

WSCOMUN

2.1.14

Generado por Doxygen 1.9.1

1 Lista de obsoletos	1
2 Indice de namespaces	3
2.1 Lista de 'namespaces'	3
3 Indice jerárquico	5
3.1 Jerarquía de la clase	5
4 Índice de estructura de datos	17
4.1 Estructura de datos	17
5 Indice de archivos	29
5.1 Lista de archivos	29
6 Documentación de namespaces	35
6.1 Referencia del Namespace PFAdviceServer	35
6.1.1 Documentación de las variables	36
6.1.1.1 unbounded	36
6.2 Referencia del Namespace WSClntAutentica	36
6.2.1 Descripción detallada	36
6.3 Referencia del Namespace WSClntAutoriza	37
6.3.1 Descripción detallada	37
6.4 Referencia del Namespace WSClntCatastro	37
6.4.1 Descripción detallada	37
6.5 Referencia del Namespace WSClntConductorVehiculos	37
6.5.1 Descripción detallada	37
6.6 Referencia del Namespace WSClntCSV	38
6.6.1 Descripción detallada	38
6.7 Referencia del Namespace WSClntDatosVehiculo	38
6.7.1 Descripción detallada	38
6.8 Referencia del Namespace WSClntDGP	38
6.8.1 Descripción detallada	38
6.9 Referencia del Namespace WSClntEnvioIngresos	39
6.9.1 Descripción detallada	39
6.10 Referencia del Namespace WSClntFirma	39
6.10.1 Descripción detallada	39
6.11 Referencia del Namespace WSClntGDE	39
6.11.1 Descripción detallada	39
6.12 Referencia del Namespace WSClntGDE2	40
6.12.1 Descripción detallada	40
6.13 Referencia del Namespace WSClntGDE4	40
6.13.1 Descripción detallada	40
6.14 Referencia del Namespace WSClntGestionLiquidaciones	40
6.14.1 Descripción detallada	40

6.15 Referencia del Namespace WSClientGVLogin	41
6.15.1 Descripción detallada	41
6.16 Referencia del Namespace WSClientIRPF	41
6.16.1 Descripción detallada	41
6.17 Referencia del Namespace WSClientPortafirmas	42
6.17.1 Descripción detallada	42
6.18 Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental	42
6.18.1 Descripción detallada	42
6.19 Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2	42
6.19.1 Descripción detallada	42
6.20 Referencia del Namespace WSClientSALT	43
6.20.1 Descripción detallada	43
6.21 Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF	43
6.21.1 Descripción detallada	43
6.22 Referencia del Namespace WSClientVL	44
6.22.1 Descripción detallada	44
6.23 Referencia del Namespace WSCMIME	44
6.24 Referencia del Namespace WSCOMUN\AEAT\IRPF	44
6.24.1 Documentación de las variables	45
6.24.1.1 unbounded	45
6.25 Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS	45
6.26 Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES	45
6.27 Referencia del Namespace WSCOMUN\CATASTRO	46
6.28 Referencia del Namespace WSCOMUN\CSV	46
6.29 Referencia del Namespace WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD	46
6.29.1 Documentación de las variables	46
6.29.1.1 unbounded	46
6.30 Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS	47
6.30.1 Documentación de las variables	47
6.30.1.1 unbounded	47
6.31 Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO	47
6.31.1 Documentación de las variables	48
6.31.1.1 unbounded	48
6.32 Referencia del Namespace WSCOMUN\FONDOS	48
6.33 Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE	48
6.33.1 Documentación de las variables	49
6.33.1.1 unbounded	49
6.34 Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE4	49
6.34.1 Documentación de las variables	51
6.34.1.1 unbounded	51
6.35 Referencia del Namespace WSCOMUN\GVLOGIN	51
6.36 Referencia del Namespace WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA	52

6.36.1 Documentación de las variables	52
6.36.1.1 unbounded	52
6.37 Referencia del Namespace WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO	53
6.37.1 Documentación de las variables	53
6.37.1.1 unbounded	53
6.38 Referencia del Namespace WSCOMUN\PETICION	53
6.39 Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS	54
6.39.1 Documentación de las variables	55
6.39.1.1 unbounded	55
6.40 Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS4	55
6.40.1 Documentación de las variables	56
6.40.1.1 unbounded	56
6.41 Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL	56
6.41.1 Documentación de las variables	57
6.41.1.1 unbounded	57
6.42 Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2	57
6.42.1 Documentación de las variables	57
6.42.1.1 unbounded	58
6.43 Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA	58
6.43.1 Documentación de las variables	58
6.43.1.1 unbounded	58
6.44 Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA4	59
6.44.1 Documentación de las variables	59
6.44.1.1 unbounded	59
6.45 Referencia del Namespace WSCOMUN\SALT	59
6.46 Referencia del Namespace WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL	60
6.46.1 Documentación de las variables	60
6.46.1.1 unbounded	60
6.47 Referencia del Namespace WSCOMUN\TITULO	60
6.48 Referencia del Namespace WSCOMUN\TRANSFORMAPDF	60
6.49 Referencia del Namespace WSCOMUN\WSBDC	61
7 Documentación de las estructuras de datos	63
7.1 Referencia de la Clase actualizarDocumento	63
7.1.1 Descripción detallada	63
7.1.2 Documentación de las funciones miembro	64
7.1.2.1 fromSoap()	64
7.1.2.2 getCodigoAplicacion()	64
7.1.2.3 getContenido()	64
7.1.2.4 getFirmas()	64
7.1.2.5 getReferenciaDocumento()	65
7.1.2.6 hasCodigoAplicacion()	65

7.1.2.7 hasContenido()	65
7.1.2.8 hasFirmas()	65
7.1.2.9 hasReferenciaDocumento()	65
7.1.2.10 setCodigoAplicacion()	65
7.1.2.11 setContenido()	66
7.1.2.12 setFirmas()	66
7.1.2.13 setReferenciaDocumento()	66
7.1.2.14 toSoap()	66
7.2 Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse	67
7.2.1 Descripción detallada	67
7.2.2 Documentación de las funciones miembro	67
7.2.2.1 fromSoap()	67
7.2.2.2 getError()	68
7.2.2.3 getResultado()	68
7.2.2.4 getVersion()	68
7.2.2.5 hasError()	68
7.2.2.6 hasResultado()	69
7.2.2.7 hasVersion()	69
7.2.2.8 setError()	69
7.2.2.9 setResultado()	69
7.2.2.10 setVersion()	69
7.2.2.11 toSoap()	69
7.3 Referencia de la Clase AlfrescoClient	70
7.3.1 Descripción detallada	71
7.3.2 Documentación del constructor y destructor	71
7.3.2.1 __construct()	71
7.3.3 Documentación de las funciones miembro	71
7.3.3.1 getDocument()	71
7.3.3.2 getDocumentAsFile()	72
7.3.3.3 getDocumentAsURL()	72
7.3.3.4 getDownloadUrl()	73
7.3.3.5 getIdApp()	73
7.3.3.6 getLoginUrl()	73
7.3.3.7 getMimeType()	73
7.3.3.8 getPassword()	74
7.3.3.9 getTicket()	74
7.3.3.10 getUploadUrl()	74
7.3.3.11 getUser()	74
7.3.3.12 insertDocument()	75
7.3.3.13 setDownloadUrl()	75
7.3.3.14 setIdApp()	75
7.3.3.15 setLoginUrl()	75

7.3.3.16 setPassword()	76
7.3.3.17 setUploadUrl()	76
7.3.3.18 setUser()	76
7.3.3.19 urlGetContentInFile()	76
7.3.3.20 urlGetContents()	77
7.4 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO	77
7.4.1 Descripción detallada	78
7.4.2 Documentación de las funciones miembro	78
7.4.2.1 fromDOM()	78
7.4.2.2 fromSoap()	78
7.4.2.3 generateString()	79
7.4.2.4 getDATOS_DEL_REGISTRO()	79
7.4.2.5 getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	79
7.4.2.6 getFIRMA_JUSTIFICANTE()	79
7.4.2.7 getJUSTIFICANTE()	79
7.4.2.8 hasDATOS_DEL_REGISTRO()	79
7.4.2.9 hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	80
7.4.2.10 hasFIRMA_JUSTIFICANTE()	80
7.4.2.11 hasJUSTIFICANTE()	80
7.4.2.12 setDATOS_DEL_REGISTRO()	80
7.4.2.13 setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	80
7.4.2.14 setFIRMA_JUSTIFICANTE()	80
7.4.2.15 setJUSTIFICANTE()	81
7.4.2.16 toSoap()	81
7.5 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO	81
7.5.1 Descripción detallada	82
7.5.2 Documentación de las funciones miembro	82
7.5.2.1 fromDOM()	82
7.5.2.2 fromSoap()	82
7.5.2.3 generateString()	82
7.5.2.4 getDATOS_DEL_REGISTRO()	82
7.5.2.5 getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	83
7.5.2.6 getFIRMA_JUSTIFICANTE()	83
7.5.2.7 getJUSTIFICANTE()	83
7.5.2.8 hasDATOS_DEL_REGISTRO()	83
7.5.2.9 hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	83
7.5.2.10 hasFIRMA_JUSTIFICANTE()	83
7.5.2.11 hasJUSTIFICANTE()	84
7.5.2.12 setDATOS_DEL_REGISTRO()	84
7.5.2.13 setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	84
7.5.2.14 setFIRMA_JUSTIFICANTE()	84
7.5.2.15 setJUSTIFICANTE()	84

7.5.2.16 toSoap()	85
7.6 Referencia de la Clase asociarFirmas	85
7.6.1 Descripción detallada	85
7.6.2 Documentación de las funciones miembro	85
7.6.2.1 fromSoap()	85
7.6.2.2 getCodigoAplicacion()	86
7.6.2.3 getFirmas()	86
7.6.2.4 getReferenciaDocumento()	86
7.6.2.5 hasCodigoAplicacion()	86
7.6.2.6 hasFirmas()	87
7.6.2.7 hasReferenciaDocumento()	87
7.6.2.8 setCodigoAplicacion()	87
7.6.2.9 setFirmas()	87
7.6.2.10 setReferenciaDocumento()	87
7.6.2.11 toSoap()	87
7.7 Referencia de la Clase asociarFirmasResponse	88
7.7.1 Descripción detallada	88
7.7.2 Documentación de las funciones miembro	88
7.7.2.1 fromSoap()	88
7.7.2.2 getError()	89
7.7.2.3 getResultado()	89
7.7.2.4 hasError()	89
7.7.2.5 hasResultado()	89
7.7.2.6 setError()	90
7.7.2.7 setResultado()	90
7.7.2.8 toSoap()	90
7.8 Referencia de la Clase Atributos	90
7.8.1 Descripción detallada	91
7.8.2 Documentación del constructor y destructor	91
7.8.2.1 __construct()	91
7.8.3 Documentación de las funciones miembro	91
7.8.3.1 getCodigoCertificado()	92
7.8.3.2 getEstado()	92
7.8.3.3 getIdPeticion()	92
7.8.3.4 getNumElementos()	92
7.8.3.5 getTimeStamp()	92
7.8.3.6 setCodigoCertificado()	92
7.8.3.7 setEstado()	93
7.8.3.8 setIdPeticion()	93
7.8.3.9 setNumElementos()	94
7.8.3.10 setTimeStamp()	95
7.8.4 Documentación de los campos	95

7.8.4.1 \$CodigoCertificado	95
7.8.4.2 \$Estado	95
7.8.4.3 \$IdPeticon	96
7.8.4.4 \$NumElementos	96
7.8.4.5 \$TimeStamp	96
7.9 Referencia de la Clase authentication	96
7.9.1 Descripción detallada	97
7.9.2 Documentación de las funciones miembro	97
7.9.2.1 fromSoap()	97
7.9.2.2 getPassword()	97
7.9.2.3 getUsername()	97
7.9.2.4 hasPassword()	97
7.9.2.5 hasUserName()	98
7.9.2.6 setPassword()	98
7.9.2.7 setUsername()	98
7.9.2.8 toSoap()	98
7.10 Referencia de la Clase authentication	98
7.10.1 Descripción detallada	99
7.10.2 Documentación de las funciones miembro	99
7.10.2.1 fromSoap()	99
7.10.2.2 getPassword()	99
7.10.2.3 getUsername()	99
7.10.2.4 hasPassword()	100
7.10.2.5 hasUserName()	100
7.10.2.6 setPassword()	100
7.10.2.7 setUsername()	100
7.10.2.8 toSoap()	100
7.11 Referencia de la Clase authentication	101
7.11.1 Descripción detallada	101
7.11.2 Documentación de las funciones miembro	101
7.11.2.1 fromSoap()	101
7.11.2.2 getPassword()	102
7.11.2.3 getUsername()	102
7.11.2.4 hasPassword()	102
7.11.2.5 hasUserName()	102
7.11.2.6 setPassword()	102
7.11.2.7 setUsername()	102
7.11.2.8 toSoap()	103
7.12 Referencia de la Clase Baja	103
7.12.1 Descripción detallada	103
7.12.2 Documentación de las funciones miembro	103
7.12.2.1 fromSoap()	103

7.12.2.2	getFechaFin()	104
7.12.2.3	getFechaInicio()	104
7.12.2.4	hasFechaFin()	104
7.12.2.5	hasFechaInicio()	104
7.12.2.6	setFechaFin()	105
7.12.2.7	setFechaInicio()	105
7.12.2.8	toSoap()	105
7.13	Referencia de la Clase BasicError	105
7.13.1	Descripción detallada	106
7.13.2	Documentación del constructor y destructor	106
7.13.2.1	__construct()	106
7.13.3	Documentación de las funciones miembro	106
7.13.3.1	__toString()	106
7.13.3.2	getCodigoError()	107
7.13.3.3	getMensajeError()	107
7.13.4	Documentación de los campos	107
7.13.4.1	APLICACION_NO_EXISTENTE	107
7.13.4.2	APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA	107
7.13.4.3	COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO	107
7.13.4.4	COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO	107
7.13.4.5	ERROR_INESPERADO	108
7.13.4.6	ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION	108
7.13.4.7	ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO	108
7.13.4.8	ORIGEN_NO_ESPERADO	108
7.13.4.9	TOKEN_CADUCADO	108
7.13.4.10	TOKEN_NO_EXISTENTE	108
7.13.4.11	USUARIO_NO_ACTIVO_EN_CLAU	109
7.13.4.12	USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT	109
7.13.4.13	USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU	109
7.13.4.14	USUARIO_SIN_ROLES	109
7.14	Referencia de la Clase BienesEspecifico	109
7.14.1	Descripción detallada	110
7.14.2	Documentación de las funciones miembro	110
7.14.2.1	referenciaCatastral()	110
7.14.2.2	referenciaRustica()	110
7.14.2.3	toSoap()	110
7.15	Referencia de la Clase BuscarCriterioType	111
7.15.1	Descripción detallada	111
7.15.2	Documentación de las funciones miembro	111
7.15.2.1	fromSoap()	111
7.15.2.2	getNombre()	112
7.15.2.3	getParamNombre()	112

7.15.2.4	getParamValor()	112
7.15.2.5	getTipoCriterio()	112
7.15.2.6	getTipoCriterioOperador()	113
7.15.2.7	getTipoMetadato()	113
7.15.2.8	hasNombre()	113
7.15.2.9	hasParamNombre()	113
7.15.2.10	hasParamValor()	113
7.15.2.11	hasTipoCriterio()	113
7.15.2.12	hasTipoCriterioOperador()	114
7.15.2.13	hasTipoMetadato()	114
7.15.2.14	setNombre()	114
7.15.2.15	setParamNombre()	114
7.15.2.16	setParamValor()	114
7.15.2.17	setTipoCriterio()	114
7.15.2.18	setTipoCriterioOperador()	115
7.15.2.19	setTipoMetadato()	115
7.15.2.20	toSoap()	115
7.16	Referencia de la Clase buscarDocCriterio	115
7.16.1	Descripción detallada	116
7.16.2	Documentación de las funciones miembro	116
7.16.2.1	fromSoap()	116
7.16.2.2	getBuscarInTree()	117
7.16.2.3	getCodigoAplicacion()	117
7.16.2.4	getColeccionCriterios()	117
7.16.2.5	getFiltroPath()	117
7.16.2.6	getOperacion()	117
7.16.2.7	hasBuscarInTree()	117
7.16.2.8	hasCodigoAplicacion()	118
7.16.2.9	hasColeccionCriterios()	118
7.16.2.10	hasFiltroPath()	118
7.16.2.11	hasOperacion()	118
7.16.2.12	setBuscarInTree()	118
7.16.2.13	setCodigoAplicacion()	118
7.16.2.14	setColeccionCriterios()	119
7.16.2.15	setFiltroPath()	119
7.16.2.16	setOperacion()	119
7.16.2.17	toSoap()	119
7.17	Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios	120
7.17.1	Descripción detallada	120
7.17.2	Documentación de las funciones miembro	120
7.17.2.1	fromSoap()	120
7.17.2.2	getCodigoAplicacion()	121

7.17.2.3 getColeccionCriterios()	121
7.17.2.4 getEspacios()	121
7.17.2.5 getOperacion()	121
7.17.2.6 getPaginacion()	122
7.17.2.7 hasCodigoAplicacion()	122
7.17.2.8 hasColeccionCriterios()	122
7.17.2.9 hasEspacios()	122
7.17.2.10 hasOperacion()	122
7.17.2.11 hasPaginacion()	122
7.17.2.12 setCodigoAplicacion()	123
7.17.2.13 setColeccionCriterios()	123
7.17.2.14 setEspacios()	123
7.17.2.15 setOperacion()	123
7.17.2.16 setPaginacion()	123
7.17.2.17 toSoap()	123
7.18 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse	124
7.18.1 Descripción detallada	125
7.18.2 Documentación de las funciones miembro	125
7.18.2.1 fromSoap()	125
7.18.2.2 getDocumentos()	125
7.18.2.3 getError()	125
7.18.2.4 getResultado()	126
7.18.2.5 getTotal()	126
7.18.2.6 hasDocumentos()	126
7.18.2.7 hasError()	126
7.18.2.8 hasResultado()	126
7.18.2.9 hasTotal()	126
7.18.2.10 setDocumentos()	127
7.18.2.11 setError()	127
7.18.2.12 setResultado()	127
7.18.2.13 setTotal()	127
7.18.2.14 toSoap()	127
7.19 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado	128
7.19.1 Descripción detallada	129
7.19.2 Documentación de las funciones miembro	129
7.19.2.1 fromSoap()	129
7.19.2.2 getBuscarInTree()	129
7.19.2.3 getCodigoAplicacion()	129
7.19.2.4 getColeccionCriterios()	130
7.19.2.5 getFiltroPath()	130
7.19.2.6 getOperacion()	130
7.19.2.7 getPaginacion()	130

7.19.2.8	hasBuscarInTree()	130
7.19.2.9	hasCodigoAplicacion()	130
7.19.2.10	hasColeccionCriterios()	131
7.19.2.11	hasFiltroPath()	131
7.19.2.12	hasOperacion()	131
7.19.2.13	hasPaginacion()	131
7.19.2.14	setBuscarInTree()	131
7.19.2.15	setCodigoAplicacion()	131
7.19.2.16	setColeccionCriterios()	132
7.19.2.17	setFiltroPath()	132
7.19.2.18	setOperacion()	132
7.19.2.19	setPaginacion()	132
7.19.2.20	toSoap()	132
7.20	Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse	133
7.20.1	Descripción detallada	133
7.20.2	Documentación de las funciones miembro	133
7.20.2.1	fromSoap()	133
7.20.2.2	getDocumentos()	134
7.20.2.3	getError()	134
7.20.2.4	getResultado()	134
7.20.2.5	getTotal()	134
7.20.2.6	hasDocumentos()	135
7.20.2.7	hasError()	135
7.20.2.8	hasResultado()	135
7.20.2.9	hasTotal()	135
7.20.2.10	setDocumentos()	135
7.20.2.11	setError()	135
7.20.2.12	setResultado()	136
7.20.2.13	setTotal()	136
7.20.2.14	toSoap()	136
7.21	Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse	136
7.21.1	Descripción detallada	137
7.21.2	Documentación de las funciones miembro	137
7.21.2.1	fromSoap()	137
7.21.2.2	getError()	138
7.21.2.3	getReferenciasNombresDocumentos()	138
7.21.2.4	getResultado()	138
7.21.2.5	hasError()	138
7.21.2.6	hasReferenciasNombresDocumentos()	138
7.21.2.7	hasResultado()	138
7.21.2.8	setError()	139
7.21.2.9	setReferenciasNombresDocumentos()	139

7.21.2.10 setResultado()	139
7.21.2.11 toSoap()	139
7.22 Referencia de la Clase Cabecera	140
7.22.1 Descripción detallada	140
7.22.2 Documentación de las funciones miembro	140
7.22.2.1 fromSoap()	140
7.22.2.2 getCodRet()	141
7.22.2.3 getDescripcionError()	141
7.22.2.4 getEjercicio()	141
7.22.2.5 getFechaEmision()	141
7.22.2.6 getReferencia()	142
7.22.2.7 getTipoRespuesta()	142
7.22.2.8 hasCodRet()	142
7.22.2.9 hasDescripcionError()	142
7.22.2.10 hasEjercicio()	142
7.22.2.11 hasFechaEmision()	142
7.22.2.12 hasReferencia()	143
7.22.2.13 hasTipoRespuesta()	143
7.22.2.14 setCodRet()	143
7.22.2.15 setDescripcionError()	143
7.22.2.16 setEjercicio()	143
7.22.2.17 setFechaEmision()	143
7.22.2.18 setReferencia()	144
7.22.2.19 setTipoRespuesta()	144
7.22.2.20 toSoap()	144
7.23 Referencia de la Clase Cabecera	144
7.23.1 Descripción detallada	145
7.23.2 Documentación de las funciones miembro	145
7.23.2.1 fromSoap()	145
7.23.2.2 getCodRet()	146
7.23.2.3 getConsulta()	146
7.23.2.4 getDescripcionError()	146
7.23.2.5 getFechaEmision()	146
7.23.2.6 getReferencia()	146
7.23.2.7 getTipoRespuesta()	147
7.23.2.8 hasCodRet()	147
7.23.2.9 hasConsulta()	147
7.23.2.10 hasDescripcionError()	147
7.23.2.11 hasFechaEmision()	147
7.23.2.12 hasReferencia()	147
7.23.2.13 hasTipoRespuesta()	148
7.23.2.14 setCodRet()	148

7.23.2.15 setConsulta()	148
7.23.2.16 setDescripcionError()	148
7.23.2.17 setFechaEmision()	148
7.23.2.18 setReferencia()	148
7.23.2.19 setTipoRespuesta()	149
7.23.2.20 toSoap()	149
7.24 Referencia de la Clase Cabecera	149
7.24.1 Descripción detallada	150
7.24.2 Documentación de las funciones miembro	150
7.24.2.1 fromSoap()	150
7.24.2.2 getFechaNacimiento()	150
7.24.2.3 getListaNumerosAfiliacion()	150
7.24.2.4 getTransferenciaDerechosCEE()	151
7.24.2.5 hasFechaNacimiento()	151
7.24.2.6 hasListaNumerosAfiliacion()	151
7.24.2.7 hasTransferenciaDerechosCEE()	151
7.24.2.8 setFechaNacimiento()	151
7.24.2.9 setListaNumerosAfiliacion()	151
7.24.2.10 setTransferenciaDerechosCEE()	152
7.24.2.11 toSoap()	152
7.25 Referencia de la Clase CabeceraRenta	152
7.25.1 Descripción detallada	153
7.25.2 Documentación de las funciones miembro	153
7.25.2.1 fromSoap()	153
7.25.2.2 getModelo()	154
7.25.2.3 getNifSolicitante()	154
7.25.2.4 getNombreSolicitante()	154
7.25.2.5 getOrigenDatos()	154
7.25.2.6 getPrimerDeclarante()	155
7.25.2.7 getSegundoTitular()	155
7.25.2.8 getTributacion()	155
7.25.2.9 hasModelo()	155
7.25.2.10 hasNifSolicitante()	155
7.25.2.11 hasNombreSolicitante()	155
7.25.2.12 hasOrigenDatos()	156
7.25.2.13 hasPrimerDeclarante()	156
7.25.2.14 hasSegundoTitular()	156
7.25.2.15 hasTributacion()	156
7.25.2.16 setModelo()	156
7.25.2.17 setNifSolicitante()	156
7.25.2.18 setNombreSolicitante()	157
7.25.2.19 setOrigenDatos()	157

7.25.2.20 setPrimerDeclarante()	157
7.25.2.21 setSegundoTitular()	157
7.25.2.22 setTributacion()	157
7.25.2.23 toSoap()	157
7.26 Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType	158
7.26.1 Descripción detallada	158
7.26.2 Documentación de las funciones miembro	159
7.26.2.1 addBuscarCriterio()	159
7.26.2.2 countBuscarCriterio()	159
7.26.2.3 fromSoap()	159
7.26.2.4 getBuscarCriterio()	159
7.26.2.5 hasBuscarCriterio()	160
7.26.2.6 replaceArrayBuscarCriterio()	160
7.26.2.7 retrieveArrayBuscarCriterio()	160
7.26.2.8 toSoap()	160
7.27 Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	161
7.27.1 Descripción detallada	161
7.27.2 Documentación de las funciones miembro	161
7.27.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	161
7.27.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	162
7.27.2.3 fromSoap()	162
7.27.2.4 getColeccionMetadatosPersonalizados()	162
7.27.2.5 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	162
7.27.2.6 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	163
7.27.2.7 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	163
7.27.2.8 toSoap()	163
7.28 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType	163
7.28.1 Descripción detallada	164
7.28.2 Documentación de las funciones miembro	164
7.28.2.1 addMetadatoEstandar()	164
7.28.2.2 countMetadatoEstandar()	164
7.28.2.3 fromSoap()	164
7.28.2.4 getMetadatoEstandar()	165
7.28.2.5 hasMetadatoEstandar()	165
7.28.2.6 replaceArrayMetadatoEstandar()	165
7.28.2.7 retrieveArrayMetadatoEstandar()	165
7.28.2.8 toSoap()	165
7.29 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType	166
7.29.1 Descripción detallada	167
7.29.2 Documentación de las funciones miembro	167
7.29.2.1 addMetadatosPersonalizado()	167
7.29.2.2 countMetadatosPersonalizado()	167

7.29.2.3 fromSoap()	167
7.29.2.4 getIdColeccionMetadatosPersonalizados()	168
7.29.2.5 getMetadatosPersonalizado()	168
7.29.2.6 getTipoColeccion()	168
7.29.2.7 hasIdColeccionMetadatosPersonalizados()	168
7.29.2.8 hasMetadatosPersonalizado()	168
7.29.2.9 hasTipoColeccion()	168
7.29.2.10 replaceArrayMetadatosPersonalizado()	169
7.29.2.11 retrieveArrayMetadatosPersonalizado()	169
7.29.2.12 setIdColeccionMetadatosPersonalizados()	169
7.29.2.13 setTipoColeccion()	169
7.29.2.14 toSoap()	169
7.30 Referencia de la Clase comment	170
7.30.1 Descripción detallada	170
7.30.2 Documentación de las funciones miembro	171
7.30.2.1 fromSoap()	171
7.30.2.2 getFmodify()	171
7.30.2.3 getSubject()	171
7.30.2.4 getTextComment()	171
7.30.2.5 getUser()	171
7.30.2.6 hasFmodify()	172
7.30.2.7 hasSubject()	172
7.30.2.8 hasTextComment()	172
7.30.2.9 hasUser()	172
7.30.2.10 setFmodify()	172
7.30.2.11 setSubject()	172
7.30.2.12 setTextComment()	173
7.30.2.13 setUser()	173
7.30.2.14 toSoap()	173
7.31 Referencia de la Clase comment	173
7.31.1 Descripción detallada	174
7.31.2 Documentación de las funciones miembro	174
7.31.2.1 fromSoap()	174
7.31.2.2 getFmodify()	174
7.31.2.3 getSubject()	174
7.31.2.4 getTextComment()	174
7.31.2.5 getUser()	175
7.31.2.6 hasFmodify()	175
7.31.2.7 hasSubject()	175
7.31.2.8 hasTextComment()	175
7.31.2.9 hasUser()	175
7.31.2.10 setFmodify()	175

7.31.2.11 setSubject()	176
7.31.2.12 setTextComment()	176
7.31.2.13 setUser()	176
7.31.2.14 toSoap()	176
7.32 Referencia de la Clase comment	176
7.32.1 Descripción detallada	177
7.32.2 Documentación de las funciones miembro	177
7.32.2.1 fromSoap()	177
7.32.2.2 getFmodify()	177
7.32.2.3 getSubject()	178
7.32.2.4 getTextComment()	178
7.32.2.5 getUser()	178
7.32.2.6 hasFmodify()	178
7.32.2.7 hasSubject()	178
7.32.2.8 hasTextComment()	178
7.32.2.9 hasUser()	179
7.32.2.10 setFmodify()	179
7.32.2.11 setSubject()	179
7.32.2.12 setTextComment()	179
7.32.2.13 setUser()	179
7.32.2.14 toSoap()	180
7.33 Referencia de la Clase commentList	180
7.33.1 Descripción detallada	180
7.33.2 Documentación de las funciones miembro	180
7.33.2.1 addComment()	181
7.33.2.2 countComment()	181
7.33.2.3 fromSoap()	181
7.33.2.4 getComment()	181
7.33.2.5 hasComment()	181
7.33.2.6 replaceArrayComment()	181
7.33.2.7 retrieveArrayComment()	182
7.33.2.8 toSoap()	182
7.34 Referencia de la Clase commentList	182
7.34.1 Descripción detallada	182
7.34.2 Documentación de las funciones miembro	183
7.34.2.1 addComment()	183
7.34.2.2 countComment()	183
7.34.2.3 fromSoap()	183
7.34.2.4 getComment()	183
7.34.2.5 hasComment()	183
7.34.2.6 replaceArrayComment()	184
7.34.2.7 retrieveArrayComment()	184

7.34.2.8 toSoap()	184
7.35 Referencia de la Clase commentList	184
7.35.1 Descripción detallada	185
7.35.2 Documentación de las funciones miembro	185
7.35.2.1 addComment()	185
7.35.2.2 countComment()	185
7.35.2.3 fromSoap()	185
7.35.2.4 getComment()	185
7.35.2.5 hasComment()	186
7.35.2.6 replaceArrayComment()	186
7.35.2.7 retrieveArrayComment()	186
7.35.2.8 toSoap()	186
7.36 Referencia de la Clase ComposerCatastro	186
7.36.1 Descripción detallada	187
7.36.2 Documentación de las funciones miembro	187
7.36.2.1 __doChild()	187
7.36.2.2 array2ObjectTree()	187
7.36.2.3 doIt()	188
7.36.2.4 objectTree2array()	188
7.37 Referencia de la Clase ComposerGDE2	188
7.37.1 Descripción detallada	191
7.37.2 Documentación de las funciones miembro	191
7.37.2.1 __cde__actualizarDocumento_full()	191
7.37.2.2 __cde__actualizarDocumentoResponse_full()	191
7.37.2.3 __cde__asociarFirmas_full()	192
7.37.2.4 __cde__asociarFirmasResponse_full()	192
7.37.2.5 __cde__BuscarCriterio_full()	192
7.37.2.6 __cde__buscarDocCriterio_full()	192
7.37.2.7 __cde__buscarDocCriterioPaginado_full()	192
7.37.2.8 __cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full()	193
7.37.2.9 __cde__buscarDocumentosResponse_full()	193
7.37.2.10 __cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full()	193
7.37.2.11 __cde__crearCarpeta_full()	193
7.37.2.12 __cde__crearCarpetaResponse_full()	193
7.37.2.13 __cde__datosCertificado_full()	194
7.37.2.14 __cde__documento_full()	194
7.37.2.15 __cde__eliminarCarpeta_full()	194
7.37.2.16 __cde__eliminarCarpetaRecursiva_full()	194
7.37.2.17 __cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full()	194
7.37.2.18 __cde__eliminarCarpetaResponse_full()	195
7.37.2.19 __cde__eliminarDocumento_full()	195
7.37.2.20 __cde__eliminarDocumentoResponse_full()	195

7.37.2.21	__cde__empaquetarDocumentoENI_full()	195
7.37.2.22	__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full()	195
7.37.2.23	__cde__establecerMetadatoCarpetaPersonalizados_full()	196
7.37.2.24	__cde__establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosResponse_full()	196
7.37.2.25	__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full()	196
7.37.2.26	__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full()	196
7.37.2.27	__cde__establecerMetadatosENI_full()	196
7.37.2.28	__cde__establecerMetadatosENIResponse_full()	197
7.37.2.29	__cde__establecerMetadatosEstandar_full()	197
7.37.2.30	__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full()	197
7.37.2.31	__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full()	197
7.37.2.32	__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full()	197
7.37.2.33	__cde__ExcepcionWS_full()	198
7.37.2.34	__cde__firma_full()	198
7.37.2.35	__cde__generarIdentificadorENIResponse_full()	198
7.37.2.36	__cde__generarToken_full()	198
7.37.2.37	__cde__generarTokenResponse_full()	198
7.37.2.38	__cde__insertarDocumento_full()	199
7.37.2.39	__cde__insertarDocumentoENI_full()	199
7.37.2.40	__cde__insertarDocumentoENIResponse_full()	199
7.37.2.41	__cde__insertarDocumentoResponse_full()	199
7.37.2.42	__cde__metadatosDocumento_full()	199
7.37.2.43	__cde__metadatosENI_full()	200
7.37.2.44	__cde__metadatosEstandar_full()	200
7.37.2.45	__cde__metadatosExpedienteEni_full()	200
7.37.2.46	__cde__metadatosPersonalizado_full()	200
7.37.2.47	__cde__moverCarpeta_full()	200
7.37.2.48	__cde__moverCarpetaResponse_full()	201
7.37.2.49	__cde__moverDocumento_full()	201
7.37.2.50	__cde__moverDocumentoResponse_full()	201
7.37.2.51	__cde__obtenerDocumento_full()	201
7.37.2.52	__cde__obtenerDocumentoENI_full()	201
7.37.2.53	__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full()	202
7.37.2.54	__cde__obtenerDocumentoResponse_full()	202
7.37.2.55	__cde__obtenerExpedienteENI_full()	202
7.37.2.56	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full()	202
7.37.2.57	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full()	202
7.37.2.58	__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full()	203
7.37.2.59	__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full()	203
7.37.2.60	__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full()	203
7.37.2.61	__cde__obtenerPathDocumento_full()	203
7.37.2.62	__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full()	203

7.37.2.63 __cde__obtenerVersionDocumento_full()	204
7.37.2.64 __cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full()	204
7.37.2.65 __cde__paginacion_full()	204
7.37.2.66 __cde__peticionActualizarDocumento_full()	204
7.37.2.67 __cde__peticionAsociarFirmas_full()	204
7.37.2.68 __cde__peticionBuscarDocCriterio_full()	205
7.37.2.69 __cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full()	205
7.37.2.70 __cde__peticionCrearCarpeta_full()	205
7.37.2.71 __cde__peticionEliminarCarpeta_full()	205
7.37.2.72 __cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full()	205
7.37.2.73 __cde__peticionEliminarDocumento_full()	206
7.37.2.74 __cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full()	206
7.37.2.75 __cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full()	206
7.37.2.76 __cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full()	206
7.37.2.77 __cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full()	206
7.37.2.78 __cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full()	207
7.37.2.79 __cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full()	207
7.37.2.80 __cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full()	207
7.37.2.81 __cde__peticionGenerarToken_full()	207
7.37.2.82 __cde__peticionInsertarDocumento_full()	207
7.37.2.83 __cde__peticionInsertarDocumentoENI_full()	208
7.37.2.84 __cde__peticionMoverCarpeta_full()	208
7.37.2.85 __cde__peticionMoverDocumento_full()	208
7.37.2.86 __cde__peticionObtenerDocumento_full()	208
7.37.2.87 __cde__peticionObtenerDocumentoENI_full()	208
7.37.2.88 __cde__peticionObtenerExpedienteENI_full()	209
7.37.2.89 __cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full()	209
7.37.2.90 __cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full()	209
7.37.2.91 __cde__peticionObtenerPathDocumento_full()	209
7.37.2.92 __cde__peticionObtenerVersionDocumento_full()	209
7.37.2.93 __cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full()	210
7.37.2.94 __cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full()	210
7.37.2.95 __cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full()	210
7.37.2.96 __cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full()	210
7.37.2.97 __cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full()	210
7.37.2.98 __cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full()	211
7.37.2.99 __cde__respuestaEliminarCarpetaRekursivaRespuesta_full()	211
7.37.2.100 __cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full()	211
7.37.2.101 __cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full()	211
7.37.2.102 __cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full()	211
7.37.2.103 __cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full()	212
7.37.2.104 __cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full()	212

7.37.2.105 __cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full()	212
7.37.2.106 __cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full()	212
7.37.2.107 __cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full()	212
7.37.2.108 __cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full()	213
7.37.2.109 __cde__respuestaGenerarTokenResponse_full()	213
7.37.2.110 __cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full()	213
7.37.2.111 __cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full()	213
7.37.2.112 __cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full()	213
7.37.2.113 __cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full()	214
7.37.2.114 __cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full()	214
7.37.2.115 __cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full()	214
7.37.2.116 __cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full()	214
7.37.2.117 __cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full()	214
7.37.2.118 __cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full()	215
7.37.2.119 __cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full()	215
7.37.2.120 __cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full()	215
7.37.2.121 __cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full()	215
7.37.2.122 __cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full()	215
7.37.2.123 __cde__restaurarVersionDocumento_full()	216
7.37.2.124 __cde__wPropiedadError_full()	216
7.37.2.125 __cde__wPropiedadesError_full()	216
7.37.2.126 __doChild()	216
7.37.2.127 array2ObjectTree()	216
7.37.2.128 objectTree2array()	217
7.38 Referencia de la Clase Consulta	217
7.38.1 Descripción detallada	218
7.38.2 Documentación de las funciones miembro	218
7.38.2.1 fromSoap()	218
7.38.2.2 getAnioNacimiento()	218
7.38.2.3 getNumeroSoporte()	219
7.38.2.4 hasAnioNacimiento()	219
7.38.2.5 hasNumeroSoporte()	219
7.38.2.6 setAnioNacimiento()	219
7.38.2.7 setNumeroSoporte()	219
7.38.2.8 toSoap()	219
7.39 Referencia de la Clase Consulta	220
7.39.1 Descripción detallada	220
7.39.2 Documentación de las funciones miembro	221
7.39.2.1 fromSoap()	221
7.39.2.2 getBastidor()	221
7.39.2.3 getMatricula()	221
7.39.2.4 getNIVE()	221

7.39.2.5 hasBastidor()	222
7.39.2.6 hasMatricula()	222
7.39.2.7 hasNIVE()	222
7.39.2.8 setBastidor()	222
7.39.2.9 setMatricula()	222
7.39.2.10 setNIVE()	222
7.39.2.11 toSoap()	222
7.40 Referencia de la Clase Consulta	223
7.40.1 Descripción detallada	223
7.40.2 Documentación de las funciones miembro	223
7.40.2.1 fromSoap()	223
7.40.2.2 toSoap()	224
7.41 Referencia de la Clase Consulta	224
7.41.1 Descripción detallada	225
7.41.2 Documentación de las funciones miembro	225
7.41.2.1 fromSoap()	225
7.41.2.2 toSoap()	225
7.42 Referencia de la Clase Consulta	226
7.42.1 Descripción detallada	226
7.42.2 Documentación de las funciones miembro	227
7.42.2.1 fromSoap()	227
7.42.2.2 getFechaDesde()	228
7.42.2.3 getFechaHasta()	228
7.42.2.4 hasFechaDesde()	228
7.42.2.5 hasFechaHasta()	228
7.42.2.6 setFechaDesde()	229
7.42.2.7 setFechaHasta()	229
7.42.2.8 toSoap()	229
7.43 Referencia de la Clase consultaHistorico	229
7.43.1 Descripción detallada	230
7.43.2 Documentación de las funciones miembro	230
7.43.2.1 fromSoap()	230
7.43.2.2 getCodigoRegistroDepartamental()	230
7.43.2.3 hasCodigoRegistroDepartamental()	230
7.43.2.4 setCodigoRegistroDepartamental()	231
7.43.2.5 toSoap()	231
7.44 Referencia de la Clase consultaHistorico	231
7.44.1 Descripción detallada	231
7.44.2 Documentación de las funciones miembro	232
7.44.2.1 fromSoap()	232
7.44.2.2 getCodigoRegistroDepartamental()	232
7.44.2.3 hasCodigoRegistroDepartamental()	232

7.44.2.4 setCodigoRegistroDepartamental()	232
7.44.2.5 toSoap()	232
7.45 Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	233
7.45.1 Descripción detallada	233
7.45.2 Documentación de las funciones miembro	233
7.45.2.1 fromSoap()	233
7.45.2.2 getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	234
7.45.2.3 getError()	234
7.45.2.4 getHistorico()	234
7.45.2.5 getResultado()	234
7.45.2.6 hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	234
7.45.2.7 hasError()	234
7.45.2.8 hasHistorico()	235
7.45.2.9 hasResultado()	235
7.45.2.10 setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	235
7.45.2.11 setError()	235
7.45.2.12 setHistorico()	235
7.45.2.13 setResultado()	235
7.45.2.14 toSoap()	236
7.46 Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	236
7.46.1 Descripción detallada	236
7.46.2 Documentación de las funciones miembro	237
7.46.2.1 fromSoap()	237
7.46.2.2 getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	237
7.46.2.3 getError()	237
7.46.2.4 getHistorico()	237
7.46.2.5 getResultado()	237
7.46.2.6 hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	238
7.46.2.7 hasError()	238
7.46.2.8 hasHistorico()	238
7.46.2.9 hasResultado()	238
7.46.2.10 setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	238
7.46.2.11 setError()	238
7.46.2.12 setHistorico()	239
7.46.2.13 setResultado()	239
7.46.2.14 toSoap()	239
7.47 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	239
7.47.1 Descripción detallada	240
7.47.2 Documentación de las funciones miembro	240
7.47.2.1 fromSoap()	240
7.47.2.2 getCodigoRegistroDepartamental()	240
7.47.2.3 getDevolverDocumentos()	240

7.47.2.4	hasCodigoRegistroDepartamental()	240
7.47.2.5	hasDevolverDocumentos()	241
7.47.2.6	setCodigoRegistroDepartamental()	241
7.47.2.7	setDevolverDocumentos()	241
7.47.2.8	toSoap()	241
7.48	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	241
7.48.1	Descripción detallada	242
7.48.2	Documentación de las funciones miembro	242
7.48.2.1	fromSoap()	242
7.48.2.2	getCodigoRegistroDepartamental()	242
7.48.2.3	getDevolverDocumentos()	242
7.48.2.4	hasCodigoRegistroDepartamental()	243
7.48.2.5	hasDevolverDocumentos()	243
7.48.2.6	setCodigoRegistroDepartamental()	243
7.48.2.7	setDevolverDocumentos()	243
7.48.2.8	toSoap()	243
7.49	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	244
7.49.1	Descripción detallada	244
7.49.2	Documentación de las funciones miembro	244
7.49.2.1	fromSoap()	244
7.49.2.2	getDatosRegistroDepartamental()	245
7.49.2.3	getError()	245
7.49.2.4	getResultado()	245
7.49.2.5	hasDatosRegistroDepartamental()	245
7.49.2.6	hasError()	245
7.49.2.7	hasResultado()	245
7.49.2.8	setDatosRegistroDepartamental()	246
7.49.2.9	setError()	246
7.49.2.10	setResultado()	246
7.49.2.11	toSoap()	246
7.50	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	246
7.50.1	Descripción detallada	247
7.50.2	Documentación de las funciones miembro	247
7.50.2.1	fromSoap()	247
7.50.2.2	getDatosRegistroDepartamental()	247
7.50.2.3	getError()	248
7.50.2.4	getResultado()	248
7.50.2.5	hasDatosRegistroDepartamental()	248
7.50.2.6	hasError()	248
7.50.2.7	hasResultado()	248
7.50.2.8	setDatosRegistroDepartamental()	248
7.50.2.9	setError()	249

7.50.2.10 setResultado()	249
7.50.2.11 toSoap()	249
7.51 Referencia de la Clase CPFaction	249
7.51.1 Descripción detallada	250
7.51.2 Documentación de las funciones miembro	250
7.51.2.1 fromSoap()	250
7.51.2.2 getAction()	250
7.51.2.3 getState()	250
7.51.2.4 getType()	250
7.51.2.5 hasAction()	251
7.51.2.6 hasState()	251
7.51.2.7 hasType()	251
7.51.2.8 setAction()	251
7.51.2.9 setState()	251
7.51.2.10 setType()	251
7.51.2.11 toSoap()	252
7.52 Referencia de la Clase CPFaction	252
7.52.1 Descripción detallada	252
7.52.2 Documentación de las funciones miembro	253
7.52.2.1 fromSoap()	253
7.52.2.2 getAction()	253
7.52.2.3 getState()	253
7.52.2.4 getType()	253
7.52.2.5 hasAction()	253
7.52.2.6 hasState()	254
7.52.2.7 hasType()	254
7.52.2.8 setAction()	254
7.52.2.9 setState()	254
7.52.2.10 setType()	254
7.52.2.11 toSoap()	254
7.53 Referencia de la Clase CPFaction	255
7.53.1 Descripción detallada	255
7.53.2 Documentación de las funciones miembro	255
7.53.2.1 fromSoap()	255
7.53.2.2 getAction()	256
7.53.2.3 getState()	256
7.53.2.4 getType()	256
7.53.2.5 hasAction()	256
7.53.2.6 hasState()	256
7.53.2.7 hasType()	256
7.53.2.8 setAction()	257
7.53.2.9 setState()	257

7.53.2.10 setType()	257
7.53.2.11 toSoap()	257
7.54 Referencia de la Clase CPFactionList	257
7.54.1 Descripción detallada	258
7.54.2 Documentación de las funciones miembro	258
7.54.2.1 addAction()	258
7.54.2.2 countAction()	258
7.54.2.3 fromSoap()	258
7.54.2.4 getAction()	259
7.54.2.5 hasAction()	259
7.54.2.6 replaceArrayAction()	259
7.54.2.7 retrieveArrayAction()	259
7.54.2.8 toSoap()	259
7.55 Referencia de la Clase CPFactionList	260
7.55.1 Descripción detallada	260
7.55.2 Documentación de las funciones miembro	260
7.55.2.1 addAction()	260
7.55.2.2 countAction()	261
7.55.2.3 fromSoap()	261
7.55.2.4 getAction()	261
7.55.2.5 hasAction()	261
7.55.2.6 replaceArrayAction()	261
7.55.2.7 retrieveArrayAction()	261
7.55.2.8 toSoap()	262
7.56 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	262
7.56.1 Descripción detallada	263
7.56.2 Documentación de las funciones miembro	263
7.56.2.1 fromSoap()	263
7.56.2.2 getAsunto()	264
7.56.2.3 getCodigoAsuntoHabitual()	264
7.56.2.4 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	264
7.56.2.5 getCodigoUnidadDepartamental()	264
7.56.2.6 getDatosExpediente()	264
7.56.2.7 getDatosIdentificativos()	264
7.56.2.8 getDatosRegistroDepartamentalOrigen()	265
7.56.2.9 getDatosRegistroGeneralSalida()	265
7.56.2.10 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	265
7.56.2.11 getDestinos()	265
7.56.2.12 getDocumentos()	265
7.56.2.13 getObservacionesDepartamentales()	265
7.56.2.14 getObservacionesGenerales()	266
7.56.2.15 getOtraUnidadDeProcedencia()	266

7.56.2.16	getTipoRegistroDepartamental()	266
7.56.2.17	getTipoTransporte()	266
7.56.2.18	hasAsunto()	266
7.56.2.19	hasCodigoAsuntoHabitual()	266
7.56.2.20	hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	267
7.56.2.21	hasCodigoUnidadDepartamental()	267
7.56.2.22	hasDatosExpediente()	267
7.56.2.23	hasDatosIdentificativos()	267
7.56.2.24	hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	267
7.56.2.25	hasDatosRegistroGeneralSalida()	267
7.56.2.26	hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	268
7.56.2.27	hasDestinos()	268
7.56.2.28	hasDocumentos()	268
7.56.2.29	hasObservacionesDepartamentales()	268
7.56.2.30	hasObservacionesGenerales()	268
7.56.2.31	hasOtraUnidadDeProcedencia()	268
7.56.2.32	hasTipoRegistroDepartamental()	269
7.56.2.33	hasTipoTransporte()	269
7.56.2.34	setAsunto()	269
7.56.2.35	setCodigoAsuntoHabitual()	269
7.56.2.36	setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	269
7.56.2.37	setCodigoUnidadDepartamental()	269
7.56.2.38	setDatosExpediente()	270
7.56.2.39	setDatosIdentificativos()	270
7.56.2.40	setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	270
7.56.2.41	setDatosRegistroGeneralSalida()	270
7.56.2.42	setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	270
7.56.2.43	setDestinos()	270
7.56.2.44	setDocumentos()	271
7.56.2.45	setObservacionesDepartamentales()	271
7.56.2.46	setObservacionesGenerales()	271
7.56.2.47	setOtraUnidadDeProcedencia()	271
7.56.2.48	setTipoRegistroDepartamental()	271
7.56.2.49	setTipoTransporte()	271
7.56.2.50	toSoap()	272
7.57	Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	272
7.57.1	Descripción detallada	273
7.57.2	Documentación de las funciones miembro	273
7.57.2.1	fromSoap()	273
7.57.2.2	getAsunto()	274
7.57.2.3	getCodigoAsuntoHabitual()	274
7.57.2.4	getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	274

7.57.2.5 getCodigoUnidadDepartamental()	274
7.57.2.6 getDatosExpediente()	274
7.57.2.7 getDatosIdentificativos()	274
7.57.2.8 getDatosRegistroDepartamentalOrigen()	275
7.57.2.9 getDatosRegistroGeneralSalida()	275
7.57.2.10 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	275
7.57.2.11 getDestinos()	275
7.57.2.12 getDocumentos()	275
7.57.2.13 getObservacionesDepartamentales()	275
7.57.2.14 getObservacionesGenerales()	276
7.57.2.15 getOtraUnidadDeProcedencia()	276
7.57.2.16 getTipoRegistroDepartamental()	276
7.57.2.17 getTipoTransporte()	276
7.57.2.18 hasAsunto()	276
7.57.2.19 hasCodigoAsuntoHabitual()	276
7.57.2.20 hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	277
7.57.2.21 hasCodigoUnidadDepartamental()	277
7.57.2.22 hasDatosExpediente()	277
7.57.2.23 hasDatosIdentificativos()	277
7.57.2.24 hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	277
7.57.2.25 hasDatosRegistroGeneralSalida()	277
7.57.2.26 hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	278
7.57.2.27 hasDestinos()	278
7.57.2.28 hasDocumentos()	278
7.57.2.29 hasObservacionesDepartamentales()	278
7.57.2.30 hasObservacionesGenerales()	278
7.57.2.31 hasOtraUnidadDeProcedencia()	278
7.57.2.32 hasTipoRegistroDepartamental()	279
7.57.2.33 hasTipoTransporte()	279
7.57.2.34 setAsunto()	279
7.57.2.35 setCodigoAsuntoHabitual()	279
7.57.2.36 setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	279
7.57.2.37 setCodigoUnidadDepartamental()	279
7.57.2.38 setDatosExpediente()	280
7.57.2.39 setDatosIdentificativos()	280
7.57.2.40 setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	280
7.57.2.41 setDatosRegistroGeneralSalida()	280
7.57.2.42 setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	280
7.57.2.43 setDestinos()	280
7.57.2.44 setDocumentos()	281
7.57.2.45 setObservacionesDepartamentales()	281
7.57.2.46 setObservacionesGenerales()	281

7.57.2.47 setOtraUnidadDeProcedencia()	281
7.57.2.48 setTipoRegistroDepartamental()	281
7.57.2.49 setTipoTransporte()	281
7.57.2.50 toSoap()	282
7.58 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse	282
7.58.1 Descripción detallada	282
7.58.2 Documentación de las funciones miembro	283
7.58.2.1 fromSoap()	283
7.58.2.2 getError()	283
7.58.2.3 getRegistrosCreados()	283
7.58.2.4 getResultado()	283
7.58.2.5 hasError()	283
7.58.2.6 hasRegistrosCreados()	284
7.58.2.7 hasResultado()	284
7.58.2.8 setError()	284
7.58.2.9 setRegistrosCreados()	284
7.58.2.10 setResultado()	284
7.58.2.11 toSoap()	285
7.59 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse	285
7.59.1 Descripción detallada	285
7.59.2 Documentación de las funciones miembro	286
7.59.2.1 fromSoap()	286
7.59.2.2 getError()	286
7.59.2.3 getRegistrosCreados()	286
7.59.2.4 getResultado()	286
7.59.2.5 hasError()	286
7.59.2.6 hasRegistrosCreados()	287
7.59.2.7 hasResultado()	287
7.59.2.8 setError()	287
7.59.2.9 setRegistrosCreados()	287
7.59.2.10 setResultado()	287
7.59.2.11 toSoap()	288
7.60 Referencia de la Clase crearCarpeta	288
7.60.1 Descripción detallada	289
7.60.2 Documentación de las funciones miembro	289
7.60.2.1 fromSoap()	289
7.60.2.2 getCodigoAplicacion()	289
7.60.2.3 getColeccionesMetadatosPersonalizados()	289
7.60.2.4 getMetadatosExpedienteENI()	290
7.60.2.5 getPath()	290
7.60.2.6 getTipoPersonalizado()	290
7.60.2.7 hasCodigoAplicacion()	290

7.60.2.8	hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	290
7.60.2.9	hasMetadatosExpedienteENI()	290
7.60.2.10	hasPath()	291
7.60.2.11	hasTipoPersonalizado()	291
7.60.2.12	setCodigoAplicacion()	291
7.60.2.13	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	291
7.60.2.14	setMetadatosExpedienteENI()	291
7.60.2.15	setPath()	291
7.60.2.16	setTipoPersonalizado()	292
7.60.2.17	toSoap()	292
7.61	Referencia de la Clase crearCarpetaResponse	292
7.61.1	Descripción detallada	293
7.61.2	Documentación de las funciones miembro	293
7.61.2.1	fromSoap()	293
7.61.2.2	getError()	293
7.61.2.3	getResultado()	293
7.61.2.4	hasError()	294
7.61.2.5	hasResultado()	294
7.61.2.6	setError()	294
7.61.2.7	setResultado()	294
7.61.2.8	toSoap()	294
7.62	Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO	295
7.62.1	Descripción detallada	296
7.62.2	Documentación de las funciones miembro	296
7.62.2.1	addDATOS_INTERESADO()	296
7.62.2.2	addDOCUMENTOS_ANEXOS()	296
7.62.2.3	countDATOS_INTERESADO()	296
7.62.2.4	countDOCUMENTOS_ANEXOS()	296
7.62.2.5	fromDOM()	297
7.62.2.6	fromSoap()	297
7.62.2.7	generateString()	297
7.62.2.8	getDATOS_EXPEDIENTES()	297
7.62.2.9	getDATOS_INTERESADO()	297
7.62.2.10	getDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	297
7.62.2.11	getDATOS_ORIGEN()	298
7.62.2.12	getDATOS_UNIDAD()	298
7.62.2.13	getDOCUMENTOS_ANEXOS()	298
7.62.2.14	getOTROS_DATOS()	298
7.62.2.15	hasDATOS_EXPEDIENTES()	298
7.62.2.16	hasDATOS_INTERESADO()	298
7.62.2.17	hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	299
7.62.2.18	hasDATOS_ORIGEN()	299

7.62.2.19	hasDATOS_UNIDAD()	299
7.62.2.20	hasDOCUMENTOS_ANEXOS()	299
7.62.2.21	hasOTROS_DATOS()	299
7.62.2.22	replaceArrayDATOS_INTERESADO()	299
7.62.2.23	replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	300
7.62.2.24	retrieveArrayDATOS_INTERESADO()	300
7.62.2.25	retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	300
7.62.2.26	setDATOS_EXPEDIENTES()	300
7.62.2.27	setDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	300
7.62.2.28	setDATOS_ORIGEN()	300
7.62.2.29	setDATOS_UNIDAD()	301
7.62.2.30	setOTROS_DATOS()	301
7.62.2.31	toSoap()	301
7.63	Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO	301
7.63.1	Descripción detallada	302
7.63.2	Documentación de las funciones miembro	302
7.63.2.1	addDATOS_INTERESADO()	302
7.63.2.2	addDOCUMENTOS_ANEXOS()	303
7.63.2.3	countDATOS_INTERESADO()	303
7.63.2.4	countDOCUMENTOS_ANEXOS()	303
7.63.2.5	fromDOM()	303
7.63.2.6	fromSoap()	303
7.63.2.7	generateString()	303
7.63.2.8	getDATOS_EXPEDIENTES()	304
7.63.2.9	getDATOS_INTERESADO()	304
7.63.2.10	getDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	304
7.63.2.11	getDATOS_UNIDAD()	304
7.63.2.12	getDOCUMENTOS_ANEXOS()	304
7.63.2.13	getOTROS_DATOS()	304
7.63.2.14	hasDATOS_EXPEDIENTES()	305
7.63.2.15	hasDATOS_INTERESADO()	305
7.63.2.16	hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	305
7.63.2.17	hasDATOS_UNIDAD()	305
7.63.2.18	hasDOCUMENTOS_ANEXOS()	305
7.63.2.19	hasOTROS_DATOS()	305
7.63.2.20	replaceArrayDATOS_INTERESADO()	306
7.63.2.21	replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	306
7.63.2.22	retrieveArrayDATOS_INTERESADO()	306
7.63.2.23	retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	306
7.63.2.24	setDATOS_EXPEDIENTES()	306
7.63.2.25	setDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	306
7.63.2.26	setDATOS_UNIDAD()	307

7.63.2.27 setOTROS_DATOS()	307
7.63.2.28 toSoap()	307
7.64 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION	307
7.64.1 Descripción detallada	308
7.64.2 Documentación de las funciones miembro	308
7.64.2.1 fromDOM()	309
7.64.2.2 fromSoap()	309
7.64.2.3 generateString()	309
7.64.2.4 getCODIGO_POSTAL()	309
7.64.2.5 getCOMARCA()	309
7.64.2.6 getDIRECCION()	309
7.64.2.7 getMUNICIPIO()	310
7.64.2.8 getPAIS()	310
7.64.2.9 getPOBLACION()	310
7.64.2.10 getPROVINCIA()	310
7.64.2.11 getTIPO_DOMICILIO()	310
7.64.2.12 hasCODIGO_POSTAL()	310
7.64.2.13 hasCOMARCA()	311
7.64.2.14 hasDIRECCION()	311
7.64.2.15 hasMUNICIPIO()	311
7.64.2.16 hasPAIS()	311
7.64.2.17 hasPOBLACION()	311
7.64.2.18 hasPROVINCIA()	311
7.64.2.19 hasTIPO_DOMICILIO()	311
7.64.2.20 setCODIGO_POSTAL()	311
7.64.2.21 setCOMARCA()	312
7.64.2.22 setDIRECCION()	312
7.64.2.23 setMUNICIPIO()	312
7.64.2.24 setPAIS()	313
7.64.2.25 setPOBLACION()	313
7.64.2.26 setPROVINCIA()	313
7.64.2.27 setTIPO_DOMICILIO()	313
7.64.2.28 toSoap()	314
7.65 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION	314
7.65.1 Descripción detallada	315
7.65.2 Documentación de las funciones miembro	315
7.65.2.1 fromDOM()	315
7.65.2.2 fromSoap()	315
7.65.2.3 generateString()	315
7.65.2.4 getCODIGO_POSTAL()	316
7.65.2.5 getCOMARCA()	316
7.65.2.6 getDIRECCION()	316

7.65.2.7 getMUNICIPIO()	316
7.65.2.8 getPAIS()	316
7.65.2.9 getPOBLACION()	316
7.65.2.10 getPROVINCIA()	317
7.65.2.11 getTIPO_DOMICILIO()	317
7.65.2.12 hasCODIGO_POSTAL()	317
7.65.2.13 hasCOMARCA()	317
7.65.2.14 hasDIRECCION()	317
7.65.2.15 hasMUNICIPIO()	317
7.65.2.16 hasPAIS()	318
7.65.2.17 hasPOBLACION()	318
7.65.2.18 hasPROVINCIA()	318
7.65.2.19 hasTIPO_DOMICILIO()	318
7.65.2.20 setCODIGO_POSTAL()	318
7.65.2.21 setCOMARCA()	319
7.65.2.22 setDIRECCION()	319
7.65.2.23 setMUNICIPIO()	319
7.65.2.24 setPAIS()	319
7.65.2.25 setPOBLACION()	320
7.65.2.26 setPROVINCIA()	320
7.65.2.27 setTIPO_DOMICILIO()	320
7.65.2.28 toSoap()	320
7.66 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES	321
7.66.1 Descripción detallada	322
7.66.2 Documentación de las funciones miembro	322
7.66.2.1 fromDOM()	322
7.66.2.2 fromSoap()	322
7.66.2.3 generateString()	322
7.66.2.4 getA_CODIGO_EXPEDIENTE()	322
7.66.2.5 getA_CODIGO_TAREA()	323
7.66.2.6 getB_CODIGO_PROCED()	323
7.66.2.7 getN_ANYO()	323
7.66.2.8 getN_ASUNTO()	323
7.66.2.9 getN_CODIGO_PROCED()	323
7.66.2.10 getTIPO()	323
7.66.2.11 getTIPOACTOR()	324
7.66.2.12 getVALORACTOR()	324
7.66.2.13 hasA_CODIGO_EXPEDIENTE()	324
7.66.2.14 hasA_CODIGO_TAREA()	324
7.66.2.15 hasB_CODIGO_PROCED()	324
7.66.2.16 hasN_ANYO()	324
7.66.2.17 hasN_ASUNTO()	325

7.66.2.18 hasN_CODIGO_PROCED()	325
7.66.2.19 hasTIPO()	325
7.66.2.20 hasTIPOACTOR()	325
7.66.2.21 hasVALORACTOR()	325
7.66.2.22 setA_CODIGO_EXPEDIENTE()	325
7.66.2.23 setA_CODIGO_TAREA()	326
7.66.2.24 setB_CODIGO_PROCED()	326
7.66.2.25 setN_ANYO()	326
7.66.2.26 setN_ASUNTO()	326
7.66.2.27 setN_CODIGO_PROCED()	326
7.66.2.28 setTIPO()	326
7.66.2.29 setTIPOACTOR()	327
7.66.2.30 setVALORACTOR()	327
7.66.2.31 toSoap()	327
7.67 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES	327
7.67.1 Descripción detallada	328
7.67.2 Documentación de las funciones miembro	329
7.67.2.1 fromDOM()	329
7.67.2.2 fromSoap()	329
7.67.2.3 generateString()	329
7.67.2.4 getA_CODIGO_EXPEDIENTE()	329
7.67.2.5 getA_CODIGO_TAREA()	329
7.67.2.6 getB_CODIGO_PROCED()	330
7.67.2.7 getN_ANYO()	330
7.67.2.8 getN_ASUNTO()	330
7.67.2.9 getN_CODIGO_PROCED()	330
7.67.2.10 getTIPO()	330
7.67.2.11 getTIPOACTOR()	330
7.67.2.12 getVALORACTOR()	331
7.67.2.13 hasA_CODIGO_EXPEDIENTE()	331
7.67.2.14 hasA_CODIGO_TAREA()	331
7.67.2.15 hasB_CODIGO_PROCED()	331
7.67.2.16 hasN_ANYO()	331
7.67.2.17 hasN_ASUNTO()	331
7.67.2.18 hasN_CODIGO_PROCED()	332
7.67.2.19 hasTIPO()	332
7.67.2.20 hasTIPOACTOR()	332
7.67.2.21 hasVALORACTOR()	332
7.67.2.22 setA_CODIGO_EXPEDIENTE()	332
7.67.2.23 setA_CODIGO_TAREA()	332
7.67.2.24 setB_CODIGO_PROCED()	333
7.67.2.25 setN_ANYO()	333

7.67.2.26 setN_ASUNTO()	333
7.67.2.27 setN_CODIGO_PROCED()	333
7.67.2.28 setTIPO()	333
7.67.2.29 setTIPOACTOR()	333
7.67.2.30 setVALORACTOR()	334
7.67.2.31 toSoap()	334
7.68 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO	334
7.68.1 Descripción detallada	335
7.68.2 Documentación de las funciones miembro	335
7.68.2.1 fromDOM()	335
7.68.2.2 fromSoap()	336
7.68.2.3 generateString()	336
7.68.2.4 getAPELLIDO1()	336
7.68.2.5 getAPELLIDO2()	336
7.68.2.6 getDATOS_DIRECCION()	336
7.68.2.7 getDIR3()	336
7.68.2.8 getDIRE()	337
7.68.2.9 getDIRECCION_CORREO()	337
7.68.2.10 getFAX()	337
7.68.2.11 getNOMBRE()	337
7.68.2.12 getNUMERO_IDENTIFICACION()	337
7.68.2.13 getTELEFONO()	337
7.68.2.14 getTELEFONO_MOVIL()	338
7.68.2.15 getTIPO_DOCUMENTO()	338
7.68.2.16 hasAPELLIDO1()	338
7.68.2.17 hasAPELLIDO2()	338
7.68.2.18 hasDATOS_DIRECCION()	338
7.68.2.19 hasDIR3()	338
7.68.2.20 hasDIRE()	339
7.68.2.21 hasDIRECCION_CORREO()	339
7.68.2.22 hasFAX()	339
7.68.2.23 hasNOMBRE()	339
7.68.2.24 hasNUMERO_IDENTIFICACION()	339
7.68.2.25 hasTELEFONO()	339
7.68.2.26 hasTELEFONO_MOVIL()	340
7.68.2.27 hasTIPO_DOCUMENTO()	340
7.68.2.28 setAPELLIDO1()	340
7.68.2.29 setAPELLIDO2()	340
7.68.2.30 setDATOS_DIRECCION()	340
7.68.2.31 setDIR3()	341
7.68.2.32 setDIRE()	341
7.68.2.33 setDIRECCION_CORREO()	341

7.68.2.34 setFAX()	342
7.68.2.35 setNOMBRE()	342
7.68.2.36 setNUMERO_IDENTIFICACION()	342
7.68.2.37 setTELEFONO()	342
7.68.2.38 setTELEFONO_MOVIL()	343
7.68.2.39 setTIPO_DOCUMENTO()	343
7.68.2.40 toSoap()	343
7.69 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO	343
7.69.1 Descripción detallada	344
7.69.2 Documentación de las funciones miembro	345
7.69.2.1 fromDOM()	345
7.69.2.2 fromSoap()	345
7.69.2.3 generateString()	345
7.69.2.4 getAPELLIDO1()	345
7.69.2.5 getAPELLIDO2()	345
7.69.2.6 getDATOS_DIRECCION()	346
7.69.2.7 getDIRECCION_CORREO()	346
7.69.2.8 getFAX()	346
7.69.2.9 getNOMBRE()	346
7.69.2.10 getNUMERO_IDENTIFICACION()	346
7.69.2.11 getTELEFONO()	346
7.69.2.12 getTELEFONO_MOVIL()	347
7.69.2.13 getTIPO_DOCUMENTO()	347
7.69.2.14 hasAPELLIDO1()	347
7.69.2.15 hasAPELLIDO2()	347
7.69.2.16 hasDATOS_DIRECCION()	347
7.69.2.17 hasDIRECCION_CORREO()	347
7.69.2.18 hasFAX()	348
7.69.2.19 hasNOMBRE()	348
7.69.2.20 hasNUMERO_IDENTIFICACION()	348
7.69.2.21 hasTELEFONO()	348
7.69.2.22 hasTELEFONO_MOVIL()	348
7.69.2.23 hasTIPO_DOCUMENTO()	348
7.69.2.24 setAPELLIDO1()	348
7.69.2.25 setAPELLIDO2()	349
7.69.2.26 setDATOS_DIRECCION()	349
7.69.2.27 setDIRECCION_CORREO()	349
7.69.2.28 setFAX()	350
7.69.2.29 setNOMBRE()	350
7.69.2.30 setNUMERO_IDENTIFICACION()	350
7.69.2.31 setTELEFONO()	350
7.69.2.32 setTELEFONO_MOVIL()	351

7.69.2.33 setTIPO_DOCUMENTO()	351
7.69.2.34 toSoap()	351
7.70 Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL	351
7.70.1 Descripción detallada	352
7.70.2 Documentación de las funciones miembro	352
7.70.2.1 fromDOM()	352
7.70.2.2 fromSoap()	353
7.70.2.3 generateString()	353
7.70.2.4 getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	353
7.70.2.5 getANYO()	353
7.70.2.6 getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	353
7.70.2.7 getTIPO_LIBRO()	353
7.70.2.8 hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	354
7.70.2.9 hasANYO()	354
7.70.2.10 hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	354
7.70.2.11 hasTIPO_LIBRO()	354
7.70.2.12 setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	354
7.70.2.13 setANYO()	355
7.70.2.14 setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	355
7.70.2.15 setTIPO_LIBRO()	355
7.70.2.16 toSoap()	356
7.70.3 Documentación de los campos	356
7.70.3.1 TIPO_LIBRO_REG_ENT	356
7.70.3.2 TIPO_LIBRO_REG_SAL	356
7.70.3.3 TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU	356
7.71 Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL	356
7.71.1 Descripción detallada	357
7.71.2 Documentación de las funciones miembro	357
7.71.2.1 fromDOM()	357
7.71.2.2 fromSoap()	358
7.71.2.3 generateString()	358
7.71.2.4 getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	358
7.71.2.5 getANYO()	358
7.71.2.6 getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	358
7.71.2.7 getTIPO_LIBRO()	358
7.71.2.8 hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	359
7.71.2.9 hasANYO()	359
7.71.2.10 hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	359
7.71.2.11 hasTIPO_LIBRO()	359
7.71.2.12 setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	359
7.71.2.13 setANYO()	360
7.71.2.14 setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	360

7.71.2.15 setTIPO_LIBRO()	360
7.71.2.16 toSoap()	361
7.71.3 Documentación de los campos	361
7.71.3.1 TIPO_LIBRO_REG_ENT	361
7.71.3.2 TIPO_LIBRO_REG_SAL	361
7.71.3.3 TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU	361
7.72 Referencia de la Clase DATOS_ORIGEN	361
7.72.1 Descripción detallada	362
7.72.2 Documentación de las funciones miembro	362
7.72.2.1 fromDOM()	362
7.72.2.2 fromSoap()	362
7.72.2.3 generateString()	362
7.72.2.4 getUSUARIO_REGISTRO()	363
7.72.2.5 hasUSUARIO_REGISTRO()	363
7.72.2.6 setUSUARIO_REGISTRO()	363
7.72.2.7 toSoap()	363
7.73 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD	363
7.73.1 Descripción detallada	364
7.73.2 Documentación de las funciones miembro	364
7.73.2.1 fromDOM()	364
7.73.2.2 fromSoap()	365
7.73.2.3 generateString()	365
7.73.2.4 getCODIGO_DIR3()	365
7.73.2.5 getCODIGO_UNIDAD()	365
7.73.2.6 getDECODIFICACION_UNIDAD()	365
7.73.2.7 getENVIO_BANDEJA()	365
7.73.2.8 getTIPO_UNIDAD()	366
7.73.2.9 hasCODIGO_DIR3()	366
7.73.2.10 hasCODIGO_UNIDAD()	366
7.73.2.11 hasDECODIFICACION_UNIDAD()	366
7.73.2.12 hasENVIO_BANDEJA()	366
7.73.2.13 hasTIPO_UNIDAD()	366
7.73.2.14 setCODIGO_DIR3()	366
7.73.2.15 setCODIGO_UNIDAD()	367
7.73.2.16 setDECODIFICACION_UNIDAD()	367
7.73.2.17 setENVIO_BANDEJA()	367
7.73.2.18 setTIPO_UNIDAD()	367
7.73.2.19 toSoap()	368
7.74 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD	368
7.74.1 Descripción detallada	369
7.74.2 Documentación de las funciones miembro	369
7.74.2.1 fromDOM()	369

7.74.2.2 fromSoap()	369
7.74.2.3 generateString()	369
7.74.2.4 getCODIGO_DIR3()	369
7.74.2.5 getCODIGO_UNIDAD()	370
7.74.2.6 getDECODIFICACION_UNIDAD()	370
7.74.2.7 getENVIO_BANDEJA()	370
7.74.2.8 getTIPO_UNIDAD()	370
7.74.2.9 hasCODIGO_DIR3()	370
7.74.2.10 hasCODIGO_UNIDAD()	370
7.74.2.11 hasDECODIFICACION_UNIDAD()	371
7.74.2.12 hasENVIO_BANDEJA()	371
7.74.2.13 hasTIPO_UNIDAD()	371
7.74.2.14 setCODIGO_DIR3()	371
7.74.2.15 setCODIGO_UNIDAD()	371
7.74.2.16 setDECODIFICACION_UNIDAD()	372
7.74.2.17 setENVIO_BANDEJA()	372
7.74.2.18 setTIPO_UNIDAD()	372
7.74.2.19 toSoap()	372
7.75 Referencia de la Clase DatosAdministrativos	372
7.75.1 Descripción detallada	373
7.75.2 Documentación de las funciones miembro	373
7.75.2.1 fromSoap()	373
7.75.2.2 getListImpagos()	373
7.75.2.3 hasListImpagos()	374
7.75.2.4 setListImpagos()	374
7.75.2.5 toSoap()	374
7.76 Referencia de la Clase DatosCertificadoType	374
7.76.1 Descripción detallada	375
7.76.2 Documentación de las funciones miembro	375
7.76.2.1 fromSoap()	375
7.76.2.2 getIdCertificadoSafe()	375
7.76.2.3 getIdSesionSafe()	376
7.76.2.4 hasIdCertificadoSafe()	376
7.76.2.5 hasIdSesionSafe()	376
7.76.2.6 setIdCertificadoSafe()	376
7.76.2.7 setIdSesionSafe()	376
7.76.2.8 toSoap()	376
7.77 Referencia de la Clase DatosCola	377
7.77.1 Descripción detallada	378
7.77.2 Documentación de las funciones miembro	378
7.77.2.1 fromSoap()	378
7.77.2.2 getDCDatosAscend()	378

7.77.2.3 getDCDatosConyuge()	378
7.77.2.4 getDCDatosHijos()	379
7.77.2.5 getDCDatosInmuebles()	379
7.77.2.6 getDCDatosPersonales()	379
7.77.2.7 getDCDatosVivienda()	379
7.77.2.8 hasDCDatosAscend()	379
7.77.2.9 hasDCDatosConyuge()	379
7.77.2.10 hasDCDatosHijos()	380
7.77.2.11 hasDCDatosInmuebles()	380
7.77.2.12 hasDCDatosPersonales()	380
7.77.2.13 hasDCDatosVivienda()	380
7.77.2.14 setDCDatosAscend()	380
7.77.2.15 setDCDatosConyuge()	380
7.77.2.16 setDCDatosHijos()	381
7.77.2.17 setDCDatosInmuebles()	381
7.77.2.18 setDCDatosPersonales()	381
7.77.2.19 setDCDatosVivienda()	381
7.77.2.20 toSoap()	381
7.78 Referencia de la Clase DatosDomicilioType	382
7.78.1 Descripción detallada	383
7.78.2 Documentación de las funciones miembro	383
7.78.2.1 fromSoap()	383
7.78.2.2 getCodigoMunicipio()	383
7.78.2.3 getCodigoPoblacion()	383
7.78.2.4 getCodigoPostal()	383
7.78.2.5 getCodigoProvincia()	384
7.78.2.6 getDescripcionMunicipio()	384
7.78.2.7 getDireccion()	384
7.78.2.8 getFax()	384
7.78.2.9 getPais()	384
7.78.2.10 getTelefono()	384
7.78.2.11 hasCodigoMunicipio()	385
7.78.2.12 hasCodigoPoblacion()	385
7.78.2.13 hasCodigoPostal()	385
7.78.2.14 hasCodigoProvincia()	385
7.78.2.15 hasDescripcionMunicipio()	385
7.78.2.16 hasDireccion()	385
7.78.2.17 hasFax()	386
7.78.2.18 hasPais()	386
7.78.2.19 hasTelefono()	386
7.78.2.20 setCodigoMunicipio()	386
7.78.2.21 setCodigoPoblacion()	386

7.78.2.22 setCodigoPostal()	386
7.78.2.23 setCodigoProvincia()	387
7.78.2.24 setDescripcionMunicipio()	387
7.78.2.25 setDireccion()	387
7.78.2.26 setFax()	387
7.78.2.27 setPais()	387
7.78.2.28 setTelefono()	387
7.78.2.29 toSoap()	388
7.79 Referencia de la Clase DatosDomicilioType	388
7.79.1 Descripción detallada	389
7.79.2 Documentación de las funciones miembro	389
7.79.2.1 fromSoap()	389
7.79.2.2 getCodigoMunicipio()	389
7.79.2.3 getCodigoPoblacion()	389
7.79.2.4 getCodigoPostal()	389
7.79.2.5 getCodigoProvincia()	390
7.79.2.6 getDescripcionMunicipio()	390
7.79.2.7 getDireccion()	390
7.79.2.8 getFax()	390
7.79.2.9 getPais()	390
7.79.2.10 getTelefono()	390
7.79.2.11 hasCodigoMunicipio()	391
7.79.2.12 hasCodigoPoblacion()	391
7.79.2.13 hasCodigoPostal()	391
7.79.2.14 hasCodigoProvincia()	391
7.79.2.15 hasDescripcionMunicipio()	391
7.79.2.16 hasDireccion()	391
7.79.2.17 hasFax()	392
7.79.2.18 hasPais()	392
7.79.2.19 hasTelefono()	392
7.79.2.20 setCodigoMunicipio()	392
7.79.2.21 setCodigoPoblacion()	392
7.79.2.22 setCodigoPostal()	392
7.79.2.23 setCodigoProvincia()	393
7.79.2.24 setDescripcionMunicipio()	393
7.79.2.25 setDireccion()	393
7.79.2.26 setFax()	393
7.79.2.27 setPais()	393
7.79.2.28 setTelefono()	393
7.79.2.29 toSoap()	394
7.80 Referencia de la Clase DatosEconomicos	394
7.80.1 Descripción detallada	395

7.80.2 Documentación de las funciones miembro	395
7.80.2.1 fromSoap()	395
7.80.2.2 getDECasilla()	395
7.80.2.3 getDEDecimales()	395
7.80.2.4 getDEEnteros()	396
7.80.2.5 getDEGrupo()	396
7.80.2.6 getDESigno()	396
7.80.2.7 hasDECasilla()	396
7.80.2.8 hasDEDecimales()	396
7.80.2.9 hasDEEnteros()	396
7.80.2.10 hasDEGrupo()	397
7.80.2.11 hasDESigno()	397
7.80.2.12 setDECasilla()	397
7.80.2.13 setDEDecimales()	397
7.80.2.14 setDEEnteros()	397
7.80.2.15 setDEGrupo()	397
7.80.2.16 setDESigno()	398
7.80.2.17 toSoap()	398
7.81 Referencia de la Clase DatosEspecificos	398
7.81.1 Descripción detallada	399
7.81.2 Documentación de las funciones miembro	399
7.81.2.1 dameDescripcionError()	399
7.81.2.2 fromSoap()	399
7.81.2.3 getCabecera()	400
7.81.2.4 getEjercicio()	400
7.81.2.5 getImputaciones()	400
7.81.2.6 getIrpfi()	400
7.81.2.7 hasCabecera()	401
7.81.2.8 hasEjercicio()	401
7.81.2.9 hasImputaciones()	401
7.81.2.10 hasIrpfi()	401
7.81.2.11 setCabecera()	401
7.81.2.12 setEjercicio()	401
7.81.2.13 setImputaciones()	402
7.81.2.14 setIrpfi()	402
7.81.2.15 toSoap()	402
7.82 Referencia de la Clase DatosEspecificos	402
7.82.1 Descripción detallada	403
7.82.2 Documentación de las funciones miembro	403
7.82.2.1 fromSoap()	403
7.82.2.2 getDatosNacimiento()	404
7.82.2.3 getDatosTitular()	404

7.82.2.4	getEstado()	404
7.82.2.5	hasDatosNacimiento()	404
7.82.2.6	hasDatosTitular()	404
7.82.2.7	hasEstado()	404
7.82.2.8	setDatosNacimiento()	405
7.82.2.9	setDatosTitular()	405
7.82.2.10	setEstado()	405
7.82.2.11	toSoap()	405
7.83	Referencia de la Clase DatosEspecificos	406
7.83.1	Descripción detallada	406
7.83.2	Documentación de las funciones miembro	406
7.83.2.1	fromSoap()	406
7.83.2.2	getRetorno()	407
7.83.2.3	hasRetorno()	407
7.83.2.4	setRetorno()	407
7.83.2.5	toSoap()	407
7.84	Referencia de la Clase DatosEspecificos	408
7.84.1	Descripción detallada	408
7.84.2	Documentación de las funciones miembro	408
7.84.2.1	fromSoap()	408
7.84.2.2	getConsulta()	409
7.84.2.3	getRetorno()	409
7.84.2.4	hasConsulta()	409
7.84.2.5	hasRetorno()	409
7.84.2.6	setConsulta()	410
7.84.2.7	setRetorno()	410
7.84.2.8	toSoap()	410
7.85	Referencia de la Clase DatosEspecificos	410
7.85.1	Descripción detallada	411
7.85.2	Documentación de las funciones miembro	411
7.85.2.1	fromSoap()	411
7.85.2.2	getRetorno()	411
7.85.2.3	hasRetorno()	412
7.85.2.4	setRetorno()	412
7.85.2.5	toSoap()	412
7.86	Referencia de la Clase DatosEspecificos	412
7.86.1	Descripción detallada	413
7.86.2	Documentación de las funciones miembro	413
7.86.2.1	fromSoap()	413
7.86.2.2	getRetorno()	413
7.86.2.3	hasRetorno()	414
7.86.2.4	setRetorno()	414

7.86.2.5 toSoap()	414
7.87 Referencia de la Clase DatosEspecificos	414
7.87.1 Descripción detallada	415
7.87.2 Documentación de las funciones miembro	415
7.87.2.1 fromSoap()	415
7.87.2.2 getRetorno()	415
7.87.2.3 hasRetorno()	416
7.87.2.4 setRetorno()	416
7.87.2.5 toSoap()	416
7.88 Referencia de la Clase DatosExpedienteType	416
7.88.1 Descripción detallada	417
7.88.2 Documentación de las funciones miembro	417
7.88.2.1 fromSoap()	417
7.88.2.2 getCodigoExpediente()	417
7.88.2.3 getMaquina()	418
7.88.2.4 getNumeroReset()	418
7.88.2.5 hasCodigoExpediente()	418
7.88.2.6 hasMaquina()	418
7.88.2.7 hasNumeroReset()	418
7.88.2.8 setCodigoExpediente()	418
7.88.2.9 setMaquina()	419
7.88.2.10 setNumeroReset()	419
7.88.2.11 toSoap()	419
7.89 Referencia de la Clase DatosExpedienteType	419
7.89.1 Descripción detallada	420
7.89.2 Documentación de las funciones miembro	420
7.89.2.1 fromSoap()	420
7.89.2.2 getCodigoExpediente()	420
7.89.2.3 getMaquina()	420
7.89.2.4 getNumeroReset()	420
7.89.2.5 hasCodigoExpediente()	421
7.89.2.6 hasMaquina()	421
7.89.2.7 hasNumeroReset()	421
7.89.2.8 setCodigoExpediente()	421
7.89.2.9 setMaquina()	421
7.89.2.10 setNumeroReset()	421
7.89.2.11 toSoap()	422
7.90 Referencia de la Clase DatosGenerales	422
7.90.1 Descripción detallada	423
7.90.2 Documentación de las funciones miembro	423
7.90.2.1 fromSoap()	423
7.90.2.2 getDescripcionVehiculo()	423

7.90.2.3	getDomicilioVehiculoDGT()	423
7.90.2.4	getDomicilioVehiculoINE()	424
7.90.2.5	getIndicadores()	424
7.90.2.6	getMatriculacion()	424
7.90.2.7	getTitular()	424
7.90.2.8	hasDescripcionVehiculo()	424
7.90.2.9	hasDomicilioVehiculoDGT()	424
7.90.2.10	hasDomicilioVehiculoINE()	425
7.90.2.11	hasIndicadores()	425
7.90.2.12	hasMatriculacion()	425
7.90.2.13	hasTitular()	425
7.90.2.14	setDescripcionVehiculo()	425
7.90.2.15	setDomicilioVehiculoDGT()	425
7.90.2.16	setDomicilioVehiculoINE()	426
7.90.2.17	setIndicadores()	426
7.90.2.18	setMatriculacion()	426
7.90.2.19	setTitular()	426
7.90.2.20	toSoap()	426
7.91	Referencia de la Clase DatosGenericos	427
7.91.1	Descripción detallada	427
7.91.2	Documentación del constructor y destructor	427
7.91.2.1	__construct()	427
7.91.3	Documentación de las funciones miembro	428
7.91.3.1	getEmisor()	428
7.91.3.2	getSolicitante()	428
7.91.3.3	getTitular()	428
7.91.3.4	getTransmision()	429
7.91.3.5	setEmisor()	429
7.91.3.6	setSolicitante()	429
7.91.3.7	setTitular()	429
7.91.3.8	setTransmision()	430
7.91.4	Documentación de los campos	430
7.91.4.1	\$Emisor	430
7.91.4.2	\$Solicitante	430
7.91.4.3	\$Titular	431
7.91.4.4	\$Transmision	431
7.92	Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	431
7.92.1	Descripción detallada	432
7.92.2	Documentación de las funciones miembro	432
7.92.2.1	fromSoap()	432
7.92.2.2	getApellido1()	432
7.92.2.3	getApellido2()	432

7.92.2.4 getDocumentIdentificativo()	432
7.92.2.5 getDomicilio()	433
7.92.2.6 getNombre()	433
7.92.2.7 getNombreApellidos()	433
7.92.2.8 hasApellido1()	433
7.92.2.9 hasApellido2()	433
7.92.2.10 hasDocumentIdentificativo()	433
7.92.2.11 hasDomicilio()	434
7.92.2.12 hasNombre()	434
7.92.2.13 hasNombreApellidos()	434
7.92.2.14 setApellido1()	434
7.92.2.15 setApellido2()	434
7.92.2.16 setDocumentIdentificativo()	434
7.92.2.17 setDomicilio()	435
7.92.2.18 setNombre()	435
7.92.2.19 setNombreApellidos()	435
7.92.2.20 toSoap()	435
7.93 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	435
7.93.1 Descripción detallada	436
7.93.2 Documentación de las funciones miembro	436
7.93.2.1 fromSoap()	436
7.93.2.2 getApellido1()	437
7.93.2.3 getApellido2()	437
7.93.2.4 getDocumentIdentificativo()	437
7.93.2.5 getDomicilio()	437
7.93.2.6 getNombre()	437
7.93.2.7 getNombreApellidos()	437
7.93.2.8 hasApellido1()	438
7.93.2.9 hasApellido2()	438
7.93.2.10 hasDocumentIdentificativo()	438
7.93.2.11 hasDomicilio()	438
7.93.2.12 hasNombre()	438
7.93.2.13 hasNombreApellidos()	438
7.93.2.14 setApellido1()	439
7.93.2.15 setApellido2()	439
7.93.2.16 setDocumentIdentificativo()	439
7.93.2.17 setDomicilio()	439
7.93.2.18 setNombre()	439
7.93.2.19 setNombreApellidos()	439
7.93.2.20 toSoap()	440
7.94 Referencia de la Clase DatosNacimiento	440
7.94.1 Descripción detallada	440

7.94.2 Documentación de las funciones miembro	440
7.94.2.1 fromSoap()	440
7.94.2.2 getFecha()	441
7.94.2.3 getLocalidad()	441
7.94.2.4 getProvincia()	441
7.94.2.5 hasFecha()	441
7.94.2.6 hasLocalidad()	442
7.94.2.7 hasProvincia()	442
7.94.2.8 setFecha()	442
7.94.2.9 setLocalidad()	442
7.94.2.10 setProvincia()	442
7.94.2.11 toSoap()	442
7.95 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType	443
7.95.1 Descripción detallada	445
7.95.2 Documentación de las funciones miembro	445
7.95.2.1 fromSoap()	445
7.95.2.2 getAnulado()	445
7.95.2.3 getAnyo()	445
7.95.2.4 getAsunto()	445
7.95.2.5 getCodigoAsuntoHabitual()	446
7.95.2.6 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	446
7.95.2.7 getCodigoUnidadDepartamental()	446
7.95.2.8 getDatosExpediente()	446
7.95.2.9 getDatosIdentificativos()	446
7.95.2.10 getDatosRegistroDepartamentalAsociado()	446
7.95.2.11 getDatosRegistroDepartamentalOrigen()	447
7.95.2.12 getDatosRegistroGeneralEntrada()	447
7.95.2.13 getDatosRegistroGeneralSalida()	447
7.95.2.14 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	447
7.95.2.15 getDestinos()	447
7.95.2.16 getDocumentos()	447
7.95.2.17 getEstado()	448
7.95.2.18 getFechaRegistro()	448
7.95.2.19 getMotivoRechazo()	448
7.95.2.20 getNumeroRegistro()	448
7.95.2.21 getObservacionesDepartamentales()	448
7.95.2.22 getObservacionesGenerales()	448
7.95.2.23 getOtraUnidadDeProcedencia()	449
7.95.2.24 getTipoRegistroDepartamental()	449
7.95.2.25 getTipoTransporte()	449
7.95.2.26 hasAnulado()	449
7.95.2.27 hasAnyo()	449

7.95.2.28 hasAsunto()	449
7.95.2.29 hasCodigoAsuntoHabitual()	450
7.95.2.30 hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	450
7.95.2.31 hasCodigoUnidadDepartamental()	450
7.95.2.32 hasDatosExpediente()	450
7.95.2.33 hasDatosIdentificativos()	450
7.95.2.34 hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()	450
7.95.2.35 hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	451
7.95.2.36 hasDatosRegistroGeneralEntrada()	451
7.95.2.37 hasDatosRegistroGeneralSalida()	451
7.95.2.38 hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	451
7.95.2.39 hasDestinos()	451
7.95.2.40 hasDocumentos()	451
7.95.2.41 hasEstado()	452
7.95.2.42 hasFechaRegistro()	452
7.95.2.43 hasMotivoRechazo()	452
7.95.2.44 hasNumeroRegistro()	452
7.95.2.45 hasObservacionesDepartamentales()	452
7.95.2.46 hasObservacionesGenerales()	452
7.95.2.47 hasOtraUnidadDeProcedencia()	453
7.95.2.48 hasTipoRegistroDepartamental()	453
7.95.2.49 hasTipoTransporte()	453
7.95.2.50 setAnulado()	453
7.95.2.51 setAnyo()	453
7.95.2.52 setAsunto()	453
7.95.2.53 setCodigoAsuntoHabitual()	454
7.95.2.54 setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	454
7.95.2.55 setCodigoUnidadDepartamental()	454
7.95.2.56 setDatosExpediente()	454
7.95.2.57 setDatosIdentificativos()	454
7.95.2.58 setDatosRegistroDepartamentalAsociado()	454
7.95.2.59 setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	455
7.95.2.60 setDatosRegistroGeneralEntrada()	455
7.95.2.61 setDatosRegistroGeneralSalida()	455
7.95.2.62 setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	455
7.95.2.63 setDestinos()	455
7.95.2.64 setDocumentos()	455
7.95.2.65 setEstado()	456
7.95.2.66 setFechaRegistro()	456
7.95.2.67 setMotivoRechazo()	456
7.95.2.68 setNumeroRegistro()	456
7.95.2.69 setObservacionesDepartamentales()	456

7.95.2.70 setObservacionesGenerales()	456
7.95.2.71 setOtraUnidadDeProcedencia()	457
7.95.2.72 setTipoRegistroDepartamental()	457
7.95.2.73 setTipoTransporte()	457
7.95.2.74 toSoap()	457
7.96 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType	457
7.96.1 Descripción detallada	459
7.96.2 Documentación de las funciones miembro	459
7.96.2.1 fromSoap()	459
7.96.2.2 getAnulado()	459
7.96.2.3 getAnyo()	460
7.96.2.4 getAsunto()	460
7.96.2.5 getCodigoAsuntoHabitual()	460
7.96.2.6 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	460
7.96.2.7 getCodigoUnidadDepartamental()	460
7.96.2.8 getDatosExpediente()	460
7.96.2.9 getDatosIdentificativos()	461
7.96.2.10 getDatosRegistroDepartamentalAsociado()	461
7.96.2.11 getDatosRegistroDepartamentalOrigen()	461
7.96.2.12 getDatosRegistroGeneralEntrada()	461
7.96.2.13 getDatosRegistroGeneralSalida()	461
7.96.2.14 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	461
7.96.2.15 getDestinos()	462
7.96.2.16 getDocumentos()	462
7.96.2.17 getEstado()	462
7.96.2.18 getFechaRegistro()	462
7.96.2.19 getMotivoRechazo()	462
7.96.2.20 getNumeroRegistro()	462
7.96.2.21 getObservacionesDepartamentales()	463
7.96.2.22 getObservacionesGenerales()	463
7.96.2.23 getOtraUnidadDeProcedencia()	463
7.96.2.24 getTipoRegistroDepartamental()	463
7.96.2.25 getTipoTransporte()	463
7.96.2.26 hasAnulado()	463
7.96.2.27 hasAnyo()	464
7.96.2.28 hasAsunto()	464
7.96.2.29 hasCodigoAsuntoHabitual()	464
7.96.2.30 hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	464
7.96.2.31 hasCodigoUnidadDepartamental()	464
7.96.2.32 hasDatosExpediente()	464
7.96.2.33 hasDatosIdentificativos()	465
7.96.2.34 hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()	465

7.96.2.35	hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	465
7.96.2.36	hasDatosRegistroGeneralEntrada()	465
7.96.2.37	hasDatosRegistroGeneralSalida()	465
7.96.2.38	hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	465
7.96.2.39	hasDestinos()	466
7.96.2.40	hasDocumentos()	466
7.96.2.41	hasEstado()	466
7.96.2.42	hasFechaRegistro()	466
7.96.2.43	hasMotivoRechazo()	466
7.96.2.44	hasNumeroRegistro()	466
7.96.2.45	hasObservacionesDepartamentales()	467
7.96.2.46	hasObservacionesGenerales()	467
7.96.2.47	hasOtraUnidadDeProcedencia()	467
7.96.2.48	hasTipoRegistroDepartamental()	467
7.96.2.49	hasTipoTransporte()	467
7.96.2.50	setAnulado()	467
7.96.2.51	setAnyo()	468
7.96.2.52	setAsunto()	468
7.96.2.53	setCodigoAsuntoHabitual()	468
7.96.2.54	setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	468
7.96.2.55	setCodigoUnidadDepartamental()	468
7.96.2.56	setDatosExpediente()	468
7.96.2.57	setDatosIdentificativos()	469
7.96.2.58	setDatosRegistroDepartamentalAsociado()	469
7.96.2.59	setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	469
7.96.2.60	setDatosRegistroGeneralEntrada()	469
7.96.2.61	setDatosRegistroGeneralSalida()	469
7.96.2.62	setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	469
7.96.2.63	setDestinos()	470
7.96.2.64	setDocumentos()	470
7.96.2.65	setEstado()	470
7.96.2.66	setFechaRegistro()	470
7.96.2.67	setMotivoRechazo()	470
7.96.2.68	setNumeroRegistro()	470
7.96.2.69	setObservacionesDepartamentales()	471
7.96.2.70	setObservacionesGenerales()	471
7.96.2.71	setOtraUnidadDeProcedencia()	471
7.96.2.72	setTipoRegistroDepartamental()	471
7.96.2.73	setTipoTransporte()	471
7.96.2.74	toSoap()	472
7.97	Referencia de la Clase DatosRegistroType	472
7.97.1	Descripción detallada	472

7.97.2 Documentación de las funciones miembro	473
7.97.2.1 fromSoap()	473
7.97.2.2 getAnyo()	473
7.97.2.3 getNumeroRegistro()	473
7.97.2.4 getOrganismo()	473
7.97.2.5 getUnidadRegistral()	473
7.97.2.6 hasAnyo()	474
7.97.2.7 hasNumeroRegistro()	474
7.97.2.8 hasOrganismo()	474
7.97.2.9 hasUnidadRegistral()	474
7.97.2.10 setAnyo()	474
7.97.2.11 setNumeroRegistro()	474
7.97.2.12 setOrganismo()	475
7.97.2.13 setUnidadRegistral()	475
7.97.2.14 toSoap()	475
7.98 Referencia de la Clase DatosRegistroType	475
7.98.1 Descripción detallada	476
7.98.2 Documentación de las funciones miembro	476
7.98.2.1 fromSoap()	476
7.98.2.2 getAnyo()	476
7.98.2.3 getNumeroRegistro()	476
7.98.2.4 getOrganismo()	476
7.98.2.5 getUnidadRegistral()	477
7.98.2.6 hasAnyo()	477
7.98.2.7 hasNumeroRegistro()	477
7.98.2.8 hasOrganismo()	477
7.98.2.9 hasUnidadRegistral()	477
7.98.2.10 setAnyo()	477
7.98.2.11 setNumeroRegistro()	478
7.98.2.12 setOrganismo()	478
7.98.2.13 setUnidadRegistral()	478
7.98.2.14 toSoap()	478
7.99 Referencia de la Clase DatosTecnicos	478
7.99.1 Descripción detallada	479
7.99.2 Documentación de las funciones miembro	479
7.99.2.1 fromSoap()	479
7.99.2.2 getMasas()	480
7.99.2.3 getNivelEmisiones()	480
7.99.2.4 getPlazas()	480
7.99.2.5 getPotencias()	480
7.99.2.6 hasMasas()	480
7.99.2.7 hasNivelEmisiones()	480

7.99.2.8 hasPlazas()	481
7.99.2.9 hasPotencias()	481
7.99.2.10 setMasas()	481
7.99.2.11 setNivelEmisiones()	481
7.99.2.12 setPlazas()	481
7.99.2.13 setPotencias()	481
7.99.2.14 toSoap()	481
7.100 Referencia de la Clase DatosTitular	482
7.100.1 Descripción detallada	483
7.100.2 Documentación de las funciones miembro	483
7.100.2.1 fromSoap()	483
7.100.2.2 getApellido1()	483
7.100.2.3 getApellido2()	483
7.100.2.4 getDatosNacimiento()	484
7.100.2.5 getFechaCaducidad()	484
7.100.2.6 getNacionalidad()	484
7.100.2.7 getNombre()	484
7.100.2.8 getNombreMadre()	484
7.100.2.9 getNombrePadre()	484
7.100.2.10 getSexo()	485
7.100.2.11 hasApellido1()	485
7.100.2.12 hasApellido2()	485
7.100.2.13 hasDatosNacimiento()	485
7.100.2.14 hasFechaCaducidad()	485
7.100.2.15 hasNacionalidad()	485
7.100.2.16 hasNombre()	486
7.100.2.17 hasNombreMadre()	486
7.100.2.18 hasNombrePadre()	486
7.100.2.19 hasSexo()	486
7.100.2.20 setApellido1()	486
7.100.2.21 setApellido2()	486
7.100.2.22 setDatosNacimiento()	487
7.100.2.23 setFechaCaducidad()	487
7.100.2.24 setNacionalidad()	487
7.100.2.25 setNombre()	487
7.100.2.26 setNombreMadre()	487
7.100.2.27 setNombrePadre()	487
7.100.2.28 setSexo()	488
7.100.2.29 toSoap()	488
7.101 Referencia de la Clase DatosTramites	488
7.101.1 Descripción detallada	489
7.101.2 Documentación de las funciones miembro	489

7.101.2.1 fromSoap()	489
7.101.2.2 getBaja()	489
7.101.2.3 getFechaTransferencia()	489
7.101.2.4 hasBaja()	490
7.101.2.5 hasFechaTransferencia()	490
7.101.2.6 setBaja()	490
7.101.2.7 setFechaTransferencia()	490
7.101.2.8 toSoap()	490
7.102 Referencia de la Clase DatosVehiculo	491
7.102.1 Descripción detallada	491
7.102.2 Documentación de las funciones miembro	491
7.102.2.1 fromSoap()	491
7.102.2.2 getDatosAdministrativos()	492
7.102.2.3 getDatosGenerales()	492
7.102.2.4 getDatosTecnicos()	492
7.102.2.5 getDatosTramites()	492
7.102.2.6 hasDatosAdministrativos()	493
7.102.2.7 hasDatosGenerales()	493
7.102.2.8 hasDatosTecnicos()	493
7.102.2.9 hasDatosTramites()	493
7.102.2.10 setDatosAdministrativos()	493
7.102.2.11 setDatosGenerales()	493
7.102.2.12 setDatosTecnicos()	494
7.102.2.13 setDatosTramites()	494
7.102.2.14 toSoap()	494
7.103 Referencia de la Clase DCDatosAscend	494
7.103.1 Descripción detallada	495
7.103.2 Documentación de las funciones miembro	495
7.103.2.1 addDCNumAscend()	495
7.103.2.2 countDCNumAscend()	495
7.103.2.3 fromSoap()	495
7.103.2.4 getDCLiteral()	496
7.103.2.5 getDCNumAscend()	496
7.103.2.6 hasDCLiteral()	496
7.103.2.7 hasDCNumAscend()	496
7.103.2.8 replaceArrayDCNumAscend()	497
7.103.2.9 retrieveArrayDCNumAscend()	497
7.103.2.10 setDCLiteral()	497
7.103.2.11 toSoap()	497
7.104 Referencia de la Clase DCDatosConyuge	498
7.104.1 Descripción detallada	498
7.104.2 Documentación de las funciones miembro	498

7.104.2.1 fromSoap()	498
7.104.2.2 getDCFechaNac()	499
7.104.2.3 getDCLiteral()	499
7.104.2.4 getDCMinusvalia()	499
7.104.2.5 hasDCFechaNac()	499
7.104.2.6 hasDCLiteral()	500
7.104.2.7 hasDCMinusvalia()	500
7.104.2.8 setDCFechaNac()	500
7.104.2.9 setDCLiteral()	500
7.104.2.10 setDCMinusvalia()	500
7.104.2.11 toSoap()	500
7.105 Referencia de la Clase DCDatosHijos	501
7.105.1 Descripción detallada	501
7.105.2 Documentación de las funciones miembro	502
7.105.2.1 addDCNumHijos()	502
7.105.2.2 countDCNumHijos()	502
7.105.2.3 fromSoap()	502
7.105.2.4 getDCLiteral()	502
7.105.2.5 getDCNumHijos()	503
7.105.2.6 hasDCLiteral()	503
7.105.2.7 hasDCNumHijos()	503
7.105.2.8 replaceArrayDCNumHijos()	503
7.105.2.9 retrieveArrayDCNumHijos()	503
7.105.2.10 setDCLiteral()	503
7.105.2.11 toSoap()	503
7.106 Referencia de la Clase DCDatosInmuebles	504
7.106.1 Descripción detallada	504
7.106.2 Documentación de las funciones miembro	505
7.106.2.1 addDCNumInmuebles()	505
7.106.2.2 countDCNumInmuebles()	505
7.106.2.3 fromSoap()	505
7.106.2.4 getDCLiteral()	505
7.106.2.5 getDCNumInmuebles()	506
7.106.2.6 hasDCLiteral()	506
7.106.2.7 hasDCNumInmuebles()	506
7.106.2.8 replaceArrayDCNumInmuebles()	506
7.106.2.9 retrieveArrayDCNumInmuebles()	506
7.106.2.10 setDCLiteral()	506
7.106.2.11 toSoap()	506
7.107 Referencia de la Clase DCDatosPersonales	507
7.107.1 Descripción detallada	508
7.107.2 Documentación de las funciones miembro	508

7.107.2.1 fromSoap()	508
7.107.2.2 getDCEstadoCivil()	508
7.107.2.3 getDCFechaNac()	508
7.107.2.4 getDCLiteral()	509
7.107.2.5 getDCMinusvalia()	509
7.107.2.6 hasDCEstadoCivil()	509
7.107.2.7 hasDCFechaNac()	509
7.107.2.8 hasDCLiteral()	509
7.107.2.9 hasDCMinusvalia()	509
7.107.2.10 setDCEstadoCivil()	510
7.107.2.11 setDCFechaNac()	510
7.107.2.12 setDCLiteral()	510
7.107.2.13 setDCMinusvalia()	510
7.107.2.14 toSoap()	510
7.108 Referencia de la Clase DCDatosVivienda	511
7.108.1 Descripción detallada	511
7.108.2 Documentación de las funciones miembro	511
7.108.2.1 addDCNumViviendas()	512
7.108.2.2 countDCNumViviendas()	512
7.108.2.3 fromSoap()	512
7.108.2.4 getDCLiteral()	512
7.108.2.5 getDCNumViviendas()	512
7.108.2.6 hasDCLiteral()	513
7.108.2.7 hasDCNumViviendas()	513
7.108.2.8 replaceArrayDCNumViviendas()	513
7.108.2.9 retrieveArrayDCNumViviendas()	513
7.108.2.10 setDCLiteral()	513
7.108.2.11 toSoap()	513
7.109 Referencia de la Clase DCEstadoCivil	514
7.109.1 Descripción detallada	514
7.109.2 Documentación de las funciones miembro	514
7.109.2.1 fromSoap()	514
7.109.2.2 getDCContenido()	515
7.109.2.3 getDCFecha()	515
7.109.2.4 hasDCContenido()	515
7.109.2.5 hasDCFecha()	515
7.109.2.6 setDCContenido()	516
7.109.2.7 setDCFecha()	516
7.109.2.8 toSoap()	516
7.110 Referencia de la Clase DCNumAscend	516
7.110.1 Descripción detallada	517
7.110.2 Documentación de las funciones miembro	517

7.110.2.1 fromSoap()	517
7.110.2.2 getDCConvivencia()	518
7.110.2.3 getDCFechaNacim()	518
7.110.2.4 getDCMinusvalia()	518
7.110.2.5 getDCNombreAscend()	518
7.110.2.6 getDCVinculacion()	518
7.110.2.7 hasDCConvivencia()	518
7.110.2.8 hasDCFechaNacim()	519
7.110.2.9 hasDCMinusvalia()	519
7.110.2.10 hasDCNombreAscend()	519
7.110.2.11 hasDCVinculacion()	519
7.110.2.12 setDCConvivencia()	519
7.110.2.13 setDCFechaNacim()	519
7.110.2.14 setDCMinusvalia()	520
7.110.2.15 setDCNombreAscend()	520
7.110.2.16 setDCVinculacion()	520
7.110.2.17 toSoap()	520
7.111 Referencia de la Clase DCNumHijos	521
7.111.1 Descripción detallada	521
7.111.2 Documentación de las funciones miembro	521
7.111.2.1 fromSoap()	521
7.111.2.2 getDCFechaAdopc()	522
7.111.2.3 getDCFechaNacim()	522
7.111.2.4 getDCMinusvalia()	522
7.111.2.5 getDCNombreHijo()	522
7.111.2.6 getDCVinculacion()	523
7.111.2.7 hasDCFechaAdopc()	523
7.111.2.8 hasDCFechaNacim()	523
7.111.2.9 hasDCMinusvalia()	523
7.111.2.10 hasDCNombreHijo()	523
7.111.2.11 hasDCVinculacion()	523
7.111.2.12 setDCFechaAdopc()	524
7.111.2.13 setDCFechaNacim()	524
7.111.2.14 setDCMinusvalia()	524
7.111.2.15 setDCNombreHijo()	524
7.111.2.16 setDCVinculacion()	524
7.111.2.17 toSoap()	524
7.112 Referencia de la Clase DCNumInmuebles	525
7.112.1 Descripción detallada	526
7.112.2 Documentación de las funciones miembro	526
7.112.2.1 fromSoap()	526
7.112.2.2 getDCContrib()	526

7.112.2.3 getDCRefCatastr()	526
7.112.2.4 getDCRentalImputada()	527
7.112.2.5 getDCSituacion()	527
7.112.2.6 getDCTitularidad()	527
7.112.2.7 getDCUso()	527
7.112.2.8 hasDCContrib()	527
7.112.2.9 hasDCRefCatastr()	527
7.112.2.10 hasDCRentalImputada()	528
7.112.2.11 hasDCSituacion()	528
7.112.2.12 hasDCTitularidad()	528
7.112.2.13 hasDCUso()	528
7.112.2.14 setDCContrib()	528
7.112.2.15 setDCRefCatastr()	528
7.112.2.16 setDCRentalImputada()	529
7.112.2.17 setDCSituacion()	529
7.112.2.18 setDCTitularidad()	529
7.112.2.19 setDCUso()	529
7.112.2.20 toSoap()	529
7.113 Referencia de la Clase DCNumViviendas	530
7.113.1 Descripción detallada	530
7.113.2 Documentación de las funciones miembro	531
7.113.2.1 fromSoap()	531
7.113.2.2 getDCContrib()	531
7.113.2.3 getDCParticipac()	531
7.113.2.4 getDCRefCatastr()	531
7.113.2.5 getDCSituacion()	532
7.113.2.6 getDCTitularidad()	532
7.113.2.7 hasDCContrib()	532
7.113.2.8 hasDCParticipac()	532
7.113.2.9 hasDCRefCatastr()	532
7.113.2.10 hasDCSituacion()	532
7.113.2.11 hasDCTitularidad()	533
7.113.2.12 setDCContrib()	533
7.113.2.13 setDCParticipac()	533
7.113.2.14 setDCRefCatastr()	533
7.113.2.15 setDCSituacion()	533
7.113.2.16 setDCTitularidad()	533
7.113.2.17 toSoap()	533
7.114 Referencia de la Clase DescripcionVehiculo	534
7.114.1 Descripción detallada	535
7.114.2 Documentación de las funciones miembro	535
7.114.2.1 fromSoap()	535

7.114.2.2 getBastidor()	535
7.114.2.3 getMarca()	535
7.114.2.4 getModelo()	536
7.114.2.5 getNIVE()	536
7.114.2.6 hasBastidor()	536
7.114.2.7 hasMarca()	536
7.114.2.8 hasModelo()	536
7.114.2.9 hasNIVE()	536
7.114.2.10 setBastidor()	537
7.114.2.11 setMarca()	537
7.114.2.12 setModelo()	537
7.114.2.13 setNIVE()	537
7.114.2.14 toSoap()	537
7.115 Referencia de la Clase DestinosType	538
7.115.1 Descripción detallada	538
7.115.2 Documentación de las funciones miembro	538
7.115.2.1 addDestino()	539
7.115.2.2 countDestino()	539
7.115.2.3 fromSoap()	539
7.115.2.4 getDestino()	539
7.115.2.5 hasDestino()	539
7.115.2.6 replaceArrayDestino()	539
7.115.2.7 retrieveArrayDestino()	540
7.115.2.8 toSoap()	540
7.116 Referencia de la Clase DestinosType	540
7.116.1 Descripción detallada	541
7.116.2 Documentación de las funciones miembro	541
7.116.2.1 addDestino()	541
7.116.2.2 countDestino()	541
7.116.2.3 fromSoap()	541
7.116.2.4 getDestino()	541
7.116.2.5 hasDestino()	542
7.116.2.6 replaceArrayDestino()	542
7.116.2.7 retrieveArrayDestino()	542
7.116.2.8 toSoap()	542
7.117 Referencia de la Clase DestinoType	542
7.117.1 Descripción detallada	543
7.117.2 Documentación de las funciones miembro	543
7.117.2.1 fromSoap()	543
7.117.2.2 getOrganismoDestino()	543
7.117.2.3 getUnidadDestino()	543
7.117.2.4 hasOrganismoDestino()	544

7.117.2.5 hasUnidadDestino()	544
7.117.2.6 setOrganismoDestino()	544
7.117.2.7 setUnidadDestino()	544
7.117.2.8 toSoap()	544
7.118 Referencia de la Clase DestinoType	545
7.118.1 Descripción detallada	545
7.118.2 Documentación de las funciones miembro	545
7.118.2.1 fromSoap()	545
7.118.2.2 getOrganismoDestino()	546
7.118.2.3 getUnidadDestino()	546
7.118.2.4 hasOrganismoDestino()	546
7.118.2.5 hasUnidadDestino()	546
7.118.2.6 setOrganismoDestino()	546
7.118.2.7 setUnidadDestino()	546
7.118.2.8 toSoap()	547
7.119 Referencia de la Clase Direccion	547
7.119.1 Descripción detallada	548
7.119.2 Documentación de las funciones miembro	548
7.119.2.1 fromSoap()	548
7.119.2.2 getBloque()	548
7.119.2.3 getCodPostal()	549
7.119.2.4 getEscalera()	549
7.119.2.5 getHmt()	549
7.119.2.6 getKmt()	549
7.119.2.7 getNumero()	549
7.119.2.8 getNumeroSuperior()	549
7.119.2.9 getPlanta()	550
7.119.2.10 getPortal()	550
7.119.2.11 getPuerta()	550
7.119.2.12 getVia()	550
7.119.2.13 hasBloque()	550
7.119.2.14 hasCodPostal()	550
7.119.2.15 hasEscalera()	551
7.119.2.16 hasHmt()	551
7.119.2.17 hasKmt()	551
7.119.2.18 hasNumero()	551
7.119.2.19 hasNumeroSuperior()	551
7.119.2.20 hasPlanta()	551
7.119.2.21 hasPortal()	552
7.119.2.22 hasPuerta()	552
7.119.2.23 hasVia()	552
7.119.2.24 setBloque()	552

7.119.2.25 setCodPostal()	552
7.119.2.26 setEscalera()	552
7.119.2.27 setHmt()	553
7.119.2.28 setKmt()	553
7.119.2.29 setNumero()	553
7.119.2.30 setNumeroSuperior()	553
7.119.2.31 setPlanta()	553
7.119.2.32 setPortal()	553
7.119.2.33 setPuerta()	554
7.119.2.34 setVia()	554
7.119.2.35 toSoap()	554
7.120 Referencia de la Clase document	554
7.120.1 Descripción detallada	555
7.120.2 Documentación de las funciones miembro	555
7.120.2.1 fromSoap()	556
7.120.2.2 getContent()	556
7.120.2.3 getDocumentType()	556
7.120.2.4 getFirmaposicion()	556
7.120.2.5 getGenerarCSV()	556
7.120.2.6 getIdentifier()	556
7.120.2.7 getMime()	557
7.120.2.8 getName()	557
7.120.2.9 getSign()	557
7.120.2.10 getType()	557
7.120.2.11 getUri()	557
7.120.2.12 hasContent()	557
7.120.2.13 hasDocumentType()	558
7.120.2.14 hasFirmaposicion()	558
7.120.2.15 hasGenerarCSV()	558
7.120.2.16 hasIdentifier()	558
7.120.2.17 hasMime()	558
7.120.2.18 hasName()	558
7.120.2.19 hasSign()	559
7.120.2.20 hasType()	559
7.120.2.21 hasUri()	559
7.120.2.22 setContent()	559
7.120.2.23 setDocumentType()	559
7.120.2.24 setFirmaposicion()	559
7.120.2.25 setGenerarCSV()	560
7.120.2.26 setIdentifier()	560
7.120.2.27 setMime()	560
7.120.2.28 setName()	560

7.120.2.29 setSign()	560
7.120.2.30 setType()	560
7.120.2.31 setUri()	561
7.120.2.32 toSoap()	561
7.121 Referencia de la Clase document	561
7.121.1 Descripción detallada	562
7.121.2 Documentación de las funciones miembro	562
7.121.2.1 fromSoap()	562
7.121.2.2 getContent()	562
7.121.2.3 getDocumentType()	563
7.121.2.4 getFirmaposicion()	563
7.121.2.5 getGdeRef()	563
7.121.2.6 getGenerarCSV()	563
7.121.2.7 getGenerarVersion()	563
7.121.2.8 getIdentifier()	563
7.121.2.9 getMime()	564
7.121.2.10 getName()	564
7.121.2.11 getSign()	564
7.121.2.12 getType()	564
7.121.2.13 getUri()	564
7.121.2.14 hasContent()	564
7.121.2.15 hasDocumentType()	565
7.121.2.16 hasFirmaposicion()	565
7.121.2.17 hasGdeRef()	565
7.121.2.18 hasGenerarCSV()	565
7.121.2.19 hasGenerarVersion()	565
7.121.2.20 hasIdentifier()	565
7.121.2.21 hasMime()	566
7.121.2.22 hasName()	566
7.121.2.23 hasSign()	566
7.121.2.24 hasType()	566
7.121.2.25 hasUri()	566
7.121.2.26 setContent()	566
7.121.2.27 setDocumentType()	567
7.121.2.28 setFirmaposicion()	567
7.121.2.29 setGdeRef()	567
7.121.2.30 setGenerarCSV()	567
7.121.2.31 setGenerarVersion()	567
7.121.2.32 setIdentifier()	567
7.121.2.33 setMime()	568
7.121.2.34 setName()	568
7.121.2.35 setSign()	568

7.121.2.36 setType()	568
7.121.2.37 setUri()	568
7.121.2.38 toSoap()	569
7.122 Referencia de la Clase document	569
7.122.1 Descripción detallada	570
7.122.2 Documentación de las funciones miembro	570
7.122.2.1 fromSoap()	570
7.122.2.2 getContent()	570
7.122.2.3 getDocumentType()	570
7.122.2.4 getFirmaposicion()	570
7.122.2.5 getGenerarCSV()	571
7.122.2.6 getIdentifier()	571
7.122.2.7 getMime()	571
7.122.2.8 getName()	571
7.122.2.9 getSign()	571
7.122.2.10 getType()	571
7.122.2.11 getUri()	572
7.122.2.12 hasContent()	572
7.122.2.13 hasDocumentType()	572
7.122.2.14 hasFirmaposicion()	572
7.122.2.15 hasGenerarCSV()	572
7.122.2.16 hasIdentifier()	572
7.122.2.17 hasMime()	573
7.122.2.18 hasName()	573
7.122.2.19 hasSign()	573
7.122.2.20 hasType()	573
7.122.2.21 hasUri()	573
7.122.2.22 setContent()	573
7.122.2.23 setDocumentType()	574
7.122.2.24 setFirmaposicion()	574
7.122.2.25 setGenerarCSV()	574
7.122.2.26 setIdentifier()	574
7.122.2.27 setMime()	574
7.122.2.28 setName()	574
7.122.2.29 setSign()	575
7.122.2.30 setType()	575
7.122.2.31 setUri()	575
7.122.2.32 toSoap()	575
7.123 Referencia de la Clase documentList	575
7.123.1 Descripción detallada	576
7.123.2 Documentación de las funciones miembro	576
7.123.2.1 addDocument()	576

7.123.2.2 countDocument()	576
7.123.2.3 fromSoap()	576
7.123.2.4 getDocument()	577
7.123.2.5 hasDocument()	577
7.123.2.6 replaceArrayDocument()	577
7.123.2.7 retrieveArrayDocument()	577
7.123.2.8 toSoap()	577
7.124 Referencia de la Clase documentList	578
7.124.1 Descripción detallada	578
7.124.2 Documentación de las funciones miembro	578
7.124.2.1 addDocument()	578
7.124.2.2 countDocument()	579
7.124.2.3 fromSoap()	579
7.124.2.4 getDocument()	579
7.124.2.5 hasDocument()	579
7.124.2.6 replaceArrayDocument()	579
7.124.2.7 retrieveArrayDocument()	579
7.124.2.8 toSoap()	580
7.125 Referencia de la Clase documentList	580
7.125.1 Descripción detallada	580
7.125.2 Documentación de las funciones miembro	580
7.125.2.1 addDocument()	581
7.125.2.2 countDocument()	581
7.125.2.3 fromSoap()	581
7.125.2.4 getDocument()	581
7.125.2.5 hasDocument()	581
7.125.2.6 replaceArrayDocument()	581
7.125.2.7 retrieveArrayDocument()	582
7.125.2.8 toSoap()	582
7.126 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType	582
7.126.1 Descripción detallada	583
7.126.2 Documentación de las funciones miembro	583
7.126.2.1 fromSoap()	583
7.126.2.2 getError()	583
7.126.2.3 getReferenciaDocumento()	583
7.126.2.4 getResultado()	584
7.126.2.5 hasError()	584
7.126.2.6 hasReferenciaDocumento()	584
7.126.2.7 hasResultado()	584
7.126.2.8 setError()	584
7.126.2.9 setReferenciaDocumento()	584
7.126.2.10 setResultado()	585

7.126.2.11 toSoap()	585
7.127 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType	585
7.127.1 Descripción detallada	586
7.127.2 Documentación de las funciones miembro	586
7.127.2.1 fromSoap()	586
7.127.2.2 getDefinitivo()	586
7.127.2.3 getReferenciaDocumento()	586
7.127.2.4 hasDefinitivo()	587
7.127.2.5 hasReferenciaDocumento()	587
7.127.2.6 setDefinitivo()	587
7.127.2.7 setReferenciaDocumento()	587
7.127.2.8 toSoap()	587
7.128 Referencia de la Clase DocumentoIdentificativoType	588
7.128.1 Descripción detallada	588
7.128.2 Documentación de las funciones miembro	588
7.128.2.1 fromSoap()	589
7.128.2.2 getNumeroDocumentoIdentificativo()	589
7.128.2.3 getTipoDocumentoIdentificativo()	589
7.128.2.4 hasNumeroDocumentoIdentificativo()	589
7.128.2.5 hasTipoDocumentoIdentificativo()	589
7.128.2.6 setNumeroDocumentoIdentificativo()	589
7.128.2.7 setTipoDocumentoIdentificativo()	590
7.128.2.8 toSoap()	590
7.129 Referencia de la Clase DocumentoIdentificativoType	590
7.129.1 Descripción detallada	591
7.129.2 Documentación de las funciones miembro	591
7.129.2.1 fromSoap()	591
7.129.2.2 getNumeroDocumentoIdentificativo()	591
7.129.2.3 getTipoDocumentoIdentificativo()	591
7.129.2.4 hasNumeroDocumentoIdentificativo()	591
7.129.2.5 hasTipoDocumentoIdentificativo()	592
7.129.2.6 setNumeroDocumentoIdentificativo()	592
7.129.2.7 setTipoDocumentoIdentificativo()	592
7.129.2.8 toSoap()	592
7.130 Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS	592
7.130.1 Descripción detallada	593
7.130.2 Documentación de las funciones miembro	594
7.130.2.1 fromDOM()	594
7.130.2.2 fromSoap()	594
7.130.2.3 generateString()	594
7.130.2.4 getCLASIFICACION_DOCUMENTO()	594
7.130.2.5 getCODIGO_DOCUMENTO()	594

7.130.2.6	getDESCRIPCION_DOCUMENTO()	595
7.130.2.7	getFIRMA_DOCUMENTO()	595
7.130.2.8	getHASH_DOCUMENTO()	595
7.130.2.9	getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	595
7.130.2.10	getIDENTIFICADOR_FICHERO()	595
7.130.2.11	getNOMBRE_FICHERO()	595
7.130.2.12	getREFERENCIA()	596
7.130.2.13	getTIPO_DOCUMENTO()	596
7.130.2.14	hasCLASIFICACION_DOCUMENTO()	596
7.130.2.15	hasCODIGO_DOCUMENTO()	596
7.130.2.16	hasDESCRIPCION_DOCUMENTO()	596
7.130.2.17	hasFIRMA_DOCUMENTO()	596
7.130.2.18	hasHASH_DOCUMENTO()	597
7.130.2.19	hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	597
7.130.2.20	hasIDENTIFICADOR_FICHERO()	597
7.130.2.21	hasNOMBRE_FICHERO()	597
7.130.2.22	hasREFERENCIA()	597
7.130.2.23	hasTIPO_DOCUMENTO()	597
7.130.2.24	setCLASIFICACION_DOCUMENTO()	598
7.130.2.25	setCODIGO_DOCUMENTO()	598
7.130.2.26	setDESCRIPCION_DOCUMENTO()	598
7.130.2.27	setFIRMA_DOCUMENTO()	598
7.130.2.28	setHASH_DOCUMENTO()	598
7.130.2.29	setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	598
7.130.2.30	setIDENTIFICADOR_FICHERO()	599
7.130.2.31	setNOMBRE_FICHERO()	599
7.130.2.32	setREFERENCIA()	599
7.130.2.33	setTIPO_DOCUMENTO()	599
7.130.2.34	toSoap()	599
7.131	Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS	600
7.131.1	Descripción detallada	601
7.131.2	Documentación de las funciones miembro	601
7.131.2.1	fromDOM()	601
7.131.2.2	fromSoap()	601
7.131.2.3	generateString()	601
7.131.2.4	getCLASIFICACION_DOCUMENTO()	602
7.131.2.5	getCODIGO_DOCUMENTO()	602
7.131.2.6	getDESCRIPCION_DOCUMENTO()	602
7.131.2.7	getFIRMA_DOCUMENTO()	602
7.131.2.8	getHASH_DOCUMENTO()	602
7.131.2.9	getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	602
7.131.2.10	getIDENTIFICADOR_FICHERO()	603

7.131.2.11	getNOMBRE_FICHERO()	603
7.131.2.12	getTIPO_DOCUMENTO()	603
7.131.2.13	hasCLASIFICACION_DOCUMENTO()	603
7.131.2.14	hasCODIGO_DOCUMENTO()	603
7.131.2.15	hasDESCRIPCION_DOCUMENTO()	603
7.131.2.16	hasFIRMA_DOCUMENTO()	604
7.131.2.17	hasHASH_DOCUMENTO()	604
7.131.2.18	hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	604
7.131.2.19	hasIDENTIFICADOR_FICHERO()	604
7.131.2.20	hasNOMBRE_FICHERO()	604
7.131.2.21	hasTIPO_DOCUMENTO()	604
7.131.2.22	setCLASIFICACION_DOCUMENTO()	605
7.131.2.23	setCODIGO_DOCUMENTO()	605
7.131.2.24	setDESCRIPCION_DOCUMENTO()	605
7.131.2.25	setFIRMA_DOCUMENTO()	605
7.131.2.26	setHASH_DOCUMENTO()	605
7.131.2.27	setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	605
7.131.2.28	setIDENTIFICADOR_FICHERO()	606
7.131.2.29	setNOMBRE_FICHERO()	606
7.131.2.30	setTIPO_DOCUMENTO()	606
7.131.2.31	toSoap()	606
7.132	Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType	607
7.132.1	Descripción detallada	607
7.132.2	Documentación de las funciones miembro	607
7.132.2.1	addDocumentoDefinitivoResponse()	607
7.132.2.2	countDocumentoDefinitivoResponse()	607
7.132.2.3	fromSoap()	607
7.132.2.4	getDocumentoDefinitivoResponse()	608
7.132.2.5	hasDocumentoDefinitivoResponse()	608
7.132.2.6	replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse()	608
7.132.2.7	retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse()	608
7.132.2.8	toSoap()	608
7.133	Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType	609
7.133.1	Descripción detallada	609
7.133.2	Documentación de las funciones miembro	610
7.133.2.1	addDocumentoDefinitivo()	610
7.133.2.2	countDocumentoDefinitivo()	610
7.133.2.3	fromSoap()	610
7.133.2.4	getDocumentoDefinitivo()	610
7.133.2.5	hasDocumentoDefinitivo()	611
7.133.2.6	replaceArrayDocumentoDefinitivo()	611
7.133.2.7	retrieveArrayDocumentoDefinitivo()	611

7.133.2.8 toSoap()	611
7.134 Referencia de la Clase DocumentosType	612
7.134.1 Descripción detallada	612
7.134.2 Documentación de las funciones miembro	612
7.134.2.1 addDocumento()	612
7.134.2.2 countDocumento()	612
7.134.2.3 fromSoap()	612
7.134.2.4 getDocumento()	613
7.134.2.5 hasDocumento()	613
7.134.2.6 replaceArrayDocumento()	613
7.134.2.7 retrieveArrayDocumento()	613
7.134.2.8 toSoap()	613
7.135 Referencia de la Clase DocumentosType	614
7.135.1 Descripción detallada	614
7.135.2 Documentación de las funciones miembro	615
7.135.2.1 addDocumento()	615
7.135.2.2 countDocumento()	615
7.135.2.3 fromSoap()	615
7.135.2.4 getDocumento()	615
7.135.2.5 hasDocumento()	615
7.135.2.6 replaceArrayDocumento()	616
7.135.2.7 retrieveArrayDocumento()	616
7.135.2.8 toSoap()	616
7.136 Referencia de la Clase DocumentosType	616
7.136.1 Descripción detallada	617
7.136.2 Documentación de las funciones miembro	617
7.136.2.1 addDocumento()	617
7.136.2.2 countDocumento()	617
7.136.2.3 fromSoap()	617
7.136.2.4 getDocumento()	617
7.136.2.5 hasDocumento()	618
7.136.2.6 replaceArrayDocumento()	618
7.136.2.7 retrieveArrayDocumento()	618
7.136.2.8 toSoap()	618
7.137 Referencia de la Clase DocumentoType	618
7.137.1 Descripción detallada	619
7.137.2 Documentación de las funciones miembro	619
7.137.2.1 fromSoap()	619
7.137.2.2 getMetadatosDocumento()	620
7.137.2.3 getNombre()	620
7.137.2.4 getReferenciaDocumento()	620
7.137.2.5 hasMetadatosDocumento()	620

7.137.2.6	hasNombre()	620
7.137.2.7	hasReferenciaDocumento()	620
7.137.2.8	setMetadatosDocumento()	621
7.137.2.9	setNombre()	621
7.137.2.10	setReferenciaDocumento()	621
7.137.2.11	toSoap()	621
7.138	Referencia de la Clase DocumentoType	622
7.138.1	Descripción detallada	622
7.138.2	Documentación de las funciones miembro	622
7.138.2.1	fromSoap()	623
7.138.2.2	getCodigoNormalizadoDocumento()	623
7.138.2.3	getContenido()	623
7.138.2.4	getDescripcionDocumento()	623
7.138.2.5	getFechaDocumento()	623
7.138.2.6	getHash()	623
7.138.2.7	getNombreDocumento()	624
7.138.2.8	getReferenciaDocumental()	624
7.138.2.9	hasCodigoNormalizadoDocumento()	624
7.138.2.10	hasContenido()	624
7.138.2.11	hasDescripcionDocumento()	624
7.138.2.12	hasFechaDocumento()	624
7.138.2.13	hasHash()	625
7.138.2.14	hasNombreDocumento()	625
7.138.2.15	hasReferenciaDocumental()	625
7.138.2.16	setCodigoNormalizadoDocumento()	625
7.138.2.17	setContenido()	625
7.138.2.18	setDescripcionDocumento()	625
7.138.2.19	setFechaDocumento()	626
7.138.2.20	setHash()	626
7.138.2.21	setNombreDocumento()	626
7.138.2.22	setReferenciaDocumental()	626
7.138.2.23	toSoap()	626
7.139	Referencia de la Clase DocumentoType	627
7.139.1	Descripción detallada	627
7.139.2	Documentación de las funciones miembro	627
7.139.2.1	fromSoap()	628
7.139.2.2	getCodigoNormalizadoDocumento()	628
7.139.2.3	getContenido()	628
7.139.2.4	getDescripcionDocumento()	628
7.139.2.5	getFechaDocumento()	628
7.139.2.6	getHash()	628
7.139.2.7	getNombreDocumento()	629

7.139.2.8 hasCodigoNormalizadoDocumento()	629
7.139.2.9 hasContenido()	629
7.139.2.10 hasDescripcionDocumento()	629
7.139.2.11 hasFechaDocumento()	629
7.139.2.12 hasHash()	629
7.139.2.13 hasNombreDocumento()	630
7.139.2.14 setCodigoNormalizadoDocumento()	630
7.139.2.15 setContenido()	630
7.139.2.16 setDescripcionDocumento()	630
7.139.2.17 setFechaDocumento()	630
7.139.2.18 setHash()	630
7.139.2.19 setNombreDocumento()	631
7.139.2.20 toSoap()	631
7.140 Referencia de la Clase documentType	631
7.140.1 Descripción detallada	632
7.140.2 Documentación de las funciones miembro	632
7.140.2.1 fromSoap()	632
7.140.2.2 getDescription()	632
7.140.2.3 getIdentifier()	632
7.140.2.4 getValid()	632
7.140.2.5 hasDescription()	633
7.140.2.6 hasIdentifier()	633
7.140.2.7 hasValid()	633
7.140.2.8 setDescription()	633
7.140.2.9 setIdentifier()	633
7.140.2.10 setValid()	633
7.140.2.11 toSoap()	634
7.141 Referencia de la Clase documentType	634
7.141.1 Descripción detallada	634
7.141.2 Documentación de las funciones miembro	635
7.141.2.1 fromSoap()	635
7.141.2.2 getDescription()	635
7.141.2.3 getIdentifier()	635
7.141.2.4 getValid()	635
7.141.2.5 hasDescription()	635
7.141.2.6 hasIdentifier()	636
7.141.2.7 hasValid()	636
7.141.2.8 setDescription()	636
7.141.2.9 setIdentifier()	636
7.141.2.10 setValid()	636
7.141.2.11 toSoap()	636
7.142 Referencia de la Clase documentType	637

7.142.1 Descripción detallada	637
7.142.2 Documentación de las funciones miembro	637
7.142.2.1 fromSoap()	637
7.142.2.2 getDescription()	638
7.142.2.3 getIdentifier()	638
7.142.2.4 getValid()	638
7.142.2.5 hasDescription()	638
7.142.2.6 hasIdentifier()	638
7.142.2.7 hasValid()	638
7.142.2.8 setDescription()	639
7.142.2.9 setIdentifier()	639
7.142.2.10 setValid()	639
7.142.2.11 toSoap()	639
7.143 Referencia de la Clase documentTypeList	639
7.143.1 Descripción detallada	640
7.143.2 Documentación de las funciones miembro	640
7.143.2.1 addDocumentType()	640
7.143.2.2 countDocumentType()	640
7.143.2.3 fromSoap()	640
7.143.2.4 getDocumentType()	641
7.143.2.5 hasDocumentType()	641
7.143.2.6 replaceArrayDocumentType()	641
7.143.2.7 retrieveArrayDocumentType()	641
7.143.2.8 toSoap()	641
7.144 Referencia de la Clase documentTypeList	642
7.144.1 Descripción detallada	642
7.144.2 Documentación de las funciones miembro	642
7.144.2.1 addDocumentType()	642
7.144.2.2 countDocumentType()	643
7.144.2.3 fromSoap()	643
7.144.2.4 getDocumentType()	643
7.144.2.5 hasDocumentType()	643
7.144.2.6 replaceArrayDocumentType()	643
7.144.2.7 retrieveArrayDocumentType()	643
7.144.2.8 toSoap()	644
7.145 Referencia de la Clase documentTypeList	644
7.145.1 Descripción detallada	644
7.145.2 Documentación de las funciones miembro	644
7.145.2.1 addDocumentType()	645
7.145.2.2 countDocumentType()	645
7.145.2.3 fromSoap()	645
7.145.2.4 getDocumentType()	645

7.145.2.5 hasDocumentType()	645
7.145.2.6 replaceArrayDocumentType()	645
7.145.2.7 retrieveArrayDocumentType()	646
7.145.2.8 toSoap()	646
7.146 Referencia de la Clase Domicilio	646
7.146.1 Descripción detallada	647
7.146.2 Documentación de las funciones miembro	647
7.146.2.1 fromSoap()	647
7.146.2.2 getCodUnidadPoblacional()	647
7.146.2.3 getDireccion()	647
7.146.2.4 getEntColectiva()	648
7.146.2.5 getEntSingular()	648
7.146.2.6 getMunicipioRespuesta()	648
7.146.2.7 getNucleo()	648
7.146.2.8 getProvinciaRespuesta()	648
7.146.2.9 getUltimaVariacion()	648
7.146.2.10 hasCodUnidadPoblacional()	649
7.146.2.11 hasDireccion()	649
7.146.2.12 hasEntColectiva()	649
7.146.2.13 hasEntSingular()	649
7.146.2.14 hasMunicipioRespuesta()	649
7.146.2.15 hasNucleo()	649
7.146.2.16 hasProvinciaRespuesta()	650
7.146.2.17 hasUltimaVariacion()	650
7.146.2.18 setCodUnidadPoblacional()	650
7.146.2.19 setDireccion()	650
7.146.2.20 setEntColectiva()	650
7.146.2.21 setEntSingular()	650
7.146.2.22 setMunicipioRespuesta()	651
7.146.2.23 setNucleo()	651
7.146.2.24 setProvinciaRespuesta()	651
7.146.2.25 setUltimaVariacion()	651
7.146.2.26 toSoap()	651
7.147 Referencia de la Clase DomicilioDGT	652
7.147.1 Descripción detallada	652
7.147.2 Documentación de las funciones miembro	653
7.147.2.1 fromSoap()	653
7.147.2.2 getCodigoPostal()	653
7.147.2.3 getLocalidad()	653
7.147.2.4 getMunicipio()	653
7.147.2.5 getNombreVia()	654
7.147.2.6 getProvincia()	654

7.147.2.7 hasCodigoPostal()	654
7.147.2.8 hasLocalidad()	654
7.147.2.9 hasMunicipio()	654
7.147.2.10 hasNombreVia()	654
7.147.2.11 hasProvincia()	655
7.147.2.12 setCodigoPostal()	655
7.147.2.13 setLocalidad()	655
7.147.2.14 setMunicipio()	655
7.147.2.15 setNombreVia()	655
7.147.2.16 setProvincia()	655
7.147.2.17 toSoap()	655
7.148 Referencia de la Clase DomicilioINE	656
7.148.1 Descripción detallada	657
7.148.2 Documentación de las funciones miembro	657
7.148.2.1 fromSoap()	657
7.148.2.2 getBloque()	658
7.148.2.3 getCodigoPostal()	658
7.148.2.4 getEscalera()	658
7.148.2.5 getHectometro()	658
7.148.2.6 getKilometro()	658
7.148.2.7 getLocalidad()	659
7.148.2.8 getMunicipio()	659
7.148.2.9 getNombreVia()	659
7.148.2.10 getNumeroVia()	659
7.148.2.11 getPlanta()	659
7.148.2.12 getPortal()	659
7.148.2.13 getProvincia()	660
7.148.2.14 getPuerta()	660
7.148.2.15 getTipoVia()	660
7.148.2.16 hasBloque()	660
7.148.2.17 hasCodigoPostal()	660
7.148.2.18 hasEscalera()	660
7.148.2.19 hasHectometro()	661
7.148.2.20 hasKilometro()	661
7.148.2.21 hasLocalidad()	661
7.148.2.22 hasMunicipio()	661
7.148.2.23 hasNombreVia()	661
7.148.2.24 hasNumeroVia()	661
7.148.2.25 hasPlanta()	662
7.148.2.26 hasPortal()	662
7.148.2.27 hasProvincia()	662
7.148.2.28 hasPuerta()	662

7.148.2.29 hasTipoVia()	662
7.148.2.30 setBloque()	662
7.148.2.31 setCodigoPostal()	663
7.148.2.32 setEscalera()	663
7.148.2.33 setHectometro()	663
7.148.2.34 setKilometro()	663
7.148.2.35 setLocalidad()	663
7.148.2.36 setMunicipio()	663
7.148.2.37 setNombreVia()	664
7.148.2.38 setNumeroVia()	664
7.148.2.39 setPlanta()	664
7.148.2.40 setPortal()	664
7.148.2.41 setProvincia()	664
7.148.2.42 setPuerta()	664
7.148.2.43 setTipoVia()	665
7.148.2.44 toSoap()	665
7.149 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT	665
7.149.1 Descripción detallada	666
7.149.2 Documentación de las funciones miembro	666
7.149.2.1 fromSoap()	666
7.149.2.2 getMunicipio()	666
7.149.2.3 hasMunicipio()	666
7.149.2.4 setMunicipio()	667
7.149.2.5 toSoap()	667
7.150 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE	667
7.150.1 Descripción detallada	668
7.150.2 Documentación de las funciones miembro	668
7.150.2.1 fromSoap()	668
7.150.2.2 getMunicipio()	668
7.150.2.3 hasMunicipio()	668
7.150.2.4 setMunicipio()	669
7.150.2.5 toSoap()	669
7.151 Referencia de la Clase eliminarCarpeta	669
7.151.1 Descripción detallada	670
7.151.2 Documentación de las funciones miembro	670
7.151.2.1 fromSoap()	670
7.151.2.2 getCodigoAplicacion()	670
7.151.2.3 getPath()	670
7.151.2.4 hasCodigoAplicacion()	671
7.151.2.5 hasPath()	671
7.151.2.6 setCodigoAplicacion()	671
7.151.2.7 setPath()	671

7.151.2.8 toSoap()	671
7.152 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva	672
7.152.1 Descripción detallada	672
7.152.2 Documentación de las funciones miembro	672
7.152.2.1 fromSoap()	672
7.152.2.2 getCodigoAplicacion()	673
7.152.2.3 getPath()	673
7.152.2.4 hasCodigoAplicacion()	673
7.152.2.5 hasPath()	673
7.152.2.6 setCodigoAplicacion()	674
7.152.2.7 setPath()	674
7.152.2.8 toSoap()	674
7.153 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse	674
7.153.1 Descripción detallada	675
7.153.2 Documentación de las funciones miembro	675
7.153.2.1 fromSoap()	675
7.153.2.2 getError()	675
7.153.2.3 getResultado()	676
7.153.2.4 hasError()	676
7.153.2.5 hasResultado()	676
7.153.2.6 setError()	676
7.153.2.7 setResultado()	676
7.153.2.8 toSoap()	676
7.154 Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse	677
7.154.1 Descripción detallada	677
7.154.2 Documentación de las funciones miembro	677
7.154.2.1 fromSoap()	677
7.154.2.2 getError()	678
7.154.2.3 getResultado()	678
7.154.2.4 hasError()	678
7.154.2.5 hasResultado()	678
7.154.2.6 setError()	679
7.154.2.7 setResultado()	679
7.154.2.8 toSoap()	679
7.155 Referencia de la Clase eliminarDocumento	679
7.155.1 Descripción detallada	680
7.155.2 Documentación de las funciones miembro	680
7.155.2.1 fromSoap()	680
7.155.2.2 getCodigoAplicacion()	680
7.155.2.3 getReferenciaDocumento()	681
7.155.2.4 hasCodigoAplicacion()	681
7.155.2.5 hasReferenciaDocumento()	681

7.155.2.6 setCodigoAplicacion()	681
7.155.2.7 setReferenciaDocumento()	681
7.155.2.8 toSoap()	681
7.156 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico	682
7.156.1 Descripción detallada	682
7.156.2 Documentación de las funciones miembro	682
7.156.2.1 fromSoap()	682
7.156.2.2 getCodigoAplicacion()	683
7.156.2.3 getReferenciaDocumento()	683
7.156.2.4 hasCodigoAplicacion()	683
7.156.2.5 hasReferenciaDocumento()	683
7.156.2.6 setCodigoAplicacion()	684
7.156.2.7 setReferenciaDocumento()	684
7.156.2.8 toSoap()	684
7.157 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse	684
7.157.1 Descripción detallada	685
7.157.2 Documentación de las funciones miembro	685
7.157.2.1 fromSoap()	685
7.157.2.2 getError()	685
7.157.2.3 getResultado()	686
7.157.2.4 hasError()	686
7.157.2.5 hasResultado()	686
7.157.2.6 setError()	686
7.157.2.7 setResultado()	686
7.157.2.8 toSoap()	686
7.158 Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse	687
7.158.1 Descripción detallada	687
7.158.2 Documentación de las funciones miembro	687
7.158.2.1 fromSoap()	687
7.158.2.2 getError()	688
7.158.2.3 getResultado()	688
7.158.2.4 hasError()	688
7.158.2.5 hasResultado()	688
7.158.2.6 setError()	689
7.158.2.7 setResultado()	689
7.158.2.8 toSoap()	689
7.159 Referencia de la Clase Emisor	689
7.159.1 Descripción detallada	690
7.159.2 Documentación del constructor y destructor	690
7.159.2.1 __construct()	690
7.159.3 Documentación de las funciones miembro	690
7.159.3.1 getNifEmisor()	690

7.159.3.2 getNombreEmisor()	691
7.159.3.3 setNifEmisor()	691
7.159.3.4 setNombreEmisor()	691
7.159.4 Documentación de los campos	691
7.159.4.1 \$NifEmisor	692
7.159.4.2 \$NombreEmisor	692
7.160 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI	692
7.160.1 Descripción detallada	693
7.160.2 Documentación de las funciones miembro	693
7.160.2.1 fromSoap()	693
7.160.2.2 getCodigoAplicacion()	693
7.160.2.3 getContenido()	693
7.160.2.4 getFirmas()	694
7.160.2.5 getMetadatosENI()	694
7.160.2.6 hasCodigoAplicacion()	694
7.160.2.7 hasContenido()	694
7.160.2.8 hasFirmas()	694
7.160.2.9 hasMetadatosENI()	694
7.160.2.10 setCodigoAplicacion()	695
7.160.2.11 setContenido()	695
7.160.2.12 setFirmas()	695
7.160.2.13 setMetadatosENI()	695
7.160.2.14 toSoap()	695
7.161 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse	696
7.161.1 Descripción detallada	696
7.161.2 Documentación de las funciones miembro	696
7.161.2.1 fromSoap()	696
7.161.2.2 getDocumentoENI()	697
7.161.2.3 getError()	697
7.161.2.4 getResultado()	697
7.161.2.5 hasDocumentoENI()	697
7.161.2.6 hasError()	698
7.161.2.7 hasResultado()	698
7.161.2.8 setDocumentoENI()	698
7.161.2.9 setError()	698
7.161.2.10 setResultado()	698
7.161.2.11 toSoap()	698
7.162 Referencia de la Clase enhancedJob	699
7.162.1 Descripción detallada	699
7.162.2 Documentación de las funciones miembro	700
7.162.2.1 fromSoap()	700
7.162.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	700

7.162.2.3	getJob()	700
7.162.2.4	hasEnhancedUserJobInfo()	700
7.162.2.5	hasJob()	700
7.162.2.6	setEnhancedUserJobInfo()	701
7.162.2.7	setJob()	701
7.162.2.8	toSoap()	701
7.163	Referencia de la Clase enhancedJob	701
7.163.1	Descripción detallada	702
7.163.2	Documentación de las funciones miembro	702
7.163.2.1	fromSoap()	702
7.163.2.2	getEnhancedUserJobInfo()	702
7.163.2.3	getJob()	702
7.163.2.4	hasEnhancedUserJobInfo()	702
7.163.2.5	hasJob()	703
7.163.2.6	setEnhancedUserJobInfo()	703
7.163.2.7	setJob()	703
7.163.2.8	toSoap()	703
7.164	Referencia de la Clase enhancedJob	703
7.164.1	Descripción detallada	704
7.164.2	Documentación de las funciones miembro	704
7.164.2.1	fromSoap()	704
7.164.2.2	getEnhancedUserJobInfo()	704
7.164.2.3	getJob()	704
7.164.2.4	hasEnhancedUserJobInfo()	705
7.164.2.5	hasJob()	705
7.164.2.6	setEnhancedUserJobInfo()	705
7.164.2.7	setJob()	705
7.164.2.8	toSoap()	705
7.165	Referencia de la Clase enhancedJobList	706
7.165.1	Descripción detallada	706
7.165.2	Documentación de las funciones miembro	706
7.165.2.1	addEnhancedJob()	706
7.165.2.2	countEnhancedJob()	707
7.165.2.3	fromSoap()	707
7.165.2.4	getEnhancedJob()	707
7.165.2.5	hasEnhancedJob()	707
7.165.2.6	replaceArrayEnhancedJob()	707
7.165.2.7	retrieveArrayEnhancedJob()	707
7.165.2.8	toSoap()	708
7.166	Referencia de la Clase enhancedJobList	708
7.166.1	Descripción detallada	708
7.166.2	Documentación de las funciones miembro	708

7.166.2.1 addEnhancedJob()	709
7.166.2.2 countEnhancedJob()	709
7.166.2.3 fromSoap()	709
7.166.2.4 getEnhancedJob()	709
7.166.2.5 hasEnhancedJob()	709
7.166.2.6 replaceArrayEnhancedJob()	709
7.166.2.7 retrieveArrayEnhancedJob()	710
7.166.2.8 toSoap()	710
7.167 Referencia de la Clase enhancedJobList	710
7.167.1 Descripción detallada	710
7.167.2 Documentación de las funciones miembro	711
7.167.2.1 addEnhancedJob()	711
7.167.2.2 countEnhancedJob()	711
7.167.2.3 fromSoap()	711
7.167.2.4 getEnhancedJob()	711
7.167.2.5 hasEnhancedJob()	711
7.167.2.6 replaceArrayEnhancedJob()	712
7.167.2.7 retrieveArrayEnhancedJob()	712
7.167.2.8 toSoap()	712
7.168 Referencia de la Clase enhancedUser	712
7.168.1 Descripción detallada	713
7.168.2 Documentación de las funciones miembro	713
7.168.2.1 fromSoap()	713
7.168.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	713
7.168.2.3 getUser()	713
7.168.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	713
7.168.2.5 hasUser()	714
7.168.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	714
7.168.2.7 setUser()	714
7.168.2.8 toSoap()	714
7.169 Referencia de la Clase enhancedUser	714
7.169.1 Descripción detallada	715
7.169.2 Documentación de las funciones miembro	715
7.169.2.1 fromSoap()	715
7.169.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	715
7.169.2.3 getUser()	715
7.169.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	716
7.169.2.5 hasUser()	716
7.169.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	716
7.169.2.7 setUser()	716
7.169.2.8 toSoap()	716
7.170 Referencia de la Clase enhancedUser	717

7.170.1 Descripción detallada	717
7.170.2 Documentación de las funciones miembro	717
7.170.2.1 fromSoap()	717
7.170.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	718
7.170.2.3 getUser()	718
7.170.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	718
7.170.2.5 hasUser()	718
7.170.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	718
7.170.2.7 setUser()	718
7.170.2.8 toSoap()	719
7.171 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	719
7.171.1 Descripción detallada	719
7.171.2 Documentación de las funciones miembro	720
7.171.2.1 fromSoap()	720
7.171.2.2 getEnhancedJob()	720
7.171.2.3 getEnhancedUser()	720
7.171.2.4 getFend()	720
7.171.2.5 getFstart()	720
7.171.2.6 hasEnhancedJob()	721
7.171.2.7 hasEnhancedUser()	721
7.171.2.8 hasFend()	721
7.171.2.9 hasFstart()	721
7.171.2.10 setEnhancedJob()	721
7.171.2.11 setEnhancedUser()	721
7.171.2.12 setFend()	722
7.171.2.13 setFstart()	722
7.171.2.14 toSoap()	722
7.172 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	722
7.172.1 Descripción detallada	723
7.172.2 Documentación de las funciones miembro	723
7.172.2.1 fromSoap()	723
7.172.2.2 getEnhancedJob()	723
7.172.2.3 getEnhancedUser()	723
7.172.2.4 getFend()	723
7.172.2.5 getFstart()	724
7.172.2.6 hasEnhancedJob()	724
7.172.2.7 hasEnhancedUser()	724
7.172.2.8 hasFend()	724
7.172.2.9 hasFstart()	724
7.172.2.10 setEnhancedJob()	724
7.172.2.11 setEnhancedUser()	725
7.172.2.12 setFend()	725

7.172.2.13 setFstart()	725
7.172.2.14 toSoap()	725
7.173 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	725
7.173.1 Descripción detallada	726
7.173.2 Documentación de las funciones miembro	726
7.173.2.1 fromSoap()	726
7.173.2.2 getEnhancedJob()	726
7.173.2.3 getEnhancedUser()	727
7.173.2.4 getFend()	727
7.173.2.5 getFstart()	727
7.173.2.6 hasEnhancedJob()	727
7.173.2.7 hasEnhancedUser()	727
7.173.2.8 hasFend()	727
7.173.2.9 hasFstart()	728
7.173.2.10 setEnhancedJob()	728
7.173.2.11 setEnhancedUser()	728
7.173.2.12 setFend()	728
7.173.2.13 setFstart()	728
7.173.2.14 toSoap()	729
7.174 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	729
7.174.1 Descripción detallada	729
7.174.2 Documentación de las funciones miembro	729
7.174.2.1 addEnhancedUserJobAssociated()	730
7.174.2.2 countEnhancedUserJobAssociated()	730
7.174.2.3 fromSoap()	730
7.174.2.4 getEnhancedUserJobAssociated()	730
7.174.2.5 hasEnhancedUserJobAssociated()	730
7.174.2.6 replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()	730
7.174.2.7 retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()	731
7.174.2.8 toSoap()	731
7.175 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	731
7.175.1 Descripción detallada	731
7.175.2 Documentación de las funciones miembro	732
7.175.2.1 addEnhancedUserJobAssociated()	732
7.175.2.2 countEnhancedUserJobAssociated()	732
7.175.2.3 fromSoap()	732
7.175.2.4 getEnhancedUserJobAssociated()	732
7.175.2.5 hasEnhancedUserJobAssociated()	732
7.175.2.6 replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()	733
7.175.2.7 retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()	733
7.175.2.8 toSoap()	733
7.176 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	733

7.176.1 Descripción detallada	734
7.176.2 Documentación de las funciones miembro	734
7.176.2.1 addEnhancedUserJobAssociated()	734
7.176.2.2 countEnhancedUserJobAssociated()	734
7.176.2.3 fromSoap()	734
7.176.2.4 getEnhancedUserJobAssociated()	734
7.176.2.5 hasEnhancedUserJobAssociated()	735
7.176.2.6 replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()	735
7.176.2.7 retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()	735
7.176.2.8 toSoap()	735
7.177 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	735
7.177.1 Descripción detallada	736
7.177.2 Documentación de las funciones miembro	736
7.177.2.1 fromSoap()	736
7.177.2.2 getParameterList()	736
7.177.2.3 getSeat()	737
7.177.2.4 getValid()	737
7.177.2.5 getVisibleOtherSeats()	737
7.177.2.6 hasParameterList()	737
7.177.2.7 hasSeat()	737
7.177.2.8 hasValid()	737
7.177.2.9 hasVisibleOtherSeats()	738
7.177.2.10 setParameterList()	738
7.177.2.11 setSeat()	738
7.177.2.12 setValid()	738
7.177.2.13 setVisibleOtherSeats()	738
7.177.2.14 toSoap()	739
7.178 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	739
7.178.1 Descripción detallada	739
7.178.2 Documentación de las funciones miembro	740
7.178.2.1 fromSoap()	740
7.178.2.2 getParameterList()	740
7.178.2.3 getSeat()	740
7.178.2.4 getValid()	740
7.178.2.5 getVisibleOtherSeats()	740
7.178.2.6 hasParameterList()	741
7.178.2.7 hasSeat()	741
7.178.2.8 hasValid()	741
7.178.2.9 hasVisibleOtherSeats()	741
7.178.2.10 setParameterList()	741
7.178.2.11 setSeat()	741
7.178.2.12 setValid()	742

7.178.2.13 setVisibleOtherSeats()	742
7.178.2.14 toSoap()	742
7.179 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	742
7.179.1 Descripción detallada	743
7.179.2 Documentación de las funciones miembro	743
7.179.2.1 fromSoap()	743
7.179.2.2 getParameterList()	743
7.179.2.3 getSeat()	743
7.179.2.4 getValid()	743
7.179.2.5 getVisibleOtherSeats()	744
7.179.2.6 hasParameterList()	744
7.179.2.7 hasSeat()	744
7.179.2.8 hasValid()	744
7.179.2.9 hasVisibleOtherSeats()	744
7.179.2.10 setParameterList()	744
7.179.2.11 setSeat()	745
7.179.2.12 setValid()	745
7.179.2.13 setVisibleOtherSeats()	745
7.179.2.14 toSoap()	745
7.180 Referencia de la Clase enhancedUserList	745
7.180.1 Descripción detallada	746
7.180.2 Documentación de las funciones miembro	746
7.180.2.1 addEnhancedUser()	746
7.180.2.2 countEnhancedUser()	746
7.180.2.3 fromSoap()	746
7.180.2.4 getEnhancedUser()	747
7.180.2.5 hasEnhancedUser()	747
7.180.2.6 replaceArrayEnhancedUser()	747
7.180.2.7 retrieveArrayEnhancedUser()	747
7.180.2.8 toSoap()	747
7.181 Referencia de la Clase enhancedUserList	748
7.181.1 Descripción detallada	748
7.181.2 Documentación de las funciones miembro	748
7.181.2.1 addEnhancedUser()	748
7.181.2.2 countEnhancedUser()	749
7.181.2.3 fromSoap()	749
7.181.2.4 getEnhancedUser()	749
7.181.2.5 hasEnhancedUser()	749
7.181.2.6 replaceArrayEnhancedUser()	749
7.181.2.7 retrieveArrayEnhancedUser()	749
7.181.2.8 toSoap()	750
7.182 Referencia de la Clase enhancedUserList	750

7.182.1 Descripción detallada	750
7.182.2 Documentación de las funciones miembro	750
7.182.2.1 addEnhancedUser()	751
7.182.2.2 countEnhancedUser()	751
7.182.2.3 fromSoap()	751
7.182.2.4 getEnhancedUser()	751
7.182.2.5 hasEnhancedUser()	751
7.182.2.6 replaceArrayEnhancedUser()	751
7.182.2.7 retrieveArrayEnhancedUser()	752
7.182.2.8 toSoap()	752
7.183 Referencia de la Clase EntColectiva	752
7.183.1 Descripción detallada	752
7.183.2 Documentación de las funciones miembro	753
7.183.2.1 fromSoap()	753
7.183.2.2 getCodigo()	753
7.183.2.3 getNombre()	753
7.183.2.4 hasCodigo()	753
7.183.2.5 hasNombre()	754
7.183.2.6 setCodigo()	754
7.183.2.7 setNombre()	754
7.183.2.8 toSoap()	754
7.184 Referencia de la Clase EntSingular	755
7.184.1 Descripción detallada	755
7.184.2 Documentación de las funciones miembro	755
7.184.2.1 fromSoap()	755
7.184.2.2 getCodigo()	756
7.184.2.3 getNombre()	756
7.184.2.4 hasCodigo()	756
7.184.2.5 hasNombre()	756
7.184.2.6 setCodigo()	756
7.184.2.7 setNombre()	757
7.184.2.8 toSoap()	757
7.185 Referencia de la Clase ErrorInfoType	758
7.185.1 Descripción detallada	758
7.185.2 Documentación de las funciones miembro	759
7.185.2.1 fromSoap()	759
7.185.2.2 getCodigoError()	760
7.185.2.3 getDescripcionError()	760
7.185.2.4 hasCodigoError()	760
7.185.2.5 hasDescripcionError()	760
7.185.2.6 setCodigoError()	761
7.185.2.7 setDescripcionError()	761

7.185.2.8 toSoap()	761
7.186 Referencia de la Clase ErrorInfoType	761
7.186.1 Descripción detallada	762
7.186.2 Documentación de las funciones miembro	762
7.186.2.1 fromSoap()	762
7.186.2.2 getCodigoError()	762
7.186.2.3 getDescripcionError()	762
7.186.2.4 hasCodigoError()	763
7.186.2.5 hasDescripcionError()	763
7.186.2.6 setCodigoError()	763
7.186.2.7 setDescripcionError()	763
7.186.2.8 toSoap()	763
7.187 Referencia de la Clase ErrorInfoType	764
7.187.1 Descripción detallada	764
7.187.2 Documentación de las funciones miembro	764
7.187.2.1 fromSoap()	764
7.187.2.2 getCodigoError()	765
7.187.2.3 getDescripcionError()	765
7.187.2.4 hasCodigoError()	765
7.187.2.5 hasDescripcionError()	765
7.187.2.6 setCodigoError()	765
7.187.2.7 setDescripcionError()	765
7.187.2.8 toSoap()	766
7.188 Referencia de la Clase EspaciosType	766
7.188.1 Descripción detallada	766
7.188.2 Documentación de las funciones miembro	766
7.188.2.1 addEspacio()	767
7.188.2.2 countEspacio()	767
7.188.2.3 fromSoap()	767
7.188.2.4 getEspacio()	767
7.188.2.5 hasEspacio()	767
7.188.2.6 replaceArrayEspacio()	768
7.188.2.7 retrieveArrayEspacio()	768
7.188.2.8 toSoap()	768
7.189 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo	768
7.189.1 Descripción detallada	769
7.189.2 Documentación de las funciones miembro	769
7.189.2.1 fromSoap()	769
7.189.2.2 getCodigoAplicacion()	769
7.189.2.3 getDocumentosDefinitivos()	770
7.189.2.4 hasCodigoAplicacion()	770
7.189.2.5 hasDocumentosDefinitivos()	770

7.189.2.6 setCodigoAplicacion()	770
7.189.2.7 setDocumentosDefinitivos()	770
7.189.2.8 toSoap()	770
7.190 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse	771
7.190.1 Descripción detallada	771
7.190.2 Documentación de las funciones miembro	772
7.190.2.1 fromSoap()	772
7.190.2.2 getDocumentosDefinitivosResponse()	772
7.190.2.3 getError()	772
7.190.2.4 getResultado()	772
7.190.2.5 hasDocumentosDefinitivosResponse()	773
7.190.2.6 hasError()	773
7.190.2.7 hasResultado()	773
7.190.2.8 setDocumentosDefinitivosResponse()	773
7.190.2.9 setError()	773
7.190.2.10 setResultado()	773
7.190.2.11 toSoap()	773
7.191 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	774
7.191.1 Descripción detallada	774
7.191.2 Documentación de las funciones miembro	775
7.191.2.1 fromSoap()	775
7.191.2.2 getCodigoAplicacion()	775
7.191.2.3 getMetadatosExpedienteENI()	775
7.191.2.4 getPath()	775
7.191.2.5 hasCodigoAplicacion()	776
7.191.2.6 hasMetadatosExpedienteENI()	776
7.191.2.7 hasPath()	776
7.191.2.8 setCodigoAplicacion()	776
7.191.2.9 setMetadatosExpedienteENI()	776
7.191.2.10 setPath()	776
7.191.2.11 toSoap()	776
7.192 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	777
7.192.1 Descripción detallada	777
7.192.2 Documentación de las funciones miembro	778
7.192.2.1 fromSoap()	778
7.192.2.2 getError()	778
7.192.2.3 getResultado()	778
7.192.2.4 hasError()	778
7.192.2.5 hasResultado()	779
7.192.2.6 setError()	779
7.192.2.7 setResultado()	779
7.192.2.8 toSoap()	779

7.193 Referencia de la Clase establecerMetadatosENI	780
7.193.1 Descripción detallada	780
7.193.2 Documentación de las funciones miembro	780
7.193.2.1 fromSoap()	780
7.193.2.2 getCodigoAplicacion()	781
7.193.2.3 getMetadatosENI()	781
7.193.2.4 getReferenciaDocumento()	781
7.193.2.5 hasCodigoAplicacion()	781
7.193.2.6 hasMetadatosENI()	782
7.193.2.7 hasReferenciaDocumento()	782
7.193.2.8 setCodigoAplicacion()	782
7.193.2.9 setMetadatosENI()	782
7.193.2.10 setReferenciaDocumento()	782
7.193.2.11 toSoap()	782
7.194 Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse	783
7.194.1 Descripción detallada	783
7.194.2 Documentación de las funciones miembro	783
7.194.2.1 fromSoap()	783
7.194.2.2 getError()	784
7.194.2.3 getResultado()	784
7.194.2.4 hasError()	784
7.194.2.5 hasResultado()	784
7.194.2.6 setError()	785
7.194.2.7 setResultado()	785
7.194.2.8 toSoap()	785
7.195 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar	785
7.195.1 Descripción detallada	786
7.195.2 Documentación de las funciones miembro	786
7.195.2.1 fromSoap()	786
7.195.2.2 getCodigoAplicacion()	787
7.195.2.3 getColeccionMetadatosEstandar()	787
7.195.2.4 getReferenciaDocumento()	787
7.195.2.5 hasCodigoAplicacion()	787
7.195.2.6 hasColeccionMetadatosEstandar()	787
7.195.2.7 hasReferenciaDocumento()	787
7.195.2.8 setCodigoAplicacion()	788
7.195.2.9 setColeccionMetadatosEstandar()	788
7.195.2.10 setReferenciaDocumento()	788
7.195.2.11 toSoap()	788
7.196 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse	789
7.196.1 Descripción detallada	789
7.196.2 Documentación de las funciones miembro	789

7.196.2.1 fromSoap()	789
7.196.2.2 getError()	790
7.196.2.3 getResultado()	790
7.196.2.4 hasError()	790
7.196.2.5 hasResultado()	790
7.196.2.6 setError()	790
7.196.2.7 setResultado()	791
7.196.2.8 toSoap()	791
7.197 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados	791
7.197.1 Descripción detallada	792
7.197.2 Documentación de las funciones miembro	792
7.197.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	792
7.197.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	792
7.197.2.3 fromSoap()	792
7.197.2.4 getCodigoAplicacion()	793
7.197.2.5 getColeccionMetadatosPersonalizados()	793
7.197.2.6 getReferenciaDocumento()	793
7.197.2.7 hasCodigoAplicacion()	793
7.197.2.8 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	794
7.197.2.9 hasReferenciaDocumento()	794
7.197.2.10 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	794
7.197.2.11 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	794
7.197.2.12 setCodigoAplicacion()	794
7.197.2.13 setReferenciaDocumento()	794
7.197.2.14 toSoap()	794
7.198 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	795
7.198.1 Descripción detallada	796
7.198.2 Documentación de las funciones miembro	796
7.198.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	796
7.198.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	796
7.198.2.3 fromSoap()	796
7.198.2.4 getCodigoAplicacion()	797
7.198.2.5 getColeccionMetadatosPersonalizados()	797
7.198.2.6 getPath()	797
7.198.2.7 hasCodigoAplicacion()	797
7.198.2.8 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	797
7.198.2.9 hasPath()	797
7.198.2.10 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	798
7.198.2.11 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	798
7.198.2.12 setCodigoAplicacion()	798
7.198.2.13 setPath()	798
7.198.2.14 toSoap()	798

7.199 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	799
7.199.1 Descripción detallada	799
7.199.2 Documentación de las funciones miembro	799
7.199.2.1 fromSoap()	799
7.199.2.2 getError()	800
7.199.2.3 getResultado()	800
7.199.2.4 hasError()	800
7.199.2.5 hasResultado()	800
7.199.2.6 setError()	801
7.199.2.7 setResultado()	801
7.199.2.8 toSoap()	801
7.200 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse	801
7.200.1 Descripción detallada	802
7.200.2 Documentación de las funciones miembro	802
7.200.2.1 fromSoap()	802
7.200.2.2 getError()	803
7.200.2.3 getResultado()	803
7.200.2.4 hasError()	803
7.200.2.5 hasResultado()	803
7.200.2.6 setError()	803
7.200.2.7 setResultado()	803
7.200.2.8 toSoap()	803
7.201 Referencia de la Clase Estado	804
7.201.1 Descripción detallada	805
7.201.2 Documentación de las funciones miembro	805
7.201.2.1 fromSoap()	805
7.201.2.2 getCodigoEstado()	805
7.201.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	805
7.201.2.4 getLiteralError()	805
7.201.2.5 getLiteralErrorSec()	806
7.201.2.6 getTiempoEstimadoRespuesta()	806
7.201.2.7 hasCodigoEstado()	806
7.201.2.8 hasCodigoEstadoSecundario()	806
7.201.2.9 hasLiteralError()	806
7.201.2.10 hasLiteralErrorSec()	806
7.201.2.11 hasLTiempoEstimadoRespuesta()	807
7.201.2.12 setCodigoEstado()	807
7.201.2.13 setCodigoEstadoSecundario()	807
7.201.2.14 setLiteralError()	807
7.201.2.15 setLiteralErrorSec()	807
7.201.2.16 setTiempoEstimadoRespuesta()	807
7.201.2.17 toSoap()	807

7.202 Referencia de la Clase Estado	808
7.202.1 Descripción detallada	808
7.202.2 Documentación de las funciones miembro	809
7.202.2.1 fromSoap()	809
7.202.2.2 getCodigoEstado()	809
7.202.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	809
7.202.2.4 getLiteral()	809
7.202.2.5 hasCodigoEstado()	810
7.202.2.6 hasCodigoEstadoSecundario()	810
7.202.2.7 hasLiteral()	810
7.202.2.8 setCodigoEstado()	810
7.202.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	810
7.202.2.10 setLiteral()	810
7.202.2.11 toSoap()	810
7.203 Referencia de la Clase Estado	811
7.203.1 Descripción detallada	811
7.203.2 Documentación de las funciones miembro	812
7.203.2.1 fromSoap()	812
7.203.2.2 getCodigoEstado()	812
7.203.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	812
7.203.2.4 getLiteral()	812
7.203.2.5 hasCodigoEstado()	813
7.203.2.6 hasCodigoEstadoSecundario()	813
7.203.2.7 hasLiteral()	813
7.203.2.8 setCodigoEstado()	813
7.203.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	813
7.203.2.10 setLiteral()	813
7.203.2.11 toSoap()	813
7.204 Referencia de la Clase Estado	814
7.204.1 Descripción detallada	814
7.204.2 Documentación de las funciones miembro	815
7.204.2.1 fromSoap()	815
7.204.2.2 getCodigoEstado()	815
7.204.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	815
7.204.2.4 getLiteralError()	815
7.204.2.5 hasCodigoEstado()	816
7.204.2.6 hasCodigoEstadoSecundario()	816
7.204.2.7 hasLiteralError()	816
7.204.2.8 setCodigoEstado()	816
7.204.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	816
7.204.2.10 setLiteralError()	816
7.204.2.11 toSoap()	816

7.205 Referencia de la Clase Estado	817
7.205.1 Descripción detallada	817
7.205.2 Documentación de las funciones miembro	818
7.205.2.1 fromSoap()	818
7.205.2.2 getCodigoEstado()	818
7.205.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	818
7.205.2.4 getLiteralError()	818
7.205.2.5 hasCodigoEstado()	819
7.205.2.6 hasCodigoEstadoSecundario()	819
7.205.2.7 hasLiteralError()	819
7.205.2.8 setCodigoEstado()	819
7.205.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	819
7.205.2.10 setLiteralError()	819
7.205.2.11 toSoap()	819
7.206 Referencia de la Clase Estado	820
7.206.1 Descripción detallada	820
7.206.2 Documentación del constructor y destructor	820
7.206.2.1 __construct()	820
7.206.3 Documentación de las funciones miembro	821
7.206.3.1 getCodigoEstado()	821
7.206.3.2 getCodigoEstadoSecundario()	821
7.206.3.3 getLiteralError()	821
7.206.3.4 getTiempoEstimadoRespuesta()	822
7.206.3.5 setCodigoEstado()	822
7.206.3.6 setCodigoEstadoSecundario()	822
7.206.3.7 setLiteralError()	822
7.206.3.8 setTiempoEstimadoRespuesta()	823
7.206.4 Documentación de los campos	823
7.206.4.1 \$CodigoEstado	823
7.206.4.2 \$CodigoEstadoSecundario	823
7.206.4.3 \$LiteralError	824
7.206.4.4 \$TiempoEstimadoRespuesta	824
7.207 Referencia de la Clase Estado	824
7.207.1 Descripción detallada	825
7.207.2 Documentación de las funciones miembro	825
7.207.2.1 fromSoap()	825
7.207.2.2 getCodigoEstado()	825
7.207.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	825
7.207.2.4 getLiteral()	826
7.207.2.5 hasCodigoEstado()	826
7.207.2.6 hasCodigoEstadoSecundario()	826
7.207.2.7 hasLiteral()	826

7.207.2.8 setCodigoEstado()	826
7.207.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	826
7.207.2.10 setLiteral()	827
7.207.2.11 toSoap()	827
7.208 Referencia de la Clase externalUser	827
7.208.1 Descripción detallada	828
7.208.2 Documentación de las funciones miembro	828
7.208.2.1 fromSoap()	828
7.208.2.2 getEmail()	829
7.208.2.3 getIdentifier()	829
7.208.2.4 getName()	829
7.208.2.5 getSurname1()	829
7.208.2.6 getSurname2()	829
7.208.2.7 hasEmail()	829
7.208.2.8 hasIdentifier()	830
7.208.2.9 hasName()	830
7.208.2.10 hasSurname1()	830
7.208.2.11 hasSurname2()	830
7.208.2.12 setEmail()	830
7.208.2.13 setIdentifier()	830
7.208.2.14 setName()	831
7.208.2.15 setSurname1()	831
7.208.2.16 setSurname2()	831
7.208.2.17 toSoap()	831
7.209 Referencia de la Clase externalUserList	832
7.209.1 Descripción detallada	832
7.209.2 Documentación de las funciones miembro	832
7.209.2.1 addExternalUser()	832
7.209.2.2 countExternalUser()	832
7.209.2.3 fromSoap()	832
7.209.2.4 getExternalUser()	833
7.209.2.5 hasExternalUser()	833
7.209.2.6 replaceArrayExternalUser()	833
7.209.2.7 retrieveArrayExternalUser()	833
7.209.2.8 toSoap()	833
7.210 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	834
7.210.1 Descripción detallada	834
7.210.2 Documentación de las funciones miembro	835
7.210.2.1 fromDOM()	835
7.210.2.2 fromSoap()	835
7.210.2.3 generateString()	835
7.210.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	835

7.210.2.5 getFORMATO_FIRMA()	835
7.210.2.6 getVALOR_FIRMA()	836
7.210.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	836
7.210.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	836
7.210.2.9 hasVALOR_FIRMA()	836
7.210.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	836
7.210.2.11 setFORMATO_FIRMA()	836
7.210.2.12 setVALOR_FIRMA()	837
7.210.2.13 toSoap()	837
7.211 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	837
7.211.1 Descripción detallada	838
7.211.2 Documentación de las funciones miembro	838
7.211.2.1 fromDOM()	838
7.211.2.2 fromSoap()	838
7.211.2.3 generateString()	838
7.211.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	838
7.211.2.5 getFORMATO_FIRMA()	839
7.211.2.6 getVALOR_FIRMA()	839
7.211.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	839
7.211.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	839
7.211.2.9 hasVALOR_FIRMA()	839
7.211.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	839
7.211.2.11 setFORMATO_FIRMA()	840
7.211.2.12 setVALOR_FIRMA()	840
7.211.2.13 toSoap()	840
7.212 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO	840
7.212.1 Descripción detallada	841
7.212.2 Documentación de las funciones miembro	841
7.212.2.1 fromDOM()	841
7.212.2.2 fromSoap()	841
7.212.2.3 generateString()	841
7.212.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	842
7.212.2.5 getFORMATO_FIRMA()	842
7.212.2.6 getVALOR_FIRMA()	842
7.212.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	842
7.212.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	842
7.212.2.9 hasVALOR_FIRMA()	842
7.212.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	843
7.212.2.11 setFORMATO_FIRMA()	843
7.212.2.12 setVALOR_FIRMA()	843
7.212.2.13 toSoap()	843
7.213 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO	843

7.213.1 Descripción detallada	844
7.213.2 Documentación de las funciones miembro	844
7.213.2.1 fromDOM()	844
7.213.2.2 fromSoap()	845
7.213.2.3 generateString()	845
7.213.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	845
7.213.2.5 getFORMATO_FIRMA()	845
7.213.2.6 getVALOR_FIRMA()	845
7.213.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	845
7.213.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	846
7.213.2.9 hasVALOR_FIRMA()	846
7.213.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	846
7.213.2.11 setFORMATO_FIRMA()	846
7.213.2.12 setVALOR_FIRMA()	846
7.213.2.13 toSoap()	846
7.214 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE	847
7.214.1 Descripción detallada	847
7.214.2 Documentación de las funciones miembro	847
7.214.2.1 fromDOM()	847
7.214.2.2 fromSoap()	848
7.214.2.3 generateString()	848
7.214.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	848
7.214.2.5 getFORMATO_FIRMA()	848
7.214.2.6 getVALOR_FIRMA()	848
7.214.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	848
7.214.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	849
7.214.2.9 hasVALOR_FIRMA()	849
7.214.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	849
7.214.2.11 setFORMATO_FIRMA()	849
7.214.2.12 setVALOR_FIRMA()	849
7.214.2.13 toSoap()	850
7.215 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE	850
7.215.1 Descripción detallada	850
7.215.2 Documentación de las funciones miembro	851
7.215.2.1 fromDOM()	851
7.215.2.2 fromSoap()	851
7.215.2.3 generateString()	851
7.215.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	851
7.215.2.5 getFORMATO_FIRMA()	851
7.215.2.6 getVALOR_FIRMA()	852
7.215.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	852
7.215.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	852

7.215.2.9 hasVALOR_FIRMA()	852
7.215.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	852
7.215.2.11 setFORMATO_FIRMA()	852
7.215.2.12 setVALOR_FIRMA()	853
7.215.2.13 toSoap()	853
7.216 Referencia de la Clase FirmasType	853
7.216.1 Descripción detallada	854
7.216.2 Documentación de las funciones miembro	854
7.216.2.1 addFirma()	854
7.216.2.2 countFirma()	854
7.216.2.3 fromSoap()	854
7.216.2.4 getFirma()	855
7.216.2.5 hasFirma()	855
7.216.2.6 replaceArrayFirma()	855
7.216.2.7 retrieveArrayFirma()	855
7.216.2.8 toSoap()	855
7.217 Referencia de la Clase FirmaType	856
7.217.1 Descripción detallada	857
7.217.2 Documentación de las funciones miembro	857
7.217.2.1 fromSoap()	857
7.217.2.2 getContenidoFirma()	857
7.217.2.3 getCSV()	857
7.217.2.4 getDni()	858
7.217.2.5 getFechaFirma()	858
7.217.2.6 getFirmante()	858
7.217.2.7 getRegCSV()	858
7.217.2.8 getSubtipo()	858
7.217.2.9 getTipo()	858
7.217.2.10 getValidez()	859
7.217.2.11 hasContenidoFirma()	859
7.217.2.12 hasCSV()	859
7.217.2.13 hasDni()	859
7.217.2.14 hasFechaFirma()	859
7.217.2.15 hasFirmante()	859
7.217.2.16 hasRegCSV()	860
7.217.2.17 hasSubtipo()	860
7.217.2.18 hasTipo()	860
7.217.2.19 hasValidez()	860
7.217.2.20 setContenidoFirma()	860
7.217.2.21 setCSV()	860
7.217.2.22 setDni()	861
7.217.2.23 setFechaFirma()	861

7.217.2.24 setFirmante()	861
7.217.2.25 setRegCSV()	861
7.217.2.26 setSubtipo()	861
7.217.2.27 setTipo()	861
7.217.2.28 setValidez()	862
7.217.2.29 toSoap()	862
7.218 Referencia de la Clase Funcionario	862
7.218.1 Descripción detallada	863
7.218.2 Documentación de las funciones miembro	863
7.218.2.1 fromSoap()	863
7.218.2.2 getNifFuncionario()	863
7.218.2.3 getNombreCompletoFuncionario()	863
7.218.2.4 hasNifFuncionario()	864
7.218.2.5 hasNombreCompletoFuncionario()	864
7.218.2.6 setNifFuncionario()	864
7.218.2.7 setNombreCompletoFuncionario()	864
7.218.2.8 toSoap()	864
7.219 Referencia de la Clase Funcionario	865
7.219.1 Descripción detallada	865
7.219.2 Documentación del constructor y destructor	865
7.219.2.1 __construct()	865
7.219.3 Documentación de las funciones miembro	866
7.219.3.1 getNifFuncionario()	866
7.219.3.2 getNombreCompletoFuncionario()	866
7.219.3.3 setNifFuncionario()	866
7.219.3.4 setNombreCompletoFuncionario()	866
7.219.4 Documentación de los campos	867
7.219.4.1 \$NifFuncionario	867
7.219.4.2 \$NombreCompletoFuncionario	867
7.220 Referencia de la Clase GDE2Exception	867
7.220.1 Descripción detallada	868
7.220.2 Documentación del constructor y destructor	868
7.220.2.1 __construct()	869
7.220.3 Documentación de las funciones miembro	869
7.220.3.1 __toString()	869
7.220.3.2 getCodeAsString()	869
7.220.3.3 getCodeFromFaultCode()	869
7.220.3.4 getExceptionWS()	870
7.220.4 Documentación de los campos	870
7.220.4.1 CODE_AplicacionNoExistente	870
7.220.4.2 CODE_Desconocido	870
7.220.4.3 CODE_DocumentoNoExistente	870

7.220.4.4	CODE_DocumentoNoInteroperable	871
7.220.4.5	CODE_DocumentoVacio	871
7.220.4.6	CODE_EniConverterter	871
7.220.4.7	CODE_ExpedienteNoInteroperable	871
7.220.4.8	CODE_GestorDocumental	871
7.220.4.9	CODE_IdentificadorENINoValido	871
7.220.4.10	CODE_LimiteRegistrosSobrepasado	872
7.220.4.11	CODE_PathAutoNoDisponible	872
7.220.4.12	CODE_TokenCaducado	872
7.220.4.13	CODE_TokenIncorrecto	872
7.220.4.14	CODE_TokenYaUtilizado	872
7.220.4.15	CODE_UsuarioNoAutorizado	872
7.220.4.16	CODE_XMLExpedienteNoValido	873
7.220.4.17	MSG_AplicacionNoExistente	873
7.220.4.18	MSG_DocumentoNoExistente	873
7.220.4.19	MSG_DocumentoNoInteroperable	873
7.220.4.20	MSG_DocumentoVacio	873
7.220.4.21	MSG_EniConverterter	873
7.220.4.22	MSG_ExpedienteNoInteroperable	874
7.220.4.23	MSG_GestorDocumental	874
7.220.4.24	MSG_IdentificadorENINoValido	874
7.220.4.25	MSG_LimiteRegistrosSobrepasado	874
7.220.4.26	MSG_PathAutoNoDisponible	874
7.220.4.27	MSG_TokenCaducado	874
7.220.4.28	MSG_TokenIncorrecto	875
7.220.4.29	MSG_TokenYaUtilizado	875
7.220.4.30	MSG_UsuarioNoAutorizado	875
7.220.4.31	MSG_XMLExpedienteNoValido	875
7.221	Referencia de la Clase GDE4Exception	875
7.221.1	Descripción detallada	876
7.221.2	Documentación del constructor y destructor	877
7.221.2.1	__construct()	877
7.221.3	Documentación de las funciones miembro	877
7.221.3.1	__toString()	877
7.221.3.2	getCodeAsString()	877
7.221.3.3	getCodeFromFaultCode()	877
7.221.3.4	getExceptionWS()	878
7.221.4	Documentación de los campos	878
7.221.4.1	CODE_AplicacionNoExistente	878
7.221.4.2	CODE_Desconocido	878
7.221.4.3	CODE_DocumentoNoExistente	879
7.221.4.4	CODE_DocumentoNoInteroperable	879

7.221.4.5 CODE_DocumentoVacio	879
7.221.4.6 CODE_EniConverterter	879
7.221.4.7 CODE_ExpedienteNoInteroperable	879
7.221.4.8 CODE_GestorDocumental	879
7.221.4.9 CODE_IdentificadorENINoValido	880
7.221.4.10 CODE_LimiteRegistrosSobrepasado	880
7.221.4.11 CODE_PathAutoNoDisponible	880
7.221.4.12 CODE_TokenCaducado	880
7.221.4.13 CODE_TokenIncorrecto	880
7.221.4.14 CODE_TokenYaUtilizado	880
7.221.4.15 CODE_UsuarioNoAutorizado	881
7.221.4.16 CODE_XMLExpedienteNoValido	881
7.221.4.17 MSG_AplicacionNoExistente	881
7.221.4.18 MSG_DocumentoNoExistente	881
7.221.4.19 MSG_DocumentoNoInteroperable	881
7.221.4.20 MSG_DocumentoVacio	881
7.221.4.21 MSG_EniConverterter	882
7.221.4.22 MSG_ExpedienteNoInteroperable	882
7.221.4.23 MSG_GestorDocumental	882
7.221.4.24 MSG_IdentificadorENINoValido	882
7.221.4.25 MSG_LimiteRegistrosSobrepasado	882
7.221.4.26 MSG_PathAutoNoDisponible	882
7.221.4.27 MSG_TokenCaducado	883
7.221.4.28 MSG_TokenIncorrecto	883
7.221.4.29 MSG_TokenYaUtilizado	883
7.221.4.30 MSG_UsuarioNoAutorizado	883
7.221.4.31 MSG_XMLExpedienteNoValido	883
7.222 Referencia de la Clase generarIdentificadorENI	884
7.222.1 Descripción detallada	884
7.222.2 Documentación de las funciones miembro	884
7.222.2.1 fromSoap()	884
7.222.2.2 getCodigoAplicacion()	885
7.222.2.3 hasCodigoAplicacion()	885
7.222.2.4 setCodigoAplicacion()	885
7.222.2.5 toSoap()	885
7.223 Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse	886
7.223.1 Descripción detallada	886
7.223.2 Documentación de las funciones miembro	886
7.223.2.1 fromSoap()	886
7.223.2.2 getError()	887
7.223.2.3 getIdentificadorENI()	887
7.223.2.4 getResultado()	887

7.223.2.5 hasError()	887
7.223.2.6 hasIdentificadorENI()	888
7.223.2.7 hasResultado()	888
7.223.2.8 setError()	888
7.223.2.9 setIdentificadorENI()	888
7.223.2.10 setResultado()	888
7.223.2.11 toSoap()	888
7.224 Referencia de la Clase generarToken	889
7.224.1 Descripción detallada	889
7.224.2 Documentación de las funciones miembro	889
7.224.2.1 fromSoap()	889
7.224.2.2 getCodigoAplicacion()	890
7.224.2.3 getReferenciasDocumentos()	890
7.224.2.4 hasCodigoAplicacion()	890
7.224.2.5 hasReferenciasDocumentos()	890
7.224.2.6 setCodigoAplicacion()	891
7.224.2.7 setReferenciasDocumentos()	891
7.224.2.8 toSoap()	891
7.225 Referencia de la Clase generarTokenResponse	891
7.225.1 Descripción detallada	892
7.225.2 Documentación de las funciones miembro	892
7.225.2.1 fromSoap()	892
7.225.2.2 getError()	893
7.225.2.3 getResultado()	893
7.225.2.4 getTokens()	893
7.225.2.5 hasError()	893
7.225.2.6 hasResultado()	893
7.225.2.7 hasTokens()	893
7.225.2.8 setError()	894
7.225.2.9 setResultado()	894
7.225.2.10 setTokens()	894
7.225.2.11 toSoap()	894
7.226 Referencia de la Clase HistoricoType	895
7.226.1 Descripción detallada	895
7.226.2 Documentación de las funciones miembro	895
7.226.2.1 fromSoap()	895
7.226.2.2 getRegistros()	895
7.226.2.3 hasRegistros()	896
7.226.2.4 setRegistros()	896
7.226.2.5 toSoap()	896
7.227 Referencia de la Clase HistoricoType	896
7.227.1 Descripción detallada	897

7.227.2 Documentación de las funciones miembro	897
7.227.2.1 fromSoap()	897
7.227.2.2 getRegistros()	897
7.227.2.3 hasRegistros()	897
7.227.2.4 setRegistros()	897
7.227.2.5 toSoap()	898
7.228 Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType	898
7.228.1 Descripción detallada	899
7.228.2 Documentación de las funciones miembro	899
7.228.2.1 fromSoap()	899
7.228.2.2 getAnyo()	899
7.228.2.3 getCodigoUnidadDepartamental()	899
7.228.2.4 getNumeroRegistro()	899
7.228.2.5 getOrganismo()	900
7.228.2.6 getTipoRegistroDepartamental()	900
7.228.2.7 hasAnyo()	900
7.228.2.8 hasCodigoUnidadDepartamental()	900
7.228.2.9 hasNumeroRegistro()	900
7.228.2.10 hasOrganismo()	900
7.228.2.11 hasTipoRegistroDepartamental()	901
7.228.2.12 setAnyo()	901
7.228.2.13 setCodigoUnidadDepartamental()	901
7.228.2.14 setNumeroRegistro()	901
7.228.2.15 setOrganismo()	901
7.228.2.16 setTipoRegistroDepartamental()	901
7.228.2.17 toSoap()	902
7.229 Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType	902
7.229.1 Descripción detallada	903
7.229.2 Documentación de las funciones miembro	903
7.229.2.1 fromSoap()	903
7.229.2.2 getAnyo()	903
7.229.2.3 getCodigoUnidadDepartamental()	903
7.229.2.4 getNumeroRegistro()	903
7.229.2.5 getOrganismo()	904
7.229.2.6 getTipoRegistroDepartamental()	904
7.229.2.7 hasAnyo()	904
7.229.2.8 hasCodigoUnidadDepartamental()	904
7.229.2.9 hasNumeroRegistro()	904
7.229.2.10 hasOrganismo()	904
7.229.2.11 hasTipoRegistroDepartamental()	905
7.229.2.12 setAnyo()	905
7.229.2.13 setCodigoUnidadDepartamental()	905

7.229.2.14 setNumeroRegistro()	905
7.229.2.15 setOrganismo()	905
7.229.2.16 setTipoRegistroDepartamental()	905
7.229.2.17 toSoap()	906
7.230 Referencia de la Clase Impago	906
7.230.1 Descripción detallada	906
7.230.2 Documentación de las funciones miembro	907
7.230.2.1 fromSoap()	907
7.230.2.2 getAnioImpago()	907
7.230.2.3 getDocumentacion()	907
7.230.2.4 getMunicipio()	907
7.230.2.5 getProvincia()	908
7.230.2.6 hasAnioImpago()	908
7.230.2.7 hasDocumentacion()	908
7.230.2.8 hasMunicipio()	908
7.230.2.9 hasProvincia()	908
7.230.2.10 setAnioImpago()	908
7.230.2.11 setDocumentacion()	909
7.230.2.12 setMunicipio()	909
7.230.2.13 setProvincia()	909
7.230.2.14 toSoap()	909
7.231 Referencia de la Clase importanceLevel	910
7.231.1 Descripción detallada	910
7.231.2 Documentación de las funciones miembro	910
7.231.2.1 fromSoap()	910
7.231.2.2 getDescription()	911
7.231.2.3 getLevelCode()	911
7.231.2.4 hasDescription()	911
7.231.2.5 hasLevelCode()	911
7.231.2.6 setDescription()	911
7.231.2.7 setLevelCode()	911
7.231.2.8 toSoap()	912
7.232 Referencia de la Clase importanceLevel	912
7.232.1 Descripción detallada	912
7.232.2 Documentación de las funciones miembro	912
7.232.2.1 fromSoap()	913
7.232.2.2 getDescription()	913
7.232.2.3 getLevelCode()	913
7.232.2.4 hasDescription()	913
7.232.2.5 hasLevelCode()	913
7.232.2.6 setDescription()	913
7.232.2.7 setLevelCode()	914

7.232.2.8 toSoap()	914
7.233 Referencia de la Clase importanceLevel	914
7.233.1 Descripción detallada	915
7.233.2 Documentación de las funciones miembro	915
7.233.2.1 fromSoap()	915
7.233.2.2 getDescription()	915
7.233.2.3 getLevelCode()	915
7.233.2.4 hasDescription()	915
7.233.2.5 hasLevelCode()	916
7.233.2.6 setDescription()	916
7.233.2.7 setLevelCode()	916
7.233.2.8 toSoap()	916
7.234 Referencia de la Clase importanceLevelList	916
7.234.1 Descripción detallada	917
7.234.2 Documentación de las funciones miembro	917
7.234.2.1 addImportanceLevels()	917
7.234.2.2 countImportanceLevels()	917
7.234.2.3 fromSoap()	917
7.234.2.4 getImportanceLevels()	918
7.234.2.5 hasImportanceLevels()	918
7.234.2.6 replaceArrayImportanceLevels()	918
7.234.2.7 retrieveArrayImportanceLevels()	918
7.234.2.8 toSoap()	918
7.235 Referencia de la Clase importanceLevelList	919
7.235.1 Descripción detallada	919
7.235.2 Documentación de las funciones miembro	919
7.235.2.1 addImportanceLevels()	919
7.235.2.2 countImportanceLevels()	920
7.235.2.3 fromSoap()	920
7.235.2.4 getImportanceLevels()	920
7.235.2.5 hasImportanceLevels()	920
7.235.2.6 replaceArrayImportanceLevels()	920
7.235.2.7 retrieveArrayImportanceLevels()	920
7.235.2.8 toSoap()	921
7.236 Referencia de la Clase importanceLevelList	921
7.236.1 Descripción detallada	921
7.236.2 Documentación de las funciones miembro	921
7.236.2.1 addImportanceLevels()	922
7.236.2.2 countImportanceLevels()	922
7.236.2.3 fromSoap()	922
7.236.2.4 getImportanceLevels()	922
7.236.2.5 hasImportanceLevels()	922

7.236.2.6 replaceArrayImportanceLevels()	922
7.236.2.7 retrieveArrayImportanceLevels()	923
7.236.2.8 toSoap()	923
7.237 Referencia de la Clase Imputaciones	923
7.237.1 Descripción detallada	924
7.237.2 Documentación de las funciones miembro	924
7.237.2.1 addDatosEconomicos()	924
7.237.2.2 countDatosEconomicos()	924
7.237.2.3 fromSoap()	924
7.237.2.4 getCabecera()	925
7.237.2.5 getCola()	925
7.237.2.6 getDatosEconomicos()	925
7.237.2.7 hasCabecera()	925
7.237.2.8 hasCola()	925
7.237.2.9 hasDatosEconomicos()	925
7.237.2.10 replaceArrayDatosEconomicos()	926
7.237.2.11 retrieveArrayDatosEconomicos()	926
7.237.2.12 setCabecera()	926
7.237.2.13 setCola()	926
7.237.2.14 toSoap()	926
7.238 Referencia de la Clase Indicadores	927
7.238.1 Descripción detallada	927
7.238.2 Documentación de las funciones miembro	927
7.238.2.1 fromSoap()	927
7.238.2.2 getBajaDefinitiva()	928
7.238.2.3 getBajaTemporal()	928
7.238.2.4 hasBajaDefinitiva()	928
7.238.2.5 hasBajaTemporal()	928
7.238.2.6 setBajaDefinitiva()	929
7.238.2.7 setBajaTemporal()	929
7.238.2.8 toSoap()	929
7.239 Referencia de la Clase insertarDocumento	929
7.239.1 Descripción detallada	930
7.239.2 Documentación de las funciones miembro	930
7.239.2.1 fromSoap()	930
7.239.2.2 getCodigoAplicacion()	931
7.239.2.3 getCodigoAplicacionDestino()	931
7.239.2.4 getColeccionesMetadatosPersonalizados()	931
7.239.2.5 getContenido()	931
7.239.2.6 getFirmas()	932
7.239.2.7 getMetadatosENI()	932
7.239.2.8 getNombre()	932

7.239.2.9 getPath()	932
7.239.2.10 getTipoPersonalizado()	932
7.239.2.11 hasCodigoAplicacion()	932
7.239.2.12 hasCodigoAplicacionDestino()	933
7.239.2.13 hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	933
7.239.2.14 hasContenido()	933
7.239.2.15 hasFirmas()	933
7.239.2.16 hasMetadatosENI()	933
7.239.2.17 hasNombre()	933
7.239.2.18 hasPath()	934
7.239.2.19 hasTipoPersonalizado()	934
7.239.2.20 setCodigoAplicacion()	934
7.239.2.21 setCodigoAplicacionDestino()	934
7.239.2.22 setColeccionesMetadatosPersonalizados()	934
7.239.2.23 setContenido()	934
7.239.2.24 setFirmas()	935
7.239.2.25 setMetadatosENI()	935
7.239.2.26 setNombre()	935
7.239.2.27 setPath()	935
7.239.2.28 setTipoPersonalizado()	935
7.239.2.29 toSoap()	935
7.240 Referencia de la Clase insertarDocumentoENI	936
7.240.1 Descripción detallada	937
7.240.2 Documentación de las funciones miembro	937
7.240.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	937
7.240.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	937
7.240.2.3 fromSoap()	937
7.240.2.4 getCodigoAplicacion()	938
7.240.2.5 getCodigoAplicacionDestino()	938
7.240.2.6 getColeccionMetadatosPersonalizados()	938
7.240.2.7 getDocumentoENI()	938
7.240.2.8 getNombre()	938
7.240.2.9 getPath()	939
7.240.2.10 getTipoPersonalizado()	939
7.240.2.11 hasCodigoAplicacion()	939
7.240.2.12 hasCodigoAplicacionDestino()	939
7.240.2.13 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	939
7.240.2.14 hasDocumentoENI()	939
7.240.2.15 hasNombre()	940
7.240.2.16 hasPath()	940
7.240.2.17 hasTipoPersonalizado()	940
7.240.2.18 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	940

7.240.2.19 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	940
7.240.2.20 setCodigoAplicacion()	940
7.240.2.21 setCodigoAplicacionDestino()	941
7.240.2.22 setDocumentoENI()	941
7.240.2.23 setNombre()	941
7.240.2.24 setPath()	941
7.240.2.25 setTipoPersonalizado()	941
7.240.2.26 toSoap()	941
7.241 Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse	942
7.241.1 Descripción detallada	943
7.241.2 Documentación de las funciones miembro	943
7.241.2.1 fromSoap()	943
7.241.2.2 getError()	943
7.241.2.3 getNombre()	943
7.241.2.4 getReferenciaDocumento()	944
7.241.2.5 getResultado()	944
7.241.2.6 hasError()	944
7.241.2.7 hasNombre()	944
7.241.2.8 hasReferenciaDocumento()	944
7.241.2.9 hasResultado()	944
7.241.2.10 setError()	945
7.241.2.11 setNombre()	945
7.241.2.12 setReferenciaDocumento()	945
7.241.2.13 setResultado()	945
7.241.2.14 toSoap()	945
7.242 Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse	946
7.242.1 Descripción detallada	946
7.242.2 Documentación de las funciones miembro	946
7.242.2.1 fromSoap()	946
7.242.2.2 getError()	947
7.242.2.3 getNombre()	947
7.242.2.4 getReferenciaDocumento()	947
7.242.2.5 getResultado()	947
7.242.2.6 hasError()	948
7.242.2.7 hasNombre()	948
7.242.2.8 hasReferenciaDocumento()	948
7.242.2.9 hasResultado()	948
7.242.2.10 setError()	948
7.242.2.11 setNombre()	948
7.242.2.12 setReferenciaDocumento()	949
7.242.2.13 setResultado()	949
7.242.2.14 toSoap()	949

7.243 Referencia de la Clase irpf	949
7.243.1 Descripción detallada	950
7.243.2 Documentación de las funciones miembro	950
7.243.2.1 addDatosEconomicos()	950
7.243.2.2 addOtrosDatos()	951
7.243.2.3 countDatosEconomicos()	951
7.243.2.4 countOtrosDatos()	951
7.243.2.5 dameArrayCasillas()	951
7.243.2.6 dameImporteCasilla()	951
7.243.2.7 fromSoap()	952
7.243.2.8 getCabeceraRenta()	952
7.243.2.9 getDatosCola()	952
7.243.2.10 getDatosEconomicos()	952
7.243.2.11 getOtrosDatos()	953
7.243.2.12 hasCabeceraRenta()	953
7.243.2.13 hasDatosCola()	953
7.243.2.14 hasDatosEconomicos()	953
7.243.2.15 hasOtrosDatos()	953
7.243.2.16 replaceArrayDatosEconomicos()	953
7.243.2.17 replaceArrayOtrosDatos()	954
7.243.2.18 retrieveArrayDatosEconomicos()	954
7.243.2.19 retrieveArrayOtrosDatos()	954
7.243.2.20 setCabeceraRenta()	954
7.243.2.21 setDatosCola()	954
7.243.2.22 toSoap()	954
7.244 Referencia de la Clase job	955
7.244.1 Descripción detallada	955
7.244.2 Documentación de las funciones miembro	956
7.244.2.1 fromSoap()	956
7.244.2.2 getDescription()	956
7.244.2.3 getIdentifier()	956
7.244.2.4 hasDescription()	956
7.244.2.5 hasIdentifier()	956
7.244.2.6 setDescription()	957
7.244.2.7 setIdentifier()	957
7.244.2.8 toSoap()	957
7.245 Referencia de la Clase job	957
7.245.1 Descripción detallada	958
7.245.2 Documentación de las funciones miembro	958
7.245.2.1 fromSoap()	958
7.245.2.2 getDescription()	958
7.245.2.3 getIdentifier()	958

7.245.2.4 hasDescription()	958
7.245.2.5 hasIdentifier()	959
7.245.2.6 setDescription()	959
7.245.2.7 setIdentifier()	959
7.245.2.8 toSoap()	959
7.246 Referencia de la Clase job	959
7.246.1 Descripción detallada	960
7.246.2 Documentación de las funciones miembro	960
7.246.2.1 fromSoap()	960
7.246.2.2 getDescription()	960
7.246.2.3 getIdentifier()	960
7.246.2.4 hasDescription()	961
7.246.2.5 hasIdentifier()	961
7.246.2.6 setDescription()	961
7.246.2.7 setIdentifier()	961
7.246.2.8 toSoap()	961
7.247 Referencia de la Clase jobList	962
7.247.1 Descripción detallada	962
7.247.2 Documentación de las funciones miembro	962
7.247.2.1 addJob()	962
7.247.2.2 countJob()	963
7.247.2.3 fromSoap()	963
7.247.2.4 getJob()	963
7.247.2.5 hasJob()	963
7.247.2.6 replaceArrayJob()	963
7.247.2.7 retrieveArrayJob()	963
7.247.2.8 toSoap()	964
7.248 Referencia de la Clase jobList	964
7.248.1 Descripción detallada	964
7.248.2 Documentación de las funciones miembro	964
7.248.2.1 addJob()	965
7.248.2.2 countJob()	965
7.248.2.3 fromSoap()	965
7.248.2.4 getJob()	965
7.248.2.5 hasJob()	965
7.248.2.6 replaceArrayJob()	965
7.248.2.7 retrieveArrayJob()	966
7.248.2.8 toSoap()	966
7.249 Referencia de la Clase jobList	966
7.249.1 Descripción detallada	966
7.249.2 Documentación de las funciones miembro	967
7.249.2.1 addJob()	967

7.249.2.2 countJob()	967
7.249.2.3 fromSoap()	967
7.249.2.4 getJob()	967
7.249.2.5 hasJob()	967
7.249.2.6 replaceArrayJob()	968
7.249.2.7 retrieveArrayJob()	968
7.249.2.8 toSoap()	968
7.250 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE	968
7.250.1 Descripción detallada	969
7.250.2 Documentación de las funciones miembro	969
7.250.2.1 fromDOM()	969
7.250.2.2 fromSoap()	969
7.250.2.3 generateString()	969
7.250.2.4 getCLAVE_CONSULTA()	969
7.250.2.5 getEXPEDIENTE()	970
7.250.2.6 getFECHA_REGISTRO()	970
7.250.2.7 getNUMERO_REGISTRO()	970
7.250.2.8 hasCLAVE_CONSULTA()	970
7.250.2.9 hasEXPEDIENTE()	970
7.250.2.10 hasFECHA_REGISTRO()	970
7.250.2.11 hasNUMERO_REGISTRO()	971
7.250.2.12 setCLAVE_CONSULTA()	971
7.250.2.13 setEXPEDIENTE()	971
7.250.2.14 setFECHA_REGISTRO()	971
7.250.2.15 setNUMERO_REGISTRO()	971
7.250.2.16 toSoap()	972
7.251 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE	972
7.251.1 Descripción detallada	972
7.251.2 Documentación de las funciones miembro	973
7.251.2.1 fromDOM()	973
7.251.2.2 fromSoap()	973
7.251.2.3 generateString()	973
7.251.2.4 getCLAVE_CONSULTA()	973
7.251.2.5 getEXPEDIENTE()	973
7.251.2.6 getFECHA_REGISTRO()	974
7.251.2.7 getNUMERO_REGISTRO()	974
7.251.2.8 hasCLAVE_CONSULTA()	974
7.251.2.9 hasEXPEDIENTE()	974
7.251.2.10 hasFECHA_REGISTRO()	974
7.251.2.11 hasNUMERO_REGISTRO()	974
7.251.2.12 setCLAVE_CONSULTA()	975
7.251.2.13 setEXPEDIENTE()	975

7.251.2.14 setFECHA_REGISTRO()	975
7.251.2.15 setNUMERO_REGISTRO()	975
7.251.2.16 toSoap()	975
7.252 Referencia de la Clase ListaImpagos	976
7.252.1 Descripción detallada	976
7.252.2 Documentación de las funciones miembro	976
7.252.2.1 addImpago()	976
7.252.2.2 countImpago()	976
7.252.2.3 fromSoap()	976
7.252.2.4 getImpago()	977
7.252.2.5 hasImpago()	977
7.252.2.6 replaceArrayImpago()	977
7.252.2.7 retrieveArrayImpago()	977
7.252.2.8 toSoap()	977
7.253 Referencia de la Clase ListaNumerosAfiliacion	978
7.253.1 Descripción detallada	978
7.253.2 Documentación de las funciones miembro	979
7.253.2.1 addNumeroAfiliacion()	979
7.253.2.2 countNumeroAfiliacion()	979
7.253.2.3 fromSoap()	979
7.253.2.4 getNumeroAfiliacion()	979
7.253.2.5 hasNumeroAfiliacion()	980
7.253.2.6 replaceArrayNumeroAfiliacion()	980
7.253.2.7 retrieveArrayNumeroAfiliacion()	980
7.253.2.8 toSoap()	980
7.254 Referencia de la Clase ListaSituaciones	981
7.254.1 Descripción detallada	981
7.254.2 Documentación de las funciones miembro	981
7.254.2.1 addSituacion()	981
7.254.2.2 countSituacion()	981
7.254.2.3 fromSoap()	981
7.254.2.4 getSituacion()	982
7.254.2.5 hasSituacion()	982
7.254.2.6 replaceArraySituacion()	982
7.254.2.7 retrieveArraySituacion()	982
7.254.2.8 toSoap()	982
7.255 Referencia de la Clase ListaVehiculos	983
7.255.1 Descripción detallada	983
7.255.2 Documentación de las funciones miembro	984
7.255.2.1 addVehiculo()	984
7.255.2.2 countVehiculo()	984
7.255.2.3 fromSoap()	984

7.255.2.4	getVehiculo()	984
7.255.2.5	hasVehiculo()	985
7.255.2.6	replaceArrayVehiculo()	985
7.255.2.7	retrieveArrayVehiculo()	985
7.255.2.8	toSoap()	985
7.256	Referencia de la Clase LoginParametro	986
7.256.1	Descripción detallada	986
7.256.2	Documentación del constructor y destructor	986
7.256.2.1	__construct()	986
7.256.3	Documentación de las funciones miembro	986
7.256.3.1	getNombre()	986
7.256.3.2	getValor()	987
7.257	Referencia de la Clase LoginResponse	987
7.257.1	Descripción detallada	987
7.257.2	Documentación del constructor y destructor	988
7.257.2.1	__construct()	988
7.257.3	Documentación de las funciones miembro	988
7.257.3.1	getApellido1()	988
7.257.3.2	getApellido2()	988
7.257.3.3	getDni()	989
7.257.3.4	getError()	989
7.257.3.5	getInfoAmpliada()	989
7.257.3.6	getInfoAmpliadaAsArray()	990
7.257.3.7	getMail()	990
7.257.3.8	getNombre()	990
7.257.3.9	getResultado()	990
7.257.3.10	getRoles()	990
7.257.3.11	getRolesAsArray()	991
7.257.3.12	hasError()	991
7.257.3.13	hasInfoAmpliada()	991
7.257.3.14	hasRoles()	992
7.257.3.15	sizeOfInfoAmpliada()	992
7.257.3.16	sizeOfRoles()	992
7.258	Referencia de la Clase LoginRol	992
7.258.1	Descripción detallada	993
7.258.2	Documentación del constructor y destructor	993
7.258.2.1	__construct()	993
7.258.3	Documentación de las funciones miembro	993
7.258.3.1	getCodigo()	993
7.258.3.2	getParametro()	993
7.258.3.3	hasParametro()	994
7.258.3.4	sizeOfParametro()	994

7.259 Referencia de la Clase Marca	994
7.259.1 Descripción detallada	995
7.259.2 Documentación de las funciones miembro	995
7.259.2.1 fromSoap()	995
7.259.2.2 getCodigo()	995
7.259.2.3 getDescripcion()	996
7.259.2.4 hasCodigo()	996
7.259.2.5 hasDescripcion()	996
7.259.2.6 setCodigo()	996
7.259.2.7 setDescripcion()	996
7.259.2.8 toSoap()	996
7.260 Referencia de la Clase Masas	997
7.260.1 Descripción detallada	998
7.260.2 Documentación de las funciones miembro	998
7.260.2.1 fromSoap()	998
7.260.2.2 getMasaMaxima()	998
7.260.2.3 getMasaMaximaTecnica()	998
7.260.2.4 getMasaServicio()	999
7.260.2.5 getTara()	999
7.260.2.6 hasMasaMaxima()	999
7.260.2.7 hasMasaMaximaTecnica()	999
7.260.2.8 hasMasaServicio()	999
7.260.2.9 hasTara()	999
7.260.2.10 setMasaMaxima()	1000
7.260.2.11 setMasaMaximaTecnica()	1000
7.260.2.12 setMasaServicio()	1000
7.260.2.13 setTara()	1000
7.260.2.14 toSoap()	1000
7.261 Referencia de la Clase Matriculacion	1001
7.261.1 Descripción detallada	1001
7.261.2 Documentación de las funciones miembro	1001
7.261.2.1 fromSoap()	1001
7.261.2.2 getFechaMatriculacion()	1002
7.261.2.3 getMatricula()	1002
7.261.2.4 hasFechaMatriculacion()	1002
7.261.2.5 hasMatricula()	1002
7.261.2.6 setFechaMatriculacion()	1003
7.261.2.7 setMatricula()	1003
7.261.2.8 toSoap()	1003
7.262 Referencia de la Clase MetadatoEstandarType	1003
7.262.1 Descripción detallada	1004
7.262.2 Documentación de las funciones miembro	1004

7.262.2.1 addValorMetaDatoEst()	1004
7.262.2.2 countValorMetaDatoEst()	1004
7.262.2.3 fromSoap()	1004
7.262.2.4 getIdMetaDatoEst()	1005
7.262.2.5 getTipoMetadato()	1005
7.262.2.6 getValorMetaDatoEst()	1005
7.262.2.7 hasIdMetaDatoEst()	1005
7.262.2.8 hasTipoMetadato()	1006
7.262.2.9 hasValorMetaDatoEst()	1006
7.262.2.10 replaceArrayValorMetaDatoEst()	1006
7.262.2.11 retrieveArrayValorMetaDatoEst()	1006
7.262.2.12 setIdMetaDatoEst()	1006
7.262.2.13 setTipoMetadato()	1006
7.262.2.14 toSoap()	1006
7.263 Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType	1007
7.263.1 Descripción detallada	1007
7.263.2 Documentación de las funciones miembro	1007
7.263.2.1 fromSoap()	1007
7.263.2.2 getMetadatosENI()	1008
7.263.2.3 getMetadatosPersonalizados()	1008
7.263.2.4 hasMetadatosENI()	1008
7.263.2.5 hasMetadatosPersonalizados()	1008
7.263.2.6 setMetadatosENI()	1009
7.263.2.7 setMetadatosPersonalizados()	1009
7.263.2.8 toSoap()	1009
7.264 Referencia de la Clase MetadatosENIType	1009
7.264.1 Descripción detallada	1010
7.264.2 Documentación de las funciones miembro	1010
7.264.2.1 addOrgano()	1011
7.264.2.2 countOrgano()	1011
7.264.2.3 fromSoap()	1011
7.264.2.4 getEstadoElaboracion()	1011
7.264.2.5 getFechaCaptura()	1011
7.264.2.6 getFechaIncorporacionExpediente()	1012
7.264.2.7 getIdentificador()	1012
7.264.2.8 getIdentificadorDocumentoOrigen()	1012
7.264.2.9 getNombreFormato()	1012
7.264.2.10 getOrgano()	1012
7.264.2.11 getOrigenCiudadanoAdministracion()	1012
7.264.2.12 getTipoDocumental()	1013
7.264.2.13 getVersionNTI()	1013
7.264.2.14 hasEstadoElaboracion()	1013

7.264.2.15	hasFechaCaptura()	1013
7.264.2.16	hasFechaIncorporacionExpediente()	1013
7.264.2.17	hasIdentificador()	1013
7.264.2.18	hasIdentificadorDocumentoOrigen()	1014
7.264.2.19	hasNombreFormato()	1014
7.264.2.20	hasOrgano()	1014
7.264.2.21	hasOrigenCiudadanoAdministracion()	1014
7.264.2.22	hasTipoDocumental()	1014
7.264.2.23	hasVersionNTI()	1014
7.264.2.24	replaceArrayOrgano()	1015
7.264.2.25	retrieveArrayOrgano()	1015
7.264.2.26	setEstadoElaboracion()	1015
7.264.2.27	setFechaCaptura()	1015
7.264.2.28	setFechaIncorporacionExpediente()	1015
7.264.2.29	setIdentificador()	1015
7.264.2.30	setIdentificadorDocumentoOrigen()	1016
7.264.2.31	setNombreFormato()	1016
7.264.2.32	setOrigenCiudadanoAdministracion()	1016
7.264.2.33	setTipoDocumental()	1016
7.264.2.34	setVersionNTI()	1016
7.264.2.35	toSoap()	1016
7.265	Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENIType	1017
7.265.1	Descripción detallada	1018
7.265.2	Documentación de las funciones miembro	1018
7.265.2.1	addInteresado()	1018
7.265.2.2	addOrgano()	1018
7.265.2.3	countInteresado()	1018
7.265.2.4	countOrgano()	1018
7.265.2.5	fromSoap()	1018
7.265.2.6	getClasificacion()	1019
7.265.2.7	getEstado()	1019
7.265.2.8	getFechaAperturaExpediente()	1019
7.265.2.9	getIdentificador()	1019
7.265.2.10	getInteresado()	1020
7.265.2.11	getOrgano()	1020
7.265.2.12	getVersionNTI()	1020
7.265.2.13	hasClasificacion()	1020
7.265.2.14	hasEstado()	1020
7.265.2.15	hasFechaAperturaExpediente()	1020
7.265.2.16	hasIdentificador()	1021
7.265.2.17	hasInteresado()	1021
7.265.2.18	hasOrgano()	1021

7.265.2.19 hasVersionNTI()	1021
7.265.2.20 replaceArrayInteresado()	1021
7.265.2.21 replaceArrayOrgano()	1021
7.265.2.22 retrieveArrayInteresado()	1022
7.265.2.23 retrieveArrayOrgano()	1022
7.265.2.24 setClasificacion()	1022
7.265.2.25 setEstado()	1022
7.265.2.26 setFechaAperturaExpediente()	1022
7.265.2.27 setIdentificador()	1022
7.265.2.28 setVersionNTI()	1023
7.265.2.29 toSoap()	1023
7.266 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType	1023
7.266.1 Descripción detallada	1024
7.266.2 Documentación de las funciones miembro	1024
7.266.2.1 addMetadatosPersonalizado()	1024
7.266.2.2 countMetadatosPersonalizado()	1024
7.266.2.3 fromSoap()	1024
7.266.2.4 getMetadatosPersonalizado()	1025
7.266.2.5 hasMetadatosPersonalizado()	1025
7.266.2.6 replaceArrayMetadatosPersonalizado()	1025
7.266.2.7 retrieveArrayMetadatosPersonalizado()	1025
7.266.2.8 toSoap()	1025
7.267 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType	1026
7.267.1 Descripción detallada	1027
7.267.2 Documentación de las funciones miembro	1027
7.267.2.1 addValorMetaDatoPers()	1027
7.267.2.2 countValorMetaDatoPers()	1027
7.267.2.3 fromSoap()	1027
7.267.2.4 getIdMetaDatoPers()	1028
7.267.2.5 getTipoMetadato()	1028
7.267.2.6 getValorMetaDatoPers()	1028
7.267.2.7 hasIdMetaDatoPers()	1028
7.267.2.8 hasTipoMetadato()	1028
7.267.2.9 hasValorMetaDatoPers()	1028
7.267.2.10 replaceArrayValorMetaDatoPers()	1029
7.267.2.11 retrieveArrayValorMetaDatoPers()	1029
7.267.2.12 setIdMetaDatoPers()	1029
7.267.2.13 setTipoMetadato()	1029
7.267.2.14 toSoap()	1029
7.268 Referencia de la Clase moverCarpeta	1030
7.268.1 Descripción detallada	1030
7.268.2 Documentación de las funciones miembro	1030

7.268.2.1 fromSoap()	1030
7.268.2.2 getCodigoAplicacion()	1031
7.268.2.3 getPathDestino()	1031
7.268.2.4 getPathOrigen()	1031
7.268.2.5 hasCodigoAplicacion()	1031
7.268.2.6 hasPathDestino()	1032
7.268.2.7 hasPathOrigen()	1032
7.268.2.8 setCodigoAplicacion()	1032
7.268.2.9 setPathDestino()	1032
7.268.2.10 setPathOrigen()	1032
7.268.2.11 toSoap()	1032
7.269 Referencia de la Clase moverCarpetaResponse	1033
7.269.1 Descripción detallada	1033
7.269.2 Documentación de las funciones miembro	1033
7.269.2.1 fromSoap()	1033
7.269.2.2 getError()	1034
7.269.2.3 getResultado()	1034
7.269.2.4 hasError()	1034
7.269.2.5 hasResultado()	1034
7.269.2.6 setError()	1035
7.269.2.7 setResultado()	1035
7.269.2.8 toSoap()	1035
7.270 Referencia de la Clase moverDocumento	1035
7.270.1 Descripción detallada	1036
7.270.2 Documentación de las funciones miembro	1036
7.270.2.1 fromSoap()	1036
7.270.2.2 getCodigoAplicacion()	1037
7.270.2.3 getPath()	1037
7.270.2.4 getReferenciaDocumento()	1037
7.270.2.5 hasCodigoAplicacion()	1037
7.270.2.6 hasPath()	1037
7.270.2.7 hasReferenciaDocumento()	1037
7.270.2.8 setCodigoAplicacion()	1038
7.270.2.9 setPath()	1038
7.270.2.10 setReferenciaDocumento()	1038
7.270.2.11 toSoap()	1038
7.271 Referencia de la Clase moverDocumentoResponse	1039
7.271.1 Descripción detallada	1039
7.271.2 Documentación de las funciones miembro	1039
7.271.2.1 fromSoap()	1039
7.271.2.2 getError()	1040
7.271.2.3 getResultado()	1040

7.271.2.4 hasError()	1040
7.271.2.5 hasResultado()	1040
7.271.2.6 setError()	1040
7.271.2.7 setResultado()	1041
7.271.2.8 toSoap()	1041
7.272 Referencia de la Clase Municipio	1042
7.272.1 Descripción detallada	1042
7.272.2 Documentación de las funciones miembro	1042
7.272.2.1 fromSoap()	1042
7.272.2.2 getCodigo()	1043
7.272.2.3 getDescripcion()	1043
7.272.2.4 hasCodigo()	1043
7.272.2.5 hasDescripcion()	1043
7.272.2.6 setCodigo()	1044
7.272.2.7 setDescripcion()	1044
7.272.2.8 toSoap()	1044
7.273 Referencia de la Clase MunicipioRespuesta	1044
7.273.1 Descripción detallada	1045
7.273.2 Documentación de las funciones miembro	1045
7.273.2.1 fromSoap()	1045
7.273.2.2 getCodigo()	1045
7.273.2.3 getNombre()	1046
7.273.2.4 hasCodigo()	1046
7.273.2.5 hasNombre()	1046
7.273.2.6 setCodigo()	1046
7.273.2.7 setNombre()	1046
7.273.2.8 toSoap()	1046
7.274 Referencia de la Clase Nacimiento	1047
7.274.1 Descripción detallada	1047
7.274.2 Documentación de las funciones miembro	1048
7.274.2.1 fromSoap()	1048
7.274.2.2 getFecha()	1048
7.274.2.3 getMunicipio()	1048
7.274.2.4 getProvincia()	1048
7.274.2.5 hasFecha()	1049
7.274.2.6 hasMunicipio()	1049
7.274.2.7 hasProvincia()	1049
7.274.2.8 setFecha()	1049
7.274.2.9 setMunicipio()	1049
7.274.2.10 setProvincia()	1049
7.274.2.11 toSoap()	1049
7.275 Referencia de la Clase Nacimiento	1050

7.275.1 Descripción detallada	1050
7.275.2 Documentación de las funciones miembro	1051
7.275.2.1 fromSoap()	1051
7.275.2.2 getFecha()	1051
7.275.2.3 getMunicipio()	1051
7.275.2.4 getProvincia()	1051
7.275.2.5 hasFecha()	1052
7.275.2.6 hasMunicipio()	1052
7.275.2.7 hasProvincia()	1052
7.275.2.8 setFecha()	1052
7.275.2.9 setMunicipio()	1052
7.275.2.10 setProvincia()	1052
7.275.2.11 toSoap()	1052
7.276 Referencia de la Clase noticeList	1053
7.276.1 Descripción detallada	1053
7.276.2 Documentación de las funciones miembro	1054
7.276.2.1 addState()	1054
7.276.2.2 countState()	1054
7.276.2.3 fromSoap()	1054
7.276.2.4 getState()	1054
7.276.2.5 hasState()	1054
7.276.2.6 replaceArrayState()	1055
7.276.2.7 retrieveArrayState()	1055
7.276.2.8 toSoap()	1055
7.277 Referencia de la Clase noticeList	1055
7.277.1 Descripción detallada	1056
7.277.2 Documentación de las funciones miembro	1056
7.277.2.1 addState()	1056
7.277.2.2 countState()	1056
7.277.2.3 fromSoap()	1056
7.277.2.4 getState()	1056
7.277.2.5 hasState()	1057
7.277.2.6 replaceArrayState()	1057
7.277.2.7 retrieveArrayState()	1057
7.277.2.8 toSoap()	1057
7.278 Referencia de la Clase noticeList	1057
7.278.1 Descripción detallada	1058
7.278.2 Documentación de las funciones miembro	1058
7.278.2.1 addState()	1058
7.278.2.2 countState()	1058
7.278.2.3 fromSoap()	1058
7.278.2.4 getState()	1059

7.278.2.5 hasState()	1059
7.278.2.6 replaceArrayState()	1059
7.278.2.7 retrieveArrayState()	1059
7.278.2.8 toSoap()	1059
7.279 Referencia de la Clase Nucleo	1060
7.279.1 Descripción detallada	1060
7.279.2 Documentación de las funciones miembro	1060
7.279.2.1 fromSoap()	1060
7.279.2.2 getCodigo()	1061
7.279.2.3 getNombre()	1061
7.279.2.4 hasCodigo()	1061
7.279.2.5 hasNombre()	1061
7.279.2.6 setCodigo()	1061
7.279.2.7 setNombre()	1062
7.279.2.8 toSoap()	1062
7.280 Referencia de la Clase Numero	1063
7.280.1 Descripción detallada	1063
7.280.2 Documentación de las funciones miembro	1064
7.280.2.1 fromSoap()	1064
7.280.2.2 getCalificador()	1065
7.280.2.3 getValor()	1065
7.280.2.4 hasCalificador()	1065
7.280.2.5 hasValor()	1065
7.280.2.6 setCalificador()	1066
7.280.2.7 setValor()	1066
7.280.2.8 toSoap()	1066
7.281 Referencia de la Clase NumeroSuperior	1066
7.281.1 Descripción detallada	1067
7.281.2 Documentación de las funciones miembro	1067
7.281.2.1 fromSoap()	1067
7.281.2.2 getCalificador()	1067
7.281.2.3 getValor()	1068
7.281.2.4 hasCalificador()	1068
7.281.2.5 hasValor()	1068
7.281.2.6 setCalificador()	1068
7.281.2.7 setValor()	1068
7.281.2.8 toSoap()	1068
7.282 Referencia de la Clase objCatastro	1069
7.282.1 Descripción detallada	1069
7.282.2 Documentación de las funciones miembro	1069
7.282.2.1 catastroBienesPeticion()	1069
7.282.2.2 catastroBienesRespuesta()	1070

7.282.2.3 doGeneral()	1070
7.283 Referencia de la Clase ObjetoEstado	1070
7.283.1 Descripción detallada	1071
7.283.2 Documentación de las funciones miembro	1071
7.283.2.1 fromSoap()	1071
7.283.2.2 getCodigoEstado()	1071
7.283.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	1071
7.283.2.4 getLiteralError()	1072
7.283.2.5 getLiteralErrorSec()	1072
7.283.2.6 getTiempoEstimadoRespuesta()	1072
7.283.2.7 hasCodigoEstado()	1072
7.283.2.8 hasCodigoEstadoSecundario()	1072
7.283.2.9 hasLiteralError()	1072
7.283.2.10 hasLiteralErrorSec()	1073
7.283.2.11 hasTiempoEstimadoRespuesta()	1073
7.283.2.12 LiteralErrorSec()	1073
7.283.2.13 setCodigoEstado()	1073
7.283.2.14 setCodigoEstadoSecundario()	1073
7.283.2.15 setLiteralError()	1073
7.283.2.16 setTiempoEstimadoRespuesta()	1074
7.283.2.17 toSoap()	1074
7.284 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1074
7.284.1 Descripción detallada	1075
7.284.2 Documentación de las funciones miembro	1075
7.284.2.1 duplicarCabecera()	1075
7.284.2.2 setEjercicio()	1075
7.284.2.3 setEmisor()	1075
7.284.2.4 setEspecifico()	1077
7.284.2.5 setFuncionario()	1077
7.284.2.6 setProcedimiento()	1077
7.284.2.7 setSolicitante()	1078
7.284.2.8 setTitular()	1078
7.284.2.9 toSoap()	1080
7.285 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1080
7.285.1 Descripción detallada	1081
7.285.2 Documentación de las funciones miembro	1081
7.285.2.1 duplicarCabecera()	1081
7.285.2.2 setEmisor()	1081
7.285.2.3 setEspecifico()	1081
7.285.2.4 setFuncionario()	1082
7.285.2.5 setProcedimiento()	1082
7.285.2.6 setSolicitante()	1082

7.285.2.7 setTitular()	1082
7.285.2.8 toSoap()	1083
7.286 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1083
7.286.1 Descripción detallada	1084
7.286.2 Documentación de las funciones miembro	1084
7.286.2.1 getCodigoCertificado()	1084
7.286.2.2 getEstado()	1084
7.286.2.3 getIdPeticion()	1085
7.286.2.4 getNumElementos()	1085
7.286.2.5 getTimeStamp()	1085
7.286.2.6 setCodigoCertificado()	1085
7.286.2.7 setEmisor()	1086
7.286.2.8 setEspecifico()	1086
7.286.2.9 setEstado()	1086
7.286.2.10 setFuncionario()	1086
7.286.2.11 setIdPeticion()	1087
7.286.2.12 setIdSolicitud()	1087
7.286.2.13 setNumElementos()	1087
7.286.2.14 setProcedimiento()	1087
7.286.2.15 setSolicitante()	1088
7.286.2.16 getTimeStamp()	1088
7.286.2.17 setTitular()	1088
7.286.2.18 toSoap()	1089
7.286.3 Documentación de los campos	1089
7.286.3.1 \$Apellido1	1089
7.286.3.2 \$Apellido2	1090
7.286.3.3 \$CodigoCertificado	1090
7.286.3.4 \$CodProcedimiento	1090
7.286.3.5 \$Consentimiento	1090
7.286.3.6 \$Documentacion	1090
7.286.3.7 \$Estado	1091
7.286.3.8 \$Finalidad	1091
7.286.3.9 \$IdentificadorSolicitante	1091
7.286.3.10 \$IdExpediente	1091
7.286.3.11 \$IdPeticion	1091
7.286.3.12 \$IdSolicitud	1092
7.286.3.13 \$NifEmisor	1092
7.286.3.14 \$NifFuncionario	1092
7.286.3.15 \$Nombre	1092
7.286.3.16 \$NombreCompleto	1092
7.286.3.17 \$NombreCompletoFuncionario	1092
7.286.3.18 \$NombreEmisor	1093

7.286.3.19 \$NombreProcedimiento	1093
7.286.3.20 \$NombreSolicitante	1093
7.286.3.21 \$NumElementos	1093
7.286.3.22 \$TimeStamp	1093
7.286.3.23 \$TipoDocumentacion	1093
7.286.3.24 \$UnidadTramitadora	1094
7.287 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1094
7.287.1 Descripción detallada	1094
7.287.2 Documentación de las funciones miembro	1094
7.287.2.1 duplicarCabecera()	1094
7.287.2.2 setEmisor()	1094
7.287.2.3 setEspecifico()	1095
7.287.2.4 setFuncionario()	1095
7.287.2.5 setProcedimiento()	1095
7.287.2.6 setSolicitante()	1096
7.287.2.7 setTitular()	1096
7.287.2.8 toSoap()	1098
7.288 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1098
7.288.1 Descripción detallada	1099
7.288.2 Documentación de las funciones miembro	1099
7.288.2.1 ConsultarBastidor()	1099
7.288.2.2 ConsultarMatricula()	1099
7.288.2.3 ConsultarNIVE()	1100
7.288.2.4 duplicarCabecera()	1100
7.288.2.5 setEmisor()	1100
7.288.2.6 setEspecifico()	1101
7.288.2.7 setFuncionario()	1101
7.288.2.8 setProcedimiento()	1101
7.288.2.9 setSolicitante()	1102
7.288.2.10 setTitular()	1102
7.288.2.11 toSoap()	1103
7.289 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1104
7.289.1 Descripción detallada	1104
7.289.2 Documentación de las funciones miembro	1104
7.289.2.1 duplicarCabecera()	1104
7.289.2.2 setDatosEspecificos()	1104
7.289.2.3 setEmisor()	1105
7.289.2.4 setFuncionario()	1105
7.289.2.5 setProcedimiento()	1106
7.289.2.6 setSolicitante()	1106
7.289.2.7 setTitular()	1107
7.289.2.8 toSoap()	1107

7.290 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1108
7.290.1 Descripción detallada	1108
7.290.2 Documentación de las funciones miembro	1108
7.290.2.1 duplicarCabecera()	1108
7.290.2.2 setDatosEspecificos()	1108
7.290.2.3 setEmisor()	1109
7.290.2.4 setFuncionario()	1109
7.290.2.5 setProcedimiento()	1110
7.290.2.6 setSolicitante()	1110
7.290.2.7 setTitular()	1111
7.290.2.8 toSoap()	1111
7.291 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1112
7.291.1 Descripción detallada	1112
7.291.2 Documentación de las funciones miembro	1112
7.291.2.1 duplicarCabecera()	1112
7.291.2.2 setEmisor()	1112
7.291.2.3 setFuncionario()	1113
7.291.2.4 setProcedimiento()	1113
7.291.2.5 setSolicitante()	1114
7.291.2.6 setTitular()	1114
7.291.2.7 toSoap()	1115
7.292 Referencia de la Clase obtenerDocumento	1115
7.292.1 Descripción detallada	1116
7.292.2 Documentación de las funciones miembro	1116
7.292.2.1 fromSoap()	1116
7.292.2.2 getCodigoAplicacion()	1116
7.292.2.3 getParcial()	1116
7.292.2.4 getReferenciaDocumento()	1117
7.292.2.5 hasCodigoAplicacion()	1117
7.292.2.6 hasParcial()	1117
7.292.2.7 hasReferenciaDocumento()	1117
7.292.2.8 setCodigoAplicacion()	1117
7.292.2.9 setParcial()	1117
7.292.2.10 setReferenciaDocumento()	1118
7.292.2.11 toSoap()	1118
7.293 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI	1118
7.293.1 Descripción detallada	1119
7.293.2 Documentación de las funciones miembro	1119
7.293.2.1 fromSoap()	1119
7.293.2.2 getCodigoAplicacion()	1119
7.293.2.3 getReferenciaDocumento()	1119
7.293.2.4 hasCodigoAplicacion()	1120

7.293.2.5	hasReferenciaDocumento()	1120
7.293.2.6	setCodigoAplicacion()	1120
7.293.2.7	setReferenciaDocumento()	1120
7.293.2.8	toSoap()	1120
7.294	Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse	1121
7.294.1	Descripción detallada	1121
7.294.2	Documentación de las funciones miembro	1121
7.294.2.1	fromSoap()	1121
7.294.2.2	getBorrado()	1122
7.294.2.3	getContenido()	1122
7.294.2.4	getError()	1122
7.294.2.5	getResultado()	1122
7.294.2.6	hasBorrado()	1123
7.294.2.7	hasContenido()	1123
7.294.2.8	hasError()	1123
7.294.2.9	hasResultado()	1123
7.294.2.10	setBorrado()	1123
7.294.2.11	setContenido()	1123
7.294.2.12	setError()	1124
7.294.2.13	setResultado()	1124
7.294.2.14	toSoap()	1124
7.295	Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse	1124
7.295.1	Descripción detallada	1125
7.295.2	Documentación de las funciones miembro	1125
7.295.2.1	fromSoap()	1125
7.295.2.2	getBorrado()	1126
7.295.2.3	getColeccionesMetadatosPersonalizados()	1126
7.295.2.4	getContenido()	1126
7.295.2.5	getError()	1126
7.295.2.6	getFirmas()	1127
7.295.2.7	getMetadatosENI()	1127
7.295.2.8	getNombre()	1127
7.295.2.9	getResultado()	1127
7.295.2.10	getTipoPersonalizado()	1127
7.295.2.11	hasBorrado()	1127
7.295.2.12	hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	1128
7.295.2.13	hasContenido()	1128
7.295.2.14	hasError()	1128
7.295.2.15	hasFirmas()	1128
7.295.2.16	hasMetadatosENI()	1128
7.295.2.17	hasNombre()	1128
7.295.2.18	hasResultado()	1129

7.295.2.19	hasTipoPersonalizado()	1129
7.295.2.20	setBorrado()	1129
7.295.2.21	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	1129
7.295.2.22	setContenido()	1129
7.295.2.23	setError()	1129
7.295.2.24	setFirmas()	1130
7.295.2.25	setMetadatosENI()	1130
7.295.2.26	setNombre()	1130
7.295.2.27	setResultado()	1130
7.295.2.28	setTipoPersonalizado()	1130
7.295.2.29	toSoap()	1130
7.296	Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI	1131
7.296.1	Descripción detallada	1132
7.296.2	Documentación de las funciones miembro	1132
7.296.2.1	fromSoap()	1132
7.296.2.2	getCodigoAplicacion()	1132
7.296.2.3	getDatosCertificado()	1132
7.296.2.4	getMetadatosExpedienteENI()	1133
7.296.2.5	getReferenciasDocumentos()	1133
7.296.2.6	hasCodigoAplicacion()	1133
7.296.2.7	hasDatosCertificado()	1133
7.296.2.8	hasMetadatosExpedienteENI()	1133
7.296.2.9	hasReferenciasDocumentos()	1133
7.296.2.10	setCodigoAplicacion()	1134
7.296.2.11	setDatosCertificado()	1134
7.296.2.12	setMetadatosExpedienteENI()	1134
7.296.2.13	setReferenciasDocumentos()	1134
7.296.2.14	toSoap()	1134
7.297	Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1135
7.297.1	Descripción detallada	1135
7.297.2	Documentación de las funciones miembro	1135
7.297.2.1	fromSoap()	1135
7.297.2.2	getCodigoAplicacion()	1136
7.297.2.3	getDatosCertificado()	1136
7.297.2.4	getPath()	1136
7.297.2.5	hasCodigoAplicacion()	1136
7.297.2.6	hasDatosCertificado()	1137
7.297.2.7	hasPath()	1137
7.297.2.8	setCodigoAplicacion()	1137
7.297.2.9	setDatosCertificado()	1137
7.297.2.10	setPath()	1137
7.297.2.11	toSoap()	1137

7.298 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1138
7.298.1 Descripción detallada	1138
7.298.2 Documentación de las funciones miembro	1139
7.298.2.1 fromSoap()	1139
7.298.2.2 getError()	1139
7.298.2.3 getExpedienteElectronicoENI()	1139
7.298.2.4 getResultado()	1139
7.298.2.5 hasError()	1140
7.298.2.6 hasExpedienteElectronicoENI()	1140
7.298.2.7 hasResultado()	1140
7.298.2.8 setError()	1140
7.298.2.9 setExpedienteElectronicoENI()	1140
7.298.2.10 setResultado()	1140
7.298.2.11 toSoap()	1140
7.299 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse	1141
7.299.1 Descripción detallada	1141
7.299.2 Documentación de las funciones miembro	1142
7.299.2.1 fromSoap()	1142
7.299.2.2 getError()	1142
7.299.2.3 getExpedienteElectronicoENI()	1142
7.299.2.4 getResultado()	1142
7.299.2.5 hasError()	1143
7.299.2.6 hasExpedienteElectronicoENI()	1143
7.299.2.7 hasResultado()	1143
7.299.2.8 setError()	1143
7.299.2.9 setExpedienteElectronicoENI()	1143
7.299.2.10 setResultado()	1143
7.299.2.11 toSoap()	1143
7.300 Referencia de la Clase obtenerHashDocumento	1144
7.300.1 Descripción detallada	1144
7.300.2 Documentación de las funciones miembro	1144
7.300.2.1 fromSoap()	1144
7.300.2.2 getCodigoAplicacion()	1145
7.300.2.3 getReferenciasDocumentos()	1145
7.300.2.4 hasCodigoAplicacion()	1145
7.300.2.5 hasReferenciasDocumentos()	1145
7.300.2.6 setCodigoAplicacion()	1146
7.300.2.7 setReferenciasDocumentos()	1146
7.300.2.8 toSoap()	1146
7.301 Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse	1146
7.301.1 Descripción detallada	1147
7.301.2 Documentación de las funciones miembro	1147

7.301.2.1 fromSoap()	1147
7.301.2.2 getError()	1148
7.301.2.3 getReferenciasDocumentosResponse()	1148
7.301.2.4 getResultado()	1148
7.301.2.5 hasError()	1148
7.301.2.6 hasReferenciasDocumentosResponse()	1148
7.301.2.7 hasResultado()	1148
7.301.2.8 setError()	1149
7.301.2.9 setReferenciasDocumentosResponse()	1149
7.301.2.10 setResultado()	1149
7.301.2.11 toSoap()	1149
7.302 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento	1150
7.302.1 Descripción detallada	1150
7.302.2 Documentación de las funciones miembro	1150
7.302.2.1 fromSoap()	1150
7.302.2.2 getCodigoAplicacion()	1151
7.302.2.3 getReferenciaDocumento()	1151
7.302.2.4 hasCodigoAplicacion()	1151
7.302.2.5 hasReferenciaDocumento()	1151
7.302.2.6 setCodigoAplicacion()	1151
7.302.2.7 setReferenciaDocumento()	1152
7.302.2.8 toSoap()	1152
7.303 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1153
7.303.1 Descripción detallada	1153
7.303.2 Documentación de las funciones miembro	1154
7.303.2.1 fromSoap()	1154
7.303.2.2 getError()	1154
7.303.2.3 getResultado()	1154
7.303.2.4 getVersiones()	1154
7.303.2.5 hasError()	1155
7.303.2.6 hasResultado()	1155
7.303.2.7 hasVersiones()	1155
7.303.2.8 setError()	1155
7.303.2.9 setResultado()	1155
7.303.2.10 setVersiones()	1155
7.303.2.11 toSoap()	1155
7.304 Referencia de la Clase obtenerPathDocumento	1156
7.304.1 Descripción detallada	1156
7.304.2 Documentación de las funciones miembro	1156
7.304.2.1 fromSoap()	1156
7.304.2.2 getCodigoAplicacion()	1157
7.304.2.3 getReferenciaDocumento()	1157

7.304.2.4 hasCodigoAplicacion()	1157
7.304.2.5 hasReferenciaDocumento()	1157
7.304.2.6 setCodigoAplicacion()	1158
7.304.2.7 setReferenciaDocumento()	1158
7.304.2.8 toSoap()	1158
7.305 Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse	1158
7.305.1 Descripción detallada	1159
7.305.2 Documentación de las funciones miembro	1159
7.305.2.1 fromSoap()	1159
7.305.2.2 getError()	1160
7.305.2.3 getPath()	1160
7.305.2.4 getResultado()	1160
7.305.2.5 hasError()	1160
7.305.2.6 hasPath()	1160
7.305.2.7 hasResultado()	1160
7.305.2.8 setError()	1161
7.305.2.9 setPath()	1161
7.305.2.10 setResultado()	1161
7.305.2.11 toSoap()	1161
7.306 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento	1162
7.306.1 Descripción detallada	1162
7.306.2 Documentación de las funciones miembro	1162
7.306.2.1 fromSoap()	1162
7.306.2.2 getCodigoAplicacion()	1163
7.306.2.3 getParcial()	1163
7.306.2.4 getReferenciaDocumento()	1163
7.306.2.5 getVersion()	1163
7.306.2.6 hasCodigoAplicacion()	1164
7.306.2.7 hasParcial()	1164
7.306.2.8 hasReferenciaDocumento()	1164
7.306.2.9 hasVersion()	1164
7.306.2.10 setCodigoAplicacion()	1164
7.306.2.11 setParcial()	1164
7.306.2.12 setReferenciaDocumento()	1165
7.306.2.13 setVersion()	1165
7.306.2.14 toSoap()	1165
7.307 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse	1165
7.307.1 Descripción detallada	1166
7.307.2 Documentación de las funciones miembro	1166
7.307.2.1 fromSoap()	1166
7.307.2.2 getBorrado()	1167
7.307.2.3 getContenido()	1167

7.307.2.4	getError()	1167
7.307.2.5	getFirmas()	1167
7.307.2.6	getMetadatosENI()	1168
7.307.2.7	getMetadatosPersonalizados()	1168
7.307.2.8	getNombre()	1168
7.307.2.9	getResultado()	1168
7.307.2.10	getTipoPersonalizado()	1168
7.307.2.11	hasBorrado()	1168
7.307.2.12	hasContenido()	1169
7.307.2.13	hasError()	1169
7.307.2.14	hasFirmas()	1169
7.307.2.15	hasMetadatosENI()	1169
7.307.2.16	hasMetadatosPersonalizados()	1169
7.307.2.17	hasNombre()	1169
7.307.2.18	hasResultado()	1170
7.307.2.19	hasTipoPersonalizado()	1170
7.307.2.20	setBorrado()	1170
7.307.2.21	setContenido()	1170
7.307.2.22	setError()	1170
7.307.2.23	setFirmas()	1170
7.307.2.24	setMetadatosENI()	1171
7.307.2.25	setMetadatosPersonalizados()	1171
7.307.2.26	setNombre()	1171
7.307.2.27	setResultado()	1171
7.307.2.28	setTipoPersonalizado()	1171
7.307.2.29	toSoap()	1171
7.308	Referencia de la Clase OTROS_DATOS	1172
7.308.1	Descripción detallada	1173
7.308.2	Documentación de las funciones miembro	1173
7.308.2.1	fromDOM()	1173
7.308.2.2	fromSoap()	1173
7.308.2.3	generateString()	1174
7.308.2.4	getCODIGO_ASUNTO()	1174
7.308.2.5	getCODIGO_SIA()	1174
7.308.2.6	getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1174
7.308.2.7	getDESCRIPCION_ASUNTO()	1174
7.308.2.8	getFECHA_ACUSE()	1174
7.308.2.9	getFECHA_FIN_PLAZO()	1175
7.308.2.10	getNUMERO_TRANSPORTE()	1175
7.308.2.11	getOBSERVACIONES()	1175
7.308.2.12	getPARAMETROS()	1175
7.308.2.13	getREFERENCIA_EXTERNA()	1175

7.308.2.14 hasCODIGO_ASUNTO()	1175
7.308.2.15 hasCODIGO_SIA()	1176
7.308.2.16 hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1176
7.308.2.17 hasDESCRIPCION_ASUNTO()	1176
7.308.2.18 hasFECHA_ACUSE()	1176
7.308.2.19 hasFECHA_FIN_PLAZO()	1176
7.308.2.20 hasNUMERO_TRANSPORTE()	1176
7.308.2.21 hasOBSERVACIONES()	1177
7.308.2.22 hasPARAMETROS()	1177
7.308.2.23 hasREFERENCIA_EXTERNA()	1177
7.308.2.24 setCODIGO_ASUNTO()	1177
7.308.2.25 setCODIGO_SIA()	1177
7.308.2.26 setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1178
7.308.2.27 setDESCRIPCION_ASUNTO()	1178
7.308.2.28 setFECHA_ACUSE()	1178
7.308.2.29 setFECHA_FIN_PLAZO()	1178
7.308.2.30 setNUMERO_TRANSPORTE()	1178
7.308.2.31 setOBSERVACIONES()	1178
7.308.2.32 setPARAMETROS()	1178
7.308.2.33 setREFERENCIA_EXTERNA()	1179
7.308.2.34 toSoap()	1179
7.309 Referencia de la Clase OTROS_DATOS	1179
7.309.1 Descripción detallada	1180
7.309.2 Documentación de las funciones miembro	1181
7.309.2.1 fromDOM()	1181
7.309.2.2 fromSoap()	1181
7.309.2.3 generateString()	1181
7.309.2.4 getCODIGO_ASUNTO()	1181
7.309.2.5 getCODIGO_SIA()	1181
7.309.2.6 getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1182
7.309.2.7 getDESCRIPCION_ASUNTO()	1182
7.309.2.8 getFECHA_ACUSE()	1182
7.309.2.9 getFECHA_FIN_PLAZO()	1182
7.309.2.10 getNUMERO_TRANSPORTE()	1182
7.309.2.11 getOBSERVACIONES()	1182
7.309.2.12 getREFERENCIA_EXTERNA()	1183
7.309.2.13 hasCODIGO_ASUNTO()	1183
7.309.2.14 hasCODIGO_SIA()	1183
7.309.2.15 hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1183
7.309.2.16 hasDESCRIPCION_ASUNTO()	1183
7.309.2.17 hasFECHA_ACUSE()	1183
7.309.2.18 hasFECHA_FIN_PLAZO()	1184

7.309.2.19 hasNUMERO_TRANSPORTE()	1184
7.309.2.20 hasOBSERVACIONES()	1184
7.309.2.21 hasREFERENCIA_EXTERNA()	1184
7.309.2.22 setCODIGO_ASUNTO()	1184
7.309.2.23 setCODIGO_SIA()	1184
7.309.2.24 setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1185
7.309.2.25 setDESCRIPCION_ASUNTO()	1185
7.309.2.26 setFECHA_ACUSE()	1185
7.309.2.27 setFECHA_FIN_PLAZO()	1185
7.309.2.28 setNUMERO_TRANSPORTE()	1185
7.309.2.29 setOBSERVACIONES()	1186
7.309.2.30 setREFERENCIA_EXTERNA()	1186
7.309.2.31 toSoap()	1186
7.310 Referencia de la Clase OtrosDatos	1186
7.310.1 Descripción detallada	1187
7.310.2 Documentación de las funciones miembro	1187
7.310.2.1 fromSoap()	1187
7.310.2.2 getODDecimales()	1187
7.310.2.3 getODDescripcion()	1187
7.310.2.4 getODEnteros()	1188
7.310.2.5 getODSigno()	1188
7.310.2.6 hasODDecimales()	1188
7.310.2.7 hasODDescripcion()	1188
7.310.2.8 hasODEnteros()	1188
7.310.2.9 hasODSigno()	1188
7.310.2.10 setODDecimales()	1189
7.310.2.11 setODDescripcion()	1189
7.310.2.12 setODEnteros()	1189
7.310.2.13 setODSigno()	1189
7.310.2.14 toSoap()	1189
7.311 Referencia de la Clase PaginacionType	1190
7.311.1 Descripción detallada	1190
7.311.2 Documentación de las funciones miembro	1190
7.311.2.1 fromSoap()	1190
7.311.2.2 getPagina()	1191
7.311.2.3 getRegistrosPagina()	1191
7.311.2.4 hasPagina()	1191
7.311.2.5 hasRegistrosPagina()	1191
7.311.2.6 setPagina()	1192
7.311.2.7 setRegistrosPagina()	1192
7.311.2.8 toSoap()	1192
7.312 Referencia de la Clase parameter	1192

7.312.1 Descripción detallada	1193
7.312.2 Documentación de las funciones miembro	1193
7.312.2.1 fromSoap()	1193
7.312.2.2 getIdentifier()	1193
7.312.2.3 getValue()	1193
7.312.2.4 hasIdentifier()	1194
7.312.2.5 hasValue()	1194
7.312.2.6 setIdentifier()	1194
7.312.2.7 setValue()	1194
7.312.2.8 toSoap()	1194
7.313 Referencia de la Clase parameter	1195
7.313.1 Descripción detallada	1195
7.313.2 Documentación de las funciones miembro	1195
7.313.2.1 fromSoap()	1195
7.313.2.2 getIdentifier()	1196
7.313.2.3 getValue()	1196
7.313.2.4 hasIdentifier()	1196
7.313.2.5 hasValue()	1196
7.313.2.6 setIdentifier()	1196
7.313.2.7 setValue()	1196
7.313.2.8 toSoap()	1197
7.314 Referencia de la Clase parameter	1197
7.314.1 Descripción detallada	1197
7.314.2 Documentación de las funciones miembro	1197
7.314.2.1 fromSoap()	1198
7.314.2.2 getIdentifier()	1198
7.314.2.3 getValue()	1198
7.314.2.4 hasIdentifier()	1198
7.314.2.5 hasValue()	1198
7.314.2.6 setIdentifier()	1198
7.314.2.7 setValue()	1199
7.314.2.8 toSoap()	1199
7.315 Referencia de la Clase parameterList	1199
7.315.1 Descripción detallada	1200
7.315.2 Documentación de las funciones miembro	1200
7.315.2.1 addParameter()	1200
7.315.2.2 countParameter()	1200
7.315.2.3 fromSoap()	1200
7.315.2.4 getParameter()	1200
7.315.2.5 hasParameter()	1201
7.315.2.6 replaceArrayParameter()	1201
7.315.2.7 retrieveArrayParameter()	1201

7.315.2.8 toSoap()	1201
7.316 Referencia de la Clase parameterList	1201
7.316.1 Descripción detallada	1202
7.316.2 Documentación de las funciones miembro	1202
7.316.2.1 addParameter()	1202
7.316.2.2 countParameter()	1202
7.316.2.3 fromSoap()	1202
7.316.2.4 getParameter()	1203
7.316.2.5 hasParameter()	1203
7.316.2.6 replaceArrayParameter()	1203
7.316.2.7 retrieveArrayParameter()	1203
7.316.2.8 toSoap()	1203
7.317 Referencia de la Clase parameterList	1204
7.317.1 Descripción detallada	1204
7.317.2 Documentación de las funciones miembro	1204
7.317.2.1 addParameter()	1204
7.317.2.2 countParameter()	1205
7.317.2.3 fromSoap()	1205
7.317.2.4 getParameter()	1205
7.317.2.5 hasParameter()	1205
7.317.2.6 replaceArrayParameter()	1205
7.317.2.7 retrieveArrayParameter()	1205
7.317.2.8 toSoap()	1206
7.318 Referencia de la Clase PARAMETRO	1206
7.318.1 Descripción detallada	1206
7.318.2 Documentación de las funciones miembro	1206
7.318.2.1 fromDOM()	1207
7.318.2.2 fromSoap()	1207
7.318.2.3 generateString()	1207
7.318.2.4 getCODIGO()	1207
7.318.2.5 getVALOR()	1207
7.318.2.6 hasCODIGO()	1207
7.318.2.7 hasVALOR()	1208
7.318.2.8 setCODIGO()	1208
7.318.2.9 setVALOR()	1208
7.318.2.10 toSoap()	1208
7.319 Referencia de la Clase PARAMETROS	1208
7.319.1 Descripción detallada	1209
7.319.2 Documentación de las funciones miembro	1209
7.319.2.1 addPARAMETRO()	1209
7.319.2.2 countPARAMETRO()	1209
7.319.2.3 fromDOM()	1210

7.319.2.4 fromSoap()	1210
7.319.2.5 generateString()	1210
7.319.2.6 getPARAMETRO()	1210
7.319.2.7 hasPARAMETRO()	1210
7.319.2.8 replaceArrayPARAMETRO()	1210
7.319.2.9 retrieveArrayPARAMETRO()	1211
7.319.2.10 toSoap()	1211
7.320 Referencia de la Clase Peticion	1211
7.320.1 Descripción detallada	1211
7.320.2 Documentación del constructor y destructor	1211
7.320.2.1 __construct()	1211
7.320.3 Documentación de las funciones miembro	1212
7.320.3.1 getAtributos()	1212
7.320.3.2 getSolicitudes()	1212
7.320.3.3 setAtributos()	1212
7.320.3.4 setSolicitudes()	1213
7.320.4 Documentación de los campos	1213
7.320.4.1 \$Atributos	1213
7.320.4.2 \$Solicitudes	1213
7.321 Referencia de la Clase PeticionPAI	1214
7.321.1 Descripción detallada	1214
7.321.2 Documentación de las funciones miembro	1214
7.321.2.1 getPeticion()	1214
7.321.2.2 setAtributos()	1214
7.321.2.3 setEmisor()	1214
7.321.2.4 setFuncionario()	1215
7.321.2.5 setProcedimiento()	1215
7.321.2.6 setSolicitante()	1216
7.321.2.7 setTitular()	1216
7.322 Referencia de la Clase PFAdviceSOAPServer	1217
7.322.1 Descripción detallada	1217
7.322.2 Documentación del constructor y destructor	1217
7.322.2.1 __construct()	1217
7.322.3 Documentación de las funciones miembro	1218
7.322.3.1 createExceptionInfo()	1218
7.322.3.2 createSoapServer()	1219
7.322.3.3 isSecure()	1219
7.322.3.4 updateRequestStatus()	1220
7.322.3.5 userJob_from_xml()	1220
7.323 Referencia de la Clase Plazas	1220
7.323.1 Descripción detallada	1221
7.323.2 Documentación de las funciones miembro	1221

7.323.2.1 fromSoap()	1221
7.323.2.2 getMixtas()	1221
7.323.2.3 getNormales()	1221
7.323.2.4 getNumeroPlazasPie()	1222
7.323.2.5 hasMixtas()	1222
7.323.2.6 hasNormales()	1222
7.323.2.7 hasNumeroPlazasPie()	1222
7.323.2.8 setMixtas()	1222
7.323.2.9 setNormales()	1222
7.323.2.10 setNumeroPlazasPie()	1223
7.323.2.11 toSoap()	1223
7.324 Referencia de la Clase Pluriempleo	1223
7.324.1 Descripción detallada	1224
7.324.2 Documentación de las funciones miembro	1224
7.324.2.1 fromSoap()	1224
7.324.2.2 getAniosAlta()	1225
7.324.2.3 getDiasAlta()	1225
7.324.2.4 getMesesAlta()	1225
7.324.2.5 getTotalDiasAlta()	1225
7.324.2.6 hasAniosAlta()	1225
7.324.2.7 hasDiasAlta()	1225
7.324.2.8 hasMesesAlta()	1226
7.324.2.9 hasTotalDiasAlta()	1226
7.324.2.10 setAniosAlta()	1226
7.324.2.11 setDiasAlta()	1226
7.324.2.12 setMesesAlta()	1226
7.324.2.13 setTotalDiasAlta()	1226
7.324.2.14 toSoap()	1226
7.325 Referencia de la Clase Potencias	1227
7.325.1 Descripción detallada	1228
7.325.2 Documentación de las funciones miembro	1228
7.325.2.1 fromSoap()	1228
7.325.2.2 getCilindrada()	1228
7.325.2.3 getPotenciaFiscal()	1228
7.325.2.4 getPotenciaNetaMaxima()	1229
7.325.2.5 getRelacionPotenciaPeso()	1229
7.325.2.6 hasCilindrada()	1229
7.325.2.7 hasPotenciaFiscal()	1229
7.325.2.8 hasPotenciaNetaMaxima()	1229
7.325.2.9 hasRelacionPotenciaPeso()	1229
7.325.2.10 setCilindrada()	1230
7.325.2.11 setPotenciaFiscal()	1230

7.325.2.12 setPotenciaNetaMaxima()	1230
7.325.2.13 setRelacionPotenciaPeso()	1230
7.325.2.14 toSoap()	1230
7.326 Referencia de la Clase Procedimiento	1231
7.326.1 Descripción detallada	1231
7.326.2 Documentación de las funciones miembro	1231
7.326.2.1 fromSoap()	1231
7.326.2.2 getCodProcedimiento()	1232
7.326.2.3 getNombreProcedimiento()	1232
7.326.2.4 hasCodProcedimiento()	1232
7.326.2.5 hasNombreProcedimiento()	1232
7.326.2.6 setCodProcedimiento()	1233
7.326.2.7 setNombreProcedimiento()	1233
7.326.2.8 toSoap()	1233
7.327 Referencia de la Clase Procedimiento	1233
7.327.1 Descripción detallada	1234
7.327.2 Documentación del constructor y destructor	1234
7.327.2.1 __construct()	1234
7.327.3 Documentación de las funciones miembro	1234
7.327.3.1 getCodProcedimiento()	1234
7.327.3.2 getNombreProcedimiento()	1235
7.327.3.3 setCodProcedimiento()	1235
7.327.3.4 setNombreProcedimiento()	1235
7.327.4 Documentación de los campos	1235
7.327.4.1 \$CodProcedimiento	1236
7.327.4.2 \$NombreProcedimiento	1236
7.328 Referencia de la Clase Provincia	1236
7.328.1 Descripción detallada	1236
7.328.2 Documentación de las funciones miembro	1237
7.328.2.1 fromSoap()	1237
7.328.2.2 getCodigo()	1237
7.328.2.3 getDescripcion()	1237
7.328.2.4 hasCodigo()	1237
7.328.2.5 hasDescripcion()	1238
7.328.2.6 setCodigo()	1238
7.328.2.7 setDescripcion()	1238
7.328.2.8 toSoap()	1238
7.329 Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta	1239
7.329.1 Descripción detallada	1239
7.329.2 Documentación de las funciones miembro	1239
7.329.2.1 fromSoap()	1239
7.329.2.2 getCodigo()	1240

7.329.2.3	getNombre()	1240
7.329.2.4	hasCodigo()	1240
7.329.2.5	hasNombre()	1240
7.329.2.6	setCodigo()	1240
7.329.2.7	setNombre()	1241
7.329.2.8	toSoap()	1241
7.330	Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType	1242
7.330.1	Descripción detallada	1243
7.330.2	Documentación de las funciones miembro	1243
7.330.2.1	fromSoap()	1243
7.330.2.2	getHash()	1243
7.330.2.3	getMensajeError()	1243
7.330.2.4	getReferenciaDocumento()	1244
7.330.2.5	getTamanyo()	1244
7.330.2.6	hasHash()	1244
7.330.2.7	hasMensajeError()	1244
7.330.2.8	hasReferenciaDocumento()	1244
7.330.2.9	hasTamanyo()	1244
7.330.2.10	setHash()	1245
7.330.2.11	setMensajeError()	1245
7.330.2.12	setReferenciaDocumento()	1245
7.330.2.13	setTamanyo()	1245
7.330.2.14	toSoap()	1245
7.331	Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType	1246
7.331.1	Descripción detallada	1246
7.331.2	Documentación de las funciones miembro	1246
7.331.2.1	fromSoap()	1246
7.331.2.2	getNombre()	1247
7.331.2.3	getReferenciaDocumento()	1247
7.331.2.4	hasNombre()	1247
7.331.2.5	hasReferenciaDocumento()	1247
7.331.2.6	setNombre()	1248
7.331.2.7	setReferenciaDocumento()	1248
7.331.2.8	toSoap()	1248
7.332	Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType	1248
7.332.1	Descripción detallada	1249
7.332.2	Documentación de las funciones miembro	1249
7.332.2.1	addReferenciaDocumentoRespuesta()	1249
7.332.2.2	countReferenciaDocumentoRespuesta()	1249
7.332.2.3	fromSoap()	1249
7.332.2.4	getReferenciaDocumentoRespuesta()	1250
7.332.2.5	hasReferenciaDocumentoRespuesta()	1250

7.332.2.6 replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta()	1250
7.332.2.7 retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta()	1250
7.332.2.8 toSoap()	1250
7.333 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType	1251
7.333.1 Descripción detallada	1251
7.333.2 Documentación de las funciones miembro	1252
7.333.2.1 addReferenciaDocumento()	1252
7.333.2.2 countReferenciaDocumento()	1252
7.333.2.3 fromSoap()	1252
7.333.2.4 getReferenciaDocumento()	1252
7.333.2.5 hasReferenciaDocumento()	1253
7.333.2.6 replaceArrayReferenciaDocumento()	1253
7.333.2.7 retrieveArrayReferenciaDocumento()	1253
7.333.2.8 toSoap()	1253
7.334 Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType	1254
7.334.1 Descripción detallada	1254
7.334.2 Documentación de las funciones miembro	1254
7.334.2.1 addReferenciaNombreDocumento()	1254
7.334.2.2 countReferenciaNombreDocumento()	1254
7.334.2.3 fromSoap()	1254
7.334.2.4 getReferenciaNombreDocumento()	1255
7.334.2.5 hasReferenciaNombreDocumento()	1255
7.334.2.6 replaceArrayReferenciaNombreDocumento()	1255
7.334.2.7 retrieveArrayReferenciaNombreDocumento()	1255
7.334.2.8 toSoap()	1255
7.335 Referencia de la Clase RegistroCreadoType	1256
7.335.1 Descripción detallada	1257
7.335.2 Documentación de las funciones miembro	1257
7.335.2.1 fromSoap()	1257
7.335.2.2 getCodigoRegistro()	1257
7.335.2.3 getDestino()	1257
7.335.2.4 getError()	1257
7.335.2.5 getFechaRegistro()	1258
7.335.2.6 getResultado()	1258
7.335.2.7 hasCodigoRegistro()	1258
7.335.2.8 hasDestino()	1258
7.335.2.9 hasError()	1258
7.335.2.10 hasFechaRegistro()	1258
7.335.2.11 hasResultado()	1259
7.335.2.12 setCodigoRegistro()	1259
7.335.2.13 setDestino()	1259
7.335.2.14 setError()	1259

7.335.2.15 setFechaRegistro()	1259
7.335.2.16 setResultado()	1259
7.335.2.17 toSoap()	1260
7.336 Referencia de la Clase RegistroCreadoType	1260
7.336.1 Descripción detallada	1261
7.336.2 Documentación de las funciones miembro	1261
7.336.2.1 fromSoap()	1261
7.336.2.2 getCodigoRegistro()	1261
7.336.2.3 getDestino()	1261
7.336.2.4 getError()	1261
7.336.2.5 getFechaRegistro()	1262
7.336.2.6 getResultado()	1262
7.336.2.7 hasCodigoRegistro()	1262
7.336.2.8 hasDestino()	1262
7.336.2.9 hasError()	1262
7.336.2.10 hasFechaRegistro()	1262
7.336.2.11 hasResultado()	1263
7.336.2.12 setCodigoRegistro()	1263
7.336.2.13 setDestino()	1263
7.336.2.14 setError()	1263
7.336.2.15 setFechaRegistro()	1263
7.336.2.16 setResultado()	1263
7.336.2.17 toSoap()	1264
7.337 Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	1264
7.337.1 Descripción detallada	1264
7.337.2 Documentación de las funciones miembro	1264
7.337.2.1 fromSoap()	1265
7.337.2.2 getCodigoRegistro()	1265
7.337.2.3 getFechaRegistro()	1265
7.337.2.4 hasCodigoRegistro()	1265
7.337.2.5 hasFechaRegistro()	1265
7.337.2.6 setCodigoRegistro()	1265
7.337.2.7 setFechaRegistro()	1266
7.337.2.8 toSoap()	1266
7.338 Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	1266
7.338.1 Descripción detallada	1267
7.338.2 Documentación de las funciones miembro	1267
7.338.2.1 fromSoap()	1267
7.338.2.2 getCodigoRegistro()	1267
7.338.2.3 getFechaRegistro()	1267
7.338.2.4 hasCodigoRegistro()	1267
7.338.2.5 hasFechaRegistro()	1268

7.338.2.6 setCodigoRegistro()	1268
7.338.2.7 setFechaRegistro()	1268
7.338.2.8 toSoap()	1268
7.339 Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	1268
7.339.1 Descripción detallada	1269
7.339.2 Documentación de las funciones miembro	1269
7.339.2.1 addRegistroDescendente()	1269
7.339.2.2 countRegistroDescendente()	1269
7.339.2.3 fromSoap()	1270
7.339.2.4 getCodigoRegistro()	1270
7.339.2.5 getFechaRegistro()	1270
7.339.2.6 getRegistroDescendente()	1270
7.339.2.7 getTipoRegistro()	1270
7.339.2.8 hasCodigoRegistro()	1270
7.339.2.9 hasFechaRegistro()	1271
7.339.2.10 hasRegistroDescendente()	1271
7.339.2.11 hasTipoRegistro()	1271
7.339.2.12 replaceArrayRegistroDescendente()	1271
7.339.2.13 retrieveArrayRegistroDescendente()	1271
7.339.2.14 setCodigoRegistro()	1271
7.339.2.15 setFechaRegistro()	1272
7.339.2.16 setTipoRegistro()	1272
7.339.2.17 toSoap()	1272
7.340 Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	1272
7.340.1 Descripción detallada	1273
7.340.2 Documentación de las funciones miembro	1273
7.340.2.1 addRegistroDescendente()	1273
7.340.2.2 countRegistroDescendente()	1273
7.340.2.3 fromSoap()	1274
7.340.2.4 getCodigoRegistro()	1274
7.340.2.5 getFechaRegistro()	1274
7.340.2.6 getRegistroDescendente()	1274
7.340.2.7 getTipoRegistro()	1274
7.340.2.8 hasCodigoRegistro()	1274
7.340.2.9 hasFechaRegistro()	1275
7.340.2.10 hasRegistroDescendente()	1275
7.340.2.11 hasTipoRegistro()	1275
7.340.2.12 replaceArrayRegistroDescendente()	1275
7.340.2.13 retrieveArrayRegistroDescendente()	1275
7.340.2.14 setCodigoRegistro()	1275
7.340.2.15 setFechaRegistro()	1276
7.340.2.16 setTipoRegistro()	1276

7.340.2.17 toSoap()	1276
7.341 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	1276
7.341.1 Descripción detallada	1277
7.341.2 Documentación de las funciones miembro	1277
7.341.2.1 addRegistroCreado()	1277
7.341.2.2 countRegistroCreado()	1277
7.341.2.3 fromSoap()	1277
7.341.2.4 getRegistroCreado()	1277
7.341.2.5 hasRegistroCreado()	1278
7.341.2.6 replaceArrayRegistroCreado()	1278
7.341.2.7 retrieveArrayRegistroCreado()	1278
7.341.2.8 toSoap()	1278
7.342 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	1278
7.342.1 Descripción detallada	1279
7.342.2 Documentación de las funciones miembro	1279
7.342.2.1 addRegistroCreado()	1279
7.342.2.2 countRegistroCreado()	1279
7.342.2.3 fromSoap()	1279
7.342.2.4 getRegistroCreado()	1280
7.342.2.5 hasRegistroCreado()	1280
7.342.2.6 replaceArrayRegistroCreado()	1280
7.342.2.7 retrieveArrayRegistroCreado()	1280
7.342.2.8 toSoap()	1280
7.343 Referencia de la Clase remitterList	1281
7.343.1 Descripción detallada	1281
7.343.2 Documentación de las funciones miembro	1281
7.343.2.1 addUser()	1281
7.343.2.2 countUser()	1282
7.343.2.3 fromSoap()	1282
7.343.2.4 getUser()	1282
7.343.2.5 hasUser()	1282
7.343.2.6 replaceArrayUser()	1282
7.343.2.7 retrieveArrayUser()	1282
7.343.2.8 toSoap()	1283
7.344 Referencia de la Clase remitterList	1283
7.344.1 Descripción detallada	1283
7.344.2 Documentación de las funciones miembro	1283
7.344.2.1 addUser()	1284
7.344.2.2 countUser()	1284
7.344.2.3 fromSoap()	1284
7.344.2.4 getUser()	1284
7.344.2.5 hasUser()	1284

7.344.2.6 replaceArrayUser()	1284
7.344.2.7 retrieveArrayUser()	1285
7.344.2.8 toSoap()	1285
7.345 Referencia de la Clase remitterList	1285
7.345.1 Descripción detallada	1285
7.345.2 Documentación de las funciones miembro	1286
7.345.2.1 addUser()	1286
7.345.2.2 countUser()	1286
7.345.2.3 fromSoap()	1286
7.345.2.4 getUser()	1286
7.345.2.5 hasUser()	1286
7.345.2.6 replaceArrayUser()	1287
7.345.2.7 retrieveArrayUser()	1287
7.345.2.8 toSoap()	1287
7.346 Referencia de la Clase request	1287
7.346.1 Descripción detallada	1289
7.346.2 Documentación de las funciones miembro	1289
7.346.2.1 fromSoap()	1289
7.346.2.2 getActionList()	1289
7.346.2.3 getApplication()	1289
7.346.2.4 getCommentList()	1290
7.346.2.5 getDocumentList()	1290
7.346.2.6 getFentry()	1290
7.346.2.7 getFexpiration()	1290
7.346.2.8 getFstart()	1290
7.346.2.9 getIdentifier()	1290
7.346.2.10 getImportanceLevel()	1291
7.346.2.11 getNoticeList()	1291
7.346.2.12 getParameterList()	1291
7.346.2.13 getReference()	1291
7.346.2.14 getRemitterList()	1291
7.346.2.15 getRequestStatus()	1291
7.346.2.16 getSignLineList()	1292
7.346.2.17 getSignType()	1292
7.346.2.18 getSubject()	1292
7.346.2.19 getText()	1292
7.346.2.20 getTimestampInfo()	1292
7.346.2.21 hasActionList()	1292
7.346.2.22 hasApplication()	1293
7.346.2.23 hasCommentList()	1293
7.346.2.24 hasDocumentList()	1293
7.346.2.25 hasFentry()	1293

7.346.2.26 hasFexpiration()	1293
7.346.2.27 hasFstart()	1293
7.346.2.28 hasIdentifier()	1294
7.346.2.29 hasImportanceLevel()	1294
7.346.2.30 hasNoticeList()	1294
7.346.2.31 hasParameterList()	1294
7.346.2.32 hasReference()	1294
7.346.2.33 hasRemitterList()	1294
7.346.2.34 hasRequestStatus()	1295
7.346.2.35 hasSignLineList()	1295
7.346.2.36 hasSignType()	1295
7.346.2.37 hasSubject()	1295
7.346.2.38 hasText()	1295
7.346.2.39 hasTimestampInfo()	1295
7.346.2.40 setActionList()	1296
7.346.2.41 setApplication()	1296
7.346.2.42 setCommentList()	1296
7.346.2.43 setDocumentList()	1296
7.346.2.44 setFentry()	1296
7.346.2.45 setFexpiration()	1296
7.346.2.46 setFstart()	1297
7.346.2.47 setIdentifier()	1297
7.346.2.48 setImportanceLevel()	1297
7.346.2.49 setNoticeList()	1297
7.346.2.50 setParameterList()	1297
7.346.2.51 setReference()	1297
7.346.2.52 setRemitterList()	1298
7.346.2.53 setRequestStatus()	1298
7.346.2.54 setSignLineList()	1298
7.346.2.55 setSignType()	1298
7.346.2.56 setSubject()	1298
7.346.2.57 setText()	1298
7.346.2.58 setTimestampInfo()	1299
7.346.2.59 toSoap()	1299
7.347 Referencia de la Clase request	1299
7.347.1 Descripción detallada	1300
7.347.2 Documentación de las funciones miembro	1301
7.347.2.1 fromSoap()	1301
7.347.2.2 getApplication()	1301
7.347.2.3 getCommentList()	1301
7.347.2.4 getDocumentList()	1301
7.347.2.5 getEmailToNotifyList()	1301

7.347.2.6 getEspacioGde()	1302
7.347.2.7 getFentry()	1302
7.347.2.8 getFexpiration()	1302
7.347.2.9 getFstart()	1302
7.347.2.10 getIdentifier()	1302
7.347.2.11 getImportanceLevel()	1302
7.347.2.12 getNoticeList()	1303
7.347.2.13 getParameterList()	1303
7.347.2.14 getReference()	1303
7.347.2.15 getRemitterList()	1303
7.347.2.16 getRequestStatus()	1303
7.347.2.17 getSignLineList()	1303
7.347.2.18 getSignType()	1304
7.347.2.19 getSubject()	1304
7.347.2.20 getText()	1304
7.347.2.21 getTimestampInfo()	1304
7.347.2.22 hasApplication()	1304
7.347.2.23 hasCommentList()	1304
7.347.2.24 hasDocumentList()	1305
7.347.2.25 hasEmailToNotifyList()	1305
7.347.2.26 hasEspacioGde()	1305
7.347.2.27 hasFentry()	1305
7.347.2.28 hasFexpiration()	1305
7.347.2.29 hasFstart()	1305
7.347.2.30 hasIdentifier()	1306
7.347.2.31 hasImportanceLevel()	1306
7.347.2.32 hasNoticeList()	1306
7.347.2.33 hasParameterList()	1306
7.347.2.34 hasReference()	1306
7.347.2.35 hasRemitterList()	1306
7.347.2.36 hasRequestStatus()	1307
7.347.2.37 hasSignLineList()	1307
7.347.2.38 hasSignType()	1307
7.347.2.39 hasSubject()	1307
7.347.2.40 hasText()	1307
7.347.2.41 hasTimestampInfo()	1307
7.347.2.42 setApplication()	1308
7.347.2.43 setCommentList()	1308
7.347.2.44 setDocumentList()	1308
7.347.2.45 setEmailToNotifyList()	1308
7.347.2.46 setEspacioGde()	1308
7.347.2.47 setFentry()	1308

7.347.2.48 setExpiration()	1309
7.347.2.49 setFstart()	1309
7.347.2.50 setIdentifier()	1309
7.347.2.51 setImportanceLevel()	1309
7.347.2.52 setNoticeList()	1309
7.347.2.53 setParameterList()	1309
7.347.2.54 setReference()	1310
7.347.2.55 setRemitterList()	1310
7.347.2.56 setRequestStatus()	1310
7.347.2.57 setSignLineList()	1310
7.347.2.58 setSignType()	1310
7.347.2.59 setSubject()	1310
7.347.2.60 setText()	1311
7.347.2.61 setTimestampInfo()	1311
7.347.2.62 toSoap()	1311
7.348 Referencia de la Clase request	1311
7.348.1 Descripción detallada	1313
7.348.2 Documentación de las funciones miembro	1313
7.348.2.1 fromSoap()	1313
7.348.2.2 getActionList()	1313
7.348.2.3 getApplication()	1313
7.348.2.4 getCommentList()	1314
7.348.2.5 getDocumentList()	1314
7.348.2.6 getFentry()	1314
7.348.2.7 getFexpiration()	1314
7.348.2.8 getFstart()	1314
7.348.2.9 getIdentifier()	1314
7.348.2.10 getImportanceLevel()	1315
7.348.2.11 getNoticeList()	1315
7.348.2.12 getParameterList()	1315
7.348.2.13 getReference()	1315
7.348.2.14 getRemitterList()	1315
7.348.2.15 getRequestStatus()	1315
7.348.2.16 getSignLineList()	1316
7.348.2.17 getSignType()	1316
7.348.2.18 getSubject()	1316
7.348.2.19 getText()	1316
7.348.2.20 getTimestampInfo()	1316
7.348.2.21 hasActionList()	1316
7.348.2.22 hasApplication()	1317
7.348.2.23 hasCommentList()	1317
7.348.2.24 hasDocumentList()	1317

7.348.2.25 hasFentry()	1317
7.348.2.26 hasFexpiration()	1317
7.348.2.27 hasFstart()	1317
7.348.2.28 hasIdentifier()	1318
7.348.2.29 hasImportanceLevel()	1318
7.348.2.30 hasNoticeList()	1318
7.348.2.31 hasParameterList()	1318
7.348.2.32 hasReference()	1318
7.348.2.33 hasRemitterList()	1318
7.348.2.34 hasRequestStatus()	1319
7.348.2.35 hasSignLineList()	1319
7.348.2.36 hasSignType()	1319
7.348.2.37 hasSubject()	1319
7.348.2.38 hasText()	1319
7.348.2.39 hasTimestampInfo()	1319
7.348.2.40 setActionList()	1320
7.348.2.41 setApplication()	1320
7.348.2.42 setCommentList()	1320
7.348.2.43 setDocumentList()	1320
7.348.2.44 setFentry()	1320
7.348.2.45 setFexpiration()	1320
7.348.2.46 setFstart()	1321
7.348.2.47 setIdentifier()	1321
7.348.2.48 setImportanceLevel()	1321
7.348.2.49 setNoticeList()	1321
7.348.2.50 setParameterList()	1321
7.348.2.51 setReference()	1321
7.348.2.52 setRemitterList()	1322
7.348.2.53 setRequestStatus()	1322
7.348.2.54 setSignLineList()	1322
7.348.2.55 setSignType()	1322
7.348.2.56 setSubject()	1322
7.348.2.57 setText()	1322
7.348.2.58 setTimestampInfo()	1323
7.348.2.59 toSoap()	1323
7.349 Referencia de la Clase Residencia	1323
7.349.1 Descripción detallada	1324
7.349.2 Documentación de las funciones miembro	1324
7.349.2.1 fromSoap()	1324
7.349.2.2 getMunicipio()	1324
7.349.2.3 getProvincia()	1324
7.349.2.4 hasMunicipio()	1325

7.349.2.5 hasProvincia()	1325
7.349.2.6 setMunicipio()	1325
7.349.2.7 setProvincia()	1325
7.349.2.8 toSoap()	1325
7.350 Referencia de la Clase Residencia	1326
7.350.1 Descripción detallada	1326
7.350.2 Documentación de las funciones miembro	1326
7.350.2.1 fromSoap()	1326
7.350.2.2 getMunicipio()	1327
7.350.2.3 getProvincia()	1327
7.350.2.4 hasMunicipio()	1327
7.350.2.5 hasProvincia()	1327
7.350.2.6 setMunicipio()	1328
7.350.2.7 setProvincia()	1328
7.350.2.8 toSoap()	1328
7.351 Referencia de la Clase Respuesta	1328
7.351.1 Descripción detallada	1329
7.351.2 Documentación del constructor y destructor	1329
7.351.2.1 __construct()	1329
7.351.3 Documentación de las funciones miembro	1329
7.351.3.1 getAtributos()	1329
7.351.3.2 getTransmisiones()	1330
7.351.3.3 setAtributos()	1330
7.351.3.4 setTransmisiones()	1330
7.351.4 Documentación de los campos	1330
7.351.4.1 \$Atributos	1331
7.351.4.2 \$Transmisiones	1331
7.352 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento	1331
7.352.1 Descripción detallada	1332
7.352.2 Documentación de las funciones miembro	1332
7.352.2.1 fromSoap()	1332
7.352.2.2 getCodigoAplicacion()	1332
7.352.2.3 getParcial()	1332
7.352.2.4 getReferenciaDocumento()	1333
7.352.2.5 getVersion()	1333
7.352.2.6 hasCodigoAplicacion()	1333
7.352.2.7 hasParcial()	1333
7.352.2.8 hasReferenciaDocumento()	1333
7.352.2.9 hasVersion()	1333
7.352.2.10 setCodigoAplicacion()	1334
7.352.2.11 setParcial()	1334
7.352.2.12 setReferenciaDocumento()	1334

7.352.2.13 setVersion()	1334
7.352.2.14 toSoap()	1334
7.353 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse	1335
7.353.1 Descripción detallada	1335
7.353.2 Documentación de las funciones miembro	1335
7.353.2.1 fromSoap()	1335
7.353.2.2 getError()	1336
7.353.2.3 getResultado()	1336
7.353.2.4 hasError()	1336
7.353.2.5 hasResultado()	1336
7.353.2.6 setError()	1337
7.353.2.7 setResultado()	1337
7.353.2.8 toSoap()	1337
7.354 Referencia de la Clase Resumen	1337
7.354.1 Descripción detallada	1338
7.354.2 Documentación de las funciones miembro	1338
7.354.2.1 fromSoap()	1338
7.354.2.2 getPluriempleo()	1338
7.354.2.3 getTotales()	1339
7.354.2.4 hasPluriempleo()	1339
7.354.2.5 hasTotales()	1339
7.354.2.6 setPluriempleo()	1339
7.354.2.7 setTotales()	1339
7.354.2.8 toSoap()	1339
7.355 Referencia de la Clase Retorno	1340
7.355.1 Descripción detallada	1340
7.355.2 Documentación de las funciones miembro	1340
7.355.2.1 fromSoap()	1340
7.355.2.2 getDatosTitular()	1341
7.355.2.3 getEstado()	1341
7.355.2.4 hasDatosTitular()	1341
7.355.2.5 hasEstado()	1341
7.355.2.6 setDatosTitular()	1342
7.355.2.7 setEstado()	1342
7.355.2.8 toSoap()	1342
7.356 Referencia de la Clase Retorno	1342
7.356.1 Descripción detallada	1343
7.356.2 Documentación de las funciones miembro	1343
7.356.2.1 fromSoap()	1343
7.356.2.2 getEstado()	1343
7.356.2.3 getListaVehiculos()	1344
7.356.2.4 hasEstado()	1344

7.356.2.5	hasListaVehiculos()	1344
7.356.2.6	setEstado()	1344
7.356.2.7	setListaVehiculos()	1344
7.356.2.8	toSoap()	1344
7.357	Referencia de la Clase Retorno	1345
7.357.1	Descripción detallada	1345
7.357.2	Documentación de las funciones miembro	1346
7.357.2.1	fromSoap()	1346
7.357.2.2	getConsulta()	1346
7.357.2.3	getDatosVehiculo()	1346
7.357.2.4	getEstado()	1346
7.357.2.5	hasConsulta()	1347
7.357.2.6	hasDatosVehiculo()	1347
7.357.2.7	hasEstado()	1347
7.357.2.8	setConsulta()	1347
7.357.2.9	setDatosVehiculo()	1347
7.357.2.10	setEstado()	1347
7.357.2.11	toSoap()	1347
7.358	Referencia de la Clase Retorno	1348
7.358.1	Descripción detallada	1348
7.358.2	Documentación de las funciones miembro	1348
7.358.2.1	fromSoap()	1348
7.358.2.2	getDomicilio()	1349
7.358.2.3	getEstado()	1349
7.358.2.4	hasDomicilio()	1349
7.358.2.5	hasEstado()	1349
7.358.2.6	setDomicilio()	1350
7.358.2.7	setEstado()	1350
7.358.2.8	toSoap()	1350
7.359	Referencia de la Clase Retorno	1350
7.359.1	Descripción detallada	1351
7.359.2	Documentación de las funciones miembro	1351
7.359.2.1	fromSoap()	1351
7.359.2.2	getEstado()	1351
7.359.2.3	hasEstado()	1352
7.359.2.4	setEstado()	1352
7.359.2.5	toSoap()	1352
7.360	Referencia de la Clase Retorno	1352
7.360.1	Descripción detallada	1353
7.360.2	Documentación de las funciones miembro	1353
7.360.2.1	fromSoap()	1353
7.360.2.2	getConsulta()	1354

7.360.2.3	getEstado()	1354
7.360.2.4	getVidaLaboral()	1354
7.360.2.5	hasConsulta()	1354
7.360.2.6	hasEstado()	1354
7.360.2.7	hasVidaLaboral()	1354
7.360.2.8	setConsulta()	1355
7.360.2.9	setEstado()	1355
7.360.2.10	setVidaLaboral()	1355
7.360.2.11	toSoap()	1355
7.361	Referencia de la Clase RTSOAClient	1356
7.361.1	Descripción detallada	1356
7.361.2	Documentación del constructor y destructor	1356
7.361.2.1	__construct()	1356
7.361.3	Documentación de las funciones miembro	1357
7.361.3.1	consultarDocumento()	1357
7.361.3.2	consultarRegistro()	1357
7.361.3.3	CrearFicheroAviso()	1358
7.361.3.4	CrearFicheroOficioRemision()	1358
7.361.3.5	crearRegistro()	1359
7.361.3.6	registrarAcuse()	1359
7.361.3.7	tratarMTOMEstandar()	1360
7.361.3.8	xml_to_object()	1361
7.361.4	Documentación de los campos	1361
7.361.4.1	NS	1361
7.361.4.2	TIMEOUT	1361
7.362	Referencia de la Clase RTSOAClient	1361
7.362.1	Descripción detallada	1362
7.362.2	Documentación del constructor y destructor	1362
7.362.2.1	__construct()	1362
7.362.3	Documentación de las funciones miembro	1362
7.362.3.1	consultarDocumento()	1363
7.362.3.2	consultarRegistro()	1363
7.362.3.3	CrearFicheroAviso()	1364
7.362.3.4	CrearFicheroOficioRemision()	1364
7.362.3.5	crearRegistro()	1365
7.362.3.6	registrarAcuse()	1365
7.362.3.7	tratarMTOMEstandar()	1366
7.362.3.8	xml_to_object()	1366
7.362.4	Documentación de los campos	1367
7.362.4.1	NS	1367
7.362.4.2	TIMEOUT	1367
7.363	Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse	1367

7.363.1 Descripción detallada	1368
7.363.2 Documentación de las funciones miembro	1368
7.363.2.1 fromDOM()	1368
7.363.2.2 getContenido()	1368
7.363.2.3 getNombre()	1368
7.363.2.4 getReferencia()	1368
7.363.2.5 getTipo()	1369
7.363.2.6 hasContenido()	1369
7.363.2.7 hasNombre()	1369
7.363.2.8 hasReferencia()	1369
7.363.2.9 hasTipo()	1369
7.363.2.10 setContenido()	1369
7.363.2.11 setNombre()	1370
7.363.2.12 setReferencia()	1370
7.363.2.13 setTipo()	1370
7.364 Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse	1370
7.364.1 Descripción detallada	1371
7.364.2 Documentación de las funciones miembro	1371
7.364.2.1 fromDOM()	1371
7.364.2.2 getContenido()	1371
7.364.2.3 getNombre()	1371
7.364.2.4 getTipo()	1371
7.364.2.5 hasContenido()	1371
7.364.2.6 hasNombre()	1372
7.364.2.7 hasTipo()	1372
7.364.2.8 setContenido()	1372
7.364.2.9 setNombre()	1372
7.364.2.10 setTipo()	1372
7.365 Referencia de la Clase RTSOAResponse	1373
7.365.1 Descripción detallada	1373
7.365.2 Documentación de las funciones miembro	1373
7.365.2.1 addDocument()	1373
7.365.2.2 countDocument()	1373
7.365.2.3 fromDOM()	1374
7.365.2.4 getDocument()	1374
7.365.2.5 getResultado()	1374
7.365.2.6 hasDocument()	1374
7.365.2.7 hasResultado()	1374
7.365.2.8 ReadAPICrearRegistroFromString()	1374
7.365.2.9 ReadDatosRegistroFromString()	1375
7.365.2.10 replaceArrayDocument()	1375
7.365.2.11 retrieveArrayDocument()	1375

7.365.2.12 setResultado()	1375
7.366 Referencia de la Clase RTSOAResponse	1375
7.366.1 Descripción detallada	1376
7.366.2 Documentación de las funciones miembro	1376
7.366.2.1 addDocument()	1376
7.366.2.2 countDocument()	1376
7.366.2.3 fromDOM()	1376
7.366.2.4 getDocument()	1376
7.366.2.5 getResultado()	1377
7.366.2.6 hasDocument()	1377
7.366.2.7 hasResultado()	1377
7.366.2.8 ReadAPICrearRegistroFromString()	1377
7.366.2.9 ReadDatosRegistroFromString()	1377
7.366.2.10 replaceArrayDocument()	1377
7.366.2.11 retrieveArrayDocument()	1378
7.366.2.12 setResultado()	1378
7.367 Referencia de la Clase seat	1378
7.367.1 Descripción detallada	1378
7.367.2 Documentación de las funciones miembro	1379
7.367.2.1 fromSoap()	1379
7.367.2.2 getCode()	1379
7.367.2.3 getDescription()	1379
7.367.2.4 hasCode()	1379
7.367.2.5 hasDescription()	1379
7.367.2.6 setCode()	1380
7.367.2.7 setDescription()	1380
7.367.2.8 toSoap()	1380
7.368 Referencia de la Clase seat	1380
7.368.1 Descripción detallada	1381
7.368.2 Documentación de las funciones miembro	1381
7.368.2.1 fromSoap()	1381
7.368.2.2 getCode()	1381
7.368.2.3 getDescription()	1381
7.368.2.4 hasCode()	1381
7.368.2.5 hasDescription()	1382
7.368.2.6 setCode()	1382
7.368.2.7 setDescription()	1382
7.368.2.8 toSoap()	1382
7.369 Referencia de la Clase seat	1382
7.369.1 Descripción detallada	1383
7.369.2 Documentación de las funciones miembro	1383
7.369.2.1 fromSoap()	1383

7.369.2.2 getCode()	1383
7.369.2.3 getDescription()	1383
7.369.2.4 hasCode()	1384
7.369.2.5 hasDescription()	1384
7.369.2.6 setCode()	1384
7.369.2.7 setDescription()	1384
7.369.2.8 toSoap()	1384
7.370 Referencia de la Clase seatList	1385
7.370.1 Descripción detallada	1385
7.370.2 Documentación de las funciones miembro	1385
7.370.2.1 addSeat()	1385
7.370.2.2 countSeat()	1386
7.370.2.3 fromSoap()	1386
7.370.2.4 getSeat()	1386
7.370.2.5 hasSeat()	1386
7.370.2.6 replaceArraySeat()	1386
7.370.2.7 retrieveArraySeat()	1386
7.370.2.8 toSoap()	1387
7.371 Referencia de la Clase seatList	1387
7.371.1 Descripción detallada	1387
7.371.2 Documentación de las funciones miembro	1387
7.371.2.1 addSeat()	1388
7.371.2.2 countSeat()	1388
7.371.2.3 fromSoap()	1388
7.371.2.4 getSeat()	1388
7.371.2.5 hasSeat()	1388
7.371.2.6 replaceArraySeat()	1388
7.371.2.7 retrieveArraySeat()	1389
7.371.2.8 toSoap()	1389
7.372 Referencia de la Clase seatList	1389
7.372.1 Descripción detallada	1389
7.372.2 Documentación de las funciones miembro	1390
7.372.2.1 addSeat()	1390
7.372.2.2 countSeat()	1390
7.372.2.3 fromSoap()	1390
7.372.2.4 getSeat()	1390
7.372.2.5 hasSeat()	1390
7.372.2.6 replaceArraySeat()	1391
7.372.2.7 retrieveArraySeat()	1391
7.372.2.8 toSoap()	1391
7.373 Referencia de la Clase signature	1391
7.373.1 Descripción detallada	1392

7.373.2 Documentación de las funciones miembro	1392
7.373.2.1 fromSoap()	1392
7.373.2.2 getContent()	1393
7.373.2.3 getCsv()	1393
7.373.2.4 getCsvAnulado()	1393
7.373.2.5 getCsvNormativa()	1393
7.373.2.6 getIdentifier()	1393
7.373.2.7 getSign()	1393
7.373.2.8 getSignFormat()	1394
7.373.2.9 hasContent()	1394
7.373.2.10 hasCsv()	1394
7.373.2.11 hasCsvAnulado()	1394
7.373.2.12 hasCsvNormativa()	1394
7.373.2.13 hasIdentifier()	1394
7.373.2.14 hasSign()	1395
7.373.2.15 hasSignFormat()	1395
7.373.2.16 setContent()	1395
7.373.2.17 setCsv()	1395
7.373.2.18 setCsvAnulado()	1395
7.373.2.19 setCsvNormativa()	1395
7.373.2.20 setIdentifier()	1396
7.373.2.21 setSign()	1396
7.373.2.22 setSignFormat()	1396
7.373.2.23 toSoap()	1396
7.374 Referencia de la Clase signature	1396
7.374.1 Descripción detallada	1397
7.374.2 Documentación de las funciones miembro	1397
7.374.2.1 fromSoap()	1397
7.374.2.2 getContent()	1398
7.374.2.3 getCsv()	1398
7.374.2.4 getCsvAnulado()	1398
7.374.2.5 getCsvNormativa()	1398
7.374.2.6 getIdentifier()	1398
7.374.2.7 getSign()	1398
7.374.2.8 getSignFormat()	1399
7.374.2.9 hasContent()	1399
7.374.2.10 hasCsv()	1399
7.374.2.11 hasCsvAnulado()	1399
7.374.2.12 hasCsvNormativa()	1399
7.374.2.13 hasIdentifier()	1399
7.374.2.14 hasSign()	1400
7.374.2.15 hasSignFormat()	1400

7.374.2.16 setContent()	1400
7.374.2.17 setCsv()	1400
7.374.2.18 setCsvAnulado()	1400
7.374.2.19 setCsvNormativa()	1400
7.374.2.20 setIdentifier()	1401
7.374.2.21 setSign()	1401
7.374.2.22 setSignFormat()	1401
7.374.2.23 toSoap()	1401
7.375 Referencia de la Clase signature	1401
7.375.1 Descripción detallada	1402
7.375.2 Documentación de las funciones miembro	1402
7.375.2.1 fromSoap()	1402
7.375.2.2 getContent()	1403
7.375.2.3 getCsv()	1403
7.375.2.4 getCsvAnulado()	1403
7.375.2.5 getCsvNormativa()	1403
7.375.2.6 getIdentifier()	1403
7.375.2.7 getSign()	1403
7.375.2.8 getSignFormat()	1404
7.375.2.9 hasContent()	1404
7.375.2.10 hasCsv()	1404
7.375.2.11 hasCsvAnulado()	1404
7.375.2.12 hasCsvNormativa()	1404
7.375.2.13 hasIdentifier()	1404
7.375.2.14 hasSign()	1405
7.375.2.15 hasSignFormat()	1405
7.375.2.16 setContent()	1405
7.375.2.17 setCsv()	1405
7.375.2.18 setCsvAnulado()	1405
7.375.2.19 setCsvNormativa()	1405
7.375.2.20 setIdentifier()	1406
7.375.2.21 setSign()	1406
7.375.2.22 setSignFormat()	1406
7.375.2.23 toSoap()	1406
7.376 Referencia de la Clase signatureRef	1406
7.376.1 Descripción detallada	1407
7.376.2 Documentación de las funciones miembro	1407
7.376.2.1 fromSoap()	1407
7.376.2.2 getCsv()	1408
7.376.2.3 getCsvAnulado()	1408
7.376.2.4 getCsvNormativa()	1408
7.376.2.5 getGde()	1408

7.376.2.6 getIdentifier()	1408
7.376.2.7 getSign()	1408
7.376.2.8 getSignFormat()	1409
7.376.2.9 hasCsv()	1409
7.376.2.10 hasCsvAnulado()	1409
7.376.2.11 hasCsvNormativa()	1409
7.376.2.12 hasGde()	1409
7.376.2.13 hasIdentifier()	1409
7.376.2.14 hasSign()	1410
7.376.2.15 hasSignFormat()	1410
7.376.2.16 setCsv()	1410
7.376.2.17 setCsvAnulado()	1410
7.376.2.18 setCsvNormativa()	1410
7.376.2.19 setGde()	1410
7.376.2.20 setIdentifier()	1411
7.376.2.21 setSign()	1411
7.376.2.22 setSignFormat()	1411
7.376.2.23 toSoap()	1411
7.377 Referencia de la Clase signatureRef	1411
7.377.1 Descripción detallada	1412
7.377.2 Documentación de las funciones miembro	1412
7.377.2.1 fromSoap()	1412
7.377.2.2 getCsv()	1413
7.377.2.3 getCsvAnulado()	1413
7.377.2.4 getCsvNormativa()	1413
7.377.2.5 getGdeRef()	1413
7.377.2.6 getIdentifier()	1413
7.377.2.7 getSign()	1413
7.377.2.8 getSignFormat()	1414
7.377.2.9 hasCsv()	1414
7.377.2.10 hasCsvAnulado()	1414
7.377.2.11 hasCsvNormativa()	1414
7.377.2.12 hasGdeRef()	1414
7.377.2.13 hasIdentifier()	1414
7.377.2.14 hasSign()	1415
7.377.2.15 hasSignFormat()	1415
7.377.2.16 setCsv()	1415
7.377.2.17 setCsvAnulado()	1415
7.377.2.18 setCsvNormativa()	1415
7.377.2.19 setGdeRef()	1415
7.377.2.20 setIdentifier()	1416
7.377.2.21 setSign()	1416

7.377.2.22 setSignFormat()	1416
7.377.2.23 toSoap()	1416
7.378 Referencia de la Clase signatureRef	1416
7.378.1 Descripción detallada	1417
7.378.2 Documentación de las funciones miembro	1417
7.378.2.1 fromSoap()	1417
7.378.2.2 getCsv()	1418
7.378.2.3 getCsvAnulado()	1418
7.378.2.4 getCsvNormativa()	1418
7.378.2.5 getGde()	1418
7.378.2.6 getIdentifier()	1418
7.378.2.7 getSign()	1418
7.378.2.8 getSignFormat()	1419
7.378.2.9 hasCsv()	1419
7.378.2.10 hasCsvAnulado()	1419
7.378.2.11 hasCsvNormativa()	1419
7.378.2.12 hasGde()	1419
7.378.2.13 hasIdentifier()	1419
7.378.2.14 hasSign()	1420
7.378.2.15 hasSignFormat()	1420
7.378.2.16 setCsv()	1420
7.378.2.17 setCsvAnulado()	1420
7.378.2.18 setCsvNormativa()	1420
7.378.2.19 setGde()	1420
7.378.2.20 setIdentifier()	1421
7.378.2.21 setSign()	1421
7.378.2.22 setSignFormat()	1421
7.378.2.23 toSoap()	1421
7.379 Referencia de la Clase signer	1421
7.379.1 Descripción detallada	1422
7.379.2 Documentación de las funciones miembro	1422
7.379.2.1 fromSoap()	1422
7.379.2.2 getFstate()	1422
7.379.2.3 getState()	1423
7.379.2.4 getUserJob()	1423
7.379.2.5 hasFstate()	1423
7.379.2.6 hasState()	1423
7.379.2.7 hasUserJob()	1423
7.379.2.8 setFstate()	1423
7.379.2.9 setState()	1424
7.379.2.10 setUserJob()	1424
7.379.2.11 toSoap()	1424

7.380 Referencia de la Clase signer	1424
7.380.1 Descripción detallada	1425
7.380.2 Documentación de las funciones miembro	1425
7.380.2.1 fromSoap()	1425
7.380.2.2 getFstate()	1425
7.380.2.3 getState()	1425
7.380.2.4 getUserJob()	1425
7.380.2.5 hasFstate()	1426
7.380.2.6 hasState()	1426
7.380.2.7 hasUserJob()	1426
7.380.2.8 setFstate()	1426
7.380.2.9 setState()	1426
7.380.2.10 setUserJob()	1426
7.380.2.11 toSoap()	1427
7.381 Referencia de la Clase signer	1427
7.381.1 Descripción detallada	1427
7.381.2 Documentación de las funciones miembro	1428
7.381.2.1 fromSoap()	1428
7.381.2.2 getFstate()	1428
7.381.2.3 getState()	1428
7.381.2.4 getUserJob()	1428
7.381.2.5 hasFstate()	1428
7.381.2.6 hasState()	1429
7.381.2.7 hasUserJob()	1429
7.381.2.8 setFstate()	1429
7.381.2.9 setState()	1429
7.381.2.10 setUserJob()	1429
7.381.2.11 toSoap()	1429
7.382 Referencia de la Clase signerList	1430
7.382.1 Descripción detallada	1430
7.382.2 Documentación de las funciones miembro	1430
7.382.2.1 addSigner()	1430
7.382.2.2 countSigner()	1431
7.382.2.3 fromSoap()	1431
7.382.2.4 getSigner()	1431
7.382.2.5 hasSigner()	1431
7.382.2.6 replaceArraySigner()	1431
7.382.2.7 retrieveArraySigner()	1431
7.382.2.8 toSoap()	1432
7.383 Referencia de la Clase signerList	1432
7.383.1 Descripción detallada	1432
7.383.2 Documentación de las funciones miembro	1432

7.383.2.1 addSigner()	1433
7.383.2.2 countSigner()	1433
7.383.2.3 fromSoap()	1433
7.383.2.4 getSigner()	1433
7.383.2.5 hasSigner()	1433
7.383.2.6 replaceArraySigner()	1433
7.383.2.7 retrieveArraySigner()	1434
7.383.2.8 toSoap()	1434
7.384 Referencia de la Clase signerList	1434
7.384.1 Descripción detallada	1434
7.384.2 Documentación de las funciones miembro	1435
7.384.2.1 addSigner()	1435
7.384.2.2 countSigner()	1435
7.384.2.3 fromSoap()	1435
7.384.2.4 getSigner()	1435
7.384.2.5 hasSigner()	1435
7.384.2.6 replaceArraySigner()	1436
7.384.2.7 retrieveArraySigner()	1436
7.384.2.8 toSoap()	1436
7.385 Referencia de la Clase signLine	1436
7.385.1 Descripción detallada	1437
7.385.2 Documentación de las funciones miembro	1437
7.385.2.1 fromSoap()	1437
7.385.2.2 getSignerList()	1437
7.385.2.3 getType()	1437
7.385.2.4 hasSignerList()	1437
7.385.2.5 hasType()	1438
7.385.2.6 setSignerList()	1438
7.385.2.7 setType()	1438
7.385.2.8 toSoap()	1438
7.386 Referencia de la Clase signLine	1438
7.386.1 Descripción detallada	1439
7.386.2 Documentación de las funciones miembro	1439
7.386.2.1 fromSoap()	1439
7.386.2.2 getSignerList()	1439
7.386.2.3 getType()	1439
7.386.2.4 hasSignerList()	1440
7.386.2.5 hasType()	1440
7.386.2.6 setSignerList()	1440
7.386.2.7 setType()	1440
7.386.2.8 toSoap()	1440
7.387 Referencia de la Clase signLine	1441

7.387.1 Descripción detallada	1441
7.387.2 Documentación de las funciones miembro	1441
7.387.2.1 fromSoap()	1441
7.387.2.2 getSignerList()	1442
7.387.2.3 getType()	1442
7.387.2.4 hasSignerList()	1442
7.387.2.5 hasType()	1442
7.387.2.6 setSignerList()	1442
7.387.2.7 setType()	1442
7.387.2.8 toSoap()	1443
7.388 Referencia de la Clase signLineList	1443
7.388.1 Descripción detallada	1443
7.388.2 Documentación de las funciones miembro	1443
7.388.2.1 addSignLine()	1444
7.388.2.2 countSignLine()	1444
7.388.2.3 fromSoap()	1444
7.388.2.4 getSignLine()	1444
7.388.2.5 hasSignLine()	1444
7.388.2.6 replaceArraySignLine()	1444
7.388.2.7 retrieveArraySignLine()	1445
7.388.2.8 toSoap()	1445
7.389 Referencia de la Clase signLineList	1445
7.389.1 Descripción detallada	1445
7.389.2 Documentación de las funciones miembro	1446
7.389.2.1 addSignLine()	1446
7.389.2.2 countSignLine()	1446
7.389.2.3 fromSoap()	1446
7.389.2.4 getSignLine()	1446
7.389.2.5 hasSignLine()	1446
7.389.2.6 replaceArraySignLine()	1447
7.389.2.7 retrieveArraySignLine()	1447
7.389.2.8 toSoap()	1447
7.390 Referencia de la Clase signLineList	1447
7.390.1 Descripción detallada	1448
7.390.2 Documentación de las funciones miembro	1448
7.390.2.1 addSignLine()	1448
7.390.2.2 countSignLine()	1448
7.390.2.3 fromSoap()	1448
7.390.2.4 getSignLine()	1448
7.390.2.5 hasSignLine()	1449
7.390.2.6 replaceArraySignLine()	1449
7.390.2.7 retrieveArraySignLine()	1449

7.390.2.8 toSoap()	1449
7.391 Referencia de la Clase Situacion	1449
7.391.1 Descripción detallada	1450
7.391.2 Documentación de las funciones miembro	1451
7.391.2.1 fromSoap()	1451
7.391.2.2 getCodigoCuentaCotizacion()	1451
7.391.2.3 getContratoTiempoParcial()	1451
7.391.2.4 getContratoTrabajo()	1451
7.391.2.5 getDiasAlta()	1452
7.391.2.6 getEmpresa()	1452
7.391.2.7 getFechaAlta()	1452
7.391.2.8 getFechaBaja()	1452
7.391.2.9 getFechaEfectos()	1452
7.391.2.10 getGrupoCotizacion()	1452
7.391.2.11 getNumeroAfiliacion()	1453
7.391.2.12 getProvincia()	1453
7.391.2.13 getRegimen()	1453
7.391.2.14 hasCodigoCuentaCotizacion()	1453
7.391.2.15 hasContratoTiempoParcial()	1453
7.391.2.16 hasContratoTrabajo()	1453
7.391.2.17 hasDiasAlta()	1454
7.391.2.18 hasEmpresa()	1454
7.391.2.19 hasFechaAlta()	1454
7.391.2.20 hasFechaBaja()	1454
7.391.2.21 hasFechaEfectos()	1454
7.391.2.22 hasGrupoCotizacion()	1454
7.391.2.23 hasNumeroAfiliacion()	1455
7.391.2.24 hasProvincia()	1455
7.391.2.25 hasRegimen()	1455
7.391.2.26 setCodigoCuentaCotizacion()	1455
7.391.2.27 setContratoTiempoParcial()	1455
7.391.2.28 setContratoTrabajo()	1455
7.391.2.29 setDiasAlta()	1456
7.391.2.30 setEmpresa()	1456
7.391.2.31 setFechaAlta()	1456
7.391.2.32 setFechaBaja()	1456
7.391.2.33 setFechaEfectos()	1456
7.391.2.34 setGrupoCotizacion()	1456
7.391.2.35 setNumeroAfiliacion()	1457
7.391.2.36 setProvincia()	1457
7.391.2.37 setRegimen()	1457
7.391.2.38 toSoap()	1457

7.392 Referencia de la Clase SoapObject	1458
7.392.1 Descripción detallada	1458
7.392.2 Documentación de las funciones miembro	1459
7.392.2.1 __doChild()	1459
7.392.2.2 array2ObjectTree()	1459
7.392.2.3 endsWith()	1459
7.392.2.4 is_assoc()	1460
7.392.2.5 objectTree2array()	1460
7.393 Referencia de la Clase SoapObject	1460
7.393.1 Descripción detallada	1461
7.393.2 Documentación de las funciones miembro	1461
7.393.2.1 __doChild()	1462
7.393.2.2 array2ObjectTree()	1462
7.393.2.3 endsWith()	1462
7.393.2.4 is_assoc()	1462
7.393.2.5 objectTree2array()	1463
7.394 Referencia de la Clase SoapObject	1463
7.394.1 Descripción detallada	1464
7.394.2 Documentación de las funciones miembro	1464
7.394.2.1 __doChild()	1464
7.394.2.2 array2ObjectTree()	1464
7.394.2.3 endsWith()	1464
7.394.2.4 is_assoc()	1465
7.394.2.5 objectTree2array()	1465
7.395 Referencia de la Clase SoapObject	1465
7.395.1 Descripción detallada	1466
7.395.2 Documentación de las funciones miembro	1466
7.395.2.1 __doChild()	1466
7.395.2.2 array2ObjectTree()	1466
7.395.2.3 endsWith()	1467
7.395.2.4 is_assoc()	1467
7.395.2.5 objectTree2array()	1467
7.396 Referencia de la Clase SoapObject	1468
7.396.1 Descripción detallada	1468
7.396.2 Documentación de las funciones miembro	1469
7.396.2.1 __doChild()	1469
7.396.2.2 array2ObjectTree()	1469
7.396.2.3 endsWith()	1469
7.396.2.4 is_assoc()	1470
7.396.2.5 objectTree2array()	1470
7.397 Referencia de la Clase SoapObject	1470
7.397.1 Descripción detallada	1471

7.397.2 Documentación de las funciones miembro	1472
7.397.2.1 __doChild()	1472
7.397.2.2 array2ObjectTree()	1472
7.397.2.3 endsWith()	1472
7.397.2.4 is_assoc()	1473
7.397.2.5 objectTree2array()	1473
7.398 Referencia de la Clase SoapObject	1473
7.398.1 Descripción detallada	1474
7.398.2 Documentación de las funciones miembro	1474
7.398.2.1 __doChild()	1475
7.398.2.2 array2ObjectTree()	1475
7.398.2.3 endsWith()	1475
7.398.2.4 is_assoc()	1475
7.398.2.5 objectTree2array()	1476
7.399 Referencia de la Clase SoapObject	1476
7.399.1 Descripción detallada	1477
7.399.2 Documentación de las funciones miembro	1477
7.399.2.1 __doChild()	1477
7.399.2.2 array2ObjectTree()	1477
7.399.2.3 endsWith()	1477
7.399.2.4 is_assoc()	1478
7.399.2.5 objectTree2array()	1478
7.400 Referencia de la Clase SoapObject	1478
7.400.1 Descripción detallada	1479
7.400.2 Documentación de las funciones miembro	1480
7.400.2.1 __doChild()	1480
7.400.2.2 array2ObjectTree()	1480
7.400.2.3 endsWith()	1480
7.400.2.4 is_assoc()	1481
7.400.2.5 objectTree2array()	1481
7.401 Referencia de la Clase SoapObject	1481
7.401.1 Descripción detallada	1482
7.401.2 Documentación de las funciones miembro	1483
7.401.2.1 __doChild()	1483
7.401.2.2 array2ObjectTree()	1483
7.401.2.3 endsWith()	1483
7.401.2.4 is_assoc()	1484
7.401.2.5 objectTree2array()	1484
7.402 Referencia de la Clase SoapObject	1484
7.402.1 Descripción detallada	1485
7.402.2 Documentación de las funciones miembro	1486
7.402.2.1 __doChild()	1486

7.402.2.2 array2ObjectTree()	1486
7.402.2.3 endsWith()	1486
7.402.2.4 is_assoc()	1487
7.402.2.5 objectTree2array()	1487
7.403 Referencia de la Clase SoapObject	1487
7.403.1 Descripción detallada	1488
7.403.2 Documentación de las funciones miembro	1489
7.403.2.1 __doChild()	1489
7.403.2.2 array2ObjectTree()	1489
7.403.2.3 endsWith()	1489
7.403.2.4 is_assoc()	1490
7.403.2.5 objectTree2array()	1490
7.404 Referencia de la Clase SoapObject	1490
7.404.1 Descripción detallada	1491
7.404.2 Documentación de las funciones miembro	1492
7.404.2.1 __doChild()	1492
7.404.2.2 array2ObjectTree()	1492
7.404.2.3 endsWith()	1492
7.404.2.4 is_assoc()	1493
7.404.2.5 objectTree2array()	1493
7.405 Referencia de la Clase SoapObject	1493
7.405.1 Descripción detallada	1494
7.405.2 Documentación de las funciones miembro	1495
7.405.2.1 __doChild()	1495
7.405.2.2 array2ObjectTree()	1495
7.405.2.3 endsWith()	1495
7.405.2.4 is_assoc()	1496
7.405.2.5 objectTree2array()	1496
7.406 Referencia de la Clase SoapObject	1496
7.406.1 Descripción detallada	1497
7.406.2 Documentación de las funciones miembro	1497
7.406.2.1 __doChild()	1498
7.406.2.2 array2ObjectTree()	1498
7.406.2.3 endsWith()	1498
7.406.2.4 is_assoc()	1498
7.406.2.5 objectTree2array()	1499
7.407 Referencia de la Clase Solicitante	1499
7.407.1 Descripción detallada	1500
7.407.2 Documentación del constructor y destructor	1500
7.407.2.1 __construct()	1500
7.407.3 Documentación de las funciones miembro	1500
7.407.3.1 getConsentimiento()	1501

7.407.3.2	getFinalidad()	1501
7.407.3.3	getFuncionario()	1501
7.407.3.4	getIdentificadorSolicitante()	1501
7.407.3.5	getIdExpediente()	1502
7.407.3.6	getNombreSolicitante()	1502
7.407.3.7	getProcedimiento()	1502
7.407.3.8	getUnidadTramitadora()	1502
7.407.3.9	setConsentimiento()	1502
7.407.3.10	setFinalidad()	1503
7.407.3.11	setFuncionario()	1503
7.407.3.12	setIdentificadorSolicitante()	1504
7.407.3.13	setIdExpediente()	1505
7.407.3.14	setNombreSolicitante()	1505
7.407.3.15	setProcedimiento()	1506
7.407.3.16	setUnidadTramitadora()	1507
7.407.4	Documentación de los campos	1507
7.407.4.1	\$Consentimiento	1507
7.407.4.2	\$Finalidad	1507
7.407.4.3	\$Funcionario	1508
7.407.4.4	\$IdentificadorSolicitante	1508
7.407.4.5	\$IdExpediente	1508
7.407.4.6	\$NombreSolicitante	1508
7.407.4.7	\$Procedimiento	1508
7.407.4.8	\$UnidadTramitadora	1508
7.408	Referencia de la Clase Solicitud	1509
7.408.1	Descripción detallada	1509
7.408.2	Documentación de las funciones miembro	1509
7.408.2.1	fromSoap()	1509
7.408.2.2	getEspanol()	1510
7.408.2.3	getNacimiento()	1510
7.408.2.4	getResidencia()	1510
7.408.2.5	hasEspanol()	1510
7.408.2.6	hasNacimiento()	1511
7.408.2.7	hasResidencia()	1511
7.408.2.8	setEspanol()	1511
7.408.2.9	setNacimiento()	1511
7.408.2.10	setResidencia()	1511
7.408.2.11	toSoap()	1511
7.409	Referencia de la Clase Solicitud	1512
7.409.1	Descripción detallada	1512
7.409.2	Documentación de las funciones miembro	1513
7.409.2.1	fromSoap()	1513

7.409.2.2 getEspanol()	1513
7.409.2.3 getNacimiento()	1513
7.409.2.4 getResidencia()	1513
7.409.2.5 hasEspanol()	1514
7.409.2.6 hasNacimiento()	1514
7.409.2.7 hasResidencia()	1514
7.409.2.8 setEspanol()	1514
7.409.2.9 setNacimiento()	1514
7.409.2.10 setResidencia()	1514
7.409.2.11 toSoap()	1514
7.410 Referencia de la Clase Solicitudes	1515
7.410.1 Descripción detallada	1515
7.410.2 Documentación del constructor y destructor	1515
7.410.2.1 __construct()	1515
7.410.3 Documentación de las funciones miembro	1516
7.410.3.1 getSolicitudTransmision()	1516
7.410.3.2 setSolicitudTransmision()	1516
7.410.4 Documentación de los campos	1516
7.410.4.1 \$SolicitudTransmision	1516
7.411 Referencia de la Clase SolicitudTransmision	1517
7.411.1 Descripción detallada	1517
7.411.2 Documentación del constructor y destructor	1517
7.411.2.1 __construct()	1517
7.411.3 Documentación de las funciones miembro	1517
7.411.3.1 getDatosGenericos()	1517
7.411.3.2 setDatosGenericos()	1517
7.411.4 Documentación de los campos	1518
7.411.4.1 \$DatosGenericos	1518
7.412 Referencia de la Clase state	1518
7.412.1 Descripción detallada	1519
7.412.2 Documentación de las funciones miembro	1519
7.412.2.1 fromSoap()	1519
7.412.2.2 getIdentifier()	1519
7.412.2.3 hasIdentifier()	1519
7.412.2.4 setIdentifier()	1519
7.412.2.5 toSoap()	1520
7.413 Referencia de la Clase state	1520
7.413.1 Descripción detallada	1520
7.413.2 Documentación de las funciones miembro	1520
7.413.2.1 fromSoap()	1521
7.413.2.2 getIdentifier()	1521
7.413.2.3 hasIdentifier()	1521

7.413.2.4 setIdentifier()	1521
7.413.2.5 toSoap()	1521
7.414 Referencia de la Clase state	1522
7.414.1 Descripción detallada	1522
7.414.2 Documentación de las funciones miembro	1522
7.414.2.1 fromSoap()	1522
7.414.2.2 getIdentifier()	1522
7.414.2.3 hasIdentifier()	1523
7.414.2.4 setIdentifier()	1523
7.414.2.5 toSoap()	1523
7.415 Referencia de la Clase stateList	1523
7.415.1 Descripción detallada	1524
7.415.2 Documentación de las funciones miembro	1524
7.415.2.1 addState()	1524
7.415.2.2 countState()	1524
7.415.2.3 fromSoap()	1524
7.415.2.4 getState()	1524
7.415.2.5 hasState()	1525
7.415.2.6 replaceArrayState()	1525
7.415.2.7 retrieveArrayState()	1525
7.415.2.8 toSoap()	1525
7.416 Referencia de la Clase stateList	1525
7.416.1 Descripción detallada	1526
7.416.2 Documentación de las funciones miembro	1526
7.416.2.1 addState()	1526
7.416.2.2 countState()	1526
7.416.2.3 fromSoap()	1526
7.416.2.4 getState()	1527
7.416.2.5 hasState()	1527
7.416.2.6 replaceArrayState()	1527
7.416.2.7 retrieveArrayState()	1527
7.416.2.8 toSoap()	1527
7.417 Referencia de la Clase stateList	1528
7.417.1 Descripción detallada	1528
7.417.2 Documentación de las funciones miembro	1528
7.417.2.1 addState()	1528
7.417.2.2 countState()	1529
7.417.2.3 fromSoap()	1529
7.417.2.4 getState()	1529
7.417.2.5 hasState()	1529
7.417.2.6 replaceArrayState()	1529
7.417.2.7 retrieveArrayState()	1529

7.417.2.8 toSoap()	1530
7.418 Referencia de la Clase stringList	1530
7.418.1 Descripción detallada	1530
7.418.2 Documentación de las funciones miembro	1530
7.418.2.1 addStr()	1531
7.418.2.2 countStr()	1531
7.418.2.3 fromSoap()	1531
7.418.2.4 getStr()	1531
7.418.2.5 hasStr()	1531
7.418.2.6 replaceArrayStr()	1531
7.418.2.7 retrieveArrayStr()	1532
7.418.2.8 toSoap()	1532
7.419 Referencia de la Clase stringList	1532
7.419.1 Descripción detallada	1532
7.419.2 Documentación de las funciones miembro	1533
7.419.2.1 addStr()	1533
7.419.2.2 countStr()	1533
7.419.2.3 fromSoap()	1533
7.419.2.4 getStr()	1533
7.419.2.5 hasStr()	1533
7.419.2.6 replaceArrayStr()	1534
7.419.2.7 retrieveArrayStr()	1534
7.419.2.8 toSoap()	1534
7.420 Referencia de la Clase stringList	1534
7.420.1 Descripción detallada	1535
7.420.2 Documentación de las funciones miembro	1535
7.420.2.1 addStr()	1535
7.420.2.2 countStr()	1535
7.420.2.3 fromSoap()	1535
7.420.2.4 getStr()	1535
7.420.2.5 hasStr()	1536
7.420.2.6 replaceArrayStr()	1536
7.420.2.7 retrieveArrayStr()	1536
7.420.2.8 toSoap()	1536
7.421 Referencia de la Clase timestampInfo	1536
7.421.1 Descripción detallada	1537
7.421.2 Documentación de las funciones miembro	1537
7.421.2.1 fromSoap()	1537
7.421.2.2 getAddTimestamp()	1537
7.421.2.3 hasAddTimestamp()	1537
7.421.2.4 setAddTimestamp()	1538
7.421.2.5 toSoap()	1538

7.422 Referencia de la Clase timestampInfo	1538
7.422.1 Descripción detallada	1538
7.422.2 Documentación de las funciones miembro	1539
7.422.2.1 fromSoap()	1539
7.422.2.2 getAddTimestamp()	1539
7.422.2.3 hasAddTimestamp()	1539
7.422.2.4 setAddTimestamp()	1539
7.422.2.5 toSoap()	1539
7.423 Referencia de la Clase timestampInfo	1540
7.423.1 Descripción detallada	1540
7.423.2 Documentación de las funciones miembro	1540
7.423.2.1 fromSoap()	1540
7.423.2.2 getAddTimestamp()	1540
7.423.2.3 hasAddTimestamp()	1541
7.423.2.4 setAddTimestamp()	1541
7.423.2.5 toSoap()	1541
7.424 Referencia de la Clase Titular	1541
7.424.1 Descripción detallada	1542
7.424.2 Documentación de las funciones miembro	1542
7.424.2.1 fromSoap()	1542
7.424.2.2 getDomicilioDGT()	1542
7.424.2.3 getDomicilioINE()	1542
7.424.2.4 hasDomicilioDGT()	1543
7.424.2.5 hasDomicilioINE()	1543
7.424.2.6 setDomicilioDGT()	1543
7.424.2.7 setDomicilioINE()	1543
7.424.2.8 toSoap()	1543
7.425 Referencia de la Clase Titular	1544
7.425.1 Descripción detallada	1544
7.425.2 Documentación del constructor y destructor	1544
7.425.2.1 __construct()	1544
7.425.3 Documentación de las funciones miembro	1545
7.425.3.1 getApellido1()	1545
7.425.3.2 getApellido2()	1545
7.425.3.3 getDocumentacion()	1545
7.425.3.4 getNombre()	1546
7.425.3.5 getNombreCompleto()	1546
7.425.3.6 getTipoDocumentacion()	1546
7.425.3.7 setApellido1()	1546
7.425.3.8 setApellido2()	1547
7.425.3.9 setDocumentacion()	1547
7.425.3.10 setNombre()	1547

7.425.3.11 setNombreCompleto()	1548
7.425.3.12 setTipoDocumentacion()	1548
7.425.4 Documentación de los campos	1548
7.425.4.1 \$Apellido1	1549
7.425.4.2 \$Apellido2	1549
7.425.4.3 \$Documentacion	1549
7.425.4.4 \$Nombre	1549
7.425.4.5 \$NombreCompleto	1549
7.425.4.6 \$TipoDocumentacion	1549
7.426 Referencia de la Clase TokenType	1550
7.426.1 Descripción detallada	1550
7.426.2 Documentación de las funciones miembro	1550
7.426.2.1 addToken()	1550
7.426.2.2 countToken()	1550
7.426.2.3 fromSoap()	1550
7.426.2.4 getToken()	1551
7.426.2.5 hasToken()	1551
7.426.2.6 replaceArrayToken()	1551
7.426.2.7 retrieveArrayToken()	1551
7.426.2.8 toSoap()	1551
7.427 Referencia de la Clase Totales	1552
7.427.1 Descripción detallada	1553
7.427.2 Documentación de las funciones miembro	1553
7.427.2.1 fromSoap()	1553
7.427.2.2 getAniosAlta()	1553
7.427.2.3 getDiasAlta()	1553
7.427.2.4 getDiasPluriempleo()	1554
7.427.2.5 getMesesAlta()	1554
7.427.2.6 getTotalDiasAlta()	1554
7.427.2.7 hasAniosAlta()	1554
7.427.2.8 hasDiasAlta()	1554
7.427.2.9 hasDiasPluriempleo()	1554
7.427.2.10 hasMesesAlta()	1555
7.427.2.11 hasTotalDiasAlta()	1555
7.427.2.12 setAniosAlta()	1555
7.427.2.13 setDiasAlta()	1555
7.427.2.14 setDiasPluriempleo()	1555
7.427.2.15 setMesesAlta()	1555
7.427.2.16 setTotalDiasAlta()	1556
7.427.2.17 toSoap()	1556
7.428 Referencia de la Clase transformDocument	1556
7.428.1 Descripción detallada	1556

7.428.2 Documentación del constructor y destructor	1557
7.428.2.1 __construct()	1557
7.428.3 Documentación de los campos	1557
7.428.3.1 \$arg0	1557
7.428.3.2 \$arg1	1557
7.428.3.3 \$arg2	1557
7.429 Referencia de la Clase transformImage	1558
7.429.1 Descripción detallada	1558
7.429.2 Documentación del constructor y destructor	1558
7.429.2.1 __construct()	1558
7.429.3 Documentación de los campos	1558
7.429.3.1 \$arg0	1558
7.429.3.2 \$arg1	1559
7.429.3.3 \$arg2	1559
7.430 Referencia de la Clase Transmision	1559
7.430.1 Descripción detallada	1559
7.430.2 Documentación del constructor y destructor	1559
7.430.2.1 __construct()	1559
7.430.3 Documentación de las funciones miembro	1560
7.430.3.1 getCodigoCertificado()	1560
7.430.3.2 getIdSolicitud()	1560
7.430.3.3 setCodigoCertificado()	1560
7.430.3.4 setIdSolicitud()	1561
7.430.4 Documentación de los campos	1561
7.430.4.1 \$CodigoCertificado	1561
7.430.4.2 \$IdSolicitud	1561
7.431 Referencia de la Clase TransmisionDatos	1562
7.431.1 Descripción detallada	1562
7.431.2 Documentación del constructor y destructor	1562
7.431.2.1 __construct()	1562
7.431.3 Documentación de las funciones miembro	1562
7.431.3.1 getDatosEspecificos()	1562
7.431.3.2 getDatosGenericos()	1563
7.431.3.3 setDatosEspecificos()	1563
7.431.3.4 setDatosGenericos()	1563
7.431.4 Documentación de los campos	1564
7.431.4.1 \$DatosEspecificos	1564
7.431.4.2 \$DatosGenericos	1564
7.432 Referencia de la Clase Transmisiones	1564
7.432.1 Descripción detallada	1564
7.432.2 Documentación del constructor y destructor	1564
7.432.2.1 __construct()	1564

7.432.3 Documentación de las funciones miembro	1565
7.432.3.1 getId()	1565
7.432.3.2 getTransmisionDatos()	1565
7.432.3.3 setId()	1565
7.432.3.4 setTransmisionDatos()	1566
7.432.4 Documentación de los campos	1566
7.432.4.1 \$Id	1566
7.432.4.2 \$TransmisionDatos	1566
7.433 Referencia de la Clase UltimaVariacion	1567
7.433.1 Descripción detallada	1567
7.433.2 Documentación de las funciones miembro	1567
7.433.2.1 fromSoap()	1567
7.433.2.2 getCodigo()	1568
7.433.2.3 getDescripcion()	1568
7.433.2.4 getFecha()	1568
7.433.2.5 hasCodigo()	1568
7.433.2.6 hasDescripcion()	1569
7.433.2.7 hasFecha()	1569
7.433.2.8 setCodigo()	1569
7.433.2.9 setDescripcion()	1569
7.433.2.10 setFecha()	1569
7.433.2.11 toSoap()	1569
7.434 Referencia de la Clase user	1570
7.434.1 Descripción detallada	1571
7.434.2 Documentación de las funciones miembro	1571
7.434.2.1 fromSoap()	1571
7.434.2.2 getIdentifier()	1571
7.434.2.3 getName()	1571
7.434.2.4 getSurname1()	1571
7.434.2.5 getSurname2()	1572
7.434.2.6 hasIdentifier()	1572
7.434.2.7 hasName()	1572
7.434.2.8 hasSurname1()	1572
7.434.2.9 hasSurname2()	1572
7.434.2.10 setIdentifier()	1572
7.434.2.11 setName()	1573
7.434.2.12 setSurname1()	1573
7.434.2.13 setSurname2()	1573
7.434.2.14 toSoap()	1573
7.435 Referencia de la Clase user	1573
7.435.1 Descripción detallada	1574
7.435.2 Documentación de las funciones miembro	1574

7.435.2.1 fromSoap()	1574
7.435.2.2 getIdentifier()	1574
7.435.2.3 getName()	1575
7.435.2.4 getSurname1()	1575
7.435.2.5 getSurname2()	1575
7.435.2.6 hasIdentifier()	1575
7.435.2.7 hasName()	1575
7.435.2.8 hasSurname1()	1575
7.435.2.9 hasSurname2()	1576
7.435.2.10 setIdentifier()	1576
7.435.2.11 setName()	1576
7.435.2.12 setSurname1()	1576
7.435.2.13 setSurname2()	1576
7.435.2.14 toSoap()	1577
7.436 Referencia de la Clase user	1577
7.436.1 Descripción detallada	1577
7.436.2 Documentación de las funciones miembro	1578
7.436.2.1 fromSoap()	1578
7.436.2.2 getIdentifier()	1578
7.436.2.3 getName()	1578
7.436.2.4 getSurname1()	1578
7.436.2.5 getSurname2()	1578
7.436.2.6 hasIdentifier()	1579
7.436.2.7 hasName()	1579
7.436.2.8 hasSurname1()	1579
7.436.2.9 hasSurname2()	1579
7.436.2.10 setIdentifier()	1579
7.436.2.11 setName()	1579
7.436.2.12 setSurname1()	1580
7.436.2.13 setSurname2()	1580
7.436.2.14 toSoap()	1580
7.437 Referencia de la Clase userJob	1580
7.437.1 Descripción detallada	1581
7.437.2 Documentación del constructor y destructor	1581
7.437.2.1 __construct()	1581
7.437.3 Documentación de las funciones miembro	1581
7.437.3.1 fromSoap()	1581
7.437.3.2 getIdentifier()	1581
7.437.3.3 hasIdentifier()	1581
7.437.3.4 setIdentifier()	1582
7.437.3.5 toSoap()	1582
7.438 Referencia de la Clase userJob	1582

7.438.1 Descripción detallada	1582
7.438.2 Documentación del constructor y destructor	1583
7.438.2.1 __construct()	1583
7.438.3 Documentación de las funciones miembro	1583
7.438.3.1 fromSoap()	1583
7.438.3.2 getIdentifier()	1583
7.438.3.3 hasIdentifier()	1583
7.438.3.4 setIdentifier()	1583
7.438.3.5 toSoap()	1584
7.439 Referencia de la Clase userJob	1584
7.439.1 Descripción detallada	1584
7.439.2 Documentación del constructor y destructor	1584
7.439.2.1 __construct()	1585
7.439.3 Documentación de las funciones miembro	1585
7.439.3.1 fromSoap()	1585
7.439.3.2 getIdentifier()	1585
7.439.3.3 hasIdentifier()	1585
7.439.3.4 setIdentifier()	1585
7.439.3.5 toSoap()	1586
7.440 Referencia de la Clase userList	1586
7.440.1 Descripción detallada	1586
7.440.2 Documentación de las funciones miembro	1586
7.440.2.1 addUser()	1587
7.440.2.2 countUser()	1587
7.440.2.3 fromSoap()	1587
7.440.2.4 getUser()	1587
7.440.2.5 hasUser()	1587
7.440.2.6 replaceArrayUser()	1587
7.440.2.7 retrieveArrayUser()	1588
7.440.2.8 toSoap()	1588
7.441 Referencia de la Clase userList	1588
7.441.1 Descripción detallada	1588
7.441.2 Documentación de las funciones miembro	1589
7.441.2.1 addUser()	1589
7.441.2.2 countUser()	1589
7.441.2.3 fromSoap()	1589
7.441.2.4 getUser()	1589
7.441.2.5 hasUser()	1589
7.441.2.6 replaceArrayUser()	1590
7.441.2.7 retrieveArrayUser()	1590
7.441.2.8 toSoap()	1590
7.442 Referencia de la Clase userList	1590

7.442.1 Descripción detallada	1591
7.442.2 Documentación de las funciones miembro	1591
7.442.2.1 addUser()	1591
7.442.2.2 countUser()	1591
7.442.2.3 fromSoap()	1591
7.442.2.4 getUser()	1591
7.442.2.5 hasUser()	1592
7.442.2.6 replaceArrayUser()	1592
7.442.2.7 retrieveArrayUser()	1592
7.442.2.8 toSoap()	1592
7.443 Referencia de la Clase Vehiculo	1592
7.443.1 Descripción detallada	1593
7.443.2 Documentación de las funciones miembro	1593
7.443.2.1 fromSoap()	1593
7.443.2.2 getMatricula()	1593
7.443.2.3 hasMatricula()	1594
7.443.2.4 setMatricula()	1594
7.443.2.5 toSoap()	1594
7.444 Referencia de la Clase VersionesType	1594
7.444.1 Descripción detallada	1595
7.444.2 Documentación de las funciones miembro	1595
7.444.2.1 addVersion()	1595
7.444.2.2 countVersion()	1595
7.444.2.3 fromSoap()	1595
7.444.2.4 getVersion()	1596
7.444.2.5 hasVersion()	1596
7.444.2.6 replaceArrayVersion()	1596
7.444.2.7 retrieveArrayVersion()	1596
7.444.2.8 toSoap()	1596
7.445 Referencia de la Clase Via	1597
7.445.1 Descripción detallada	1597
7.445.2 Documentación de las funciones miembro	1598
7.445.2.1 fromSoap()	1598
7.445.2.2 getCodigo()	1598
7.445.2.3 getNombre()	1598
7.445.2.4 getTipo()	1598
7.445.2.5 hasCodigo()	1599
7.445.2.6 hasNombre()	1599
7.445.2.7 hasTipo()	1599
7.445.2.8 setCodigo()	1599
7.445.2.9 setNombre()	1599
7.445.2.10 setTipo()	1599

7.445.2.11 toSoap()	1599
7.446 Referencia de la Clase VidaLaboral	1600
7.446.1 Descripción detallada	1601
7.446.2 Documentación de las funciones miembro	1601
7.446.2.1 fromSoap()	1601
7.446.2.2 getCabecera()	1601
7.446.2.3 getListaSituaciones()	1601
7.446.2.4 getNumeroSituaciones()	1602
7.446.2.5 getResumen()	1602
7.446.2.6 hasCabecera()	1602
7.446.2.7 hasListaSituaciones()	1602
7.446.2.8 hasNumeroSituaciones()	1602
7.446.2.9 hasResumen()	1602
7.446.2.10 setCabecera()	1603
7.446.2.11 setListaSituaciones()	1603
7.446.2.12 setNumeroSituaciones()	1603
7.446.2.13 setResumen()	1603
7.446.2.14 toSoap()	1603
7.447 Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas	1604
7.447.1 Descripción detallada	1604
7.447.2 Documentación del constructor y destructor	1604
7.447.2.1 __construct()	1604
7.447.3 Documentación de los campos	1605
7.447.3.1 \$PAgrama4	1605
7.447.3.2 \$PAgrama8	1605
7.447.3.3 \$resultado	1605
7.448 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo	1605
7.448.1 Descripción detallada	1606
7.448.2 Documentación del constructor y destructor	1606
7.448.2.1 __construct()	1606
7.448.3 Documentación de los campos	1607
7.448.3.1 \$PBanco	1607
7.448.3.2 \$resultado	1607
7.449 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre	1607
7.449.1 Descripción detallada	1608
7.449.2 Documentación del constructor y destructor	1608
7.449.2.1 __construct()	1608
7.449.3 Documentación de los campos	1608
7.449.3.1 \$PFilas	1608
7.449.3.2 \$PTablaBanco	1608
7.449.3.3 \$resultado	1609
7.450 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio	1609

7.450.1 Descripción detallada	1609
7.450.2 Documentación del constructor y destructor	1609
7.450.2.1 __construct()	1609
7.450.3 Documentación de los campos	1610
7.450.3.1 \$PAnagraffico	1610
7.450.3.2 \$PNiffic	1610
7.450.3.3 \$PNombrefic	1610
7.450.3.4 \$resultado	1610
7.451 Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud	1611
7.451.1 Descripción detallada	1611
7.451.2 Documentación del constructor y destructor	1611
7.451.2.1 __construct()	1611
7.451.3 Documentación de los campos	1611
7.451.3.1 \$PEstado	1611
7.451.3.2 \$PResultado	1612
7.451.3.3 \$resultado	1612
7.452 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero	1612
7.452.1 Descripción detallada	1612
7.452.2 Documentación del constructor y destructor	1612
7.452.2.1 __construct()	1612
7.452.3 Documentación de los campos	1613
7.452.3.1 \$PFilas	1613
7.452.3.2 \$PTablaCuenta	1613
7.452.3.3 \$resultado	1613
7.453 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	1614
7.453.1 Descripción detallada	1614
7.453.2 Documentación del constructor y destructor	1614
7.453.2.1 __construct()	1614
7.453.3 Documentación de los campos	1614
7.453.3.1 \$PMunicipio	1614
7.453.3.2 \$resultado	1615
7.454 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios	1615
7.454.1 Descripción detallada	1615
7.454.2 Documentación del constructor y destructor	1615
7.454.2.1 __construct()	1615
7.454.3 Documentación de los campos	1616
7.454.3.1 \$PFilas	1616
7.454.3.2 \$PTablaMunicipio	1616
7.454.3.3 \$resultado	1616
7.455 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	1616
7.455.1 Descripción detallada	1617
7.455.2 Documentación del constructor y destructor	1617

7.455.2.1 __construct()	1617
7.455.3 Documentación de los campos	1617
7.455.3.1 \$PNucleo	1617
7.455.3.2 \$resultado	1617
7.456 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos	1618
7.456.1 Descripción detallada	1618
7.456.2 Documentación del constructor y destructor	1618
7.456.2.1 __construct()	1618
7.456.3 Documentación de los campos	1618
7.456.3.1 \$PFilas	1618
7.456.3.2 \$PTablaNucleo	1619
7.456.3.3 \$resultado	1619
7.457 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais	1619
7.457.1 Descripción detallada	1619
7.457.2 Documentación del constructor y destructor	1619
7.457.2.1 __construct()	1619
7.457.3 Documentación de los campos	1620
7.457.3.1 \$PPais	1620
7.457.3.2 \$resultado	1620
7.458 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	1620
7.458.1 Descripción detallada	1621
7.458.2 Documentación del constructor y destructor	1621
7.458.2.1 __construct()	1621
7.458.3 Documentación de los campos	1622
7.458.3.1 \$PProvincia	1622
7.458.3.2 \$resultado	1622
7.459 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias	1622
7.459.1 Descripción detallada	1623
7.459.2 Documentación del constructor y destructor	1623
7.459.2.1 __construct()	1623
7.459.3 Documentación de los campos	1623
7.459.3.1 \$PFilas	1623
7.459.3.2 \$PTablaProvincia	1623
7.459.3.3 \$resultado	1624
7.460 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero	1624
7.460.1 Descripción detallada	1624
7.460.2 Documentación del constructor y destructor	1624
7.460.2.1 __construct()	1624
7.460.3 Documentación de los campos	1625
7.460.3.1 \$PTercero	1625
7.460.3.2 \$resultado	1625
7.461 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif	1625

7.461.1 Descripción detallada	1625
7.461.2 Documentación del constructor y destructor	1625
7.461.2.1 __construct()	1625
7.461.3 Documentación de los campos	1626
7.461.3.1 \$PFilas	1626
7.461.3.2 \$PTablaTercero	1626
7.461.3.3 \$resultado	1626
7.462 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	1627
7.462.1 Descripción detallada	1627
7.462.2 Documentación del constructor y destructor	1627
7.462.2.1 __construct()	1627
7.462.3 Documentación de los campos	1627
7.462.3.1 \$PFilas	1628
7.462.3.2 \$PTablaTercero	1628
7.462.3.3 \$PTablaTerceroBaja	1628
7.462.3.4 \$resultado	1628
7.463 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001	1628
7.463.1 Descripción detallada	1629
7.463.2 Documentación del constructor y destructor	1629
7.463.2.1 __construct()	1629
7.463.3 Documentación de los campos	1629
7.463.3.1 \$PDelegacion	1629
7.463.3.2 \$resultado	1629
7.464 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales	1630
7.464.1 Descripción detallada	1630
7.464.2 Documentación del constructor y destructor	1630
7.464.2.1 __construct()	1630
7.464.3 Documentación de los campos	1630
7.464.3.1 \$PErroresAdicionales	1630
7.464.3.2 \$PFilas	1631
7.464.3.3 \$resultado	1631
7.465 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle	1631
7.465.1 Descripción detallada	1631
7.465.2 Documentación del constructor y destructor	1631
7.465.2.1 __construct()	1631
7.465.3 Documentación de los campos	1632
7.465.3.1 \$PErroracle	1632
7.465.3.2 \$resultado	1632
7.466 Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero	1632
7.466.1 Descripción detallada	1633
7.466.2 Documentación del constructor y destructor	1633
7.466.2.1 __construct()	1633

7.466.3 Documentación de los campos	1633
7.466.3.1 \$PEstadística	1633
7.466.3.2 \$PTablaResultado	1633
7.466.3.3 \$resultado	1634
7.467 Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog	1634
7.467.1 Descripción detallada	1634
7.467.2 Documentación del constructor y destructor	1634
7.467.2.1 __construct()	1634
7.467.3 Documentación de los campos	1635
7.467.3.1 \$PFilas	1635
7.467.3.2 \$PTablaBitacora	1635
7.467.3.3 \$resultado	1635
7.468 Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales	1635
7.468.1 Descripción detallada	1636
7.468.2 Documentación del constructor y destructor	1636
7.468.2.1 __construct()	1636
7.468.3 Documentación de los campos	1636
7.468.3.1 \$PNumpal1	1636
7.468.3.2 \$PNumpal2	1637
7.468.3.3 \$PNumpalc	1637
7.468.3.4 \$PResulcompara	1637
7.468.3.5 \$resultado	1637
7.469 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1	1637
7.469.1 Descripción detallada	1638
7.469.2 Documentación del constructor y destructor	1638
7.469.2.1 __construct()	1638
7.469.3 Documentación de los campos	1638
7.469.3.1 \$PDomicilioC	1638
7.469.3.2 \$resultado	1638
7.470 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal	1639
7.470.1 Descripción detallada	1639
7.470.2 Documentación del constructor y destructor	1639
7.470.2.1 __construct()	1639
7.470.3 Documentación de los campos	1639
7.470.3.1 \$PDomicilioC	1639
7.470.3.2 \$PNombreout	1640
7.470.3.3 \$resultado	1640
7.471 Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1	1640
7.471.1 Descripción detallada	1640
7.471.2 Documentación del constructor y destructor	1640
7.471.2.1 __construct()	1640
7.471.3 Documentación de los campos	1641

7.471.3.1 \$PDomicilio	1641
7.471.3.2 \$PEstado	1641
7.471.3.3 \$PResultado	1641
7.471.3.4 \$PTercero	1642
7.471.3.5 \$resultado	1642
7.472 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo	1642
7.472.1 Descripción detallada	1642
7.472.2 Documentación del constructor y destructor	1642
7.472.2.1 __construct()	1642
7.472.3 Documentación de los campos	1643
7.472.3.1 \$PSucursal	1643
7.472.3.2 \$resultado	1643
7.473 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales	1643
7.473.1 Descripción detallada	1644
7.473.2 Documentación del constructor y destructor	1644
7.473.2.1 __construct()	1644
7.473.3 Documentación de los campos	1644
7.473.3.1 \$PFilas	1644
7.473.3.2 \$PTablaSucursal	1644
7.473.3.3 \$resultado	1645
7.474 Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanaclban	1645
7.474.1 Descripción detallada	1645
7.474.2 Documentación del constructor y destructor	1645
7.474.2.1 __construct()	1645
7.474.3 Documentación de los campos	1646
7.474.3.1 \$PCuenta	1646
7.474.3.2 \$resultado	1646
7.475 Referencia de la Clase WSBDC_WrCteranagrama	1646
7.475.1 Descripción detallada	1646
7.475.2 Documentación del constructor y destructor	1646
7.475.2.1 __construct()	1646
7.475.3 Documentación de los campos	1647
7.475.3.1 \$PClaveter	1647
7.475.3.2 \$PNomanag	1647
7.475.3.3 \$resultado	1647
7.476 Referencia de la Clase WSBDC_WrCterglobal	1648
7.476.1 Descripción detallada	1648
7.476.2 Documentación del constructor y destructor	1648
7.476.2.1 __construct()	1648
7.476.3 Documentación de los campos	1649
7.476.3.1 \$PDescripcion	1649
7.476.3.2 \$PError	1649

7.476.3.3 \$PFilas	1649
7.476.3.4 \$PSolicitud	1649
7.476.3.5 \$PTablaTercero	1649
7.476.3.6 \$PTablaTerceroBaja	1650
7.476.3.7 \$resultado	1650
7.477 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip	1650
7.477.1 Descripción detallada	1650
7.477.2 Documentación del constructor y destructor	1650
7.477.2.1 __construct()	1650
7.477.3 Documentación de los campos	1651
7.477.3.1 \$PTerce32	1651
7.477.3.2 \$PTercecf	1651
7.477.3.3 \$resultado	1651
7.478 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc	1652
7.478.1 Descripción detallada	1652
7.478.2 Documentación del constructor y destructor	1652
7.478.2.1 __construct()	1652
7.478.3 Documentación de los campos	1652
7.478.3.1 \$PTexto	1652
7.478.3.2 \$resultado	1653
7.479 Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidaNif	1653
7.479.1 Descripción detallada	1653
7.479.2 Documentación del constructor y destructor	1653
7.479.2.1 __construct()	1653
7.479.3 Documentación de los campos	1654
7.479.3.1 \$PDocal	1654
7.479.3.2 \$PTercal	1654
7.479.3.3 \$resultado	1654
7.480 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC	1654
7.480.1 Descripción detallada	1655
7.480.2 Documentación del constructor y destructor	1655
7.480.2.1 __construct()	1655
7.480.3 Documentación de los campos	1655
7.480.3.1 \$PFilas	1655
7.480.3.2 \$PTablaDomicilioC	1656
7.480.3.3 \$resultado	1656
7.481 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS	1656
7.481.1 Descripción detallada	1656
7.481.2 Documentación del constructor y destructor	1656
7.481.2.1 __construct()	1656
7.481.3 Documentación de los campos	1657
7.481.3.1 \$PFilas	1657

7.481.3.2 \$PTablaDomicilioS	1657
7.481.3.3 \$resultado	1657
7.482 Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac	1658
7.482.1 Descripción detallada	1658
7.482.2 Documentación del constructor y destructor	1658
7.482.2.1 __construct()	1658
7.482.3 Documentación de los campos	1658
7.482.3.1 \$PIban	1658
7.482.3.2 \$resultado	1659
7.483 Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02	1659
7.483.1 Descripción detallada	1659
7.483.2 Documentación del constructor y destructor	1659
7.483.2.1 __construct()	1659
7.483.3 Documentación de los campos	1660
7.483.3.1 \$PCodsolicitud	1660
7.483.3.2 \$PDomsol	1660
7.483.3.3 \$PTersol	1660
7.483.3.4 \$resultado	1660
7.484 Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos	1661
7.484.1 Descripción detallada	1661
7.484.2 Documentación del constructor y destructor	1661
7.484.2.1 __construct()	1661
7.484.3 Documentación de los campos	1661
7.484.3.1 \$PClaveter	1661
7.484.3.2 \$PFechasus	1662
7.484.3.3 \$resultado	1662
7.485 Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco	1662
7.485.1 Descripción detallada	1662
7.485.2 Documentación del constructor y destructor	1662
7.485.2.1 __construct()	1662
7.485.3 Documentación de los campos	1663
7.485.3.1 \$cifBanco	1663
7.485.3.2 \$codigoBanco	1663
7.485.3.3 \$codigoEditran	1663
7.485.3.4 \$fechaInactividad	1664
7.485.3.5 \$nombreBanco	1664
7.486 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC	1664
7.486.1 Descripción detallada	1665
7.486.2 Documentación del constructor y destructor	1665
7.486.2.1 __construct()	1665
7.486.3 Documentación de los campos	1667
7.486.3.1 \$bloque	1667

7.486.3.2 \$calidad	1667
7.486.3.3 \$califnumVia	1667
7.486.3.4 \$claveDomicilio	1667
7.486.3.5 \$codigoNucleo	1667
7.486.3.6 \$codigoVia	1668
7.486.3.7 \$codmuniaeat	1668
7.486.3.8 \$codPais	1668
7.486.3.9 \$codpos	1668
7.486.3.10 \$codprov	1668
7.486.3.11 \$codvialne	1669
7.486.3.12 \$complemento	1669
7.486.3.13 \$descmuni	1669
7.486.3.14 \$descpais	1669
7.486.3.15 \$descprov	1669
7.486.3.16 \$domter	1670
7.486.3.17 \$domter2	1670
7.486.3.18 \$escalera	1670
7.486.3.19 \$estadoDomicilio	1670
7.486.3.20 \$fax	1670
7.486.3.21 \$fechaUltimaAct	1671
7.486.3.22 \$movil	1671
7.486.3.23 \$nombreVia	1671
7.486.3.24 \$numero	1671
7.486.3.25 \$origenInformacion	1671
7.486.3.26 \$piso	1672
7.486.3.27 \$poblacion	1672
7.486.3.28 \$pobter	1672
7.486.3.29 \$portal	1672
7.486.3.30 \$provinciaext	1672
7.486.3.31 \$puerta	1673
7.486.3.32 \$telefono	1673
7.486.3.33 \$tipoDomicilio	1673
7.486.3.34 \$tiponumVia	1673
7.487 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS	1673
7.487.1 Descripción detallada	1674
7.487.2 Documentación del constructor y destructor	1674
7.487.2.1 __construct()	1674
7.487.3 Documentación de los campos	1674
7.487.3.1 \$calidad	1675
7.487.3.2 \$claveDomicilio	1675
7.487.3.3 \$domicilio	1675
7.487.3.4 \$estadoDomicilio	1675

7.487.3.5 \$fechaUltimaAct	1675
7.487.3.6 \$pais	1676
7.487.3.7 \$poblacion	1676
7.488 Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal	1676
7.488.1 Descripción detallada	1677
7.488.2 Documentación del constructor y destructor	1677
7.488.2.1 __construct()	1677
7.488.3 Documentación de los campos	1678
7.488.3.1 \$codbic	1678
7.488.3.2 \$codigoBanco	1678
7.488.3.3 \$codigoPlaza	1678
7.488.3.4 \$codigoPostal	1678
7.488.3.5 \$codigoProvincia	1678
7.488.3.6 \$codigoSucursal	1679
7.488.3.7 \$desPlazaCastellano	1679
7.488.3.8 \$desPlazaVernacula	1679
7.488.3.9 \$digitoControl	1679
7.488.3.10 \$domicilio	1679
7.488.3.11 \$fax	1680
7.488.3.12 \$nombreSucursal	1680
7.488.3.13 \$numeroClasif	1680
7.488.3.14 \$telefonoContacto1	1680
7.488.3.15 \$telefonoContacto2	1680
7.488.3.16 \$tipoOficina	1681
7.489 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco	1681
7.489.1 Descripción detallada	1681
7.489.2 Documentación del constructor y destructor	1681
7.489.2.1 __construct()	1681
7.489.3 Documentación de los campos	1681
7.489.3.1 \$array	1682
7.490 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC	1682
7.490.1 Descripción detallada	1682
7.490.2 Documentación del constructor y destructor	1682
7.490.2.1 __construct()	1682
7.490.3 Documentación de los campos	1682
7.490.3.1 \$array	1683
7.491 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS	1683
7.491.1 Descripción detallada	1683
7.491.2 Documentación del constructor y destructor	1683
7.491.2.1 __construct()	1683
7.491.3 Documentación de los campos	1684
7.491.3.1 \$array	1684

7.492 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal	1684
7.492.1 Descripción detallada	1684
7.492.2 Documentación del constructor y destructor	1684
7.492.2.1 __construct()	1684
7.492.3 Documentación de los campos	1685
7.492.3.1 \$array	1685
7.493 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora	1685
7.493.1 Descripción detallada	1685
7.493.2 Documentación del constructor y destructor	1685
7.493.2.1 __construct()	1685
7.493.3 Documentación de los campos	1686
7.493.3.1 \$anagraf	1686
7.493.3.2 \$cifTercero	1686
7.493.3.3 \$fecha	1686
7.493.3.4 \$origenCambio	1687
7.493.3.5 \$tipoModificacion	1687
7.494 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta	1687
7.494.1 Descripción detallada	1687
7.494.2 Documentación del constructor y destructor	1687
7.494.2.1 __construct()	1687
7.494.3 Documentación de los campos	1688
7.494.3.1 \$codigoBanco	1688
7.494.3.2 \$codigoSucursal	1688
7.494.3.3 \$digitosControl	1688
7.494.3.4 \$numeroCuenta	1689
7.495 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero	1689
7.495.1 Descripción detallada	1689
7.495.2 Documentación del constructor y destructor	1689
7.495.2.1 __construct()	1689
7.495.3 Documentación de los campos	1690
7.495.3.1 \$anagraf	1690
7.495.3.2 \$cifTercero	1690
7.496 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral	1690
7.496.1 Descripción detallada	1691
7.496.2 Documentación del constructor y destructor	1691
7.496.2.1 __construct()	1691
7.496.3 Documentación de los campos	1691
7.496.3.1 \$calidad	1692
7.496.3.2 \$claveDomicilio	1692
7.496.3.3 \$codigoBanco	1692
7.496.3.4 \$codigoBic	1692
7.496.3.5 \$codigoIban	1692

7.496.3.6 \$codigoPais	1693
7.496.3.7 \$codigoSucursal	1693
7.496.3.8 \$digitosControl	1693
7.496.3.9 \$estadoCuenta	1693
7.496.3.10 \$fechaUltimaAct	1693
7.496.3.11 \$numeroCuenta	1694
7.496.3.12 \$origenInformacion	1694
7.496.3.13 \$tipoCuenta	1694
7.497 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat	1694
7.497.1 Descripción detallada	1695
7.497.2 Documentación del constructor y destructor	1695
7.497.2.1 __construct()	1695
7.497.3 Documentación de los campos	1695
7.497.3.1 \$codpostal	1695
7.497.3.2 \$delegacionAeat	1696
7.497.3.3 \$descripcion	1696
7.497.3.4 \$direccion	1696
7.497.3.5 \$poblacion	1696
7.497.3.6 \$provincia	1696
7.497.3.7 \$telefono	1697
7.498 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional	1697
7.498.1 Descripción detallada	1697
7.498.2 Documentación del constructor y destructor	1697
7.498.2.1 __construct()	1697
7.498.3 Documentación de los campos	1698
7.498.3.1 \$codError	1698
7.498.3.2 \$codErrorAeat	1698
7.498.3.3 \$codSolicitud	1698
7.498.3.4 \$descripcion	1699
7.498.3.5 \$fechaUltimaAct	1699
7.499 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle	1699
7.499.1 Descripción detallada	1699
7.499.2 Documentación del constructor y destructor	1699
7.499.2.1 __construct()	1699
7.499.3 Documentación de los campos	1700
7.499.3.1 \$codoracle	1700
7.499.3.2 \$descripcion	1700
7.500 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica	1700
7.500.1 Descripción detallada	1701
7.500.2 Documentación del constructor y destructor	1701
7.500.2.1 __construct()	1701
7.500.3 Documentación de los campos	1701

7.500.3.1 \$er	1701
7.500.3.2 \$err	1702
7.500.3.3 \$F0	1702
7.500.3.4 \$F1	1702
7.500.3.5 \$F2	1702
7.500.3.6 \$F3	1702
7.500.3.7 \$ok	1703
7.500.3.8 \$total	1703
7.501 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio	1703
7.501.1 Descripción detallada	1704
7.501.2 Documentación del constructor y destructor	1704
7.501.2.1 __construct()	1704
7.501.3 Documentación de los campos	1705
7.501.3.1 \$codcapi	1705
7.501.3.2 \$codmuni	1705
7.501.3.3 \$codpostal	1705
7.501.3.4 \$codprov	1706
7.501.3.5 \$denomalf	1706
7.501.3.6 \$denomalfa	1706
7.501.3.7 \$denominacion	1706
7.501.3.8 \$dirpostal	1706
7.501.3.9 \$email	1707
7.501.3.10 \$enlace	1707
7.501.3.11 \$fax	1707
7.501.3.12 \$idioma	1707
7.501.3.13 \$partido	1707
7.501.3.14 \$poblacion	1708
7.501.3.15 \$presidente	1708
7.501.3.16 \$presupeuro	1708
7.501.3.17 \$presuppts	1708
7.501.3.18 \$regimen	1708
7.501.3.19 \$secretaria	1709
7.501.3.20 \$superficie	1709
7.501.3.21 \$telefono	1709
7.501.3.22 \$web	1709
7.502 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo	1709
7.502.1 Descripción detallada	1710
7.502.2 Documentación del constructor y destructor	1710
7.502.2.1 __construct()	1710
7.502.3 Documentación de los campos	1711
7.502.3.1 \$codmuni	1711
7.502.3.2 \$codnsup	1711

7.502.3.3 \$codnucl	1712
7.502.3.4 \$codpostal	1712
7.502.3.5 \$denominacion	1712
7.502.3.6 \$dirpostal	1712
7.502.3.7 \$elim	1712
7.502.3.8 \$email	1713
7.502.3.9 \$enlace	1713
7.502.3.10 \$fax	1713
7.502.3.11 \$partido	1713
7.502.3.12 \$poblacion	1713
7.502.3.13 \$presidente	1714
7.502.3.14 \$presupeuro	1714
7.502.3.15 \$presuppts	1714
7.502.3.16 \$regimen	1714
7.502.3.17 \$superficie	1714
7.502.3.18 \$telefono	1715
7.502.3.19 \$web	1715
7.503 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais	1715
7.503.1 Descripción detallada	1715
7.503.2 Documentación del constructor y destructor	1715
7.503.2.1 __construct()	1715
7.503.3 Documentación de los campos	1716
7.503.3.1 \$cod01	1716
7.503.3.2 \$cod02	1716
7.503.3.3 \$cod03	1716
7.503.3.4 \$codlso	1717
7.503.3.5 \$codOpsf	1717
7.503.3.6 \$codPais	1717
7.503.3.7 \$codVat	1717
7.503.3.8 \$denominacion	1717
7.504 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia	1718
7.504.1 Descripción detallada	1718
7.504.2 Documentación del constructor y destructor	1718
7.504.2.1 __construct()	1719
7.504.3 Documentación de los campos	1719
7.504.3.1 \$codcapi	1720
7.504.3.2 \$codcaut	1720
7.504.3.3 \$codpostal	1720
7.504.3.4 \$codprov	1720
7.504.3.5 \$denocaut	1720
7.504.3.6 \$denominacion	1721
7.504.3.7 \$dirpostal	1721

7.504.3.8 \$email	1721
7.504.3.9 \$enlace	1721
7.504.3.10 \$fax	1721
7.504.3.11 \$partido	1722
7.504.3.12 \$poblacion	1722
7.504.3.13 \$presidente	1722
7.504.3.14 \$presupeuro	1722
7.504.3.15 \$presuppts	1722
7.504.3.16 \$regimen	1723
7.504.3.17 \$superficie	1723
7.504.3.18 \$telefono	1723
7.504.3.19 \$web	1723
7.505 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado	1723
7.505.1 Descripción detallada	1724
7.505.2 Documentación del constructor y destructor	1724
7.505.2.1 __construct()	1724
7.505.3 Documentación de los campos	1725
7.505.3.1 \$clave	1725
7.505.3.2 \$cuenta	1725
7.505.3.3 \$descf0	1726
7.505.3.4 \$descf1	1726
7.505.3.5 \$descf2	1726
7.505.3.6 \$descf3	1726
7.505.3.7 \$domicilio	1726
7.505.3.8 \$errorf0	1727
7.505.3.9 \$errorf1	1727
7.505.3.10 \$errorf2	1727
7.505.3.11 \$errorf3	1727
7.505.3.12 \$fase	1727
7.505.3.13 \$fecha	1728
7.505.3.14 \$idOrigen	1728
7.505.3.15 \$resultado	1728
7.505.3.16 \$solicitud	1728
7.505.3.17 \$tercero	1728
7.506 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora	1729
7.506.1 Descripción detallada	1729
7.506.2 Documentación del constructor y destructor	1729
7.506.2.1 __construct()	1729
7.506.3 Documentación de los campos	1729
7.506.3.1 \$array	1729
7.507 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	1730
7.507.1 Descripción detallada	1730

7.507.2 Documentación del constructor y destructor	1730
7.507.2.1 __construct()	1730
7.507.3 Documentación de los campos	1730
7.507.3.1 \$array	1730
7.508 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	1731
7.508.1 Descripción detallada	1731
7.508.2 Documentación del constructor y destructor	1731
7.508.2.1 __construct()	1731
7.508.3 Documentación de los campos	1731
7.508.3.1 \$array	1731
7.509 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio	1732
7.509.1 Descripción detallada	1732
7.509.2 Documentación del constructor y destructor	1732
7.509.2.1 __construct()	1732
7.509.3 Documentación de los campos	1732
7.509.3.1 \$array	1732
7.510 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo	1733
7.510.1 Descripción detallada	1733
7.510.2 Documentación del constructor y destructor	1733
7.510.2.1 __construct()	1733
7.510.3 Documentación de los campos	1733
7.510.3.1 \$array	1733
7.511 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia	1734
7.511.1 Descripción detallada	1734
7.511.2 Documentación del constructor y destructor	1734
7.511.2.1 __construct()	1734
7.511.3 Documentación de los campos	1734
7.511.3.1 \$array	1734
7.512 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado	1735
7.512.1 Descripción detallada	1735
7.512.2 Documentación del constructor y destructor	1735
7.512.2.1 __construct()	1735
7.512.3 Documentación de los campos	1735
7.512.3.1 \$array	1735
7.513 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero	1736
7.513.1 Descripción detallada	1736
7.513.2 Documentación del constructor y destructor	1736
7.513.2.1 __construct()	1736
7.513.3 Documentación de los campos	1736
7.513.3.1 \$array	1736
7.514 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	1737
7.514.1 Descripción detallada	1737

7.514.2 Documentación del constructor y destructor	1737
7.514.2.1 __construct()	1737
7.514.3 Documentación de los campos	1737
7.514.3.1 \$array	1737
7.515 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto	1738
7.515.1 Descripción detallada	1738
7.515.2 Documentación del constructor y destructor	1738
7.515.2.1 __construct()	1738
7.515.3 Documentación de los campos	1738
7.515.3.1 \$array	1738
7.516 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero	1739
7.516.1 Descripción detallada	1739
7.516.2 Documentación del constructor y destructor	1739
7.516.2.1 __construct()	1739
7.516.3 Documentación de los campos	1740
7.516.3.1 \$anagraf	1740
7.516.3.2 \$anagver	1740
7.516.3.3 \$apenom	1741
7.516.3.4 \$calidad	1741
7.516.3.5 \$cifTercero	1741
7.516.3.6 \$correoElectronico	1741
7.516.3.7 \$delegacionAeat	1741
7.516.3.8 \$estadoTerceroAeat	1742
7.516.3.9 \$etiqueta	1742
7.516.3.10 \$fax	1742
7.516.3.11 \$fechaUltimaAct	1742
7.516.3.12 \$ficticio	1742
7.516.3.13 \$origenInformacion	1743
7.516.3.14 \$telefono	1743
7.516.3.15 \$tipoTercero	1743
7.517 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja	1743
7.517.1 Descripción detallada	1744
7.517.2 Documentación del constructor y destructor	1744
7.517.2.1 __construct()	1744
7.517.3 Documentación de los campos	1744
7.517.3.1 \$anagraf	1744
7.517.3.2 \$anagrafNuevo	1745
7.517.3.3 \$cifTercero	1745
7.517.3.4 \$cifTerceroNuevo	1745
7.517.3.5 \$fechaBajaSus	1745
7.517.3.6 \$fechaCaducidad	1745
7.517.3.7 \$fechaUltimaAct	1746

7.517.3.8 \$motivoBaja	1746
7.518 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32	1746
7.518.1 Descripción detallada	1747
7.518.2 Documentación del constructor y destructor	1747
7.518.2.1 __construct()	1747
7.518.3 Documentación de los campos	1748
7.518.3.1 \$anagraf	1748
7.518.3.2 \$bajalo	1748
7.518.3.3 \$calidad	1748
7.518.3.4 \$codage	1749
7.518.3.5 \$codban	1749
7.518.3.6 \$codcta	1749
7.518.3.7 \$codent	1749
7.518.3.8 \$codiban	1749
7.518.3.9 \$codmun	1750
7.518.3.10 \$codpai	1750
7.518.3.11 \$codpos	1750
7.518.3.12 \$codpro	1750
7.518.3.13 \$digcon	1750
7.518.3.14 \$docume	1751
7.518.3.15 \$domter	1751
7.518.3.16 \$fecbdc	1751
7.518.3.17 \$nomter	1751
7.518.3.18 \$origen	1751
7.518.3.19 \$pasapor	1752
7.518.3.20 \$pobter	1752
7.518.3.21 \$tercer	1752
7.518.3.22 \$usuari	1752
7.518.3.23 \$vatcee	1752
7.519 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla	1753
7.519.1 Descripción detallada	1753
7.519.2 Documentación del constructor y destructor	1753
7.519.2.1 __construct()	1753
7.519.3 Documentación de los campos	1753
7.519.3.1 \$array	1753
7.520 Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf	1754
7.520.1 Descripción detallada	1754
7.520.2 Documentación del constructor y destructor	1754
7.520.2.1 __construct()	1755
7.520.3 Documentación de los campos	1755
7.520.3.1 \$anagraf	1756
7.520.3.2 \$bajalo	1756

7.520.3.3 \$calidad	1756
7.520.3.4 \$codent	1756
7.520.3.5 \$codmun	1756
7.520.3.6 \$codpai	1757
7.520.3.7 \$codpos	1757
7.520.3.8 \$codpro	1757
7.520.3.9 \$docume	1757
7.520.3.10 \$domter	1757
7.520.3.11 \$fecbdc	1758
7.520.3.12 \$nomter	1758
7.520.3.13 \$numter	1758
7.520.3.14 \$origen	1758
7.520.3.15 \$pasapor	1758
7.520.3.16 \$pobter	1759
7.520.3.17 \$tipter	1759
7.520.3.18 \$usuari	1759
7.520.3.19 \$vatcee	1759
7.521 Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecttabla	1759
7.521.1 Descripción detallada	1760
7.521.2 Documentación del constructor y destructor	1760
7.521.2.1 __construct()	1760
7.521.3 Documentación de los campos	1760
7.521.3.1 \$array	1760
7.522 Referencia de la Clase WSBDCWebServicios	1760
7.522.1 Descripción detallada	1762
7.522.2 Documentación del constructor y destructor	1762
7.522.2.1 __construct()	1762
7.522.3 Documentación de las funciones miembro	1762
7.522.3.1 wc_anagrama_tercero()	1762
7.522.3.2 wc_banco_codigo()	1763
7.522.3.3 wc_banco_nombre()	1763
7.522.3.4 wc_calcular_nif_ficticio()	1764
7.522.3.5 wc_consultar_solicitud()	1764
7.522.3.6 wc_datos_municipio_codigo()	1764
7.522.3.7 wc_datos_municipio_nombre()	1765
7.522.3.8 wc_datos_municipio_provincia()	1765
7.522.3.9 wc_datos_nucleo_codigo()	1766
7.522.3.10 wc_datos_nucleo_municipio()	1766
7.522.3.11 wc_datos_nucleo_nombre()	1767
7.522.3.12 wc_datos_pais()	1767
7.522.3.13 wc_datos_provincia_codigo()	1767
7.522.3.14 wc_datos_provincia_nombre()	1768

7.522.3.15 wc_datos_tercero()	1768
7.522.3.16 wc_datos_tercero_nif()	1769
7.522.3.17 wc_errores_adicionales()	1769
7.522.3.18 wc_errores_oracle()	1770
7.522.3.19 wc_estado_fichero()	1770
7.522.3.20 wc_log_ultimas_modificaciones()	1770
7.522.3.21 wc_nombres_iguales()	1771
7.522.3.22 wc_sucursal_codigo()	1771
7.522.3.23 wc_sucursal_nombre()	1772
7.522.3.24 wc_sucursales_banco()	1772
7.522.3.25 wc_validar_cuenta()	1773
7.522.3.26 wc_validar_nif()	1773
7.522.3.27 wc_verificar_usuario()	1773
7.522.3.28 wcctater_gnral()	1774
7.522.3.29 wcdatos_tercero_nif_xtendid()	1774
7.522.3.30 wcdatos_tercero_nombre()	1775
7.522.3.31 wcdatos_tercero_nombre_xtendid()	1775
7.522.3.32 wcdel0001()	1776
7.522.3.33 wcficasociado()	1776
7.522.3.34 wclogrango()	1776
7.522.3.35 wconsultar_domicilio()	1777
7.522.3.36 wconsultar_solicitud_completo()	1777
7.522.3.37 wcteranagrama()	1778
7.522.3.38 wcterglobal()	1778
7.522.3.39 wctersip()	1779
7.522.3.40 wctersipbdc()	1779
7.522.3.41 wctersustituido()	1780
7.522.3.42 wctersustituto()	1780
7.522.3.43 wdomicilio_fiscal()	1781
7.522.3.44 wdomicilios_tercero_01()	1781
7.522.3.45 wdomicilios_tercero_02()	1782
7.522.3.46 wdomicilios_tercero_c()	1782
7.522.3.47 wdomicilios_tercero_s()	1783
7.522.3.48 winsertar_tercero_online()	1783
7.522.3.49 winsertar_terceros_online()	1783
7.522.3.50 wobtener_ctanacional_iban()	1784
7.522.3.51 wobtener_iban_ctanacional()	1784
7.522.3.52 wvalidar_iban()	1785
7.523 Referencia de la Clase WSCCharset	1785
7.523.1 Descripción detallada	1786
7.523.2 Documentación de las funciones miembro	1786
7.523.2.1 clean()	1786

7.523.2.2 convert()	1786
7.523.2.3 detect()	1787
7.523.2.4 error_handler()	1787
7.523.2.5 parse_charset()	1788
7.523.2.6 utf16_to_utf8()	1788
7.523.2.7 utf7_to_utf8()	1788
7.523.2.8 utf7imap_to_utf8()	1789
7.523.2.9 utf8_to_utf7imap()	1789
7.523.3 Documentación de los campos	1790
7.523.3.1 \$aliases	1790
7.523.3.2 WSC_CHARSET	1790
7.524 Referencia de la Clase WSCClientAutentica	1790
7.524.1 Descripción detallada	1790
7.524.2 Documentación de las funciones miembro	1791
7.524.2.1 autenticaConFirmaWS()	1791
7.524.2.2 autenticaUsuarioLDAPWS()	1791
7.524.2.3 autenticaUsuarioWS()	1792
7.524.2.4 getInformacionHDFI()	1792
7.524.2.5 getInformacionLDAP()	1793
7.524.2.6 getInformacionWS()	1793
7.525 Referencia de la Clase WSCClientAutoriza	1794
7.525.1 Descripción detallada	1794
7.525.2 Documentación de las funciones miembro	1794
7.525.2.1 retornaAutorizacionWS()	1794
7.525.2.2 retornaTodasAutorizacionesDNIWS()	1795
7.525.2.3 retornaTodasAutorizacionesWS()	1795
7.526 Referencia de la Clase WSCClientCatastro	1796
7.526.1 Descripción detallada	1796
7.526.2 Documentación de las funciones miembro	1797
7.526.2.1 catastro()	1797
7.526.2.2 catastroB()	1798
7.526.2.3 catastroBienesPeticon()	1798
7.526.2.4 catastroBienesPeticonB()	1799
7.526.2.5 catastroBienesRespuesta()	1800
7.526.2.6 catastroBienesRespuestaB()	1800
7.527 Referencia de la Clase WSCClientConductorVehiculos	1800
7.527.1 Descripción detallada	1800
7.527.2 Documentación de las funciones miembro	1801
7.527.2.1 peticionAsincrona()	1801
7.527.2.2 peticionSincrona()	1801
7.527.2.3 solicitudRespuesta()	1802
7.528 Referencia de la Clase WSCClientCSV	1802

7.528.1 Descripción detallada	1803
7.528.2 Documentación de las funciones miembro	1803
7.528.2.1 asociarCSV()	1803
7.528.2.2 asociarCSVSinFirma()	1804
7.528.2.3 csv_encodeClaveAcceso()	1805
7.528.2.4 csv_encodeClaveAccesoSinFirma()	1805
7.528.2.5 csv_encodeInfDoc()	1805
7.528.2.6 csv_encodeOpcionesGeneracion()	1806
7.528.2.7 csv_encodeRequest()	1806
7.528.2.8 invalidarCSV()	1807
7.528.2.9 invalidarCSVSinFirma()	1807
7.528.2.10 modificarFechaCaducidadCSV()	1808
7.528.2.11 obtenerCodigo()	1808
7.528.2.12 obtenerCodigoSinFirmar()	1809
7.528.2.13 obtenerSolicitud()	1809
7.528.2.14 solicitudAsociarCSVSinFirma()	1810
7.528.2.15 solicitudInvalidarCSVSinFirma()	1810
7.528.2.16 solicitudObtenerCSVSinFirma()	1811
7.529 Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo	1811
7.529.1 Descripción detallada	1812
7.529.2 Documentación de las funciones miembro	1812
7.529.2.1 peticionAsincrona()	1812
7.529.2.2 peticionSincrona()	1812
7.529.2.3 solicitudRespuesta()	1813
7.530 Referencia de la Clase WSClntDGPConsultaIdentidad	1814
7.530.1 Descripción detallada	1814
7.530.2 Documentación de las funciones miembro	1814
7.530.2.1 obtenerArrayRespuesta()	1814
7.530.2.2 peticionSincrona()	1815
7.530.2.3 transformDOMtoArray()	1815
7.531 Referencia de la Clase WSClntEnvioIngresos	1816
7.531.1 Descripción detallada	1816
7.531.2 Documentación del constructor y destructor	1816
7.531.2.1 __construct()	1816
7.531.3 Documentación de las funciones miembro	1817
7.531.3.1 peticion()	1817
7.532 Referencia de la Clase WSClntFirma	1817
7.532.1 Descripción detallada	1818
7.532.2 Documentación de las funciones miembro	1818
7.532.2.1 firmarCertificadoServer()	1818
7.533 Referencia de la Clase WSClntFondos	1818
7.533.1 Descripción detallada	1819

7.534 Referencia de la Clase WSClientGDE	1819
7.534.1 Descripción detallada	1819
7.534.2 Documentación de las funciones miembro	1819
7.534.2.1 eliminarCarpetaGDE()	1819
7.534.2.2 eliminarDocumentoGDE()	1820
7.534.2.3 insertarDocumentoGDE()	1820
7.534.2.4 obtenerDocumentoGDE()	1821
7.535 Referencia de la Clase WSClientGDE2	1822
7.535.1 Descripción detallada	1823
7.535.2 Documentación de las funciones miembro	1823
7.535.2.1 actualizarDocumento()	1823
7.535.2.2 asociarFirmas()	1824
7.535.2.3 asociarFirmasGDE2()	1824
7.535.2.4 buscarDocCriterio()	1825
7.535.2.5 buscarDocCriterioGDE2()	1825
7.535.2.6 buscarDocCriterioPaginado()	1826
7.535.2.7 buscarDocCriterioPaginadoGDE2()	1826
7.535.2.8 crearCarpeta()	1827
7.535.2.9 crearCarpetaGDE2()	1827
7.535.2.10 eliminarCarpeta()	1828
7.535.2.11 eliminarCarpetaGDE2()	1828
7.535.2.12 eliminarCarpetaRekursiva()	1829
7.535.2.13 eliminarDocumento()	1829
7.535.2.14 eliminarDocumentoGDE2()	1830
7.535.2.15 empaquetarDocumentoENI()	1830
7.535.2.16 empaquetarDocumentoENIGDE2()	1831
7.535.2.17 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	1831
7.535.2.18 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()	1831
7.535.2.19 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()	1833
7.535.2.20 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()	1833
7.535.2.21 establecerMetadatosENI()	1834
7.535.2.22 establecerMetadatosENIGDE2()	1834
7.535.2.23 establecerMetadatosPersonalizados()	1835
7.535.2.24 establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()	1835
7.535.2.25 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	1835
7.535.2.26 front_obtenerIdentificadorGDE()	1836
7.535.2.27 generarIdentificadorENI()	1836
7.535.2.28 generarIdentificadorENIGDE2()	1837
7.535.2.29 generarToken()	1837
7.535.2.30 generarTokenGDE2()	1837
7.535.2.31 insertarDocumento()	1838
7.535.2.32 insertarDocumentoENI()	1838

7.535.2.33 insertarDocumentoENIGDE2()	1839
7.535.2.34 insertarDocumentoGDE2()	1840
7.535.2.35 moverCarpeta()	1840
7.535.2.36 moverDocumento()	1841
7.535.2.37 obtenerDocumento()	1841
7.535.2.38 obtenerDocumentoENI()	1842
7.535.2.39 obtenerDocumentoENIGDE2()	1842
7.535.2.40 obtenerDocumentoGDE2()	1843
7.535.2.41 obtenerExpedienteENI()	1843
7.535.2.42 obtenerExpedienteENIdeCarpeta()	1844
7.535.2.43 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()	1844
7.535.2.44 obtenerExpedienteENIGDE2()	1845
7.535.2.45 obtenerListaVersionesDocumento()	1845
7.535.2.46 obtenerPathDocumento()	1846
7.535.2.47 obtenerVersionDocumento()	1846
7.535.2.48 restaurarVersionDocumento()	1847
7.535.3 Documentación de los campos	1847
7.535.3.1 URL_FRONT_DESARROLLO	1848
7.535.3.2 URL_FRONT_PRODUCCION	1848
7.536 Referencia de la Clase WSClientGDE4	1848
7.536.1 Descripción detallada	1849
7.536.2 Documentación de las funciones miembro	1849
7.536.2.1 asociarFirmasGDE4()	1849
7.536.2.2 buscarDocCriterioGDE4()	1850
7.536.2.3 buscarDocCriterioPaginadoGDE4()	1850
7.536.2.4 crearCarpetaGDE4()	1851
7.536.2.5 eliminarCarpetaGDE4()	1851
7.536.2.6 eliminarDocumentoGDE4()	1852
7.536.2.7 empaquetarDocumentoENIGDE4()	1852
7.536.2.8 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	1852
7.536.2.9 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4()	1853
7.536.2.10 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4()	1853
7.536.2.11 establecerMetadatosENIGDE4()	1854
7.536.2.12 establecerMetadatosPersonalizadosGDE4()	1854
7.536.2.13 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	1855
7.536.2.14 front_obtenerIdentificadorGDE()	1855
7.536.2.15 generarIdentificadorENI()	1856
7.536.2.16 generarIdentificadorENIGDE4()	1856
7.536.2.17 generarTokenGDE4()	1856
7.536.2.18 insertarDocumentoENIGDE4()	1857
7.536.2.19 insertarDocumentoGDE4()	1857
7.536.2.20 obtenerDocumentoENIGDE4()	1858

7.536.2.21 obtenerDocumentoGDE4()	1859
7.536.2.22 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4()	1859
7.536.2.23 obtenerExpedienteENIGDE4()	1860
7.536.3 Documentación de los campos	1860
7.536.3.1 URL_FRONT_DESARROLLO	1860
7.536.3.2 URL_FRONT_PRODUCCION	1861
7.537 Referencia de la Clase WSClntGestionLiquidaciones	1861
7.537.1 Descripción detallada	1861
7.537.2 Documentación del constructor y destructor	1861
7.537.2.1 __construct()	1861
7.537.3 Documentación de las funciones miembro	1862
7.537.3.1 firmarCadenaXML()	1862
7.537.3.2 peticion()	1863
7.538 Referencia de la Clase WSClntGVLogin	1863
7.538.1 Descripción detallada	1864
7.538.2 Documentación de las funciones miembro	1864
7.538.2.1 getToken()	1864
7.538.2.2 isAccesByInternet()	1864
7.538.2.3 isAccesByIntranet()	1865
7.538.2.4 logout()	1865
7.538.2.5 obtenerContexto()	1866
7.538.2.6 verificarContexto()	1866
7.539 Referencia de la Clase WSClntIRPF	1868
7.539.1 Descripción detallada	1868
7.539.2 Documentación de las funciones miembro	1868
7.539.2.1 dameDescripcionError()	1868
7.539.2.2 obtenerArrayRespuesta()	1869
7.539.2.3 peticionSincrona()	1869
7.539.2.4 transformDOMtoArray()	1870
7.540 Referencia de la Clase WSClntPortafirmas	1870
7.540.1 Descripción detallada	1871
7.540.2 Documentación de las funciones miembro	1871
7.540.2.1 pf_adm_assignJobToUser()	1871
7.540.2.2 pf_adm_deleteJobs()	1872
7.540.2.3 pf_adm_deleteUsers()	1872
7.540.2.4 pf_adm_insertEnhancedJobs()	1873
7.540.2.5 pf_adm_insertEnhancedUsers()	1873
7.540.2.6 pf_adm_separateJobToUser()	1874
7.540.2.7 pf_adm_updateEnhancedJobs()	1874
7.540.2.8 pf_adm_updateEnhancedUsers()	1875
7.540.2.9 pf_downloadDocument()	1875
7.540.2.10 pf_downloadSign()	1876

7.540.2.11 pf_mod_createRequest()	1876
7.540.2.12 pf_mod_deleteDocument()	1877
7.540.2.13 pf_mod_deleteRequest()	1877
7.540.2.14 pf_mod_deleteSigners()	1878
7.540.2.15 pf_mod_insertDocument()	1878
7.540.2.16 pf_mod_insertSigners()	1879
7.540.2.17 pf_mod_removeRequest()	1879
7.540.2.18 pf_mod_sendRequest()	1880
7.540.2.19 pf_mod_updateRequest()	1880
7.540.2.20 pf_queryDocumentTypes()	1881
7.540.2.21 pf_queryEnhancedJobs()	1881
7.540.2.22 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()	1882
7.540.2.23 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()	1882
7.540.2.24 pf_queryEnhancedUsers()	1883
7.540.2.25 pf_queryImportanceLevels()	1883
7.540.2.26 pf_queryJobs()	1884
7.540.2.27 pf_queryRequest()	1884
7.540.2.28 pf_querySeats()	1884
7.540.2.29 pf_querySign()	1885
7.540.2.30 pf_queryStates()	1885
7.540.2.31 pf_queryUsers()	1886
7.541 Referencia de la Clase WSClientPortafirmas4	1886
7.541.1 Descripción detallada	1887
7.541.2 Documentación de las funciones miembro	1887
7.541.2.1 pf_downloadDocument()	1887
7.541.2.2 pf_downloadSign()	1888
7.541.2.3 pf_mod_cancelCSVDocument()	1888
7.541.2.4 pf_mod_createRequest()	1889
7.541.2.5 pf_mod_deleteDocument()	1889
7.541.2.6 pf_mod_deleteRequest()	1890
7.541.2.7 pf_mod_deleteSigners()	1890
7.541.2.8 pf_mod_insertDocument()	1891
7.541.2.9 pf_mod_insertExternalUsers()	1891
7.541.2.10 pf_mod_insertSigners()	1892
7.541.2.11 pf_mod_removeRequest()	1892
7.541.2.12 pf_mod_sendRequest()	1894
7.541.2.13 pf_mod_updateExternalUsers()	1894
7.541.2.14 pf_mod_updateRequest()	1895
7.541.2.15 pf_queryDocument()	1895
7.541.2.16 pf_queryDocumentTypes()	1896
7.541.2.17 pf_queryEnhancedJobs()	1896
7.541.2.18 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()	1897

7.541.2.19 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()	1897
7.541.2.20 pf_queryEnhancedUsers()	1898
7.541.2.21 pf_queryImportanceLevels()	1898
7.541.2.22 pf_queryJobs()	1899
7.541.2.23 pf_queryRequest()	1899
7.541.2.24 pf_querySeats()	1900
7.541.2.25 pf_querySign()	1900
7.541.2.26 pf_queryStates()	1901
7.541.2.27 pf_queryUsers()	1901
7.542 Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental	1902
7.542.1 Descripción detallada	1902
7.542.2 Documentación de las funciones miembro	1902
7.542.2.1 consultaHistorico()	1902
7.542.2.2 consultaRegistroDepartamental()	1903
7.542.2.3 creacionRegistroDepartamental()	1903
7.543 Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental2	1904
7.543.1 Descripción detallada	1905
7.543.2 Documentación de las funciones miembro	1905
7.543.2.1 consultaHistorico()	1905
7.543.2.2 consultaRegistroDepartamental()	1905
7.543.2.3 creacionRegistroDepartamental()	1907
7.544 Referencia de la Clase WSClientSALT	1908
7.544.1 Descripción detallada	1908
7.544.2 Documentación de las funciones miembro	1909
7.544.2.1 castellanoValenciano()	1909
7.544.2.2 valencianoCastellano()	1909
7.545 Referencia de la Clase WSClientTitulo	1910
7.545.1 Descripción detallada	1910
7.546 Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF	1910
7.546.1 Descripción detallada	1910
7.546.2 Documentación de las funciones miembro	1910
7.546.2.1 transformImage()	1910
7.547 Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidencia	1911
7.547.1 Descripción detallada	1911
7.547.2 Documentación de las funciones miembro	1912
7.547.2.1 interpretarDatosEspecificos()	1912
7.547.2.2 obtenerArrayRespuesta()	1913
7.547.2.3 peticionAsincrona()	1913
7.547.2.4 peticionSincrona()	1914
7.547.2.5 solicitudRespuesta()	1914
7.547.2.6 transformDOMtoArray()	1915
7.548 Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidenciaAmbito	1915

7.548.1 Descripción detallada	1916
7.548.2 Documentación de las funciones miembro	1916
7.548.2.1 interpretarDatosEspecificos()	1916
7.548.2.2 obtenerArrayRespuesta()	1916
7.548.2.3 peticionAsincrona()	1917
7.548.2.4 peticionSincrona()	1917
7.548.2.5 solicitudRespuesta()	1918
7.548.2.6 transformDOMtoArray()	1918
7.549 Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral	1919
7.549.1 Descripción detallada	1919
7.549.2 Documentación de las funciones miembro	1919
7.549.2.1 interpretarDatosEspecificos()	1919
7.549.2.2 obtenerArrayRespuesta()	1920
7.549.2.3 peticionAsincrona()	1920
7.549.2.4 peticionSincrona()	1921
7.549.2.5 solicitudRespuesta()	1921
7.549.2.6 transformDOMtoArray()	1922
7.550 Referencia de la Clase WSCMessagePart	1922
7.550.1 Descripción detallada	1923
7.550.2 Documentación de las funciones miembro	1923
7.550.2.1 __clone()	1923
7.550.3 Documentación de los campos	1923
7.550.3.1 \$charset	1923
7.550.3.2 \$ctype_parameters	1923
7.550.3.3 \$ctype_primary	1923
7.550.3.4 \$ctype_secondary	1924
7.550.3.5 \$d_parameters	1924
7.550.3.6 \$disposition	1924
7.550.3.7 \$encoding	1924
7.550.3.8 \$filename	1924
7.550.3.9 \$headers	1924
7.550.3.10 \$mime_id	1925
7.550.3.11 \$mimetype	1925
7.550.3.12 \$size	1925
7.551 Referencia de la Clase WSCMime	1925
7.551.1 Descripción detallada	1926
7.551.2 Documentación del constructor y destructor	1926
7.551.2.1 __construct()	1926
7.551.3 Documentación de las funciones miembro	1926
7.551.3.1 decode()	1926
7.551.3.2 decode_address_list()	1927
7.551.3.3 decode_header()	1927

7.551.3.4	decode_mime_string()	1928
7.551.3.5	explode_header_string()	1928
7.551.3.6	file_content_type()	1928
7.551.3.7	fix_email()	1929
7.551.3.8	format_flowed()	1929
7.551.3.9	get_charset()	1930
7.551.3.10	image_content_type()	1930
7.551.3.11	parse_headers()	1931
7.551.3.12	parse_message()	1931
7.551.3.13	unfold_flowed()	1931
7.551.3.14	wordwrap()	1932
7.551.4	Documentación de los campos	1932
7.551.4.1	WSC_CHARSET	1932
7.552	Referencia de la Clase WSCMimeParser	1932
7.552.1	Descripción detallada	1933
7.552.2	Documentación del constructor y destructor	1933
7.552.2.1	__construct()	1933
7.552.3	Documentación de las funciones miembro	1933
7.552.3.1	boundarySplit()	1934
7.552.3.2	decode()	1934
7.552.3.3	decodeHeader()	1934
7.552.3.4	decodeMTOM()	1935
7.552.3.5	doDecode()	1935
7.552.3.6	parseHeaders()	1936
7.552.3.7	parseHeaderValue()	1936
7.552.3.8	splitBodyHeader()	1937
7.552.3.9	structure_part()	1937
7.552.4	Documentación de los campos	1937
7.552.4.1	\$params	1938
7.552.4.2	WSC_CHARSET	1938
7.553	Referencia de la Clase WSComunFClient	1938
7.553.1	Descripción detallada	1941
7.553.2	Documentación del constructor y destructor	1941
7.553.2.1	__construct()	1941
7.553.3	Documentación de las funciones miembro	1942
7.553.3.1	__getClient()	1942
7.553.3.2	addDebugInfo()	1942
7.553.3.3	array2ObjectTree()	1943
7.553.3.4	disableTrazabilidadPAI()	1943
7.553.3.5	disableWSSecurity()	1943
7.553.3.6	disableXMLSecurityDSig()	1943
7.553.3.7	enableTrazabilidadPAI()	1944

7.553.3.8 enableWSSecurity()	1944
7.553.3.9 enableXMLSecurityDSig()	1944
7.553.3.10 getCertificateInfo()	1944
7.553.3.11 getCertificateSerial()	1945
7.553.3.12 getClientIP()	1945
7.553.3.13 getDebugInfo()	1945
7.553.3.14 getDebugMode()	1945
7.553.3.15 getServerIP()	1946
7.553.3.16 getURLApp()	1946
7.553.3.17 getUserAgent()	1946
7.553.3.18 isSecure()	1946
7.553.3.19 loadTracertPAI()	1946
7.553.3.20 numberBaseConvert()	1947
7.553.3.21 objectTree2array()	1947
7.553.3.22 setCertFile()	1948
7.553.3.23 setDebugMode()	1948
7.553.3.24 setKeyFile()	1948
7.553.3.25 setPassPhrase()	1949
7.553.3.26 setWSDLTimeOut()	1949
7.553.3.27 tratarExcepcionEstandar()	1949
7.553.3.28 tratarMTOMEstandar()	1950
7.553.3.29 xml_to_array()	1951
7.553.4 Documentación de los campos	1951
7.553.4.1 \$enableTrazabilidadPAI	1951
7.553.4.2 \$enableWSSecurity	1951
7.553.4.3 \$enableXMLSecurityDSig	1951
7.553.4.4 \$MYSOAPPOP_SOAP_VERSION	1952
7.553.4.5 \$MYSOAPPOP_TRACE	1952
7.553.4.6 \$MYSOAPPOP_WSDL_CACHE	1952
7.553.4.7 \$NAMESPACE_CAT_ESP	1952
7.553.4.8 \$NAMESPACE_CAT_PET	1952
7.553.4.9 \$NAMESPACE_CAT_SR	1953
7.553.4.10 \$NAMESPACE_CSVGVA	1953
7.553.4.11 \$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS	1953
7.553.4.12 \$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO	1953
7.553.4.13 \$NAMESPACE_FONDOS	1953
7.553.4.14 \$NAMESPACE_GDE	1953
7.553.4.15 \$NAMESPACE_GDE2	1954
7.553.4.16 \$NAMESPACE_GDE4	1954
7.553.4.17 \$NAMESPACE_GVA	1954
7.553.4.18 \$NAMESPACE_LOGIN	1954
7.553.4.19 \$NAMESPACE_PF	1954

7.553.4.20 \$NAMESPACE_PF4	1954
7.553.4.21 \$NAMESPACE_PF4_MOD	1955
7.553.4.22 \$NAMESPACE_PF_ADM	1955
7.553.4.23 \$NAMESPACE_PF_MOD	1955
7.553.4.24 \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL	1955
7.553.4.25 \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2	1955
7.553.4.26 \$NAMESPACE_SALT	1955
7.553.4.27 \$NAMESPACE_TITULO	1956
7.553.4.28 \$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF	1956
7.553.4.29 \$passPhrase	1956
7.553.4.30 \$passUserToken	1956
7.553.4.31 \$userToken	1956
7.553.4.32 \$v_clienteWS	1956
7.553.4.33 \$vTrazabilidad	1957
7.553.4.34 KEYCLIENTE_AEAT_IRPF	1957
7.553.4.35 KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS	1957
7.553.4.36 KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES	1957
7.553.4.37 KEYCLIENTE_AUTENTICA	1957
7.553.4.38 KEYCLIENTE_AUTORIZA	1957
7.553.4.39 KEYCLIENTE_CATASTRO	1958
7.553.4.40 KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES	1958
7.553.4.41 KEYCLIENTE_CSV	1958
7.553.4.42 KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD	1958
7.553.4.43 KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS	1958
7.553.4.44 KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO	1958
7.553.4.45 KEYCLIENTE_FIRMA	1959
7.553.4.46 KEYCLIENTE_FONDOS	1959
7.553.4.47 KEYCLIENTE_GDE	1959
7.553.4.48 KEYCLIENTE_GDE2	1959
7.553.4.49 KEYCLIENTE_GDE4	1959
7.553.4.50 KEYCLIENTE_GVLOGIN	1959
7.553.4.51 KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA	1960
7.553.4.52 KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO	1960
7.553.4.53 KEYCLIENTE_PF	1960
7.553.4.54 KEYCLIENTE_PF4	1960
7.553.4.55 KEYCLIENTE_PF4_MOD	1960
7.553.4.56 KEYCLIENTE_PF_ADM	1960
7.553.4.57 KEYCLIENTE_PF_MOD	1961
7.553.4.58 KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL	1961
7.553.4.59 KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2	1961
7.553.4.60 KEYCLIENTE_SALT	1961
7.553.4.61 KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL	1961

7.553.4.62 KEYCLIENTE_TITULO	1961
7.553.4.63 KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF	1962
7.553.4.64 TIPOBUSQUEDA_GRUPO	1962
7.553.4.65 TIPOBUSQUEDA_USUARIO	1962
7.554 Referencia de la Clase WSComunPAIException	1962
7.554.1 Descripción detallada	1963
7.554.2 Documentación del constructor y destructor	1963
7.554.2.1 __construct()	1963
7.554.3 Documentación de las funciones miembro	1963
7.554.3.1 __toString()	1963
7.554.3.2 getCodigoEstado()	1964
7.554.3.3 getCodigoEstadoSecundario()	1964
7.554.3.4 getLiteralError()	1964
7.554.3.5 getLiteralErrorSec()	1964
7.554.3.6 tryToThrow()	1964
7.554.4 Documentación de los campos	1965
7.554.4.1 CERTIFICADO_CADUCADO	1965
7.554.4.2 CERTIFICADO_REVOCADO	1965
7.554.4.3 ERROR_GENERAL_INDEFINIDO	1965
7.554.4.4 ERROR_SERVICIO	1965
7.554.4.5 ESTRUCTURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA	1966
7.554.4.6 FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD	1966
7.554.4.7 FIRMA_PETICION_NO_VALIDA	1966
7.554.4.8 INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE	1966
7.554.4.9 MENSAJE_XML_INVALIDO	1966
7.554.4.10 OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA	1966
7.554.4.11 ORGANISMO_NO_AUTORIZADO	1967
7.554.4.12 PETICION_SIN_NODO_FIRMA	1967
7.554.4.13 TIMESTAMP_INVALIDO	1967
7.555 Referencia de la Clase WSComunSoapServer	1967
7.555.1 Descripción detallada	1967
7.555.2 Documentación de las funciones miembro	1968
7.555.2.1 handle()	1968
7.556 Referencia de la Clase WSSESoap	1968
7.556.1 Descripción detallada	1969
7.556.2 Documentación del constructor y destructor	1969
7.556.2.1 __construct()	1969
7.556.3 Documentación de las funciones miembro	1970
7.556.3.1 addBinaryToken()	1970
7.556.3.2 addEncryptedKey()	1970
7.556.3.3 AddReference()	1970
7.556.3.4 addTimestamp()	1970

7.556.3.5 addUserToken()	1971
7.556.3.6 attachTokentoSig()	1971
7.556.3.7 decryptSoapDoc()	1971
7.556.3.8 EncryptBody()	1971
7.556.3.9 encryptSoapDoc()	1971
7.556.3.10 save()	1972
7.556.3.11 saveXML()	1972
7.556.3.12 signSoapDoc()	1972
7.556.4 Documentación de los campos	1972
7.556.4.1 \$signAllHeaders	1972
7.556.4.2 \$signBody	1972
7.556.4.3 \$soapPFX	1973
7.556.4.4 WSENS	1973
7.556.4.5 WSSEPFX	1973
7.556.4.6 WSUNAME	1973
7.556.4.7 WSUNS	1973
7.556.4.8 WSUPFX	1973
7.557 Referencia de la Clase WSSSoapClient	1974
7.557.1 Descripción detallada	1974
7.557.2 Documentación del constructor y destructor	1974
7.557.2.1 __construct()	1975
7.557.3 Documentación de las funciones miembro	1976
7.557.3.1 __doRequest()	1976
7.557.3.2 disablePAITrace()	1976
7.557.3.3 disableWSSecurity()	1977
7.557.3.4 disableXMLSecurityDSig()	1977
7.557.3.5 enablePAITrace__()	1977
7.557.3.6 enableWSSecurity()	1977
7.557.3.7 enableXMLSecurityDSig()	1977
7.557.3.8 getCertFile()	1978
7.557.3.9 getCertificateSerial()	1978
7.557.3.10 getKeyFile()	1978
7.557.3.11 getPassPhrase()	1978
7.557.3.12 isMTOM()	1979
7.557.3.13 loadCert()	1979
7.557.3.14 loadTracertPAI()	1979
7.557.3.15 setCertFile()	1979
7.557.3.16 setKeyFile()	1980
7.557.3.17 setPassPhrase()	1980
7.557.3.18 setUserToken()	1980
7.557.4 Documentación de los campos	1981
7.557.4.1 \$certFile	1981

7.557.4.2 \$idApp	1981
7.557.4.3 \$keyFile	1981
7.557.4.4 \$mtom	1981
7.557.4.5 \$nsCert	1982
7.557.4.6 \$passPhrase	1982
7.558 Referencia de la Clase XMLSecEnc	1982
7.558.1 Descripción detallada	1983
7.558.2 Documentación del constructor y destructor	1983
7.558.2.1 __construct()	1983
7.558.3 Documentación de las funciones miembro	1983
7.558.3.1 addReference()	1983
7.558.3.2 decryptKey()	1984
7.558.3.3 decryptNode()	1984
7.558.3.4 encryptKey()	1985
7.558.3.5 encryptNode()	1985
7.558.3.6 encryptReferences()	1986
7.558.3.7 getCipherValue()	1986
7.558.3.8 locateEncryptedData()	1987
7.558.3.9 locateKey()	1987
7.558.3.10 locateKeyInfo()	1987
7.558.3.11 setNode()	1988
7.558.3.12 staticLocateKeyInfo()	1988
7.558.4 Documentación de los campos	1988
7.558.4.1 \$encKey	1989
7.558.4.2 \$type	1989
7.558.4.3 Content	1989
7.558.4.4 Element	1989
7.558.4.5 template	1989
7.558.4.6 URI	1989
7.558.4.7 XMLENCNS	1990
7.559 Referencia de la Clase XMLSecurityDSig	1990
7.559.1 Descripción detallada	1991
7.559.2 Documentación del constructor y destructor	1992
7.559.2.1 __construct()	1992
7.559.3 Documentación de las funciones miembro	1992
7.559.3.1 add509Cert()	1992
7.559.3.2 addObject()	1992
7.559.3.3 addReference()	1993
7.559.3.4 addReferenceList()	1993
7.559.3.5 appendCert()	1994
7.559.3.6 appendKey()	1994
7.559.3.7 appendSignature()	1994

7.559.3.8 appendToKeyInfo()	1995
7.559.3.9 calculateDigest()	1995
7.559.3.10 canonicalizeSignedInfo()	1995
7.559.3.11 createNewSignNode()	1996
7.559.3.12 generate_GUID()	1996
7.559.3.13 generateGUID()	1997
7.559.3.14 get509XCert()	1997
7.559.3.15 getRefIDs()	1997
7.559.3.16 getRefNodeID()	1998
7.559.3.17 getValidatedNodes()	1998
7.559.3.18 insertSignature()	1998
7.559.3.19 locateKey()	1999
7.559.3.20 locateSignature()	1999
7.559.3.21 processRefNode()	2000
7.559.3.22 processTransforms()	2000
7.559.3.23 setCanonicalMethod()	2000
7.559.3.24 sign()	2001
7.559.3.25 signData()	2001
7.559.3.26 staticAdd509Cert()	2001
7.559.3.27 staticGet509XCerts()	2003
7.559.3.28 validateDigest()	2003
7.559.3.29 validateReference()	2004
7.559.3.30 verify()	2004
7.559.4 Documentación de los campos	2005
7.559.4.1 \$idKeys	2005
7.559.4.2 \$idNS	2005
7.559.4.3 \$sigNode	2005
7.559.4.4 BASE_TEMPLATE	2005
7.559.4.5 C14N	2005
7.559.4.6 C14N_COMMENTS	2006
7.559.4.7 EXC_C14N	2006
7.559.4.8 EXC_C14N_COMMENTS	2006
7.559.4.9 RIPEMD160	2006
7.559.4.10 SHA1	2006
7.559.4.11 SHA256	2006
7.559.4.12 SHA384	2007
7.559.4.13 SHA512	2007
7.559.4.14 template	2007
7.559.4.15 XMLDSIGNS	2007
7.560 Referencia de la Clase XMLSecurityKey	2007
7.560.1 Descripción detallada	2008
7.560.2 Documentación del constructor y destructor	2009

7.560.2.1	__construct()	2009
7.560.3	Documentación de las funciones miembro	2009
7.560.3.1	convertRSA()	2010
7.560.3.2	decryptData()	2010
7.560.3.3	encryptData()	2010
7.560.3.4	fromEncryptedKeyElement()	2011
7.560.3.5	generateSessionKey()	2011
7.560.3.6	getAlgorith()	2012
7.560.3.7	getAlgorithm()	2012
7.560.3.8	getRawThumbprint()	2012
7.560.3.9	getSymmetricKeySize()	2013
7.560.3.10	getX509Certificate()	2013
7.560.3.11	getX509Thumbprint()	2014
7.560.3.12	loadKey()	2014
7.560.3.13	makeAsnSegment()	2014
7.560.3.14	serializeKey()	2015
7.560.3.15	signData()	2015
7.560.3.16	verifySignature()	2015
7.560.4	Documentación de los campos	2016
7.560.4.1	\$encryptedCtx	2016
7.560.4.2	\$guid	2016
7.560.4.3	\$isEncrypted	2016
7.560.4.4	\$iv	2016
7.560.4.5	\$key	2017
7.560.4.6	\$keyChain	2017
7.560.4.7	\$name	2017
7.560.4.8	\$passphrase	2017
7.560.4.9	\$type	2017
7.560.4.10	AES128_CBC	2017
7.560.4.11	AES128_GCM	2018
7.560.4.12	AES192_CBC	2018
7.560.4.13	AES192_GCM	2018
7.560.4.14	AES256_CBC	2018
7.560.4.15	AES256_GCM	2018
7.560.4.16	AUTHTAG_LENGTH	2018
7.560.4.17	DSA_SHA1	2019
7.560.4.18	HMAC_SHA1	2019
7.560.4.19	RSA_1_5	2019
7.560.4.20	RSA_OAEP	2019
7.560.4.21	RSA_OAEP_MGF1P	2019
7.560.4.22	RSA_SHA1	2019
7.560.4.23	RSA_SHA256	2020

7.560.4.24 RSA_SHA384	2020
7.560.4.25 RSA_SHA512	2020
7.560.4.26 TRIPLEDES_CBC	2020
7.561 Referencia de la Clase XPath	2020
7.561.1 Descripción detallada	2021
7.561.2 Documentación de las funciones miembro	2021
7.561.2.1 filterAttrName()	2021
7.561.2.2 filterAttrValue()	2021
7.561.3 Documentación de los campos	2022
7.561.3.1 ALL_QUOTES	2022
7.561.3.2 ALPHANUMERIC	2022
7.561.3.3 DOUBLE_QUOTE	2022
7.561.3.4 EXTENDED_ALPHANUMERIC	2022
7.561.3.5 LETTERS	2022
7.561.3.6 NUMERIC	2022
7.561.3.7 SINGLE_QUOTE	2022

8 Documentación de archivos

2023

8.1 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/↵ ComposerAdvicePortafirmas.php	2023
8.2 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/↵ PFAdviceServer.php	2024
8.3 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/Server↵ PF.php	2024
8.3.1 Documentación de las funciones	2024
8.3.1.1 miFuncion()	2025
8.3.2 Documentación de las variables	2025
8.3.2.1 \$server	2025
8.4 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/↵ WSComunSoapServer.php	2025
8.5 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/↵ Composer.php	2025
8.6 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/↵ Composer.php	2026
8.7 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/↵ Composer.php	2026
8.8 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/↵ Composer.php	2027
8.9 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↵ _RESIDENCIA/Composer.php	2028
8.10 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↵ _RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php	2028
8.11 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_↵ LABORAL/Composer.php	2029
8.12 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/↵ WSClientIRPF.php	2029

8.13 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/↔ WSClientEnvioIngresos.php	2030
8.14 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/↔ WSClientGestionLiquidaciones.php	2030
8.15 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/↔ ComposerCatastro.php	2030
8.16 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/obj↔ Catastro.php	2030
8.17 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/↔ WSClientCatastro.php	2031
8.18 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClient↔ CSV.php	2031
8.19 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/↔ WSClientDGPConsultaIdentidad.php	2031
8.20 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/↔ WSClientConductorVehiculos.php	2032
8.21 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/↔ WSClientDatosVehiculo.php	2032
8.22 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/↔ WSClientFondos.php	2032
8.23 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/Alfresco↔ Client.php	2032
8.24 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/Composer↔ GDE2.php	2033
8.25 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/Composer↔ GDE4.php	2033
8.26 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClient↔ GDE.php	2035
8.27 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClient↔ GDE2.php	2035
8.28 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClient↔ GDE4.php	2036
8.29 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/↔ WSClientGVLogin.php	2036
8.30 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↔ _RESIDENCIA/WSClientVerificacionResidencia.php	2036
8.31 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↔ _RESIDENCIA_AMBITO/WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php	2037
8.32 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/Atributos.php	2037
8.33 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/DatosGenericos.php	2037
8.34 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/Emisor.php	2038
8.35 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/Estado.php	2038
8.36 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/Funcionario.php	2038

8.37 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Peticion.php	2038
8.38 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Procedimiento.php	2039
8.39 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Respuesta.php	2039
8.40 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Solicitante.php	2039
8.41 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Solicitudes.php	2040
8.42 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/SolicitudTransmision.php	2040
8.43 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Titular.php	2040
8.44 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Transmision.php	2040
8.45 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/TransmisionDatos.php	2041
8.46 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Transmisiones.php	2041
8.47 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ PeticionPAI.php	2041
8.48 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ ComposerPortafirmas.php	2042
8.49 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ ComposerPortafirmas4.php	2043
8.50 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ WSCClientPortafirmas.php	2044
8.51 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ WSCClientPortafirmas4.php	2044
8.52 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/↵ ComposerRegDepartamental.php	2045
8.53 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/↵ WSCClientRegDepartamental.php	2045
8.54 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/↵ ComposerRegDepartamental2.php	2046
8.55 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/↵ WSCClientRegDepartamental2.php	2046
8.56 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ ComposerRTSOA.php	2047
8.57 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ ComposerRTSOA4.php	2047
8.58 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ RTSOAClient.php	2048
8.59 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ RTSOAClient4.php	2048
8.60 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSCClient↵ Autentica.php	2049

8.61 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSCliet← Autoriza.php	2049
8.62 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSCliet← Firma.php	2049
8.63 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/WSCliet← SALT.php	2049
8.64 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_← LABORAL/WSClietVidaLaboral.php	2050
8.65 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/WSCliet← Titulo.php	2050
8.66 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transform← Document.php	2050
8.67 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transform← Image.php	2051
8.68 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/← WSClietTransformaPDF.php	2051
8.69 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_Wrcanagramas.php	2051
8.70 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcBancoCodigo.php	2051
8.71 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcBancoNombre.php	2052
8.72 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcCalcularficticio.php	2052
8.73 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php	2052
8.74 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcCuentasTercero.php	2053
8.75 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php	2053
8.76 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosMunicipios.php	2053
8.77 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php	2053
8.78 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosNucleos.php	2054
8.79 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosPais.php	2054
8.80 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php	2054
8.81 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosProvincias.php	2055
8.82 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosTercero.php	2055
8.83 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php	2055
8.84 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php	2055

8.85 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcdel0001.php	2056
8.86 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcErroresAdicionales.php	2056
8.87 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcErroresOracle.php	2056
8.88 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcEstadoFichero.php	2057
8.89 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcLog.php	2057
8.90 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcNombresIguales.php	2057
8.91 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcondom1.php	2057
8.92 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcondomfiscal.php	2058
8.93 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrconsolic1.php	2058
8.94 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcSucursalCodigo.php	2058
8.95 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcSucursales.php	2059
8.96 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrCtanacIban.php	2059
8.97 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcteranagrama.php	2059
8.98 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcterglobal.php	2059
8.99 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrctersip.php	2060
8.100 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrctersipbdc.php	2060
8.101 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcValidaNif.php	2060
8.102 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrdomiciliosC.php	2061
8.103 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrdomiciliosS.php	2061
8.104 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrlbanCtanac.php	2061
8.105 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrinserciones02.php	2061
8.106 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrsustitutos.php	2062
8.107 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdBanco.php	2062
8.108 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdDomicilioC.php	2062

8.109 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdDomicilioS.php	2063
8.110 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdSucursal.php	2063
8.111 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaBanco.php	2063
8.112 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php	2063
8.113 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php	2064
8.114 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaSucursal.php	2064
8.115 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoBitacora.php	2064
8.116 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoClaveCuenta.php	2065
8.117 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoClaveTercero.php	2065
8.118 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoCuentaGnral.php	2065
8.119 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php	2065
8.120 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoErrorAdicional.php	2066
8.121 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoErrorOracle.php	2066
8.122 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoEstadistica.php	2066
8.123 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoMunicipio.php	2067
8.124 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoNucleo.php	2067
8.125 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoPais.php	2067
8.126 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoProvincia.php	2067
8.127 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoResultado.php	2068
8.128 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaBitacora.php	2068
8.129 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php	2068
8.130 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php	2069
8.131 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php	2069
8.132 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaNucleo.php	2069

8.133 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaProvincia.php	2069
8.134 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaResultado.php	2070
8.135 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaTercero.php	2070
8.136 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php	2070
8.137 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaTexto.php	2071
8.138 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTercero.php	2071
8.139 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTerceroBaja.php	2071
8.140 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wyterce32.php	2071
8.141 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wyterce32tabla.php	2072
8.142 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wytercecf.php	2072
8.143 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wytercecftabla.php	2072
8.144 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/↵ WSBDCWebServicios.php	2073
8.145 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCCharset.php	2073
8.146 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCMessagePart.php	2073
8.147 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCMime.php	2073
8.148 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCMimeParser.php	2074
8.149 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCmunFCClient.php	2074
8.149.1 Documentación de las variables	2074
8.149.1.1 DEBUG	2074
8.150 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php	2074
8.151 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/↵ XPath.php	2075
8.152 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ WSSSoap.php	2075
8.153 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ XMLSecEnc.php	2075
8.154 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ XMLSecurityDSig.php	2075
8.155 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ XMLSecurityKey.php	2075

Capítulo 1

Lista de obsoletos

Global WSCientGDE2::insertarDocumentoGDE2 (p. 1839) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global WSCientGDE4::insertarDocumentoGDE4 (p. 1857) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global XMLSecurityDSig::generate_GUID (p. 1996) (\$prefix='pfx')

Method deprecated in Release 1.4.1

Global XMLSecurityKey::getAlgorithm (p. 2012) ()

Capítulo 2

Indice de namespaces

2.1. Lista de 'namespaces'

Lista de los 'namespaces', con una breve descripción:

PFAviceServer	35
WSClientAutentica	36
WSClientAutoriza	37
WSClientCatastro	37
WSClientConductorVehiculos	37
WSClientCSV	38
WSClientDatosVehiculo	38
WSClientDGP	38
WSClientEnvioIngresos	39
WSClientFirma	39
WSClientGDE	39
WSClientGDE2	40
WSClientGDE4	40
WSClientGestionLiquidaciones	40
WSClientGVLogin	41
WSClientIRPF	41
WSClientPortafirmas	42
WSClientRegDepartamental	42
WSClientRegDepartamental2	42
WSClientSALT	43
WSClientTransformaPDF	43
WSClientVL	44
WSCMIME	44
WSCOMUN\AEAT\IRPF	44
WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS	45
WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES	45
WSCOMUN\CATASTRO	46
WSCOMUN\CSV	46
WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD	46
WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS	47
WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO	47
WSCOMUN\FONDOS	48
WSCOMUN\GDE	48
WSCOMUN\GDE4	49
WSCOMUN\GVLOGIN	51

WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA	52
WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO	53
WSCOMUN\PETICION	53
WSCOMUN\PORTAFIRMAS	54
WSCOMUN\PORTAFIRMAS4	55
WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL	56
WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2	57
WSCOMUN\RTSOA	58
WSCOMUN\RTSOA4	59
WSCOMUN\SALT	59
WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL	60
WSCOMUN\TITULO	60
WSCOMUN\TRANSFORMAPDF	60
WSCOMUN\WSBDC	61

Capítulo 3

Índice jerárquico

3.1. Jerarquía de la clase

Esta lista de herencias esta ordenada aproximadamente por orden alfabético:

AlfrescoClient	70
Atributos	90
BasicError	105
BienesEspecifico	109
ComposerCatastro	186
ComposerGDE2	188
DatosGenericos	427
Emisor	689
Estado	820
Funcionario	865
LoginParametro	986
LoginResponse	987
LoginRol	992
objCatastro	1069
objSolicitudTransmision	1074
objSolicitudTransmision	1080
objSolicitudTransmision	1083
objSolicitudTransmision	1094
objSolicitudTransmision	1098
objSolicitudTransmision	1104
objSolicitudTransmision	1108
objSolicitudTransmision	1112
Peticion	1211
PeticionPAI	1214
PfAdviceSOAPServer	1217
Procedimiento	1233
Respuesta	1328
RTSOAClient	1356
RTSOAClient	1361
RTSOADocumentResponse	1367
RTSOADocumentResponse	1370
RTSOAResponse	1373
RTSOAResponse	1375
SoapObject	1458
CPFaction	249

CPFactionList	257
authentication	96
comment	170
commentList	180
document	554
documentList	575
documentType	631
documentTypeList	639
enhancedJob	699
enhancedJobList	706
enhancedUser	712
enhancedUserJobAssociated	719
enhancedUserJobAssociatedList	729
enhancedUserJobInfo	735
enhancedUserList	745
importanceLevel	910
importanceLevelList	916
job	955
jobList	962
noticeList	1053
parameter	1192
parameterList	1199
remitterList	1281
request	1287
seat	1378
seatList	1385
signLine	1436
signLineList	1443
signature	1391
signatureRef	1406
signer	1421
signerList	1430
state	1518
stateList	1523
stringList	1530
timestampInfo	1536
user	1570
userJob	1580
userList	1586
soapObject	
Estado	804
Funcionario	862
Procedimiento	1231
SoapObject	1460
Cabecera	140
CabeceraRenta	152
DCDatosAscend	494
DCDatosConyuge	498
DCDatosHijos	501
DCDatosInmuebles	504
DCDatosPersonales	507
DCDatosVivienda	511
DCEstadoCivil	514
DCNumAscend	516
DCNumHijos	521
DCNumInmuebles	525
DCNumViviendas	530
DatosCola	377

DatosEconomicos	394
DatosEspecificos	398
Imputaciones	923
OtrosDatos	1186
irpf	949
SoapObject	1463
Cabecera	144
Consulta	217
DatosEspecificos	402
DatosNacimiento	440
DatosTitular	482
ObjetoEstado	1070
Retorno	1340
SoapObject	1465
DatosEspecificos	406
Estado	808
ListaVehiculos	983
Retorno	1342
Vehiculo	1592
SoapObject	1468
Baja	103
Consulta	220
DatosAdministrativos	372
DatosEspecificos	408
DatosGenerales	422
DatosTecnicos	478
DatosTramites	488
DatosVehiculo	491
DescripcionVehiculo	534
DomicilioDGT	652
DomicilioINE	656
DomicilioVehiculoDGT	665
DomicilioVehiculoINE	667
Estado	811
Impago	906
Indicadores	927
ListaImpagos	976
Marca	994
Masas	997
Matriculacion	1001
Municipio	1042
Plazas	1220
Potencias	1227
Provincia	1236
Retorno	1345
Titular	1541
SoapObject	1470
BuscarCriterioType	111
ColeccionCriteriosType	158
ColeccionMetadatosEstandarType	163
ColeccionMetadatosPersonalizadosType	166
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	161
DatosCertificadoType	374
DocumentoDefinitivoResponseType	582
DocumentoDefinitivoType	585
DocumentoType	618
DocumentosDefinitivosResponseType	607

DocumentosDefinitivosType	609
DocumentosType	612
ErrorInfoType	758
EspaciosType	766
FirmaType	856
FirmasType	853
MetadatoEstandarType	1003
MetadatosDocumentoType	1007
MetadatosENIType	1009
MetadatosExpedienteENIType	1017
MetadatosPersonalizadoType	1026
MetadatosPersonalizadosType	1023
PaginacionType	1190
ReferenciaDocumentoRespuestaType	1242
ReferenciaNombreDocumentoType	1246
ReferenciasDocumentosRespuestaType	1248
ReferenciasDocumentosType	1251
ReferenciasNombresDocumentosType	1254
TokensType	1550
VersionesType	1594
actualizarDocumento	63
actualizarDocumentoResponse	67
asociarFirmas	85
asociarFirmasResponse	88
buscarDocCriterio	115
buscarDocCriterioEntreEspacios	120
buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse	124
buscarDocCriterioPaginado	128
buscarDocCriterioPaginadoResponse	133
buscarDocCriterioResponse	136
crearCarpeta	288
crearCarpetaResponse	292
eliminarCarpeta	669
eliminarCarpetaRekursiva	672
eliminarCarpetaRekursivaResponse	674
eliminarCarpetaResponse	677
eliminarDocumento	679
eliminarDocumentoFisico	682
eliminarDocumentoFisicoResponse	684
eliminarDocumentoResponse	687
empaquetarDocumentoENI	692
empaquetarDocumentoENIResponse	696
establecerDocumentoDefinitivo	768
establecerDocumentoDefinitivoResponse	771
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	774
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	777
establecerMetadatosENI	780
establecerMetadatosENIResponse	783
establecerMetadatosEstandar	785
establecerMetadatosEstandarResponse	789
establecerMetadatosPersonalizados	791
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	795
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	799
establecerMetadatosPersonalizadosResponse	801
generarIdentificadorENI	884
generarIdentificadorENIResponse	886
generarToken	889
generarTokenResponse	891

insertarDocumento	929
insertarDocumentoENI	936
insertarDocumentoENIResponse	942
insertarDocumentoResponse	946
moverCarpeta	1030
moverCarpetaResponse	1033
moverDocumento	1035
moverDocumentoResponse	1039
obtenerDocumento	1115
obtenerDocumentoENI	1118
obtenerDocumentoENIResponse	1121
obtenerDocumentoResponse	1124
obtenerExpedienteENI	1131
obtenerExpedienteENIResponse	1141
obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1135
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1138
obtenerHashDocumento	1144
obtenerHashDocumentoResponse	1146
obtenerListaVersionesDocumento	1150
obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1153
obtenerPathDocumento	1156
obtenerPathDocumentoResponse	1158
obtenerVersionDocumento	1162
obtenerVersionDocumentoResponse	1165
restaurarVersionDocumento	1331
restaurarVersionDocumentoResponse	1335
SoapObject	1473
Consulta	223
DatosEspecificos	410
Direccion	547
Domicilio	646
EntColectiva	752
EntSingular	755
Estado	814
MunicipioRespuesta	1044
Nacimiento	1047
Nucleo	1060
Numero	1063
NumeroSuperior	1066
ProvinciaRespuesta	1239
Residencia	1323
Retorno	1348
Solicitud	1509
UltimaVariacion	1567
Via	1597
SoapObject	1476
Consulta	224
DatosEspecificos	412
Estado	817
Nacimiento	1050
Residencia	1326
Retorno	1350
Solicitud	1512
SoapObject	1478
CPFaction	252
authentication	98
comment	173

commentList	182
document	561
documentList	578
documentType	634
documentTypeList	642
enhancedJob	701
enhancedJobList	708
enhancedUser	714
enhancedUserJobAssociated	722
enhancedUserJobAssociatedList	731
enhancedUserJobInfo	739
enhancedUserList	748
externalUser	827
externalUserList	832
importanceLevel	912
importanceLevelList	919
job	957
jobList	964
noticeList	1055
parameter	1195
parameterList	1201
remitterList	1283
request	1299
seat	1380
seatList	1387
signLine	1438
signLineList	1445
signature	1396
signatureRef	1411
signer	1424
signerList	1432
state	1520
stateList	1525
stringList	1532
timestampInfo	1538
user	1573
userJob	1582
userList	1588
SoapObject	1481
CPFaction	255
CPFactionList	260
authentication	101
comment	176
commentList	184
document	569
documentList	580
documentType	637
documentTypeList	644
enhancedJob	703
enhancedJobList	710
enhancedUser	717
enhancedUserJobAssociated	725
enhancedUserJobAssociatedList	733
enhancedUserJobInfo	742
enhancedUserList	750
importanceLevel	914
importanceLevelList	921
job	959

jobList	966
noticeList	1057
parameter	1197
parameterList	1204
remitterList	1285
request	1311
seat	1382
seatList	1389
signLine	1441
signLineList	1447
signature	1401
signatureRef	1416
signer	1427
signerList	1434
state	1522
stateList	1528
stringList	1534
timestampInfo	1540
user	1577
userJob	1584
userList	1590
SoapObject	1484
DatosDomicilioType	382
DatosExpedienteType	416
DatosIdentificativosType	431
DatosRegistroDepartamentalType	443
DatosRegistroType	472
DestinoType	542
DestinosType	538
DocumentIdentificativoType	588
DocumentoType	622
DocumentosType	614
ErrorInfoType	761
HistoricoType	895
IdentificacionRegistroDepartamentalType	898
RegistroCreadoType	1256
RegistroDepartamentalCodigoType	1264
RegistroDescendenteType	1268
RegistrosCreadosType	1276
consultaHistorico	229
consultaHistoricoResponse	233
consultaRegistroDepartamental	239
consultaRegistroDepartamentalResponse	244
creacionRegistroDepartamental	262
creacionRegistroDepartamentalResponse	282
SoapObject	1487
DatosDomicilioType	388
DatosExpedienteType	419
DatosIdentificativosType	435
DatosRegistroDepartamentalType	457
DatosRegistroType	475
DestinoType	545
DestinosType	540
DocumentIdentificativoType	590
DocumentoType	627
DocumentosType	616
ErrorInfoType	764
HistoricoType	896

IdentificacionRegistroDepartamentalType	902
RegistroCreadoType	1260
RegistroDepartamentalCodigoType	1266
RegistroDescendenteType	1272
RegistrosCreadosType	1278
consultaHistorico	231
consultaHistoricoResponse	236
consultaRegistroDepartamental	241
consultaRegistroDepartamentalResponse	246
creacionRegistroDepartamental	272
creacionRegistroDepartamentalResponse	285
SoapObject	1490
API_CREAREGISTRO	77
DATOS_DEL_REGISTRO	295
DATOS_DIRECCION	307
DATOS_EXPEDIENTES	321
DATOS_INTERESADO	334
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	351
DATOS_ORIGEN	361
DATOS_UNIDAD	363
DOCUMENTOS_ANEXOS	592
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	834
FIRMA_DOCUMENTO	840
FIRMA_JUSTIFICANTE	847
JUSTIFICANTE	968
OTROS_DATOS	1172
PARAMETRO	1206
PARAMETROS	1208
SoapObject	1493
API_CREAREGISTRO	81
DATOS_DEL_REGISTRO	301
DATOS_DIRECCION	314
DATOS_EXPEDIENTES	327
DATOS_INTERESADO	343
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	356
DATOS_UNIDAD	368
DOCUMENTOS_ANEXOS	600
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	837
FIRMA_DOCUMENTO	843
FIRMA_JUSTIFICANTE	850
JUSTIFICANTE	972
OTROS_DATOS	1179
SoapObject	1496
Cabecera	149
Consulta	226
DatosEspecificos	414
Estado	824
ListaNumerosAfiliacion	978
ListaSituaciones	981
Pluriempleo	1223
Resumen	1337
Retorno	1352
Situacion	1449
Totales	1552
VidaLaboral	1600
SoapServer	
WSComunSoapServer	1967

Solicitante	1499
Solicitudes	1515
SolicitudTransmision	1517
Titular	1544
transformDocument	1556
transformImage	1558
Transmision	1559
TransmisionDatos	1562
Transmisiones	1564
WSBDC_Wranagramas	1604
WSBDC_WrcBancoCodigo	1605
WSBDC_WrcBancoNombre	1607
WSBDC_WrcCalcularficticio	1609
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	1611
WSBDC_WrcCuentasTercero	1612
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	1614
WSBDC_WrcDatosMunicipios	1615
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	1616
WSBDC_WrcDatosNucleos	1618
WSBDC_WrcDatosPais	1619
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	1620
WSBDC_WrcDatosProvincias	1622
WSBDC_WrcDatosTercero	1624
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	1625
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	1627
WSBDC_Wrcdel0001	1628
WSBDC_WrcErroresAdicionales	1630
WSBDC_WrcErroresOracle	1631
WSBDC_WrcEstadoFichero	1632
WSBDC_WrcLog	1634
WSBDC_WrcNombresIguales	1635
WSBDC_Wrcondom1	1637
WSBDC_Wrcondomfiscal	1639
WSBDC_Wrconsolic1	1640
WSBDC_WrcSucursalCodigo	1642
WSBDC_WrcSucursales	1643
WSBDC_WrCtanacIban	1645
WSBDC_WrCteranagrama	1646
WSBDC_WrCterglobal	1648
WSBDC_WrCtersip	1650
WSBDC_WrCtersipbdc	1652
WSBDC_WrcValidarNif	1653
WSBDC_WrdomiciliosC	1654
WSBDC_WrdomiciliosS	1656
WSBDC_WrlbanCtanac	1658
WSBDC_Wrinserciones02	1659
WSBDC_Wrsustitutos	1661
WSBDC_WtdBanco	1662
WSBDC_WtdDomicilioC	1664
WSBDC_WtdDomicilioS	1673
WSBDC_WtdSucursal	1676
WSBDC_WtdTablaBanco	1681
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	1682
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	1683
WSBDC_WtdTablaSucursal	1684
WSBDC_WtipoBitacora	1685
WSBDC_WtipoClaveCuenta	1687
WSBDC_WtipoClaveTercero	1689

WSBDC_WtipoCuentaGnral	1690
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	1694
WSBDC_WtipoErrorAdicional	1697
WSBDC_WtipoErrorOracle	1699
WSBDC_WtipoEstadistica	1700
WSBDC_WtipoMunicipio	1703
WSBDC_WtipoNucleo	1709
WSBDC_WtipoPais	1715
WSBDC_WtipoProvincia	1718
WSBDC_WtipoResultado	1723
WSBDC_WtipoTablaBitacora	1729
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	1730
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	1731
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	1732
WSBDC_WtipoTablaNucleo	1733
WSBDC_WtipoTablaProvincia	1734
WSBDC_WtipoTablaResultado	1735
WSBDC_WtipoTablaTercero	1736
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	1737
WSBDC_WtipoTablaTexto	1738
WSBDC_WtipoTercero	1739
WSBDC_WtipoTerceroBaja	1743
WSBDC_Wyterce32	1746
WSBDC_Wyterce32tabla	1753
WSBDC_Wytercecf	1754
WSBDC_Wytercecftabla	1759
WSCCharset	1785
WSCMessagePart	1922
WSCMime	1925
WSCMimeParser	1932
WSComunFClient	1938
WSClientIRPF	1868
WSClientEnviolIngresos	1816
WSClientGestionLiquidaciones	1861
WSClientCatastro	1796
WSClientCSV	1802
WSClientDGPConsultaIdentidad	1814
WSClientConductorVehiculos	1800
WSClientDatosVehiculo	1811
WSClientFondos	1818
WSClientGDE4	1848
WSClientGDE	1819
WSClientGDE2	1822
WSClientGVLogin	1863
WSClientVerificacionResidencia	1911
WSClientVerificacionResidenciaAmbito	1915
WSClientPortafirmas4	1886
WSClientPortafirmas	1870
WSClientRegDepartamental2	1904
WSClientRegDepartamental	1902
WSClientSALT	1908
WSClientVidaLaboral	1919
WSClientTitulo	1910
WSClientTransformaPDF	1910
WSClientAutentica	1790
WSClientAutoriza	1794
WSClientFirma	1817
WSSoap	1968

XMLSecEnc	1982
XMLSecurityDSig	1990
XMLSecurityKey	2007
XPath	2020
Exception	
GDE4Exception	875
GDE2Exception	867
WSComunPAIException	1962
SoapClient	
WSBDCWebServicios	1760
WSSSoapClient	1974

Capítulo 4

Índice de estructura de datos

4.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

actualizarDocumento	63
actualizarDocumentoResponse	67
AlfrescoClient	70
API_CREAREGISTRO	77
API_CREAREGISTRO	81
asociarFirmas	85
asociarFirmasResponse	88
Atributos	90
authentication	96
authentication	98
authentication	101
Baja	103
BasicError	105
BienesEspecifico	109
BuscarCriterioType	111
buscarDocCriterio	115
buscarDocCriterioEntreEspacios	120
buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse	124
buscarDocCriterioPaginado	128
buscarDocCriterioPaginadoResponse	133
buscarDocCriterioResponse	136
Cabecera	140
Cabecera	144
Cabecera	149
CabeceraRenta	152
ColeccionCriteriosType	158
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	161
ColeccionMetadatosEstandarType	163
ColeccionMetadatosPersonalizadosType	166
comment	170
comment	173
comment	176
commentList	180
commentList	182
commentList	184

ComposerCatastro	186
ComposerGDE2	188
Consulta	217
Consulta	220
Consulta	223
Consulta	224
Consulta	226
consultaHistorico	229
consultaHistorico	231
consultaHistoricoResponse	233
consultaHistoricoResponse	236
consultaRegistroDepartamental	239
consultaRegistroDepartamental	241
consultaRegistroDepartamentalResponse	244
consultaRegistroDepartamentalResponse	246
CPFaction	249
CPFaction	252
CPFaction	255
CPFactionList	257
CPFactionList	260
creacionRegistroDepartamental	262
creacionRegistroDepartamental	272
creacionRegistroDepartamentalResponse	282
creacionRegistroDepartamentalResponse	285
crearCarpeta	288
crearCarpetaResponse	292
DATOS_DEL_REGISTRO	295
DATOS_DEL_REGISTRO	301
DATOS_DIRECCION	307
DATOS_DIRECCION	314
DATOS_EXPEDIENTES	321
DATOS_EXPEDIENTES	327
DATOS_INTERESADO	334
DATOS_INTERESADO	343
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	351
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	356
DATOS_ORIGEN	361
DATOS_UNIDAD	363
DATOS_UNIDAD	368
DatosAdministrativos	372
DatosCertificadoType	374
DatosCola	377
DatosDomicilioType	382
DatosDomicilioType	388
DatosEconomicos	394
DatosEspecificos	398
DatosEspecificos	402
DatosEspecificos	406
DatosEspecificos	408
DatosEspecificos	410
DatosEspecificos	412
DatosEspecificos	414
DatosExpedienteType	416
DatosExpedienteType	419
DatosGenerales	422
DatosGenericos	427
DatosIdentificativosType	431
DatosIdentificativosType	435

DatosNacimiento	440
DatosRegistroDepartamentalType	443
DatosRegistroDepartamentalType	457
DatosRegistroType	472
DatosRegistroType	475
DatosTecnicos	478
DatosTitular	482
DatosTramites	488
DatosVehiculo	491
DCDatosAscend	494
DCDatosConyuge	498
DCDatosHijos	501
DCDatosInmuebles	504
DCDatosPersonales	507
DCDatosVivienda	511
DCEstadoCivil	514
DCNumAscend	516
DCNumHijos	521
DCNumInmuebles	525
DCNumViviendas	530
DescripcionVehiculo	534
DestinosType	538
DestinosType	540
DestinoType	542
DestinoType	545
Direccion	547
document	554
document	561
document	569
documentList	575
documentList	578
documentList	580
DocumentoDefinitivoResponseType	582
DocumentoDefinitivoType	585
DocumentoldIdentificativoType	588
DocumentoldIdentificativoType	590
DOCUMENTOS_ANEXOS	592
DOCUMENTOS_ANEXOS	600
DocumentosDefinitivosResponseType	607
DocumentosDefinitivosType	609
DocumentosType	612
DocumentosType	614
DocumentosType	616
DocumentoType	618
DocumentoType	622
DocumentoType	627
documentType	631
documentType	634
documentType	637
documentTypeList	639
documentTypeList	642
documentTypeList	644
Domicilio	646
DomicilioDGT	652
DomicilioINE	656
DomicilioVehiculoDGT	665
DomicilioVehiculoINE	667
eliminarCarpeta	669

eliminarCarpetaRecursiva	672
eliminarCarpetaRecursivaResponse	674
eliminarCarpetaResponse	677
eliminarDocumento	679
eliminarDocumentoFisico	682
eliminarDocumentoFisicoResponse	684
eliminarDocumentoResponse	687
Emisor	689
empaquetarDocumentoENI	692
empaquetarDocumentoENIResponse	696
enhancedJob	699
enhancedJob	701
enhancedJob	703
enhancedJobList	706
enhancedJobList	708
enhancedJobList	710
enhancedUser	712
enhancedUser	714
enhancedUser	717
enhancedUserJobAssociated	719
enhancedUserJobAssociated	722
enhancedUserJobAssociated	725
enhancedUserJobAssociatedList	729
enhancedUserJobAssociatedList	731
enhancedUserJobAssociatedList	733
enhancedUserJobInfo	735
enhancedUserJobInfo	739
enhancedUserJobInfo	742
enhancedUserList	745
enhancedUserList	748
enhancedUserList	750
EntColectiva	752
EntSingular	755
ErrorInfoType	758
ErrorInfoType	761
ErrorInfoType	764
EspaciosType	766
establecerDocumentoDefinitivo	768
establecerDocumentoDefinitivoResponse	771
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	774
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	777
establecerMetadatosENI	780
establecerMetadatosENIResponse	783
establecerMetadatosEstandar	785
establecerMetadatosEstandarResponse	789
establecerMetadatosPersonalizados	791
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	795
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	799
establecerMetadatosPersonalizadosResponse	801
Estado	804
Estado	808
Estado	811
Estado	814
Estado	817
Estado	820
Estado	824
externalUser	827
externalUserList	832

FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	834
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	837
FIRMA_DOCUMENTO	840
FIRMA_DOCUMENTO	843
FIRMA_JUSTIFICANTE	847
FIRMA_JUSTIFICANTE	850
FirmasType	853
FirmaType	856
Funcionario	862
Funcionario	865
GDE2Exception	867
GDE4Exception	875
generarIdentificadorENI	884
generarIdentificadorENIResponse	886
generarToken	889
generarTokenResponse	891
HistoricoType	895
HistoricoType	896
IdentificacionRegistroDepartamentalType	898
IdentificacionRegistroDepartamentalType	902
Impago	906
importanceLevel	910
importanceLevel	912
importanceLevel	914
importanceLevelList	916
importanceLevelList	919
importanceLevelList	921
Imputaciones	923
Indicadores	927
insertarDocumento	929
insertarDocumentoENI	936
insertarDocumentoENIResponse	942
insertarDocumentoResponse	946
irpf	949
job	955
job	957
job	959
jobList	962
jobList	964
jobList	966
JUSTIFICANTE	968
JUSTIFICANTE	972
ListaImpagos	976
ListaNumerosAfilacion	978
ListaSituaciones	981
ListaVehiculos	983
LoginParametro	986
LoginResponse	987
LoginRol	992
Marca	994
Masas	997
Matriculacion	1001
MetadatoEstandarType	1003
MetadatosDocumentoType	1007
MetadatosENIType	1009
MetadatosExpedienteENIType	1017
MetadatosPersonalizadosType	1023
MetadatosPersonalizadoType	1026

moverCarpeta	1030
moverCarpetaResponse	1033
moverDocumento	1035
moverDocumentoResponse	1039
Municipio	1042
MunicipioRespuesta	1044
Nacimiento	1047
Nacimiento	1050
noticeList	1053
noticeList	1055
noticeList	1057
Nucleo	1060
Numero	1063
NumeroSuperior	1066
objCatastro	1069
ObjetoEstado	1070
objSolicitudTransmision	1074
objSolicitudTransmision	1080
objSolicitudTransmision	1083
objSolicitudTransmision	1094
objSolicitudTransmision	1098
objSolicitudTransmision	1104
objSolicitudTransmision	1108
objSolicitudTransmision	1112
obtenerDocumento	1115
obtenerDocumentoENI	1118
obtenerDocumentoENIResponse	1121
obtenerDocumentoResponse	1124
obtenerExpedienteENI	1131
obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1135
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1138
obtenerExpedienteENIResponse	1141
obtenerHashDocumento	1144
obtenerHashDocumentoResponse	1146
obtenerListaVersionesDocumento	1150
obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1153
obtenerPathDocumento	1156
obtenerPathDocumentoResponse	1158
obtenerVersionDocumento	1162
obtenerVersionDocumentoResponse	1165
OTROS_DATOS	1172
OTROS_DATOS	1179
OtrosDatos	1186
PaginacionType	1190
parameter	1192
parameter	1195
parameter	1197
parameterList	1199
parameterList	1201
parameterList	1204
PARAMETRO	1206
PARAMETROS	1208
Peticion	1211
PeticionPAI	1214
PFAviceSOAPServer	1217
Plazas	1220
Pluriempleo	1223
Potencias	1227

Procedimiento	1231
Procedimiento	1233
Provincia	1236
ProvinciaRespuesta	1239
ReferenciaDocumentoRespuestaType	1242
ReferenciaNombreDocumentoType	1246
ReferenciasDocumentosRespuestaType	1248
ReferenciasDocumentosType	1251
ReferenciasNombresDocumentosType	1254
RegistroCreadoType	1256
RegistroCreadoType	1260
RegistroDepartamentalCodigoType	1264
RegistroDepartamentalCodigoType	1266
RegistroDescendenteType	1268
RegistroDescendenteType	1272
RegistrosCreadosType	1276
RegistrosCreadosType	1278
remitterList	1281
remitterList	1283
remitterList	1285
request	1287
request	1299
request	1311
Residencia	1323
Residencia	1326
Respuesta	1328
restaurarVersionDocumento	1331
restaurarVersionDocumentoResponse	1335
Resumen	1337
Retorno	1340
Retorno	1342
Retorno	1345
Retorno	1348
Retorno	1350
Retorno	1352
RTSOAClient	1356
RTSOAClient	1361
RTSOADocumentResponse	1367
RTSOADocumentResponse	1370
RTSOAResponse	1373
RTSOAResponse	1375
seat	1378
seat	1380
seat	1382
seatList	1385
seatList	1387
seatList	1389
signature	1391
signature	1396
signature	1401
signatureRef	1406
signatureRef	1411
signatureRef	1416
signer	1421
signer	1424
signer	1427
signerList	1430
signerList	1432

signerList	1434
signLine	1436
signLine	1438
signLine	1441
signLineList	1443
signLineList	1445
signLineList	1447
Situacion	1449
SoapObject	1458
SoapObject	1460
SoapObject	1463
SoapObject	1465
SoapObject	1468
SoapObject	1470
SoapObject	1473
SoapObject	1476
SoapObject	1478
SoapObject	1481
SoapObject	1484
SoapObject	1487
SoapObject	1490
SoapObject	1493
SoapObject	1496
Solicitante	1499
Solicitud	1509
Solicitud	1512
Solicitudes	1515
SolicitudTransmision	1517
state	1518
state	1520
state	1522
stateList	1523
stateList	1525
stateList	1528
stringList	1530
stringList	1532
stringList	1534
timestampInfo	1536
timestampInfo	1538
timestampInfo	1540
Titular	1541
Titular	1544
TokensType	1550
Totales	1552
transformDocument	1556
transformImage	1558
Transmission	1559
TransmissionDatos	1562
Transmisiones	1564
UltimaVariacion	1567
user	1570
user	1573
user	1577
userJob	1580
userJob	1582
userJob	1584
userList	1586
userList	1588

userList	1590
Vehiculo	1592
VersionesType	1594
Via	1597
VidaLaboral	1600
WSBDC_Wranagramas	1604
WSBDC_WrcBancoCodigo	1605
WSBDC_WrcBancoNombre	1607
WSBDC_WrcCalcularficticio	1609
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	1611
WSBDC_WrcCuentasTercero	1612
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	1614
WSBDC_WrcDatosMunicipios	1615
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	1616
WSBDC_WrcDatosNucleos	1618
WSBDC_WrcDatosPais	1619
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	1620
WSBDC_WrcDatosProvincias	1622
WSBDC_WrcDatosTercero	1624
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	1625
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	1627
WSBDC_Wrcdel0001	1628
WSBDC_WrcErroresAdicionales	1630
WSBDC_WrcErroresOracle	1631
WSBDC_WrcEstadoFichero	1632
WSBDC_WrcLog	1634
WSBDC_WrcNombresIguales	1635
WSBDC_Wrcondom1	1637
WSBDC_Wrcondomfiscal	1639
WSBDC_Wrconsolic1	1640
WSBDC_WrcSucursalCodigo	1642
WSBDC_WrcSucursales	1643
WSBDC_WrCtanacIban	1645
WSBDC_Wrcteranagrama	1646
WSBDC_Wrcterglobal	1648
WSBDC_Wrctersip	1650
WSBDC_Wrctersipbdc	1652
WSBDC_WrcValidarNif	1653
WSBDC_WrdomiciliosC	1654
WSBDC_WrdomiciliosS	1656
WSBDC_WrlbanCtanac	1658
WSBDC_Wrinserciones02	1659
WSBDC_Wrsustitutos	1661
WSBDC_WtdBanco	1662
WSBDC_WtdDomicilioC	1664
WSBDC_WtdDomicilioS	1673
WSBDC_WtdSucursal	1676
WSBDC_WtdTablaBanco	1681
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	1682
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	1683
WSBDC_WtdTablaSucursal	1684
WSBDC_WtipoBitacora	1685
WSBDC_WtipoClaveCuenta	1687
WSBDC_WtipoClaveTercero	1689
WSBDC_WtipoCuentaGnral	1690
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	1694
WSBDC_WtipoErrorAdicional	1697
WSBDC_WtipoErrorOracle	1699

WSBDC_WtipoEstadistica	1700
WSBDC_WtipoMunicipio	1703
WSBDC_WtipoNucleo	1709
WSBDC_WtipoPais	1715
WSBDC_WtipoProvincia	1718
WSBDC_WtipoResultado	1723
WSBDC_WtipoTablaBitacora	1729
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	1730
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	1731
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	1732
WSBDC_WtipoTablaNucleo	1733
WSBDC_WtipoTablaProvincia	1734
WSBDC_WtipoTablaResultado	1735
WSBDC_WtipoTablaTercero	1736
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	1737
WSBDC_WtipoTablaTexto	1738
WSBDC_WtipoTercero	1739
WSBDC_WtipoTerceroBaja	1743
WSBDC_Wyterce32	1746
WSBDC_Wyterce32tabla	1753
WSBDC_Wytercecf	1754
WSBDC_Wytercecftabla	1759
WSBDCWebServicios	1760
WSCCharset	1785
WSCClientAutentica	1790
WSCClientAutoriza	1794
WSCClientCatastro	1796
WSCClientConductorVehiculos	1800
WSCClientCSV	1802
WSCClientDatosVehiculo	1811
WSCClientDGPConsultaIdentidad	1814
WSCClientEnvioIngresos	1816
WSCClientFirma	1817
WSCClientFondos	1818
WSCClientGDE	1819
WSCClientGDE2	1822
WSCClientGDE4	1848
WSCClientGestionLiquidaciones	1861
WSCClientGVLogin	1863
WSCClientIRPF	1868
WSCClientPortafirmas	1870
WSCClientPortafirmas4	1886
WSCClientRegDepartamental	1902
WSCClientRegDepartamental2	1904
WSCClientSALT	1908
WSCClientTitulo	1910
WSCClientTransformaPDF	1910
WSCClientVerificacionResidencia	1911
WSCClientVerificacionResidenciaAmbito	1915
WSCClientVidaLaboral	1919
WSCMessagePart	1922
WSCMime	1925
WSCMimeParser	1932
WSComunFClient	1938
WSComunPAIException	1962
WSComunSoapServer	1967
WSSESoap	1968
WSSSoapClient	1974

XMLSecEnc	1982
XMLSecurityDSig	1990
XMLSecurityKey	2007
XPath	2020

Capítulo 5

Índice de archivos

5.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos con descripciones breves:

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ WSComunFClient.php	2074
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ WSSSoapClient.php	2074
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ ComposerAdvicePortafirmas.php	2023
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ PFAdviceServer.php	2024
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ ServerPF.php	2024
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ WSComunSoapServer.php	2025
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ Composer.php	2025
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ WSClientIRPF.php	2029
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/ WSClientEnvioIngresos.php	2030
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/ WSClientGestionLiquidaciones.php	2030
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ ComposerCatastro.php	2030
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ objCatastro.php	2030
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ WSClientCatastro.php	2031
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/ WSClientCSV.php	2031
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ Composer.php	2026
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ WSClientDGPConsultaIdentidad.php	2031
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ ComposerConductorVehiculos.php	2026
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ WSClientConductorVehiculos.php	2032
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ ComposerVehiculo.php	2027
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ WSClientVehiculo.php	2032
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/ WSClientFondos.php	2032
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ AlfrescoClient.php	2032
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ ComposerGDE2.php	2033
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ ComposerGDE4.php	2033
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ WSClientGDE.php	2035
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ WSClientGDE2.php	2035
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ WSClientGDE4.php	2036
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ WSClientGVLogin.php	2036

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ Composer. ↵	
php	2028
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ WSClient ↵	
VerificacionResidencia.php	2036
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/	
Composer.php	2028
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/	
WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php	2037
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/ PeticionPAI.php	2041
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Atributos.php	2037
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ DatosGenericos.php	2037
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Emisor.php	2038
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Estado.php	2038
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Funcionario.php	2038
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Peticion.php	2038
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Procedimiento.php	2039
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Respuesta.php	2039
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Solicitante.php	2039
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Solicitudes.php	2040
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ SolicitudTransmision. ↵	
php	2040
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Titular.php	2040
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Transmision.php	2040
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ TransmisionDatos. ↵	
php	2041
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ Transmisiones.php	2041
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas.php	2042
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php	2043
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ WSClientPortafirmas.php	2044
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ WSClientPortafirmas4.php	2044
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ ComposerReg ↵	
Departamental.php	2045
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ WSClientReg ↵	
Departamental.php	2045
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ ComposerReg ↵	
Departamental2.php	2046
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ WSClientReg ↵	
Departamental2.php	2046
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ Composer ↵	
RTSOA.php	2047
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ Composer ↵	
RTSOA4.php	2047
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ RTSOAClient.php	2048
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ RTSOAClient4.php	2048
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ WSClientAutentica.php	2049
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ WSClientAutoriza.php	2049
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ WSClientFirma.php	2049
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/ WSClientSALT.php	2049
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ Composer.php	2029
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ WSClientVidaLaboral. ↵	
php	2050
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/ WSClientTitulo.php	2050
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/ WSClientTransforma ↵	
PDF.php	2051
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ transformDocument. ↵	
php	2050
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ transformImage. ↵	
php	2051

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/	WSBDCWebServicios.php	2073
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wranagramas.php	2051
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcBancoCodigo.php	2051
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcBancoNombre.php	2052
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcCalcularficticio.php	2052
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php	2052
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcCuentasTercero.php	2053
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php	2053
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosMunicipios.php	2053
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php	2053
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosNucleos.php	2054
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosPais.php	2054
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php	2054
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosProvincias.php	2055
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosTercero.php	2055
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php	2055
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php	2055
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrcdel0001.php	2056
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcErroresAdicionales.php	2056
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcErroresOracle.php	2056
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcEstadoFichero.php	2057
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcLog.php	2057
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcNombresIguales.php	2057
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrcondom1.php	2057
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrcondomfiscal.php	2058
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrconsolic1.php	2058
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcSucursalCodigo.php	2058
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcSucursales.php	2059
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrCtanacIban.php	2059
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrcteranagrama.php	2059
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrcterglobal.php	2059
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrctersip.php	2060
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrctersipbdc.php	2060
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrcValidarNif.php	2060
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrdomiciliosC.php	2061
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrdomiciliosS.php	2061
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_WrlbanCtanac.php	2061
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrinserciones02.php	2061
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	WSBDC_Wrsustitutos.php	2062

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdBanco.php . . .	2062
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdDomicilioC.php .	2062
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdDomicilioS.php .	2063
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdSucursal.php . .	2063
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaBanco.php	2063
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php	2063
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php	2064
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaSucursal.php	2064
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoBitacora.php .	2064
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoClaveCuenta.php	2065
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoClaveTercero.php	2065
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoCuentaGnral.php	2065
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php	2065
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoErrorAdicional.php	2066
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoErrorOracle.php	2066
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoEstadistica.php	2066
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoMunicipio.php	2067
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoNucleo.php . .	2067
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoPais.php . . .	2067
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoProvincia.php	2067
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoResultado.php	2068
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaBitacora.php	2068
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php	2068
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php	2069
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php	2069
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaNucleo.php	2069
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaProvincia.php	2069
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaResultado.php	2070
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaTercero.php	2070
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php	2070
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaTexto.php	2071
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTercero.php . .	2071
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTerceroBaja.php	2071
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wyterce32.php . . .	2071
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wyterce32tabla.php	2072
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wytercecf.php . . .	2072
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wytercecftabla.php	2072
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ WSCCharset.php	2073
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ WSCMessagePart.php	2073

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ WSCMime.php	2073
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ WSCMimeParser.php	2074
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ WSSESoap.php	2075
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ XMLSecEnc.php	2075
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ XMLSecurityDSig.php	2075
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ XMLSecurityKey.php	2075
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/ XPath.php	2075

Capítulo 6

Documentación de namespaces

6.1. Referencia del Namespace PFAdviceServer

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class documentType
- class documentTypeList
- class importanceLevel
- class importanceLevelList
- class state
- class stateList
- class userJob
- class user
- class job
- class jobList
- class userList
- class seat
- class seatList
- class enhancedUserJobInfo
- class enhancedUser
- class enhancedJob
- class enhancedUserList
- class enhancedJobList
- class enhancedUserJobAssociated
- class enhancedUserJobAssociatedList
- class parameter
- class request
- class document
- class documentList
- class signLine
- class signLineList
- class remitterList
- class signer
- class signerList
- class parameterList
- class noticeList
- class CPFaction

- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**
- class **PFAAdviceSOAPServer**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.1.1. Documentación de las variables

6.1.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure

Definición en la línea 9 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

6.2. Referencia del Namespace WSClientAutentica

6.2.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion (autenticación↔ Arangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @package_version@

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.3. Referencia del Namespace WSClientAutoriza

6.3.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autorizacion (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.4. Referencia del Namespace WSClientCatastro

6.4.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Catastro

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.5. Referencia del Namespace WSClientConductorVehiculos

6.5.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de ConductorVehiculos

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.6. Referencia del Namespace WSClientCSV

6.6.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de CSVGVA

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.7. Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo

6.7.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DatosVehiculo

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.8. Referencia del Namespace WSClientDGP

6.8.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DGP (Dirección General de Policía)

6.9. Referencia del Namespace WSClientEnvioIngresos

6.9.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de QTI_EnvioIngresos

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.10. Referencia del Namespace WSClientFirma

6.10.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Firma (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.11. Referencia del Namespace WSClientGDE

6.11.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GDE

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.12. Referencia del Namespace WSClientGDE2

6.12.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.13. Referencia del Namespace WSClientGDE4

6.13.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.14. Referencia del Namespace WSClientGestionLiquidaciones

6.14.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GestionLiquidaciones

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.15. Referencia del Namespace WSClientGVLogin

6.15.1. Descripción detallada

Clases para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GVLogin

Autor

Pablo Belenguer `belenguer_pab@externosgva.es`

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.16. Referencia del Namespace WSClientIRPF

6.16.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de AEAT/IRPF

Autor

María Mangas `mangas_marroc@externos.gva.es`

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.17. Referencia del Namespace WSClientPortafirmas

6.17.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.18. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental

6.18.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.19. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2

6.19.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.20. Referencia del Namespace WSClientSALT

6.20.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.21. Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF

6.21.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Transformación de documentos a PDF

Autor

Pablo Castellano `castellano_pab@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.22. Referencia del Namespace WSClientVL

6.22.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia (INE)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 **Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia Ambito (INE) David Pascual `pascual_dav@externosgva.es` Release: @** Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> **Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Vida Laboral David Pascual `pascual_dav@externosgva.es` Release: @** Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

6.23. Referencia del Namespace WSCMIME

Estructuras de datos

- class **WSCCharset**
- class **WSCMessagePart**
- class **WCMime**
- class **WCMimeParser**

6.24. Referencia del Namespace WSCOMUN\AEAT\IRPF

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **Cabecera**
- class **DatosEconomicos**
- class **Imputaciones**
- class **CabeceraRenta**
- class **OtrosDatos**
- class **DCEstadoCivil**
- class **DCDatosPersonales**

- class **DCDatosConyuge**
- class **DCNumHijos**
- class **DCDatosHijos**
- class **DCNumAscend**
- class **DCDatosAscend**
- class **DCNumViviendas**
- class **DCDatosVivienda**
- class **DCNumInmuebles**
- class **DCDatosInmuebles**
- class **DatosCola**
- class **irpf**
- class **DatosEspecificos**
- class **WSClientIRPF**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.24.1. Documentación de las variables

6.24.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

6.25. Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS

Estructuras de datos

- class **WSClientEnvioIngresos**

6.26. Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES

Estructuras de datos

- class **WSClientGestionLiquidaciones**

6.27. Referencia del Namespace WSCOMUN\CATASTRO

Estructuras de datos

- class **ComposerCatastro**
- class **objSolicitudTransmision**
- class **objCatastro**
- class **BienesEspecifico**
- class **WSClientCatastro**

6.28. Referencia del Namespace WSCOMUN\CSV

Estructuras de datos

- class **WSClientCSV**

6.29. Referencia del Namespace WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **Cabecera**
- class **DatosNacimiento**
- class **DatosTitular**
- class **ObjetoEstado**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Procedimiento**
- class **Funcionario**
- class **WSClientDGPConsultaIdentidad**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.29.1. Documentación de las variables

6.29.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

6.30. Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **ListaVehiculos**
- class **Vehiculo**
- class **WSClientConductorVehiculos**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.30.1. Documentación de las variables

6.30.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

6.31. Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **DatosVehiculo**
- class **DatosGenerales**
- class **DescripcionVehiculo**
- class **Marca**
- class **DomicilioVehiculoDGT**
- class **DomicilioVehiculoINE**
- class **DomicilioDGT**
- class **DomicilioINE**
- class **Indicadores**

- class **Matriculacion**
- class **Titular**
- class **DatosTecnicos**
- class **Masas**
- class **Plazas**
- class **Potencias**
- class **DatosTramites**
- class **Baja**
- class **DatosAdministrativos**
- class **Listalmpagos**
- class **Impago**
- class **Municipio**
- class **Provincia**
- class **WSClientDatosVehiculo**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.31.1. Documentación de las variables

6.31.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

6.32. Referencia del Namespace WSCOMUN\FONDOS

Estructuras de datos

- class **WSClientFondos**

6.33. Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE

Estructuras de datos

- class **AlfrescoClient**
- class **ComposerGDE2**
- class **WSClientGDE**
- class **WSClientGDE2**
- class **GDE2Exception**

Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

6.33.1. Documentación de las variables

6.33.1.1. **unbounded**

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 4 del archivo ComposerGDE2.php.

6.34. Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE4

Estructuras de datos

- `class SoapObject`
- `class VersionesType`
- `class BuscarCriterioType`
- `class ColeccionCriteriosType`
- `class MetadatosENIType`
- `class MetadatoEstandarType`
- `class ColeccionMetadatosEstandarType`
- `class MetadatosPersonalizadoType`
- `class MetadatosPersonalizadosType`
- `class MetadatosDocumentoType`
- `class DocumentoType`
- `class DocumentosType`
- `class ReferenciasDocumentosType`
- `class ReferenciaNombreDocumentoType`
- `class ReferenciasNombresDocumentosType`
- `class DatosCertificadoType`
- `class MetadatosExpedienteENIType`
- `class ColeccionMetadatosPersonalizadosType`
- `class ColeccionesMetadatosPersonalizadosType`
- `class FirmaType`
- `class FirmasType`
- `class EspaciosType`
- `class ReferenciaDocumentoRespuestaType`
- `class ReferenciasDocumentosRespuestaType`
- `class DocumentoDefinitivoType`
- `class DocumentosDefinitivosType`
- `class DocumentoDefinitivoResponseType`
- `class DocumentosDefinitivosResponseType`
- `class TokensType`
- `class ErrorInfoType`
- `class PaginacionType`
- `class restaurarVersionDocumento`

- class **restaurarVersionDocumentoResponse**
- class **buscarDocCriterioPaginado**
- class **buscarDocCriterioPaginadoResponse**
- class **obtenerExpedienteENI**
- class **obtenerExpedienteENIResponse**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse**
- class **crearCarpeta**
- class **crearCarpetaResponse**
- class **empaquetarDocumentoENI**
- class **empaquetarDocumentoENIResponse**
- class **asociarFirmas**
- class **asociarFirmasResponse**
- class **buscarDocCriterioEntreEspacios**
- class **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse**
- class **insertarDocumento**
- class **insertarDocumentoResponse**
- class **obtenerVersionDocumento**
- class **obtenerVersionDocumentoResponse**
- class **moverDocumento**
- class **moverDocumentoResponse**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpeta**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse**
- class **obtenerPathDocumento**
- class **obtenerPathDocumentoResponse**
- class **obtenerHashDocumento**
- class **obtenerHashDocumentoResponse**
- class **generarIdentificadorENI**
- class **generarIdentificadorENIResponse**
- class **obtenerDocumentoENI**
- class **obtenerDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosENI**
- class **establecerMetadatosENIResponse**
- class **establecerDocumentoDefinitivo**
- class **establecerDocumentoDefinitivoResponse**
- class **eliminarCarpetaRecursiva**
- class **eliminarCarpetaRecursivaResponse**
- class **eliminarDocumentoFisico**
- class **eliminarDocumentoFisicoResponse**
- class **eliminarCarpeta**
- class **eliminarCarpetaResponse**
- class **buscarDocCriterio**
- class **buscarDocCriterioResponse**
- class **generarToken**
- class **generarTokenResponse**
- class **insertarDocumentoENI**
- class **insertarDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**
- class **establecerMetadatosEstandar**
- class **establecerMetadatosEstandarResponse**
- class **obtenerDocumento**
- class **obtenerDocumentoResponse**
- class **obtenerListaVersionesDocumento**
- class **obtenerListaVersionesDocumentoResponse**

- class **establecerMetadatosPersonalizados**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosResponse**
- class **eliminarDocumento**
- class **eliminarDocumentoResponse**
- class **moverCarpeta**
- class **moverCarpetaResponse**
- class **actualizarDocumento**
- class **actualizarDocumentoResponse**
- class **WSClientGDE4**
- class **GDE4Exception**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.34.1. Documentación de las variables

6.34.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 9 del archivo ComposerGDE4.php.

6.35. Referencia del Namespace WSCOMUN\GVLOGIN

Estructuras de datos

- class **WSClientGVLogin**
- class **LoginResponse**
- class **LoginParametro**
- class **LoginRol**
- class **BasicError**

6.36. Referencia del Namespace

WSCOMUNINE\VERIFICACION_RESIDENCIA

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Domicilio**
- class **ProvinciaRespuesta**
- class **MunicipioRespuesta**
- class **EntColectiva**
- class **EntSingular**
- class **Nucleo**
- class **Direccion**
- class **Via**
- class **Numero**
- class **NumeroSuperior**
- class **UltimaVariacion**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**
- class **WSClientVerificacionResidencia**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.36.1. Documentación de las variables

6.36.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

6.37. Referencia del Namespace WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**
- class **WSClientVerificacionResidenciaAmbito**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.37.1. Documentación de las variables

6.37.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

6.38. Referencia del Namespace WSCOMUN\PETICION

Estructuras de datos

- class **Atributos**
- class **DatosGenericos**
- class **Emisor**
- class **Estado**
- class **Funcionario**
- class **Peticion**
- class **Procedimiento**
- class **Respuesta**
- class **Solicitante**
- class **Solicitudes**
- class **SolicitudTransmision**
- class **Titular**
- class **Transmision**
- class **TransmisionDatos**
- class **Transmisiones**
- class **PeticionPAI**

6.39. Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS

Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **documentType**
- class **documentTypeList**
- class **importanceLevel**
- class **importanceLevelList**
- class **state**
- class **stateList**
- class **userJob**
- class **user**
- class **job**
- class **jobList**
- class **userList**
- class **seat**
- class **seatList**
- class **enhancedUserJobInfo**
- class **enhancedUser**
- class **enhancedJob**
- class **enhancedUserList**
- class **enhancedJobList**
- class **enhancedUserJobAssociated**
- class **enhancedUserJobAssociatedList**
- class **parameter**
- class **request**
- class **document**
- class **documentList**
- class **signLine**
- class **signLineList**
- class **remitterList**
- class **signer**
- class **signerList**
- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**
- class **WSClientPortafirmas**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.39.1. Documentación de las variables

6.39.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 5 del archivo ComposerPortafirmas.php.

6.40. Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS4

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class documentType
- class documentTypeList
- class importanceLevel
- class importanceLevelList
- class state
- class stateList
- class userJob
- class user
- class job
- class jobList
- class userList
- class seat
- class seatList
- class enhancedUserJobInfo
- class enhancedUser
- class enhancedJob
- class enhancedUserList
- class enhancedJobList
- class enhancedUserJobAssociated
- class enhancedUserJobAssociatedList
- class parameter
- class request
- class document
- class documentList
- class signLine
- class signLineList
- class remitterList
- class signer
- class signerList
- class parameterList
- class noticeList
- class CPFaction
- class comment
- class commentList
- class authentication
- class signature
- class signatureRef
- class timestampInfo
- class stringList
- class externalUserList
- class externalUser
- class WSCClientPortafirmas4

Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

6.40.1. Documentación de las variables

6.40.1.1. **unbounded**

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 5 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

6.41. Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL

Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **ErrorInfoType**
- class **DocumentIdentificativoType**
- class **RegistrosCreadosType**
- class **RegistroCreadoType**
- class **RegistroDepartamentalCodigoType**
- class **HistoricoType**
- class **RegistroDescendenteType**
- class **DatosDomicilioType**
- class **DatosIdentificativosType**
- class **DestinoType**
- class **DestinosType**
- class **DatosRegistroType**
- class **IdentificacionRegistroDepartamentalType**
- class **DatosExpedienteType**
- class **DocumentoType**
- class **DocumentosType**
- class **DatosRegistroDepartamentalType**
- class **creacionRegistroDepartamental**
- class **creacionRegistroDepartamentalResponse**
- class **consultaRegistroDepartamental**
- class **consultaRegistroDepartamentalResponse**
- class **consultaHistorico**
- class **consultaHistoricoResponse**
- class **WSClientRegDepartamental**

Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

6.41.1. Documentación de las variables

6.41.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 9 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

6.42. Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class ErrorInfoType
- class DocumentIdentificativoType
- class RegistrosCreadosType
- class RegistroCreadoType
- class RegistroDepartamentalCodigoType
- class HistoricoType
- class RegistroDescendenteType
- class DatosDomicilioType
- class DatosIdentificativosType
- class DestinoType
- class DestinosType
- class DatosRegistroType
- class IdentificacionRegistroDepartamentalType
- class DatosExpedienteType
- class DocumentoType
- class DocumentosType
- class DatosRegistroDepartamentalType
- class creacionRegistroDepartamental
- class creacionRegistroDepartamentalResponse
- class consultaRegistroDepartamental
- class consultaRegistroDepartamentalResponse
- class consultaHistorico
- class consultaHistoricoResponse
- class WSClientRegDepartamental2

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.42.1. Documentación de las variables

6.42.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 9 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

6.43. Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class DATOS_LIBRO_REGISTRAL
- class DATOS_UNIDAD
- class DATOS_DIRECCION
- class DATOS_INTERESADO
- class OTROS_DATOS
- class DATOS_EXPEDIENTES
- class FIRMA_DOCUMENTO
- class DOCUMENTOS_ANEXOS
- class DATOS_DEL_REGISTRO
- class FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO
- class JUSTIFICANTE
- class FIRMA_JUSTIFICANTE
- class API_CREAREGISTRO
- class RTSOAClient
- class RTSOAResponse
- class RTSOADocumentResponse

Variables

- const unbounded = 'unbounded'

6.43.1. Documentación de las variables

6.43.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 3 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.44. Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA4

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class DATOS_LIBRO_REGISTRAL
- class DATOS_ORIGEN
- class DATOS_UNIDAD
- class DATOS_DIRECCION
- class DATOS_INTERESADO
- class OTROS_DATOS
- class DATOS_EXPEDIENTES
- class FIRMA_DOCUMENTO
- class DOCUMENTOS_ANEXOS
- class DATOS_DEL_REGISTRO
- class FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO
- class JUSTIFICANTE
- class FIRMA_JUSTIFICANTE
- class PARAMETROS
- class PARAMETRO
- class API_CREAREGISTRO
- class RTSOAClient
- class RTSOAResponse
- class RTSOADocumentResponse

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.44.1. Documentación de las variables

6.44.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 3 del archivo ComposerRTSOA4.php.

6.45. Referencia del Namespace WSCOMUN\SALT

Estructuras de datos

- class WSClientSALT

6.46. Referencia del Namespace WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **VidaLaboral**
- class **Cabecera**
- class **Resumen**
- class **Totales**
- class **Pluriempleo**
- class **ListaNumerosAfiliacion**
- class **ListaSituaciones**
- class **Situacion**
- class **WSClientVidaLaboral**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

6.46.1. Documentación de las variables

6.46.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

6.47. Referencia del Namespace WSCOMUN\TITULO

Estructuras de datos

- class **WSClientTitulo**

6.48. Referencia del Namespace WSCOMUN\TRANSFORMAPDF

Estructuras de datos

- class **transformDocument**
- class **transformImage**
- class **WSClientTransformaPDF**

6.49. Referencia del Namespace WSCOMUN\WSBDC

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wranagramas
- class WSBDC_WrcBancoCodigo
- class WSBDC_WrcBancoNombre
- class WSBDC_WrcCalcularficticio
- class WSBDC_WrcConsultarSolicitud
- class WSBDC_WrcCuentasTercero
- class WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo
- class WSBDC_WrcDatosMunicipios
- class WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo
- class WSBDC_WrcDatosNucleos
- class WSBDC_WrcDatosPais
- class WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo
- class WSBDC_WrcDatosProvincias
- class WSBDC_WrcDatosTercero
- class WSBDC_WrcDatosTerceroNif
- class WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid
- class WSBDC_Wrcdel0001
- class WSBDC_WrcErroresAdicionales
- class WSBDC_WrcErroresOracle
- class WSBDC_WrcEstadoFichero
- class WSBDC_WrcLog
- class WSBDC_WrcNombresIguales
- class WSBDC_Wrcondom1
- class WSBDC_Wrcondomfiscal
- class WSBDC_Wrconsolic1
- class WSBDC_WrcSucursalCodigo
- class WSBDC_WrcSucursales
- class WSBDC_WrCtanacIban
- class WSBDC_Wrcteranagrama
- class WSBDC_Wrcterglobal
- class WSBDC_Wrctersip
- class WSBDC_Wrctersipbdc
- class WSBDC_WrcValidarNif
- class WSBDC_WrdomiciliosC
- class WSBDC_WrdomiciliosS
- class WSBDC_WrlbanCtanac
- class WSBDC_Wrinserciones02
- class WSBDC_Wrsustitutos
- class WSBDC_WtdBanco
- class WSBDC_WtdDomicilioC
- class WSBDC_WtdDomicilioS
- class WSBDC_WtdSucursal
- class WSBDC_WtdTablaBanco
- class WSBDC_WtdTablaDomicilioC
- class WSBDC_WtdTablaDomicilioS
- class WSBDC_WtdTablaSucursal
- class WSBDC_WtipoBitacora
- class WSBDC_WtipoClaveCuenta
- class WSBDC_WtipoClaveTercero
- class WSBDC_WtipoCuentaGnral


- class **WSBDC_WtipoDelegacionAeat**
- class **WSBDC_WtipoErrorAdicional**
- class **WSBDC_WtipoErrorOracle**
- class **WSBDC_WtipoEstadistica**
- class **WSBDC_WtipoMunicipio**
- class **WSBDC_WtipoNucleo**
- class **WSBDC_WtipoPais**
- class **WSBDC_WtipoProvincia**
- class **WSBDC_WtipoResultado**
- class **WSBDC_WtipoTablaBitacora**
- class **WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral**
- class **WSBDC_WtipoTablaErrorAdi**
- class **WSBDC_WtipoTablaMunicipio**
- class **WSBDC_WtipoTablaNucleo**
- class **WSBDC_WtipoTablaProvincia**
- class **WSBDC_WtipoTablaResultado**
- class **WSBDC_WtipoTablaTercero**
- class **WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja**
- class **WSBDC_WtipoTablaTexto**
- class **WSBDC_WtipoTercero**
- class **WSBDC_WtipoTerceroBaja**
- class **WSBDC_Wyterce32**
- class **WSBDC_Wyterce32tabla**
- class **WSBDC_Wytercecf**
- class **WSBDC_Wytercecftabla**
- class **WSBDCWebServicios**

Capítulo 7

Documentación de las estructuras de datos

7.1. Referencia de la Clase actualizarDocumento

Diagrama de herencias de actualizarDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.1.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10818 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2. Documentación de las funciones miembro

7.1.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumento** (p. 63) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

actualizarDocumento (p. 63) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10901 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10834 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 10870 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.4. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 10888 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.5. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10852 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.6. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10831 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.7. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 10867 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.8. hasFirmas()

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 10885 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.9. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10849 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.10. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10827 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.11. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 10863 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.12. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 10881 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.13. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10845 del archivo ComposerGDE4.php.

7.1.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10943 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.2. Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de actualizarDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.2.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10956 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2. Documentación de las funciones miembro

7.2.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumentoResponse** (p. 67) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

actualizarDocumentoResponse (p. 67) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 11021 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 11008 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10972 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.4. getVersion()

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 10990 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 11005 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.6. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10969 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.7. hasVersion()

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 10987 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 11001 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.9. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10965 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.10. setVersion()

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 10983 del archivo ComposerGDE4.php.

7.2.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 11053 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.3. Referencia de la Clase AlfrescoClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$user, \$password, \$loginURL, \$uploadURL, \$downloadURL, \$timeOut=90)
- **getTicket** ()
- **getDocument** (\$refGDE)
- **getDocumentAsURL** (\$refGDE)
- **getDocumentAsFile** (\$refGDE, \$tmp=null)
- **insertDocument** (\$idApp, \$rutaFicheroEnServer, \$rutaDestinoAlf='/', \$nombreDoc="", \$descDoc="")
- **getLoginUrl** ()
- **setLoginUrl** (\$loginUrl)
- **getUser** ()
- **setUser** (\$user)
- **getPassword** ()
- **setPassword** (\$password)
- **getUploadUrl** ()
- **setUploadUrl** (\$uploadUrl)
- **getDownloadUrl** ()
- **setDownloadUrl** (\$downloadUrl)
- **getIdApp** ()
- **setIdApp** (\$idApp)
- **urlGetContents** (\$url, \$options=null)
- **urlGetContentInFile** (\$url, \$tmp=null)

Métodos públicos estáticos

- static **getMimeType** (\$fileName)

7.3.1. Descripción detallada

Clase para la inserción y lectura de documetos en **GDE** (p. 48) SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 9 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.2. Documentación del constructor y destructor

7.3.2.1. __construct()

```
__construct (
    $user,
    $password,
    $loginURL,
    $uploadURL,
    $downloadURL,
    $timeOut = 90 )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario de acceso
string	<i>\$password</i>	Contraseña de acceso
string	<i>\$loginURL</i>	URL de LOGIN
string	<i>\$uploadURL</i>	URL de subida
string	<i>\$downloadURL</i>	URL de bajada

Definición en la línea 47 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3. Documentación de las funciones miembro

7.3.3.1. getDocument()

```
getDocument (
    $refGDE )
```

Obtiene el documento a partir de la referencia **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

--	--

Definición en la línea 126 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.2. getDocumentAsFile()

```
getDocumentAsFile (
    $refGDE,
    $tmp = null )
```

Obtiene el fichero y lo ubica en un directorio temporal para su descarga por bloques

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()

Devuelve

string Nombre del fichero (temporal) creado

Excepciones

--	--

Definición en la línea 179 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.3. getDocumentAsURL()

```
getDocumentAsURL (
    $refGDE )
```

Obtiene una URL de descarga temporal del documento (según caducidad del token)

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()

Devuelve

string Nombre del ficero (temporal) creado

Excepciones

--	--

Definición en la línea 156 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.4. getDownloadUrl()

```
getDownloadUrl ( )
```

Definición en la línea 283 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.5. getIdApp()

```
getIdApp ( )
```

Definición en la línea 291 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.6. getLoginUrl()

```
getLoginUrl ( )
```

Definición en la línea 251 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.7. getMimeType()

```
static getMimeType (
    $fileName ) [static]
```

Devuelve el mimeType a partir de la extensión del nombre de fichero

Parámetros

string	<i>\$fileName</i>	
--------	-------------------	--

Devuelve

string

Definición en la línea 513 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.8. getPassword()

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 267 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.9. getTicket()

```
getTicket ( )
```

Devuelve un ticket temporal de session

Devuelve

string ticket temporal para uso de la API

Excepciones

--	--

Definición en la línea 72 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.10. getUploadUrl()

```
getUploadUrl ( )
```

Definición en la línea 275 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.11. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 259 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.12. insertDocument()

```
insertDocument (
    $idApp,
    $rutaFicheroEnServer,
    $rutaDestinoAlf = '/',
    $nombreDoc = '',
    $descDoc = '' )
```

Inserta un documento ubicado en el sistema de ficheros del servidor Apache/PHP en Alfresco

Parámetros

string	<i>\$idApp</i>	Identificador de la APP en el espacio de nombres correspondiente
string	<i>\$rutaFicheroEnServer</i>	Ubicación del fichero a insertar en Alfresco en el servidor HTTP
string	<i>\$rutaDestinoAlf</i>	Ruta de alfresco donde ubicar el fichero
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento en alfresco
string	<i>\$descDoc</i>	Descripción del documento

Excepciones

--	--

Definición en la línea 209 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.13. setDownloadUrl()

```
setDownloadUrl (
    $downloadUrl )
```

Definición en la línea 287 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.14. setIdApp()

```
setIdApp (
    $idApp )
```

Definición en la línea 295 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.15. setLoginUrl()

```
setLoginUrl (
    $loginUrl )
```

Definición en la línea 255 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.16. setPassword()

```
setPassword (
    $password )
```

Definición en la línea 271 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.17. setUploadUrl()

```
setUploadUrl (
    $uploadUrl )
```

Definición en la línea 279 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.18. setUser()

```
setUser (
    $user )
```

Definición en la línea 263 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.19. urlGetContentInFile()

```
urlGetContentInFile (
    $url,
    $tmp = null )
```

Dada una URL de Alfresco crea un fichero (temporal) con el contenido. Devuelve el nombre de fichero

En el caso de grandes descargas, este método consume menos memoria.

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica <code>sys_get_temp_dir()</code>

Devuelve

string Nombre del fichero con el contenido

Excepciones

--	--

Definición en la línea 680 del archivo AlfrescoClient.php.

7.3.3.20. urlGetContents()

```
urlGetContents (
    $url,
    $options = null )
```

Devuelve el contenido de una URL de petición de Alfresco (documento completo)

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
array	<i>\$options</i>	Array de opciones adicionales

Devuelve

string Documento (completo)

Excepciones

--	--


Definición en la línea 635 del archivo AlfrescoClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **AlfrescoClient.php**

7.4. Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API_CREAREGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)

- **hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.4.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2905 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2. Documentación de las funciones miembro

7.4.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 3023 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2962 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 3003 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.4. getDATOS_DEL_REGISTRO()

```
getDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2924 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.5. getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()

```
getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2935 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.6. getFIRMA_JUSTIFICANTE()

```
getFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2957 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.7. getJUSTIFICANTE()

```
getJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2946 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.8. hasDATOS_DEL_REGISTRO()

```
hasDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2921 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.9. hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()

```
hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2932 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.10. hasFIRMA_JUSTIFICANTE()

```
hasFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2954 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.11. hasJUSTIFICANTE()

```
hasJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2943 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.12. setDATOS_DEL_REGISTRO()

```
setDATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2917 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.13. setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()

```
setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2928 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.14. setFIRMA_JUSTIFICANTE()

```
setFIRMA_JUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2950 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.15. setJUSTIFICANTE()

```
setJUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.4.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2989 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.5. Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API_CREAREGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.5.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2550 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2. Documentación de las funciones miembro

7.5.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2607 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2648 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.4. getDATOS_DEL_REGISTRO()

```
getDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2569 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.5. getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()

```
getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2580 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.6. getFIRMA_JUSTIFICANTE()

```
getFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2602 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.7. getJUSTIFICANTE()

```
getJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2591 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.8. hasDATOS_DEL_REGISTRO()

```
hasDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2566 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.9. hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()

```
hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2577 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.10. hasFIRMA_JUSTIFICANTE()

```
hasFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2599 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.11. hasJUSTIFICANTE()

```
hasJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2588 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.12. setDATOS_DEL_REGISTRO()

```
setDATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2562 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.13. setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()

```
setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2573 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.14. setFIRMA_JUSTIFICANTE()

```
setFIRMA_JUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2595 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.15. setJUSTIFICANTE()

```
setJUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2584 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.5.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2634 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.6. Referencia de la Clase asociarFirmas

Diagrama de herencias de asociarFirmas



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.6.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5021 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2. Documentación de las funciones miembro

7.6.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmas** (p. 85) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

asociarFirmas (p. 85) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5086 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5037 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.3. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 5073 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5055 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5034 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.6. hasFirmas()

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 5070 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.7. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5052 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5030 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.9. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 5066 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5048 del archivo ComposerGDE4.php.

7.6.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5124 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.7. Referencia de la Clase asociarFirmasResponse

Diagrama de herencias de asociarFirmasResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.7.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5136 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2. Documentación de las funciones miembro

7.7.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmasResponse** (p. 88) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

asociarFirmasResponse (p. 88) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5183 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5170 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5152 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5167 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5149 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5163 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5145 del archivo ComposerGDE4.php.

7.7.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 5211 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.8. Referencia de la Clase Atributos

Métodos públicos

- **__construct** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$ **Estado**, \$CodigoCertificado)
- **getIdPetición** ()
- **setIdPetición** (\$IdPetición)

- **getNumElementos** ()
- **setNumElementos** (\$NumElementos)
- **getTimeStamp** ()
- **setTimeStamp** (\$TimeStamp)
- **getEstado** ()
- **setEstado** (\$ Estado)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)

Atributos protegidos

- **\$IdPetición** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null

7.8.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Atributos.php.

7.8.2. Documentación del constructor y destructor

7.8.2.1. __construct()

```
__construct (
    $IdPetición,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $Estado,
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

IdPetición	<i>\$IdPetición</i>	
NumElementos	<i>\$NumElementos</i>	
TimeStamp	<i>\$TimeStamp</i>	
Estado (p. 820)	<i>\$Estado</i>	
CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	

Definición en la línea 40 del archivo Atributos.php.

7.8.3. Documentación de las funciones miembro

7.8.3.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

CodigoCertificado

Definición en la línea 124 del archivo Atributos.php.

7.8.3.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Devuelve

Estado (p. 820)

Definición en la línea 106 del archivo Atributos.php.

7.8.3.3. getIdPeticion()

```
getIdPeticion ( )
```

Devuelve

IdPeticion

Definición en la línea 52 del archivo Atributos.php.

7.8.3.4. getNumElementos()

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

NumElementos

Definición en la línea 70 del archivo Atributos.php.

7.8.3.5. getTimeStamp()

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

TimeStamp

Definición en la línea 88 del archivo Atributos.php.

7.8.3.6. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

Definición en la línea 133 del archivo Atributos.php.

7.8.3.7. setEstado()

```
setEstado (
    $Estado )
```

Parámetros

Estado (p. 820)	<i>\$Estado</i>	
------------------------	-----------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

Definición en la línea 115 del archivo Atributos.php.

7.8.3.8. setIdPeticion()

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

Parámetros

IdPeticion	<i>\$IdPeticion</i>	
------------	---------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

Definición en la línea 61 del archivo Atributos.php.

7.8.3.9. `setNumElementos()`

```
setNumElementos (
    NumElementos )
```


Parámetros

NumElementos	<i>\$NumElementos</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Atributos

Definición en la línea 79 del archivo Atributos.php.

7.8.3.10. setTimeStamp()

```
setTimeStamp (
    $TimeStamp )
```

Parámetros

TimeStamp	<i>\$TimeStamp</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Atributos

Definición en la línea 97 del archivo Atributos.php.

7.8.4. Documentación de los campos**7.8.4.1. \$CodigoCertificado**

```
CodigoCertificado $CodigoCertificado = null [protected]
```

Definición en la línea 31 del archivo Atributos.php.

7.8.4.2. \$Estado

```
Estado $ Estado = null [protected]
```

Definición en la línea 26 del archivo Atributos.php.

7.8.4.3. \$IdPetición

```
IdPetición $IdPetición = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Atributos.php.

7.8.4.4. \$NumElementos

```
NumElementos $NumElementos = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Atributos.php.

7.8.4.5. \$TimeStamp

```
TimeStamp $TimeStamp = null [protected]
```


Definición en la línea 21 del archivo Atributos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticiónServicio/Petición/ **Atributos.php**

7.9. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.9.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2728 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.9.2. Documentación de las funciones miembro

7.9.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2758 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.9.2.2. getPassword()

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 2753 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.9.2.3. getUsername()

```
getUserName ( )
```

Definición en la línea 2739 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.9.2.4. hasPassword()

```
hasPassword ( )
```

Definición en la línea 2750 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.9.2.5. `hasUserName()`

```
hasUserName ( )
```

Definición en la línea 2736 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.9.2.6. `setPassword()`

```
setPassword (
    $value )
```

Definición en la línea 2746 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.9.2.7. `setUserName()`

```
setUserName (
    $value )
```

Definición en la línea 2732 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.9.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2775 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ ComposerAdvicePortafirmas.php`

7.10. Referencia de la Clase `authentication`

Diagrama de herencias de `authentication`



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.10.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2703 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2. Documentación de las funciones miembro

7.10.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2733 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2.2. getPassword()

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 2728 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2.3. getUserName()

```
getUserName ( )
```

Definición en la línea 2714 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2.4. hasPassword()

```
hasPassword ( )
```

Definición en la línea 2725 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2.5. hasUserName()

```
hasUserName ( )
```

Definición en la línea 2711 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2.6. setPassword()

```
setPassword (
    $value )
```

Definición en la línea 2721 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2.7. setUsername()

```
setUserName (
    $value )
```

Definición en la línea 2707 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.10.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2750 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.11. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.11.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2700 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2. Documentación de las funciones miembro

7.11.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2730 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2.2. getPassword()

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 2725 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2.3. getUsername()

```
getUserName ( )
```

Definición en la línea 2711 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2.4. hasPassword()

```
hasPassword ( )
```

Definición en la línea 2722 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2.5. hasUserName()

```
hasUserName ( )
```

Definición en la línea 2708 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2.6. setPassword()

```
setPassword (
    $value )
```

Definición en la línea 2718 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2.7. setUsername()

```
setUserName (
    $value )
```

Definición en la línea 2704 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.11.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2747 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.12. Referencia de la Clase Baja

Diagrama de herencias de Baja



Métodos públicos

- **setFechalnicio** (\$value)
- **hasFechalnicio** ()
- **getFechalnicio** ()
- **setFechaFin** (\$value)
- **hasFechaFin** ()
- **getFechaFin** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.12.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2948 del archivo Composer.php.

7.12.2. Documentación de las funciones miembro

7.12.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Baja** (p. 103) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Baja (p. 103) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2995 del archivo Composer.php.

7.12.2.2. getFechaFin()

```
getFechaFin ( )
```

Definición en la línea 2982 del archivo Composer.php.

7.12.2.3. getFechaInicio()

```
getFechaInicio ( )
```

Definición en la línea 2964 del archivo Composer.php.

7.12.2.4. hasFechaFin()

```
hasFechaFin ( )
```

Definición en la línea 2979 del archivo Composer.php.

7.12.2.5. hasFechaInicio()

```
hasFechaInicio ( )
```

Definición en la línea 2961 del archivo Composer.php.

7.12.2.6. setFechaFin()

```
setFechaFin (
    $value )
```

Definición en la línea 2975 del archivo Composer.php.

7.12.2.7. setFechaInicio()

```
setFechaInicio (
    $value )
```

Definición en la línea 2957 del archivo Composer.php.

7.12.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 3018 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.13. Referencia de la Clase BasicError

Métodos públicos

- **getCodigoError** ()
- **getMensajeError** ()
- **__construct** (\$objError)
- **__toString** ()

Campos de datos

- const **TOKEN_NO_EXISTENTE** = '001'
- const **APLICACION_NO_EXISTENTE** = '002'
- const **TOKEN_CADUCADO** = '003'
- const **USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU** = '004'
- const **ORIGEN_NO_ESPERADO** = '005'
- const **COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO** = '006'
- const **USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU** = '007'
- const **COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO** = '008'
- const **USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT** = '009'
- const **ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION** = '010'
- const **USUARIO_SIN_ROLES** = '011'
- const **ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO** = '012'
- const **APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA** = '013'
- const **ERROR_INESPERADO** = '999'

7.13.1. Descripción detallada

Definición en la línea 747 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.2. Documentación del constructor y destructor

7.13.2.1. __construct()

```
__construct (
    $objError )
```

Definición en la línea 797 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.3. Documentación de las funciones miembro

7.13.3.1. __toString()

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.3.2. getCodigoError()

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 786 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.3.3. getMensajeError()

```
getMensajeError ( )
```

Definición en la línea 790 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4. Documentación de los campos

7.13.4.1. APLICACION_NO_EXISTENTE

```
const APLICACION_NO_EXISTENTE = '002'
```

Definición en la línea 767 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.2. APLICION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA

```
const APLICION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA = '013'
```

Definición en la línea 778 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.3. COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO

```
const COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO = '008'
```

Definición en la línea 773 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.4. COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO

```
const COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO = '006'
```

Definición en la línea 771 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.5. ERROR_INESPERADO

```
const ERROR_INESPERADO = '999'
```

Definición en la línea 779 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.6. ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION

```
const ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION = '010'
```

Definición en la línea 775 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.7. ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO

```
const ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO = '012'
```

Definición en la línea 777 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.8. ORIGEN_NO_ESPERADO

```
const ORIGEN_NO_ESPERADO = '005'
```

Definición en la línea 770 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.9. TOKEN_CADUCADO

```
const TOKEN_CADUCADO = '003'
```

Definición en la línea 768 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.10. TOKEN_NO_EXISTENTE

```
const TOKEN_NO_EXISTENTE = '001'
```

Definición en la línea 766 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.13.4.11. USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU

```
const USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU = '007'
```

Definición en la línea 772 del archivo WSClientGVLogin.php.

7.13.4.12. USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT

```
const USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT = '009'
```

Definición en la línea 774 del archivo WSClientGVLogin.php.

7.13.4.13. USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU

```
const USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU = '004'
```

Definición en la línea 769 del archivo WSClientGVLogin.php.

7.13.4.14. USUARIO_SIN_ROLES

```
const USUARIO_SIN_ROLES = '011'
```

Definición en la línea 776 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ **WSClientGVLogin.php**

7.14. Referencia de la Clase BienesEspecifico**Métodos públicos**

- **toSoap ()**

Métodos públicos estáticos

- static **referenciaCatastral** (\$pc1, \$pc2, \$car=null, \$cc1=null, \$cc2=null)
- static **referenciaRustica** (\$cp, \$cm, \$cpo, \$cpa=null)

7.14.1. Descripción detallada

Definición en la línea 276 del archivo objCatastro.php.

7.14.2. Documentación de las funciones miembro

7.14.2.1. referenciaCatastral()

```
static referenciaCatastral (
    $pc1,
    $pc2,
    $car = null,
    $cc1 = null,
    $cc2 = null ) [static]
```

Definición en la línea 297 del archivo objCatastro.php.

7.14.2.2. referenciaRustica()

```
static referenciaRustica (
    $cp,
    $cm,
    $cpo,
    $cpa = null ) [static]
```

Definición en la línea 309 del archivo objCatastro.php.

7.14.2.3. toSoap()

```
toSoap ( )
```


Definición en la línea 320 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **objCatastro.php**

7.15. Referencia de la Clase BuscarCriterioType

Diagrama de herencias de BuscarCriterioType



Métodos públicos

- **setTipoCriterio** (\$value)
- **hasTipoCriterio** ()
- **getTipoCriterio** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setParamNombre** (\$value)
- **hasParamNombre** ()
- **getParamNombre** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **setParamValor** (\$value)
- **hasParamValor** ()
- **getParamValor** ()
- **setTipoCriterioOperador** (\$value)
- **hasTipoCriterioOperador** ()
- **getTipoCriterioOperador** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.15.1. Descripción detallada

Definición en la línea 276 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2. Documentación de las funciones miembro

7.15.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **BuscarCriterioType** (p. 111) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

BuscarCriterioType (p. 111) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 395 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.2. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 310 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.3. getParamNombre()

```
getParamNombre ( )
```

Definición en la línea 328 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.4. getParamValor()

```
getParamValor ( )
```

Definición en la línea 364 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.5. getTipoCriterio()

```
getTipoCriterio ( )
```

Definición en la línea 292 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.6. getTipoCriterioOperador()

```
getTipoCriterioOperador ( )
```

Definición en la línea 382 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.7. getTipoMetadato()

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 346 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.8. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 307 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.9. hasParamNombre()

```
hasParamNombre ( )
```

Definición en la línea 325 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.10. hasParamValor()

```
hasParamValor ( )
```

Definición en la línea 361 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.11. hasTipoCriterio()

```
hasTipoCriterio ( )
```

Definición en la línea 289 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.12. hasTipoCriterioOperador()

```
hasTipoCriterioOperador ( )
```

Definición en la línea 379 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.13. hasTipoMetadato()

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 343 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.14. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 303 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.15. setParamNombre()

```
setParamNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 321 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.16. setParamValor()

```
setParamValor (
    $value )
```

Definición en la línea 357 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.17. setTipoCriterio()

```
setTipoCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 285 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.18. setTipoCriterioOperador()

```
setTipoCriterioOperador (
    $value )
```

Definición en la línea 375 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.19. setTipoMetadato()

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 339 del archivo ComposerGDE4.php.

7.15.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 435 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.16. Referencia de la Clase buscarDocCriterio

Diagrama de herencias de buscarDocCriterio



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.16.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8422 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2. Documentación de las funciones miembro

7.16.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterio** (p. 115) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

buscarDocCriterio (p. 115) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8523 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.2. **getBuscarInTree()**

```
getBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 8474 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.3. **getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8438 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.4. **getColeccionCriterios()**

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 8510 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.5. **getFiltroPath()**

```
getFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 8456 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.6. **getOperacion()**

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 8492 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.7. **hasBuscarInTree()**

```
hasBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 8471 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.8. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8435 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.9. hasColeccionCriterios()

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 8507 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.10. hasFiltroPath()

```
hasFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 8453 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.11. hasOperacion()

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 8489 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.12. setBuscarInTree()

```
setBuscarInTree (
    $value )
```

Definición en la línea 8467 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.13. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8431 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.14. setColeccionCriterios()

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 8503 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.15. setFiltroPath()

```
setFiltroPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8449 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.16. setOperacion()

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8485 del archivo ComposerGDE4.php.

7.16.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8563 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.17. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspacios



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setEspacios** (\$value)
- **hasEspacios** ()
- **getEspacios** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.17.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5222 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2. Documentación de las funciones miembro

7.17.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspacios** (p. 120) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

buscarDocCriterioEntreEspacios (p. 120) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5323 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5238 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.3. getColeccionCriterios()

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 5310 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.4. getEspacios()

```
getEspacios ( )
```

Definición en la línea 5256 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.5. getOperacion()

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 5292 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.6. getPaginacion()

```
getPaginacion ( )
```

Definición en la línea 5274 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.7. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5235 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.8. hasColeccionCriterios()

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 5307 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.9. hasEspacios()

```
hasEspacios ( )
```

Definición en la línea 5253 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.10. hasOperacion()

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 5289 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.11. hasPaginacion()

```
hasPaginacion ( )
```

Definición en la línea 5271 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.12. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5231 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.13. setColeccionCriterios()

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 5303 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.14. setEspacios()

```
setEspacios (
    $value )
```

Definición en la línea 5249 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.15. setOperacion()

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5285 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.16. setPaginacion()

```
setPaginacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5267 del archivo ComposerGDE4.php.

7.17.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5368 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.18. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.18.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5382 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2. Documentación de las funciones miembro

7.18.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse** (p. 124) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse (p. 124) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5465 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.2. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 5434 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5452 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5398 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.5. getTotal()

```
getTotal ( )
```

Definición en la línea 5416 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.6. hasDocumentos()

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 5431 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.7. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5449 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.8. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5395 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.9. hasTotal()

```
hasTotal ( )
```

Definición en la línea 5413 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.10. setDocumentos()

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 5427 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.11. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5445 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.12. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5391 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.13. setTotal()

```
setTotal (
    $value )
```

Definición en la línea 5409 del archivo ComposerGDE4.php.

7.18.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5502 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.19. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginado



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.19.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3760 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2. Documentación de las funciones miembro

7.19.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginado** (p. 128) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

buscarDocCriterioPaginado (p. 128) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3879 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.2. getBuscarInTree()

```
getBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 3830 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.3. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3776 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.4. getColeccionCriterios()

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 3866 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.5. getFiltroPath()

```
getFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 3812 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.6. getOperacion()

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 3848 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.7. getPaginacion()

```
getPaginacion ( )
```

Definición en la línea 3794 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.8. hasBuscarInTree()

```
hasBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 3827 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.9. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3773 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.10. hasColeccionCriterios()

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 3863 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.11. hasFiltroPath()

```
hasFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 3809 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.12. hasOperacion()

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 3845 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.13. hasPaginacion()

```
hasPaginacion ( )
```

Definición en la línea 3791 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.14. setBuscarInTree()

```
setBuscarInTree (
    $value )
```

Definición en la línea 3823 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.15. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3769 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.16. setColeccionCriterios()

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 3859 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.17. setFiltroPath()

```
setFiltroPath (
    $value )
```

Definición en la línea 3805 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.18. setOperacion()

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3841 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.19. setPaginacion()

```
setPaginacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3787 del archivo ComposerGDE4.php.

7.19.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3927 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.20. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginadoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.20.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3942 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2. Documentación de las funciones miembro

7.20.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginadoResponse** (p. 133) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

buscarDocCriterioPaginadoResponse (p. 133) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4025 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.2. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 3994 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4012 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3958 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.5. getTotal()

```
getTotal ( )
```

Definición en la línea 3976 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.6. hasDocumentos()

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 3991 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.7. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4009 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.8. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3955 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.9. hasTotal()

```
hasTotal ( )
```

Definición en la línea 3973 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.10. setDocumentos()

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 3987 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.11. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4005 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.12. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3951 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.13. setTotal()

```
setTotal (
    $value )
```

Definición en la línea 3969 del archivo ComposerGDE4.php.

7.20.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4062 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.21. Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasNombresDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasNombresDocumentos** ()
- **getReferenciasNombresDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.21.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8577 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2. Documentación de las funciones miembro

7.21.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioResponse** (p. 136) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

buscarDocCriterioResponse (p. 136) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8642 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8629 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.3. getReferenciasNombresDocumentos()

```
getReferenciasNombresDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8611 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8593 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8626 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.6. hasReferenciasNombresDocumentos()

```
hasReferenciasNombresDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8608 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8590 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8622 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.9. setReferenciasNombresDocumentos()

```
setReferenciasNombresDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 8604 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8586 del archivo ComposerGDE4.php.

7.21.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8675 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.22. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.22.1. Descripción detallada

Definición en la línea 531 del archivo Composer.php.

7.22.2. Documentación de las funciones miembro

7.22.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 140) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Cabecera (p. 140) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 650 del archivo Composer.php.

7.22.2.2. getCodRet()

```
getCodRet ( )
```

Definición en la línea 547 del archivo Composer.php.

7.22.2.3. getDescripcionError()

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 565 del archivo Composer.php.

7.22.2.4. getEjercicio()

```
getEjercicio ( )
```

Definición en la línea 619 del archivo Composer.php.

7.22.2.5. getFechaEmision()

```
getFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

7.22.2.6. getReferencia()

```
getReferencia ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

7.22.2.7. getTipoRespuesta()

```
getTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 637 del archivo Composer.php.

7.22.2.8. hasCodRet()

```
hasCodRet ( )
```

Definición en la línea 544 del archivo Composer.php.

7.22.2.9. hasDescripcionError()

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 562 del archivo Composer.php.

7.22.2.10. hasEjercicio()

```
hasEjercicio ( )
```

Definición en la línea 616 del archivo Composer.php.

7.22.2.11. hasFechaEmision()

```
hasFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo Composer.php.

7.22.2.12. hasReferencia()

```
hasReferencia ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo Composer.php.

7.22.2.13. hasTipoRespuesta()

```
hasTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 634 del archivo Composer.php.

7.22.2.14. setCodRet()

```
setCodRet (
    $value )
```

Definición en la línea 540 del archivo Composer.php.

7.22.2.15. setDescripcionError()

```
setDescripcionError (
    $value )
```

Definición en la línea 558 del archivo Composer.php.

7.22.2.16. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $value )
```

Definición en la línea 612 del archivo Composer.php.

7.22.2.17. setFechaEmision()

```
setFechaEmision (
    $value )
```

Definición en la línea 594 del archivo Composer.php.

7.22.2.18. setReferencia()

```
setReferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo Composer.php.

7.22.2.19. setTipoRespuesta()

```
setTipoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 630 del archivo Composer.php.

7.22.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 708 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.23. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.23.1. Descripción detallada

Definición en la línea 578 del archivo Composer.php.

7.23.2. Documentación de las funciones miembro

7.23.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 144) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Cabecera (p. 144) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

7.23.2.2. **getCodRet()**

```
getCodRet ( )
```

Definición en la línea 593 del archivo Composer.php.

7.23.2.3. **getConsulta()**

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 665 del archivo Composer.php.

7.23.2.4. **getDescripcionError()**

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 611 del archivo Composer.php.

7.23.2.5. **getFechaEmision()**

```
getFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 647 del archivo Composer.php.

7.23.2.6. **getReferencia()**

```
getReferencia ( )
```

Definición en la línea 629 del archivo Composer.php.

7.23.2.7. getTipoRespuesta()

```
getTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 684 del archivo Composer.php.

7.23.2.8. hasCodRet()

```
hasCodRet ( )
```

Definición en la línea 590 del archivo Composer.php.

7.23.2.9. hasConsulta()

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 662 del archivo Composer.php.

7.23.2.10. hasDescripcionError()

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 608 del archivo Composer.php.

7.23.2.11. hasFechaEmision()

```
hasFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 644 del archivo Composer.php.

7.23.2.12. hasReferencia()

```
hasReferencia ( )
```

Definición en la línea 626 del archivo Composer.php.

7.23.2.13. hasTipoRespuesta()

```
hasTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 681 del archivo Composer.php.

7.23.2.14. setCodRet()

```
setCodRet (
    $value )
```

Definición en la línea 586 del archivo Composer.php.

7.23.2.15. setConsulta()

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 658 del archivo Composer.php.

7.23.2.16. setDescriptionError()

```
setDescriptionError (
    $value )
```

Definición en la línea 604 del archivo Composer.php.

7.23.2.17. setFechaEmision()

```
setFechaEmision (
    $value )
```

Definición en la línea 640 del archivo Composer.php.

7.23.2.18. setReferencia()

```
setReferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 622 del archivo Composer.php.

7.23.2.19. setTipoRespuesta()

```
setTipoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 677 del archivo Composer.php.

7.23.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 755 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.24. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera

**Métodos públicos**

- **setListaNumerosA filiacion** (\$value)
- **hasListaNumerosA filiacion** ()
- **getListaNumerosA filiacion** ()
- **setFechaNacimiento** (\$value)
- **hasFechaNacimiento** ()
- **getFechaNacimiento** ()
- **setTransferenciaDerechosCEE** (\$value)
- **hasTransferenciaDerechosCEE** ()
- **getTransferenciaDerechosCEE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.24.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1017 del archivo Composer.php.

7.24.2. Documentación de las funciones miembro

7.24.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 149) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Cabecera (p. 149) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1082 del archivo Composer.php.

7.24.2.2. getFechaNacimiento()

```
getFechaNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1051 del archivo Composer.php.

7.24.2.3. getListaNumerosAfiliacion()

```
getListaNumerosAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1033 del archivo Composer.php.

7.24.2.4. getTransferenciaDerechosCEE()

```
getTransferenciaDerechosCEE ( )
```

Definición en la línea 1069 del archivo Composer.php.

7.24.2.5. hasFechaNacimiento()

```
hasFechaNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1048 del archivo Composer.php.

7.24.2.6. hasListaNumerosAfiliacion()

```
hasListaNumerosAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1030 del archivo Composer.php.

7.24.2.7. hasTransferenciaDerechosCEE()

```
hasTransferenciaDerechosCEE ( )
```

Definición en la línea 1066 del archivo Composer.php.

7.24.2.8. setFechaNacimiento()

```
setFechaNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1044 del archivo Composer.php.

7.24.2.9. setListaNumerosAfiliacion()

```
setListaNumerosAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1026 del archivo Composer.php.

7.24.2.10. setTransferenciaDerechosCEE()

```
setTransferenciaDerechosCEE (
    $value )
```

Definición en la línea 1062 del archivo Composer.php.

7.24.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1117 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.25. Referencia de la Clase CabeceraRenta

Diagrama de herencias de CabeceraRenta



Métodos públicos

- **setNifSolicitante** (\$value)
- **hasNifSolicitante** ()
- **getNifSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$value)
- **hasNombreSolicitante** ()
- **getNombreSolicitante** ()
- **setPrimerDeclarante** (\$value)
- **hasPrimerDeclarante** ()
- **getPrimerDeclarante** ()
- **setSegundoTitular** (\$value)
- **hasSegundoTitular** ()
- **getSegundoTitular** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **setTributacion** (\$value)
- **hasTributacion** ()
- **getTributacion** ()
- **setOrigenDatos** (\$value)
- **hasOrigenDatos** ()
- **getOrigenDatos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.25.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1010 del archivo Composer.php.

7.25.2. Documentación de las funciones miembro

7.25.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CabeceraRenta** (p. 152) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

CabeceraRenta (p. 152) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1147 del archivo Composer.php.

7.25.2.2. getModelo()

```
getModelo ( )
```

Definición en la línea 1098 del archivo Composer.php.

7.25.2.3. getNifSolicitante()

```
getNifSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1026 del archivo Composer.php.

7.25.2.4. getNombreSolicitante()

```
getNombreSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1044 del archivo Composer.php.

7.25.2.5. getOrigenDatos()

```
getOrigenDatos ( )
```

Definición en la línea 1134 del archivo Composer.php.

7.25.2.6. getPrimerDeclarante()

```
getPrimerDeclarante ( )
```

Definición en la línea 1062 del archivo Composer.php.

7.25.2.7. getSegundoTitular()

```
getSegundoTitular ( )
```

Definición en la línea 1080 del archivo Composer.php.

7.25.2.8. getTributacion()

```
getTributacion ( )
```

Definición en la línea 1116 del archivo Composer.php.

7.25.2.9. hasModelo()

```
hasModelo ( )
```

Definición en la línea 1095 del archivo Composer.php.

7.25.2.10. hasNifSolicitante()

```
hasNifSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1023 del archivo Composer.php.

7.25.2.11. hasNombreSolicitante()

```
hasNombreSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1041 del archivo Composer.php.

7.25.2.12. hasOrigenDatos()

```
hasOrigenDatos ( )
```

Definición en la línea 1131 del archivo Composer.php.

7.25.2.13. hasPrimerDeclarante()

```
hasPrimerDeclarante ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo Composer.php.

7.25.2.14. hasSegundoTitular()

```
hasSegundoTitular ( )
```

Definición en la línea 1077 del archivo Composer.php.

7.25.2.15. hasTributacion()

```
hasTributacion ( )
```

Definición en la línea 1113 del archivo Composer.php.

7.25.2.16. setModelo()

```
setModelo (
    $value )
```

Definición en la línea 1091 del archivo Composer.php.

7.25.2.17. setNifSolicitante()

```
setNifSolicitante (
    $value )
```

Definición en la línea 1019 del archivo Composer.php.

7.25.2.18. setNombreSolicitante()

```
setNombreSolicitante (
    $value )
```

Definición en la línea 1037 del archivo Composer.php.

7.25.2.19. setOrigenDatos()

```
setOrigenDatos (
    $value )
```

Definición en la línea 1127 del archivo Composer.php.

7.25.2.20. setPrimerDeclarante()

```
setPrimerDeclarante (
    $value )
```

Definición en la línea 1055 del archivo Composer.php.

7.25.2.21. setSegundoTitular()

```
setSegundoTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1073 del archivo Composer.php.

7.25.2.22. setTributacion()

```
setTributacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1109 del archivo Composer.php.

7.25.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1209 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.26. Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType

Diagrama de herencias de ColeccionCriteriosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayBuscarCriterio** (\$value)
- **retrieveArrayBuscarCriterio** ()
- **addBuscarCriterio** (\$value)
- **hasBuscarCriterio** ()
- **getBuscarCriterio** (\$index)
- **countBuscarCriterio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.26.1. Descripción detallada

Definición en la línea 450 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2. Documentación de las funciones miembro

7.26.2.1. addBuscarCriterio()

```
addBuscarCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 465 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2.2. countBuscarCriterio()

```
countBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 475 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionCriteriosType** (p. 158) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

ColeccionCriteriosType (p. 158) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 488 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2.4. getBuscarCriterio()

```
getBuscarCriterio (
    $index )
```

Definición en la línea 472 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2.5. **hasBuscarCriterio()**

```
hasBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 469 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2.6. **replaceArrayBuscarCriterio()**

```
replaceArrayBuscarCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 458 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2.7. **retrieveArrayBuscarCriterio()**

```
retrieveArrayBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 462 del archivo ComposerGDE4.php.

7.26.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 521 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.27. Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionesMetadatosPersonalizadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.27.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2224 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2. Documentación de las funciones miembro

7.27.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (  
    $value )
```

Definición en la línea 2239 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2249 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType** (p. 161) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

ColeccionesMetadatosPersonalizadosType (p. 161) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2262 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2.4. getColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 2246 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2.5. hasColeccionMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2243 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2.6. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 2232 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2.7. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2236 del archivo ComposerGDE4.php.

7.27.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2295 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.28. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosEstandarType



Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatoEstandar** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatoEstandar** ()
- **addMetadatoEstandar** (\$value)
- **hasMetadatoEstandar** ()
- **getMetadatoEstandar** (\$index)
- **countMetadatoEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.28.1. Descripción detallada

Definición en la línea 960 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2. Documentación de las funciones miembro

7.28.2.1. addMetadatoEstandar()

```
addMetadatoEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 975 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2.2. countMetadatoEstandar()

```
countMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 985 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosEstandarType** (p. 163) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ColeccionMetadatosEstandarType (p. 163) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 998 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2.4. getMetadatoEstandar()

```
getMetadatoEstandar (
    $index )
```

Definición en la línea 982 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2.5. hasMetadatoEstandar()

```
hasMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 979 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2.6. replaceArrayMetadatoEstandar()

```
replaceArrayMetadatoEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 968 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2.7. retrieveArrayMetadatoEstandar()

```
retrieveArrayMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 972 del archivo ComposerGDE4.php.

7.28.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1031 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.29. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosPersonalizadosType

**Métodos públicos**

- **setIdColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setTipoColeccion** (\$value)
- **hasTipoColeccion** ()
- **getTipoColeccion** ()
- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.29.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2097 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2. Documentación de las funciones miembro

7.29.2.1. addMetadatosPersonalizado()

```
addMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 2148 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.2. countMetadatosPersonalizado()

```
countMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2158 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosPersonalizadosType** (p. 166) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

ColeccionMetadatosPersonalizadosType (p. 166) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.4. getIdColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getIdColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2113 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.5. getMetadatosPersonalizado()

```
getMetadatosPersonalizado (
    $index )
```

Definición en la línea 2155 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.6. getTipoColeccion()

```
getTipoColeccion ( )
```

Definición en la línea 2131 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.7. hasIdColeccionMetadatosPersonalizados()

```
hasIdColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2110 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.8. hasMetadatosPersonalizado()

```
hasMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2152 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.9. hasTipoColeccion()

```
hasTipoColeccion ( )
```

Definición en la línea 2128 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.10. replaceArrayMetadatosPersonalizado()

```
replaceArrayMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 2141 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.11. retrieveArrayMetadatosPersonalizado()

```
retrieveArrayMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2145 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.12. setIdColeccionMetadatosPersonalizados()

```
setIdColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 2106 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.13. setTipoColeccion()

```
setTipoColeccion (
    $value )
```

Definición en la línea 2124 del archivo ComposerGDE4.php.

7.29.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2212 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.30. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.30.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2586 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2. Documentación de las funciones miembro

7.30.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2644 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.2. getFmodify()

```
getFmodify ( )
```

Definición en la línea 2625 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.3. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 2597 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.4. getTextComment()

```
getTextComment ( )
```

Definición en la línea 2611 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.5. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 2639 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.6. hasFmodify()

```
hasFmodify ( )
```

Definición en la línea 2622 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.7. hasSubject()

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 2594 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.8. hasTextComment()

```
hasTextComment ( )
```

Definición en la línea 2608 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.9. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2636 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.10. setFmodify()

```
setFmodify (
    $value )
```

Definición en la línea 2618 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.11. setSubject()

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 2590 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.12. setTextComment()

```
setTextComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2604 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.13. setUser()

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2632 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.30.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2662 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.31. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment

**Métodos públicos**

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.31.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2561 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2. Documentación de las funciones miembro

7.31.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2619 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.2. getFmodify()

```
getFmodify ( )
```

Definición en la línea 2600 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.3. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 2572 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.4. getTextComment()

```
getTextComment ( )
```

Definición en la línea 2586 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.5. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 2614 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.6. hasFmodify()

```
hasFmodify ( )
```

Definición en la línea 2597 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.7. hasSubject()

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 2569 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.8. hasTextComment()

```
hasTextComment ( )
```

Definición en la línea 2583 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.9. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2611 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.10. setFmodify()

```
setFmodify (
    $value )
```

Definición en la línea 2593 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.11. **setSubject()**

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 2565 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.12. **setTextComment()**

```
setTextComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2579 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.13. **setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2607 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.31.2.14. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2637 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.32. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.32.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2558 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2. Documentación de las funciones miembro

7.32.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2616 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.2. getFmodify()

```
getFmodify ( )
```

Definición en la línea 2597 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.3. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 2569 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.4. getTextComment()

```
getTextComment ( )
```

Definición en la línea 2583 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.5. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 2611 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.6. hasFmodify()

```
hasFmodify ( )
```

Definición en la línea 2594 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.7. hasSubject()

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 2566 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.8. hasTextComment()

```
hasTextComment ( )
```

Definición en la línea 2580 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.9. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2608 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.10. setFmodify()

```
setFmodify (
    $value )
```

Definición en la línea 2590 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.11. setSubject()

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 2562 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.12. setTextComment()

```
setTextComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2576 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.13. setUser()

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2604 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.32.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2634 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.33. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.33.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2675 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2. Documentación de las funciones miembro

7.33.2.1. addComment()

```
addComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2686 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2.2. countComment()

```
countComment ( )
```

Definición en la línea 2696 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2701 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2.4. getComment()

```
getComment (
    $index )
```

Definición en la línea 2693 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2.5. hasComment()

```
hasComment ( )
```

Definición en la línea 2690 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2.6. replaceArrayComment()

```
replaceArrayComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2679 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2.7. retrieveArrayComment()

```
retrieveArrayComment ( )
```

Definición en la línea 2683 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.33.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2718 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.34. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.34.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2650 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.34.2. Documentación de las funciones miembro

7.34.2.1. addComment()

```
addComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2661 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.34.2.2. countComment()

```
countComment ( )
```

Definición en la línea 2671 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.34.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2676 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.34.2.4. getComment()

```
getComment (
    $index )
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.34.2.5. hasComment()

```
hasComment ( )
```

Definición en la línea 2665 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.34.2.6. `replaceArrayComment()`

```
replaceArrayComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2654 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.34.2.7. `retrieveArrayComment()`

```
retrieveArrayComment ( )
```

Definición en la línea 2658 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.34.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2693 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php`

7.35. Referencia de la Clase `commentList`

Diagrama de herencias de `commentList`



Métodos públicos

- `replaceArrayComment ($value)`
- `retrieveArrayComment ()`
- `addComment ($value)`
- `hasComment ()`
- `getComment ($index)`
- `countComment ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.35.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2. Documentación de las funciones miembro

7.35.2.1. addComment()

```
addComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2658 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2.2. countComment()

```
countComment ( )
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2673 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2.4. getComment()

```
getComment (
    $index )
```

Definición en la línea 2665 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2.5. hasComment()

```
hasComment ( )
```

Definición en la línea 2662 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2.6. replaceArrayComment()

```
replaceArrayComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2651 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2.7. retrieveArrayComment()

```
retrieveArrayComment ( )
```

Definición en la línea 2655 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.35.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2690 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.36. Referencia de la Clase ComposerCatastro

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **dolt** (\$vData)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.36.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 15 del archivo ComposerCatastro.php.

7.36.2. Documentación de las funciones miembro

7.36.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $vData,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 102 del archivo ComposerCatastro.php.

7.36.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 29 del archivo ComposerCatastro.php.

7.36.2.3. doIt()

```
doIt (
    $vData )
```

Definición en la línea 176 del archivo ComposerCatastro.php.

7.36.2.4. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 61 del archivo ComposerCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **ComposerCatastro.php**

7.37. Referencia de la Clase ComposerGDE2

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **__cde_wPropiedadesError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_wPropiedadError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_ExcepcionWS_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_peticionInsertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_insertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_insertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_peticionInsertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_insertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_respuestaInsertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_insertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde_peticionEliminarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde_eliminarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEliminarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_eliminarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEliminarCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_eliminarCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEliminarCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_eliminarCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerListaVersionesDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerListaVersionesDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerVersionDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionRestaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_restaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaRestaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_eliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEliminarCarpetaRecursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_eliminarCarpetaRecursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionMoverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_moverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaMoverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_moverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionActualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_actualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaActualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_actualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionMoverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_moverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaMoverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_moverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- **__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__establecerMetadatosEstandar_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__metadatosEstandar_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionAsociarFirmas_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__asociarFirmas_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__asociarFirmasResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__empaquetarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__buscarDocumentosResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionBuscarDocCriterio_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__buscarDocCriterio_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__BuscarCriterio_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__buscarDocCriterioPaginado_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__paginacion_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__documento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__metadatosDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__generarIdentificadorENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionGenerarToken_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__generarToken_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaGenerarTokenResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__generarTokenResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionCrearCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__crearCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__crearCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerExpedienteENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosPersonalizado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__firma_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosExpedienteEni_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__datosCertificado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

7.37.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 12 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2. Documentación de las funciones miembro

7.37.2.1. `__cde__actualizarDocumento_full()`

```
__cde__actualizarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1026 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.2. `__cde__actualizarDocumentoResponse_full()`

```
__cde__actualizarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1056 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.3. __cde__asociarFirmas_full()

```
__cde__asociarFirmas_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1353 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.4. __cde__asociarFirmasResponse_full()

```
__cde__asociarFirmasResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.5. __cde__BuscarCriterio_full()

```
__cde__BuscarCriterio_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1531 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.6. __cde__buscarDocCriterio_full()

```
__cde__buscarDocCriterio_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1511 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.7. __cde__buscarDocCriterioPaginado_full()

```
__cde__buscarDocCriterioPaginado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1566 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.8. __cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full()

```
__cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1613 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.9. __cde__buscarDocumentosResponse_full()

```
__cde__buscarDocumentosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1477 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.10. __cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full()

```
__cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2106 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.11. __cde__crearCarpeta_full()

```
__cde__crearCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1786 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.12. __cde__crearCarpetaResponse_full()

```
__cde__crearCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1816 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.13. __cde__datosCertificado_full()

```
__cde__datosCertificado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2183 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.14. __cde__documento_full()

```
__cde__documento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1630 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.15. __cde__eliminarCarpeta_full()

```
__cde__eliminarCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 456 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.16. __cde__eliminarCarpetaRecursiva_full()

```
__cde__eliminarCarpetaRecursiva_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 833 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.17. __cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full()

```
__cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 863 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.18. __cde__eliminarCarpetaResponse_full()

```
__cde__eliminarCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 486 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.19. __cde__eliminarDocumento_full()

```
__cde__eliminarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 395 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.20. __cde__eliminarDocumentoResponse_full()

```
__cde__eliminarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 425 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.21. __cde__empaquetarDocumentoENI_full()

```
__cde__empaquetarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.22. __cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full()

```
__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1446 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.23. __cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full()

```
__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.24. __cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full()

```
__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1940 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.25. __cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full()

```
__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1848 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.26. __cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full()

```
__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1878 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.27. __cde__establecerMetadatosENI_full()

```
__cde__establecerMetadatosENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1150 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.28. __cde__establecerMetadatosENIResponse_full()

```
__cde__establecerMetadatosENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1180 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.29. __cde__establecerMetadatosEstandar_full()

```
__cde__establecerMetadatosEstandar_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.30. __cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full()

```
__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1304 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.31. __cde__establecerMetadatosPersonalizados_full()

```
__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1212 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.32. __cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full()

```
__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1242 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.33. __cde__ExcepcionWS_full()

```
__cde__ExcepcionWS_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 229 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.34. __cde__firma_full()

```
__cde__firma_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2146 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.35. __cde__generarIdentificadorENIResponse_full()

```
__cde__generarIdentificadorENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1691 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.36. __cde__generarToken_full()

```
__cde__generarToken_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1722 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.37. __cde__generarTokenResponse_full()

```
__cde__generarTokenResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1752 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.38. __cde__insertarDocumento_full()

```
__cde__insertarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.39. __cde__insertarDocumentoENI_full()

```
__cde__insertarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 264 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.40. __cde__insertarDocumentoENIResponse_full()

```
__cde__insertarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 295 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.41. __cde__insertarDocumentoResponse_full()

```
__cde__insertarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 364 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.42. __cde__metadatosDocumento_full()

```
__cde__metadatosDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1646 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.43. __cde__metadatosENI_full()

```
__cde__metadatosENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2089 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.44. __cde__metadatosEstandar_full()

```
__cde__metadatosEstandar_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1321 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.45. __cde__metadatosExpedienteEni_full()

```
__cde__metadatosExpedienteEni_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2167 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.46. __cde__metadatosPersonalizado_full()

```
__cde__metadatosPersonalizado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2123 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.47. __cde__moverCarpeta_full()

```
__cde__moverCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1088 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.48. __cde__moverCarpetaResponse_full()

```
__cde__moverCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.49. __cde__moverDocumento_full()

```
__cde__moverDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 963 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.50. __cde__moverDocumentoResponse_full()

```
__cde__moverDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 993 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.51. __cde__obtenerDocumento_full()

```
__cde__obtenerDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 895 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.52. __cde__obtenerDocumentoENI_full()

```
__cde__obtenerDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 517 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.53. __cde__obtenerDocumentoENIResponse_full()

```
__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 548 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.54. __cde__obtenerDocumentoResponse_full()

```
__cde__obtenerDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 931 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.55. __cde__obtenerExpedienteENI_full()

```
__cde__obtenerExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2035 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.56. __cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full()

```
__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1972 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.57. __cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full()

```
__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2002 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.58. __cde__obtenerExpedienteENIResponse_full()

```
__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2065 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.59. __cde__obtenerListaVersionesDocumento_full()

```
__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 579 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.60. __cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full()

```
__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 609 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.61. __cde__obtenerPathDocumento_full()

```
__cde__obtenerPathDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 772 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.62. __cde__obtenerPathDocumentoResponse_full()

```
__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 802 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.63. __cde__obtenerVersionDocumento_full()

```
__cde__obtenerVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 642 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.64. __cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full()

```
__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.65. __cde__paginacion_full()

```
__cde__paginacion_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1582 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.66. __cde__peticionActualizarDocumento_full()

```
__cde__peticionActualizarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1009 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.67. __cde__peticionAsociarFirmas_full()

```
__cde__peticionAsociarFirmas_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1337 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.68. __cde__peticionBuscarDocCriterio_full()

```
__cde__peticionBuscarDocCriterio_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.69. __cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full()

```
__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.70. __cde__peticionCrearCarpeta_full()

```
__cde__peticionCrearCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1768 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.71. __cde__peticionEliminarCarpeta_full()

```
__cde__peticionEliminarCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 441 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.72. __cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full()

```
__cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 818 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.73. __cde__peticionEliminarDocumento_full()

```
__cde__peticionEliminarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 380 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.74. __cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full()

```
__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1399 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.75. __cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full()

```
__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1894 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.76. __cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full()

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1832 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.77. __cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full()

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1134 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.78. __cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full()

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1258 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.79. __cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full()

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1196 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.80. __cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full()

```
__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1661 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.81. __cde__peticionGenerarToken_full()

```
__cde__peticionGenerarToken_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1707 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.82. __cde__peticionInsertarDocumento_full()

```
__cde__peticionInsertarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 311 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.83. __cde__peticionInsertarDocumentoENI_full()

```
__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 245 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.84. __cde__peticionMoverCarpeta_full()

```
__cde__peticionMoverCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.85. __cde__peticionMoverDocumento_full()

```
__cde__peticionMoverDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 947 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.86. __cde__peticionObtenerDocumento_full()

```
__cde__peticionObtenerDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 879 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.87. __cde__peticionObtenerDocumentoENI_full()

```
__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 502 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.88. __cde__peticionObtenerExpedienteENI_full()

```
__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2018 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.89. __cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full()

```
__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1956 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.90. __cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full()

```
__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 564 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.91. __cde__peticionObtenerPathDocumento_full()

```
__cde__peticionObtenerPathDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 757 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.92. __cde__peticionObtenerVersionDocumento_full()

```
__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 625 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.93. __cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full()

```
__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 694 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.94. __cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full()

```
__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1041 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.95. __cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full()

```
__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1368 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.96. __cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full()

```
__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1597 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.97. __cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full()

```
__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1461 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.98. __cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full()

```
__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1801 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.99. __cde__respuestaEliminarCarpetaRekursivaRespuesta_full()

```
__cde__respuestaEliminarCarpetaRekursivaRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 848 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.100. __cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full()

```
__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 471 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.101. __cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full()

```
__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 410 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.102. __cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full()

```
__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1431 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.103. __cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full()

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1925 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.104. __cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full()

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1863 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.105. __cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full()

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.106. __cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full()

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1289 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.107. __cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full()

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1227 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.108. __cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full()

```
__cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1676 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.109. __cde__respuestaGenerarTokenResponse_full()

```
__cde__respuestaGenerarTokenResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1737 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.110. __cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full()

```
__cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 279 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.111. __cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full()

```
__cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 348 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.112. __cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full()

```
__cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1103 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.113. __cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full()

```
__cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 978 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.114. __cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full()

```
__cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 532 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.115. __cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full()

```
__cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 910 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.116. __cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full()

```
__cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1987 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.117. __cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full()

```
__cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2050 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.118. __cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full()

```
__cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 594 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.119. __cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full()

```
__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 787 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.120. __cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full()

```
__cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 657 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.121. __cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full()

```
__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 741 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.122. __cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full()

```
__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 726 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.123. __cde__restaurarVersionDocumento_full()

```
__cde__restaurarVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.124. __cde__wPropiedadError_full()

```
__cde__wPropiedadError_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 211 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.125. __cde__wPropiedadesError_full()

```
__cde__wPropiedadesError_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 195 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.126. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $vData,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 93 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.127. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 21 del archivo ComposerGDE2.php.

7.37.2.128. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj )    [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 53 del archivo ComposerGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE2.php**

7.38. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **setNumeroSoporte** (\$value)
- **hasNumeroSoporte** ()
- **getNumeroSoporte** ()
- **setAnioNacimiento** (\$value)
- **hasAnioNacimiento** ()
- **getAnioNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.38.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

7.38.2. Documentación de las funciones miembro

7.38.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 217) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Consulta (p. 217) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1447 del archivo Composer.php.

7.38.2.2. getAnioNacimiento()

```
getAnioNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo Composer.php.

7.38.2.3. getNumeroSoporte()

```
getNumeroSoporte ( )
```

Definición en la línea 1416 del archivo Composer.php.

7.38.2.4. hasAnioNacimiento()

```
hasAnioNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1431 del archivo Composer.php.

7.38.2.5. hasNumeroSoporte()

```
hasNumeroSoporte ( )
```

Definición en la línea 1412 del archivo Composer.php.

7.38.2.6. setAnioNacimiento()

```
setAnioNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1426 del archivo Composer.php.

7.38.2.7. setNumeroSoporte()

```
setNumeroSoporte (
    $value )
```

Definición en la línea 1407 del archivo Composer.php.

7.38.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1478 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.39. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

**Métodos públicos**

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.39.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

7.39.2. Documentación de las funciones miembro

7.39.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 220) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Consulta (p. 220) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 713 del archivo Composer.php.

7.39.2.2. getBastidor()

```
getBastidor ( )
```

Definición en la línea 682 del archivo Composer.php.

7.39.2.3. getMatricula()

```
getMatricula ( )
```

Definición en la línea 664 del archivo Composer.php.

7.39.2.4. getNIVE()

```
getNIVE ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

7.39.2.5. hasBastidor()

```
hasBastidor ( )
```

Definición en la línea 679 del archivo Composer.php.

7.39.2.6. hasMatricula()

```
hasMatricula ( )
```

Definición en la línea 661 del archivo Composer.php.

7.39.2.7. hasNIVE()

```
hasNIVE ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

7.39.2.8. setBastidor()

```
setBastidor (
    $value )
```

Definición en la línea 675 del archivo Composer.php.

7.39.2.9. setMatricula()

```
setMatricula (
    $value )
```

Definición en la línea 657 del archivo Composer.php.

7.39.2.10. setNIVE()

```
setNIVE (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo Composer.php.

7.39.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.40. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.40.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

7.40.2. Documentación de las funciones miembro

7.40.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 223) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Consulta (p. 223) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 659 del archivo Composer.php.

7.40.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 675 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.41. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.41.1. Descripción detallada

Definición en la línea 655 del archivo Composer.php.

7.41.2. Documentación de las funciones miembro

7.41.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 224) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Consulta (p. 224) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 666 del archivo Composer.php.

7.41.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 682 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.42. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

**Métodos públicos**

- **setFechaDesde** (\$value)
- **hasFechaDesde** ()
- **getFechaDesde** ()
- **setFechaHasta** (\$value)
- **hasFechaHasta** ()
- **getFechaHasta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.42.1. Descripción detallada

Definición en la línea 567 del archivo Composer.php.

7.42.2. Documentación de las funciones miembro

7.42.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 226) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Consulta (p. 226) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 614 del archivo Composer.php.

7.42.2.2. getFechaDesde()

```
getFechaDesde ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

7.42.2.3. getFechaHasta()

```
getFechaHasta ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

7.42.2.4. hasFechaDesde()

```
hasFechaDesde ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo Composer.php.

7.42.2.5. hasFechaHasta()

```
hasFechaHasta ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo Composer.php.

7.42.2.6. setFechaDesde()

```
setFechaDesde (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo Composer.php.

7.42.2.7. setFechaHasta()

```
setFechaHasta (
    $value )
```

Definición en la línea 594 del archivo Composer.php.

7.42.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 644 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.43. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.43.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2613 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.43.2. Documentación de las funciones miembro

7.43.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2629 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.43.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2624 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.43.2.3. hasCodigoRegistroDepartamental()

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2621 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.43.2.4. setCodigoRegistroDepartamental()

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2617 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.43.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2641 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.44. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico

**Métodos públicos**

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.44.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2598 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.44.2. Documentación de las funciones miembro

7.44.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2614 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.44.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2609 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.44.2.3. hasCodigoRegistroDepartamental()

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2606 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.44.2.4. setCodigoRegistroDepartamental()

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2602 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.44.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2626 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**[↔](#)
php

7.45. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.45.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2651 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.45.2. Documentación de las funciones miembro

7.45.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2709 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.45.2.2. getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
getCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2676 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2704 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.4. getHistorico()

```
getHistorico ( )
```

Definición en la línea 2690 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.5. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2662 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.6. hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2673 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.7. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2701 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.8. hasHistorico()

```
hasHistorico ( )
```

Definición en la línea 2687 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.9. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2659 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.10. setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
setCodigoRegistroDepartamentalConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 2669 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.11. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2697 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.12. setHistorico()

```
setHistorico (
    $value )
```

Definición en la línea 2683 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.13. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2655 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.45.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2732 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.46. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.46.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2636 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2. Documentación de las funciones miembro

7.46.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2694 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.2. getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
getCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2661 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2689 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.4. getHistorico()

```
getHistorico ( )
```

Definición en la línea 2675 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.5. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.6. hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2658 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.7. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2686 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.8. hasHistorico()

```
hasHistorico ( )
```

Definición en la línea 2672 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.9. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2644 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.10. setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
setCodigoRegistroDepartamentalConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 2654 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.11. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2682 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.12. setHistorico()

```
setHistorico (
    $value )
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.13. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2640 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.46.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2717 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.47. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental

**Métodos públicos**

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.47.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2479 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2. Documentación de las funciones miembro

7.47.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2509 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2490 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2.3. getDevolverDocumentos()

```
getDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2504 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2.4. hasCodigoRegistroDepartamental()

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2487 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2.5. hasDevolverDocumentos()

```
hasDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2.6. setCodigoRegistroDepartamental()

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2483 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2.7. setDevolverDocumentos()

```
setDevolverDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2497 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.47.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2527 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔**7.48. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental**

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.48.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2464 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2. Documentación de las funciones miembro

7.48.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2494 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2475 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2.3. getDevolverDocumentos()

```
getDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2489 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2.4. hasCodigoRegistroDepartamental()

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2472 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2.5. hasDevolverDocumentos()

```
hasDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2486 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2.6. setCodigoRegistroDepartamental()

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2468 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2.7. setDevolverDocumentos()

```
setDevolverDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2482 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.48.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2512 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.49. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.49.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2538 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.49.2. Documentación de las funciones miembro

7.49.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2582 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.49.2.2. getDatosRegistroDepartamental()

```
getDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2563 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2577 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2549 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.5. hasDatosRegistroDepartamental()

```
hasDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2560 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.6. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2574 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2546 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.8. setDatosRegistroDepartamental()

```
setDatosRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2556 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.9. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2570 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2542 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.49.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2601 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.50. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.50.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2523 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2. Documentación de las funciones miembro

7.50.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2567 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.2. getDatosRegistroDepartamental()

```
getDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2548 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2562 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2534 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.5. hasDatosRegistroDepartamental()

```
hasDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2545 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.6. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2559 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2531 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.8. setDatosRegistroDepartamental()

```
setDatosRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2541 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.9. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2555 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2527 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.50.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2586 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.51. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.51.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2462 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2. Documentación de las funciones miembro

7.51.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2506 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.2. getAction()

```
getAction ( )
```

Definición en la línea 2487 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2473 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.4. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.5. hasAction()

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2484 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.6. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2470 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.7. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2498 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.8. setAction()

```
setAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2480 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.9. setState()

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2466 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.10. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2494 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.51.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2521 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.52. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.52.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2490 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2. Documentación de las funciones miembro

7.52.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2534 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.2. getAction()

```
getAction ( )
```

Definición en la línea 2515 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.4. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2529 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.5. hasAction()

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2512 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.6. **hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2498 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.7. **hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2526 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.8. **setAction()**

```
setAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2508 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.9. **setState()**

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2494 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.10. **setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2522 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.52.2.11. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2549 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.53. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.53.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2434 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2. Documentación de las funciones miembro

7.53.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2478 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.2. getAction()

```
getAction ( )
```

Definición en la línea 2459 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2445 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.4. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2473 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.5. hasAction()

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2456 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.6. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2442 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.7. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2470 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.8. setAction()

```
setAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2452 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.9. setState()

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2438 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.10. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2466 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.53.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2493 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.54. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.54.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2533 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2. Documentación de las funciones miembro

7.54.2.1. addAction()

```
addAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2544 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2.2. countAction()

```
countAction ( )
```

Definición en la línea 2554 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2559 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2.4. `getAction()`

```
getAction (
    $index )
```

Definición en la línea 2551 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2.5. `hasAction()`

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2548 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2.6. `replaceArrayAction()`

```
replaceArrayAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2537 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2.7. `retrieveArrayAction()`

```
retrieveArrayAction ( )
```

Definición en la línea 2541 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.54.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2576 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.55. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.55.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2505 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.55.2. Documentación de las funciones miembro

7.55.2.1. addAction()

```
addAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2516 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.55.2.2. countAction()

```
countAction ( )
```

Definición en la línea 2526 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.55.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2531 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.55.2.4. getAction()

```
getAction (
    $index )
```

Definición en la línea 2523 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.55.2.5. hasAction()

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2520 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.55.2.6. replaceArrayAction()

```
replaceArrayAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2509 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.55.2.7. retrieveArrayAction()

```
retrieveArrayAction ( )
```

Definición en la línea 2513 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.55.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2548 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.56. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()

- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.56.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2085 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2. Documentación de las funciones miembro

7.56.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2311 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.2. getAsunto()

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 2152 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.3. getCodigoAsuntoHabitual()

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2138 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.4. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2096 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.5. getCodigoUnidadDepartamental()

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2110 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.6. getDatosExpediente()

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2292 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.7. getDatosIdentificativos()

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2194 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.8. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2264 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.9. getDatosRegistroGeneralSalida()

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2222 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.10. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2250 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.11. getDestinos()

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 2208 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.12. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2306 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.13. getObservacionesDepartamentales()

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2166 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.14. getObservacionesGenerales()

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2180 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.15. getOtraUnidadDeProcedencia()

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2236 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.16. getTipoRegistroDepartamental()

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2124 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.17. getTipoTransporte()

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2278 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.18. hasAsunto()

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 2149 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.19. hasCodigoAsuntoHabitual()

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2135 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.20. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2093 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.21. hasCodigoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2107 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.22. hasDatosExpediente()

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2289 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.23. hasDatosIdentificativos()

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2191 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.24. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2261 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.25. hasDatosRegistroGeneralSalida()

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2219 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.26. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2247 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.27. hasDestinos()

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 2205 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.28. hasDocumentos()

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2303 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.29. hasObservacionesDepartamentales()

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2163 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.30. hasObservacionesGenerales()

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2177 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.31. hasOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2233 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.32. hasTipoRegistroDepartamental()

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2121 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.33. hasTipoTransporte()

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2275 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.34. setAsunto()

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 2145 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.35. setCodigoAsuntoHabitual()

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 2131 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.36. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2089 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.37. setCodigoUnidadDepartamental()

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2103 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.38. setDatosExpediente()

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 2285 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.39. setDatosIdentificativos()

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 2187 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.40. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 2257 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.41. setDatosRegistroGeneralSalida()

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 2215 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.42. setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2243 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.43. setDestinos()

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 2201 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.44. setDocumentos()

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2299 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.45. setObservacionesDepartamentales()

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 2159 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.46. setObservacionesGenerales()

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 2173 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.47. setOtraUnidadDeProcedencia()

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2229 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.48. setTipoRegistroDepartamental()

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2117 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.49. setTipoTransporte()

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 2271 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.56.2.50. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2379 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.57. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()

- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.57.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2070 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2. Documentación de las funciones miembro

7.57.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2296 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.2. getAsunto()

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 2137 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.3. getCodigoAsuntoHabitual()

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2123 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.4. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2081 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.5. getCodigoUnidadDepartamental()

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2095 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.6. getDatosExpediente()

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2277 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.7. getDatosIdentificativos()

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2179 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.8. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2249 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.9. getDatosRegistroGeneralSalida()

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2207 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.10. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2235 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.11. getDestinos()

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 2193 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.12. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2291 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.13. getObservacionesDepartamentales()

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2151 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.14. getObservacionesGenerales()

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2165 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.15. getOtraUnidadDeProcedencia()

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.16. getTipoRegistroDepartamental()

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2109 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.17. getTipoTransporte()

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2263 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.18. hasAsunto()

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 2134 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.19. hasCodigoAsuntoHabitual()

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2120 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.20. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2078 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.21. hasCodigoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2092 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.22. hasDatosExpediente()

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2274 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.23. hasDatosIdentificativos()

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2176 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.24. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2246 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.25. hasDatosRegistroGeneralSalida()

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2204 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.26. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2232 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.27. hasDestinos()

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 2190 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.28. hasDocumentos()

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2288 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.29. hasObservacionesDepartamentales()

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2148 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.30. hasObservacionesGenerales()

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2162 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.31. hasOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2218 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.32. hasTipoRegistroDepartamental()

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2106 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.33. hasTipoTransporte()

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2260 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.34. setAsunto()

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 2130 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.35. setCodigoAsuntoHabitual()

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 2116 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.36. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2074 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.37. setCodigoUnidadDepartamental()

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2088 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.38. setDatosExpediente()

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 2270 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.39. setDatosIdentificativos()

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 2172 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.40. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 2242 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.41. setDatosRegistroGeneralSalida()

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 2200 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.42. setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2228 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.43. setDestinos()

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 2186 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.44. setDocumentos()

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2284 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.45. setObservacionesDepartamentales()

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 2144 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.46. setObservacionesGenerales()

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 2158 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.47. setOtraUnidadDeProcedencia()

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.48. setTipoRegistroDepartamental()

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2102 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.49. setTipoTransporte()

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 2256 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.57.2.50. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2364 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.58. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.58.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2404 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2. Documentación de las funciones miembro

7.58.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2448 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2443 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.3. getRegistrosCreados()

```
getRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2429 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2415 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2440 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.6. hasRegistrosCreados()

```
hasRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2426 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2412 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2436 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.9. setRegistrosCreados()

```
setRegistrosCreados (
    $value )
```

Definición en la línea 2422 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2408 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.58.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2467 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ **ComposerReg**↔
Departamental2.php

7.59. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.59.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2389 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2. Documentación de las funciones miembro

7.59.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2433 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2428 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.3. getRegistrosCreados()

```
getRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2414 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2400 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2425 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.6. hasRegistrosCreados()

```
hasRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2411 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2397 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2421 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.9. setRegistrosCreados()

```
setRegistrosCreados (
    $value )
```

Definición en la línea 2407 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2393 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.59.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2452 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.60. Referencia de la Clase crearCarpeta

Diagrama de herencias de crearCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.60.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4525 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2. Documentación de las funciones miembro

7.60.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpeta** (p. 288) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

crearCarpeta (p. 288) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4626 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4541 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.3. getColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 4613 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.4. getMetadatosExpedienteENI()

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4595 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.5. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 4577 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.6. getTipoPersonalizado()

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 4559 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.7. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4538 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.8. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 4610 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.9. hasMetadatosExpedienteENI()

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4592 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.10. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 4574 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.11. hasTipoPersonalizado()

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 4556 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.12. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4534 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.13. setColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 4606 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.14. setMetadatosExpedienteENI()

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4588 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.15. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 4570 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.16. setTipoPersonalizado()

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 4552 del archivo ComposerGDE4.php.

7.60.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4670 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.61. Referencia de la Clase crearCarpetaResponse

Diagrama de herencias de crearCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.61.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4684 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2. Documentación de las funciones miembro

7.61.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpetaResponse** (p. 292) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

crearCarpetaResponse (p. 292) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4731 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4718 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4700 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2.4. **hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4715 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2.5. **hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4697 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2.6. **setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4711 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2.7. **setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4693 del archivo ComposerGDE4.php.

7.61.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4759 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.62. Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_ORIGEN** (\$value)
- **hasDATOS_ORIGEN** ()
- **getDATOS_ORIGEN** ()
- **setDATOS_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setDATOS_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS_UNIDAD** ()
- **getDATOS_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS_INTERESADO** ()
- **addDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS_INTERESADO** ()
- **getDATOS_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS_INTERESADO** ()
- **setOTROS_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS_DATOS** ()
- **getOTROS_DATOS** ()
- **setDATOS_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.62.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2120 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2. Documentación de las funciones miembro

7.62.2.1. addDATOS_INTERESADO()

```
addDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 2178 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.2. addDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
addDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.3. countDATOS_INTERESADO()

```
countDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2188 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.4. countDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
countDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2231 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.5. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2354 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.6. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2236 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.7. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2322 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.8. getDATOS_EXPEDIENTES()

```
getDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2210 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.9. getDATOS_INTERESADO()

```
getDATOS_INTERESADO (
    $index )
```

Definición en la línea 2185 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.10. getDATOS_LIBRO_REGISTRAL()

```
getDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 2156 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.11. getDATOS_ORIGEN()

```
getDATOS_ORIGEN ( )
```

Definición en la línea 2145 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.12. getDATOS_UNIDAD()

```
getDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 2167 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.13. getDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
getDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $index )
```

Definición en la línea 2228 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.14. getOTROS_DATOS()

```
getOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2199 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.15. hasDATOS_EXPEDIENTES()

```
hasDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2207 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.16. hasDATOS_INTERESADO()

```
hasDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2182 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.17. hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL()

```
hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 2153 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.18. hasDATOS_ORIGEN()

```
hasDATOS_ORIGEN ( )
```

Definición en la línea 2142 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.19. hasDATOS_UNIDAD()

```
hasDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 2164 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.20. hasDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
hasDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2225 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.21. hasOTROS_DATOS()

```
hasOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2196 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.22. replaceArrayDATOS_INTERESADO()

```
replaceArrayDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.23. replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.24. retrieveArrayDATOS_INTERESADO()

```
retrieveArrayDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2175 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.25. retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2218 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.26. setDATOS_EXPEDIENTES()

```
setDATOS_EXPEDIENTES (
    $value )
```

Definición en la línea 2203 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.27. setDATOS_LIBRO_REGISTRAL()

```
setDATOS_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Definición en la línea 2149 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.28. setDATOS_ORIGEN()

```
setDATOS_ORIGEN (
    $value )
```

Definición en la línea 2138 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.29. setDATOS_UNIDAD()

```
setDATOS_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 2160 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.30. setOTROS_DATOS()

```
setOTROS_DATOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2192 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.62.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2307 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**
php

7.63. Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setDATOS_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS_UNIDAD** ()
- **getDATOS_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS_INTERESADO** ()
- **addDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS_INTERESADO** ()
- **getDATOS_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS_INTERESADO** ()
- **setOTROS_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS_DATOS** ()
- **getOTROS_DATOS** ()
- **setDATOS_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.63.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1954 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2. Documentación de las funciones miembro

7.63.2.1. addDATOS_INTERESADO()

```
addDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1999 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.2. addDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
addDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2042 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.3. countDATOS_INTERESADO()

```
countDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2009 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.4. countDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
countDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2052 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.5. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2164 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.6. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2057 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.7. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2135 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.8. getDATOS_EXPEDIENTES()

```
getDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2031 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.9. getDATOS_INTERESADO()

```
getDATOS_INTERESADO (
    $index )
```

Definición en la línea 2006 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.10. getDATOS_LIBRO_REGISTRAL()

```
getDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 1977 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.11. getDATOS_UNIDAD()

```
getDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 1988 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.12. getDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
getDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $index )
```

Definición en la línea 2049 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.13. getOTROS_DATOS()

```
getOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2020 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.14. hasDATOS_EXPEDIENTES()

```
hasDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2028 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.15. hasDATOS_INTERESADO()

```
hasDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2003 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.16. hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL()

```
hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 1974 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.17. hasDATOS_UNIDAD()

```
hasDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 1985 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.18. hasDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
hasDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2046 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.19. hasOTROS_DATOS()

```
hasOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2017 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.20. replaceArrayDATOS_INTERESADO()

```
replaceArrayDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1992 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.21. replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2035 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.22. retrieveArrayDATOS_INTERESADO()

```
retrieveArrayDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 1996 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.23. retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()

```
retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2039 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.24. setDATOS_EXPEDIENTES()

```
setDATOS_EXPEDIENTES (
    $value )
```

Definición en la línea 2024 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.25. setDATOS_LIBRO_REGISTRAL()

```
setDATOS_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Definición en la línea 1970 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.26. setDATOS_UNIDAD()

```
setDATOS_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 1981 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.27. setOTROS_DATOS()

```
setOTROS_DATOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2013 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.63.2.28. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2121 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.64. Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS_DIRECCION



Métodos públicos

- **setTIPO_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO_DOMICILIO** ()
- **getTIPO_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO_POSTAL** ()
- **getCODIGO_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.64.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 584 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2. Documentación de las funciones miembro

7.64.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 790 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 716 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 760 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.4. getCODIGO_POSTAL()

```
getCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.5. getCOMARCA()

```
getCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 651 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.6. getDIRECCION()

```
getDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 696 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.7. getMUNICIPIO()

```
getMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 666 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.8. getPAIS()

```
getPAIS ( )
```

Definición en la línea 621 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.9. getPOBLACION()

```
getPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 681 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.10. getPROVINCIA()

```
getPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 636 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.11. getTIPO_DOMICILIO()

```
getTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 610 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.12. hasCODIGO_POSTAL()

```
hasCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 708 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.13. hasCOMARCA()

```
hasCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 648 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.14. hasDIRECCION()

```
hasDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.15. hasMUNICIPIO()

```
hasMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 663 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.16. hasPAIS()

```
hasPAIS ( )
```

Definición en la línea 618 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.17. hasPOBLACION()

```
hasPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.18. hasPROVINCIA()

```
hasPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 633 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.19. hasTIPO_DOMICILIO()

```
hasTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 607 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.20. setCODIGO_POSTAL()

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 704 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.21. setCOMARCA()

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

Parámetros

<i>string</i>	código de comarcas (Ver tablas comunes)
---------------	---

Definición en la línea 644 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.22. setDIRECCION()

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 689 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.23. setMUNICIPIO()

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

Parámetros

<i>string</i>	código de municipio (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 659 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.24. setPAIS()

```
setPAIS (
    $value )
```

Definición en la línea 614 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.25. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

Parámetros

<i>string</i>	código de población (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 674 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.26. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

Parámetros

<i>string</i>	código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46'
---------------	--

Definición en la línea 629 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.27. setTIPO_DOMICILIO()

```
setTIPO_DOMICILIO (
    $value )
```

Definición en la línea 603 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.64.2.28. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 745 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.65. Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS_DIRECCION



Métodos públicos

- **setTIPO_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO_DOMICILIO** ()
- **getTIPO_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO_POSTAL** ()
- **getCODIGO_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.65.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 523 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2. Documentación de las funciones miembro

7.65.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 729 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 655 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 699 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.4. getCODIGO_POSTAL()

```
getCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 650 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.5. getCOMARCA()

```
getCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 590 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.6. getDIRECCION()

```
getDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 635 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.7. getMUNICIPIO()

```
getMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 605 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.8. getPAIS()

```
getPAIS ( )
```

Definición en la línea 560 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.9. getPOBLACION()

```
getPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 620 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.10. getPROVINCIA()

```
getPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 575 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.11. getTIPO_DOMICILIO()

```
getTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 549 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.12. hasCODIGO_POSTAL()

```
hasCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 647 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.13. hasCOMARCA()

```
hasCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 587 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.14. hasDIRECCION()

```
hasDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 632 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.15. hasMUNICIPIO()

```
hasMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 602 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.16. hasPAIS()

```
hasPAIS ( )
```

Definición en la línea 557 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.17. hasPOBLACION()

```
hasPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 617 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.18. hasPROVINCIA()

```
hasPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 572 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.19. hasTIPO_DOMICILIO()

```
hasTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 546 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.20. setCODIGO_POSTAL()

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 643 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.21. setCOMARCA()

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

Parámetros

<i>string</i>	código de comarcas (Ver tablas comunes)
---------------	---

Definición en la línea 583 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.22. setDIRECCION()

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

Parámetros

<i>string</i>	<i>\$value</i>	
---------------	----------------	--

Definición en la línea 628 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.23. setMUNICIPIO()

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

Parámetros

<i>string</i>	código de municipio (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 598 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.24. setPAIS()

```
setPAIS (
    $value )
```

Definición en la línea 553 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.25. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

Parámetros

<i>string</i>	código de población (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 613 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.26. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

Parámetros

<i>string</i>	código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46'
---------------	--

Definición en la línea 568 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.27. setTIPO_DOMICILIO()

```
setTIPO_DOMICILIO (
    $value )
```

Definición en la línea 542 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.65.2.28. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 684 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.66. Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS_EXPEDIENTES



Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA_CODIGO_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **getA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **setA_CODIGO_TAREA** (\$value)
- **hasA_CODIGO_TAREA** ()
- **getA_CODIGO_TAREA** ()
- **setB_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasB_CODIGO_PROCED** ()
- **getB_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasN_CODIGO_PROCED** ()
- **getN_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_ASUNTO** (\$value)
- **hasN_ASUNTO** ()
- **getN_ASUNTO** ()
- **setN_ANYO** (\$value)
- **hasN_ANYO** ()
- **getN_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.66.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1464 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2. Documentación de las funciones miembro

7.66.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1672 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1588 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1638 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.4. getA_CODIGO_EXPEDIENTE()

```
getA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1527 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.5. getA_CODIGO_TAREA()

```
getA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1539 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.6. getB_CODIGO_PROCED()

```
getB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.7. getN_ANYO()

```
getN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1583 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.8. getN_ASUNTO()

```
getN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1572 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.9. getN_CODIGO_PROCED()

```
getN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1561 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.10. getTIPO()

```
getTIPO ( )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.11. getTIPOACTOR()

```
getTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1504 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.12. getVALORACTOR()

```
getVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1515 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.13. hasA_CODIGO_EXPEDIENTE()

```
hasA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1524 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.14. hasA_CODIGO_TAREA()

```
hasA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.15. hasB_CODIGO_PROCED()

```
hasB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.16. hasN_ANYO()

```
hasN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1580 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.17. hasN_ASUNTO()

```
hasN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1569 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.18. hasN_CODIGO_PROCED()

```
hasN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1558 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.19. hasTIPO()

```
hasTIPO ( )
```

Definición en la línea 1490 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.20. hasTIPOACTOR()

```
hasTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1501 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.21. hasVALORACTOR()

```
hasVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1512 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.22. setA_CODIGO_EXPEDIENTE()

```
setA_CODIGO_EXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1520 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.23. setA_CODIGO_TAREA()

```
setA_CODIGO_TAREA (
    $value )
```

Definición en la línea 1532 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.24. setB_CODIGO_PROCED()

```
setB_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.25. setN_ANYO()

```
setN_ANYO (
    $value )
```

Definición en la línea 1576 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.26. setN_ASUNTO()

```
setN_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1565 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.27. setN_CODIGO_PROCED()

```
setN_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1554 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.28. setTIPO()

```
setTIPO (
    $value )
```

Definición en la línea 1485 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.29. setTIPOACTOR()

```
setTIPOACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1497 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.30. setVALORACTOR()

```
setVALORACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1508 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.66.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1621 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↔](#)
php

7.67. Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS_EXPEDIENTES



Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA_CODIGO_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **getA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **setA_CODIGO_TAREA** (\$value)
- **hasA_CODIGO_TAREA** ()
- **getA_CODIGO_TAREA** ()
- **setB_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasB_CODIGO_PROCED** ()
- **getB_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasN_CODIGO_PROCED** ()
- **getN_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_ASUNTO** (\$value)
- **hasN_ASUNTO** ()
- **getN_ASUNTO** ()
- **setN_ANYO** (\$value)
- **hasN_ANYO** ()
- **getN_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.67.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1321 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2. Documentación de las funciones miembro

7.67.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1529 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1495 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.4. getA_CODIGO_EXPEDIENTE()

```
getA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1384 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.5. getA_CODIGO_TAREA()

```
getA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1396 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.6. getB_CODIGO_PROCED()

```
getB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1407 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.7. getN_ANYO()

```
getN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1440 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.8. getN_ASUNTO()

```
getN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1429 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.9. getN_CODIGO_PROCED()

```
getN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1418 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.10. getTIPO()

```
getTIPO ( )
```

Definición en la línea 1350 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.11. getTIPOACTOR()

```
getTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1361 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.12. getVALORACTOR()

```
getVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1372 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.13. hasA_CODIGO_EXPEDIENTE()

```
hasA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1381 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.14. hasA_CODIGO_TAREA()

```
hasA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1393 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.15. hasB_CODIGO_PROCED()

```
hasB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1404 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.16. hasN_ANYO()

```
hasN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.17. hasN_ASUNTO()

```
hasN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1426 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.18. hasN_CODIGO_PROCED()

```
hasN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1415 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.19. hasTIPO()

```
hasTIPO ( )
```

Definición en la línea 1347 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.20. hasTIPOACTOR()

```
hasTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1358 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.21. hasVALORACTOR()

```
hasVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1369 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.22. setA_CODIGO_EXPEDIENTE()

```
setA_CODIGO_EXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1377 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.23. setA_CODIGO_TAREA()

```
setA_CODIGO_TAREA (
    $value )
```

Definición en la línea 1389 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.24. setB_CODIGO_PROCED()

```
setB_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1400 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.25. setN_ANYO()

```
setN_ANYO (
    $value )
```

Definición en la línea 1433 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.26. setN_ASUNTO()

```
setN_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1422 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.27. setN_CODIGO_PROCED()

```
setN_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1411 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.28. setTIPO()

```
setTIPO (
    $value )
```

Definición en la línea 1342 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.29. setTIPOACTOR()

```
setTIPOACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1354 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.30. setVALORACTOR()

```
setVALORACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1365 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.67.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1478 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.68. Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS_INTERESADO



Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setNUMERO_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO_IDENTIFICACION** ()
- **getNumERO_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()

- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO_MOVIL** ()
- **getTELEFONO_MOVIL** ()
- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION_CORREO** ()
- **getDIRECCION_CORREO** ()
- **setDIR3** (\$value)
- **hasDIR3** ()
- **getDIR3** ()
- **setDIRE** (\$value)
- **hasDIRE** ()
- **getDIRE** ()
- **setDATOS_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS_DIRECCION** ()
- **getDATOS_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.68.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es  
pascual_dav@externos.gva.es
```

Definición en la línea 829 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2. Documentación de las funciones miembro

7.68.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1131 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1019 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1089 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.4. getAPELLIDO1()

```
getAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 882 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.5. getAPELLIDO2()

```
getAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 897 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.6. getDATOS_DIRECCION()

```
getDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.7. getDIR3()

```
getDIR3 ( )
```

Definición en la línea 989 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.8. getDIRE()

```
getDIRE ( )
```

Definición en la línea 1004 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.9. getDIRECCION_CORREO()

```
getDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 974 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.10. getFAX()

```
getFAX ( )
```

Definición en la línea 959 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.11. getNOMBRE()

```
getNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 867 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.12. getNUMERO_IDENTIFICACION()

```
getNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 926 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.13. getTELEFONO()

```
getTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 937 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.14. getTELEFONO_MOVIL()

```
getTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 948 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.15. getTIPO_DOCUMENTO()

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 912 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.16. hasAPELLIDO1()

```
hasAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 879 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.17. hasAPELLIDO2()

```
hasAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 894 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.18. hasDATOS_DIRECCION()

```
hasDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 1012 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.19. hasDIR3()

```
hasDIR3 ( )
```

Definición en la línea 986 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.20. hasDIRE()

```
hasDIRE ( )
```

Definición en la línea 1001 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.21. hasDIRECCION_CORREO()

```
hasDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 971 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.22. hasFAX()

```
hasFAX ( )
```

Definición en la línea 956 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.23. hasNOMBRE()

```
hasNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 864 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.24. hasNUMERO_IDENTIFICACION()

```
hasNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 923 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.25. hasTELEFONO()

```
hasTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 934 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.26. hasTELEFONO_MOVIL()

```
hasTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 945 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.27. hasTIPO_DOCUMENTO()

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 909 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.28. setAPELLIDO1()

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 875 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.29. setAPELLIDO2()

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 890 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.30. setDATOS_DIRECCION()

```
setDATOS_DIRECCION (
```

```
$value )
```

Definición en la línea 1008 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.31. setDIR3()

```
setDIR3 (  
    $value )
```

Codigo de DIR3

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 982 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.32. setDIRE()

```
setDIRE (  
    $value )
```

Codigo DIRe de destino

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 997 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.33. setDIRECCION_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (  
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 967 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.34. setFAX()

```
setFAX (
    $value )
```

Definición en la línea 952 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.35. setNOMBRE()

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 860 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.36. setNUMERO_IDENTIFICACION()

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 919 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.37. setTELEFONO()

```
setTELEFONO (
    $value )
```

Definición en la línea 930 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.38. setTELEFONO_MOVIL()

```
setTELEFONO_MOVIL (
    $value )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.39. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	[1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)]
--------	----------------	--

Definición en la línea 905 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.68.2.40. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1070 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.69. Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS_INTERESADO



Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setNUMERO_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO_IDENTIFICACION** ()
- **getNumERO_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()
- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO_MOVIL** ()
- **getTELEFONO_MOVIL** ()
- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION_CORREO** ()
- **getDIRECCION_CORREO** ()
- **setDATOS_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS_DIRECCION** ()
- **getDATOS_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.69.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 768 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2. Documentación de las funciones miembro

7.69.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1023 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 925 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 987 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.4. getAPELLIDO1()

```
getAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.5. getAPELLIDO2()

```
getAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 832 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.6. getDATOS_DIRECCION()

```
getDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.7. getDIRECCION_CORREO()

```
getDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 909 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.8. getFAX()

```
getFAX ( )
```

Definición en la línea 894 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.9. getNOMBRE()

```
getNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 802 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.10. getNUMERO_IDENTIFICACION()

```
getNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 861 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.11. getTELEFONO()

```
getTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 872 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.12. getTELEFONO_MOVIL()

```
getTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 883 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.13. getTIPO_DOCUMENTO()

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 847 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.14. hasAPELLIDO1()

```
hasAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 814 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.15. hasAPELLIDO2()

```
hasAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 829 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.16. hasDATOS_DIRECCION()

```
hasDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.17. hasDIRECCION_CORREO()

```
hasDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 906 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.18. hasFAX()

```
hasFAX ( )
```

Definición en la línea 891 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.19. hasNOMBRE()

```
hasNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 799 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.20. hasNUMERO_IDENTIFICACION()

```
hasNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 858 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.21. hasTELEFONO()

```
hasTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 869 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.22. hasTELEFONO_MOVIL()

```
hasTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 880 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.23. hasTIPO_DOCUMENTO()

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.24. setAPELLIDO1()

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 810 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.25. setAPELLIDO2()

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 825 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.26. setDATOS_DIRECCION()

```
setDATOS_DIRECCION (
    $value )
```

Definición en la línea 913 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.27. setDIRECCION_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 902 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.28. setFAX()

```
setFAX (
    $value )
```

Definición en la línea 887 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.29. setNOMBRE()

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 795 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.30. setNUMERO_IDENTIFICACION()

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 854 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.31. setTELEFONO()

```
setTELEFONO (
    $value )
```

Definición en la línea 865 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.32. setTELEFONO_MOVIL()

```
setTELEFONO_MOVIL (
    $value )
```

Definición en la línea 876 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.33. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

Parámetros

string	\$value	[1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)]
--------	---------	--

Definición en la línea 840 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.69.2.34. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 970 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.70. Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS_LIBRO_REGISTRAL



Métodos públicos

- **setTIPO_LIBRO** (\$value)
- **hasTIPO_LIBRO** ()
- **getTIPO_LIBRO** ()
- **setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setANYO** (\$value)
- **hasANYO** ()
- **getANYO** ()
- **setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** (\$value)
- **hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Campos de datos

- const **TIPO_LIBRO_REG_ENT** = 1
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU** = 2
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL** = 3

Otros miembros heredados

7.70.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

Definición en la línea 183 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2. Documentación de las funciones miembro

7.70.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.4. getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 238 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.5. getANYO()

```
getANYO ( )
```

Definición en la línea 254 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.6. getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 270 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.7. getTIPO_LIBRO()

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

Definición en la línea 221 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.8. hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 235 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.9. hasANYO()

```
hasANYO ( )
```

Definición en la línea 251 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.10. hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 267 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.11. hasTIPO_LIBRO()

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

Devuelve

boolean

Definición en la línea 212 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.12. setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

Parámetros

mixed	\$value	
-------	---------	--

Definición en la línea 230 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.13. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	Año del registro
---------	----------------	------------------

Definición en la línea 246 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.14. setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fija el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

Parámetros

string	<i>\$value</i>	Formato XYYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral
--------	----------------	--

Definición en la línea 263 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.15. setTIPO_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	[1: Registro de entrada 2: Registro salida con acuse 3: Registro de salida sin acuse]
---------	----------------	---

Definición en la línea 202 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 304 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.3. Documentación de los campos

7.70.3.1. TIPO_LIBRO_REG_ENT

```
const TIPO_LIBRO_REG_ENT = 1
```

Definición en la línea 185 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.3.2. TIPO_LIBRO_REG_SAL

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL = 3
```

Definición en la línea 187 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.70.3.3. TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU = 2
```


Definición en la línea 186 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php** ↔

7.71. Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS_LIBRO_REGISTRAL



Métodos públicos

- **setTIPO_LIBRO** (\$value)
- **hasTIPO_LIBRO** ()
- **getTIPO_LIBRO** ()
- **setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setANYO** (\$value)
- **hasANYO** ()
- **getANYO** ()
- **setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** (\$value)
- **hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Campos de datos

- const **TIPO_LIBRO_REG_ENT** = 1
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU** = 2
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL** = 3

Otros miembros heredados

7.71.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

Definición en la línea 183 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2. Documentación de las funciones miembro

7.71.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.4. getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 238 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.5. getANYO()

```
getANYO ( )
```

Definición en la línea 254 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.6. getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 270 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.7. getTIPO_LIBRO()

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

Definición en la línea 221 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.8. hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 235 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.9. hasANYO()

```
hasANYO ( )
```

Definición en la línea 251 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.10. hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 267 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.11. hasTIPO_LIBRO()

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

Devuelve

boolean

Definición en la línea 212 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.12. setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

Parámetros

mixed	\$value	
-------	---------	--

Definición en la línea 230 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.13. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	Año del registro
---------	----------------	------------------

Definición en la línea 246 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.14. setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fija el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

Parámetros

string	<i>\$value</i>	Formato XYYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral
--------	----------------	--

Definición en la línea 263 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.15. setTIPO_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	[1: Registro de entrada 2: Registro salida con acuse 3: Registro de salida sin acuse]
---------	----------------	---

Definición en la línea 202 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 304 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.3. Documentación de los campos

7.71.3.1. TIPO_LIBRO_REG_ENT

```
const TIPO_LIBRO_REG_ENT = 1
```

Definición en la línea 185 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.3.2. TIPO_LIBRO_REG_SAL

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL = 3
```

Definición en la línea 187 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.71.3.3. TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU = 2
```


Definición en la línea 186 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.72. Referencia de la Clase DATOS_ORIGEN

Diagrama de herencias de DATOS_ORIGEN



Métodos públicos

- **setUSUARIO_REGISTRO** (\$value)
- **hasUSUARIO_REGISTRO** ()
- **getUSUARIO_REGISTRO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.72.1. Descripción detallada

Representa los datos del origen del registro

Definición en la línea 359 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.72.2. Documentación de las funciones miembro

7.72.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 404 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.72.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 376 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.72.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 395 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.72.2.4. getUSUARIO_REGISTRO()

```
getUSUARIO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 371 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.72.2.5. hasUSUARIO_REGISTRO()

```
hasUSUARIO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 368 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.72.2.6. setUSUARIO_REGISTRO()

```
setUSUARIO_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 364 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.72.2.7. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 387 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↩](#)
php

7.73. Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS_UNIDAD



Métodos públicos

- **setCODIGO_UNIDAD** (\$value)
- **hasCODIGO_UNIDAD** ()
- **getCODIGO_UNIDAD** ()
- **setTIPO_UNIDAD** (\$value)
- **hasTIPO_UNIDAD** ()
- **getTIPO_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION_UNIDAD** (\$value)
- **hasDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **setENVIO_BANDEJA** (\$value)
- **hasENVIO_BANDEJA** ()
- **getENVIO_BANDEJA** ()
- **setCODIGO_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO_DIR3** ()
- **getCODIGO_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.73.1. Descripción detallada

Representa los datos de la unidad

Definición en la línea 420 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2. Documentación de las funciones miembro

7.73.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 552 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 496 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 531 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.4. getCODIGO_DIR3()

```
getCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 491 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.5. getCODIGO_UNIDAD()

```
getCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 442 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.6. getDECODIFICACION_UNIDAD()

```
getDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 464 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.7. getENVIO_BANDEJA()

```
getENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 476 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.8. getTIPO_UNIDAD()

```
getTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 453 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.9. hasCODIGO_DIR3()

```
hasCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.10. hasCODIGO_UNIDAD()

```
hasCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 439 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.11. hasDECODIFICACION_UNIDAD()

```
hasDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 461 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.12. hasENVIO_BANDEJA()

```
hasENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 473 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.13. hasTIPO_UNIDAD()

```
hasTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 450 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.14. setCODIGO_DIR3()

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 484 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.15. setCODIGO_UNIDAD()

```
setCODIGO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 435 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.16. setDECODIFICACION_UNIDAD()

```
setDECODIFICACION_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 457 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.17. setENVIO_BANDEJA()

```
setENVIO_BANDEJA (
    $value )
```

Definición en la línea 469 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.18. setTIPO_UNIDAD()

```
setTIPO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 446 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.73.2.19. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 519 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**↔
php

7.74. Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS_UNIDAD



Métodos públicos

- **setCODIGO_UNIDAD** (\$value)
- **hasCODIGO_UNIDAD** ()
- **getCODIGO_UNIDAD** ()
- **setTIPO_UNIDAD** (\$value)
- **hasTIPO_UNIDAD** ()
- **getTIPO_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION_UNIDAD** (\$value)
- **hasDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **setENVIO_BANDEJA** (\$value)
- **hasENVIO_BANDEJA** ()
- **getENVIO_BANDEJA** ()
- **setCODIGO_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO_DIR3** ()
- **getCODIGO_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.74.1. Descripción detallada

Representa los datos de la unidad

Definición en la línea 359 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2. Documentación de las funciones miembro

7.74.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 491 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 435 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 470 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.4. getCODIGO_DIR3()

```
getCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 430 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.5. getCODIGO_UNIDAD()

```
getCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 381 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.6. getDECODIFICACION_UNIDAD()

```
getDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 403 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.7. getENVIO_BANDEJA()

```
getENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 415 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.8. getTIPO_UNIDAD()

```
getTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 392 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.9. hasCODIGO_DIR3()

```
hasCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 427 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.10. hasCODIGO_UNIDAD()

```
hasCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 378 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.11. hasDECODIFICACION_UNIDAD()

```
hasDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 400 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.12. hasENVIO_BANDEJA()

```
hasENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 412 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.13. hasTIPO_UNIDAD()

```
hasTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 389 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.14. setCODIGO_DIR3()

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 423 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.15. setCODIGO_UNIDAD()

```
setCODIGO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 374 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.16. setDECODIFICACION_UNIDAD()

```
setDECODIFICACION_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 396 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.17. setENVIO_BANDEJA()

```
setENVIO_BANDEJA (
    $value )
```

Definición en la línea 408 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.18. setTIPO_UNIDAD()

```
setTIPO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 385 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.74.2.19. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 458 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.75. Referencia de la Clase DatosAdministrativos

Diagrama de herencias de DatosAdministrativos



Métodos públicos

- **setListImpagos** (\$value)
- **hasListImpagos** ()
- **getListImpagos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.75.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3029 del archivo Composer.php.

7.75.2. Documentación de las funciones miembro

7.75.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosAdministrativos** (p. 372) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosAdministrativos (p. 372) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3058 del archivo Composer.php.

7.75.2.2. getListImpagos()

```
getListImpagos ( )
```

Definición en la línea 3045 del archivo Composer.php.

7.75.2.3. hasListaImpagos()

```
hasListaImpagos ( )
```

Definición en la línea 3042 del archivo Composer.php.

7.75.2.4. setListaImpagos()

```
setListaImpagos (
    $value )
```

Definición en la línea 3038 del archivo Composer.php.

7.75.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3078 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.76. Referencia de la Clase DatosCertificadoType

Diagrama de herencias de DatosCertificadoType



Métodos públicos

- **setIdCertificadoSafe** (\$value)
- **hasIdCertificadoSafe** ()
- **getIdCertificadoSafe** ()
- **setIdSesionSafe** (\$value)
- **hasIdSesionSafe** ()
- **getIdSesionSafe** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.76.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1763 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2. Documentación de las funciones miembro

7.76.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCertificadoType** (p. 374) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosCertificadoType (p. 374) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1810 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2.2. getIdCertificadoSafe()

```
getIdCertificadoSafe ( )
```

Definición en la línea 1779 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2.3. getIdSesionSafe()

```
getIdSesionSafe ( )
```

Definición en la línea 1797 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2.4. hasIdCertificadoSafe()

```
hasIdCertificadoSafe ( )
```

Definición en la línea 1776 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2.5. hasIdSesionSafe()

```
hasIdSesionSafe ( )
```

Definición en la línea 1794 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2.6. setIdCertificadoSafe()

```
setIdCertificadoSafe (
    $value )
```

Definición en la línea 1772 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2.7. setIdSesionSafe()

```
setIdSesionSafe (
    $value )
```

Definición en la línea 1790 del archivo ComposerGDE4.php.

7.76.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1840 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.77. Referencia de la Clase DatosCola

Diagrama de herencias de DatosCola



Métodos públicos

- **setDCDatosPersonales** (\$value)
- **hasDCDatosPersonales** ()
- **getDCDatosPersonales** ()
- **setDCDatosConyuge** (\$value)
- **hasDCDatosConyuge** ()
- **getDCDatosConyuge** ()
- **setDCDatosHijos** (\$value)
- **hasDCDatosHijos** ()
- **getDCDatosHijos** ()
- **setDCDatosAscend** (\$value)
- **hasDCDatosAscend** ()
- **getDCDatosAscend** ()
- **setDCDatosVivienda** (\$value)
- **hasDCDatosVivienda** ()
- **getDCDatosVivienda** ()
- **setDCDatosInmuebles** (\$value)
- **hasDCDatosInmuebles** ()
- **getDCDatosInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.77.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2715 del archivo Composer.php.

7.77.2. Documentación de las funciones miembro

7.77.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCola** (p. 377) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosCola (p. 377) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2834 del archivo Composer.php.

7.77.2.2. getDCDatosAscend()

```
getDCDatosAscend ( )
```

Definición en la línea 2785 del archivo Composer.php.

7.77.2.3. getDCDatosConyuge()

```
getDCDatosConyuge ( )
```

Definición en la línea 2749 del archivo Composer.php.

7.77.2.4. getDCDatosHijos()

```
getDCDatosHijos ( )
```

Definición en la línea 2767 del archivo Composer.php.

7.77.2.5. getDCDatosInmuebles()

```
getDCDatosInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2821 del archivo Composer.php.

7.77.2.6. getDCDatosPersonales()

```
getDCDatosPersonales ( )
```

Definición en la línea 2731 del archivo Composer.php.

7.77.2.7. getDCDatosVivienda()

```
getDCDatosVivienda ( )
```

Definición en la línea 2803 del archivo Composer.php.

7.77.2.8. hasDCDatosAscend()

```
hasDCDatosAscend ( )
```

Definición en la línea 2782 del archivo Composer.php.

7.77.2.9. hasDCDatosConyuge()

```
hasDCDatosConyuge ( )
```

Definición en la línea 2746 del archivo Composer.php.

7.77.2.10. hasDCDatosHijos()

```
hasDCDatosHijos ( )
```

Definición en la línea 2764 del archivo Composer.php.

7.77.2.11. hasDCDatosInmuebles()

```
hasDCDatosInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2818 del archivo Composer.php.

7.77.2.12. hasDCDatosPersonales()

```
hasDCDatosPersonales ( )
```

Definición en la línea 2728 del archivo Composer.php.

7.77.2.13. hasDCDatosVivienda()

```
hasDCDatosVivienda ( )
```

Definición en la línea 2800 del archivo Composer.php.

7.77.2.14. setDCDatosAscend()

```
setDCDatosAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 2778 del archivo Composer.php.

7.77.2.15. setDCDatosConyuge()

```
setDCDatosConyuge (
    $value )
```

Definición en la línea 2742 del archivo Composer.php.

7.77.2.16. setDCDatosHijos()

```
setDCDatosHijos (
    $value )
```

Definición en la línea 2760 del archivo Composer.php.

7.77.2.17. setDCDatosInmuebles()

```
setDCDatosInmuebles (
    $value )
```

Definición en la línea 2814 del archivo Composer.php.

7.77.2.18. setDCDatosPersonales()

```
setDCDatosPersonales (
    $value )
```

Definición en la línea 2724 del archivo Composer.php.

7.77.2.19. setDCDatosVivienda()

```
setDCDatosVivienda (
    $value )
```

Definición en la línea 2796 del archivo Composer.php.

7.77.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2880 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.78. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.78.1. Descripción detallada

Definición en la línea 689 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2. Documentación de las funciones miembro

7.78.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.2. getCodigoMunicipio()

```
getCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 742 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.3. getCodigoPoblacion()

```
getCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 770 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.4. getCodigoPostal()

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 714 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.5. getCodigoProvincia()

```
getCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 728 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.6. getDescripcionMunicipio()

```
getDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 756 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.7. getDireccion()

```
getDireccion ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.8. getFax()

```
getFax ( )
```

Definición en la línea 812 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.9. getPais()

```
getPais ( )
```

Definición en la línea 784 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.10. getTelefono()

```
getTelefono ( )
```

Definición en la línea 798 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.11. hasCodigoMunicipio()

```
hasCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 739 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.12. hasCodigoPoblacion()

```
hasCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 767 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.13. hasCodigoPostal()

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.14. hasCodigoProvincia()

```
hasCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 725 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.15. hasDescripcionMunicipio()

```
hasDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 753 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.16. hasDireccion()

```
hasDireccion ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.17. hasFax()

```
hasFax ( )
```

Definición en la línea 809 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.18. hasPais()

```
hasPais ( )
```

Definición en la línea 781 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.19. hasTelefono()

```
hasTelefono ( )
```

Definición en la línea 795 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.20. setCodigoMunicipio()

```
setCodigoMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 735 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.21. setCodigoPoblacion()

```
setCodigoPoblacion (
    $value )
```

Definición en la línea 763 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.22. setCodigoPostal()

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 707 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.23. setCodigoProvincia()

```
setCodigoProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 721 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.24. setDescripcionMunicipio()

```
setDescripcionMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 749 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.25. setDireccion()

```
setDireccion (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.26. setFax()

```
setFax (
    $value )
```

Definición en la línea 805 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.27. setPais()

```
setPais (
    $value )
```

Definición en la línea 777 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.28. setTelefono()

```
setTelefono (
    $value )
```

Definición en la línea 791 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.78.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 849 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.79. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.79.1. Descripción detallada

Definición en la línea 689 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2. Documentación de las funciones miembro

7.79.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.2. getCodigoMunicipio()

```
getCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 742 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.3. getCodigoPoblacion()

```
getCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 770 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.4. getCodigoPostal()

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 714 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.5. getCodigoProvincia()

```
getCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 728 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.6. getDescripcionMunicipio()

```
getDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 756 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.7. getDireccion()

```
getDireccion ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.8. getFax()

```
getFax ( )
```

Definición en la línea 812 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.9. getPais()

```
getPais ( )
```

Definición en la línea 784 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.10. getTelefono()

```
getTelefono ( )
```

Definición en la línea 798 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.11. hasCodigoMunicipio()

```
hasCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 739 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.12. hasCodigoPoblacion()

```
hasCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 767 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.13. hasCodigoPostal()

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.14. hasCodigoProvincia()

```
hasCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 725 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.15. hasDescripcionMunicipio()

```
hasDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 753 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.16. hasDireccion()

```
hasDireccion ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.17. hasFax()

```
hasFax ( )
```

Definición en la línea 809 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.18. hasPais()

```
hasPais ( )
```

Definición en la línea 781 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.19. hasTelefono()

```
hasTelefono ( )
```

Definición en la línea 795 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.20. setCodigoMunicipio()

```
setCodigoMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 735 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.21. setCodigoPoblacion()

```
setCodigoPoblacion (
    $value )
```

Definición en la línea 763 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.22. setCodigoPostal()

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 707 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.23. setCodigoProvincia()

```
setCodigoProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 721 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.24. setDescripcionMunicipio()

```
setDescripcionMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 749 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.25. setDireccion()

```
setDireccion (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.26. setFax()

```
setFax (
    $value )
```

Definición en la línea 805 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.27. setPais()

```
setPais (
    $value )
```

Definición en la línea 777 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.28. setTelefono()

```
setTelefono (
    $value )
```

Definición en la línea 791 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.79.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 849 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.80. Referencia de la Clase DatosEconomicos

Diagrama de herencias de DatosEconomicos



Métodos públicos

- **setDEGrupo** (\$value)
- **hasDEGrupo** ()
- **getDEGrupo** ()
- **setDECasilla** (\$value)
- **hasDECasilla** ()
- **getDECasilla** ()
- **setDESigno** (\$value)
- **hasDESigno** ()
- **getDESigno** ()
- **setDEEnteros** (\$value)
- **hasDEEnteros** ()
- **getDEEnteros** ()
- **setDEDecimales** (\$value)
- **hasDEDecimales** ()
- **getDEDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.80.1. Descripción detallada

Definición en la línea 723 del archivo Composer.php.

7.80.2. Documentación de las funciones miembro

7.80.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEconomicos** (p. 394) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosEconomicos (p. 394) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 824 del archivo Composer.php.

7.80.2.2. getDECasilla()

```
getDECasilla ( )
```

Definición en la línea 757 del archivo Composer.php.

7.80.2.3. getDEDecimales()

```
getDEDecimales ( )
```

Definición en la línea 811 del archivo Composer.php.

7.80.2.4. getDEEnteros()

```
getDEEnteros ( )
```

Definición en la línea 793 del archivo Composer.php.

7.80.2.5. getDEGrupo()

```
getDEGrupo ( )
```

Definición en la línea 739 del archivo Composer.php.

7.80.2.6. getDESigno()

```
getDESigno ( )
```

Definición en la línea 775 del archivo Composer.php.

7.80.2.7. hasDECasilla()

```
hasDECasilla ( )
```

Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

7.80.2.8. hasDEDecimales()

```
hasDEDecimales ( )
```

Definición en la línea 808 del archivo Composer.php.

7.80.2.9. hasDEEnteros()

```
hasDEEnteros ( )
```

Definición en la línea 790 del archivo Composer.php.

7.80.2.10. hasDEGrupo()

```
hasDEGrupo ( )
```

Definición en la línea 736 del archivo Composer.php.

7.80.2.11. hasDESigno()

```
hasDESigno ( )
```

Definición en la línea 772 del archivo Composer.php.

7.80.2.12. setDECasilla()

```
setDECasilla (
    $value )
```

Definición en la línea 750 del archivo Composer.php.

7.80.2.13. setDEDecimales()

```
setDEDecimales (
    $value )
```

Definición en la línea 804 del archivo Composer.php.

7.80.2.14. setDEEnteros()

```
setDEEnteros (
    $value )
```

Definición en la línea 786 del archivo Composer.php.

7.80.2.15. setDEGrupo()

```
setDEGrupo (
    $value )
```

Definición en la línea 732 del archivo Composer.php.

7.80.2.16. setDESigno()

```
setDESigno (
    $value )
```

Definición en la línea 768 del archivo Composer.php.

7.80.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 869 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.81. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setImputaciones** (\$value)
- **hasImputaciones** ()
- **getImputaciones** ()
- **setlrpf** (\$value)
- **haslrpf** ()
- **getlrpf** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameDescripcionError** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.81.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3120 del archivo Composer.php.

7.81.2. Documentación de las funciones miembro

7.81.2.1. dameDescripcionError()

```
dameDescripcionError ( )
```

Devuelve la descripción del posible error o vacío si no hay ninguno

Devuelve

string Descripción del error o nulo si no hay error

Definición en la línea 3273 del archivo Composer.php.

7.81.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 398) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosEspecificos (p. 398) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3203 del archivo Composer.php.

7.81.2.3. getCabecera()

```
getCabecera ( )
```

Definición en la línea 3154 del archivo Composer.php.

7.81.2.4. getEjercicio()

```
getEjercicio ( )
```

Definición en la línea 3136 del archivo Composer.php.

7.81.2.5. getImputaciones()

```
getImputaciones ( )
```

Definición en la línea 3172 del archivo Composer.php.

7.81.2.6. getIrpf()

```
getIrpf ( )
```

Definición en la línea 3190 del archivo Composer.php.

7.81.2.7. hasCabecera()

```
hasCabecera ( )
```

Definición en la línea 3151 del archivo Composer.php.

7.81.2.8. hasEjercicio()

```
hasEjercicio ( )
```

Definición en la línea 3133 del archivo Composer.php.

7.81.2.9. hasImputaciones()

```
hasImputaciones ( )
```

Definición en la línea 3169 del archivo Composer.php.

7.81.2.10. hasIrpf()

```
hasIrpf ( )
```

Definición en la línea 3187 del archivo Composer.php.

7.81.2.11. setCabecera()

```
setCabecera (
    $value )
```

Definición en la línea 3147 del archivo Composer.php.

7.81.2.12. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $value )
```

Definición en la línea 3129 del archivo Composer.php.

7.81.2.13. setImputaciones()

```
setImputaciones (
    $value )
```

Definición en la línea 3165 del archivo Composer.php.

7.81.2.14. setIrpf()

```
setIrpf (
    $value )
```

Definición en la línea 3183 del archivo Composer.php.

7.81.2.15. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.82. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.82.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1275 del archivo Composer.php.

7.82.2. Documentación de las funciones miembro

7.82.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 402) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosEspecificos (p. 402) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1338 del archivo Composer.php.

7.82.2.2. getDatosNacimiento()

```
getDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1324 del archivo Composer.php.

7.82.2.3. getDatosTitular()

```
getDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

7.82.2.4. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo Composer.php.

7.82.2.5. hasDatosNacimiento()

```
hasDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1321 del archivo Composer.php.

7.82.2.6. hasDatosTitular()

```
hasDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1305 del archivo Composer.php.

7.82.2.7. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1289 del archivo Composer.php.

7.82.2.8. setDatosNacimiento()

```
setDatosNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1317 del archivo Composer.php.

7.82.2.9. setDatosTitular()

```
setDatosTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1301 del archivo Composer.php.

7.82.2.10. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1285 del archivo Composer.php.

7.82.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.83. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.83.1. Descripción detallada

Definición en la línea 508 del archivo Composer.php.

7.83.2. Documentación de las funciones miembro

7.83.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 406) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosEspecificos (p. 406) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 537 del archivo Composer.php.

7.83.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 524 del archivo Composer.php.

7.83.2.3. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 521 del archivo Composer.php.

7.83.2.4. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 517 del archivo Composer.php.

7.83.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 560 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

7.84. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.84.1. Descripción detallada

Definición en la línea 555 del archivo Composer.php.

7.84.2. Documentación de las funciones miembro

7.84.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 408) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosEspecificos (p. 408) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 602 del archivo Composer.php.

7.84.2.2. getConsulta()

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 571 del archivo Composer.php.

7.84.2.3. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo Composer.php.

7.84.2.4. hasConsulta()

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 568 del archivo Composer.php.

7.84.2.5. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo Composer.php.

7.84.2.6. setConsulta()

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 564 del archivo Composer.php.

7.84.2.7. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo Composer.php.

7.84.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 637 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.85. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.85.1. Descripción detallada

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

7.85.2. Documentación de las funciones miembro

7.85.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 410) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosEspecificos (p. 410) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 612 del archivo Composer.php.

7.85.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 599 del archivo Composer.php.

7.85.2.3. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 596 del archivo Composer.php.

7.85.2.4. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 592 del archivo Composer.php.

7.85.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 636 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.86. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.86.1. Descripción detallada

Definición en la línea 588 del archivo Composer.php.

7.86.2. Documentación de las funciones miembro

7.86.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 412) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosEspecificos (p. 412) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

7.86.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 604 del archivo Composer.php.

7.86.2.3. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

7.86.2.4. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 597 del archivo Composer.php.

7.86.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 641 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.87. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.87.1. Descripción detallada

Definición en la línea 504 del archivo Composer.php.

7.87.2. Documentación de las funciones miembro

7.87.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 414) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosEspecificos (p. 414) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 533 del archivo Composer.php.

7.87.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 520 del archivo Composer.php.

7.87.2.3. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 517 del archivo Composer.php.

7.87.2.4. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 513 del archivo Composer.php.

7.87.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 557 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.88. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType



Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.88.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1328 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2. Documentación de las funciones miembro

7.88.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1372 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.2. getCodigoExpediente()

```
getCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1367 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.3. getMaquina()

```
getMaquina ( )
```

Definición en la línea 1339 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.4. getNumeroReset()

```
getNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1353 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.5. hasCodigoExpediente()

```
hasCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1364 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.6. hasMaquina()

```
hasMaquina ( )
```

Definición en la línea 1336 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.7. hasNumeroReset()

```
hasNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1350 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.8. setCodigoExpediente()

```
setCodigoExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1360 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.9. setMaquina()

```
setMaquina (
    $value )
```

Definición en la línea 1332 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.10. setNumeroReset()

```
setNumeroReset (
    $value )
```

Definición en la línea 1346 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.88.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1386 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.89. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType

**Métodos públicos**

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.89.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1328 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2. Documentación de las funciones miembro

7.89.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1372 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.2. getCodigoExpediente()

```
getCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1367 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.3. getMaquina()

```
getMaquina ( )
```

Definición en la línea 1339 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.4. getNumeroReset()

```
getNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1353 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.5. hasCodigoExpediente()

```
hasCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1364 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.6. hasMaquina()

```
hasMaquina ( )
```

Definición en la línea 1336 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.7. hasNumeroReset()

```
hasNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1350 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.8. setCodigoExpediente()

```
setCodigoExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1360 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.9. setMaquina()

```
setMaquina (
    $value )
```

Definición en la línea 1332 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.10. setNumeroReset()

```
setNumeroReset (
    $value )
```

Definición en la línea 1346 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.89.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1386 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.90. Referencia de la Clase DatosGenerales

Diagrama de herencias de DatosGenerales



Métodos públicos

- **setDescripcionVehiculo** (\$value)
- **hasDescripcionVehiculo** ()
- **getDescripcionVehiculo** ()
- **setDomicilioVehiculoDGT** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoDGT** ()
- **getDomicilioVehiculoDGT** ()
- **setDomicilioVehiculoINE** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoINE** ()
- **getDomicilioVehiculoINE** ()
- **setIndicadores** (\$value)
- **hasIndicadores** ()
- **getIndicadores** ()
- **setMatriculacion** (\$value)
- **hasMatriculacion** ()
- **getMatriculacion** ()
- **setTitular** (\$value)
- **hasTitular** ()
- **getTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.90.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1120 del archivo Composer.php.

7.90.2. Documentación de las funciones miembro

7.90.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosGenerales** (p. 422) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosGenerales (p. 422) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1239 del archivo Composer.php.

7.90.2.2. getDescripcionVehiculo()

```
getDescripcionVehiculo ( )
```

Definición en la línea 1136 del archivo Composer.php.

7.90.2.3. getDomicilioVehiculoDGT()

```
getDomicilioVehiculoDGT ( )
```

Definición en la línea 1154 del archivo Composer.php.

7.90.2.4. getDomicilioVehiculoINE()

```
getDomicilioVehiculoINE ( )
```

Definición en la línea 1172 del archivo Composer.php.

7.90.2.5. getIndicadores()

```
getIndicadores ( )
```

Definición en la línea 1190 del archivo Composer.php.

7.90.2.6. getMatriculacion()

```
getMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 1208 del archivo Composer.php.

7.90.2.7. getTitular()

```
getTitular ( )
```

Definición en la línea 1226 del archivo Composer.php.

7.90.2.8. hasDescripcionVehiculo()

```
hasDescripcionVehiculo ( )
```

Definición en la línea 1133 del archivo Composer.php.

7.90.2.9. hasDomicilioVehiculoDGT()

```
hasDomicilioVehiculoDGT ( )
```

Definición en la línea 1151 del archivo Composer.php.

7.90.2.10. hasDomicilioVehiculoINE()

```
hasDomicilioVehiculoINE ( )
```

Definición en la línea 1169 del archivo Composer.php.

7.90.2.11. hasIndicadores()

```
hasIndicadores ( )
```

Definición en la línea 1187 del archivo Composer.php.

7.90.2.12. hasMatriculacion()

```
hasMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 1205 del archivo Composer.php.

7.90.2.13. hasTitular()

```
hasTitular ( )
```

Definición en la línea 1223 del archivo Composer.php.

7.90.2.14. setDescriptionVehiculo()

```
setDescriptionVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

7.90.2.15. setDomicilioVehiculoDGT()

```
setDomicilioVehiculoDGT (
    $value )
```

Definición en la línea 1147 del archivo Composer.php.

7.90.2.16. setDomicilioVehiculoINE()

```
setDomicilioVehiculoINE (
    $value )
```

Definición en la línea 1165 del archivo Composer.php.

7.90.2.17. setIndicadores()

```
setIndicadores (
    $value )
```

Definición en la línea 1183 del archivo Composer.php.

7.90.2.18. setMatriculacion()

```
setMatriculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1201 del archivo Composer.php.

7.90.2.19. setTitular()

```
setTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1219 del archivo Composer.php.

7.90.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.91. Referencia de la Clase DatosGenericos

Métodos públicos

- **__construct** (\$ Emisor, \$ Solicitante, \$ Titular, \$ Transmision)
- **getEmisor** ()
- **setEmisor** (\$ Emisor)
- **getSolicitante** ()
- **setSolicitante** (\$ Solicitante)
- **getTitular** ()
- **setTitular** (\$ Titular)
- **getTransmision** ()
- **setTransmision** (\$ Transmision)

Atributos protegidos

- **\$Emisor** = null
- **\$Solicitante** = null
- **\$Titular** = null
- **\$Transmision** = null

7.91.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.2. Documentación del constructor y destructor

7.91.2.1. __construct()

```
__construct (
    $Emisor,
    $Solicitante,
    $Titular,
    $Transmision )
```

Parámetros

Emisor (p. 689)	<i>\$Emisor</i>	
Solicitante (p. 1499)	<i>\$Solicitante</i>	
Titular (p. 1544)	<i>\$Titular</i>	
Transmision (p. 1559)	<i>\$Transmision</i>	

Definición en la línea 34 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3. Documentación de las funciones miembro

7.91.3.1. getEmisor()

```
getEmisor ( )
```

Devuelve

Emisor (p. 689)

Definición en la línea 45 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3.2. getSolicitante()

```
getSolicitante ( )
```

Devuelve

Solicitante (p. 1499)

Definición en la línea 63 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3.3. getTitular()

```
getTitular ( )
```

Devuelve

Titular (p. 1544)

Definición en la línea 81 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3.4. getTransmision()

```
getTransmision ( )
```

Devuelve

Transmision (p. 1559)

Definición en la línea 99 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $Emisor )
```

Parámetros

Emisor (p. 689)	<i>\$Emisor</i>	
------------------------	-----------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

Definición en la línea 54 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $Solicitante )
```

Parámetros

Solicitante (p. 1499)	<i>\$Solicitante</i>	
------------------------------	----------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

Definición en la línea 72 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3.7. setTitular()

```
setTitular (
    $Titular )
```

Parámetros

Titular (p. 1544)	<i>\$Titular</i>	
--------------------------	------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

Definición en la línea 90 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.3.8. setTransmision()

```
setTransmision (
    $Transmision )
```

Parámetros

Transmision (p. 1559)	<i>\$Transmision</i>	
------------------------------	----------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

Definición en la línea 108 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.4. Documentación de los campos**7.91.4.1. \$Emisor**

```
Emisor $ Emisor = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.4.2. \$Solicitante

```
Solicitante $ Solicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.4.3. \$Titular

```
Titular $ Titular = null [protected]
```

Definición en la línea 21 del archivo DatosGenericos.php.

7.91.4.4. \$Transmision

```
Transmision $ Transmision = null [protected]
```


Definición en la línea 26 del archivo DatosGenericos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **DatosGenericos.php**

7.92. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType



Métodos públicos

- **setDocumentIdIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdIdentificativo** ()
- **getDocumentIdIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.92.1. Descripción detallada

Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2. Documentación de las funciones miembro

7.92.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 953 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.2. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.3. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Definición en la línea 934 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.4. getDocumentoIdentificativo()

```
getDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 878 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.5. getDomicilio()

```
getDomicilio ( )
```

Definición en la línea 948 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.6. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 906 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.7. getNombreApellidos()

```
getNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.8. hasApellido1()

```
hasApellido1 ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.9. hasApellido2()

```
hasApellido2 ( )
```

Definición en la línea 931 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.10. hasDocumentoIdentificativo()

```
hasDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 875 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.11. hasDomicilio()

```
hasDomicilio ( )
```

Definición en la línea 945 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.12. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 903 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.13. hasNombreApellidos()

```
hasNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 889 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.14. setApellido1()

```
setApellido1 (
    $value )
```

Definición en la línea 913 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.15. setApellido2()

```
setApellido2 (
    $value )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.16. setDocumentoIdentificativo()

```
setDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 871 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.17. setDomicilio()

```
setDomicilio (
    $value )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.18. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 899 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.19. setNombreApellidos()

```
setNombreApellidos (
    $value )
```

Definición en la línea 885 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.92.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 978 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.93. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType



Métodos públicos

- **setDocumentIdIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdIdentificativo** ()
- **getDocumentIdIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.93.1. Descripción detallada

Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2. Documentación de las funciones miembro

7.93.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 953 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.2. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.3. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Definición en la línea 934 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.4. getDocumentoIdentificativo()

```
getDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 878 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.5. getDomicilio()

```
getDomicilio ( )
```

Definición en la línea 948 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.6. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 906 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.7. getNombreApellidos()

```
getNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.8. hasApellido1()

```
hasApellido1 ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.9. hasApellido2()

```
hasApellido2 ( )
```

Definición en la línea 931 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.10. hasDocumentoIdentificativo()

```
hasDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 875 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.11. hasDomicilio()

```
hasDomicilio ( )
```

Definición en la línea 945 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.12. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 903 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.13. hasNombreApellidos()

```
hasNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 889 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.14. setApellido1()

```
setApellido1 (
    $value )
```

Definición en la línea 913 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.15. setApellido2()

```
setApellido2 (
    $value )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.16. setDocumentoIdentificativo()

```
setDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 871 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.17. setDomicilio()

```
setDomicilio (
    $value )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.18. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 899 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.19. setNombreApellidos()

```
setNombreApellidos (
    $value )
```

Definición en la línea 885 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.93.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 978 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵
php

7.94. Referencia de la Clase DatosNacimiento

Diagrama de herencias de DatosNacimiento



Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.94.1. Descripción detallada

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

7.94.2. Documentación de las funciones miembro

7.94.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosNacimiento** (p. 440) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosNacimiento (p. 440) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 832 del archivo Composer.php.

7.94.2.2. getFecha()

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 786 del archivo Composer.php.

7.94.2.3. getLocalidad()

```
getLocalidad ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo Composer.php.

7.94.2.4. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 820 del archivo Composer.php.

7.94.2.5. hasFecha()

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 783 del archivo Composer.php.

7.94.2.6. hasLocalidad()

```
hasLocalidad ( )
```

Definición en la línea 800 del archivo Composer.php.

7.94.2.7. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 817 del archivo Composer.php.

7.94.2.8. setFecha()

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 779 del archivo Composer.php.

7.94.2.9. setLocalidad()

```
setLocalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 796 del archivo Composer.php.

7.94.2.10. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 813 del archivo Composer.php.

7.94.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.95. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)

- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.95.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1608 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2. Documentación de las funciones miembro

7.95.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1946 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.2. getAnulado()

```
getAnulado ( )
```

Definición en la línea 1689 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.3. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1647 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.4. getAsunto()

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 1759 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.5. getCodigoAsuntoHabitual()

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1745 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.6. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1619 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.7. getCodigoUnidadDepartamental()

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1633 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.8. getDatosExpediente()

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1927 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.9. getDatosIdentificativos()

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1801 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.10. getDatosRegistroDepartamentalAsociado()

```
getDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1829 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.11. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1899 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.12. getDatosRegistroGeneralEntrada()

```
getDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1843 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.13. getDatosRegistroGeneralSalida()

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1857 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.14. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1885 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.15. getDestinos()

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 1815 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.16. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1941 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.17. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1703 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.18. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1675 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.19. getMotivoRechazo()

```
getMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1717 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.20. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1661 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.21. getObservacionesDepartamentales()

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1773 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.22. getObservacionesGenerales()

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1787 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.23. getOtraUnidadDeProcedencia()

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1871 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.24. getTipoRegistroDepartamental()

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.25. getTipoTransporte()

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1913 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.26. hasAnulado()

```
hasAnulado ( )
```

Definición en la línea 1686 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.27. hasAnyo()

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1644 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.28. hasAsunto()

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 1756 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.29. hasCodigoAsuntoHabitual()

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1742 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.30. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1616 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.31. hasCodigoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1630 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.32. hasDatosExpediente()

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1924 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.33. hasDatosIdentificativos()

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1798 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.34. hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()

```
hasDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.35. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1896 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.36. hasDatosRegistroGeneralEntrada()

```
hasDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1840 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.37. hasDatosRegistroGeneralSalida()

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.38. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.39. hasDestinos()

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 1812 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.40. hasDocumentos()

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1938 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.41. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1700 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.42. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1672 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.43. hasMotivoRechazo()

```
hasMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1714 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.44. hasNumeroRegistro()

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1658 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.45. hasObservacionesDepartamentales()

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1770 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.46. hasObservacionesGenerales()

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1784 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.47. hasOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.48. hasTipoRegistroDepartamental()

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1728 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.49. hasTipoTransporte()

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.50. setAnulado()

```
setAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 1682 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.51. setAnyo()

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1640 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.52. setAsunto()

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 1752 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.53. setCodigoAsuntoHabitual()

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 1738 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.54. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1612 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.55. setCodigoUnidadDepartamental()

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1626 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.56. setDatosExpediente()

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1920 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.57. setDatosIdentificativos()

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 1794 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.58. setDatosRegistroDepartamentalAsociado()

```
setDatosRegistroDepartamentalAsociado (
    $value )
```

Definición en la línea 1822 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.59. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 1892 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.60. setDatosRegistroGeneralEntrada()

```
setDatosRegistroGeneralEntrada (
    $value )
```

Definición en la línea 1836 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.61. setDatosRegistroGeneralSalida()

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 1850 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.62. setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1878 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.63. setDestinos()

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 1808 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.64. setDocumentos()

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 1934 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.65. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1696 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.66. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1668 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.67. setMotivoRechazo()

```
setMotivoRechazo (
    $value )
```

Definición en la línea 1710 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.68. setNumeroRegistro()

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1654 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.69. setObservacionesDepartamentales()

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 1766 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.70. setObservacionesGenerales()

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 1780 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.71. setOtraUnidadDeProcedencia()

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1864 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.72. setTipoRegistroDepartamental()

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1724 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.73. setTipoTransporte()

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 1906 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.95.2.74. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2052 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔**7.96. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType**

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()

- `getDatosRegistroGeneralSalida ()`
- `setOtraUnidadDeProcedencia ($value)`
- `hasOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `getOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ($value)`
- `hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `setDatosRegistroDepartamentalOrigen ($value)`
- `hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ()`
- `getDatosRegistroDepartamentalOrigen ()`
- `setTipoTransporte ($value)`
- `hasTipoTransporte ()`
- `getTipoTransporte ()`
- `setDatosExpediente ($value)`
- `hasDatosExpediente ()`
- `getDatosExpediente ()`
- `setDocumentos ($value)`
- `hasDocumentos ()`
- `getDocumentos ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

7.96.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1593 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

7.96.2. Documentación de las funciones miembro

7.96.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1931 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

7.96.2.2. `getAnulado()`

```
getAnulado ( )
```

Definición en la línea 1674 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

7.96.2.3. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1632 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.4. getAsunto()

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 1744 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.5. getCodigoAsuntoHabitual()

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1730 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.6. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1604 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.7. getCodigoUnidadDepartamental()

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1618 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.8. getDatosExpediente()

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1912 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.9. getDatosIdentificativos()

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1786 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.10. getDatosRegistroDepartamentalAsociado()

```
getDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1814 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.11. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1884 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.12. getDatosRegistroGeneralEntrada()

```
getDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1828 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.13. getDatosRegistroGeneralSalida()

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1842 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.14. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1870 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.15. getDestinos()

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 1800 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.16. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1926 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.17. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1688 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.18. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1660 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.19. getMotivoRechazo()

```
getMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1702 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.20. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1646 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.21. getObservacionesDepartamentales()

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1758 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.22. getObservacionesGenerales()

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1772 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.23. getOtraUnidadDeProcedencia()

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1856 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.24. getTipoRegistroDepartamental()

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1716 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.25. getTipoTransporte()

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1898 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.26. hasAnulado()

```
hasAnulado ( )
```

Definición en la línea 1671 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.27. hasAnyo()

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1629 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.28. hasAsunto()

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 1741 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.29. hasCodigoAsuntoHabitual()

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1727 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.30. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1601 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.31. hasCodigoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1615 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.32. hasDatosExpediente()

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1909 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.33. hasDatosIdentificativos()

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1783 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.34. hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()

```
hasDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1811 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.35. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1881 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.36. hasDatosRegistroGeneralEntrada()

```
hasDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1825 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.37. hasDatosRegistroGeneralSalida()

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1839 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.38. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1867 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.39. hasDestinos()

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 1797 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.40. hasDocumentos()

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1923 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.41. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1685 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.42. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1657 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.43. hasMotivoRechazo()

```
hasMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1699 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.44. hasNumeroRegistro()

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1643 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.45. hasObservacionesDepartamentales()

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1755 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.46. hasObservacionesGenerales()

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1769 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.47. hasOtraUnidadDeProcedencia()

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1853 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.48. hasTipoRegistroDepartamental()

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1713 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.49. hasTipoTransporte()

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1895 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.50. setAnulado()

```
setAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 1667 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.51. setAnyo()

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1625 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.52. setAsunto()

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 1737 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.53. setCodigoAsuntoHabitual()

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 1723 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.54. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1597 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.55. setCodigoUnidadDepartamental()

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1611 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.56. setDatosExpediente()

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1905 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.57. setDatosIdentificativos()

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 1779 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.58. setDatosRegistroDepartamentalAsociado()

```
setDatosRegistroDepartamentalAsociado (
    $value )
```

Definición en la línea 1807 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.59. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 1877 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.60. setDatosRegistroGeneralEntrada()

```
setDatosRegistroGeneralEntrada (
    $value )
```

Definición en la línea 1821 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.61. setDatosRegistroGeneralSalida()

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 1835 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.62. setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()

```
setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1863 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.63. setDestinos()

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 1793 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.64. setDocumentos()

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 1919 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.65. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1681 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.66. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1653 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.67. setMotivoRechazo()

```
setMotivoRechazo (
    $value )
```

Definición en la línea 1695 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.68. setNumeroRegistro()

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1639 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.69. setObservacionesDepartamentales()

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 1751 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.70. setObservacionesGenerales()

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 1765 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.71. setOtraUnidadDeProcedencia()

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1849 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.72. setTipoRegistroDepartamental()

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1709 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.73. setTipoTransporte()

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 1891 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.96.2.74. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2037 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.97. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.97.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1107 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2. Documentación de las funciones miembro

7.97.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1146 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.3. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1160 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.4. getOrganismo()

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.5. getUnidadRegistral()

```
getUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.6. hasAnyo()

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.7. hasNumeroRegistro()

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1157 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.8. hasOrganismo()

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.9. hasUnidadRegistral()

```
hasUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1129 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.10. setAnyo()

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1139 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.11. setNumeroRegistro()

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1153 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.12. setOrganismo()

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1111 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.13. setUnidadRegistral()

```
setUnidadRegistral (
    $value )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.97.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1194 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.98. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType

**Métodos públicos**

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.98.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1107 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2. Documentación de las funciones miembro

7.98.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1146 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.3. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1160 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.4. getOrganismo()

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.5. getUnidadRegistral()

```
getUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.6. hasAnyo()

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.7. hasNumeroRegistro()

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1157 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.8. hasOrganismo()

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.9. hasUnidadRegistral()

```
hasUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1129 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.10. setAnyo()

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1139 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.11. setNumeroRegistro()

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1153 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.12. setOrganismo()

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1111 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.13. setUnidadRegistral()

```
setUnidadRegistral (
    $value )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.98.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1194 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.99. Referencia de la Clase DatosTecnicos

Diagrama de herencias de DatosTecnicos



Métodos públicos

- **setNivelEmisiones** (\$value)
- **hasNivelEmisiones** ()
- **getNivelEmisiones** ()
- **setMasas** (\$value)
- **hasMasas** ()
- **getMasas** ()
- **setPlazas** (\$value)
- **hasPlazas** ()
- **getPlazas** ()
- **setPotencias** (\$value)
- **hasPotencias** ()
- **getPotencias** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.99.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2378 del archivo Composer.php.

7.99.2. Documentación de las funciones miembro

7.99.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTecnicos** (p. 478) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosTecnicos (p. 478) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2461 del archivo Composer.php.

7.99.2.2. getMasas()

```
getMasas ( )
```

Definición en la línea 2412 del archivo Composer.php.

7.99.2.3. getNivelEmisiones()

```
getNivelEmisiones ( )
```

Definición en la línea 2394 del archivo Composer.php.

7.99.2.4. getPlazas()

```
getPlazas ( )
```

Definición en la línea 2430 del archivo Composer.php.

7.99.2.5. getPotencias()

```
getPotencias ( )
```

Definición en la línea 2448 del archivo Composer.php.

7.99.2.6. hasMasas()

```
hasMasas ( )
```

Definición en la línea 2409 del archivo Composer.php.

7.99.2.7. hasNivelEmisiones()

```
hasNivelEmisiones ( )
```

Definición en la línea 2391 del archivo Composer.php.

7.99.2.8. hasPlazas()

```
hasPlazas ( )
```

Definición en la línea 2427 del archivo Composer.php.

7.99.2.9. hasPotencias()

```
hasPotencias ( )
```

Definición en la línea 2445 del archivo Composer.php.

7.99.2.10. setMasas()

```
setMasas (
    $value )
```

Definición en la línea 2405 del archivo Composer.php.

7.99.2.11. setNivelEmisiones()

```
setNivelEmisiones (
    $value )
```

Definición en la línea 2387 del archivo Composer.php.

7.99.2.12. setPlazas()

```
setPlazas (
    $value )
```

Definición en la línea 2423 del archivo Composer.php.

7.99.2.13. setPotencias()

```
setPotencias (
    $value )
```

Definición en la línea 2441 del archivo Composer.php.

7.99.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2495 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.100. Referencia de la Clase DatosTitular

Diagrama de herencias de DatosTitular



Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setNacionalidad** (\$value)
- **hasNacionalidad** ()
- **getNacionalidad** ()
- **setSexo** (\$value)
- **hasSexo** ()
- **getSexo** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **setNombrePadre** (\$value)
- **hasNombrePadre** ()
- **getNombrePadre** ()
- **setNombreMadre** (\$value)
- **hasNombreMadre** ()
- **getNombreMadre** ()
- **setFechaCaducidad** (\$value)
- **hasFechaCaducidad** ()
- **getFechaCaducidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.100.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

7.100.2. Documentación de las funciones miembro

7.100.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTitular** (p. 482) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosTitular (p. 482) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1043 del archivo Composer.php.

7.100.2.2. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Definición en la línea 912 del archivo Composer.php.

7.100.2.3. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Definición en la línea 929 del archivo Composer.php.

7.100.2.4. getDatosNacimiento()

```
getDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 980 del archivo Composer.php.

7.100.2.5. getFechaCaducidad()

```
getFechaCaducidad ( )
```

Definición en la línea 1031 del archivo Composer.php.

7.100.2.6. getNacionalidad()

```
getNacionalidad ( )
```

Definición en la línea 946 del archivo Composer.php.

7.100.2.7. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 895 del archivo Composer.php.

7.100.2.8. getNombreMadre()

```
getNombreMadre ( )
```

Definición en la línea 1014 del archivo Composer.php.

7.100.2.9. getNombrePadre()

```
getNombrePadre ( )
```

Definición en la línea 997 del archivo Composer.php.

7.100.2.10. getSexo()

```
getSexo ( )
```

Definición en la línea 963 del archivo Composer.php.

7.100.2.11. hasApellido1()

```
hasApellido1 ( )
```

Definición en la línea 909 del archivo Composer.php.

7.100.2.12. hasApellido2()

```
hasApellido2 ( )
```

Definición en la línea 926 del archivo Composer.php.

7.100.2.13. hasDatosNacimiento()

```
hasDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 977 del archivo Composer.php.

7.100.2.14. hasFechaCaducidad()

```
hasFechaCaducidad ( )
```

Definición en la línea 1028 del archivo Composer.php.

7.100.2.15. hasNacionalidad()

```
hasNacionalidad ( )
```

Definición en la línea 943 del archivo Composer.php.

7.100.2.16. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

7.100.2.17. hasNombreMadre()

```
hasNombreMadre ( )
```

Definición en la línea 1011 del archivo Composer.php.

7.100.2.18. hasNombrePadre()

```
hasNombrePadre ( )
```

Definición en la línea 994 del archivo Composer.php.

7.100.2.19. hasSexo()

```
hasSexo ( )
```

Definición en la línea 960 del archivo Composer.php.

7.100.2.20. setApellido1()

```
setApellido1 (
    $value )
```

Definición en la línea 905 del archivo Composer.php.

7.100.2.21. setApellido2()

```
setApellido2 (
    $value )
```

Definición en la línea 922 del archivo Composer.php.

7.100.2.22. setDatosNacimiento()

```
setDatosNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 973 del archivo Composer.php.

7.100.2.23. setFechaCaducidad()

```
setFechaCaducidad (
    $value )
```

Definición en la línea 1024 del archivo Composer.php.

7.100.2.24. setNacionalidad()

```
setNacionalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 939 del archivo Composer.php.

7.100.2.25. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 888 del archivo Composer.php.

7.100.2.26. setNombreMadre()

```
setNombreMadre (
    $value )
```

Definición en la línea 1007 del archivo Composer.php.

7.100.2.27. setNombrePadre()

```
setNombrePadre (
    $value )
```

Definición en la línea 990 del archivo Composer.php.

7.100.2.28. setSexo()

```
setSexo (
    $value )
```

Definición en la línea 956 del archivo Composer.php.

7.100.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1111 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.101. Referencia de la Clase DatosTramites

Diagrama de herencias de DatosTramites

**Métodos públicos**

- **setBaja** (\$value)
- **hasBaja** ()
- **getBaja** ()
- **setFechaTransferencia** (\$value)
- **hasFechaTransferencia** ()
- **getFechaTransferencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.101.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2866 del archivo Composer.php.

7.101.2. Documentación de las funciones miembro

7.101.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTramites** (p. 488) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosTramites (p. 488) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2913 del archivo Composer.php.

7.101.2.2. getBaja()

```
getBaja ( )
```

Definición en la línea 2882 del archivo Composer.php.

7.101.2.3. getFechaTransferencia()

```
getFechaTransferencia ( )
```

Definición en la línea 2900 del archivo Composer.php.

7.101.2.4. hasBaja()

```
hasBaja ( )
```

Definición en la línea 2879 del archivo Composer.php.

7.101.2.5. hasFechaTransferencia()

```
hasFechaTransferencia ( )
```

Definición en la línea 2897 del archivo Composer.php.

7.101.2.6. setBaja()

```
setBaja (
    $value )
```

Definición en la línea 2875 del archivo Composer.php.

7.101.2.7. setFechaTransferencia()

```
setFechaTransferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2893 del archivo Composer.php.

7.101.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.102. Referencia de la Clase DatosVehiculo

Diagrama de herencias de DatosVehiculo



Métodos públicos

- **setDatosGenerales** (\$value)
- **hasDatosGenerales** ()
- **getDatosGenerales** ()
- **setDatosTecnicos** (\$value)
- **hasDatosTecnicos** ()
- **getDatosTecnicos** ()
- **setDatosTramites** (\$value)
- **hasDatosTramites** ()
- **getDatosTramites** ()
- **setDatosAdministrativos** (\$value)
- **hasDatosAdministrativos** ()
- **getDatosAdministrativos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.102.1. Descripción detallada

Definición en la línea 989 del archivo Composer.php.

7.102.2. Documentación de las funciones miembro

7.102.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosVehiculo** (p. 491) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DatosVehiculo (p. 491) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1072 del archivo Composer.php.

7.102.2.2. getDatosAdministrativos()

```
getDatosAdministrativos ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo Composer.php.

7.102.2.3. getDatosGenerales()

```
getDatosGenerales ( )
```

Definición en la línea 1005 del archivo Composer.php.

7.102.2.4. getDatosTecnicos()

```
getDatosTecnicos ( )
```

Definición en la línea 1023 del archivo Composer.php.

7.102.2.5. getDatosTramites()

```
getDatosTramites ( )
```

Definición en la línea 1041 del archivo Composer.php.

7.102.2.6. hasDatosAdministrativos()

```
hasDatosAdministrativos ( )
```

Definición en la línea 1056 del archivo Composer.php.

7.102.2.7. hasDatosGenerales()

```
hasDatosGenerales ( )
```

Definición en la línea 1002 del archivo Composer.php.

7.102.2.8. hasDatosTecnicos()

```
hasDatosTecnicos ( )
```

Definición en la línea 1020 del archivo Composer.php.

7.102.2.9. hasDatosTramites()

```
hasDatosTramites ( )
```

Definición en la línea 1038 del archivo Composer.php.

7.102.2.10. setDatosAdministrativos()

```
setDatosAdministrativos (
    $value )
```

Definición en la línea 1052 del archivo Composer.php.

7.102.2.11. setDatosGenerales()

```
setDatosGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 998 del archivo Composer.php.

7.102.2.12. setDatosTecnicos()

```
setDatosTecnicos (
    $value )
```

Definición en la línea 1016 del archivo Composer.php.

7.102.2.13. setDatosTramites()

```
setDatosTramites (
    $value )
```

Definición en la línea 1034 del archivo Composer.php.

7.102.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1107 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.103. Referencia de la Clase DCDatosAscend

Diagrama de herencias de DCDatosAscend



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumAscend** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumAscend** ()
- **addDCNumAscend** (\$value)
- **hasDCNumAscend** ()
- **getDCNumAscend** (\$index)
- **countDCNumAscend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.103.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2087 del archivo Composer.php.

7.103.2. Documentación de las funciones miembro

7.103.2.1. addDCNumAscend()

```
addDCNumAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 2120 del archivo Composer.php.

7.103.2.2. countDCNumAscend()

```
countDCNumAscend ( )
```

Definición en la línea 2130 del archivo Composer.php.

7.103.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosAscend** (p. 494) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DCDatosAscend (p. 494) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2143 del archivo Composer.php.

7.103.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2103 del archivo Composer.php.

7.103.2.5. getDCNumAscend()

```
getDCNumAscend (
    $index )
```

Definición en la línea 2127 del archivo Composer.php.

7.103.2.6. hasDCLiteral()

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2100 del archivo Composer.php.

7.103.2.7. hasDCNumAscend()

```
hasDCNumAscend ( )
```

Definición en la línea 2124 del archivo Composer.php.

7.103.2.8. replaceArrayDCNumAscend()

```
replaceArrayDCNumAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 2113 del archivo Composer.php.

7.103.2.9. retrieveArrayDCNumAscend()

```
retrieveArrayDCNumAscend ( )
```

Definición en la línea 2117 del archivo Composer.php.

7.103.2.10. setDCLiteral()

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 2096 del archivo Composer.php.

7.103.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2177 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.104. Referencia de la Clase DCDatosConyuge

Diagrama de herencias de DCDatosConyuge



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.104.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1579 del archivo Composer.php.

7.104.2. Documentación de las funciones miembro

7.104.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosConyuge** (p. 498) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DCDatosConyuge (p. 498) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1644 del archivo Composer.php.

7.104.2.2. getDCFechaNac()

```
getDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1613 del archivo Composer.php.

7.104.2.3. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

7.104.2.4. getDCMinusvalia()

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo Composer.php.

7.104.2.5. hasDCFechaNac()

```
hasDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo Composer.php.

7.104.2.6. hasDCLiteral()

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo Composer.php.

7.104.2.7. hasDCMinusvalia()

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1628 del archivo Composer.php.

7.104.2.8. setDCFechaNac()

```
setDCFechaNac (
    $value )
```

Definición en la línea 1606 del archivo Composer.php.

7.104.2.9. setDCLiteral()

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 1588 del archivo Composer.php.

7.104.2.10. setDCMinusvalia()

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

7.104.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.105. Referencia de la Clase DCDatosHijos

Diagrama de herencias de DCDatosHijos



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumHijos** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumHijos** ()
- **addDCNumHijos** (\$value)
- **hasDCNumHijos** ()
- **getDCNumHijos** (\$index)
- **countDCNumHijos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.105.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

7.105.2. Documentación de las funciones miembro

7.105.2.1. addDCNumHijos()

```
addDCNumHijos (
    $value )
```

Definición en la línea 1868 del archivo Composer.php.

7.105.2.2. countDCNumHijos()

```
countDCNumHijos ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo Composer.php.

7.105.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosHijos** (p. 501) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DCDatosHijos (p. 501) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1891 del archivo Composer.php.

7.105.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1851 del archivo Composer.php.

7.105.2.5. getDCNumHijos()

```
getDCNumHijos (
    $index )
```

Definición en la línea 1875 del archivo Composer.php.

7.105.2.6. hasDCLiteral()

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1848 del archivo Composer.php.

7.105.2.7. hasDCNumHijos()

```
hasDCNumHijos ( )
```

Definición en la línea 1872 del archivo Composer.php.

7.105.2.8. replaceArrayDCNumHijos()

```
replaceArrayDCNumHijos (
    $value )
```

Definición en la línea 1861 del archivo Composer.php.

7.105.2.9. retrieveArrayDCNumHijos()

```
retrieveArrayDCNumHijos ( )
```

Definición en la línea 1865 del archivo Composer.php.

7.105.2.10. setDCLiteral()

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 1844 del archivo Composer.php.

7.105.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1925 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.106. Referencia de la Clase DCDatosInmuebles

Diagrama de herencias de DCDatosInmuebles

**Métodos públicos**

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumInmuebles** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumInmuebles** ()
- **addDCNumInmuebles** (\$value)
- **hasDCNumInmuebles** ()
- **getDCNumInmuebles** (\$index)
- **countDCNumInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.106.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2614 del archivo Composer.php.

7.106.2. Documentación de las funciones miembro

7.106.2.1. addDCNumInmuebles()

```
addDCNumInmuebles (
    $value )
```

Definición en la línea 2647 del archivo Composer.php.

7.106.2.2. countDCNumInmuebles()

```
countDCNumInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2657 del archivo Composer.php.

7.106.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosInmuebles** (p. 504) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DCDatosInmuebles (p. 504) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2670 del archivo Composer.php.

7.106.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2630 del archivo Composer.php.

7.106.2.5. getDCNumInmuebles()

```
getDCNumInmuebles (
    $index )
```

Definición en la línea 2654 del archivo Composer.php.

7.106.2.6. hasDCLiteral()

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2627 del archivo Composer.php.

7.106.2.7. hasDCNumInmuebles()

```
hasDCNumInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2651 del archivo Composer.php.

7.106.2.8. replaceArrayDCNumInmuebles()

```
replaceArrayDCNumInmuebles (
    $value )
```

Definición en la línea 2640 del archivo Composer.php.

7.106.2.9. retrieveArrayDCNumInmuebles()

```
retrieveArrayDCNumInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2644 del archivo Composer.php.

7.106.2.10. setDCLiteral()

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 2623 del archivo Composer.php.

7.106.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2704 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.107. Referencia de la Clase DCDatosPersonales

Diagrama de herencias de DCDatosPersonales



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCEstadoCivil** (\$value)
- **hasDCEstadoCivil** ()
- **getDCEstadoCivil** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.107.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1450 del archivo Composer.php.

7.107.2. Documentación de las funciones miembro

7.107.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosPersonales** (p. 507) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DCDatosPersonales (p. 507) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1533 del archivo Composer.php.

7.107.2.2. getDCEstadoCivil()

```
getDCEstadoCivil ( )
```

Definición en la línea 1484 del archivo Composer.php.

7.107.2.3. getDCFechaNac()

```
getDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1502 del archivo Composer.php.

7.107.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1466 del archivo Composer.php.

7.107.2.5. getDCMinusvalia()

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1520 del archivo Composer.php.

7.107.2.6. hasDCEstadoCivil()

```
hasDCEstadoCivil ( )
```

Definición en la línea 1481 del archivo Composer.php.

7.107.2.7. hasDCFechaNac()

```
hasDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1499 del archivo Composer.php.

7.107.2.8. hasDCLiteral()

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1463 del archivo Composer.php.

7.107.2.9. hasDCMinusvalia()

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1517 del archivo Composer.php.

7.107.2.10. setDCEstadoCivil()

```
setDCEstadoCivil (
    $value )
```

Definición en la línea 1477 del archivo Composer.php.

7.107.2.11. setDCFechaNac()

```
setDCFechaNac (
    $value )
```

Definición en la línea 1495 del archivo Composer.php.

7.107.2.12. setDCLiteral()

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 1459 del archivo Composer.php.

7.107.2.13. setDCMinusvalia()

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1513 del archivo Composer.php.

7.107.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.108. Referencia de la Clase DCDatosVivienda

Diagrama de herencias de DCDatosVivienda



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumViviendas** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumViviendas** ()
- **addDCNumViviendas** (\$value)
- **hasDCNumViviendas** ()
- **getDCNumViviendas** (\$index)
- **countDCNumViviendas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.108.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2339 del archivo Composer.php.

7.108.2. Documentación de las funciones miembro

7.108.2.1. addDCNumViviendas()

```
addDCNumViviendas (
    $value )
```

Definición en la línea 2372 del archivo Composer.php.

7.108.2.2. countDCNumViviendas()

```
countDCNumViviendas ( )
```

Definición en la línea 2382 del archivo Composer.php.

7.108.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosVivienda** (p. 511) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DCDatosVivienda (p. 511) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2395 del archivo Composer.php.

7.108.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2355 del archivo Composer.php.

7.108.2.5. getDCNumViviendas()

```
getDCNumViviendas (
    $index )
```

Definición en la línea 2379 del archivo Composer.php.

7.108.2.6. hasDCLiteral()

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2352 del archivo Composer.php.

7.108.2.7. hasDCNumViviendas()

```
hasDCNumViviendas ( )
```

Definición en la línea 2376 del archivo Composer.php.

7.108.2.8. replaceArrayDCNumViviendas()

```
replaceArrayDCNumViviendas (
    $value )
```

Definición en la línea 2365 del archivo Composer.php.

7.108.2.9. retrieveArrayDCNumViviendas()

```
retrieveArrayDCNumViviendas ( )
```

Definición en la línea 2369 del archivo Composer.php.

7.108.2.10. setDCLiteral()

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 2348 del archivo Composer.php.

7.108.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2429 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.109. Referencia de la Clase DCEstadoCivil

Diagrama de herencias de DCEstadoCivil



Métodos públicos

- **setDCFecha** (\$value)
- **hasDCFecha** ()
- **getDCFecha** ()
- **setDCContenido** (\$value)
- **hasDCContenido** ()
- **getDCContenido** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.109.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1362 del archivo Composer.php.

7.109.2. Documentación de las funciones miembro

7.109.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCEstadoCivil** (p. 514) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DCEstadoCivil (p. 514) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1409 del archivo Composer.php.

7.109.2.2. getDCContenido()

```
getDCContenido ( )
```

Definición en la línea 1396 del archivo Composer.php.

7.109.2.3. getDCFecha()

```
getDCFecha ( )
```

Definición en la línea 1378 del archivo Composer.php.

7.109.2.4. hasDCContenido()

```
hasDCContenido ( )
```

Definición en la línea 1393 del archivo Composer.php.

7.109.2.5. hasDCFecha()

```
hasDCFecha ( )
```

Definición en la línea 1375 del archivo Composer.php.

7.109.2.6. setDCContenido()

```
setDCContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 1389 del archivo Composer.php.

7.109.2.7. setDCFecha()

```
setDCFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 1371 del archivo Composer.php.

7.109.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1439 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.110. Referencia de la Clase DCNumAscend

Diagrama de herencias de DCNumAscend



Métodos públicos

- **setDCNombreAscend** (\$value)
- **hasDCNombreAscend** ()
- **getDCNombreAscend** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **setDCConvivencia** (\$value)
- **hasDCConvivencia** ()
- **getDCConvivencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.110.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1936 del archivo Composer.php.

7.110.2. Documentación de las funciones miembro

7.110.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumAscend** (p. 516) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DCNumAscend (p. 516) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

7.110.2.2. getDCConvivencia()

```
getDCConvivencia ( )
```

Definición en la línea 2024 del archivo Composer.php.

7.110.2.3. getDCFechaNacim()

```
getDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1970 del archivo Composer.php.

7.110.2.4. getDCMinusvalia()

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1988 del archivo Composer.php.

7.110.2.5. getDCNombreAscend()

```
getDCNombreAscend ( )
```

Definición en la línea 1952 del archivo Composer.php.

7.110.2.6. getDCVinculacion()

```
getDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 2006 del archivo Composer.php.

7.110.2.7. hasDCConvivencia()

```
hasDCConvivencia ( )
```

Definición en la línea 2021 del archivo Composer.php.

7.110.2.8. hasDCFechaNacim()

```
hasDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1967 del archivo Composer.php.

7.110.2.9. hasDCMinusvalia()

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1985 del archivo Composer.php.

7.110.2.10. hasDCNombreAscend()

```
hasDCNombreAscend ( )
```

Definición en la línea 1949 del archivo Composer.php.

7.110.2.11. hasDCVinculacion()

```
hasDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 2003 del archivo Composer.php.

7.110.2.12. setDCConvivencia()

```
setDCConvivencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2017 del archivo Composer.php.

7.110.2.13. setDCFechaNacim()

```
setDCFechaNacim (
    $value )
```

Definición en la línea 1963 del archivo Composer.php.

7.110.2.14. setDCMinusvalia()

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1981 del archivo Composer.php.

7.110.2.15. setDCNombreAscend()

```
setDCNombreAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 1945 del archivo Composer.php.

7.110.2.16. setDCVinculacion()

```
setDCVinculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1999 del archivo Composer.php.

7.110.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2073 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.111. Referencia de la Clase DCNumHijos

Diagrama de herencias de DCNumHijos



Métodos públicos

- **setDCNombreHijo** (\$value)
- **hasDCNombreHijo** ()
- **getDCNombreHijo** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCFechaAdopc** (\$value)
- **hasDCFechaAdopc** ()
- **getDCFechaAdopc** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.111.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1684 del archivo Composer.php.

7.111.2. Documentación de las funciones miembro

7.111.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumHijos** (p. 521) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DCNumHijos (p. 521) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1785 del archivo Composer.php.

7.111.2.2. getDCFechaAdopc()

```
getDCFechaAdopc ( )
```

Definición en la línea 1736 del archivo Composer.php.

7.111.2.3. getDCFechaNacim()

```
getDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1718 del archivo Composer.php.

7.111.2.4. getDCMinusvalia()

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1754 del archivo Composer.php.

7.111.2.5. getDCNombreHijo()

```
getDCNombreHijo ( )
```

Definición en la línea 1700 del archivo Composer.php.

7.111.2.6. getDCVinculacion()

```
getDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 1772 del archivo Composer.php.

7.111.2.7. hasDCFechaAdopc()

```
hasDCFechaAdopc ( )
```

Definición en la línea 1733 del archivo Composer.php.

7.111.2.8. hasDCFechaNacim()

```
hasDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1715 del archivo Composer.php.

7.111.2.9. hasDCMinusvalia()

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1751 del archivo Composer.php.

7.111.2.10. hasDCNombreHijo()

```
hasDCNombreHijo ( )
```

Definición en la línea 1697 del archivo Composer.php.

7.111.2.11. hasDCVinculacion()

```
hasDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 1769 del archivo Composer.php.

7.111.2.12. setDCFechaAdopc()

```
setDCFechaAdopc (
    $value )
```

Definición en la línea 1729 del archivo Composer.php.

7.111.2.13. setDCFechaNacim()

```
setDCFechaNacim (
    $value )
```

Definición en la línea 1711 del archivo Composer.php.

7.111.2.14. setDCMinusvalia()

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1747 del archivo Composer.php.

7.111.2.15. setDCNombreHijo()

```
setDCNombreHijo (
    $value )
```

Definición en la línea 1693 del archivo Composer.php.

7.111.2.16. setDCVinculacion()

```
setDCVinculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1765 del archivo Composer.php.

7.111.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.112. Referencia de la Clase DCNumInmuebles

Diagrama de herencias de DCNumInmuebles



Métodos públicos

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCUso** (\$value)
- **hasDCUso** ()
- **getDCUso** ()
- **setDCRentalImputada** (\$value)
- **hasDCRentalImputada** ()
- **getDCRentalImputada** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.112.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2440 del archivo Composer.php.

7.112.2. Documentación de las funciones miembro

7.112.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumInmuebles** (p. 525) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DCNumInmuebles (p. 525) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2559 del archivo Composer.php.

7.112.2.2. getDCContrib()

```
getDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2456 del archivo Composer.php.

7.112.2.3. getDCRefCatastr()

```
getDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2510 del archivo Composer.php.

7.112.2.4. getDCRentalImputada()

```
getDCRentalImputada ( )
```

Definición en la línea 2546 del archivo Composer.php.

7.112.2.5. getDCSituacion()

```
getDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2492 del archivo Composer.php.

7.112.2.6. getDCTitularidad()

```
getDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2474 del archivo Composer.php.

7.112.2.7. getDCUso()

```
getDCUso ( )
```

Definición en la línea 2528 del archivo Composer.php.

7.112.2.8. hasDCContrib()

```
hasDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2453 del archivo Composer.php.

7.112.2.9. hasDCRefCatastr()

```
hasDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2507 del archivo Composer.php.

7.112.2.10. hasDCRentalImputada()

```
hasDCRentalImputada ( )
```

Definición en la línea 2543 del archivo Composer.php.

7.112.2.11. hasDCSituacion()

```
hasDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2489 del archivo Composer.php.

7.112.2.12. hasDCTitularidad()

```
hasDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2471 del archivo Composer.php.

7.112.2.13. hasDCUso()

```
hasDCUso ( )
```

Definición en la línea 2525 del archivo Composer.php.

7.112.2.14. setDCContrib()

```
setDCContrib (
    $value )
```

Definición en la línea 2449 del archivo Composer.php.

7.112.2.15. setDCRefCatastr()

```
setDCRefCatastr (
    $value )
```

Definición en la línea 2503 del archivo Composer.php.

7.112.2.16. setDCRentaImputada()

```
setDCRentaImputada (
    $value )
```

Definición en la línea 2539 del archivo Composer.php.

7.112.2.17. setDCSituacion()

```
setDCSituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 2485 del archivo Composer.php.

7.112.2.18. setDCTitularidad()

```
setDCTitularidad (
    $value )
```

Definición en la línea 2467 del archivo Composer.php.

7.112.2.19. setDCUso()

```
setDCUso (
    $value )
```

Definición en la línea 2521 del archivo Composer.php.

7.112.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2599 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.113. Referencia de la Clase DCCNumViviendas

Diagrama de herencias de DCCNumViviendas



Métodos públicos

- **setDCCContrib** (\$value)
- **hasDCCContrib** ()
- **getDCCContrib** ()
- **setDCParticipac** (\$value)
- **hasDCParticipac** ()
- **getDCParticipac** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.113.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2188 del archivo Composer.php.

7.113.2. Documentación de las funciones miembro

7.113.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumViviendas** (p. 530) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DCNumViviendas (p. 530) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2289 del archivo Composer.php.

7.113.2.2. getDCContrib()

```
getDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2204 del archivo Composer.php.

7.113.2.3. getDCParticipac()

```
getDCParticipac ( )
```

Definición en la línea 2222 del archivo Composer.php.

7.113.2.4. getDCRefCatastr()

```
getDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2240 del archivo Composer.php.

7.113.2.5. getDCSituacion()

```
getDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2258 del archivo Composer.php.

7.113.2.6. getDCTitularidad()

```
getDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2276 del archivo Composer.php.

7.113.2.7. hasDCContrib()

```
hasDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2201 del archivo Composer.php.

7.113.2.8. hasDCParticipac()

```
hasDCParticipac ( )
```

Definición en la línea 2219 del archivo Composer.php.

7.113.2.9. hasDCRefCatastr()

```
hasDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2237 del archivo Composer.php.

7.113.2.10. hasDCSituacion()

```
hasDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2255 del archivo Composer.php.

7.113.2.11. hasDCTitularidad()

```
hasDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2273 del archivo Composer.php.

7.113.2.12. setDCContrib()

```
setDCContrib (
    $value )
```

Definición en la línea 2197 del archivo Composer.php.

7.113.2.13. setDCParticipac()

```
setDCParticipac (
    $value )
```

Definición en la línea 2215 del archivo Composer.php.

7.113.2.14. setDCRefCatastr()

```
setDCRefCatastr (
    $value )
```

Definición en la línea 2233 del archivo Composer.php.

7.113.2.15. setDCSituacion()

```
setDCSituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 2251 del archivo Composer.php.

7.113.2.16. setDCTitularidad()

```
setDCTitularidad (
    $value )
```

Definición en la línea 2269 del archivo Composer.php.

7.113.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2325 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.114. Referencia de la Clase DescripcionVehiculo

Diagrama de herencias de DescripcionVehiculo

**Métodos públicos**

- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **setMarca** (\$value)
- **hasMarca** ()
- **getMarca** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.114.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1299 del archivo Composer.php.

7.114.2. Documentación de las funciones miembro

7.114.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DescripcionVehiculo** (p. 534) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DescripcionVehiculo (p. 534) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1382 del archivo Composer.php.

7.114.2.2. getBastidor()

```
getBastidor ( )
```

Definición en la línea 1315 del archivo Composer.php.

7.114.2.3. getMarca()

```
getMarca ( )
```

Definición en la línea 1351 del archivo Composer.php.

7.114.2.4. getModelo()

```
getModelo ( )
```

Definición en la línea 1369 del archivo Composer.php.

7.114.2.5. getNIVE()

```
getNIVE ( )
```

Definición en la línea 1333 del archivo Composer.php.

7.114.2.6. hasBastidor()

```
hasBastidor ( )
```

Definición en la línea 1312 del archivo Composer.php.

7.114.2.7. hasMarca()

```
hasMarca ( )
```

Definición en la línea 1348 del archivo Composer.php.

7.114.2.8. hasModelo()

```
hasModelo ( )
```

Definición en la línea 1366 del archivo Composer.php.

7.114.2.9. hasNIVE()

```
hasNIVE ( )
```

Definición en la línea 1330 del archivo Composer.php.

7.114.2.10. setBastidor()

```
setBastidor (
    $value )
```

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

7.114.2.11. setMarca()

```
setMarca (
    $value )
```

Definición en la línea 1344 del archivo Composer.php.

7.114.2.12. setModelo()

```
setModelo (
    $value )
```

Definición en la línea 1362 del archivo Composer.php.

7.114.2.13. setNIVE()

```
setNIVE (
    $value )
```

Definición en la línea 1326 del archivo Composer.php.

7.114.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.115. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.115.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1051 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2. Documentación de las funciones miembro

7.115.2.1. addDestino()

```
addDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1062 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2.2. countDestino()

```
countDestino ( )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1077 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2.4. getDestino()

```
getDestino (
    $index )
```

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2.5. hasDestino()

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 1066 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2.6. replaceArrayDestino()

```
replaceArrayDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1055 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2.7. retrieveArrayDestino()

```
retrieveArrayDestino ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.115.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1097 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.116. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.116.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1051 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2. Documentación de las funciones miembro

7.116.2.1. addDestino()

```
addDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1062 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2.2. countDestino()

```
countDestino ( )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1077 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2.4. getDestino()

```
getDestino (
    $index )
```

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2.5. hasDestino()

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 1066 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2.6. replaceArrayDestino()

```
replaceArrayDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1055 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2.7. retrieveArrayDestino()

```
retrieveArrayDestino ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.116.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1097 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵
php

7.117. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType



Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.117.1. Descripción detallada

Definición en la línea 993 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2. Documentación de las funciones miembro

7.117.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1023 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2.2. getOrganismoDestino()

```
getOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1004 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2.3. getUnidadDestino()

```
getUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1018 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2.4. **hasOrganismoDestino()**

```
hasOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1001 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2.5. **hasUnidadDestino()**

```
hasUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2.6. **setOrganismoDestino()**

```
setOrganismoDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 997 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2.7. **setUnidadDestino()**

```
setUnidadDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1011 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.117.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1040 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/
Departamental2.php

ComposerReg↔

7.118. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType



Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.118.1. Descripción detallada

Definición en la línea 993 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2. Documentación de las funciones miembro

7.118.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1023 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2.2. getOrganismoDestino()

```
getOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1004 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2.3. getUnidadDestino()

```
getUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1018 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2.4. hasOrganismoDestino()

```
hasOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1001 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2.5. hasUnidadDestino()

```
hasUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2.6. setOrganismoDestino()

```
setOrganismoDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 997 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2.7. setUnidadDestino()

```
setUnidadDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1011 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.118.2.8. toSoap()

```

toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )

```


Definición en la línea 1040 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.119. Referencia de la Clase Direccion

Diagrama de herencias de Direccion



Métodos públicos

- **setVia** (\$value)
- **hasVia** ()
- **getVia** ()
- **setNumero** (\$value)
- **hasNumero** ()
- **getNumero** ()
- **setNumeroSuperior** (\$value)
- **hasNumeroSuperior** ()
- **getNumeroSuperior** ()
- **setKmt** (\$value)
- **hasKmt** ()
- **getKmt** ()
- **setHmt** (\$value)
- **hasHmt** ()
- **getHmt** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()

- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setCodPostal** (\$value)
- **hasCodPostal** ()
- **getCodPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.119.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1543 del archivo Composer.php.

7.119.2. Documentación de las funciones miembro

7.119.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Direccion** (p. 547) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Direccion (p. 547) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1752 del archivo Composer.php.

7.119.2.2. getBloque()

```
getBloque ( )
```

Definición en la línea 1649 del archivo Composer.php.

7.119.2.3. getCodPostal()

```
getCodPostal ( )
```

Definición en la línea 1739 del archivo Composer.php.

7.119.2.4. getEscalera()

```
getEscalera ( )
```

Definición en la línea 1685 del archivo Composer.php.

7.119.2.5. getHmt()

```
getHmt ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo Composer.php.

7.119.2.6. getKmt()

```
getKmt ( )
```

Definición en la línea 1613 del archivo Composer.php.

7.119.2.7. getNumero()

```
getNumero ( )
```

Definición en la línea 1577 del archivo Composer.php.

7.119.2.8. getNumeroSuperior()

```
getNumeroSuperior ( )
```

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

7.119.2.9. getPlanta()

```
getPlanta ( )
```

Definición en la línea 1703 del archivo Composer.php.

7.119.2.10. getPortal()

```
getPortal ( )
```

Definición en la línea 1667 del archivo Composer.php.

7.119.2.11. getPuerta()

```
getPuerta ( )
```

Definición en la línea 1721 del archivo Composer.php.

7.119.2.12. getVia()

```
getVia ( )
```

Definición en la línea 1559 del archivo Composer.php.

7.119.2.13. hasBloque()

```
hasBloque ( )
```

Definición en la línea 1646 del archivo Composer.php.

7.119.2.14. hasCodPostal()

```
hasCodPostal ( )
```

Definición en la línea 1736 del archivo Composer.php.

7.119.2.15. hasEscalera()

```
hasEscalera ( )
```

Definición en la línea 1682 del archivo Composer.php.

7.119.2.16. hasHmt()

```
hasHmt ( )
```

Definición en la línea 1628 del archivo Composer.php.

7.119.2.17. hasKmt()

```
hasKmt ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo Composer.php.

7.119.2.18. hasNumero()

```
hasNumero ( )
```

Definición en la línea 1574 del archivo Composer.php.

7.119.2.19. hasNumeroSuperior()

```
hasNumeroSuperior ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo Composer.php.

7.119.2.20. hasPlanta()

```
hasPlanta ( )
```

Definición en la línea 1700 del archivo Composer.php.

7.119.2.21. hasPortal()

```
hasPortal ( )
```

Definición en la línea 1664 del archivo Composer.php.

7.119.2.22. hasPuerta()

```
hasPuerta ( )
```

Definición en la línea 1718 del archivo Composer.php.

7.119.2.23. hasVia()

```
hasVia ( )
```

Definición en la línea 1556 del archivo Composer.php.

7.119.2.24. setBloque()

```
setBloque (
    $value )
```

Definición en la línea 1642 del archivo Composer.php.

7.119.2.25. setCodPostal()

```
setCodPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 1732 del archivo Composer.php.

7.119.2.26. setEscalera()

```
setEscalera (
    $value )
```

Definición en la línea 1678 del archivo Composer.php.

7.119.2.27. setHmt()

```
setHmt (
    $value )
```

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

7.119.2.28. setKmt()

```
setKmt (
    $value )
```

Definición en la línea 1606 del archivo Composer.php.

7.119.2.29. setNumero()

```
setNumero (
    $value )
```

Definición en la línea 1570 del archivo Composer.php.

7.119.2.30. setNumeroSuperior()

```
setNumeroSuperior (
    $value )
```

Definición en la línea 1588 del archivo Composer.php.

7.119.2.31. setPlanta()

```
setPlanta (
    $value )
```

Definición en la línea 1696 del archivo Composer.php.

7.119.2.32. setPortal()

```
setPortal (
    $value )
```

Definición en la línea 1660 del archivo Composer.php.

7.119.2.33. setPuerta()

```
setPuerta (
    $value )
```

Definición en la línea 1714 del archivo Composer.php.

7.119.2.34. setVia()

```
setVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1552 del archivo Composer.php.

7.119.2.35. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1815 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.120. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.120.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1822 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2. Documentación de las funciones miembro

7.120.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1964 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 1889 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.3. getDocumentType()

```
getDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.4. getFirmaposicion()

```
getFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1959 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.5. getGenerarCSV()

```
getGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.7. getMime()

```
getMime ( )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.8. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 1847 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.9. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 1931 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.10. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 1903 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.11. getUri()

```
getUri ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.12. hasContent()

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 1886 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.13. hasDocumentType()

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1872 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.14. hasFirmaposicion()

```
hasFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1956 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.15. hasGenerarCSV()

```
hasGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1942 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.16. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1830 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.17. hasMime()

```
hasMime ( )
```

Definición en la línea 1858 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.18. hasName()

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 1844 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.19. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 1928 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.20. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 1900 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.21. hasUri()

```
hasUri ( )
```

Definición en la línea 1914 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.22. setContent()

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.23. setDocumentType()

```
setDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.24. setFirmaposicion()

```
setFirmaposicion (
    $value )
```

Definición en la línea 1952 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.25. setGenerarCSV()

```
setGenerarCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 1938 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.26. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.27. setMime()

```
setMime (
    $value )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.28. setName()

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 1840 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.29. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 1924 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.30. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1896 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.31. setUri()

```
setUri (
    $value )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.120.2.32. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2000 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.121. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()

- **getContent ()**
- **setType (\$value)**
- **hasType ()**
- **getType ()**
- **setUri (\$value)**
- **hasUri ()**
- **getUri ()**
- **setSign (\$value)**
- **hasSign ()**
- **getSign ()**
- **setGenerarVersion (\$value)**
- **hasGenerarVersion ()**
- **getGenerarVersion ()**
- **setGenerarCSV (\$value)**
- **hasGenerarCSV ()**
- **getGenerarCSV ()**
- **setFirmaposicion (\$value)**
- **hasFirmaposicion ()**
- **getFirmaposicion ()**
- **toSoap (\$fieldName, \$namespace)**

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap (\$vData)**

Otros miembros heredados

7.121.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1811 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2. Documentación de las funciones miembro

7.121.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1981 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 1892 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.3. getDocumentType()

```
getDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1864 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.4. getFirmaposicion()

```
getFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1976 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.5. getGdeRef()

```
getGdeRef ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.6. getGenerarCSV()

```
getGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1962 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.7. getGenerarVersion()

```
getGenerarVersion ( )
```

Definición en la línea 1948 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.8. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1822 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.9. getMime()

```
getMime ( )
```

Definición en la línea 1850 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.10. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 1836 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.11. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 1934 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.12. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 1906 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.13. getUri()

```
getUri ( )
```

Definición en la línea 1920 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.14. hasContent()

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 1889 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.15. hasDocumentType()

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.16. hasFirmaposicion()

```
hasFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1973 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.17. hasGdeRef()

```
hasGdeRef ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.18. hasGenerarCSV()

```
hasGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1959 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.19. hasGenerarVersion()

```
hasGenerarVersion ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.20. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1819 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.21. hasMime()

```
hasMime ( )
```

Definición en la línea 1847 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.22. hasName()

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.23. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 1931 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.24. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 1903 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.25. hasUri()

```
hasUri ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.26. setContent()

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 1885 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.27. setDocumentType()

```
setDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 1857 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.28. setFirmaposicion()

```
setFirmaposicion (
    $value )
```

Definición en la línea 1969 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.29. setGdeRef()

```
setGdeRef (
    $value )
```

Definición en la línea 1871 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.30. setGenerarCSV()

```
setGenerarCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 1955 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.31. setGenerarVersion()

```
setGenerarVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 1941 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.32. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1815 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.33. setMime()

```
setMime (
    $value )
```

Definición en la línea 1843 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.34. setName()

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 1829 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.35. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 1927 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.36. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1899 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.37. setUri()

```
setUri (
    $value )
```

Definición en la línea 1913 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.121.2.38. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2023 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.122. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.122.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1794 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2. Documentación de las funciones miembro

7.122.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1936 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.3. getDocumentType()

```
getDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1847 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.4. getFirmaposicion()

```
getFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1931 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.5. getGenerarCSV()

```
getGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1805 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.7. getMime()

```
getMime ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.8. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 1819 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.9. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 1903 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.10. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.11. getUri()

```
getUri ( )
```

Definición en la línea 1889 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.12. hasContent()

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 1858 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.13. hasDocumentType()

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1844 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.14. hasFirmaposicion()

```
hasFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1928 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.15. hasGenerarCSV()

```
hasGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1914 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.16. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1802 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.17. hasMime()

```
hasMime ( )
```

Definición en la línea 1830 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.18. hasName()

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 1816 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.19. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 1900 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.20. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 1872 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.21. hasUri()

```
hasUri ( )
```

Definición en la línea 1886 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.22. setContent()

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.23. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1840 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.24. setFirmaposicion()

```
setFirmaposicion (
    $value )
```

Definición en la línea 1924 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.25. setGenerarCSV()

```
setGenerarCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.26. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1798 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.27. setMime()

```
setMime (
    $value )
```

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.28. setName()

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 1812 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.29. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 1896 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.30. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.31. setUri()

```
setUri (
    $value )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.122.2.32. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1972 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.123. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.123.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2019 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2. Documentación de las funciones miembro

7.123.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2030 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2.2. countDocument()

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 2040 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2045 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2.4. getDocument()

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 2037 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2.5. hasDocument()

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 2034 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2.6. replaceArrayDocument()

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2023 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2.7. retrieveArrayDocument()

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 2027 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.123.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2062 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.124. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.124.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2047 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2. Documentación de las funciones miembro

7.124.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2058 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2.2. countDocument()

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 2068 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2073 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2.4. getDocument()

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 2065 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2.5. hasDocument()

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 2062 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2.6. replaceArrayDocument()

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2051 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2.7. retrieveArrayDocument()

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 2055 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.124.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2090 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.125. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.125.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1991 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2. Documentación de las funciones miembro

7.125.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2002 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2.2. countDocument()

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 2012 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2017 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2.4. getDocument()

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 2009 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2.5. hasDocument()

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 2006 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2.6. replaceArrayDocument()

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 1995 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2.7. retrieveArrayDocument()

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 1999 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.125.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2034 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.126. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoResponseType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.126.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3089 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2. Documentación de las funciones miembro

7.126.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoResponseType** (p. 582) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DocumentoDefinitivoResponseType (p. 582) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3154 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 3141 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3105 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3123 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 3138 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.6. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3102 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3120 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 3134 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.9. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 3098 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3116 del archivo ComposerGDE4.php.

7.126.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3189 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.127. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoType

**Métodos públicos**

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setDefinitivo** (\$value)
- **hasDefinitivo** ()
- **getDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.127.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2920 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2. Documentación de las funciones miembro

7.127.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoType** (p. 585) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DocumentoDefinitivoType (p. 585) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2.2. getDefinitivo()

```
getDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 2954 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2936 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2.4. hasDefinitivo()

```
hasDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 2951 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2933 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2.6. setDefinitivo()

```
setDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 2947 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 2929 del archivo ComposerGDE4.php.

7.127.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2997 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.128. Referencia de la Clase DocumentolIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentolIdentificativoType



Métodos públicos

- **setTipoDocumentolIdentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentolIdentificativo** ()
- **getTipoDocumentolIdentificativo** ()
- **setNumeroDocumentolIdentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentolIdentificativo** ()
- **getNumeroDocumentolIdentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.128.1. Descripción detallada

Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.128.2. Documentación de las funciones miembro

7.128.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 283 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.128.2.2. getNumeroDocumentoidentificativo()

```
getNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 278 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.128.2.3. getTipoDocumentoidentificativo()

```
getTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 264 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.128.2.4. hasNumeroDocumentoidentificativo()

```
hasNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.128.2.5. hasTipoDocumentoidentificativo()

```
hasTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 261 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.128.2.6. setNumeroDocumentoidentificativo()

```
setNumeroDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 271 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.128.2.7. `setTipoDocumentoIdentificativo()`

```
setTipoDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 257 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.128.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 300 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php`

ComposerReg↔

7.129. Referencia de la Clase `DocumentoIdentificativoType`

Diagrama de herencias de `DocumentoIdentificativoType`



Métodos públicos

- `setTipoDocumentoIdentificativo ($value)`
- `hasTipoDocumentoIdentificativo ()`
- `getTipoDocumentoIdentificativo ()`
- `setNumeroDocumentoIdentificativo ($value)`
- `hasNumeroDocumentoIdentificativo ()`
- `getNumeroDocumentoIdentificativo ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

7.129.1. Descripción detallada

Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2. Documentación de las funciones miembro

7.129.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 283 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2.2. getNumeroDocumentIdentificativo()

```
getNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 278 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2.3. getTipoDocumentIdentificativo()

```
getTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 264 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2.4. hasNumeroDocumentIdentificativo()

```
hasNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2.5. **hasTipoDocumentoIdentificativo()**

```
hasTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 261 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2.6. **setNumeroDocumentoIdentificativo()**

```
setNumeroDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 271 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2.7. **setTipoDocumentoIdentificativo()**

```
setTipoDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 257 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.129.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 300 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵
php

7.130. Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS_ANEXOS



Métodos públicos

- **setNOMBRE_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE_FICHERO** ()
- **getNOMBRE_FICHERO** ()
- **setCODIGO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **getIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **setHASH_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasHASH_DOCUMENTO** ()
- **getHASH_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **setREFERENCIA** (\$value)
- **hasREFERENCIA** ()
- **getREFERENCIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.130.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2. Documentación de las funciones miembro

7.130.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2081 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1974 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2043 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.4. getCLASIFICACION_DOCUMENTO()

```
getCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.5. getCODIGO_DOCUMENTO()

```
getCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.6. getDESCRIPCION_DOCUMENTO()

```
getDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1879 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.7. getFIRMA_DOCUMENTO()

```
getFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1957 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.8. getHASH_DOCUMENTO()

```
getHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1922 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.9. getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()

```
getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1933 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.10. getIdENTIFICADOR_FICHERO()

```
getIdENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1911 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.11. getNOMBRE_FICHERO()

```
getNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1857 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.12. getREFERENCIA()

```
getREFERENCIA ( )
```

Definición en la línea 1969 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.13. getTIPO_DOCUMENTO()

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1898 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.14. hasCLASIFICACION_DOCUMENTO()

```
hasCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1942 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.15. hasCODIGO_DOCUMENTO()

```
hasCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1865 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.16. hasDESCRIPCION_DOCUMENTO()

```
hasDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1876 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.17. hasFIRMA_DOCUMENTO()

```
hasFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1954 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.18. hasHASH_DOCUMENTO()

```
hasHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1919 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.19. hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()

```
hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1930 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.20. hasIDENTIFICADOR_FICHERO()

```
hasIDENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1908 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.21. hasNOMBRE_FICHERO()

```
hasNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.22. hasREFERENCIA()

```
hasREFERENCIA ( )
```

Definición en la línea 1966 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.23. hasTIPO_DOCUMENTO()

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1895 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.24. setCLASIFICACION_DOCUMENTO()

```
setCLASIFICACION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1938 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.25. setCODIGO_DOCUMENTO()

```
setCODIGO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.26. setDESCRIPCION_DOCUMENTO()

```
setDESCRIPCION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1872 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.27. setFIRMA_DOCUMENTO()

```
setFIRMA_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1950 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.28. setHASH_DOCUMENTO()

```
setHASH_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1915 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.29. setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()

```
setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1926 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.30. setIDENTIFICADOR_FICHERO()

```
setIDENTIFICADOR_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1904 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.31. setNOMBRE_FICHERO()

```
setNOMBRE_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1849 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.32. setREFERENCIA()

```
setREFERENCIA (
    $value )
```

Definición en la línea 1962 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.33. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 1891 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.130.2.34. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2024 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**↵
php

7.131. Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS_ANEXOS



Métodos públicos

- **setNOMBRE_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE_FICHERO** ()
- **getNOMBRE_FICHERO** ()
- **setCODIGO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **getIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **setHASH_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasHASH_DOCUMENTO** ()
- **getHASH_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.131.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

Definición en la línea 1683 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2. Documentación de las funciones miembro

7.131.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1817 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.4. getCLASIFICACION_DOCUMENTO()

```
getCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1800 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.5. getCODIGO_DOCUMENTO()

```
getCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1723 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.6. getDESCRIPCION_DOCUMENTO()

```
getDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1734 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.7. getFIRMA_DOCUMENTO()

```
getFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1812 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.8. getHASH_DOCUMENTO()

```
getHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1777 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.9. getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()

```
getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.10. getIDENTIFICADOR_FICHERO()

```
getIDENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1766 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.11. getNOMBRE_FICHERO()

```
getNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1712 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.12. getTIPO_DOCUMENTO()

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1753 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.13. hasCLASIFICACION_DOCUMENTO()

```
hasCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1797 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.14. hasCODIGO_DOCUMENTO()

```
hasCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1720 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.15. hasDESCRIPCION_DOCUMENTO()

```
hasDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.16. hasFIRMA_DOCUMENTO()

```
hasFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1809 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.17. hasHASH_DOCUMENTO()

```
hasHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1774 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.18. hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()

```
hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1785 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.19. hasIDENTIFICADOR_FICHERO()

```
hasIDENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1763 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.20. hasNOMBRE_FICHERO()

```
hasNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1709 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.21. hasTIPO_DOCUMENTO()

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1750 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.22. setCLASIFICACION_DOCUMENTO()

```
setCLASIFICACION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1793 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.23. setCODIGO_DOCUMENTO()

```
setCODIGO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1716 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.24. setDESCRIPCION_DOCUMENTO()

```
setDESCRIPCION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1727 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.25. setFIRMA_DOCUMENTO()

```
setFIRMA_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1805 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.26. setHASH_DOCUMENTO()

```
setHASH_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1770 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.27. setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()

```
setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1781 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.28. setIDENTIFICADOR_FICHERO()

```
setIDENTIFICADOR_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1759 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.29. setNOMBRE_FICHERO()

```
setNOMBRE_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1704 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.30. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L, N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 1746 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.131.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1864 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.132. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosResponseType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **addDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **getDocumentoDefinitivoResponse** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.132.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3201 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2. Documentación de las funciones miembro

7.132.2.1. addDocumentoDefinitivoResponse()

```
addDocumentoDefinitivoResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 3216 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2.2. countDocumentoDefinitivoResponse()

```
countDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3226 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosResponseType** (p. 607) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DocumentosDefinitivosResponseType (p.607) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3239 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2.4. getDocumentoDefinitivoResponse()

```
getDocumentoDefinitivoResponse (
    $index )
```

Definición en la línea 3223 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2.5. hasDocumentoDefinitivoResponse()

```
hasDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3220 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2.6. replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse()

```
replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 3209 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2.7. retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse()

```
retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3213 del archivo ComposerGDE4.php.

7.132.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3272 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.133. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivo** ()
- **addDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivo** ()
- **getDocumentoDefinitivo** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.133.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3008 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2. Documentación de las funciones miembro

7.133.2.1. addDocumentoDefinitivo()

```
addDocumentoDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 3023 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2.2. countDocumentoDefinitivo()

```
countDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3033 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosType** (p. 609) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DocumentosDefinitivosType (p. 609) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3046 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2.4. getDocumentoDefinitivo()

```
getDocumentoDefinitivo (
    $index )
```

Definición en la línea 3030 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2.5. hasDocumentoDefinitivo()

```
hasDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3027 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2.6. replaceArrayDocumentoDefinitivo()

```
replaceArrayDocumentoDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 3016 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2.7. retrieveArrayDocumentoDefinitivo()

```
retrieveArrayDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3020 del archivo ComposerGDE4.php.

7.133.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3079 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.134. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.134.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2. Documentación de las funciones miembro

7.134.2.1. addDocumento()

```
addDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1452 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2.2. countDocumento()

```
countDocumento ( )
```

Definición en la línea 1462 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosType** (p. 612) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DocumentosType (p. 612) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1475 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2.4. getDocumento()

```
getDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1459 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2.5. hasDocumento()

```
hasDocumento ( )
```

Definición en la línea 1456 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2.6. replaceArrayDocumento()

```
replaceArrayDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2.7. retrieveArrayDocumento()

```
retrieveArrayDocumento ( )
```

Definición en la línea 1449 del archivo ComposerGDE4.php.

7.134.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1508 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.135. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.135.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1552 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2. Documentación de las funciones miembro

7.135.2.1. addDocumento()

```
addDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1563 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2.2. countDocumento()

```
countDocumento ( )
```

Definición en la línea 1573 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1578 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2.4. getDocumento()

```
getDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1570 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2.5. hasDocumento()

```
hasDocumento ( )
```

Definición en la línea 1567 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2.6. replaceArrayDocumento()

```
replaceArrayDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1556 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2.7. retrieveArrayDocumento()

```
retrieveArrayDocumento ( )
```

Definición en la línea 1560 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.135.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1598 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.136. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.136.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1537 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2. Documentación de las funciones miembro

7.136.2.1. addDocumento()

```
addDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1548 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2.2. countDocumento()

```
countDocumento ( )
```

Definición en la línea 1558 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1563 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2.4. getDocumento()

```
getDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1555 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2.5. hasDocumento()

```
hasDocumento ( )
```

Definición en la línea 1552 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2.6. replaceArrayDocumento()

```
replaceArrayDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1541 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2.7. retrieveArrayDocumento()

```
retrieveArrayDocumento ( )
```

Definición en la línea 1545 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.136.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1583 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵
php

7.137. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setMetadatosDocumento** (\$value)
- **hasMetadatosDocumento** ()
- **getMetadatosDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.137.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1331 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2. Documentación de las funciones miembro

7.137.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoType** (p. 618) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DocumentoType (p. 618) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1396 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.2. getMetadatosDocumento()

```
getMetadatosDocumento ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1365 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1347 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.5. hasMetadatosDocumento()

```
hasMetadatosDocumento ( )
```

Definición en la línea 1380 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.6. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1362 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.7. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1344 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.8. setMetadatosDocumento()

```
setMetadatosDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1376 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.9. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1358 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1340 del archivo ComposerGDE4.php.

7.137.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1425 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.138. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setReferenciaDocumental** (\$value)
- **hasReferenciaDocumental** ()
- **getReferenciaDocumental** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.138.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2. Documentación de las funciones miembro

7.138.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1498 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.2. getCodigoNormalizadoDocumento()

```
getCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1409 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 1465 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.4. getDescripcionDocumento()

```
getDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1423 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.5. getFechaDocumento()

```
getFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1451 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.6. getHash()

```
getHash ( )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.7. getNombreDocumento()

```
getNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.8. getReferenciaDocumental()

```
getReferenciaDocumental ( )
```

Definición en la línea 1479 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.9. hasCodigoNormalizadoDocumento()

```
hasCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1406 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.10. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 1462 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.11. hasDescripcionDocumento()

```
hasDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1420 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.12. hasFechaDocumento()

```
hasFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1448 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.13. hasHash()

```
hasHash ( )
```

Definición en la línea 1490 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.14. hasNombreDocumento()

```
hasNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.15. hasReferenciaDocumental()

```
hasReferenciaDocumental ( )
```

Definición en la línea 1476 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.16. setCodigoNormalizadoDocumento()

```
setCodigoNormalizadoDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1402 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.17. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 1458 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.18. setDescripcionDocumento()

```
setDescripcionDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.19. setFechaDocumento()

```
setFechaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1444 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.20. setHash()

```
setHash (
    $value )
```

Definición en la línea 1486 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.21. setNombreDocumento()

```
setNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1430 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.22. setReferenciaDocumental()

```
setReferenciaDocumental (
    $value )
```

Definición en la línea 1472 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.138.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.139. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.139.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2. Documentación de las funciones miembro

7.139.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1484 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.2. getCodigoNormalizadoDocumento()

```
getCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1409 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 1465 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.4. getDescripcionDocumento()

```
getDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1423 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.5. getFechaDocumento()

```
getFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1451 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.6. getHash()

```
getHash ( )
```

Definición en la línea 1479 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.7. getNombreDocumento()

```
getNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.8. hasCodigoNormalizadoDocumento()

```
hasCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1406 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.9. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 1462 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.10. hasDescripcionDocumento()

```
hasDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1420 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.11. hasFechaDocumento()

```
hasFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1448 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.12. hasHash()

```
hasHash ( )
```

Definición en la línea 1476 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.13. hasNombreDocumento()

```
hasNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.14. setCodigoNormalizadoDocumento()

```
setCodigoNormalizadoDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1402 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.15. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 1458 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.16. setDescripcionDocumento()

```
setDescripcionDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.17. setFechaDocumento()

```
setFechaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1444 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.18. setHash()

```
setHash (
    $value )
```

Definición en la línea 1472 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.19. setNombreDocumento()

```
setNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1430 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.139.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1522 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵
php

7.140. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.140.1. Descripción detallada

Definición en la línea 200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2. Documentación de las funciones miembro

7.140.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 244 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 211 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 239 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.5. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 222 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.6. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 208 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.7. hasValid()

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 236 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.8. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 218 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.9. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 204 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.10. setValid()

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 232 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.140.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 258 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.141. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.141.1. Descripción detallada

Definición en la línea 180 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2. Documentación de las funciones miembro

7.141.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 224 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 205 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 191 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 219 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.5. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 202 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.6. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 188 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.7. isValid()

```
isValid ( )
```

Definición en la línea 216 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.8. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 198 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.9. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 184 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.10. setValid()

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 212 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.141.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 238 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.142. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.142.1. Descripción detallada

Definición en la línea 180 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.142.2. Documentación de las funciones miembro

7.142.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 224 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.142.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 205 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 191 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 219 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.5. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 202 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.6. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 188 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.7. hasValid()

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 216 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.8. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 198 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.9. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 184 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.10. setValid()

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 212 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.142.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 238 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.143. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.143.1. Descripción detallada

Definición en la línea 270 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2. Documentación de las funciones miembro

7.143.2.1. addDocumentType()

```
addDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 281 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2.2. countDocumentType()

```
countDocumentType ( )
```

Definición en la línea 291 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 296 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2.4. getDocumentType()

```
getDocumentType (
    $index )
```

Definición en la línea 288 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2.5. hasDocumentType()

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 285 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2.6. replaceArrayDocumentType()

```
replaceArrayDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 274 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2.7. retrieveArrayDocumentType()

```
retrieveArrayDocumentType ( )
```

Definición en la línea 278 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.143.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 313 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.144. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.144.1. Descripción detallada

Definición en la línea 250 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.144.2. Documentación de las funciones miembro

7.144.2.1. addDocumentType()

```
addDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 261 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.144.2.2. countDocumentType()

```
countDocumentType ( )
```

Definición en la línea 271 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.144.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 276 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.144.2.4. getDocumentType()

```
getDocumentType (
    $index )
```

Definición en la línea 268 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.144.2.5. hasDocumentType()

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 265 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.144.2.6. replaceArrayDocumentType()

```
replaceArrayDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 254 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.144.2.7. retrieveArrayDocumentType()

```
retrieveArrayDocumentType ( )
```

Definición en la línea 258 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.144.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 293 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.145. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.145.1. Descripción detallada

Definición en la línea 250 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.145.2. Documentación de las funciones miembro

7.145.2.1. `addDocumentType()`

```
addDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 261 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.145.2.2. `countDocumentType()`

```
countDocumentType ( )
```

Definición en la línea 271 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.145.2.3. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 276 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.145.2.4. `getDocumentType()`

```
getDocumentType (
    $index )
```

Definición en la línea 268 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.145.2.5. `hasDocumentType()`

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 265 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.145.2.6. `replaceArrayDocumentType()`

```
replaceArrayDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 254 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.145.2.7. retrieveArrayDocumentType()

```
retrieveArrayDocumentType ( )
```

Definición en la línea 258 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.145.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 293 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.146. Referencia de la Clase Domicilio

Diagrama de herencias de Domicilio



Métodos públicos

- **setProvinciaRespuesta** (\$value)
- **hasProvinciaRespuesta** ()
- **getProvinciaRespuesta** ()
- **setMunicipioRespuesta** (\$value)
- **hasMunicipioRespuesta** ()
- **getMunicipioRespuesta** ()
- **setEntColectiva** (\$value)
- **hasEntColectiva** ()
- **getEntColectiva** ()
- **setEntSingular** (\$value)
- **hasEntSingular** ()
- **getEntSingular** ()
- **setNucleo** (\$value)
- **hasNucleo** ()
- **getNucleo** ()
- **setCodUnidadPoblacional** (\$value)
- **hasCodUnidadPoblacional** ()
- **getCodUnidadPoblacional** ()
- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setUltimaVariacion** (\$value)
- **hasUltimaVariacion** ()
- **getUltimaVariacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.146.1. Descripción detallada

Definición en la línea 876 del archivo Composer.php.

7.146.2. Documentación de las funciones miembro

7.146.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Domicilio** (p. 646) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Domicilio (p. 646) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1031 del archivo Composer.php.

7.146.2.2. getCodUnidadPoblacional()

```
getCodUnidadPoblacional ( )
```

Definición en la línea 982 del archivo Composer.php.

7.146.2.3. getDireccion()

```
getDireccion ( )
```

Definición en la línea 1000 del archivo Composer.php.

7.146.2.4. getEntColectiva()

```
getEntColectiva ( )
```

Definición en la línea 928 del archivo Composer.php.

7.146.2.5. getEntSingular()

```
getEntSingular ( )
```

Definición en la línea 946 del archivo Composer.php.

7.146.2.6. getMunicipioRespuesta()

```
getMunicipioRespuesta ( )
```

Definición en la línea 910 del archivo Composer.php.

7.146.2.7. getNucleo()

```
getNucleo ( )
```

Definición en la línea 964 del archivo Composer.php.

7.146.2.8. getProvinciaRespuesta()

```
getProvinciaRespuesta ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

7.146.2.9. getUltimaVariacion()

```
getUltimaVariacion ( )
```

Definición en la línea 1018 del archivo Composer.php.

7.146.2.10. hasCodUnidadPoblacional()

```
hasCodUnidadPoblacional ( )
```

Definición en la línea 979 del archivo Composer.php.

7.146.2.11. hasDireccion()

```
hasDireccion ( )
```

Definición en la línea 997 del archivo Composer.php.

7.146.2.12. hasEntColectiva()

```
hasEntColectiva ( )
```

Definición en la línea 925 del archivo Composer.php.

7.146.2.13. hasEntSingular()

```
hasEntSingular ( )
```

Definición en la línea 943 del archivo Composer.php.

7.146.2.14. hasMunicipioRespuesta()

```
hasMunicipioRespuesta ( )
```

Definición en la línea 907 del archivo Composer.php.

7.146.2.15. hasNucleo()

```
hasNucleo ( )
```

Definición en la línea 961 del archivo Composer.php.

7.146.2.16. hasProvinciaRespuesta()

```
hasProvinciaRespuesta ( )
```

Definición en la línea 889 del archivo Composer.php.

7.146.2.17. hasUltimaVariacion()

```
hasUltimaVariacion ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo Composer.php.

7.146.2.18. setCodUnidadPoblacional()

```
setCodUnidadPoblacional (
    $value )
```

Definición en la línea 975 del archivo Composer.php.

7.146.2.19. setDireccion()

```
setDireccion (
    $value )
```

Definición en la línea 993 del archivo Composer.php.

7.146.2.20. setEntColectiva()

```
setEntColectiva (
    $value )
```

Definición en la línea 921 del archivo Composer.php.

7.146.2.21. setEntSingular()

```
setEntSingular (
    $value )
```

Definición en la línea 939 del archivo Composer.php.

7.146.2.22. setMunicipioRespuesta()

```
setMunicipioRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 903 del archivo Composer.php.

7.146.2.23. setNucleo()

```
setNucleo (
    $value )
```

Definición en la línea 957 del archivo Composer.php.

7.146.2.24. setProvinciaRespuesta()

```
setProvinciaRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 885 del archivo Composer.php.

7.146.2.25. setUltimaVariacion()

```
setUltimaVariacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1011 del archivo Composer.php.

7.146.2.26. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1086 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.147. Referencia de la Clase DomicilioDGT

Diagrama de herencias de DomicilioDGT



Métodos públicos

- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.147.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

7.147.2. Documentación de las funciones miembro

7.147.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioDGT** (p. 652) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DomicilioDGT (p. 652) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1725 del archivo Composer.php.

7.147.2.2. getCodigoPostal()

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 1712 del archivo Composer.php.

7.147.2.3. getLocalidad()

```
getLocalidad ( )
```

Definición en la línea 1694 del archivo Composer.php.

7.147.2.4. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1676 del archivo Composer.php.

7.147.2.5. getNombreVia()

```
getNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1640 del archivo Composer.php.

7.147.2.6. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1658 del archivo Composer.php.

7.147.2.7. hasCodigoPostal()

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 1709 del archivo Composer.php.

7.147.2.8. hasLocalidad()

```
hasLocalidad ( )
```

Definición en la línea 1691 del archivo Composer.php.

7.147.2.9. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1673 del archivo Composer.php.

7.147.2.10. hasNombreVia()

```
hasNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1637 del archivo Composer.php.

7.147.2.11. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1655 del archivo Composer.php.

7.147.2.12. setCodigoPostal()

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 1705 del archivo Composer.php.

7.147.2.13. setLocalidad()

```
setLocalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 1687 del archivo Composer.php.

7.147.2.14. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1669 del archivo Composer.php.

7.147.2.15. setNombreVia()

```
setNombreVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1633 del archivo Composer.php.

7.147.2.16. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1651 del archivo Composer.php.

7.147.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1761 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.148. Referencia de la Clase DomicilioINE

Diagrama de herencias de DomicilioINE



Métodos públicos

- **setTipoVia** (\$value)
- **hasTipoVia** ()
- **getTipoVia** ()
- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setNumeroVia** (\$value)
- **hasNumeroVia** ()
- **getNumeroVia** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)

- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setKilometro** (\$value)
- **hasKilometro** ()
- **getKilometro** ()
- **setHectometro** (\$value)
- **hasHectometro** ()
- **getHectometro** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.148.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1775 del archivo Composer.php.

7.148.2. Documentación de las funciones miembro

7.148.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioINE** (p. 656) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DomicilioINE (p. 656) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2038 del archivo Composer.php.

7.148.2.2. **getBloque()**

```
getBloque ( )
```

Definición en la línea 1863 del archivo Composer.php.

7.148.2.3. **getCodigoPostal()**

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 2025 del archivo Composer.php.

7.148.2.4. **getEscalera()**

```
getEscalera ( )
```

Definición en la línea 1881 del archivo Composer.php.

7.148.2.5. **getHectometro()**

```
getHectometro ( )
```

Definición en la línea 1953 del archivo Composer.php.

7.148.2.6. **getKilometro()**

```
getKilometro ( )
```

Definición en la línea 1935 del archivo Composer.php.

7.148.2.7. getLocalidad()

```
getLocalidad ( )
```

Definición en la línea 2007 del archivo Composer.php.

7.148.2.8. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1989 del archivo Composer.php.

7.148.2.9. getNombreVia()

```
getNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1809 del archivo Composer.php.

7.148.2.10. getNumeroVia()

```
getNumeroVia ( )
```

Definición en la línea 1827 del archivo Composer.php.

7.148.2.11. getPlanta()

```
getPlanta ( )
```

Definición en la línea 1899 del archivo Composer.php.

7.148.2.12. getPortal()

```
getPortal ( )
```

Definición en la línea 1845 del archivo Composer.php.

7.148.2.13. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1971 del archivo Composer.php.

7.148.2.14. getPuerta()

```
getPuerta ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo Composer.php.

7.148.2.15. getTipoVia()

```
getTipoVia ( )
```

Definición en la línea 1791 del archivo Composer.php.

7.148.2.16. hasBloque()

```
hasBloque ( )
```

Definición en la línea 1860 del archivo Composer.php.

7.148.2.17. hasCodigoPostal()

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 2022 del archivo Composer.php.

7.148.2.18. hasEscalera()

```
hasEscalera ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo Composer.php.

7.148.2.19. hasHectometro()

```
hasHectometro ( )
```

Definición en la línea 1950 del archivo Composer.php.

7.148.2.20. hasKilometro()

```
hasKilometro ( )
```

Definición en la línea 1932 del archivo Composer.php.

7.148.2.21. hasLocalidad()

```
hasLocalidad ( )
```

Definición en la línea 2004 del archivo Composer.php.

7.148.2.22. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1986 del archivo Composer.php.

7.148.2.23. hasNombreVia()

```
hasNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1806 del archivo Composer.php.

7.148.2.24. hasNumeroVia()

```
hasNumeroVia ( )
```

Definición en la línea 1824 del archivo Composer.php.

7.148.2.25. hasPlanta()

```
hasPlanta ( )
```

Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

7.148.2.26. hasPortal()

```
hasPortal ( )
```

Definición en la línea 1842 del archivo Composer.php.

7.148.2.27. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1968 del archivo Composer.php.

7.148.2.28. hasPuerta()

```
hasPuerta ( )
```

Definición en la línea 1914 del archivo Composer.php.

7.148.2.29. hasTipoVia()

```
hasTipoVia ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo Composer.php.

7.148.2.30. setBloque()

```
setBloque (
    $value )
```

Definición en la línea 1856 del archivo Composer.php.

7.148.2.31. setCodigoPostal()

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 2018 del archivo Composer.php.

7.148.2.32. setEscalera()

```
setEscalera (
    $value )
```

Definición en la línea 1874 del archivo Composer.php.

7.148.2.33. setHectometro()

```
setHectometro (
    $value )
```

Definición en la línea 1946 del archivo Composer.php.

7.148.2.34. setKilometro()

```
setKilometro (
    $value )
```

Definición en la línea 1928 del archivo Composer.php.

7.148.2.35. setLocalidad()

```
setLocalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 2000 del archivo Composer.php.

7.148.2.36. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1982 del archivo Composer.php.

7.148.2.37. setNombreVia()

```
setNombreVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1802 del archivo Composer.php.

7.148.2.38. setNumeroVia()

```
setNumeroVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1820 del archivo Composer.php.

7.148.2.39. setPlanta()

```
setPlanta (
    $value )
```

Definición en la línea 1892 del archivo Composer.php.

7.148.2.40. setPortal()

```
setPortal (
    $value )
```

Definición en la línea 1838 del archivo Composer.php.

7.148.2.41. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1964 del archivo Composer.php.

7.148.2.42. setPuerta()

```
setPuerta (
    $value )
```

Definición en la línea 1910 del archivo Composer.php.

7.148.2.43. setTipoVia()

```
setTipoVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1784 del archivo Composer.php.

7.148.2.44. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2110 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.149. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoDGT

**Métodos públicos**

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.149.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1508 del archivo Composer.php.

7.149.2. Documentación de las funciones miembro

7.149.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioVehiculoDGT** (p. 665) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DomicilioVehiculoDGT (p. 665) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1537 del archivo Composer.php.

7.149.2.2. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1524 del archivo Composer.php.

7.149.2.3. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1521 del archivo Composer.php.

7.149.2.4. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1517 del archivo Composer.php.

7.149.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1556 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.150. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoINE



Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.150.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

7.150.2. Documentación de las funciones miembro

7.150.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioVehiculoINE** (p. 667) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DomicilioVehiculoINE (p. 667) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

7.150.2.2. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1582 del archivo Composer.php.

7.150.2.3. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1579 del archivo Composer.php.

7.150.2.4. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1575 del archivo Composer.php.

7.150.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1614 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.151. Referencia de la Clase eliminarCarpeta

Diagrama de herencias de eliminarCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.151.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8248 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2. Documentación de las funciones miembro

7.151.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpeta** (p. 669) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

eliminarCarpeta (p. 669) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8295 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8264 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 8282 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8261 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2.5. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 8279 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8257 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2.7. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8275 del archivo ComposerGDE4.php.

7.151.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8325 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.152. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursiva



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.152.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7900 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2. Documentación de las funciones miembro

7.152.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursiva** (p. 672) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

eliminarCarpetaRecursiva (p. 672) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7947 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7916 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 7934 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7913 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2.5. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 7931 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7909 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2.7. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 7927 del archivo ComposerGDE4.php.

7.152.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7977 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.153. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursivaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.153.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7988 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2. Documentación de las funciones miembro

7.153.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursivaResponse** (p. 674) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

eliminarCarpetaRecursivaResponse (p. 674) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8035 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8022 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8004 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8019 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8001 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8015 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7997 del archivo ComposerGDE4.php.

7.153.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8063 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.154. Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.154.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8336 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2. Documentación de las funciones miembro

7.154.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaResponse** (p. 677) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

eliminarCarpetaResponse (p. 677) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8383 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8370 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8352 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8367 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8349 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8363 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8345 del archivo ComposerGDE4.php.

7.154.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8411 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.155. Referencia de la Clase eliminarDocumento

Diagrama de herencias de eliminarDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.155.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10444 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2. Documentación de las funciones miembro

7.155.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumento** (p. 679) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

eliminarDocumento (p. 679) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10491 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10460 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10478 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10457 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10475 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10453 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10471 del archivo ComposerGDE4.php.

7.155.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10521 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.156. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisico



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.156.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8074 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2. Documentación de las funciones miembro

7.156.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisico** (p. 682) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

eliminarDocumentoFisico (p. 682) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8121 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8090 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 8108 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8087 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 8105 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8083 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 8101 del archivo ComposerGDE4.php.

7.156.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8151 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.157. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisicoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.157.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8162 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2. Documentación de las funciones miembro

7.157.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisicoResponse** (p. 684) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

eliminarDocumentoFisicoResponse (p. 684) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8209 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8196 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8178 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8193 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8175 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8189 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8171 del archivo ComposerGDE4.php.

7.157.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8237 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.158. Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.158.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10532 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2. Documentación de las funciones miembro

7.158.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoResponse** (p. 687) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

eliminarDocumentoResponse (p. 687) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10579 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10566 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10548 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10563 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10545 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10559 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10541 del archivo ComposerGDE4.php.

7.158.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 10607 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.159. Referencia de la Clase Emisor

Métodos públicos

- **__construct** (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- **getNifEmisor** ()
- **setNifEmisor** (\$NifEmisor)
- **getNombreEmisor** ()
- **setNombreEmisor** (\$NombreEmisor)

Atributos protegidos

- `$NifEmisor` = null
- `$NombreEmisor` = null

7.159.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Emisor.php.

7.159.2. Documentación del constructor y destructor

7.159.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Emisor.php.

7.159.3. Documentación de las funciones miembro

7.159.3.1. `getNifEmisor()`

```
getNifEmisor ( )
```

Devuelve

NifEmisor

Definición en la línea 31 del archivo Emisor.php.

7.159.3.2. getNombreEmisor()

```
getNombreEmisor ( )
```

Devuelve

NombreEmisor

Definición en la línea 49 del archivo Emisor.php.

7.159.3.3. setNifEmisor()

```
setNifEmisor (
    $NifEmisor )
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Emisor

Definición en la línea 40 del archivo Emisor.php.

7.159.3.4. setNombreEmisor()

```
setNombreEmisor (
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Emisor

Definición en la línea 58 del archivo Emisor.php.

7.159.4. Documentación de los campos

7.159.4.1. \$NifEmisor

```
NifEmisor $NifEmisor = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Emisor.php.

7.159.4.2. \$NombreEmisor

```
NombreEmisor $NombreEmisor = null [protected]
```


Definición en la línea 16 del archivo Emisor.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Emisor.php**

7.160. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.160.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4770 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2. Documentación de las funciones miembro

7.160.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENI** (p. 692) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

empaquetarDocumentoENI (p. 692) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4853 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4786 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 4804 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.4. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 4840 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.5. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 4822 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.6. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4783 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.7. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 4801 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.8. hasFirmas()

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 4837 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.9. hasMetadatosENI()

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 4819 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.10. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4779 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.11. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 4797 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.12. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 4833 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.13. setMetadatosENI()

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4815 del archivo ComposerGDE4.php.

7.160.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4899 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.161. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.161.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4912 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2. Documentación de las funciones miembro

7.161.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENIResponse** (p. 696) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

empaquetarDocumentoENIResponse (p. 696) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4977 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.2. getDocumentoENI()

```
getDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 4946 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4964 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4928 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.5. hasDocumentoENI()

```
hasDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 4943 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.6. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4961 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4925 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.8. setDocumentoENI()

```
setDocumentoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4939 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.9. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4957 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4921 del archivo ComposerGDE4.php.

7.161.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5009 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.162. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.162.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1093 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2. Documentación de las funciones miembro

7.162.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1123 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2.2. getEnhancedUserInfo()

```
getEnhancedUserInfo ( )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2.3. getJob()

```
getJob ( )
```

Definición en la línea 1104 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2.4. hasEnhancedUserInfo()

```
hasEnhancedUserInfo ( )
```

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 1101 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2.6. setEnhancedUserJobInfo()

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1111 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2.7. setJob()

```
setJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1097 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.162.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1136 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.163. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.163.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1063 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2. Documentación de las funciones miembro

7.163.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1093 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1088 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2.3. getJob()

```
getJob ( )
```

Definición en la línea 1074 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1085 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 1071 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2.6. setEnhancedUserJobInfo()

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1081 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2.7. setJob()

```
setJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1067 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.163.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1106 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.164. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.164.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1063 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2. Documentación de las funciones miembro

7.164.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1093 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1088 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2.3. getJob()

```
getJob ( )
```

Definición en la línea 1074 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1085 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 1071 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2.6. setEnhancedUserJobInfo()

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1081 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2.7. setJob()

```
setJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1067 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.164.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1106 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.165. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.165.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2. Documentación de las funciones miembro

7.165.2.1. addEnhancedJob()

```
addEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2.2. countEnhancedJob()

```
countEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1221 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1226 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2.4. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob (
    $index )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2.5. hasEnhancedJob()

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1215 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2.6. replaceArrayEnhancedJob()

```
replaceArrayEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1204 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2.7. retrieveArrayEnhancedJob()

```
retrieveArrayEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1208 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.165.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1243 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.166. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.166.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1170 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2. Documentación de las funciones miembro

7.166.2.1. addEnhancedJob()

```
addEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1181 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2.2. countEnhancedJob()

```
countEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1191 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1196 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2.4. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob (
    $index )
```

Definición en la línea 1188 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2.5. hasEnhancedJob()

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1185 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2.6. replaceArrayEnhancedJob()

```
replaceArrayEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1174 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2.7. retrieveArrayEnhancedJob()

```
retrieveArrayEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1178 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.166.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1213 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.167. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.167.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1170 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.167.2. Documentación de las funciones miembro

7.167.2.1. addEnhancedJob()

```
addEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1181 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.167.2.2. countEnhancedJob()

```
countEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1191 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.167.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1196 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.167.2.4. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob (
    $index )
```

Definición en la línea 1188 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.167.2.5. hasEnhancedJob()

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1185 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.167.2.6. `replaceArrayEnhancedJob()`

```
replaceArrayEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1174 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.167.2.7. `retrieveArrayEnhancedJob()`

```
retrieveArrayEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1178 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.167.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1213 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas.php`

7.168. Referencia de la Clase `enhancedUser`

Diagrama de herencias de `enhancedUser`



Métodos públicos

- `setUser ($value)`
- `hasUser ()`
- `getUser ()`
- `setEnhancedUserJobInfo ($value)`
- `hasEnhancedUserJobInfo ()`
- `getEnhancedUserJobInfo ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.168.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1039 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2. Documentación de las funciones miembro

7.168.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1064 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2.3. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 1050 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1061 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 1047 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2.6. setEnhancedUserJobInfo()

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1057 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2.7. setUser()

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1043 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.168.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1082 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.169. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.169.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1009 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2. Documentación de las funciones miembro

7.169.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1039 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1034 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2.3. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 1020 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2.4. **hasEnhancedUserInfo()**

```
hasEnhancedUserInfo ( )
```

Definición en la línea 1031 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2.5. **hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 1017 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2.6. **setEnhancedUserInfo()**

```
setEnhancedUserInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1027 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2.7. **setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1013 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.169.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1052 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.170. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.170.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1009 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2. Documentación de las funciones miembro

7.170.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1039 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2.2. getEnhancedUserInfo()

```
getEnhancedUserInfo ( )
```

Definición en la línea 1034 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2.3. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 1020 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2.4. hasEnhancedUserInfo()

```
hasEnhancedUserInfo ( )
```

Definición en la línea 1031 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 1017 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2.6. setEnhancedUserInfo()

```
setEnhancedUserInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1027 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2.7. setUser()

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1013 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.170.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1052 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.171. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.171.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1253 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2. Documentación de las funciones miembro

7.171.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1311 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.2. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1278 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.3. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1264 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.4. getFend()

```
getFend ( )
```

Definición en la línea 1306 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.5. getFstart()

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.6. hasEnhancedJob()

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1275 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.7. hasEnhancedUser()

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1261 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.8. hasFend()

```
hasFend ( )
```

Definición en la línea 1303 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.9. hasFstart()

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1289 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.10. setEnhancedJob()

```
setEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1271 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.11. setEnhancedUser()

```
setEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1257 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.12. setFend()

```
setFend (
    $value )
```

Definición en la línea 1299 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.13. setFstart()

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1285 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.171.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1339 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.172. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated

**Métodos públicos**

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.172.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1223 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2. Documentación de las funciones miembro

7.172.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1281 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.2. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1248 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.3. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1234 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.4. getFend()

```
getFend ( )
```

Definición en la línea 1276 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.5. getFstart()

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1262 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.6. hasEnhancedJob()

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1245 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.7. hasEnhancedUser()

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1231 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.8. hasFend()

```
hasFend ( )
```

Definición en la línea 1273 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.9. hasFstart()

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1259 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.10. setEnhancedJob()

```
setEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1241 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.11. setEnhancedUser()

```
setEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1227 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.12. setFend()

```
setFend (
    $value )
```

Definición en la línea 1269 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.13. setFstart()

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1255 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.172.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1309 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.173. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.173.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1223 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2. Documentación de las funciones miembro

7.173.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1281 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.2. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1248 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.3. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1234 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.4. getFend()

```
getFend ( )
```

Definición en la línea 1276 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.5. getFstart()

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1262 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.6. hasEnhancedJob()

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1245 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.7. hasEnhancedUser()

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1231 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.8. hasFend()

```
hasFend ( )
```

Definición en la línea 1273 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.9. hasFstart()

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1259 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.10. setEnhancedJob()

```
setEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1241 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.11. setEnhancedUser()

```
setEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1227 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.12. setFend()

```
setFend (
    $value )
```

Definición en la línea 1269 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.13. setFstart()

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1255 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.173.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1309 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.174. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.174.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1352 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2. Documentación de las funciones miembro

7.174.2.1. addEnhancedUserJobAssociated()

```
addEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1363 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2.2. countEnhancedUserJobAssociated()

```
countEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1373 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1378 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2.4. getEnhancedUserJobAssociated()

```
getEnhancedUserJobAssociated (
    $index )
```

Definición en la línea 1370 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2.5. hasEnhancedUserJobAssociated()

```
hasEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1367 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2.6. replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()

```
replaceArrayEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1356 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2.7. retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()

```
retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1360 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.174.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1395 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.175. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.175.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1322 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2. Documentación de las funciones miembro

7.175.2.1. addEnhancedUserJobAssociated()

```
addEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1333 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2.2. countEnhancedUserJobAssociated()

```
countEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1343 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1348 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2.4. getEnhancedUserJobAssociated()

```
getEnhancedUserJobAssociated (
    $index )
```

Definición en la línea 1340 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2.5. hasEnhancedUserJobAssociated()

```
hasEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1337 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2.6. replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()

```
replaceArrayEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1326 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2.7. retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()

```
retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1330 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.175.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1365 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.176. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.176.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1322 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2. Documentación de las funciones miembro

7.176.2.1. **addEnhancedUserJobAssociated()**

```
addEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1333 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2.2. **countEnhancedUserJobAssociated()**

```
countEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1343 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2.3. **fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1348 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2.4. **getEnhancedUserJobAssociated()**

```
getEnhancedUserJobAssociated (
    $index )
```

Definición en la línea 1340 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2.5. hasEnhancedUserJobAssociated()

```
hasEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1337 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2.6. replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()

```
replaceArrayEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1326 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2.7. retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()

```
retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1330 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.176.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1365 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.177. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo



Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.177.1. Descripción detallada

Definición en la línea 949 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2. Documentación de las funciones miembro

7.177.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1007 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.2. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1002 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.3. getSeat()

```
getSeat ( )
```

Definición en la línea 960 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 974 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.5. getVisibleOtherSeats()

```
getVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 988 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.6. hasParameterList()

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 999 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.7. hasSeat()

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 957 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.8. hasValid()

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 971 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.9. hasVisibleOtherSeats()

```
hasVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 985 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.10. setParameterList()

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 995 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.11. setSeat()

```
setSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 953 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.12. setValid()

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 967 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.13. setVisibleOtherSeats()

```
setVisibleOtherSeats (
    $value )
```

Definición en la línea 981 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.177.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1026 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.178. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo

**Métodos públicos**

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.178.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 919 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2. Documentación de las funciones miembro

7.178.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 977 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.2. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 972 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.3. getSeat()

```
getSeat ( )
```

Definición en la línea 930 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 944 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.5. getVisibleOtherSeats()

```
getVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 958 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.6. hasParameterList()

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 969 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.7. hasSeat()

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.8. hasValid()

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.9. hasVisibleOtherSeats()

```
hasVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 955 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.10. setParameterList()

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 965 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.11. setSeat()

```
setSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 923 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.12. setValid()

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 937 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.13. setVisibleOtherSeats()

```
setVisibleOtherSeats (
    $value )
```

Definición en la línea 951 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.178.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 996 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.179. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo

**Métodos públicos**

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.179.1. Descripción detallada

Definición en la línea 919 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2. Documentación de las funciones miembro

7.179.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 977 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.2. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 972 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.3. getSeat()

```
getSeat ( )
```

Definición en la línea 930 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 944 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.5. getVisibleOtherSeats()

```
getVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 958 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.6. hasParameterList()

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 969 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.7. hasSeat()

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.8. hasValid()

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.9. hasVisibleOtherSeats()

```
hasVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 955 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.10. setParameterList()

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 965 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.11. setSeat()

```
setSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 923 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.12. setValid()

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 937 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.13. setVisibleOtherSeats()

```
setVisibleOtherSeats (
    $value )
```

Definición en la línea 951 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.179.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 996 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.180. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.180.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1147 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2. Documentación de las funciones miembro

7.180.2.1. addEnhancedUser()

```
addEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1158 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2.2. countEnhancedUser()

```
countEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1168 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1173 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2.4. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser (
    $index )
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2.5. hasEnhancedUser()

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1162 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2.6. replaceArrayEnhancedUser()

```
replaceArrayEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1151 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2.7. retrieveArrayEnhancedUser()

```
retrieveArrayEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1155 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.180.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1190 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.181. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.181.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1117 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2. Documentación de las funciones miembro

7.181.2.1. addEnhancedUser()

```
addEnhancedUser (  
    $value )
```

Definición en la línea 1128 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2.2. countEnhancedUser()

```
countEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1138 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2.4. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser (
    $index )
```

Definición en la línea 1135 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2.5. hasEnhancedUser()

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2.6. replaceArrayEnhancedUser()

```
replaceArrayEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1121 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2.7. retrieveArrayEnhancedUser()

```
retrieveArrayEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.181.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1160 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.182. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.182.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1117 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2. Documentación de las funciones miembro

7.182.2.1. addEnhancedUser()

```
addEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1128 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2.2. countEnhancedUser()

```
countEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1138 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2.4. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser (
    $index )
```

Definición en la línea 1135 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2.5. hasEnhancedUser()

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2.6. replaceArrayEnhancedUser()

```
replaceArrayEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1121 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2.7. retrieveArrayEnhancedUser()

```
retrieveArrayEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.182.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1160 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.183. Referencia de la Clase EntColectiva

Diagrama de herencias de EntColectiva



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.183.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1279 del archivo Composer.php.

7.183.2. Documentación de las funciones miembro

7.183.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntColectiva** (p. 752) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

EntColectiva (p. 752) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1326 del archivo Composer.php.

7.183.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1295 del archivo Composer.php.

7.183.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1313 del archivo Composer.php.

7.183.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo Composer.php.

7.183.2.5. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1310 del archivo Composer.php.

7.183.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1288 del archivo Composer.php.

7.183.2.7. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1306 del archivo Composer.php.

7.183.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1356 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↵
php

7.184. Referencia de la Clase EntSingular

Diagrama de herencias de EntSingular



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.184.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1367 del archivo Composer.php.

7.184.2. Documentación de las funciones miembro

7.184.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntSingular** (p. 755) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

EntSingular (p. 755) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

7.184.2.2. **getCodigo()**

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo Composer.php.

7.184.2.3. **getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1401 del archivo Composer.php.

7.184.2.4. **hasCodigo()**

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1380 del archivo Composer.php.

7.184.2.5. **hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

7.184.2.6. **setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1376 del archivo Composer.php.

7.184.2.7. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1394 del archivo Composer.php.

7.184.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1444 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.185. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType

**Métodos públicos**

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.185.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 3358 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2. Documentación de las funciones miembro

7.185.2.1. **fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ErrorInfoType** (p. 758) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ErrorInfoType (p. 758) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3405 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2.2. getCodigoError()

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 3374 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2.3. getDescripcionError()

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 3392 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2.4. hasCodigoError()

```
hasCodigoError ( )
```

Definición en la línea 3371 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2.5. hasDescripcionError()

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 3389 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2.6. setCodigoError()

```
setCodigoError (
    $value )
```

Definición en la línea 3367 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2.7. setDescripcionError()

```
setDescripcionError (
    $value )
```

Definición en la línea 3385 del archivo ComposerGDE4.php.

7.185.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3435 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.186. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.186.1. Descripción detallada

Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2. Documentación de las funciones miembro

7.186.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2.2. getCodigoError()

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 206 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2.3. getDescripcionError()

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 220 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2.4. hasCodigoError()

```
hasCodigoError ( )
```

Definición en la línea 203 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2.5. hasDescripcionError()

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 217 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2.6. setCodigoError()

```
setCodigoError (
    $value )
```

Definición en la línea 199 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2.7. setDescripcionError()

```
setDescripcionError (
    $value )
```

Definición en la línea 213 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.186.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 242 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.187. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.187.1. Descripción detallada

Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2. Documentación de las funciones miembro

7.187.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2.2. getCodigoError()

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 206 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2.3. getDescripcionError()

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 220 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2.4. hasCodigoError()

```
hasCodigoError ( )
```

Definición en la línea 203 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2.5. hasDescripcionError()

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 217 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2.6. setCodigoError()

```
setCodigoError (
    $value )
```

Definición en la línea 199 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2.7. setDescripcionError()

```
setDescripcionError (
    $value )
```

Definición en la línea 213 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.187.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 242 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.188. Referencia de la Clase EspaciosType

Diagrama de herencias de EspaciosType



Métodos públicos

- **replaceArrayEspacio** (\$value)
- **retrieveArrayEspacio** ()
- **addEspacio** (\$value)
- **hasEspacio** ()
- **getEspacio** (\$index)
- **countEspacio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.188.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2632 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2. Documentación de las funciones miembro

7.188.2.1. addEspacio()

```
addEspacio (
    $value )
```

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2.2. countEspacio()

```
countEspacio ( )
```

Definición en la línea 2657 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EspaciosType** (p. 766) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

EspaciosType (p. 766) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2670 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2.4. getEspacio()

```
getEspacio (
    $index )
```

Definición en la línea 2654 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2.5. hasEspacio()

```
hasEspacio ( )
```

Definición en la línea 2651 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2.6. `replaceArrayEspacio()`

```
replaceArrayEspacio (
    $value )
```

Definición en la línea 2640 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2.7. `retrieveArrayEspacio()`

```
retrieveArrayEspacio ( )
```

Definición en la línea 2644 del archivo ComposerGDE4.php.

7.188.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2698 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.189. Referencia de la Clase `establecerDocumentoDefinitivo`

Diagrama de herencias de `establecerDocumentoDefinitivo`



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentosDefinitivos** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivos** ()
- **getDocumentosDefinitivos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.189.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7701 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2. Documentación de las funciones miembro

7.189.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivo** (p. 768) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerDocumentoDefinitivo (p. 768) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7748 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7717 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2.3. getDocumentosDefinitivos()

```
getDocumentosDefinitivos ( )
```

Definición en la línea 7735 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7714 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2.5. hasDocumentosDefinitivos()

```
hasDocumentosDefinitivos ( )
```

Definición en la línea 7732 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7710 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2.7. setDocumentosDefinitivos()

```
setDocumentosDefinitivos (
    $value )
```

Definición en la línea 7728 del archivo ComposerGDE4.php.

7.189.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7779 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.190. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentosDefinitivosResponse** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **getDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.190.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7790 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2. Documentación de las funciones miembro

7.190.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivoResponse** (p. 771) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerDocumentoDefinitivoResponse (p. 771) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7855 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.2. getDocumentosDefinitivosResponse()

```
getDocumentosDefinitivosResponse ( )
```

Definición en la línea 7824 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7842 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7806 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.5. hasDocumentosDefinitivosResponse()

```
hasDocumentosDefinitivosResponse ( )
```

Definición en la línea 7821 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.6. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7839 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7803 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.8. setDocumentosDefinitivosResponse()

```
setDocumentosDefinitivosResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 7817 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.9. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7835 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7799 del archivo ComposerGDE4.php.

7.190.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 7888 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.191. Referencia de la Clase

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.191.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 4324 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2. Documentación de las funciones miembro

7.191.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 774) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (p. 774) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4389 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4340 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.3. getMetadatosExpedienteENI()

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4376 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.4. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 4358 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4337 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.6. hasMetadatosExpedienteENI()

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4373 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.7. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 4355 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4333 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.9. setMetadatosExpedienteENI()

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4369 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.10. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 4351 del archivo ComposerGDE4.php.

7.191.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4427 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.192. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.192.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4439 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2. Documentación de las funciones miembro

7.192.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse** (p. 777) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse (p. 777) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4486 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4473 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4455 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4470 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4452 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4466 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4448 del archivo ComposerGDE4.php.

7.192.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4514 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.193. Referencia de la Clase establecerMetadatosENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.193.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7500 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2. Documentación de las funciones miembro

7.193.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENI** (p. 780) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosENI (p. 780) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7565 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7516 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.3. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 7552 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7534 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7513 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.6. hasMetadatosENI()

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 7549 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.7. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7531 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7509 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.9. setMetadatosENI()

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 7545 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 7527 del archivo ComposerGDE4.php.

7.193.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7603 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.194. Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.194.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7615 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2. Documentación de las funciones miembro

7.194.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENIResponse** (p. 783) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosENIResponse (p. 783) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7662 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7649 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7631 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7646 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7628 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7642 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7624 del archivo ComposerGDE4.php.

7.194.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7690 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.195. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandar



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setColeccionMetadatosEstandar** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosEstandar** ()
- **getColeccionMetadatosEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.195.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9462 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2. Documentación de las funciones miembro

7.195.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandar** (p. 785) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosEstandar (p. 785) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9527 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9478 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.3. getColeccionMetadatosEstandar()

```
getColeccionMetadatosEstandar ( )
```

Definición en la línea 9514 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9496 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9475 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.6. hasColeccionMetadatosEstandar()

```
hasColeccionMetadatosEstandar ( )
```

Definición en la línea 9511 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.7. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9493 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9471 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.9. setColeccionMetadatosEstandar()

```
setColeccionMetadatosEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 9507 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9489 del archivo ComposerGDE4.php.

7.195.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9565 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.196. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandarResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.196.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9577 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2. Documentación de las funciones miembro

7.196.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandarResponse** (p. 789) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosEstandarResponse (p. 789) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9624 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2.2. **getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9611 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2.3. **getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9593 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2.4. **hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9608 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2.5. **hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9590 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2.6. **setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9604 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9586 del archivo ComposerGDE4.php.

7.196.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9652 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.197. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizados



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.197.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10225 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2. Documentación de las funciones miembro

7.197.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 10276 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10286 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 791) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizados (p. 791) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10299 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.4. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10241 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.5. getColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 10283 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.6. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10259 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.7. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10238 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.8. hasColeccionMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10280 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.9. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10256 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.10. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 10269 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.11. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10273 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.12. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10234 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.13. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10252 del archivo ComposerGDE4.php.

7.197.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10346 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.198. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.198.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9243 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2. Documentación de las funciones miembro

7.198.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9294 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9304 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta** (p. 795) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta (p. 795) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9317 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.4. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9259 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.5. getColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 9301 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.6. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 9277 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.7. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9256 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.8. hasColeccionMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9298 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.9. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 9274 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.10. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9287 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.11. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9291 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.12. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9252 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.13. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 9270 del archivo ComposerGDE4.php.

7.198.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9364 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.199. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

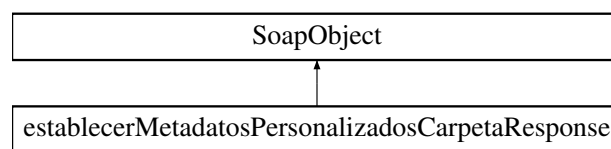

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.199.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9376 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2. Documentación de las funciones miembro

7.199.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse** (p. 799) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse (p. 799) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9423 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2.2. `getError()`

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9410 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2.3. `getResultado()`

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9392 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2.4. `hasError()`

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9407 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2.5. `hasResultado()`

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9389 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9403 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9385 del archivo ComposerGDE4.php.

7.199.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9451 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.200. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.200.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10358 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2. Documentación de las funciones miembro

7.200.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosResponse** (p. 801) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosResponse (p. 801) Instancia que contiene los datos suministrados
@access public

Definición en la línea 10405 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10392 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10374 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10389 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10371 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10385 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10367 del archivo ComposerGDE4.php.

7.200.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10433 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.201. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasLTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

7.201.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1586 del archivo Composer.php.

7.201.2. Documentación de las funciones miembro

7.201.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 804) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosNacimiento (p. 440) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1683 del archivo Composer.php.

7.201.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1601 del archivo Composer.php.

7.201.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1618 del archivo Composer.php.

7.201.2.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1635 del archivo Composer.php.

7.201.2.5. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1652 del archivo Composer.php.

7.201.2.6. getTiempoEstimadoRespuesta()

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1670 del archivo Composer.php.

7.201.2.7. hasCodigoEstado()

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1598 del archivo Composer.php.

7.201.2.8. hasCodigoEstadoSecundario()

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1615 del archivo Composer.php.

7.201.2.9. hasLiteralError()

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1632 del archivo Composer.php.

7.201.2.10. hasLiteralErrorSec()

```
hasLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1649 del archivo Composer.php.

7.201.2.11. hasLTiempoEstimadoRespuesta()

```
hasLTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1667 del archivo Composer.php.

7.201.2.12. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1594 del archivo Composer.php.

7.201.2.13. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 1611 del archivo Composer.php.

7.201.2.14. setLiteralError()

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 1628 del archivo Composer.php.

7.201.2.15. setLiteralErrorSec()

```
setLiteralErrorSec (
    $value )
```

Definición en la línea 1645 del archivo Composer.php.

7.201.2.16. setTiempoEstimadoRespuesta()

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 1663 del archivo Composer.php.

7.201.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1719 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.202. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

**Métodos públicos**

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.202.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 656 del archivo Composer.php.

7.202.2. Documentación de las funciones miembro

7.202.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 808) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Estado (p. 808) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 721 del archivo Composer.php.

7.202.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 672 del archivo Composer.php.

7.202.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 690 del archivo Composer.php.

7.202.2.4. getLiteral()

```
getLiteral ( )
```

Definición en la línea 708 del archivo Composer.php.

7.202.2.5. hasCodigoEstado()

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 669 del archivo Composer.php.

7.202.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 687 del archivo Composer.php.

7.202.2.7. hasLiteral()

```
hasLiteral ( )
```

Definición en la línea 705 del archivo Composer.php.

7.202.2.8. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 665 del archivo Composer.php.

7.202.2.9. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 683 del archivo Composer.php.

7.202.2.10. setLiteral()

```
setLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 701 del archivo Composer.php.

7.202.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

7.203. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.203.1. Descripción detallada

Definición en la línea 879 del archivo Composer.php.

7.203.2. Documentación de las funciones miembro

7.203.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 811) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Estado (p. 811) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 944 del archivo Composer.php.

7.203.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 895 del archivo Composer.php.

7.203.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 913 del archivo Composer.php.

7.203.2.4. getLiteral()

```
getLiteral ( )
```

Definición en la línea 931 del archivo Composer.php.

7.203.2.5. hasCodigoEstado()

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

7.203.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 910 del archivo Composer.php.

7.203.2.7. hasLiteral()

```
hasLiteral ( )
```

Definición en la línea 928 del archivo Composer.php.

7.203.2.8. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 888 del archivo Composer.php.

7.203.2.9. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 906 del archivo Composer.php.

7.203.2.10. setLiteral()

```
setLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 924 del archivo Composer.php.

7.203.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 977 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.204. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

**Métodos públicos**

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.204.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

7.204.2. Documentación de las funciones miembro

7.204.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 814) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Estado (p. 814) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

7.204.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 787 del archivo Composer.php.

7.204.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 805 del archivo Composer.php.

7.204.2.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 823 del archivo Composer.php.

7.204.2.5. hasCodigoEstado()

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 784 del archivo Composer.php.

7.204.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 802 del archivo Composer.php.

7.204.2.7. hasLiteralError()

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 820 del archivo Composer.php.

7.204.2.8. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 780 del archivo Composer.php.

7.204.2.9. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 798 del archivo Composer.php.

7.204.2.10. setLiteralError()

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 816 del archivo Composer.php.

7.204.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 864 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.205. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.205.1. Descripción detallada

Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

7.205.2. Documentación de las funciones miembro

7.205.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 817) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Estado (p. 817) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 819 del archivo Composer.php.

7.205.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 770 del archivo Composer.php.

7.205.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 788 del archivo Composer.php.

7.205.2.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 806 del archivo Composer.php.

7.205.2.5. hasCodigoEstado()

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 767 del archivo Composer.php.

7.205.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 785 del archivo Composer.php.

7.205.2.7. hasLiteralError()

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo Composer.php.

7.205.2.8. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 763 del archivo Composer.php.

7.205.2.9. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 781 del archivo Composer.php.

7.205.2.10. setLiteralError()

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 799 del archivo Composer.php.

7.205.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 847 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.206. Referencia de la Clase Estado

Métodos públicos

- **__construct** (\$CodigoEstado, \$CodigoEstadoSecundario, \$LiteralError, \$TiempoEstimadoRespuesta)
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstado** (\$CodigoEstado)
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$CodigoEstadoSecundario)
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralError** (\$LiteralError)
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$TiempoEstimadoRespuesta)

Atributos protegidos

- **\$CodigoEstado** = null
- **\$CodigoEstadoSecundario** = null
- **\$LiteralError** = null
- **\$TiempoEstimadoRespuesta** = null

7.206.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Estado.php.

7.206.2. Documentación del constructor y destructor

7.206.2.1. __construct()

```
__construct (
    $CodigoEstado,
    $CodigoEstadoSecundario,
    $LiteralError,
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

Parámetros

CodigoEstado	<i>\$CodigoEstado</i>	
CodigoEstadoSecundario	<i>\$CodigoEstadoSecundario</i>	
LiteralError	<i>\$LiteralError</i>	
TiempoEstimadoRespuesta	<i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i>	

Definición en la línea 34 del archivo Estado.php.

7.206.3. Documentación de las funciones miembro

7.206.3.1. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve

CodigoEstado

Definición en la línea 45 del archivo Estado.php.

7.206.3.2. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

CodigoEstadoSecundario

Definición en la línea 63 del archivo Estado.php.

7.206.3.3. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

LiteralError

Definición en la línea 81 del archivo Estado.php.

7.206.3.4. getTiempoEstimadoRespuesta()

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Devuelve

TiempoEstimadoRespuesta

Definición en la línea 99 del archivo Estado.php.

7.206.3.5. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $CodigoEstado )
```

Parámetros

CodigoEstado	<i>\$CodigoEstado</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Estado

Definición en la línea 54 del archivo Estado.php.

7.206.3.6. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $CodigoEstadoSecundario )
```

Parámetros

CodigoEstadoSecundario	<i>\$CodigoEstadoSecundario</i>	
------------------------	---------------------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Estado

Definición en la línea 72 del archivo Estado.php.

7.206.3.7. setLiteralError()

```
setLiteralError (
    $LiteralError )
```


Parámetros

LiteralError	<i>\$LiteralError</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Estado

Definición en la línea 90 del archivo Estado.php.

7.206.3.8. setTiempoEstimadoRespuesta()

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

Parámetros

TiempoEstimadoRespuesta	<i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i>	
-------------------------	----------------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Estado

Definición en la línea 108 del archivo Estado.php.

7.206.4. Documentación de los campos**7.206.4.1. \$CodigoEstado**

```
CodigoEstado $CodigoEstado = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Estado.php.

7.206.4.2. \$CodigoEstadoSecundario

```
CodigoEstadoSecundario $CodigoEstadoSecundario = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Estado.php.

7.206.4.3. \$LiteralError

```
LiteralError $LiteralError = null [protected]
```

Definición en la línea 21 del archivo Estado.php.

7.206.4.4. \$TiempoEstimadoRespuesta

```
TiempoEstimadoRespuesta $TiempoEstimadoRespuesta = null [protected]
```


Definición en la línea 26 del archivo Estado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Estado.php**

7.207. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.207.1. Descripción detallada

Definición en la línea 769 del archivo Composer.php.

7.207.2. Documentación de las funciones miembro

7.207.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 824) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Estado (p. 824) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 834 del archivo Composer.php.

7.207.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 785 del archivo Composer.php.

7.207.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo Composer.php.

7.207.2.4. getLiteral()

```
getLiteral ( )
```

Definición en la línea 821 del archivo Composer.php.

7.207.2.5. hasCodigoEstado()

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo Composer.php.

7.207.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 800 del archivo Composer.php.

7.207.2.7. hasLiteral()

```
hasLiteral ( )
```

Definición en la línea 818 del archivo Composer.php.

7.207.2.8. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 778 del archivo Composer.php.

7.207.2.9. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 796 del archivo Composer.php.

7.207.2.10. setLiteral()

```
setLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 814 del archivo Composer.php.

7.207.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.208. Referencia de la Clase externalUser

Diagrama de herencias de externalUser



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **setEmail** (\$value)
- **hasEmail** ()
- **getEmail** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.208.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3207 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2. Documentación de las funciones miembro

7.208.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUser** (p. 827) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

externalUser (p. 827) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3308 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.2. getEmail()

```
getEmail ( )
```

Definición en la línea 3295 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 3223 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.4. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 3241 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.5. getSurname1()

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 3259 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.6. getSurname2()

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 3277 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.7. hasEmail()

```
hasEmail ( )
```

Definición en la línea 3292 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.8. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 3220 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.9. hasName()

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 3238 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.10. hasSurname1()

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 3256 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.11. hasSurname2()

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 3274 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.12. setEmail()

```
setEmail (
    $value )
```

Definición en la línea 3288 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.13. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 3216 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.14. setName()

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 3234 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.15. setSurname1()

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 3252 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.16. setSurname2()

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 3270 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.208.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3344 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.209. Referencia de la Clase externalUserList

Diagrama de herencias de externalUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayExternalUser** (\$value)
- **retrieveArrayExternalUser** ()
- **addExternalUser** (\$value)
- **hasExternalUser** ()
- **getExternalUser** (\$index)
- **countExternalUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.209.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3129 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2. Documentación de las funciones miembro

7.209.2.1. addExternalUser()

```
addExternalUser (
    $value )
```

Definición en la línea 3144 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2.2. countExternalUser()

```
countExternalUser ( )
```

Definición en la línea 3154 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUserList** (p. 832) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

externalUserList (p. 832) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3167 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2.4. getExternalUser()

```
getExternalUser (
    $index )
```

Definición en la línea 3151 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2.5. hasExternalUser()

```
hasExternalUser ( )
```

Definición en la línea 3148 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2.6. replaceArrayExternalUser()

```
replaceArrayExternalUser (
    $value )
```

Definición en la línea 3137 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2.7. retrieveArrayExternalUser()

```
retrieveArrayExternalUser ( )
```

Definición en la línea 3141 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.209.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3197 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.210. Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

**Métodos públicos**

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.210.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2391 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2. Documentación de las funciones miembro

7.210.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2483 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2435 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2468 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.4. getENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2402 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.5. getFORMATO_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2416 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.6. getVALOR_FIRMA()

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2430 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.7. hasENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2399 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.8. hasFORMATO_FIRMA()

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2413 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.9. hasVALOR_FIRMA()

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2427 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.10. setENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2395 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.11. setFORMATO_FIRMA()

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2409 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.12. setVALOR_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2423 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.210.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2458 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php** ↔

7.211. Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

**Métodos públicos**

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.211.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2197 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2. Documentación de las funciones miembro

7.211.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2289 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2241 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2274 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.4. getENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2208 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.5. getFORMATO_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2222 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.6. getVALOR_FIRMA()

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2236 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.7. hasENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2205 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.8. hasFORMATO_FIRMA()

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2219 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.9. hasVALOR_FIRMA()

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2233 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.10. setENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2201 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.11. setFORMATO_FIRMA()

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2215 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.12. setVALOR_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2229 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.211.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2264 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.212. Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA_DOCUMENTO

**Métodos públicos**

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.212.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1714 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2. Documentación de las funciones miembro

7.212.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1803 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1758 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.4. getENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.5. getFORMATO_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1742 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.6. getVALOR_FIRMA()

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1753 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.7. hasENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1728 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.8. hasFORMATO_FIRMA()

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1739 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.9. hasVALOR_FIRMA()

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1750 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.10. setENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 1723 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.11. setFORMATO_FIRMA()

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1735 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.12. setVALOR_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1746 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.212.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1778 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.213. Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA_DOCUMENTO



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.213.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es  
pascual_dav@externos.gva.es
```

Definición en la línea 1571 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2. Documentación de las funciones miembro

7.213.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1660 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1615 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1645 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.4. getENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1588 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.5. getFORMATO_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1599 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.6. getVALOR_FIRMA()

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.7. hasENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1585 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.8. hasFORMATO_FIRMA()

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1596 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.9. hasVALOR_FIRMA()

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1607 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.10. setENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 1580 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.11. setFORMATO_FIRMA()

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1592 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.12. setVALOR_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.213.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1635 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.214. Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA_JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.214.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2634 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2. Documentación de las funciones miembro

7.214.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2726 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2678 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2711 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.4. getENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2650 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.5. getFORMATO_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2662 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.6. getVALOR_FIRMA()

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2673 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.7. hasENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.8. hasFORMATO_FIRMA()

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2659 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.9. hasVALOR_FIRMA()

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2670 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.10. setENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2643 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.11. setFORMATO_FIRMA()

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2655 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.12. setVALOR_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2666 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.214.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2701 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.215. Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA_JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.215.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2440 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2. Documentación de las funciones miembro

7.215.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2532 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2484 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2517 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.4. getENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2456 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.5. getFORMATO_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2468 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.6. getVALOR_FIRMA()

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2479 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.7. hasENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2453 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.8. hasFORMATO_FIRMA()

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2465 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.9. hasVALOR_FIRMA()

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2476 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.10. setENTIDAD_CERTIFICADORA()

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2449 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.11. setFORMATO_FIRMA()

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2461 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.12. setVALOR_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2472 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.215.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2507 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.216. Referencia de la Clase FirmasType

Diagrama de herencias de FirmasType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayFirma** (\$value)
- **retrieveArrayFirma** ()
- **addFirma** (\$value)
- **hasFirma** ()
- **getFirma** (\$index)
- **countFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.216.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2551 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2. Documentación de las funciones miembro

7.216.2.1. addFirma()

```
addFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2566 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2.2. countFirma()

```
countFirma ( )
```

Definición en la línea 2576 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmasType** (p. 853) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

FirmasType (p. 853) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2589 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2.4. getFirma()

```
getFirma (
    $index )
```

Definición en la línea 2573 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2.5. hasFirma()

```
hasFirma ( )
```

Definición en la línea 2570 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2.6. replaceArrayFirma()

```
replaceArrayFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2559 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2.7. retrieveArrayFirma()

```
retrieveArrayFirma ( )
```

Definición en la línea 2563 del archivo ComposerGDE4.php.

7.216.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2622 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.217. Referencia de la Clase FirmaType

Diagrama de herencias de FirmaType



Métodos públicos

- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setSubtipo** (\$value)
- **hasSubtipo** ()
- **getSubtipo** ()
- **setValidez** (\$value)
- **hasValidez** ()
- **getValidez** ()
- **setFirmante** (\$value)
- **hasFirmante** ()
- **getFirmante** ()
- **setDni** (\$value)
- **hasDni** ()
- **getDni** ()
- **setFechaFirma** (\$value)
- **hasFechaFirma** ()
- **getFechaFirma** ()
- **setCSV** (\$value)
- **hasCSV** ()
- **getCSV** ()
- **setRegCSV** (\$value)
- **hasRegCSV** ()
- **getRegCSV** ()
- **setContenidoFirma** (\$value)
- **hasContenidoFirma** ()
- **getContenidoFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.217.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2305 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2. Documentación de las funciones miembro

7.217.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmaType** (p. 856) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

FirmaType (p. 856) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2478 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.2. getContenidoFirma()

```
getContenidoFirma ( )
```

Definición en la línea 2465 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.3. getCSV()

```
getCSV ( )
```

Definición en la línea 2429 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.4. getDni()

```
getDni ( )
```

Definición en la línea 2393 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.5. getFechaFirma()

```
getFechaFirma ( )
```

Definición en la línea 2411 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.6. getFirmante()

```
getFirmante ( )
```

Definición en la línea 2375 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.7. getRegCSV()

```
getRegCSV ( )
```

Definición en la línea 2447 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.8. getSubtipo()

```
getSubtipo ( )
```

Definición en la línea 2339 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.9. getTipo()

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 2321 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.10. getValidez()

```
getValidez ( )
```

Definición en la línea 2357 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.11. hasContenidoFirma()

```
hasContenidoFirma ( )
```

Definición en la línea 2462 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.12. hasCSV()

```
hasCSV ( )
```

Definición en la línea 2426 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.13. hasDni()

```
hasDni ( )
```

Definición en la línea 2390 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.14. hasFechaFirma()

```
hasFechaFirma ( )
```

Definición en la línea 2408 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.15. hasFirmante()

```
hasFirmante ( )
```

Definición en la línea 2372 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.16. hasRegCSV()

```
hasRegCSV ( )
```

Definición en la línea 2444 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.17. hasSubtipo()

```
hasSubtipo ( )
```

Definición en la línea 2336 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.18. hasTipo()

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 2318 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.19. hasValidez()

```
hasValidez ( )
```

Definición en la línea 2354 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.20. setContenidoFirma()

```
setContenidoFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2458 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.21. setCSV()

```
setCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 2422 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.22. setDni()

```
setDni (
    $value )
```

Definición en la línea 2386 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.23. setFechaFirma()

```
setFechaFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2404 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.24. setFirmante()

```
setFirmante (
    $value )
```

Definición en la línea 2368 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.25. setRegCSV()

```
setRegCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 2440 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.26. setSubtipo()

```
setSubtipo (
    $value )
```

Definición en la línea 2332 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.27. setTipo()

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 2314 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.28. setValidez()

```
setValidez (
    $value )
```

Definición en la línea 2350 del archivo ComposerGDE4.php.

7.217.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2533 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.218. Referencia de la Clase Funcionario

Diagrama de herencias de Funcionario

**Métodos públicos**

- **setNombreCompletoFuncionario** (\$value)
- **hasNombreCompletoFuncionario** ()
- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$value)
- **hasNifFuncionario** ()
- **getNifFuncionario** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

7.218.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

7.218.2. Documentación de las funciones miembro

7.218.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 804) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Funcionario (p. 862) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1866 del archivo Composer.php.

7.218.2.2. getNifFuncionario()

```
getNifFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1853 del archivo Composer.php.

7.218.2.3. getNombreCompletoFuncionario()

```
getNombreCompletoFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1836 del archivo Composer.php.

7.218.2.4. hasNifFuncionario()

```
hasNifFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1850 del archivo Composer.php.

7.218.2.5. hasNombreCompletoFuncionario()

```
hasNombreCompletoFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo Composer.php.

7.218.2.6. setNifFuncionario()

```
setNifFuncionario (
    $value )
```

Definición en la línea 1846 del archivo Composer.php.

7.218.2.7. setNombreCompletoFuncionario()

```
setNombreCompletoFuncionario (
    $value )
```

Definición en la línea 1829 del archivo Composer.php.

7.218.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.219. Referencia de la Clase Funcionario

Métodos públicos

- **__construct** (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNombreCompletoFuncionario** (\$NombreCompletoFuncionario)
- **getNifFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$NifFuncionario)

Atributos protegidos

- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null

7.219.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Funcionario.php.

7.219.2. Documentación del constructor y destructor

7.219.2.1. __construct()

```
__construct (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

NombreCompletoFuncionario	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
NifFuncionario	<i>\$NifFuncionario</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Funcionario.php.

7.219.3. Documentación de las funciones miembro

7.219.3.1. `getNifFuncionario()`

```
getNifFuncionario ( )
```

Devuelve

NifFuncionario

Definición en la línea 49 del archivo Funcionario.php.

7.219.3.2. `getNombreCompletoFuncionario()`

```
getNombreCompletoFuncionario ( )
```

Devuelve

NombreCompletoFuncionario

Definición en la línea 31 del archivo Funcionario.php.

7.219.3.3. `setNifFuncionario()`

```
setNifFuncionario (
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

NifFuncionario	<i>\$NifFuncionario</i>	
----------------	-------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Funcionario

Definición en la línea 58 del archivo Funcionario.php.

7.219.3.4. `setNombreCompletoFuncionario()`

```
setNombreCompletoFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario )
```

Parámetros

NombreCompletoFuncionario	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
---------------------------	------------------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Funcionario

Definición en la línea 40 del archivo Funcionario.php.

7.219.4. Documentación de los campos

7.219.4.1. \$NifFuncionario

```
NifFuncionario $NifFuncionario = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Funcionario.php.

7.219.4.2. \$NombreCompletoFuncionario

```
NombreCompletoFuncionario $NombreCompletoFuncionario = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo Funcionario.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Funcionario.php**

7.220. Referencia de la Clase GDE2Exception

Diagrama de herencias de GDE2Exception



Métodos públicos

- **getExceptionWS** ()
- **__construct** (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- **__toString** ()
- **getCodeAsString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode** (\$faultcode)

Campos de datos

- const **CODE_Desconocido** = 0
- const **CODE_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE_GestorDocumental** = 3
- const **CODE_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE_EniConverterter** = 6
- const **CODE_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE_TokenCaducado** = 9
- const **CODE_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG_AplicacionNoExistente** = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG_GestorDocumental** = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const **MSG_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG_IdentificadorENINoValido** = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG_EniConverterter** = 'GDE_EniConverterterException'
- const **MSG_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG_TokenYaUtilizado** = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG_TokenCaducado** = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const **MSG_TokenIncorrecto** = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const **MSG_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG_DocumentoVacio** = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const **MSG_DocumentoNoExistente** = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG_PathAutoNoDisponible** = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

7.220.1. Descripción detallada

GDE2Excepcion

Definición en la línea 2167 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.2. Documentación del constructor y destructor

7.220.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $code,
    $message,
    $exceptionWS = null )
```

Definición en la línea 2226 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.3. Documentación de las funciones miembro

7.220.3.1. `__toString()`

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 2233 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.3.2. `getCodeAsString()`

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

Devuelve

string

Definición en la línea 2243 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.3.3. `getCodeFromFaultCode()`

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

Parámetros

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepcion GDE2 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	--

Devuelve

integer Código numerico identificativo del error GDE2

Definición en la línea 2319 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.3.4. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE2

Devuelve

object

Definición en la línea 2221 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4. Documentación de los campos**7.220.4.1. CODE_AplicacionNoExistente**

```
const CODE_AplicacionNoExistente = 2
```

Definición en la línea 2175 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.2. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2173 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.3. CODE_DocumentoNoExistente

```
const CODE_DocumentoNoExistente = 14
```

Definición en la línea 2187 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.4. CODE_DocumentoNoInteroperable

```
const CODE_DocumentoNoInteroperable = 7
```

Definición en la línea 2180 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.5. CODE_DocumentoVacio

```
const CODE_DocumentoVacio = 13
```

Definición en la línea 2186 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.6. CODE_EniConverterter

```
const CODE_EniConverterter = 6
```

Definición en la línea 2179 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.7. CODE_ExpedienteNoInteroperable

```
const CODE_ExpedienteNoInteroperable = 11
```

Definición en la línea 2184 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.8. CODE_GestorDocumental

```
const CODE_GestorDocumental = 3
```

Definición en la línea 2176 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.9. CODE_IdentificadorENINoValido

```
const CODE_IdentificadorENINoValido = 5
```

Definición en la línea 2178 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.10. CODE_LimiteRegistrosSobrepasado

```
const CODE_LimiteRegistrosSobrepasado = 4
```

Definición en la línea 2177 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.11. CODE_PathAutoNoDisponible

```
const CODE_PathAutoNoDisponible = 15
```

Definición en la línea 2188 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.12. CODE_TokenCaducado

```
const CODE_TokenCaducado = 9
```

Definición en la línea 2182 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.13. CODE_TokenIncorrecto

```
const CODE_TokenIncorrecto = 10
```

Definición en la línea 2183 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.14. CODE_TokenYaUtilizado

```
const CODE_TokenYaUtilizado = 8
```

Definición en la línea 2181 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.15. CODE_UsuarioNoAutorizado

```
const CODE_UsuarioNoAutorizado = 1
```

Definición en la línea 2174 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.16. CODE_XMLExpedienteNoValido

```
const CODE_XMLExpedienteNoValido = 12
```

Definición en la línea 2185 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.17. MSG_AplicacionNoExistente

```
const MSG_AplicacionNoExistente = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2194 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.18. MSG_DocumentoNoExistente

```
const MSG_DocumentoNoExistente = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2206 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.19. MSG_DocumentoNoInteroperable

```
const MSG_DocumentoNoInteroperable = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2199 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.20. MSG_DocumentoVacio

```
const MSG_DocumentoVacio = 'GDE_DocumentoVacioException'
```

Definición en la línea 2205 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.21. MSG_EniConverterter

```
const MSG_EniConverterter = 'GDE_EniConverterterException'
```

Definición en la línea 2198 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.22. MSG_ExpedienteNoInteroperable

```
const MSG_ExpedienteNoInteroperable = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2203 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.23. MSG_GestorDocumental

```
const MSG_GestorDocumental = 'GDE_GestorDocumentalException'
```

Definición en la línea 2195 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.24. MSG_IdentificadorENINoValido

```
const MSG_IdentificadorENINoValido = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
```

Definición en la línea 2197 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.25. MSG_LimiteRegistrosSobrepasado

```
const MSG_LimiteRegistrosSobrepasado = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
```

Definición en la línea 2196 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.26. MSG_PathAutoNoDisponible

```
const MSG_PathAutoNoDisponible = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'
```

Definición en la línea 2207 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.27. MSG_TokenCaducado

```
const MSG_TokenCaducado = 'GDE_TokenCaducadoException'
```

Definición en la línea 2201 del archivo WSClietGDE2.php.

7.220.4.28. MSG_TokenIncorrecto

```
const MSG_TokenIncorrecto = 'GDE_TokenIncorrectoException'
```

Definición en la línea 2202 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.29. MSG_TokenYaUtilizado

```
const MSG_TokenYaUtilizado = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
```

Definición en la línea 2200 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.30. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2193 del archivo WSClientGDE2.php.

7.220.4.31. MSG_XMLExpedienteNoValido

```
const MSG_XMLExpedienteNoValido = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
```


Definición en la línea 2204 del archivo WSClientGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE2.php**

7.221. Referencia de la Clase GDE4Exception

Diagrama de herencias de GDE4Exception



Métodos públicos

- **getExceptionWS ()**
- **__construct (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)**
- **__toString ()**
- **getCodeAsString ()**

Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode (\$faultcode)**

Campos de datos

- const **CODE_Desconocido** = 0
- const **CODE_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE_GestorDocumental** = 3
- const **CODE_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE_EniConverterter** = 6
- const **CODE_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE_TokenCaducado** = 9
- const **CODE_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG_AplicacionNoExistente** = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG_GestorDocumental** = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const **MSG_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG_IdentificadorENINoValido** = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG_EniConverterter** = 'GDE_EniConverterterException'
- const **MSG_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG_TokenYaUtilizado** = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG_TokenCaducado** = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const **MSG_TokenIncorrecto** = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const **MSG_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG_DocumentoVacio** = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const **MSG_DocumentoNoExistente** = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG_PathAutoNoDisponible** = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

7.221.1. Descripción detallada

GDE4Excepcion

Definición en la línea 2502 del archivo WSClntGDE4.php.

7.221.2. Documentación del constructor y destructor

7.221.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $code,
    $message,
    $exceptionWS = null )
```

Definición en la línea 2561 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.3. Documentación de las funciones miembro

7.221.3.1. `__toString()`

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 2568 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.3.2. `getCodeAsString()`

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Devuelve

string

Definición en la línea 2578 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.3.3. `getCodeFromFaultCode()`

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Parámetros

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepcion GDE4 (p. 49) (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	---

Devuelve

integer Codigo numerico identificativo del error **GDE4** (p. 49)

Definición en la línea 2654 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.3.4. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones **GDE4** (p. 49)

Devuelve

object

Definición en la línea 2556 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4. Documentación de los campos**7.221.4.1. CODE_AplicacionNoExistente**

```
const CODE_AplicacionNoExistente = 2
```

Definición en la línea 2510 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.2. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2508 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.3. CODE_DocumentoNoExistente

```
const CODE_DocumentoNoExistente = 14
```

Definición en la línea 2522 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.4. CODE_DocumentoNoInteroperable

```
const CODE_DocumentoNoInteroperable = 7
```

Definición en la línea 2515 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.5. CODE_DocumentoVacio

```
const CODE_DocumentoVacio = 13
```

Definición en la línea 2521 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.6. CODE_EniConverterter

```
const CODE_EniConverterter = 6
```

Definición en la línea 2514 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.7. CODE_ExpedienteNoInteroperable

```
const CODE_ExpedienteNoInteroperable = 11
```

Definición en la línea 2519 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.8. CODE_GestorDocumental

```
const CODE_GestorDocumental = 3
```

Definición en la línea 2511 del archivo WSClientGDE4.php.

7.221.4.9. CODE_IdentificadorENINoValido

```
const CODE_IdentificadorENINoValido = 5
```

Definición en la línea 2513 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.4.10. CODE_LimiteRegistrosSobrepasado

```
const CODE_LimiteRegistrosSobrepasado = 4
```

Definición en la línea 2512 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.4.11. CODE_PathAutoNoDisponible

```
const CODE_PathAutoNoDisponible = 15
```

Definición en la línea 2523 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.4.12. CODE_TokenCaducado

```
const CODE_TokenCaducado = 9
```

Definición en la línea 2517 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.4.13. CODE_TokenIncorrecto

```
const CODE_TokenIncorrecto = 10
```

Definición en la línea 2518 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.4.14. CODE_TokenYaUtilizado

```
const CODE_TokenYaUtilizado = 8
```

Definición en la línea 2516 del archivo WSCliantGDE4.php.

7.221.4.15. CODE_UsuarioNoAutorizado

```
const CODE_UsuarioNoAutorizado = 1
```

Definición en la línea 2509 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.16. CODE_XMLExpedienteNoValido

```
const CODE_XMLExpedienteNoValido = 12
```

Definición en la línea 2520 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.17. MSG_AplicacionNoExistente

```
const MSG_AplicacionNoExistente = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2529 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.18. MSG_DocumentoNoExistente

```
const MSG_DocumentoNoExistente = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2541 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.19. MSG_DocumentoNoInteroperable

```
const MSG_DocumentoNoInteroperable = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2534 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.20. MSG_DocumentoVacio

```
const MSG_DocumentoVacio = 'GDE_DocumentoVacioException'
```

Definición en la línea 2540 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.21. MSG_EniConverterter

```
const MSG_EniConverterter = 'GDE_EniConverterterException'
```

Definición en la línea 2533 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.22. MSG_ExpedienteNoInteroperable

```
const MSG_ExpedienteNoInteroperable = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2538 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.23. MSG_GestorDocumental

```
const MSG_GestorDocumental = 'GDE_GestorDocumentalException'
```

Definición en la línea 2530 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.24. MSG_IdentificadorENINoValido

```
const MSG_IdentificadorENINoValido = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
```

Definición en la línea 2532 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.25. MSG_LimiteRegistrosSobrepasado

```
const MSG_LimiteRegistrosSobrepasado = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
```

Definición en la línea 2531 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.26. MSG_PathAutoNoDisponible

```
const MSG_PathAutoNoDisponible = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'
```

Definición en la línea 2542 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.27. MSG_TokenCaducado

```
const MSG_TokenCaducado = 'GDE_TokenCaducadoException'
```

Definición en la línea 2536 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.28. MSG_TokenIncorrecto

```
const MSG_TokenIncorrecto = 'GDE_TokenIncorrectoException'
```

Definición en la línea 2537 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.29. MSG_TokenYaUtilizado

```
const MSG_TokenYaUtilizado = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
```

Definición en la línea 2535 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.30. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2528 del archivo WSClietGDE4.php.

7.221.4.31. MSG_XMLExpedienteNoValido

```
const MSG_XMLExpedienteNoValido = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
```


Definición en la línea 2539 del archivo WSClietGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClietGDE4.php**

7.222. Referencia de la Clase generarIdentificadorENI

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.222.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7109 del archivo ComposerGDE4.php.

7.222.2. Documentación de las funciones miembro

7.222.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENI** (p. 884) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

generarIdentificadorENI (p. 884) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7138 del archivo ComposerGDE4.php.

7.222.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7125 del archivo ComposerGDE4.php.

7.222.2.3. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7122 del archivo ComposerGDE4.php.

7.222.2.4. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7118 del archivo ComposerGDE4.php.

7.222.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7161 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.223. Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setIdentificadorENI** (\$value)
- **hasIdentificadorENI** ()
- **getIdentificadorENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.223.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7171 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2. Documentación de las funciones miembro

7.223.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENIResponse** (p. 886) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

generarIdentificadorENIResponse (p. 886) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7236 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7223 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.3. getIdentificadorENI()

```
getIdentificadorENI ( )
```

Definición en la línea 7205 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7187 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7220 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.6. hasIdentificadorENI()

```
hasIdentificadorENI ( )
```

Definición en la línea 7202 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7184 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7216 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.9. setIdentificadorENI()

```
setIdentificadorENI (
    $value )
```

Definición en la línea 7198 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7180 del archivo ComposerGDE4.php.

7.223.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7268 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.224. Referencia de la Clase generarToken

Diagrama de herencias de generarToken



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.224.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8687 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2. Documentación de las funciones miembro

7.224.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarToken** (p. 889) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

generarToken (p. 889) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8734 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8703 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2.3. getReferenciasDocumentos()

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8721 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8700 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2.5. hasReferenciasDocumentos()

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8718 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8696 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2.7. setReferenciasDocumentos()

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 8714 del archivo ComposerGDE4.php.

7.224.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8765 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.225. Referencia de la Clase generarTokenResponse

Diagrama de herencias de generarTokenResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTokens** (\$value)
- **hasTokens** ()
- **getTokens** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.225.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8776 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2. Documentación de las funciones miembro

7.225.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarTokenResponse** (p. 891) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

generarTokenResponse (p. 891) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8841 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8828 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8792 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.4. getTokens()

```
getTokens ( )
```

Definición en la línea 8810 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8825 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.6. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8789 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.7. hasTokens()

```
hasTokens ( )
```

Definición en la línea 8807 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8821 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.9. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8785 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.10. setTokens()

```
setTokens (
    $value )
```

Definición en la línea 8803 del archivo ComposerGDE4.php.

7.225.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8874 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.226. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType



Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.226.1. Descripción detallada

Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.226.2. Documentación de las funciones miembro

7.226.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 551 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.226.2.2. getRegistros()

```
getRegistros ( )
```

Definición en la línea 546 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.226.2.3. hasRegistros()

```
hasRegistros ( )
```

Definición en la línea 543 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.226.2.4. setRegistros()

```
setRegistros (
    $value )
```

Definición en la línea 539 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.226.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 563 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.227. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType

**Métodos públicos**

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.227.1. Descripción detallada

Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.227.2. Documentación de las funciones miembro

7.227.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 551 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.227.2.2. getRegistros()

```
getRegistros ( )
```

Definición en la línea 546 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.227.2.3. hasRegistros()

```
hasRegistros ( )
```

Definición en la línea 543 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.227.2.4. setRegistros()

```
setRegistros (
    $value )
```

Definición en la línea 539 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.227.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 563 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.228. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.228.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2. Documentación de las funciones miembro

7.228.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1279 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1246 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.3. getCodigoUnidadDepartamental()

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1232 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.4. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1260 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.5. getOrganismo()

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.6. getTipoRegistroDepartamental()

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.7. hasAnyo()

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1243 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.8. hasCodigoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1229 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.9. hasNumeroRegistro()

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1257 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.10. hasOrganismo()

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1215 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.11. hasTipoRegistroDepartamental()

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1271 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.12. setAnyo()

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1239 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.13. setCodigoUnidadDepartamental()

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1225 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.14. setNumeroRegistro()

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1253 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.15. setOrganismo()

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.16. setTipoRegistroDepartamental()

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1267 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.228.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1314 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ **ComposerReg**↔
Departamental2.php

7.229. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.229.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2. Documentación de las funciones miembro

7.229.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1279 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1246 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.3. getCodigoUnidadDepartamental()

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1232 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.4. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1260 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.5. getOrganismo()

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.6. getTipoRegistroDepartamental()

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.7. hasAnyo()

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1243 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.8. hasCodigoUnidadDepartamental()

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1229 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.9. hasNumeroRegistro()

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1257 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.10. hasOrganismo()

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1215 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.11. hasTipoRegistroDepartamental()

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1271 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.12. setAnyo()

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1239 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.13. setCodigoUnidadDepartamental()

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1225 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.14. setNumeroRegistro()

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1253 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.15. setOrganismo()

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.16. setTipoRegistroDepartamental()

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1267 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.229.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1314 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.230. Referencia de la Clase Impago

Diagrama de herencias de Impago



Métodos públicos

- **setAnioImpago** (\$value)
- **hasAnioImpago** ()
- **getAnioImpago** ()
- **setDocumentacion** (\$value)
- **hasDocumentacion** ()
- **getDocumentacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.230.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3168 del archivo Composer.php.

7.230.2. Documentación de las funciones miembro

7.230.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Impago** (p. 906) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Impago (p. 906) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3251 del archivo Composer.php.

7.230.2.2. getAnioImpago()

```
getAnioImpago ( )
```

Definición en la línea 3184 del archivo Composer.php.

7.230.2.3. getDocumentacion()

```
getDocumentacion ( )
```

Definición en la línea 3202 del archivo Composer.php.

7.230.2.4. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 3238 del archivo Composer.php.

7.230.2.5. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 3220 del archivo Composer.php.

7.230.2.6. hasAnioImpago()

```
hasAnioImpago ( )
```

Definición en la línea 3181 del archivo Composer.php.

7.230.2.7. hasDocumentacion()

```
hasDocumentacion ( )
```

Definición en la línea 3199 del archivo Composer.php.

7.230.2.8. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 3235 del archivo Composer.php.

7.230.2.9. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 3217 del archivo Composer.php.

7.230.2.10. setAnioImpago()

```
setAnioImpago (
    $value )
```

Definición en la línea 3177 del archivo Composer.php.

7.230.2.11. setDocumentacion()

```
setDocumentacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3195 del archivo Composer.php.

7.230.2.12. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 3231 del archivo Composer.php.

7.230.2.13. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 3213 del archivo Composer.php.

7.230.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.231. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.231.1. Descripción detallada

Definición en la línea 323 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.231.2. Documentación de las funciones miembro

7.231.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 353 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.231.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 348 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.231.2.3. getLevelCode()

```
getLevelCode ( )
```

Definición en la línea 334 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.231.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 345 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.231.2.5. hasLevelCode()

```
hasLevelCode ( )
```

Definición en la línea 331 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.231.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 341 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.231.2.7. setLevelCode()

```
setLevelCode (
    $value )
```

Definición en la línea 327 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.231.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 364 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.232. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.232.1. Descripción detallada

Definición en la línea 303 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.232.2. Documentación de las funciones miembro

7.232.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.232.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 328 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.232.2.3. getLevelCode()

```
getLevelCode ( )
```

Definición en la línea 314 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.232.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 325 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.232.2.5. hasLevelCode()

```
hasLevelCode ( )
```

Definición en la línea 311 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.232.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 321 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.232.2.7. `setLevelCode()`

```
setLevelCode (
    $value )
```

Definición en la línea 307 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.232.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 344 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php`

7.233. Referencia de la Clase `importanceLevel`

Diagrama de herencias de `importanceLevel`



Métodos públicos

- `setLevelCode ($value)`
- `hasLevelCode ()`
- `getLevelCode ()`
- `setDescription ($value)`
- `hasDescription ()`
- `getDescription ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

7.233.1. Descripción detallada

Definición en la línea 303 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2. Documentación de las funciones miembro

7.233.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 328 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2.3. getLevelCode()

```
getLevelCode ( )
```

Definición en la línea 314 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 325 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2.5. hasLevelCode()

```
hasLevelCode ( )
```

Definición en la línea 311 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 321 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2.7. setLevelCode()

```
setLevelCode (
    $value )
```

Definición en la línea 307 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.233.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 344 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.234. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.234.1. Descripción detallada

Definición en la línea 375 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.234.2. Documentación de las funciones miembro

7.234.2.1. addImportanceLevels()

```
addImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 386 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.234.2.2. countImportanceLevels()

```
countImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 396 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.234.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 401 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.234.2.4. `getImportanceLevels()`

```
getImportanceLevels (
    $index )
```

Definición en la línea 393 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.234.2.5. `hasImportanceLevels()`

```
hasImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 390 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.234.2.6. `replaceArrayImportanceLevels()`

```
replaceArrayImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 379 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.234.2.7. `retrieveArrayImportanceLevels()`

```
retrieveArrayImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 383 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.234.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 419 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ ComposerAdvicePortafirmas.php`

7.235. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.235.1. Descripción detallada

Definición en la línea 355 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.235.2. Documentación de las funciones miembro

7.235.2.1. addImportanceLevels()

```
addImportanceLevels (  
    $value )
```

Definición en la línea 366 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.235.2.2. countImportanceLevels()

```
countImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 376 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.235.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 381 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.235.2.4. getImportanceLevels()

```
getImportanceLevels (
    $index )
```

Definición en la línea 373 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.235.2.5. hasImportanceLevels()

```
hasImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 370 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.235.2.6. replaceArrayImportanceLevels()

```
replaceArrayImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 359 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.235.2.7. retrieveArrayImportanceLevels()

```
retrieveArrayImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 363 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.235.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 398 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.236. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.236.1. Descripción detallada

Definición en la línea 355 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2. Documentación de las funciones miembro

7.236.2.1. addImportanceLevels()

```
addImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 366 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2.2. countImportanceLevels()

```
countImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 376 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 381 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2.4. getImportanceLevels()

```
getImportanceLevels (
    $index )
```

Definición en la línea 373 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2.5. hasImportanceLevels()

```
hasImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 370 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2.6. replaceArrayImportanceLevels()

```
replaceArrayImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 359 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2.7. retrieveArrayImportanceLevels()

```
retrieveArrayImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 363 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.236.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 398 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.237. Referencia de la Clase Imputaciones

Diagrama de herencias de Imputaciones

**Métodos públicos**

- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **setCola** (\$value)
- **hasCola** ()
- **getCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.237.1. Descripción detallada

Definición en la línea 883 del archivo Composer.php.

7.237.2. Documentación de las funciones miembro

7.237.2.1. addDatosEconomicos()

```
addDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 916 del archivo Composer.php.

7.237.2.2. countDatosEconomicos()

```
countDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 926 del archivo Composer.php.

7.237.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Imputaciones** (p. 923) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Imputaciones (p. 923) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 957 del archivo Composer.php.

7.237.2.4. getCabecera()

```
getCabecera ( )
```

Definición en la línea 899 del archivo Composer.php.

7.237.2.5. getCola()

```
getCola ( )
```

Definición en la línea 944 del archivo Composer.php.

7.237.2.6. getDatosEconomicos()

```
getDatosEconomicos (
    $index )
```

Definición en la línea 923 del archivo Composer.php.

7.237.2.7. hasCabecera()

```
hasCabecera ( )
```

Definición en la línea 896 del archivo Composer.php.

7.237.2.8. hasCola()

```
hasCola ( )
```

Definición en la línea 941 del archivo Composer.php.

7.237.2.9. hasDatosEconomicos()

```
hasDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo Composer.php.

7.237.2.10. replaceArrayDatosEconomicos()

```
replaceArrayDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 909 del archivo Composer.php.

7.237.2.11. retrieveArrayDatosEconomicos()

```
retrieveArrayDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 913 del archivo Composer.php.

7.237.2.12. setCabecera()

```
setCabecera (
    $value )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

7.237.2.13. setCola()

```
setCola (
    $value )
```

Definición en la línea 937 del archivo Composer.php.

7.237.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 998 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.238. Referencia de la Clase Indicadores

Diagrama de herencias de Indicadores



Métodos públicos

- **setBajaTemporal** (\$value)
- **hasBajaTemporal** ()
- **getBajaTemporal** ()
- **setBajaDefinitiva** (\$value)
- **hasBajaDefinitiva** ()
- **getBajaDefinitiva** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.238.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2133 del archivo Composer.php.

7.238.2. Documentación de las funciones miembro

7.238.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Indicadores** (p. 927) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Indicadores (p. 927) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2180 del archivo Composer.php.

7.238.2.2. getBajaDefinitiva()

```
getBajaDefinitiva ( )
```

Definición en la línea 2167 del archivo Composer.php.

7.238.2.3. getBajaTemporal()

```
getBajaTemporal ( )
```

Definición en la línea 2149 del archivo Composer.php.

7.238.2.4. hasBajaDefinitiva()

```
hasBajaDefinitiva ( )
```

Definición en la línea 2164 del archivo Composer.php.

7.238.2.5. hasBajaTemporal()

```
hasBajaTemporal ( )
```

Definición en la línea 2146 del archivo Composer.php.

7.238.2.6. setBajaDefinitiva()

```
setBajaDefinitiva (
    $value )
```

Definición en la línea 2160 del archivo Composer.php.

7.238.2.7. setBajaTemporal()

```
setBajaTemporal (
    $value )
```

Definición en la línea 2142 del archivo Composer.php.

7.238.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2203 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.239. Referencia de la Clase insertarDocumento

Diagrama de herencias de insertarDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.239.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5515 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2. Documentación de las funciones miembro

7.239.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumento** (p. 929) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

insertarDocumento (p. 929) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5688 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5531 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.3. getCodigoAplicacionDestino()

```
getCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 5675 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.4. getColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 5639 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.5. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 5549 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.6. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 5657 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.7. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 5621 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.8. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 5567 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.9. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 5585 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.10. getTipoPersonalizado()

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 5603 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.11. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5528 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.12. hasCodigoAplicacionDestino()

```
hasCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 5672 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.13. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 5636 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.14. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 5546 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.15. hasFirmas()

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 5654 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.16. hasMetadatosENI()

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 5618 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.17. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 5564 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.18. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 5582 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.19. hasTipoPersonalizado()

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 5600 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.20. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5524 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.21. setCodigoAplicacionDestino()

```
setCodigoAplicacionDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 5668 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.22. setColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 5632 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.23. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 5542 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.24. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 5650 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.25. setMetadatosENI()

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 5614 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.26. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 5560 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.27. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 5578 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.28. setTipoPersonalizado()

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 5596 del archivo ComposerGDE4.php.

7.239.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5752 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.240. Referencia de la Clase insertarDocumentoENI

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.240.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8886 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2. Documentación de las funciones miembro

7.240.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 8973 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8983 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENI** (p. 936) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

insertarDocumentoENI (p. 936) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9032 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.4. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8902 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.5. getCodigoAplicacionDestino()

```
getCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 9019 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.6. getColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 8980 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.7. getDocumentoENI()

```
getDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 8920 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.8. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 8938 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.9. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 9001 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.10. getTipoPersonalizado()

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 8956 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.11. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8899 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.12. hasCodigoAplicacionDestino()

```
hasCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 9016 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.13. hasColeccionMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8977 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.14. hasDocumentoENI()

```
hasDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 8917 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.15. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 8935 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.16. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 8998 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.17. hasTipoPersonalizado()

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 8953 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.18. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 8966 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.19. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8970 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.20. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8895 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.21. setCodigoAplicacionDestino()

```
setCodigoAplicacionDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 9012 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.22. setDocumentoENI()

```
setDocumentoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 8913 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.23. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 8931 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.24. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8994 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.25. setTipoPersonalizado()

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 8949 del archivo ComposerGDE4.php.

7.240.2.26. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9095 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.241. Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENIResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.241.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9111 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2. Documentación de las funciones miembro

7.241.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENIResponse** (p. 942) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

insertarDocumentoENIResponse (p. 942) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9194 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9181 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 9163 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9145 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.5. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9127 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.6. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9178 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.7. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 9160 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.8. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9142 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.9. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9124 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.10. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9174 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.11. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 9156 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.12. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9138 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.13. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9120 del archivo ComposerGDE4.php.

7.241.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9230 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.242. Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.242.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5770 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2. Documentación de las funciones miembro

7.242.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoResponse** (p. 946) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

insertarDocumentoResponse (p. 946) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5853 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5840 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 5822 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5804 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.5. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5786 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.6. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5837 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.7. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 5819 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.8. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5801 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.9. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5783 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.10. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5833 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.11. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 5815 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.12. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5797 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.13. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5779 del archivo ComposerGDE4.php.

7.242.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5889 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.243. Referencia de la Clase irpf

Diagrama de herencias de irpf



Métodos públicos

- **setCabeceraRenta** (\$value)
- **hasCabeceraRenta** ()
- **getCabeceraRenta** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **replaceArrayOtrosDatos** (\$value)
- **retrieveArrayOtrosDatos** ()
- **addOtrosDatos** (\$value)
- **hasOtrosDatos** ()
- **getOtrosDatos** (\$index)
- **countOtrosDatos** ()
- **setDatosCola** (\$value)
- **hasDatosCola** ()
- **getDatosCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameArrayCasillas** ()
- **dameImporteCasilla** (\$numCasilla)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.243.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2895 del archivo Composer.php.

7.243.2. Documentación de las funciones miembro

7.243.2.1. addDatosEconomicos()

```
addDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 2928 del archivo Composer.php.

7.243.2.2. addOtrosDatos()

```
addOtrosDatos (
    $value )
```

Definición en la línea 2955 del archivo Composer.php.

7.243.2.3. countDatosEconomicos()

```
countDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 2938 del archivo Composer.php.

7.243.2.4. countOtrosDatos()

```
countOtrosDatos ( )
```

Definición en la línea 2965 del archivo Composer.php.

7.243.2.5. dameArrayCasillas()

```
dameArrayCasillas ( )
```

Devuelve un array asociativo de las casillas e inicializa el atributo

Devuelve

array Array asociativo de casillas y sus valores

Definición en la línea 3096 del archivo Composer.php.

7.243.2.6. dameImporteCasilla()

```
dameImporteCasilla (
    $numCasilla )
```

Dada una casilla devuelve su valor (float) o nulo si está vacía

Parámetros

string	<i>\$numCasilla</i>	String con el número de la casilla a comprobar
--------	---------------------	--

Excepciones

--	--

Definición en la línea 3108 del archivo Composer.php.

7.243.2.7. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase irpf con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

irpf Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2996 del archivo Composer.php.

7.243.2.8. getCabeceraRenta()

```
getCabeceraRenta ( )
```

Definición en la línea 2911 del archivo Composer.php.

7.243.2.9. getDatosCola()

```
getDatosCola ( )
```

Definición en la línea 2983 del archivo Composer.php.

7.243.2.10. getDatosEconomicos()

```
getDatosEconomicos (
    $index )
```

Definición en la línea 2935 del archivo Composer.php.

7.243.2.11. getOtrosDatos()

```
getOtrosDatos (
    $index )
```

Definición en la línea 2962 del archivo Composer.php.

7.243.2.12. hasCabeceraRenta()

```
hasCabeceraRenta ( )
```

Definición en la línea 2908 del archivo Composer.php.

7.243.2.13. hasDatosCola()

```
hasDatosCola ( )
```

Definición en la línea 2980 del archivo Composer.php.

7.243.2.14. hasDatosEconomicos()

```
hasDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 2932 del archivo Composer.php.

7.243.2.15. hasOtrosDatos()

```
hasOtrosDatos ( )
```

Definición en la línea 2959 del archivo Composer.php.

7.243.2.16. replaceArrayDatosEconomicos()

```
replaceArrayDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 2921 del archivo Composer.php.

7.243.2.17. replaceArrayOtrosDatos()

```
replaceArrayOtrosDatos (
    $value )
```

Definición en la línea 2948 del archivo Composer.php.

7.243.2.18. retrieveArrayDatosEconomicos()

```
retrieveArrayDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 2925 del archivo Composer.php.

7.243.2.19. retrieveArrayOtrosDatos()

```
retrieveArrayOtrosDatos ( )
```

Definición en la línea 2952 del archivo Composer.php.

7.243.2.20. setCabeceraRenta()

```
setCabeceraRenta (
    $value )
```

Definición en la línea 2904 del archivo Composer.php.

7.243.2.21. setDatosCola()

```
setDatosCola (
    $value )
```

Definición en la línea 2976 del archivo Composer.php.

7.243.2.22. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3056 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.244. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.244.1. Descripción detallada

Definición en la línea 676 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2. Documentación de las funciones miembro

7.244.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 706 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 701 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 687 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 698 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2.5. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 684 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 694 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2.7. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 680 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.244.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 717 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.245. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.245.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2. Documentación de las funciones miembro

7.245.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 673 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 659 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 670 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2.5. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 656 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 666 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2.7. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 652 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.245.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 689 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.246. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.246.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2. Documentación de las funciones miembro

7.246.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 673 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 659 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 670 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2.5. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 656 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 666 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2.7. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 652 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.246.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 689 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.247. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.247.1. Descripción detallada

Definición en la línea 738 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.247.2. Documentación de las funciones miembro

7.247.2.1. addJob()

```
addJob (
    $value )
```

Definición en la línea 749 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.247.2.2. countJob()

```
countJob ( )
```

Definición en la línea 759 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.247.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 764 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.247.2.4. getJob()

```
getJob (
    $index )
```

Definición en la línea 756 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.247.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 753 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.247.2.6. replaceArrayJob()

```
replaceArrayJob (
    $value )
```

Definición en la línea 742 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.247.2.7. retrieveArrayJob()

```
retrieveArrayJob ( )
```

Definición en la línea 746 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.247.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 781 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.248. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.248.1. Descripción detallada

Definición en la línea 708 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2. Documentación de las funciones miembro

7.248.2.1. addJob()

```
addJob (
    $value )
```

Definición en la línea 719 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2.2. countJob()

```
countJob ( )
```

Definición en la línea 729 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 734 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2.4. getJob()

```
getJob (
    $index )
```

Definición en la línea 726 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 723 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2.6. replaceArrayJob()

```
replaceArrayJob (
    $value )
```

Definición en la línea 712 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2.7. retrieveArrayJob()

```
retrieveArrayJob ( )
```

Definición en la línea 716 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.248.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 751 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.249. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.249.1. Descripción detallada

Definición en la línea 708 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2. Documentación de las funciones miembro

7.249.2.1. addJob()

```
addJob (
    $value )
```

Definición en la línea 719 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2.2. countJob()

```
countJob ( )
```

Definición en la línea 729 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 734 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2.4. getJob()

```
getJob (
    $index )
```

Definición en la línea 726 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 723 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2.6. replaceArrayJob()

```
replaceArrayJob (
    $value )
```

Definición en la línea 712 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2.7. retrieveArrayJob()

```
retrieveArrayJob ( )
```

Definición en la línea 716 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.249.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 751 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.250. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setNUMERO_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO_REGISTRO** ()
- **getNUMERO_REGISTRO** ()
- **setFECHA_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA_REGISTRO** ()
- **getFECHA_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE_CONSULTA** ()
- **getCLAVE_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.250.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2. Documentación de las funciones miembro

7.250.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2613 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2558 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2595 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.4. getCLAVE_CONSULTA()

```
getCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2553 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.5. getEXPEDIENTE()

```
getEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2542 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.6. getFECHA_REGISTRO()

```
getFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2531 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.7. getNUMERO_REGISTRO()

```
getNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2520 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.8. hasCLAVE_CONSULTA()

```
hasCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2550 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.9. hasEXPEDIENTE()

```
hasEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2539 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.10. hasFECHA_REGISTRO()

```
hasFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2528 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.11. hasNUMERO_REGISTRO()

```
hasNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2517 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.12. setCLAVE_CONSULTA()

```
setCLAVE_CONSULTA (
    $value )
```

Definición en la línea 2546 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.13. setEXPEDIENTE()

```
setEXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2535 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.14. setFECHA_REGISTRO()

```
setFECHA_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2524 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.15. setNUMERO_REGISTRO()

```
setNUMERO_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2513 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.250.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2584 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.251. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setNUMERO_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO_REGISTRO** ()
- **getNUMERO_REGISTRO** ()
- **setFECHA_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA_REGISTRO** ()
- **getFECHA_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE_CONSULTA** ()
- **getCLAVE_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.251.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2307 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2. Documentación de las funciones miembro

7.251.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2419 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2364 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2401 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.4. getCLAVE_CONSULTA()

```
getCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2359 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.5. getEXPEDIENTE()

```
getEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2348 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.6. getFECHA_REGISTRO()

```
getFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2337 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.7. getNUMERO_REGISTRO()

```
getNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2326 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.8. hasCLAVE_CONSULTA()

```
hasCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2356 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.9. hasEXPEDIENTE()

```
hasEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2345 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.10. hasFECHA_REGISTRO()

```
hasFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2334 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.11. hasNUMERO_REGISTRO()

```
hasNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2323 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.12. setCLAVE_CONSULTA()

```
setCLAVE_CONSULTA (
    $value )
```

Definición en la línea 2352 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.13. setEXPEDIENTE()

```
setEXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2341 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.14. setFECHA_REGISTRO()

```
setFECHA_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2330 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.15. setNUMERO_REGISTRO()

```
setNUMERO_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2319 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.251.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2390 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.252. Referencia de la Clase ListaImpagos

Diagrama de herencias de ListaImpagos



Métodos públicos

- **replaceArrayImpago** (\$value)
- **retrieveArrayImpago** ()
- **addImpago** (\$value)
- **hasImpago** ()
- **getImpago** (\$index)
- **countImpago** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.252.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3088 del archivo Composer.php.

7.252.2. Documentación de las funciones miembro

7.252.2.1. addImpago()

```
addImpago (
    $value )
```

Definición en la línea 3103 del archivo Composer.php.

7.252.2.2. countImpago()

```
countImpago ( )
```

Definición en la línea 3113 del archivo Composer.php.

7.252.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaImpagos** (p. 976) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ListImpagos (p. 976) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3126 del archivo Composer.php.

7.252.2.4. getImpago()

```
getImpago (
    $index )
```

Definición en la línea 3110 del archivo Composer.php.

7.252.2.5. hasImpago()

```
hasImpago ( )
```

Definición en la línea 3107 del archivo Composer.php.

7.252.2.6. replaceArrayImpago()

```
replaceArrayImpago (
    $value )
```

Definición en la línea 3096 del archivo Composer.php.

7.252.2.7. retrieveArrayImpago()

```
retrieveArrayImpago ( )
```

Definición en la línea 3100 del archivo Composer.php.

7.252.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3158 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.253. Referencia de la Clase ListaNumerosAfilacion

Diagrama de herencias de ListaNumerosAfilacion

**Métodos públicos**

- **replaceArrayNumeroAfilacion** (\$value)
- **retrieveArrayNumeroAfilacion** ()
- **addNumeroAfilacion** (\$value)
- **hasNumeroAfilacion** ()
- **getNumeroAfilacion** (\$index)
- **countNumeroAfilacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.253.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1525 del archivo Composer.php.

7.253.2. Documentación de las funciones miembro

7.253.2.1. addNumeroAfiliacion()

```
addNumeroAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1540 del archivo Composer.php.

7.253.2.2. countNumeroAfiliacion()

```
countNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo Composer.php.

7.253.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaNumerosAfiliacion** (p. 978) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

ListaNumerosAfiliacion (p. 978) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1563 del archivo Composer.php.

7.253.2.4. getNumeroAfiliacion()

```
getNumeroAfiliacion (
    $index )
```

Definición en la línea 1547 del archivo Composer.php.

7.253.2.5. hasNumeroAfiliacion()

```
hasNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1544 del archivo Composer.php.

7.253.2.6. replaceArrayNumeroAfiliacion()

```
replaceArrayNumeroAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1533 del archivo Composer.php.

7.253.2.7. retrieveArrayNumeroAfiliacion()

```
retrieveArrayNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1537 del archivo Composer.php.

7.253.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1591 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.254. Referencia de la Clase ListaSituaciones

Diagrama de herencias de ListaSituaciones



Métodos públicos

- **replaceArraySituacion** (\$value)
- **retrieveArraySituacion** ()
- **addSituacion** (\$value)
- **hasSituacion** ()
- **getSituacion** (\$index)
- **countSituacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.254.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1601 del archivo Composer.php.

7.254.2. Documentación de las funciones miembro

7.254.2.1. addSituacion()

```
addSituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1616 del archivo Composer.php.

7.254.2.2. countSituacion()

```
countSituacion ( )
```

Definición en la línea 1626 del archivo Composer.php.

7.254.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaSituaciones** (p. 981) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ListaSituaciones (p. 981) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1639 del archivo Composer.php.

7.254.2.4. getSituacion()

```
getSituacion (
    $index )
```

Definición en la línea 1623 del archivo Composer.php.

7.254.2.5. hasSituacion()

```
hasSituacion ( )
```

Definición en la línea 1620 del archivo Composer.php.

7.254.2.6. replaceArraySituacion()

```
replaceArraySituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1609 del archivo Composer.php.

7.254.2.7. retrieveArraySituacion()

```
retrieveArraySituacion ( )
```

Definición en la línea 1613 del archivo Composer.php.

7.254.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.255. Referencia de la Clase ListaVehiculos

Diagrama de herencias de ListaVehiculos



Métodos públicos

- **replaceArrayVehiculo** (\$value)
- **retrieveArrayVehiculo** ()
- **addVehiculo** (\$value)
- **hasVehiculo** ()
- **getVehiculo** (\$index)
- **countVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.255.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

7.255.2. Documentación de las funciones miembro

7.255.2.1. addVehiculo()

```
addVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 781 del archivo Composer.php.

7.255.2.2. countVehiculo()

```
countVehiculo ( )
```

Definición en la línea 791 del archivo Composer.php.

7.255.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaVehiculos** (p. 983) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

ListaVehiculos (p. 983) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 804 del archivo Composer.php.

7.255.2.4. getVehiculo()

```
getVehiculo (
    $index )
```

Definición en la línea 788 del archivo Composer.php.

7.255.2.5. hasVehiculo()

```
hasVehiculo ( )
```

Definición en la línea 785 del archivo Composer.php.

7.255.2.6. replaceArrayVehiculo()

```
replaceArrayVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 774 del archivo Composer.php.

7.255.2.7. retrieveArrayVehiculo()

```
retrieveArrayVehiculo ( )
```

Definición en la línea 778 del archivo Composer.php.

7.255.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

7.256. Referencia de la Clase LoginParametro

Métodos públicos

- **getNombre ()**
- **getValor ()**
- **__construct (\$nombre, \$valor)**

7.256.1. Descripción detallada

Definición en la línea 625 del archivo WSClientGVLogin.php.

7.256.2. Documentación del constructor y destructor

7.256.2.1. __construct()

```
__construct (
    $nombre,
    $valor )
```

(Constructor) **LoginParametro** (p. 986)

Parámetros

string	<i>\$nombre</i>	Nombre del parametro
string	<i>\$valor</i>	Valor del parametro

Definición en la línea 658 del archivo WSClientGVLogin.php.

7.256.3. Documentación de las funciones miembro

7.256.3.1. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' del parametro

Devuelve

String Campo 'nombre' del parametro @access public

Definición en la línea 637 del archivo WSClientGVLogin.php.

7.256.3.2. getValor()

```
getValor ( )
```

Devuelve el campo 'valor' del parametro

Devuelve

String Campo 'valor' del parametro @access public

Definición en la línea 647 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ WSClietGVLogin.php

7.257. Referencia de la Clase LoginResponse

Métodos públicos

- **__construct** (\$response)
- **getResultado** ()
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **getDni** ()
- **getNombre** ()
- **getApellido1** ()
- **getApellido2** ()
- **getMail** ()
- **hasInfoAmpliada** ()
- **sizeOfInfoAmpliada** ()
- **getInfoAmpliada** (\$index)
- **getInfoAmpliadaAsArray** ()
- **hasRoles** ()
- **sizeOfRoles** ()
- **getRoles** (\$index)
- **getRolesAsArray** ()

7.257.1. Descripción detallada

Clase que recoge la respuesta del servicio

Autor

dpascual

Definición en la línea 295 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.2. Documentación del constructor y destructor

7.257.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $response )
```

(Constructor) Devuelve un **LoginResponse** (p. 987) a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object **LoginResponse** (p. 987) Objeto creado @access public

Definición en la línea 315 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.257.3. Documentación de las funciones miembro

7.257.3.1. `getApellido1()`

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido1' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido1' de la respuesta @access public

Definición en la línea 450 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.257.3.2. `getApellido2()`

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido2' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido2' de la respuesta @access public

Definición en la línea 461 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.257.3.3. getDni()

```
getDni ( )
```

Devuelve el campo 'dni' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'dni' de la respuesta @access public

Definición en la línea 428 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.4. getError()

```
getError ( )
```

Devuelve el error de la operacion, o null

Devuelve

object Error del servicio (LoginError) @access public

Definición en la línea 416 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.5. getInfoAmpliada()

```
getInfoAmpliada (
    $index )
```

Devuelve el parametro de la informacion ampliada solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

LoginParametro (p. 986) Elemento solicitado @access public

Definición en la línea 512 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.6. getInfoAmpliadaAsArray()

```
getInfoAmpliadaAsArray ( )
```

Devuelve un array asociativo con la información ampliada

Devuelve

array Array asociativo con la nformación ampliada @access public

Definición en la línea 524 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.7. getMail()

```
getMail ( )
```

Devuelve el campo 'mail' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'mail' de la respuesta @access public

Definición en la línea 472 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.8. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'nombre' de la respuesta @access public

Definición en la línea 439 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.9. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Devuelve el resultado de la operacion

Devuelve

string Respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 392 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.10. getRoles()

```
getRoles (
    $index )
```

Devuelve el rol solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

LoginRol (p. 992) Elemento solicitado @access public

Definición en la línea 577 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.11. getRolesAsArray()

```
getRolesAsArray ( )
```

Un array asociativo con los roles

Devuelve

array Array asociativo con los roles existentes @access public

Definición en la línea 589 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.12. hasError()

```
hasError ( )
```

Indica si ha ocurrido un error

Devuelve

boolean Indica si ha habido un error @access public

Definición en la línea 404 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.13. hasInfoAmpliada()

```
hasInfoAmpliada ( )
```

Indica si hay parametros de informacion ampliada

Devuelve

boolean Indica si hay parametros de informacion ampliada @access public

Definición en la línea 484 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.257.3.14. hasRoles()

```
hasRoles ( )
```

Indica si hay roles

Devuelve

boolean Indica si hay roles @access public

Definición en la línea 549 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.257.3.15. sizeOfInfoAmpliada()

```
sizeOfInfoAmpliada ( )
```

Devuelve el numero de parametros de la informacion ampliada existente

Devuelve

int Numero de parametros de la informacion ampliada @access public

Definición en la línea 496 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.257.3.16. sizeOfRoles()

```
sizeOfRoles ( )
```

Devuelve el numero de roles existente

Devuelve

int Numero de roles @access public

Definición en la línea 561 del archivo WSCliantGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ **WSCliantGVLogin.php**

7.258. Referencia de la Clase LoginRol

Métodos públicos

- **getCodigo** ()
- **hasParametro** ()
- **sizeOfParametro** ()
- **getParametro** (\$index)
- **__construct** (\$datos)

7.258.1. Descripción detallada

Definición en la línea 664 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.258.2. Documentación del constructor y destructor

7.258.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $datos )
```

(Constructor) Devuelve un LoginRole a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object LoginRole Objeto creado @access public

Definición en la línea 722 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.258.3. Documentación de las funciones miembro

7.258.3.1. `getCodigo()`

```
getCodigo ( )
```

Devuelve el campo 'codigo' del parametro

Devuelve

String Campo 'codigo' del parametro @access public

Definición en la línea 676 del archivo WSCliantGVLogin.php.

7.258.3.2. `getParametro()`

```
getParametro (
    $index )
```

Devuelve el parametro solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

LoginParametro (p. 986) Elemento solicitado @access public

Definición en la línea 711 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.258.3.3. hasParametro()

```
hasParametro ( )
```

Indica si hay parametros

Devuelve

boolean Indica si hay parametros @access public

Definición en la línea 686 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.258.3.4. sizeOfParametro()

```
sizeOfParametro ( )
```

Devuelve el numero de parametros existente

Devuelve

int Numero de parametros @access public


Definición en la línea 697 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ **WSClietGVLogin.php**

7.259. Referencia de la Clase Marca

Diagrama de herencias de Marca



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.259.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo Composer.php.

7.259.2. Documentación de las funciones miembro

7.259.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Marca** (p. 994) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Marca (p. 994) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1474 del archivo Composer.php.

7.259.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1443 del archivo Composer.php.

7.259.2.3. getDescripcion()

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1461 del archivo Composer.php.

7.259.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1440 del archivo Composer.php.

7.259.2.5. hasDescripcion()

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1458 del archivo Composer.php.

7.259.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1436 del archivo Composer.php.

7.259.2.7. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 1454 del archivo Composer.php.

7.259.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1497 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.260. Referencia de la Clase Masas

Diagrama de herencias de Masas



Métodos públicos

- **setMasaMaximaTecnica** (\$value)
- **hasMasaMaximaTecnica** ()
- **getMasaMaximaTecnica** ()
- **setMasaMaxima** (\$value)
- **hasMasaMaxima** ()
- **getMasaMaxima** ()
- **setMasaServicio** (\$value)
- **hasMasaServicio** ()
- **getMasaServicio** ()
- **setTara** (\$value)
- **hasTara** ()
- **getTara** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.260.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2508 del archivo Composer.php.

7.260.2. Documentación de las funciones miembro

7.260.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Masas** (p. 997) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Masas (p. 997) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2591 del archivo Composer.php.

7.260.2.2. getMasaMaxima()

```
getMasaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2542 del archivo Composer.php.

7.260.2.3. getMasaMaximaTecnica()

```
getMasaMaximaTecnica ( )
```

Definición en la línea 2524 del archivo Composer.php.

7.260.2.4. getMasaServicio()

```
getMasaServicio ( )
```

Definición en la línea 2560 del archivo Composer.php.

7.260.2.5. getTara()

```
getTara ( )
```

Definición en la línea 2578 del archivo Composer.php.

7.260.2.6. hasMasaMaxima()

```
hasMasaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2539 del archivo Composer.php.

7.260.2.7. hasMasaMaximaTecnica()

```
hasMasaMaximaTecnica ( )
```

Definición en la línea 2521 del archivo Composer.php.

7.260.2.8. hasMasaServicio()

```
hasMasaServicio ( )
```

Definición en la línea 2557 del archivo Composer.php.

7.260.2.9. hasTara()

```
hasTara ( )
```

Definición en la línea 2575 del archivo Composer.php.

7.260.2.10. setMasaMaxima()

```
setMasaMaxima (
    $value )
```

Definición en la línea 2535 del archivo Composer.php.

7.260.2.11. setMasaMaximaTecnica()

```
setMasaMaximaTecnica (
    $value )
```

Definición en la línea 2517 del archivo Composer.php.

7.260.2.12. setMasaServicio()

```
setMasaServicio (
    $value )
```

Definición en la línea 2553 del archivo Composer.php.

7.260.2.13. setTara()

```
setTara (
    $value )
```

Definición en la línea 2571 del archivo Composer.php.

7.260.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2622 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.261. Referencia de la Clase Matriculacion

Diagrama de herencias de Matriculacion



Métodos públicos

- **setFechaMatriculacion** (\$value)
- **hasFechaMatriculacion** ()
- **getFechaMatriculacion** ()
- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.261.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2214 del archivo Composer.php.

7.261.2. Documentación de las funciones miembro

7.261.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Matriculacion** (p. 1001) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Matriculacion (p. 1001) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2261 del archivo Composer.php.

7.261.2.2. getFechaMatriculacion()

```
getFechaMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 2230 del archivo Composer.php.

7.261.2.3. getMatricula()

```
getMatricula ( )
```

Definición en la línea 2248 del archivo Composer.php.

7.261.2.4. hasFechaMatriculacion()

```
hasFechaMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 2227 del archivo Composer.php.

7.261.2.5. hasMatricula()

```
hasMatricula ( )
```

Definición en la línea 2245 del archivo Composer.php.

7.261.2.6. setFechaMatriculacion()

```
setFechaMatriculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 2223 del archivo Composer.php.

7.261.2.7. setMatricula()

```
setMatricula (
    $value )
```

Definición en la línea 2241 del archivo Composer.php.

7.261.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.262. Referencia de la Clase MetadatoEstandarType

Diagrama de herencias de MetadatoEstandarType



Métodos públicos

- **setIdMetaDatoEst** (\$value)
- **hasIdMetaDatoEst** ()
- **getIdMetaDatoEst** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoEst** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoEst** ()
- **addValorMetaDatoEst** (\$value)
- **hasValorMetaDatoEst** ()
- **getValorMetaDatoEst** (\$index)
- **countValorMetaDatoEst** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.262.1. Descripción detallada

Definición en la línea 835 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2. Documentación de las funciones miembro

7.262.2.1. addValorMetaDatoEst()

```
addValorMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 886 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.2. countValorMetaDatoEst()

```
countValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 896 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatoEstandarType** (p. 1003) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

MetadatoEstandarType (p. 1003) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 909 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.4. getIdMetaDatoEst()

```
getIdMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 851 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.5. getTipoMetadato()

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 869 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.6. getValorMetaDatoEst()

```
getValorMetaDatoEst (
    $index )
```

Definición en la línea 893 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.7. hasIdMetaDatoEst()

```
hasIdMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 848 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.8. hasTipoMetadato()

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 866 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.9. hasValorMetaDatoEst()

```
hasValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 890 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.10. replaceArrayValorMetaDatoEst()

```
replaceArrayValorMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 879 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.11. retrieveArrayValorMetaDatoEst()

```
retrieveArrayValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 883 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.12. setIdMetaDatoEst()

```
setIdMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.13. setTipoMetadato()

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 862 del archivo ComposerGDE4.php.

7.262.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 948 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.263. Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType

Diagrama de herencias de MetadatosDocumentoType



Métodos públicos

- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.263.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1247 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2. Documentación de las funciones miembro

7.263.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosDocumentoType** (p. 1007) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

MetadatosDocumentoType (p. 1007) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1294 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2.2. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 1263 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2.3. getMetadatosPersonalizados()

```
getMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 1281 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2.4. hasMetadatosENI()

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 1260 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2.5. hasMetadatosPersonalizados()

```
hasMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 1278 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2.6. setMetadatosENI()

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 1256 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2.7. setMetadatosPersonalizados()

```
setMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerGDE4.php.

7.263.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1320 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.264. Referencia de la Clase MetadatosENIType

Diagrama de herencias de MetadatosENIType



Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **setIdificador** (\$value)
- **hasIdificador** ()
- **getIdificador** ()
- **setTipoDocumental** (\$value)
- **hasTipoDocumental** ()
- **getTipoDocumental** ()
- **setNombreFormato** (\$value)
- **hasNombreFormato** ()
- **getNombreFormato** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setFechaCaptura** (\$value)
- **hasFechaCaptura** ()
- **getFechaCaptura** ()
- **setEstadoElaboracion** (\$value)
- **hasEstadoElaboracion** ()
- **getEstadoElaboracion** ()
- **setOrigenCiudadanoAdministracion** (\$value)
- **hasOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **getOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **setIdificadorDocumentoOrigen** (\$value)
- **hasIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **getIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **setFechaIncorporacionExpediente** (\$value)
- **hasFechaIncorporacionExpediente** ()
- **getFechaIncorporacionExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.264.1. Descripción detallada

Definición en la línea 531 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2. Documentación de las funciones miembro

7.264.2.1. addOrgano()

```
addOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 618 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.2. countOrgano()

```
countOrgano ( )
```

Definición en la línea 628 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosENIType** (p. 1009) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

MetadatosENIType (p. 1009) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 731 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.4. getEstadoElaboracion()

```
getEstadoElaboracion ( )
```

Definición en la línea 664 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.5. getFechaCaptura()

```
getFechaCaptura ( )
```

Definición en la línea 646 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.6. getFechaIncorporacionExpediente()

```
getFechaIncorporacionExpediente ( )
```

Definición en la línea 718 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.7. getIdentificador()

```
getIdentificador ( )
```

Definición en la línea 565 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.8. getIdentificadorDocumentoOrigen()

```
getIdentificadorDocumentoOrigen ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.9. getNombreFormato()

```
getNombreFormato ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.10. getOrgano()

```
getOrgano (
    $index )
```

Definición en la línea 625 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.11. getOrigenCiudadanoAdministracion()

```
getOrigenCiudadanoAdministracion ( )
```

Definición en la línea 682 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.12. getTipoDocumental()

```
getTipoDocumental ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.13. getVersionNTI()

```
getVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 547 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.14. hasEstadoElaboracion()

```
hasEstadoElaboracion ( )
```

Definición en la línea 661 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.15. hasFechaCaptura()

```
hasFechaCaptura ( )
```

Definición en la línea 643 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.16. hasFechaIncorporacionExpediente()

```
hasFechaIncorporacionExpediente ( )
```

Definición en la línea 715 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.17. hasIdentificador()

```
hasIdentificador ( )
```

Definición en la línea 562 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.18. hasIdentificadorDocumentoOrigen()

```
hasIdentificadorDocumentoOrigen ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.19. hasNombreFormato()

```
hasNombreFormato ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.20. hasOrgano()

```
hasOrgano ( )
```

Definición en la línea 622 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.21. hasOrigenCiudadanoAdministracion()

```
hasOrigenCiudadanoAdministracion ( )
```

Definición en la línea 679 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.22. hasTipoDocumental()

```
hasTipoDocumental ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.23. hasVersionNTI()

```
hasVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 544 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.24. replaceArrayOrgano()

```
replaceArrayOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 611 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.25. retrieveArrayOrgano()

```
retrieveArrayOrgano ( )
```

Definición en la línea 615 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.26. setEstadoElaboracion()

```
setEstadoElaboracion (
    $value )
```

Definición en la línea 657 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.27. setFechaCaptura()

```
setFechaCaptura (
    $value )
```

Definición en la línea 639 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.28. setFechaIncorporacionExpediente()

```
setFechaIncorporacionExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.29. setIdentificador()

```
setIdentificador (
    $value )
```

Definición en la línea 558 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.30. setIdentificadorDocumentoOrigen()

```
setIdentificadorDocumentoOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.31. setNombreFormato()

```
setNombreFormato (
    $value )
```

Definición en la línea 594 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.32. setOrigenCiudadanoAdministracion()

```
setOrigenCiudadanoAdministracion (
    $value )
```

Definición en la línea 675 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.33. setTipoDocumental()

```
setTipoDocumental (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.34. setVersionNTI()

```
setVersionNTI (
    $value )
```

Definición en la línea 540 del archivo ComposerGDE4.php.

7.264.2.35. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 816 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.265. Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENType

Diagrama de herencias de MetadatosExpedienteENType



Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setIdentificador** (\$value)
- **hasIdentificador** ()
- **getIdentificador** ()
- **setFechaAperturaExpediente** (\$value)
- **hasFechaAperturaExpediente** ()
- **getFechaAperturaExpediente** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setClasificacion** (\$value)
- **hasClasificacion** ()
- **getClasificacion** ()
- **replaceArrayInteresado** (\$value)
- **retrieveArrayInteresado** ()
- **addInteresado** (\$value)
- **hasInteresado** ()
- **getInteresado** (\$index)
- **countInteresado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.265.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1851 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2. Documentación de las funciones miembro

7.265.2.1. addInteresado()

```
addInteresado (
    $value )
```

Definición en la línea 1983 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.2. addOrgano()

```
addOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 1884 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.3. countInteresado()

```
countInteresado ( )
```

Definición en la línea 1993 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.4. countOrgano()

```
countOrgano ( )
```

Definición en la línea 1894 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.5. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosExpedienteENType** (p. 1017) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

MetadatosExpedienteENType (p. 1017) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2006 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.6. getClassificacion()

```
getClassificacion ( )
```

Definición en la línea 1966 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.7. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1948 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.8. getFechaAperturaExpediente()

```
getFechaAperturaExpediente ( )
```

Definición en la línea 1930 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.9. getIdentificador()

```
getIdentificador ( )
```

Definición en la línea 1912 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.10. getInteresado()

```
getInteresado (
    $index )
```

Definición en la línea 1990 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.11. getOrgano()

```
getOrgano (
    $index )
```

Definición en la línea 1891 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.12. getVersionNTI()

```
getVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 1867 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.13. hasClasificacion()

```
hasClasificacion ( )
```

Definición en la línea 1963 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.14. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.15. hasFechaAperturaExpediente()

```
hasFechaAperturaExpediente ( )
```

Definición en la línea 1927 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.16. hasIdentificador()

```
hasIdentificador ( )
```

Definición en la línea 1909 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.17. hasInteresado()

```
hasInteresado ( )
```

Definición en la línea 1987 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.18. hasOrgano()

```
hasOrgano ( )
```

Definición en la línea 1888 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.19. hasVersionNTI()

```
hasVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 1864 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.20. replaceArrayInteresado()

```
replaceArrayInteresado (
    $value )
```

Definición en la línea 1976 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.21. replaceArrayOrgano()

```
replaceArrayOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 1877 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.22. retrieveArrayInteresado()

```
retrieveArrayInteresado ( )
```

Definición en la línea 1980 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.23. retrieveArrayOrgano()

```
retrieveArrayOrgano ( )
```

Definición en la línea 1881 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.24. setClasificacion()

```
setClasificacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1959 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.25. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1941 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.26. setFechaAperturaExpediente()

```
setFechaAperturaExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1923 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.27. setIdentificador()

```
setIdentificador (
    $value )
```

Definición en la línea 1905 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.28. setVersionNTI()

```
setVersionNTI (
    $value )
```

Definición en la línea 1860 del archivo ComposerGDE4.php.

7.265.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2081 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.266. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.266.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1166 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2. Documentación de las funciones miembro

7.266.2.1. addMetadatosPersonalizado()

```
addMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 1181 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2.2. countMetadatosPersonalizado()

```
countMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1191 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadosType** (p. 1023) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

MetadatosPersonalizadosType (p. 1023) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1204 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2.4. getMetadatosPersonalizado()

```
getMetadatosPersonalizado (
    $index )
```

Definición en la línea 1188 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2.5. hasMetadatosPersonalizado()

```
hasMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1185 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2.6. replaceArrayMetadatosPersonalizado()

```
replaceArrayMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 1174 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2.7. retrieveArrayMetadatosPersonalizado()

```
retrieveArrayMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1178 del archivo ComposerGDE4.php.

7.266.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1237 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.267. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadoType

**Métodos públicos**

- **setIdMetaDatoPers** (\$value)
- **hasIdMetaDatoPers** ()
- **getIdMetaDatoPers** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoPers** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoPers** ()
- **addValorMetaDatoPers** (\$value)
- **hasValorMetaDatoPers** ()
- **getValorMetaDatoPers** (\$index)
- **countValorMetaDatoPers** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.267.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1041 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2. Documentación de las funciones miembro

7.267.2.1. addValorMetaDatoPers()

```
addValorMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1092 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.2. countValorMetaDatoPers()

```
countValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1102 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadoType** (p. 1026) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

MetadatosPersonalizadoType (p. 1026) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.4. getIdMetaDatoPers()

```
getIdMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1057 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.5. getTipoMetadato()

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 1075 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.6. getValorMetaDatoPers()

```
getValorMetaDatoPers (
    $index )
```

Definición en la línea 1099 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.7. hasIdMetaDatoPers()

```
hasIdMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1054 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.8. hasTipoMetadato()

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.9. hasValorMetaDatoPers()

```
hasValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1096 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.10. replaceArrayValorMetaDatoPers()

```
replaceArrayValorMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1085 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.11. retrieveArrayValorMetaDatoPers()

```
retrieveArrayValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1089 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.12. setIdMetaDatoPers()

```
setIdMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1050 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.13. setTipoMetadato()

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 1068 del archivo ComposerGDE4.php.

7.267.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1154 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.268. Referencia de la Clase moverCarpeta

Diagrama de herencias de moverCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPathOrigen** (\$value)
- **hasPathOrigen** ()
- **getPathOrigen** ()
- **setPathDestino** (\$value)
- **hasPathDestino** ()
- **getPathDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.268.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10618 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2. Documentación de las funciones miembro

7.268.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpeta** (p. 1030) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

moverCarpeta (p. 1030) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10683 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10634 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.3. getPathDestino()

```
getPathDestino ( )
```

Definición en la línea 10670 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.4. getPathOrigen()

```
getPathOrigen ( )
```

Definición en la línea 10652 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10631 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.6. hasPathDestino()

```
hasPathDestino ( )
```

Definición en la línea 10667 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.7. hasPathOrigen()

```
hasPathOrigen ( )
```

Definición en la línea 10649 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10627 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.9. setPathDestino()

```
setPathDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 10663 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.10. setPathOrigen()

```
setPathOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 10645 del archivo ComposerGDE4.php.

7.268.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10720 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.269. Referencia de la Clase moverCarpetaResponse

Diagrama de herencias de moverCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.269.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10732 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2. Documentación de las funciones miembro

7.269.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpetaResponse** (p. 1033) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

moverCarpetaResponse (p. 1033) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10779 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10766 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10748 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10763 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10745 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10759 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10741 del archivo ComposerGDE4.php.

7.269.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10807 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.270. Referencia de la Clase moverDocumento

Diagrama de herencias de moverDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.270.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6292 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2. Documentación de las funciones miembro

7.270.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumento** (p. 1035) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

moverDocumento (p. 1035) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6357 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6308 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6344 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6326 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6305 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.6. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6341 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.7. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6323 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6301 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.9. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6337 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 6319 del archivo ComposerGDE4.php.

7.270.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6394 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.271. Referencia de la Clase moverDocumentoResponse

Diagrama de herencias de moverDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.271.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6406 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2. Documentación de las funciones miembro

7.271.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumentoResponse** (p. 1039) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

moverDocumentoResponse (p. 1039) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6453 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2.2. **getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6440 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2.3. **getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6422 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2.4. **hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6437 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2.5. **hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6419 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2.6. **setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6433 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6415 del archivo ComposerGDE4.php.

7.271.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6481 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.272. Referencia de la Clase Municipio

Diagrama de herencias de Municipio



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.272.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3297 del archivo Composer.php.

7.272.2. Documentación de las funciones miembro

7.272.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Municipio** (p. 1042) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Municipio (p. 1042) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3344 del archivo Composer.php.

7.272.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 3313 del archivo Composer.php.

7.272.2.3. getDescripcion()

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3331 del archivo Composer.php.

7.272.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 3310 del archivo Composer.php.

7.272.2.5. hasDescripcion()

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3328 del archivo Composer.php.

7.272.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 3306 del archivo Composer.php.

7.272.2.7. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 3324 del archivo Composer.php.

7.272.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.273. Referencia de la Clase MunicipioRespuesta

Diagrama de herencias de MunicipioRespuesta



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.273.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1191 del archivo Composer.php.

7.273.2. Documentación de las funciones miembro

7.273.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MunicipioRespuesta** (p. 1044) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

MunicipioRespuesta (p. 1044) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1238 del archivo Composer.php.

7.273.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1207 del archivo Composer.php.

7.273.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

7.273.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1204 del archivo Composer.php.

7.273.2.5. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1222 del archivo Composer.php.

7.273.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1200 del archivo Composer.php.

7.273.2.7. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1218 del archivo Composer.php.

7.273.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1268 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.274. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento



Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.274.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2340 del archivo Composer.php.

7.274.2. Documentación de las funciones miembro

7.274.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nacimiento** (p. 1047) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Nacimiento (p. 1047) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2405 del archivo Composer.php.

7.274.2.2. getFecha()

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 2356 del archivo Composer.php.

7.274.2.3. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2392 del archivo Composer.php.

7.274.2.4. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 2374 del archivo Composer.php.

7.274.2.5. hasFecha()

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 2353 del archivo Composer.php.

7.274.2.6. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2389 del archivo Composer.php.

7.274.2.7. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 2371 del archivo Composer.php.

7.274.2.8. setFecha()

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 2349 del archivo Composer.php.

7.274.2.9. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 2385 del archivo Composer.php.

7.274.2.10. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 2367 del archivo Composer.php.

7.274.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2433 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.275. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento

**Métodos públicos**

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.275.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 972 del archivo Composer.php.

7.275.2. Documentación de las funciones miembro

7.275.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nacimiento** (p. 1050) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Nacimiento (p. 1050) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1037 del archivo Composer.php.

7.275.2.2. getFecha()

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 988 del archivo Composer.php.

7.275.2.3. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1024 del archivo Composer.php.

7.275.2.4. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1006 del archivo Composer.php.

7.275.2.5. hasFecha()

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 985 del archivo Composer.php.

7.275.2.6. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1021 del archivo Composer.php.

7.275.2.7. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1003 del archivo Composer.php.

7.275.2.8. setFecha()

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 981 del archivo Composer.php.

7.275.2.9. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1017 del archivo Composer.php.

7.275.2.10. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 999 del archivo Composer.php.

7.275.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1065 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.276. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.276.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2409 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2. Documentación de las funciones miembro

7.276.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 2420 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 2430 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2435 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 2427 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2424 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 2413 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 2417 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.276.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2452 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.277. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.277.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2437 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2. Documentación de las funciones miembro

7.277.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 2448 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 2458 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2463 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 2455 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2452 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 2441 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 2445 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.277.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2480 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.278. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.278.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2381 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2. Documentación de las funciones miembro

7.278.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 2392 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 2402 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2407 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 2399 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2396 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 2385 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 2389 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.278.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2424 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.279. Referencia de la Clase Nucleo

Diagrama de herencias de Nucleo



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.279.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1455 del archivo Composer.php.

7.279.2. Documentación de las funciones miembro

7.279.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nucleo** (p. 1060) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Nucleo (p. 1060) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1502 del archivo Composer.php.

7.279.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1471 del archivo Composer.php.

7.279.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1489 del archivo Composer.php.

7.279.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1468 del archivo Composer.php.

7.279.2.5. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1486 del archivo Composer.php.

7.279.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1464 del archivo Composer.php.

7.279.2.7. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1482 del archivo Composer.php.

7.279.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1532 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.280. Referencia de la Clase Numero

Diagrama de herencias de Numero



Métodos públicos

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.280.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1949 del archivo Composer.php.

7.280.2. Documentación de las funciones miembro

7.280.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Numero** (p. 1063) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Numero (p. 1063) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1996 del archivo Composer.php.

7.280.2.2. getCalificador()

```
getCalificador ( )
```

Definición en la línea 1965 del archivo Composer.php.

7.280.2.3. getValor()

```
getValor ( )
```

Definición en la línea 1983 del archivo Composer.php.

7.280.2.4. hasCalificador()

```
hasCalificador ( )
```

Definición en la línea 1962 del archivo Composer.php.

7.280.2.5. hasValor()

```
hasValor ( )
```

Definición en la línea 1980 del archivo Composer.php.

7.280.2.6. setCalificador()

```
setCalificador (
    $value )
```

Definición en la línea 1958 del archivo Composer.php.

7.280.2.7. setValor()

```
setValor (
    $value )
```

Definición en la línea 1976 del archivo Composer.php.

7.280.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2026 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.php**↔

7.281. Referencia de la Clase NumeroSuperior

Diagrama de herencias de NumeroSuperior



Métodos públicos

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.281.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

7.281.2. Documentación de las funciones miembro

7.281.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **NumeroSuperior** (p. 1066) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

NumeroSuperior (p. 1066) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2084 del archivo Composer.php.

7.281.2.2. getCalificador()

```
getCalificador ( )
```

Definición en la línea 2053 del archivo Composer.php.

7.281.2.3. getValor()

```
getValor ( )
```

Definición en la línea 2071 del archivo Composer.php.

7.281.2.4. hasCalificador()

```
hasCalificador ( )
```

Definición en la línea 2050 del archivo Composer.php.

7.281.2.5. hasValor()

```
hasValor ( )
```

Definición en la línea 2068 del archivo Composer.php.

7.281.2.6. setCalificador()

```
setCalificador (
    $value )
```

Definición en la línea 2046 del archivo Composer.php.

7.281.2.7. setValor()

```
setValor (
    $value )
```

Definición en la línea 2064 del archivo Composer.php.

7.281.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 2114 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↵
php

7.282. Referencia de la Clase objCatastro

Métodos públicos

- **doGeneral** (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticon** (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

7.282.1. Descripción detallada

Definición en la línea 173 del archivo objCatastro.php.

7.282.2. Documentación de las funciones miembro

7.282.2.1. catastroBienesPeticon()

```
catastroBienesPeticon (
    $IdPeticon,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Definición en la línea 226 del archivo objCatastro.php.

7.282.2.2. catastroBienesRespuesta()

```
catastroBienesRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Definición en la línea 260 del archivo objCatastro.php.

7.282.2.3. doGeneral()

```
doGeneral (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```


Definición en la línea 199 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **objCatastro.php**

7.283. Referencia de la Clase ObjetoEstado

Diagrama de herencias de ObjetoEstado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **LiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.283.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

7.283.2. Documentación de las funciones miembro

7.283.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 804) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Estado (p. 804) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

7.283.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1145 del archivo Composer.php.

7.283.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1162 del archivo Composer.php.

7.283.2.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1179 del archivo Composer.php.

7.283.2.5. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1196 del archivo Composer.php.

7.283.2.6. getTiempoEstimadoRespuesta()

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1213 del archivo Composer.php.

7.283.2.7. hasCodigoEstado()

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1142 del archivo Composer.php.

7.283.2.8. hasCodigoEstadoSecundario()

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1159 del archivo Composer.php.

7.283.2.9. hasLiteralError()

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1176 del archivo Composer.php.

7.283.2.10. hasLiteralErrorSec()

```
hasLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1193 del archivo Composer.php.

7.283.2.11. hasTiempoEstimadoRespuesta()

```
hasTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1210 del archivo Composer.php.

7.283.2.12. LiteralErrorSec()

```
LiteralErrorSec (
    $value )
```

Definición en la línea 1189 del archivo Composer.php.

7.283.2.13. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1138 del archivo Composer.php.

7.283.2.14. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 1155 del archivo Composer.php.

7.283.2.15. setLiteralError()

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 1172 del archivo Composer.php.

7.283.2.16. setTimepoEstimadoRespuesta()

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 1206 del archivo Composer.php.

7.283.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1261 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.284. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision**Métodos públicos**

- **setEjercicio** (\$ejercicio)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↵
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

7.284.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

7.284.2. Documentación de las funciones miembro

7.284.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1074) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

7.284.2.2. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $ejercicio )
```

Establece los datos del ejercicio fiscal a consultar

@access public

Parámetros

int	<i>\$ejercicio</i>	Año fiscal sobre el que se realiza la consulta
-----	--------------------	--

Definición en la línea 151 del archivo Composer.php.

7.284.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 162 del archivo Composer.php.

7.284.2.4. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

Parámetros

DatosEspecificos (p. 398)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

7.284.2.5. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 186 del archivo Composer.php.

7.284.2.6. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 174 del archivo Composer.php.

7.284.2.7. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 222 del archivo Composer.php.

7.284.2.8. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```


Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 202 del archivo Composer.php.

7.284.2.9. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 271 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.285. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision**Métodos públicos**

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)

- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↵
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

7.285.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7 del archivo objCatastro.php.

7.285.2. Documentación de las funciones miembro

7.285.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Definición en la línea 72 del archivo objCatastro.php.

7.285.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Definición en la línea 18 del archivo objCatastro.php.

7.285.2.3. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Definición en la línea 68 del archivo objCatastro.php.

7.285.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Definición en la línea 32 del archivo objCatastro.php.

7.285.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Definición en la línea 25 del archivo objCatastro.php.

7.285.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Definición en la línea 58 del archivo objCatastro.php.

7.285.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Definición en la línea 43 del archivo objCatastro.php.

7.285.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Definición en la línea 83 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **objCatastro.php**

7.286. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **getIdPeticion** ()
- **setIdPeticion** (\$IdPeticion)
- **setIdSolicitud** (\$IdSolicitud)
- **getNumElementos** ()
- **setNumElementos** (\$NumElementos)
- **getTimeStamp** ()
- **setTimeStamp** (\$TimeStamp)
- **getEstado** ()
- **setEstado** (\$ Estado)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setTitular** (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- **setEmisor** (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- **setProcedimiento** (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- **setFuncionario** (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- **setSolicitante** (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente)
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **toSoap** (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

Atributos protegidos

- **\$IdPeticion** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null
- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null

- **\$NifEmisor** = null
- **\$NombreEmisor** = null
- **\$CodProcedimiento** = null
- **\$NombreProcedimiento** = null
- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null
- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$IdExpediente** = null

7.286.1. Descripción detallada

Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL @access public

Definición en la línea 17 del archivo Composer.php.

7.286.2. Documentación de las funciones miembro

7.286.2.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 142 del archivo Composer.php.

7.286.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Devuelve

Estado (p. 804)

Definición en la línea 125 del archivo Composer.php.

7.286.2.3. getIdPeticion()

```
getIdPeticion ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 69 del archivo Composer.php.

7.286.2.4. getNumElementos()

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

int

Definición en la línea 91 del archivo Composer.php.

7.286.2.5. getTimeStamp()

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 108 del archivo Composer.php.

7.286.2.6. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

string	<i>\$CodigoCertificado</i>	
--------	----------------------------	--

Definición en la línea 320 del archivo Composer.php.

7.286.2.7. setEmisor()

```
setEmisor (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

string	<i>\$NifEmisor</i>	
string	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

7.286.2.8. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

Parámetros

DatosEspecificos (p. 402)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

7.286.2.9. setEstado()

```
setEstado (
    $Estado )
```

Parámetros

Estado (p. 804)	<i>\$Estado</i>	
------------------------	-----------------	--

Definición en la línea 133 del archivo Composer.php.

7.286.2.10. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```


Parámetros

string	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
string	<i>\$NifFuncionario</i>	

Definición en la línea 259 del archivo Composer.php.

7.286.2.11. setIdPeticion()

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	
--------	---------------------	--

Definición en la línea 77 del archivo Composer.php.

7.286.2.12. setIdSolicitud()

```
setIdSolicitud (
    $IdSolicitud )
```

Definición en la línea 83 del archivo Composer.php.

7.286.2.13. setNumElementos()

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

Parámetros

int	<i>\$NumElementos</i>	
-----	-----------------------	--

Definición en la línea 99 del archivo Composer.php.

7.286.2.14. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
```

```
$CodProcedimiento,  
$NombreProcedimiento )
```

Parámetros

string	<i>\$CodProcedimiento</i>	
string	<i>\$NombreProcedimiento</i>	

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

7.286.2.15. setSolicitante()

```
setSolicitante (  
    $IdentificadorSolicitante,  
    $NombreSolicitante,  
    $UnidadTramitadora,  
    $Finalidad,  
    $Consentimiento,  
    $IdExpediente )
```

Definición en la línea 306 del archivo Composer.php.

7.286.2.16. setTimeStamp()

```
setTimeStamp (  
    $TimeStamp )
```

Parámetros

string	<i>\$TimeStamp</i>	
--------	--------------------	--

Definición en la línea 116 del archivo Composer.php.

7.286.2.17. setTitular()

```
setTitular (  
    $TipoDocumentacion,  
    $Documentacion,  
    $NombreCompleto,  
    $Nombre,  
    $Apellido1,  
    $Apellido2 )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

Parámetros

string	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
string	<i>\$Documentacion</i>	
string	<i>\$NombreCompleto</i>	
string	<i>\$Nombre</i>	
string	<i>\$Apellido1</i>	
string	<i>\$Apellido2</i>	

Definición en la línea 223 del archivo Composer.php.

7.286.2.18. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

7.286.3. Documentación de los campos**7.286.3.1. \$Apellido1**

```
string $Apellido1 = null [protected]
```

Definición en la línea 171 del archivo Composer.php.

7.286.3.2. \$Apellido2

```
string $Apellido2 = null [protected]
```

Definición en la línea 176 del archivo Composer.php.

7.286.3.3. \$CodigoCertificado

```
string $CodigoCertificado = null [protected]
```

Definición en la línea 52 del archivo Composer.php.

7.286.3.4. \$CodProcedimiento

```
string $CodProcedimiento = null [protected]
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

7.286.3.5. \$Consentimiento

```
string $Consentimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 299 del archivo Composer.php.

7.286.3.6. \$Documentacion

```
string $Documentacion = null [protected]
```

Definición en la línea 156 del archivo Composer.php.

7.286.3.7. \$Estado

```
Estado $ Estado = null [protected]
```

Definición en la línea 47 del archivo Composer.php.

7.286.3.8. \$Finalidad

```
string $Finalidad = null [protected]
```

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

7.286.3.9. \$IdentificadorSolicitante

```
string $IdentificadorSolicitante = null [protected]
```

Parámetros

string	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
string	<i>\$NombreSolicitante</i>	
string	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
Procedimiento (p. 1231)	<i>\$Procedimiento</i>	
string	<i>\$Finalidad</i>	
string	<i>\$Consentimiento</i>	
Funcionario (p. 862)	<i>\$Funcionario</i>	
string	<i>\$IdExpediente</i>	

Definición en la línea 279 del archivo Composer.php.

7.286.3.10. \$IdExpediente

```
string $IdExpediente = null [protected]
```

Definición en la línea 304 del archivo Composer.php.

7.286.3.11. \$IdPeticion

```
String $IdPeticion = null [protected]
```

Definición en la línea 32 del archivo Composer.php.

7.286.3.12. \$IdSolicitud

```
string $IdSolicitud = null [protected]
```

Definición en la línea 57 del archivo Composer.php.

7.286.3.13. \$NifEmisor

```
string $NifEmisor = null [protected]
```

Definición en la línea 182 del archivo Composer.php.

7.286.3.14. \$NifFuncionario

```
string $NifFuncionario = null [protected]
```

Definición en la línea 211 del archivo Composer.php.

7.286.3.15. \$Nombre

```
string $Nombre = null [protected]
```

Definición en la línea 166 del archivo Composer.php.

7.286.3.16. \$NombreCompleto

```
string $NombreCompleto = null [protected]
```

Definición en la línea 161 del archivo Composer.php.

7.286.3.17. \$NombreCompletoFuncionario

```
string $NombreCompletoFuncionario = null [protected]
```

Definición en la línea 206 del archivo Composer.php.

7.286.3.18. \$NombreEmisor

```
string $NombreEmisor = null [protected]
```

Definición en la línea 187 del archivo Composer.php.

7.286.3.19. \$NombreProcedimiento

```
string $NombreProcedimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 201 del archivo Composer.php.

7.286.3.20. \$NombreSolicitante

```
string $NombreSolicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 284 del archivo Composer.php.

7.286.3.21. \$NumElementos

```
Int $NumElementos = null [protected]
```

Definición en la línea 37 del archivo Composer.php.

7.286.3.22. \$TimeStamp

```
String $TimeStamp = null [protected]
```

Definición en la línea 42 del archivo Composer.php.

7.286.3.23. \$TipoDocumentacion

```
string $TipoDocumentacion = null [protected]
```

Definición en la línea 151 del archivo Composer.php.

7.286.3.24. \$UnidadTramitadora

```
string $UnidadTramitadora = null [protected]
```

Definición en la línea 289 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.287. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

7.287.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

7.287.2. Documentación de las funciones miembro

7.287.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1094) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 231 del archivo Composer.php.

7.287.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 144 del archivo Composer.php.

7.287.2.3. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

Parámetros

DatosEspecificos (p. 406)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

7.287.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 168 del archivo Composer.php.

7.287.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 156 del archivo Composer.php.

7.287.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 204 del archivo Composer.php.

7.287.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 184 del archivo Composer.php.

7.287.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

7.288. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision**Métodos públicos**

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)

- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad← Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)
- **ConsultarMatricula** (\$valor)
- **ConsultarBastidor** (\$valor)
- **ConsultarNIVE** (\$valor)

7.288.1. Descripción detallada

Definición en la línea 12 del archivo Composer.php.

7.288.2. Documentación de las funciones miembro

7.288.2.1. ConsultarBastidor()

```
ConsultarBastidor (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante el bastidor.

@access public

Parámetros

string	\$valor	Bastidor a consultar
--------	---------	----------------------

Definición en la línea 362 del archivo Composer.php.

7.288.2.2. ConsultarMatricula()

```
ConsultarMatricula (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar una matrícula.

@access public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Matricula a consultar
--------	----------------	-----------------------

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

7.288.2.3. ConsultarNIVE()

```
ConsultarNIVE (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante la tarjeta de la ITV electronica (NIVE).

@access public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	NIVE a consultar
--------	----------------	------------------

Definición en la línea 378 del archivo Composer.php.

7.288.2.4. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1098) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 230 del archivo Composer.php.

7.288.2.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 143 del archivo Composer.php.

7.288.2.6. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición. Se recomienda usar los métodos setMatricula, setBastidor y setNIVE en su lugar.

@access public

Parámetros

DatosEspecificos (p. 408)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 219 del archivo Composer.php.

7.288.2.7. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 167 del archivo Composer.php.

7.288.2.8. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
```

```
$codigo,
$nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 155 del archivo Composer.php.

7.288.2.9. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 203 del archivo Composer.php.

7.288.2.10. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
```



```

    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 183 del archivo Composer.php.

7.288.2.11. toSoap()

```

toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )

```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 252 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.289. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setDatosEspecificos** (\$espanol, \$provinciaResidencia=null, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$idPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

7.289.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

7.289.2. Documentación de las funciones miembro

7.289.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1104) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 272 del archivo Composer.php.

7.289.2.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia = null,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

@access public

Parámetros

string	<i>\$espanol</i>	Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n)
string	<i>\$provinciaResidencia</i>	Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano
string	<i>\$municipioResidencia</i>	Código INE del Municipio de residencia del ciudadano
string	<i>\$fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD)
string	<i>\$provinciaNacimiento</i>	Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero)
string	<i>\$municipioNacimiento</i>	Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros)

Definición en la línea 180 del archivo Composer.php.

7.289.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

7.289.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

7.289.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

7.289.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 256 del archivo Composer.php.

7.289.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 236 del archivo Composer.php.

7.289.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la peticion.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.290. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setDatosEspecificos** (\$espanol, \$provinciaResidencia, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto=null, \$nif=null)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↔
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

7.290.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

7.290.2. Documentación de las funciones miembro

7.290.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1108) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 272 del archivo Composer.php.

7.290.2.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

@access public

Parámetros

string	<i>\$espanol</i>	Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n)
string	<i>\$provinciaResidencia</i>	Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano
string	<i>\$municipioResidencia</i>	Código INE del Municipio de residencia del ciudadano
string	<i>\$fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD)
string	<i>\$provinciaNacimiento</i>	Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero)
string	<i>\$municipioNacimiento</i>	Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros)

Definición en la línea 180 del archivo Composer.php.

7.290.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

7.290.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto = null,
    $nif = null )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

7.290.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

7.290.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 256 del archivo Composer.php.

7.290.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 236 del archivo Composer.php.

7.290.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.291. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$codigoUnidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$ldPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

7.291.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

7.291.2. Documentación de las funciones miembro

7.291.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1112) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 225 del archivo Composer.php.

7.291.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 147 del archivo Composer.php.

7.291.2.3. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 171 del archivo Composer.php.

7.291.2.4. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 159 del archivo Composer.php.

7.291.2.5. setSolicitante()

```

setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $codigoUnidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$codigoUnidadTramitadora</i>	Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

7.291.2.6. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 187 del archivo Composer.php.

7.291.2.7. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP


Definición en la línea 247 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.292. Referencia de la Clase obtenerDocumento

Diagrama de herencias de obtenerDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.292.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9663 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2. Documentación de las funciones miembro

7.292.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumento** (p. 1115) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerDocumento (p. 1115) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9728 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9679 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.3. getParcial()

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 9715 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9697 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9676 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.6. hasParcial()

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 9712 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.7. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9694 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9672 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.9. setParcial()

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 9708 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9690 del archivo ComposerGDE4.php.

7.292.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9765 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.293. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENI

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.293.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7280 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2. Documentación de las funciones miembro

7.293.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENI** (p. 1118) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerDocumentoENI (p. 1118) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7327 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7296 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7314 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7293 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7311 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7289 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 7307 del archivo ComposerGDE4.php.

7.293.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7357 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.294. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.294.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7368 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2. Documentación de las funciones miembro

7.294.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENIResponse** (p. 1121) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

obtenerDocumentoENIResponse (p. 1121) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7451 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.2. getBorrado()

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 7420 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 7402 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.4. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7438 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.5. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7384 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.6. hasBorrado()

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 7417 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.7. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 7399 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.8. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7435 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.9. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7381 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.10. setBorrado()

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 7413 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.11. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 7395 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.12. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7431 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.13. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7377 del archivo ComposerGDE4.php.

7.294.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7487 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.295. Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.295.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9777 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2. Documentación de las funciones miembro

7.295.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoResponse** (p. 1124) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

obtenerDocumentoResponse (p. 1124) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9950 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.2. getBorrado()

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 9865 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.3. getColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9901 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.4. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 9811 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.5. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9937 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.6. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 9919 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.7. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 9883 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.8. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 9829 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.9. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9793 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.10. getTipoPersonalizado()

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 9847 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.11. hasBorrado()

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 9862 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.12. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9898 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.13. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 9808 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.14. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9934 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.15. hasFirmas()

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 9916 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.16. hasMetadatosENI()

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 9880 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.17. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 9826 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.18. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9790 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.19. hasTipoPersonalizado()

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 9844 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.20. setBorrado()

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 9858 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.21. setColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9894 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.22. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 9804 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.23. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9930 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.24. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 9912 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.25. setMetadatosENI()

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 9876 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.26. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 9822 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.27. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9786 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.28. setTipoPersonalizado()

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 9840 del archivo ComposerGDE4.php.

7.295.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10009 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.296. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.296.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4075 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2. Documentación de las funciones miembro

7.296.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENI** (p. 1131) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerExpedienteENI (p. 1131) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4158 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4091 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.3. getDatosCertificado()

```
getDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 4109 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.4. getMetadatosExpedienteENI()

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4145 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.5. getReferenciasDocumentos()

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 4127 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.6. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4088 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.7. hasDatosCertificado()

```
hasDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 4106 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.8. hasMetadatosExpedienteENI()

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4142 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.9. hasReferenciasDocumentos()

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 4124 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.10. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4084 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.11. setDatosCertificado()

```
setDatosCertificado (
    $value )
```

Definición en la línea 4102 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.12. setMetadatosExpedienteENI()

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4138 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.13. setReferenciasDocumentos()

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 4120 del archivo ComposerGDE4.php.

7.296.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4202 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.297. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.297.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6492 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2. Documentación de las funciones miembro

7.297.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1135) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

obtenerExpedienteENIdeCarpeta (p. 1135) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6557 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6508 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.3. getDatosCertificado()

```
getDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 6544 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.4. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6526 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6505 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.6. hasDatosCertificado()

```
hasDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 6541 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.7. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6523 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6501 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.9. setDatosCertificado()

```
setDatosCertificado (
    $value )
```

Definición en la línea 6537 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.10. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6519 del archivo ComposerGDE4.php.

7.297.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6592 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.298. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.298.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6604 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2. Documentación de las funciones miembro

7.298.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse** (p. 1138) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse (p. 1138) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6669 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6656 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.3. getExpedienteElectronicoENI()

```
getExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 6638 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6620 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6653 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.6. hasExpedienteElectronicoENI()

```
hasExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 6635 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6617 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6649 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.9. setExpedienteElectronicoENI()

```
setExpedienteElectronicoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 6631 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6613 del archivo ComposerGDE4.php.

7.298.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6701 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.299. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.299.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4215 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2. Documentación de las funciones miembro

7.299.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIResponse** (p. 1141) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerExpedienteENIResponse (p. 1141) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4280 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4249 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.3. getExpedienteElectronicoENI()

```
getExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 4267 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4231 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4246 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.6. hasExpedienteElectronicoENI()

```
hasExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 4264 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4228 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4242 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.9. setExpedienteElectronicoENI()

```
setExpedienteElectronicoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4260 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4224 del archivo ComposerGDE4.php.

7.299.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4312 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.300. Referencia de la Clase obtenerHashDocumento

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.300.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6910 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2. Documentación de las funciones miembro

7.300.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumento** (p. 1144) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

obtenerHashDocumento (p. 1144) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6957 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6926 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2.3. getReferenciasDocumentos()

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 6944 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6923 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2.5. hasReferenciasDocumentos()

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 6941 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6919 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2.7. setReferenciasDocumentos()

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 6937 del archivo ComposerGDE4.php.

7.300.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6988 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.301. Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasDocumentosResponse** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentosResponse** ()
- **getReferenciasDocumentosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.301.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6999 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2. Documentación de las funciones miembro

7.301.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumentoResponse** (p. 1146) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerHashDocumentoResponse (p. 1146) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7064 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7051 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.3. getReferenciasDocumentosResponse()

```
getReferenciasDocumentosResponse ( )
```

Definición en la línea 7033 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7015 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7048 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.6. hasReferenciasDocumentosResponse()

```
hasReferenciasDocumentosResponse ( )
```

Definición en la línea 7030 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7012 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7044 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.9. setReferenciasDocumentosResponse()

```
setReferenciasDocumentosResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 7026 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7008 del archivo ComposerGDE4.php.

7.301.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7097 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.302. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.302.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10027 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2. Documentación de las funciones miembro

7.302.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumento** (p. 1150) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

obtenerListaVersionesDocumento (p. 1150) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10074 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10043 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10061 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10040 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10058 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10036 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10054 del archivo ComposerGDE4.php.

7.302.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10104 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.303. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersiones** (\$value)
- **hasVersiones** ()
- **getVersiones** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.303.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10115 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2. Documentación de las funciones miembro

7.303.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumentoResponse** (p. 1153) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

obtenerListaVersionesDocumentoResponse (p. 1153) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10180 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10167 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10131 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.4. getVersiones()

```
getVersiones ( )
```

Definición en la línea 10149 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10164 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.6. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10128 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.7. hasVersiones()

```
hasVersiones ( )
```

Definición en la línea 10146 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10160 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.9. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10124 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.10. setVersiones()

```
setVersiones (
    $value )
```

Definición en la línea 10142 del archivo ComposerGDE4.php.

7.303.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10213 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.304. Referencia de la Clase obtenerPathDocumento

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.304.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6713 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2. Documentación de las funciones miembro

7.304.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumento** (p. 1156) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

obtenerPathDocumento (p. 1156) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6760 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6729 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6747 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2.4. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6726 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6744 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6722 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 6740 del archivo ComposerGDE4.php.

7.304.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6790 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.305. Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.305.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6801 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2. Documentación de las funciones miembro

7.305.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumentoResponse** (p. 1158) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerPathDocumentoResponse (p. 1158) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6866 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6853 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6835 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6817 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.5. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6850 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.6. hasPath()

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6832 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6814 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6846 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.9. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6828 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6810 del archivo ComposerGDE4.php.

7.305.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6898 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.306. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.306.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5902 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2. Documentación de las funciones miembro

7.306.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumento** (p. 1162) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerVersionDocumento (p. 1162) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5985 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5918 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.3. getParcial()

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 5972 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5936 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.5. getVersion()

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 5954 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.6. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5915 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.7. hasParcial()

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 5969 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.8. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5933 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.9. hasVersion()

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 5951 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.10. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5911 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.11. setParcial()

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 5965 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.12. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5929 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.13. setVersion()

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 5947 del archivo ComposerGDE4.php.

7.306.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6029 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.307. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.307.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6042 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2. Documentación de las funciones miembro

7.307.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumentoResponse** (p. 1165) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

obtenerVersionDocumentoResponse (p. 1165) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6215 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.2. getBorrado()

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 6130 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 6076 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.4. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6202 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.5. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 6184 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.6. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 6148 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.7. getMetadatosPersonalizados()

```
getMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 6166 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.8. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 6094 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.9. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6058 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.10. getTipoPersonalizado()

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 6112 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.11. hasBorrado()

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 6127 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.12. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 6073 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.13. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6199 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.14. hasFirmas()

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 6181 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.15. hasMetadatosENI()

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 6145 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.16. hasMetadatosPersonalizados()

```
hasMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 6163 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.17. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 6091 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.18. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6055 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.19. hasTipoPersonalizado()

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 6109 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.20. setBorrado()

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 6123 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.21. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 6069 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.22. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6195 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.23. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 6177 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.24. setMetadatosENI()

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 6141 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.25. setMetadatosPersonalizados()

```
setMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 6159 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.26. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 6087 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.27. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6051 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.28. setTipoPersonalizado()

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 6105 del archivo ComposerGDE4.php.

7.307.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6274 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.308. Referencia de la Clase OTROS_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS_DATOS

**Métodos públicos**

- **setCODIGO_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO_ASUNTO** ()
- **getCODIGO_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA_FIN_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **getFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **setFECHA_ACUSE** (\$value)

- **hasFECHA_ACUSE** ()
- **getFECHA_ACUSE** ()
- **setCODIGO_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO_SIA** ()
- **getCODIGO_SIA** ()
- **setPARAMETROS** (\$value)
- **hasPARAMETROS** ()
- **getPARAMETROS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.308.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1183 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2. Documentación de las funciones miembro

7.308.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1418 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1326 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1382 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.4. getCODIGO_ASUNTO()

```
getCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1214 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.5. getCODIGO_SIA()

```
getCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1306 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.6. getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()

```
getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1258 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.7. getDESCRIPCION_ASUNTO()

```
getDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1225 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.8. getFECHA_ACUSE()

```
getFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1291 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.9. getFECHA_FIN_PLAZO()

```
getFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1280 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.10. getNUMERO_TRANSPORTE()

```
getNUMERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1269 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.11. getOBSERVACIONES()

```
getOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1236 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.12. getPARAMETROS()

```
getPARAMETROS ( )
```

Definición en la línea 1321 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.13. getREFERENCIA_EXTERNA()

```
getREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1247 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.14. hasCODIGO_ASUNTO()

```
hasCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.15. hasCODIGO_SIA()

```
hasCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1303 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.16. hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()

```
hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1255 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.17. hasDESCRIPCION_ASUNTO()

```
hasDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1222 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.18. hasFECHA_ACUSE()

```
hasFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1288 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.19. hasFECHA_FIN_PLAZO()

```
hasFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1277 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.20. hasNUMERO_TRANSPORTE()

```
hasNUMERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1266 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.21. hasOBSERVACIONES()

```
hasOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1233 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.22. hasPARAMETROS()

```
hasPARAMETROS ( )
```

Definición en la línea 1318 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.23. hasREFERENCIA_EXTERNA()

```
hasREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1244 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.24. setCODIGO_ASUNTO()

```
setCODIGO_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.25. setCODIGO_SIA()

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 1299 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.26. setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()

```
setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1251 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.27. setDESCRIPCION_ASUNTO()

```
setDESCRIPCION_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.28. setFECHA_ACUSE()

```
setFECHA_ACUSE (
    $value )
```

Definición en la línea 1284 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.29. setFECHA_FIN_PLAZO()

```
setFECHA_FIN_PLAZO (
    $value )
```

Definición en la línea 1273 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.30. setNUMERO_TRANSPORTE()

```
setNUMERO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1262 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.31. setOBSERVACIONES()

```
setOBSERVACIONES (
    $value )
```

Definición en la línea 1229 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.32. setPARAMETROS()

```
setPARAMETROS (
    $value )
```

Colección de parametros opcional que se indican para el registro de salida

Parámetros

PARAMETROS (p. 1208)	<i>\$value</i>	
-----------------------------	----------------	--

Definición en la línea 1314 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.33. setREFERENCIA_EXTERNA()

```
setREFERENCIA_EXTERNA (
    $value )
```

Definición en la línea 1240 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.308.2.34. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1365 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↩](#)
php

7.309. Referencia de la Clase OTROS_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS_DATOS



Métodos públicos

- **setCODIGO_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO_ASUNTO** ()
- **getCODIGO_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA_FIN_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **getFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **setFECHA_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA_ACUSE** ()
- **getFECHA_ACUSE** ()
- **setCODIGO_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO_SIA** ()
- **getCODIGO_SIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.309.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2. Documentación de las funciones miembro

7.309.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1279 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1195 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1246 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.4. getCODIGO_ASUNTO()

```
getCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1098 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.5. getCODIGO_SIA()

```
getCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1190 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.6. getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()

```
getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1142 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.7. getDESCRIPCION_ASUNTO()

```
getDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1109 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.8. getFECHA_ACUSE()

```
getFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1175 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.9. getFECHA_FIN_PLAZO()

```
getFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1164 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.10. getNUMERO_TRANSPORTE()

```
getNUMERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1153 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.11. getOBSERVACIONES()

```
getOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1120 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.12. getREFERENCIA_EXTERNA()

```
getREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1131 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.13. hasCODIGO_ASUNTO()

```
hasCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1095 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.14. hasCODIGO_SIA()

```
hasCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1187 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.15. hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()

```
hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1139 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.16. hasDESCRIPCION_ASUNTO()

```
hasDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1106 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.17. hasFECHA_ACUSE()

```
hasFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1172 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.18. hasFECHA_FIN_PLAZO()

```
hasFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1161 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.19. hasNUMERO_TRANSPORTE()

```
hasNUMERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1150 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.20. hasOBSERVACIONES()

```
hasOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1117 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.21. hasREFERENCIA_EXTERNA()

```
hasREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1128 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.22. setCODIGO_ASUNTO()

```
setCODIGO_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1091 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.23. setCODIGO_SIA()

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 1183 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.24. setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()

```
setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1135 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.25. setDESCRIPCION_ASUNTO()

```
setDESCRIPCION_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1102 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.26. setFECHA_ACUSE()

```
setFECHA_ACUSE (
    $value )
```

Definición en la línea 1168 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.27. setFECHA_FIN_PLAZO()

```
setFECHA_FIN_PLAZO (
    $value )
```

Definición en la línea 1157 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.28. setNUMERO_TRANSPORTE()

```
setNUMERO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1146 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.29. setOBSERVACIONES()

```
setOBSERVACIONES (
    $value )
```

Definición en la línea 1113 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.30. setREFERENCIA_EXTERNA()

```
setREFERENCIA_EXTERNA (
    $value )
```

Definición en la línea 1124 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.309.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1230 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.310. Referencia de la Clase OtrosDatos

Diagrama de herencias de OtrosDatos

**Métodos públicos**

- **setODDescripcion** (\$value)
- **hasODDescripcion** ()
- **getODDescripcion** ()
- **setODSigno** (\$value)
- **hasODSigno** ()
- **getODSigno** ()
- **setODEnteros** (\$value)
- **hasODEnteros** ()
- **getODEnteros** ()
- **setODDecimales** (\$value)
- **hasODDecimales** ()
- **getODDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.310.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

7.310.2. Documentación de las funciones miembro

7.310.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **OtrosDatos** (p. 1186) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

OtrosDatos (p. 1186) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

7.310.2.2. getODDecimales()

```
getODDecimales ( )
```

Definición en la línea 1295 del archivo Composer.php.

7.310.2.3. getODDescripcion()

```
getODDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1241 del archivo Composer.php.

7.310.2.4. getODEnteros()

```
getODEnteros ( )
```

Definición en la línea 1277 del archivo Composer.php.

7.310.2.5. getODSigno()

```
getODSigno ( )
```

Definición en la línea 1259 del archivo Composer.php.

7.310.2.6. hasODDecimales()

```
hasODDecimales ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo Composer.php.

7.310.2.7. hasODDescripcion()

```
hasODDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1238 del archivo Composer.php.

7.310.2.8. hasODEnteros()

```
hasODEnteros ( )
```

Definición en la línea 1274 del archivo Composer.php.

7.310.2.9. hasODSigno()

```
hasODSigno ( )
```

Definición en la línea 1256 del archivo Composer.php.

7.310.2.10. setODDecimales()

```
setODDecimales (
    $value )
```

Definición en la línea 1288 del archivo Composer.php.

7.310.2.11. setODDescripcion()

```
setODDescripcion (
    $value )
```

Definición en la línea 1234 del archivo Composer.php.

7.310.2.12. setODEnteros()

```
setODEnteros (
    $value )
```

Definición en la línea 1270 del archivo Composer.php.

7.310.2.13. setODSigno()

```
setODSigno (
    $value )
```

Definición en la línea 1252 del archivo Composer.php.

7.310.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1349 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.311. Referencia de la Clase PaginacionType

Diagrama de herencias de PaginacionType



Métodos públicos

- **setRegistrosPagina** (\$value)
- **hasRegistrosPagina** ()
- **getRegistrosPagina** ()
- **setPagina** (\$value)
- **hasPagina** ()
- **getPagina** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.311.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3446 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2. Documentación de las funciones miembro

7.311.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PaginacionType** (p. 1190) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

PaginacionType (p. 1190) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3493 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2.2. getPagina()

```
getPagina ( )
```

Definición en la línea 3480 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2.3. getRegistrosPagina()

```
getRegistrosPagina ( )
```

Definición en la línea 3462 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2.4. hasPagina()

```
hasPagina ( )
```

Definición en la línea 3477 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2.5. hasRegistrosPagina()

```
hasRegistrosPagina ( )
```

Definición en la línea 3459 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2.6. setPagina()

```
setPagina (
    $value )
```

Definición en la línea 3473 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2.7. setRegistrosPagina()

```
setRegistrosPagina (
    $value )
```

Definición en la línea 3455 del archivo ComposerGDE4.php.

7.311.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3523 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.312. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.312.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1405 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2. Documentación de las funciones miembro

7.312.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1435 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2.3. getValue()

```
getValue ( )
```

Definición en la línea 1430 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2.4. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1413 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2.5. hasValue()

```
hasValue ( )
```

Definición en la línea 1427 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2.6. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1409 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2.7. setValue()

```
setValue (
    $value )
```

Definición en la línea 1423 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.312.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1446 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.313. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.313.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1375 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2. Documentación de las funciones miembro

7.313.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1405 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1386 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2.3. getValue()

```
getValue ( )
```

Definición en la línea 1400 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2.4. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2.5. hasValue()

```
hasValue ( )
```

Definición en la línea 1397 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2.6. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1379 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2.7. setValue()

```
setValue (
    $value )
```

Definición en la línea 1393 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.313.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1416 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.314. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.314.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1375 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2. Documentación de las funciones miembro

7.314.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1405 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1386 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2.3. getValue()

```
getValue ( )
```

Definición en la línea 1400 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2.4. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2.5. hasValue()

```
hasValue ( )
```

Definición en la línea 1397 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2.6. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1379 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2.7. setValue()

```
setValue (
    $value )
```

Definición en la línea 1393 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.314.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1416 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.315. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.315.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2356 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2. Documentación de las funciones miembro

7.315.2.1. addParameter()

```
addParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2367 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2.2. countParameter()

```
countParameter ( )
```

Definición en la línea 2377 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2382 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2.4. getParameter()

```
getParameter (
    $index )
```

Definición en la línea 2374 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2.5. hasParameter()

```
hasParameter ( )
```

Definición en la línea 2371 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2.6. replaceArrayParameter()

```
replaceArrayParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2360 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2.7. retrieveArrayParameter()

```
retrieveArrayParameter ( )
```

Definición en la línea 2364 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.315.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2399 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.316. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.316.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2384 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2. Documentación de las funciones miembro

7.316.2.1. addParameter()

```
addParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2395 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2.2. countParameter()

```
countParameter ( )
```

Definición en la línea 2405 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2410 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2.4. getParameter()

```
getParameter (
    $index )
```

Definición en la línea 2402 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2.5. hasParameter()

```
hasParameter ( )
```

Definición en la línea 2399 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2.6. replaceArrayParameter()

```
replaceArrayParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2388 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2.7. retrieveArrayParameter()

```
retrieveArrayParameter ( )
```

Definición en la línea 2392 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.316.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2427 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.317. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.317.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2328 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2. Documentación de las funciones miembro

7.317.2.1. addParameter()

```
addParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2339 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2.2. countParameter()

```
countParameter ( )
```

Definición en la línea 2349 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2354 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2.4. getParameter()

```
getParameter (
    $index )
```

Definición en la línea 2346 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2.5. hasParameter()

```
hasParameter ( )
```

Definición en la línea 2343 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2.6. replaceArrayParameter()

```
replaceArrayParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2332 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2.7. retrieveArrayParameter()

```
retrieveArrayParameter ( )
```

Definición en la línea 2336 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.317.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2371 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.318. Referencia de la Clase PARAMETRO

Diagrama de herencias de PARAMETRO



Métodos públicos

- **setCODIGO** (\$value)
- **hasCODIGO** ()
- **getCODIGO** ()
- **setVALOR** (\$value)
- **hasVALOR** ()
- **getVALOR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.318.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2822 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2. Documentación de las funciones miembro

7.318.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2890 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2852 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2878 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.4. getCODIGO()

```
getCODIGO ( )
```

Definición en la línea 2836 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.5. getVALOR()

```
getVALOR ( )
```

Definición en la línea 2847 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.6. hasCODIGO()

```
hasCODIGO ( )
```

Definición en la línea 2833 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.7. hasVALOR()

```
hasVALOR ( )
```

Definición en la línea 2844 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.8. setCODIGO()

```
setCODIGO (
    $value )
```

Definición en la línea 2829 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.9. setVALOR()

```
setVALOR (
    $value )
```

Definición en la línea 2840 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.318.2.10. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2869 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.319. Referencia de la Clase PARAMETROS

Diagrama de herencias de PARAMETROS



Métodos públicos

- **replaceArrayPARAMETRO** (\$value)
- **retrieveArrayPARAMETRO** ()
- **addPARAMETRO** (\$value)
- **hasPARAMETRO** ()
- **getPARAMETRO** (\$index)
- **countPARAMETRO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

7.319.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2744 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2. Documentación de las funciones miembro

7.319.2.1. addPARAMETRO()

```
addPARAMETRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2756 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.2. countPARAMETRO()

```
countPARAMETRO ( )
```

Definición en la línea 2766 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.3. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2810 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.4. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2771 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.5. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2798 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.6. getPARAMETRO()

```
getPARAMETRO (
    $index )
```

Definición en la línea 2763 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.7. hasPARAMETRO()

```
hasPARAMETRO ( )
```

Definición en la línea 2760 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.8. replaceArrayPARAMETRO()

```
replaceArrayPARAMETRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2749 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.9. retrieveArrayPARAMETRO()

```
retrieveArrayPARAMETRO ( )
```

Definición en la línea 2753 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.319.2.10. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2789 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

7.320. Referencia de la Clase Peticion

Métodos públicos

- **__construct** (\$ Atributos, \$ Solicitudes)
- **getAtributos** ()
- **setAtributos** (\$ Atributos)
- **getSolicitudes** ()
- **setSolicitudes** (\$ Solicitudes)

Atributos protegidos

- **\$Atributos** = null
- **\$Solicitudes** = null

7.320.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Peticion.php.

7.320.2. Documentación del constructor y destructor

7.320.2.1. __construct()

```
__construct (
    $Atributos,
    $Solicitudes )
```

Parámetros

Atributos (p. 90)	<i>\$Atributos</i>	
Solicitudes (p. 1515)	<i>\$Solicitudes</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Peticion.php.

7.320.3. Documentación de las funciones miembro

7.320.3.1. getAtributos()

```
getAtributos ( )
```

Devuelve

Atributos (p. 90)

Definición en la línea 31 del archivo Peticion.php.

7.320.3.2. getSolicitudes()

```
getSolicitudes ( )
```

Devuelve

Solicitudes (p. 1515)

Definición en la línea 49 del archivo Peticion.php.

7.320.3.3. setAtributos()

```
setAtributos (  
    $Atributos )
```

Parámetros

Atributos (p. 90)	<i>\$Atributos</i>	
--------------------------	--------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Peticion

Definición en la línea 40 del archivo Peticion.php.

7.320.3.4. setSolicitudes()

```
setSolicitudes (
    $Solicitudes )
```

Parámetros

Solicitudes (p. 1515)	<i>\$Solicitudes</i>	
------------------------------	----------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Peticion

Definición en la línea 58 del archivo Peticion.php.

7.320.4. Documentación de los campos

7.320.4.1. \$Atributos

```
Atributos $ Atributos = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Peticion.php.

7.320.4.2. \$Solicitudes

```
Solicitudes $ Solicitudes = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Peticion.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Peticion.php**

7.321. Referencia de la Clase PeticionPAI

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad←Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setAtributos** (\$idPeticion, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado)
- **getPeticion** ()

7.321.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo PeticionPAI.php.

7.321.2. Documentación de las funciones miembro

7.321.2.1. getPeticion()

```
getPeticion ( )
```

Definición en la línea 240 del archivo PeticionPAI.php.

7.321.2.2. setAtributos()

```
setAtributos (
    $idPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado )
```

Definición en la línea 230 del archivo PeticionPAI.php.

7.321.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor (p. 689)
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 161 del archivo PeticionPAI.php.

7.321.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 185 del archivo PeticionPAI.php.

7.321.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento (p. 1233) que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento (p. 1233) que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 173 del archivo PeticionPAI.php.

7.321.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 221 del archivo PeticionPAI.php.

7.321.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 201 del archivo PeticionPAI.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/ **PeticionPAI.php**

7.322. Referencia de la Clase PFAdviceSOAPServer

Métodos públicos

- **updateRequestStatus** (\$oData)

Métodos públicos estáticos

- static **createSoapServer** (\$fnCallback, \$serviceURL=true, \$rutaPlantillas=null)
- static **userJob_from_xml** (\$xml)
- static **createExceptionInfo** (\$identifier, \$description)
- static **isSecure** ()

Métodos protegidos

- **__construct** ()

7.322.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6 del archivo PFAdviceServer.php.

7.322.2. Documentación del constructor y destructor

7.322.2.1. __construct()

```
__construct ( ) [protected]
```

Constructor privado del WS. Uso interno. Utilizar "createSoapServer" en su lugar

@access public

Devuelve

PFAdviceSOAPServer (p. 1217) Instancia del servidor.

Definición en la línea 147 del archivo PFAdviceServer.php.

7.322.3. Documentación de las funciones miembro

7.322.3.1. `createExceptionInfo()`

```
static createExceptionInfo (
    $identifier,
    $description ) [static]
```

Crea y devuelve un SOAPFault adaptado a los requisitos/especificación del WS. Este SOAPFault puede devolverse como resultado de la operación en caso de error.

@access public

Parámetros

string	<i>\$identifier</i>	Identificador del error.
string	<i>\$description</i>	Descripción del error.

Devuelve

\SOAPFault Instancia de la excepción (SOAPFault).

Definición en la línea 201 del archivo PFAAdviceServer.php.

7.322.3.2. createSoapServer()

```
static createSoapServer (
    $fnCallback,
    $serviceURL = true,
    $rutaPlantillas = null ) [static]
```

Constructor estático del WS

@access public

Parámetros

string	<i>\$fnCallback</i>	Nombre de la función que manejará la petición a invocar al activarse el servicio.
true string	<i>\$serviceURL</i>	Si es true, genera automáticamente la URL de escucha. Si es un string, utiliza la URL de escucha indicada.
string	<i>\$rutaPlantillaWSDL</i>	Ruta a las plantillas de WSDL y XSD. Si es nulo, asume el mismo directorio.

Devuelve

PFAAdviceSOAPServer (p. 1217) Instancia del servidor.

Definición en la línea 19 del archivo PFAAdviceServer.php.

7.322.3.3. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Trata de averiguar si se están sirviendo las eticiones por HTTP o por HTTPS

Devuelve

boolean

Definición en la línea 216 del archivo PFAAdviceServer.php.

7.322.3.4. updateRequestStatus()

```
updateRequestStatus (
    $oData )
```

Método de tratamiento de peticiones "updateRequestStatus" Invoca al método suministrado por el programador final. Uso interno.

Definición en la línea 155 del archivo PFAAdviceServer.php.

7.322.3.5. userJob_from_xml()

```
static userJob_from_xml (
    $xml ) [static]
```


Definición en la línea 71 del archivo PFAAdviceServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAAdviceServer/ **PFAAdviceServer.php**

7.323. Referencia de la Clase Plazas

Diagrama de herencias de Plazas



Métodos públicos

- **setMixtas** (\$value)
- **hasMixtas** ()
- **getMixtas** ()
- **setNormales** (\$value)
- **hasNormales** ()
- **getNormales** ()
- **setNumeroPlazasPie** (\$value)
- **hasNumeroPlazasPie** ()
- **getNumeroPlazasPie** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.323.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2635 del archivo Composer.php.

7.323.2. Documentación de las funciones miembro

7.323.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Plazas** (p. 1220) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Plazas (p. 1220) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2700 del archivo Composer.php.

7.323.2.2. getMixtas()

```
getMixtas ( )
```

Definición en la línea 2651 del archivo Composer.php.

7.323.2.3. getNormales()

```
getNormales ( )
```

Definición en la línea 2669 del archivo Composer.php.

7.323.2.4. getNumeroPlazasPie()

```
getNumeroPlazasPie ( )
```

Definición en la línea 2687 del archivo Composer.php.

7.323.2.5. hasMixtas()

```
hasMixtas ( )
```

Definición en la línea 2648 del archivo Composer.php.

7.323.2.6. hasNormales()

```
hasNormales ( )
```

Definición en la línea 2666 del archivo Composer.php.

7.323.2.7. hasNumeroPlazasPie()

```
hasNumeroPlazasPie ( )
```

Definición en la línea 2684 del archivo Composer.php.

7.323.2.8. setMixtas()

```
setMixtas (
    $value )
```

Definición en la línea 2644 del archivo Composer.php.

7.323.2.9. setNormales()

```
setNormales (
    $value )
```

Definición en la línea 2662 del archivo Composer.php.

7.323.2.10. setNumeroPlazasPie()

```
setNumeroPlazasPie (
    $value )
```

Definición en la línea 2680 del archivo Composer.php.

7.323.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2727 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.324. Referencia de la Clase Pluriempleo

Diagrama de herencias de Pluriempleo



Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.324.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1385 del archivo Composer.php.

7.324.2. Documentación de las funciones miembro

7.324.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Pluriempleo** (p. 1223) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Pluriempleo (p. 1223) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1468 del archivo Composer.php.

7.324.2.2. getAniosAlta()

```
getAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1419 del archivo Composer.php.

7.324.2.3. getDiasAlta()

```
getDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1455 del archivo Composer.php.

7.324.2.4. getMesesAlta()

```
getMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo Composer.php.

7.324.2.5. getTotalDiasAlta()

```
getTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1401 del archivo Composer.php.

7.324.2.6. hasAniosAlta()

```
hasAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1416 del archivo Composer.php.

7.324.2.7. hasDiasAlta()

```
hasDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1452 del archivo Composer.php.

7.324.2.8. hasMesesAlta()

```
hasMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo Composer.php.

7.324.2.9. hasTotalDiasAlta()

```
hasTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

7.324.2.10. setAniosAlta()

```
setAniosAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1412 del archivo Composer.php.

7.324.2.11. setDiasAlta()

```
setDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1448 del archivo Composer.php.

7.324.2.12. setMesesAlta()

```
setMesesAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1430 del archivo Composer.php.

7.324.2.13. setTotalDiasAlta()

```
setTotalDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1394 del archivo Composer.php.

7.324.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1512 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.325. Referencia de la Clase Potencias

Diagrama de herencias de Potencias



Métodos públicos

- **setCilindrada** (\$value)
- **hasCilindrada** ()
- **getCilindrada** ()
- **setPotenciaFiscal** (\$value)
- **hasPotenciaFiscal** ()
- **getPotenciaFiscal** ()
- **setPotenciaNetaMaxima** (\$value)
- **hasPotenciaNetaMaxima** ()
- **getPotenciaNetaMaxima** ()
- **setRelacionPotenciaPeso** (\$value)
- **hasRelacionPotenciaPeso** ()
- **getRelacionPotenciaPeso** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.325.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2739 del archivo Composer.php.

7.325.2. Documentación de las funciones miembro

7.325.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Potencias** (p. 1227) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Potencias (p. 1227) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2822 del archivo Composer.php.

7.325.2.2. getCilindrada()

```
getCilindrada ( )
```

Definición en la línea 2755 del archivo Composer.php.

7.325.2.3. getPotenciaFiscal()

```
getPotenciaFiscal ( )
```

Definición en la línea 2773 del archivo Composer.php.

7.325.2.4. getPotenciaNetaMaxima()

```
getPotenciaNetaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2791 del archivo Composer.php.

7.325.2.5. getRelacionPotenciaPeso()

```
getRelacionPotenciaPeso ( )
```

Definición en la línea 2809 del archivo Composer.php.

7.325.2.6. hasCilindrada()

```
hasCilindrada ( )
```

Definición en la línea 2752 del archivo Composer.php.

7.325.2.7. hasPotenciaFiscal()

```
hasPotenciaFiscal ( )
```

Definición en la línea 2770 del archivo Composer.php.

7.325.2.8. hasPotenciaNetaMaxima()

```
hasPotenciaNetaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2788 del archivo Composer.php.

7.325.2.9. hasRelacionPotenciaPeso()

```
hasRelacionPotenciaPeso ( )
```

Definición en la línea 2806 del archivo Composer.php.

7.325.2.10. setCilindrada()

```
setCilindrada (
    $value )
```

Definición en la línea 2748 del archivo Composer.php.

7.325.2.11. setPotenciaFiscal()

```
setPotenciaFiscal (
    $value )
```

Definición en la línea 2766 del archivo Composer.php.

7.325.2.12. setPotenciaNetaMaxima()

```
setPotenciaNetaMaxima (
    $value )
```

Definición en la línea 2784 del archivo Composer.php.

7.325.2.13. setRelacionPotenciaPeso()

```
setRelacionPotenciaPeso (
    $value )
```

Definición en la línea 2802 del archivo Composer.php.

7.325.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2853 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.326. Referencia de la Clase Procedimiento

Diagrama de herencias de Procedimiento



Métodos públicos

- **setCodProcedimiento** (\$value)
- **hasCodProcedimiento** ()
- **getCodProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$value)
- **hasNombreProcedimiento** ()
- **getNombreProcedimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

7.326.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1734 del archivo Composer.php.

7.326.2. Documentación de las funciones miembro

7.326.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 804) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Funcionario (p. 862) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1780 del archivo Composer.php.

7.326.2.2. getCodProcedimiento()

```
getCodProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1749 del archivo Composer.php.

7.326.2.3. getNombreProcedimiento()

```
getNombreProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1768 del archivo Composer.php.

7.326.2.4. hasCodProcedimiento()

```
hasCodProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1746 del archivo Composer.php.

7.326.2.5. hasNombreProcedimiento()

```
hasNombreProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1764 del archivo Composer.php.

7.326.2.6. setCodProcedimiento()

```
setCodProcedimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1742 del archivo Composer.php.

7.326.2.7. setNombreProcedimiento()

```
setNombreProcedimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1759 del archivo Composer.php.

7.326.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1809 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.327. Referencia de la Clase Procedimiento

Métodos públicos

- **__construct** (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- **getCodProcedimiento** ()
- **setCodProcedimiento** (\$CodProcedimiento)
- **getNombreProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$NombreProcedimiento)

Atributos protegidos

- `$CodProcedimiento` = null
- `$NombreProcedimiento` = null

7.327.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `Procedimiento.php`.

7.327.2. Documentación del constructor y destructor

7.327.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

CodProcedimiento	<i><code>\$CodProcedimiento</code></i>	
NombreProcedimiento	<i><code>\$NombreProcedimiento</code></i>	

Definición en la línea 22 del archivo `Procedimiento.php`.

7.327.3. Documentación de las funciones miembro

7.327.3.1. `getCodProcedimiento()`

```
getCodProcedimiento ( )
```

Devuelve

CodProcedimiento

Definición en la línea 31 del archivo `Procedimiento.php`.

7.327.3.2. getNombreProcedimiento()

```
getNombreProcedimiento ( )
```

Devuelve

NombreProcedimiento

Definición en la línea 49 del archivo Procedimiento.php.

7.327.3.3. setCodProcedimiento()

```
setCodProcedimiento (
    $CodProcedimiento )
```

Parámetros

CodProcedimiento	<i>\$CodProcedimiento</i>	
------------------	---------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Procedimiento

Definición en la línea 40 del archivo Procedimiento.php.

7.327.3.4. setNombreProcedimiento()

```
setNombreProcedimiento (
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

NombreProcedimiento	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
---------------------	------------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Procedimiento

Definición en la línea 58 del archivo Procedimiento.php.

7.327.4. Documentación de los campos

7.327.4.1. \$CodProcedimiento

```
CodProcedimiento $CodProcedimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Procedimiento.php.

7.327.4.2. \$NombreProcedimiento

```
NombreProcedimiento $NombreProcedimiento = null [protected]
```


Definición en la línea 16 del archivo Procedimiento.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Procedimiento.php**

7.328. Referencia de la Clase Provincia

Diagrama de herencias de Provincia



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.328.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3378 del archivo Composer.php.

7.328.2. Documentación de las funciones miembro

7.328.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Provincia** (p. 1236) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Provincia (p. 1236) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3425 del archivo Composer.php.

7.328.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 3394 del archivo Composer.php.

7.328.2.3. getDescripcion()

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3412 del archivo Composer.php.

7.328.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 3391 del archivo Composer.php.

7.328.2.5. hasDescripcion()

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3409 del archivo Composer.php.

7.328.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 3387 del archivo Composer.php.

7.328.2.7. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 3405 del archivo Composer.php.

7.328.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3448 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.329. Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta

Diagrama de herencias de ProvinciaRespuesta



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.329.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1103 del archivo Composer.php.

7.329.2. Documentación de las funciones miembro

7.329.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ProvinciaRespuesta** (p. 1239) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ProvinciaRespuesta (p. 1239) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1150 del archivo Composer.php.

7.329.2.2. **getCodigo()**

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1119 del archivo Composer.php.

7.329.2.3. **getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1137 del archivo Composer.php.

7.329.2.4. **hasCodigo()**

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1116 del archivo Composer.php.

7.329.2.5. **hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1134 del archivo Composer.php.

7.329.2.6. **setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1112 del archivo Composer.php.

7.329.2.7. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1130 del archivo Composer.php.

7.329.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1180 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↵
php

7.330. Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciaDocumentoRespuestaType

**Métodos públicos**

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **setTamanyo** (\$value)
- **hasTamanyo** ()
- **getTamanyo** ()
- **setMensajeError** (\$value)
- **hasMensajeError** ()
- **getMensajeError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.330.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2708 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2. Documentación de las funciones miembro

7.330.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaDocumentoRespuestaType** (p. 1242) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

ReferenciaDocumentoRespuestaType (p. 1242) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2791 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.2. getHash()

```
getHash ( )
```

Definición en la línea 2742 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.3. getMensajeError()

```
getMensajeError ( )
```

Definición en la línea 2778 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2724 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.5. getTamanyo()

```
getTamanyo ( )
```

Definición en la línea 2760 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.6. hasHash()

```
hasHash ( )
```

Definición en la línea 2739 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.7. hasMensajeError()

```
hasMensajeError ( )
```

Definición en la línea 2775 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.8. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2721 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.9. hasTamanyo()

```
hasTamanyo ( )
```

Definición en la línea 2757 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.10. setHash()

```
setHash (
    $value )
```

Definición en la línea 2735 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.11. setMensajeError()

```
setMensajeError (
    $value )
```

Definición en la línea 2771 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.12. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 2717 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.13. setTamanyo()

```
setTamanyo (
    $value )
```

Definición en la línea 2753 del archivo ComposerGDE4.php.

7.330.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2826 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.331. Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType

Diagrama de herencias de ReferenciaNombreDocumentoType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.331.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1594 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2. Documentación de las funciones miembro

7.331.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaNombreDocumentoType** (p. 1246) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ReferenciaNombreDocumentoType (p. 1246) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1641 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2.2. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1628 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2.4. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1625 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1607 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2.6. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1621 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerGDE4.php.

7.331.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1671 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.332. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosRespuestaType



Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **addReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **hasReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **getReferenciaDocumentoRespuesta** (\$index)
- **countReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.332.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2. Documentación de las funciones miembro

7.332.2.1. addReferenciaDocumentoRespuesta()

```
addReferenciaDocumentoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 2854 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2.2. countReferenciaDocumentoRespuesta()

```
countReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2864 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosRespuestaType** (p. 1248) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ReferenciasDocumentosRespuestaType (p. 1248) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2877 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2.4. getReferenciaDocumentoRespuesta()

```
getReferenciaDocumentoRespuesta (
    $index )
```

Definición en la línea 2861 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2.5. hasReferenciaDocumentoRespuesta()

```
hasReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2858 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2.6. replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta()

```
replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 2847 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2.7. retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta()

```
retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2851 del archivo ComposerGDE4.php.

7.332.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2910 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.333. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumento** ()
- **addReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** (\$index)
- **countReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.333.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1518 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2. Documentación de las funciones miembro

7.333.2.1. addReferenciaDocumento()

```
addReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1533 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2.2. countReferenciaDocumento()

```
countReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosType** (p. 1251) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

ReferenciasDocumentosType (p. 1251) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1556 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1540 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1537 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2.6. replaceArrayReferenciaDocumento()

```
replaceArrayReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1526 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2.7. retrieveArrayReferenciaDocumento()

```
retrieveArrayReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1530 del archivo ComposerGDE4.php.

7.333.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1584 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.334. Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasNombresDocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaNombreDocumento** ()
- **addReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaNombreDocumento** ()
- **getReferenciaNombreDocumento** (\$index)
- **countReferenciaNombreDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.334.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1682 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2. Documentación de las funciones miembro

7.334.2.1. addReferenciaNombreDocumento()

```
addReferenciaNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1697 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2.2. countReferenciaNombreDocumento()

```
countReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1707 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasNombresDocumentosType** (p. 1254) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

ReferenciasNombresDocumentosType (p. 1254) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1720 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2.4. getReferenciaNombreDocumento()

```
getReferenciaNombreDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1704 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2.5. hasReferenciaNombreDocumento()

```
hasReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1701 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2.6. replaceArrayReferenciaNombreDocumento()

```
replaceArrayReferenciaNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1690 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2.7. retrieveArrayReferenciaNombreDocumento()

```
retrieveArrayReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1694 del archivo ComposerGDE4.php.

7.334.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1753 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.335. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.335.1. Descripción detallada

Definición en la línea 367 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2. Documentación de las funciones miembro

7.335.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 439 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.2. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 406 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.3. getDestino()

```
getDestino ( )
```

Definición en la línea 392 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.4. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 434 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.5. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 420 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.6. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 378 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.7. hasCodigoRegistro()

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 403 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.8. hasDestino()

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 389 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.9. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 431 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.10. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 417 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.11. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 375 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.12. setCodigoRegistro()

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 399 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.13. setDestino()

```
setDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 385 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.14. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 427 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.15. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 413 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.16. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 371 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.335.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 463 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.336. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.336.1. Descripción detallada

Definición en la línea 367 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2. Documentación de las funciones miembro

7.336.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 439 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.2. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 406 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.3. getDestino()

```
getDestino ( )
```

Definición en la línea 392 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.4. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 434 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.5. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 420 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.6. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 378 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.7. hasCodigoRegistro()

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 403 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.8. hasDestino()

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 389 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.9. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 431 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.10. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 417 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.11. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 375 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.12. setCodigoRegistro()

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 399 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.13. setDestino()

```
setDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 385 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.14. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 427 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.15. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 413 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.16. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 371 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.336.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 463 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.337. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.337.1. Descripción detallada

Definición en la línea 477 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2. Documentación de las funciones miembro

7.337.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 507 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2.2. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2.3. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 502 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2.4. hasCodigoRegistro()

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 485 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2.5. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2.6. setCodigoRegistro()

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 481 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2.7. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 495 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.337.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 524 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ **ComposerReg**↔
Departamental2.php

7.338. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.338.1. Descripción detallada

Definición en la línea 477 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2. Documentación de las funciones miembro

7.338.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 507 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2.2. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2.3. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 502 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2.4. hasCodigoRegistro()

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 485 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2.5. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2.6. setCodigoRegistro()

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 481 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2.7. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 495 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.338.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 524 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵
php

7.339. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.339.1. Descripción detallada

Definición en la línea 573 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2. Documentación de las funciones miembro

7.339.2.1. addRegistroDescendente()

```
addRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 626 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.2. countRegistroDescendente()

```
countRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 636 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 641 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.4. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 584 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.5. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.6. getRegistroDescendente()

```
getRegistroDescendente (
    $index )
```

Definición en la línea 633 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.7. getTipoRegistro()

```
getTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 612 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.8. hasCodigoRegistro()

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 581 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.9. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 595 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.10. hasRegistroDescendente()

```
hasRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 630 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.11. hasTipoRegistro()

```
hasTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 609 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.12. replaceArrayRegistroDescendente()

```
replaceArrayRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 619 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.13. retrieveArrayRegistroDescendente()

```
retrieveArrayRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 623 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.14. setCodigoRegistro()

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 577 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.15. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 591 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.16. setTipoRegistro()

```
setTipoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 605 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.339.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 676 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.340. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.340.1. Descripción detallada

Definición en la línea 573 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2. Documentación de las funciones miembro

7.340.2.1. addRegistroDescendente()

```
addRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 626 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.2. countRegistroDescendente()

```
countRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 636 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 641 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.4. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 584 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.5. getFechaRegistro()

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.6. getRegistroDescendente()

```
getRegistroDescendente (
    $index )
```

Definición en la línea 633 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.7. getTipoRegistro()

```
getTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 612 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.8. hasCodigoRegistro()

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 581 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.9. hasFechaRegistro()

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 595 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.10. hasRegistroDescendente()

```
hasRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 630 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.11. hasTipoRegistro()

```
hasTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 609 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.12. replaceArrayRegistroDescendente()

```
replaceArrayRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 619 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.13. retrieveArrayRegistroDescendente()

```
retrieveArrayRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 623 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.14. setCodigoRegistro()

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 577 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.15. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 591 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.16. setTipoRegistro()

```
setTipoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 605 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.340.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 676 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔
php

7.341. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.341.1. Descripción detallada

Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2. Documentación de las funciones miembro

7.341.2.1. addRegistroCreado()

```
addRegistroCreado (
    $value )
```

Definición en la línea 322 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2.2. countRegistroCreado()

```
countRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 332 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 337 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2.4. getRegistroCreado()

```
getRegistroCreado (
    $index )
```

Definición en la línea 329 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2.5. hasRegistroCreado()

```
hasRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 326 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2.6. replaceArrayRegistroCreado()

```
replaceArrayRegistroCreado (
    $value )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2.7. retrieveArrayRegistroCreado()

```
retrieveArrayRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 319 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.341.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 357 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.342. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.342.1. Descripción detallada

Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2. Documentación de las funciones miembro

7.342.2.1. addRegistroCreado()

```
addRegistroCreado (  
    $value )
```

Definición en la línea 322 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2.2. countRegistroCreado()

```
countRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 332 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 337 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2.4. **getRegistroCreado()**

```
getRegistroCreado (
    $index )
```

Definición en la línea 329 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2.5. **hasRegistroCreado()**

```
hasRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 326 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2.6. **replaceArrayRegistroCreado()**

```
replaceArrayRegistroCreado (
    $value )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2.7. **retrieveArrayRegistroCreado()**

```
retrieveArrayRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 319 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.342.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 357 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**[↔](#)
php

7.343. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.343.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2178 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.343.2. Documentación de las funciones miembro

7.343.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2189 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.343.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 2199 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.343.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2204 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.343.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 2196 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.343.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2193 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.343.2.6. replaceArrayUser()

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2182 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.343.2.7. retrieveArrayUser()

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 2186 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.343.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2221 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.344. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.344.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2206 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2. Documentación de las funciones miembro

7.344.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2217 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 2227 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2232 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 2224 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2.6. replaceArrayUser()

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2210 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2.7. retrieveArrayUser()

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.344.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2249 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.345. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.345.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2150 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2. Documentación de las funciones miembro

7.345.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2161 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2176 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 2168 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2165 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2.6. replaceArrayUser()

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2154 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2.7. retrieveArrayUser()

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 2158 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.345.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2193 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.346. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()

- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.346.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1457 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2. Documentación de las funciones miembro

7.346.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1725 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.2. getActionList()

```
getActionList ( )
```

Definición en la línea 1678 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.3. getApplication()

```
getApplication ( )
```

Definición en la línea 1580 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.4. getCommentList()

```
getCommentList ( )
```

Definición en la línea 1692 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.5. getDocumentList()

```
getDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1608 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.6. getFentry()

```
getFentry ( )
```

Definición en la línea 1496 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.7. getFexpiration()

```
getFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1524 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.8. getFstart()

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1510 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.9. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1468 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.10. getImportanceLevel()

```
getImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1594 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.11. getNoticeList()

```
getNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1664 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.12. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1650 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.13. getReference()

```
getReference ( )
```

Definición en la línea 1538 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.14. getRemitterList()

```
getRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1636 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.15. getRequestStatus()

```
getRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1706 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.16. getSignLineList()

```
getSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1622 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.17. getSignType()

```
getSignType ( )
```

Definición en la línea 1566 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.18. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 1482 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.19. getText()

```
getText ( )
```

Definición en la línea 1552 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.20. getTimestampInfo()

```
getTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1720 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.21. hasActionList()

```
hasActionList ( )
```

Definición en la línea 1675 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.22. hasApplication()

```
hasApplication ( )
```

Definición en la línea 1577 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.23. hasCommentList()

```
hasCommentList ( )
```

Definición en la línea 1689 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.24. hasDocumentList()

```
hasDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1605 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.25. hasFentry()

```
hasFentry ( )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.26. hasFexpiration()

```
hasFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1521 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.27. hasFstart()

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1507 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.28. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1465 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.29. hasImportanceLevel()

```
hasImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1591 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.30. hasNoticeList()

```
hasNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1661 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.31. hasParameterList()

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 1647 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.32. hasReference()

```
hasReference ( )
```

Definición en la línea 1535 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.33. hasRemitterList()

```
hasRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1633 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.34. hasRequestStatus()

```
hasRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1703 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.35. hasSignLineList()

```
hasSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1619 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.36. hasSignType()

```
hasSignType ( )
```

Definición en la línea 1563 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.37. hasSubject()

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 1479 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.38. hasText()

```
hasText ( )
```

Definición en la línea 1549 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.39. hasTimestampInfo()

```
hasTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1717 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.40. setActionList()

```
setActionList (
    $value )
```

Definición en la línea 1671 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.41. setApplication()

```
setApplication (
    $value )
```

Definición en la línea 1573 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.42. setCommentList()

```
setCommentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1685 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.43. setDocumentList()

```
setDocumentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1601 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.44. setFentry()

```
setFentry (
    $value )
```

Definición en la línea 1489 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.45. setFexpiration()

```
setFexpiration (
    $value )
```

Definición en la línea 1517 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.46. setFstart()

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1503 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.47. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1461 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.48. setImportanceLevel()

```
setImportanceLevel (
    $value )
```

Definición en la línea 1587 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.49. setNoticeList()

```
setNoticeList (
    $value )
```

Definición en la línea 1657 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.50. setParameterList()

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1643 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.51. setReference()

```
setReference (
    $value )
```

Definición en la línea 1531 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.52. setRemitterList()

```
setRemitterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1629 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.53. setRequestStatus()

```
setRequestStatus (
    $value )
```

Definición en la línea 1699 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.54. setSignLineList()

```
setSignLineList (
    $value )
```

Definición en la línea 1615 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.55. setSignType()

```
setSignType (
    $value )
```

Definición en la línea 1559 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.56. setSubject()

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 1475 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.57. setText()

```
setText (
    $value )
```

Definición en la línea 1545 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.58. setTimestampInfo()

```
setTimestampInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1713 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.346.2.59. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1796 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.347. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()

- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setEspacioGde** (\$value)
- **hasEspacioGde** ()
- **getEspacioGde** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **setEmailToNotifyList** (\$value)
- **hasEmailToNotifyList** ()
- **getEmailToNotifyList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.347.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2. Documentación de las funciones miembro

7.347.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1709 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.2. getApplication()

```
getApplication ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.3. getCommentList()

```
getCommentList ( )
```

Definición en la línea 1662 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.4. getDocumentList()

```
getDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.5. getEmailToNotifyList()

```
getEmailToNotifyList ( )
```

Definición en la línea 1704 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.6. getEspacioGde()

```
getEspacioGde ( )
```

Definición en la línea 1578 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.7. getFentry()

```
getFentry ( )
```

Definición en la línea 1466 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.8. getFexpiration()

```
getFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1494 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.9. getFstart()

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1480 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.10. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1438 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.11. getImportanceLevel()

```
getImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1564 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.12. getNoticeList()

```
getNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1648 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.13. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1634 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.14. getReference()

```
getReference ( )
```

Definición en la línea 1508 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.15. getRemitterList()

```
getRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1620 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.16. getRequestStatus()

```
getRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1676 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.17. getSignLineList()

```
getSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1606 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.18. getSignType()

```
getSignType ( )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.19. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 1452 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.20. getText()

```
getText ( )
```

Definición en la línea 1522 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.21. getTimestampInfo()

```
getTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1690 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.22. hasApplication()

```
hasApplication ( )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.23. hasCommentList()

```
hasCommentList ( )
```

Definición en la línea 1659 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.24. hasDocumentList()

```
hasDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1589 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.25. hasEmailToNotifyList()

```
hasEmailToNotifyList ( )
```

Definición en la línea 1701 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.26. hasEspacioGde()

```
hasEspacioGde ( )
```

Definición en la línea 1575 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.27. hasFentry()

```
hasFentry ( )
```

Definición en la línea 1463 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.28. hasFexpiration()

```
hasFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1491 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.29. hasFstart()

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1477 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.30. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1435 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.31. hasImportanceLevel()

```
hasImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1561 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.32. hasNoticeList()

```
hasNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1645 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.33. hasParameterList()

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.34. hasReference()

```
hasReference ( )
```

Definición en la línea 1505 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.35. hasRemitterList()

```
hasRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1617 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.36. hasRequestStatus()

```
hasRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1673 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.37. hasSignLineList()

```
hasSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.38. hasSignType()

```
hasSignType ( )
```

Definición en la línea 1533 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.39. hasSubject()

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 1449 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.40. hasText()

```
hasText ( )
```

Definición en la línea 1519 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.41. hasTimestampInfo()

```
hasTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1687 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.42. setApplication()

```
setApplication (
    $value )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.43. setCommentList()

```
setCommentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1655 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.44. setDocumentList()

```
setDocumentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1585 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.45. setEmailToNotifyList()

```
setEmailToNotifyList (
    $value )
```

Definición en la línea 1697 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.46. setEspacioGde()

```
setEspacioGde (
    $value )
```

Definición en la línea 1571 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.47. setFentry()

```
setFentry (
    $value )
```

Definición en la línea 1459 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.48. setFexpiration()

```
setFexpiration (
    $value )
```

Definición en la línea 1487 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.49. setFstart()

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1473 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.50. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1431 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.51. setImportanceLevel()

```
setImportanceLevel (
    $value )
```

Definición en la línea 1557 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.52. setNoticeList()

```
setNoticeList (
    $value )
```

Definición en la línea 1641 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.53. setParameterList()

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1627 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.54. setReference()

```
setReference (
    $value )
```

Definición en la línea 1501 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.55. setRemitterList()

```
setRemitterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1613 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.56. setRequestStatus()

```
setRequestStatus (
    $value )
```

Definición en la línea 1669 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.57. setSignLineList()

```
setSignLineList (
    $value )
```

Definición en la línea 1599 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.58. setSignType()

```
setSignType (
    $value )
```

Definición en la línea 1529 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.59. setSubject()

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.60. setText()

```
setText (
    $value )
```

Definición en la línea 1515 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.61. setTimestampInfo()

```
setTimestampInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1683 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.347.2.62. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1782 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.348. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()

- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.348.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2. Documentación de las funciones miembro

7.348.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1695 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.2. getActionList()

```
getActionList ( )
```

Definición en la línea 1648 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.3. getApplication()

```
getApplication ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.4. getCommentList()

```
getCommentList ( )
```

Definición en la línea 1662 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.5. getDocumentList()

```
getDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1578 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.6. getFentry()

```
getFentry ( )
```

Definición en la línea 1466 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.7. getFexpiration()

```
getFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1494 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.8. getFstart()

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1480 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.9. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1438 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.10. getImportanceLevel()

```
getImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1564 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.11. getNoticeList()

```
getNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1634 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.12. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1620 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.13. getReference()

```
getReference ( )
```

Definición en la línea 1508 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.14. getRemitterList()

```
getRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1606 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.15. getRequestStatus()

```
getRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1676 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.16. getSignLineList()

```
getSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.17. getSignType()

```
getSignType ( )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.18. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 1452 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.19. getText()

```
getText ( )
```

Definición en la línea 1522 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.20. getTimestampInfo()

```
getTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1690 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.21. hasActionList()

```
hasActionList ( )
```

Definición en la línea 1645 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.22. hasApplication()

```
hasApplication ( )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.23. hasCommentList()

```
hasCommentList ( )
```

Definición en la línea 1659 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.24. hasDocumentList()

```
hasDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1575 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.25. hasFentry()

```
hasFentry ( )
```

Definición en la línea 1463 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.26. hasFexpiration()

```
hasFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1491 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.27. hasFstart()

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1477 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.28. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1435 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.29. hasImportanceLevel()

```
hasImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1561 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.30. hasNoticeList()

```
hasNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.31. hasParameterList()

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 1617 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.32. hasReference()

```
hasReference ( )
```

Definición en la línea 1505 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.33. hasRemitterList()

```
hasRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.34. hasRequestStatus()

```
hasRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1673 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.35. hasSignLineList()

```
hasSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1589 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.36. hasSignType()

```
hasSignType ( )
```

Definición en la línea 1533 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.37. hasSubject()

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 1449 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.38. hasText()

```
hasText ( )
```

Definición en la línea 1519 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.39. hasTimestampInfo()

```
hasTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1687 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.40. setActionList()

```
setActionList (
    $value )
```

Definición en la línea 1641 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.41. setApplication()

```
setApplication (
    $value )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.42. setCommentList()

```
setCommentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1655 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.43. setDocumentList()

```
setDocumentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1571 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.44. setFentry()

```
setFentry (
    $value )
```

Definición en la línea 1459 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.45. setFexpiration()

```
setFexpiration (
    $value )
```

Definición en la línea 1487 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.46. setFstart()

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1473 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.47. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1431 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.48. setImportanceLevel()

```
setImportanceLevel (
    $value )
```

Definición en la línea 1557 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.49. setNoticeList()

```
setNoticeList (
    $value )
```

Definición en la línea 1627 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.50. setParameterList()

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1613 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.51. setReference()

```
setReference (
    $value )
```

Definición en la línea 1501 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.52. setRemitterList()

```
setRemitterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1599 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.53. setRequestStatus()

```
setRequestStatus (
    $value )
```

Definición en la línea 1669 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.54. setSignLineList()

```
setSignLineList (
    $value )
```

Definición en la línea 1585 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.55. setSignType()

```
setSignType (
    $value )
```

Definición en la línea 1529 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.56. setSubject()

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.57. setText()

```
setText (
    $value )
```

Definición en la línea 1515 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.58. setTimestampInfo()

```
setTimestampInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1683 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.348.2.59. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1766 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.349. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia

**Métodos públicos**

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.349.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2445 del archivo Composer.php.

7.349.2. Documentación de las funciones miembro

7.349.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Residencia** (p. 1323) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Residencia (p. 1323) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2492 del archivo Composer.php.

7.349.2.2. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2479 del archivo Composer.php.

7.349.2.3. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 2461 del archivo Composer.php.

7.349.2.4. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2476 del archivo Composer.php.

7.349.2.5. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 2458 del archivo Composer.php.

7.349.2.6. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 2472 del archivo Composer.php.

7.349.2.7. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 2454 del archivo Composer.php.

7.349.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2516 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.350. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia



Métodos públicos

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.350.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1077 del archivo Composer.php.

7.350.2. Documentación de las funciones miembro

7.350.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Residencia** (p. 1326) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Residencia (p. 1326) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1124 del archivo Composer.php.

7.350.2.2. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1111 del archivo Composer.php.

7.350.2.3. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1093 del archivo Composer.php.

7.350.2.4. hasMunicipio()

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1108 del archivo Composer.php.

7.350.2.5. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1090 del archivo Composer.php.

7.350.2.6. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1104 del archivo Composer.php.

7.350.2.7. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1086 del archivo Composer.php.

7.350.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1151 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.351. Referencia de la Clase Respuesta

Métodos públicos

- **__construct** (\$ Atributos, \$ Transmisiones)
- **getAtributos** ()
- **setAtributos** (\$ Atributos)
- **getTransmisiones** ()
- **setTransmisiones** (\$ Transmisiones)

Atributos protegidos

- **\$Atributos** = null
- **\$Transmisiones** = null

7.351.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Respuesta.php.

7.351.2. Documentación del constructor y destructor

7.351.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $Atributos,
    $Transmisiones )
```

Parámetros

Atributos (p. 90)	<i>\$Atributos</i>	
Transmisiones (p. 1564)	<i>\$Transmisiones</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Respuesta.php.

7.351.3. Documentación de las funciones miembro

7.351.3.1. `getAtributos()`

```
getAtributos ( )
```

Devuelve

Atributos (p. 90)

Definición en la línea 31 del archivo Respuesta.php.

7.351.3.2. getTransmisiones()

```
getTransmisiones ( )
```

Devuelve

Transmisiones (p. 1564)

Definición en la línea 49 del archivo Respuesta.php.

7.351.3.3. setAtributos()

```
setAtributos (
    $Atributos )
```

Parámetros

Atributos (p. 90)	<i>\$Atributos</i>	
--------------------------	--------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Respuesta

Definición en la línea 40 del archivo Respuesta.php.

7.351.3.4. setTransmisiones()

```
setTransmisiones (
    $Transmisiones )
```

Parámetros

Transmisiones (p. 1564)	<i>\$Transmisiones</i>	
--------------------------------	------------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Respuesta

Definición en la línea 58 del archivo Respuesta.php.

7.351.4. Documentación de los campos

7.351.4.1. \$Atributos

```
Atributos $ Atributos = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Respuesta.php.

7.351.4.2. \$Transmisiones

```
Transmisiones $ Transmisiones = null [protected]
```


Definición en la línea 16 del archivo Respuesta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Respuesta.php**

7.352. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.352.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3534 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2. Documentación de las funciones miembro

7.352.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumento** (p. 1331) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

restaurarVersionDocumento (p. 1331) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3617 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3550 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.3. getParcial()

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 3604 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3568 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.5. getVersion()

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 3586 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.6. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3547 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.7. hasParcial()

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 3601 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.8. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3565 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.9. hasVersion()

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 3583 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.10. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3543 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.11. setParcial()

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 3597 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.12. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 3561 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.13. setVersion()

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 3579 del archivo ComposerGDE4.php.

7.352.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3661 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.353. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.353.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3674 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2. Documentación de las funciones miembro

7.353.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumentoResponse** (p. 1335) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

restaurarVersionDocumentoResponse (p. 1335) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3721 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 3708 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3690 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 3705 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3687 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 3701 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3683 del archivo ComposerGDE4.php.

7.353.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3749 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.354. Referencia de la Clase Resumen

Diagrama de herencias de Resumen



Métodos públicos

- **setTotales** (\$value)
- **hasTotales** ()
- **getTotales** ()
- **setPluriempleo** (\$value)
- **hasPluriempleo** ()
- **getPluriempleo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.354.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

7.354.2. Documentación de las funciones miembro

7.354.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Resumen** (p. 1337) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Resumen (p. 1337) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1176 del archivo Composer.php.

7.354.2.2. getPluriempleo()

```
getPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1163 del archivo Composer.php.

7.354.2.3. getTotales()

```
getTotales ( )
```

Definición en la línea 1145 del archivo Composer.php.

7.354.2.4. hasPluriempleo()

```
hasPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1160 del archivo Composer.php.

7.354.2.5. hasTotales()

```
hasTotales ( )
```

Definición en la línea 1142 del archivo Composer.php.

7.354.2.6. setPluriempleo()

```
setPluriempleo (
    $value )
```

Definición en la línea 1156 del archivo Composer.php.

7.354.2.7. setTotales()

```
setTotales (
    $value )
```

Definición en la línea 1138 del archivo Composer.php.

7.354.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1208 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.355. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.355.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1490 del archivo Composer.php.

7.355.2. Documentación de las funciones miembro

7.355.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1340) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Retorno (p. 1340) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1539 del archivo Composer.php.

7.355.2.2. getDatosTitular()

```
getDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1526 del archivo Composer.php.

7.355.2.3. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1509 del archivo Composer.php.

7.355.2.4. hasDatosTitular()

```
hasDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1523 del archivo Composer.php.

7.355.2.5. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1505 del archivo Composer.php.

7.355.2.6. setDatosTitular()

```
setDatosTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1519 del archivo Composer.php.

7.355.2.7. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1500 del archivo Composer.php.

7.355.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1574 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.356. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setListaVehiculos** (\$value)
- **hasListaVehiculos** ()
- **getListaVehiculos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.356.1. Descripción detallada

Definición en la línea 570 del archivo Composer.php.

7.356.2. Documentación de las funciones miembro

7.356.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1342) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Retorno (p. 1342) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

7.356.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo Composer.php.

7.356.2.3. getListaVehiculos()

```
getListaVehiculos ( )
```

Definición en la línea 604 del archivo Composer.php.

7.356.2.4. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

7.356.2.5. hasListaVehiculos()

```
hasListaVehiculos ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

7.356.2.6. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 579 del archivo Composer.php.

7.356.2.7. setListaVehiculos()

```
setListaVehiculos (
    $value )
```

Definición en la línea 597 del archivo Composer.php.

7.356.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 645 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

7.357. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setDatosVehiculo** (\$value)
- **hasDatosVehiculo** ()
- **getDatosVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.357.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

7.357.2. Documentación de las funciones miembro

7.357.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1345) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Retorno (p. 1345) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 831 del archivo Composer.php.

7.357.2.2. getConsulta()

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 800 del archivo Composer.php.

7.357.2.3. getDatosVehiculo()

```
getDatosVehiculo ( )
```

Definición en la línea 818 del archivo Composer.php.

7.357.2.4. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo Composer.php.

7.357.2.5. hasConsulta()

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 797 del archivo Composer.php.

7.357.2.6. hasDatosVehiculo()

```
hasDatosVehiculo ( )
```

Definición en la línea 815 del archivo Composer.php.

7.357.2.7. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 779 del archivo Composer.php.

7.357.2.8. setConsulta()

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 793 del archivo Composer.php.

7.357.2.9. setDatosVehiculo()

```
setDatosVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 811 del archivo Composer.php.

7.357.2.10. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 775 del archivo Composer.php.

7.357.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 867 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.358. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.358.1. Descripción detallada

Definición en la línea 684 del archivo Composer.php.

7.358.2. Documentación de las funciones miembro

7.358.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1348) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Retorno (p. 1348) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 731 del archivo Composer.php.

7.358.2.2. getDomicilio()

```
getDomicilio ( )
```

Definición en la línea 718 del archivo Composer.php.

7.358.2.3. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

7.358.2.4. hasDomicilio()

```
hasDomicilio ( )
```

Definición en la línea 715 del archivo Composer.php.

7.358.2.5. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

7.358.2.6. setDomicilio()

```
setDomicilio (
    $value )
```

Definición en la línea 711 del archivo Composer.php.

7.358.2.7. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo Composer.php.

7.358.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 760 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.359. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.359.1. Descripción detallada

Definición en la línea 691 del archivo Composer.php.

7.359.2. Documentación de las funciones miembro

7.359.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1350) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Retorno (p. 1350) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 720 del archivo Composer.php.

7.359.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 707 del archivo Composer.php.

7.359.2.3. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 704 del archivo Composer.php.

7.359.2.4. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

7.359.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 744 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.360. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setVidaLaboral** (\$value)
- **hasVidaLaboral** ()
- **getVidaLaboral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.360.1. Descripción detallada

Definición en la línea 655 del archivo Composer.php.

7.360.2. Documentación de las funciones miembro

7.360.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1352) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Retorno (p. 1352) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 720 del archivo Composer.php.

7.360.2.2. getConsulta()

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 689 del archivo Composer.php.

7.360.2.3. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 671 del archivo Composer.php.

7.360.2.4. getVidaLaboral()

```
getVidaLaboral ( )
```

Definición en la línea 707 del archivo Composer.php.

7.360.2.5. hasConsulta()

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 686 del archivo Composer.php.

7.360.2.6. hasEstado()

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 668 del archivo Composer.php.

7.360.2.7. hasVidaLaboral()

```
hasVidaLaboral ( )
```

Definición en la línea 704 del archivo Composer.php.

7.360.2.8. setConsulta()

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 682 del archivo Composer.php.

7.360.2.9. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 664 del archivo Composer.php.

7.360.2.10. setVidaLaboral()

```
setVidaLaboral (
    $value )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

7.360.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 757 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.361. Referencia de la Clase RTSOAClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver← Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo← Documento='T')
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato← Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

Métodos públicos estáticos

- static **CrearFicheroAviso** (\$texto)
- static **CrearFicheroOficioRemision** (\$texto)

Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

Métodos protegidos

- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml_to_object** (&\$root)

7.361.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en **GDE** (p. 48) SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 21 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.2. Documentación del constructor y destructor

7.361.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$wsURLWSDL</i>	URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones
--------	--------------------	---

Definición en la línea 41 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3. Documentación de las funciones miembro

7.361.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$tipoDocumento</i>	Carácter que indica el tipo de documento a solicitar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 199 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$devolverDocumentos</i>	True: devuelven los documentos / False: no se devuelven
string	<i>\$docFirmados</i>	True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 166 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3.3. CrearFicheroAviso()

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu.
--------	----------------	---

Devuelve

string Contenido del fichero de aviso.

Definición en la línea 432 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3.4. CrearFicheroOficioRemision()

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del ofici
--------	----------------	-----------------

Devuelve

string Contenido del fichero de oficio

Definición en la línea 456 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3.5. crearRegistro()

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
API_CREAREGISTRO (p. 77)	<i>\$oCrearReg</i>	Objeto que contiene la información de la petición
array	<i>\$vDocs</i>	Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar (elemento a 'null' si no hay que añadir contenido a esa posición)

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 136 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3.6. registrarAcuse()

```
registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 236 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3.7. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 319 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.3.8. xml_to_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto **RTSOAResponse** (p. 1373) con el contenido de la respuesta

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz de la respuesta del WS
----------	--------	----------------------------------

Devuelve

RTSOAResponse (p. 1373) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

Definición en la línea 408 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.4. Documentación de los campos

7.361.4.1. NS

```
const NS = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/ '
```

Definición en la línea 24 del archivo RTSOAClient4.php.

7.361.4.2. TIMEOUT

```
const TIMEOUT = 90
```

Definición en la línea 25 del archivo RTSOAClient4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient4.php**

7.362. Referencia de la Clase RTSOAClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver↵ Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo↵ Documento='T')
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato↵ Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

Métodos públicos estáticos

- static **CrearFicheroAviso** (\$texto)
- static **CrearFicheroOficioRemision** (\$texto)

Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

Métodos protegidos

- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml_to_object** (&\$root)

7.362.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en **GDE** (p. 48) SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 20 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.2. Documentación del constructor y destructor

7.362.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	\$wsURLWSDL	URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones
--------	--------------------	---

Definición en la línea 40 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3. Documentación de las funciones miembro

7.362.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$sesRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$tipoDocumento</i>	Carácter que indica el tipo de documento a solicitar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 196 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$sesRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$devolverDocumentos</i>	True: devuelven los documentos / False: no se devuelven
string	<i>\$docFirmados</i>	True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 163 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3.3. CrearFicheroAviso()

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu.
--------	----------------	---

Devuelve

string Contenido del fichero de aviso.

Definición en la línea 429 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3.4. CrearFicheroOficioRemision()

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del oficio
--------	----------------	------------------

Devuelve

string Contenido del fichero de oficio

Definición en la línea 453 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3.5. crearRegistro()

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
API_CREAREGISTRO (p. 81)	<i>\$oCrearReg</i>	Objeto que contiene la información de la petición
array	<i>\$vDocs</i>	Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 133 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3.6. registrarAcuse()

```
registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro

Parámetros

string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 233 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3.7. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 316 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.3.8. xml_to_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto **RTSOAResponse** (p. 1375) con el contenido de la respuesta

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raiz de la respuesta del WS
----------	---------------	----------------------------------

Devuelve

RTSOAResponse (p. 1375) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

Definición en la línea 405 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.4. Documentación de los campos

7.362.4.1. NS

```
const NS = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
```

Definición en la línea 23 del archivo RTSOAClient.php.

7.362.4.2. TIMEOUT

```
const TIMEOUT = 90
```

Definición en la línea 24 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient.php**

7.363. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

7.363.1. Descripción detallada

Definición en la línea 575 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2. Documentación de las funciones miembro

7.363.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeDocumento ) [static]
```

Definición en la línea 638 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.2. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 620 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 594 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.4. getReferencia()

```
getReferencia ( )
```

Definición en la línea 633 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.5. getTipo()

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 607 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.6. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 617 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.7. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 591 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.8. hasReferencia()

```
hasReferencia ( )
```

Definición en la línea 630 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.9. hasTipo()

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 604 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.10. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 613 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.11. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 587 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.12. setReferencia()

```
setReferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 626 del archivo RTSOAClient4.php.

7.363.2.13. setTipo()

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 600 del archivo RTSOAClient4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient4.php**

7.364. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse**Métodos públicos**

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

7.364.1. Descripción detallada

Definición en la línea 572 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2. Documentación de las funciones miembro

7.364.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeDocumento ) [static]
```

Definición en la línea 620 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.2. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 615 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.4. getTipo()

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 602 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.5. hasContenido()

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 612 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.6. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.7. hasTipo()

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 599 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.8. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 608 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.9. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo RTSOAClient.php.

7.364.2.10. setTipo()

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 595 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient.php**

7.365. Referencia de la Clase RTSOAResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

7.365.1. Descripción detallada

Definición en la línea 479 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2. Documentación de las funciones miembro

7.365.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 505 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.2. countDocument()

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 515 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.3. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodoRespuesta ) [static]
```

Definición en la línea 520 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.4. getDocument()

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 512 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.5. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 491 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.6. hasDocument()

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 509 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.8. ReadAPICrearRegistroFromString()

```
ReadAPICrearRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 542 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.9. ReadDatosRegistroFromString()

```
ReadDatosRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 557 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.10. replaceArrayDocument()

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 498 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.11. retrieveArrayDocument()

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 502 del archivo RTSOAClient4.php.

7.365.2.12. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 484 del archivo RTSOAClient4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient4.php**

7.366. Referencia de la Clase RTSOAResponse**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

7.366.1. Descripción detallada

Definición en la línea 476 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2. Documentación de las funciones miembro

7.366.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 502 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.2. countDocument()

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 512 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.3. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodoRespuesta ) [static]
```

Definición en la línea 517 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.4. getDocument()

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 509 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.5. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.6. hasDocument()

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 506 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 485 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.8. ReadAPICrearRegistroFromString()

```
ReadAPICrearRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 539 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.9. ReadDatosRegistroFromString()

```
ReadDatosRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 554 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.10. replaceArrayDocument()

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 495 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.11. retrieveArrayDocument()

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 499 del archivo RTSOAClient.php.

7.366.2.12. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```


Definición en la línea 481 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient.php**

7.367. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.367.1. Descripción detallada

Definición en la línea 844 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.367.2. Documentación de las funciones miembro

7.367.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 874 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.367.2.2. getCode()

```
getCode ( )
```

Definición en la línea 855 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.367.2.3. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 869 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.367.2.4. hasCode()

```
hasCode ( )
```

Definición en la línea 852 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.367.2.5. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 866 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.367.2.6. `setCode()`

```
setCode (
    $value )
```

Definición en la línea 848 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.367.2.7. `setDescription()`

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 862 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

7.367.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 885 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ ComposerAdvicePortafirmas.php`

7.368. Referencia de la Clase `seat`

Diagrama de herencias de `seat`



Métodos públicos

- `setCode ($value)`
- `hasCode ()`
- `getCode ()`
- `setDescription ($value)`
- `hasDescription ()`
- `getDescription ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.368.1. Descripción detallada

Definición en la línea 814 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2. Documentación de las funciones miembro

7.368.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2.2. getCode()

```
getCode ( )
```

Definición en la línea 825 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2.3. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 839 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2.4. hasCode()

```
hasCode ( )
```

Definición en la línea 822 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2.5. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 836 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2.6. setCode()

```
setCode (
    $value )
```

Definición en la línea 818 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2.7. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 832 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.368.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 855 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.369. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.369.1. Descripción detallada

Definición en la línea 814 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2. Documentación de las funciones miembro

7.369.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2.2. getCode()

```
getCode ( )
```

Definición en la línea 825 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2.3. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 839 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2.4. hasCode()

```
hasCode ( )
```

Definición en la línea 822 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2.5. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 836 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2.6. setCode()

```
setCode (
    $value )
```

Definición en la línea 818 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2.7. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 832 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.369.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 855 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.370. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.370.1. Descripción detallada

Definición en la línea 896 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2. Documentación de las funciones miembro

7.370.2.1. addSeat()

```
addSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 907 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2.2. countSeat()

```
countSeat ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 922 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2.4. getSeat()

```
getSeat (
    $index )
```

Definición en la línea 914 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2.5. hasSeat()

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 911 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2.6. replaceArraySeat()

```
replaceArraySeat (
    $value )
```

Definición en la línea 900 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2.7. retrieveArraySeat()

```
retrieveArraySeat ( )
```

Definición en la línea 904 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.370.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 939 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.371. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.371.1. Descripción detallada

Definición en la línea 866 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2. Documentación de las funciones miembro

7.371.2.1. addSeat()

```
addSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 877 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2.2. countSeat()

```
countSeat ( )
```

Definición en la línea 887 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2.4. getSeat()

```
getSeat (
    $index )
```

Definición en la línea 884 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2.5. hasSeat()

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 881 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2.6. replaceArraySeat()

```
replaceArraySeat (
    $value )
```

Definición en la línea 870 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2.7. retrieveArraySeat()

```
retrieveArraySeat ( )
```

Definición en la línea 874 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.371.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 909 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.372. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.372.1. Descripción detallada

Definición en la línea 866 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2. Documentación de las funciones miembro

7.372.2.1. addSeat()

```
addSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 877 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2.2. countSeat()

```
countSeat ( )
```

Definición en la línea 887 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2.4. getSeat()

```
getSeat (
    $index )
```

Definición en la línea 884 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2.5. hasSeat()

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 881 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2.6. replaceArraySeat()

```
replaceArraySeat (
    $value )
```

Definición en la línea 870 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2.7. retrieveArraySeat()

```
retrieveArraySeat ( )
```

Definición en la línea 874 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.372.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 909 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.373. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.373.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2786 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2. Documentación de las funciones miembro

7.373.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2886 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 2881 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.3. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.4. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2853 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.5. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2867 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2797 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.7. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2811 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.8. getSignFormat()

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2825 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.9. hasContent()

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 2878 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.10. hasCsv()

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2836 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.11. hasCsvAnulado()

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2850 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.12. hasCsvNormativa()

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2864 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.13. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2794 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.14. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2808 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.15. hasSignFormat()

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2822 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.16. setContent()

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 2874 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.17. setCsv()

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2832 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.18. setCsvAnulado()

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2846 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.19. setCsvNormativa()

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2860 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.20. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2790 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.21. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2804 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.22. setSignFormat()

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2818 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.373.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2912 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.374. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.374.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2761 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2. Documentación de las funciones miembro

7.374.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2861 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 2856 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.3. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2814 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.4. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2828 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.5. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2842 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2772 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.7. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2786 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.8. getSignFormat()

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2800 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.9. hasContent()

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 2853 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.10. hasCsv()

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2811 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.11. hasCsvAnulado()

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2825 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.12. hasCsvNormativa()

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.13. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2769 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.14. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2783 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.15. hasSignFormat()

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2797 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.16. setContent()

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 2849 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.17. setCsv()

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2807 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.18. setCsvAnulado()

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2821 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.19. setCsvNormativa()

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2835 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.20. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2765 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.21. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2779 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.22. setSignFormat()

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2793 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.374.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2887 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.375. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.375.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2758 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2. Documentación de las funciones miembro

7.375.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2858 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 2853 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.3. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2811 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.4. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2825 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.5. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2769 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.7. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2783 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.8. getSignFormat()

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2797 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.9. hasContent()

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 2850 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.10. hasCsv()

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2808 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.11. hasCsvAnulado()

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2822 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.12. hasCsvNormativa()

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2836 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.13. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2766 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.14. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2780 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.15. hasSignFormat()

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2794 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.16. setContent()

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 2846 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.17. setCsv()

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2804 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.18. setCsvAnulado()

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2818 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.19. setCsvNormativa()

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2832 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.20. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2762 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.21. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2776 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.22. setSignFormat()

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2790 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.375.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2884 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.376. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.376.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2928 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2. Documentación de las funciones miembro

7.376.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3028 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.2. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2981 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.3. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2995 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.4. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 3009 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.5. getGde()

```
getGde ( )
```

Definición en la línea 3023 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.7. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2953 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.8. getSignFormat()

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.9. hasCsv()

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2978 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.10. hasCsvAnulado()

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2992 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.11. hasCsvNormativa()

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 3006 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.12. hasGde()

```
hasGde ( )
```

Definición en la línea 3020 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.13. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2936 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.14. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2950 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.15. hasSignFormat()

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2964 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.16. setCsv()

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2974 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.17. setCsvAnulado()

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2988 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.18. setCsvNormativa()

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 3002 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.19. setGde()

```
setGde (
    $value )
```

Definición en la línea 3016 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.20. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2932 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.21. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2946 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.22. setSignFormat()

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2960 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.376.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3054 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.377. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.377.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2903 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2. Documentación de las funciones miembro

7.377.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3003 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.2. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2956 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.3. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2970 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.4. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2984 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.5. getGdeRef()

```
getGdeRef ( )
```

Definición en la línea 2998 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2914 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.7. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2928 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.8. getSignFormat()

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2942 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.9. hasCsv()

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2953 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.10. hasCsvAnulado()

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.11. hasCsvNormativa()

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2981 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.12. hasGdeRef()

```
hasGdeRef ( )
```

Definición en la línea 2995 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.13. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2911 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.14. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2925 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.15. hasSignFormat()

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.16. setCsv()

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2949 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.17. setCsvAnulado()

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2963 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.18. setCsvNormativa()

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2977 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.19. setGdeRef()

```
setGdeRef (
    $value )
```

Definición en la línea 2991 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.20. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2907 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.21. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2921 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.22. setSignFormat()

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2935 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.377.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3029 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.378. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.378.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2900 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2. Documentación de las funciones miembro

7.378.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3000 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.2. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2953 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.3. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.4. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2981 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.5. getGde()

```
getGde ( )
```

Definición en la línea 2995 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.6. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2911 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.7. getSign()

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2925 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.8. getSignFormat()

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.9. hasCsv()

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2950 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.10. hasCsvAnulado()

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2964 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.11. hasCsvNormativa()

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2978 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.12. hasGde()

```
hasGde ( )
```

Definición en la línea 2992 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.13. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2908 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.14. hasSign()

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2922 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.15. hasSignFormat()

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2936 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.16. setCsv()

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2946 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.17. setCsvAnulado()

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2960 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.18. setCsvNormativa()

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2974 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.19. setGde()

```
setGde (
    $value )
```

Definición en la línea 2988 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.20. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2904 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.21. setSign()

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2918 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.22. setSignFormat()

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2932 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.378.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3026 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.379. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.379.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2231 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2. Documentación de las funciones miembro

7.379.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2275 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.2. getFstate()

```
getFstate ( )
```

Definición en la línea 2270 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2256 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.4. getUserJob()

```
getUserJob ( )
```

Definición en la línea 2242 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.5. hasFstate()

```
hasFstate ( )
```

Definición en la línea 2267 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.6. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2253 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.7. hasUserJob()

```
hasUserJob ( )
```

Definición en la línea 2239 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.8. setFstate()

```
setFstate (
    $value )
```

Definición en la línea 2263 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.9. setState()

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2249 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.10. setUserJob()

```
setUserJob (
    $value )
```

Definición en la línea 2235 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.379.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2291 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.380. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.380.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2259 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2. Documentación de las funciones miembro

7.380.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2303 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.2. getFstate()

```
getFstate ( )
```

Definición en la línea 2298 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2284 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.4. getUserJob()

```
getUserJob ( )
```

Definición en la línea 2270 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.5. hasFstate()

```
hasFstate ( )
```

Definición en la línea 2295 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.6. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2281 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.7. hasUserJob()

```
hasUserJob ( )
```

Definición en la línea 2267 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.8. setFstate()

```
setFstate (
    $value )
```

Definición en la línea 2291 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.9. setState()

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2277 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.10. setUserJob()

```
setUserJob (
    $value )
```

Definición en la línea 2263 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.380.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2319 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.381. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.381.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2203 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2. Documentación de las funciones miembro

7.381.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2247 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.2. getFstate()

```
getFstate ( )
```

Definición en la línea 2242 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2228 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.4. getUserJob()

```
getUserJob ( )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.5. hasFstate()

```
hasFstate ( )
```

Definición en la línea 2239 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.6. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2225 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.7. hasUserJob()

```
hasUserJob ( )
```

Definición en la línea 2211 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.8. setFstate()

```
setFstate (
    $value )
```

Definición en la línea 2235 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.9. setState()

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.10. setUserJob()

```
setUserJob (
    $value )
```

Definición en la línea 2207 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.381.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2263 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.382. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.382.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2303 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2. Documentación de las funciones miembro

7.382.2.1. addSigner()

```
addSigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2314 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2.2. countSigner()

```
countSigner ( )
```

Definición en la línea 2324 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2329 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2.4. getSigner()

```
getSigner (
    $index )
```

Definición en la línea 2321 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2.5. hasSigner()

```
hasSigner ( )
```

Definición en la línea 2318 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2.6. replaceArraySigner()

```
replaceArraySigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2307 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2.7. retrieveArraySigner()

```
retrieveArraySigner ( )
```

Definición en la línea 2311 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.382.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2346 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.383. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.383.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2331 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2. Documentación de las funciones miembro

7.383.2.1. addSigner()

```
addSigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2342 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2.2. countSigner()

```
countSigner ( )
```

Definición en la línea 2352 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2357 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2.4. getSigner()

```
getSigner (
    $index )
```

Definición en la línea 2349 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2.5. hasSigner()

```
hasSigner ( )
```

Definición en la línea 2346 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2.6. replaceArraySigner()

```
replaceArraySigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2335 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2.7. retrieveArraySigner()

```
retrieveArraySigner ( )
```

Definición en la línea 2339 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.383.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2374 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.384. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.384.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2275 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.384.2. Documentación de las funciones miembro

7.384.2.1. addSigner()

```
addSigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2286 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.384.2.2. countSigner()

```
countSigner ( )
```

Definición en la línea 2296 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.384.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2301 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.384.2.4. getSigner()

```
getSigner (
    $index )
```

Definición en la línea 2293 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.384.2.5. hasSigner()

```
hasSigner ( )
```

Definición en la línea 2290 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.384.2.6. `replaceArraySigner()`

```
replaceArraySigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2279 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.384.2.7. `retrieveArraySigner()`

```
retrieveArraySigner ( )
```

Definición en la línea 2283 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.384.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2318 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas.php`

7.385. Referencia de la Clase `signLine`

Diagrama de herencias de `signLine`



Métodos públicos

- `setSignerList ($value)`
- `hasSignerList ()`
- `getSignerList ()`
- `setType ($value)`
- `hasType ()`
- `getType ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.385.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2072 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2. Documentación de las funciones miembro

7.385.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2102 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2.2. getSignerList()

```
getSignerList ( )
```

Definición en la línea 2083 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2.3. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2097 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2.4. hasSignerList()

```
hasSignerList ( )
```

Definición en la línea 2080 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2.5. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2094 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2.6. setSignerList()

```
setSignerList (
    $value )
```

Definición en la línea 2076 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2.7. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2090 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.385.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2114 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.386. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.386.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2100 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2. Documentación de las funciones miembro

7.386.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2130 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2.2. getSignerList()

```
getSignerList ( )
```

Definición en la línea 2111 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2.3. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2125 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2.4. hasSignerList()

```
hasSignerList ( )
```

Definición en la línea 2108 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2.5. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2122 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2.6. setSignerList()

```
setSignerList (
    $value )
```

Definición en la línea 2104 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2.7. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2118 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.386.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2142 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.387. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.387.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2044 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.387.2. Documentación de las funciones miembro

7.387.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2074 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

7.387.2.2. getSignerList()

```
getSignerList ( )
```

Definición en la línea 2055 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.387.2.3. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2069 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.387.2.4. hasSignerList()

```
hasSignerList ( )
```

Definición en la línea 2052 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.387.2.5. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2066 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.387.2.6. setSignerList()

```
setSignerList (
    $value )
```

Definición en la línea 2048 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.387.2.7. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2062 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.387.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2086 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.388. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.388.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2125 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2. Documentación de las funciones miembro

7.388.2.1. addSignLine()

```
addSignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2136 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2.2. countSignLine()

```
countSignLine ( )
```

Definición en la línea 2146 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2151 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2.4. getSignLine()

```
getSignLine (
    $index )
```

Definición en la línea 2143 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2.5. hasSignLine()

```
hasSignLine ( )
```

Definición en la línea 2140 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2.6. replaceArraySignLine()

```
replaceArraySignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2129 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2.7. retrieveArraySignLine()

```
retrieveArraySignLine ( )
```

Definición en la línea 2133 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.388.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2168 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.389. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList

**Métodos públicos**

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.389.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2153 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2. Documentación de las funciones miembro

7.389.2.1. addSignLine()

```
addSignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2164 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2.2. countSignLine()

```
countSignLine ( )
```

Definición en la línea 2174 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2179 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2.4. getSignLine()

```
getSignLine (
    $index )
```

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2.5. hasSignLine()

```
hasSignLine ( )
```

Definición en la línea 2168 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2.6. replaceArraySignLine()

```
replaceArraySignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2157 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2.7. retrieveArraySignLine()

```
retrieveArraySignLine ( )
```

Definición en la línea 2161 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.389.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2196 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.390. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.390.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2097 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2. Documentación de las funciones miembro

7.390.2.1. addSignLine()

```
addSignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2108 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2.2. countSignLine()

```
countSignLine ( )
```

Definición en la línea 2118 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2123 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2.4. getSignLine()

```
getSignLine (
    $index )
```

Definición en la línea 2115 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2.5. hasSignLine()

```
hasSignLine ( )
```

Definición en la línea 2112 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2.6. replaceArraySignLine()

```
replaceArraySignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2101 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2.7. retrieveArraySignLine()

```
retrieveArraySignLine ( )
```

Definición en la línea 2105 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.390.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2140 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.391. Referencia de la Clase Situacion

Diagrama de herencias de Situacion



Métodos públicos

- **setNumeroAfiliacion** (\$value)
- **hasNumeroAfiliacion** ()
- **getNumeroAfiliacion** ()
- **setRegimen** (\$value)
- **hasRegimen** ()
- **getRegimen** ()
- **setEmpresa** (\$value)
- **hasEmpresa** ()
- **getEmpresa** ()
- **setCodigoCuentaCotizacion** (\$value)
- **hasCodigoCuentaCotizacion** ()
- **getCodigoCuentaCotizacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setFechaAlta** (\$value)
- **hasFechaAlta** ()
- **getFechaAlta** ()
- **setFechaEfectos** (\$value)
- **hasFechaEfectos** ()
- **getFechaEfectos** ()
- **setFechaBaja** (\$value)
- **hasFechaBaja** ()
- **getFechaBaja** ()
- **setContratoTrabajo** (\$value)
- **hasContratoTrabajo** ()
- **getContratoTrabajo** ()
- **setContratoTiempoParcial** (\$value)
- **hasContratoTiempoParcial** ()
- **getContratoTiempoParcial** ()
- **setGrupoCotizacion** (\$value)
- **hasGrupoCotizacion** ()
- **getGrupoCotizacion** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.391.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1682 del archivo Composer.php.

7.391.2. Documentación de las funciones miembro

7.391.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Situacion** (p. 1449) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Situacion (p. 1449) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1909 del archivo Composer.php.

7.391.2.2. getCodigoCuentaCotizacion()

```
getCodigoCuentaCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1752 del archivo Composer.php.

7.391.2.3. getContratoTiempoParcial()

```
getContratoTiempoParcial ( )
```

Definición en la línea 1860 del archivo Composer.php.

7.391.2.4. getContratoTrabajo()

```
getContratoTrabajo ( )
```

Definición en la línea 1842 del archivo Composer.php.

7.391.2.5. getDiasAlta()

```
getDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

7.391.2.6. getEmpresa()

```
getEmpresa ( )
```

Definición en la línea 1734 del archivo Composer.php.

7.391.2.7. getFechaAlta()

```
getFechaAlta ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo Composer.php.

7.391.2.8. getFechaBaja()

```
getFechaBaja ( )
```

Definición en la línea 1824 del archivo Composer.php.

7.391.2.9. getFechaEfectos()

```
getFechaEfectos ( )
```

Definición en la línea 1806 del archivo Composer.php.

7.391.2.10. getGrupoCotizacion()

```
getGrupoCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo Composer.php.

7.391.2.11. getNumeroAfiliacion()

```
getNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1698 del archivo Composer.php.

7.391.2.12. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1770 del archivo Composer.php.

7.391.2.13. getRegimen()

```
getRegimen ( )
```

Definición en la línea 1716 del archivo Composer.php.

7.391.2.14. hasCodigoCuentaCotizacion()

```
hasCodigoCuentaCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1749 del archivo Composer.php.

7.391.2.15. hasContratoTiempoParcial()

```
hasContratoTiempoParcial ( )
```

Definición en la línea 1857 del archivo Composer.php.

7.391.2.16. hasContratoTrabajo()

```
hasContratoTrabajo ( )
```

Definición en la línea 1839 del archivo Composer.php.

7.391.2.17. hasDiasAlta()

```
hasDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1893 del archivo Composer.php.

7.391.2.18. hasEmpresa()

```
hasEmpresa ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo Composer.php.

7.391.2.19. hasFechaAlta()

```
hasFechaAlta ( )
```

Definición en la línea 1785 del archivo Composer.php.

7.391.2.20. hasFechaBaja()

```
hasFechaBaja ( )
```

Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

7.391.2.21. hasFechaEfectos()

```
hasFechaEfectos ( )
```

Definición en la línea 1803 del archivo Composer.php.

7.391.2.22. hasGrupoCotizacion()

```
hasGrupoCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo Composer.php.

7.391.2.23. hasNumeroAfiliacion()

```
hasNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1695 del archivo Composer.php.

7.391.2.24. hasProvincia()

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1767 del archivo Composer.php.

7.391.2.25. hasRegimen()

```
hasRegimen ( )
```

Definición en la línea 1713 del archivo Composer.php.

7.391.2.26. setCodigoCuentaCotizacion()

```
setCodigoCuentaCotizacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1745 del archivo Composer.php.

7.391.2.27. setContratoTiempoParcial()

```
setContratoTiempoParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 1853 del archivo Composer.php.

7.391.2.28. setContratoTrabajo()

```
setContratoTrabajo (
    $value )
```

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

7.391.2.29. setDiasAlta()

```
setDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1889 del archivo Composer.php.

7.391.2.30. setEmpresa()

```
setEmpresa (
    $value )
```

Definición en la línea 1727 del archivo Composer.php.

7.391.2.31. setFechaAlta()

```
setFechaAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1781 del archivo Composer.php.

7.391.2.32. setFechaBaja()

```
setFechaBaja (
    $value )
```

Definición en la línea 1817 del archivo Composer.php.

7.391.2.33. setFechaEfectos()

```
setFechaEfectos (
    $value )
```

Definición en la línea 1799 del archivo Composer.php.

7.391.2.34. setGrupoCotizacion()

```
setGrupoCotizacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1871 del archivo Composer.php.

7.391.2.35. setNumeroAfiliacion()

```
setNumeroAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1691 del archivo Composer.php.

7.391.2.36. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1763 del archivo Composer.php.

7.391.2.37. setRegimen()

```
setRegimen (
    $value )
```

Definición en la línea 1709 del archivo Composer.php.

7.391.2.38. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1979 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.392. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

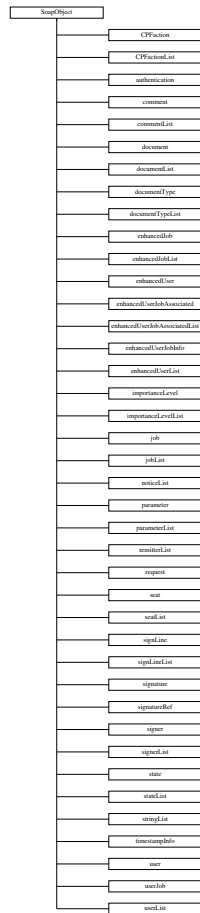

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.392.1. Descripción detallada

Definición en la línea 11 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.392.2. Documentación de las funciones miembro

7.392.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 92 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.392.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.392.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 170 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.392.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 163 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.392.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.393. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

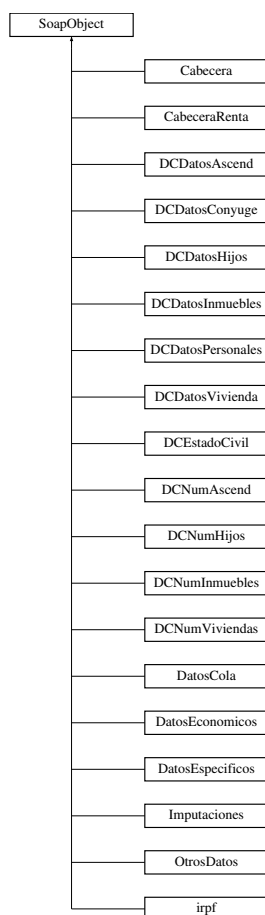

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.393.1. Descripción detallada

Definición en la línea 358 del archivo Composer.php.

7.393.2. Documentación de las funciones miembro

7.393.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 439 del archivo Composer.php.

7.393.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 367 del archivo Composer.php.

7.393.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 517 del archivo Composer.php.

7.393.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 510 del archivo Composer.php.

7.393.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 399 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

7.394. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.394.1. Descripción detallada

Definición en la línea 428 del archivo Composer.php.

7.394.2. Documentación de las funciones miembro

7.394.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 509 del archivo Composer.php.

7.394.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 437 del archivo Composer.php.

7.394.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 571 del archivo Composer.php.

7.394.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 564 del archivo Composer.php.

7.394.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 469 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

7.395. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

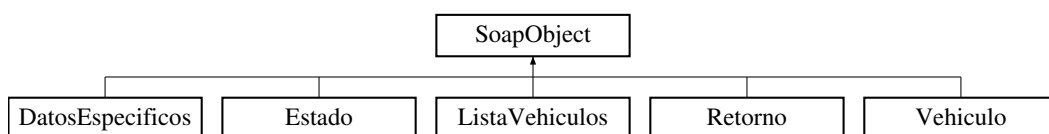**Métodos públicos**

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.395.1. Descripción detallada

Definición en la línea 342 del archivo Composer.php.

7.395.2. Documentación de las funciones miembro

7.395.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 423 del archivo Composer.php.

7.395.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 351 del archivo Composer.php.

7.395.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 501 del archivo Composer.php.

7.395.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 494 del archivo Composer.php.

7.395.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

7.396. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

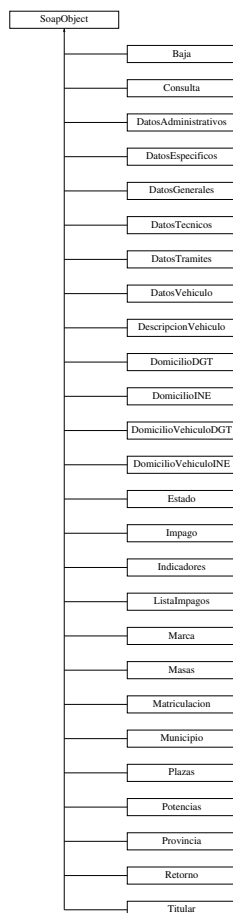

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.396.1. Descripción detallada

Definición en la línea 389 del archivo Composer.php.

7.396.2. Documentación de las funciones miembro

7.396.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs,
    $isChoice )
```

Definición en la línea 470 del archivo Composer.php.

7.396.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 398 del archivo Composer.php.

7.396.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 548 del archivo Composer.php.

7.396.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 541 del archivo Composer.php.

7.396.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 430 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.397. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.397.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerGDE4.php.

7.397.2. Documentación de las funciones miembro

7.397.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs,
    $isChoice )
```

Definición en la línea 100 del archivo ComposerGDE4.php.

7.397.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerGDE4.php.

7.397.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 178 del archivo ComposerGDE4.php.

7.397.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 171 del archivo ComposerGDE4.php.

7.397.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 60 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.398. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

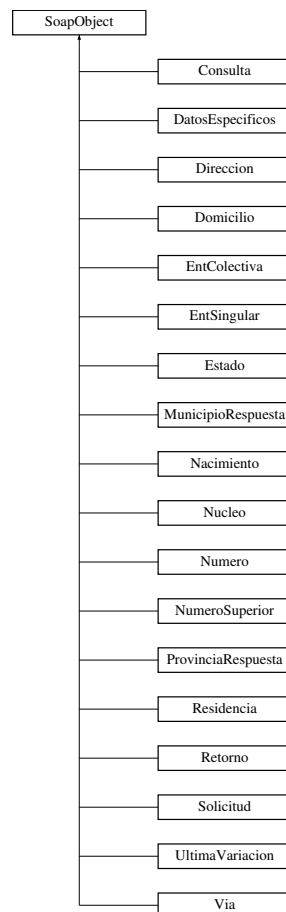

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.398.1. Descripción detallada

Definición en la línea 411 del archivo Composer.php.

7.398.2. Documentación de las funciones miembro

7.398.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 492 del archivo Composer.php.

7.398.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 420 del archivo Composer.php.

7.398.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 570 del archivo Composer.php.

7.398.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 563 del archivo Composer.php.

7.398.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 452 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.399. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.399.1. Descripción detallada

Definición en la línea 416 del archivo Composer.php.

7.399.2. Documentación de las funciones miembro

7.399.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 497 del archivo Composer.php.

7.399.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 425 del archivo Composer.php.

7.399.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 575 del archivo Composer.php.

7.399.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 568 del archivo Composer.php.

7.399.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 457 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/
Composer.php

7.400. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

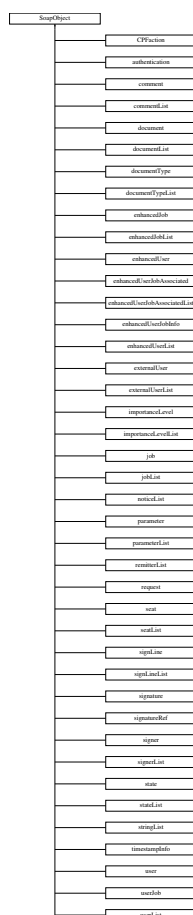

Métodos públicos

- **doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.400.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual_dav@externos.qva.es

Definición en la línea 13 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.400.2. Documentación de las funciones miembro

7.400.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.400.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 22 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.400.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.400.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.400.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 54 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.401. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

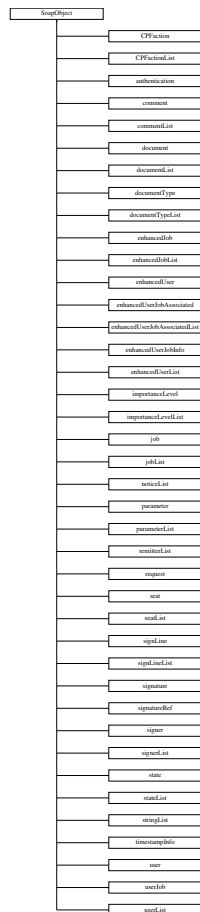

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.401.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 13 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.401.2. Documentación de las funciones miembro

7.401.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.401.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 22 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.401.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.401.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.401.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 54 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.402. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

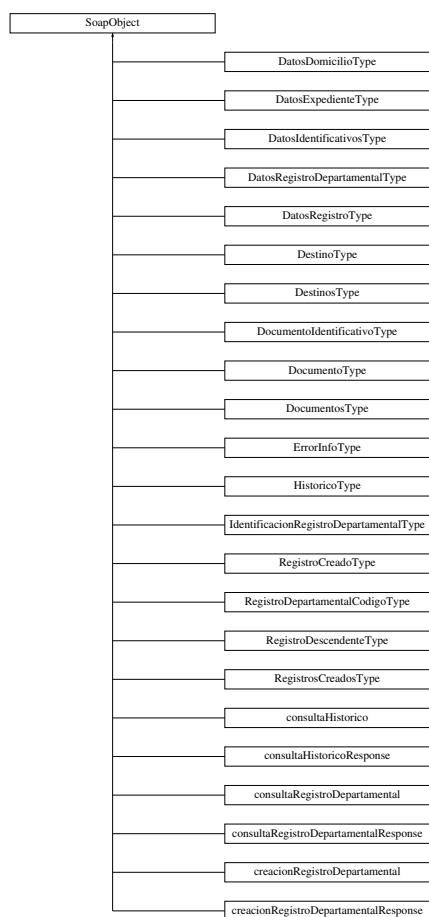

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.402.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.402.2. Documentación de las funciones miembro

7.402.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 100 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.402.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.402.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 178 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

7.402.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 171 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

7.402.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

7.403. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

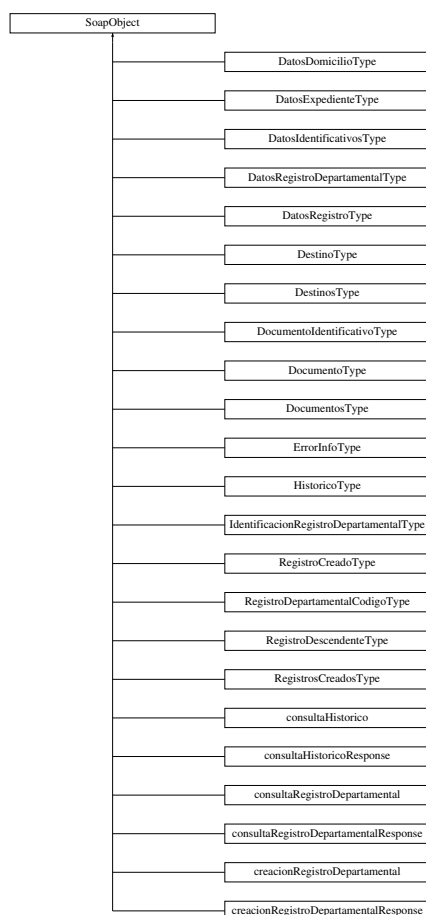

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.403.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.403.2. Documentación de las funciones miembro

7.403.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 100 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.403.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.403.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 178 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

7.403.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 171 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

7.403.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php`↔

7.404. Referencia de la Clase `SoapObject`

Diagrama de herencias de `SoapObject`



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.404.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio **RTSOA** (p. 58) vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.404.2. Documentación de las funciones miembro

7.404.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.404.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.404.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.404.2.4. is_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerRTSOA4.php.

7.404.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 52 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php** ↩

7.405. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.405.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio **RTSOA** (p. 58) vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.405.2. Documentación de las funciones miembro

7.405.2.1. __doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.405.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.405.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.405.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerRTSOA.php.

7.405.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

7.406. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

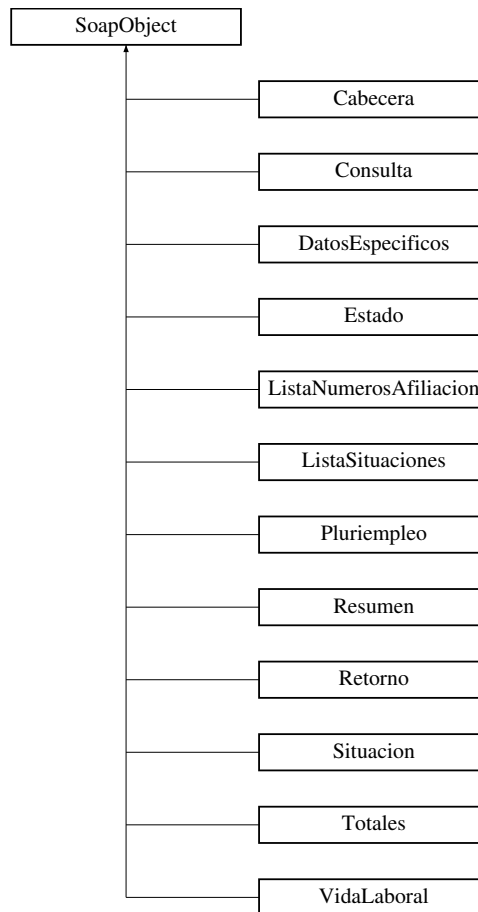

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

7.406.1. Descripción detallada

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

7.406.2. Documentación de las funciones miembro

7.406.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 413 del archivo Composer.php.

7.406.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 341 del archivo Composer.php.

7.406.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 491 del archivo Composer.php.

7.406.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 484 del archivo Composer.php.

7.406.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 373 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.407. Referencia de la Clase Solicitante**Métodos públicos**

- **__construct** (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$ **Procedimiento**, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$ **Funcionario**, \$IdExpediente)
- **getIdentificadorSolicitante** ()
- **setIdentificadorSolicitante** (\$IdentificadorSolicitante)
- **getNombreSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$NombreSolicitante)
- **getUnidadTramitadora** ()
- **setUnidadTramitadora** (\$UnidadTramitadora)
- **getProcedimiento** ()
- **setProcedimiento** (\$ **Procedimiento**)
- **getFinalidad** ()
- **setFinalidad** (\$Finalidad)
- **getConsentimiento** ()
- **setConsentimiento** (\$Consentimiento)
- **getFuncionario** ()
- **setFuncionario** (\$ **Funcionario**)
- **getIdExpediente** ()
- **setIdExpediente** (\$IdExpediente)

Atributos protegidos

- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Procedimiento** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$Funcionario** = null
- **\$IdExpediente** = null

7.407.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Solicitante.php.

7.407.2. Documentación del constructor y destructor

7.407.2.1. __construct()

```
__construct (
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Procedimiento,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $Funcionario,
    $IdExpediente )
```

Parámetros

IdentificadorSolicitante	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
NombreSolicitante	<i>\$NombreSolicitante</i>	
UnidadTramitadora	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
Procedimiento (p. 1233)	<i>\$Procedimiento</i>	
Finalidad	<i>\$Finalidad</i>	
Consentimiento	<i>\$Consentimiento</i>	
Funcionario (p. 865)	<i>\$Funcionario</i>	
IdExpediente	<i>\$IdExpediente</i>	

Definición en la línea 58 del archivo Solicitante.php.

7.407.3. Documentación de las funciones miembro

7.407.3.1. getConsentimiento()

```
getConsentimiento ( )
```

Devuelve

Consentimiento

Definición en la línea 163 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.2. getFinalidad()

```
getFinalidad ( )
```

Devuelve

Finalidad

Definición en la línea 145 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.3. getFuncionario()

```
getFuncionario ( )
```

Devuelve

Funcionario (p. 865)

Definición en la línea 181 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.4. getIdentificadorSolicitante()

```
getIdentificadorSolicitante ( )
```

Devuelve

IdentificadorSolicitante

Definición en la línea 73 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.5. getIdExpediente()

```
getIdExpediente ( )
```

Devuelve

IdExpediente

Definición en la línea 199 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.6. getNombreSolicitante()

```
getNombreSolicitante ( )
```

Devuelve

NombreSolicitante

Definición en la línea 91 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.7. getProcedimiento()

```
getProcedimiento ( )
```

Devuelve

Procedimiento (p. 1233)

Definición en la línea 127 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.8. getUnidadTramitadora()

```
getUnidadTramitadora ( )
```

Devuelve

UnidadTramitadora

Definición en la línea 109 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.9. setConsentimiento()

```
setConsentimiento (
    $Consentimiento )
```


Parámetros

Consentimiento	<i>\$Consentimiento</i>	
----------------	-------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 172 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.10. setFinalidad()

```
setFinalidad (
    $Finalidad )
```

Parámetros

Finalidad	<i>\$Finalidad</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 154 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.11. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $Funcionario )
```

Parámetros

Funcionario (p. 865)	<i>\$Funcionario</i>	
-----------------------------	----------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 190 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.12. setIdentificadorSolicitante()

```
setIdentificadorSolicitante (
    $IdentificadorSolicitante )
```

Parámetros

IdentificadorSolicitante	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
--------------------------	-----------------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 82 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.13. setIdExpediente()

```
setIdExpediente (
    $IdExpediente )
```

Parámetros

IdExpediente	<i>\$IdExpediente</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 208 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.14. setNombreSolicitante()

```
setNombreSolicitante (
    $NombreSolicitante )
```

Parámetros

NombreSolicitante	<i>\$NombreSolicitante</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 100 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.15. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $Procedimiento )
```

Parámetros

Procedimiento (p. 1233)	<i>\$Procedimiento</i>	
-------------------------	------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

Definición en la línea 136 del archivo Solicitante.php.

7.407.3.16. setUnidadTramitadora()

```
setUnidadTramitadora (
    $UnidadTramitadora )
```

Parámetros

UnidadTramitadora	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

Definición en la línea 118 del archivo Solicitante.php.

7.407.4. Documentación de los campos**7.407.4.1. \$Consentimiento**

```
Consentimiento $Consentimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 36 del archivo Solicitante.php.

7.407.4.2. \$Finalidad

```
Finalidad $Finalidad = null [protected]
```

Definición en la línea 31 del archivo Solicitante.php.

7.407.4.3. \$Funcionario

```
Funcionario $ Funcionario = null [protected]
```

Definición en la línea 41 del archivo Solicitante.php.

7.407.4.4. \$IdentificadorSolicitante

```
IdentificadorSolicitante $IdentificadorSolicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Solicitante.php.

7.407.4.5. \$IdExpediente

```
IdExpediente $IdExpediente = null [protected]
```

Definición en la línea 46 del archivo Solicitante.php.

7.407.4.6. \$NombreSolicitante

```
NombreSolicitante $NombreSolicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Solicitante.php.

7.407.4.7. \$Procedimiento

```
Procedimiento $ Procedimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 26 del archivo Solicitante.php.

7.407.4.8. \$UnidadTramitadora

```
UnidadTramitadora $UnidadTramitadora = null [protected]
```


Definición en la línea 21 del archivo Solicitante.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Solicitante.php**

7.408. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud



Métodos públicos

- **setEspañol** (\$value)
- **hasEspañol** ()
- **getEspañol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.408.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2230 del archivo Composer.php.

7.408.2. Documentación de las funciones miembro

7.408.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Solicitud** (p. 1509) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Solicitud (p. 1509) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

7.408.2.2. getEspanol()

```
getEspanol ( )
```

Definición en la línea 2246 del archivo Composer.php.

7.408.2.3. getNacimiento()

```
getNacimiento ( )
```

Definición en la línea 2282 del archivo Composer.php.

7.408.2.4. getResidencia()

```
getResidencia ( )
```

Definición en la línea 2264 del archivo Composer.php.

7.408.2.5. hasEspanol()

```
hasEspanol ( )
```

Definición en la línea 2243 del archivo Composer.php.

7.408.2.6. hasNacimiento()

```
hasNacimiento ( )
```

Definición en la línea 2279 del archivo Composer.php.

7.408.2.7. hasResidencia()

```
hasResidencia ( )
```

Definición en la línea 2261 del archivo Composer.php.

7.408.2.8. setEspanol()

```
setEspanol (
    $value )
```

Definición en la línea 2239 del archivo Composer.php.

7.408.2.9. setNacimiento()

```
setNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 2275 del archivo Composer.php.

7.408.2.10. setResidencia()

```
setResidencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2257 del archivo Composer.php.

7.408.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2328 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↔
php

7.409. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud

**Métodos públicos**

- **setEspanol** (\$value)
- **hasEspanol** ()
- **getEspanol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**7.409.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 859 del archivo Composer.php.

7.409.2. Documentación de las funciones miembro

7.409.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Solicitud** (p. 1512) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Solicitud (p. 1512) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 924 del archivo Composer.php.

7.409.2.2. getEspanol()

```
getEspanol ( )
```

Definición en la línea 875 del archivo Composer.php.

7.409.2.3. getNacimiento()

```
getNacimiento ( )
```

Definición en la línea 911 del archivo Composer.php.

7.409.2.4. getResidencia()

```
getResidencia ( )
```

Definición en la línea 893 del archivo Composer.php.

7.409.2.5. hasEspanol()

```
hasEspanol ( )
```

Definición en la línea 872 del archivo Composer.php.

7.409.2.6. hasNacimiento()

```
hasNacimiento ( )
```

Definición en la línea 908 del archivo Composer.php.

7.409.2.7. hasResidencia()

```
hasResidencia ( )
```

Definición en la línea 890 del archivo Composer.php.

7.409.2.8. setEspanol()

```
setEspanol (
    $value )
```

Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

7.409.2.9. setNacimiento()

```
setNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 904 del archivo Composer.php.

7.409.2.10. setResidencia()

```
setResidencia (
    $value )
```

Definición en la línea 886 del archivo Composer.php.

7.409.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 960 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php

7.410. Referencia de la Clase Solicitudes

Métodos públicos

- **__construct** (\$ SolicitudTransmision)
- **getSolicitudTransmision** ()
- **setSolicitudTransmision** (\$ SolicitudTransmision)

Atributos protegidos

- **\$SolicitudTransmision** = null

7.410.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Solicitudes.php.

7.410.2. Documentación del constructor y destructor

7.410.2.1. __construct()

```
__construct (
    $SolicitudTransmision )
```

Parámetros

SolicitudTransmision (p. 1517)	<i>\$SolicitudTransmision</i>	
string	<i>\$Id</i>	

Definición en la línea 18 del archivo Solicitudes.php.

7.410.3. Documentación de las funciones miembro

7.410.3.1. getSolicitudTransmision()

```
getSolicitudTransmision ( )
```

Devuelve

SolicitudTransmision (p. 1517)

Definición en la línea 26 del archivo Solicitudes.php.

7.410.3.2. setSolicitudTransmision()

```
setSolicitudTransmision (
    $SolicitudTransmision )
```

Parámetros

SolicitudTransmision (p. 1517)	<i>\$SolicitudTransmision</i>	
---------------------------------------	-------------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitudes

Definición en la línea 35 del archivo Solicitudes.php.

7.410.4. Documentación de los campos

7.410.4.1. \$SolicitudTransmision

```
SolicitudTransmision $ SolicitudTransmision = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Solicitudes.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Solicitudes.php**

7.411. Referencia de la Clase SolicitudTransmision

Métodos públicos

- `__construct ($ DatosGenericos)`
- `getDatosGenericos ()`
- `setDatosGenericos ($ DatosGenericos)`

Atributos protegidos

- `$DatosGenericos = null`

7.411.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo SolicitudTransmision.php.

7.411.2. Documentación del constructor y destructor

7.411.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $DatosGenericos )
```

Definición en la línea 17 del archivo SolicitudTransmision.php.

7.411.3. Documentación de las funciones miembro

7.411.3.1. `getDatosGenericos()`

```
getDatosGenericos ( )
```

Devuelve

DatosGenericos (p. 427)

Definición en la línea 26 del archivo SolicitudTransmision.php.

7.411.3.2. `setDatosGenericos()`

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

Parámetros

DatosGenericos (p. 427)	<i>\$DatosGenericos</i>	
--------------------------------	-------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\SolicitudTransmision

Definición en la línea 35 del archivo SolicitudTransmision.php.

7.411.4. Documentación de los campos

7.411.4.1. \$DatosGenericos

```
DatosGenericos $ DatosGenericos = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo SolicitudTransmision.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **SolicitudTransmision**.↔
php

7.412. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.412.1. Descripción detallada

Definición en la línea 429 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.412.2. Documentación de las funciones miembro

7.412.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 445 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.412.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 440 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.412.2.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 437 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.412.2.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 433 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.412.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 453 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.413. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.413.1. Descripción detallada

Definición en la línea 408 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.413.2. Documentación de las funciones miembro

7.413.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 424 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.413.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 419 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.413.2.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 416 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.413.2.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 412 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.413.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 432 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.414. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.414.1. Descripción detallada

Definición en la línea 408 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.414.2. Documentación de las funciones miembro

7.414.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 424 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.414.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 419 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.414.2.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 416 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.414.2.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 412 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.414.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 432 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.415. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.415.1. Descripción detallada

Definición en la línea 463 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2. Documentación de las funciones miembro

7.415.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 474 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 484 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 489 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 481 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 478 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 467 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 471 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.415.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 506 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.416. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.416.1. Descripción detallada

Definición en la línea 442 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2. Documentación de las funciones miembro

7.416.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 453 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 463 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 468 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 460 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 457 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 446 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 450 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.416.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 485 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.417. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.417.1. Descripción detallada

Definición en la línea 442 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2. Documentación de las funciones miembro

7.417.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 453 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 463 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 468 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 460 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 457 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 446 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 450 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.417.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 485 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.418. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.418.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3104 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2. Documentación de las funciones miembro

7.418.2.1. addStr()

```
addStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3115 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2.2. countStr()

```
countStr ( )
```

Definición en la línea 3125 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3130 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2.4. getStr()

```
getStr (
    $index )
```

Definición en la línea 3122 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2.5. hasStr()

```
hasStr ( )
```

Definición en la línea 3119 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2.6. replaceArrayStr()

```
replaceArrayStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3108 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2.7. retrieveArrayStr()

```
retrieveArrayStr ( )
```

Definición en la línea 3112 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.418.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3143 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.419. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.419.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3079 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2. Documentación de las funciones miembro

7.419.2.1. addStr()

```
addStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3090 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2.2. countStr()

```
countStr ( )
```

Definición en la línea 3100 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3105 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2.4. getStr()

```
getStr (
    $index )
```

Definición en la línea 3097 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2.5. hasStr()

```
hasStr ( )
```

Definición en la línea 3094 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2.6. **replaceArrayStr()**

```
replaceArrayStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3083 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2.7. **retrieveArrayStr()**

```
retrieveArrayStr ( )
```

Definición en la línea 3087 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.419.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3118 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.420. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.420.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3076 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2. Documentación de las funciones miembro

7.420.2.1. addStr()

```
addStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3087 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2.2. countStr()

```
countStr ( )
```

Definición en la línea 3097 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3102 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2.4. getStr()

```
getStr (
    $index )
```

Definición en la línea 3094 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2.5. hasStr()

```
hasStr ( )
```

Definición en la línea 3091 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2.6. replaceArrayStr()

```
replaceArrayStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3080 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2.7. retrieveArrayStr()

```
retrieveArrayStr ( )
```

Definición en la línea 3084 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.420.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3115 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.421. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.421.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3070 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.421.2. Documentación de las funciones miembro

7.421.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3086 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.421.2.2. getAddTimestamp()

```
getAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3081 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.421.2.3. hasAddTimestamp()

```
hasAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3078 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.421.2.4. setAddTimestamp()

```
setAddTimestamp (
    $value )
```

Definición en la línea 3074 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.421.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3094 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.422. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.422.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3045 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.422.2. Documentación de las funciones miembro

7.422.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3061 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.422.2.2. getAddTimestamp()

```
getAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3056 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.422.2.3. hasAddTimestamp()

```
hasAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3053 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.422.2.4. setAddTimestamp()

```
setAddTimestamp (
    $value )
```

Definición en la línea 3049 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.422.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3069 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.423. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.423.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3042 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.423.2. Documentación de las funciones miembro

7.423.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3058 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.423.2.2. getAddTimestamp()

```
getAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3053 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.423.2.3. hasAddTimestamp()

```
hasAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3050 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.423.2.4. setAddTimestamp()

```
setAddTimestamp (
    $value )
```

Definición en la línea 3046 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.423.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3066 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.424. Referencia de la Clase Titular

Diagrama de herencias de Titular



Métodos públicos

- **setDomicilioDGT** (\$value)
- **hasDomicilioDGT** ()
- **getDomicilioDGT** ()
- **setDomicilioINE** (\$value)
- **hasDomicilioINE** ()
- **getDomicilioINE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.424.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

7.424.2. Documentación de las funciones miembro

7.424.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Titular** (p. 1541) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Titular (p. 1541) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2342 del archivo Composer.php.

7.424.2.2. getDomicilioDGT()

```
getDomicilioDGT ( )
```

Definición en la línea 2311 del archivo Composer.php.

7.424.2.3. getDomicilioINE()

```
getDomicilioINE ( )
```

Definición en la línea 2329 del archivo Composer.php.

7.424.2.4. hasDomicilioDGT()

```
hasDomicilioDGT ( )
```

Definición en la línea 2308 del archivo Composer.php.

7.424.2.5. hasDomicilioINE()

```
hasDomicilioINE ( )
```

Definición en la línea 2326 del archivo Composer.php.

7.424.2.6. setDomicilioDGT()

```
setDomicilioDGT (
    $value )
```

Definición en la línea 2304 del archivo Composer.php.

7.424.2.7. setDomicilioINE()

```
setDomicilioINE (
    $value )
```

Definición en la línea 2322 del archivo Composer.php.

7.424.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 2367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

7.425. Referencia de la Clase Titular

Métodos públicos

- **__construct** (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- **getTipoDocumentacion** ()
- **setTipoDocumentacion** (\$TipoDocumentacion)
- **getDocumentacion** ()
- **setDocumentacion** (\$Documentacion)
- **getNombreCompleto** ()
- **setNombreCompleto** (\$NombreCompleto)
- **getNombre** ()
- **setNombre** (\$Nombre)
- **getApellido1** ()
- **setApellido1** (\$Apellido1)
- **getApellido2** ()
- **setApellido2** (\$Apellido2)

Atributos protegidos

- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null

7.425.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Titular.php.

7.425.2. Documentación del constructor y destructor

7.425.2.1. __construct()

```
__construct (
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2 )
```

Parámetros

TipoDocumentacion	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
Documentacion	<i>\$Documentacion</i>	
NombreCompleto	<i>\$NombreCompleto</i>	
Nombre	<i>\$Nombre</i>	
Apellido1	<i>\$Apellido1</i>	
Apellido2	<i>\$Apellido2</i>	

Definición en la línea 46 del archivo Titular.php.

7.425.3. Documentación de las funciones miembro

7.425.3.1. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve

Apellido1

Definición en la línea 131 del archivo Titular.php.

7.425.3.2. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve

Apellido2

Definición en la línea 149 del archivo Titular.php.

7.425.3.3. getDocumentacion()

```
getDocumentacion ( )
```

Devuelve

Documentacion

Definición en la línea 77 del archivo Titular.php.

7.425.3.4. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve

Nombre

Definición en la línea 113 del archivo Titular.php.

7.425.3.5. getNombreCompleto()

```
getNombreCompleto ( )
```

Devuelve

NombreCompleto

Definición en la línea 95 del archivo Titular.php.

7.425.3.6. getTipoDocumentacion()

```
getTipoDocumentacion ( )
```

Devuelve

TipoDocumentacion

Definición en la línea 59 del archivo Titular.php.

7.425.3.7. setApellido1()

```
setApellido1 (
    $Apellido1 )
```

Parámetros

Apellido1	\$Apellido1	
-----------	-------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

Definición en la línea 140 del archivo Titular.php.

7.425.3.8. setApellido2()

```
setApellido2 (
    $Apellido2 )
```

Parámetros

Apellido2	\$Apellido2	
-----------	-------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

Definición en la línea 158 del archivo Titular.php.

7.425.3.9. setDocumentacion()

```
setDocumentacion (
    $Documentacion )
```

Parámetros

Documentacion	\$Documentacion	
---------------	-----------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

Definición en la línea 86 del archivo Titular.php.

7.425.3.10. setNombre()

```
setNombre (
    $Nombre )
```

Parámetros

Nombre	<i>\$Nombre</i>	
--------	-----------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Titular

Definición en la línea 122 del archivo Titular.php.

7.425.3.11. setNombreCompleto()

```
setNombreCompleto (
    $NombreCompleto )
```

Parámetros

NombreCompleto	<i>\$NombreCompleto</i>	
----------------	-------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Titular

Definición en la línea 104 del archivo Titular.php.

7.425.3.12. setTipoDocumentacion()

```
setTipoDocumentacion (
    $TipoDocumentacion )
```

Parámetros

TipoDocumentacion	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Titular

Definición en la línea 68 del archivo Titular.php.

7.425.4. Documentación de los campos

7.425.4.1. \$Apellido1

```
Apellido1 $Apellido1 = null [protected]
```

Definición en la línea 31 del archivo Titular.php.

7.425.4.2. \$Apellido2

```
Apellido2 $Apellido2 = null [protected]
```

Definición en la línea 36 del archivo Titular.php.

7.425.4.3. \$Documentacion

```
Documentacion $Documentacion = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Titular.php.

7.425.4.4. \$Nombre

```
Nombre $Nombre = null [protected]
```

Definición en la línea 26 del archivo Titular.php.

7.425.4.5. \$NombreCompleto

```
NombreCompleto $NombreCompleto = null [protected]
```

Definición en la línea 21 del archivo Titular.php.

7.425.4.6. \$TipoDocumentacion

```
TipoDocumentacion $TipoDocumentacion = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo Titular.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Titular.php**

7.426. Referencia de la Clase TokenType

Diagrama de herencias de TokenType



Métodos públicos

- **replaceArrayToken** (\$value)
- **retrieveArrayToken** ()
- **addToken** (\$value)
- **hasToken** ()
- **getToken** (\$index)
- **countToken** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.426.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3282 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2. Documentación de las funciones miembro

7.426.2.1. addToken()

```
addToken (
    $value )
```

Definición en la línea 3297 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2.2. countToken()

```
countToken ( )
```

Definición en la línea 3307 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **TokenType** (p. 1550) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

TokenType (p. 1550) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3320 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2.4. getToken()

```
getToken (
    $index )
```

Definición en la línea 3304 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2.5. hasToken()

```
hasToken ( )
```

Definición en la línea 3301 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2.6. replaceArrayToken()

```
replaceArrayToken (
    $value )
```

Definición en la línea 3290 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2.7. retrieveArrayToken()

```
retrieveArrayToken ( )
```

Definición en la línea 3294 del archivo ComposerGDE4.php.

7.426.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3348 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.427. Referencia de la Clase Totales

Diagrama de herencias de Totales

**Métodos públicos**

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setDiasPluriempleo** (\$value)
- **hasDiasPluriempleo** ()
- **getDiasPluriempleo** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.427.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1219 del archivo Composer.php.

7.427.2. Documentación de las funciones miembro

7.427.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Totales** (p. 1552) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Totales (p. 1552) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1320 del archivo Composer.php.

7.427.2.2. getAniosAlta()

```
getAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1271 del archivo Composer.php.

7.427.2.3. getDiasAlta()

```
getDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1307 del archivo Composer.php.

7.427.2.4. getDiasPluriempleo()

```
getDiasPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1253 del archivo Composer.php.

7.427.2.5. getMesesAlta()

```
getMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1289 del archivo Composer.php.

7.427.2.6. getTotalDiasAlta()

```
getTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1235 del archivo Composer.php.

7.427.2.7. hasAniosAlta()

```
hasAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1268 del archivo Composer.php.

7.427.2.8. hasDiasAlta()

```
hasDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1304 del archivo Composer.php.

7.427.2.9. hasDiasPluriempleo()

```
hasDiasPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1250 del archivo Composer.php.

7.427.2.10. hasMesesAlta()

```
hasMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1286 del archivo Composer.php.

7.427.2.11. hasTotalDiasAlta()

```
hasTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1232 del archivo Composer.php.

7.427.2.12. setAniosAlta()

```
setAniosAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1264 del archivo Composer.php.

7.427.2.13. setDiasAlta()

```
setDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1300 del archivo Composer.php.

7.427.2.14. setDiasPluriempleo()

```
setDiasPluriempleo (
    $value )
```

Definición en la línea 1246 del archivo Composer.php.

7.427.2.15. setMesesAlta()

```
setMesesAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1282 del archivo Composer.php.

7.427.2.16. setTotalDiasAlta()

```
setTotalDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1228 del archivo Composer.php.

7.427.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1371 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.428. Referencia de la Clase transformDocument

Métodos públicos

- **__construct** (\$doc, \$form, \$dest)

Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

7.428.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo transformDocument.php.

7.428.2. Documentación del constructor y destructor

7.428.2.1. __construct()

```
__construct (
    $doc,
    $form,
    $dest )
```

Definición en la línea 24 del archivo transformDocument.php.

7.428.3. Documentación de los campos

7.428.3.1. \$arg0

```
string $arg0 = null
```

Definición en la línea 11 del archivo transformDocument.php.

7.428.3.2. \$arg1

```
string $arg1 = null
```

Definición en la línea 16 del archivo transformDocument.php.

7.428.3.3. \$arg2

```
string $arg2 = null
```

Definición en la línea 21 del archivo transformDocument.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ **transformDocument**.↔
php

7.429. Referencia de la Clase transformImage

Métodos públicos

- `__construct` (\$img, \$form, \$dest)

Campos de datos

- `$arg0` = null
- `$arg1` = null
- `$arg2` = null

7.429.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo transformImage.php.

7.429.2. Documentación del constructor y destructor

7.429.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $img,  
    $form,  
    $dest )
```

Definición en la línea 24 del archivo transformImage.php.

7.429.3. Documentación de los campos

7.429.3.1. `$arg0`

```
string $arg0 = null
```

Definición en la línea 11 del archivo transformImage.php.

7.429.3.2. \$arg1

```
string $arg1 = null
```

Definición en la línea 16 del archivo transformImage.php.

7.429.3.3. \$arg2

```
string $arg2 = null
```

Definición en la línea 21 del archivo transformImage.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ **transformImage.php**

7.430. Referencia de la Clase Transmision

Métodos públicos

- **__construct** (\$CodigoCertificado, \$IdSolicitud)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)
- **getIdSolicitud** ()
- **setIdSolicitud** (\$IdSolicitud)

Atributos protegidos

- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null

7.430.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Transmision.php.

7.430.2. Documentación del constructor y destructor

7.430.2.1. __construct()

```
__construct (
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
IdSolicitud	<i>\$IdSolicitud</i>	
IdTransmision	<i>\$IdTransmision</i>	
FechaGeneracion	<i>\$FechaGeneracion</i>	

Definición en la línea 25 del archivo Transmision.php.

7.430.3. Documentación de las funciones miembro**7.430.3.1. getCodigoCertificado()**

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

CodigoCertificado

Definición en la línea 34 del archivo Transmision.php.

7.430.3.2. getIdSolicitud()

```
getIdSolicitud ( )
```

Devuelve

IdSolicitud

Definición en la línea 52 del archivo Transmision.php.

7.430.3.3. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmision

Definición en la línea 43 del archivo Transmision.php.

7.430.3.4. setIdSolicitud()

```
setIdSolicitud (
    $IdSolicitud )
```

Parámetros

IdSolicitud	\$IdSolicitud	
-------------	---------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmision

Definición en la línea 61 del archivo Transmision.php.

7.430.4. Documentación de los campos

7.430.4.1. \$CodigoCertificado

```
CodigoCertificado $CodigoCertificado = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Transmision.php.

7.430.4.2. \$IdSolicitud

```
IdSolicitud $IdSolicitud = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Transmision.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Transmision.php**

7.431. Referencia de la Clase TransmisionDatos

Métodos públicos

- `__construct ($ DatosGenericos, $DatosEspecificos)`
- `getDatosGenericos ()`
- `setDatosGenericos ($ DatosGenericos)`
- `getDatosEspecificos ()`
- `setDatosEspecificos ($DatosEspecificos)`

Atributos protegidos

- `$DatosGenericos = null`
- `$DatosEspecificos = null`

7.431.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo TransmisionDatos.php.

7.431.2. Documentación del constructor y destructor

7.431.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $DatosGenericos,
    $DatosEspecificos )
```

Parámetros

DatosGenericos (p. 427)	<i>\$DatosGenericos</i>	
DatosEspecificosFondos	<i>\$DatosEspecificos</i>	

Definición en la línea 22 del archivo TransmisionDatos.php.

7.431.3. Documentación de las funciones miembro

7.431.3.1. `getDatosEspecificos()`

```
getDatosEspecificos ( )
```

Devuelve

DatosEspecificosFondos

Definición en la línea 49 del archivo TransmisionDatos.php.

7.431.3.2. **getDatosGenericos()**

```
getDatosGenericos ( )
```

Devuelve

DatosGenericos (p. 427)

Definición en la línea 31 del archivo TransmisionDatos.php.

7.431.3.3. **setDatosEspecificos()**

```
setDatosEspecificos (
    $DatosEspecificos )
```

Parámetros

DatosEspecificosFondos	<i>\$DatosEspecificos</i>	
------------------------	---------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\TransmisionDatos

Definición en la línea 58 del archivo TransmisionDatos.php.

7.431.3.4. **setDatosGenericos()**

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

Parámetros

DatosGenericos (p. 427)	<i>\$DatosGenericos</i>	
--------------------------------	-------------------------	--

Devuelve

`\\WSCOMUN\\PETICION\\TransmisionDatos`

Definición en la línea 40 del archivo TransmisionDatos.php.

7.431.4. Documentación de los campos

7.431.4.1. \$DatosEspecificos

```
DatosEspecificosFondos $DatosEspecificos = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo TransmisionDatos.php.

7.431.4.2. \$DatosGenericos

```
DatosGenericos $ DatosGenericos = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo TransmisionDatos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ TransmisionDatos.php`

7.432. Referencia de la Clase Transmisiones

Métodos públicos

- `__construct ($ TransmisionDatos, $Id)`
- `getTransmisionDatos ()`
- `setTransmisionDatos ($ TransmisionDatos)`
- `getId ()`
- `setId ($Id)`

Atributos protegidos

- `$TransmisionDatos = null`
- `$Id = null`

7.432.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Transmisiones.php.

7.432.2. Documentación del constructor y destructor

7.432.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $TransmisionDatos,  
    $Id )
```

Parámetros

TransmisionDatos (p. 1562)	<i>\$TransmisionDatos</i>	
string	<i>\$Id</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Transmisiones.php.

7.432.3. Documentación de las funciones miembro

7.432.3.1. getId()

```
getId ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 49 del archivo Transmisiones.php.

7.432.3.2. getTransmisionDatos()

```
getTransmisionDatos ( )
```

Devuelve

TransmisionDatos (p. 1562)

Definición en la línea 31 del archivo Transmisiones.php.

7.432.3.3. setId()

```
setId (
    $Id )
```

Parámetros

string	<i>\$↵ Id</i>	
--------	-------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmisiones

Definición en la línea 58 del archivo Transmisiones.php.

7.432.3.4. setTransmisionDatos()

```
setTransmisionDatos (
    $TransmisionDatos )
```

Parámetros

TransmisionDatos (p. 1562)	<i>\$TransmisionDatos</i>	
-----------------------------------	---------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmisiones

Definición en la línea 40 del archivo Transmisiones.php.

7.432.4. Documentación de los campos

7.432.4.1. \$Id

```
string $Id = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Transmisiones.php.

7.432.4.2. \$TransmisionDatos

```
TransmisionDatos $ TransmisionDatos = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo Transmisiones.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Transmisiones.php**

7.433. Referencia de la Clase UltimaVariacion

Diagrama de herencias de UltimaVariacion



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.433.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2125 del archivo Composer.php.

7.433.2. Documentación de las funciones miembro

7.433.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **UltimaVariacion** (p. 1567) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

UltimaVariacion (p. 1567) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2190 del archivo Composer.php.

7.433.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 2141 del archivo Composer.php.

7.433.2.3. getDescripcion()

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 2159 del archivo Composer.php.

7.433.2.4. getFecha()

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 2177 del archivo Composer.php.

7.433.2.5. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 2138 del archivo Composer.php.

7.433.2.6. hasDescripcion()

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 2156 del archivo Composer.php.

7.433.2.7. hasFecha()

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 2174 del archivo Composer.php.

7.433.2.8. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 2134 del archivo Composer.php.

7.433.2.9. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 2152 del archivo Composer.php.

7.433.2.10. setFecha()

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 2170 del archivo Composer.php.

7.433.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2218 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↵
php

7.434. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.434.1. Descripción detallada

Definición en la línea 572 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2. Documentación de las funciones miembro

7.434.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 630 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.3. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 597 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.4. getSurname1()

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 611 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.5. getSurname2()

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 625 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.6. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.7. hasName()

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 594 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.8. hasSurname1()

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 608 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.9. hasSurname2()

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 622 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.10. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.11. setName()

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 590 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.12. setSurname1()

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 604 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.13. setSurname2()

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 618 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.434.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 647 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.435. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.435.1. Descripción detallada

Definición en la línea 550 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2. Documentación de las funciones miembro

7.435.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 608 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 561 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.3. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 575 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.4. getSurname1()

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.5. getSurname2()

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 603 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.6. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 558 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.7. hasName()

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 572 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.8. hasSurname1()

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.9. hasSurname2()

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 600 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.10. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 554 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.11. setName()

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 568 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.12. setSurname1()

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.13. setSurname2()

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 596 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.435.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 625 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.436. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.436.1. Descripción detallada

Definición en la línea 550 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2. Documentación de las funciones miembro

7.436.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 608 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 561 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.3. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 575 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.4. getSurname1()

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.5. getSurname2()

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 603 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.6. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 558 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.7. hasName()

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 572 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.8. hasSurname1()

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.9. hasSurname2()

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 600 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.10. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 554 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.11. setName()

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 568 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.12. setSurname1()

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.13. setSurname2()

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 596 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.436.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 625 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.437. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **__construct** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.437.1. Descripción detallada

Definición en la línea 516 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.437.2. Documentación del constructor y destructor

7.437.2.1. `__construct()`

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 531 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.437.3. Documentación de las funciones miembro

7.437.3.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 535 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.437.3.2. `getIdentifier()`

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 527 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.437.3.3. `hasIdentifier()`

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 524 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.437.3.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 520 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.437.3.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 562 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.438. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **__construct** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.438.1. Descripción detallada

Definición en la línea 495 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.438.2. Documentación del constructor y destructor

7.438.2.1. __construct()

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 510 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.438.3. Documentación de las funciones miembro

7.438.3.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 514 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.438.3.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 506 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.438.3.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 503 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.438.3.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.438.3.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 540 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

7.439. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **__construct** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.439.1. Descripción detallada

Definición en la línea 495 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.439.2. Documentación del constructor y destructor

7.439.2.1. __construct()

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 510 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.439.3. Documentación de las funciones miembro**7.439.3.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 514 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.439.3.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 506 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.439.3.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 503 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.439.3.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.439.3.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 540 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.440. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.440.1. Descripción detallada

Definición en la línea 791 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2. Documentación de las funciones miembro

7.440.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 802 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 812 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 809 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 806 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2.6. replaceArrayUser()

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 795 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2.7. retrieveArrayUser()

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 799 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

7.440.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 834 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

7.441. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.441.1. Descripción detallada

Definición en la línea 761 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.441.2. Documentación de las funciones miembro

7.441.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 772 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.441.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.441.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 787 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.441.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 779 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.441.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 776 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

7.441.2.6. `replaceArrayUser()`

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 765 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.441.2.7. `retrieveArrayUser()`

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 769 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

7.441.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 804 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php`

7.442. Referencia de la Clase `userList`

Diagrama de herencias de `userList`



Métodos públicos

- `replaceArrayUser ($value)`
- `retrieveArrayUser ()`
- `addUser ($value)`
- `hasUser ()`
- `getUser ($index)`
- `countUser ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.442.1. Descripción detallada

Definición en la línea 761 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2. Documentación de las funciones miembro

7.442.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 772 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 787 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 779 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2.5. **hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 776 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2.6. **replaceArrayUser()**

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 765 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2.7. **retrieveArrayUser()**

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 769 del archivo ComposerPortafirmas.php.

7.442.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 804 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

7.443. Referencia de la Clase Vehiculo

Diagrama de herencias de Vehiculo



Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.443.1. Descripción detallada

Definición en la línea 846 del archivo Composer.php.

7.443.2. Documentación de las funciones miembro

7.443.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Vehiculo** (p. 1592) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

Vehiculo (p. 1592) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 875 del archivo Composer.php.

7.443.2.2. getMatricula()

```
getMatricula ( )
```

Definición en la línea 862 del archivo Composer.php.

7.443.2.3. hasMatricula()

```
hasMatricula ( )
```

Definición en la línea 859 del archivo Composer.php.

7.443.2.4. setMatricula()

```
setMatricula (
    $value )
```

Definición en la línea 855 del archivo Composer.php.

7.443.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 897 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

7.444. Referencia de la Clase VersionesType

Diagrama de herencias de VersionesType



Métodos públicos

- **replaceArrayVersion** (\$value)
- **retrieveArrayVersion** ()
- **addVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** (\$index)
- **countVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.444.1. Descripción detallada

Definición en la línea 200 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2. Documentación de las funciones miembro

7.444.2.1. addVersion()

```
addVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 215 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2.2. countVersion()

```
countVersion ( )
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VersionesType** (p. 1594) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

VersionesType (p. 1594) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 238 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2.4. getVersion()

```
getVersion (
    $index )
```

Definición en la línea 222 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2.5. hasVersion()

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 219 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2.6. replaceArrayVersion()

```
replaceArrayVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 208 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2.7. retrieveArrayVersion()

```
retrieveArrayVersion ( )
```

Definición en la línea 212 del archivo ComposerGDE4.php.

7.444.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 266 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

7.445. Referencia de la Clase Via

Diagrama de herencias de Via



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.445.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

7.445.2. Documentación de las funciones miembro

7.445.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Via** (p. 1597) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Via (p. 1597) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1900 del archivo Composer.php.

7.445.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1851 del archivo Composer.php.

7.445.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1887 del archivo Composer.php.

7.445.2.4. getTipo()

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 1869 del archivo Composer.php.

7.445.2.5. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1848 del archivo Composer.php.

7.445.2.6. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1884 del archivo Composer.php.

7.445.2.7. hasTipo()

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 1866 del archivo Composer.php.

7.445.2.8. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1844 del archivo Composer.php.

7.445.2.9. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1880 del archivo Composer.php.

7.445.2.10. setTipo()

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 1862 del archivo Composer.php.

7.445.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **Composer.**↵
php

7.446. Referencia de la Clase VidaLaboral

Diagrama de herencias de VidaLaboral

**Métodos públicos**

- **setNumeroSituaciones** (\$value)
- **hasNumeroSituaciones** ()
- **getNumeroSituaciones** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setResumen** (\$value)
- **hasResumen** ()
- **getResumen** ()
- **setListaSituaciones** (\$value)
- **hasListaSituaciones** ()
- **getListaSituaciones** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

7.446.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

7.446.2. Documentación de las funciones miembro

7.446.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VidaLaboral** (p. 1600) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

VidaLaboral (p. 1600) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 963 del archivo Composer.php.

7.446.2.2. getCabecera()

```
getCabecera ( )
```

Definición en la línea 914 del archivo Composer.php.

7.446.2.3. getListaSituaciones()

```
getListaSituaciones ( )
```

Definición en la línea 950 del archivo Composer.php.

7.446.2.4. getNumeroSituaciones()

```
getNumeroSituaciones ( )
```

Definición en la línea 896 del archivo Composer.php.

7.446.2.5. getResumen()

```
getResumen ( )
```

Definición en la línea 932 del archivo Composer.php.

7.446.2.6. hasCabecera()

```
hasCabecera ( )
```

Definición en la línea 911 del archivo Composer.php.

7.446.2.7. hasListaSituaciones()

```
hasListaSituaciones ( )
```

Definición en la línea 947 del archivo Composer.php.

7.446.2.8. hasNumeroSituaciones()

```
hasNumeroSituaciones ( )
```

Definición en la línea 893 del archivo Composer.php.

7.446.2.9. hasResumen()

```
hasResumen ( )
```

Definición en la línea 929 del archivo Composer.php.

7.446.2.10. setCabecera()

```
setCabecera (
    $value )
```

Definición en la línea 907 del archivo Composer.php.

7.446.2.11. setListaSituaciones()

```
setListaSituaciones (
    $value )
```

Definición en la línea 943 del archivo Composer.php.

7.446.2.12. setNumeroSituaciones()

```
setNumeroSituaciones (
    $value )
```

Definición en la línea 889 del archivo Composer.php.

7.446.2.13. setResumen()

```
setResumen (
    $value )
```

Definición en la línea 925 del archivo Composer.php.

7.446.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1004 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **Composer.php**

7.447. Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PAnagrama8, \$PAnagrama4)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PAnagrama8** = null
- **\$PAnagrama4** = null

7.447.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

7.447.2. Documentación del constructor y destructor

7.447.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PAnagrama8,
    $PAnagrama4 )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PAnagrama8</i>	
string	<i>\$PAnagrama4</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

7.447.3. Documentación de los campos

7.447.3.1. \$PAnagrama4

```
string $PAnagrama4 = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

7.447.3.2. \$PAnagrama8

```
string $PAnagrama8 = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

7.447.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wranagramas.php**

7.448. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PBanco)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PBanco** = null

7.448.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

7.448.2. Documentación del constructor y destructor

7.448.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PBanco )
```


Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdBanco	<i>\$PBanco</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

7.448.3. Documentación de los campos

7.448.3.1. *\$PBanco*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco $PBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

7.448.3.2. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcBancoCodigo.php**

7.449. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre

Métodos públicos

- **__construct** (*\$resultado*, *\$PTablaBanco*, *\$PFilas*)

Campos de datos

- ***\$resultado*** = null
- ***\$PTablaBanco*** = null
- ***\$PFilas*** = null

7.449.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

7.449.2. Documentación del constructor y destructor

7.449.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBanco,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaBanco	<i>\$PTablaBanco</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

7.449.3. Documentación de los campos

7.449.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

7.449.3.2. \$PTablaBanco

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaBanco $PTablaBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

7.449.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcBancoNombre.php**

7.450. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PNiffic, \$PAnagraffic, \$PNombrefic)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PNiffic** = null
- **\$PAnagraffic** = null
- **\$PNombrefic** = null

7.450.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

7.450.2. Documentación del constructor y destructor**7.450.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PNiffic,
    $PAnagraffic,
    $PNombrefic )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PNiffic</i>	
string	<i>\$PAnagraffic</i>	
string	<i>\$PNombrefic</i>	@access public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

7.450.3. Documentación de los campos

7.450.3.1. \$PAnagraffic

```
string $PAnagraffic = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

7.450.3.2. \$PNiffic

```
string $PNiffic = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

7.450.3.3. \$PNombrefic

```
string $PNombrefic = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

7.450.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcCalcularficticio.php**

7.451. Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstado** = null
- **\$PResultado** = null

7.451.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

7.451.2. Documentación del constructor y destructor

7.451.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

7.451.3. Documentación de los campos

7.451.3.1. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

7.451.3.2. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

7.451.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcConsultarSolicitud.**↔
php

7.452. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaCuenta, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaCuenta** = null
- **\$PFilas** = null

7.452.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

7.452.2. Documentación del constructor y destructor

7.452.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaCuenta,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	<i>\$PTablaCuenta</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

7.452.3. Documentación de los campos

7.452.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

7.452.3.2. \$PTablaCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral $PTablaCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

7.452.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcCuentasTercero.php**

7.453. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PMunicipio)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PMunicipio` = null

7.453.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

7.453.2. Documentación del constructor y destructor

7.453.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PMunicipio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoMunicipio	<i>\$PMunicipio</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

7.453.3. Documentación de los campos

7.453.3.1. `$PMunicipio`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio $PMunicipio = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

7.453.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcDatosMunicipio**↔
Codigo.php

7.454. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaMunicipio, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaMunicipio** = null
- **\$PFilas** = null

7.454.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

7.454.2. Documentación del constructor y destructor**7.454.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaMunicipio,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaMunicipio	<i>\$PTablaMunicipio</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

7.454.3. Documentación de los campos

7.454.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

7.454.3.2. \$PTablaMunicipio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaMunicipio $PTablaMunicipio = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

7.454.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcDatosMunicipios.php**

7.455. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PNucleo)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PNucleo** = null

7.455.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php.

7.455.2. Documentación del constructor y destructor

7.455.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PNucleo )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoNucleo	<i>\$PNucleo</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php.

7.455.3. Documentación de los campos

7.455.3.1. \$PNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo $PNucleo = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php.

7.455.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/**Codigo.php**

WSBDC_WrcDatosNucleo↔

7.456. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaNucleo, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaNucleo** = null
- **\$PFilas** = null

7.456.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

7.456.2. Documentación del constructor y destructor

7.456.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaNucleo,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaNucleo	<i>\$PTablaNucleo</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

7.456.3. Documentación de los campos

7.456.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

7.456.3.2. \$PTablaNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaNucleo $PTablaNucleo = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

7.456.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WrcDatosNucleos.php

7.457. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PPais)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PPais` = null

7.457.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

7.457.2. Documentación del constructor y destructor

7.457.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PPais )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoPais	<i>\$PPais</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

7.457.3. Documentación de los campos

7.457.3.1. *\$PPais*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoPais $PPais = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

7.457.3.2. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcDatosPais.php**

7.458. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

Métodos públicos

- **__construct** (*\$resultado*, *\$PProvincia*)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PProvincia** = null

7.458.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

7.458.2. Documentación del constructor y destructor

7.458.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PProvincia )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoProvincia	<i>\$PProvincia</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

7.458.3. Documentación de los campos

7.458.3.1. \$PProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia $PProvincia = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

7.458.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php ↩

7.459. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaProvincia, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaProvincia** = null
- **\$PFilas** = null

7.459.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

7.459.2. Documentación del constructor y destructor

7.459.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaProvincia,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaProvincia	<i>\$PTablaProvincia</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

7.459.3. Documentación de los campos

7.459.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

7.459.3.2. \$PTablaProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaProvincia $PTablaProvincia = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

7.459.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcDatosProvincias.**↔
php

7.460. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTercero)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTercero** = null

7.460.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

7.460.2. Documentación del constructor y destructor

7.460.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercero )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTercero</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

7.460.3. Documentación de los campos

7.460.3.1. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

7.460.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WrcDatosTercero.php

7.461. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PFilas** = null

7.461.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

7.461.2. Documentación del constructor y destructor

7.461.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

7.461.3. Documentación de los campos

7.461.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

7.461.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

7.461.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcDatosTerceroNif.**↵
php

7.462. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas, \$PTablaTerceroBaja)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PFilas** = null
- **\$PTablaTerceroBaja** = null

7.462.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

7.462.2. Documentación del constructor y destructor

7.462.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas,
    $PTablaTerceroBaja )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	<i>\$PTablaTerceroBaja</i>	@access public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

7.462.3. Documentación de los campos

7.462.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

7.462.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

7.462.3.3. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

7.462.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/Xtendid.php

WSBDC_WrcDatosTercero↔

7.463. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PDelegacion)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PDelegacion** = null

7.463.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcdel0001.php.

7.463.2. Documentación del constructor y destructor

7.463.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PDelegacion )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoDelegacionAeat	<i>\$PDelegacion</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrcdel0001.php.

7.463.3. Documentación de los campos

7.463.3.1. \$PDelegacion

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoDelegacionAeat $PDelegacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcdel0001.php.

7.463.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcdel0001.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wrcdel0001.php**

7.464. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PErroresAdicionales, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PErroresAdicionales** = null
- **\$PFilas** = null

7.464.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

7.464.2. Documentación del constructor y destructor

7.464.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroresAdicionales,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	<i>\$PErroresAdicionales</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

7.464.3. Documentación de los campos

7.464.3.1. \$PErroresAdicionales

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaErrorAdi $PErroresAdicionales = null
@access public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

7.464.3.2. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

7.464.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcErroresAdicionales.**↵
php

7.465. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PErroracle)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PErroracle** = null

7.465.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

7.465.2. Documentación del constructor y destructor

7.465.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroracle )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoErrorOracle	<i>\$PErroracle</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

7.465.3. Documentación de los campos

7.465.3.1. \$PErroracle

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorOracle $PErroracle = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

7.465.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcErroresOracle.php**

7.466. Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PEstadistica, \$PTablaResultado)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstadistica** = null
- **\$PTablaResultado** = null

7.466.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

7.466.2. Documentación del constructor y destructor

7.466.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstadistica,
    $PTablaResultado )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoEstadistica	<i>\$PEstadistica</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaResultado	<i>\$PTablaResultado</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

7.466.3. Documentación de los campos

7.466.3.1. \$PEstadistica

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoEstadistica $PEstadistica = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

7.466.3.2. \$PTablaResultado

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaResultado $PTablaResultado = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

7.466.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcEstadoFichero.php**

7.467. Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaBitacora, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaBitacora** = null
- **\$PFilas** = null

7.467.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

7.467.2. Documentación del constructor y destructor

7.467.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBitacora,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaBitacora	<i>\$PTablaBitacora</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

7.467.3. Documentación de los campos

7.467.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

7.467.3.2. \$PTablaBitacora

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaBitacora $PTablaBitacora = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

7.467.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcLog.php**

7.468. Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PResulcompara, \$PNumpal1, \$PNumpal2, \$PNumpalc)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PResulcompara` = null
- `$PNumpal1` = null
- `$PNumpal2` = null
- `$PNumpalc` = null

7.468.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrcNombresIguales.php`.

7.468.2. Documentación del constructor y destructor

7.468.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PResulcompara,
    $PNumpal1,
    $PNumpal2,
    $PNumpalc )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PResulcompara</code>	
float	<code>\$PNumpal1</code>	
float	<code>\$PNumpal2</code>	
float	<code>\$PNumpalc</code>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo `WSBDC_WrcNombresIguales.php`.

7.468.3. Documentación de los campos

7.468.3.1. `$PNumpal1`

```
float $PNumpal1 = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo `WSBDC_WrcNombresIguales.php`.

7.468.3.2. \$PNumpal2

```
float $PNumpal2 = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

7.468.3.3. \$PNumpalc

```
float $PNumpalc = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

7.468.3.4. \$PResulcompara

```
string $PResulcompara = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

7.468.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcNombresIguales.php**

7.469. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PDomicilioC)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PDomicilioC** = null

7.469.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

7.469.2. Documentación del constructor y destructor

7.469.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilioC</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

7.469.3. Documentación de los campos

7.469.3.1. \$PDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

7.469.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wrcondom1.php**

7.470. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PDomicilioC, \$PNombreout)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PDomicilioC** = null
- **\$PNombreout** = null

7.470.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

7.470.2. Documentación del constructor y destructor

7.470.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC,
    $PNombreout )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilioC</i>	
string	<i>\$PNombreout</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

7.470.3. Documentación de los campos

7.470.3.1. \$PDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
@access public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

7.470.3.2. \$PNombreout

```
string $PNombreout = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDc_Wrcondomfiscal.php.

7.470.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDc_Wrcondomfiscal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDc/class/ **WSBDc_Wrcondomfiscal.php**

7.471. Referencia de la Clase WSBDc_Wrconsolic1

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado, \$PTercero, \$PDomicilio)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstado** = null
- **\$PResultado** = null
- **\$PTercero** = null
- **\$PDomicilio** = null

7.471.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDc_Wrconsolic1.php.

7.471.2. Documentación del constructor y destructor

7.471.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado,
    $PTercero,
    $PDomicilio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTercero</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilio</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

7.471.3. Documentación de los campos

7.471.3.1. \$PDomicilio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

7.471.3.2. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

7.471.3.3. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

7.471.3.4. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

7.471.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wrconsolic1.php

7.472. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PSucursal)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PSucursal` = null

7.472.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

7.472.2. Documentación del constructor y destructor

7.472.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PSucursal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdSucursal	<i>\$PSucursal</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

7.472.3. Documentación de los campos

7.472.3.1. \$PSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal $PSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

7.472.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WrcSucursalCodigo.↔
php

7.473. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaSucursal, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaSucursal** = null
- **\$PFilas** = null

7.473.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

7.473.2. Documentación del constructor y destructor

7.473.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaSucursal,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaSucursal	<i>\$PTablaSucursal</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

7.473.3. Documentación de los campos

7.473.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

7.473.3.2. \$PTablaSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaSucursal $PTablaSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

7.473.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcSucursales.php**

7.474. Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PCuenta)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCuenta** = null

7.474.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

7.474.2. Documentación del constructor y destructor**7.474.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PCuenta )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoCuentaGnral	<i>\$PCuenta</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

7.474.3. Documentación de los campos

7.474.3.1. \$PCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral $PCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

7.474.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WrCtanaclban.php

7.475. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcteranagrama

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PCLaveter, \$PNomanag)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCLaveter** = null
- **\$PNomanag** = null

7.475.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

7.475.2. Documentación del constructor y destructor

7.475.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PNomanag )
```


Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PClaveter</i>	
string	<i>\$PNomanag</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

7.475.3. Documentación de los campos

7.475.3.1. \$PClaveter

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

7.475.3.2. \$PNomanag

```
string $PNomanag = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

7.475.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wrcteranagrama.php**

7.476. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PTablaTerceroBaja, \$PFilas, \$PError, \$PDescripcion, \$PSolicitud)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PTablaTerceroBaja** = null
- **\$PFilas** = null
- **\$PError** = null
- **\$PDescripcion** = null
- **\$PSolicitud** = null

7.476.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.2. Documentación del constructor y destructor

7.476.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PTablaTerceroBaja,
    $PFilas,
    $PError,
    $PDescripcion,
    $PSolicitud )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	<i>\$PTablaTerceroBaja</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	
float	<i>\$PError</i>	
string	<i>\$PDescripcion</i>	
float	<i>\$PSolicitud</i>	@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.3. Documentación de los campos

7.476.3.1. \$PDescripcion

```
string $PDescripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.3.2. \$PError

```
float $PError = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.3.3. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.3.4. \$PSolicitud

```
float $PSolicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.3.5. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.3.6. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

7.476.3.7. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wrcterglobal.php

7.477. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTerce32, \$PTercecf)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTerce32** = null
- **\$PTercecf** = null

7.477.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

7.477.2. Documentación del constructor y destructor

7.477.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTerce32,
    $PTercecf )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wyterce32tabla	<i>\$PTerce32</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wytercecftabla	<i>\$PTercecf</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

7.477.3. Documentación de los campos

7.477.3.1. \$PTerce32

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32tabla $PTerce32 = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

7.477.3.2. \$PTercecf

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecftabla $PTercecf = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

7.477.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wrctersip.php

7.478. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTexto)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTexto` = null

7.478.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

7.478.2. Documentación del constructor y destructor

7.478.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTexto )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTexto	<i>\$PTexto</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

7.478.3. Documentación de los campos

7.478.3.1. `$PTexto`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTexto $PTexto = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

7.478.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wrctersipbdc.php**

7.479. Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidaNif

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTercal, \$PDccal)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTercal** = null
- **\$PDccal** = null

7.479.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

7.479.2. Documentación del constructor y destructor

7.479.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercal,
    $PDccal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PTercal</i>	
string	<i>\$PDccal</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcValidarNif.php.

7.479.3. Documentación de los campos

7.479.3.1. \$PDocal

```
string $PDocal = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcValidarNif.php.

7.479.3.2. \$PTercal

```
string $PTercal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcValidarNif.php.

7.479.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcValidarNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrcValidarNif.php**

7.480. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaDomicilioC, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaDomicilioC** = null
- **\$PFilas** = null

7.480.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

7.480.2. Documentación del constructor y destructor

7.480.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioC,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSECOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioC	<i>\$PTablaDomicilioC</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

7.480.3. Documentación de los campos

7.480.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

7.480.3.2. \$PTablaDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioC $PTablaDomicilioC = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

7.480.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WrdomiciliosC.php

7.481. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaDomicilioS, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaDomicilioS** = null
- **\$PFilas** = null

7.481.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

7.481.2. Documentación del constructor y destructor

7.481.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioS,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioS	<i>\$PTablaDomicilioS</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

7.481.3. Documentación de los campos

7.481.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

7.481.3.2. \$PTablaDomicilioS

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioS $PTablaDomicilioS = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

7.481.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrdomiciliosS.php**

7.482. Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PIban)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PIban` = null

7.482.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

7.482.2. Documentación del constructor y destructor

7.482.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $resultado,  
    $PIban )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PIban</code>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

7.482.3. Documentación de los campos

7.482.3.1. `$PIban`

```
string $PIban = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

7.482.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WrlbanCtanac.php**

7.483. Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PCodsolicitud, \$PTersol, \$PDomsol)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCodsolicitud** = null
- **\$PTersol** = null
- **\$PDomsol** = null

7.483.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

7.483.2. Documentación del constructor y destructor**7.483.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PCodsolicitud,
    $PTersol,
    $PDomsol )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
float	<i>\$PCodsolicitud</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTersol</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomsol</i>	@access public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

7.483.3. Documentación de los campos

7.483.3.1. \$PCodsolicitud

```
float $PCodsolicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

7.483.3.2. \$PDomsol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomsol = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

7.483.3.3. \$PTersol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTersol = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

7.483.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wrinserciones02.php**

7.484. Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PClaveter, \$PFechasus)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PClaveter** = null
- **\$PFechasus** = null

7.484.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

7.484.2. Documentación del constructor y destructor

7.484.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PClaveter,
    $PFechasus )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PClaveter</i>	
string	<i>\$PFechasus</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

7.484.3. Documentación de los campos

7.484.3.1. \$PClaveter

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

7.484.3.2. \$PFechasus

```
string $PFechasus = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

7.484.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wrsustitutos.php**

7.485. Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco

Métodos públicos

- **__construct** (\$codigoBanco, \$cifBanco, \$nombreBanco, \$codigoEditran, \$fechaInactividad)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$cifBanco** = null
- **\$nombreBanco** = null
- **\$codigoEditran** = null
- **\$fechaInactividad** = null

7.485.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

7.485.2. Documentación del constructor y destructor

7.485.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $cifBanco,
    $nombreBanco,
    $codigoEditran,
    $fechaInactividad )
```


Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$cifBanco</i>	
string	<i>\$nombreBanco</i>	
string	<i>\$codigoEditran</i>	
string	<i>\$fechaInactividad</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

7.485.3. Documentación de los campos

7.485.3.1. \$cifBanco

```
string $cifBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

7.485.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

7.485.3.3. \$codigoEditran

```
string $codigoEditran = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

7.485.3.4. \$fechaInactividad

```
string $fechaInactividad = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

7.485.3.5. \$nombreBanco

```
string $nombreBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtdBanco.php**

7.486. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC

Métodos públicos

- **__construct** (\$claveDomicilio, \$tipoDomicilio, \$estadoDomicilio, \$telefono, \$movil, \$fax, \$codigoVia, \$codvialne, \$nombreVia, \$numero, \$tiponumVia, \$scalifnumVia, \$bloque, \$portal, \$escalera, \$piso, \$puerta, \$complemento, \$codigoNucleo, \$descmuni, \$poblacion, \$codprov, \$descprov, \$codPais, \$descpais, \$codpos, \$codmuniaeat, \$domter, \$domter2, \$pobter, \$provinciaext, \$calidad, \$origenInformacion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$claveDomicilio** = null
- **\$tipoDomicilio** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$telefono** = null
- **\$movil** = null
- **\$fax** = null
- **\$codigoVia** = null
- **\$codvialne** = null
- **\$nombreVia** = null
- **\$numero** = null
- **\$tiponumVia** = null
- **\$scalifnumVia** = null
- **\$bloque** = null
- **\$portal** = null
- **\$escalera** = null
- **\$piso** = null
- **\$puerta** = null

- `$complemento` = null
- `$codigoNucleo` = null
- `$descmuni` = null
- `$poblacion` = null
- `$codprov` = null
- `$descprov` = null
- `$codPais` = null
- `$descpais` = null
- `$codpos` = null
- `$codmuniaeat` = null
- `$domter` = null
- `$domter2` = null
- `$pobter` = null
- `$provinciaext` = null
- `$calidad` = null
- `$origenInformacion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

7.486.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.2. Documentación del constructor y destructor

7.486.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $claveDomicilio,
    $tipoDomicilio,
    $estadoDomicilio,
    $telefono,
    $movil,
    $fax,
    $codigoVia,
    $codviaIne,
    $nombreVia,
    $numero,
    $tiponumVia,
    $califnumVia,
    $bloque,
    $portal,
    $escalera,
    $piso,
    $puerta,
    $complemento,
    $codigoNucleo,
    $descmuni,
    $poblacion,
    $codprov,
    $descprov,
```

```

    $codPais,
    $descpais,
    $codpos,
    $codmuniaeat,
    $domter,
    $domter2,
    $pobter,
    $provinciaext,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $fechaUltimaAct )

```

Parámetros

float	<i>\$claveDomicilio</i>	
string	<i>\$tipoDomicilio</i>	
string	<i>\$estadoDomicilio</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$movil</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$codigoVia</i>	
string	<i>\$codvialne</i>	
string	<i>\$nombreVia</i>	
float	<i>\$numero</i>	
string	<i>\$tiponumVia</i>	
string	<i>\$califnumVia</i>	
string	<i>\$bloque</i>	
string	<i>\$portal</i>	
string	<i>\$escalera</i>	
string	<i>\$piso</i>	
string	<i>\$puerta</i>	
string	<i>\$complemento</i>	
string	<i>\$codigoNucleo</i>	
string	<i>\$descmuni</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$descprov</i>	
string	<i>\$codPais</i>	
string	<i>\$descpais</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$codmuniaeat</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$domter2</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$provinciaext</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 249 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3. Documentación de los campos

7.486.3.1. \$bloque

```
string $bloque = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.2. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 198 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.3. \$califnumVia

```
string $califnumVia = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.4. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.5. \$codigoNucleo

```
string $codigoNucleo = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.6. \$codigoVia

```
string $codigoVia = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.7. \$codmuniaeat

```
string $codmuniaeat = null
```

@access public

Definición en la línea 168 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.8. \$codPais

```
string $codPais = null
```

@access public

Definición en la línea 150 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.9. \$codpos

```
string $codpos = null
```

@access public

Definición en la línea 162 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.10. \$codprov

```
string $codprov = null
```

@access public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.11. \$codvialne

```
string $codvialne = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.12. \$complemento

```
string $complemento = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.13. \$descmuni

```
string $descmuni = null
```

@access public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.14. \$descpais

```
string $descpais = null
```

@access public

Definición en la línea 156 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.15. \$descprov

```
string $descprov = null
```

@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.16. \$domter

```
string $domter = null
```

@access public

Definición en la línea 174 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.17. \$domter2

```
string $domter2 = null
```

@access public

Definición en la línea 180 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.18. \$escalera

```
string $escalera = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.19. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.20. \$fax

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.21. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 210 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.22. \$movil

```
string $movil = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.23. \$nombreVia

```
string $nombreVia = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.24. \$numero

```
float $numero = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.25. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

@access public

Definición en la línea 204 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.26. \$piso

```
string $piso = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.27. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.28. \$pobter

```
string $pobter = null
```

@access public

Definición en la línea 186 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.29. \$portal

```
string $portal = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.30. \$provinciaext

```
string $provinciaext = null
```

@access public

Definición en la línea 192 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.31. \$puerta

```
string $puerta = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.32. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.33. \$tipoDomicilio

```
string $tipoDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

7.486.3.34. \$tiponumVia

```
string $tiponumVia = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtdDomicilioC.php**

7.487. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS**Métodos públicos**

- **__construct** (\$claveDomicilio, \$pais, \$domicilio, \$poblacion, \$calidad, \$estadoDomicilio, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$slaveDomicilio** = null
- **\$pais** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$calidad** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

7.487.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.2. Documentación del constructor y destructor

7.487.2.1. __construct()

```
__construct (
    $slaveDomicilio,
    $pais,
    $domicilio,
    $poblacion,
    $calidad,
    $estadoDomicilio,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<i>\$slaveDomicilio</i>	
string	<i>\$pais</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$estadoDomicilio</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.3. Documentación de los campos

7.487.3.1. \$scalidad

```
string $scalidad = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.3.3. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.3.4. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.3.6. \$pais

```
string $pais = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

7.487.3.7. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtdDomicilioS.php**

7.488. Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal

Métodos públicos

- **__construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$nombreSucursal, \$digitoControl, \$numeroClasif, \$codigoPlaza, \$desPlazaCastellano, \$desPlazaVernacula, \$tipoOficina, \$codigoProvincia, \$telefonoContacto1, \$telefonoContacto2, \$fax, \$domicilio, \$codigoPostal, \$codbic)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$nombreSucursal** = null
- **\$digitoControl** = null
- **\$numeroClasif** = null
- **\$codigoPlaza** = null
- **\$desPlazaCastellano** = null
- **\$desPlazaVernacula** = null
- **\$tipoOficina** = null
- **\$codigoProvincia** = null
- **\$telefonoContacto1** = null
- **\$telefonoContacto2** = null
- **\$fax** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$codigoPostal** = null
- **\$codbic** = null

7.488.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.2. Documentación del constructor y destructor

7.488.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $nombreSucursal,
    $digitoControl,
    $numeroClasif,
    $codigoPlaza,
    $desPlazaCastellano,
    $desPlazaVernacula,
    $tipoOficina,
    $codigoProvincia,
    $telefonoContacto1,
    $telefonoContacto2,
    $fax,
    $domicilio,
    $codigoPostal,
    $codbic )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$nombreSucursal</i>	
string	<i>\$digitoControl</i>	
string	<i>\$numeroClasif</i>	
string	<i>\$codigoPlaza</i>	
string	<i>\$desPlazaCastellano</i>	
string	<i>\$desPlazaVernacula</i>	
string	<i>\$tipoOficina</i>	
string	<i>\$codigoProvincia</i>	
string	<i>\$telefonoContacto1</i>	
string	<i>\$telefonoContacto2</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$codigoPostal</i>	
string	<i>\$codbic</i>	@access public

Definición en la línea 123 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3. Documentación de los campos

7.488.3.1. \$codbic

```
string $codbic = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.3. \$codigoPlaza

```
string $codigoPlaza = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.4. \$codigoPostal

```
string $codigoPostal = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.5. \$codigoProvincia

```
string $codigoProvincia = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.6. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.7. \$desPlazaCastellano

```
string $desPlazaCastellano = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.8. \$desPlazaVernacula

```
string $desPlazaVernacula = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.9. \$digitoControl

```
string $digitoControl = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.10. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.12. \$nombreSucursal

```
string $nombreSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.13. \$numeroClasif

```
string $numeroClasif = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.14. \$telefonoContacto1

```
string $telefonoContacto1 = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.15. \$telefonoContacto2

```
string $telefonoContacto2 = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

7.488.3.16. \$tipoOficina

```
string $tipoOficina = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtdSucursal.php**

7.489. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco

Métodos públicos

- **__construct** (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

7.489.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

7.489.2. Documentación del constructor y destructor

7.489.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdBanco[]	\$array	@access public
---------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

7.489.3. Documentación de los campos

7.489.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaBanco.php

7.490. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.490.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

7.490.2. Documentación del constructor y destructor

7.490.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC[]	\$array	@access public
--------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

7.490.3. Documentación de los campos

7.490.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaDomicilioC.↔
php

7.491. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS**Métodos públicos**

- **__construct** (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

7.491.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

7.491.2. Documentación del constructor y destructor**7.491.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioS[]	\$array	@access public
--------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

7.491.3. Documentación de los campos

7.491.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioS[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaDomicilioS.↔
php

7.492. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.492.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

7.492.2. Documentación del constructor y destructor

7.492.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdSucursal[]	\$array	@access public
------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

7.492.3. Documentación de los campos

7.492.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtdTablaSucursal.php

7.493. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora

Métodos públicos

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$origenCambio, \$tipoModificacion, \$fecha)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$origenCambio** = null
- **\$tipoModificacion** = null
- **\$fecha** = null

7.493.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

7.493.2. Documentación del constructor y destructor

7.493.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $origenCambio,
    $tipoModificacion,
    $fecha )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$origenCambio</i>	
string	<i>\$tipoModificacion</i>	
string	<i>\$fecha</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

7.493.3. Documentación de los campos**7.493.3.1. \$anagraf**

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

7.493.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

7.493.3.3. \$fecha

```
string $fecha = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

7.493.3.4. \$origenCambio

```
string $origenCambio = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

7.493.3.5. \$tipoModificacion

```
string $tipoModificacion = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoBitacora.php**

7.494. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta

Métodos públicos

- **__construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$digitosControl** = null
- **\$numeroCuenta** = null

7.494.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

7.494.2. Documentación del constructor y destructor

7.494.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$digitosControl</i>	
string	<i>\$numeroCuenta</i>	@access public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

7.494.3. Documentación de los campos**7.494.3.1. \$codigoBanco**

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

7.494.3.2. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

7.494.3.3. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

7.494.3.4. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoClaveCuenta.php**

7.495. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero

Métodos públicos

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null

7.495.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

7.495.2. Documentación del constructor y destructor

7.495.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $cifTercero,  
    $anagraf )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

7.495.3. Documentación de los campos

7.495.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

7.495.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoClaveTercero.php**

7.496. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral

Métodos públicos

- **__construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta, \$codigolban, \$codigoBic, \$codigoPais, \$calidad, \$origenInformacion, \$tipoCuenta, \$estadoCuenta, \$fechaUltimaAct, \$claveDomicilio)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$digitosControl** = null
- **\$numeroCuenta** = null
- **\$codigolban** = null
- **\$codigoBic** = null
- **\$codigoPais** = null
- **\$calidad** = null
- **\$origenInformacion** = null
- **\$tipoCuenta** = null
- **\$estadoCuenta** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null
- **\$claveDomicilio** = null

7.496.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.2. Documentación del constructor y destructor

7.496.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta,
    $codigoIban,
    $codigoBic,
    $codigoPais,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $tipoCuenta,
    $estadoCuenta,
    $fechaUltimaAct,
    $claveDomicilio )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$digitosControl</i>	
string	<i>\$numeroCuenta</i>	
string	<i>\$codigoIban</i>	
string	<i>\$codigoBic</i>	
string	<i>\$codigoPais</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$tipoCuenta</i>	
string	<i>\$estadoCuenta</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	
float	<i>\$claveDomicilio</i>	@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3. Documentación de los campos

7.496.3.1. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.3. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.4. \$codigoBic

```
string $codigoBic = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.5. \$codigoIban

```
string $codigoIban = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.6. \$codigoPais

```
string $codigoPais = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.7. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.8. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.9. \$estadoCuenta

```
string $estadoCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.10. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.11. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.12. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

7.496.3.13. \$tipoCuenta

```
string $tipoCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoCuentaGnral.php**

7.497. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat

Métodos públicos

- **__construct** (\$delegacionAeat, \$descripcion, \$direccion, \$codpostal, \$poblacion, \$telefono, \$provincia)

Campos de datos

- **\$delegacionAeat** = null
- **\$descripcion** = null
- **\$direccion** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$telefono** = null
- **\$provincia** = null

7.497.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.2. Documentación del constructor y destructor

7.497.2.1. __construct()

```
__construct (
    $delegacionAeat,
    $descripcion,
    $direccion,
    $codpostal,
    $poblacion,
    $telefono,
    $provincia )
```

Parámetros

string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	
string	<i>\$direccion</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$provincia</i>	@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.3. Documentación de los campos

7.497.3.1. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.3.2. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.3.3. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.3.4. \$direccion

```
string $direccion = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.3.5. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.3.6. \$provincia

```
string $provincia = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

7.497.3.7. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoDelegacionAeat.**↔
php

7.498. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional

Métodos públicos

- **__construct** (\$codSolicitud, \$codErrorAeat, \$codError, \$descripcion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$codSolicitud** = null
- **\$codErrorAeat** = null
- **\$codError** = null
- **\$descripcion** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

7.498.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

7.498.2. Documentación del constructor y destructor

7.498.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codSolicitud,
    $codErrorAeat,
    $codError,
    $descripcion,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<i>\$codSolicitud</i>	
float	<i>\$codErrorAeat</i>	
float	<i>\$codError</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

7.498.3. Documentación de los campos

7.498.3.1. \$codError

```
float $codError = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

7.498.3.2. \$codErrorAeat

```
float $codErrorAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

7.498.3.3. \$codSolicitud

```
float $codSolicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

7.498.3.4. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

7.498.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoErrorAdicional.**↔
php

7.499. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle

Métodos públicos

- **__construct** (\$codoracle, \$descripcion)

Campos de datos

- **\$codoracle** = null
- **\$descripcion** = null

7.499.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

7.499.2. Documentación del constructor y destructor

7.499.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codoracle,
    $descripcion )
```

Parámetros

string	<i>\$codoracle</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

7.499.3. Documentación de los campos

7.499.3.1. \$codoracle

```
string $codoracle = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

7.499.3.2. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoErrorOracle.php**

7.500. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica

Métodos públicos

- **__construct** (\$total, \$ok, \$err, \$F0, \$F1, \$F2, \$F3, \$er)

Campos de datos

- **\$total** = null
- **\$ok** = null
- **\$err** = null
- **\$F0** = null
- **\$F1** = null
- **\$F2** = null
- **\$F3** = null
- **\$er** = null

7.500.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.2. Documentación del constructor y destructor

7.500.2.1. __construct()

```
__construct (
    $total,
    $ok,
    $err,
    $F0,
    $F1,
    $F2,
    $F3,
    $er )
```

Parámetros

float	<i>\$total</i>	
float	<i>\$ok</i>	
float	<i>\$err</i>	
float	<i>\$F0</i>	
float	<i>\$F1</i>	
float	<i>\$F2</i>	
float	<i>\$F3</i>	
float	<i>\$er</i>	@access public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3. Documentación de los campos

7.500.3.1. \$er

```
float $er = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3.2. \$err

```
float $err = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3.3. \$F0

```
float $F0 = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3.4. \$F1

```
float $F1 = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3.5. \$F2

```
float $F2 = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3.6. \$F3

```
float $F3 = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3.7. \$ok

```
float $ok = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

7.500.3.8. \$total

```
float $total = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoEstadistica.php**

7.501. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio

Métodos públicos

- **__construct** (\$codmuni, \$denominacion, \$denomalf, \$denomalfa, \$secretaria, \$idioma, \$enlace, \$codprov, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- **\$codmuni** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$denomalf** = null
- **\$denomalfa** = null
- **\$secretaria** = null
- **\$idioma** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codprov** = null
- **\$codcapi** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

7.501.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.2. Documentación del constructor y destructor

7.501.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codmuni,
    $denominacion,
    $denomalf,
    $denomalfa,
    $secretaria,
    $idioma,
    $enlace,
    $codprov,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```

Parámetros

string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$denomalf</i>	
string	<i>\$denomalfa</i>	
float	<i>\$secretaria</i>	
string	<i>\$idioma</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	

Parámetros

float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	@access public

Definición en la línea 165 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3. Documentación de los campos

7.501.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.2. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.5. \$denomalf

```
string $denomalf = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.6. \$denomalfa

```
string $denomalfa = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.7. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.8. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.9. \$email

```
string $email = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.10. \$enlace

```
string $enlace = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.12. \$idioma

```
string $idioma = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.13. \$partido

```
string $partido = null
```

@access public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.14. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.15. \$presidente

```
string $presidente = null
```

@access public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.16. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.17. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.18. \$regimen

```
string $regimen = null
```

@access public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.19. \$secretaria

```
float $secretaria = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.20. \$superficie

```
float $superficie = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.21. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

7.501.3.22. \$web

```
string $web = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoMunicipio.php**

7.502. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo**Métodos públicos**

- **__construct** (\$codnucl, \$denominacion, \$enlace, \$codmuni, \$codnsup, \$elim, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- **\$codnucl** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codmuni** = null
- **\$codnsup** = null
- **\$elim** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

7.502.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.2. Documentación del constructor y destructor

7.502.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codnucl,
    $denominacion,
    $enlace,
    $codmuni,
    $codnsup,
    $elim,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```


Parámetros

string	<i>\$codnucl</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$codnsup</i>	
string	<i>\$elim</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3. Documentación de los campos

7.502.3.1. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.2. \$codnsup

```
string $codnsup = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.3. \$codnucl

```
string $codnucl = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.4. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.5. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.6. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.7. \$elim

```
string $elim = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.8. \$email

```
string $email = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

7.502.3.19. \$web

```
string $web = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoNucleo.php**

7.503. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais

Métodos públicos

- **__construct** (\$codPais, \$denominacion, \$codOpsf, \$codVat, \$codIso, \$cod01, \$cod02, \$cod03)

Campos de datos

- **\$codPais** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$codOpsf** = null
- **\$codVat** = null
- **\$codIso** = null
- **\$cod01** = null
- **\$cod02** = null
- **\$cod03** = null

7.503.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.2. Documentación del constructor y destructor

7.503.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codPais,
    $denominacion,
    $codOpsf,
    $codVat,
    $codIso,
    $cod01,
    $cod02,
    $cod03 )
```

Parámetros

string	<i>\$codPais</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$codOpsf</i>	
string	<i>\$codVat</i>	
string	<i>\$codIso</i>	
string	<i>\$cod01</i>	
string	<i>\$cod02</i>	
string	<i>\$cod03</i>	@access public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3. Documentación de los campos**7.503.3.1. \$cod01**

```
string $cod01 = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3.2. \$cod02

```
string $cod02 = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3.3. \$cod03

```
string $cod03 = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3.4. \$codIso

```
string $codIso = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3.5. \$codOpsf

```
string $codOpsf = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3.6. \$codPais

```
string $codPais = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3.7. \$codVat

```
string $codVat = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

7.503.3.8. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoPais.php**

7.504. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia

Métodos públicos

- **__construct** (\$codprov, \$denominacion, \$codcaut, \$denocaut, \$enlace, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- **\$codprov** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$codcaut** = null
- **\$denocaut** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codcapi** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

7.504.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.2. Documentación del constructor y destructor

7.504.2.1. __construct()

```

__construct (
    $codprov,
    $denominacion,
    $codcaut,
    $denocaut,
    $enlace,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

Parámetros

string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$codcaut</i>	
string	<i>\$denocaut</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3. Documentación de los campos

7.504.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.2. \$codcaut

```
string $codcaut = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.5. \$denocaut

```
string $denocaut = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.6. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.7. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.8. \$email

```
string $email = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

7.504.3.19. \$web

```
string $web = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoProvincia.php**

7.505. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado**Métodos públicos**

- **__construct** (\$clave, \$idOrigen, \$fase, \$solicitud, \$tercero, \$domicilio, \$cuenta, \$errorf0, \$descf0, \$errorf1, \$descf1, \$errorf2, \$descf2, \$errorf3, \$descf3, \$fecha, \$resultado)

Campos de datos

- **\$clave** = null
- **\$idOrigen** = null
- **\$fase** = null
- **\$solicitud** = null
- **\$tercero** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$cuenta** = null
- **\$errorf0** = null
- **\$descf0** = null
- **\$errorf1** = null
- **\$descf1** = null
- **\$errorf2** = null
- **\$descf2** = null
- **\$errorf3** = null
- **\$descf3** = null
- **\$fecha** = null
- **\$resultado** = null

7.505.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.2. Documentación del constructor y destructor

7.505.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $clave,
    $idOrigen,
    $fase,
    $solicitud,
    $tercero,
    $domicilio,
    $cuenta,
    $errorf0,
    $descf0,
    $errorf1,
    $descf1,
    $errorf2,
    $descf2,
    $errorf3,
    $descf3,
    $fecha,
    $resultado )
```

Parámetros

string	<i>\$clave</i>	
string	<i>\$idOrigen</i>	
string	<i>\$fase</i>	
float	<i>\$solicitud</i>	
string	<i>\$tercero</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$cuenta</i>	
float	<i>\$errorf0</i>	
string	<i>\$descf0</i>	
float	<i>\$errorf1</i>	
string	<i>\$descf1</i>	
float	<i>\$errorf2</i>	
string	<i>\$descf2</i>	
float	<i>\$errorf3</i>	
string	<i>\$descf3</i>	
string	<i>\$fecha</i>	
string	<i>\$resultado</i>	@access public

Definición en la línea 130 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3. Documentación de los campos

7.505.3.1. \$clave

```
string $clave = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.2. \$cuenta

```
string $cuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.3. \$descf0

```
string $descf0 = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.4. \$descf1

```
string $descf1 = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.5. \$descf2

```
string $descf2 = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.6. \$descf3

```
string $descf3 = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.7. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.8. \$errorf0

```
float $errorf0 = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.9. \$errorf1

```
float $errorf1 = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.10. \$errorf2

```
float $errorf2 = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.11. \$errorf3

```
float $errorf3 = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.12. \$fase

```
string $fase = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.13. \$fecha

```
string $fecha = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.14. \$idOrigen

```
string $idOrigen = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.15. \$resultado

```
string $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.16. \$solicitud

```
float $solicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

7.505.3.17. \$tercero

```
string $tercero = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoResultado.php**

7.506. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.506.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

7.506.2. Documentación del constructor y destructor

7.506.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoBitacora[]	\$array	@access public
--------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

7.506.3. Documentación de los campos

7.506.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoBitacora[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoTablaBitacora.php**

7.507. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.507.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

7.507.2. Documentación del constructor y destructor

7.507.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoCuentaGnral[]	\$array	@access public
---	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

7.507.3. Documentación de los campos

7.507.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/**WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php**

7.508. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.508.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

7.508.2. Documentación del constructor y destructor

7.508.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoErrorAdicional[]	\$array	@access public
--	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

7.508.3. Documentación de los campos

7.508.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorAdicional[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php`

7.509. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.509.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

7.509.2. Documentación del constructor y destructor

7.509.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoMunicipio[]	\$array	@access public
---------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

7.509.3. Documentación de los campos

7.509.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoTablaMunicipio**.↵
php

7.510. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.510.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

7.510.2. Documentación del constructor y destructor

7.510.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoNucleo[]	\$array	@access public
------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

7.510.3. Documentación de los campos

7.510.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaNucleo.php`

7.511. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.511.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

7.511.2. Documentación del constructor y destructor

7.511.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoProvincia[]	\$array	@access public
---------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

7.511.3. Documentación de los campos

7.511.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaProvincia.php`

7.512. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.512.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

7.512.2. Documentación del constructor y destructor

7.512.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoResultado[]	\$array	@access public
---------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

7.512.3. Documentación de los campos

7.512.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoResultado[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaResultado.php`

7.513. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.513.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

7.513.2. Documentación del constructor y destructor

7.513.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTercero[]	\$array	@access public
-------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

7.513.3. Documentación de los campos

7.513.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaTercero.php`

7.514. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.514.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

7.514.2. Documentación del constructor y destructor

7.514.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTerceroBaja[]	\$array	@access public
--	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

7.514.3. Documentación de los campos

7.514.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTerceroBaja[ ] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/**WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php**

7.515. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.515.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

7.515.2. Documentación del constructor y destructor

7.515.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

array	<i>\$array</i>	@access public
-------	----------------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

7.515.3. Documentación de los campos

7.515.3.1. `$array`

```
array $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaTexto.php`

7.516. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero

Métodos públicos

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$tipoTercero, \$ficticio, \$estadoTerceroAeat, \$origenInformacion, \$calidad, \$apenom, \$telefono, \$etiqueta, \$anagver, \$delegacionAeat, \$fax, \$correoElectronico, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$tipoTercero** = null
- **\$ficticio** = null
- **\$estadoTerceroAeat** = null
- **\$origenInformacion** = null
- **\$calidad** = null
- **\$apenom** = null
- **\$telefono** = null
- **\$etiqueta** = null
- **\$anagver** = null
- **\$delegacionAeat** = null
- **\$fax** = null
- **\$correoElectronico** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

7.516.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.2. Documentación del constructor y destructor

7.516.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $tipoTercero,
    $ficticio,
    $estadoTerceroAeat,
    $origenInformacion,
    $calidad,
    $apenom,
    $telefono,
    $etiqueta,
    $anagver,
    $delegacionAeat,
    $fax,
    $correoElectronico,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$tipoTercero</i>	
string	<i>\$ficticio</i>	
string	<i>\$estadoTerceroAeat</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$apenom</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$etiqueta</i>	
string	<i>\$anagver</i>	
string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$correoElectronico</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 116 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3. Documentación de los campos

7.516.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.2. \$anagver

```
string $anagver = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.3. \$apenom

```
string $apenom = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.4. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.5. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.6. \$correoElectronico

```
string $correoElectronico = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.7. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.8. \$estadoTerceroAeat

```
string $estadoTerceroAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.9. \$etiqueta

```
string $etiqueta = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.11. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.12. \$ficticio

```
string $ficticio = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.13. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.14. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

7.516.3.15. \$tipoTercero

```
string $tipoTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoTercero.php**

7.517. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja**Métodos públicos**

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$motivoBaja, \$fechaBajaSus, \$fechaCaducidad, \$cifTerceroNuevo, \$anagrafNuevo, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$motivoBaja** = null
- **\$fechaBajaSus** = null
- **\$fechaCaducidad** = null
- **\$cifTerceroNuevo** = null
- **\$anagrafNuevo** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

7.517.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.2. Documentación del constructor y destructor

7.517.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $motivoBaja,
    $fechaBajaSus,
    $fechaCaducidad,
    $cifTerceroNuevo,
    $anagrafNuevo,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$motivoBaja</i>	
string	<i>\$fechaBajaSus</i>	
string	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$cifTerceroNuevo</i>	
string	<i>\$anagrafNuevo</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3. Documentación de los campos

7.517.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3.2. \$anagrafNuevo

```
string $anagrafNuevo = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3.3. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3.4. \$cifTerceroNuevo

```
string $cifTerceroNuevo = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3.5. \$fechaBajaSus

```
string $fechaBajaSus = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3.6. \$fechaCaducidad

```
string $fechaCaducidad = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3.7. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

7.517.3.8. \$motivoBaja

```
string $motivoBaja = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_WtipoTerceroBaja.php**

7.518. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32

Métodos públicos

- **__construct** (\$codent, \$tercer, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$bajalo, \$codban, \$codage, \$codcta, \$anagraf, \$codiban, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$digcon, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- **\$codent** = null
- **\$tercer** = null
- **\$nomter** = null
- **\$domter** = null
- **\$pobter** = null
- **\$codpos** = null
- **\$bajalo** = null
- **\$codban** = null
- **\$codage** = null
- **\$codcta** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$codiban** = null
- **\$codpai** = null
- **\$vatcee** = null
- **\$pasapor** = null
- **\$calidad** = null
- **\$digcon** = null
- **\$docume** = null
- **\$fecbdc** = null
- **\$origen** = null
- **\$usuari** = null
- **\$codpro** = null
- **\$codmun** = null

7.518.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.2. Documentación del constructor y destructor

7.518.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codent,
    $tercer,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $bajalo,
    $codban,
    $codage,
    $codcta,
    $anagraf,
    $codiban,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $digcon,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )
```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tercer</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$codban</i>	
string	<i>\$codage</i>	
string	<i>\$codcta</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codiban</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	

Parámetros

string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$digcon</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	@access public

Definición en la línea 172 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3. Documentación de los campos**7.518.3.1. \$anagraf**

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.4. \$codage

```
string $codage = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.5. \$codban

```
string $codban = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.6. \$codcta

```
string $codcta = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.7. \$codent

```
string $codent = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.8. \$codiban

```
string $codiban = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.9. \$codmun

```
string $codmun = null
```

@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.10. \$codpai

```
string $codpai = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.11. \$codpos

```
string $codpos = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.12. \$codpro

```
string $codpro = null
```

@access public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.13. \$digcon

```
string $digcon = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.14. \$docume

```
string $docume = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.15. \$domter

```
string $domter = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.16. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.17. \$nomter

```
string $nomter = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.18. \$origen

```
string $origen = null
```

@access public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.19. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.20. \$pobter

```
string $pobter = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.21. \$tercer

```
string $tercer = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.22. \$usuari

```
string $usuari = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

7.518.3.23. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wyterce32.php**

7.519. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

7.519.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

7.519.2. Documentación del constructor y destructor

7.519.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wyterce32[]	\$array	@access public
----------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

7.519.3. Documentación de los campos

7.519.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wyterce32tabla.php`

7.520. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf

Métodos públicos

- **__construct** (\$codent, \$tipter, \$numter, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$anagraf, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$bajalo, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- **\$codent** = null
- **\$tipter** = null
- **\$numter** = null
- **\$nomter** = null
- **\$domter** = null
- **\$pobter** = null
- **\$codpos** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$codpai** = null
- **\$vatcee** = null
- **\$pasapor** = null
- **\$calidad** = null
- **\$bajalo** = null
- **\$docume** = null
- **\$fecbdc** = null
- **\$origen** = null
- **\$usuari** = null
- **\$codpro** = null
- **\$codmun** = null

7.520.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.2. Documentación del constructor y destructor

7.520.2.1. __construct()

```

__construct (
    $codent,
    $tipter,
    $numter,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $anagraf,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $bajalo,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )

```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tipter</i>	
string	<i>\$numter</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3. Documentación de los campos

7.520.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.4. \$codent

```
string $codent = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.5. \$codmun

```
string $codmun = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.6. \$codpai

```
string $codpai = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.7. \$codpos

```
string $codpos = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.8. \$codpro

```
string $codpro = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.9. \$docume

```
string $docume = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.10. \$domter

```
string $domter = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.11. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.12. \$nomter

```
string $nomter = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.13. \$numter

```
string $numter = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.14. \$origen

```
string $origen = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.15. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.16. \$pobter

```
string $pobter = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.17. \$tipter

```
string $tipter = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.18. \$usuari

```
string $usuari = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

7.520.3.19. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC_Wytercecf.php**

7.521. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecftabla**Métodos públicos**

- **__construct** (\$array)

Campos de datos

- `$array = null`

7.521.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_Wyterceftabla.php`.

7.521.2. Documentación del constructor y destructor

7.521.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wytercecf[]</code>	<code>\$array</code>	<code>@access public</code>
---	----------------------	-----------------------------

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_Wyterceftabla.php`.

7.521.3. Documentación de los campos

7.521.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecf[] $array = null
```

`@access public`


Definición en la línea 12 del archivo `WSBDC_Wyterceftabla.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterceftabla.php`

7.522. Referencia de la Clase WSBDCWebServicios

Diagrama de herencias de WSBDCWebServicios



Métodos públicos

- **__construct** (array \$options=array(), \$wsdl)
- **wctersipbdc** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- **winserter_tercero_online** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pTercero, \$pTimeout)
- **wc_validar_cuenta** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveCuenta** \$pClavecta)
- **wdomicilios_tercero_s** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter)
- **wc_sucursal_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc_errores_adicionales** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodsol)
- **wconsultar_solicitud_completo** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- **wc_consultar_solicitud** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- **wobtener_iban_ctanacional** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCtaban)
- **wcficasociado** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif)
- **wctersustituido** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pFecha)
- **wobtener_ctanacional_iban** (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- **wc_banco_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wctersip** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- **wcctater_gnral** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wdomicilios_tercero_01** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wcdatos_tercero_nombre** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- **wcterglobal** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre, \$pBajas, \$pSustitutos, \$pDocumentales, \$pOtros)
- **wc_datos_tercero_nif** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- **wc_datos_municipio_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- **wc_log_ultimas_modificaciones** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha)
- **wvalidar_iban** (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- **wdomicilios_tercero_02** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wdomicilios_tercero_c** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter)
- **wcdatos_tercero_nombre_xtendid** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- **wc_datos_provincia_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- **wc_sucursal_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco, \$pCodsucursal)
- **wc_banco_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- **winserter_terceros_online** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveTercero, \$pNombre, \$pTimeout)
- **wc_estado_fichero** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pClavefic)
- **wcdatos_tercero_nif_xtendid** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- **wcteranagrama** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre)
- **wc_datos_pais** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodpais)
- **wc_datos_nucleo_municipio** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- **wc_errores_oracle** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNumero)
- **wc_nombres_iguales** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNom1, \$pNom2)
- **wcdel0001** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCoddeleg)
- **wc_datos_tercero** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveTercero)
- **wc_datos_provincia_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc_datos_municipio_provincia** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- **wc_datos_municipio_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc_datos_nucleo_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodnucleo)
- **wc_sucursales_banco** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- **wc_calcular_nif_ficticio** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNombre)
- **wc_verificar_usuario** (\$pUsuario, \$pPasword)
- **wclogrango** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha, \$pMinimo, \$pMaximo)
- **wc_validar_nif** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNif, \$pTerin, \$pDocin)
- **wctersustituto** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pFecha)
- **wdomicilio_fiscal** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif, \$pNombre)
- **wconsultar_domicilio** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pClavedom)
- **wc_anagrama_tercero** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNombre, \$pNif)
- **wc_datos_nucleo_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)

7.522.1. Descripción detallada

Clase que implementa los WS de la BDC El WSDL de PRE se encuentra en ' http://prugvaapli.ha.gva.es:6969/WS_BDC/WSBDC.WebServicios?wsdl ' no requiere de WSSecurity dpascual (p.??)

Definición en la línea 91 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.2. Documentación del constructor y destructor

7.522.2.1. __construct()

```
__construct (
    array $options = array(),
    $wsdl )
```

Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL @access public

Definición en la línea 183 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3. Documentación de las funciones miembro

7.522.3.1. wc_anagrama_tercero()

```
wc_anagrama_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pNif</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wranagramas

Definición en la línea 834 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.2. wc_banco_codigo()

```
wc_banco_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcBancoCodigo

Definición en la línea 548 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.3. wc_banco_nombre()

```
wc_banco_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcBancoNombre

Definición en la línea 356 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.4. wc_calcular_nif_ficticio()

```
wc_calcular_nif_ficticio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcCalcularficticio

Definición en la línea 744 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.5. wc_consultar_solicitud()

```
wc_consultar_solicitud (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcConsultarSolicitud

Definición en la línea 295 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.6. wc_datos_municipio_codigo()

```
wc_datos_municipio_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo

Definición en la línea 450 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.7. wc_datos_municipio_nombre()

```
wc_datos_municipio_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosMunicipios

Definición en la línea 708 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.8. wc_datos_municipio_provincia()

```
wc_datos_municipio_provincia (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosMunicipios

Definición en la línea 696 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.9. wc_datos_nucleo_codigo()

```
wc_datos_nucleo_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodnucleo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodnucleo</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

Definición en la línea 720 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.10. wc_datos_nucleo_municipio()

```
wc_datos_nucleo_municipio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosNucleos

Definición en la línea 623 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.11. wc_datos_nucleo_nombre()

```
wc_datos_nucleo_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosNucleos

Definición en la línea 846 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.12. wc_datos_pais()

```
wc_datos_pais (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodpais )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodpais</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosPais

Definición en la línea 611 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.13. wc_datos_provincia_codigo()

```
wc_datos_provincia_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

Definición en la línea 523 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.14. wc_datos_provincia_nombre()

```
wc_datos_provincia_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosProvincias

Definición en la línea 684 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.15. wc_datos_tercero()

```
wc_datos_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosTercero

Definición en la línea 672 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.16. wc_datos_tercero_nif()

```
wc_datos_tercero_nif (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosTerceroNif

Definición en la línea 438 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.17. wc_errores_adicionales()

```
wc_errores_adicionales (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPasword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcErroresAdicionales

Definición en la línea 271 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.18. wc_errores_oracle()

```
wc_errores_oracle (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNumero )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNumero</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcErroresOracle

Definición en la línea 635 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.19. wc_estado_fichero()

```
wc_estado_fichero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavefic )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pClavefic</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcEstadoFichero

Definición en la línea 574 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.20. wc_log_ultimas_modificaciones()

```
wc_log_ultimas_modificaciones (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcLog

Definición en la línea 462 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.21. wc_nombres_iguales()

```
wc_nombres_iguales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNom1,
    $pNom2 )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNom1</i>	
string	<i>\$pNom2</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcNombresIguales

Definición en la línea 648 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.22. wc_sucursal_codigo()

```
wc_sucursal_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco,
    $pCodsucursal )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	
string	<i>\$pCodsucursal</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcSucursalCodigo

Definición en la línea 536 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.23. wc_sucursal_nombre()

```
wc_sucursal_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcSucursales

Definición en la línea 259 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.24. wc_sucursales_banco()

```
wc_sucursales_banco (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcSucursales

Definición en la línea 732 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.25. wc_validar_cuenta()

```
wc_validar_cuenta (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveCuenta $pClavecta )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveCuenta	<i>\$pClavecta</i>	@access public

Devuelve

float

Definición en la línea 235 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.26. wc_validar_nif()

```
wc_validar_nif (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pNif,
    $pTerin,
    $pDocin )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPasword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTerin</i>	
string	<i>\$pDocin</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcValidarNif

Definición en la línea 783 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.27. wc_verificar_usuario()

```
wc_verificar_usuario (
    $pUsuario,
    $pPasword )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	@access public

Devuelve

float

Definición en la línea 755 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.28. wcctater_gnral()

```
wcctater_gnral (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcCuentasTercero

Definición en la línea 384 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.29. wcdatos_tercero_nif_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nif_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Definición en la línea 586 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.30. wcdatos_tercero_nombre()

```
wcdatos_tercero_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosTerceroNif

Definición en la línea 409 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.31. wcdatos_tercero_nombre_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nombre_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Definición en la línea 511 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.32. wcdel0001()

```
wcdel0001 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCoddeleg )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCoddeleg</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrcdel0001

Definición en la línea 660 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.33. wcficasociado()

```
wcficasociado (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrcteranagrama

Definición en la línea 319 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.34. wclogrango()

```
wclogrango (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha,
    $pMinimo,
    $pMaximo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime)
float	<i>\$pMinimo</i>	
float	<i>\$pMaximo</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcLog

Definición en la línea 769 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.35. wconsultar_domicilio()

```
wconsultar_domicilio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavedom )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pClavedom</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrcondom1

Definición en la línea 821 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.36. wconsultar_solicitud_completo()

```
wconsultar_solicitud_completo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrconsolic1

Definición en la línea 283 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.37. wcteranagrama()

```
wcteranagrama (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrcteranagrama

Definición en la línea 599 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.38. wcterglobal()

```
wcterglobal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre,
    $pBajas,
    $pSustitutos,
    $pDocumentales,
    $pOtros )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	
string	<i>\$pSustitutos</i>	
string	<i>\$pDocumentales</i>	
string	<i>\$pOtros</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrcterglobal

Definición en la línea 426 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.39. wctersip()

```
wctersip (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrctersip

Definición en la línea 371 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.40. wctersipbdc()

```
wctersipbdc (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	@access public

Devuelve

\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrctersipbdc

Definición en la línea 210 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.41. wctersustituido()

```
wctersustituido (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClave↔ Tercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public

Devuelve

\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrsustitutos

Definición en la línea 332 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.42. wctersustituto()

```
wctersustituto (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClave↔ Tercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrsustitutos

Definición en la línea 796 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.43. wdomicilio_fiscal()

```
wdomicilio_fiscal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrcondomfiscal

Definición en la línea 809 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.44. wdomicilios_tercero_01()

```
wdomicilios_tercero_01 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosC

Definición en la línea 397 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.45. wdomicilios_tercero_02()

```
wdomicilios_tercero_02 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosS

Definición en la línea 487 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.46. wdomicilios_tercero_c()

```
wdomicilios_tercero_c (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosC

Definición en la línea 499 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.47. wdomicilios_tercero_s()

```
wdomicilios_tercero_s (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosS

Definición en la línea 247 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.48. winserter_tercero_online()

```
winserter_tercero_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoTercero $pTercero,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$pTercero</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrinserciones02

Definición en la línea 223 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.49. winserter_terceros_online()

```
winserter_terceros_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero,
    $pNombre,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	@access public

Devuelve

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrinserciones02

Definición en la línea 562 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.50. wobtener_ctanacional_iban()

```
wobtener_ctanacional_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	@access public

Devuelve

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrCtanacIban

Definición en la línea 344 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.51. wobtener_iban_ctanacional()

```
wobtener_iban_ctanacional (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCtaban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCtaban</i>	@access public

Devuelve

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrlbanCtanac

Definición en la línea 307 del archivo WSBDCWebServicios.php.

7.522.3.52. wvalidar_iban()

```
wvalidar_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	@access public

Devuelve

float

Definición en la línea 474 del archivo WSBDCWebServicios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/ **WSBDCWebServicios.php**

7.523. Referencia de la Clase WSCCharset

Métodos públicos estáticos

- static **error_handler** (\$errno, \$errstr)
- static **parse_charset** (\$input)
- static **convert** (\$str, \$from, \$to=null)
- static **utf7_to_utf8** (\$str)
- static **utf16_to_utf8** (\$str)
- static **utf7imap_to_utf8** (\$str)
- static **utf8_to_utf7imap** (\$str)
- static **detect** (\$string, \$failover=null, \$language='es_ES')
- static **clean** (\$input)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

Atributos públicos estáticos

- static **\$aliases**

7.523.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2. Documentación de las funciones miembro

7.523.2.1. clean()

```
static clean (  
    $input ) [static]
```

Removes non-unicode characters from input.

Parámetros

mixed	<i>\$input</i>	String or array.
-------	----------------	------------------

Devuelve

mixed String or array

Definición en la línea 644 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.2. convert()

```
static convert (  
    $str,  
    $from,  
    $to = null ) [static]
```

Convert a string from one charset to another. Uses mbstring and iconv functions if possible

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
string	<i>\$from</i>	Suspected charset of the input string
string	<i>\$to</i>	Target charset to convert to; defaults to WSC_CHARSET

Devuelve

string Converted string

Definición en la línea 152 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.3. detect()

```
static detect (
    $string,
    $failover = null,
    $language = 'es_ES' ) [static]
```

A method to guess character set of a string.

Parámetros

string	<i>\$string</i>	String
string	<i>\$failover</i>	Default result for failover
string	<i>\$language</i>	User language

Devuelve

string Charset name

Definición en la línea 564 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.4. error_handler()

```
static error_handler (
    $errno,
    $errstr ) [static]
```

Catch an error and throw an exception.

Parámetros

int	<i>\$errno</i>	Level of the error
string	<i>\$errstr</i>	Error message

Definición en la línea 53 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.5. `parse_charset()`

```
static parse_charset (
    $input ) [static]
```

Parse and validate charset name string (see #1485758). Sometimes charset string is malformed, there are also charset aliases but we need strict names for charset conversion (specially utf8 class)

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input charset name
--------	----------------	--------------------

Devuelve

string The validated charset name

Definición en la línea 66 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.6. `utf16_to_utf8()`

```
static utf16_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from UTF-16 to UTF-8 (helper for utf-7 to utf-8 conversion)

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
--------	--------------	--------------

Devuelve

string The converted string

Definición en la línea 323 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.7. `utf7_to_utf8()`

```
static utf7_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from standard UTF-7 (RFC 2152) to UTF-8.

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-7)
--------	--------------	----------------------

Devuelve

string Converted string (UTF-8)

Definición en la línea 274 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.8. utf7imap_to_utf8()

```
static utf7imap_to_utf8 (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from RFC 2060's UTF-7 to UTF-8. If input data is invalid, return the original input string. RFC 2060 obviously intends the encoding to be unique (see point 5 in section 5.1.3), so we reject any non-canonical form, such as &ACY- (instead of &-) or &AMA-&AMA- (instead of &AMAAwA-).

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF7-IMAP)
--------	--------------	--------------------------

Devuelve

string Output string (UTF-8)

Definición en la línea 358 del archivo WSCCharset.php.

7.523.2.9. utf8_to_utf7imap()

```
static utf8_to_utf7imap (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from UTF-8 to RFC 2060's UTF-7. Unicode characters above U+FFFF are replaced by U+FFFE. If input data is invalid, return an empty string.

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-8)
--------	--------------	----------------------

Devuelve

string Output string (UTF7-IMAP)

Definición en la línea 451 del archivo WSCCharset.php.

7.523.3. Documentación de los campos

7.523.3.1. \$aliases

```
$aliases [static]
```

Definición en la línea 13 del archivo WSCCharset.php.

7.523.3.2. WSC_CHARSET

```
const WSC_CHARSET = 'UTF-8'
```


Definición en la línea 11 del archivo WSCCharset.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCCharset.php**

7.524. Referencia de la Clase WSCClientAutentica

Diagrama de herencias de WSCClientAutentica



Métodos públicos

- **autenticaUsuarioWS** (\$user, \$pass)
- **autenticaUsuarioLDAPWS** (\$user, \$pass)
- **autenticaConFirmaWS** (\$firmaB64, \$codigoEntidad=null)
- **getInformacionWS** (\$token)
- **getInformacionLDAP** (\$user, \$pass)
- **getInformacionHDFI** (\$user, \$pass)

Otros miembros heredados

7.524.1. Descripción detallada

Definición en la línea 14 del archivo WSCClientAutentica.php.

7.524.2. Documentación de las funciones miembro

7.524.2.1. autenticaConFirmaWS()

```
autenticaConFirmaWS (
    $firmaB64,
    $codigoEntidad = null )
```

Permite autenticar a través de una firma realizada en cliente vía certificado digital. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de una firma digital, retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$firma</i>	Firma realizada en cliente y codificada como cadena en base 64
string	<i>\$codigoEntidad</i>	Código de la entidad que representa (opcional)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

Definición en la línea 167 del archivo WSClientAutentica.php.

7.524.2.2. autenticaUsuarioLDAPWS()

```
autenticaUsuarioLDAPWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de LDAP. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor o null si error @access public

Definición en la línea 99 del archivo WSClientAutentica.php.

7.524.2.3. autenticaUsuarioWS()

```
autenticaUsuarioWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de HDFI. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (Login HDFI)
string	<i>\$pass</i>	Password

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

Definición en la línea 29 del archivo WSClientAutentica.php.

7.524.2.4. getInformacionHDFI()

```
getInformacionHDFI (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes. Una a la autenticación HDFI y otra a la obtención de información

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del ususario o null si error de autenticación @access public

Definición en la línea 344 del archivo WSClientAutentica.php.

7.524.2.5. getInformacionLDAP()

```
getInformacionLDAP (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del ususario o null en caso de error @access public

Definición en la línea 271 del archivo WSClientAutentica.php.

7.524.2.6. getInformacionWS()

```
getInformacionWS (
    $token )
```

Devuelve la información del usuario autenticado relacionado con el token de entrada. (Subpaquete Autenticacion)

Este método obtiene información del usuario autenticado que generó el token de entrada. La información se presenta en un vector asociativo, cuyas claves dependen del si el token fue generado por un usuario autenticado vía certificado o vía user/pass.

Si el token es de un usuario autenticado vía CERTIFICADO, las claves son: [TipoAuth, SerialNumber, SubjectDN, IssuerDN, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial, oidCert, tipoCert, email]

Si el token es de un usuario autenticado vía User/pass, las claves son: [TipoAuth, idHDFI, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial]

El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$token</i>	Cadena aleatoria asociada a un usuario autenticado
--------	----------------	--

Devuelve

array array Vector asociativo con información (claves) variable segun origen del token de entrada @access public


Definición en la línea 219 del archivo WSClntAutentica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ **WSClntAutentica.php**

7.525. Referencia de la Clase WSClntAutoriza

Diagrama de herencias de WSClntAutoriza

**Métodos públicos**

- **retornaAutorizacionWS** (\$usuarioHDFI, \$idAplicacion)
- **retornaTodasAutorizacionesWS** (\$usuarioHDFI)
- **retornaTodasAutorizacionesDNIWS** (\$usuarioDNI, \$tipoBusqueda)

Otros miembros heredados**7.525.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 15 del archivo WSClntAutoriza.php.

7.525.2. Documentación de las funciones miembro**7.525.2.1. retornaAutorizacionWS()**

```

retornaAutorizacionWS (
    $usuarioHDFI,
    $idAplicacion )
  
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo | permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
string	<i>\$idAplicacion</i>	Código de la aplicación

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [idGrupo][[permisos] @access public

Definición en la línea 28 del archivo WSClientAutoriza.php.

7.525.2.2. retornaTodasAutorizacionesDNIWS()

```
retornaTodasAutorizacionesDNIWS (
    $usuarioDNI,
    $tipoBusqueda )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo|permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioDNI</i>	DNI del usuario
string	<i>\$tipoBusqueda</i>	[USUARIO GRUPO]

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [usrCodigo][usrTipo][idGrupo][idRol] @access public

Definición en la línea 229 del archivo WSClientAutoriza.php.

7.525.2.3. retornaTodasAutorizacionesWS()

```
retornaTodasAutorizacionesWS (
    $usuarioHDFI )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [usrCodigo|usrTipo|idGrupo|idRol] con las autorizaciones de un usuario. (Subpaquete Autorización)

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
--------	----------------------	--------------

Devuelve

array \$resultado Vector asociativo con grupos y roles del ususaio en la aplicación o null si error de autenticación @access public


Definición en la línea 121 del archivo WSClientAutoriza.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ **WSClientAutoriza.php**

7.526. Referencia de la Clase WSClientCatastro

Diagrama de herencias de WSClientCatastro

**Métodos públicos**

- **catastro** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesPetición** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **catastroB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticiónB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuestaB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

7.526.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClientCatastro.php.

7.526.2. Documentación de las funciones miembro

7.526.2.1. catastro()

```

catastro (
    $IdPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )

```

Parámetros

mixed	<i>\$IdPeticion</i>	
mixed	<i>\$NumElementos</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	

Parámetros

mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 52 del archivo WSCientCatastro.php.

7.526.2.2. catastroB()

```
catastroB (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Definición en la línea 399 del archivo WSCientCatastro.php.

7.526.2.3. catastroBienesPeticion()

```
catastroBienesPeticion (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )
```


Parámetros

mixed	<i>\$IdPeticion</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 198 del archivo WSClientCatastro.php.

7.526.2.4. catastroBienesPeticionB()

```

catastroBienesPeticionB (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )

```

Definición en la línea 444 del archivo WSClientCatastro.php.

7.526.2.5. catastroBienesRespuesta()

```
catastroBienesRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Definición en la línea 344 del archivo WSClntCatastro.php.

7.526.2.6. catastroBienesRespuestaB()

```
catastroBienesRespuestaB (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```


Definición en la línea 486 del archivo WSClntCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **WSClntCatastro.php**

7.527. Referencia de la Clase WSClntConductorVehiculos

Diagrama de herencias de WSClntConductorVehiculos



Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

7.527.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

7.527.2. Documentación de las funciones miembro

7.527.2.1. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 107 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

7.527.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision (p. 1094)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 63 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

7.527.2.3. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 151 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/
ConductorVehiculos.php

WSClnt↔

7.528. Referencia de la Clase WSClntCSV

Diagrama de herencias de WSClntCSV



Métodos públicos

- **csv_encodeClaveAcceso** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **csv_encodeClaveAccesoSinFirma** (\$appId, \$referenciaExterna)
- **csv_encodeOpcionesGeneracion** (\$generarBarCode, \$tipoBarCode, \$width, \$height)
- **csv_encodeInfDoc** (\$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **csv_encodeRequest** (array \$requests)
- **obtenerSolicitud** (ArrayObject \$wsRequest, \$nodeName)
- **solicitudObtenerCSVSinFirma** (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode="false", \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **solicitudInvalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- **solicitudAsociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **obtenerCodigo** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **obtenerCodigoSinFirmar** (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **asociarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **asociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **invalidarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **invalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- **modificarFechaCaducidadCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$fechaCaducidad)

Otros miembros heredados

7.528.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2. Documentación de las funciones miembro

7.528.2.1. asociarCSV()

```
asociarCSV (
    $csv,
    $appId,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 346 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.2. asociarCSVSinFirma()

```
asociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 426 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.3. csv_encodeClaveAcceso()

```
csv_encodeClaveAcceso (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 30 del archivo WSCliantCSV.php.

7.528.2.4. csv_encodeClaveAccesoSinFirma()

```
csv_encodeClaveAccesoSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 48 del archivo WSCliantCSV.php.

7.528.2.5. csv_encodeInfDoc()

```
csv_encodeInfDoc (
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 95 del archivo WSClietCSV.php.

7.528.2.6. csv_encodeOpcionesGeneracion()

```
csv_encodeOpcionesGeneracion (
    $generarBarCode,
    $tipoBarCode,
    $width,
    $height )
```

Parámetros

string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 66 del archivo WSClietCSV.php.

7.528.2.7. csv_encodeRequest()

```
csv_encodeRequest (
    array $requests )
```

Parámetros

array	<i>\$requests</i>	
-------	-------------------	--

Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 129 del archivo WSCliantCSV.php.

7.528.2.8. invalidarCSV()

```
invalidarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 458 del archivo WSCliantCSV.php.

7.528.2.9. invalidarCSVSinFirma()

```
invalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

array|NULL[]|Exception

Definición en la línea 504 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.10. modificarFechaCaducidadCSV()

```
modificarFechaCaducidadCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $fechaCaducidad )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 535 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.11. obtenerCodigo()

```
obtenerCodigo (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 241 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.12. obtenerCodigoSinFirmar()

```
obtenerCodigoSinFirmar (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 305 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.13. obtenerSolicitud()

```
obtenerSolicitud (
    ArrayObject $wsRequest,
    $nodeName )
```

Parámetros

ArrayObject	<i>\$wsRequest</i>	
string	<i>\$nodeName</i>	

Devuelve

\SoapVar

Definición en la línea 154 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.14. solicitudAsociarCSVSinFirma()

```
solicitudAsociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 215 del archivo WSClientCSV.php.

7.528.2.15. solicitudInvalidarCSVSinFirma()

```
solicitudInvalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 193 del archivo WSClntCSV.php.

7.528.2.16. solicitudObtenerCSVSinFirma()

```
solicitudObtenerCSVSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = "false",
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

SoapVar


Definición en la línea 173 del archivo WSClntCSV.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/ **WSClntCSV.php**

7.529. Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo

Diagrama de herencias de WSClntDatosVehiculo



Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

7.529.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSCClientDatosVehiculo.php.

7.529.2. Documentación de las funciones miembro

7.529.2.1. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	\$vSolicitudes Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 106 del archivo WSCClientDatosVehiculo.php.

7.529.2.2. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
```

```

    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision (p. 1098)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 62 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

7.529.2.3. solicitudRespuesta()

```

solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )

```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 150 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Vehiculo.php

WSClientDatos↔

7.530. Referencia de la Clase WSClientDGPConsultaIdentidad

Diagrama de herencias de WSClientDGPConsultaIdentidad



Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

7.530.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

7.530.2. Documentación de las funciones miembro

7.530.2.1. obtenerArrayRespuesta()

```

obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
  
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 152 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

7.530.2.2. peticionSincrona()

```

peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Realiza una petición s ncrona al servidor con una  nica solicitud.

@access public

Par metros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petici�n
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del env�o del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	C�digo del certificado del servicio que solicita la petici�n
objSolicitudTransmision (p. 1083)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 402) Respuesta del servidor

Definici n en la l nea 65 del archivo WSClietDGPConsultaIdentidad.php.

7.530.2.3. transformDOMtoArray()

```

transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]

```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Par metros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raiz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definici n en la l nea 171 del archivo WSClietDGPConsultaIdentidad.php.

La documentaci n para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **WSClietDGPConsultaIdentidad.php**

7.531. Referencia de la Clase WSClientEnvioIngresos

Diagrama de herencias de WSClientEnvioIngresos



Métodos públicos

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$fechaIni, \$fechaFin, \$ident, \$param, \$tipoPet="TODO")

Otros miembros heredados

7.531.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientEnvioIngresos.php.

7.531.2. Documentación del constructor y destructor

7.531.2.1. __construct()

```

__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
  
```

Contructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public

Reimplementado de **WSComunFClient** (p. 1941).

Definición en la línea 30 del archivo WSClientEnvioIngresos.php.

7.531.3. Documentación de las funciones miembro

7.531.3.1. `peticion()`

```
peticion (
    $fechaIni,
    $fechaFin,
    $ident,
    $param,
    $tipoPet = "TODO" )
```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

DateTime	<i>\$fechaIni</i>	Fecha de inicio
DateTime	<i>\$fechaFin</i>	Fecha de inicio
string	<i>\$ident</i>	NIF del usuario habilitado para realizar la petición
string	<i>\$param</i>	Departamento de entre los permitidos (AG, BS, CE, IT, PG, SA, EH)
string	<i>\$tipoPet</i>	Tipo de Peticion (I, C, IC, ICS, N, D, R, Z, S, P, TODO)

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 78 del archivo WSClientEnvioIngresos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/ **WSClientEnvioIngresos.**←
php

7.532. Referencia de la Clase WSClientFirma

Diagrama de herencias de WSClientFirma



Métodos públicos

- **firmarCertificadoServer** (\$idSession, \$idCertificado, \$docContentB64, \$tipoDoc='TF06')

Otros miembros heredados

7.532.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientFirma.php.

7.532.2. Documentación de las funciones miembro

7.532.2.1. firmarCertificadoServer()

```
firmarCertificadoServer (
    $idSession,
    $idCertificado,
    $docContentB64,
    $tipoDoc = 'TF06' )
```

Permite firmar con el cert. de servidor SAFE un documento (con formato concreto).

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$idSession</i>	Identificador SAFE de APP/Sesion (ej. TRA)
integer	<i>\$idCertificado</i>	Identificador del certificado ubicado en SAFE (ej. 5)
string	<i>\$docContentB64</i>	Array de bytes a firmar (contenido del documento) en base 64
string	<i>\$tipoDoc</i>	Tipo del documento a firma (PDF por defecto)

Devuelve

string Devuelve el contenido BINARIO firmado @access public


Definición en la línea 30 del archivo WSClientFirma.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ **WSClientFirma.php**

7.533. Referencia de la Clase WSClientFondos

Diagrama de herencias de WSClientFondos



Otros miembros heredados

7.533.1. Descripción detallada


Definición en la línea 7 del archivo WSClientFondos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/ **WSClientFondos.php**

7.534. Referencia de la Clase WSClientGDE

Diagrama de herencias de WSClientGDE



Métodos públicos

- **insertarDocumentoGDE** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc="", \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null)
- **obtenerDocumentoGDE** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE** (\$codApp, \$refDoc)
- **eliminarCarpetaGDE** (\$codApp, \$path)

Otros miembros heredados

7.534.1. Descripción detallada

Definición en la línea 18 del archivo WSClientGDE.php.

7.534.2. Documentación de las funciones miembro

7.534.2.1. eliminarCarpetaGDE()

```

eliminarCarpetaGDE (
    $codApp,
    $path )
  
```

Dado un path relativo al espacio de aplicación, se elimina el mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	PAth relativo al espacio de aplicación

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 268 del archivo WSClientGDE.php.

7.534.2.2. eliminarDocumentoGDE()

```
eliminarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 197 del archivo WSClientGDE.php.

7.534.2.3. insertarDocumentoGDE()

```
insertarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = '',
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatos↔ Personalizados metadatosPersonalizados firmas]

Devuelve

array Array asociativo [referenciaDocumento|nombre] @access public

Definición en la línea 41 del archivo WSClientGDE.php.

7.534.2.4. obtenerDocumentoGDE()

```
obtenerDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido (b64)|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]
@access public


Definición en la línea 123 del archivo WSClientGDE.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE.php**

7.535. Referencia de la Clase WSClientGDE2

Diagrama de herencias de WSClientGDE2



Métodos públicos

- **insertarDocumento** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatos←
ENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmas** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterio** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccion←
Criterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginado** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null,
\$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpeta** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatos←
Personalizados=null)
- **eliminarCarpeta** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENI** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetaPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizados** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **generarToken** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENI** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMeta←
ENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENI** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$id←
SesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **moverDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$pathDestino)
- **actualizarDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$docContentB64, \$vFirmas=null)
- **obtenerListaVersionesDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **restaurarVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$version, \$parcial)
- **obtenerPathDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **eliminarCarpetaRecursiva** (\$codApp, \$path)
- **moverCarpeta** (\$codApp, \$pathOrigen, \$pathDestino)
- **obtenerVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial, \$version)
- **front_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$sesProduccion, \$token)
- **front_obtenerIdentificadorGDE** (\$sesProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$v←
MetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)

- **buscarDocCriterioGDE2** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE2** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE2** (\$codApp)
- **generarTokenGDE2** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const **URL_FRONT_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL_FRONT_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

7.535.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2. Documentación de las funciones miembro

7.535.2.1. actualizarDocumento()

```
actualizarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $docContentB64,
    $vFirmas = null )
```

Permite actualizar un documento ya existente. Se generarán dos versiones, una que contendrá una copia exacta de la versión anterior y una segunda copia que será la versión modificada, cuyo número de versión será devuelto en la respuesta

@subpackage GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
array	<i>\$vFirmas</i>	Opcional. Array asociativo. Firmas

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando el número de versión generada @access public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.2. asociarFirmas()

```
asociarFirmas (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

Permite asociar firmas a un documento (incluyendo **CSV** (p. 46))

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE (p. 48)
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 280 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.3. asociarFirmasGDE2()

```
asociarFirmasGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: asociarFirmas Permite asociar firmas a un documento (incluyendo **CSV** (p. 46))

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE (p. 48)
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 1848 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.4. buscarDocCriterio()

```
buscarDocCriterio (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 354 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.5. buscarDocCriterioGDE2()

```
buscarDocCriterioGDE2 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterio Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1872 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.6. buscarDocCriterioPaginado()

```
buscarDocCriterioPaginado (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 425 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.7. buscarDocCriterioPaginadoGDE2()

```
buscarDocCriterioPaginadoGDE2 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterioPaginado Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1895 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.8. crearCarpeta()

```
crearCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de **GDE** (p. 48). Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 488 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.9. crearCarpetaGDE2()

```
crearCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: crearCarpeta Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de **GDE** (p. 48). Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1911 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.10. eliminarCarpeta()

```
eliminarCarpeta (
    $codApp,
    $path )
```

Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 540 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.11. eliminarCarpetaGDE2()

```
eliminarCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarCarpeta Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 1924 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.12. eliminarCarpetaRecursiva()

```
eliminarCarpetaRecursiva (
    $codApp,
    $path )
```

Permite eliminar de forma recursiva una carpeta

@subpackage GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos borrar. La ruta introducida buscará a partir del directorio root_custom

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1574 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.13. eliminarDocumento()

```
eliminarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[ORQUESTA] Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE (p. 48)

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 188 del archivo WSCClientGDE2.php.

7.535.2.14. eliminarDocumentoGDE2()

```
eliminarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarDocumento [ORQUESTA] Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE (p. 48)

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 1833 del archivo WSCClientGDE2.php.

7.535.2.15. empaquetarDocumentoENI()

```
empaquetarDocumentoENI (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 607 del archivo WSCClientGDE2.php.

7.535.2.16. empaquetarDocumentoENIGDE2()

```
empaquetarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: empaquetarDocumentoENI Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 1939 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.17. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 671 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.18. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
```

```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: `establecerMetadatoCarpetasPersonalizados` Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en `$path`

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 1953 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.19. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 731 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.20. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 1965 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.21. establecerMetadatosENI()

```
establecerMetadatosENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf (p. ??)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 797 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.22. establecerMetadatosENIGDE2()

```
establecerMetadatosENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosENI Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf (p. ??)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 1981 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.23. establecerMetadatosPersonalizados()

```
establecerMetadatosPersonalizados (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE (p. 48)
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 860 del archivo WSClntGDE2.php.

7.535.2.24. establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosPersonalizados

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE (p. 48)
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1994 del archivo WSClntGDE2.php.

7.535.2.25. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage GDE2

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la petición al servidor de producción o al servidor de desarrollo/preproducción
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 1737 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.26. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador **GDE** (p. 48) y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

@subpackage GDE2

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 1759 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.27. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 920 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.28. generarIdentificadorENIGDE2()

```
generarIdentificadorENIGDE2 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: generarIdentificadorENI Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2005 del archivo WSCliantGDE2.php.

7.535.2.29. generarToken()

```
generarToken (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 977 del archivo WSCliantGDE2.php.

7.535.2.30. generarTokenGDE2()

```
generarTokenGDE2 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: generarToken

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2017 del archivo WSCliantGDE2.php.

7.535.2.31. insertarDocumento()

```
insertarDocumento (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

Definición en la línea 46 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.32. insertarDocumentoENI()

```
insertarDocumentoENI (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE (p. 48))
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia **GDE** (p. 48) y el nombre doc

Definición en la línea 1046 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.33. insertarDocumentoENIGDE2()

```
insertarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumentoENI Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE (p. 48))
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia **GDE** (p. 48) y el nombre doc

Definición en la línea 2037 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.34. insertarDocumentoGDE2()

```
insertarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumento Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

Obsoleto**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

Definición en la línea 1799 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.35. moverCarpeta()

```
moverCarpeta (
    $codApp,
    $pathOrigen,
    $pathDestino )
```

Permite, mover o renombrar una carpeta. Las rutas siempre se buscarán y se crearán en root_custom

@subpackage GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$pathOrigen</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar
string	<i>\$pathDestino</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1625 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.36. moverDocumento()

```
moverDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $pathDestino )
```

Este método mueve el documento especificado a otra carpeta. Si la nueva carpeta no existe, la crea. Mueve tanto el documento, como las firmas de éste.

@subpackage GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$pathDestino</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la app

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1318 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.37. obtenerDocumento()

```
obtenerDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[ORQUESTA] Accede al doc y devuelva la información asociada al mismo

@subpackage GDE (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: METadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

Definición en la línea 112 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.38. obtenerDocumentoENI()

```
obtenerDocumentoENI (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Obtiene un Documento de un espacio **GDE** (p. 48) a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 1104 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.39. obtenerDocumentoENIGDE2()

```
obtenerDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumentoENI Obtiene un Documento de un espacio **GDE** (p. 48) a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2050 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.40. obtenerDocumentoGDE2()

```
obtenerDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumento [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

Definición en la línea 1817 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.41. obtenerExpedienteENI()

```
obtenerExpedienteENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSessionSafe = null )
```

Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el **GDE** (p. 48).

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSessionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 1177 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.42. obtenerExpedienteENIdeCarpeta()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 1240 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.43. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2086 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.44. obtenerExpedienteENIGDE2()

```
obtenerExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENI Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el **GDE** (p. 48).

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2072 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.45. obtenerListaVersionesDocumento()

```
obtenerListaVersionesDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite obtener una lista de etiquetas con las versiones guardadas del documento

@subpackage GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la lista de versiones del documento @access public

Definición en la línea 1419 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.46. obtenerPathDocumento()

```
obtenerPathDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite, a partir de una referencia de documento, obtener la ruta del documento en el espacio asignado a la aplicación propietaria. El path del documento, debe estar dentro de root_custom.

@subpackage GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la ruta relativa del documento a partir del espacio "root_custom de la aplicación @access public

Definición en la línea 1524 del archivo WSClietGDE2.php.

7.535.2.47. obtenerVersionDocumento()

```
obtenerVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial,
    $version )
```

Accede al doc y devuelve la información de una version concreta del mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (??? 1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere recuperar

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|tipoPersonalizado|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]
@access public

Definición en la línea 1677 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.2.48. restaurarVersionDocumento()

```
restaurarVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $version,
    $parcial )
```

Permite restaurar una versión concreta del documento. Primero genera una copia exacta de la versión actual del documento y a continuación, recupera la versión especificada añadiéndola como una nueva versión.

@subpackage GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere restaurar
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido y metadatos, 3: Contenido, metadatos y eliminar aquellos metadatos que no estén en la versión restaurada)

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1473 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.3. Documentación de los campos

7.535.3.1. URL_FRONT_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

Definición en la línea 22 del archivo WSClientGDE2.php.

7.535.3.2. URL_FRONT_PRODUCCION

```
const URL_FRONT_PRODUCCION = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'
```


Definición en la línea 23 del archivo WSClientGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE2.php**

7.536. Referencia de la Clase WSClientGDE4

Diagrama de herencias de WSClientGDE4



Métodos públicos

- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **front_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$esProduccion, \$token)
- **front_obtenerIdentificadorGDE** (\$esProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE4** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE4** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterioGDE4** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE4** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)

- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE4** (\$codApp)
- **generarTokenGDE4** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const **URL_FRONT_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL_FRONT_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

7.536.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2. Documentación de las funciones miembro

7.536.2.1. asociarFirmasGDE4()

```
asociarFirmasGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **asociarFirmas** (p. 85) Permite asociar firmas a un documento (incluyendo **CSV** (p. 46))

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE (p. 48)
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 2183 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.2. buscarDocCriterioGDE4()

```

buscarDocCriterioGDE4 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterio** (p. 115) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2207 del archivo WSClietGDE4.php.

7.536.2.3. buscarDocCriterioPaginadoGDE4()

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE4 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterioPaginado** (p. 128) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2230 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.4. crearCarpetaGDE4()

```
crearCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: **crearCarpeta** (p.288) Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de **GDE** (p. 48). Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2246 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.5. eliminarCarpetaGDE4()

```
eliminarCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarCarpeta** (p. 669) Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 2259 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.6. eliminarDocumentoGDE4()

```
eliminarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarDocumento** (p. 679) [ORQUESTA] Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE (p. 48)

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 2168 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.7. empaquetarDocumentoENIGDE4()

```
empaquetarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **empaquetarDocumentoENI** (p. 692) Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 2274 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.8. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
```

```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path Alias de establecerMetadato↔
CarpetasPersonalizados. Se mantiene por compatibilidad

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 663 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.9. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatoCarpetasPersonalizados Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 2288 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.10. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 774) Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 2300 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.11. establecerMetadatosENIGDE4()

```
establecerMetadatosENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosENI** (p. 780) Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf (p. ??)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 2316 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.12. establecerMetadatosPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 791)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE (p. 48)
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2329 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.13. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage **GDE4** (p. 49)

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 2072 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.14. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador **GDE** (p. 48) y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

@subpackage **GDE4** (p. 49)

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 2094 del archivo WSClietGDE4.php.

7.536.2.15. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 922 del archivo WSClietGDE4.php.

7.536.2.16. generarIdentificadorENIGDE4()

```
generarIdentificadorENIGDE4 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: **generarIdentificadorENI** (p. 884) Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2340 del archivo WSClietGDE4.php.

7.536.2.17. generarTokenGDE4()

```
generarTokenGDE4 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **generarToken** (p. 889)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2352 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.18. insertarDocumentoENIGDE4()

```
insertarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumentoENI** (p. 936) Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE (p. 48))
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia **GDE** (p. 48) y el nombre doc

Definición en la línea 2372 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.19. insertarDocumentoGDE4()

```
insertarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
```

```

$tipo = null,
$vMetadatosENI = null,
$vMetadatosPersonalizados = null,
$vFirmas = null )

```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumento** (p. 929) Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

Obsoleto

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

Definición en la línea 2134 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.20. obtenerDocumentoENIGDE4()

```

obtenerDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )

```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumentoENI** (p. 1118) Obtiene un Documento de un espacio **GDE** (p. 48) a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2385 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.21. obtenerDocumentoGDE4()

```
obtenerDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumento** (p. 1115) [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

Definición en la línea 2152 del archivo WSClientGDE4.php.

7.536.2.22. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1135)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2421 del archivo WSClietGDE4.php.

7.536.2.23. obtenerExpedienteENIGDE4()

```
obtenerExpedienteENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENI** (p. 1131) Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el **GDE** (p. 48).

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2407 del archivo WSClietGDE4.php.

7.536.3. Documentación de los campos

7.536.3.1. URL_FRONT_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

Definición en la línea 26 del archivo WSClietGDE4.php.

7.536.3.2. URL_FRONT_PRODUCCION

```
const URL_FRONT_PRODUCCION = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'
```


Definición en la línea 27 del archivo WSClientGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE4.php**

7.537. Referencia de la Clase WSClientGestionLiquidaciones

Diagrama de herencias de WSClientGestionLiquidaciones



Métodos públicos

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$contenidoDoc)
- **firmarCadenaXML** (\$contenidoDoc)

Otros miembros heredados

7.537.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientGestionLiquidaciones.php.

7.537.2. Documentación del constructor y destructor

7.537.2.1. __construct()

```
__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
```

Contructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public

Reimplementado de **WSComunFClient** (p. 1941).

Definición en la línea 29 del archivo WSCClientGestionLiquidaciones.php.

7.537.3. Documentación de las funciones miembro

7.537.3.1. firmarCadenaXML()

```
firmarCadenaXML (
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 211 del archivo WSCClientGestionLiquidaciones.php.

7.537.3.2. petición()

```

peticion (
    $contenidoDoc )

```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$contenidoDoc</i>	Cadena con el contenido integro del fichero XML a enviar
--------	-----------------------	--

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 70 del archivo WSClientGestionLiquidaciones.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/
GestionLiquidaciones.php

WSClient↔

7.538. Referencia de la Clase WSClientGVLogin

Diagrama de herencias de WSClientGVLogin

**Métodos públicos**

- **obtenerContexto** (\$codApp, \$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null, \$vParametros=null)
- **verificarContexto** (\$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null)
- **logout** (\$tokenSSO)

Métodos públicos estáticos

- static **getToken** ()
- static **isAccesByIntranet** ()
- static **isAccesByInternet** ()

Otros miembros heredados

7.538.1. Descripción detallada

Definición en la línea 16 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.538.2. Documentación de las funciones miembro

7.538.2.1. getToken()

```
static getToken ( ) [static]
```

Si existe el token de GVLogin devuelve el valor, en caso contrario lanza una excepción

@subpackage LOGIN

Devuelve

string Valor del token @access public

Definición en la línea 187 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.538.2.2. isAccesByInternet()

```
static isAccesByInternet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTERNET y FALSE en caso de ser de INTRANET

@subpackage LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTERNET o FALSE si es desde INTRANET @access public

Definición en la línea 235 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.538.2.3. isAccesByIntranet()

```
static isAccesByIntranet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTRANET y FALSE en caso de ser de INTERNET

@subpackage LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTRANET o FALSE si es desde INTERNET @access public

Definición en la línea 207 del archivo WSClientGVLogin.php.

7.538.2.4. logout()

```
logout (
    $tokenSSO )
```

Es el método que realiza el logout del token deshabilitándolo para el SSO.

@subpackage LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
--------	-------------------	-----------------------------------

Devuelve

array Respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 157 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.538.2.5. obtenerContexto()

```
obtenerContexto (
    $codApp,
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null,
    $vParametros = null )
```

Es el método que ofrece información disponible en el servicio referente al contexto de token de autenticación/autorización↔ : Dni, Nombre, Apellidos, Mail y Roles de autorización en las aplicaciones.

@subpackage LOGIN

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
array	<i>\$vParametros</i>	Array asociativo clave valor de parámetros opcionales en la invocación (Ej: url-> http://retorno.gvlogin.app)

Devuelve

LoginResponse (p. 987) Respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 32 del archivo WSClietGVLogin.php.

7.538.2.6. verificarContexto()

```
verificarContexto (
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null )
```

Es el método que comprueba la validez del token (SSO) y le aumenta la fecha de expiración del mismo. El incremento en la fecha de expiración se basará en un parámetro de configuración de **GVLOGIN** (p. 51).

@subpackage LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Ciente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo

Devuelve

array Respuesta del servicio @access public


Definición en la línea 98 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ **WSClientGVLogin.php**

7.539. Referencia de la Clase WSClientIRPF

Diagrama de herencias de WSClientIRPF



Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos públicos estáticos

- static **dameDescripcionError** (\$oDatosEspecificos)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

7.539.1. Descripción detallada

Definición en la línea 22 del archivo WSClientIRPF.php.

7.539.2. Documentación de las funciones miembro

7.539.2.1. dameDescripcionError()

```
static dameDescripcionError (
    $oDatosEspecificos ) [static]
```

Parámetros

\\WSCOMUN\\AEAT\\IRPF\\DatosEspecificos	<i>\$oDatosEspecificos</i>	Objeto con los datos especificos
---	----------------------------	----------------------------------

Devuelve

string Descripcion del error o nulo si no hay error

Definición en la línea 243 del archivo WSClientIRPF.php.

7.539.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 151 del archivo WSClientIRPF.php.

7.539.2.3. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision (p. 1074)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 398) Respuesta del servidor

Definición en la línea 65 del archivo WSCientIRPF.php.

7.539.2.4. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 170 del archivo WSCientIRPF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **WSCientIRPF.php**

7.540. Referencia de la Clase WSCientPortafirmas

Diagrama de herencias de WSCientPortafirmas



Métodos públicos

- **pf_downloadDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_downloadSign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_queryDocumentTypes** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryJobs** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_queryStates** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryUsers** (\$username, \$password, \$query)

- **pf_queryImportanceLevels** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob** (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser** (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- **pf_querySeats** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_querySign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_createRequest** (\$username, \$password, \$ request)
- **pf_mod_deleteDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_deleteRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_deleteSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ signerList)
- **pf_mod_insertDocument** (\$username, \$password, \$requestId, \$ document)
- **pf_mod_insertSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ signLine, \$ signerList, \$signLineType)
- **pf_mod_sendRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_updateRequest** (\$username, \$password, \$ request)
- **pf_mod_removeRequest** (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- **pf_adm_insertEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$ enhancedUserList)
- **pf_adm_updateEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$ enhancedUserList)
- **pf_adm_deleteUsers** (\$username, \$password, \$userIdentifierList)
- **pf_adm_insertEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$ enhancedJobList)
- **pf_adm_updateEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$ enhancedJobList)
- **pf_adm_deleteJobs** (\$username, \$password, \$jobIdentifierList)
- **pf_adm_assignJobToUser** (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier, \$fstart, \$fend)
- **pf_adm_separateJobToUser** (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier)

Otros miembros heredados

7.540.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClntPortafirmas.php.

7.540.2. Documentación de las funciones miembro

7.540.2.1. pf_adm_assignJobToUser()

```
pf_adm_assignJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier,
    $fstart,
    $fend )
```

Asigna un cargo a un usuario para un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	\$username	Nombre de usuario
string	\$password	Contraseña del usuario
Generado por Doxygen	Object	jobIdentifier \$jobIdentifier Identificador del cargo que se quiere asignar al usuario
	object	userIdentifier \$userIdentifier Identificador del usuario al que se le quiere asignar el cargo
\DateTime	\$fstart	Fecha de inicio de la asociación usuario-cargo

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1875 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.2. pf_adm_deleteJobs()

```
pf_adm_deleteJobs (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifierList )
```

Elimina cargos de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifierList \$jobIdentifierList Lista de identificadores de cargos a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1810 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.3. pf_adm_deleteUsers()

```
pf_adm_deleteUsers (
    $username,
    $password,
    $userIdentifierList )
```

Elimina usuarios de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	userIdentifierList \$userIdentifierList Lista de identificadores de usuario a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1624 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.4. pf_adm_insertEnhancedJobs()

```
pf_adm_insertEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Crea nuevos cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedJobList (p. 710)	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1686 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.5. pf_adm_insertEnhancedUsers()

```
pf_adm_insertEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Crea nuevos usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList (p. 750)	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1500 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.6. pf_adm_separateJobToUser()

```
pf_adm_separateJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier )
```

Elimina la relación usuario-cargo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
object	<i>\$jobIdentifier</i>	identificador del cargo del que se quiere eliminar la asociación
object	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario del que se quiere eliminar la asociación

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1941 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

7.540.2.7. pf_adm_updateEnhancedJobs()

```
pf_adm_updateEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Modifica cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedJobList (p. 710)	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1748 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

7.540.2.8. pf_adm_updateEnhancedUsers()

```
pf_adm_updateEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Modifica usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList (p. 750)	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1562 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

7.540.2.9. pf_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] @access public

Definición en la línea 54 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

7.540.2.10. pf_downloadSign()

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

```
array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]]
@access public
```

Definición en la línea 119 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.11. pf_mod_createRequest()

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Datos de la petición

Devuelve

```
array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public
```

Definición en la línea 932 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.12. pf_mod_deleteDocument()

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 993 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.13. pf_mod_deleteRequest()

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1055 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.14. pf_mod_deleteSigners()

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
signerList (p. 1434)	<i>\$signerList</i>	Lista de firmantes

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1118 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.15. pf_mod_insertDocument()

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
document	<i>\$document</i>	Declaración del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1182 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.16. pf_mod_insertSigners()

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva línea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
int	<i>\$signLine</i>	Línea en la que se inserta la firma
signerList (p. 1434)	<i>\$signerList</i>	Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea
string	<i>\$signLineType</i>	Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO]

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1248 del archivo WSClntPortafirmas.php.

7.540.2.17. pf_mod_removeRequest()

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$removingMessage</i>	Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1437 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.18. pf_mod_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1312 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.19. pf_mod_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Elemento complejo que representa una petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.20. pf_queryDocumentTypes()

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 185 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.21. pf_queryEnhancedJobs()

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryJob</i>	Filtro de cargo / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 622 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.22. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$jobIdentifier</i>	Identificador del cargo

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 685 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.23. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 747 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.24. pf_queryEnhancedUsers()

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryUser</i>	Filtro de usuarios / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 558 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.25. pf_queryImportanceLevels()

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 495 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.26. pf_queryJobs()

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 247 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.27. pf_queryRequest()

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición.

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 309 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.28. pf_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
```

```
$password,  
$query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 809 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.29. pf_querySign()

```
pf_querySign (  
    $username,  
    $password,  
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (**CSV** (p. 46)) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 871 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.30. pf_queryStates()

```
pf_queryStates (  
    $username,  
    $password,  
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 371 del archivo WSClientPortafirmas.php.

7.540.2.31. pf_queryUsers()

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public


Definición en la línea 433 del archivo WSClientPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **WSClientPortafirmas.php**

7.541. Referencia de la Clase WSClientPortafirmas4

Diagrama de herencias de WSClientPortafirmas4



Métodos públicos

- **pf_downloadDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_queryDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_downloadSign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_queryDocumentTypes** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryJobs** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_queryStates** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryUsers** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryImportanceLevels** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob** (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser** (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- **pf_querySeats** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_querySign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_createRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf_mod_deleteDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_deleteRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_deleteSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signerList**)
- **pf_mod_insertDocument** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **document**)
- **pf_mod_insertSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signLine**, \$ **signerList**, \$signLineType)
- **pf_mod_sendRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_updateRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf_mod_removeRequest** (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- **pf_mod_cancelCSVDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_updateExternalUsers** (\$username, \$password, \$ **userList**)
- **pf_mod_insertExternalUsers** (\$username, \$password, \$ **userList**)

Otros miembros heredados

7.541.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClntPortafirmas4.php.

7.541.2. Documentación de las funciones miembro

7.541.2.1. pf_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] @access public

Definición en la línea 54 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.2. pf_downloadSign()

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]]
@access public

Definición en la línea 181 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.3. pf_mod_cancelCSVDocument()

```
pf_mod_cancelCSVDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite anular el **CSV** (p. 46) de un documento que ha sido firmado

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1563 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.4. pf_mod_createRequest()

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Datos de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 995 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.5. pf_mod_deleteDocument()

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1056 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.6. pf_mod_deleteRequest()

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1118 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.7. pf_mod_deleteSigners()

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
signerList (p. 1432)	<i>\$signerList</i>	Lista de firmantes

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1181 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.8. pf_mod_insertDocument()

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
document	<i>\$document</i>	Declaración del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1245 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.9. pf_mod_insertExternalUsers()

```
pf_mod_insertExternalUsers (
    $username,
    $password,
    $userList )
```

Crea nuevos usuarios externos en la aplicación.

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
externalUserList (p. 832)	<i>\$userList</i>	Listado de usuarios externos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1687 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.10. pf_mod_insertSigners()

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva linea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
int	<i>\$signLine</i>	Línea en la que se inserta la firma
signerList (p. 1432)	<i>\$signerList</i>	Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea
string	<i>\$signLineType</i>	Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO]

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1311 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.11. pf_mod_removeRequest()

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
```

```
$password,  
$requestId,  
$removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$removingMessage</i>	Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1500 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.12. pf_mod_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1375 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.13. pf_mod_updateExternalUsers()

```
pf_mod_updateExternalUsers (
    $username,
    $password,
    $userList )
```

Modifica usuarios externos en la aplicación. Sólo se actualizarán los datos que se soliciten.

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
externalUserList (p. 832)	<i>\$userList</i>	Listado de usuarios externos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1625 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.14. pf_mod_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Elemento complejo que representa una petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1437 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.15. pf_queryDocument()

```
pf_queryDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la referencia **GDE** (p. 48) de un documento a partir del id del mismo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 119 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

7.541.2.16. pf_queryDocumentTypes()

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 247 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

7.541.2.17. pf_queryEnhancedJobs()

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryJob</i>	Filtro de cargo / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 684 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

7.541.2.18. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$jobIdentifier</i>	Identificador del cargo

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 747 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

7.541.2.19. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 809 del archivo WSClntPortafirmas4.php.

7.541.2.20. pf_queryEnhancedUsers()

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryUser</i>	Filtro de usuarios / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 620 del archivo WSClntPortafirmas4.php.

7.541.2.21. pf_queryImportanceLevels()

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 557 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

7.541.2.22. pf_queryJobs()

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 309 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

7.541.2.23. pf_queryRequest()

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición.

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 371 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

7.541.2.24. pf_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 871 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

7.541.2.25. pf_querySign()

```
pf_querySign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (**CSV** (p. 46)) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema **GDE** (p. 48)

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 933 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

7.541.2.26. pf_queryStates()

```
pf_queryStates (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 433 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

7.541.2.27. pf_queryUsers()

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public


Definición en la línea 495 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **WSClientPortafirmas4.php**

7.542. Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental

Diagrama de herencias de WSClientRegDepartamental



Métodos públicos

- **consultaHistorico** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- **consultaRegistroDepartamental** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- **creacionRegistroDepartamental** (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↔ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↔ Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

7.542.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

7.542.2. Documentación de las funciones miembro

7.542.2.1. consultaHistorico()

```

consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
  
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public


```
var $clienteWS WSCOMUN\WSSSoapClient
```

Definición en la línea 79 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

7.542.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (  
    $codigoRegistro,  
    $fechaRegistro,  
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 120 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

7.542.2.3. creacionRegistroDepartamental()

```
creacionRegistroDepartamental (  
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,  
    $codigoUnidadDepartamental,  
    $tipoRegistroDepartamental,  
    $codigoAsuntoHabitual,  
    $asunto,  
    $observacionesDepartamentales,  
    $observacionesGenerales,  
    $datosIdentificativos,  
    $destinos,  
    $datosRegistroGeneralSalida,  
    $otraUnidadDeProcedencia,  
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,  
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,  
    $tipoTransporte,  
    $datosExpediente,  
    $documentos )
```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino
string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public


Definición en la línea 175 del archivo WSClntRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ WSClntRegDepartamental.↔
php

7.543. Referencia de la Clase WSClntRegDepartamental2

Diagrama de herencias de WSClntRegDepartamental2



Métodos públicos

- **consultaHistorico** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- **consultaRegistroDepartamental** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- **creacionRegistroDepartamental** (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵ Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

7.543.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientRegDepartamental2.php.

7.543.2. Documentación de las funciones miembro

7.543.2.1. consultaHistorico()

```
consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD")

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

```
var $clienteWS WSCOMUN\WSSSoapClient
```

Definición en la línea 99 del archivo WSClientRegDepartamental2.php.

7.543.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (
    $codigoRegistro,
```

```
$fechaRegistro,  
$devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 140 del archivo WSClntRegDepartamental2.php.

7.543.2.3. creacionRegistroDepartamental()

```

creacionRegistroDepartamental (
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,
    $codigoUnidadDepartamental,
    $tipoRegistroDepartamental,
    $codigoAsuntoHabitual,
    $asunto,
    $observacionesDepartamentales,
    $observacionesGenerales,
    $datosIdentificativos,
    $destinos,
    $datosRegistroGeneralSalida,
    $otraUnidadDeProcedencia,
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )

```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino

Parámetros

string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public


Definición en la línea 195 del archivo WSClntRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ **WSClntRegDepartamental2.php**

7.544. Referencia de la Clase WSClntSALT

Diagrama de herencias de WSClntSALT



Métodos públicos

- **castellanoValenciano** (\$texto)
- **valencianoCastellano** (\$texto)

Otros miembros heredados

7.544.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClntSALT.php.

7.544.2. Documentación de las funciones miembro

7.544.2.1. castellanoValenciano()

```
castellanoValenciano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción **SALT** (p. 59)

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Castellano
--------	----------------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido

Definición en la línea 25 del archivo WSClientSALT.php.

7.544.2.2. valencianoCastellano()

```
valencianoCastellano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción **SALT** (p. 59)

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Valenciano
--------	----------------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido


Definición en la línea 79 del archivo WSClientSALT.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/ **WSClientSALT.php**

7.545. Referencia de la Clase WSClientTitulo

Diagrama de herencias de WSClientTitulo



Otros miembros heredados

7.545.1. Descripción detallada


Definición en la línea 11 del archivo WSClientTitulo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/ **WSClientTitulo.php**

7.546. Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF

Diagrama de herencias de WSClientTransformaPDF



Métodos públicos

- **transformImage** (\$imagen, \$formato)

Otros miembros heredados

7.546.1. Descripción detallada

Definición en la línea 22 del archivo WSClientTransformaPDF.php.

7.546.2. Documentación de las funciones miembro

7.546.2.1. transformImage()

```
transformImage (  
    $imagen,  
    $formato )
```

Transforma una imagen a PDF Formatos soportados: Xml, gif, jpg, odt, doc, tif, bmp, docx, rtf. El servicio acepta documentos de maximo 60MB

Parámetros

<i>String</i>	Documento en Base64
<i>String</i>	MimeType del formato del documento original

Devuelve

String Documento PDF en Base64


Definición en la línea 97 del archivo WSClntTransformaPDF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/ **WSClntTransformaPDF.**↔
php

7.547. Referencia de la Clase WSClntVerificacionResidencia

Diagrama de herencias de WSClntVerificacionResidencia



Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

7.547.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClntVerificacionResidencia.php.

7.547.2. Documentación de las funciones miembro

7.547.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmission )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 410) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 410), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 365 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

7.547.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

7.547.2.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
Array <objSolicitudTransmision>		\$vSolicitudes Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSClntVerificacionResidencia.php.

7.547.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision (p. 1104)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud (p. 1509) a enviar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 410) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSClntVerificacionResidencia.php.

7.547.2.5. `solicitudRespuesta()`

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original	Generado por Doxygen
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original	
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición	
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original	

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 145 del archivo WSClntVerificacionResidencia.php.

7.547.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 315 del archivo WSClntVerificacionResidencia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ **WSClnt**↔
VerificacionResidencia.php

7.548. Referencia de la Clase WSClntVerificacionResidenciaAmbito

Diagrama de herencias de WSClntVerificacionResidenciaAmbito

**Métodos públicos**

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

7.548.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSCientVerificacionResidenciaAmbito.php.

7.548.2. Documentación de las funciones miembro

7.548.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 412) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 412), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 365 del archivo WSCientVerificacionResidenciaAmbito.php.

7.548.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClntVerificacionResidenciaAmbito.php.

7.548.2.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSClntVerificacionResidenciaAmbito.php.

7.548.2.4. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision (p. 1108)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud (p. 1512) a enviar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 412) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSCClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

7.548.2.5. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 145 del archivo WSCClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

7.548.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 315 del archivo WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/**WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php**

7.549. Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral

Diagrama de herencias de WSClientVidaLaboral



Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

7.549.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

7.549.2. Documentación de las funciones miembro

7.549.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que representa los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asincrona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 414) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 414), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 366 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

7.549.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

7.549.2.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

7.549.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision (p. 1112)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

DatosEspecificos (p. 414) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

7.549.2.5. `solicitudRespuesta()`

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 143 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

7.549.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 315 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ **WSCientVidaLaboral.php**

7.550. Referencia de la Clase WSCMessagePart

Métodos públicos

- `__clone ()`

Campos de datos

- `$mime_id` = ""
- `$ctype_primary` = 'text'
- `$ctype_secondary` = 'plain'
- `$mimetype` = 'text/plain'
- `$size` = 0
- `$headers` = array()
- `$disposition` = ""
- `$filename` = ""
- `$encoding` = '8bit'
- `$charset` = ""
- `$d_parameters` = array()
- `$ctype_parameters` = array()

7.550.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.2. Documentación de las funciones miembro

7.550.2.1. __clone()

```
__clone ( )
```

Clone handler.

Definición en la línea 56 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3. Documentación de los campos

7.550.3.1. \$charset

```
$charset = ''
```

Definición en la línea 50 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.2. \$ctype_parameters

```
$ctype_parameters = array()
```

Definición en la línea 52 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.3. \$ctype_primary

```
$ctype_primary = 'text'
```

Definición en la línea 22 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.4. \$ctype_secondary

```
$ctype_secondary = 'plain'
```

Definición en la línea 28 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.5. \$d_parameters

```
$d_parameters = array()
```

Definición en la línea 51 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.6. \$disposition

```
$disposition = ''
```

Definición en la línea 47 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.7. \$encoding

```
$encoding = '8bit'
```

Definición en la línea 49 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.8. \$filename

```
$filename = ''
```

Definición en la línea 48 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.9. \$headers

```
$headers = array()
```

Definición en la línea 46 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.10. \$mime_id

```
$mime_id = ''
```

Definición en la línea 16 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.11. \$mimetype

```
$mimetype = 'text/plain'
```

Definición en la línea 34 del archivo WSCMessagePart.php.

7.550.3.12. \$size

```
$size = 0
```

Definición en la línea 40 del archivo WSCMessagePart.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCMessagePart.php**

7.551. Referencia de la Clase WSCMime

Métodos públicos

- **__construct** (\$default_charset=null)

Métodos públicos estáticos

- static **get_charset** ()
- static **parse_message** (\$raw_body)
- static **decode_address_list** (\$input, \$max=null, \$ **decode**=true, \$fallback=null, \$addronly=false)
- static **decode_header** (\$input, \$fallback=null)
- static **decode_mime_string** (\$input, \$fallback=null)
- static **decode** (\$input, \$encoding='7bit')
- static **parse_headers** (\$headers)
- static **explode_header_string** (\$separator, \$str, \$remove_comments=false)
- static **unfold_flowed** (\$text, \$mark=null)
- static **format_flowed** (\$text, \$length=72, \$charset=null)
- static **wordwrap** (\$string, \$width=75, \$break="\n", \$cut=false, \$charset=null, \$wrap_quoted=true)
- static **file_content_type** (\$path, \$name, \$failover='application/octet-stream', \$is_stream=false, \$skip_↵
suffix=false)
- static **image_content_type** (\$data)
- static **fix_email** (\$email)

Campos de datos

- `const WSC_CHARSET = 'UTF-8'`

7.551.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSCMime.php.

7.551.2. Documentación del constructor y destructor

7.551.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $default_charset = null )
```

Constructor

Parámetros

string	<i>\$default_charset</i>	
--------	--------------------------	--

Definición en la línea 25 del archivo WSCMime.php.

7.551.3. Documentación de las funciones miembro

7.551.3.1. `decode()`

```
static decode (
    $input,
    $encoding = '7bit' ) [static]
```

Decode a mime part

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
string	<i>\$encoding</i>	Part encoding

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 222 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.2. decode_address_list()

```
static decode_address_list (
    $input,
    $max = null,
    $decode = true,
    $fallback = null,
    $addronly = false ) [static]
```

Split an address list into a structured array list

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
int	<i>\$max</i>	List only this number of addresses
boolean	<i>\$decode</i>	Decode address strings
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified
boolean	<i>\$addronly</i>	Return flat array with e-mail addresses only

Devuelve

array Indexed list of addresses

Definición en la línea 83 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.3. decode_header()

```
static decode_header (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a message header value

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 123 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.4. decode_mime_string()

```
static decode_mime_string (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a mime-encoded string to internal charset

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 137 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.5. explode_header_string()

```
static explode_header_string (
    $separator,
    $str,
    $remove_comments = false ) [static]
```

Explodes header (e.g. address-list) string into array of strings using specified separator characters with proper handling of quoted-strings and comments (RFC2822)

Parámetros

string	<i>\$separator</i>	String containing separator characters
string	<i>\$str</i>	Header string
bool	<i>\$remove_comments</i>	Enable to remove comments

Devuelve

array Header items

Definición en la línea 334 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.6. file_content_type()

```
static file_content_type (
    $path,
```

```
$name,  
$failover = 'application/octet-stream',  
$is_stream = false,  
$skip_suffix = false ) [static]
```

A method to guess the mime_type of an attachment.

Parámetros

string	<i>\$path</i>	Path to the file or file contents
string	<i>\$name</i>	File name (with suffix)
string	<i>\$failover</i>	Mime type supplied for failover
boolean	<i>\$is_stream</i>	Set to True if \$path contains file contents
boolean	<i>\$skip_suffix</i>	Set to True if the config/mimetypes.php mappig should be ignored

Devuelve

string

Autor

Till Klampaeckel till@php.net

Ver también

<http://de2.php.net/manual/en/ref.fileinfo.php>

http://de2.php.net/mime_content_type

Definición en la línea 617 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.7. fix_email()

```
static fix_email (  
    $email ) [static]
```

Try to fix invalid email addresses

Definición en la línea 766 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.8. format_flowed()

```
static format_flowed (  
    $text,  
    $length = 72,  
    $charset = null ) [static]
```

Wrap the given text to comply with RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Text to wrap
int	<i>\$length</i>	Length
string	<i>\$charset</i>	Character encoding of \$text

Devuelve

string Wrapped text

Definición en la línea 473 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.9. get_charset()

```
static get_charset ( ) [static]
```

Returns message/object character set name

Devuelve

string Characted set name

Definición en la línea 40 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.10. image_content_type()

```
static image_content_type (
    $data ) [static]
```

Detect image type of the given binary data by checking magic numbers.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	Binary file content
--------	---------------	---------------------

Devuelve

string Detected mime-type or jpeg as fallback

Definición en la línea 752 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.11. parse_headers()

```
static parse_headers (
    $headers ) [static]
```

Split RFC822 header string into an associative array

Definición en la línea 243 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.12. parse_message()

```
static parse_message (
    $raw_body ) [static]
```

Parse the given raw message source and return a structure of message_part.

It makes use of the **WSCMimeParser** (p. 1932) library

Parámetros

string	<i>\$raw_body</i>	The message source
--------	-------------------	--------------------

Devuelve

object **WSCMessagePart** (p. 1922) The message structure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.13. unfold_flowed()

```
static unfold_flowed (
    $text,
    $mark = null ) [static]
```

Interpret a format=flowed message body according to RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Raw body formatted as flowed text
string	<i>\$mark</i>	Mark each flowed line with specified character

Devuelve

string Interpreted text with unwrapped lines and stuffed space removed

Definición en la línea 401 del archivo WSCMime.php.

7.551.3.14. wordwrap()

```
static wordwrap (
    $string,
    $width = 75,
    $break = "\n",
    $cut = false,
    $charset = null,
    $wrap_quoted = true ) [static]
```

Improved wordwrap function with multibyte support. The code is based on Zend_Text_MultiByte::wordWrap().

Parámetros

string	<i>\$string</i>	Text to wrap
int	<i>\$width</i>	Line width
string	<i>\$break</i>	Line separator
bool	<i>\$cut</i>	Enable to cut word
string	<i>\$charset</i>	Charset of \$string
bool	<i>\$wrap_quoted</i>	When enabled quoted lines will not be wrapped

Devuelve

string Text

Definición en la línea 511 del archivo WSCMime.php.

7.551.4. Documentación de los campos

7.551.4.1. WSC_CHARSET

```
const WSC_CHARSET = 'UTF-8'
```

Definición en la línea 17 del archivo WSCMime.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCMime.php**

7.552. Referencia de la Clase WSCMimeParser

Métodos públicos

- **__construct** (\$params=array())
- **decode** (\$input, \$convert=true)
- **decodeMTOM** (\$vData, \$convert=true)

Campos de datos

- `const WSC_CHARSET = 'UTF-8'`

Métodos protegidos

- `doDecode` (\$headers, \$body, \$default_ctype='text/plain')
- `splitBodyHeader` (\$input)
- `parseHeaders` (\$input)
- `parseHeaderValue` (\$input)
- `boundarySplit` (\$input, \$boundary)
- `decodeHeader` (\$input)
- `structure_part` (\stdClass \$part, \$count=0, \$parent="")

Atributos protegidos

- `$params`

7.552.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.2. Documentación del constructor y destructor

7.552.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $params = array() )
```

Constructor.

Sets up the object, initialise the variables, and splits and stores the header and body of the input.

Parámetros

array	<i>\$params</i>	An array of various parameters that determine various things: <code>include_bodies</code> - Whether to include the body in the returned object. <code>decode_bodies</code> - Whether to decode the bodies of the parts. (Transfer encoding) <code>decode_headers</code> - Whether to decode headers <code>crlf</code> - CRLF type to use (CRLF/LF/CR)
-------	-----------------	---

Definición en la línea 46 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3. Documentación de las funciones miembro

7.552.3.1. boundarySplit()

```
boundarySplit (
    $input,
    $boundary ) [protected]
```

This function splits the input based on the given boundary

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to parse
string	<i>\$boundary</i>	Boundary

Devuelve

array Contains array of resulting mime parts

Definición en la línea 326 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.2. decode()

```
decode (
    $input,
    $convert = true )
```

Performs the decoding process.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	The input to decode
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCMessagePart (p. 1922) structure

Devuelve

object|bool Decoded results or False on failure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.3. decodeHeader()

```
decodeHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a header, this function will decode it according to RFC2047. Probably not *exactly* conformant, but it does pass all the given examples (in RFC2047).

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input header value to decode
--------	----------------	------------------------------

Devuelve

string Decoded header value

Definición en la línea 344 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.4. decodeMTOM()

```
decodeMTOM (
    $vData,
    $convert = true )
```

Realiza el proceso de decodificación a un mensaje MTOM.

Parámetros

array	<i>\$vData</i>	Array resultante de aplicar un explode con la cadena de separación (Nota: Primer y último elementos vacíos)
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCTMessagePart (p. 1922) structure

Devuelve

object|bool Estructura decodificada o false en caso de fallo

Definición en la línea 80 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.5. doDecode()

```
doDecode (
    $headers,
    $body,
    $default_ctype = 'text/plain' ) [protected]
```

Performs the decoding. Decodes the body string passed to it. If it finds certain content-types it will call itself in a recursive fashion.

Parámetros

string	<i>\$headers</i>	Header section
string	<i>\$body</i>	Body section
string	<i>\$default_ctype</i>	Default content type

Devuelve

object|bool Decoded results or False on error

Definición en la línea 111 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.6. parseHeaders()

```
parseHeaders (
    $input ) [protected]
```

Parse headers given in \$input and return as assoc array.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Headers to parse
--------	----------------	------------------

Devuelve

array Contains parsed headers

Definición en la línea 268 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.7. parseHeaderValue()

```
parseHeaderValue (
    $input ) [protected]
```

Function to parse a header value, extract first part, and any secondary parts (after ;) This function is not as robust as it could be. Eg. header comments in the wrong place will probably break it.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value to parse
--------	----------------	-----------------------

Devuelve

array Contains parsed result

Definición en la línea 298 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.8. splitBodyHeader()

```
splitBodyHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a string containing a header and body section, this function will split them (at the first blank line) and return them.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to split apart
--------	----------------	----------------------

Devuelve

array Contains header and body section

Definición en la línea 247 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.3.9. structure_part()

```
structure_part (
    \stdClass $part,
    $count = 0,
    $parent = '' ) [protected]
```

Recursive method to convert a **WSCMimeParser** (p. 1932) structure into a **WSCMessagePart** (p. 1922) object.

Parámetros

object	<i>\$part</i>	A message part struct
int	<i>\$count</i>	Part count
string	<i>\$parent</i>	Parent MIME ID

Devuelve

object **WSCMessagePart** (p. 1922)

Ver también

self::decode()

Definición en la línea 360 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.4. Documentación de los campos

7.552.4.1. \$params

\$params [protected]

Valor inicial:

```
= array(
    'include_bodies' => true,
    'decode_bodies'  => true,
    'decode_headers' => true,
    'crlf'           => "\r\n",
    'default_charset' => self::WSC_CHARSET,
)
```

Definición en la línea 17 del archivo WSCMimeParser.php.

7.552.4.2. WSC_CHARSET

```
const WSC_CHARSET = 'UTF-8'
```


Definición en la línea 11 del archivo WSCMimeParser.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCMimeParser.php**

7.553. Referencia de la Clase WSComunFClient

Diagrama de herencias de WSComunFClient

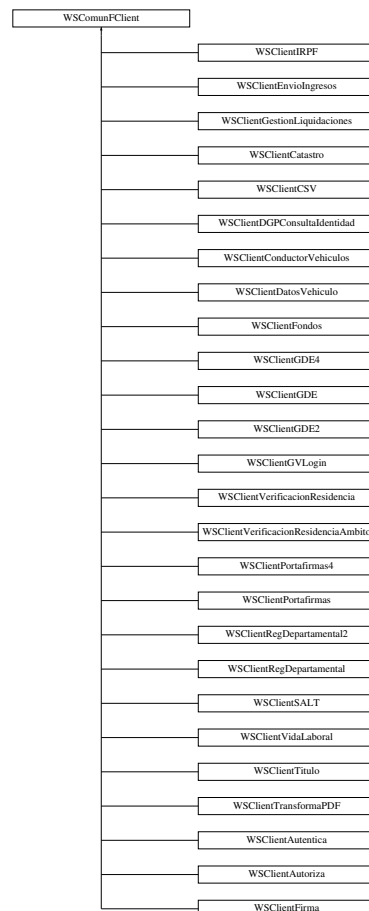

Métodos públicos

- **__construct** (\$v_wsdl, \$v_opciones=null)
- **getDebugMode** ()
- **getDebugInfo** ()
- **setDebugMode** (\$activo)
- **addDebugInfo** (\$info)
- **setKeyFile** (\$pathKey)
- **setPassPhrase** (\$passphrase)
- **setCertFile** (\$pathCert)
- **setWSDLTimeOut** (\$segs)
- **getCertificateSerial** (\$set=true)
- **loadTracertPAI** (\$vTrazabilidadPAI)
- **enableWSSecurity** ()
- **disableWSSecurity** ()
- **enableXMLSecurityDSig** ()
- **disableXMLSecurityDSig** ()
- **enableTrazabilidadPAI** ()
- **disableTrazabilidadPAI** ()
- **__getClient** (\$tipo)

Métodos públicos estáticos

- static **getCertificateInfo** (\$ruta, \$formato=null)
- static **array2ObjectTree** (\$array)
- static **objectTree2array** (\$obj)
- static **numberBaseConvert** (\$numstring, \$frombase=10, \$tobase=16)
- static **getClientIP** ()
- static **getUserAgent** ()
- static **isSecure** ()
- static **getURLApp** ()
- static **getServerIP** ()

Campos de datos

- const **KEYCLIENTE_AUTENTICA** = 'autentica'
- const **KEYCLIENTE_AUTORIZA** = 'autoriza'
- const **KEYCLIENTE_FIRMA** = 'firma'
- const **KEYCLIENTE_GDE** = 'gde'
- const **KEYCLIENTE_SALT** = 'salt'
- const **KEYCLIENTE_CSV** = 'csv'
- const **KEYCLIENTE_CATASTRO** = 'catastro'
- const **KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES** = 'catbienes'
- const **KEYCLIENTE_GDE2** = 'gde2'
- const **KEYCLIENTE_GDE4** = 'gde4'
- const **KEYCLIENTE_PF** = 'pfcons'
- const **KEYCLIENTE_PF_MOD** = 'pfmod'
- const **KEYCLIENTE_PF_ADM** = 'pfadm'
- const **KEYCLIENTE_PF4** = 'pf4cons'
- const **KEYCLIENTE_PF4_MOD** = 'pf4mod'
- const **KEYCLIENTE_GVLOGIN** = 'gvlogin'
- const **KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL** = 'regdepartamental'
- const **KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2** = 'regdepartamental2'

- const **KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS** = 'dgt_conductorvehiculos'
- const **KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO** = 'dgt_datosvehiculo'
- const **KEYCLIENTE_AEAT_IRPF** = 'aeat_irpf'
- const **KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL** = 'ss_vidalaboral'
- const **KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA** = 'ine_verificacionresidencia'
- const **KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO** = 'ine_verificacionresidenciaambito'
- const **KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD** = 'dgp_consultaidentidad'
- const **KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF** = 'tpdf'
- const **KEYCLIENTE_TITULO** = 'titulo'
- const **KEYCLIENTE_FONDOS** = 'fondos'
- const **KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS** = 'atv_envioingresos'
- const **KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES** = 'atv_gestionliquidaciones'
- const **TIPOBUSQUEDA_USUARIO** = 'USUARIO'
- const **TIPOBUSQUEDA_GRUPO** = 'GRUPO'

Métodos protegidos

- **tratarExcepcionEstandar** (\$e, \$clienteWS)
- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml_to_array** (&\$root)

Atributos protegidos

- **\$v_clienteWS**
- **\$passPhrase** = null
- **\$vTrazabilidad**
- **\$userToken** = ""
- **\$passUserToken** = ""
- **\$enableTrazabilidadPAI** = true
- **\$enableWSSecurity** = true
- **\$enableXMLSecurityDSig** = false

Atributos protegidos estáticos

- static **\$MYSOAPPOP_TRACE** = true
- static **\$MYSOAPPOP_WSDL_CACHE** = WSDL_CACHE_BOTH
- static **\$MYSOAPPOP_SOAP_VERSION** = SOAP_1_1
- static **\$NAMESPACE_GVA** = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00'
- static **\$NAMESPACE_GDE** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model'
- static **\$NAMESPACE_SALT** = 'http://salt.ws.edu.gva.es/'
- static **\$NAMESPACE_CSVGVA** = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva'
- static **\$NAMESPACE_GDE2** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model'
- static **\$NAMESPACE_GDE4** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v4:model'
- static **\$NAMESPACE_CAT_ESP** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_CAT_PET** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion'
- static **\$NAMESPACE_CAT_SR** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'
- static **\$NAMESPACE_PF** = null
- static **\$NAMESPACE_PF_MOD** = null
- static **\$NAMESPACE_PF_ADM** = null
- static **\$NAMESPACE_PF4** = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type'
- static **\$NAMESPACE_PF4_MOD** = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type'
- static **\$NAMESPACE_LOGIN** = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model'

- static `$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL` = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model'
- static `$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2` = 'urn:es:gva:mastin:departamental:v2:model'
- static `$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF` = 'http://servicimpl.Transform.xaloc.cv.com/'
- static `$NAMESPACE_TITULO` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_FONDOS` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'

7.553.1. Descripción detallada

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure Paquetes para gestion MTOM Clase cliente que permite el consumo los WS seguros del proyecto e-Sirca

La clase siguiente accede a los WS seguros ofrecidos por la **PAI** (p. ??) (Plataforma Aut. de Intermediación) englobada dentro del proyecto **e-SIRCA** (p. ??). Esta clase se organiza como una factoría, para instanciar subclases de cada servicio

El cliente se conecta a tres servicios SOAP-WS, cada uno de ellos con su WDSL de descripción La documentación de los mismos puede encontrarse en el proyecto e-SIRCA. Dividiremos por tanto nuestro paquete en varios módulos o subpaquetes: Módulo o servicio de Autenticacion Módulo o servicio de Autorización Módulo o servicio de Firma Módulo o servicio del Gestor Documental electrónico (**GDE** (p. 48)) Módulo o servicio del Portafirmas Módulo o servicio de Catastro

Para la implementación en PHP se ha utilizado la extensión **SOAP** (p. ??)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Pablo Belenguer `belenguer_pab@externos.gva.es`

Ver también

`\SoapClient`

Desde

Class disponible desde Release 1.0.0

Definición en la línea 87 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.2. Documentación del constructor y destructor

7.553.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $v_wsdL,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

array	<i>\$v_wsd</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public

Reimplementado en **WSClientGestionLiquidaciones** (p. 1861) y **WSClientEnvioIngresos** (p. 1816).

Definición en la línea 308 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3. Documentación de las funciones miembro

7.553.3.1. __getClient()

```
__getClient (
    $tipo )
```

Devuelve la instancia del cliente **WSSSoapClient** (p. 1974) recibido por parámetro, o null si no existe.

@access private

Parámetros

string	<i>\$tipo</i>	Cadena con los valores (autentica, autoriza, firma, GDE (p. 48))
--------	---------------	---

Devuelve

WSSSoapClient (p. 1974) Devuelve el objeto o null si error

Definición en la línea 1059 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.2. addDebugInfo()

```
addDebugInfo (
    $info )
```

Añade información al Debug

Parámetros

string	<i>\$info</i>	Cadena con información de debug @access public
--------	---------------	--

Definición en la línea 756 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.3. array2ObjectTree()

```
static array2ObjectTree (
    $array ) [static]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 914 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.4. disableTrazabilidadPAI()

```
disableTrazabilidadPAI ( )
```

Desactiva el uso de la trazabilidad en la PAI @access public

Definición en la línea 1045 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.5. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 1005 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.6. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 1025 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.7. enableTrazabilidadPAI()

```
enableTrazabilidadPAI ( )
```

Activa el uso de la trazabilidad en la PAI @access public

Definición en la línea 1035 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.8. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 995 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.9. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 1015 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.10. getCertificateInfo()

```
static getCertificateInfo (
    $ruta,
    $formato = null ) [static]
```

Devuelve un array asociativo con la información del certificado X509 de acuerdo a su formato

Parámetros

<i>string</i>	Formato [PEM,]
---------------	-----------------

Devuelve

array Array asociativo con la información extraída del certificado @access public

Definición en la línea 857 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.11. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial (
    $set = true )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) @access public

Definición en la línea 822 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.12. getClientIP()

```
static getClientIP ( ) [static]
```

Trata de obtener la IP correcta del cliente

Devuelve

string

Definición en la línea 1545 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.13. getDebugInfo()

```
getDebugInfo ( )
```

Devuelve el array que contiene las trazas del DEBUG

\$return array Array de cadenas (XML o no) con la informacion de traza @access public

Definición en la línea 721 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.14. getDebugMode()

```
getDebugMode ( )
```

Devuelve si está activado el modo DEBUG o no

\$return boolean true si activo, falso en otro caso @access public

Definición en la línea 709 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.15. getServerIP()

```
static getServerIP ( ) [static]
```

Averigua la IP del servidor PHP

Devuelve

string

Definición en la línea 1635 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.16. getURLApp()

```
static getURLApp ( ) [static]
```

Calcula la URL de la aplicación

Devuelve

string

Definición en la línea 1622 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.17. getUserAgent()

```
static getUserAgent ( ) [static]
```

Devuelve la información del Agente (Navegador) que ha accedido a la URL @access public

Devuelve

string

Definición en la línea 1584 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.18. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Comprueba si la conexión HTTP se realiza a través de HTTPS o no

Devuelve

boolean [true|false]

Definición en la línea 1598 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.19. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga información para cabeceras de trazabilidad en la PAI.

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {idApp {nsCert}} con el ID CATI de la aplicación y el número de serie (opcional) @access public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 972 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.20. numberBaseConvert()

```
static numberBaseConvert (
    $numstring,
    $frombase = 10,
    $tobase = 16 ) [static]
```

Recibe un string que representa un número, la base en la que se expresa y la base destino

Utilizado debido a las limitaciones en ciertos entorno trabajando con números grandes y donde puede no estar disponible la librería BC Math

Parámetros

string	<i>\$numstring</i>	representación del número (como cadena)
integer	<i>\$frombase</i>	base origen (decimal por defecto)
integer	<i>\$tobase</i>	bse destino (hexadecimal por defecto)

Devuelve

string

Definición en la línea 1506 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.21. objectTree2array()

```
static objectTree2array (
    $obj ) [static]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

object	<i>\$obj</i>	Objeto a convertir
--------	--------------	--------------------

Devuelve

array Devuelve el array asociativo equivalente al objeto

Definición en la línea 948 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.22. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado @access public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 797 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.23. setDebugMode()

```
setDebugMode (
    $activo )
```

Fija el modo debug a TRUE. Implica opciones SoapClient [cache_wsdl = WSDL_CACHE_NONE]

Parámetros

boolean	<i>\$activo</i>	true/false para fijar activar el modo o no @access public
---------	-----------------	---

Definición en la línea 734 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.24. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key @access public
--------	------------------	--

Definición en la línea 773 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.25. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) @access public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 785 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.26. setWSDLTimeOut()

```
setWSDLTimeOut (
    $secs )
```

Fija el tiempo (segundos) de espera máximo para acceder a WSDL

Parámetros

integer	<i>\$secs</i>	Número de segundos @access public
---------	---------------	-----------------------------------

Definición en la línea 809 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.27. tratarExcepcionEstandar()

```
tratarExcepcionEstandar (
    $e,
    $clienteWS ) [protected]
```

Definición en la línea 1332 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.28. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MOTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstruida a formato no MTOM

Definición en la línea 1365 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.3.29. xml_to_array()

```
xml_to_array (
    & $root ) [protected]
```

Definición en la línea 1450 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4. Documentación de los campos**7.553.4.1. \$enableTrazabilidadPAI**

```
$ enableTrazabilidadPAI = true [protected]
```

Definición en la línea 274 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.2. \$enableWSSecurity

```
$ enableWSSecurity = true [protected]
```

Definición en la línea 282 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.3. \$enableXMLSecurityDSig

```
$ enableXMLSecurityDSig = false [protected]
```

Definición en la línea 290 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.4. \$MYSOAPOP_SOAP_VERSION

```
$MYSOAPOP_SOAP_VERSION = SOAP_1_1 [static], [protected]
```

Definición en la línea 140 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.5. \$MYSOAPOP_TRACE

```
$MYSOAPOP_TRACE = true [static], [protected]
```

Constantes para el control de opciones del cliente SOAP sólo hay que variarlas para desarrollo, relacionadas con el modo DEBUG a true

Definición en la línea 138 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.6. \$MYSOAPOP_WSDL_CACHE

```
$MYSOAPOP_WSDL_CACHE = WSDL_CACHE_BOTH [static], [protected]
```

Definición en la línea 139 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.7. \$NAMESPACE_CAT_ESP

```
$NAMESPACE_CAT_ESP = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos' [static],  
[protected]
```

Definición en la línea 153 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.8. \$NAMESPACE_CAT_PET

```
$NAMESPACE_CAT_PET = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion' [static],  
[protected]
```

Definición en la línea 154 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.9. \$NAMESPACE_CAT_SR

```
$NAMESPACE_CAT_SR = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'  
[static], [protected]
```

Definición en la línea 155 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.10. \$NAMESPACE_CSVGVA

```
$NAMESPACE_CSVGVA = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva' [static], [protected]
```

Definición en la línea 150 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.11. \$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS

```
$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'  
[static], [protected]
```

Definición en la línea 164 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.12. \$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO

```
$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'  
[static], [protected]
```

Definición en la línea 165 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.13. \$NAMESPACE_FONDOS

```
$NAMESPACE_FONDOS = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos' [static],  
[protected]
```

Definición en la línea 168 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.14. \$NAMESPACE_GDE

```
$NAMESPACE_GDE = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 148 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.15. \$NAMESPACE_GDE2

```
$NAMESPACE_GDE2 = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 151 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.16. \$NAMESPACE_GDE4

```
$NAMESPACE_GDE4 = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v4:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 152 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.17. \$NAMESPACE_GVA

```
$NAMESPACE_GVA = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00' [static], [protected]
```

Contantes para los NS

Definición en la línea 147 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.18. \$NAMESPACE_LOGIN

```
$NAMESPACE_LOGIN = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 161 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.19. \$NAMESPACE_PF

```
$NAMESPACE_PF = null [static], [protected]
```

Definición en la línea 156 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.20. \$NAMESPACE_PF4

```
$NAMESPACE_PF4 = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type' [static], [protected]
```

Definición en la línea 159 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.21. \$NAMESPACE_PF4_MOD

```
$NAMESPACE_PF4_MOD = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type' [static], [protected]
```

Definición en la línea 160 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.22. \$NAMESPACE_PF_ADM

```
$NAMESPACE_PF_ADM = null [static], [protected]
```

Definición en la línea 158 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.23. \$NAMESPACE_PF_MOD

```
$NAMESPACE_PF_MOD = null [static], [protected]
```

Definición en la línea 157 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.24. \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL

```
$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 162 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.25. \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2

```
$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2 = 'urn:es:gva:mastin:departamental:v2:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 163 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.26. \$NAMESPACE_SALT

```
$NAMESPACE_SALT = 'http://salt.ws.edu.gva.es/' [static], [protected]
```

Definición en la línea 149 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.27. \$NAMESPACE_TITULO

```
$NAMESPACE_TITULO = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos' [static],  
[protected]
```

Definición en la línea 167 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.28. \$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF

```
$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF = 'http://serviceImpl.Transform.xaloc.cv.com/' [static], [protected]
```

Definición en la línea 166 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.29. \$passPhrase

```
$passPhrase =null [protected]
```

Definición en la línea 204 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.30. \$passUserToken

```
$passUserToken = '' [protected]
```

Definición en la línea 266 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.31. \$userToken

```
$userToken = '' [protected]
```

Definición en la línea 258 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.32. \$v_clienteWS

```
$v_clienteWS [protected]
```

Definición en la línea 189 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.33. \$vTrazabilidad

```
$vTrazabilidad [protected]
```

Definición en la línea 234 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.34. KEYCLIENTE_AEAT_IRPF

```
const KEYCLIENTE_AEAT_IRPF = 'aeat_irpf'
```

Definición en la línea 112 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.35. KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS

```
const KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS = 'atv_envioingresos'
```

Definición en la línea 120 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.36. KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES

```
const KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES = 'atv_gestionliquidaciones'
```

Definición en la línea 121 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.37. KEYCLIENTE_AUTENTICA

```
const KEYCLIENTE_AUTENTICA = 'autentica'
```

Constantes para el tipo de cliente

Definición en la línea 92 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.38. KEYCLIENTE_AUTORIZA

```
const KEYCLIENTE_AUTORIZA = 'autoriza'
```

Definición en la línea 93 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.39. KEYCLIENTE_CATASTRO

```
const KEYCLIENTE_CATASTRO = 'catastro'
```

Definición en la línea 98 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.40. KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES

```
const KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES = 'catbienes'
```

Definición en la línea 99 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.41. KEYCLIENTE_CSV

```
const KEYCLIENTE_CSV = 'csv'
```

Definición en la línea 97 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.42. KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD

```
const KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD = 'dgp_consultaidentidad'
```

Definición en la línea 116 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.43. KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS

```
const KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS = 'dgt_conductorvehiculos'
```

Definición en la línea 110 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.44. KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO

```
const KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO = 'dgt_datosvehiculo'
```

Definición en la línea 111 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.45. KEYCLIENTE_FIRMA

```
const KEYCLIENTE_FIRMA = 'firma'
```

Definición en la línea 94 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.46. KEYCLIENTE_FONDOS

```
const KEYCLIENTE_FONDOS = 'fondos'
```

Definición en la línea 119 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.47. KEYCLIENTE_GDE

```
const KEYCLIENTE_GDE = 'gde'
```

Definición en la línea 95 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.48. KEYCLIENTE_GDE2

```
const KEYCLIENTE_GDE2 = 'gde2'
```

Definición en la línea 100 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.49. KEYCLIENTE_GDE4

```
const KEYCLIENTE_GDE4 = 'gde4'
```

Definición en la línea 101 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.50. KEYCLIENTE_GVLOGIN

```
const KEYCLIENTE_GVLOGIN = 'gvlogin'
```

Definición en la línea 107 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.51. KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA

```
const KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA = 'ine_verificacionresidencia'
```

Definición en la línea 114 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.52. KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO

```
const KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO = 'ine_verificacionresidencia_ambito'
```

Definición en la línea 115 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.53. KEYCLIENTE_PF

```
const KEYCLIENTE_PF = 'pfcons'
```

Definición en la línea 102 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.54. KEYCLIENTE_PF4

```
const KEYCLIENTE_PF4 = 'pf4cons'
```

Definición en la línea 105 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.55. KEYCLIENTE_PF4_MOD

```
const KEYCLIENTE_PF4_MOD = 'pf4mod'
```

Definición en la línea 106 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.56. KEYCLIENTE_PF_ADM

```
const KEYCLIENTE_PF_ADM = 'pfadm'
```

Definición en la línea 104 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.57. KEYCLIENTE_PF_MOD

```
const KEYCLIENTE_PF_MOD = 'pfmod'
```

Definición en la línea 103 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.58. KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL

```
const KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL = 'regdepartamental'
```

Definición en la línea 108 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.59. KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2

```
const KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2 = 'regdepartamental2'
```

Definición en la línea 109 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.60. KEYCLIENTE_SALT

```
const KEYCLIENTE_SALT = 'salt'
```

Definición en la línea 96 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.61. KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL

```
const KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL = 'ss_vidalaboral'
```

Definición en la línea 113 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.62. KEYCLIENTE_TITULO

```
const KEYCLIENTE_TITULO = 'titulo'
```

Definición en la línea 118 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.63. KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF

```
const KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF = 'tpdf'
```

Definición en la línea 117 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.64. TIPOBUSQUEDA_GRUPO

```
const TIPOBUSQUEDA_GRUPO = 'GRUPO'
```

Definición en la línea 129 del archivo WSComunFClient.php.

7.553.4.65. TIPOBUSQUEDA_USUARIO

```
const TIPOBUSQUEDA_USUARIO = 'USUARIO'
```

Constantes para el parámetro tipo de búsqueda en el módulo de autorización


Definición en la línea 128 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ **WSComunFClient.php**

7.554. Referencia de la Clase WSComunPAIException

Diagrama de herencias de WSComunPAIException



Métodos públicos

- **getCodigoEstado ()**
- **getCodigoEstadoSecundario ()**
- **getLiteralError ()**
- **getLiteralErrorSec ()**
- **__construct (\$soapFault)**
- **__toString ()**

Métodos públicos estáticos

- static **tryToThrow** (\$e)

Campos de datos

- const **ERROR_SERVICIO** = '0101'
- const **TIMESTAMP_INVALIDO** = '0230'
- const **ORGANISMO_NO_AUTORIZADO** = '0301'
- const **CERTIFICADO_CADUCADO** = '0302'
- const **CERTIFICADO_REVOCADO** = '0303'
- const **FIRMA_PETICION_NO_VALIDA** = '0305'
- const **PETICION_SIN_NODO_FIRMA** = '0307'
- const **ESTRUCURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA** = '0401'
- const **MENSAJE_XML_INVALIDO** = '0403'
- const **OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA** = '0800'
- const **FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD** = '0807'
- const **INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE** = '0808'
- const **ERROR_GENERAL_INDEFINIDO** = '0904'

7.554.1. Descripción detallada

WSComunPAIException (p. 1962)

Definición en la línea 1681 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.2. Documentación del constructor y destructor

7.554.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $soapFault )
```

Definición en la línea 1738 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.3. Documentación de las funciones miembro

7.554.3.1. `__toString()`

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 1759 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.3.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve el código de estado

Devuelve

string

Definición en la línea 1708 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.3.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1716 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.3.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1724 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.3.5. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1732 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.3.6. tryToThrow()

```
static tryToThrow (
    $e ) [static]
```

Si la excepción que se suministra cumple los criterios para ser una excepción de la PAI, la transforma al tipo específico, y la vuelve a lanzar como una **WSComunPAIException** (p. 1962)

Parámetros

Exception	\$e	Excepcion a comprobar
-----------	-----	-----------------------

Devuelve

boolean Si no se lanza excepcion, devuelve false

Definición en la línea 1772 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4. Documentación de los campos**7.554.4.1. CERTIFICADO_CADUCADO**

```
const CERTIFICADO_CADUCADO = '0302'
```

Definición en la línea 1687 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.2. CERTIFICADO_REVOCADO

```
const CERTIFICADO_REVOCADO = '0303'
```

Definición en la línea 1688 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.3. ERROR_GENERAL_INDEFINIDO

```
const ERROR_GENERAL_INDEFINIDO = '0904'
```

Definición en la línea 1696 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.4. ERROR_SERVICIO

```
const ERROR_SERVICIO = '0101'
```

Definición en la línea 1684 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.5. ESTRUCTURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA

```
const ESTRUCTURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA = '0401'
```

Definición en la línea 1691 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.6. FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD

```
const FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD = '0807'
```

Definición en la línea 1694 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.7. FIRMA_PETICION_NO_VALIDA

```
const FIRMA_PETICION_NO_VALIDA = '0305'
```

Definición en la línea 1689 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.8. INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE

```
const INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE = '0808'
```

Definición en la línea 1695 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.9. MENSAJE_XML_INVALIDO

```
const MENSAJE_XML_INVALIDO = '0403'
```

Definición en la línea 1692 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.10. OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA

```
const OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA = '0800'
```

Definición en la línea 1693 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.11. ORGANISMO_NO_AUTORIZADO

```
const ORGANISMO_NO_AUTORIZADO = '0301'
```

Definición en la línea 1686 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.12. PETICION_SIN_NODO_FIRMA

```
const PETICION_SIN_NODO_FIRMA = '0307'
```

Definición en la línea 1690 del archivo WSComunFClient.php.

7.554.4.13. TIMESTAMP_INVALIDO

```
const TIMESTAMP_INVALIDO = '0230'
```


Definición en la línea 1685 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ **WSComunFClient.php**

7.555. Referencia de la Clase WSComunSoapServer

Diagrama de herencias de WSComunSoapServer



Métodos públicos

- **handle** (\$request=null)

7.555.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2 del archivo WSComunSoapServer.php.

7.555.2. Documentación de las funciones miembro

7.555.2.1. handle()

```
handle (
    $request = null )
```

Definición en la línea 4 del archivo WSComunSoapServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **WSComunSoapServer.php**

7.556. Referencia de la Clase WSSESoap

Métodos públicos

- **__construct** (\$doc, \$bMustUnderstand=true, \$setActor=null)
- **addTimestamp** (\$secondsToExpire=3600)
- **addUserToken** (\$userName, \$password=null, \$passwordDigest=false)
- **addBinaryToken** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isDSig=true)
- **attachTokentoSig** (\$token)
- **signSoapDoc** (\$objKey, \$options=null)
- **addEncryptedKey** (\$node, \$key, \$token, \$options=null)
- **AddReference** (\$baseNode, \$guid)
- **EncryptBody** (\$siteKey, \$objKey, \$token)
- **encryptSoapDoc** (\$siteKey, \$objKey, \$options=null, \$encryptSignature=true)
- **decryptSoapDoc** (\$doc, \$options)
- **saveXML** ()
- **save** (\$file)

Campos de datos

- const **WSENS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd'
- const **WSUNS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'
- const **WSUNAME** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0'
- const **WSEPFX** = 'wsse'
- const **WSUPFX** = 'wsu'
- **\$soapPFX**
- **\$signAllHeaders** = false
- **\$signBody** = true

7.556.1. Descripción detallada

WSSESoap.php (p. 2075)

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards `rrichards@ctindustries.net`. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards `rrichards@ctindustries.net`

Copyright

2007-2015cd Robert Richards `rrichards@ctindustries.net` @license <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Versión

1.2.0-dev

Definición en la línea 49 del archivo WSSESoap.php.

7.556.2. Documentación del constructor y destructor

7.556.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $doc,
    $bMustUnderstand = true,
    $setActor = null )
```

Definición en la línea 112 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3. Documentación de las funciones miembro

7.556.3.1. addBinaryToken()

```
addBinaryToken (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isDSig = true )
```

Definición en la línea 184 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.2. addEncryptedKey()

```
addEncryptedKey (
    $node,
    $key,
    $token,
    $options = null )
```

Definición en la línea 317 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.3. AddReference()

```
AddReference (
    $baseNode,
    $guid )
```

Definición en la línea 401 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.4. addTimestamp()

```
addTimestamp (
    $secondsToExpire = 3600 )
```

Definición en la línea 125 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.5. addUserToken()

```
addUserToken (
    $userName,
    $password = null,
    $passwordDigest = false )
```

Definición en la línea 142 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.6. attachTokentoSig()

```
attachTokentoSig (
    $token )
```

Definición en la línea 198 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.7. decryptSoapDoc()

```
decryptSoapDoc (
    $doc,
    $options )
```

Definición en la línea 492 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.8. EncryptBody()

```
EncryptBody (
    $siteKey,
    $objKey,
    $token )
```

Definición en la línea 426 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.9. encryptSoapDoc()

```
encryptSoapDoc (
    $siteKey,
    $objKey,
    $options = null,
    $encryptSignature = true )
```

Definición en la línea 460 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.10. save()

```
save (
    $file )
```

Definición en la línea 563 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.11. saveXML()

```
saveXML ( )
```

Definición en la línea 557 del archivo WSSESoap.php.

7.556.3.12. signSoapDoc()

```
signSoapDoc (
    $objKey,
    $options = null )
```

Definición en la línea 232 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4. Documentación de los campos**7.556.4.1. \$signAllHeaders**

```
$signAllHeaders = false
```

Definición en la línea 61 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4.2. \$signBody

```
$signBody = true
```

Definición en la línea 62 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4.3. \$soapPFX

\$soapPFX

Definición en la línea 56 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4.4. WSENS

```
const WSENS = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.↵  
0.xsd'
```

Definición en la línea 51 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4.5. WSSEPFX

```
const WSSEPFX = 'wsse'
```

Definición en la línea 54 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4.6. WSUNAME

```
const WSUNAME = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.↵  
0'
```

Definición en la línea 53 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4.7. WSUNS

```
const WSUNS = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.↵  
0.xsd'
```

Definición en la línea 52 del archivo WSSESoap.php.

7.556.4.8. WSUPFX

```
const WSUPFX = 'wsu'
```


Definición en la línea 55 del archivo WSSESoap.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **WSSESoap.php**

7.557. Referencia de la Clase WSSSoapClient

Diagrama de herencias de WSSSoapClient



Métodos públicos

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **setKeyFile** (\$pathKey)
- **getKeyFile** ()
- **setPassPhrase** (\$passphrase)
- **getPassPhrase** ()
- **setCertFile** (\$pathCert)
- **getCertFile** ()
- **loadCert** (\$vCertData)
- **isMTOM** ()
- **loadTracertPAI** (\$vTrazabilidadPAI)
- **enablePAITrace**____ (\$vTrazabilidadPAI=null)
- **disablePAITrace** ()
- **enableWSSecurity** ()
- **disableWSSecurity** ()
- **enableXMLSecurityDSig** ()
- **disableXMLSecurityDSig** ()
- **setUserToken** (\$username, \$password)
- **getCertificateSerial** ()
- **__doRequest** (\$newRequest, \$location, \$action, \$version, \$one_way=null)

Atributos protegidos

- **\$keyFile** ="
- **\$passPhrase** ="
- **\$certFile** ="
- **\$nsCert** = null
- **\$idApp** = null
- **\$mtom** = false

7.557.1. Descripción detallada

Definición en la línea 33 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.2. Documentación del constructor y destructor

7.557.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsdl,
    $vOptions = null )
```

Constructor. Inicializa atributos propios e invoca al constructor padre.

Parámetros

string	<i>\$wsdl</i>	URL asociado a los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion, autorizacion, firma]
string	<i>\$vOptions</i>	Array de opciones del cliente SOAP @access public

Definición en la línea 103 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3. Documentación de las funciones miembro**7.557.3.1. __doRequest()**

```
__doRequest (
    $newRequest,
    $location,
    $action,
    $version,
    $one_way = null )
```

Sobrecargamos el método __doRequest para que se incluyan las cabeceras del protocolo SOAP WS-security. Ademas se detecta el uso de MTOM y se marca como propiedad.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo con los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion,autorizacion,firma]
string	<i>\$v_datosCertif</i>	Array asociativo con los datos del certificado de aplicación necesarios para acceder. [rutaCert, rutaKey, passphrase].

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

Definición en la línea 480 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.2. disablePAITrace()

```
disablePAITrace ( )
```

Desactiva el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI @access public

Definición en la línea 326 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.3. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 347 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.4. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 367 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.5. enablePAITrace____()

```
enablePAITrace____ (
    $vTrazabilidadPAI = null )
```

Activa el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo [nsCert idApp conTrazabilidadPAI] si se requiera trazabilidad en la invocación @access public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 290 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.6. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 337 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.7. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 357 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.8. getCertFile()

```
getCertFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathCert Ruta al fichero que contiene el certificado @access public

Definición en la línea 193 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.9. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial ( )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) @access public

Definición en la línea 392 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.10. getKeyFile()

```
getKeyFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathKey Ruta al fichero que contiene la clave @access public

Definición en la línea 146 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.11. getPassPhrase()

```
getPassPhrase ( )
```

Devuelve la frase de paso de la key o null si no tiene

Devuelve

string \$pathCert Frase de paso de la key @access public

Definición en la línea 170 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.12. isMTOM()

```
isMTOM ( )
```

Devuelve si tratamos con un servicio MTOM

Devuelve

string \$soapSent Envío SOAP @access public

Definición en la línea 242 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.13. loadCert()

```
loadCert (
    $vCertData )
```

Carga la información del certificado

Parámetros

array	<i>\$vCertData</i>	Array asociativo {certFile keyFile [passPhrase]} con ruta al certificado, ruta al fichero clave y opcionalmente frase de paso @access public
-------	--------------------	--

Definición en la línea 205 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.14. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga la información para el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {nsCert idApp } con num serie del certificado y el ID CATI de la aplicación @access public
-------	---------------------------	---

Definición en la línea 258 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.15. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado @access public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 182 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.16. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key @access public
--------	------------------	--

Definición en la línea 134 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.17. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) @access public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 158 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.3.18. setUserToken()

```
setUserToken (
    $username,
    $password )
```

Establece los datos a utilizar en el UserToken

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario a emplear en el userToken
string	<i>\$password</i>	Contraseña a emplear en el userToken @access public

Definición en la línea 379 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.4. Documentación de los campos

7.557.4.1. \$certFile

```
$certFile = '' [protected]
```

Definición en la línea 51 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.4.2. \$idApp

```
$idApp = null [protected]
```

Definición en la línea 87 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.4.3. \$keyFile

```
$keyFile = '' [protected]
```

Definición en la línea 39 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.4.4. \$mtom

```
$mtom = false [protected]
```

Definición en la línea 93 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.4.5. \$nsCert

```
$nsCert = null [protected]
```

Definición en la línea 82 del archivo WSSSoapClient.php.

7.557.4.6. \$passPhrase

```
$passPhrase = '' [protected]
```

Definición en la línea 45 del archivo WSSSoapClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ **WSSSoapClient.php**

7.558. Referencia de la Clase XMLSecEnc

Métodos públicos

- **__construct** ()
- **addReference** (\$name, \$node, \$type)
- **setNode** (\$node)
- **encryptNode** (\$objKey, \$replace=true)
- **encryptReferences** (\$objKey)
- **getCipherValue** ()
- **decryptNode** (\$objKey, \$replace=true)
- **encryptKey** (\$srcKey, \$rawKey, \$append=true)
- **decryptKey** (\$encKey)
- **locateEncryptedData** (\$element)
- **locateKey** (\$node=null)
- **locateKeyInfo** (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Métodos públicos estáticos

- static **staticLocateKeyInfo** (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Campos de datos

- const **template**
- const **Element** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
- const **Content** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
- const **URI** = 3
- const **XMLENCS** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
- **\$type** = null
- **\$encKey** = null

7.558.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards rrichards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards [@license](mailto:rrichards@cdatazone.org) <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.2. Documentación del constructor y destructor

7.558.2.1. `__construct()`

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 82 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3. Documentación de las funciones miembro

7.558.3.1. `addReference()`

```
addReference (
    $name,
    $node,
    $type )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
DOMNode	<i>\$node</i>	
string	<i>\$type</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 99 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.2. decryptKey()

```
decryptKey (
    $encKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$encKey</i>	
---------------------------------	-----------------	--

Devuelve

DOMElement|string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 347 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.3. decryptNode()

```
decryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Decrypt this encrypted node.

The behaviour of this function depends on the value of *\$replace*. If *\$replace* is false, we will return the decrypted data as a string. If *\$replace* is true, we will insert the decrypted element(s) into the document, and return the decrypted element(s).

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$objKey</i>	The decryption key that should be used when decrypting the node.
boolean	<i>\$replace</i>	Whether we should replace the encrypted node in the XML document with the decrypted data. The default is true.

Devuelve

string|DOMElement The decrypted data.

Definición en la línea 259 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.4. encryptKey()

```
encryptKey (
    $srcKey,
    $rawKey,
    $append = true )
```

Encrypt the **XMLSecurityKey** (p. 2007)

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$srcKey</i>	
XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$rawKey</i>	
bool	<i>\$append</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 309 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.5. encryptNode()

```
encryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Encrypt the selected node with the given key.

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$objKey</i>	The encryption key and algorithm.
bool	<i>\$replace</i>	Whether the encrypted node should be replaced in the original tree. Default is true.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

DOMElement The <xenc:EncryptedData>-element.

Definición en la línea 132 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.6. encryptReferences()

```
encryptReferences (
    $objKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$objKey</i>	
---------------------------------	-----------------	--

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 198 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.7. getCipherValue()

```
getCipherValue ( )
```

Retrieve the CipherValue text from this encrypted node.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

string|null The Ciphervalue text, or null if no CipherValue is found.

Definición en la línea 225 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.8. locateEncryptedData()

```
locateEncryptedData (
    $element )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$element</i>	
-------------	------------------	--

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 362 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.9. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Returns the key from the DOM

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 383 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.10. locateKeyInfo()

```
locateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null )
```

Parámetros

null XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 508 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.11. setNode()

```
setNode (
    $node )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	
---------	---------------	--

Definición en la línea 118 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.3.12. staticLocateKeyInfo()

```
static staticLocateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null ) [static]
```

Parámetros

null XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 415 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.4. Documentación de los campos

7.558.4.1. \$encKey

```
$encKey = null
```

Definición en la línea 77 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.4.2. \$type

```
$type = null
```

Definición en la línea 74 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.4.3. Content

```
const Content = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
```

Definición en la línea 63 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.4.4. Element

```
const Element = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
```

Definición en la línea 62 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.4.5. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= "<xenc:EncryptedData xmlns:xenc='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'  
  <xenc:CipherData  
    <xenc:CipherValue></xenc:CipherValue  
  </xenc:CipherData  
</xenc:EncryptedData>"
```

Definición en la línea 56 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.4.6. URI

```
const URI = 3
```

Definición en la línea 64 del archivo XMLSecEnc.php.

7.558.4.7. XMLENCNS

```
const XMLENCNS = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
```

Definición en la línea 65 del archivo XMLSecEnc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **XMLSecEnc.php**

7.559. Referencia de la Clase XMLSecurityDSig

Métodos públicos

- **__construct** (\$prefix='ds')
- **locateSignature** (\$objDoc, \$pos=0)
- **createNewSignNode** (\$name, \$value=null)
- **setCanonicalMethod** (\$method)
- **canonicalizeSignedInfo** ()
- **calculateDigest** (\$digestAlgorithm, \$data, \$encode=true)
- **validateDigest** (\$refNode, \$data)
- **processTransforms** (\$refNode, \$objData, \$includeCommentNodes=true)
- **processRefNode** (\$refNode)
- **getRefNodeID** (\$refNode)
- **getRefIDs** ()
- **validateReference** ()
- **addReference** (\$node, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- **addReferenceList** (\$arNodes, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- **addObject** (\$data, \$mimetype=null, \$encoding=null)
- **locateKey** (\$node=null)
- **verify** (\$objKey)
- **signData** (\$objKey, \$data)
- **sign** (\$objKey, \$appendToNode=null)
- **appendCert** ()
- **appendKey** (\$objKey, \$parent=null)
- **insertSignature** (\$node, \$beforeNode=null)
- **appendSignature** (\$parentNode, \$insertBefore=false)
- **add509Cert** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$options=null)
- **appendToKeyInfo** (\$node)
- **getValidatedNodes** ()

Métodos públicos estáticos

- static **generateGUID** (\$prefix='pfx')
- static **generate_GUID** (\$prefix='pfx')
- static **get509XCert** (\$cert, \$isPEMFormat=true)
- static **staticGet509XCerts** (\$certs, \$isPEMFormat=true)
- static **staticAdd509Cert** (\$parentRef, \$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$xpath=null, \$options=null)

Campos de datos

- const **XMLDSIGNS** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
- const **SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
- const **SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256'
- const **SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
- const **SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512'
- const **RIPEMD160** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#ripemd160'
- const **C14N** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
- const **C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
- const **EXC_C14N** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
- const **EXC_C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
- const **template**
- const **BASE_TEMPLATE**
- **\$sigNode** = null
- **\$idKeys** = array()
- **\$idNS** = array()

7.559.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards r-richards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards [@license](mailto:r-richards@cdatazone.org) <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 52 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.2. Documentación del constructor y destructor

7.559.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $prefix = 'ds' )
```

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	
--------	-----------------	--

Definición en la línea 111 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3. Documentación de las funciones miembro

7.559.3.1. `add509Cert()`

```
add509Cert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isURL = false,
    $options = null )
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 1092 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.2. `addObject()`

```
addObject (
    $data,
    $mimetype = null,
    $encoding = null )
```

Parámetros

DOMElement string	<i>\$data</i>	
null string	<i>\$mimetype</i>	
null string	<i>\$encoding</i>	

Devuelve

DOMElement

Definición en la línea 747 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.3. addReference()

```
addReference (
    $node,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$node</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 711 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.4. addReferenceList()

```
addReferenceList (
    $arNodes,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

array	<i>\$arNodes</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 728 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.5. appendCert()

```
appendCert ( )
```

Definición en la línea 868 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.6. appendKey()

```
appendKey (
    $objKey,
    $parent = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$objKey</i>	
null DOMNode	<i>\$parent</i>	

Definición en la línea 877 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.7. appendSignature()

```
appendSignature (
    $parentNode,
    $insertBefore = false )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$parentNode</i>	
bool	<i>\$insertBefore</i>	

Devuelve

DOMNode

Definición en la línea 912 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.8. appendToKeyInfo()

```
appendToKeyInfo (
    $node )
```

This function appends a node to the KeyInfo.

The KeyInfo element will be created if one does not exist in the document.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node to append to the KeyInfo.
---------	---------------	------------------------------------

Devuelve

DOMNode The KeyInfo element node

Definición en la línea 1108 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.9. calculateDigest()

```
calculateDigest (
    $digestAlgorithm,
    $data,
    $encode = true )
```

Parámetros

string	<i>\$digestAlgorithm</i>	
string	<i>\$data</i>	
bool	<i>\$encode</i>	

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 347 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.10. canonicalizeSignedInfo()

```
canonicalizeSignedInfo ( )
```

Devuelve

null|string

Definición en la línea 303 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.11. createNewSignNode()

```
createNewSignNode (
    $name,
    $value = null )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
null string	<i>\$value</i>	

Devuelve

DOMElement

Definición en la línea 213 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.12. generate_GUID()

```
static generate_GUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Obsoleto Method deprecated in Release 1.4.1

Definición en la línea 175 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.13. generateGUID()

```
static generateGUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Definición en la línea 155 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.14. get509XCert()

```
static get509XCert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 923 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.15. getRefIDs()

```
getRefIDs ( )
```

Devuelve

array

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 573 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.16. `getRefNodeID()`

```
getRefNodeID (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

null

Definición en la línea 556 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.17. `getValidatedNodes()`

```
getValidatedNodes ( )
```

This function retrieves an associative array of the validated nodes.

The array will contain the id of the referenced node as the key and the node itself as the value.

Returns: An associative array of validated nodes or null if no nodes have been validated.

Devuelve

array Associative array of validated nodes

Definición en la línea 1159 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.18. `insertSignature()`

```
insertSignature (
    $node,
    $beforeNode = null )
```

This function inserts the signature element.

The signature element will be appended to the element, unless *\$beforeNode* is specified. If *\$beforeNode* is specified, the signature element will be inserted as the last element before *\$beforeNode*.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node the signature element should be inserted into.
DOMNode	<i>\$beforeNode</i>	The node the signature element should be located before.

Devuelve

DOMNode The signature element node

Definición en la línea 894 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.19. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 772 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.20. locateSignature()

```
locateSignature (
    $objDoc,
    $pos = 0 )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$objDoc</i>	
int	<i>\$pos</i>	

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 185 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.21. processRefNode()

```
processRefNode (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

bool

Definición en la línea 488 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.22. processTransforms()

```
processTransforms (
    $refNode,
    $objData,
    $includeCommentNodes = true )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
DOMNode	<i>\$objData</i>	
bool	<i>\$includeCommentNodes</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 400 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.23. setCanonicalMethod()

```
setCanonicalMethod (
    $method )
```

Parámetros

string	<i>\$method</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

Exception	
-----------	--

Definición en la línea 228 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.24. sign()

```
sign (
    $objKey,
    $appendToNode = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	\$objKey	
null DOMNode	\$appendToNode	

Definición en la línea 840 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.25. signData()

```
signData (
    $objKey,
    $data )
```

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	\$objKey	
string	\$data	

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 831 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.26. staticAdd509Cert()

```
static staticAdd509Cert (
    $parentRef,
    $cert,
```

```
$isPEMFormat = true,  
$isURL = false,  
$xpath = null,  
$options = null ) [static]
```

Parámetros

DOMElement	<i>\$parentRef</i>	
string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null DOMXPath	<i>\$xpath</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 974 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.27. staticGet509XCerts()

```
static staticGet509XCerts (
    $certs,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$certs</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 937 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.28. validateDigest()

```
validateDigest (
    $refNode,
    $data )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
string	<i>\$data</i>	

Devuelve

bool

Definición en la línea 382 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.29. validateReference()

```
validateReference ( )
```

Devuelve

bool

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 593 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.3.30. verify()

```
verify (
    $objKey )
```

Returns: Bool when verifying HMAC_SHA1; Int otherwise, with following meanings: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the int return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. Always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) === 1".

Parámetros

XMLSecurityKey (p. 2007)	<i>\$objKey</i>	
---------------------------------	-----------------	--

Devuelve

bool|int

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 813 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4. Documentación de los campos

7.559.4.1. \$idKeys

```
$idKeys = array()
```

Definición en la línea 82 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.2. \$idNS

```
$idNS = array()
```

Definición en la línea 85 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.3. \$sigNode

```
$sigNode = null
```

Definición en la línea 79 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.4. BASE_TEMPLATE

```
const BASE_TEMPLATE
```

Valor inicial:

```
= ' <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <SignedInfo
    <SignatureMethod /
  </SignedInfo
</Signature>'
```

Definición en la línea 72 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.5. C14N

```
const C14N = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
```

Definición en la línea 61 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.6. C14N_COMMENTS

```
const C14N_COMMENTS = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
```

Definición en la línea 62 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.7. EXC_C14N

```
const EXC_C14N = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
```

Definición en la línea 63 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.8. EXC_C14N_COMMENTS

```
const EXC_C14N_COMMENTS = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
```

Definición en la línea 64 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.9. RIPEMD160

```
const RIPEMD160 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#ripemd160'
```

Definición en la línea 59 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.10. SHA1

```
const SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
```

Definición en la línea 55 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.11. SHA256

```
const SHA256 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256'
```

Definición en la línea 56 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.12. SHA384

```
const SHA384 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
```

Definición en la línea 57 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.13. SHA512

```
const SHA512 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512'
```

Definición en la línea 58 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.14. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= '<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <ds:SignedInfo
    <ds:SignatureMethod /
  </ds:SignedInfo
</ds:Signature>'
```

Definición en la línea 66 del archivo XMLSecurityDSig.php.

7.559.4.15. XMLDSIGNS

```
const XMLDSIGNS = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
```

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecurityDSig.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **XMLSecurityDSig.php**

7.560. Referencia de la Clase XMLSecurityKey**Métodos públicos**

- **__construct** (\$type, \$params=null)
- **getSymmetricKeySize** ()
- **generateSessionKey** ()
- **loadKey** (\$key, \$isFile=false, \$isCert=false)
- **encryptData** (\$data)
- **decryptData** (\$data)
- **signData** (\$data)
- **verifySignature** (\$data, \$signature)
- **getAlgorith** ()
- **getAlgorithm** ()
- **serializeKey** (\$parent)
- **getX509Certificate** ()
- **getX509Thumbprint** ()

Métodos públicos estáticos

- static **getRawThumbprint** (\$cert)
- static **makeAsnSegment** (\$type, \$string)
- static **convertRSA** (\$modulus, \$exponent)
- static **fromEncryptedKeyElement** (DOMELEMENT \$element)

Campos de datos

- const **TRIPLEDES_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
- const **AES128_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
- const **AES192_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
- const **AES256_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
- const **AES128_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes128-gcm'
- const **AES192_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes192-gcm'
- const **AES256_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes256-gcm'
- const **RSA_1_5** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5'
- const **RSA_OAEP_MGF1P** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p'
- const **RSA_OAEP** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#rsa-oaep'
- const **DSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
- const **RSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
- const **RSA_SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
- const **RSA_SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
- const **RSA_SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
- const **HMAC_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
- const **AUTHTAG_LENGTH** = 16
- **\$type** = 0
- **\$key** = null
- **\$passphrase** = ''
- **\$iv** = null
- **\$name** = null
- **\$keyChain** = null
- **\$isEncrypted** = false
- **\$encryptedCtx** = null
- **\$guid** = null

7.560.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards `rrichards@cdatazone.org`

Copyright

2007-2020 Robert Richards `rrichards@cdatazone.org` @license <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 47 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.2. Documentación del constructor y destructor**7.560.2.1. `__construct()`**

```
__construct (
    $type,
    $params = null )
```

Parámetros

string	<i>\$type</i>	
null array	<i>\$params</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 115 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3. Documentación de las funciones miembro

7.560.3.1. convertRSA()

```
static convertRSA (
    $modulus,
    $exponent ) [static]
```

Hint: Modulus and Exponent must already be base64 decoded

Parámetros

string	<i>\$modulus</i>	
string	<i>\$exponent</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 734 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.2. decryptData()

```
decryptData (
    $data )
```

Decrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 620 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.3. encryptData()

```
encryptData (
    $data )
```

Encrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 600 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.4. fromEncryptedKeyElement()

```
static fromEncryptedKeyElement (
    DOMELEMENT $element ) [static]
```

Create key from an EncryptedKey-element.

Parámetros

DOMELEMENT	<i>\$element</i>	The EncryptedKey-element.
------------	------------------	---------------------------

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

XMLSecurityKey (p. 2007) The new key.

Definición en la línea 799 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.5. generateSessionKey()

```
generateSessionKey ( )
```

Generates a session key using the openssl-extension. In case of using DES3-CBC the key is checked for a proper parity bits set.

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 288 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.6. getAlgorith()

```
getAlgorith ( )
```

Obsoleto

Ver también

getAlgorithm() (p. 2012)

Devuelve

mixed

Definición en la línea 682 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.7. getAlgorithm()

```
getAlgorithm ( )
```

Devuelve

mixed

Definición en la línea 690 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.8. getRawThumbprint()

```
static getRawThumbprint (
    $cert ) [static]
```

Get the raw thumbprint of a certificate

Parámetros

string	\$cert	
--------	--------	--

Devuelve

null|string

Definición en la línea 322 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.9. getSymmetricKeySize()

```
getSymmetricKeySize ( )
```

Retrieve the key size for the symmetric encryption algorithm..

If the key size is unknown, or this isn't a symmetric encryption algorithm, null is returned.

Devuelve

int|null The number of bytes in the key.

Definición en la línea 274 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.10. getX509Certificate()

```
getX509Certificate ( )
```

Retrieve the X509 certificate this key represents.

Will return the X509 certificate in PEM-format if this key represents an X509 certificate.

Devuelve

string The X509 certificate or null if this key doesn't represent an X509-certificate.

Definición en la línea 771 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.11. getX509Thumbprint()

```
getX509Thumbprint ( )
```

Get the thumbprint of this X509 certificate.

Returns: The thumbprint as a lowercase 40-character hexadecimal number, or null if this isn't a X509 certificate.

Devuelve

string Lowercase 40-character hexadecimal number of thumbprint

Definición en la línea 785 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.12. loadKey()

```
loadKey (
    $key,
    $isFile = false,
    $isCert = false )
```

Loads the given key, or - with isFile set true - the key from the keyfile.

Parámetros

string	<i>\$key</i>	
bool	<i>\$isFile</i>	
bool	<i>\$isCert</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 357 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.13. makeAsnSegment()

```
static makeAsnSegment (
    $type,
    $string ) [static]
```

Parámetros

int	<i>\$type</i>	
string	<i>\$string</i>	

Devuelve

null|string

Definición en la línea 701 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.14. serializeKey()

```
serializeKey (
    $parent )
```

Parámetros

mixed	\$parent	
-------	----------	--

Definición en la línea 758 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.15. signData()

```
signData (
    $data )
```

Signs the data (string) using the extension assigned to the type in the constructor.

Parámetros

string	\$data	
--------	--------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 640 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.3.16. verifySignature()

```
verifySignature (
    $data,
    $signature )
```

Verifies the data (string) against the given signature using the extension assigned to the type in the constructor.

Returns in case of openssl: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. So always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) === 1".

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
string	<i>\$signature</i>	

Devuelve

bool|int

Definición en la línea 666 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4. Documentación de los campos

7.560.4.1. \$encryptedCtx

```
$encryptedCtx = null
```

Definición en la línea 92 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.2. \$guid

```
$guid = null
```

Definición en la línea 95 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.3. \$isEncrypted

```
$isEncrypted = false
```

Definición en la línea 89 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.4. \$iv

```
$iv = null
```

Definición en la línea 80 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.5. \$key

```
$key = null
```

Definición en la línea 74 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.6. \$keyChain

```
$keyChain = null
```

Definición en la línea 86 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.7. \$name

```
$name = null
```

Definición en la línea 83 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.8. \$passphrase

```
$passphrase = ""
```

Definición en la línea 77 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.9. \$type

```
$type = 0
```

Definición en la línea 71 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.10. AES128_CBC

```
const AES128_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
```

Definición en la línea 50 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.11. AES128_GCM

```
const AES128_GCM = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes128-gcm'
```

Definición en la línea 53 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.12. AES192_CBC

```
const AES192_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
```

Definición en la línea 51 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.13. AES192_GCM

```
const AES192_GCM = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes192-gcm'
```

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.14. AES256_CBC

```
const AES256_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
```

Definición en la línea 52 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.15. AES256_GCM

```
const AES256_GCM = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes256-gcm'
```

Definición en la línea 55 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.16. AUTHTAG_LENGTH

```
const AUTHTAG_LENGTH = 16
```

Definición en la línea 65 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.17. DSA_SHA1

```
const DSA_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
```

Definición en la línea 59 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.18. HMAC_SHA1

```
const HMAC_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
```

Definición en la línea 64 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.19. RSA_1_5

```
const RSA_1_5 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#rsa-1_5'
```

Definición en la línea 56 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.20. RSA_OAEP

```
const RSA_OAEP = 'http://www.w3.org/2009/xmenc11#rsa-oaep'
```

Definición en la línea 58 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.21. RSA_OAEP_MGF1P

```
const RSA_OAEP_MGF1P = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#rsa-oaep-mgf1p'
```

Definición en la línea 57 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.22. RSA_SHA1

```
const RSA_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
```

Definición en la línea 60 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.23. RSA_SHA256

```
const RSA_SHA256 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
```

Definición en la línea 61 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.24. RSA_SHA384

```
const RSA_SHA384 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
```

Definición en la línea 62 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.25. RSA_SHA512

```
const RSA_SHA512 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
```

Definición en la línea 63 del archivo XMLSecurityKey.php.

7.560.4.26. TRIPLEDES_CBC

```
const TRIPLEDES_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
```

Definición en la línea 49 del archivo XMLSecurityKey.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **XMLSecurityKey.php**

7.561. Referencia de la Clase XPath

Métodos públicos estáticos

- static **filterAttrValue** (\$value, \$quotes=self::ALL_QUOTES)
- static **filterAttrName** (\$name, \$allow=self::EXTENDED_ALPHANUMERIC)

Campos de datos

- const **ALPHANUMERIC** = '\w\d'
- const **NUMERIC** = '\d'
- const **LETTERS** = '\w'
- const **EXTENDED_ALPHANUMERIC** = '\w\d\s\-_:\.'
- const **SINGLE_QUOTE** = '"'
- const **DOUBLE_QUOTE** = ''''
- const **ALL_QUOTES** = '["'"]'

7.561.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo XPath.php.

7.561.2. Documentación de las funciones miembro

7.561.2.1. filterAttrName()

```
static filterAttrName (
    $name,
    $allow = self::EXTENDED_ALPHANUMERIC ) [static]
```

Filter an attribute name for save inclusion in an **XPath** (p. 2020) query.

Parámetros

string	<i>\$name</i>	The attribute name to filter.
mixed	<i>\$allow</i>	The set of characters to allow. Can be one of the constants provided by this class, or a custom regex excluding the '#' character (used as delimiter).

Devuelve

string The filtered attribute name.

Definición en la línea 40 del archivo XPath.php.

7.561.2.2. filterAttrValue()

```
static filterAttrValue (
    $value,
    $quotes = self::ALL_QUOTES ) [static]
```

Filter an attribute value for save inclusion in an **XPath** (p. 2020) query.

Parámetros

string	<i>\$value</i>	The value to filter.
string	<i>\$quotes</i>	The quotes used to delimit the value in the XPath (p. 2020) query.

Devuelve

string The filtered attribute value.

Definición en la línea 25 del archivo XPath.php.

7.561.3. Documentación de los campos

7.561.3.1. ALL_QUOTES

```
const ALL_QUOTES = '["\']'
```

Definición en la línea 14 del archivo XPath.php.

7.561.3.2. ALPHANUMERIC

```
const ALPHANUMERIC = '\w\d'
```

Definición en la línea 7 del archivo XPath.php.

7.561.3.3. DOUBLE_QUOTE

```
const DOUBLE_QUOTE = '\"'
```

Definición en la línea 13 del archivo XPath.php.

7.561.3.4. EXTENDED_ALPHANUMERIC

```
const EXTENDED_ALPHANUMERIC = '\w\d\s\-\_:\.'
```

Definición en la línea 10 del archivo XPath.php.

7.561.3.5. LETTERS

```
const LETTERS = '\w'
```

Definición en la línea 9 del archivo XPath.php.

7.561.3.6. NUMERIC

```
const NUMERIC = '\d'
```

Definición en la línea 8 del archivo XPath.php.

7.561.3.7. SINGLE_QUOTE

```
const SINGLE_QUOTE = '\''
```

Definición en la línea 12 del archivo XPath.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/ **XPath.php**

Capítulo 8

Documentación de archivos

8.1. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdvice↵
Server/ComposerAdvicePortafirmas.php**

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class documentType
- class documentTypeList
- class importanceLevel
- class importanceLevelList
- class state
- class stateList
- class userJob
- class user
- class job
- class jobList
- class userList
- class seat
- class seatList
- class enhancedUserJobInfo
- class enhancedUser
- class enhancedJob
- class enhancedUserList
- class enhancedJobList
- class enhancedUserJobAssociated
- class enhancedUserJobAssociatedList
- class parameter
- class request
- class document
- class documentList
- class signLine
- class signLineList
- class remitterList
- class signer
- class signerList

- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**

Namespaces

- **PfAdviceServer**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.2. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/PfAdviceServer/PfAdviceServer.php

Estructuras de datos

- class **PfAdviceSOAPServer**

Namespaces

- **PfAdviceServer**

8.3. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/PfAdviceServer/ServerPF.php

Funciones

- **miFuncion** (\$oAuth, \$oReq, \$oSign)

Variables

- **\$server** = **PfAdviceServer\PfAdviceSOAPServer::createSoapServer**(' miFuncion', true)

8.3.1. Documentación de las funciones

8.3.1.1. miFuncion()

```
miFuncion (
    $oAuth,
    $oReq,
    $oSign )
```

Definición en la línea 6 del archivo ServerPF.php.

8.3.2. Documentación de las variables

8.3.2.1. \$server

```
$server = PFAdviceServer\PFAdviceSOAPServer::createSoapServer(' miFuncion', true)
```

Definición en la línea 15 del archivo ServerPF.php.

8.4. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdvice↵
Server/WComunSoapServer.php

Estructuras de datos

- class WComunSoapServer

8.5. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

Estructuras de datos

- class objSolicitudTransmision
- class SoapObject
- class Cabecera
- class DatosEconomicos
- class Imputaciones
- class CabeceraRenta
- class OtrosDatos
- class DCEstadoCivil
- class DCDatosPersonales
- class DCDatosConyuge
- class DCNumHijos
- class DCDatosHijos
- class DCNumAscend
- class DCDatosAscend
- class DCNumViviendas
- class DCDatosVivienda
- class DCNumInmuebles
- class DCDatosInmuebles
- class DatosCola
- class irpf
- class DatosEspecificos

Namespaces

- WSCOMUN\AEAT\IRPF

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.6. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/↵
CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php**

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **Cabecera**
- class **DatosNacimiento**
- class **DatosTitular**
- class **ObjetoEstado**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Procedimiento**
- class **Funcionario**

Namespaces

- WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.7. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/↵
CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php**

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **ListaVehiculos**
- class **Vehiculo**

Namespaces

- WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.8. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php↔

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **DatosVehiculo**
- class **DatosGenerales**
- class **DescripcionVehiculo**
- class **Marca**
- class **DomicilioVehiculoDGT**
- class **DomicilioVehiculoINE**
- class **DomicilioDGT**
- class **DomicilioINE**
- class **Indicadores**
- class **Matriculacion**
- class **Titular**
- class **DatosTecnicos**
- class **Masas**
- class **Plazas**
- class **Potencias**
- class **DatosTramites**
- class **Baja**
- class **DatosAdministrativos**
- class **Listalmpagos**
- class **Impago**
- class **Municipio**
- class **Provincia**

Namespaces

- WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.9. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/↵
VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php**

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Domicilio**
- class **ProvinciaRespuesta**
- class **MunicipioRespuesta**
- class **EntColectiva**
- class **EntSingular**
- class **Nucleo**
- class **Direccion**
- class **Via**
- class **Numero**
- class **NumeroSuperior**
- class **UltimaVariacion**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**

Namespaces

- **WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.10. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/↵
VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php**

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**

Namespaces

- WSCOMUN\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.11. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php↵

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **VidaLaboral**
- class **Cabecera**
- class **Resumen**
- class **Totales**
- class **Pluriempleo**
- class **ListaNumerosAfilacion**
- class **ListaSituaciones**
- class **Situacion**

Namespaces

- WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.12. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/WSClientIRPF.php↵

Estructuras de datos

- class **WSClientIRPF**

Namespaces

- WSCOMUN\AEAT\IRPF
- WSClientIRPF

8.13. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/↵
ENVIOINGRESOS/WSClientEnviIngresos.php**

Estructuras de datos

- class **WSClientEnviIngresos**

Namespaces

- WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS
- WSClientEnviIngresos

8.14. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/↵
GESTIONLIQUIDACIONES/WSClientGestionLiquidaciones.php**

Estructuras de datos

- class **WSClientGestionLiquidaciones**

Namespaces

- WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES
- WSClientGestionLiquidaciones

8.15. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ComposerCatastro.php

Estructuras de datos

- class **ComposerCatastro**

Namespaces

- WSCOMUN\CATASTRO

8.16. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **objCatastro**
- class **BienesEspecifico**

Namespaces

- WSCOMUN\CATASTRO

8.17. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/WSClientCatastro.php

Estructuras de datos

- class WSClientCatastro

Namespaces

- WSCOMUN\CATASTRO
- WSClientCatastro

8.18. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClientCSV.php

Estructuras de datos

- class WSClientCSV

Namespaces

- WSCOMUN\CSV
- WSClientCSV

8.19. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/↵ CONSULTAIDENTIDAD/WSClientDGPConsultaIdentidad.php

Estructuras de datos

- class WSClientDGPConsultaIdentidad

Namespaces

- WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD
- WSClientDGP

8.20. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/↵
CONDUCTORVEHICULOS/WSClientConductorVehiculos.php**

Estructuras de datos

- class **WSClientConductorVehiculos**

Namespaces

- **WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS**
- **WSClientConductorVehiculos**

8.21. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/↵
DATOSVEHICULO/WSClientDatosVehiculo.php**

Estructuras de datos

- class **WSClientDatosVehiculo**

Namespaces

- **WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO**
- **WSClientDatosVehiculo**

8.22. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

Z/www/wscomun/include/WS/FONDOS/WSClientFondos.php

Estructuras de datos

- class **WSClientFondos**

Namespaces

- **WSCOMUN\FONDOS**

8.23. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

Z/www/wscomun/include/WS/GDE/AlfrescoClient.php

Estructuras de datos

- class **AlfrescoClient**

Namespaces

- WSCOMUN\GDE

8.24. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE2.php↵

Estructuras de datos

- class ComposerGDE2

Namespaces

- WSCOMUN\GDE

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.25. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php↵

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class VersionesType
- class BuscarCriterioType
- class ColeccionCriteriosType
- class MetadatosENIType
- class MetadatoEstandarType
- class ColeccionMetadatosEstandarType
- class MetadatosPersonalizadoType
- class MetadatosPersonalizadosType
- class MetadatosDocumentoType
- class DocumentoType
- class DocumentosType
- class ReferenciasDocumentosType
- class ReferenciaNombreDocumentoType
- class ReferenciasNombresDocumentosType
- class DatosCertificadoType
- class MetadatosExpedienteENIType
- class ColeccionMetadatosPersonalizadosType
- class ColeccionesMetadatosPersonalizadosType
- class FirmaType
- class FirmasType
- class EspaciosType
- class ReferenciaDocumentoRespuestaType

- class **ReferenciasDocumentosRespuestaType**
- class **DocumentoDefinitivoType**
- class **DocumentosDefinitivosType**
- class **DocumentoDefinitivoResponseType**
- class **DocumentosDefinitivosResponseType**
- class **TokensType**
- class **ErrorInfoType**
- class **PaginacionType**
- class **restaurarVersionDocumento**
- class **restaurarVersionDocumentoResponse**
- class **buscarDocCriterioPaginado**
- class **buscarDocCriterioPaginadoResponse**
- class **obtenerExpedienteENI**
- class **obtenerExpedienteENIResponse**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse**
- class **crearCarpeta**
- class **crearCarpetaResponse**
- class **empaquetarDocumentoENI**
- class **empaquetarDocumentoENIResponse**
- class **asociarFirmas**
- class **asociarFirmasResponse**
- class **buscarDocCriterioEntreEspacios**
- class **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse**
- class **insertarDocumento**
- class **insertarDocumentoResponse**
- class **obtenerVersionDocumento**
- class **obtenerVersionDocumentoResponse**
- class **moverDocumento**
- class **moverDocumentoResponse**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpeta**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse**
- class **obtenerPathDocumento**
- class **obtenerPathDocumentoResponse**
- class **obtenerHashDocumento**
- class **obtenerHashDocumentoResponse**
- class **generarIdentificadorENI**
- class **generarIdentificadorENIResponse**
- class **obtenerDocumentoENI**
- class **obtenerDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosENI**
- class **establecerMetadatosENIResponse**
- class **establecerDocumentoDefinitivo**
- class **establecerDocumentoDefinitivoResponse**
- class **eliminarCarpetaRecursiva**
- class **eliminarCarpetaRecursivaResponse**
- class **eliminarDocumentoFisico**
- class **eliminarDocumentoFisicoResponse**
- class **eliminarCarpeta**
- class **eliminarCarpetaResponse**
- class **buscarDocCriterio**
- class **buscarDocCriterioResponse**
- class **generarToken**
- class **generarTokenResponse**
- class **insertarDocumentoENI**

- class **insertarDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**
- class **establecerMetadatosEstandar**
- class **establecerMetadatosEstandarResponse**
- class **obtenerDocumento**
- class **obtenerDocumentoResponse**
- class **obtenerListaVersionesDocumento**
- class **obtenerListaVersionesDocumentoResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizados**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosResponse**
- class **eliminarDocumento**
- class **eliminarDocumentoResponse**
- class **moverCarpeta**
- class **moverCarpetaResponse**
- class **actualizarDocumento**
- class **actualizarDocumentoResponse**

Namespaces

- **WSCOMUN\GDE4**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.26. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GDE/WSCClientGDE.php

Estructuras de datos

- class **WSCClientGDE**

Namespaces

- **WSCOMUN\GDE**
- **WSCClientGDE**

8.27. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GDE/WSCClientGDE2.php

Estructuras de datos

- class **WSCClientGDE2**
- class **GDE2Exception**

Namespaces

- WSCOMUN\GDE
- WSClientGDE2

8.28. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE4.php

Estructuras de datos

- class WSClientGDE4
- class GDE4Exception

Namespaces

- WSCOMUN\GDE4
- WSClientGDE4

8.29. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

Estructuras de datos

- class WSClientGVLogin
- class LoginResponse
- class LoginParametro
- class LoginRol
- class BasicError

Namespaces

- WSCOMUN\GVLOGIN
- WSClientGVLogin

8.30. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/↵ VERIFICACION_RESIDENCIA/WSClientVerificacionResidencia.php

Estructuras de datos

- class WSClientVerificacionResidencia

Namespaces

- WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA
- WSClietVL

8.31. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↔ Z/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_↔ AMBITO/WSClietVerificacionResidenciaAmbito.php

Estructuras de datos

- class WSClietVerificacionResidenciaAmbito

Namespaces

- WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO
- WSClietVL

8.32. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↔ Servicio/Peticion/Atributos.php

Estructuras de datos

- class Atributos

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.33. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↔ Servicio/Peticion/DatosGenericos.php

Estructuras de datos

- class DatosGenericos

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.34. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Emisor.php

Estructuras de datos

- class Emisor

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.35. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Estado.php

Estructuras de datos

- class Estado

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.36. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵ Servicio/Peticion/Funcionario.php

Estructuras de datos

- class Funcionario

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.37. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵ Servicio/Peticion/Peticion.php

Estructuras de datos

- class Peticion

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.38. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/Procedimiento.php

Estructuras de datos

- class Procedimiento

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.39. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/Respuesta.php

Estructuras de datos

- class Respuesta

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.40. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/Solicitante.php

Estructuras de datos

- class Solicitante

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.41. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/Solicitudes.php**

Estructuras de datos

- class **Solicitudes**

Namespaces

- **WSCOMUN\PETICION**

8.42. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/SolicitudTransmision.php**

Estructuras de datos

- class **SolicitudTransmision**

Namespaces

- **WSCOMUN\PETICION**

8.43. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

Z/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Titular.php

Estructuras de datos

- class **Titular**

Namespaces

- **WSCOMUN\PETICION**

8.44. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/Transmision.php**

Estructuras de datos

- class **Transmision**

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.45. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/TransmisionDatos.php

Estructuras de datos

- class TransmisionDatos

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.46. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵
Servicio/Peticion/Transmisiones.php

Estructuras de datos

- class Transmisiones

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.47. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

Z/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/PeticionPAI.php

Estructuras de datos

- class PeticionPAI

Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

8.48. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php**

Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **documentType**
- class **documentTypeList**
- class **importanceLevel**
- class **importanceLevelList**
- class **state**
- class **stateList**
- class **userJob**
- class **user**
- class **job**
- class **jobList**
- class **userList**
- class **seat**
- class **seatList**
- class **enhancedUserJobInfo**
- class **enhancedUser**
- class **enhancedJob**
- class **enhancedUserList**
- class **enhancedJobList**
- class **enhancedUserJobAssociated**
- class **enhancedUserJobAssociatedList**
- class **parameter**
- class **request**
- class **document**
- class **documentList**
- class **signLine**
- class **signLineList**
- class **remitterList**
- class **signer**
- class **signerList**
- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**

Namespaces

- **WSCOMUNPORTAFIRMAS**

Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

8.49. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **documentType**
- class **documentTypeList**
- class **importanceLevel**
- class **importanceLevelList**
- class **state**
- class **stateList**
- class **userJob**
- class **user**
- class **job**
- class **jobList**
- class **userList**
- class **seat**
- class **seatList**
- class **enhancedUserJobInfo**
- class **enhancedUser**
- class **enhancedJob**
- class **enhancedUserList**
- class **enhancedJobList**
- class **enhancedUserJobAssociated**
- class **enhancedUserJobAssociatedList**
- class **parameter**
- class **request**
- class **document**
- class **documentList**
- class **signLine**
- class **signLineList**
- class **remitterList**
- class **signer**
- class **signerList**
- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**
- class **externalUserList**
- class **externalUser**

Namespaces

- WSCOMUN\PORTAFIRMAS4

Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

8.50. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
PORTAFIRMAS/WSCClientPortafirmas.php**

Estructuras de datos

- `class WSCClientPortafirmas`

Namespaces

- WSCOMUN\PORTAFIRMAS
- WSCClientPortafirmas

8.51. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
PORTAFIRMAS/WSCClientPortafirmas4.php**

Estructuras de datos

- `class WSCClientPortafirmas4`

Namespaces

- WSCOMUN\PORTAFIRMAS4
- WSCClientPortafirmas

8.52. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class ErrorInfoType
- class DocumentIdentificativoType
- class RegistrosCreadosType
- class RegistroCreadoType
- class RegistroDepartamentalCodigoType
- class HistoricoType
- class RegistroDescendenteType
- class DatosDomicilioType
- class DatosIdentificativosType
- class DestinoType
- class DestinosType
- class DatosRegistroType
- class IdentificacionRegistroDepartamentalType
- class DatosExpedienteType
- class DocumentoType
- class DocumentosType
- class DatosRegistroDepartamentalType
- class creacionRegistroDepartamental
- class creacionRegistroDepartamentalResponse
- class consultaRegistroDepartamental
- class consultaRegistroDepartamentalResponse
- class consultaHistorico
- class consultaHistoricoResponse

Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.53. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
REGDEPARTAMENTAL/WSClientRegDepartamental.php

Estructuras de datos

- class WSClientRegDepartamental

Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL
- WSClientRegDepartamental

8.54. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php**

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class ErrorInfoType
- class DocumentIdentificativoType
- class RegistrosCreadosType
- class RegistroCreadoType
- class RegistroDepartamentalCodigoType
- class HistoricoType
- class RegistroDescendenteType
- class DatosDomicilioType
- class DatosIdentificativosType
- class DestinoType
- class DestinosType
- class DatosRegistroType
- class IdentificacionRegistroDepartamentalType
- class DatosExpedienteType
- class DocumentoType
- class DocumentosType
- class DatosRegistroDepartamentalType
- class creacionRegistroDepartamental
- class creacionRegistroDepartamentalResponse
- class consultaRegistroDepartamental
- class consultaRegistroDepartamentalResponse
- class consultaHistorico
- class consultaHistoricoResponse

Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.55. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
REGDEPARTAMENTAL2/WSClientRegDepartamental2.php**

Estructuras de datos

- class WSClientRegDepartamental2

Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2
- WSClientRegDepartamental2

8.56. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class DATOS_LIBRO_REGISTRAL
- class DATOS_UNIDAD
- class DATOS_DIRECCION
- class DATOS_INTERESADO
- class OTROS_DATOS
- class DATOS_EXPEDIENTES
- class FIRMA_DOCUMENTO
- class DOCUMENTOS_ANEXOS
- class DATOS_DEL_REGISTRO
- class FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO
- class JUSTIFICANTE
- class FIRMA_JUSTIFICANTE
- class API_CREAREGISTRO

Namespaces

- WSCOMUN\RTSOA

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.57. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

Estructuras de datos

- class SoapObject
- class DATOS_LIBRO_REGISTRAL
- class DATOS_ORIGEN
- class DATOS_UNIDAD
- class DATOS_DIRECCION
- class DATOS_INTERESADO
- class OTROS_DATOS

- class **DATOS_EXPEDIENTES**
- class **FIRMA_DOCUMENTO**
- class **DOCUMENTOS_ANEXOS**
- class **DATOS_DEL_REGISTRO**
- class **FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO**
- class **JUSTIFICANTE**
- class **FIRMA_JUSTIFICANTE**
- class **PARAMETROS**
- class **PARAMETRO**
- class **API_CREAREGISTRO**

Namespaces

- **WSCOMUN\RTSOA4**

Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

8.58. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php**

Estructuras de datos

- class **RTSOAClient**
- class **RTSOAResponse**
- class **RTSOADocumentResponse**

Namespaces

- **WSCOMUN\RTSOA**

8.59. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient4.php**

Estructuras de datos

- class **RTSOAClient**
- class **RTSOAResponse**
- class **RTSOADocumentResponse**

Namespaces

- WSCOMUN\RTSOA4

8.60. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↔ Z/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutentica.php

Estructuras de datos

- class WSClientAutentica

Namespaces

- WSClientAutentica

8.61. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↔ Z/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutoriza.php

Estructuras de datos

- class WSClientAutoriza

Namespaces

- WSClientAutoriza

8.62. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↔ Z/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientFirma.php

Estructuras de datos

- class WSClientFirma

Namespaces

- WSClientFirma

8.63. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↔ Z/www/wscomun/include/WS/SALT/WSClientSALT.php

Estructuras de datos

- class WSClientSALT

Namespaces

- WSCOMUN\SALT
- WSClientSALT

8.64. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_↵
_LABORAL/WSClientVidaLaboral.php**

Estructuras de datos

- class WSClientVidaLaboral

Namespaces

- WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL
- WSClientVL

8.65. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

Z/www/wscomun/include/WS/TITULO/WSClientTitulo.php

Estructuras de datos

- class WSClientTitulo

Namespaces

- WSCOMUN\TITULO

8.66. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
TRANSFORMAPDF/class/transformDocument.php**

Estructuras de datos

- class transformDocument

Namespaces

- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF

8.67. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
TRANSFORMAPDF/class/transformImage.php

Estructuras de datos

- class transformImage

Namespaces

- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF

8.68. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
TRANSFORMAPDF/WSClientTransformaPDF.php

Estructuras de datos

- class WSClientTransformaPDF

Namespaces

- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF
- WSClientTransformaPDF

8.69. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wranagramas.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wranagramas

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.70. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoCodigo.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcBancoCodigo

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.71. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoNombre.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcBancoNombre

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.72. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcCalcularficticio.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcCalcularficticio

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.73. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcConsultarSolicitud

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.74. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCuentasTercero.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcCuentasTercero

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.75. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.76. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipios.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosMunicipios

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.77. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.78. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleos.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosNucleos

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.79. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosPais.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosPais

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.80. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.81. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvincias.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosProvincias

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.82. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTercero.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosTercero

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.83. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosTerceroNif

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.84. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.85. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wrcdel0001.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrcdel0001

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.86. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresAdicionales.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcErroresAdicionales

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.87. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresOracle.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcErroresOracle

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.88. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcEstadoFichero.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcEstadoFichero

Namespaces

- WSCOMUNWSBDC

8.89. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer

Z/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcLog.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcLog

Namespaces

- WSCOMUNWSBDC

8.90. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcNombresIguales.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcNombresIguales

Namespaces

- WSCOMUNWSBDC

8.91. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondom1.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrcondom1

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.92. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wrcondomfiscal.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrcondomfiscal

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.93. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wrconsolic1.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrconsolic1

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.94. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursalCodigo.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcSucursalCodigo

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.95. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursales.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcSucursales

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.96. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrCtanacIban.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrCtanacIban

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.97. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcteranagrama.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrcteranagrama

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.98. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcterglobal.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrcterglobal

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.99. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersip.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrctersip

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.100. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵ WSBDC/class/WSBDC_Wrctersipbdc.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrctersipbdc

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.101. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵ WSBDC/class/WSBDC_WrcValidaNif.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrcValidaNif

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.102. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosC.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrdomiciliosC

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.103. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosS.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrdomiciliosS

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.104. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WrlbanCtanac.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WrlbanCtanac

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.105. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_Wrinserciones02.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrinserciones02

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.106. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wrsustitutos.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wrsustitutos

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.107. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtdBanco.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdBanco

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.108. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioC.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdDomicilioC

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.109. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioS.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdDomicilioS

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.110. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtdSucursal.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdSucursal

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.111. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaBanco.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdTablaBanco

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.112. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdTablaDomicilioC

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.113. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdTablaDomicilioS

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.114. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaSucursal.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtdTablaSucursal

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.115. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoBitacora.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoBitacora

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.116. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveCuenta.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoClaveCuenta

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.117. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveTercero.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoClaveTercero

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.118. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoCuentaGnral.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoCuentaGnral

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.119. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoDelegacionAeat

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.120. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorAdicional.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoErrorAdicional

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.121. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorOracle.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoErrorOracle

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.122. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoEstadistica.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoEstadistica

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.123. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoMunicipio.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoMunicipio

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.124. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoNucleo.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoNucleo

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.125. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoPais.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoPais

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.126. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoProvincia.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoProvincia

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.127. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoResultado.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoResultado

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.128. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaBitacora.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaBitacora

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.129. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.130. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaErrorAdi

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.131. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaMunicipio

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.132. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaNucleo.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaNucleo

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.133. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaProvincia.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaProvincia

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.134. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaResultado.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaResultado

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.135. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTercero.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaTercero

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.136. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.137. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTexto.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTablaTexto

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.138. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTercero.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTercero

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.139. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_WtipoTerceroBaja.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_WtipoTerceroBaja

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.140. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/
WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32.php

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wyterce32

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.141. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32tabla.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wyterce32tabla

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.142. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wytercecf.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wytercecf

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.143. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵
WSBDC/class/WSBDC_Wytercecftabla.php**

Estructuras de datos

- class WSBDC_Wytercecftabla

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.144. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/WSBDC/WSBDCWebServicios.php

Estructuras de datos

- class WSBDCWebServicios

Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

8.145. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCCharset.php

Estructuras de datos

- class WSCCharset

Namespaces

- WSCMIME

8.146. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMessagePart.php

Estructuras de datos

- class WSCMessagePart

Namespaces

- WSCMIME

8.147. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMime.php

Estructuras de datos

- class WSCMime

Namespaces

- WSCMIME

8.148. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMimeParser.php

Estructuras de datos

- class WSCMimeParser

Namespaces

- WSCMIME

8.149. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

Estructuras de datos

- class WSComunFClient
- class WSComunPAIException

Variables

- const DEBUG false

8.149.1. Documentación de las variables

8.149.1.1. DEBUG

```
const DEBUG false
```

Activa/Desactiva el Debug

Definición en la línea 50 del archivo WSComunFClient.php.

8.150. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php

Estructuras de datos

- class WSSSoapClient

8.151. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/XPath.php

Estructuras de datos

- class XPath

8.152. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/WSSESoap.php

Estructuras de datos

- class WSSESoap

8.153. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecEnc.php

Estructuras de datos

- class XMLSecEnc

8.154. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityDSig.php

Estructuras de datos

- class XMLSecurityDSig

8.155. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityKey.php

Estructuras de datos

- class XMLSecurityKey

Índice alfabético

\$Apellido1
 objSolicitudTransmision, 1089
 Titular, 1548

\$Apellido2
 objSolicitudTransmision, 1089
 Titular, 1549

\$Atributos
 Peticion, 1213
 Respuesta, 1330

\$CodProcedimiento
 objSolicitudTransmision, 1090
 Procedimiento, 1235

\$CodigoCertificado
 Atributos, 95
 objSolicitudTransmision, 1090
 Transmision, 1561

\$CodigoEstado
 Estado, 823

\$CodigoEstadoSecundario
 Estado, 823

\$Consentimiento
 objSolicitudTransmision, 1090
 Solicitante, 1507

\$DatosEspecificos
 TransmisionDatos, 1564

\$DatosGenericos
 SolicitudTransmision, 1518
 TransmisionDatos, 1564

\$Documentacion
 objSolicitudTransmision, 1090
 Titular, 1549

\$Emisor
 DatosGenericos, 430

\$Estado
 Atributos, 95
 objSolicitudTransmision, 1090

\$F0
 WSBDC_WtipoEstadistica, 1702

\$F1
 WSBDC_WtipoEstadistica, 1702

\$F2
 WSBDC_WtipoEstadistica, 1702

\$F3
 WSBDC_WtipoEstadistica, 1702

\$Finalidad
 objSolicitudTransmision, 1091
 Solicitante, 1507

\$Funcionario
 Solicitante, 1507

\$Id
 Transmisiones, 1566

\$IdExpediente
 objSolicitudTransmision, 1091
 Solicitante, 1508

\$IdPeticion
 Atributos, 95
 objSolicitudTransmision, 1091

\$IdSolicitud
 objSolicitudTransmision, 1091
 Transmision, 1561

\$IdentificadorSolicitante
 objSolicitudTransmision, 1091
 Solicitante, 1508

\$LiteralError
 Estado, 823

\$MYSOAPOP_SOAP_VERSION
 WSComunFClient, 1951

\$MYSOAPOP_TRACE
 WSComunFClient, 1952

\$MYSOAPOP_WSDL_CACHE
 WSComunFClient, 1952

\$NAMESPACE_CAT_ESP
 WSComunFClient, 1952

\$NAMESPACE_CAT_PET
 WSComunFClient, 1952

\$NAMESPACE_CAT_SR
 WSComunFClient, 1952

\$NAMESPACE_CSVGVA
 WSComunFClient, 1953

\$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS
 WSComunFClient, 1953

\$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO
 WSComunFClient, 1953

\$NAMESPACE_FONDOS
 WSComunFClient, 1953

\$NAMESPACE_GDE
 WSComunFClient, 1953

\$NAMESPACE_GDE2
 WSComunFClient, 1953

\$NAMESPACE_GDE4
 WSComunFClient, 1954

\$NAMESPACE_GVA
 WSComunFClient, 1954

\$NAMESPACE_LOGIN
 WSComunFClient, 1954

\$NAMESPACE_PF
 WSComunFClient, 1954

\$NAMESPACE_PF4

- WSComunFClient, 1954
- \$NAMESPACE_PF4_MOD
 - WSComunFClient, 1954
- \$NAMESPACE_PF_ADM
 - WSComunFClient, 1955
- \$NAMESPACE_PF_MOD
 - WSComunFClient, 1955
- \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL
 - WSComunFClient, 1955
- \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2
 - WSComunFClient, 1955
- \$NAMESPACE_SALT
 - WSComunFClient, 1955
- \$NAMESPACE_TITULO
 - WSComunFClient, 1955
- \$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF
 - WSComunFClient, 1956
- \$NifEmisor
 - Emisor, 691
 - objSolicitudTransmision, 1092
- \$NifFuncionario
 - Funcionario, 867
 - objSolicitudTransmision, 1092
- \$Nombre
 - objSolicitudTransmision, 1092
 - Titular, 1549
- \$NombreCompleto
 - objSolicitudTransmision, 1092
 - Titular, 1549
- \$NombreCompletoFuncionario
 - Funcionario, 867
 - objSolicitudTransmision, 1092
- \$NombreEmisor
 - Emisor, 692
 - objSolicitudTransmision, 1092
- \$NombreProcedimiento
 - objSolicitudTransmision, 1093
 - Procedimiento, 1236
- \$NombreSolicitante
 - objSolicitudTransmision, 1093
 - Solicitante, 1508
- \$NumElementos
 - Atributos, 96
 - objSolicitudTransmision, 1093
- \$PANagraffice
 - WSBDC_WrcCalcularficticio, 1610
- \$PANagrama4
 - WSBDC_Wranagramas, 1605
- \$PANagrama8
 - WSBDC_Wranagramas, 1605
- \$PBanco
 - WSBDC_WrcBancoCodigo, 1607
- \$PClaveter
 - WSBDC_Wrcteranagrama, 1647
 - WSBDC_Wrsustitutos, 1661
- \$PCodsolicitud
 - WSBDC_Wrinserciones02, 1660
- \$PCuenta
 - WSBDC_WrCtanacIban, 1646
- \$PDelegacion
 - WSBDC_Wrcdel0001, 1629
- \$PDescripcion
 - WSBDC_Wrcterglobal, 1649
- \$PDocal
 - WSBDC_WrcValidarNif, 1654
- \$PDomicilio
 - WSBDC_Wrconsolic1, 1641
- \$PDomicilioC
 - WSBDC_Wrcondom1, 1638
 - WSBDC_Wrcondomfiscal, 1639
- \$PDomsol
 - WSBDC_Wrinserciones02, 1660
- \$PError
 - WSBDC_Wrcterglobal, 1649
- \$PErroracle
 - WSBDC_WrcErroresOracle, 1632
- \$PErroresAdicionales
 - WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1630
- \$PEstadistica
 - WSBDC_WrcEstadoFichero, 1633
- \$PEstado
 - WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1611
 - WSBDC_Wrconsolic1, 1641
- \$PFechasus
 - WSBDC_Wrsustitutos, 1661
- \$PFilas
 - WSBDC_WrcBancoNombre, 1608
 - WSBDC_WrcCuentasTercero, 1613
 - WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1616
 - WSBDC_WrcDatosNucleos, 1618
 - WSBDC_WrcDatosProvincias, 1623
 - WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1626
 - WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1627
 - WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1630
 - WSBDC_WrcLog, 1635
 - WSBDC_WrcSucursales, 1644
 - WSBDC_Wrcterglobal, 1649
 - WSBDC_WrdomiciliosC, 1655
 - WSBDC_WrdomiciliosS, 1657
- \$PIban
 - WSBDC_WrlbanCtanac, 1658
- \$PMunicipio
 - WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1614
- \$PNific
 - WSBDC_WrcCalcularficticio, 1610
- \$PNomanag
 - WSBDC_Wrcteranagrama, 1647
- \$PNombrefic
 - WSBDC_WrcCalcularficticio, 1610
- \$PNombreout
 - WSBDC_Wrcondomfiscal, 1639
- \$PNucleo
 - WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1617
- \$PNumpal1
 - WSBDC_WrcNombresIguales, 1636
- \$PNumpal2

- WSBDC_WrcNombresIguales, 1636
- \$PNumpalc
 - WSBDC_WrcNombresIguales, 1637
- \$PPais
 - WSBDC_WrcDatosPais, 1620
- \$PProvincia
 - WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1622
- \$PResulcompara
 - WSBDC_WrcNombresIguales, 1637
- \$PResultado
 - WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1611
 - WSBDC_Wrconsolic1, 1641
- \$PSolicitud
 - WSBDC_Wrcterglobal, 1649
- \$PSucursal
 - WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1643
- \$PTablaBanco
 - WSBDC_WrcBancoNombre, 1608
- \$PTablaBitacora
 - WSBDC_WrcLog, 1635
- \$PTablaCuenta
 - WSBDC_WrcCuentasTercero, 1613
- \$PTablaDomicilioC
 - WSBDC_WrdomiciliosC, 1655
- \$PTablaDomicilioS
 - WSBDC_WrdomiciliosS, 1657
- \$PTablaMunicipio
 - WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1616
- \$PTablaNucleo
 - WSBDC_WrcDatosNucleos, 1618
- \$PTablaProvincia
 - WSBDC_WrcDatosProvincias, 1623
- \$PTablaResultado
 - WSBDC_WrcEstadoFichero, 1633
- \$PTablaSucursal
 - WSBDC_WrcSucursales, 1644
- \$PTablaTercero
 - WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1626
 - WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1628
 - WSBDC_Wrcterglobal, 1649
- \$PTablaTerceroBaja
 - WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1628
 - WSBDC_Wrcterglobal, 1649
- \$PTercal
 - WSBDC_WrcValidarNif, 1654
- \$PTerce32
 - WSBDC_Wrctersip, 1651
- \$PTercecf
 - WSBDC_Wrctersip, 1651
- \$PTercero
 - WSBDC_WrcDatosTercero, 1625
 - WSBDC_Wrconsolic1, 1641
- \$PTersol
 - WSBDC_Wrinserciones02, 1660
- \$PTexto
 - WSBDC_Wrctersipbdc, 1652
- \$Procedimiento
 - Solicitante, 1508
- \$Solicitante
 - DatosGenericos, 430
- \$SolicitudTransmision
 - Solicitudes, 1516
- \$Solicitudes
 - Peticion, 1213
- \$TiempoEstimadoRespuesta
 - Estado, 824
- \$TimeStamp
 - Atributos, 96
 - objSolicitudTransmision, 1093
- \$TipoDocumentacion
 - objSolicitudTransmision, 1093
 - Titular, 1549
- \$Titular
 - DatosGenericos, 430
- \$Transmision
 - DatosGenericos, 431
- \$TransmisionDatos
 - Transmisiones, 1566
- \$Transmisiones
 - Respuesta, 1331
- \$UnidadTramitadora
 - objSolicitudTransmision, 1093
 - Solicitante, 1508
- \$alias
 - WSCCharset, 1790
- \$anagraf
 - WSBDC_WtipoBitacora, 1686
 - WSBDC_WtipoClaveTercero, 1690
 - WSBDC_WtipoTercero, 1740
 - WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1744
 - WSBDC_Wyterce32, 1748
 - WSBDC_Wytercecf, 1755
- \$anagrafNuevo
 - WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1744
- \$anagver
 - WSBDC_WtipoTercero, 1740
- \$apenom
 - WSBDC_WtipoTercero, 1740
- \$arg0
 - transformDocument, 1557
 - transformImage, 1558
- \$arg1
 - transformDocument, 1557
 - transformImage, 1558
- \$arg2
 - transformDocument, 1557
 - transformImage, 1559
- \$array
 - WSBDC_WtdTablaBanco, 1681
 - WSBDC_WtdTablaDomicilioC, 1682
 - WSBDC_WtdTablaDomicilioS, 1684
 - WSBDC_WtdTablaSucursal, 1685
 - WSBDC_WtipoTablaBitacora, 1729
 - WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, 1730
 - WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, 1731
 - WSBDC_WtipoTablaMunicipio, 1732

- WSBDC_WtipoTablaNucleo, 1733
- WSBDC_WtipoTablaProvincia, 1734
- WSBDC_WtipoTablaResultado, 1735
- WSBDC_WtipoTablaTercero, 1736
- WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, 1737
- WSBDC_WtipoTablaTexto, 1738
- WSBDC_Wyterce32tabla, 1753
- WSBDC_Wytercecftabla, 1760
- \$bajalo
 - WSBDC_Wyterce32, 1748
 - WSBDC_Wytercecf, 1756
- \$bloque
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1667
- \$calidad
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1667
 - WSBDC_WtdDomicilioS, 1674
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1691
 - WSBDC_WtipoTercero, 1741
 - WSBDC_Wyterce32, 1748
 - WSBDC_Wytercecf, 1756
- \$califnumVia
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1667
- \$certFile
 - WSSSoapClient, 1981
- \$charset
 - WSCMessagePart, 1923
- \$cifBanco
 - WSBDC_WtdBanco, 1663
- \$cifTercero
 - WSBDC_WtipoBitacora, 1686
 - WSBDC_WtipoClaveTercero, 1690
 - WSBDC_WtipoTercero, 1741
 - WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1745
- \$cifTerceroNuevo
 - WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1745
- \$clave
 - WSBDC_WtipoResultado, 1725
- \$claveDomicilio
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1667
 - WSBDC_WtdDomicilioS, 1675
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1692
- \$cod01
 - WSBDC_WtipoPais, 1716
- \$cod02
 - WSBDC_WtipoPais, 1716
- \$cod03
 - WSBDC_WtipoPais, 1716
- \$codError
 - WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1698
- \$codErrorAeat
 - WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1698
- \$codIso
 - WSBDC_WtipoPais, 1716
- \$codOpsf
 - WSBDC_WtipoPais, 1717
- \$codPais
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1668
 - WSBDC_WtipoPais, 1717
- \$codSolicitud
 - WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1698
- \$codVat
 - WSBDC_WtipoPais, 1717
- \$codage
 - WSBDC_Wyterce32, 1748
- \$codban
 - WSBDC_Wyterce32, 1749
- \$codbic
 - WSBDC_WtdSucursal, 1678
- \$codcapi
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1705
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1719
- \$codcaut
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1720
- \$codcta
 - WSBDC_Wyterce32, 1749
- \$codent
 - WSBDC_Wyterce32, 1749
 - WSBDC_Wytercecf, 1756
- \$codiban
 - WSBDC_Wyterce32, 1749
- \$codigoBanco
 - WSBDC_WtdBanco, 1663
 - WSBDC_WtdSucursal, 1678
 - WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1688
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1692
- \$codigoBic
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1692
- \$codigoEditran
 - WSBDC_WtdBanco, 1663
- \$codigolban
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1692
- \$codigoNucleo
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1667
- \$codigoPais
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1692
- \$codigoPlaza
 - WSBDC_WtdSucursal, 1678
- \$codigoPostal
 - WSBDC_WtdSucursal, 1678
- \$codigoProvincia
 - WSBDC_WtdSucursal, 1678
- \$codigoSucursal
 - WSBDC_WtdSucursal, 1678
 - WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1688
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1693
- \$codigoVia
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1667
- \$codmun
 - WSBDC_Wyterce32, 1749
 - WSBDC_Wytercecf, 1756
- \$codmuni
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1705
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1711
- \$codmuniaeat
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1668
- \$codnsup

WSBDC_WtipoNucleo, 1711
 \$codnucl
 WSBDC_WtipoNucleo, 1711
 \$codoracle
 WSBDC_WtipoErrorOracle, 1700
 \$codpai
 WSBDC_Wyterce32, 1750
 WSBDC_Wytercecf, 1756
 \$codpos
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1668
 WSBDC_Wyterce32, 1750
 WSBDC_Wytercecf, 1757
 \$codpostal
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1695
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1705
 WSBDC_WtipoNucleo, 1712
 WSBDC_WtipoProvincia, 1720
 \$codpro
 WSBDC_Wyterce32, 1750
 WSBDC_Wytercecf, 1757
 \$codprov
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1668
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1705
 WSBDC_WtipoProvincia, 1720
 \$codvialne
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1668
 \$complemento
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1669
 \$correoElectronico
 WSBDC_WtipoTercero, 1741
 \$ctype_parameters
 WSCMessagePart, 1923
 \$ctype_primary
 WSCMessagePart, 1923
 \$ctype_secondary
 WSCMessagePart, 1923
 \$cuenta
 WSBDC_WtipoResultado, 1725
 \$d_parameters
 WSCMessagePart, 1924
 \$delegacionAeat
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1695
 WSBDC_WtipoTercero, 1741
 \$denocaut
 WSBDC_WtipoProvincia, 1720
 \$denomalf
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1706
 \$denomalfa
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1706
 \$denominacion
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1706
 WSBDC_WtipoNucleo, 1712
 WSBDC_WtipoPais, 1717
 WSBDC_WtipoProvincia, 1720
 \$desPlazaCastellano
 WSBDC_WtdSucursal, 1679
 \$desPlazaVernacula
 WSBDC_WtdSucursal, 1679

\$descf0
 WSBDC_WtipoResultado, 1725
 \$descf1
 WSBDC_WtipoResultado, 1726
 \$descf2
 WSBDC_WtipoResultado, 1726
 \$descf3
 WSBDC_WtipoResultado, 1726
 \$descmuni
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1669
 \$descpais
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1669
 \$descprov
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1669
 \$descripcion
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1696
 WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1698
 WSBDC_WtipoErrorOracle, 1700
 \$digcon
 WSBDC_Wyterce32, 1750
 \$digitoControl
 WSBDC_WtdSucursal, 1679
 \$digitosControl
 WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1688
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1693
 \$direccion
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1696
 \$dirpostal
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1706
 WSBDC_WtipoNucleo, 1712
 WSBDC_WtipoProvincia, 1721
 \$disposition
 WSCMessagePart, 1924
 \$docume
 WSBDC_Wyterce32, 1750
 WSBDC_Wytercecf, 1757
 \$domicilio
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1675
 WSBDC_WtdSucursal, 1679
 WSBDC_WtipoResultado, 1726
 \$domter
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1669
 WSBDC_Wyterce32, 1751
 WSBDC_Wytercecf, 1757
 \$domter2
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1670
 \$elim
 WSBDC_WtipoNucleo, 1712
 \$email
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1706
 WSBDC_WtipoNucleo, 1712
 WSBDC_WtipoProvincia, 1721
 \$enableTrazabilidadPAI
 WSComunFClient, 1951
 \$enableWSSecurity
 WSComunFClient, 1951
 \$enableXMLSecurityDSig
 WSComunFClient, 1951

- \$encKey
 - XMLSecEnc, 1988
- \$encoding
 - WSCMessagePart, 1924
- \$encryptedCtx
 - XMLSecurityKey, 2016
- \$enlace
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1707
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1713
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1721
- \$er
 - WSBDC_WtipoEstadistica, 1701
- \$err
 - WSBDC_WtipoEstadistica, 1701
- \$errorf0
 - WSBDC_WtipoResultado, 1726
- \$errorf1
 - WSBDC_WtipoResultado, 1727
- \$errorf2
 - WSBDC_WtipoResultado, 1727
- \$errorf3
 - WSBDC_WtipoResultado, 1727
- \$escalera
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1670
- \$estadoCuenta
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1693
- \$estadoDomicilio
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1670
 - WSBDC_WtdDomicilioS, 1675
- \$estadoTerceroAeat
 - WSBDC_WtipoTercero, 1741
- \$etiqueta
 - WSBDC_WtipoTercero, 1742
- \$fase
 - WSBDC_WtipoResultado, 1727
- \$fax
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1670
 - WSBDC_WtdSucursal, 1679
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1707
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1713
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1721
 - WSBDC_WtipoTercero, 1742
- \$fecbdc
 - WSBDC_Wyterce32, 1751
 - WSBDC_Wytercecf, 1757
- \$fecha
 - WSBDC_WtipoBitacora, 1686
 - WSBDC_WtipoResultado, 1727
- \$fechaBajaSus
 - WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1745
- \$fechaCaducidad
 - WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1745
- \$fechaInactividad
 - WSBDC_WtdBanco, 1663
- \$fechaUltimaAct
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1670
 - WSBDC_WtdDomicilioS, 1675
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1693
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1699
- WSBDC_WtipoTercero, 1742
- WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1745
- \$ficticio
 - WSBDC_WtipoTercero, 1742
- \$filename
 - WSCMessagePart, 1924
- \$guid
 - XMLSecurityKey, 2016
- \$headers
 - WSCMessagePart, 1924
- \$idApp
 - WSSSoapClient, 1981
- \$idKeys
 - XMLSecurityDSig, 2005
- \$idNS
 - XMLSecurityDSig, 2005
- \$idOrigen
 - WSBDC_WtipoResultado, 1728
- \$idioma
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1707
- \$isEncrypted
 - XMLSecurityKey, 2016
- \$iv
 - XMLSecurityKey, 2016
- \$key
 - XMLSecurityKey, 2016
- \$keyChain
 - XMLSecurityKey, 2017
- \$keyFile
 - WSSSoapClient, 1981
- \$mime_id
 - WSCMessagePart, 1924
- \$mimetype
 - WSCMessagePart, 1925
- \$motivoBaja
 - WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1746
- \$movil
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1671
- \$mtom
 - WSSSoapClient, 1981
- \$name
 - XMLSecurityKey, 2017
- \$nombreBanco
 - WSBDC_WtdBanco, 1664
- \$nombreSucursal
 - WSBDC_WtdSucursal, 1680
- \$nombreVia
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1671
- \$nomter
 - WSBDC_Wyterce32, 1751
 - WSBDC_Wytercecf, 1758
- \$nsCert
 - WSSSoapClient, 1981
- \$numero
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1671
- \$numeroClasif
 - WSBDC_WtdSucursal, 1680

- \$numeroCuenta
 - WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1688
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1693
- \$numter
 - WSBDC_Wytercecf, 1758
- \$ok
 - WSBDC_WtipoEstadistica, 1702
- \$origen
 - WSBDC_Wyterce32, 1751
 - WSBDC_Wytercecf, 1758
- \$origenCambio
 - WSBDC_WtipoBitacora, 1686
- \$origenInformacion
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1671
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1694
 - WSBDC_WtipoTercero, 1742
- \$pais
 - WSBDC_WtdDomicilioS, 1675
- \$params
 - WSCMimeParser, 1937
- \$partido
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1707
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1713
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1721
- \$pasapor
 - WSBDC_Wyterce32, 1751
 - WSBDC_Wytercecf, 1758
- \$passPhrase
 - WSCmunFCClient, 1956
 - WSSSoapClient, 1982
- \$passUserToken
 - WSCmunFCClient, 1956
- \$passphrase
 - XMLSecurityKey, 2017
- \$piso
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1671
- \$poblacion
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1672
 - WSBDC_WtdDomicilioS, 1676
 - WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1696
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1707
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1713
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1722
- \$pobter
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1672
 - WSBDC_Wyterce32, 1752
 - WSBDC_Wytercecf, 1758
- \$portal
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1672
- \$presidente
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1708
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1713
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1722
- \$presupeuro
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1708
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1714
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1722
- \$presuppts
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1708
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1714
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1722
- \$provincia
 - WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1696
- \$provinciaext
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1672
- \$puerta
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1672
- \$regimen
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1708
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1714
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1722
- \$resultado
 - WSBDC_Wranagramas, 1605
 - WSBDC_WrcBancoCodigo, 1607
 - WSBDC_WrcBancoNombre, 1608
 - WSBDC_WrcCalcularficticio, 1610
 - WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1612
 - WSBDC_WrcCuentasTercero, 1613
 - WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1614
 - WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1616
 - WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1617
 - WSBDC_WrcDatosNucleos, 1619
 - WSBDC_WrcDatosPais, 1620
 - WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1622
 - WSBDC_WrcDatosProvincias, 1623
 - WSBDC_WrcDatosTercero, 1625
 - WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1626
 - WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1628
 - WSBDC_Wrcdel0001, 1629
 - WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1631
 - WSBDC_WrcErroresOracle, 1632
 - WSBDC_WrcEstadoFichero, 1633
 - WSBDC_WrcLog, 1635
 - WSBDC_WrcNombresIguales, 1637
 - WSBDC_Wrcondom1, 1638
 - WSBDC_Wrcondomfiscal, 1640
 - WSBDC_Wrconsolic1, 1642
 - WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1643
 - WSBDC_WrcSucursales, 1644
 - WSBDC_WrCtanacIban, 1646
 - WSBDC_Wrcteranagrama, 1647
 - WSBDC_Wrcterglobal, 1650
 - WSBDC_Wrctersip, 1651
 - WSBDC_Wrctersipbdc, 1652
 - WSBDC_WrcValidarNif, 1654
 - WSBDC_WrdomiciliosC, 1656
 - WSBDC_WrdomiciliosS, 1657
 - WSBDC_WrlbanCtanac, 1658
 - WSBDC_Wrinserciones02, 1660
 - WSBDC_Wrsustitutos, 1662
 - WSBDC_WtipoResultado, 1728
- \$secretaria
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1708
- \$server
 - ServerPF.php, 2025
- \$sigNode

- XMLSecurityDSig, 2005
- \$signAllHeaders
 - WSSESoap, 1972
- \$signBody
 - WSSESoap, 1972
- \$size
 - WSMessagePart, 1925
- \$soapPFX
 - WSSESoap, 1972
- \$solicitud
 - WSBDC_WtipoResultado, 1728
- \$superficie
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1709
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1714
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1723
- \$telefono
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1673
 - WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1696
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1709
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1714
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1723
 - WSBDC_WtipoTercero, 1743
- \$telefonoContacto1
 - WSBDC_WtdSucursal, 1680
- \$telefonoContacto2
 - WSBDC_WtdSucursal, 1680
- \$tercer
 - WSBDC_Wyterce32, 1752
- \$tercero
 - WSBDC_WtipoResultado, 1728
- \$tipoCuenta
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1694
- \$tipoDomicilio
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1673
- \$tipoModificacion
 - WSBDC_WtipoBitacora, 1687
- \$tipoOficina
 - WSBDC_WtdSucursal, 1680
- \$tipoTercero
 - WSBDC_WtipoTercero, 1743
- \$tiponumVia
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1673
- \$tipter
 - WSBDC_Wytercecf, 1759
- \$total
 - WSBDC_WtipoEstadistica, 1703
- \$type
 - XMLSecEnc, 1989
 - XMLSecurityKey, 2017
- \$userToken
 - WSComunFClient, 1956
- \$usuari
 - WSBDC_Wyterce32, 1752
 - WSBDC_Wytercecf, 1759
- \$vTrazabilidad
 - WSComunFClient, 1956
- \$v_clienteWS
 - WSComunFClient, 1956
- \$vatcee
 - WSBDC_Wyterce32, 1752
 - WSBDC_Wytercecf, 1759
- \$web
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1709
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1715
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1723
 - __cde__BuscarCriterio_full
 - ComposerGDE2, 192
 - __cde__ExcepcionWS_full
 - ComposerGDE2, 197
 - __cde__actualizarDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 191
 - __cde__actualizarDocumento_full
 - ComposerGDE2, 191
 - __cde__asociarFirmasResponse_full
 - ComposerGDE2, 192
 - __cde__asociarFirmas_full
 - ComposerGDE2, 191
 - __cde__buscarDocCriterioPaginado_full
 - ComposerGDE2, 192
 - __cde__buscarDocCriterio_full
 - ComposerGDE2, 192
 - __cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full
 - ComposerGDE2, 192
 - __cde__buscarDocumentosResponse_full
 - ComposerGDE2, 193
 - __cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full
 - ComposerGDE2, 193
 - __cde__crearCarpetaResponse_full
 - ComposerGDE2, 193
 - __cde__crearCarpeta_full
 - ComposerGDE2, 193
 - __cde__datosCertificado_full
 - ComposerGDE2, 193
 - __cde__documento_full
 - ComposerGDE2, 194
 - __cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full
 - ComposerGDE2, 194
 - __cde__eliminarCarpetaRecursiva_full
 - ComposerGDE2, 194
 - __cde__eliminarCarpetaResponse_full
 - ComposerGDE2, 194
 - __cde__eliminarCarpeta_full
 - ComposerGDE2, 194
 - __cde__eliminarDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 195
 - __cde__eliminarDocumento_full
 - ComposerGDE2, 195
 - __cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 195
 - __cde__empaquetarDocumentoENI_full
 - ComposerGDE2, 195
 - __cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full
 - ComposerGDE2, 196
 - __cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full
 - ComposerGDE2, 195
 - __cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 195

ComposerGDE2, 196	ComposerGDE2, 202
__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full	__cde__obtenerExpedienteENI_full
ComposerGDE2, 196	ComposerGDE2, 202
__cde__establecerMetadatosENIResponse_full	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full
ComposerGDE2, 196	ComposerGDE2, 202
__cde__establecerMetadatosENI_full	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full
ComposerGDE2, 196	ComposerGDE2, 202
__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full	__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full
ComposerGDE2, 197	ComposerGDE2, 203
__cde__establecerMetadatosEstandar_full	__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full
ComposerGDE2, 197	ComposerGDE2, 203
__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full	__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full
ComposerGDE2, 197	ComposerGDE2, 203
__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full	__cde__obtenerPathDocumento_full
ComposerGDE2, 197	ComposerGDE2, 203
__cde__firma_full	__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full
ComposerGDE2, 198	ComposerGDE2, 204
__cde__generarIdentificadorENIResponse_full	__cde__obtenerVersionDocumento_full
ComposerGDE2, 198	ComposerGDE2, 203
__cde__generarTokenResponse_full	__cde__paginacion_full
ComposerGDE2, 198	ComposerGDE2, 204
__cde__generarToken_full	__cde__peticionActualizarDocumento_full
ComposerGDE2, 198	ComposerGDE2, 204
__cde__insertarDocumentoENIResponse_full	__cde__peticionAsociarFirmas_full
ComposerGDE2, 199	ComposerGDE2, 204
__cde__insertarDocumentoENI_full	__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full
ComposerGDE2, 199	ComposerGDE2, 205
__cde__insertarDocumentoResponse_full	__cde__peticionBuscarDocCriterio_full
ComposerGDE2, 199	ComposerGDE2, 204
__cde__insertarDocumento_full	__cde__peticionCrearCarpeta_full
ComposerGDE2, 198	ComposerGDE2, 205
__cde__metadatosDocumento_full	__cde__peticionEliminarCarpetaRecursiva_full
ComposerGDE2, 199	ComposerGDE2, 205
__cde__metadatosENI_full	__cde__peticionEliminarCarpeta_full
ComposerGDE2, 199	ComposerGDE2, 205
__cde__metadatosEstandar_full	__cde__peticionEliminarDocumento_full
ComposerGDE2, 200	ComposerGDE2, 205
__cde__metadatosExpedienteEni_full	__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full
ComposerGDE2, 200	ComposerGDE2, 206
__cde__metadatosPersonalizado_full	__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full
ComposerGDE2, 200	ComposerGDE2, 206
__cde__moverCarpetaResponse_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full
ComposerGDE2, 200	ComposerGDE2, 206
__cde__moverCarpeta_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full
ComposerGDE2, 200	ComposerGDE2, 206
__cde__moverDocumentoResponse_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full
ComposerGDE2, 201	ComposerGDE2, 206
__cde__moverDocumento_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full
ComposerGDE2, 201	ComposerGDE2, 207
__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full	__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full
ComposerGDE2, 201	ComposerGDE2, 207
__cde__obtenerDocumentoENI_full	__cde__peticionGenerarToken_full
ComposerGDE2, 201	ComposerGDE2, 207
__cde__obtenerDocumentoResponse_full	__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full
ComposerGDE2, 202	ComposerGDE2, 207
__cde__obtenerDocumento_full	__cde__peticionInsertarDocumento_full
ComposerGDE2, 201	ComposerGDE2, 207
__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full	__cde__peticionMoverCarpeta_full

- ComposerGDE2, 208
- __cde__peticionMoverDocumento_full
 - ComposerGDE2, 208
- __cde__peticionObtenerDocumentoENI_full
 - ComposerGDE2, 208
- __cde__peticionObtenerDocumento_full
 - ComposerGDE2, 208
- __cde__peticionObtenerExpedienteENI_full
 - ComposerGDE2, 208
- __cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full
 - ComposerGDE2, 209
- __cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full
 - ComposerGDE2, 209
- __cde__peticionObtenerPathDocumento_full
 - ComposerGDE2, 209
- __cde__peticionObtenerVersionDocumento_full
 - ComposerGDE2, 209
- __cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full
 - ComposerGDE2, 209
- __cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full
 - ComposerGDE2, 210
- __cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full
 - ComposerGDE2, 210
- __cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full
 - ComposerGDE2, 210
- __cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full
 - ComposerGDE2, 210
- __cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full
 - ComposerGDE2, 210
- __cde__respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta_full
 - ComposerGDE2, 211
- __cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full
 - ComposerGDE2, 211
- __cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 211
- __cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 211
- __cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetaPersonalizadosResponse_full
 - ComposerGDE2, 211
- __cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 212
- __cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 212
- __cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full
 - ComposerGDE2, 212
- __cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full
 - ComposerGDE2, 212
- __cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 212
- __cde__respuestaGenerarTokenResponse_full
 - ComposerGDE2, 213
- __cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 213
- __cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 213
- __cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full
 - ComposerGDE2, 213
- __cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full
 - ComposerGDE2, 213
- __cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 214
- __cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full
 - ComposerGDE2, 214
- __cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full
 - ComposerGDE2, 214
- __cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full
 - ComposerGDE2, 214
- __cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 214
- __cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 215
- __cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 215
- __cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full
 - ComposerGDE2, 215
- __cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full
 - ComposerGDE2, 215
- __cde__restaurarVersionDocumento_full
 - ComposerGDE2, 215
- __cde__wPropiedadError_full
 - ComposerGDE2, 216
- __cde__wPropiedadesError_full
 - ComposerGDE2, 216
- clone
- WSCMessagePart, 1923
- construct
 - AlfrescoClient, 71
 - Atributos, 91
 - BasicError, 106
 - DatosGenericos, 427
 - Emisor, 690
 - Estado, 820
 - Funcionario, 865
 - GDE2Exception, 868
 - GDE4Exception, 877
 - InicioProceso, 986
 - LoginResponse, 988
 - Registro, 998
 - Peticion, 1211
 - PfAdviceSOAPServer, 1217
 - Procedimiento, 1234
 - Respuesta, 1329
 - RTSOAClient, 1356, 1362
 - Solicitante, 1500
 - Solicitudes, 1515
 - SolicitudTransmision, 1517
 - Titular, 1544
 - transformDocument, 1557
 - transformImage, 1558
 - Transmision, 1559
 - TransmisionDatos, 1562
 - Transmisiones, 1564
 - userJob, 1581, 1583, 1584
 - WSBDC_Wranagramas, 1604
 - WSBDC_WrcBancoCodigo, 1606
 - WSBDC_WrcBancoNombre, 1608

- WSBDC_WrcCalcularficticio, 1609
- WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1611
- WSBDC_WrcCuentasTercero, 1612
- WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1614
- WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1615
- WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1617
- WSBDC_WrcDatosNucleos, 1618
- WSBDC_WrcDatosPais, 1619
- WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1621
- WSBDC_WrcDatosProvincias, 1623
- WSBDC_WrcDatosTercero, 1624
- WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1625
- WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1627
- WSBDC_Wrcdel0001, 1629
- WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1630
- WSBDC_WrcErroresOracle, 1631
- WSBDC_WrcEstadoFichero, 1633
- WSBDC_WrcLog, 1634
- WSBDC_WrcNombresIguales, 1636
- WSBDC_Wrcondom1, 1638
- WSBDC_Wrcondomfiscal, 1639
- WSBDC_Wrconsolic1, 1640
- WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1642
- WSBDC_WrcSucursales, 1644
- WSBDC_WrCtanacIban, 1645
- WSBDC_Wrcteranagrama, 1646
- WSBDC_Wrcterglobal, 1648
- WSBDC_Wrctersip, 1650
- WSBDC_Wrctersipbdc, 1652
- WSBDC_WrcValidarNif, 1653
- WSBDC_WrdomiciliosC, 1655
- WSBDC_WrdomiciliosS, 1656
- WSBDC_WrlbanCtanac, 1658
- WSBDC_Wrinserciones02, 1659
- WSBDC_Wrsustitutos, 1661
- WSBDC_WtdBanco, 1662
- WSBDC_WtdDomicilioC, 1665
- WSBDC_WtdDomicilioS, 1674
- WSBDC_WtdSucursal, 1677
- WSBDC_WtdTablaBanco, 1681
- WSBDC_WtdTablaDomicilioC, 1682
- WSBDC_WtdTablaDomicilioS, 1683
- WSBDC_WtdTablaSucursal, 1684
- WSBDC_WtipoBitacora, 1685
- WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1687
- WSBDC_WtipoClaveTercero, 1689
- WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1691
- WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1695
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1697
- WSBDC_WtipoErrorOracle, 1699
- WSBDC_WtipoEstadistica, 1701
- WSBDC_WtipoMunicipio, 1704
- WSBDC_WtipoNucleo, 1710
- WSBDC_WtipoPais, 1715
- WSBDC_WtipoProvincia, 1718
- WSBDC_WtipoResultado, 1724
- WSBDC_WtipoTablaBitacora, 1729
- WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, 1730
- WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, 1731
- WSBDC_WtipoTablaMunicipio, 1732
- WSBDC_WtipoTablaNucleo, 1733
- WSBDC_WtipoTablaProvincia, 1734
- WSBDC_WtipoTablaResultado, 1735
- WSBDC_WtipoTablaTercero, 1736
- WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, 1737
- WSBDC_WtipoTablaTexto, 1738
- WSBDC_WtipoTercero, 1739
- WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1744
- WSBDC_Wyterce32, 1747
- WSBDC_Wyterce32tabla, 1753
- WSBDC_Wytercecf, 1754
- WSBDC_Wytercecftabla, 1760
- WSBDCWebServicios, 1762
- WSCClientEnvioIngresos, 1816
- WSCClientGestionLiquidaciones, 1861
- WSCMime, 1926
- WSCMimeParser, 1933
- WSComunFCClient, 1941
- WSComunPAIException, 1963
- WSSESoap, 1969
- WSSSoapClient, 1974
- XMLSecEnc, 1983
- XMLSecurityDSig, 1992
- XMLSecurityKey, 2009
- __doChild
 - ComposerCatastro, 187
 - ComposerGDE2, 216
 - SoapObject, 1459, 1461, 1464, 1466, 1469, 1472, 1474, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1497
- __doRequest
 - WSSSoapClient, 1976
- __getClient
 - WSComunFCClient, 1942
- __toString
 - BasicError, 106
 - GDE2Exception, 869
 - GDE4Exception, 877
 - WSComunPAIException, 1963
- actualizarDocumento, 63
 - fromSoap, 64
 - getCodigoAplicacion, 64
 - getContenido, 64
 - getFirmas, 64
 - getReferenciaDocumento, 64
 - hasCodigoAplicacion, 65
 - hasContenido, 65
 - hasFirmas, 65
 - hasReferenciaDocumento, 65
 - setCodigoAplicacion, 65
 - setContenido, 65
 - setFirmas, 66
 - setReferenciaDocumento, 66
 - toSoap, 66
 - WSCClientGDE2, 1823
- actualizarDocumentoResponse, 67

- fromSoap, 67
- getError, 68
- getResultado, 68
- getVersion, 68
- hasError, 68
- hasResultado, 68
- hasVersion, 69
- setError, 69
- setResultado, 69
- setVersion, 69
- toSoap, 69
- add509Cert
 - XMLSecurityDSig, 1992
- addAction
 - CPFactionList, 258, 260
- addBinaryToken
 - WSSESoap, 1970
- addBuscarCriterio
 - ColeccionCriteriosType, 159
- addColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 161
 - establecerMetadatosPersonalizados, 792
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 796
 - insertarDocumentoENI, 937
- addComment
 - commentList, 180, 183, 185
- addDATOS_INTERESADO
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 296, 302
- addDatosEconomicos
 - Imputaciones, 924
 - irpf, 950
- addDCNumAscend
 - DCDatosAscend, 495
- addDCNumHijos
 - DCDatosHijos, 502
- addDCNumInmuebles
 - DCDatosInmuebles, 505
- addDCNumViviendas
 - DCDatosVivienda, 511
- addDebugInfo
 - WSComunFClient, 1942
- addDestino
 - DestinosType, 538, 541
- addDocument
 - documentList, 576, 578, 580
 - RTSOAResponse, 1373, 1376
- addDocumento
 - DocumentosType, 612, 615, 617
- addDocumentoDefinitivo
 - DocumentosDefinitivosType, 610
- addDocumentoDefinitivoResponse
 - DocumentosDefinitivosResponseType, 607
- addDOCUMENTOS_ANEXOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 296, 302
- addDocumentType
 - documentTypeList, 640, 642, 644
- addEncryptedKey
 - WSSESoap, 1970
- addEnhancedJob
 - enhancedJobList, 706, 708, 711
- addEnhancedUser
 - enhancedUserList, 746, 748, 750
- addEnhancedUserJobAssociated
 - enhancedUserJobAssociatedList, 729, 732, 734
- addEspacio
 - EspaciosType, 766
- addExternalUser
 - externalUserList, 832
- addFirma
 - FirmasType, 854
- addImpago
 - Listalmpagos, 976
- addImportanceLevels
 - importanceLevelList, 917, 919, 921
- addInteresado
 - MetadatosExpedienteENIType, 1018
- addJob
 - jobList, 962, 964, 967
- addMetadatoEstandar
 - ColeccionMetadatosEstandarType, 164
- addMetadatosPersonalizado
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 167
 - MetadatosPersonalizadosType, 1024
- addNumeroAfiliacion
 - ListaNumerosAfiliacion, 979
- addObject
 - XMLSecurityDSig, 1992
- addOrgano
 - MetadatosENIType, 1010
 - MetadatosExpedienteENIType, 1018
- addOtrosDatos
 - irpf, 950
- addParameter
 - parameterList, 1200, 1202, 1204
- addPARAMETRO
 - PARAMETROS, 1209
- AddReference
 - WSSESoap, 1970
- addReference
 - XMLSecEnc, 1983
 - XMLSecurityDSig, 1993
- addReferenceList
 - XMLSecurityDSig, 1993
- addReferenciaDocumento
 - ReferenciasDocumentosType, 1252
- addReferenciaDocumentoRespuesta
 - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1249
- addReferenciaNombreDocumento
 - ReferenciasNombresDocumentosType, 1254
- addRegistroCreado
 - RegistrosCreadosType, 1277, 1279
- addRegistroDescendente
 - RegistroDescendenteType, 1269, 1273
- addSeat
 - seatList, 1385, 1387, 1390
- addSigner

- signerList, 1430, 1432, 1435
- addSignLine
 - signLineList, 1443, 1446, 1448
- addSituacion
 - ListaSituaciones, 981
- addState
 - noticeList, 1054, 1056, 1058
 - stateList, 1524, 1526, 1528
- addStr
 - stringList, 1530, 1533, 1535
- addTimestamp
 - WSSESoap, 1970
- addToken
 - TokensType, 1550
- addUser
 - remitterList, 1281, 1283, 1286
 - userList, 1586, 1589, 1591
- addUserToken
 - WSSESoap, 1970
- addValorMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1004
- addValorMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1027
- addVehiculo
 - ListaVehiculos, 984
- addVersion
 - VersionesType, 1595
- AES128_CBC
 - XMLSecurityKey, 2017
- AES128_GCM
 - XMLSecurityKey, 2017
- AES192_CBC
 - XMLSecurityKey, 2018
- AES192_GCM
 - XMLSecurityKey, 2018
- AES256_CBC
 - XMLSecurityKey, 2018
- AES256_GCM
 - XMLSecurityKey, 2018
- AlfrescoClient, 70
 - __construct, 71
 - getDocument, 71
 - getDocumentAsFile, 72
 - getDocumentAsURL, 72
 - getDownloadUrl, 73
 - getIdApp, 73
 - getLoginUrl, 73
 - getMimeType, 73
 - getPassword, 74
 - getTicket, 74
 - getUploadUrl, 74
 - getUser, 74
 - insertDocument, 74
 - setDownloadUrl, 75
 - setIdApp, 75
 - setLoginUrl, 75
 - setPassword, 75
 - setUploadUrl, 76
- setUser, 76
- urlGetContentInFile, 76
- urlGetContents, 77
- ALL_QUOTES
 - XPath, 2022
- ALPHANUMERIC
 - XPath, 2022
- API_CREAREGISTRO, 77, 81
 - fromDOM, 78, 82
 - fromSoap, 78, 82
 - generateString, 78, 82
 - getDATOS_DEL_REGISTRO, 79, 82
 - getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 79, 82
 - getFIRMA_JUSTIFICANTE, 79, 83
 - getJUSTIFICANTE, 79, 83
 - hasDATOS_DEL_REGISTRO, 79, 83
 - hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 79, 83
 - hasFIRMA_JUSTIFICANTE, 80, 83
 - hasJUSTIFICANTE, 80, 83
 - setDATOS_DEL_REGISTRO, 80, 84
 - setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 80, 84
 - setFIRMA_JUSTIFICANTE, 80, 84
 - setJUSTIFICANTE, 80, 84
 - toSoap, 81, 84
- APLICACION_NO_EXISTENTE
 - BasicError, 107
- APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA
 - BasicError, 107
- appendCert
 - XMLSecurityDSig, 1994
- appendKey
 - XMLSecurityDSig, 1994
- appendSignature
 - XMLSecurityDSig, 1994
- appendToKeyInfo
 - XMLSecurityDSig, 1994
- array2ObjectTree
 - ComposerCatastro, 187
 - ComposerGDE2, 216
 - SoapObject, 1459, 1462, 1464, 1466, 1469, 1472, 1475, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1498
 - WSComunFCClient, 1943
- asociarCSV
 - WSClientCSV, 1803
- asociarCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1804
- asociarFirmas, 85
 - fromSoap, 85
 - getCodigoAplicacion, 86
 - getFirmas, 86
 - getReferenciaDocumento, 86
 - hasCodigoAplicacion, 86
 - hasFirmas, 86
 - hasReferenciaDocumento, 87
 - setCodigoAplicacion, 87
 - setFirmas, 87
 - setReferenciaDocumento, 87

- toSoap, 87
- WSCClientGDE2, 1824
- asociarFirmasGDE2
 - WSCClientGDE2, 1824
- asociarFirmasGDE4
 - WSCClientGDE4, 1849
- asociarFirmasResponse, 88
 - fromSoap, 88
 - getError, 89
 - getResultado, 89
 - hasError, 89
 - hasResultado, 89
 - setError, 89
 - setResultado, 90
 - toSoap, 90
- Atributos, 90
 - \$CodigoCertificado, 95
 - \$Estado, 95
 - \$IdPetición, 95
 - \$NumElementos, 96
 - \$TimeStamp, 96
 - __construct, 91
 - getCodigoCertificado, 91
 - getEstado, 92
 - getIdPetición, 92
 - getNumElementos, 92
 - getTimeStamp, 92
 - setCodigoCertificado, 92
 - setEstado, 93
 - setIdPetición, 93
 - setNumElementos, 93
 - setTimeStamp, 95
- attachTokenToSig
 - WSSESoap, 1971
- autenticaConFirmaWS
 - WSCClientAutentica, 1791
- autenticaUsuarioLDAPWS
 - WSCClientAutentica, 1791
- autenticaUsuarioWS
 - WSCClientAutentica, 1792
- authentication, 96, 98, 101
 - fromSoap, 97, 99, 101
 - getPassword, 97, 99, 101
 - getUserName, 97, 99, 102
 - hasPassword, 97, 99, 102
 - hasUserName, 97, 100, 102
 - setPassword, 98, 100, 102
 - setUserName, 98, 100, 102
 - toSoap, 98, 100, 102
- AUTH_TAG_LENGTH
 - XMLSecurityKey, 2018
- Baja, 103
 - fromSoap, 103
 - getFechaFin, 104
 - getFechaInicio, 104
 - hasFechaFin, 104
 - hasFechaInicio, 104
 - setFechaFin, 104
 - setFechaInicio, 105
 - toSoap, 105
- BASE_TEMPLATE
 - XMLSecurityDSig, 2005
- BasicError, 105
 - __construct, 106
 - __toString, 106
 - APLICACION_NO_EXISTENTE, 107
 - APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA, 107
 - COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO, 107
 - COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO, 107
 - ERROR_INESPERADO, 107
 - ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION, 108
 - ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO, 108
 - getCodigoError, 106
 - getMensajeError, 107
 - ORIGEN_NO_ESPERADO, 108
 - TOKEN_CADUCADO, 108
 - TOKEN_NO_EXISTENTE, 108
 - USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU, 108
 - USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT, 109
 - USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU, 109
 - USUARIO_SIN_ROLES, 109
- BienesEspecifico, 109
 - referenciaCatastral, 110
 - referenciaRustica, 110
 - toSoap, 110
- boundarySplit
 - WSMimeParser, 1933
- BuscarCriterioType, 111
 - fromSoap, 111
 - getNombre, 112
 - getParamNombre, 112
 - getParamValor, 112
 - getTipoCriterio, 112
 - getTipoCriterioOperador, 112
 - getTipoMetadato, 113
 - hasNombre, 113
 - hasParamNombre, 113
 - hasParamValor, 113
 - hasTipoCriterio, 113
 - hasTipoCriterioOperador, 113
 - hasTipoMetadato, 114
 - setNombre, 114
 - setParamNombre, 114
 - setParamValor, 114
 - setTipoCriterio, 114
 - setTipoCriterioOperador, 114
 - setTipoMetadato, 115
 - toSoap, 115
- buscarDocCriterio, 115
 - fromSoap, 116
 - getBuscarInTree, 117
 - getCodigoAplicacion, 117

- getColeccionCriterios, 117
- getFiltroPath, 117
- getOperacion, 117
- hasBuscarInTree, 117
- hasCodigoAplicacion, 117
- hasColeccionCriterios, 118
- hasFiltroPath, 118
- hasOperacion, 118
- setBuscarInTree, 118
- setCodigoAplicacion, 118
- setColeccionCriterios, 118
- setFiltroPath, 119
- setOperacion, 119
- toSoap, 119
- WSEClientGDE2, 1825
- buscarDocCriterioEntreEspacios, 120
 - fromSoap, 120
 - getCodigoAplicacion, 121
 - getColeccionCriterios, 121
 - getEspacios, 121
 - getOperacion, 121
 - getPaginacion, 121
 - hasCodigoAplicacion, 122
 - hasColeccionCriterios, 122
 - hasEspacios, 122
 - hasOperacion, 122
 - hasPaginacion, 122
 - setCodigoAplicacion, 122
 - setColeccionCriterios, 123
 - setEspacios, 123
 - setOperacion, 123
 - setPaginacion, 123
 - toSoap, 123
- buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 124
 - fromSoap, 125
 - getDocumentos, 125
 - getError, 125
 - getResultado, 125
 - getTotal, 126
 - hasDocumentos, 126
 - hasError, 126
 - hasResultado, 126
 - hasTotal, 126
 - setDocumentos, 126
 - setError, 127
 - setResultado, 127
 - setTotal, 127
 - toSoap, 127
- buscarDocCriterioGDE2
 - WSEClientGDE2, 1825
- buscarDocCriterioGDE4
 - WSEClientGDE4, 1849
- buscarDocCriterioPaginado, 128
 - fromSoap, 129
 - getBuscarInTree, 129
 - getCodigoAplicacion, 129
 - getColeccionCriterios, 129
 - getFiltroPath, 130
 - getOperacion, 130
 - getPaginacion, 130
 - hasBuscarInTree, 130
 - hasCodigoAplicacion, 130
 - hasColeccionCriterios, 130
 - hasFiltroPath, 131
 - hasOperacion, 131
 - hasPaginacion, 131
 - setBuscarInTree, 131
 - setCodigoAplicacion, 131
 - setColeccionCriterios, 131
 - setFiltroPath, 132
 - setOperacion, 132
 - setPaginacion, 132
 - toSoap, 132
 - WSEClientGDE2, 1826
- buscarDocCriterioPaginadoGDE2
 - WSEClientGDE2, 1826
- buscarDocCriterioPaginadoGDE4
 - WSEClientGDE4, 1850
- buscarDocCriterioPaginadoResponse, 133
 - fromSoap, 133
 - getDocumentos, 134
 - getError, 134
 - getResultado, 134
 - getTotal, 134
 - hasDocumentos, 134
 - hasError, 135
 - hasResultado, 135
 - hasTotal, 135
 - setDocumentos, 135
 - setError, 135
 - setResultado, 135
 - setTotal, 136
 - toSoap, 136
- buscarDocCriterioResponse, 136
 - fromSoap, 137
 - getError, 137
 - getReferenciasNombresDocumentos, 138
 - getResultado, 138
 - hasError, 138
 - hasReferenciasNombresDocumentos, 138
 - hasResultado, 138
 - setError, 138
 - setReferenciasNombresDocumentos, 139
 - setResultado, 139
 - toSoap, 139
- C14N
 - XMLSecurityDSig, 2005
- C14N_COMMENTS
 - XMLSecurityDSig, 2005
- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/Com
2023
- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/PFA
2024
- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/Serv
2024

[illegible]

- hasNombreSolicitante, 155
- hasOrigenDatos, 155
- hasPrimerDeclarante, 156
- hasSegundoTitular, 156
- hasTributacion, 156
- setModelo, 156
- setNifSolicitante, 156
- setNombreSolicitante, 156
- setOrigenDatos, 157
- setPrimerDeclarante, 157
- setSegundoTitular, 157
- setTributacion, 157
- toSoap, 157
- calculateDigest
 - XMLSecurityDSig, 1995
- canonicalizeSignedInfo
 - XMLSecurityDSig, 1995
- castellanoValenciano
 - WSCClientSALT, 1909
- catastro
 - WSCClientCatastro, 1797
- catastroB
 - WSCClientCatastro, 1798
- catastroBienesPeticion
 - objCatastro, 1069
 - WSCClientCatastro, 1798
- catastroBienesPeticionB
 - WSCClientCatastro, 1799
- catastroBienesRespuesta
 - objCatastro, 1069
 - WSCClientCatastro, 1799
- catastroBienesRespuestaB
 - WSCClientCatastro, 1800
- CERTIFICADO_CADUCADO
 - WSCComunPAIException, 1965
- CERTIFICADO_REVOCADO
 - WSCComunPAIException, 1965
- clean
 - WSCCharset, 1786
- CODE_AplicacionNoExistente
 - GDE2Exception, 870
 - GDE4Exception, 878
- CODE_Desconocido
 - GDE2Exception, 870
 - GDE4Exception, 878
- CODE_DocumentoNoExistente
 - GDE2Exception, 870
 - GDE4Exception, 878
- CODE_DocumentoNoInteroperable
 - GDE2Exception, 870
 - GDE4Exception, 879
- CODE_DocumentoVacio
 - GDE2Exception, 871
 - GDE4Exception, 879
- CODE_EniConverterter
 - GDE2Exception, 871
 - GDE4Exception, 879
- CODE_ExpedienteNoInteroperable
 - GDE2Exception, 871
 - GDE4Exception, 879
- CODE_GestorDocumental
 - GDE2Exception, 871
 - GDE4Exception, 879
- CODE_IdentificadorENINoValido
 - GDE2Exception, 871
 - GDE4Exception, 879
- CODE_LimiteRegistrosSobrepasado
 - GDE2Exception, 871
 - GDE4Exception, 880
- CODE_PathAutoNoDisponible
 - GDE2Exception, 872
 - GDE4Exception, 880
- CODE_TokenCaducado
 - GDE2Exception, 872
 - GDE4Exception, 880
- CODE_TokenIncorrecto
 - GDE2Exception, 872
 - GDE4Exception, 880
- CODE_TokenYaUtilizado
 - GDE2Exception, 872
 - GDE4Exception, 880
- CODE_UsuarioNoAutorizado
 - GDE2Exception, 872
 - GDE4Exception, 880
- CODE_XMLExpedienteNoValido
 - GDE2Exception, 872
 - GDE4Exception, 881
- ColeccionCriteriosType, 158
 - addBuscarCriterio, 159
 - countBuscarCriterio, 159
 - fromSoap, 159
 - getBuscarCriterio, 159
 - hasBuscarCriterio, 159
 - replaceArrayBuscarCriterio, 160
 - retrieveArrayBuscarCriterio, 160
 - toSoap, 160
- ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 161
 - addColeccionMetadatosPersonalizados, 161
 - countColeccionMetadatosPersonalizados, 161
 - fromSoap, 162
 - getColeccionMetadatosPersonalizados, 162
 - hasColeccionMetadatosPersonalizados, 162
 - replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 162
 - retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 163
 - toSoap, 163
- ColeccionMetadatosEstandarType, 163
 - addMetadatoEstandar, 164
 - countMetadatoEstandar, 164
 - fromSoap, 164
 - getMetadatoEstandar, 165
 - hasMetadatoEstandar, 165
 - replaceArrayMetadatoEstandar, 165
 - retrieveArrayMetadatoEstandar, 165
 - toSoap, 165

- ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 166
 - addMetadatosPersonalizado, 167
 - countMetadatosPersonalizado, 167
 - fromSoap, 167
 - getIdColeccionMetadatosPersonalizados, 167
 - getMetadatosPersonalizado, 168
 - getTipoColeccion, 168
 - hasIdColeccionMetadatosPersonalizados, 168
 - hasMetadatosPersonalizado, 168
 - hasTipoColeccion, 168
 - replaceArrayMetadatosPersonalizado, 168
 - retrieveArrayMetadatosPersonalizado, 169
 - setIdColeccionMetadatosPersonalizados, 169
 - setTipoColeccion, 169
 - toSoap, 169
- comment, 170, 173, 176
 - fromSoap, 171, 174, 177
 - getFmodify, 171, 174, 177
 - getSubject, 171, 174, 177
 - getTextComment, 171, 174, 178
 - getUser, 171, 174, 178
 - hasFmodify, 171, 175, 178
 - hasSubject, 172, 175, 178
 - hasTextComment, 172, 175, 178
 - hasUser, 172, 175, 178
 - setFmodify, 172, 175, 179
 - setSubject, 172, 175, 179
 - setTextComment, 172, 176, 179
 - setUser, 173, 176, 179
 - toSoap, 173, 176, 179
- commentList, 180, 182, 184
 - addComment, 180, 183, 185
 - countComment, 181, 183, 185
 - fromSoap, 181, 183, 185
 - getComment, 181, 183, 185
 - hasComment, 181, 183, 185
 - replaceArrayComment, 181, 183, 186
 - retrieveArrayComment, 181, 184, 186
 - toSoap, 182, 184, 186
- COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO
 - BasicError, 107
- COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO
 - BasicError, 107
- ComposerCatastro, 186
 - __doChild, 187
 - array2ObjectTree, 187
 - dolt, 187
 - objectTree2array, 188
- ComposerGDE2, 188
 - __cde__BuscarCriterio_full, 192
 - __cde__ExcepcionWS_full, 197
 - __cde__actualizarDocumentoResponse_full, 191
 - __cde__actualizarDocumento_full, 191
 - __cde__asociarFirmasResponse_full, 192
 - __cde__asociarFirmas_full, 191
 - __cde__buscarDocCriterioPaginado_full, 192
 - __cde__buscarDocCriterio_full, 192
 - __cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full, 192
 - __cde__buscarDocumentosResponse_full, 193
 - __cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full, 193
 - __cde__crearCarpetaResponse_full, 193
 - __cde__crearCarpeta_full, 193
 - __cde__datosCertificado_full, 193
 - __cde__documento_full, 194
 - __cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full, 194
 - __cde__eliminarCarpetaRecursiva_full, 194
 - __cde__eliminarCarpetaResponse_full, 194
 - __cde__eliminarCarpeta_full, 194
 - __cde__eliminarDocumentoResponse_full, 195
 - __cde__eliminarDocumento_full, 195
 - __cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full, 195
 - __cde__empaquetarDocumentoENI_full, 195
 - __cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full, 196
 - __cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full, 195
 - __cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full, 196
 - __cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full, 196
 - __cde__establecerMetadatosENIResponse_full, 196
 - __cde__establecerMetadatosENI_full, 196
 - __cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full, 197
 - __cde__establecerMetadatosEstandar_full, 197
 - __cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full, 197
 - __cde__establecerMetadatosPersonalizados_full, 197
 - __cde__firma_full, 198
 - __cde__generarIdentificadorENIResponse_full, 198
 - __cde__generarTokenResponse_full, 198
 - __cde__generarToken_full, 198
 - __cde__insertarDocumentoENIResponse_full, 199
 - __cde__insertarDocumentoENI_full, 199
 - __cde__insertarDocumentoResponse_full, 199
 - __cde__insertarDocumento_full, 198
 - __cde__metadatosDocumento_full, 199
 - __cde__metadatosENI_full, 199
 - __cde__metadatosEstandar_full, 200
 - __cde__metadatosExpedienteEni_full, 200
 - __cde__metadatosPersonalizado_full, 200
 - __cde__moverCarpetaResponse_full, 200
 - __cde__moverCarpeta_full, 200
 - __cde__moverDocumentoResponse_full, 201
 - __cde__moverDocumento_full, 201
 - __cde__obtenerDocumentoENIResponse_full, 201
 - __cde__obtenerDocumentoENI_full, 201
 - __cde__obtenerDocumentoResponse_full, 202

__cde__obtenerDocumento_full, 201	210
__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full, 202	__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full,
__cde__obtenerExpedienteENI_full, 202	210
__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full,	__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full,
202	210
__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full,	__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full,
202	210
__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full,	__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full,
203	210
__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full,	__cde__respuestaEliminarCarpetaRekursivaRespuesta_full,
203	211
__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full,	__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full,
203	211
__cde__obtenerPathDocumento_full, 203	__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full,
__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full,	211
204	__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full,
__cde__obtenerVersionDocumento_full, 203	211
__cde__paginacion_full, 204	__cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResp
__cde__peticionActualizarDocumento_full, 204	211
__cde__peticionAsociarFirmas_full, 204	__cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResp
__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full,	212
205	__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full,
__cde__peticionBuscarDocCriterio_full, 204	212
__cde__peticionCrearCarpeta_full, 205	__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full,
__cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full,	212
205	__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full,
__cde__peticionEliminarCarpeta_full, 205	212
__cde__peticionEliminarDocumento_full, 205	__cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full,
__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full,	212
206	__cde__respuestaGenerarTokenResponse_full,
__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full,	213
206	__cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full,
__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full,	213
206	__cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full,
__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full, 206	213
__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full,	__cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full,
206	213
__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full,	__cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full,
207	213
__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full, 207	__cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full,
__cde__peticionGenerarToken_full, 207	214
__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full, 207	__cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full,
__cde__peticionInsertarDocumento_full, 207	214
__cde__peticionMoverCarpeta_full, 208	__cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full,
__cde__peticionMoverDocumento_full, 208	214
__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full, 208	__cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full,
__cde__peticionObtenerDocumento_full, 208	214
__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full, 208	__cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full,
__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full,	214
209	__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full,
__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full,	215
209	__cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full,
__cde__peticionObtenerPathDocumento_full, 209	215
__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full,	__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full,
209	215
__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full,	__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full,
209	215
__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full,	__cde__restaurarVersionDocumento_full, 215

- __cde__wPropiedadError_full, 216
- __cde__wPropiedadesError_full, 216
- __doChild, 216
- array2ObjectTree, 216
- objectTree2array, 217
- Consulta, 217, 220, 223, 224, 226
 - fromSoap, 218, 221, 223, 225, 227
 - getAnioNacimiento, 218
 - getBastidor, 221
 - getFechaDesde, 228
 - getFechaHasta, 228
 - getMatricula, 221
 - getNIVE, 221
 - getNumeroSoporte, 218
 - hasAnioNacimiento, 219
 - hasBastidor, 221
 - hasFechaDesde, 228
 - hasFechaHasta, 228
 - hasMatricula, 222
 - hasNIVE, 222
 - hasNumeroSoporte, 219
 - setAnioNacimiento, 219
 - setBastidor, 222
 - setFechaDesde, 228
 - setFechaHasta, 229
 - setMatricula, 222
 - setNIVE, 222
 - setNumeroSoporte, 219
 - toSoap, 219, 222, 224, 225, 229
- consultaHistorico, 229, 231
 - fromSoap, 230, 232
 - getCodigoRegistroDepartamental, 230, 232
 - hasCodigoRegistroDepartamental, 230, 232
 - setCodigoRegistroDepartamental, 230, 232
 - toSoap, 231, 232
 - WSClientRegDepartamental, 1902
 - WSClientRegDepartamental2, 1905
- consultaHistoricoResponse, 233, 236
 - fromSoap, 233, 237
 - getCodigoRegistroDepartamentalConsulta, 233, 237
 - getError, 234, 237
 - getHistorico, 234, 237
 - getResultado, 234, 237
 - hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta, 234, 237
 - hasError, 234, 238
 - hasHistorico, 234, 238
 - hasResultado, 235, 238
 - setCodigoRegistroDepartamentalConsulta, 235, 238
 - setError, 235, 238
 - setHistorico, 235, 238
 - setResultado, 235, 239
 - toSoap, 235, 239
- ConsultarBastidor
 - objSolicitudTransmision, 1099
- consultarDocumento
 - RTSOAClient, 1357, 1362
- consultaRegistroDepartamental, 239, 241
 - fromSoap, 240, 242
 - getCodigoRegistroDepartamental, 240, 242
 - getDevolverDocumentos, 240, 242
 - hasCodigoRegistroDepartamental, 240, 242
 - hasDevolverDocumentos, 240, 243
 - setCodigoRegistroDepartamental, 241, 243
 - setDevolverDocumentos, 241, 243
 - toSoap, 241, 243
 - WSClientRegDepartamental, 1903
 - WSClientRegDepartamental2, 1905
- consultaRegistroDepartamentalResponse, 244, 246
 - fromSoap, 244, 247
 - getDatosRegistroDepartamental, 244, 247
 - getError, 245, 247
 - getResultado, 245, 248
 - hasDatosRegistroDepartamental, 245, 248
 - hasError, 245, 248
 - hasResultado, 245, 248
 - setDatosRegistroDepartamental, 245, 248
 - setError, 246, 248
 - setResultado, 246, 249
 - toSoap, 246, 249
- ConsultarMatricula
 - objSolicitudTransmision, 1099
- ConsultarNIVE
 - objSolicitudTransmision, 1100
- consultarRegistro
 - RTSOAClient, 1357, 1363
- Content
 - XMLSecEnc, 1989
- convert
 - WSCCharset, 1786
- convertRSA
 - XMLSecurityKey, 2009
- countAction
 - CPFactionList, 258, 260
- countBuscarCriterio
 - ColeccionCriteriosType, 159
- countColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 161
- establecerMetadatosPersonalizados, 792
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 796
- insertarDocumentoENI, 937
- countComment
 - commentList, 181, 183, 185
- countDATOS_INTERESADO
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 296, 303
- countDatosEconomicos
 - Imputaciones, 924
 - irpf, 951
- countDCNumAscend
 - DCDatosAscend, 495
- countDCNumHijos
 - DCDatosHijos, 502
- countDCNumInmuebles
 - DCDatosInmuebles, 505

- countDCNumViviendas
 - DCDatosVivienda, 512
- countDestino
 - DestinosType, 539, 541
- countDocument
 - documentList, 576, 578, 581
 - RTSOAResponse, 1373, 1376
- countDocumento
 - DocumentosType, 612, 615, 617
- countDocumentoDefinitivo
 - DocumentosDefinitivosType, 610
- countDocumentoDefinitivoResponse
 - DocumentosDefinitivosResponseType, 607
- countDOCUMENTOS_ANEXOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 296, 303
- countDocumentType
 - documentTypeList, 640, 642, 645
- countEnhancedJob
 - enhancedJobList, 706, 709, 711
- countEnhancedUser
 - enhancedUserList, 746, 748, 751
- countEnhancedUserJobAssociated
 - enhancedUserJobAssociatedList, 730, 732, 734
- countEspacio
 - EspaciosType, 767
- countExternalUser
 - externalUserList, 832
- countFirma
 - FirmasType, 854
- countImpago
 - Listalmpagos, 976
- countImportanceLevels
 - importanceLevelList, 917, 919, 922
- countInteresado
 - MetadatosExpedienteENIType, 1018
- countJob
 - jobList, 962, 965, 967
- countMetadatoEstandar
 - ColeccionMetadatosEstandarType, 164
- countMetadatosPersonalizado
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 167
 - MetadatosPersonalizadosType, 1024
- countNumeroAfiliacion
 - ListaNumerosAfiliacion, 979
- countOrgano
 - MetadatosENIType, 1011
 - MetadatosExpedienteENIType, 1018
- countOtrosDatos
 - irpf, 951
- countParameter
 - parameterList, 1200, 1202, 1204
- countPARAMETRO
 - PARAMETROS, 1209
- countReferenciaDocumento
 - ReferenciasDocumentosType, 1252
- countReferenciaDocumentoRespuesta
 - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1249
- countReferenciaNombreDocumento
 - ReferenciasNombresDocumentosType, 1254
- countRegistroCreado
 - RegistrosCreadosType, 1277, 1279
- countRegistroDescendente
 - RegistroDescendenteType, 1269, 1273
- countSeat
 - seatList, 1385, 1388, 1390
- countSigner
 - signerList, 1430, 1433, 1435
- countSignLine
 - signLineList, 1444, 1446, 1448
- countSituacion
 - ListaSituaciones, 981
- countState
 - noticeList, 1054, 1056, 1058
 - stateList, 1524, 1526, 1528
- countStr
 - stringList, 1531, 1533, 1535
- countToken
 - TokensType, 1550
- countUser
 - remitterList, 1281, 1284, 1286
 - userList, 1587, 1589, 1591
- countValorMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1004
- countValorMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1027
- countVehiculo
 - ListaVehiculos, 984
- countVersion
 - VersionesType, 1595
- CPFaction, 249, 252, 255
 - fromSoap, 250, 253, 255
 - getAction, 250, 253, 255
 - getState, 250, 253, 256
 - getType, 250, 253, 256
 - hasAction, 250, 253, 256
 - hasState, 251, 253, 256
 - hasType, 251, 254, 256
 - setAction, 251, 254, 256
 - setState, 251, 254, 257
 - setType, 251, 254, 257
 - toSoap, 251, 254, 257
- CPFactionList, 257, 260
 - addAction, 258, 260
 - countAction, 258, 260
 - fromSoap, 258, 261
 - getAction, 258, 261
 - hasAction, 259, 261
 - replaceArrayAction, 259, 261
 - retrieveArrayAction, 259, 261
 - toSoap, 259, 261
- creacionRegistroDepartamental, 262, 272
 - fromSoap, 263, 273
 - getAsunto, 263, 273
 - getCodigoAsuntoHabitual, 264, 274
 - getCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 264, 274

- getCodigoUnidadDepartamental, 264, 274
- getDatosExpediente, 264, 274
- getDatosIdentificativos, 264, 274
- getDatosRegistroDepartamentalOrigen, 264, 274
- getDatosRegistroGeneralSalida, 265, 275
- getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 265, 275
- getDestinos, 265, 275
- getDocumentos, 265, 275
- getObservacionesDepartamentales, 265, 275
- getObservacionesGenerales, 265, 275
- getOtraUnidadDeProcedencia, 266, 276
- getTipoRegistroDepartamental, 266, 276
- getTipoTransporte, 266, 276
- hasAsunto, 266, 276
- hasCodigoAsuntoHabitual, 266, 276
- hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 266, 276
- hasCodigoUnidadDepartamental, 267, 277
- hasDatosExpediente, 267, 277
- hasDatosIdentificativos, 267, 277
- hasDatosRegistroDepartamentalOrigen, 267, 277
- hasDatosRegistroGeneralSalida, 267, 277
- hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 267, 277
- hasDestinos, 268, 278
- hasDocumentos, 268, 278
- hasObservacionesDepartamentales, 268, 278
- hasObservacionesGenerales, 268, 278
- hasOtraUnidadDeProcedencia, 268, 278
- hasTipoRegistroDepartamental, 268, 278
- hasTipoTransporte, 269, 279
- setAsunto, 269, 279
- setCodigoAsuntoHabitual, 269, 279
- setCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 269, 279
- setCodigoUnidadDepartamental, 269, 279
- setDatosExpediente, 269, 279
- setDatosIdentificativos, 270, 280
- setDatosRegistroDepartamentalOrigen, 270, 280
- setDatosRegistroGeneralSalida, 270, 280
- setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 270, 280
- setDestinos, 270, 280
- setDocumentos, 270, 280
- setObservacionesDepartamentales, 271, 281
- setObservacionesGenerales, 271, 281
- setOtraUnidadDeProcedencia, 271, 281
- setTipoRegistroDepartamental, 271, 281
- setTipoTransporte, 271, 281
- toSoap, 271, 281
- WSClientRegDepartamental, 1903
- WSClientRegDepartamental2, 1907
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 282, 285
 - fromSoap, 283, 286
 - getError, 283, 286
 - getRegistrosCreados, 283, 286
 - getResultado, 283, 286
 - hasError, 283, 286
 - hasRegistrosCreados, 283, 286
 - hasResultado, 284, 287
 - setError, 284, 287
 - setRegistrosCreados, 284, 287
 - setResultado, 284, 287
 - toSoap, 284, 287
- crearCarpeta, 288
 - fromSoap, 289
 - getCodigoAplicacion, 289
 - getColeccionesMetadatosPersonalizados, 289
 - getMetadatosExpedienteENI, 289
 - getPath, 290
 - getTipoPersonalizado, 290
 - hasCodigoAplicacion, 290
 - hasColeccionesMetadatosPersonalizados, 290
 - hasMetadatosExpedienteENI, 290
 - hasPath, 290
 - hasTipoPersonalizado, 291
 - setCodigoAplicacion, 291
 - setColeccionesMetadatosPersonalizados, 291
 - setMetadatosExpedienteENI, 291
 - setPath, 291
 - setTipoPersonalizado, 291
 - toSoap, 292
- WSClientGDE2, 1827
- crearCarpetaGDE2
 - WSClientGDE2, 1827
- crearCarpetaGDE4
 - WSClientGDE4, 1851
- crearCarpetaResponse, 292
 - fromSoap, 293
 - getError, 293
 - getResultado, 293
 - hasError, 293
 - hasResultado, 294
 - setError, 294
 - setResultado, 294
 - toSoap, 294
- CrearFicheroAviso
 - RTSOAClient, 1358, 1364
- CrearFicheroOficioRemision
 - RTSOAClient, 1358, 1364
- crearRegistro
 - RTSOAClient, 1359, 1364
- createExceptionInfo
 - PfAdviceSOAPServer, 1218
- createNewSignNode
 - XMLSecurityDSig, 1996
- createSoapServer
 - PfAdviceSOAPServer, 1219
- csv_encodeClaveAcceso
 - WSClientCSV, 1804
- csv_encodeClaveAccesoSinFirma
 - WSClientCSV, 1805
- csv_encodeInfDoc
 - WSClientCSV, 1805
- csv_encodeOpcionesGeneracion

- WSClientCSV, 1806
- csv_encodeRequest
 - WSClientCSV, 1806
- dameArrayCasillas
 - irpf, 951
- dameDescripcionError
 - DatosEspecificos, 399
 - WSClientIRPF, 1868
- dameImporteCasilla
 - irpf, 951
- DATOS_DEL_REGISTRO, 295, 301
 - addDATOS_INTERESADO, 296, 302
 - addDOCUMENTOS_ANEXOS, 296, 302
 - countDATOS_INTERESADO, 296, 303
 - countDOCUMENTOS_ANEXOS, 296, 303
 - fromDOM, 296, 303
 - fromSoap, 297, 303
 - generateString, 297, 303
 - getDATOS_EXPEDIENTES, 297, 303
 - getDATOS_INTERESADO, 297, 304
 - getDATOS_LIBRO_REGISTRAL, 297, 304
 - getDATOS_ORIGEN, 297
 - getDATOS_UNIDAD, 298, 304
 - getDOCUMENTOS_ANEXOS, 298, 304
 - getOTROS_DATOS, 298, 304
 - hasDATOS_EXPEDIENTES, 298, 304
 - hasDATOS_INTERESADO, 298, 305
 - hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL, 298, 305
 - hasDATOS_ORIGEN, 299
 - hasDATOS_UNIDAD, 299, 305
 - hasDOCUMENTOS_ANEXOS, 299, 305
 - hasOTROS_DATOS, 299, 305
 - replaceArrayDATOS_INTERESADO, 299, 305
 - replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS, 299, 306
 - retrieveArrayDATOS_INTERESADO, 300, 306
 - retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS, 300, 306
 - setDATOS_EXPEDIENTES, 300, 306
 - setDATOS_LIBRO_REGISTRAL, 300, 306
 - setDATOS_ORIGEN, 300
 - setDATOS_UNIDAD, 300, 306
 - setOTROS_DATOS, 301, 307
 - toSoap, 301, 307
- DATOS_DIRECCION, 307, 314
 - fromDOM, 308, 315
 - fromSoap, 309, 315
 - generateString, 309, 315
 - getCODIGO_POSTAL, 309, 315
 - getCOMARCA, 309, 316
 - getDIRECCION, 309, 316
 - getMUNICIPIO, 309, 316
 - getPAIS, 310, 316
 - getPOBLACION, 310, 316
 - getPROVINCIA, 310, 316
 - getTIPO_DOMICILIO, 310, 317
 - hasCODIGO_POSTAL, 310, 317
 - hasCOMARCA, 310, 317
 - hasDIRECCION, 311, 317
 - hasMUNICIPIO, 311, 317
 - hasPAIS, 311, 317
 - hasPOBLACION, 311, 318
 - hasPROVINCIA, 311, 318
 - hasTIPO_DOMICILIO, 311, 318
 - setCODIGO_POSTAL, 311, 318
 - setCOMARCA, 312, 318
 - setDIRECCION, 312, 319
 - setMUNICIPIO, 312, 319
 - setPAIS, 313, 319
 - setPOBLACION, 313, 320
 - setPROVINCIA, 313, 320
 - setTIPO_DOMICILIO, 313, 320
 - toSoap, 313, 320
- DATOS_EXPEDIENTES, 321, 327
 - fromDOM, 322, 329
 - fromSoap, 322, 329
 - generateString, 322, 329
 - getA_CODIGO_EXPEDIENTE, 322, 329
 - getA_CODIGO_TAREA, 322, 329
 - getB_CODIGO_PROCED, 323, 329
 - getN_ANYO, 323, 330
 - getN_ASUNTO, 323, 330
 - getN_CODIGO_PROCED, 323, 330
 - getTIPO, 323, 330
 - getTIPOACTOR, 323, 330
 - getVALORACTOR, 324, 330
 - hasA_CODIGO_EXPEDIENTE, 324, 331
 - hasA_CODIGO_TAREA, 324, 331
 - hasB_CODIGO_PROCED, 324, 331
 - hasN_ANYO, 324, 331
 - hasN_ASUNTO, 324, 331
 - hasN_CODIGO_PROCED, 325, 331
 - hasTIPO, 325, 332
 - hasTIPOACTOR, 325, 332
 - hasVALORACTOR, 325, 332
 - setA_CODIGO_EXPEDIENTE, 325, 332
 - setA_CODIGO_TAREA, 325, 332
 - setB_CODIGO_PROCED, 326, 332
 - setN_ANYO, 326, 333
 - setN_ASUNTO, 326, 333
 - setN_CODIGO_PROCED, 326, 333
 - setTIPO, 326, 333
 - setTIPOACTOR, 326, 333
 - setVALORACTOR, 327, 333
 - toSoap, 327, 334
- DATOS_INTERESADO, 334, 343
 - fromDOM, 335, 345
 - fromSoap, 335, 345
 - generateString, 336, 345
 - getAPELLIDO1, 336, 345
 - getAPELLIDO2, 336, 345
 - getDATOS_DIRECCION, 336, 345
 - getDIR3, 336
 - getDIRE, 336
 - getDIRECCION_CORREO, 337, 346
 - getFAX, 337, 346
 - getNOMBRE, 337, 346
 - getNUMERO_IDENTIFICACION, 337, 346

- getTELEFONO, 337, 346
- getTELEFONO_MOVIL, 337, 346
- getTIPO_DOCUMENTO, 338, 347
- hasAPELLIDO1, 338, 347
- hasAPELLIDO2, 338, 347
- hasDATOS_DIRECCION, 338, 347
- hasDIR3, 338
- hasDIRE, 338
- hasDIRECCION_CORREO, 339, 347
- hasFAX, 339, 347
- hasNOMBRE, 339, 348
- hasNUMERO_IDENTIFICACION, 339, 348
- hasTELEFONO, 339, 348
- hasTELEFONO_MOVIL, 339, 348
- hasTIPO_DOCUMENTO, 340, 348
- setAPELLIDO1, 340, 348
- setAPELLIDO2, 340, 349
- setDATOS_DIRECCION, 340, 349
- setDIR3, 341
- setDIRE, 341
- setDIRECCION_CORREO, 341, 349
- setFAX, 342, 349
- setNOMBRE, 342, 350
- setNUMERO_IDENTIFICACION, 342, 350
- setTELEFONO, 342, 350
- setTELEFONO_MOVIL, 342, 350
- setTIPO_DOCUMENTO, 343, 351
- toSoap, 343, 351
- DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 351, 356
 - fromDOM, 352, 357
 - fromSoap, 352, 357
 - generateString, 353, 358
 - getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358
 - getANYO, 353, 358
 - getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL, 353, 358
 - getTIPO_LIBRO, 353, 358
 - hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358
 - hasANYO, 354, 359
 - hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL, 354, 359
 - hasTIPO_LIBRO, 354, 359
 - setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL, 354, 359
 - setANYO, 355, 360
 - setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL, 355, 360
 - setTIPO_LIBRO, 355, 360
 - TIPO_LIBRO_REG_ENT, 356, 361
 - TIPO_LIBRO_REG_SAL, 356, 361
 - TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU, 356, 361
 - toSoap, 355, 360
- DATOS_ORIGEN, 361
 - fromDOM, 362
 - fromSoap, 362
 - generateString, 362
 - getUSUARIO_REGISTRO, 362
 - hasUSUARIO_REGISTRO, 363
 - setUSUARIO_REGISTRO, 363
 - toSoap, 363
- DATOS_UNIDAD, 363, 368
 - fromDOM, 364, 369
 - fromSoap, 364, 369
 - generateString, 365, 369
 - getCODIGO_DIR3, 365, 369
 - getCODIGO_UNIDAD, 365, 369
 - getDECODIFICACION_UNIDAD, 365, 370
 - getENVIO_BANDEJA, 365, 370
 - getTIPO_UNIDAD, 365, 370
 - hasCODIGO_DIR3, 366, 370
 - hasCODIGO_UNIDAD, 366, 370
 - hasDECODIFICACION_UNIDAD, 366, 370
 - hasENVIO_BANDEJA, 366, 371
 - hasTIPO_UNIDAD, 366, 371
 - setCODIGO_DIR3, 366, 371
 - setCODIGO_UNIDAD, 367, 371
 - setDECODIFICACION_UNIDAD, 367, 371
 - setENVIO_BANDEJA, 367, 372
 - setTIPO_UNIDAD, 367, 372
 - toSoap, 367, 372
- DatosAdministrativos, 372
 - fromSoap, 373
 - getListImpagos, 373
 - hasListImpagos, 373
 - setListImpagos, 374
 - toSoap, 374
- DatosCertificadoType, 374
 - fromSoap, 375
 - getIdCertificadoSafe, 375
 - getIdSesionSafe, 375
 - hasIdCertificadoSafe, 376
 - hasIdSesionSafe, 376
 - setIdCertificadoSafe, 376
 - setIdSesionSafe, 376
 - toSoap, 376
- DatosCola, 377
 - fromSoap, 378
 - getDCDatosAscend, 378
 - getDCDatosConyuge, 378
 - getDCDatosHijos, 378
 - getDCDatosInmuebles, 379
 - getDCDatosPersonales, 379
 - getDCDatosVivienda, 379
 - hasDCDatosAscend, 379
 - hasDCDatosConyuge, 379
 - hasDCDatosHijos, 379
 - hasDCDatosInmuebles, 380
 - hasDCDatosPersonales, 380
 - hasDCDatosVivienda, 380
 - setDCDatosAscend, 380
 - setDCDatosConyuge, 380
 - setDCDatosHijos, 380
 - setDCDatosInmuebles, 381
 - setDCDatosPersonales, 381
 - setDCDatosVivienda, 381
 - toSoap, 381
- DatosDomicilioType, 382, 388
 - fromSoap, 383, 389
 - getCodigoMunicipio, 383, 389
 - getCodigoPoblacion, 383, 389

- getCodigoPostal, 383, 389
- getCodigoProvincia, 383, 389
- getDescripcionMunicipio, 384, 390
- getDireccion, 384, 390
- getFax, 384, 390
- getPais, 384, 390
- getTelefono, 384, 390
- hasCodigoMunicipio, 384, 390
- hasCodigoPoblacion, 385, 391
- hasCodigoPostal, 385, 391
- hasCodigoProvincia, 385, 391
- hasDescripcionMunicipio, 385, 391
- hasDireccion, 385, 391
- hasFax, 385, 391
- hasPais, 386, 392
- hasTelefono, 386, 392
- setCodigoMunicipio, 386, 392
- setCodigoPoblacion, 386, 392
- setCodigoPostal, 386, 392
- setCodigoProvincia, 386, 392
- setDescripcionMunicipio, 387, 393
- setDireccion, 387, 393
- setFax, 387, 393
- setPais, 387, 393
- setTelefono, 387, 393
- toSoap, 387, 393
- DatosEconomicos, 394
 - fromSoap, 395
 - getDECasilla, 395
 - getDEDecimales, 395
 - getDEEnteros, 395
 - getDEGrupo, 396
 - getDESigno, 396
 - hasDECasilla, 396
 - hasDEDecimales, 396
 - hasDEEnteros, 396
 - hasDEGrupo, 396
 - hasDESigno, 397
 - setDECasilla, 397
 - setDEDecimales, 397
 - setDEEnteros, 397
 - setDEGrupo, 397
 - setDESigno, 397
 - toSoap, 398
- DatosEspecificos, 398, 402, 406, 408, 410, 412, 414
 - dameDescripcionError, 399
 - fromSoap, 399, 403, 406, 408, 411, 413, 415
 - getCabecera, 400
 - getConsulta, 409
 - getDatosNacimiento, 403
 - getDatosTitular, 404
 - getEjercicio, 400
 - getEstado, 404
 - getImputaciones, 400
 - getIrp, 400
 - getRetorno, 407, 409, 411, 413, 415
 - hasCabecera, 400
 - hasConsulta, 409
 - hasDatosNacimiento, 404
 - hasDatosTitular, 404
 - hasEjercicio, 401
 - hasEstado, 404
 - hasImputaciones, 401
 - hasIrp, 401
 - hasRetorno, 407, 409, 411, 413, 415
 - setCabecera, 401
 - setConsulta, 409
 - setDatosNacimiento, 404
 - setDatosTitular, 405
 - setEjercicio, 401
 - setEstado, 405
 - setImputaciones, 401
 - setIrp, 402
 - setRetorno, 407, 410, 412, 414, 416
 - toSoap, 402, 405, 407, 410, 412, 414, 416
- DatosExpedienteType, 416, 419
 - fromSoap, 417, 420
 - getCodigoExpediente, 417, 420
 - getMaquina, 417, 420
 - getNumeroReset, 418, 420
 - hasCodigoExpediente, 418, 420
 - hasMaquina, 418, 421
 - hasNumeroReset, 418, 421
 - setCodigoExpediente, 418, 421
 - setMaquina, 418, 421
 - setNumeroReset, 419, 421
 - toSoap, 419, 421
- DatosGenerales, 422
 - fromSoap, 423
 - getDescripcionVehiculo, 423
 - getDomicilioVehiculoDGT, 423
 - getDomicilioVehiculoINE, 423
 - getIndicadores, 424
 - getMatriculacion, 424
 - getTitular, 424
 - hasDescripcionVehiculo, 424
 - hasDomicilioVehiculoDGT, 424
 - hasDomicilioVehiculoINE, 424
 - hasIndicadores, 425
 - hasMatriculacion, 425
 - hasTitular, 425
 - setDescripcionVehiculo, 425
 - setDomicilioVehiculoDGT, 425
 - setDomicilioVehiculoINE, 425
 - setIndicadores, 426
 - setMatriculacion, 426
 - setTitular, 426
 - toSoap, 426
- DatosGenericos, 427
 - \$Emissor, 430
 - \$Solicitante, 430
 - \$Titular, 430
 - \$Transmision, 431
 - __construct, 427
 - getEmissor, 428
 - getSolicitante, 428

- getTitular, 428
- getTransmision, 428
- setEmisor, 429
- setSolicitante, 429
- setTitular, 429
- setTransmision, 430
- DatosIdentificativosType, 431, 435
 - fromSoap, 432, 436
 - getApellido1, 432, 436
 - getApellido2, 432, 437
 - getDocumentIdentificativo, 432, 437
 - getDomicilio, 432, 437
 - getNombre, 433, 437
 - getNombreApellidos, 433, 437
 - hasApellido1, 433, 437
 - hasApellido2, 433, 438
 - hasDocumentIdentificativo, 433, 438
 - hasDomicilio, 433, 438
 - hasNombre, 434, 438
 - hasNombreApellidos, 434, 438
 - setApellido1, 434, 438
 - setApellido2, 434, 439
 - setDocumentIdentificativo, 434, 439
 - setDomicilio, 434, 439
 - setNombre, 435, 439
 - setNombreApellidos, 435, 439
 - toSoap, 435, 439
- DatosNacimiento, 440
 - fromSoap, 440
 - getFecha, 441
 - getLocalidad, 441
 - getProvincia, 441
 - hasFecha, 441
 - hasLocalidad, 441
 - hasProvincia, 442
 - setFecha, 442
 - setLocalidad, 442
 - setProvincia, 442
 - toSoap, 442
- DatosRegistroDepartamentalType, 443, 457
 - fromSoap, 445, 459
 - getAnulado, 445, 459
 - getAnyo, 445, 459
 - getAsunto, 445, 460
 - getCodigoAsuntoHabitual, 445, 460
 - getCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 446, 460
 - getCodigoUnidadDepartamental, 446, 460
 - getDatosExpediente, 446, 460
 - getDatosIdentificativos, 446, 460
 - getDatosRegistroDepartamentalAsociado, 446, 461
 - getDatosRegistroDepartamentalOrigen, 446, 461
 - getDatosRegistroGeneralEntrada, 447, 461
 - getDatosRegistroGeneralSalida, 447, 461
 - getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 447, 461
 - getDestinos, 447, 461
 - getDocumentos, 447, 462
 - getEstado, 447, 462
 - getFechaRegistro, 448, 462
 - getMotivoRechazo, 448, 462
 - getNumeroRegistro, 448, 462
 - getObservacionesDepartamentales, 448, 462
 - getObservacionesGenerales, 448, 463
 - getOtraUnidadDeProcedencia, 448, 463
 - getTipoRegistroDepartamental, 449, 463
 - getTipoTransporte, 449, 463
 - hasAnulado, 449, 463
 - hasAnyo, 449, 463
 - hasAsunto, 449, 464
 - hasCodigoAsuntoHabitual, 449, 464
 - hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 450, 464
 - hasCodigoUnidadDepartamental, 450, 464
 - hasDatosExpediente, 450, 464
 - hasDatosIdentificativos, 450, 464
 - hasDatosRegistroDepartamentalAsociado, 450, 465
 - hasDatosRegistroDepartamentalOrigen, 450, 465
 - hasDatosRegistroGeneralEntrada, 451, 465
 - hasDatosRegistroGeneralSalida, 451, 465
 - hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 451, 465
 - hasDestinos, 451, 465
 - hasDocumentos, 451, 466
 - hasEstado, 451, 466
 - hasFechaRegistro, 452, 466
 - hasMotivoRechazo, 452, 466
 - hasNumeroRegistro, 452, 466
 - hasObservacionesDepartamentales, 452, 466
 - hasObservacionesGenerales, 452, 467
 - hasOtraUnidadDeProcedencia, 452, 467
 - hasTipoRegistroDepartamental, 453, 467
 - hasTipoTransporte, 453, 467
 - setAnulado, 453, 467
 - setAnyo, 453, 467
 - setAsunto, 453, 468
 - setCodigoAsuntoHabitual, 453, 468
 - setCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 454, 468
 - setCodigoUnidadDepartamental, 454, 468
 - setDatosExpediente, 454, 468
 - setDatosIdentificativos, 454, 468
 - setDatosRegistroDepartamentalAsociado, 454, 469
 - setDatosRegistroDepartamentalOrigen, 454, 469
 - setDatosRegistroGeneralEntrada, 455, 469
 - setDatosRegistroGeneralSalida, 455, 469
 - setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 455, 469
 - setDestinos, 455, 469
 - setDocumentos, 455, 470
 - setEstado, 455, 470
 - setFechaRegistro, 456, 470
 - setMotivoRechazo, 456, 470

- setNumeroRegistro, 456, 470
- setObservacionesDepartamentales, 456, 470
- setObservacionesGenerales, 456, 471
- setOtraUnidadDeProcedencia, 456, 471
- setTipoRegistroDepartamental, 457, 471
- setTipoTransporte, 457, 471
- toSoap, 457, 471
- DatosRegistroType, 472, 475
 - fromSoap, 473, 476
 - getAnyo, 473, 476
 - getNumeroRegistro, 473, 476
 - getOrganismo, 473, 476
 - getUnidadRegistral, 473, 476
 - hasAnyo, 473, 477
 - hasNumeroRegistro, 474, 477
 - hasOrganismo, 474, 477
 - hasUnidadRegistral, 474, 477
 - setAnyo, 474, 477
 - setNumeroRegistro, 474, 477
 - setOrganismo, 474, 478
 - setUnidadRegistral, 475, 478
 - toSoap, 475, 478
- DatosTecnicos, 478
 - fromSoap, 479
 - getMasas, 479
 - getNivelEmisiones, 480
 - getPlazas, 480
 - getPotencias, 480
 - hasMasas, 480
 - hasNivelEmisiones, 480
 - hasPlazas, 480
 - hasPotencias, 481
 - setMasas, 481
 - setNivelEmisiones, 481
 - setPlazas, 481
 - setPotencias, 481
 - toSoap, 481
- DatosTitular, 482
 - fromSoap, 483
 - getApellido1, 483
 - getApellido2, 483
 - getDatosNacimiento, 483
 - getFechaCaducidad, 484
 - getNacionalidad, 484
 - getNombre, 484
 - getNombreMadre, 484
 - getNombrePadre, 484
 - getSexo, 484
 - hasApellido1, 485
 - hasApellido2, 485
 - hasDatosNacimiento, 485
 - hasFechaCaducidad, 485
 - hasNacionalidad, 485
 - hasNombre, 485
 - hasNombreMadre, 486
 - hasNombrePadre, 486
 - hasSexo, 486
 - setApellido1, 486
 - setApellido2, 486
 - setDatosNacimiento, 486
 - setFechaCaducidad, 487
 - setNacionalidad, 487
 - setNombre, 487
 - setNombreMadre, 487
 - setNombrePadre, 487
 - setSexo, 487
 - toSoap, 488
- DatosTramites, 488
 - fromSoap, 489
 - getBaja, 489
 - getFechaTransferencia, 489
 - hasBaja, 489
 - hasFechaTransferencia, 490
 - setBaja, 490
 - setFechaTransferencia, 490
 - toSoap, 490
- DatosVehiculo, 491
 - fromSoap, 491
 - getDatosAdministrativos, 492
 - getDatosGenerales, 492
 - getDatosTecnicos, 492
 - getDatosTramites, 492
 - hasDatosAdministrativos, 492
 - hasDatosGenerales, 493
 - hasDatosTecnicos, 493
 - hasDatosTramites, 493
 - setDatosAdministrativos, 493
 - setDatosGenerales, 493
 - setDatosTecnicos, 493
 - setDatosTramites, 494
 - toSoap, 494
- DCDatosAscend, 494
 - addDCNumAscend, 495
 - countDCNumAscend, 495
 - fromSoap, 495
 - getDCLiteral, 496
 - getDCNumAscend, 496
 - hasDCLiteral, 496
 - hasDCNumAscend, 496
 - replaceArrayDCNumAscend, 496
 - retrieveArrayDCNumAscend, 497
 - setDCLiteral, 497
 - toSoap, 497
- DCDatosConyuge, 498
 - fromSoap, 498
 - getDCFechaNac, 499
 - getDCLiteral, 499
 - getDCMinusvalia, 499
 - hasDCFechaNac, 499
 - hasDCLiteral, 499
 - hasDCMinusvalia, 500
 - setDCFechaNac, 500
 - setDCLiteral, 500
 - setDCMinusvalia, 500
 - toSoap, 500
- DCDatosHijos, 501

- addDCNumHijos, 502
- countDCNumHijos, 502
- fromSoap, 502
- getDCLiteral, 502
- getDCNumHijos, 502
- hasDCLiteral, 503
- hasDCNumHijos, 503
- replaceArrayDCNumHijos, 503
- retrieveArrayDCNumHijos, 503
- setDCLiteral, 503
- toSoap, 503
- DCDatosInmuebles, 504
 - addDCNumInmuebles, 505
 - countDCNumInmuebles, 505
 - fromSoap, 505
 - getDCLiteral, 505
 - getDCNumInmuebles, 505
 - hasDCLiteral, 506
 - hasDCNumInmuebles, 506
 - replaceArrayDCNumInmuebles, 506
 - retrieveArrayDCNumInmuebles, 506
 - setDCLiteral, 506
 - toSoap, 506
- DCDatosPersonales, 507
 - fromSoap, 508
 - getDCEstadoCivil, 508
 - getDCFechaNac, 508
 - getDCLiteral, 508
 - getDCMinusvalia, 509
 - hasDCEstadoCivil, 509
 - hasDCFechaNac, 509
 - hasDCLiteral, 509
 - hasDCMinusvalia, 509
 - setDCEstadoCivil, 509
 - setDCFechaNac, 510
 - setDCLiteral, 510
 - setDCMinusvalia, 510
 - toSoap, 510
- DCDatosVivienda, 511
 - addDCNumViviendas, 511
 - countDCNumViviendas, 512
 - fromSoap, 512
 - getDCLiteral, 512
 - getDCNumViviendas, 512
 - hasDCLiteral, 512
 - hasDCNumViviendas, 513
 - replaceArrayDCNumViviendas, 513
 - retrieveArrayDCNumViviendas, 513
 - setDCLiteral, 513
 - toSoap, 513
- DCEstadoCivil, 514
 - fromSoap, 514
 - getDCContenido, 515
 - getDCFecha, 515
 - hasDCContenido, 515
 - hasDCFecha, 515
 - setDCContenido, 515
 - setDCFecha, 516
- toSoap, 516
- DCNumAscend, 516
 - fromSoap, 517
 - getDCConvivencia, 518
 - getDCFechaNacim, 518
 - getDCMinusvalia, 518
 - getDCNombreAscend, 518
 - getDCVinculacion, 518
 - hasDCConvivencia, 518
 - hasDCFechaNacim, 518
 - hasDCMinusvalia, 519
 - hasDCNombreAscend, 519
 - hasDCVinculacion, 519
 - setDCConvivencia, 519
 - setDCFechaNacim, 519
 - setDCMinusvalia, 519
 - setDCNombreAscend, 520
 - setDCVinculacion, 520
 - toSoap, 520
- DCNumHijos, 521
 - fromSoap, 521
 - getDCFechaAdopc, 522
 - getDCFechaNacim, 522
 - getDCMinusvalia, 522
 - getDCNombreHijo, 522
 - getDCVinculacion, 522
 - hasDCFechaAdopc, 523
 - hasDCFechaNacim, 523
 - hasDCMinusvalia, 523
 - hasDCNombreHijo, 523
 - hasDCVinculacion, 523
 - setDCFechaAdopc, 523
 - setDCFechaNacim, 524
 - setDCMinusvalia, 524
 - setDCNombreHijo, 524
 - setDCVinculacion, 524
 - toSoap, 524
- DCNumInmuebles, 525
 - fromSoap, 526
 - getDCContrib, 526
 - getDCRefCatastr, 526
 - getDCRentalImputada, 526
 - getDCSituacion, 527
 - getDCTitularidad, 527
 - getDCUso, 527
 - hasDCContrib, 527
 - hasDCRefCatastr, 527
 - hasDCRentalImputada, 527
 - hasDCSituacion, 528
 - hasDCTitularidad, 528
 - hasDCUso, 528
 - setDCContrib, 528
 - setDCRefCatastr, 528
 - setDCRentalImputada, 528
 - setDCSituacion, 529
 - setDCTitularidad, 529
 - setDCUso, 529
 - toSoap, 529

- DCNumViviendas, 530
 - fromSoap, 531
 - getDCContrib, 531
 - getDCParticipac, 531
 - getDCRefCatastr, 531
 - getDCSituacion, 531
 - getDCTitularidad, 532
 - hasDCContrib, 532
 - hasDCParticipac, 532
 - hasDCRefCatastr, 532
 - hasDCSituacion, 532
 - hasDCTitularidad, 532
 - setDCContrib, 533
 - setDCParticipac, 533
 - setDCRefCatastr, 533
 - setDCSituacion, 533
 - setDCTitularidad, 533
 - toSoap, 533
- DEBUG
 - WSCmunFCClient.php, 2074
- decode
 - WSCMime, 1926
 - WSCMimeParser, 1934
- decode_address_list
 - WSCMime, 1927
- decode_header
 - WSCMime, 1927
- decode_mime_string
 - WSCMime, 1927
- decodeHeader
 - WSCMimeParser, 1934
- decodeMTOM
 - WSCMimeParser, 1935
- decryptData
 - XMLSecurityKey, 2010
- decryptKey
 - XMLSecEnc, 1984
- decryptNode
 - XMLSecEnc, 1984
- decryptSoapDoc
 - WSSESoap, 1971
- DescripcionVehiculo, 534
 - fromSoap, 535
 - getBastidor, 535
 - getMarca, 535
 - getModelo, 535
 - getNIVE, 536
 - hasBastidor, 536
 - hasMarca, 536
 - hasModelo, 536
 - hasNIVE, 536
 - setBastidor, 536
 - setMarca, 537
 - setModelo, 537
 - setNIVE, 537
 - toSoap, 537
- DestinosType, 538, 540
 - addDestino, 538, 541
 - countDestino, 539, 541
 - fromSoap, 539, 541
 - getDestino, 539, 541
 - hasDestino, 539, 541
 - replaceArrayDestino, 539, 542
 - retrieveArrayDestino, 539, 542
 - toSoap, 540, 542
- DestinoType, 542, 545
 - fromSoap, 543, 545
 - getOrganismoDestino, 543, 545
 - getUnidadDestino, 543, 546
 - hasOrganismoDestino, 543, 546
 - hasUnidadDestino, 544, 546
 - setOrganismoDestino, 544, 546
 - setUnidadDestino, 544, 546
 - toSoap, 544, 546
- detect
 - WSCCharset, 1787
- Direccion, 547
 - fromSoap, 548
 - getBloque, 548
 - getCodPostal, 548
 - getEscalera, 549
 - getHmt, 549
 - getKmt, 549
 - getNumero, 549
 - getNumeroSuperior, 549
 - getPlanta, 549
 - getPortal, 550
 - getPuerta, 550
 - getVia, 550
 - hasBloque, 550
 - hasCodPostal, 550
 - hasEscalera, 550
 - hasHmt, 551
 - hasKmt, 551
 - hasNumero, 551
 - hasNumeroSuperior, 551
 - hasPlanta, 551
 - hasPortal, 551
 - hasPuerta, 552
 - hasVia, 552
 - setBloque, 552
 - setCodPostal, 552
 - setEscalera, 552
 - setHmt, 552
 - setKmt, 553
 - setNumero, 553
 - setNumeroSuperior, 553
 - setPlanta, 553
 - setPortal, 553
 - setPuerta, 553
 - setVia, 554
 - toSoap, 554
- disablePAITrace
 - WSSSoapClient, 1976
- disableTrazabilidadPAI
 - WSCmunFCClient, 1943

- disableWSSecurity
 - WSComunFClient, 1943
 - WSSSoapClient, 1976
- disableXMLSecurityDSig
 - WSComunFClient, 1943
 - WSSSoapClient, 1977
- document, 554, 561, 569
 - fromSoap, 555, 562, 570
 - getContent, 556, 562, 570
 - getDocumentType, 556, 562, 570
 - getFirmaposition, 556, 563, 570
 - getGdeRef, 563
 - getGenerarCSV, 556, 563, 570
 - getGenerarVersion, 563
 - getIdentifier, 556, 563, 571
 - getMime, 556, 563, 571
 - getName, 557, 564, 571
 - getSign, 557, 564, 571
 - getType, 557, 564, 571
 - getUri, 557, 564, 571
 - hasContent, 557, 564, 572
 - hasDocumentType, 557, 564, 572
 - hasFirmaposition, 558, 565, 572
 - hasGdeRef, 565
 - hasGenerarCSV, 558, 565, 572
 - hasGenerarVersion, 565
 - hasIdentifier, 558, 565, 572
 - hasMime, 558, 565, 572
 - hasName, 558, 566, 573
 - hasSign, 558, 566, 573
 - hasType, 559, 566, 573
 - hasUri, 559, 566, 573
 - setContent, 559, 566, 573
 - setDocumentType, 559, 566, 573
 - setFirmaposition, 559, 567, 574
 - setGdeRef, 567
 - setGenerarCSV, 559, 567, 574
 - setGenerarVersion, 567
 - setIdentifier, 560, 567, 574
 - setMime, 560, 567, 574
 - setName, 560, 568, 574
 - setSign, 560, 568, 574
 - setType, 560, 568, 575
 - setUri, 560, 568, 575
 - toSoap, 561, 568, 575
- documentList, 575, 578, 580
 - addDocument, 576, 578, 580
 - countDocument, 576, 578, 581
 - fromSoap, 576, 579, 581
 - getDocument, 576, 579, 581
 - hasDocument, 577, 579, 581
 - replaceArrayDocument, 577, 579, 581
 - retrieveArrayDocument, 577, 579, 581
 - toSoap, 577, 579, 582
- DocumentoDefinitivoResponseType, 582
 - fromSoap, 583
 - getError, 583
 - getReferenciaDocumento, 583
 - getResultado, 583
 - hasError, 584
 - hasReferenciaDocumento, 584
 - hasResultado, 584
 - setError, 584
 - setReferenciaDocumento, 584
 - setResultado, 584
 - toSoap, 585
- DocumentoDefinitivoType, 585
 - fromSoap, 586
 - getDefinitivo, 586
 - getReferenciaDocumento, 586
 - hasDefinitivo, 586
 - hasReferenciaDocumento, 587
 - setDefinitivo, 587
 - setReferenciaDocumento, 587
 - toSoap, 587
- DocumentoIdentificativoType, 588, 590
 - fromSoap, 588, 591
 - getNumeroDocumentoIdentificativo, 589, 591
 - getTipoDocumentoIdentificativo, 589, 591
 - hasNumeroDocumentoIdentificativo, 589, 591
 - hasTipoDocumentoIdentificativo, 589, 591
 - setNumeroDocumentoIdentificativo, 589, 592
 - setTipoDocumentoIdentificativo, 589, 592
 - toSoap, 590, 592
- DOCUMENTOS_ANEXOS, 592, 600
 - fromDOM, 594, 601
 - fromSoap, 594, 601
 - generateString, 594, 601
 - getCLASIFICACION_DOCUMENTO, 594, 601
 - getCODIGO_DOCUMENTO, 594, 602
 - getDESCRIPCION_DOCUMENTO, 594, 602
 - getFIRMA_DOCUMENTO, 595, 602
 - getHASH_DOCUMENTO, 595, 602
 - getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO, 595, 602
 - getIdENTIFICADOR_FICHERO, 595, 602
 - getNOMBRE_FICHERO, 595, 603
 - getREFERENCIA, 595
 - getTIPO_DOCUMENTO, 596, 603
 - hasCLASIFICACION_DOCUMENTO, 596, 603
 - hasCODIGO_DOCUMENTO, 596, 603
 - hasDESCRIPCION_DOCUMENTO, 596, 603
 - hasFIRMA_DOCUMENTO, 596, 603
 - hasHASH_DOCUMENTO, 596, 604
 - hasIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO, 597, 604
 - hasIdENTIFICADOR_FICHERO, 597, 604
 - hasNOMBRE_FICHERO, 597, 604
 - hasREFERENCIA, 597
 - hasTIPO_DOCUMENTO, 597, 604
 - setCLASIFICACION_DOCUMENTO, 597, 604
 - setCODIGO_DOCUMENTO, 598, 605
 - setDESCRIPCION_DOCUMENTO, 598, 605
 - setFIRMA_DOCUMENTO, 598, 605
 - setHASH_DOCUMENTO, 598, 605

- setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO, 598, 605
 - setIDENTIFICADOR_FICHERO, 598, 605
 - setNOMBRE_FICHERO, 599, 606
 - setREFERENCIA, 599
 - setTIPO_DOCUMENTO, 599, 606
 - toSoap, 599, 606
- DocumentosDefinitivosResponseType, 607
 - addDocumentoDefinitivoResponse, 607
 - countDocumentoDefinitivoResponse, 607
 - fromSoap, 607
 - getDocumentoDefinitivoResponse, 608
 - hasDocumentoDefinitivoResponse, 608
 - replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse, 608
 - retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse, 608
 - toSoap, 608
- DocumentosDefinitivosType, 609
 - addDocumentoDefinitivo, 610
 - countDocumentoDefinitivo, 610
 - fromSoap, 610
 - getDocumentoDefinitivo, 610
 - hasDocumentoDefinitivo, 610
 - replaceArrayDocumentoDefinitivo, 611
 - retrieveArrayDocumentoDefinitivo, 611
 - toSoap, 611
- DocumentosType, 612, 614, 616
 - addDocumento, 612, 615, 617
 - countDocumento, 612, 615, 617
 - fromSoap, 612, 615, 617
 - getDocumento, 613, 615, 617
 - hasDocumento, 613, 615, 617
 - replaceArrayDocumento, 613, 615, 618
 - retrieveArrayDocumento, 613, 616, 618
 - toSoap, 613, 616, 618
- DocumentoType, 618, 622, 627
 - fromSoap, 619, 622, 627
 - getCodigoNormalizadoDocumento, 623, 628
 - getContenido, 623, 628
 - getDescripcionDocumento, 623, 628
 - getFechaDocumento, 623, 628
 - getHash, 623, 628
 - getMetadatosDocumento, 619
 - getNombre, 620
 - getNombreDocumento, 623, 628
 - getReferenciaDocumental, 624
 - getReferenciaDocumento, 620
 - hasCodigoNormalizadoDocumento, 624, 629
 - hasContenido, 624, 629
 - hasDescripcionDocumento, 624, 629
 - hasFechaDocumento, 624, 629
 - hasHash, 624, 629
 - hasMetadatosDocumento, 620
 - hasNombre, 620
 - hasNombreDocumento, 625, 629
 - hasReferenciaDocumental, 625
 - hasReferenciaDocumento, 620
 - setCodigoNormalizadoDocumento, 625, 630
 - setContenido, 625, 630
 - setDescripcionDocumento, 625, 630
 - setFechaDocumento, 625, 630
 - setHash, 626, 630
 - setMetadatosDocumento, 620
 - setNombre, 621
 - setNombreDocumento, 626, 630
 - setReferenciaDocumental, 626
 - setReferenciaDocumento, 621
 - toSoap, 621, 626, 631
- documentType, 631, 634, 637
 - fromSoap, 632, 635, 637
 - getDescription, 632, 635, 637
 - getIdentifier, 632, 635, 638
 - getValid, 632, 635, 638
 - hasDescription, 632, 635, 638
 - hasIdentifier, 633, 635, 638
 - hasValid, 633, 636, 638
 - setDescription, 633, 636, 638
 - setIdentifier, 633, 636, 639
 - setValid, 633, 636, 639
 - toSoap, 633, 636, 639
- documentTypeList, 639, 642, 644
 - addDocumentType, 640, 642, 644
 - countDocumentType, 640, 642, 645
 - fromSoap, 640, 643, 645
 - getDocumentType, 640, 643, 645
 - hasDocumentType, 641, 643, 645
 - replaceArrayDocumentType, 641, 643, 645
 - retrieveArrayDocumentType, 641, 643, 645
 - toSoap, 641, 643, 646
- doDecode
 - WSCMimeParser, 1935
- doGeneral
 - objCatastro, 1070
- dolt
 - ComposerCatastro, 187
- Domicilio, 646
 - fromSoap, 647
 - getCodUnidadPoblacional, 647
 - getDireccion, 647
 - getEntColectiva, 647
 - getEntSingular, 648
 - getMunicipioRespuesta, 648
 - getNucleo, 648
 - getProvinciaRespuesta, 648
 - getUltimaVariacion, 648
 - hasCodUnidadPoblacional, 648
 - hasDireccion, 649
 - hasEntColectiva, 649
 - hasEntSingular, 649
 - hasMunicipioRespuesta, 649
 - hasNucleo, 649
 - hasProvinciaRespuesta, 649
 - hasUltimaVariacion, 650
 - setCodUnidadPoblacional, 650
 - setDireccion, 650
 - setEntColectiva, 650
 - setEntSingular, 650

- setMunicipioRespuesta, 650
 - setNucleo, 651
 - setProvinciaRespuesta, 651
 - setUltimaVariacion, 651
 - toSoap, 651
- DomicilioDGT, 652
 - fromSoap, 653
 - getCodigoPostal, 653
 - getLocalidad, 653
 - getMunicipio, 653
 - getNombreVia, 653
 - getProvincia, 654
 - hasCodigoPostal, 654
 - hasLocalidad, 654
 - hasMunicipio, 654
 - hasNombreVia, 654
 - hasProvincia, 654
 - setCodigoPostal, 655
 - setLocalidad, 655
 - setMunicipio, 655
 - setNombreVia, 655
 - setProvincia, 655
 - toSoap, 655
- DomicilioINE, 656
 - fromSoap, 657
 - getBloque, 658
 - getCodigoPostal, 658
 - getEscalera, 658
 - getHectometro, 658
 - getKilometro, 658
 - getLocalidad, 658
 - getMunicipio, 659
 - getNombreVia, 659
 - getNumeroVia, 659
 - getPlanta, 659
 - getPortal, 659
 - getProvincia, 659
 - getPuerta, 660
 - getTipoVia, 660
 - hasBloque, 660
 - hasCodigoPostal, 660
 - hasEscalera, 660
 - hasHectometro, 660
 - hasKilometro, 661
 - hasLocalidad, 661
 - hasMunicipio, 661
 - hasNombreVia, 661
 - hasNumeroVia, 661
 - hasPlanta, 661
 - hasPortal, 662
 - hasProvincia, 662
 - hasPuerta, 662
 - hasTipoVia, 662
 - setBloque, 662
 - setCodigoPostal, 662
 - setEscalera, 663
 - setHectometro, 663
 - setKilometro, 663
- setLocalidad, 663
 - setMunicipio, 663
 - setNombreVia, 663
 - setNumeroVia, 664
 - setPlanta, 664
 - setPortal, 664
 - setProvincia, 664
 - setPuerta, 664
 - setTipoVia, 664
 - toSoap, 665
- DomicilioVehiculoDGT, 665
 - fromSoap, 666
 - getMunicipio, 666
 - hasMunicipio, 666
 - setMunicipio, 666
 - toSoap, 667
- DomicilioVehiculoINE, 667
 - fromSoap, 668
 - getMunicipio, 668
 - hasMunicipio, 668
 - setMunicipio, 668
 - toSoap, 669
- DOUBLE_QUOTE
 - XPath, 2022
- DSA_SHA1
 - XMLSecurityKey, 2018
- duplicarCabecera
 - objSolicitudTransmision, 1075, 1081, 1094, 1100, 1104, 1108, 1112
- Element
 - XMLSecEnc, 1989
- eliminarCarpeta, 669
 - fromSoap, 670
 - getCodigoAplicacion, 670
 - getPath, 670
 - hasCodigoAplicacion, 670
 - hasPath, 671
 - setCodigoAplicacion, 671
 - setPath, 671
 - toSoap, 671
 - WSClietGDE2, 1828
- eliminarCarpetaGDE
 - WSClietGDE, 1819
- eliminarCarpetaGDE2
 - WSClietGDE2, 1828
- eliminarCarpetaGDE4
 - WSClietGDE4, 1851
- eliminarCarpetaRecursiva, 672
 - fromSoap, 672
 - getCodigoAplicacion, 673
 - getPath, 673
 - hasCodigoAplicacion, 673
 - hasPath, 673
 - setCodigoAplicacion, 673
 - setPath, 674
 - toSoap, 674
 - WSClietGDE2, 1829
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 674

- fromSoap, 675
- getError, 675
- getResultado, 675
- hasError, 676
- hasResultado, 676
- setError, 676
- setResultado, 676
- toSoap, 676
- eliminarCarpetaResponse, 677
 - fromSoap, 677
 - getError, 678
 - getResultado, 678
 - hasError, 678
 - hasResultado, 678
 - setError, 678
 - setResultado, 679
 - toSoap, 679
- eliminarDocumento, 679
 - fromSoap, 680
 - getCodigoAplicacion, 680
 - getReferenciaDocumento, 680
 - hasCodigoAplicacion, 681
 - hasReferenciaDocumento, 681
 - setCodigoAplicacion, 681
 - setReferenciaDocumento, 681
 - toSoap, 681
 - WSClientGDE2, 1829
- eliminarDocumentoFisico, 682
 - fromSoap, 682
 - getCodigoAplicacion, 683
 - getReferenciaDocumento, 683
 - hasCodigoAplicacion, 683
 - hasReferenciaDocumento, 683
 - setCodigoAplicacion, 683
 - setReferenciaDocumento, 684
 - toSoap, 684
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 684
 - fromSoap, 685
 - getError, 685
 - getResultado, 685
 - hasError, 686
 - hasResultado, 686
 - setError, 686
 - setResultado, 686
 - toSoap, 686
- eliminarDocumentoGDE
 - WSClientGDE, 1820
- eliminarDocumentoGDE2
 - WSClientGDE2, 1830
- eliminarDocumentoGDE4
 - WSClientGDE4, 1851
- eliminarDocumentoResponse, 687
 - fromSoap, 687
 - getError, 688
 - getResultado, 688
 - hasError, 688
 - hasResultado, 688
 - setError, 688
- setResultado, 689
- toSoap, 689
- Emisor, 689
 - \$NifEmisor, 691
 - \$NombreEmisor, 692
 - __construct, 690
 - getNifEmisor, 690
 - getNombreEmisor, 690
 - setNifEmisor, 691
 - setNombreEmisor, 691
- empaquetarDocumentoENI, 692
 - fromSoap, 693
 - getCodigoAplicacion, 693
 - getContenido, 693
 - getFirmas, 693
 - getMetadatosENI, 694
 - hasCodigoAplicacion, 694
 - hasContenido, 694
 - hasFirmas, 694
 - hasMetadatosENI, 694
 - setCodigoAplicacion, 694
 - setContenido, 695
 - setFirmas, 695
 - setMetadatosENI, 695
 - toSoap, 695
 - WSClientGDE2, 1830
- empaquetarDocumentoENIGDE2
 - WSClientGDE2, 1830
- empaquetarDocumentoENIGDE4
 - WSClientGDE4, 1852
- empaquetarDocumentoENIResponse, 696
 - fromSoap, 696
 - getDocumentoENI, 697
 - getError, 697
 - getResultado, 697
 - hasDocumentoENI, 697
 - hasError, 697
 - hasResultado, 698
 - setDocumentoENI, 698
 - setError, 698
 - setResultado, 698
 - toSoap, 698
- enablePAITrace___
 - WSSSoapClient, 1977
- enableTrazabilidadPAI
 - WSComunFClient, 1943
- enableWSSecurity
 - WSComunFClient, 1944
 - WSSSoapClient, 1977
- enableXMLSecurityDSig
 - WSComunFClient, 1944
 - WSSSoapClient, 1977
- EncryptBody
 - WSSESoap, 1971
- encryptData
 - XMLSecurityKey, 2010
- encryptKey
 - XMLSecEnc, 1985

- encryptNode
 - XMLSecEnc, 1985
- encryptReferences
 - XMLSecEnc, 1986
- encryptSoapDoc
 - WSSESoap, 1971
- endsWith
 - SoapObject, 1459, 1462, 1464, 1467, 1469, 1472, 1475, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1498
- enhancedJob, 699, 701, 703
 - fromSoap, 700, 702, 704
 - getEnhancedUserJobInfo, 700, 702, 704
 - getJob, 700, 702, 704
 - hasEnhancedUserJobInfo, 700, 702, 704
 - hasJob, 700, 702, 705
 - setEnhancedUserJobInfo, 700, 703, 705
 - setJob, 701, 703, 705
 - toSoap, 701, 703, 705
- enhancedJobList, 706, 708, 710
 - addEnhancedJob, 706, 708, 711
 - countEnhancedJob, 706, 709, 711
 - fromSoap, 707, 709, 711
 - getEnhancedJob, 707, 709, 711
 - hasEnhancedJob, 707, 709, 711
 - replaceArrayEnhancedJob, 707, 709, 711
 - retrieveArrayEnhancedJob, 707, 709, 712
 - toSoap, 707, 710, 712
- enhancedUser, 712, 714, 717
 - fromSoap, 713, 715, 717
 - getEnhancedUserJobInfo, 713, 715, 717
 - getUser, 713, 715, 718
 - hasEnhancedUserJobInfo, 713, 715, 718
 - hasUser, 713, 716, 718
 - setEnhancedUserJobInfo, 714, 716, 718
 - setUser, 714, 716, 718
 - toSoap, 714, 716, 718
- enhancedUserJobAssociated, 719, 722, 725
 - fromSoap, 720, 723, 726
 - getEnhancedJob, 720, 723, 726
 - getEnhancedUser, 720, 723, 726
 - getFend, 720, 723, 727
 - getFstart, 720, 723, 727
 - hasEnhancedJob, 720, 724, 727
 - hasEnhancedUser, 721, 724, 727
 - hasFend, 721, 724, 727
 - hasFstart, 721, 724, 727
 - setEnhancedJob, 721, 724, 728
 - setEnhancedUser, 721, 724, 728
 - setFend, 721, 725, 728
 - setFstart, 722, 725, 728
 - toSoap, 722, 725, 728
- enhancedUserJobAssociatedList, 729, 731, 733
 - addEnhancedUserJobAssociated, 729, 732, 734
 - countEnhancedUserJobAssociated, 730, 732, 734
 - fromSoap, 730, 732, 734
 - getEnhancedUserJobAssociated, 730, 732, 734
 - hasEnhancedUserJobAssociated, 730, 732, 734
 - replaceArrayEnhancedUserJobAssociated, 730, 732, 735
 - retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated, 730, 733, 735
 - toSoap, 731, 733, 735
- enhancedUserJobInfo, 735, 739, 742
 - fromSoap, 736, 740, 743
 - getParameterList, 736, 740, 743
 - getSeat, 736, 740, 743
 - getValid, 737, 740, 743
 - getVisibleOtherSeats, 737, 740, 743
 - hasParameterList, 737, 740, 744
 - hasSeat, 737, 741, 744
 - hasValid, 737, 741, 744
 - hasVisibleOtherSeats, 737, 741, 744
 - setParameterList, 738, 741, 744
 - setSeat, 738, 741, 744
 - setValid, 738, 741, 745
 - setVisibleOtherSeats, 738, 742, 745
 - toSoap, 738, 742, 745
- enhancedUserList, 745, 748, 750
 - addEnhancedUser, 746, 748, 750
 - countEnhancedUser, 746, 748, 751
 - fromSoap, 746, 749, 751
 - getEnhancedUser, 746, 749, 751
 - hasEnhancedUser, 747, 749, 751
 - replaceArrayEnhancedUser, 747, 749, 751
 - retrieveArrayEnhancedUser, 747, 749, 751
 - toSoap, 747, 749, 752
- EntColectiva, 752
 - fromSoap, 753
 - getCodigo, 753
 - getNombre, 753
 - hasCodigo, 753
 - hasNombre, 753
 - setCodigo, 754
 - setNombre, 754
 - toSoap, 754
- EntSingular, 755
 - fromSoap, 755
 - getCodigo, 756
 - getNombre, 756
 - hasCodigo, 756
 - hasNombre, 756
 - setCodigo, 756
 - setNombre, 756
 - toSoap, 757
- ERROR_GENERAL_INDEFINIDO
 - WSComunPAIException, 1965
- error_handler
 - WSCCharset, 1787
- ERROR_INESPERADO
 - BasicError, 107
- ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION
 - BasicError, 108
- ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO
 - BasicError, 108
- ERROR_SERVICIO

- WSComunPAIException, 1965
- ErrorInfoType, 758, 761, 764
 - fromSoap, 759, 762, 764
 - getCodigoError, 760, 762, 764
 - getDescripcionError, 760, 762, 765
 - hasCodigoError, 760, 762, 765
 - hasDescripcionError, 760, 763, 765
 - setCodigoError, 760, 763, 765
 - setDescripcionError, 761, 763, 765
 - toSoap, 761, 763, 765
- EspaciosType, 766
 - addEspacio, 766
 - countEspacio, 767
 - fromSoap, 767
 - getEspacio, 767
 - hasEspacio, 767
 - replaceArrayEspacio, 767
 - retrieveArrayEspacio, 768
 - toSoap, 768
- establecerDocumentoDefinitivo, 768
 - fromSoap, 769
 - getCodigoAplicacion, 769
 - getDocumentosDefinitivos, 769
 - hasCodigoAplicacion, 770
 - hasDocumentosDefinitivos, 770
 - setCodigoAplicacion, 770
 - setDocumentosDefinitivos, 770
 - toSoap, 770
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 771
 - fromSoap, 772
 - getDocumentosDefinitivosResponse, 772
 - getError, 772
 - getResultado, 772
 - hasDocumentosDefinitivosResponse, 772
 - hasError, 773
 - hasResultado, 773
 - setDocumentosDefinitivosResponse, 773
 - setError, 773
 - setResultado, 773
 - toSoap, 773
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizados
 - WSClientGDE2, 1831
 - WSClientGDE4, 1852
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2
 - WSClientGDE2, 1831
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4
 - WSClientGDE4, 1853
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 774
 - fromSoap, 775
 - getCodigoAplicacion, 775
 - getMetadatosExpedienteENI, 775
 - getPath, 775
 - hasCodigoAplicacion, 775
 - hasMetadatosExpedienteENI, 776
 - hasPath, 776
 - setCodigoAplicacion, 776
 - setMetadatosExpedienteENI, 776
 - setPath, 776
 - toSoap, 776
- WSClientGDE2, 1833
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2
 - WSClientGDE2, 1833
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4
 - WSClientGDE4, 1853
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 777
 - fromSoap, 778
 - getError, 778
 - getResultado, 778
 - hasError, 778
 - hasResultado, 778
 - setError, 779
 - setResultado, 779
 - toSoap, 779
- establecerMetadatosENI, 780
 - fromSoap, 780
 - getCodigoAplicacion, 781
 - getMetadatosENI, 781
 - getReferenciaDocumento, 781
 - hasCodigoAplicacion, 781
 - hasMetadatosENI, 781
 - hasReferenciaDocumento, 782
 - setCodigoAplicacion, 782
 - setMetadatosENI, 782
 - setReferenciaDocumento, 782
 - toSoap, 782
 - WSClientGDE2, 1834
- establecerMetadatosENIGDE2
 - WSClientGDE2, 1834
- establecerMetadatosENIGDE4
 - WSClientGDE4, 1854
- establecerMetadatosENIResponse, 783
 - fromSoap, 783
 - getError, 784
 - getResultado, 784
 - hasError, 784
 - hasResultado, 784
 - setError, 784
 - setResultado, 785
 - toSoap, 785
- establecerMetadatosEstandar, 785
 - fromSoap, 786
 - getCodigoAplicacion, 786
 - getColeccionMetadatosEstandar, 787
 - getReferenciaDocumento, 787
 - hasCodigoAplicacion, 787
 - hasColeccionMetadatosEstandar, 787
 - hasReferenciaDocumento, 787
 - setCodigoAplicacion, 787
 - setColeccionMetadatosEstandar, 788
 - setReferenciaDocumento, 788
 - toSoap, 788
- establecerMetadatosEstandarResponse, 789
 - fromSoap, 789
 - getError, 790
 - getResultado, 790

- hasError, 790
- hasResultado, 790
- setError, 790
- setResultado, 790
- toSoap, 791
- establecerMetadatosPersonalizados, 791
 - addColeccionMetadatosPersonalizados, 792
 - countColeccionMetadatosPersonalizados, 792
 - fromSoap, 792
 - getCodigoAplicacion, 793
 - getColeccionMetadatosPersonalizados, 793
 - getReferenciaDocumento, 793
 - hasCodigoAplicacion, 793
 - hasColeccionMetadatosPersonalizados, 793
 - hasReferenciaDocumento, 794
 - replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 794
 - retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 794
 - setCodigoAplicacion, 794
 - setReferenciaDocumento, 794
 - toSoap, 794
 - WSCClientGDE2, 1834
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 795
 - addColeccionMetadatosPersonalizados, 796
 - countColeccionMetadatosPersonalizados, 796
 - fromSoap, 796
 - getCodigoAplicacion, 796
 - getColeccionMetadatosPersonalizados, 797
 - getPath, 797
 - hasCodigoAplicacion, 797
 - hasColeccionMetadatosPersonalizados, 797
 - hasPath, 797
 - replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 797
 - retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 798
 - setCodigoAplicacion, 798
 - setPath, 798
 - toSoap, 798
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 799
 - fromSoap, 799
 - getError, 800
 - getResultado, 800
 - hasError, 800
 - hasResultado, 800
 - setError, 800
 - setResultado, 801
 - toSoap, 801
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2
 - WSCClientGDE2, 1835
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE4
 - WSCClientGDE4, 1854
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 801
 - fromSoap, 802
 - getError, 802
 - getResultado, 803
- hasError, 803
- hasResultado, 803
- setError, 803
- setResultado, 803
- toSoap, 803
- Estado, 804, 808, 811, 814, 817, 820, 824
 - \$CodigoEstado, 823
 - \$CodigoEstadoSecundario, 823
 - \$LiteralError, 823
 - \$TiempoEstimadoRespuesta, 824
 - __construct, 820
 - fromSoap, 805, 809, 812, 815, 818, 825
 - getCodigoEstado, 805, 809, 812, 815, 818, 821, 825
 - getCodigoEstadoSecundario, 805, 809, 812, 815, 818, 821, 825
 - getLiteral, 809, 812, 825
 - getLiteralError, 805, 815, 818, 821
 - getLiteralErrorSec, 805
 - getTiempoEstimadoRespuesta, 806, 821
 - hasCodigoEstado, 806, 809, 812, 815, 818, 826
 - hasCodigoEstadoSecundario, 806, 810, 813, 816, 819, 826
 - hasLiteral, 810, 813, 826
 - hasLiteralError, 806, 816, 819
 - hasLiteralErrorSec, 806
 - hasLTiempoEstimadoRespuesta, 806
 - setCodigoEstado, 807, 810, 813, 816, 819, 822, 826
 - setCodigoEstadoSecundario, 807, 810, 813, 816, 819, 822, 826
 - setLiteral, 810, 813, 826
 - setLiteralError, 807, 816, 819, 822
 - setLiteralErrorSec, 807
 - setTiempoEstimadoRespuesta, 807, 823
 - toSoap, 807, 810, 813, 816, 819, 827
- ESTRUCURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA
 - WSCmunPAIException, 1965
- EXC_C14N
 - XMLSecurityDSig, 2006
- EXC_C14N_COMMENTS
 - XMLSecurityDSig, 2006
- explode_header_string
 - WSCMime, 1928
- EXTENDED_ALPHANUMERIC
 - XPath, 2022
- externalUser, 827
 - fromSoap, 828
 - getEmail, 829
 - getIdentifier, 829
 - getName, 829
 - getSurname1, 829
 - getSurname2, 829
 - hasEmail, 829
 - hasIdentifier, 829
 - hasName, 830
 - hasSurname1, 830
 - hasSurname2, 830

- setEmail, 830
 - setIdentifier, 830
 - setName, 830
 - setSurname1, 831
 - setSurname2, 831
 - toSoap, 831
- externalUserList, 832
 - addExternalUser, 832
 - countExternalUser, 832
 - fromSoap, 832
 - getExternalUser, 833
 - hasExternalUser, 833
 - replaceArrayExternalUser, 833
 - retrieveArrayExternalUser, 833
 - toSoap, 833
- FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD
 - WComunPAIException, 1966
- file_content_type
 - WSCMime, 1928
- filterAttrName
 - XPath, 2021
- filterAttrValue
 - XPath, 2021
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 834, 837
 - fromDOM, 835, 838
 - fromSoap, 835, 838
 - generateString, 835, 838
 - getENTIDAD_CERTIFICADORA, 835, 838
 - getFORMATO_FIRMA, 835, 838
 - getVALOR_FIRMA, 835, 839
 - hasENTIDAD_CERTIFICADORA, 836, 839
 - hasFORMATO_FIRMA, 836, 839
 - hasVALOR_FIRMA, 836, 839
 - setENTIDAD_CERTIFICADORA, 836, 839
 - setFORMATO_FIRMA, 836, 839
 - setVALOR_FIRMA, 836, 840
 - toSoap, 837, 840
- FIRMA_DOCUMENTO, 840, 843
 - fromDOM, 841, 844
 - fromSoap, 841, 844
 - generateString, 841, 845
 - getENTIDAD_CERTIFICADORA, 841, 845
 - getFORMATO_FIRMA, 842, 845
 - getVALOR_FIRMA, 842, 845
 - hasENTIDAD_CERTIFICADORA, 842, 845
 - hasFORMATO_FIRMA, 842, 846
 - hasVALOR_FIRMA, 842, 846
 - setENTIDAD_CERTIFICADORA, 842, 846
 - setFORMATO_FIRMA, 843, 846
 - setVALOR_FIRMA, 843, 846
 - toSoap, 843, 846
- FIRMA_JUSTIFICANTE, 847, 850
 - fromDOM, 847, 851
 - fromSoap, 847, 851
 - generateString, 848, 851
 - getENTIDAD_CERTIFICADORA, 848, 851
 - getFORMATO_FIRMA, 848, 851
 - getVALOR_FIRMA, 848, 851
- hasENTIDAD_CERTIFICADORA, 848, 852
 - hasFORMATO_FIRMA, 848, 852
 - hasVALOR_FIRMA, 849, 852
 - setENTIDAD_CERTIFICADORA, 849, 852
 - setFORMATO_FIRMA, 849, 852
 - setVALOR_FIRMA, 849, 852
 - toSoap, 849, 853
- FIRMA_PETICION_NO_VALIDA
 - WComunPAIException, 1966
- firmarCadenaXML
 - WSCClientGestionLiquidaciones, 1862
- firmarCertificadoServer
 - WSCClientFirma, 1818
- FirmasType, 853
 - addFirma, 854
 - countFirma, 854
 - fromSoap, 854
 - getFirma, 854
 - hasFirma, 855
 - replaceArrayFirma, 855
 - retrieveArrayFirma, 855
 - toSoap, 855
- FirmaType, 856
 - fromSoap, 857
 - getContenidoFirma, 857
 - getCSV, 857
 - getDni, 857
 - getFechaFirma, 858
 - getFirmante, 858
 - getRegCSV, 858
 - getSubtipo, 858
 - getTipo, 858
 - getValidez, 858
 - hasContenidoFirma, 859
 - hasCSV, 859
 - hasDni, 859
 - hasFechaFirma, 859
 - hasFirmante, 859
 - hasRegCSV, 859
 - hasSubtipo, 860
 - hasTipo, 860
 - hasValidez, 860
 - setContenidoFirma, 860
 - setCSV, 860
 - setDni, 860
 - setFechaFirma, 861
 - setFirmante, 861
 - setRegCSV, 861
 - setSubtipo, 861
 - setTipo, 861
 - setValidez, 861
 - toSoap, 862
- fix_email
 - WSCMime, 1929
- format_flowed
 - WSCMime, 1929
- fromDOM
 - API_CREAREGISTRO, 78, 82

- DATOS_DEL_REGISTRO, 296, 303
- DATOS_DIRECCION, 308, 315
- DATOS_EXPEDIENTES, 322, 329
- DATOS_INTERESADO, 335, 345
- DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 352, 357
- DATOS_ORIGEN, 362
- DATOS_UNIDAD, 364, 369
- DOCUMENTOS_ANEXOS, 594, 601
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 835, 838
- FIRMA_DOCUMENTO, 841, 844
- FIRMA_JUSTIFICANTE, 847, 851
- JUSTIFICANTE, 969, 973
- OTROS_DATOS, 1173, 1181
- PARAMETRO, 1206
- PARAMETROS, 1209
- RTSOADocumentResponse, 1368, 1371
- RTSOAResponse, 1373, 1376
- fromEncryptedKeyElement
 - XMLSecurityKey, 2011
- fromSoap
 - actualizarDocumento, 64
 - actualizarDocumentoResponse, 67
 - API_CREAREGISTRO, 78, 82
 - asociarFirmas, 85
 - asociarFirmasResponse, 88
 - authentication, 97, 99, 101
 - Baja, 103
 - BuscarCriterioType, 111
 - buscarDocCriterio, 116
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 120
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 125
 - buscarDocCriterioPaginado, 129
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 133
 - buscarDocCriterioResponse, 137
 - Cabecera, 140, 145, 150
 - CabeceraRenta, 153
 - ColeccionCriteriosType, 159
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 162
 - ColeccionMetadatosEstandarType, 164
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 167
 - comment, 171, 174, 177
 - commentList, 181, 183, 185
 - Consulta, 218, 221, 223, 225, 227
 - consultaHistorico, 230, 232
 - consultaHistoricoResponse, 233, 237
 - consultaRegistroDepartamental, 240, 242
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 244, 247
 - CPFaction, 250, 253, 255
 - CPFactionList, 258, 261
 - creacionRegistroDepartamental, 263, 273
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 283, 286
 - crearCarpeta, 289
 - crearCarpetaResponse, 293
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 297, 303
 - DATOS_DIRECCION, 309, 315
 - DATOS_EXPEDIENTES, 322, 329
 - DATOS_INTERESADO, 335, 345
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 352, 357
 - DATOS_ORIGEN, 362
 - DATOS_UNIDAD, 364, 369
 - DatosAdministrativos, 373
 - DatosCertificadoType, 375
 - DatosCola, 378
 - DatosDomicilioType, 383, 389
 - DatosEconomicos, 395
 - DatosEspecificos, 399, 403, 406, 408, 411, 413, 415
 - DatosExpedienteType, 417, 420
 - DatosGenerales, 423
 - DatosIdentificativosType, 432, 436
 - DatosNacimiento, 440
 - DatosRegistroDepartamentalType, 445, 459
 - DatosRegistroType, 473, 476
 - DatosTecnicos, 479
 - DatosTitular, 483
 - DatosTramites, 489
 - DatosVehiculo, 491
 - DCDatosAscend, 495
 - DCDatosConyuge, 498
 - DCDatosHijos, 502
 - DCDatosInmuebles, 505
 - DCDatosPersonales, 508
 - DCDatosVivienda, 512
 - DCEstadoCivil, 514
 - DCNumAscend, 517
 - DCNumHijos, 521
 - DCNumInmuebles, 526
 - DCNumViviendas, 531
 - DescripcionVehiculo, 535
 - DestinosType, 539, 541
 - DestinoType, 543, 545
 - Direccion, 548
 - document, 555, 562, 570
 - documentList, 576, 579, 581
 - DocumentoDefinitivoResponse, 583
 - DocumentoDefinitivoType, 586
 - DocumentoIdentificativoType, 588, 591
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 594, 601
 - DocumentosDefinitivosResponse, 607
 - DocumentosDefinitivosType, 610
 - DocumentosType, 612, 615, 617
 - DocumentoType, 619, 622, 627
 - documentType, 632, 635, 637
 - documentTypeList, 640, 643, 645
 - Domicilio, 647
 - DomicilioDGT, 653
 - DomicilioINE, 657
 - DomicilioVehiculoDGT, 666
 - DomicilioVehiculoINE, 668
 - eliminarCarpeta, 670
 - eliminarCarpetaRecursiva, 672
 - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 675
 - eliminarCarpetaResponse, 677
 - eliminarDocumento, 680

- eliminarDocumentoFisico, 682
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 685
- eliminarDocumentoResponse, 687
- empaquetarDocumentoENI, 693
- empaquetarDocumentoENIResponse, 696
- enhancedJob, 700, 702, 704
- enhancedJobList, 707, 709, 711
- enhancedUser, 713, 715, 717
- enhancedUserJobAssociated, 720, 723, 726
- enhancedUserJobAssociatedList, 730, 732, 734
- enhancedUserJobInfo, 736, 740, 743
- enhancedUserList, 746, 749, 751
- EntColectiva, 753
- EntSingular, 755
- ErrorInfoType, 759, 762, 764
- EspaciosType, 767
- establecerDocumentoDefinitivo, 769
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 772
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 775
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 778
- establecerMetadatosENI, 780
- establecerMetadatosENIResponse, 783
- establecerMetadatosEstandar, 786
- establecerMetadatosEstandarResponse, 789
- establecerMetadatosPersonalizados, 792
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 796
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 799
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 802
- Estado, 805, 809, 812, 815, 818, 825
- externalUser, 828
- externalUserList, 832
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 835, 838
- FIRMA_DOCUMENTO, 841, 844
- FIRMA_JUSTIFICANTE, 847, 851
- FirmasType, 854
- FirmaType, 857
- Funcionario, 863
- generarIdentificadorENI, 884
- generarIdentificadorENIResponse, 886
- generarToken, 889
- generarTokenResponse, 892
- HistoricoType, 895, 897
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 899, 903
- Impago, 907
- importanceLevel, 910, 912, 915
- importanceLevelList, 917, 920, 922
- Imputaciones, 924
- Indicadores, 927
- insertarDocumento, 930
- insertarDocumentoENI, 937
- insertarDocumentoENIResponse, 943
- insertarDocumentoResponse, 946
- irpf, 952
- job, 956, 958, 960
- jobList, 963, 965, 967
- JUSTIFICANTE, 969, 973
- ListaImpagos, 976
- ListaNumerosAfiliacion, 979
- ListaSituaciones, 981
- ListaVehiculos, 984
- Marca, 995
- Masas, 998
- Matriculacion, 1001
- MetadatoEstandarType, 1004
- MetadatosDocumentoType, 1007
- MetadatosENIType, 1011
- MetadatosExpedienteENIType, 1018
- MetadatosPersonalizadosType, 1024
- MetadatosPersonalizadoType, 1027
- moverCarpeta, 1030
- moverCarpetaResponse, 1033
- moverDocumento, 1036
- moverDocumentoResponse, 1039
- Municipio, 1042
- MunicipioRespuesta, 1045
- Nacimiento, 1048, 1051
- noticeList, 1054, 1056, 1058
- Nucleo, 1060
- Numero, 1064
- NumeroSuperior, 1067
- ObjetoEstado, 1071
- obtenerDocumento, 1116
- obtenerDocumentoENI, 1119
- obtenerDocumentoENIResponse, 1121
- obtenerDocumentoResponse, 1125
- obtenerExpedienteENI, 1132
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1135
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1139
- obtenerExpedienteENIResponse, 1142
- obtenerHashDocumento, 1144
- obtenerHashDocumentoResponse, 1147
- obtenerListaVersionesDocumento, 1150
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1154
- obtenerPathDocumento, 1156
- obtenerPathDocumentoResponse, 1159
- obtenerVersionDocumento, 1162
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1166
- OTROS_DATOS, 1173, 1181
- OtrosDatos, 1187
- PaginacionType, 1190
- parameter, 1193, 1195, 1197
- parameterList, 1200, 1202, 1205
- PARAMETRO, 1207
- PARAMETROS, 1210
- Plazas, 1221
- Pluriempleo, 1224
- Potencias, 1228
- Procedimiento, 1231
- Provincia, 1237
- ProvinciaRespuesta, 1239
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1243
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1246

- ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1249
- ReferenciasDocumentosType, 1252
- ReferenciasNombresDocumentosType, 1254
- RegistroCreadoType, 1257, 1261
- RegistroDepartamentalCodigoType, 1264, 1267
- RegistroDescendenteType, 1269, 1273
- RegistrosCreadosType, 1277, 1279
- remitterList, 1282, 1284, 1286
- request, 1289, 1301, 1313
- Residencia, 1324, 1326
- restaurarVersionDocumento, 1332
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1335
- Resumen, 1338
- Retorno, 1340, 1343, 1346, 1348, 1351, 1353
- seat, 1379, 1381, 1383
- seatList, 1386, 1388, 1390
- signature, 1392, 1397, 1402
- signatureRef, 1407, 1412, 1417
- signer, 1422, 1425, 1428
- signerList, 1431, 1433, 1435
- signLine, 1437, 1439, 1441
- signLineList, 1444, 1446, 1448
- Situacion, 1451
- Solicitud, 1509, 1513
- state, 1519, 1520, 1522
- stateList, 1524, 1526, 1529
- stringList, 1531, 1533, 1535
- timestampInfo, 1537, 1539, 1540
- Titular, 1542
- TokensType, 1550
- Totales, 1553
- UltimaVariacion, 1567
- user, 1571, 1574, 1578
- userJob, 1581, 1583, 1585
- userList, 1587, 1589, 1591
- Vehiculo, 1593
- VersionesType, 1595
- Via, 1598
- VidaLaboral, 1601
- front_obtenerDocumentoAPartirDeToken
 - WSClientGDE2, 1835
 - WSClientGDE4, 1855
- front_obtenerIdentificadorGDE
 - WSClientGDE2, 1836
 - WSClientGDE4, 1855
- Funcionario, 862, 865
 - \$NifFuncionario, 867
 - \$NombreCompletoFuncionario, 867
 - __construct, 865
 - fromSoap, 863
 - getNifFuncionario, 863, 866
 - getNombreCompletoFuncionario, 863, 866
 - hasNifFuncionario, 863
 - hasNombreCompletoFuncionario, 864
 - setNifFuncionario, 864, 866
 - setNombreCompletoFuncionario, 864, 866
 - toSoap, 864
- GDE2Exception, 867
 - __construct, 868
 - __toString, 869
 - CODE_AplicacionNoExistente, 870
 - CODE_Desconocido, 870
 - CODE_DocumentoNoExistente, 870
 - CODE_DocumentoNoInteroperable, 870
 - CODE_DocumentoVacio, 871
 - CODE_EniConverterter, 871
 - CODE_ExpedienteNoInteroperable, 871
 - CODE_GestorDocumental, 871
 - CODE_IdentificadorENINoValido, 871
 - CODE_LimiteRegistrosSobrepasado, 871
 - CODE_PathAutoNoDisponible, 872
 - CODE_TokenCaducado, 872
 - CODE_TokenIncorrecto, 872
 - CODE_TokenYaUtilizado, 872
 - CODE_UsuarioNoAutorizado, 872
 - CODE_XMLExpedienteNoValido, 872
 - getCodeAsString, 869
 - getCodeFromFaultCode, 869
 - getExceptionWS, 870
 - MSG_AplicacionNoExistente, 873
 - MSG_DocumentoNoExistente, 873
 - MSG_DocumentoNoInteroperable, 873
 - MSG_DocumentoVacio, 873
 - MSG_EniConverterter, 873
 - MSG_ExpedienteNoInteroperable, 873
 - MSG_GestorDocumental, 874
 - MSG_IdentificadorENINoValido, 874
 - MSG_LimiteRegistrosSobrepasado, 874
 - MSG_PathAutoNoDisponible, 874
 - MSG_TokenCaducado, 874
 - MSG_TokenIncorrecto, 874
 - MSG_TokenYaUtilizado, 875
 - MSG_UsuarioNoAutorizado, 875
 - MSG_XMLExpedienteNoValido, 875
- GDE4Exception, 875
 - __construct, 877
 - __toString, 877
 - CODE_AplicacionNoExistente, 878
 - CODE_Desconocido, 878
 - CODE_DocumentoNoExistente, 878
 - CODE_DocumentoNoInteroperable, 879
 - CODE_DocumentoVacio, 879
 - CODE_EniConverterter, 879
 - CODE_ExpedienteNoInteroperable, 879
 - CODE_GestorDocumental, 879
 - CODE_IdentificadorENINoValido, 879
 - CODE_LimiteRegistrosSobrepasado, 880
 - CODE_PathAutoNoDisponible, 880
 - CODE_TokenCaducado, 880
 - CODE_TokenIncorrecto, 880
 - CODE_TokenYaUtilizado, 880
 - CODE_UsuarioNoAutorizado, 880
 - CODE_XMLExpedienteNoValido, 881
 - getCodeAsString, 877
 - getCodeFromFaultCode, 877
 - getExceptionWS, 878

- MSG_AplicacionNoExistente, 881
- MSG_DocumentoNoExistente, 881
- MSG_DocumentoNoInteroperable, 881
- MSG_DocumentoVacio, 881
- MSG_EniConverterter, 881
- MSG_ExpedienteNoInteroperable, 882
- MSG_GestorDocumental, 882
- MSG_IdentificadorENINoValido, 882
- MSG_LimiteRegistrosSobrepasado, 882
- MSG_PathAutoNoDisponible, 882
- MSG_TokenCaducado, 882
- MSG_TokenIncorrecto, 883
- MSG_TokenYaUtilizado, 883
- MSG_UsuarioNoAutorizado, 883
- MSG_XMLExpedienteNoValido, 883
- generarIdentificadorENI, 884
 - fromSoap, 884
 - getCodigoAplicacion, 885
 - hasCodigoAplicacion, 885
 - setCodigoAplicacion, 885
 - toSoap, 885
 - WSCClientGDE2, 1836
 - WSCClientGDE4, 1856
- generarIdentificadorENIGDE2
 - WSCClientGDE2, 1836
- generarIdentificadorENIGDE4
 - WSCClientGDE4, 1856
- generarIdentificadorENIResponse, 886
 - fromSoap, 886
 - getError, 887
 - getIdentificadorENI, 887
 - getResultado, 887
 - hasError, 887
 - hasIdentificadorENI, 887
 - hasResultado, 888
 - setError, 888
 - setIdentificadorENI, 888
 - setResultado, 888
 - toSoap, 888
- generarToken, 889
 - fromSoap, 889
 - getCodigoAplicacion, 890
 - getReferenciasDocumentos, 890
 - hasCodigoAplicacion, 890
 - hasReferenciasDocumentos, 890
 - setCodigoAplicacion, 890
 - setReferenciasDocumentos, 891
 - toSoap, 891
 - WSCClientGDE2, 1837
- generarTokenGDE2
 - WSCClientGDE2, 1837
- generarTokenGDE4
 - WSCClientGDE4, 1856
- generarTokenResponse, 891
 - fromSoap, 892
 - getError, 892
 - getResultado, 893
 - getTokens, 893
- hasError, 893
- hasResultado, 893
- hasTokens, 893
- setError, 893
- setResultado, 894
- setTokens, 894
- toSoap, 894
- generate_GUID
 - XMLSecurityDSig, 1996
- generateGUID
 - XMLSecurityDSig, 1996
- generateSessionKey
 - XMLSecurityKey, 2011
- generateString
 - API_CREAREGISTRO, 78, 82
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 297, 303
 - DATOS_DIRECCION, 309, 315
 - DATOS_EXPEDIENTES, 322, 329
 - DATOS_INTERESADO, 336, 345
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358
 - DATOS_ORIGEN, 362
 - DATOS_UNIDAD, 365, 369
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 594, 601
 - FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 835, 838
 - FIRMA_DOCUMENTO, 841, 845
 - FIRMA_JUSTIFICANTE, 848, 851
 - JUSTIFICANTE, 969, 973
 - OTROS_DATOS, 1173, 1181
 - PARAMETRO, 1207
 - PARAMETROS, 1210
- get509XCert
 - XMLSecurityDSig, 1997
- get_charset
 - WSCMime, 1930
- getA_CODIGO_EXPEDIENTE
 - DATOS_EXPEDIENTES, 322, 329
- getA_CODIGO_TAREA
 - DATOS_EXPEDIENTES, 322, 329
- getAction
 - CPFaction, 250, 253, 255
 - CPFactionList, 258, 261
- getActionList
 - request, 1289, 1313
- getAddTimestamp
 - timestampInfo, 1537, 1539, 1540
- getAlgorith
 - XMLSecurityKey, 2012
- getAlgorithm
 - XMLSecurityKey, 2012
- getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358
- getAnioImpago
 - Impago, 907
- getAnioNacimiento
 - Consulta, 218
- getAniosAlta
 - Pluriempleo, 1224
 - Totales, 1553

getAnulado
 DatosRegistroDepartamentalType, 445, 459
 getANYO
 DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358
 getAnyo
 DatosRegistroDepartamentalType, 445, 459
 DatosRegistroType, 473, 476
 IdentificacionRegistroDepartamentalType, 899, 903
 getAPELLIDO1
 DATOS_INTERESADO, 336, 345
 getApellido1
 DatosIdentificativosType, 432, 436
 DatosTitular, 483
 LoginResponse, 988
 Titular, 1545
 getAPELLIDO2
 DATOS_INTERESADO, 336, 345
 getApellido2
 DatosIdentificativosType, 432, 437
 DatosTitular, 483
 LoginResponse, 988
 Titular, 1545
 getApplication
 request, 1289, 1301, 1313
 getAsunto
 creacionRegistroDepartamental, 263, 273
 DatosRegistroDepartamentalType, 445, 460
 getAtributos
 Peticion, 1212
 Respuesta, 1329
 getB_CODIGO_PROCEED
 DATOS_EXPEDIENTES, 323, 329
 getBaja
 DatosTramites, 489
 getBajaDefinitiva
 Indicadores, 928
 getBajaTemporal
 Indicadores, 928
 getBastidor
 Consulta, 221
 DescripcionVehiculo, 535
 getBloque
 Direccion, 548
 DomicilioINE, 658
 getBorrado
 obtenerDocumentoENIResponse, 1122
 obtenerDocumentoResponse, 1126
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1167
 getBuscarCriterio
 ColeccionCriteriosType, 159
 getBuscarInTree
 buscarDocCriterio, 117
 buscarDocCriterioPaginado, 129
 getCabecera
 DatosEspecificos, 400
 Imputaciones, 924
 VidaLaboral, 1601
 getCabeceraRenta
 irpf, 952
 getCalificador
 Numero, 1065
 NumeroSuperior, 1067
 getCertFile
 WSSSoapClient, 1977
 getCertificateInfo
 WSComunFClient, 1944
 getCertificateSerial
 WSComunFClient, 1944
 WSSSoapClient, 1978
 getCilindrada
 Potencias, 1228
 getCipherValue
 XMLSecEnc, 1986
 getClasificacion
 MetadatosExpedienteENIType, 1019
 getCLASIFICACION_DOCUMENTO
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 594, 601
 getCLAVE_CONSULTA
 JUSTIFICANTE, 969, 973
 getClientIP
 WSComunFClient, 1945
 getCode
 seat, 1379, 1381, 1383
 getCodeAsString
 GDE2Exception, 869
 GDE4Exception, 877
 getCodeFromFaultCode
 GDE2Exception, 869
 GDE4Exception, 877
 getCODIGO
 PARAMETRO, 1207
 getCodigo
 EntColectiva, 753
 EntSingular, 756
 LoginRol, 993
 Marca, 995
 Municipio, 1043
 MunicipioRespuesta, 1045
 Nucleo, 1061
 Provincia, 1237
 ProvinciaRespuesta, 1240
 UltimaVariacion, 1568
 Via, 1598
 getCODIGO_ASUNTO
 OTROS_DATOS, 1174, 1181
 getCODIGO_DIR3
 DATOS_UNIDAD, 365, 369
 getCODIGO_DOCUMENTO
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 594, 602
 getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL
 DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358
 getCODIGO_POSTAL
 DATOS_DIRECCION, 309, 315
 getCODIGO_SIA
 OTROS_DATOS, 1174, 1181

- getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE
 - OTROS_DATOS, 1174, 1181
- getCODIGO_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 365, 369
- getCodigoAplicacion
 - actualizarDocumento, 64
 - asociarFirmas, 86
 - buscarDocCriterio, 117
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 121
 - buscarDocCriterioPaginado, 129
 - crearCarpeta, 289
 - eliminarCarpeta, 670
 - eliminarCarpetaRekursiva, 673
 - eliminarDocumento, 680
 - eliminarDocumentoFisico, 683
 - empaquetarDocumentoENI, 693
 - establecerDocumentoDefinitivo, 769
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 775
 - establecerMetadatosENI, 781
 - establecerMetadatosEstandar, 786
 - establecerMetadatosPersonalizados, 793
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 796
 - generarIdentificadorENI, 885
 - generarToken, 890
 - insertarDocumento, 931
 - insertarDocumentoENI, 938
 - moverCarpeta, 1031
 - moverDocumento, 1036
 - obtenerDocumento, 1116
 - obtenerDocumentoENI, 1119
 - obtenerExpedienteENI, 1132
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1136
 - obtenerHashDocumento, 1145
 - obtenerListaVersionesDocumento, 1151
 - obtenerPathDocumento, 1157
 - obtenerVersionDocumento, 1163
 - restaurarVersionDocumento, 1332
- getCodigoAplicacionDestino
 - insertarDocumento, 931
 - insertarDocumentoENI, 938
- getCodigoAsuntoHabitual
 - creacionRegistroDepartamental, 264, 274
 - DatosRegistroDepartamentalType, 445, 460
- getCodigoCertificado
 - Atributos, 91
 - objSolicitudTransmision, 1084
 - Transmision, 1560
- getCodigoCuentaCotizacion
 - Situacion, 1451
- getCodigoError
 - BasicError, 106
 - ErrorInfoType, 760, 762, 764
- getCodigoEstado
 - Estado, 805, 809, 812, 815, 818, 821, 825
 - ObjetoEstado, 1071
 - WSEComunPAIException, 1963
- getCodigoEstadoSecundario
 - Estado, 805, 809, 812, 815, 818, 821, 825
- ObjetoEstado, 1071
- WSEComunPAIException, 1964
- getCodigoExpediente
 - DatosExpedienteType, 417, 420
- getCodigoMunicipio
 - DatosDomicilioType, 383, 389
- getCodigoNormalizadoDocumento
 - DocumentoType, 623, 628
- getCodigoOrganismoUnidadDepartamental
 - creacionRegistroDepartamental, 264, 274
 - DatosRegistroDepartamentalType, 446, 460
- getCodigoPoblacion
 - DatosDomicilioType, 383, 389
- getCodigoPostal
 - DatosDomicilioType, 383, 389
 - DomicilioDGT, 653
 - DomicilioINE, 658
- getCodigoProvincia
 - DatosDomicilioType, 383, 389
- getCodigoRegistro
 - RegistroCreadoType, 1257, 1261
 - RegistroDepartamentalCodigoType, 1265, 1267
 - RegistroDescendenteType, 1270, 1274
- getCodigoRegistroDepartamental
 - consultaHistorico, 230, 232
 - consultaRegistroDepartamental, 240, 242
- getCodigoRegistroDepartamentalConsulta
 - consultaHistoricoResponse, 233, 237
- getCodigoUnidadDepartamental
 - creacionRegistroDepartamental, 264, 274
 - DatosRegistroDepartamentalType, 446, 460
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 899, 903
- getCodPostal
 - Direccion, 548
- getCodProcedimiento
 - Procedimiento, 1232, 1234
- getCodRet
 - Cabecera, 141, 146
- getCodUnidadPoblacional
 - Domicilio, 647
- getCola
 - Imputaciones, 925
- getColeccionCriterios
 - buscarDocCriterio, 117
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 121
 - buscarDocCriterioPaginado, 129
- getColeccionesMetadatosPersonalizados
 - crearCarpeta, 289
 - insertarDocumento, 931
 - obtenerDocumentoResponse, 1126
- getColeccionMetadatosEstandar
 - establecerMetadatosEstandar, 787
- getColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 162
 - establecerMetadatosPersonalizados, 793
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 797
 - insertarDocumentoENI, 938

- getCOMARCA
 - DATOS_DIRECCION, 309, 316
- getComment
 - commentList, 181, 183, 185
- getCommentList
 - request, 1289, 1301, 1313
- getConsentimiento
 - Solicitante, 1500
- getConsulta
 - Cabecera, 146
 - DatosEspecificos, 409
 - Retorno, 1346, 1353
- getContenido
 - actualizarDocumento, 64
 - DocumentoType, 623, 628
 - empaquetarDocumentoENI, 693
 - insertarDocumento, 931
 - obtenerDocumentoENIResponse, 1122
 - obtenerDocumentoResponse, 1126
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1167
 - RTSOADocumentResponse, 1368, 1371
- getContenidoFirma
 - FirmaType, 857
- getContent
 - document, 556, 562, 570
 - signature, 1392, 1397, 1402
- getContratoTiempoParcial
 - Situacion, 1451
- getContratoTrabajo
 - Situacion, 1451
- getCSV
 - FirmaType, 857
- getCsv
 - signature, 1393, 1398, 1403
 - signatureRef, 1407, 1412, 1417
- getCsvAnulado
 - signature, 1393, 1398, 1403
 - signatureRef, 1408, 1413, 1418
- getCsvNormativa
 - signature, 1393, 1398, 1403
 - signatureRef, 1408, 1413, 1418
- getDATOS_DEL_REGISTRO
 - API_CREAREGISTRO, 79, 82
- getDATOS_DIRECCION
 - DATOS_INTERESADO, 336, 345
- getDATOS_EXPEDIENTES
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 297, 303
- getDATOS_INTERESADO
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 297, 304
- getDATOS_LIBRO_REGISTRAL
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 297, 304
- getDATOS_ORIGEN
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 297
- getDATOS_UNIDAD
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 298, 304
- getDatosAdministrativos
 - DatosVehiculo, 492
- getDatosCertificado
 - obtenerExpedienteENI, 1132
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1136
- getDatosCola
 - irpf, 952
- getDatosEconomicos
 - Imputaciones, 925
 - irpf, 952
- getDatosEspecificos
 - TransmisionDatos, 1562
- getDatosExpediente
 - creacionRegistroDepartamental, 264, 274
 - DatosRegistroDepartamentalType, 446, 460
- getDatosGenerales
 - DatosVehiculo, 492
- getDatosGenericos
 - SolicitudTransmision, 1517
 - TransmisionDatos, 1563
- getDatosIdentificativos
 - creacionRegistroDepartamental, 264, 274
 - DatosRegistroDepartamentalType, 446, 460
- getDatosNacimiento
 - DatosEspecificos, 403
 - DatosTitular, 483
- getDatosRegistroDepartamental
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 244, 247
- getDatosRegistroDepartamentalAsociado
 - DatosRegistroDepartamentalType, 446, 461
- getDatosRegistroDepartamentalOrigen
 - creacionRegistroDepartamental, 264, 274
 - DatosRegistroDepartamentalType, 446, 461
- getDatosRegistroGeneralEntrada
 - DatosRegistroDepartamentalType, 447, 461
- getDatosRegistroGeneralSalida
 - creacionRegistroDepartamental, 265, 275
 - DatosRegistroDepartamentalType, 447, 461
- getDatosTecnicos
 - DatosVehiculo, 492
- getDatosTitular
 - DatosEspecificos, 404
 - Retorno, 1341
- getDatosTramites
 - DatosVehiculo, 492
- getDatosVehiculo
 - Retorno, 1346
- getDCContenido
 - DCEstadoCivil, 515
- getDCContrib
 - DCNumInmuebles, 526
 - DCNumViviendas, 531
- getDCConvivencia
 - DCNumAscend, 518
- getDCDatosAscend
 - DatosCola, 378
- getDCDatosConyuge
 - DatosCola, 378
- getDCDatosHijos
 - DatosCola, 378

- getDCDatosInmuebles
 - DatosCola, 379
- getDCDatosPersonales
 - DatosCola, 379
- getDCDatosVivienda
 - DatosCola, 379
- getDCEstadoCivil
 - DCDatosPersonales, 508
- getDCFecha
 - DCEstadoCivil, 515
- getDCFechaAdopc
 - DCNumHijos, 522
- getDCFechaNac
 - DCDatosConyuge, 499
 - DCDatosPersonales, 508
- getDCFechaNacim
 - DCNumAscend, 518
 - DCNumHijos, 522
- getDCLiteral
 - DCDatosAscend, 496
 - DCDatosConyuge, 499
 - DCDatosHijos, 502
 - DCDatosInmuebles, 505
 - DCDatosPersonales, 508
 - DCDatosVivienda, 512
- getDCMinusvalia
 - DCDatosConyuge, 499
 - DCDatosPersonales, 509
 - DCNumAscend, 518
 - DCNumHijos, 522
- getDCNombreAscend
 - DCNumAscend, 518
- getDCNombreHijo
 - DCNumHijos, 522
- getDCNumAscend
 - DCDatosAscend, 496
- getDCNumHijos
 - DCDatosHijos, 502
- getDCNumInmuebles
 - DCDatosInmuebles, 505
- getDCNumViviendas
 - DCDatosVivienda, 512
- getDCParticipac
 - DCNumViviendas, 531
- getDCRefCatastr
 - DCNumInmuebles, 526
 - DCNumViviendas, 531
- getDCRentalImputada
 - DCNumInmuebles, 526
- getDCSituacion
 - DCNumInmuebles, 527
 - DCNumViviendas, 531
- getDCTitularidad
 - DCNumInmuebles, 527
 - DCNumViviendas, 532
- getDCUso
 - DCNumInmuebles, 527
- getDCVinculacion
 - DCNumAscend, 518
 - DCNumHijos, 522
- getDebugInfo
 - WSComunFClient, 1945
- getDebugMode
 - WSComunFClient, 1945
- getDECasilla
 - DatosEconomicos, 395
- getDECODIFICACION_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 365, 370
- getDEDecimales
 - DatosEconomicos, 395
- getDEEnteros
 - DatosEconomicos, 395
- getDefinitivo
 - DocumentoDefinitivoType, 586
- getDEGrupo
 - DatosEconomicos, 396
- getDescripcion
 - Marca, 995
 - Municipio, 1043
 - Provincia, 1237
 - UltimaVariacion, 1568
- getDESCRIPCION_ASUNTO
 - OTROS_DATOS, 1174, 1182
- getDESCRIPCION_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 594, 602
- getDescripcionDocumento
 - DocumentoType, 623, 628
- getDescripcionError
 - Cabecera, 141, 146
 - ErrorInfoType, 760, 762, 765
- getDescripcionMunicipio
 - DatosDomicilioType, 384, 390
- getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia
 - creacionRegistroDepartamental, 265, 275
 - DatosRegistroDepartamentalType, 447, 461
- getDescripcionVehiculo
 - DatosGenerales, 423
- getDescription
 - documentType, 632, 635, 637
 - importanceLevel, 910, 913, 915
 - job, 956, 958, 960
 - seat, 1379, 1381, 1383
- getDESigno
 - DatosEconomicos, 396
- getDestino
 - DestinosType, 539, 541
 - RegistroCreadoType, 1257, 1261
- getDestinos
 - creacionRegistroDepartamental, 265, 275
 - DatosRegistroDepartamentalType, 447, 461
- getDevolverDocumentos
 - consultaRegistroDepartamental, 240, 242
- getDiasAlta
 - Pluriempleo, 1225
 - Situacion, 1451
 - Totales, 1553

- getDiasPluriempleo
 - Totales, 1553
- getDIR3
 - DATOS_INTERESADO, 336
- getDIRE
 - DATOS_INTERESADO, 336
- getDIRECCION
 - DATOS_DIRECCION, 309, 316
- getDireccion
 - DatosDomicilioType, 384, 390
 - Domicilio, 647
- getDIRECCION_CORREO
 - DATOS_INTERESADO, 337, 346
- getDni
 - FirmaType, 857
 - LoginResponse, 988
- getDocument
 - AlfrescoClient, 71
 - documentList, 576, 579, 581
 - RTSOAResponse, 1374, 1376
- getDocumentacion
 - Impago, 907
 - Titular, 1545
- getDocumentAsFile
 - AlfrescoClient, 72
- getDocumentAsURL
 - AlfrescoClient, 72
- getDocumentList
 - request, 1290, 1301, 1314
- getDocumento
 - DocumentosType, 613, 615, 617
- getDocumentoDefinitivo
 - DocumentosDefinitivosType, 610
- getDocumentoDefinitivoResponse
 - DocumentosDefinitivosResponseType, 608
- getDocumentoENI
 - empaquetarDocumentoENIResponse, 697
 - insertarDocumentoENI, 938
- getDocumentIdentificativo
 - DatosIdentificativosType, 432, 437
- getDocumentos
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 125
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 134
 - creacionRegistroDepartamental, 265, 275
 - DatosRegistroDepartamentalType, 447, 462
- getDOCUMENTOS_ANEXOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 298, 304
- getDocumentosDefinitivos
 - establecerDocumentoDefinitivo, 769
- getDocumentosDefinitivosResponse
 - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 772
- getDocumentType
 - document, 556, 562, 570
 - documentTypeList, 640, 643, 645
- getDomicilio
 - DatosIdentificativosType, 432, 437
 - Retorno, 1349
- getDomicilioDGT
 - Titular, 1542
- getDomicilioINE
 - Titular, 1542
- getDomicilioVehiculoDGT
 - DatosGenerales, 423
- getDomicilioVehiculoINE
 - DatosGenerales, 423
- getDownloadUrl
 - AlfrescoClient, 73
- getEjercicio
 - Cabecera, 141
 - DatosEspecificos, 400
- getEmail
 - externalUser, 829
- getEmailToNotifyList
 - request, 1301
- getEmisor
 - DatosGenericos, 428
- getEmpresa
 - Situacion, 1452
- getEnhancedJob
 - enhancedJobList, 707, 709, 711
 - enhancedUserJobAssociated, 720, 723, 726
- getEnhancedUser
 - enhancedUserJobAssociated, 720, 723, 726
 - enhancedUserList, 746, 749, 751
- getEnhancedUserJobAssociated
 - enhancedUserJobAssociatedList, 730, 732, 734
- getEnhancedUserJobInfo
 - enhancedJob, 700, 702, 704
 - enhancedUser, 713, 715, 717
- getEntColectiva
 - Domicilio, 647
- getENTIDAD_CERTIFICADORA
 - FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 835, 838
 - FIRMA_DOCUMENTO, 841, 845
 - FIRMA_JUSTIFICANTE, 848, 851
- getEntSingular
 - Domicilio, 648
- getENVIO_BANDEJA
 - DATOS_UNIDAD, 365, 370
- getError
 - actualizarDocumentoResponse, 68
 - asociarFirmasResponse, 89
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 125
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 134
 - buscarDocCriterioResponse, 137
 - consultaHistoricoResponse, 234, 237
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 245, 247
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 283, 286
 - crearCarpetaResponse, 293
 - DocumentoDefinitivoResponseType, 583
 - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 675
 - eliminarCarpetaResponse, 678
 - eliminarDocumentoFisicoResponse, 685
 - eliminarDocumentoResponse, 688

- empaquetarDocumentoENIResponse, 697
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 772
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 778
- establecerMetadatosENIResponse, 784
- establecerMetadatosEstandarResponse, 790
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 800
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 802
- generarIdentificadorENIResponse, 887
- generarTokenResponse, 892
- insertarDocumentoENIResponse, 943
- insertarDocumentoResponse, 947
- LoginResponse, 989
- moverCarpetaResponse, 1034
- moverDocumentoResponse, 1040
- obtenerDocumentoENIResponse, 1122
- obtenerDocumentoResponse, 1126
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1139
- obtenerExpedienteENIResponse, 1142
- obtenerHashDocumentoResponse, 1147
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1154
- obtenerPathDocumentoResponse, 1159
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1167
- RegistroCreadoType, 1257, 1261
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1336
- getEscalera
 - Direccion, 549
 - DomicilioINE, 658
- getEspacio
 - EspaciosType, 767
- getEspacioGde
 - request, 1301
- getEspacios
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 121
- getEspanol
 - Solicitud, 1510, 1513
- getEstado
 - Atributos, 92
 - DatosEspecificos, 404
 - DatosRegistroDepartamentalType, 447, 462
 - MetadatosExpedienteENIType, 1019
 - objSolicitudTransmision, 1084
 - Retorno, 1341, 1343, 1346, 1349, 1351, 1354
- getEstadoElaboracion
 - MetadatosENIType, 1011
- getExceptionWS
 - GDE2Exception, 870
 - GDE4Exception, 878
- getEXPEDIENTE
 - JUSTIFICANTE, 969, 973
- getExpedienteElectronicoENI
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1139
 - obtenerExpedienteENIResponse, 1142
- getExternalUser
 - externalUserList, 833
- getFAX
 - DATOS_INTERESADO, 337, 346
- getFax
 - DatosDomicilioType, 384, 390
- getFecha
 - DatosNacimiento, 441
 - Nacimiento, 1048, 1051
 - UltimaVariacion, 1568
- getFECHA_ACUSE
 - OTROS_DATOS, 1174, 1182
- getFECHA_FIN_PLAZO
 - OTROS_DATOS, 1174, 1182
- getFECHA_REGISTRO
 - JUSTIFICANTE, 970, 973
- getFechaAlta
 - Situacion, 1452
- getFechaAperturaExpediente
 - MetadatosExpedienteENIType, 1019
- getFechaBaja
 - Situacion, 1452
- getFechaCaducidad
 - DatosTitular, 484
- getFechaCaptura
 - MetadatosENIType, 1011
- getFechaDesde
 - Consulta, 228
- getFechaDocumento
 - DocumentoType, 623, 628
- getFechaEfectos
 - Situacion, 1452
- getFechaEmision
 - Cabecera, 141, 146
- getFechaFin
 - Baja, 104
- getFechaFirma
 - FirmaType, 858
- getFechaHasta
 - Consulta, 228
- getFechaIncorporacionExpediente
 - MetadatosENIType, 1011
- getFechaInicio
 - Baja, 104
- getFechaMatriculacion
 - Matriculacion, 1002
- getFechaNacimiento
 - Cabecera, 150
- getFechaRegistro
 - DatosRegistroDepartamentalType, 448, 462
 - RegistroCreadoType, 1257, 1261
 - RegistroDepartamentalCodigoType, 1265, 1267
 - RegistroDescendenteType, 1270, 1274
- getFechaTransferencia
 - DatosTramites, 489
- getFend
 - enhancedUserJobAssociated, 720, 723, 727
- getFentry
 - request, 1290, 1302, 1314
- getFexpiration
 - request, 1290, 1302, 1314

getFiltroPath
 buscarDocCriterio, 117
 buscarDocCriterioPaginado, 130
 getFinalidad
 Solicitante, 1501
 getFirma
 FirmasType, 854
 getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO
 API_CREAREGISTRO, 79, 82
 getFIRMA_DOCUMENTO
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 595, 602
 getFIRMA_JUSTIFICANTE
 API_CREAREGISTRO, 79, 83
 getFirmante
 FirmaType, 858
 getFirmaposicion
 document, 556, 563, 570
 getFirmas
 actualizarDocumento, 64
 asociarFirmas, 86
 empaquetarDocumentoENI, 693
 insertarDocumento, 931
 obtenerDocumentoResponse, 1126
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1167
 getFmodify
 comment, 171, 174, 177
 getFORMATO_FIRMA
 FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 835, 838
 FIRMA_DOCUMENTO, 842, 845
 FIRMA_JUSTIFICANTE, 848, 851
 getFstart
 enhancedUserJobAssociated, 720, 723, 727
 request, 1290, 1302, 1314
 getFstate
 signer, 1422, 1425, 1428
 getFuncionario
 Solicitante, 1501
 getGde
 signatureRef, 1408, 1418
 getGdeRef
 document, 563
 signatureRef, 1413
 getGenerarCSV
 document, 556, 563, 570
 getGenerarVersion
 document, 563
 getGrupoCotizacion
 Situacion, 1452
 getHash
 DocumentoType, 623, 628
 ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1243
 getHASH_DOCUMENTO
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 595, 602
 getHectometro
 DomicilioINE, 658
 getHistorico
 consultaHistoricoResponse, 234, 237
 getHmt
 Direccion, 549
 getId
 Transmisiones, 1565
 getIdApp
 AlfrescoClient, 73
 getIdCertificadoSafe
 DatosCertificadoType, 375
 getIdColeccionMetadatosPersonalizados
 ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 167
 getIdIdentificador
 MetadatosENIType, 1012
 MetadatosExpedienteENIType, 1019
 getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 595, 602
 getIdENTIFICADOR_FICHERO
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 595, 602
 getIdentificadorDocumentoOrigen
 MetadatosENIType, 1012
 getIdentificadorENI
 generarIdentificadorENIResponse, 887
 getIdentificadorSolicitante
 Solicitante, 1501
 getIdentifier
 document, 556, 563, 571
 documentType, 632, 635, 638
 externalUser, 829
 job, 956, 958, 960
 parameter, 1193, 1195, 1198
 request, 1290, 1302, 1314
 signature, 1393, 1398, 1403
 signatureRef, 1408, 1413, 1418
 state, 1519, 1521, 1522
 user, 1571, 1574, 1578
 userJob, 1581, 1583, 1585
 getIdExpediente
 Solicitante, 1501
 getIdMetaDatoEst
 MetadatoEstandarType, 1005
 getIdMetaDatoPers
 MetadatosPersonalizadoType, 1027
 getIdPeticion
 Atributos, 92
 objSolicitudTransmision, 1084
 getIdSesionSafe
 DatosCertificadoType, 375
 getIdSolicitud
 Transmision, 1560
 getIdmpago
 ListaImpagos, 977
 getIdImportanceLevel
 request, 1290, 1302, 1314
 getIdImportanceLevels
 importanceLevelList, 917, 920, 922
 getIdImputaciones
 DatosEspecificos, 400
 getIdIndicadores
 DatosGenerales, 424
 getIdInfoAmpliada

- LoginResponse, 989
- getInfoAmpliadaAsArray
 - LoginResponse, 989
- getInformacionHDFI
 - WSClientAutentica, 1792
- getInformacionLDAP
 - WSClientAutentica, 1793
- getInformacionWS
 - WSClientAutentica, 1793
- getInteresado
 - MetadatosExpedienteENIType, 1019
- getIrpf
 - DatosEspecificos, 400
- getJob
 - enhancedJob, 700, 702, 704
 - jobList, 963, 965, 967
- getJUSTIFICANTE
 - API_CREAREGISTRO, 79, 83
- getKeyFile
 - WSSSoapClient, 1978
- getKilometro
 - DomicilioINE, 658
- getKmt
 - Direccion, 549
- getLevelCode
 - importanceLevel, 911, 913, 915
- getListImpagos
 - DatosAdministrativos, 373
- getListNumerosAfilacion
 - Cabecera, 150
- getListSituaciones
 - VidaLaboral, 1601
- getListVehiculos
 - Retorno, 1343
- getLiteral
 - Estado, 809, 812, 825
- getLiteralError
 - Estado, 805, 815, 818, 821
 - ObjetoEstado, 1071
 - WSComunPAIException, 1964
- getLiteralErrorSec
 - Estado, 805
 - ObjetoEstado, 1072
 - WSComunPAIException, 1964
- getLocalidad
 - DatosNacimiento, 441
 - DomicilioDGT, 653
 - DomicilioINE, 658
- getLoginUrl
 - AlfrescoClient, 73
- getMail
 - LoginResponse, 990
- getMaquina
 - DatosExpedienteType, 417, 420
- getMarca
 - DescripcionVehiculo, 535
- getMasaMaxima
 - Masas, 998
- getMasaMaximaTecnica
 - Masas, 998
- getMasas
 - DatosTecnicos, 479
- getMasaServicio
 - Masas, 998
- getMatricula
 - Consulta, 221
 - Matriculacion, 1002
 - Vehiculo, 1593
- getMatriculacion
 - DatosGenerales, 424
- getMessageError
 - BasicError, 107
 - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1243
- getMesesAlta
 - Pluriempleo, 1225
 - Totales, 1554
- getMetadatoEstandar
 - ColeccionMetadatosEstandarType, 165
- getMetadatosDocumento
 - DocumentoType, 619
- getMetadatosENI
 - empaquetarDocumentoENI, 694
 - establecerMetadatosENI, 781
 - insertarDocumento, 932
 - MetadatosDocumentoType, 1008
 - obtenerDocumentoResponse, 1127
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1167
- getMetadatosExpedienteENI
 - crearCarpeta, 289
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 775
 - obtenerExpedienteENI, 1132
- getMetadatosPersonalizado
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 168
 - MetadatosPersonalizadosType, 1025
- getMetadatosPersonalizados
 - MetadatosDocumentoType, 1008
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1168
- getMime
 - document, 556, 563, 571
- getMimeType
 - AlfrescoClient, 73
- getMixtas
 - Plazas, 1221
- getModelo
 - CabeceraRenta, 154
 - DescripcionVehiculo, 535
- getMotivoRechazo
 - DatosRegistroDepartamentalType, 448, 462
- getMUNICIPIO
 - DATOS_DIRECCION, 309, 316
- getMunicipio
 - DomicilioDGT, 653
 - DomicilioINE, 659
 - DomicilioVehiculoDGT, 666
 - DomicilioVehiculoINE, 668
 - Impago, 907

- Nacimiento, 1048, 1051
- Residencia, 1324, 1327
- getMunicipioRespuesta
 - Domicilio, 648
- getN_ANYO
 - DATOS_EXPEDIENTES, 323, 330
- getN_ASUNTO
 - DATOS_EXPEDIENTES, 323, 330
- getN_CODIGO_PROCED
 - DATOS_EXPEDIENTES, 323, 330
- getNacimiento
 - Solicitud, 1510, 1513
- getNacionalidad
 - DatosTitular, 484
- getName
 - document, 557, 564, 571
 - externalUser, 829
 - user, 1571, 1574, 1578
- getNifEmisor
 - Emisor, 690
- getNifFuncionario
 - Funcionario, 863, 866
- getNifSolicitante
 - CabeceraRenta, 154
- getNIVE
 - Consulta, 221
 - DescripcionVehiculo, 536
- getNivelEmisiones
 - DatosTecnicos, 480
- getNOMBRE
 - DATOS_INTERESADO, 337, 346
- getNombre
 - BuscarCriterioType, 112
 - DatosIdentificativosType, 433, 437
 - DatosTitular, 484
 - DocumentoType, 620
 - EntColectiva, 753
 - EntSingular, 756
 - insertarDocumento, 932
 - insertarDocumentoENI, 938
 - insertarDocumentoENIResponse, 943
 - insertarDocumentoResponse, 947
 - LoginParametro, 986
 - LoginResponse, 990
 - MunicipioRespuesta, 1045
 - Nucleo, 1061
 - obtenerDocumentoResponse, 1127
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1168
 - ProvinciaRespuesta, 1240
 - ReferenciaNombreDocumentoType, 1247
 - RTSOADocumentResponse, 1368, 1371
 - Titular, 1545
 - Via, 1598
- getNOMBRE_FICHERO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 595, 603
- getNombreApellidos
 - DatosIdentificativosType, 433, 437
- getNombreCompleto
 - Titular, 1546
- getNombreCompletoFuncionario
 - Funcionario, 863, 866
- getNombreDocumento
 - DocumentoType, 623, 628
- getNombreEmisor
 - Emisor, 690
- getNombreFormato
 - MetadatosENIType, 1012
- getNombreMadre
 - DatosTitular, 484
- getNombrePadre
 - DatosTitular, 484
- getNombreProcedimiento
 - Procedimiento, 1232, 1234
- getNombreSolicitante
 - CabeceraRenta, 154
 - Solicitante, 1502
- getNombreVia
 - DomicilioDGT, 653
 - DomicilioINE, 659
- getNormales
 - Plazas, 1221
- getNoticeList
 - request, 1291, 1302, 1315
- getNucleo
 - Domicilio, 648
- getNumElementos
 - Atributos, 92
 - objSolicitudTransmision, 1085
- getNumero
 - Direccion, 549
- getNUMERO_IDENTIFICACION
 - DATOS_INTERESADO, 337, 346
- getNUMERO_REGISTRO
 - JUSTIFICANTE, 970, 974
- getNUMERO_TRANSPORTE
 - OTROS_DATOS, 1175, 1182
- getNumeroAfiliacion
 - ListaNumerosAfiliacion, 979
 - Situacion, 1452
- getNumeroDocumentoIdentificativo
 - DocumentoIdentificativoType, 589, 591
- getNumeroPlazasPie
 - Plazas, 1221
- getNumeroRegistro
 - DatosRegistroDepartamentalType, 448, 462
 - DatosRegistroType, 473, 476
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 899, 903
- getNumeroReset
 - DatosExpedienteType, 418, 420
- getNumeroSituaciones
 - VidaLaboral, 1601
- getNumeroSoporte
 - Consulta, 218
- getNumeroSuperior
 - Direccion, 549

- getNumeroVia
 - DomicilioINE, 659
- getOBSERVACIONES
 - OTROS_DATOS, 1175, 1182
- getObservacionesDepartamentales
 - creacionRegistroDepartamental, 265, 275
 - DatosRegistroDepartamentalType, 448, 462
- getObservacionesGenerales
 - creacionRegistroDepartamental, 265, 275
 - DatosRegistroDepartamentalType, 448, 463
- getODDecimales
 - OtrosDatos, 1187
- getODDescripcion
 - OtrosDatos, 1187
- getODEnteros
 - OtrosDatos, 1187
- getODSigno
 - OtrosDatos, 1188
- getOperacion
 - buscarDocCriterio, 117
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 121
 - buscarDocCriterioPaginado, 130
- getOrganismo
 - DatosRegistroType, 473, 476
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 899, 903
- getOrganismoDestino
 - DestinoType, 543, 545
- getOrgano
 - MetadatosENITYPE, 1012
 - MetadatosExpedienteENITYPE, 1020
- getOrigenCiudadanoAdministracion
 - MetadatosENITYPE, 1012
- getOrigenDatos
 - CabeceraRenta, 154
- getOtraUnidadDeProcedencia
 - creacionRegistroDepartamental, 266, 276
 - DatosRegistroDepartamentalType, 448, 463
- getOTROS_DATOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 298, 304
- getOtrosDatos
 - irpf, 952
- getPagina
 - PaginacionType, 1191
- getPaginacion
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 121
 - buscarDocCriterioPaginado, 130
- getPAIS
 - DATOS_DIRECCION, 310, 316
- getPais
 - DatosDomicilioType, 384, 390
- getParameter
 - parameterList, 1200, 1202, 1205
- getParameterList
 - enhancedUserJobInfo, 736, 740, 743
 - request, 1291, 1303, 1315
- getPARAMETRO
 - PARAMETROS, 1210
- getParametro
 - LoginRol, 993
- getPARAMETROS
 - OTROS_DATOS, 1175
- getParamNombre
 - BuscarCriterioType, 112
- getParamValor
 - BuscarCriterioType, 112
- getParcial
 - obtenerDocumento, 1116
 - obtenerVersionDocumento, 1163
 - restaurarVersionDocumento, 1332
- getPassPhrase
 - WSSSoapClient, 1978
- getPassword
 - AlfrescoClient, 74
 - authentication, 97, 99, 101
- getPath
 - crearCarpeta, 290
 - eliminarCarpeta, 670
 - eliminarCarpetaRecursiva, 673
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 775
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 797
 - insertarDocumento, 932
 - insertarDocumentoENI, 938
 - moverDocumento, 1037
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1136
 - obtenerPathDocumentoResponse, 1160
- getPathDestino
 - moverCarpeta, 1031
- getPathOrigen
 - moverCarpeta, 1031
- getPeticion
 - PeticionPAI, 1214
- getPlanta
 - Direccion, 549
 - DomicilioINE, 659
- getPlazas
 - DatosTecnicos, 480
- getPluriempleo
 - Resumen, 1338
- getPOBLACION
 - DATOS_DIRECCION, 310, 316
- getPortal
 - Direccion, 550
 - DomicilioINE, 659
- getPotenciaFiscal
 - Potencias, 1228
- getPotenciaNetaMaxima
 - Potencias, 1228
- getPotencias
 - DatosTecnicos, 480
- getPrimerDeclarante
 - CabeceraRenta, 154
- getProcedimiento
 - Solicitante, 1502
- getPROVINCIA
 - DATOS_DIRECCION, 310, 316

getProvincia
 DatosNacimiento, 441
 DomicilioDGT, 654
 DomicilioINE, 659
 Impago, 907
 Nacimiento, 1048, 1051
 Residencia, 1324, 1327
 Situacion, 1453
 getProvinciaRespuesta
 Domicilio, 648
 getPuerta
 Direccion, 550
 DomicilioINE, 660
 getRawThumbprint
 XMLSecurityKey, 2012
 getReference
 request, 1291, 1303, 1315
 getREFERENCIA
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 595
 getReferencia
 Cabecera, 141, 146
 RTSOADocumentResponse, 1368
 getREFERENCIA_EXTERNA
 OTROS_DATOS, 1175, 1182
 getReferenciaDocumental
 DocumentoType, 624
 getReferenciaDocumento
 actualizarDocumento, 64
 asociarFirmas, 86
 DocumentoDefinitivoResponse, 583
 DocumentoDefinitivoType, 586
 DocumentoType, 620
 eliminarDocumento, 680
 eliminarDocumentoFisico, 683
 establecerMetadatosENI, 781
 establecerMetadatosEstandar, 787
 establecerMetadatosPersonalizados, 793
 insertarDocumentoENIResponse, 943
 insertarDocumentoResponse, 947
 moverDocumento, 1037
 obtenerDocumento, 1116
 obtenerDocumentoENI, 1119
 obtenerListaVersionesDocumento, 1151
 obtenerPathDocumento, 1157
 obtenerVersionDocumento, 1163
 ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1243
 ReferenciaNombreDocumentoType, 1247
 ReferenciasDocumentosType, 1252
 restaurarVersionDocumento, 1332
 getReferenciaDocumentoRespuesta
 ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1250
 getReferenciaNombreDocumento
 ReferenciasNombresDocumentosType, 1255
 getReferenciasDocumentos
 generarToken, 890
 obtenerExpedienteENI, 1133
 obtenerHashDocumento, 1145
 getReferenciasDocumentosResponse
 obtenerHashDocumentoResponse, 1148
 getReferenciasNombresDocumentos
 buscarDocCriterioResponse, 138
 getRefIDs
 XMLSecurityDSig, 1997
 getRefNodeID
 XMLSecurityDSig, 1998
 getRegCSV
 FirmaType, 858
 getRegimen
 Situacion, 1453
 getRegistroCreado
 RegistrosCreadosType, 1277, 1279
 getRegistroDescendente
 RegistroDescendenteType, 1270, 1274
 getRegistros
 HistoricoType, 895, 897
 getRegistrosCreados
 creacionRegistroDepartamentalResponse, 283, 286
 getRegistrosPagina
 PaginacionType, 1191
 getRelacionPotenciaPeso
 Potencias, 1229
 getRemitterList
 request, 1291, 1303, 1315
 getRequestStatus
 request, 1291, 1303, 1315
 getResidencia
 Solicitud, 1510, 1513
 getResultado
 actualizarDocumentoResponse, 68
 asociarFirmasResponse, 89
 buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 125
 buscarDocCriterioPaginadoResponse, 134
 buscarDocCriterioResponse, 138
 consultaHistoricoResponse, 234, 237
 consultaRegistroDepartamentalResponse, 245, 248
 creacionRegistroDepartamentalResponse, 283, 286
 crearCarpetaResponse, 293
 DocumentoDefinitivoResponse, 583
 eliminarCarpetaRecursivaResponse, 675
 eliminarCarpetaResponse, 678
 eliminarDocumentoFisicoResponse, 685
 eliminarDocumentoResponse, 688
 empaquetarDocumentoENIResponse, 697
 establecerDocumentoDefinitivoResponse, 772
 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 778
 establecerMetadatosENIResponse, 784
 establecerMetadatosEstandarResponse, 790
 establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 800
 establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 803
 generarIdentificadorENIResponse, 887

- generarTokenResponse, 893
- insertarDocumentoENIResponse, 944
- insertarDocumentoResponse, 947
- LoginResponse, 990
- moverCarpetaResponse, 1034
- moverDocumentoResponse, 1040
- obtenerDocumentoENIResponse, 1122
- obtenerDocumentoResponse, 1127
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1139
- obtenerExpedienteENIResponse, 1142
- obtenerHashDocumentoResponse, 1148
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1154
- obtenerPathDocumentoResponse, 1160
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1168
- RegistroCreadoType, 1258, 1262
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1336
- RTSOAResponse, 1374, 1376
- getResumen
 - VidaLaboral, 1602
- getRetorno
 - DatosEspecificos, 407, 409, 411, 413, 415
- getRoles
 - LoginResponse, 990
- getRolesAsArray
 - LoginResponse, 991
- getSeat
 - enhancedUserJobInfo, 736, 740, 743
 - seatList, 1386, 1388, 1390
- getSegundoTitular
 - CabeceraRenta, 155
- getServerIP
 - WSComunFCClient, 1945
- getSexo
 - DatosTitular, 484
- getSign
 - document, 557, 564, 571
 - signature, 1393, 1398, 1403
 - signatureRef, 1408, 1413, 1418
- getSigner
 - signerList, 1431, 1433, 1435
- getSignerList
 - signLine, 1437, 1439, 1441
- getSignFormat
 - signature, 1393, 1398, 1403
 - signatureRef, 1408, 1413, 1418
- getSignLine
 - signLineList, 1444, 1446, 1448
- getSignLineList
 - request, 1291, 1303, 1315
- getSignType
 - request, 1292, 1303, 1316
- getSituacion
 - ListaSituaciones, 982
- getSolicitante
 - DatosGenericos, 428
- getSolicitudes
 - Peticion, 1212
- getSolicitudTransmision
 - Solicitudes, 1516
- getState
 - CPFaction, 250, 253, 256
 - noticeList, 1054, 1056, 1058
 - signer, 1422, 1425, 1428
 - stateList, 1524, 1526, 1529
- getStr
 - stringList, 1531, 1533, 1535
- getSubject
 - comment, 171, 174, 177
 - request, 1292, 1304, 1316
- getSubtipo
 - FirmaType, 858
- getSurname1
 - externalUser, 829
 - user, 1571, 1575, 1578
- getSurname2
 - externalUser, 829
 - user, 1571, 1575, 1578
- getSymmetricKeySize
 - XMLSecurityKey, 2013
- getTamanyo
 - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1244
- getTara
 - Masas, 999
- getTELEFONO
 - DATOS_INTERESADO, 337, 346
- getTelefono
 - DatosDomicilioType, 384, 390
- getTELEFONO_MOVIL
 - DATOS_INTERESADO, 337, 346
- getText
 - request, 1292, 1304, 1316
- getTextComment
 - comment, 171, 174, 178
- getTicket
 - AlfrescoClient, 74
- getTiempoEstimadoRespuesta
 - Estado, 806, 821
 - ObjetoEstado, 1072
- getTimeStamp
 - Atributos, 92
 - objSolicitudTransmision, 1085
- getTimestampInfo
 - request, 1292, 1304, 1316
- getTIPO
 - DATOS_EXPEDIENTES, 323, 330
- getTipo
 - FirmaType, 858
 - RTSOADocumentResponse, 1368, 1371
 - Via, 1598
- getTIPO_DOCUMENTO
 - DATOS_INTERESADO, 338, 347
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 596, 603
- getTIPO_DOMICILIO
 - DATOS_DIRECCION, 310, 317
- getTIPO_LIBRO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358

getTIPO_UNIDAD
 DATOS_UNIDAD, 365, 370
 getTIPOACTOR
 DATOS_EXPEDIENTES, 323, 330
 getTipoColeccion
 ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 168
 getTipoCriterio
 BuscarCriterioType, 112
 getTipoCriterioOperador
 BuscarCriterioType, 112
 getTipoDocumentacion
 Titular, 1546
 getTipoDocumental
 MetadatosENIType, 1012
 getTipoDocumentIdentificativo
 DocumentIdentificativoType, 589, 591
 getTipoMetadato
 BuscarCriterioType, 113
 MetadatoEstandarType, 1005
 MetadatosPersonalizadoType, 1028
 getTipoPersonalizado
 crearCarpeta, 290
 insertarDocumento, 932
 insertarDocumentoENI, 939
 obtenerDocumentoResponse, 1127
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1168
 getTipoRegistro
 RegistroDescendenteType, 1270, 1274
 getTipoRegistroDepartamental
 creacionRegistroDepartamental, 266, 276
 DatosRegistroDepartamentalType, 449, 463
 IdentificacionRegistroDepartamentalType, 900, 904
 getTipoRespuesta
 Cabecera, 142, 146
 getTipoTransporte
 creacionRegistroDepartamental, 266, 276
 DatosRegistroDepartamentalType, 449, 463
 getTipoVia
 DomicilioINE, 660
 getTitular
 DatosGenerales, 424
 DatosGenericos, 428
 getToken
 TokensType, 1551
 WSClientGVLogin, 1864
 getTokens
 generarTokenResponse, 893
 getTotal
 buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 126
 buscarDocCriterioPaginadoResponse, 134
 getTotalDiasAlta
 Pluriempleo, 1225
 Totales, 1554
 getTotales
 Resumen, 1338
 getTransferenciaDerechosCEE
 Cabecera, 150
 getTransmision
 DatosGenericos, 428
 getTransmisionDatos
 Transmisiones, 1565
 getTransmisiones
 Respuesta, 1329
 getTributacion
 CabeceraRenta, 155
 getType
 CPFaction, 250, 253, 256
 document, 557, 564, 571
 signLine, 1437, 1439, 1442
 getUltimaVariacion
 Domicilio, 648
 getUnidadDestino
 DestinoType, 543, 546
 getUnidadRegistral
 DatosRegistroType, 473, 476
 getUnidadTramitadora
 Solicitante, 1502
 getUploadUrl
 AlfrescoClient, 74
 getUri
 document, 557, 564, 571
 getURLApp
 WSComunFCClient, 1946
 getUser
 AlfrescoClient, 74
 comment, 171, 174, 178
 enhancedUser, 713, 715, 718
 remitterList, 1282, 1284, 1286
 userList, 1587, 1589, 1591
 getUserAgent
 WSComunFCClient, 1946
 getUserJob
 signer, 1423, 1425, 1428
 getUsername
 authentication, 97, 99, 102
 getUSUARIO_REGISTRO
 DATOS_ORIGEN, 362
 getValid
 documentType, 632, 635, 638
 enhancedUserJobInfo, 737, 740, 743
 getValidatedNodes
 XMLSecurityDSig, 1998
 getValidez
 FirmaType, 858
 getVALOR
 PARAMETRO, 1207
 getValor
 LoginParametro, 986
 Numero, 1065
 NumeroSuperior, 1067
 getVALOR_FIRMA
 FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 835, 839
 FIRMA_DOCUMENTO, 842, 845
 FIRMA_JUSTIFICANTE, 848, 851
 getVALORACTOR

- DATOS_EXPEDIENTES, 324, 330
- getValorMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1005
- getValorMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1028
- getValue
 - parameter, 1193, 1196, 1198
- getVehiculo
 - ListaVehiculos, 984
- getVersion
 - actualizarDocumentoResponse, 68
 - obtenerVersionDocumento, 1163
 - restaurarVersionDocumento, 1333
 - VersionesType, 1596
- getVersiones
 - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1154
- getVersionNTI
 - MetadatosENIType, 1013
 - MetadatosExpedienteENIType, 1020
- getVia
 - Direccion, 550
- getVidaLaboral
 - Retorno, 1354
- getVisibleOtherSeats
 - enhancedUserJobInfo, 737, 740, 743
- getX509Certificate
 - XMLSecurityKey, 2013
- getX509Thumbprint
 - XMLSecurityKey, 2013
- handle
 - WSComunSoapServer, 1968
- hasA_CODIGO_EXPEDIENTE
 - DATOS_EXPEDIENTES, 324, 331
- hasA_CODIGO_TAREA
 - DATOS_EXPEDIENTES, 324, 331
- hasAction
 - CPFaction, 250, 253, 256
 - CPFactionList, 259, 261
- hasActionList
 - request, 1292, 1316
- hasAddTimestamp
 - timestampInfo, 1537, 1539, 1540
- hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 353, 358
- hasAnioImpago
 - Impago, 908
- hasAnioNacimiento
 - Consulta, 219
- hasAniosAlta
 - Pluriempleo, 1225
 - Totales, 1554
- hasAnulado
 - DatosRegistroDepartamentalType, 449, 463
- hasANYO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 354, 359
- hasAnyo
 - DatosRegistroDepartamentalType, 449, 463
 - DatosRegistroType, 473, 477
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 900, 904
- hasAPELLIDO1
 - DATOS_INTERESADO, 338, 347
- hasApellido1
 - DatosIdentificativosType, 433, 437
 - DatosTitular, 485
- hasAPELLIDO2
 - DATOS_INTERESADO, 338, 347
- hasApellido2
 - DatosIdentificativosType, 433, 438
 - DatosTitular, 485
- hasApplication
 - request, 1292, 1304, 1316
- hasAsunto
 - creacionRegistroDepartamental, 266, 276
 - DatosRegistroDepartamentalType, 449, 464
- hasB_CODIGO_PROCED
 - DATOS_EXPEDIENTES, 324, 331
- hasBaja
 - DatosTramites, 489
- hasBajaDefinitiva
 - Indicadores, 928
- hasBajaTemporal
 - Indicadores, 928
- hasBastidor
 - Consulta, 221
 - DescripcionVehiculo, 536
- hasBloque
 - Direccion, 550
 - DomicilioINE, 660
- hasBorrado
 - obtenerDocumentoENIResponse, 1122
 - obtenerDocumentoResponse, 1127
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1168
- hasBuscarCriterio
 - ColeccionCriteriosType, 159
- hasBuscarInTree
 - buscarDocCriterio, 117
 - buscarDocCriterioPaginado, 130
- hasCabecera
 - DatosEspecificos, 400
 - Imputaciones, 925
 - VidaLaboral, 1602
- hasCabeceraRenta
 - irpf, 953
- hasCalificador
 - Numero, 1065
 - NumeroSuperior, 1068
- hasCilindrada
 - Potencias, 1229
- hasClasificacion
 - MetadatosExpedienteENIType, 1020
- hasCLASIFICACION_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 596, 603
- hasCLAVE_CONSULTA
 - JUSTIFICANTE, 970, 974
- hasCode

- seat, 1379, 1381, 1383
- hasCODIGO
 - PARAMETRO, 1207
- hasCodigo
 - EntColectiva, 753
 - EntSingular, 756
 - Marca, 996
 - Municipio, 1043
 - MunicipioRespuesta, 1046
 - Nucleo, 1061
 - Provincia, 1237
 - ProvinciaRespuesta, 1240
 - UltimaVariacion, 1568
 - Via, 1598
- hasCODIGO_ASUNTO
 - OTROS_DATOS, 1175, 1183
- hasCODIGO_DIR3
 - DATOS_UNIDAD, 366, 370
- hasCODIGO_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 596, 603
- hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 354, 359
- hasCODIGO_POSTAL
 - DATOS_DIRECCION, 310, 317
- hasCODIGO_SIA
 - OTROS_DATOS, 1175, 1183
- hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE
 - OTROS_DATOS, 1176, 1183
- hasCODIGO_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 366, 370
- hasCodigoAplicacion
 - actualizarDocumento, 65
 - asociarFirmas, 86
 - buscarDocCriterio, 117
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 122
 - buscarDocCriterioPaginado, 130
 - crearCarpeta, 290
 - eliminarCarpeta, 670
 - eliminarCarpetaRecursiva, 673
 - eliminarDocumento, 681
 - eliminarDocumentoFisico, 683
 - empaquetarDocumentoENI, 694
 - establecerDocumentoDefinitivo, 770
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 775
 - establecerMetadatosENI, 781
 - establecerMetadatosEstandar, 787
 - establecerMetadatosPersonalizados, 793
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 797
 - generarIdentificadorENI, 885
 - generarToken, 890
 - insertarDocumento, 932
 - insertarDocumentoENI, 939
 - moverCarpeta, 1031
 - moverDocumento, 1037
 - obtenerDocumento, 1117
 - obtenerDocumentoENI, 1119
 - obtenerExpedienteENI, 1133
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1136
 - obtenerHashDocumento, 1145
 - obtenerListaVersionesDocumento, 1151
 - obtenerPathDocumento, 1157
 - obtenerVersionDocumento, 1163
 - restaurarVersionDocumento, 1333
- hasCodigoAplicacionDestino
 - insertarDocumento, 932
 - insertarDocumentoENI, 939
- hasCodigoAsuntoHabitual
 - creacionRegistroDepartamental, 266, 276
 - DatosRegistroDepartamentalType, 449, 464
- hasCodigoCuentaCotizacion
 - Situacion, 1453
- hasCodigoError
 - ErrorInfoType, 760, 762, 765
- hasCodigoEstado
 - Estado, 806, 809, 812, 815, 818, 826
 - ObjetoEstado, 1072
- hasCodigoEstadoSecundario
 - Estado, 806, 810, 813, 816, 819, 826
 - ObjetoEstado, 1072
- hasCodigoExpediente
 - DatosExpedienteType, 418, 420
- hasCodigoMunicipio
 - DatosDomicilioType, 384, 390
- hasCodigoNormalizadoDocumento
 - DocumentoType, 624, 629
- hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental
 - creacionRegistroDepartamental, 266, 276
 - DatosRegistroDepartamentalType, 450, 464
- hasCodigoPoblacion
 - DatosDomicilioType, 385, 391
- hasCodigoPostal
 - DatosDomicilioType, 385, 391
 - DomicilioDGT, 654
 - DomicilioINE, 660
- hasCodigoProvincia
 - DatosDomicilioType, 385, 391
- hasCodigoRegistro
 - RegistroCreadoType, 1258, 1262
 - RegistroDepartamentalCodigoType, 1265, 1267
 - RegistroDescendenteType, 1270, 1274
- hasCodigoRegistroDepartamental
 - consultaHistorico, 230, 232
 - consultaRegistroDepartamental, 240, 242
- hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta
 - consultaHistoricoResponse, 234, 237
- hasCodigoUnidadDepartamental
 - creacionRegistroDepartamental, 267, 277
 - DatosRegistroDepartamentalType, 450, 464
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 900, 904
- hasCodPostal
 - Direccion, 550
- hasCodProcedimiento
 - Procedimiento, 1232
- hasCodRet
 - Cabecera, 142, 147

- hasCodUnidadPoblacional
 - Domicilio, 648
- hasCola
 - Imputaciones, 925
- hasColeccionCriterios
 - buscarDocCriterio, 118
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 122
 - buscarDocCriterioPaginado, 130
- hasColeccionesMetadatosPersonalizados
 - crearCarpeta, 290
 - insertarDocumento, 933
 - obtenerDocumentoResponse, 1127
- hasColeccionMetadatosEstandar
 - establecerMetadatosEstandar, 787
- hasColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 162
 - establecerMetadatosPersonalizados, 793
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 797
 - insertarDocumentoENI, 939
- hasCOMARCA
 - DATOS_DIRECCION, 310, 317
- hasComment
 - commentList, 181, 183, 185
- hasCommentList
 - request, 1293, 1304, 1317
- hasConsulta
 - Cabecera, 147
 - DatosEspecificos, 409
 - Retorno, 1346, 1354
- hasContenido
 - actualizarDocumento, 65
 - DocumentoType, 624, 629
 - empaquetarDocumentoENI, 694
 - insertarDocumento, 933
 - obtenerDocumentoENIResponse, 1123
 - obtenerDocumentoResponse, 1128
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1168
 - RTSOADocumentResponse, 1369, 1371
- hasContenidoFirma
 - FirmaType, 859
- hasContent
 - document, 557, 564, 572
 - signature, 1394, 1399, 1404
- hasContratoTiempoParcial
 - Situacion, 1453
- hasContratoTrabajo
 - Situacion, 1453
- hasCSV
 - FirmaType, 859
- hasCsv
 - signature, 1394, 1399, 1404
 - signatureRef, 1409, 1414, 1419
- hasCsvAnulado
 - signature, 1394, 1399, 1404
 - signatureRef, 1409, 1414, 1419
- hasCsvNormativa
 - signature, 1394, 1399, 1404
 - signatureRef, 1409, 1414, 1419
- hasDATOS_DEL_REGISTRO
 - API_CREAREGISTRO, 79, 83
- hasDATOS_DIRECCION
 - DATOS_INTERESADO, 338, 347
- hasDATOS_EXPEDIENTES
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 298, 304
- hasDATOS_INTERESADO
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 298, 305
- hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 298, 305
- hasDATOS_ORIGEN
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 299
- hasDATOS_UNIDAD
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 299, 305
- hasDatosAdministrativos
 - DatosVehiculo, 492
- hasDatosCertificado
 - obtenerExpedienteENI, 1133
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1136
- hasDatosCola
 - irpf, 953
- hasDatosEconomicos
 - Imputaciones, 925
 - irpf, 953
- hasDatosExpediente
 - creacionRegistroDepartamental, 267, 277
 - DatosRegistroDepartamentalType, 450, 464
- hasDatosGenerales
 - DatosVehiculo, 493
- hasDatosIdentificativos
 - creacionRegistroDepartamental, 267, 277
 - DatosRegistroDepartamentalType, 450, 464
- hasDatosNacimiento
 - DatosEspecificos, 404
 - DatosTitular, 485
- hasDatosRegistroDepartamental
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 245, 248
- hasDatosRegistroDepartamentalAsociado
 - DatosRegistroDepartamentalType, 450, 465
- hasDatosRegistroDepartamentalOrigen
 - creacionRegistroDepartamental, 267, 277
 - DatosRegistroDepartamentalType, 450, 465
- hasDatosRegistroGeneralEntrada
 - DatosRegistroDepartamentalType, 451, 465
- hasDatosRegistroGeneralSalida
 - creacionRegistroDepartamental, 267, 277
 - DatosRegistroDepartamentalType, 451, 465
- hasDatosTecnicos
 - DatosVehiculo, 493
- hasDatosTitular
 - DatosEspecificos, 404
 - Retorno, 1341
- hasDatosTramites
 - DatosVehiculo, 493
- hasDatosVehiculo
 - Retorno, 1347
- hasDCCContenido

- DCEstadoCivil, 515
- hasDCContrib
 - DCNumInmuebles, 527
 - DCNumViviendas, 532
- hasDCConvivencia
 - DCNumAscend, 518
- hasDCDatosAscend
 - DatosCola, 379
- hasDCDatosConyuge
 - DatosCola, 379
- hasDCDatosHijos
 - DatosCola, 379
- hasDCDatosInmuebles
 - DatosCola, 380
- hasDCDatosPersonales
 - DatosCola, 380
- hasDCDatosVivienda
 - DatosCola, 380
- hasDCEstadoCivil
 - DCDatosPersonales, 509
- hasDCFecha
 - DCEstadoCivil, 515
- hasDCFechaAdopc
 - DCNumHijos, 523
- hasDCFechaNac
 - DCDatosConyuge, 499
 - DCDatosPersonales, 509
- hasDCFechaNacim
 - DCNumAscend, 518
 - DCNumHijos, 523
- hasDCLiteral
 - DCDatosAscend, 496
 - DCDatosConyuge, 499
 - DCDatosHijos, 503
 - DCDatosInmuebles, 506
 - DCDatosPersonales, 509
 - DCDatosVivienda, 512
- hasDCMinusvalia
 - DCDatosConyuge, 500
 - DCDatosPersonales, 509
 - DCNumAscend, 519
 - DCNumHijos, 523
- hasDCNombreAscend
 - DCNumAscend, 519
- hasDCNombreHijo
 - DCNumHijos, 523
- hasDCNumAscend
 - DCDatosAscend, 496
- hasDCNumHijos
 - DCDatosHijos, 503
- hasDCNumInmuebles
 - DCDatosInmuebles, 506
- hasDCNumViviendas
 - DCDatosVivienda, 513
- hasDCParticipac
 - DCNumViviendas, 532
- hasDCRefCatastr
 - DCNumInmuebles, 527
- DCNumViviendas, 532
- hasDCRentalImputada
 - DCNumInmuebles, 527
- hasDCSituacion
 - DCNumInmuebles, 528
 - DCNumViviendas, 532
- hasDCTitularidad
 - DCNumInmuebles, 528
 - DCNumViviendas, 532
- hasDCUso
 - DCNumInmuebles, 528
- hasDCVinculacion
 - DCNumAscend, 519
 - DCNumHijos, 523
- hasDECasilla
 - DatosEconomicos, 396
- hasDECODIFICACION_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 366, 370
- hasDEDecimales
 - DatosEconomicos, 396
- hasDEEnteros
 - DatosEconomicos, 396
- hasDefinitivo
 - DocumentoDefinitivoType, 586
- hasDEGrupo
 - DatosEconomicos, 396
- hasDescripcion
 - Marca, 996
 - Municipio, 1043
 - Provincia, 1237
 - UltimaVariacion, 1568
- hasDESCRIPCION_ASUNTO
 - OTROS_DATOS, 1176, 1183
- hasDESCRIPCION_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 596, 603
- hasDescripcionDocumento
 - DocumentoType, 624, 629
- hasDescripcionError
 - Cabecera, 142, 147
 - ErrorInfoType, 760, 763, 765
- hasDescripcionMunicipio
 - DatosDomicilioType, 385, 391
- hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia
 - creacionRegistroDepartamental, 267, 277
 - DatosRegistroDepartamentalType, 451, 465
- hasDescripcionVehiculo
 - DatosGenerales, 424
- hasDescription
 - documentType, 632, 635, 638
 - importanceLevel, 911, 913, 915
 - job, 956, 958, 960
 - seat, 1379, 1381, 1384
- hasDESigno
 - DatosEconomicos, 397
- hasDestino
 - DestinosType, 539, 541
 - RegistroCreadoType, 1258, 1262
- hasDestinos

- creacionRegistroDepartamental, 268, 278
- DatosRegistroDepartamentalType, 451, 465
- hasDevolverDocumentos
 - consultaRegistroDepartamental, 240, 243
- hasDiasAlta
 - Pluriempleo, 1225
 - Situacion, 1453
 - Totales, 1554
- hasDiasPluriempleo
 - Totales, 1554
- hasDIR3
 - DATOS_INTERESADO, 338
- hasDIRE
 - DATOS_INTERESADO, 338
- hasDIRECCION
 - DATOS_DIRECCION, 311, 317
- hasDireccion
 - DatosDomicilioType, 385, 391
 - Domicilio, 649
- hasDIRECCION_CORREO
 - DATOS_INTERESADO, 339, 347
- hasDni
 - FirmaType, 859
- hasDocument
 - documentList, 577, 579, 581
 - RTSOAResponse, 1374, 1377
- hasDocumentacion
 - Impago, 908
- hasDocumentList
 - request, 1293, 1304, 1317
- hasDocumento
 - DocumentosType, 613, 615, 617
- hasDocumentoDefinitivo
 - DocumentosDefinitivosType, 610
- hasDocumentoDefinitivoResponse
 - DocumentosDefinitivosResponseType, 608
- hasDocumentoENI
 - empaquetarDocumentoENIResponse, 697
 - insertarDocumentoENI, 939
- hasDocumentoIdentificativo
 - DatosIdentificativosType, 433, 438
- hasDocumentos
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 126
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 134
 - creacionRegistroDepartamental, 268, 278
 - DatosRegistroDepartamentalType, 451, 466
- hasDOCUMENTOS_ANEXOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 299, 305
- hasDocumentosDefinitivos
 - establecerDocumentoDefinitivo, 770
- hasDocumentosDefinitivosResponse
 - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 772
- hasDocumentType
 - document, 557, 564, 572
 - documentTypeList, 641, 643, 645
- hasDomicilio
 - DatosIdentificativosType, 433, 438
 - Retorno, 1349
- hasDomicilioDGT
 - Titular, 1542
- hasDomicilioINE
 - Titular, 1543
- hasDomicilioVehiculoDGT
 - DatosGenerales, 424
- hasDomicilioVehiculoINE
 - DatosGenerales, 424
- hasEjercicio
 - Cabecera, 142
 - DatosEspecificos, 401
- hasEmail
 - externalUser, 829
- hasEmailToNotifyList
 - request, 1305
- hasEmpresa
 - Situacion, 1454
- hasEnhancedJob
 - enhancedJobList, 707, 709, 711
 - enhancedUserJobAssociated, 720, 724, 727
- hasEnhancedUser
 - enhancedUserJobAssociated, 721, 724, 727
 - enhancedUserList, 747, 749, 751
- hasEnhancedUserJobAssociated
 - enhancedUserJobAssociatedList, 730, 732, 734
- hasEnhancedUserJobInfo
 - enhancedJob, 700, 702, 704
 - enhancedUser, 713, 715, 718
- hasEntColectiva
 - Domicilio, 649
- hasENTIDAD_CERTIFICADORA
 - FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 836, 839
 - FIRMA_DOCUMENTO, 842, 845
 - FIRMA_JUSTIFICANTE, 848, 852
- hasEntSingular
 - Domicilio, 649
- hasENVIO_BANDEJA
 - DATOS_UNIDAD, 366, 371
- hasError
 - actualizarDocumentoResponse, 68
 - asociarFirmasResponse, 89
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 126
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 135
 - buscarDocCriterioResponse, 138
 - consultaHistoricoResponse, 234, 238
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 245, 248
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 283, 286
 - crearCarpetaResponse, 293
 - DocumentoDefinitivoResponseType, 584
 - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 676
 - eliminarCarpetaResponse, 678
 - eliminarDocumentoFisicoResponse, 686
 - eliminarDocumentoResponse, 688
 - empaquetarDocumentoENIResponse, 697
 - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 773

- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 778
- establecerMetadatosENIResponse, 784
- establecerMetadatosEstandarResponse, 790
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 800
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 803
- generarIdentificadorENIResponse, 887
- generarTokenResponse, 893
- insertarDocumentoENIResponse, 944
- insertarDocumentoResponse, 947
- LoginResponse, 991
- moverCarpetaResponse, 1034
- moverDocumentoResponse, 1040
- obtenerDocumentoENIResponse, 1123
- obtenerDocumentoResponse, 1128
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1139
- obtenerExpedienteENIResponse, 1142
- obtenerHashDocumentoResponse, 1148
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1154
- obtenerPathDocumentoResponse, 1160
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1169
- RegistroCreadoType, 1258, 1262
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1336
- hasEscalera
 - Direccion, 550
 - DomicilioINE, 660
- hasEspacio
 - EspaciosType, 767
- hasEspacioGde
 - request, 1305
- hasEspacios
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 122
- hasEspanol
 - Solicitud, 1510, 1513
- hasEstado
 - DatosEspecificos, 404
 - DatosRegistroDepartamentalType, 451, 466
 - MetadatosExpedienteENIType, 1020
 - Retorno, 1341, 1344, 1347, 1349, 1351, 1354
- hasEstadoElaboracion
 - MetadatosENIType, 1013
- hasEXPEDIENTE
 - JUSTIFICANTE, 970, 974
- hasExpedienteElectronicoENI
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1140
 - obtenerExpedienteENIResponse, 1143
- hasExternalUser
 - externalUserList, 833
- hasFAX
 - DATOS_INTERESADO, 339, 347
- hasFax
 - DatosDomicilioType, 385, 391
- hasFecha
 - DatosNacimiento, 441
 - Nacimiento, 1048, 1051
 - UltimaVariacion, 1569
- hasFECHA_ACUSE
 - OTROS_DATOS, 1176, 1183
- hasFECHA_FIN_PLAZO
 - OTROS_DATOS, 1176, 1183
- hasFECHA_REGISTRO
 - JUSTIFICANTE, 970, 974
- hasFechaAlta
 - Situacion, 1454
- hasFechaAperturaExpediente
 - MetadatosExpedienteENIType, 1020
- hasFechaBaja
 - Situacion, 1454
- hasFechaCaducidad
 - DatosTitular, 485
- hasFechaCaptura
 - MetadatosENIType, 1013
- hasFechaDesde
 - Consulta, 228
- hasFechaDocumento
 - DocumentoType, 624, 629
- hasFechaEfectos
 - Situacion, 1454
- hasFechaEmision
 - Cabecera, 142, 147
- hasFechaFin
 - Baja, 104
- hasFechaFirma
 - FirmaType, 859
- hasFechaHasta
 - Consulta, 228
- hasFechaIncorporacionExpediente
 - MetadatosENIType, 1013
- hasFechaInicio
 - Baja, 104
- hasFechaMatriculacion
 - Matriculacion, 1002
- hasFechaNacimiento
 - Cabecera, 151
- hasFechaRegistro
 - DatosRegistroDepartamentalType, 452, 466
 - RegistroCreadoType, 1258, 1262
 - RegistroDepartamentalCodigoType, 1265, 1267
 - RegistroDescendenteType, 1270, 1274
- hasFechaTransferencia
 - DatosTramites, 490
- hasFend
 - enhancedUserJobAssociated, 721, 724, 727
- hasFentry
 - request, 1293, 1305, 1317
- hasFexpiration
 - request, 1293, 1305, 1317
- hasFiltroPath
 - buscarDocCriterio, 118
 - buscarDocCriterioPaginado, 131
- hasFirma
 - FirmasType, 855
- hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO
 - API_CREAREGISTRO, 79, 83

- hasFIRMA_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 596, 603
- hasFIRMA_JUSTIFICANTE
 - API_CREAREGISTRO, 80, 83
- hasFirmante
 - FirmaType, 859
- hasFirmaposicion
 - document, 558, 565, 572
- hasFirmas
 - actualizarDocumento, 65
 - asociarFirmas, 86
 - empaquetarDocumentoENI, 694
 - insertarDocumento, 933
 - obtenerDocumentoResponse, 1128
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1169
- hasFmodify
 - comment, 171, 175, 178
- hasFORMATO_FIRMA
 - FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 836, 839
 - FIRMA_DOCUMENTO, 842, 845
 - FIRMA_JUSTIFICANTE, 848, 852
- hasFstart
 - enhancedUserJobAssociated, 721, 724, 727
 - request, 1293, 1305, 1317
- hasFstate
 - signer, 1423, 1425, 1428
- hasGde
 - signatureRef, 1409, 1419
- hasGdeRef
 - document, 565
 - signatureRef, 1414
- hasGenerarCSV
 - document, 558, 565, 572
- hasGenerarVersion
 - document, 565
- hasGrupoCotizacion
 - Situacion, 1454
- hasHash
 - DocumentoType, 624, 629
 - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1244
- hasHASH_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 596, 604
- hasHectometro
 - DomicilioINE, 660
- hasHistorico
 - consultaHistoricoResponse, 234, 238
- hasHmt
 - Direccion, 551
- hasIdCertificadoSafe
 - DatosCertificadoType, 376
- hasIdColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 168
- hasIdentificador
 - MetadatosENIType, 1013
 - MetadatosExpedienteENIType, 1020
- hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 597, 604
- hasIDENTIFICADOR_FICHERO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 597, 604
- hasIdentificadorDocumentoOrigen
 - MetadatosENIType, 1013
- hasIdentificadorENI
 - generarIdentificadorENIResponse, 887
- hasIdentifier
 - document, 558, 565, 572
 - documentType, 633, 635, 638
 - externalUser, 829
 - job, 956, 958, 961
 - parameter, 1193, 1196, 1198
 - request, 1293, 1305, 1317
 - signature, 1394, 1399, 1404
 - signatureRef, 1409, 1414, 1419
 - state, 1519, 1521, 1522
 - user, 1572, 1575, 1578
 - userJob, 1581, 1583, 1585
- hasIdMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1005
- hasIdMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1028
- hasIdSesionSafe
 - DatosCertificadoType, 376
- hasImpago
 - Listalmpagos, 977
- hasImportanceLevel
 - request, 1294, 1306, 1318
- hasImportanceLevels
 - importanceLevelList, 918, 920, 922
- hasImputaciones
 - DatosEspecificos, 401
- hasIndicadores
 - DatosGenerales, 425
- hasInfoAmpliada
 - LoginResponse, 991
- hasInteresado
 - MetadatosExpedienteENIType, 1021
- hasIrfp
 - DatosEspecificos, 401
- hasJob
 - enhancedJob, 700, 702, 705
 - jobList, 963, 965, 967
- hasJUSTIFICANTE
 - API_CREAREGISTRO, 80, 83
- hasKilometro
 - DomicilioINE, 661
- hasKmt
 - Direccion, 551
- hasLevelCode
 - importanceLevel, 911, 913, 915
- hasListalmpagos
 - DatosAdministrativos, 373
- hasListaNumerosAfilacion
 - Cabecera, 151
- hasListaSituaciones
 - VidaLaboral, 1602
- hasListaVehiculos
 - Retorno, 1344

hasLiteral
 Estado, 810, 813, 826
 hasLiteralError
 Estado, 806, 816, 819
 ObjetoEstado, 1072
 hasLiteralErrorSec
 Estado, 806
 ObjetoEstado, 1072
 hasLocalidad
 DatosNacimiento, 441
 DomicilioDGT, 654
 DomicilioINE, 661
 hasLTiempoEstimadoRespuesta
 Estado, 806
 hasMaquina
 DatosExpedienteType, 418, 421
 hasMarca
 DescripcionVehiculo, 536
 hasMasaMaxima
 Masas, 999
 hasMasaMaximaTecnica
 Masas, 999
 hasMasas
 DatosTecnicos, 480
 hasMasaServicio
 Masas, 999
 hasMatricula
 Consulta, 222
 Matriculacion, 1002
 Vehiculo, 1593
 hasMatriculacion
 DatosGenerales, 425
 hasMensajeError
 ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1244
 hasMesesAlta
 Pluriempleo, 1225
 Totales, 1554
 hasMetadatoEstandar
 ColeccionMetadatosEstandarType, 165
 hasMetadatosDocumento
 DocumentoType, 620
 hasMetadatosENI
 empaquetarDocumentoENI, 694
 establecerMetadatosENI, 781
 insertarDocumento, 933
 MetadatosDocumentoType, 1008
 obtenerDocumentoResponse, 1128
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1169
 hasMetadatosExpedienteENI
 crearCarpeta, 290
 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 776
 obtenerExpedienteENI, 1133
 hasMetadatosPersonalizado
 ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 168
 MetadatosPersonalizadosType, 1025
 hasMetadatosPersonalizados
 MetadatosDocumentoType, 1008
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1169
 hasMime
 document, 558, 565, 572
 hasMixtas
 Plazas, 1222
 hasModelo
 CabeceraRenta, 155
 DescripcionVehiculo, 536
 hasMotivoRechazo
 DatosRegistroDepartamentalType, 452, 466
 hasMUNICIPIO
 DATOS_DIRECCION, 311, 317
 hasMunicipio
 DomicilioDGT, 654
 DomicilioINE, 661
 DomicilioVehiculoDGT, 666
 DomicilioVehiculoINE, 668
 Impago, 908
 Nacimiento, 1049, 1052
 Residencia, 1324, 1327
 hasMunicipioRespuesta
 Domicilio, 649
 hasN_ANYO
 DATOS_EXPEDIENTES, 324, 331
 hasN_ASUNTO
 DATOS_EXPEDIENTES, 324, 331
 hasN_CODIGO_PROCED
 DATOS_EXPEDIENTES, 325, 331
 hasNacimiento
 Solicitud, 1510, 1514
 hasNacionalidad
 DatosTitular, 485
 hasName
 document, 558, 566, 573
 externalUser, 830
 user, 1572, 1575, 1579
 hasNifFuncionario
 Funcionario, 863
 hasNifSolicitante
 CabeceraRenta, 155
 hasNIVE
 Consulta, 222
 DescripcionVehiculo, 536
 hasNivelEmisiones
 DatosTecnicos, 480
 hasNOMBRE
 DATOS_INTERESADO, 339, 348
 hasNombre
 BuscarCriterioType, 113
 DatosIdentificativosType, 434, 438
 DatosTitular, 485
 DocumentoType, 620
 EntColectiva, 753
 EntSingular, 756
 insertarDocumento, 933
 insertarDocumentoENI, 939
 insertarDocumentoENIResponse, 944
 insertarDocumentoResponse, 948
 MunicipioRespuesta, 1046

- Nucleo, 1061
- obtenerDocumentoResponse, 1128
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1169
- ProvinciaRespuesta, 1240
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1247
- RTSOADocumentResponse, 1369, 1371
- Via, 1599
- hasNOMBRE_FICHERO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 597, 604
- hasNombreApellidos
 - DatosIdentificativosType, 434, 438
- hasNombreCompletoFuncionario
 - Funcionario, 864
- hasNombreDocumento
 - DocumentoType, 625, 629
- hasNombreFormato
 - MetadatosENITType, 1014
- hasNombreMadre
 - DatosTitular, 486
- hasNombrePadre
 - DatosTitular, 486
- hasNombreProcedimiento
 - Procedimiento, 1232
- hasNombreSolicitante
 - CabeceraRenta, 155
- hasNombreVia
 - DomicilioDGT, 654
 - DomicilioINE, 661
- hasNormales
 - Plazas, 1222
- hasNoticeList
 - request, 1294, 1306, 1318
- hasNucleo
 - Domicilio, 649
- hasNumero
 - Direccion, 551
- hasNUMERO_IDENTIFICACION
 - DATOS_INTERESADO, 339, 348
- hasNUMERO_REGISTRO
 - JUSTIFICANTE, 970, 974
- hasNUMERO_TRANSPORTE
 - OTROS_DATOS, 1176, 1184
- hasNumeroAfiliacion
 - ListaNumerosAfiliacion, 979
 - Situacion, 1454
- hasNumeroDocumentIdentificativo
 - DocumentIdentificativoType, 589, 591
- hasNumeroPlazasPie
 - Plazas, 1222
- hasNumeroRegistro
 - DatosRegistroDepartamentalType, 452, 466
 - DatosRegistroType, 474, 477
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 900, 904
- hasNumeroReset
 - DatosExpedienteType, 418, 421
- hasNumeroSituaciones
 - VidaLaboral, 1602
- hasNumeroSoporte
 - Consulta, 219
- hasNumeroSuperior
 - Direccion, 551
- hasNumeroVia
 - DomicilioINE, 661
- hasOBSERVACIONES
 - OTROS_DATOS, 1176, 1184
- hasObservacionesDepartamentales
 - creacionRegistroDepartamental, 268, 278
 - DatosRegistroDepartamentalType, 452, 466
- hasObservacionesGenerales
 - creacionRegistroDepartamental, 268, 278
 - DatosRegistroDepartamentalType, 452, 467
- hasODDecimales
 - OtrosDatos, 1188
- hasODDescripcion
 - OtrosDatos, 1188
- hasODEnteros
 - OtrosDatos, 1188
- hasODSigno
 - OtrosDatos, 1188
- hasOperacion
 - buscarDocCriterio, 118
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 122
 - buscarDocCriterioPaginado, 131
- hasOrganismo
 - DatosRegistroType, 474, 477
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 900, 904
- hasOrganismoDestino
 - DestinoType, 543, 546
- hasOrgano
 - MetadatosENITType, 1014
 - MetadatosExpedienteENITType, 1021
- hasOrigenCiudadanoAdministracion
 - MetadatosENITType, 1014
- hasOrigenDatos
 - CabeceraRenta, 155
- hasOtraUnidadDeProcedencia
 - creacionRegistroDepartamental, 268, 278
 - DatosRegistroDepartamentalType, 452, 467
- hasOTROS_DATOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 299, 305
- hasOtrosDatos
 - irpf, 953
- hasPagina
 - PaginacionType, 1191
- hasPaginacion
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 122
 - buscarDocCriterioPaginado, 131
- hasPAIS
 - DATOS_DIRECCION, 311, 317
- hasPais
 - DatosDomicilioType, 386, 392
- hasParameter
 - parameterList, 1200, 1203, 1205
- hasParameterList

- enhancedUserJobInfo, 737, 740, 744
- request, 1294, 1306, 1318
- hasPARAMETRO
 - PARAMETROS, 1210
- hasParametro
 - LoginRol, 994
- hasPARAMETROS
 - OTROS_DATOS, 1177
- hasParamNombre
 - BuscarCriterioType, 113
- hasParamValor
 - BuscarCriterioType, 113
- hasParcial
 - obtenerDocumento, 1117
 - obtenerVersionDocumento, 1164
 - restaurarVersionDocumento, 1333
- hasPassword
 - authentication, 97, 99, 102
- hasPath
 - crearCarpeta, 290
 - eliminarCarpeta, 671
 - eliminarCarpetaRecursiva, 673
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 776
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 797
 - insertarDocumento, 933
 - insertarDocumentoENI, 940
 - moverDocumento, 1037
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1137
 - obtenerPathDocumentoResponse, 1160
- hasPathDestino
 - moverCarpeta, 1031
- hasPathOrigen
 - moverCarpeta, 1032
- hasPlanta
 - Direccion, 551
 - DomicilioINE, 661
- hasPlazas
 - DatosTecnicos, 480
- hasPluriempleo
 - Resumen, 1339
- hasPOBLACION
 - DATOS_DIRECCION, 311, 318
- hasPortal
 - Direccion, 551
 - DomicilioINE, 662
- hasPotenciaFiscal
 - Potencias, 1229
- hasPotenciaNetaMaxima
 - Potencias, 1229
- hasPotencias
 - DatosTecnicos, 481
- hasPrimerDeclarante
 - CabeceraRenta, 156
- hasPROVINCIA
 - DATOS_DIRECCION, 311, 318
- hasProvincia
 - DatosNacimiento, 442
 - DomicilioDGT, 654
 - DomicilioINE, 662
 - Impago, 908
 - Nacimiento, 1049, 1052
 - Residencia, 1325, 1327
 - Situacion, 1455
- hasProvinciaRespuesta
 - Domicilio, 649
- hasPuerta
 - Direccion, 552
 - DomicilioINE, 662
- hasReference
 - request, 1294, 1306, 1318
- hasREFERENCIA
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 597
- hasReferencia
 - Cabecera, 142, 147
 - RTSOADocumentResponse, 1369
- hasREFERENCIA_EXTERNA
 - OTROS_DATOS, 1177, 1184
- hasReferenciaDocumental
 - DocumentoType, 625
- hasReferenciaDocumento
 - actualizarDocumento, 65
 - asociarFirmas, 87
 - DocumentoDefinitivoResponseType, 584
 - DocumentoDefinitivoType, 587
 - DocumentoType, 620
 - eliminarDocumento, 681
 - eliminarDocumentoFisico, 683
 - establecerMetadatosENI, 782
 - establecerMetadatosEstandar, 787
 - establecerMetadatosPersonalizados, 794
 - insertarDocumentoENIResponse, 944
 - insertarDocumentoResponse, 948
 - moverDocumento, 1037
 - obtenerDocumento, 1117
 - obtenerDocumentoENI, 1120
 - obtenerListaVersionesDocumento, 1151
 - obtenerPathDocumento, 1157
 - obtenerVersionDocumento, 1164
 - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1244
 - ReferenciaNombreDocumentoType, 1247
 - ReferenciasDocumentosType, 1252
 - restaurarVersionDocumento, 1333
- hasReferenciaDocumentoRespuesta
 - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1250
- hasReferenciaNombreDocumento
 - ReferenciasNombresDocumentosType, 1255
- hasReferenciasDocumentos
 - generarToken, 890
 - obtenerExpedienteENI, 1133
 - obtenerHashDocumento, 1145
- hasReferenciasDocumentosResponse
 - obtenerHashDocumentoResponse, 1148
- hasReferenciasNombresDocumentos
 - buscarDocCriterioResponse, 138
- hasRegCSV
 - FirmaType, 859

- hasRegimen
 - Situacion, 1455
- hasRegistroCreado
 - RegistrosCreadosType, 1277, 1280
- hasRegistroDescendente
 - RegistroDescendenteType, 1271, 1275
- hasRegistros
 - HistoricoType, 895, 897
- hasRegistrosCreados
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 283, 286
- hasRegistrosPagina
 - PaginacionType, 1191
- hasRelacionPotenciaPeso
 - Potencias, 1229
- hasRemitterList
 - request, 1294, 1306, 1318
- hasRequestStatus
 - request, 1294, 1306, 1318
- hasResidencia
 - Solicitud, 1511, 1514
- hasResultado
 - actualizarDocumentoResponse, 68
 - asociarFirmasResponse, 89
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 126
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 135
 - buscarDocCriterioResponse, 138
 - consultaHistoricoResponse, 235, 238
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 245, 248
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 284, 287
 - crearCarpetaResponse, 294
 - DocumentoDefinitivoResponse, 584
 - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 676
 - eliminarCarpetaResponse, 678
 - eliminarDocumentoFisicoResponse, 686
 - eliminarDocumentoResponse, 688
 - empaquetarDocumentoENIResponse, 698
 - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 773
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 778
 - establecerMetadatosENIResponse, 784
 - establecerMetadatosEstandarResponse, 790
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 800
 - establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 803
 - generarIdentificadorENIResponse, 888
 - generarTokenResponse, 893
 - insertarDocumentoENIResponse, 944
 - insertarDocumentoResponse, 948
 - moverCarpetaResponse, 1034
 - moverDocumentoResponse, 1040
 - obtenerDocumentoENIResponse, 1123
 - obtenerDocumentoResponse, 1128
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1140
 - obtenerExpedienteENIResponse, 1143
 - obtenerHashDocumentoResponse, 1148
 - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1155
 - obtenerPathDocumentoResponse, 1160
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1169
 - RegistroCreadoType, 1258, 1262
 - restaurarVersionDocumentoResponse, 1336
 - RTSOAResponse, 1374, 1377
- hasResumen
 - VidaLaboral, 1602
- hasRetorno
 - DatosEspecificos, 407, 409, 411, 413, 415
- hasRoles
 - LoginResponse, 991
- hasSeat
 - enhancedUserJobInfo, 737, 741, 744
 - seatList, 1386, 1388, 1390
- hasSegundoTitular
 - CabeceraRenta, 156
- hasSexo
 - DatosTitular, 486
- hasSign
 - document, 558, 566, 573
 - signature, 1394, 1399, 1404
 - signatureRef, 1409, 1414, 1419
- hasSigner
 - signerList, 1431, 1433, 1435
- hasSignerList
 - signLine, 1437, 1439, 1442
- hasSignFormat
 - signature, 1395, 1400, 1405
 - signatureRef, 1410, 1415, 1420
- hasSignLine
 - signLineList, 1444, 1446, 1448
- hasSignLineList
 - request, 1295, 1307, 1319
- hasSignType
 - request, 1295, 1307, 1319
- hasSituacion
 - ListaSituaciones, 982
- hasState
 - CPFaction, 251, 253, 256
 - noticeList, 1054, 1056, 1059
 - signer, 1423, 1426, 1428
 - stateList, 1524, 1527, 1529
- hasStr
 - stringList, 1531, 1533, 1535
- hasSubject
 - comment, 172, 175, 178
 - request, 1295, 1307, 1319
- hasSubtipo
 - FirmaType, 860
- hasSurname1
 - externalUser, 830
 - user, 1572, 1575, 1579
- hasSurname2
 - externalUser, 830
 - user, 1572, 1575, 1579
- hasTamanyo

- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1244
- hasTara
 - Masas, 999
- hasTELEFONO
 - DATOS_INTERESADO, 339, 348
- hasTelefono
 - DatosDomicilioType, 386, 392
- hasTELEFONO_MOVIL
 - DATOS_INTERESADO, 339, 348
- hasText
 - request, 1295, 1307, 1319
- hasTextComment
 - comment, 172, 175, 178
- hasTiempoEstimadoRespuesta
 - ObjetoEstado, 1073
- hasTimestampInfo
 - request, 1295, 1307, 1319
- hasTIPO
 - DATOS_EXPEDIENTES, 325, 332
- hasTipo
 - FirmaType, 860
 - RTSOADocumentResponse, 1369, 1372
 - Via, 1599
- hasTIPO_DOCUMENTO
 - DATOS_INTERESADO, 340, 348
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 597, 604
- hasTIPO_DOMICILIO
 - DATOS_DIRECCION, 311, 318
- hasTIPO_LIBRO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 354, 359
- hasTIPO_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 366, 371
- hasTIPOACTOR
 - DATOS_EXPEDIENTES, 325, 332
- hasTipoColeccion
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 168
- hasTipoCriterio
 - BuscarCriterioType, 113
- hasTipoCriterioOperador
 - BuscarCriterioType, 113
- hasTipoDocumental
 - MetadatosENIType, 1014
- hasTipoDocumentoidentificativo
 - DocumentoidentificativoType, 589, 591
- hasTipoMetadato
 - BuscarCriterioType, 114
 - MetadatoEstandarType, 1005
 - MetadatosPersonalizadoType, 1028
- hasTipoPersonalizado
 - crearCarpeta, 291
 - insertarDocumento, 934
 - insertarDocumentoENI, 940
 - obtenerDocumentoResponse, 1129
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1170
- hasTipoRegistro
 - RegistroDescendenteType, 1271, 1275
- hasTipoRegistroDepartamental
 - creacionRegistroDepartamental, 268, 278
- DatosRegistroDepartamentalType, 453, 467
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 900, 904
- hasTipoRespuesta
 - Cabecera, 143, 147
- hasTipoTransporte
 - creacionRegistroDepartamental, 269, 279
 - DatosRegistroDepartamentalType, 453, 467
- hasTipoVia
 - DomicilioINE, 662
- hasTitular
 - DatosGenerales, 425
- hasToken
 - TokensType, 1551
- hasTokens
 - generarTokenResponse, 893
- hasTotal
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 126
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 135
- hasTotalDiasAlta
 - Pluriempleo, 1226
 - Totales, 1555
- hasTotales
 - Resumen, 1339
- hasTransferenciaDerechosCEE
 - Cabecera, 151
- hasTributacion
 - CabeceraRenta, 156
- hasType
 - CPFaction, 251, 254, 256
 - document, 559, 566, 573
 - signLine, 1437, 1440, 1442
- hasUltimaVariacion
 - Domicilio, 650
- hasUnidadDestino
 - DestinoType, 544, 546
- hasUnidadRegistral
 - DatosRegistroType, 474, 477
- hasUri
 - document, 559, 566, 573
- hasUser
 - comment, 172, 175, 178
 - enhancedUser, 713, 716, 718
 - remitterList, 1282, 1284, 1286
 - userList, 1587, 1589, 1591
- hasUserJob
 - signer, 1423, 1426, 1429
- hasUserName
 - authentication, 97, 100, 102
- hasUSUARIO_REGISTRO
 - DATOS_ORIGEN, 363
- hasValid
 - documentType, 633, 636, 638
 - enhancedUserJobInfo, 737, 741, 744
- hasValidez
 - FirmaType, 860
- hasVALOR
 - PARAMETRO, 1207

- hasValor
 - Numero, 1065
 - NumeroSuperior, 1068
- hasVALOR_FIRMA
 - FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 836, 839
 - FIRMA_DOCUMENTO, 842, 846
 - FIRMA_JUSTIFICANTE, 849, 852
- hasVALORACTOR
 - DATOS_EXPEDIENTES, 325, 332
- hasValorMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1006
- hasValorMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1028
- hasValue
 - parameter, 1194, 1196, 1198
- hasVehiculo
 - ListaVehiculos, 984
- hasVersion
 - actualizarDocumentoResponse, 69
 - obtenerVersionDocumento, 1164
 - restaurarVersionDocumento, 1333
 - VersionesType, 1596
- hasVersiones
 - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1155
- hasVersionNTI
 - MetadatosENIType, 1014
 - MetadatosExpedienteENIType, 1021
- hasVia
 - Direccion, 552
- hasVidaLaboral
 - Retorno, 1354
- hasVisibleOtherSeats
 - enhancedUserJobInfo, 737, 741, 744
- HistoricoType, 895, 896
 - fromSoap, 895, 897
 - getRegistros, 895, 897
 - hasRegistros, 895, 897
 - setRegistros, 896, 897
 - toSoap, 896, 897
- HMAC_SHA1
 - XMLSecurityKey, 2019
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 898, 902
 - fromSoap, 899, 903
 - getAnyo, 899, 903
 - getCodigoUnidadDepartamental, 899, 903
 - getNumeroRegistro, 899, 903
 - getOrganismo, 899, 903
 - getTipoRegistroDepartamental, 900, 904
 - hasAnyo, 900, 904
 - hasCodigoUnidadDepartamental, 900, 904
 - hasNumeroRegistro, 900, 904
 - hasOrganismo, 900, 904
 - hasTipoRegistroDepartamental, 900, 904
 - setAnyo, 901, 905
 - setCodigoUnidadDepartamental, 901, 905
 - setNumeroRegistro, 901, 905
 - setOrganismo, 901, 905
 - setTipoRegistroDepartamental, 901, 905
- toSoap, 901, 905
- image_content_type
 - WSCMime, 1930
- Impago, 906
 - fromSoap, 907
 - getAnioImpago, 907
 - getDocumentacion, 907
 - getMunicipio, 907
 - getProvincia, 907
 - hasAnioImpago, 908
 - hasDocumentacion, 908
 - hasMunicipio, 908
 - hasProvincia, 908
 - setAnioImpago, 908
 - setDocumentacion, 908
 - setMunicipio, 909
 - setProvincia, 909
 - toSoap, 909
- importanceLevel, 910, 912, 914
 - fromSoap, 910, 912, 915
 - getDescription, 910, 913, 915
 - getLevelCode, 911, 913, 915
 - hasDescription, 911, 913, 915
 - hasLevelCode, 911, 913, 915
 - setDescription, 911, 913, 916
 - setLevelCode, 911, 913, 916
 - toSoap, 911, 914, 916
- importanceLevelList, 916, 919, 921
 - addImportanceLevels, 917, 919, 921
 - countImportanceLevels, 917, 919, 922
 - fromSoap, 917, 920, 922
 - getImportanceLevels, 917, 920, 922
 - hasImportanceLevels, 918, 920, 922
 - replaceArrayImportanceLevels, 918, 920, 922
 - retrieveArrayImportanceLevels, 918, 920, 922
 - toSoap, 918, 920, 923
- Imputaciones, 923
 - addDatosEconomicos, 924
 - countDatosEconomicos, 924
 - fromSoap, 924
 - getCabecera, 924
 - getCola, 925
 - getDatosEconomicos, 925
 - hasCabecera, 925
 - hasCola, 925
 - hasDatosEconomicos, 925
 - replaceArrayDatosEconomicos, 925
 - retrieveArrayDatosEconomicos, 926
 - setCabecera, 926
 - setCola, 926
 - toSoap, 926
- Indicadores, 927
 - fromSoap, 927
 - getBajaDefinitiva, 928
 - getBajaTemporal, 928
 - hasBajaDefinitiva, 928
 - hasBajaTemporal, 928
 - setBajaDefinitiva, 928

- setBajaTemporal, 929
- toSoap, 929
- INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE
 - WSEComunPAException, 1966
- insertarDocumento, 929
 - fromSoap, 930
 - getCodigoAplicacion, 931
 - getCodigoAplicacionDestino, 931
 - getColeccionesMetadatosPersonalizados, 931
 - getContenido, 931
 - getFirmas, 931
 - getMetadatosENI, 932
 - getNombre, 932
 - getPath, 932
 - getTipoPersonalizado, 932
 - hasCodigoAplicacion, 932
 - hasCodigoAplicacionDestino, 932
 - hasColeccionesMetadatosPersonalizados, 933
 - hasContenido, 933
 - hasFirmas, 933
 - hasMetadatosENI, 933
 - hasNombre, 933
 - hasPath, 933
 - hasTipoPersonalizado, 934
 - setCodigoAplicacion, 934
 - setCodigoAplicacionDestino, 934
 - setColeccionesMetadatosPersonalizados, 934
 - setContenido, 934
 - setFirmas, 934
 - setMetadatosENI, 935
 - setNombre, 935
 - setPath, 935
 - setTipoPersonalizado, 935
 - toSoap, 935
 - WSEClientGDE2, 1837
- insertarDocumentoENI, 936
 - addColeccionMetadatosPersonalizados, 937
 - countColeccionMetadatosPersonalizados, 937
 - fromSoap, 937
 - getCodigoAplicacion, 938
 - getCodigoAplicacionDestino, 938
 - getColeccionMetadatosPersonalizados, 938
 - getDocumentoENI, 938
 - getNombre, 938
 - getPath, 938
 - getTipoPersonalizado, 939
 - hasCodigoAplicacion, 939
 - hasCodigoAplicacionDestino, 939
 - hasColeccionMetadatosPersonalizados, 939
 - hasDocumentoENI, 939
 - hasNombre, 939
 - hasPath, 940
 - hasTipoPersonalizado, 940
 - replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 940
 - retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 940
 - setCodigoAplicacion, 940
 - setCodigoAplicacionDestino, 940
 - setDocumentoENI, 941
 - setNombre, 941
 - setPath, 941
 - setTipoPersonalizado, 941
 - toSoap, 941
 - WSEClientGDE2, 1838
- insertarDocumentoENIGDE2
 - WSEClientGDE2, 1839
- insertarDocumentoENIGDE4
 - WSEClientGDE4, 1857
- insertarDocumentoENIResponse, 942
 - fromSoap, 943
 - getError, 943
 - getNombre, 943
 - getReferenciaDocumento, 943
 - getResultado, 944
 - hasError, 944
 - hasNombre, 944
 - hasReferenciaDocumento, 944
 - hasResultado, 944
 - setError, 944
 - setNombre, 945
 - setReferenciaDocumento, 945
 - setResultado, 945
 - toSoap, 945
- insertarDocumentoGDE
 - WSEClientGDE, 1820
- insertarDocumentoGDE2
 - WSEClientGDE2, 1839
- insertarDocumentoGDE4
 - WSEClientGDE4, 1857
- insertarDocumentoResponse, 946
 - fromSoap, 946
 - getError, 947
 - getNombre, 947
 - getReferenciaDocumento, 947
 - getResultado, 947
 - hasError, 947
 - hasNombre, 948
 - hasReferenciaDocumento, 948
 - hasResultado, 948
 - setError, 948
 - setNombre, 948
 - setReferenciaDocumento, 948
 - setResultado, 949
 - toSoap, 949
- insertDocument
 - AlfrescoClient, 74
- insertSignature
 - XMLSecurityDSig, 1998
- interpretarDatosEspecificos
 - WSEClientVerificacionResidencia, 1912
 - WSEClientVerificacionResidenciaAmbito, 1916
 - WSEClientVidaLaboral, 1919
- invalidarCSV
 - WSEClientCSV, 1807
- invalidarCSVSinFirma

- WSClientCSV, 1807
- irpf, 949
 - addDatosEconomicos, 950
 - addOtrosDatos, 950
 - countDatosEconomicos, 951
 - countOtrosDatos, 951
 - dameArrayCasillas, 951
 - dameImporteCasilla, 951
 - fromSoap, 952
 - getCabeceraRenta, 952
 - getDatosCola, 952
 - getDatosEconomicos, 952
 - getOtrosDatos, 952
 - hasCabeceraRenta, 953
 - hasDatosCola, 953
 - hasDatosEconomicos, 953
 - hasOtrosDatos, 953
 - replaceArrayDatosEconomicos, 953
 - replaceArrayOtrosDatos, 953
 - retrieveArrayDatosEconomicos, 954
 - retrieveArrayOtrosDatos, 954
 - setCabeceraRenta, 954
 - setDatosCola, 954
 - toSoap, 954
- is_assoc
 - SoapObject, 1459, 1462, 1464, 1467, 1469, 1472, 1475, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1498
- isAccesByInternet
 - WSClientGVLogin, 1864
- isAccesByIntranet
 - WSClientGVLogin, 1864
- isMTOM
 - WSSSoapClient, 1978
- isSecure
 - PFAdviceSOAPServer, 1219
 - WComunFClient, 1946
- job, 955, 957, 959
 - fromSoap, 956, 958, 960
 - getDescription, 956, 958, 960
 - getIdentifier, 956, 958, 960
 - hasDescription, 956, 958, 960
 - hasIdentifier, 956, 958, 961
 - setDescription, 956, 959, 961
 - setIdentifier, 957, 959, 961
 - toSoap, 957, 959, 961
- jobList, 962, 964, 966
 - addJob, 962, 964, 967
 - countJob, 962, 965, 967
 - fromSoap, 963, 965, 967
 - getJob, 963, 965, 967
 - hasJob, 963, 965, 967
 - replaceArrayJob, 963, 965, 967
 - retrieveArrayJob, 963, 965, 968
 - toSoap, 963, 966, 968
- JUSTIFICANTE, 968, 972
 - fromDOM, 969, 973
 - fromSoap, 969, 973
 - generateString, 969, 973
 - getCLAVE_CONSULTA, 969, 973
 - getEXPEDIENTE, 969, 973
 - getFECHA_REGISTRO, 970, 973
 - getNUMERO_REGISTRO, 970, 974
 - hasCLAVE_CONSULTA, 970, 974
 - hasEXPEDIENTE, 970, 974
 - hasFECHA_REGISTRO, 970, 974
 - hasNUMERO_REGISTRO, 970, 974
 - setCLAVE_CONSULTA, 971, 974
 - setEXPEDIENTE, 971, 975
 - setFECHA_REGISTRO, 971, 975
 - setNUMERO_REGISTRO, 971, 975
 - toSoap, 971, 975
- KEYCLIENTE_AEAT_IRPF
 - WComunFClient, 1957
- KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS
 - WComunFClient, 1957
- KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES
 - WComunFClient, 1957
- KEYCLIENTE_AUTENTICA
 - WComunFClient, 1957
- KEYCLIENTE_AUTORIZA
 - WComunFClient, 1957
- KEYCLIENTE_CATASTRO
 - WComunFClient, 1957
- KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES
 - WComunFClient, 1958
- KEYCLIENTE_CSV
 - WComunFClient, 1958
- KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD
 - WComunFClient, 1958
- KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS
 - WComunFClient, 1958
- KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO
 - WComunFClient, 1958
- KEYCLIENTE_FIRMA
 - WComunFClient, 1958
- KEYCLIENTE_FONDOS
 - WComunFClient, 1959
- KEYCLIENTE_GDE
 - WComunFClient, 1959
- KEYCLIENTE_GDE2
 - WComunFClient, 1959
- KEYCLIENTE_GDE4
 - WComunFClient, 1959
- KEYCLIENTE_GVLOGIN
 - WComunFClient, 1959
- KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA
 - WComunFClient, 1959
- KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO
 - WComunFClient, 1960
- KEYCLIENTE_PF
 - WComunFClient, 1960
- KEYCLIENTE_PF4
 - WComunFClient, 1960
- KEYCLIENTE_PF4_MOD
 - WComunFClient, 1960

- KEYCLIENTE_PF_ADM
 - WComunFClient, 1960
- KEYCLIENTE_PF_MOD
 - WComunFClient, 1960
- KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL
 - WComunFClient, 1961
- KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2
 - WComunFClient, 1961
- KEYCLIENTE_SALT
 - WComunFClient, 1961
- KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL
 - WComunFClient, 1961
- KEYCLIENTE_TITULO
 - WComunFClient, 1961
- KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF
 - WComunFClient, 1961
- LETTERS
 - XPath, 2022
- ListaImpagos, 976
 - addImpago, 976
 - countImpago, 976
 - fromSoap, 976
 - getImpago, 977
 - hasImpago, 977
 - replaceArrayImpago, 977
 - retrieveArrayImpago, 977
 - toSoap, 977
- ListaNumerosAfilacion, 978
 - addNumeroAfilacion, 979
 - countNumeroAfilacion, 979
 - fromSoap, 979
 - getNumeroAfilacion, 979
 - hasNumeroAfilacion, 979
 - replaceArrayNumeroAfilacion, 980
 - retrieveArrayNumeroAfilacion, 980
 - toSoap, 980
- ListaSituaciones, 981
 - addSituacion, 981
 - countSituacion, 981
 - fromSoap, 981
 - getSituacion, 982
 - hasSituacion, 982
 - replaceArraySituacion, 982
 - retrieveArraySituacion, 982
 - toSoap, 982
- ListaVehiculos, 983
 - addVehiculo, 984
 - countVehiculo, 984
 - fromSoap, 984
 - getVehiculo, 984
 - hasVehiculo, 984
 - replaceArrayVehiculo, 985
 - retrieveArrayVehiculo, 985
 - toSoap, 985
- LiteralErrorSec
 - ObjetoEstado, 1073
- loadCert
 - WSSSoapClient, 1979
- loadKey
 - XMLSecurityKey, 2014
- loadTracertPAI
 - WComunFClient, 1946
 - WSSSoapClient, 1979
- locateEncryptedData
 - XMLSecEnc, 1986
- locateKey
 - XMLSecEnc, 1987
 - XMLSecurityDSig, 1999
- locateKeyInfo
 - XMLSecEnc, 1987
- locateSignature
 - XMLSecurityDSig, 1999
- LoginParametro, 986
 - __construct, 986
 - getNombre, 986
 - getValor, 986
- LoginResponse, 987
 - __construct, 988
 - getApellido1, 988
 - getApellido2, 988
 - getDni, 988
 - getError, 989
 - getInfoAmpliada, 989
 - getInfoAmpliadaAsArray, 989
 - getMail, 990
 - getNombre, 990
 - getResultado, 990
 - getRoles, 990
 - getRolesAsArray, 991
 - hasError, 991
 - hasInfoAmpliada, 991
 - hasRoles, 991
 - sizeOfInfoAmpliada, 992
 - sizeOfRoles, 992
- LoginRol, 992
 - __construct, 993
 - getCodigo, 993
 - getParametro, 993
 - hasParametro, 994
 - sizeOfParametro, 994
- logout
 - WClientGVLogin, 1865
- makeAsnSegment
 - XMLSecurityKey, 2014
- Marca, 994
 - fromSoap, 995
 - getCodigo, 995
 - getDescripcion, 995
 - hasCodigo, 996
 - hasDescripcion, 996
 - setCodigo, 996
 - setDescripcion, 996
 - toSoap, 996
- Masas, 997
 - fromSoap, 998
 - getMasaMaxima, 998

- getMasaMaximaTecnica, 998
- getMasaServicio, 998
- getTara, 999
- hasMasaMaxima, 999
- hasMasaMaximaTecnica, 999
- hasMasaServicio, 999
- hasTara, 999
- setMasaMaxima, 999
- setMasaMaximaTecnica, 1000
- setMasaServicio, 1000
- setTara, 1000
- toSoap, 1000
- Matriculacion, 1001
 - fromSoap, 1001
 - getFechaMatriculacion, 1002
 - getMatricula, 1002
 - hasFechaMatriculacion, 1002
 - hasMatricula, 1002
 - setFechaMatriculacion, 1002
 - setMatricula, 1003
 - toSoap, 1003
- MENSAJE_XML_INVALIDO
 - WSComunPAIException, 1966
- MetadatoEstandarType, 1003
 - addValorMetaDatoEst, 1004
 - countValorMetaDatoEst, 1004
 - fromSoap, 1004
 - getIdMetaDatoEst, 1005
 - getTipoMetadato, 1005
 - getValorMetaDatoEst, 1005
 - hasIdMetaDatoEst, 1005
 - hasTipoMetadato, 1005
 - hasValorMetaDatoEst, 1006
 - replaceArrayValorMetaDatoEst, 1006
 - retrieveArrayValorMetaDatoEst, 1006
 - setIdMetaDatoEst, 1006
 - setTipoMetadato, 1006
 - toSoap, 1006
- MetadatosDocumentoType, 1007
 - fromSoap, 1007
 - getMetadatosENI, 1008
 - getMetadatosPersonalizados, 1008
 - hasMetadatosENI, 1008
 - hasMetadatosPersonalizados, 1008
 - setMetadatosENI, 1008
 - setMetadatosPersonalizados, 1009
 - toSoap, 1009
- MetadatosENIType, 1009
 - addOrgano, 1010
 - countOrgano, 1011
 - fromSoap, 1011
 - getEstadoElaboracion, 1011
 - getFechaCaptura, 1011
 - getFechaIncorporacionExpediente, 1011
 - getIdentificador, 1012
 - getIdentificadorDocumentoOrigen, 1012
 - getNombreFormato, 1012
 - getOrgano, 1012
 - getOrigenCiudadanoAdministracion, 1012
 - getTipoDocumental, 1012
 - getVersionNTI, 1013
 - hasEstadoElaboracion, 1013
 - hasFechaCaptura, 1013
 - hasFechaIncorporacionExpediente, 1013
 - hasIdentificador, 1013
 - hasIdentificadorDocumentoOrigen, 1013
 - hasNombreFormato, 1014
 - hasOrgano, 1014
 - hasOrigenCiudadanoAdministracion, 1014
 - hasTipoDocumental, 1014
 - hasVersionNTI, 1014
 - replaceArrayOrgano, 1014
 - retrieveArrayOrgano, 1015
 - setEstadoElaboracion, 1015
 - setFechaCaptura, 1015
 - setFechaIncorporacionExpediente, 1015
 - setIdentificador, 1015
 - setIdentificadorDocumentoOrigen, 1015
 - setNombreFormato, 1016
 - setOrigenCiudadanoAdministracion, 1016
 - setTipoDocumental, 1016
 - setVersionNTI, 1016
 - toSoap, 1016
- MetadatosExpedienteENIType, 1017
 - addInteresado, 1018
 - addOrgano, 1018
 - countInteresado, 1018
 - countOrgano, 1018
 - fromSoap, 1018
 - getClasificacion, 1019
 - getEstado, 1019
 - getFechaAperturaExpediente, 1019
 - getIdentificador, 1019
 - getInteresado, 1019
 - getOrgano, 1020
 - getVersionNTI, 1020
 - hasClasificacion, 1020
 - hasEstado, 1020
 - hasFechaAperturaExpediente, 1020
 - hasIdentificador, 1020
 - hasInteresado, 1021
 - hasOrgano, 1021
 - hasVersionNTI, 1021
 - replaceArrayInteresado, 1021
 - replaceArrayOrgano, 1021
 - retrieveArrayInteresado, 1021
 - retrieveArrayOrgano, 1022
 - setClasificacion, 1022
 - setEstado, 1022
 - setFechaAperturaExpediente, 1022
 - setIdentificador, 1022
 - setVersionNTI, 1022
 - toSoap, 1023
- MetadatosPersonalizadosType, 1023
 - addMetadatosPersonalizado, 1024
 - countMetadatosPersonalizado, 1024

- fromSoap, 1024
- getMetadatosPersonalizado, 1025
- hasMetadatosPersonalizado, 1025
- replaceArrayMetadatosPersonalizado, 1025
- retrieveArrayMetadatosPersonalizado, 1025
- toSoap, 1025
- MetadatosPersonalizadoType, 1026
 - addValorMetaDatoPers, 1027
 - countValorMetaDatoPers, 1027
 - fromSoap, 1027
 - getIdMetaDatoPers, 1027
 - getTipoMetadato, 1028
 - getValorMetaDatoPers, 1028
 - hasIdMetaDatoPers, 1028
 - hasTipoMetadato, 1028
 - hasValorMetaDatoPers, 1028
 - replaceArrayValorMetaDatoPers, 1028
 - retrieveArrayValorMetaDatoPers, 1029
 - setIdMetaDatoPers, 1029
 - setTipoMetadato, 1029
 - toSoap, 1029
- miFuncion
 - ServerPF.php, 2024
- modificarFechaCaducidadCSV
 - WSCClientCSV, 1808
- moverCarpeta, 1030
 - fromSoap, 1030
 - getCodigoAplicacion, 1031
 - getPathDestino, 1031
 - getPathOrigen, 1031
 - hasCodigoAplicacion, 1031
 - hasPathDestino, 1031
 - hasPathOrigen, 1032
 - setCodigoAplicacion, 1032
 - setPathDestino, 1032
 - setPathOrigen, 1032
 - toSoap, 1032
 - WSCClientGDE2, 1840
- moverCarpetaResponse, 1033
 - fromSoap, 1033
 - getError, 1034
 - getResultado, 1034
 - hasError, 1034
 - hasResultado, 1034
 - setError, 1034
 - setResultado, 1035
 - toSoap, 1035
- moverDocumento, 1035
 - fromSoap, 1036
 - getCodigoAplicacion, 1036
 - getPath, 1037
 - getReferenciaDocumento, 1037
 - hasCodigoAplicacion, 1037
 - hasPath, 1037
 - hasReferenciaDocumento, 1037
 - setCodigoAplicacion, 1037
 - setPath, 1038
 - setReferenciaDocumento, 1038
 - toSoap, 1038
 - WSCClientGDE2, 1841
- moverDocumentoResponse, 1039
 - fromSoap, 1039
 - getError, 1040
 - getResultado, 1040
 - hasError, 1040
 - hasResultado, 1040
 - setError, 1040
 - setResultado, 1040
 - toSoap, 1041
- MSG_AplicacionNoExistente
 - GDE2Exception, 873
 - GDE4Exception, 881
- MSG_DocumentoNoExistente
 - GDE2Exception, 873
 - GDE4Exception, 881
- MSG_DocumentoNoInteroperable
 - GDE2Exception, 873
 - GDE4Exception, 881
- MSG_DocumentoVacio
 - GDE2Exception, 873
 - GDE4Exception, 881
- MSG_EniConverterter
 - GDE2Exception, 873
 - GDE4Exception, 881
- MSG_ExpedienteNoInteroperable
 - GDE2Exception, 873
 - GDE4Exception, 882
- MSG_GestorDocumental
 - GDE2Exception, 874
 - GDE4Exception, 882
- MSG_IdentificadorENINoValido
 - GDE2Exception, 874
 - GDE4Exception, 882
- MSG_LimiteRegistrosSobrepasado
 - GDE2Exception, 874
 - GDE4Exception, 882
- MSG_PathAutoNoDisponible
 - GDE2Exception, 874
 - GDE4Exception, 882
- MSG_TokenCaducado
 - GDE2Exception, 874
 - GDE4Exception, 882
- MSG_TokenIncorrecto
 - GDE2Exception, 874
 - GDE4Exception, 883
- MSG_TokenYaUtilizado
 - GDE2Exception, 875
 - GDE4Exception, 883
- MSG_UsuarioNoAutorizado
 - GDE2Exception, 875
 - GDE4Exception, 883
- MSG_XMLExpedienteNoValido
 - GDE2Exception, 875
 - GDE4Exception, 883
- Municipio, 1042
 - fromSoap, 1042

- getCodigo, 1043
- getDescripcion, 1043
- hasCodigo, 1043
- hasDescripcion, 1043
- setCodigo, 1043
- setDescripcion, 1044
- toSoap, 1044
- MunicipioRespuesta, 1044
 - fromSoap, 1045
 - getCodigo, 1045
 - getNombre, 1045
 - hasCodigo, 1046
 - hasNombre, 1046
 - setCodigo, 1046
 - setNombre, 1046
 - toSoap, 1046
- Nacimiento, 1047, 1050
 - fromSoap, 1048, 1051
 - getFecha, 1048, 1051
 - getMunicipio, 1048, 1051
 - getProvincia, 1048, 1051
 - hasFecha, 1048, 1051
 - hasMunicipio, 1049, 1052
 - hasProvincia, 1049, 1052
 - setFecha, 1049, 1052
 - setMunicipio, 1049, 1052
 - setProvincia, 1049, 1052
 - toSoap, 1049, 1052
- noticeList, 1053, 1055, 1057
 - addState, 1054, 1056, 1058
 - countState, 1054, 1056, 1058
 - fromSoap, 1054, 1056, 1058
 - getState, 1054, 1056, 1058
 - hasState, 1054, 1056, 1059
 - replaceArrayState, 1054, 1057, 1059
 - retrieveArrayState, 1055, 1057, 1059
 - toSoap, 1055, 1057, 1059
- NS
 - RTSOAClient, 1361, 1367
- Nucleo, 1060
 - fromSoap, 1060
 - getCodigo, 1061
 - getNombre, 1061
 - hasCodigo, 1061
 - hasNombre, 1061
 - setCodigo, 1061
 - setNombre, 1061
 - toSoap, 1062
- numberBaseConvert
 - WSComunFClient, 1947
- NUMERIC
 - XPath, 2022
- Numero, 1063
 - fromSoap, 1064
 - getCalificador, 1065
 - getValor, 1065
 - hasCalificador, 1065
 - hasValor, 1065
 - setCalificador, 1065
 - setValor, 1066
 - toSoap, 1066
- NumeroSuperior, 1066
 - fromSoap, 1067
 - getCalificador, 1067
 - getValor, 1067
 - hasCalificador, 1068
 - hasValor, 1068
 - setCalificador, 1068
 - setValor, 1068
 - toSoap, 1068
- objCatastro, 1069
 - catastroBienesPeticion, 1069
 - catastroBienesRespuesta, 1069
 - doGeneral, 1070
- objectTree2array
 - ComposerCatastro, 188
 - ComposerGDE2, 217
 - SoapObject, 1460, 1462, 1465, 1467, 1470, 1473, 1475, 1478, 1481, 1484, 1487, 1490, 1493, 1496, 1498
 - WSComunFClient, 1947
- ObjetoEstado, 1070
 - fromSoap, 1071
 - getCodigoEstado, 1071
 - getCodigoEstadoSecundario, 1071
 - getLiteralError, 1071
 - getLiteralErrorSec, 1072
 - getTiempoEstimadoRespuesta, 1072
 - hasCodigoEstado, 1072
 - hasCodigoEstadoSecundario, 1072
 - hasLiteralError, 1072
 - hasLiteralErrorSec, 1072
 - hasTiempoEstimadoRespuesta, 1073
 - LiteralErrorSec, 1073
 - setCodigoEstado, 1073
 - setCodigoEstadoSecundario, 1073
 - setLiteralError, 1073
 - setTiempoEstimadoRespuesta, 1073
 - toSoap, 1074
- objSolicitudTransmision, 1074, 1080, 1083, 1094, 1098, 1104, 1108, 1112
 - \$Apellido1, 1089
 - \$Apellido2, 1089
 - \$CodProcedimiento, 1090
 - \$CodigoCertificado, 1090
 - \$Consentimiento, 1090
 - \$Documentacion, 1090
 - \$Estado, 1090
 - \$Finalidad, 1091
 - \$IdExpediente, 1091
 - \$IdPeticion, 1091
 - \$IdSolicitud, 1091
 - \$IdentificadorSolicitante, 1091
 - \$NifEmisor, 1092
 - \$NifFuncionario, 1092
 - \$Nombre, 1092

- \$NombreCompleto, 1092
- \$NombreCompletoFuncionario, 1092
- \$NombreEmisor, 1092
- \$NombreProcedimiento, 1093
- \$NombreSolicitante, 1093
- \$NumElementos, 1093
- \$TimeStamp, 1093
- \$TipoDocumentacion, 1093
- \$UnidadTramitadora, 1093
- ConsultarBastidor, 1099
- ConsultarMatricula, 1099
- ConsultarNIVE, 1100
- duplicarCabecera, 1075, 1081, 1094, 1100, 1104, 1108, 1112
- getCodigoCertificado, 1084
- getEstado, 1084
- getIdPetition, 1084
- getNumElementos, 1085
- getTimeStamp, 1085
- setCodigoCertificado, 1085
- setDatosEspecificos, 1104, 1108
- setEjercicio, 1075
- setEmisor, 1075, 1081, 1085, 1094, 1100, 1105, 1109, 1112
- setEspecifico, 1077, 1081, 1086, 1095, 1101
- setEstado, 1086
- setFuncionario, 1077, 1081, 1086, 1095, 1101, 1105, 1109, 1113
- setIdPetition, 1087
- setIdSolicitud, 1087
- setNumElementos, 1087
- setProcedimiento, 1077, 1082, 1087, 1095, 1101, 1106, 1110, 1113
- setSolicitante, 1078, 1082, 1088, 1096, 1102, 1106, 1110, 1113
- setTimeStamp, 1088
- setTitular, 1078, 1082, 1088, 1096, 1102, 1106, 1110, 1114
- toSoap, 1080, 1082, 1089, 1098, 1103, 1107, 1111, 1115
- obtenerArrayRespuesta
 - WSClientDGPConsultadentidad, 1814
 - WSClientIRPF, 1869
 - WSClientVerificacionResidencia, 1913
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 1916
 - WSClientVidaLaboral, 1920
- obtenerCodigo
 - WSClientCSV, 1808
- obtenerCodigoSinFirmar
 - WSClientCSV, 1809
- obtenerContexto
 - WSClientGVLogin, 1866
- obtenerDocumento, 1115
 - fromSoap, 1116
 - getCodigoAplicacion, 1116
 - getParcial, 1116
 - getReferenciaDocumento, 1116
 - hasCodigoAplicacion, 1117
 - hasParcial, 1117
 - hasReferenciaDocumento, 1117
 - setCodigoAplicacion, 1117
 - setParcial, 1117
 - setReferenciaDocumento, 1117
 - toSoap, 1118
 - WSClientGDE2, 1841
- obtenerDocumentoENI, 1118
 - fromSoap, 1119
 - getCodigoAplicacion, 1119
 - getReferenciaDocumento, 1119
 - hasCodigoAplicacion, 1119
 - hasReferenciaDocumento, 1120
 - setCodigoAplicacion, 1120
 - setReferenciaDocumento, 1120
 - toSoap, 1120
 - WSClientGDE2, 1842
- obtenerDocumentoENIGDE2
 - WSClientGDE2, 1842
- obtenerDocumentoENIGDE4
 - WSClientGDE4, 1858
- obtenerDocumentoENIResponse, 1121
 - fromSoap, 1121
 - getBorrado, 1122
 - getContenido, 1122
 - getError, 1122
 - getResultado, 1122
 - hasBorrado, 1122
 - hasContenido, 1123
 - hasError, 1123
 - hasResultado, 1123
 - setBorrado, 1123
 - setContenido, 1123
 - setError, 1123
 - setResultado, 1124
 - toSoap, 1124
- obtenerDocumentoGDE
 - WSClientGDE, 1821
- obtenerDocumentoGDE2
 - WSClientGDE2, 1843
- obtenerDocumentoGDE4
 - WSClientGDE4, 1859
- obtenerDocumentoResponse, 1124
 - fromSoap, 1125
 - getBorrado, 1126
 - getColeccionesMetadatosPersonalizados, 1126
 - getContenido, 1126
 - getError, 1126
 - getFirmas, 1126
 - getMetadatosENI, 1127
 - getNombre, 1127
 - getResultado, 1127
 - getTipoPersonalizado, 1127
 - hasBorrado, 1127
 - hasColeccionesMetadatosPersonalizados, 1127
 - hasContenido, 1128
 - hasError, 1128
 - hasFirmas, 1128

- hasMetadatosENI, 1128
- hasNombre, 1128
- hasResultado, 1128
- hasTipoPersonalizado, 1129
- setBorrado, 1129
- setColeccionesMetadatosPersonalizados, 1129
- setContenido, 1129
- setError, 1129
- setFirmas, 1129
- setMetadatosENI, 1130
- setNombre, 1130
- setResultado, 1130
- setTipoPersonalizado, 1130
- toSoap, 1130
- obtenerExpedienteENI, 1131
 - fromSoap, 1132
 - getCodigoAplicacion, 1132
 - getDatosCertificado, 1132
 - getMetadatosExpedienteENI, 1132
 - getReferenciasDocumentos, 1133
 - hasCodigoAplicacion, 1133
 - hasDatosCertificado, 1133
 - hasMetadatosExpedienteENI, 1133
 - hasReferenciasDocumentos, 1133
 - setCodigoAplicacion, 1133
 - setDatosCertificado, 1134
 - setMetadatosExpedienteENI, 1134
 - setReferenciasDocumentos, 1134
 - toSoap, 1134
 - WClientGDE2, 1843
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1135
 - fromSoap, 1135
 - getCodigoAplicacion, 1136
 - getDatosCertificado, 1136
 - getPath, 1136
 - hasCodigoAplicacion, 1136
 - hasDatosCertificado, 1136
 - hasPath, 1137
 - setCodigoAplicacion, 1137
 - setDatosCertificado, 1137
 - setPath, 1137
 - toSoap, 1137
 - WClientGDE2, 1844
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2
 - WClientGDE2, 1844
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4
 - WClientGDE4, 1859
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1138
 - fromSoap, 1139
 - getError, 1139
 - getExpedienteElectronicoENI, 1139
 - getResultado, 1139
 - hasError, 1139
 - hasExpedienteElectronicoENI, 1140
 - hasResultado, 1140
 - setError, 1140
 - setExpedienteElectronicoENI, 1140
 - setResultado, 1140
 - toSoap, 1140
- obtenerExpedienteENIGDE2
 - WClientGDE2, 1845
- obtenerExpedienteENIGDE4
 - WClientGDE4, 1860
- obtenerExpedienteENIResponse, 1141
 - fromSoap, 1142
 - getError, 1142
 - getExpedienteElectronicoENI, 1142
 - getResultado, 1142
 - hasError, 1142
 - hasExpedienteElectronicoENI, 1143
 - hasResultado, 1143
 - setError, 1143
 - setExpedienteElectronicoENI, 1143
 - setResultado, 1143
 - toSoap, 1143
- obtenerHashDocumento, 1144
 - fromSoap, 1144
 - getCodigoAplicacion, 1145
 - getReferenciasDocumentos, 1145
 - hasCodigoAplicacion, 1145
 - hasReferenciasDocumentos, 1145
 - setCodigoAplicacion, 1145
 - setReferenciasDocumentos, 1146
 - toSoap, 1146
- obtenerHashDocumentoResponse, 1146
 - fromSoap, 1147
 - getError, 1147
 - getReferenciasDocumentosResponse, 1148
 - getResultado, 1148
 - hasError, 1148
 - hasReferenciasDocumentosResponse, 1148
 - hasResultado, 1148
 - setError, 1148
 - setReferenciasDocumentosResponse, 1149
 - setResultado, 1149
 - toSoap, 1149
- obtenerListaVersionesDocumento, 1150
 - fromSoap, 1150
 - getCodigoAplicacion, 1151
 - getReferenciaDocumento, 1151
 - hasCodigoAplicacion, 1151
 - hasReferenciaDocumento, 1151
 - setCodigoAplicacion, 1151
 - setReferenciaDocumento, 1151
 - toSoap, 1152
 - WClientGDE2, 1845
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1153
 - fromSoap, 1154
 - getError, 1154
 - getResultado, 1154
 - getVersiones, 1154
 - hasError, 1154
 - hasResultado, 1155
 - hasVersiones, 1155
 - setError, 1155
 - setResultado, 1155

- setVersiones, 1155
- toSoap, 1155
- obtenerPathDocumento, 1156
 - fromSoap, 1156
 - getCodigoAplicacion, 1157
 - getReferenciaDocumento, 1157
 - hasCodigoAplicacion, 1157
 - hasReferenciaDocumento, 1157
 - setCodigoAplicacion, 1157
 - setReferenciaDocumento, 1158
 - toSoap, 1158
 - WSCClientGDE2, 1846
- obtenerPathDocumentoResponse, 1158
 - fromSoap, 1159
 - getError, 1159
 - getPath, 1160
 - getResultado, 1160
 - hasError, 1160
 - hasPath, 1160
 - hasResultado, 1160
 - setError, 1160
 - setPath, 1161
 - setResultado, 1161
 - toSoap, 1161
- obtenerSolicitud
 - WSCClientCSV, 1809
- obtenerVersionDocumento, 1162
 - fromSoap, 1162
 - getCodigoAplicacion, 1163
 - getParcial, 1163
 - getReferenciaDocumento, 1163
 - getVersion, 1163
 - hasCodigoAplicacion, 1163
 - hasParcial, 1164
 - hasReferenciaDocumento, 1164
 - hasVersion, 1164
 - setCodigoAplicacion, 1164
 - setParcial, 1164
 - setReferenciaDocumento, 1164
 - setVersion, 1165
 - toSoap, 1165
 - WSCClientGDE2, 1846
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1165
 - fromSoap, 1166
 - getBorrado, 1167
 - getContenido, 1167
 - getError, 1167
 - getFirmas, 1167
 - getMetadatosENI, 1167
 - getMetadatosPersonalizados, 1168
 - getNombre, 1168
 - getResultado, 1168
 - getTipoPersonalizado, 1168
 - hasBorrado, 1168
 - hasContenido, 1168
 - hasError, 1169
 - hasFirmas, 1169
 - hasMetadatosENI, 1169
 - hasMetadatosPersonalizados, 1169
 - hasNombre, 1169
 - hasResultado, 1169
 - hasTipoPersonalizado, 1170
 - setBorrado, 1170
 - setContenido, 1170
 - setError, 1170
 - setFirmas, 1170
 - setMetadatosENI, 1170
 - setMetadatosPersonalizados, 1171
 - setNombre, 1171
 - setResultado, 1171
 - setTipoPersonalizado, 1171
 - toSoap, 1171
- OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA
 - WSComunPAIException, 1966
- ORGANISMO_NO_AUTORIZADO
 - WSComunPAIException, 1966
- ORIGEN_NO_ESPERADO
 - BasicError, 108
- OTROS_DATOS, 1172, 1179
 - fromDOM, 1173, 1181
 - fromSoap, 1173, 1181
 - generateString, 1173, 1181
 - getCODIGO_ASUNTO, 1174, 1181
 - getCODIGO_SIA, 1174, 1181
 - getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE, 1174, 1181
 - getDESCRIPCION_ASUNTO, 1174, 1182
 - getFECHA_ACUSE, 1174, 1182
 - getFECHA_FIN_PLAZO, 1174, 1182
 - getNUMERO_TRANSPORTE, 1175, 1182
 - getOBSERVACIONES, 1175, 1182
 - getPARAMETROS, 1175
 - getREFERENCIA_EXTERNA, 1175, 1182
 - hasCODIGO_ASUNTO, 1175, 1183
 - hasCODIGO_SIA, 1175, 1183
 - hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE, 1176, 1183
 - hasDESCRIPCION_ASUNTO, 1176, 1183
 - hasFECHA_ACUSE, 1176, 1183
 - hasFECHA_FIN_PLAZO, 1176, 1183
 - hasNUMERO_TRANSPORTE, 1176, 1184
 - hasOBSERVACIONES, 1176, 1184
 - hasPARAMETROS, 1177
 - hasREFERENCIA_EXTERNA, 1177, 1184
 - setCODIGO_ASUNTO, 1177, 1184
 - setCODIGO_SIA, 1177, 1184
 - setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE, 1177, 1185
 - setDESCRIPCION_ASUNTO, 1178, 1185
 - setFECHA_ACUSE, 1178, 1185
 - setFECHA_FIN_PLAZO, 1178, 1185
 - setNUMERO_TRANSPORTE, 1178, 1185
 - setOBSERVACIONES, 1178, 1185
 - setPARAMETROS, 1178
 - setREFERENCIA_EXTERNA, 1179, 1186
 - toSoap, 1179, 1186
- OtrosDatos, 1186
 - fromSoap, 1187
 - getODDecimales, 1187

- getODDescripcion, 1187
- getODEnteros, 1187
- getODSigno, 1188
- hasODDecimales, 1188
- hasODDescripcion, 1188
- hasODEnteros, 1188
- hasODSigno, 1188
- setODDecimales, 1188
- setODDescripcion, 1189
- setODEnteros, 1189
- setODSigno, 1189
- toSoap, 1189
- PaginacionType, 1190
 - fromSoap, 1190
 - getPagina, 1191
 - getRegistrosPagina, 1191
 - hasPagina, 1191
 - hasRegistrosPagina, 1191
 - setPagina, 1191
 - setRegistrosPagina, 1192
 - toSoap, 1192
- parameter, 1192, 1195, 1197
 - fromSoap, 1193, 1195, 1197
 - getIdentifier, 1193, 1195, 1198
 - getValue, 1193, 1196, 1198
 - hasIdentifier, 1193, 1196, 1198
 - hasValue, 1194, 1196, 1198
 - setIdentifier, 1194, 1196, 1198
 - setValue, 1194, 1196, 1198
 - toSoap, 1194, 1196, 1199
- parameterList, 1199, 1201, 1204
 - addParameter, 1200, 1202, 1204
 - countParameter, 1200, 1202, 1204
 - fromSoap, 1200, 1202, 1205
 - getParameter, 1200, 1202, 1205
 - hasParameter, 1200, 1203, 1205
 - replaceArrayParameter, 1201, 1203, 1205
 - retrieveArrayParameter, 1201, 1203, 1205
 - toSoap, 1201, 1203, 1205
- PARAMETRO, 1206
 - fromDOM, 1206
 - fromSoap, 1207
 - generateString, 1207
 - getCODIGO, 1207
 - getVALOR, 1207
 - hasCODIGO, 1207
 - hasVALOR, 1207
 - setCODIGO, 1208
 - setVALOR, 1208
 - toSoap, 1208
- PARAMETROS, 1208
 - addPARAMETRO, 1209
 - countPARAMETRO, 1209
 - fromDOM, 1209
 - fromSoap, 1210
 - generateString, 1210
 - getPARAMETRO, 1210
 - hasPARAMETRO, 1210
 - replaceArrayPARAMETRO, 1210
 - retrieveArrayPARAMETRO, 1210
 - toSoap, 1211
- parse_charset
 - WSCCharset, 1787
- parse_headers
 - WSMime, 1930
- parse_message
 - WSMime, 1931
- parseHeaders
 - WSMimeParser, 1936
- parseHeaderValue
 - WSMimeParser, 1936
- Peticion, 1211
 - \$Atributos, 1213
 - \$Solicitudes, 1213
 - __construct, 1211
 - getAtributos, 1212
 - getSolicitudes, 1212
 - setAtributos, 1212
 - setSolicitudes, 1213
- peticion
 - WSClientEnvioIngresos, 1817
 - WSClientGestionLiquidaciones, 1862
- PETICION_SIN_NODO_FIRMA
 - WSComunPAIException, 1967
- peticionAsincrona
 - WSClientConductorVehiculos, 1801
 - WSClientDatosVehiculo, 1812
 - WSClientVerificacionResidencia, 1913
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 1917
 - WSClientVidaLaboral, 1920
- PeticionPAI, 1214
 - getPeticion, 1214
 - setAtributos, 1214
 - setEmisor, 1214
 - setFuncionario, 1215
 - setProcedimiento, 1215
 - setSolicitante, 1215
 - setTitular, 1216
- peticionSincrona
 - WSClientConductorVehiculos, 1801
 - WSClientDatosVehiculo, 1812
 - WSClientDGPConsultaIdentidad, 1814
 - WSClientIRPF, 1869
 - WSClientVerificacionResidencia, 1914
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 1917
 - WSClientVidaLaboral, 1921
- pf_adm_assignJobToUser
 - WSClientPortafirmas, 1871
- pf_adm_deleteJobs
 - WSClientPortafirmas, 1872
- pf_adm_deleteUsers
 - WSClientPortafirmas, 1872
- pf_adm_insertEnhancedJobs
 - WSClientPortafirmas, 1873
- pf_adm_insertEnhancedUsers
 - WSClientPortafirmas, 1873

pf_adm_separateJobToUser
 WSClientPortafirmas, 1873
 pf_adm_updateEnhancedJobs
 WSClientPortafirmas, 1874
 pf_adm_updateEnhancedUsers
 WSClientPortafirmas, 1874
 pf_downloadDocument
 WSClientPortafirmas, 1875
 WSClientPortafirmas4, 1887
 pf_downloadSign
 WSClientPortafirmas, 1875
 WSClientPortafirmas4, 1888
 pf_mod_cancelCSVDocument
 WSClientPortafirmas4, 1888
 pf_mod_createRequest
 WSClientPortafirmas, 1876
 WSClientPortafirmas4, 1889
 pf_mod_deleteDocument
 WSClientPortafirmas, 1876
 WSClientPortafirmas4, 1889
 pf_mod_deleteRequest
 WSClientPortafirmas, 1877
 WSClientPortafirmas4, 1890
 pf_mod_deleteSigners
 WSClientPortafirmas, 1877
 WSClientPortafirmas4, 1890
 pf_mod_insertDocument
 WSClientPortafirmas, 1878
 WSClientPortafirmas4, 1891
 pf_mod_insertExternalUsers
 WSClientPortafirmas4, 1891
 pf_mod_insertSigners
 WSClientPortafirmas, 1878
 WSClientPortafirmas4, 1892
 pf_mod_removeRequest
 WSClientPortafirmas, 1879
 WSClientPortafirmas4, 1892
 pf_mod_sendRequest
 WSClientPortafirmas, 1880
 WSClientPortafirmas4, 1894
 pf_mod_updateExternalUsers
 WSClientPortafirmas4, 1894
 pf_mod_updateRequest
 WSClientPortafirmas, 1880
 WSClientPortafirmas4, 1895
 pf_queryDocument
 WSClientPortafirmas4, 1895
 pf_queryDocumentTypes
 WSClientPortafirmas, 1880
 WSClientPortafirmas4, 1896
 pf_queryEnhancedJobs
 WSClientPortafirmas, 1881
 WSClientPortafirmas4, 1896
 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob
 WSClientPortafirmas, 1881
 WSClientPortafirmas4, 1897
 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser
 WSClientPortafirmas, 1882
 WSClientPortafirmas4, 1897
 pf_queryEnhancedUsers
 WSClientPortafirmas, 1882
 WSClientPortafirmas4, 1898
 pf_queryImportanceLevels
 WSClientPortafirmas, 1883
 WSClientPortafirmas4, 1898
 pf_queryJobs
 WSClientPortafirmas, 1883
 WSClientPortafirmas4, 1899
 pf_queryRequest
 WSClientPortafirmas, 1884
 WSClientPortafirmas4, 1899
 pf_querySeats
 WSClientPortafirmas, 1884
 WSClientPortafirmas4, 1900
 pf_querySign
 WSClientPortafirmas, 1885
 WSClientPortafirmas4, 1900
 pf_queryStates
 WSClientPortafirmas, 1885
 WSClientPortafirmas4, 1900
 pf_queryUsers
 WSClientPortafirmas, 1886
 WSClientPortafirmas4, 1901
 PFAdviceServer, 35
 unbounded, 36
 PFAdviceSOAPServer, 1217
 __construct, 1217
 createExceptionInfo, 1218
 createSoapServer, 1219
 isSecure, 1219
 updateRequestStatus, 1219
 userJob_from_xml, 1220
 Plazas, 1220
 fromSoap, 1221
 getMixtas, 1221
 getNormales, 1221
 getNumeroPlazasPie, 1221
 hasMixtas, 1222
 hasNormales, 1222
 hasNumeroPlazasPie, 1222
 setMixtas, 1222
 setNormales, 1222
 setNumeroPlazasPie, 1222
 toSoap, 1223
 Pluriempleo, 1223
 fromSoap, 1224
 getAniosAlta, 1224
 getDiasAlta, 1225
 getMesesAlta, 1225
 getTotalDiasAlta, 1225
 hasAniosAlta, 1225
 hasDiasAlta, 1225
 hasMesesAlta, 1225
 hasTotalDiasAlta, 1226
 setAniosAlta, 1226
 setDiasAlta, 1226

- setMesesAlta, 1226
- setTotalDiasAlta, 1226
- toSoap, 1226
- Potencias, 1227
 - fromSoap, 1228
 - getCilindrada, 1228
 - getPotenciaFiscal, 1228
 - getPotenciaNetaMaxima, 1228
 - getRelacionPotenciaPeso, 1229
 - hasCilindrada, 1229
 - hasPotenciaFiscal, 1229
 - hasPotenciaNetaMaxima, 1229
 - hasRelacionPotenciaPeso, 1229
 - setCilindrada, 1229
 - setPotenciaFiscal, 1230
 - setPotenciaNetaMaxima, 1230
 - setRelacionPotenciaPeso, 1230
 - toSoap, 1230
- Procedimiento, 1231, 1233
 - \$CodProcedimiento, 1235
 - \$NombreProcedimiento, 1236
 - __construct, 1234
 - fromSoap, 1231
 - getCodProcedimiento, 1232, 1234
 - getNombreProcedimiento, 1232, 1234
 - hasCodProcedimiento, 1232
 - hasNombreProcedimiento, 1232
 - setCodProcedimiento, 1232, 1235
 - setNombreProcedimiento, 1233, 1235
 - toSoap, 1233
- processRefNode
 - XMLSecurityDSig, 1999
- processTransforms
 - XMLSecurityDSig, 2000
- Provincia, 1236
 - fromSoap, 1237
 - getCodigo, 1237
 - getDescripcion, 1237
 - hasCodigo, 1237
 - hasDescripcion, 1237
 - setCodigo, 1238
 - setDescripcion, 1238
 - toSoap, 1238
- ProvinciaRespuesta, 1239
 - fromSoap, 1239
 - getCodigo, 1240
 - getNombre, 1240
 - hasCodigo, 1240
 - hasNombre, 1240
 - setCodigo, 1240
 - setNombre, 1240
 - toSoap, 1241
- ReadAPICrearRegistroFromString
 - RTSOAResponse, 1374, 1377
- ReadDatosRegistroFromString
 - RTSOAResponse, 1374, 1377
- referenciaCatastral
 - BienesEspecifico, 110
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1242
 - fromSoap, 1243
 - getHash, 1243
 - getMensajeError, 1243
 - getReferenciaDocumento, 1243
 - getTamanyo, 1244
 - hasHash, 1244
 - hasMensajeError, 1244
 - hasReferenciaDocumento, 1244
 - hasTamanyo, 1244
 - setHash, 1244
 - setMensajeError, 1245
 - setReferenciaDocumento, 1245
 - setTamanyo, 1245
 - toSoap, 1245
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1246
 - fromSoap, 1246
 - getNombre, 1247
 - getReferenciaDocumento, 1247
 - hasNombre, 1247
 - hasReferenciaDocumento, 1247
 - setNombre, 1247
 - setReferenciaDocumento, 1248
 - toSoap, 1248
- referenciaRustica
 - BienesEspecifico, 110
- ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1248
 - addReferenciaDocumentoRespuesta, 1249
 - countReferenciaDocumentoRespuesta, 1249
 - fromSoap, 1249
 - getReferenciaDocumentoRespuesta, 1250
 - hasReferenciaDocumentoRespuesta, 1250
 - replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta, 1250
 - retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta, 1250
 - toSoap, 1250
- ReferenciasDocumentosType, 1251
 - addReferenciaDocumento, 1252
 - countReferenciaDocumento, 1252
 - fromSoap, 1252
 - getReferenciaDocumento, 1252
 - hasReferenciaDocumento, 1252
 - replaceArrayReferenciaDocumento, 1253
 - retrieveArrayReferenciaDocumento, 1253
 - toSoap, 1253
- ReferenciasNombresDocumentosType, 1254
 - addReferenciaNombreDocumento, 1254
 - countReferenciaNombreDocumento, 1254
 - fromSoap, 1254
 - getReferenciaNombreDocumento, 1255
 - hasReferenciaNombreDocumento, 1255
 - replaceArrayReferenciaNombreDocumento, 1255
 - retrieveArrayReferenciaNombreDocumento, 1255
 - toSoap, 1255
- registrarAcuse
 - RTSOAClient, 1359, 1365
- RegistroCreadoType, 1256, 1260

- fromSoap, 1257, 1261
- getCodigoRegistro, 1257, 1261
- getDestino, 1257, 1261
- getError, 1257, 1261
- getFechaRegistro, 1257, 1261
- getResultado, 1258, 1262
- hasCodigoRegistro, 1258, 1262
- hasDestino, 1258, 1262
- hasError, 1258, 1262
- hasFechaRegistro, 1258, 1262
- hasResultado, 1258, 1262
- setCodigoRegistro, 1259, 1263
- setDestino, 1259, 1263
- setError, 1259, 1263
- setFechaRegistro, 1259, 1263
- setResultado, 1259, 1263
- toSoap, 1259, 1263
- RegistroDepartamentalCodigoType, 1264, 1266
 - fromSoap, 1264, 1267
 - getCodigoRegistro, 1265, 1267
 - getFechaRegistro, 1265, 1267
 - hasCodigoRegistro, 1265, 1267
 - hasFechaRegistro, 1265, 1267
 - setCodigoRegistro, 1265, 1268
 - setFechaRegistro, 1265, 1268
 - toSoap, 1266, 1268
- RegistroDescendenteType, 1268, 1272
 - addRegistroDescendente, 1269, 1273
 - countRegistroDescendente, 1269, 1273
 - fromSoap, 1269, 1273
 - getCodigoRegistro, 1270, 1274
 - getFechaRegistro, 1270, 1274
 - getRegistroDescendente, 1270, 1274
 - getTipoRegistro, 1270, 1274
 - hasCodigoRegistro, 1270, 1274
 - hasFechaRegistro, 1270, 1274
 - hasRegistroDescendente, 1271, 1275
 - hasTipoRegistro, 1271, 1275
 - replaceArrayRegistroDescendente, 1271, 1275
 - retrieveArrayRegistroDescendente, 1271, 1275
 - setCodigoRegistro, 1271, 1275
 - setFechaRegistro, 1271, 1275
 - setTipoRegistro, 1272, 1276
 - toSoap, 1272, 1276
- RegistrosCreadosType, 1276, 1278
 - addRegistroCreado, 1277, 1279
 - countRegistroCreado, 1277, 1279
 - fromSoap, 1277, 1279
 - getRegistroCreado, 1277, 1279
 - hasRegistroCreado, 1277, 1280
 - replaceArrayRegistroCreado, 1278, 1280
 - retrieveArrayRegistroCreado, 1278, 1280
 - toSoap, 1278, 1280
- remitterList, 1281, 1283, 1285
 - addUser, 1281, 1283, 1286
 - countUser, 1281, 1284, 1286
 - fromSoap, 1282, 1284, 1286
 - getUser, 1282, 1284, 1286
 - hasUser, 1282, 1284, 1286
 - replaceArrayUser, 1282, 1284, 1286
 - retrieveArrayUser, 1282, 1284, 1287
 - toSoap, 1282, 1285, 1287
- replaceArrayAction
 - CPFactionList, 259, 261
- replaceArrayBuscarCriterio
 - ColeccionCriteriosType, 160
- replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 162
 - establecerMetadatosPersonalizados, 794
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 797
 - insertarDocumentoENI, 940
- replaceArrayComment
 - commentList, 181, 183, 186
- replaceArrayDATOS_INTERESADO
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 299, 305
- replaceArrayDatosEconomicos
 - Imputaciones, 925
 - irpf, 953
- replaceArrayDCNumAscend
 - DCDatosAscend, 496
- replaceArrayDCNumHijos
 - DCDatosHijos, 503
- replaceArrayDCNumInmuebles
 - DCDatosInmuebles, 506
- replaceArrayDCNumViviendas
 - DCDatosVivienda, 513
- replaceArrayDestino
 - DestinosType, 539, 542
- replaceArrayDocument
 - documentList, 577, 579, 581
 - RTSOAResponse, 1375, 1377
- replaceArrayDocumento
 - DocumentosType, 613, 615, 618
- replaceArrayDocumentoDefinitivo
 - DocumentosDefinitivosType, 611
- replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse
 - DocumentosDefinitivosResponseType, 608
- replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 299, 306
- replaceArrayDocumentType
 - documentTypeList, 641, 643, 645
- replaceArrayEnhancedJob
 - enhancedJobList, 707, 709, 711
- replaceArrayEnhancedUser
 - enhancedUserList, 747, 749, 751
- replaceArrayEnhancedUserJobAssociated
 - enhancedUserJobAssociatedList, 730, 732, 735
- replaceArrayEspacio
 - EspaciosType, 767
- replaceArrayExternalUser
 - externalUserList, 833
- replaceArrayFirma
 - FirmasType, 855
- replaceArrayImpago
 - ListImpagos, 977
- replaceArrayImportanceLevels

- importanceLevelList, 918, 920, 922
- replaceArrayInteresado
 - MetadatosExpedienteENType, 1021
- replaceArrayJob
 - jobList, 963, 965, 967
- replaceArrayMetadatoEstandar
 - ColeccionMetadatosEstandarType, 165
- replaceArrayMetadatosPersonalizado
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 168
 - MetadatosPersonalizadosType, 1025
- replaceArrayNumeroAfilacion
 - ListaNumerosAfilacion, 980
- replaceArrayOrgano
 - MetadatosENType, 1014
 - MetadatosExpedienteENType, 1021
- replaceArrayOtrosDatos
 - irpf, 953
- replaceArrayParameter
 - parameterList, 1201, 1203, 1205
- replaceArrayPARAMETRO
 - PARAMETROS, 1210
- replaceArrayReferenciaDocumento
 - ReferenciasDocumentosType, 1253
- replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta
 - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1250
- replaceArrayReferenciaNombreDocumento
 - ReferenciasNombresDocumentosType, 1255
- replaceArrayRegistroCreado
 - RegistrosCreadosType, 1278, 1280
- replaceArrayRegistroDescendente
 - RegistroDescendenteType, 1271, 1275
- replaceArraySeat
 - seatList, 1386, 1388, 1390
- replaceArraySigner
 - signerList, 1431, 1433, 1435
- replaceArraySignLine
 - signLineList, 1444, 1446, 1449
- replaceArraySituacion
 - ListaSituaciones, 982
- replaceArrayState
 - noticeList, 1054, 1057, 1059
 - stateList, 1525, 1527, 1529
- replaceArrayStr
 - stringList, 1531, 1533, 1536
- replaceArrayToken
 - TokensType, 1551
- replaceArrayUser
 - remitterList, 1282, 1284, 1286
 - userList, 1587, 1589, 1592
- replaceArrayValorMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1006
- replaceArrayValorMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1028
- replaceArrayVehiculo
 - ListaVehiculos, 985
- replaceArrayVersion
 - VersionesType, 1596
- request, 1287, 1299, 1311
- fromSoap, 1289, 1301, 1313
- getActionList, 1289, 1313
- getApplication, 1289, 1301, 1313
- getCommentList, 1289, 1301, 1313
- getDocumentList, 1290, 1301, 1314
- getEmailToNotifyList, 1301
- getEspacioGde, 1301
- getFentry, 1290, 1302, 1314
- getFexpiration, 1290, 1302, 1314
- getFstart, 1290, 1302, 1314
- getIdentifier, 1290, 1302, 1314
- getImportanceLevel, 1290, 1302, 1314
- getNoticeList, 1291, 1302, 1315
- getParameterList, 1291, 1303, 1315
- getReference, 1291, 1303, 1315
- getRemitterList, 1291, 1303, 1315
- getRequestStatus, 1291, 1303, 1315
- getSignLineList, 1291, 1303, 1315
- getSignType, 1292, 1303, 1316
- getSubject, 1292, 1304, 1316
- getText, 1292, 1304, 1316
- getTimestampInfo, 1292, 1304, 1316
- hasActionList, 1292, 1316
- hasApplication, 1292, 1304, 1316
- hasCommentList, 1293, 1304, 1317
- hasDocumentList, 1293, 1304, 1317
- hasEmailToNotifyList, 1305
- hasEspacioGde, 1305
- hasFentry, 1293, 1305, 1317
- hasFexpiration, 1293, 1305, 1317
- hasFstart, 1293, 1305, 1317
- hasIdentifier, 1293, 1305, 1317
- hasImportanceLevel, 1294, 1306, 1318
- hasNoticeList, 1294, 1306, 1318
- hasParameterList, 1294, 1306, 1318
- hasReference, 1294, 1306, 1318
- hasRemitterList, 1294, 1306, 1318
- hasRequestStatus, 1294, 1306, 1318
- hasSignLineList, 1295, 1307, 1319
- hasSignType, 1295, 1307, 1319
- hasSubject, 1295, 1307, 1319
- hasText, 1295, 1307, 1319
- hasTimestampInfo, 1295, 1307, 1319
- setActionList, 1295, 1319
- setApplication, 1296, 1307, 1320
- setCommentList, 1296, 1308, 1320
- setDocumentList, 1296, 1308, 1320
- setEmailToNotifyList, 1308
- setEspacioGde, 1308
- setFentry, 1296, 1308, 1320
- setFexpiration, 1296, 1308, 1320
- setFstart, 1296, 1309, 1320
- setIdentifier, 1297, 1309, 1321
- setImportanceLevel, 1297, 1309, 1321
- setNoticeList, 1297, 1309, 1321
- setParameterList, 1297, 1309, 1321
- setReference, 1297, 1309, 1321
- setRemitterList, 1297, 1310, 1321

- setRequestStatus, 1298, 1310, 1322
- setSignLineList, 1298, 1310, 1322
- setSignType, 1298, 1310, 1322
- setSubject, 1298, 1310, 1322
- setText, 1298, 1310, 1322
- setTimestampInfo, 1298, 1311, 1322
- toSoap, 1299, 1311, 1323
- Residencia, 1323, 1326
 - fromSoap, 1324, 1326
 - getMunicipio, 1324, 1327
 - getProvincia, 1324, 1327
 - hasMunicipio, 1324, 1327
 - hasProvincia, 1325, 1327
 - setMunicipio, 1325, 1327
 - setProvincia, 1325, 1328
 - toSoap, 1325, 1328
- Respuesta, 1328
 - \$Atributos, 1330
 - \$Transmisiones, 1331
 - __construct, 1329
 - getAtributos, 1329
 - getTransmisiones, 1329
 - setAtributos, 1330
 - setTransmisiones, 1330
- restaurarVersionDocumento, 1331
 - fromSoap, 1332
 - getCodigoAplicacion, 1332
 - getParcial, 1332
 - getReferenciaDocumento, 1332
 - getVersion, 1333
 - hasCodigoAplicacion, 1333
 - hasParcial, 1333
 - hasReferenciaDocumento, 1333
 - hasVersion, 1333
 - setCodigoAplicacion, 1333
 - setParcial, 1334
 - setReferenciaDocumento, 1334
 - setVersion, 1334
 - toSoap, 1334
 - WSClientGDE2, 1847
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1335
 - fromSoap, 1335
 - getError, 1336
 - getResultado, 1336
 - hasError, 1336
 - hasResultado, 1336
 - setError, 1336
 - setResultado, 1337
 - toSoap, 1337
- Resumen, 1337
 - fromSoap, 1338
 - getPluriempleo, 1338
 - getTotales, 1338
 - hasPluriempleo, 1339
 - hasTotales, 1339
 - setPluriempleo, 1339
 - setTotales, 1339
 - toSoap, 1339
- retornaAutorizacionWS
 - WSClientAutoriza, 1794
- retornaTodasAutorizacionesDNIWS
 - WSClientAutoriza, 1795
- retornaTodasAutorizacionesWS
 - WSClientAutoriza, 1795
- Retorno, 1340, 1342, 1345, 1348, 1350, 1352
 - fromSoap, 1340, 1343, 1346, 1348, 1351, 1353
 - getConsulta, 1346, 1353
 - getDatosTitular, 1341
 - getDatosVehiculo, 1346
 - getDomicilio, 1349
 - getEstado, 1341, 1343, 1346, 1349, 1351, 1354
 - getListaVehiculos, 1343
 - getVidaLaboral, 1354
 - hasConsulta, 1346, 1354
 - hasDatosTitular, 1341
 - hasDatosVehiculo, 1347
 - hasDomicilio, 1349
 - hasEstado, 1341, 1344, 1347, 1349, 1351, 1354
 - hasListaVehiculos, 1344
 - hasVidaLaboral, 1354
 - setConsulta, 1347, 1354
 - setDatosTitular, 1341
 - setDatosVehiculo, 1347
 - setDomicilio, 1349
 - setEstado, 1342, 1344, 1347, 1350, 1352, 1355
 - setListaVehiculos, 1344
 - setVidaLaboral, 1355
 - toSoap, 1342, 1344, 1347, 1350, 1352, 1355
- retrieveArrayAction
 - CPFactionList, 259, 261
- retrieveArrayBuscarCriterio
 - ColeccionCriteriosType, 160
- retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 163
 - establecerMetadatosPersonalizados, 794
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 798
 - insertarDocumentoENI, 940
- retrieveArrayComment
 - commentList, 181, 184, 186
- retrieveArrayDATOS_INTERESADO
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 300, 306
- retrieveArrayDatosEconomicos
 - Imputaciones, 926
 - irpf, 954
- retrieveArrayDCNumAscend
 - DCDatosAscend, 497
- retrieveArrayDCNumHijos
 - DCDatosHijos, 503
- retrieveArrayDCNumInmuebles
 - DCDatosInmuebles, 506
- retrieveArrayDCNumViviendas
 - DCDatosVivienda, 513
- retrieveArrayDestino
 - DestinosType, 539, 542
- retrieveArrayDocument
 - documentList, 577, 579, 581

- RTSOAResponse, 1375, 1377
- retrieveArrayDocumento
 - DocumentosType, 613, 616, 618
- retrieveArrayDocumentoDefinitivo
 - DocumentosDefinitivosType, 611
- retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse
 - DocumentosDefinitivosResponseType, 608
- retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 300, 306
- retrieveArrayDocumentType
 - documentTypeList, 641, 643, 645
- retrieveArrayEnhancedJob
 - enhancedJobList, 707, 709, 712
- retrieveArrayEnhancedUser
 - enhancedUserList, 747, 749, 751
- retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated
 - enhancedUserJobAssociatedList, 730, 733, 735
- retrieveArrayEspacio
 - EspaciosType, 768
- retrieveArrayExternalUser
 - externalUserList, 833
- retrieveArrayFirma
 - FirmasType, 855
- retrieveArrayImpago
 - ListImpagos, 977
- retrieveArrayImportanceLevels
 - importanceLevelList, 918, 920, 922
- retrieveArrayInteresado
 - MetadatosExpedienteENIType, 1021
- retrieveArrayJob
 - jobList, 963, 965, 968
- retrieveArrayMetadatoEstandar
 - ColeccionMetadatosEstandarType, 165
- retrieveArrayMetadatosPersonalizado
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 169
 - MetadatosPersonalizadosType, 1025
- retrieveArrayNumeroAfiliacion
 - ListaNumerosAfiliacion, 980
- retrieveArrayOrgano
 - MetadatosENIType, 1015
 - MetadatosExpedienteENIType, 1022
- retrieveArrayOtrosDatos
 - irpf, 954
- retrieveArrayParameter
 - parameterList, 1201, 1203, 1205
- retrieveArrayPARAMETRO
 - PARAMETROS, 1210
- retrieveArrayReferenciaDocumento
 - ReferenciasDocumentosType, 1253
- retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta
 - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1250
- retrieveArrayReferenciaNombreDocumento
 - ReferenciasNombresDocumentosType, 1255
- retrieveArrayRegistroCreado
 - RegistrosCreadosType, 1278, 1280
- retrieveArrayRegistroDescendente
 - RegistroDescendenteType, 1271, 1275
- retrieveArraySeat
 - seatList, 1386, 1388, 1391
- retrieveArraySigner
 - signerList, 1431, 1433, 1436
- retrieveArraySignLine
 - signLineList, 1444, 1447, 1449
- retrieveArraySituacion
 - ListaSituaciones, 982
- retrieveArrayState
 - noticeList, 1055, 1057, 1059
 - stateList, 1525, 1527, 1529
- retrieveArrayStr
 - stringList, 1531, 1534, 1536
- retrieveArrayToken
 - TokensType, 1551
- retrieveArrayUser
 - remitterList, 1282, 1284, 1287
 - userList, 1587, 1590, 1592
- retrieveArrayValorMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1006
- retrieveArrayValorMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1029
- retrieveArrayVehiculo
 - ListaVehiculos, 985
- retrieveArrayVersion
 - VersionesType, 1596
- RIPEMD160
 - XMLSecurityDSig, 2006
- RSA_1_5
 - XMLSecurityKey, 2019
- RSA_OAEP
 - XMLSecurityKey, 2019
- RSA_OAEP_MGF1P
 - XMLSecurityKey, 2019
- RSA_SHA1
 - XMLSecurityKey, 2019
- RSA_SHA256
 - XMLSecurityKey, 2019
- RSA_SHA384
 - XMLSecurityKey, 2020
- RSA_SHA512
 - XMLSecurityKey, 2020
- RTSOAClient, 1356, 1361
 - __construct, 1356, 1362
 - consultarDocumento, 1357, 1362
 - consultarRegistro, 1357, 1363
 - CrearFicheroAviso, 1358, 1364
 - CrearFicheroOficioRemision, 1358, 1364
 - crearRegistro, 1359, 1364
 - NS, 1361, 1367
 - registrarAcuse, 1359, 1365
 - TIMEOUT, 1361, 1367
 - tratarMTOMEstandar, 1360, 1366
 - xml_to_object, 1360, 1366
- RTSOADocumentResponse, 1367, 1370
 - fromDOM, 1368, 1371
 - getContenido, 1368, 1371
 - getNombre, 1368, 1371
 - getReferencia, 1368

- getTipo, 1368, 1371
- hasContenido, 1369, 1371
- hasNombre, 1369, 1371
- hasReferencia, 1369
- hasTipo, 1369, 1372
- setContenido, 1369, 1372
- setNombre, 1369, 1372
- setReferencia, 1370
- setTipo, 1370, 1372
- RTSOAResponse, 1373, 1375
 - addDocument, 1373, 1376
 - countDocument, 1373, 1376
 - fromDOM, 1373, 1376
 - getDocument, 1374, 1376
 - getResultado, 1374, 1376
 - hasDocument, 1374, 1377
 - hasResultado, 1374, 1377
 - ReadAPICrearRegistroFromString, 1374, 1377
 - ReadDatosRegistroFromString, 1374, 1377
 - replaceArrayDocument, 1375, 1377
 - retrieveArrayDocument, 1375, 1377
 - setResultado, 1375, 1378
- save
 - WSSESoap, 1971
- saveXML
 - WSSESoap, 1972
- seat, 1378, 1380, 1382
 - fromSoap, 1379, 1381, 1383
 - getCode, 1379, 1381, 1383
 - getDescription, 1379, 1381, 1383
 - hasCode, 1379, 1381, 1383
 - hasDescription, 1379, 1381, 1384
 - setCode, 1379, 1382, 1384
 - setDescription, 1380, 1382, 1384
 - toSoap, 1380, 1382, 1384
- seatList, 1385, 1387, 1389
 - addSeat, 1385, 1387, 1390
 - countSeat, 1385, 1388, 1390
 - fromSoap, 1386, 1388, 1390
 - getSeat, 1386, 1388, 1390
 - hasSeat, 1386, 1388, 1390
 - replaceArraySeat, 1386, 1388, 1390
 - retrieveArraySeat, 1386, 1388, 1391
 - toSoap, 1386, 1389, 1391
- serializeKey
 - XMLSecurityKey, 2015
- ServerPF.php
 - \$server, 2025
 - miFuncion, 2024
- setA_CODIGO_EXPEDIENTE
 - DATOS_EXPEDIENTES, 325, 332
- setA_CODIGO_TAREA
 - DATOS_EXPEDIENTES, 325, 332
- setAction
 - CPFaction, 251, 254, 256
- setActionList
 - request, 1295, 1319
- setAddTimestamp
 - timestampInfo, 1537, 1539, 1541
- setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 354, 359
- setAnioImpago
 - Impago, 908
- setAnioNacimiento
 - Consulta, 219
- setAniosAlta
 - Pluriempleo, 1226
 - Totales, 1555
- setAnulado
 - DatosRegistroDepartamentalType, 453, 467
- setANYO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 355, 360
- setAnyo
 - DatosRegistroDepartamentalType, 453, 467
 - DatosRegistroType, 474, 477
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 901, 905
- setAPELLIDO1
 - DATOS_INTERESADO, 340, 348
- setApellido1
 - DatosIdentificativosType, 434, 438
 - DatosTitular, 486
 - Titular, 1546
- setAPELLIDO2
 - DATOS_INTERESADO, 340, 349
- setApellido2
 - DatosIdentificativosType, 434, 439
 - DatosTitular, 486
 - Titular, 1547
- setApplication
 - request, 1296, 1307, 1320
- setAsunto
 - creacionRegistroDepartamental, 269, 279
 - DatosRegistroDepartamentalType, 453, 468
- setAtributos
 - Peticion, 1212
 - PeticionPAI, 1214
 - Respuesta, 1330
- setB_CODIGO_PROCED
 - DATOS_EXPEDIENTES, 326, 332
- setBaja
 - DatosTramites, 490
- setBajaDefinitiva
 - Indicadores, 928
- setBajaTemporal
 - Indicadores, 929
- setBastidor
 - Consulta, 222
 - DescripcionVehiculo, 536
- setBloque
 - Direccion, 552
 - DomicilioINE, 662
- setBorrado
 - obtenerDocumentoENIResponse, 1123
 - obtenerDocumentoResponse, 1129
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1170

- setBuscarInTree
 - buscarDocCriterio, 118
 - buscarDocCriterioPaginado, 131
- setCabecera
 - DatosEspecificos, 401
 - Imputaciones, 926
 - VidaLaboral, 1602
- setCabeceraRenta
 - irpf, 954
- setCalificador
 - Numero, 1065
 - NumeroSuperior, 1068
- setCanonicalMethod
 - XMLSecurityDSig, 2000
- setCertFile
 - WSComunFClient, 1948
 - WSSSoapClient, 1979
- setCilindrada
 - Potencias, 1229
- setClasificacion
 - MetadatosExpedienteENIType, 1022
- setCLASIFICACION_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 597, 604
- setCLAVE_CONSULTA
 - JUSTIFICANTE, 971, 974
- setCode
 - seat, 1379, 1382, 1384
- setCODIGO
 - PARAMETRO, 1208
- setCodigo
 - EntColectiva, 754
 - EntSingular, 756
 - Marca, 996
 - Municipio, 1043
 - MunicipioRespuesta, 1046
 - Nucleo, 1061
 - Provincia, 1238
 - ProvinciaRespuesta, 1240
 - UltimaVariacion, 1569
 - Via, 1599
- setCODIGO_ASUNTO
 - OTROS_DATOS, 1177, 1184
- setCODIGO_DIR3
 - DATOS_UNIDAD, 366, 371
- setCODIGO_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 598, 605
- setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 355, 360
- setCODIGO_POSTAL
 - DATOS_DIRECCION, 311, 318
- setCODIGO_SIA
 - OTROS_DATOS, 1177, 1184
- setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE
 - OTROS_DATOS, 1177, 1185
- setCODIGO_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 367, 371
- setCodigoAplicacion
 - actualizarDocumento, 65
 - asociarFirmas, 87
 - buscarDocCriterio, 118
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 122
 - buscarDocCriterioPaginado, 131
 - crearCarpeta, 291
 - eliminarCarpeta, 671
 - eliminarCarpetaRekursiva, 673
 - eliminarDocumento, 681
 - eliminarDocumentoFisico, 683
 - empaquetarDocumentoENI, 694
 - establecerDocumentoDefinitivo, 770
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 776
 - establecerMetadatosENI, 782
 - establecerMetadatosEstandar, 787
 - establecerMetadatosPersonalizados, 794
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 798
 - generarIdentificadorENI, 885
 - generarToken, 890
 - insertarDocumento, 934
 - insertarDocumentoENI, 940
 - moverCarpeta, 1032
 - moverDocumento, 1037
 - obtenerDocumento, 1117
 - obtenerDocumentoENI, 1120
 - obtenerExpedienteENI, 1133
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1137
 - obtenerHashDocumento, 1145
 - obtenerListaVersionesDocumento, 1151
 - obtenerPathDocumento, 1157
 - obtenerVersionDocumento, 1164
 - restaurarVersionDocumento, 1333
- setCodigoAplicacionDestino
 - insertarDocumento, 934
 - insertarDocumentoENI, 940
- setCodigoAsuntoHabitual
 - creacionRegistroDepartamental, 269, 279
 - DatosRegistroDepartamentalType, 453, 468
- setCodigoCertificado
 - Atributos, 92
 - objSolicitudTransmision, 1085
 - Transmision, 1560
- setCodigoCuentaCotizacion
 - Situacion, 1455
- setCodigoError
 - ErrorInfoType, 760, 763, 765
- setCodigoEstado
 - Estado, 807, 810, 813, 816, 819, 822, 826
 - ObjetoEstado, 1073
- setCodigoEstadoSecundario
 - Estado, 807, 810, 813, 816, 819, 822, 826
 - ObjetoEstado, 1073
- setCodigoExpediente
 - DatosExpedienteType, 418, 421
- setCodigoMunicipio
 - DatosDomicilioType, 386, 392
- setCodigoNormalizadoDocumento
 - DocumentoType, 625, 630
- setCodigoOrganismoUnidadDepartamental

- creacionRegistroDepartamental, 269, 279
- DatosRegistroDepartamentalType, 454, 468
- setCodigoPoblacion
 - DatosDomicilioType, 386, 392
- setCodigoPostal
 - DatosDomicilioType, 386, 392
 - DomicilioDGT, 655
 - DomicilioINE, 662
- setCodigoProvincia
 - DatosDomicilioType, 386, 392
- setCodigoRegistro
 - RegistroCreadoType, 1259, 1263
 - RegistroDepartamentalCodigoType, 1265, 1268
 - RegistroDescendenteType, 1271, 1275
- setCodigoRegistroDepartamental
 - consultaHistorico, 230, 232
 - consultaRegistroDepartamental, 241, 243
- setCodigoRegistroDepartamentalConsulta
 - consultaHistoricoResponse, 235, 238
- setCodigoUnidadDepartamental
 - creacionRegistroDepartamental, 269, 279
 - DatosRegistroDepartamentalType, 454, 468
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 901, 905
- setCodPostal
 - Direccion, 552
- setCodProcedimiento
 - Procedimiento, 1232, 1235
- setCodRet
 - Cabecera, 143, 148
- setCodUnidadPoblacional
 - Domicilio, 650
- setCola
 - Imputaciones, 926
- setColeccionCriterios
 - buscarDocCriterio, 118
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 123
 - buscarDocCriterioPaginado, 131
- setColeccionesMetadatosPersonalizados
 - crearCarpeta, 291
 - insertarDocumento, 934
 - obtenerDocumentoResponse, 1129
- setColeccionMetadatosEstandar
 - establecerMetadatosEstandar, 788
- setCOMARCA
 - DATOS_DIRECCION, 312, 318
- setCommentList
 - request, 1296, 1308, 1320
- setConsentimiento
 - Solicitante, 1502
- setConsulta
 - Cabecera, 148
 - DatosEspecificos, 409
 - Retorno, 1347, 1354
- setContenido
 - actualizarDocumento, 65
 - DocumentoType, 625, 630
 - empaquetarDocumentoENI, 695
 - insertarDocumento, 934
 - obtenerDocumentoENIResponse, 1123
 - obtenerDocumentoResponse, 1129
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1170
 - RTSOADocumentResponse, 1369, 1372
- setContenidoFirma
 - FirmaType, 860
- setContent
 - document, 559, 566, 573
 - signature, 1395, 1400, 1405
- setContratoTiempoParcial
 - Situacion, 1455
- setContratoTrabajo
 - Situacion, 1455
- setCSV
 - FirmaType, 860
- setCsv
 - signature, 1395, 1400, 1405
 - signatureRef, 1410, 1415, 1420
- setCsvAnulado
 - signature, 1395, 1400, 1405
 - signatureRef, 1410, 1415, 1420
- setCsvNormativa
 - signature, 1395, 1400, 1405
 - signatureRef, 1410, 1415, 1420
- setDATOS_DEL_REGISTRO
 - API_CREAREGISTRO, 80, 84
- setDATOS_DIRECCION
 - DATOS_INTERESADO, 340, 349
- setDATOS_EXPEDIENTES
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 300, 306
- setDATOS_LIBRO_REGISTRAL
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 300, 306
- setDATOS_ORIGEN
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 300
- setDATOS_UNIDAD
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 300, 306
- setDatosAdministrativos
 - DatosVehiculo, 493
- setDatosCertificado
 - obtenerExpedienteENI, 1134
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1137
- setDatosCola
 - irpf, 954
- setDatosEspecificos
 - objSolicitudTransmision, 1104, 1108
 - TransmisionDatos, 1563
- setDatosExpediente
 - creacionRegistroDepartamental, 269, 279
 - DatosRegistroDepartamentalType, 454, 468
- setDatosGenerales
 - DatosVehiculo, 493
- setDatosGenericos
 - SolicitudTransmision, 1517
 - TransmisionDatos, 1563
- setDatosIdentificativos
 - creacionRegistroDepartamental, 270, 280
 - DatosRegistroDepartamentalType, 454, 468

- setDatosNacimiento
 - DatosEspecificos, 404
 - DatosTitular, 486
- setDatosRegistroDepartamental
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 245, 248
- setDatosRegistroDepartamentalAsociado
 - DatosRegistroDepartamentalType, 454, 469
- setDatosRegistroDepartamentalOrigen
 - creacionRegistroDepartamental, 270, 280
 - DatosRegistroDepartamentalType, 454, 469
- setDatosRegistroGeneralEntrada
 - DatosRegistroDepartamentalType, 455, 469
- setDatosRegistroGeneralSalida
 - creacionRegistroDepartamental, 270, 280
 - DatosRegistroDepartamentalType, 455, 469
- setDatosTecnicos
 - DatosVehiculo, 493
- setDatosTitular
 - DatosEspecificos, 405
 - Retorno, 1341
- setDatosTramites
 - DatosVehiculo, 494
- setDatosVehiculo
 - Retorno, 1347
- setDCContenido
 - DCEstadoCivil, 515
- setDCContrib
 - DCNumInmuebles, 528
 - DCNumViviendas, 533
- setDCConvivencia
 - DCNumAscend, 519
- setDCDatosAscend
 - DatosCola, 380
- setDCDatosConyuge
 - DatosCola, 380
- setDCDatosHijos
 - DatosCola, 380
- setDCDatosInmuebles
 - DatosCola, 381
- setDCDatosPersonales
 - DatosCola, 381
- setDCDatosVivienda
 - DatosCola, 381
- setDCEstadoCivil
 - DCDatosPersonales, 509
- setDCFecha
 - DCEstadoCivil, 516
- setDCFechaAdopc
 - DCNumHijos, 523
- setDCFechaNac
 - DCDatosConyuge, 500
 - DCDatosPersonales, 510
- setDCFechaNacim
 - DCNumAscend, 519
 - DCNumHijos, 524
- setDCLiteral
 - DCDatosAscend, 497
- DCDatosConyuge, 500
- DCDatosHijos, 503
- DCDatosInmuebles, 506
- DCDatosPersonales, 510
- DCDatosVivienda, 513
- setDCMinusvalia
 - DCDatosConyuge, 500
 - DCDatosPersonales, 510
 - DCNumAscend, 519
 - DCNumHijos, 524
- setDCNombreAscend
 - DCNumAscend, 520
- setDCNombreHijo
 - DCNumHijos, 524
- setDCParticipac
 - DCNumViviendas, 533
- setDCRefCatastr
 - DCNumInmuebles, 528
 - DCNumViviendas, 533
- setDCRentalImputada
 - DCNumInmuebles, 528
- setDCSituacion
 - DCNumInmuebles, 529
 - DCNumViviendas, 533
- setDCTitularidad
 - DCNumInmuebles, 529
 - DCNumViviendas, 533
- setDCUso
 - DCNumInmuebles, 529
- setDCVinculacion
 - DCNumAscend, 520
 - DCNumHijos, 524
- setDebugMode
 - WSComunFClient, 1948
- setDECasilla
 - DatosEconomicos, 397
- setDECODIFICACION_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 367, 371
- setDEDecimales
 - DatosEconomicos, 397
- setDEEnteros
 - DatosEconomicos, 397
- setDefinitivo
 - DocumentoDefinitivoType, 587
- setDEGrupo
 - DatosEconomicos, 397
- setDescripcion
 - Marca, 996
 - Municipio, 1044
 - Provincia, 1238
 - UltimaVariacion, 1569
- setDESCRIPCION_ASUNTO
 - OTROS_DATOS, 1178, 1185
- setDESCRIPCION_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 598, 605
- setDescripcionDocumento
 - DocumentoType, 625, 630
- setDescripcionError

- Cabecera, 143, 148
- ErrorInfoType, 761, 763, 765
- setDescripcionMunicipio
 - DatosDomicilioType, 387, 393
- setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia
 - creacionRegistroDepartamental, 270, 280
 - DatosRegistroDepartamentalType, 455, 469
- setDescripcionVehiculo
 - DatosGenerales, 425
- setDescription
 - documentType, 633, 636, 638
 - importanceLevel, 911, 913, 916
 - job, 956, 959, 961
 - seat, 1380, 1382, 1384
- setDESigno
 - DatosEconomicos, 397
- setDestino
 - RegistroCreadoType, 1259, 1263
- setDestinos
 - creacionRegistroDepartamental, 270, 280
 - DatosRegistroDepartamentalType, 455, 469
- setDevolverDocumentos
 - consultaRegistroDepartamental, 241, 243
- setDiasAlta
 - Pluriempleo, 1226
 - Situacion, 1455
 - Totales, 1555
- setDiasPluriempleo
 - Totales, 1555
- setDIR3
 - DATOS_INTERESADO, 341
- setDIRE
 - DATOS_INTERESADO, 341
- setDIRECCION
 - DATOS_DIRECCION, 312, 319
- setDireccion
 - DatosDomicilioType, 387, 393
 - Domicilio, 650
- setDIRECCION_CORREO
 - DATOS_INTERESADO, 341, 349
- setDni
 - FirmaType, 860
- setDocumentacion
 - Impago, 908
 - Titular, 1547
- setDocumentList
 - request, 1296, 1308, 1320
- setDocumentoENI
 - empaquetarDocumentoENIResponse, 698
 - insertarDocumentoENI, 941
- setDocumentIdentificativo
 - DatosIdentificativosType, 434, 439
- setDocumentos
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 126
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 135
 - creacionRegistroDepartamental, 270, 280
 - DatosRegistroDepartamentalType, 455, 470
- setDocumentosDefinitivos
 - establecerDocumentoDefinitivo, 770
- setDocumentosDefinitivosResponse
 - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 773
- setDocumentType
 - document, 559, 566, 573
- setDomicilio
 - DatosIdentificativosType, 434, 439
 - Retorno, 1349
- setDomicilioDGT
 - Titular, 1543
- setDomicilioINE
 - Titular, 1543
- setDomicilioVehiculoDGT
 - DatosGenerales, 425
- setDomicilioVehiculoINE
 - DatosGenerales, 425
- setDownloadUrl
 - AlfrescoClient, 75
- setEjercicio
 - Cabecera, 143
 - DatosEspecificos, 401
 - objSolicitudTransmision, 1075
- setEmail
 - externalUser, 830
- setEmailToNotifyList
 - request, 1308
- setEmisor
 - DatosGenericos, 429
 - objSolicitudTransmision, 1075, 1081, 1085, 1094, 1100, 1105, 1109, 1112
 - PeticionPAI, 1214
- setEmpresa
 - Situacion, 1456
- setEnhancedJob
 - enhancedUserJobAssociated, 721, 724, 728
- setEnhancedUser
 - enhancedUserJobAssociated, 721, 724, 728
- setEnhancedUserJobInfo
 - enhancedJob, 700, 703, 705
 - enhancedUser, 714, 716, 718
- setEntColectiva
 - Domicilio, 650
- setENTIDAD_CERTIFICADORA
 - FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 836, 839
 - FIRMA_DOCUMENTO, 842, 846
 - FIRMA_JUSTIFICANTE, 849, 852
- setEntSingular
 - Domicilio, 650
- setENVIO_BANDEJA
 - DATOS_UNIDAD, 367, 372
- setError
 - actualizarDocumentoResponse, 69
 - asociarFirmasResponse, 89
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 127
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 135
 - buscarDocCriterioResponse, 138
 - consultaHistoricoResponse, 235, 238

- consultaRegistroDepartamentalResponse, 246, 248
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 284, 287
- crearCarpetaResponse, 294
- DocumentoDefinitivoResponseType, 584
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 676
- eliminarCarpetaResponse, 678
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 686
- eliminarDocumentoResponse, 688
- empaquetarDocumentoENIResponse, 698
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 773
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 779
- establecerMetadatosENIResponse, 784
- establecerMetadatosEstandarResponse, 790
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 800
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 803
- generarIdentificadorENIResponse, 888
- generarTokenResponse, 893
- insertarDocumentoENIResponse, 944
- insertarDocumentoResponse, 948
- moverCarpetaResponse, 1034
- moverDocumentoResponse, 1040
- obtenerDocumentoENIResponse, 1123
- obtenerDocumentoResponse, 1129
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1140
- obtenerExpedienteENIResponse, 1143
- obtenerHashDocumentoResponse, 1148
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1155
- obtenerPathDocumentoResponse, 1160
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1170
- RegistroCreadoType, 1259, 1263
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1336
- setEscalera
 - Direccion, 552
 - DomicilioINE, 663
- setEspacioGde
 - request, 1308
- setEspacios
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 123
- setEspanol
 - Solicitud, 1511, 1514
- setEspecifico
 - objSolicitudTransmision, 1077, 1081, 1086, 1095, 1101
- setEstado
 - Atributos, 93
 - DatosEspecificos, 405
 - DatosRegistroDepartamentalType, 455, 470
 - MetadatosExpedienteENIType, 1022
 - objSolicitudTransmision, 1086
 - Retorno, 1342, 1344, 1347, 1350, 1352, 1355
- setEstadoElaboracion
 - MetadatosENIType, 1015
- setEXPEDIENTE
 - JUSTIFICANTE, 971, 975
- setExpedienteElectronicoENI
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1140
 - obtenerExpedienteENIResponse, 1143
- setFAX
 - DATOS_INTERESADO, 342, 349
- setFax
 - DatosDomicilioType, 387, 393
- setFecha
 - DatosNacimiento, 442
 - Nacimiento, 1049, 1052
 - UltimaVariacion, 1569
- setFECHA_ACUSE
 - OTROS_DATOS, 1178, 1185
- setFECHA_FIN_PLAZO
 - OTROS_DATOS, 1178, 1185
- setFECHA_REGISTRO
 - JUSTIFICANTE, 971, 975
- setFechaAlta
 - Situacion, 1456
- setFechaAperturaExpediente
 - MetadatosExpedienteENIType, 1022
- setFechaBaja
 - Situacion, 1456
- setFechaCaducidad
 - DatosTitular, 487
- setFechaCaptura
 - MetadatosENIType, 1015
- setFechaDesde
 - Consulta, 228
- setFechaDocumento
 - DocumentoType, 625, 630
- setFechaEfectos
 - Situacion, 1456
- setFechaEmision
 - Cabecera, 143, 148
- setFechaFin
 - Baja, 104
- setFechaFirma
 - FirmaType, 861
- setFechaHasta
 - Consulta, 229
- setFechaIncorporacionExpediente
 - MetadatosENIType, 1015
- setFechaInicio
 - Baja, 105
- setFechaMatriculacion
 - Matriculacion, 1002
- setFechaNacimiento
 - Cabecera, 151
- setFechaRegistro
 - DatosRegistroDepartamentalType, 456, 470
 - RegistroCreadoType, 1259, 1263
 - RegistroDepartamentalCodigoType, 1265, 1268
 - RegistroDescendenteType, 1271, 1275
- setFechaTransferencia
 - DatosTramites, 490
- setFend

- enhancedUserJobAssociated, 721, 725, 728
- setFentry
 - request, 1296, 1308, 1320
- setFexpiration
 - request, 1296, 1308, 1320
- setFiltroPath
 - buscarDocCriterio, 119
 - buscarDocCriterioPaginado, 132
- setFinalidad
 - Solicitante, 1503
- setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO
 - API_CREAREGISTRO, 80, 84
- setFIRMA_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 598, 605
- setFIRMA_JUSTIFICANTE
 - API_CREAREGISTRO, 80, 84
- setFirmante
 - FirmaType, 861
- setFirmaposicion
 - document, 559, 567, 574
- setFirmas
 - actualizarDocumento, 66
 - asociarFirmas, 87
 - empaquetarDocumentoENI, 695
 - insertarDocumento, 934
 - obtenerDocumentoResponse, 1129
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1170
- setFmodify
 - comment, 172, 175, 179
- setFORMATO_FIRMA
 - FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 836, 839
 - FIRMA_DOCUMENTO, 843, 846
 - FIRMA_JUSTIFICANTE, 849, 852
- setFstart
 - enhancedUserJobAssociated, 722, 725, 728
 - request, 1296, 1309, 1320
- setFstate
 - signer, 1423, 1426, 1429
- setFuncionario
 - objSolicitudTransmision, 1077, 1081, 1086, 1095, 1101, 1105, 1109, 1113
 - PeticionPAI, 1215
 - Solicitante, 1503
- setGde
 - signatureRef, 1410, 1420
- setGdeRef
 - document, 567
 - signatureRef, 1415
- setGenerarCSV
 - document, 559, 567, 574
- setGenerarVersion
 - document, 567
- setGrupoCotizacion
 - Situacion, 1456
- setHash
 - DocumentoType, 626, 630
 - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1244
- setHASH_DOCUMENTO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 598, 605
- setHectometro
 - DomicilioINE, 663
- setHistorico
 - consultaHistoricoResponse, 235, 238
- setHmt
 - Direccion, 552
- setId
 - Transmisiones, 1565
- setIdApp
 - AlfrescoClient, 75
- setIdCertificadoSafe
 - DatosCertificadoType, 376
- setIdColeccionMetadatosPersonalizados
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 169
- setIdIdentificador
 - MetadatosENIType, 1015
 - MetadatosExpedienteENIType, 1022
- setIdIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 598, 605
- setIdIDENTIFICADOR_FICHERO
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 598, 605
- setIdIdentificadorDocumentoOrigen
 - MetadatosENIType, 1015
- setIdIdentificadorENI
 - generarIdentificadorENIResponse, 888
- setIdIdentificadorSolicitante
 - Solicitante, 1503
- setIdIdentifier
 - document, 560, 567, 574
 - documentType, 633, 636, 639
 - externalUser, 830
 - job, 957, 959, 961
 - parameter, 1194, 1196, 1198
 - request, 1297, 1309, 1321
 - signature, 1395, 1400, 1405
 - signatureRef, 1410, 1415, 1420
 - state, 1519, 1521, 1523
 - user, 1572, 1576, 1579
 - userJob, 1581, 1583, 1585
- setIdExpediente
 - Solicitante, 1505
- setIdMetaDatoEst
 - MetadatoEstandarType, 1006
- setIdMetaDatoPers
 - MetadatosPersonalizadoType, 1029
- setIdPeticion
 - Atributos, 93
 - objSolicitudTransmision, 1087
- setIdSesionSafe
 - DatosCertificadoType, 376
- setIdSolicitud
 - objSolicitudTransmision, 1087
 - Transmision, 1561
- setIdImportanceLevel
 - request, 1297, 1309, 1321
- setIdImputaciones
 - DatosEspecificos, 401

- setIndicadores
 - DatosGenerales, 426
- setIrp
 - DatosEspecificos, 402
- setJob
 - enhancedJob, 701, 703, 705
- setJUSTIFICANTE
 - API_CREAREGISTRO, 80, 84
- setKeyFile
 - WSSComunFClient, 1948
 - WSSSoapClient, 1980
- setKilometro
 - DomicilioINE, 663
- setKmt
 - Direccion, 553
- setLevelCode
 - importanceLevel, 911, 913, 916
- setListaImpagos
 - DatosAdministrativos, 374
- setListaNumerosAfiliacion
 - Cabecera, 151
- setListaSituaciones
 - VidaLaboral, 1603
- setListaVehiculos
 - Retorno, 1344
- setLiteral
 - Estado, 810, 813, 826
- setLiteralError
 - Estado, 807, 816, 819, 822
 - ObjetoEstado, 1073
- setLiteralErrorSec
 - Estado, 807
- setLocalidad
 - DatosNacimiento, 442
 - DomicilioDGT, 655
 - DomicilioINE, 663
- setLoginUrl
 - AlfrescoClient, 75
- setMaquina
 - DatosExpedienteType, 418, 421
- setMarca
 - DescripcionVehiculo, 537
- setMasaMaxima
 - Masas, 999
- setMasaMaximaTecnica
 - Masas, 1000
- setMasas
 - DatosTecnicos, 481
- setMasaServicio
 - Masas, 1000
- setMatricula
 - Consulta, 222
 - Matriculacion, 1003
 - Vehiculo, 1594
- setMatriculacion
 - DatosGenerales, 426
- setMensajeError
 - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1245
- setMesesAlta
 - Pluriempleo, 1226
 - Totales, 1555
- setMetadatosDocumento
 - DocumentoType, 620
- setMetadatosENI
 - empaquetarDocumentoENI, 695
 - establecerMetadatosENI, 782
 - insertarDocumento, 935
 - MetadatosDocumentoType, 1008
 - obtenerDocumentoResponse, 1130
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1170
- setMetadatosExpedienteENI
 - crearCarpeta, 291
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 776
 - obtenerExpedienteENI, 1134
- setMetadatosPersonalizados
 - MetadatosDocumentoType, 1009
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1171
- setMime
 - document, 560, 567, 574
- setMixtas
 - Plazas, 1222
- setModelo
 - CabeceraRenta, 156
 - DescripcionVehiculo, 537
- setMotivoRechazo
 - DatosRegistroDepartamentalType, 456, 470
- setMUNICIPIO
 - DATOS_DIRECCION, 312, 319
- setMunicipio
 - DomicilioDGT, 655
 - DomicilioINE, 663
 - DomicilioVehiculoDGT, 666
 - DomicilioVehiculoINE, 668
 - Impago, 909
 - Nacimiento, 1049, 1052
 - Residencia, 1325, 1327
- setMunicipioRespuesta
 - Domicilio, 650
- setN_ANYO
 - DATOS_EXPEDIENTES, 326, 333
- setN_ASUNTO
 - DATOS_EXPEDIENTES, 326, 333
- setN_CODIGO_PROCED
 - DATOS_EXPEDIENTES, 326, 333
- setNacimiento
 - Solicitud, 1511, 1514
- setNacionalidad
 - DatosTitular, 487
- setName
 - document, 560, 568, 574
 - externalUser, 830
 - user, 1572, 1576, 1579
- setNifEmisor
 - Emisor, 691
- setNifFuncionario
 - Funcionario, 864, 866

setNifSolicitante
 CabeceraRenta, 156
 setNIVE
 Consulta, 222
 DescripcionVehiculo, 537
 setNivelEmisiones
 DatosTecnicos, 481
 setNode
 XMLSecEnc, 1988
 setNOMBRE
 DATOS_INTERESADO, 342, 350
 setNombre
 BuscarCriterioType, 114
 DatosIdentificativosType, 435, 439
 DatosTitular, 487
 DocumentoType, 621
 EntColectiva, 754
 EntSingular, 756
 insertarDocumento, 935
 insertarDocumentoENI, 941
 insertarDocumentoENIResponse, 945
 insertarDocumentoResponse, 948
 MunicipioRespuesta, 1046
 Nucleo, 1061
 obtenerDocumentoResponse, 1130
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1171
 ProvinciaRespuesta, 1240
 ReferenciaNombreDocumentoType, 1247
 RTSOADocumentResponse, 1369, 1372
 Titular, 1547
 Via, 1599
 setNOMBRE_FICHERO
 DOCUMENTOS_ANEXOS, 599, 606
 setNombreApellidos
 DatosIdentificativosType, 435, 439
 setNombreCompleto
 Titular, 1548
 setNombreCompletoFuncionario
 Funcionario, 864, 866
 setNombreDocumento
 DocumentoType, 626, 630
 setNombreEmisor
 Emisor, 691
 setNombreFormato
 MetadatosENIType, 1016
 setNombreMadre
 DatosTitular, 487
 setNombrePadre
 DatosTitular, 487
 setNombreProcedimiento
 Procedimiento, 1233, 1235
 setNombreSolicitante
 CabeceraRenta, 156
 Solicitante, 1505
 setNombreVia
 DomicilioDGT, 655
 DomicilioINE, 663
 setNormales
 Plazas, 1222
 setNoticeList
 request, 1297, 1309, 1321
 setNucleo
 Domicilio, 651
 setNumElementos
 Atributos, 93
 objSolicitudTransmision, 1087
 setNumero
 Direccion, 553
 setNUMERO_IDENTIFICACION
 DATOS_INTERESADO, 342, 350
 setNUMERO_REGISTRO
 JUSTIFICANTE, 971, 975
 setNUMERO_TRANSPORTE
 OTROS_DATOS, 1178, 1185
 setNumeroAfiliacion
 Situacion, 1456
 setNumeroDocumentoIdentificativo
 DocumentoIdentificativoType, 589, 592
 setNumeroPlazasPie
 Plazas, 1222
 setNumeroRegistro
 DatosRegistroDepartamentalType, 456, 470
 DatosRegistroType, 474, 477
 IdentificacionRegistroDepartamentalType, 901, 905
 setNumeroReset
 DatosExpedienteType, 419, 421
 setNumeroSituaciones
 VidaLaboral, 1603
 setNumeroSoporte
 Consulta, 219
 setNumeroSuperior
 Direccion, 553
 setNumeroVia
 DomicilioINE, 664
 setOBSERVACIONES
 OTROS_DATOS, 1178, 1185
 setObservacionesDepartamentales
 creacionRegistroDepartamental, 271, 281
 DatosRegistroDepartamentalType, 456, 470
 setObservacionesGenerales
 creacionRegistroDepartamental, 271, 281
 DatosRegistroDepartamentalType, 456, 471
 setODDecimales
 OtrosDatos, 1188
 setODDescripcion
 OtrosDatos, 1189
 setODEnteros
 OtrosDatos, 1189
 setODSigno
 OtrosDatos, 1189
 setOperacion
 buscarDocCriterio, 119
 buscarDocCriterioEntreEspacios, 123
 buscarDocCriterioPaginado, 132
 setOrganismo

- DatosRegistroType, 474, 478
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 901, 905
- setOrganismoDestino
 - DestinoType, 544, 546
- setOrigenCiudadanoAdministracion
 - MetadatosENITType, 1016
- setOrigenDatos
 - CabeceraRenta, 157
- setOtraUnidadDeProcedencia
 - creacionRegistroDepartamental, 271, 281
 - DatosRegistroDepartamentalType, 456, 471
- setOTROS_DATOS
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 301, 307
- setPagina
 - PaginacionType, 1191
- setPaginacion
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 123
 - buscarDocCriterioPaginado, 132
- setPAIS
 - DATOS_DIRECCION, 313, 319
- setPais
 - DatosDomicilioType, 387, 393
- setParameterList
 - enhancedUserJobInfo, 738, 741, 744
 - request, 1297, 1309, 1321
- setPARAMETROS
 - OTROS_DATOS, 1178
- setParamNombre
 - BuscarCriterioType, 114
- setParamValor
 - BuscarCriterioType, 114
- setParcial
 - obtenerDocumento, 1117
 - obtenerVersionDocumento, 1164
 - restaurarVersionDocumento, 1334
- setPassPhrase
 - WSComunFClient, 1949
 - WSSSoapClient, 1980
- setPassword
 - AlfrescoClient, 75
 - authentication, 98, 100, 102
- setPath
 - crearCarpeta, 291
 - eliminarCarpeta, 671
 - eliminarCarpetaRecursiva, 674
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 776
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 798
 - insertarDocumento, 935
 - insertarDocumentoENI, 941
 - moverDocumento, 1038
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1137
 - obtenerPathDocumentoResponse, 1161
- setPathDestino
 - moverCarpeta, 1032
- setPathOrigen
 - moverCarpeta, 1032
- setPlanta
 - Direccion, 553
 - DomicilioINE, 664
- setPlazas
 - DatosTecnicos, 481
- setPluriempleo
 - Resumen, 1339
- setPOBLACION
 - DATOS_DIRECCION, 313, 320
- setPortal
 - Direccion, 553
 - DomicilioINE, 664
- setPotenciaFiscal
 - Potencias, 1230
- setPotenciaNetaMaxima
 - Potencias, 1230
- setPotencias
 - DatosTecnicos, 481
- setPrimerDeclarante
 - CabeceraRenta, 157
- setProcedimiento
 - objSolicitudTransmision, 1077, 1082, 1087, 1095, 1101, 1106, 1110, 1113
 - PeticionPAI, 1215
 - Solicitante, 1505
- setPROVINCIA
 - DATOS_DIRECCION, 313, 320
- setProvincia
 - DatosNacimiento, 442
 - DomicilioDGT, 655
 - DomicilioINE, 664
 - Impago, 909
 - Nacimiento, 1049, 1052
 - Residencia, 1325, 1328
 - Situacion, 1457
- setProvinciaRespuesta
 - Domicilio, 651
- setPuerta
 - Direccion, 553
 - DomicilioINE, 664
- setReference
 - request, 1297, 1309, 1321
- setREFERENCIA
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 599
- setReferencia
 - Cabecera, 143, 148
 - RTSOADocumentResponse, 1370
- setREFERENCIA_EXTERNA
 - OTROS_DATOS, 1179, 1186
- setReferenciaDocumental
 - DocumentoType, 626
- setReferenciaDocumento
 - actualizarDocumento, 66
 - asociarFirmas, 87
 - DocumentoDefinitivoResponseType, 584
 - DocumentoDefinitivoType, 587
 - DocumentoType, 621
 - eliminarDocumento, 681
 - eliminarDocumentoFisico, 684

- establecerMetadatosENI, 782
- establecerMetadatosEstandar, 788
- establecerMetadatosPersonalizados, 794
- insertarDocumentoENIResponse, 945
- insertarDocumentoResponse, 948
- moverDocumento, 1038
- obtenerDocumento, 1117
- obtenerDocumentoENI, 1120
- obtenerListaVersionesDocumento, 1151
- obtenerPathDocumento, 1158
- obtenerVersionDocumento, 1164
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1245
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1248
- restaurarVersionDocumento, 1334
- setReferenciasDocumentos
 - generarToken, 891
 - obtenerExpedienteENI, 1134
 - obtenerHashDocumento, 1146
- setReferenciasDocumentosResponse
 - obtenerHashDocumentoResponse, 1149
- setReferenciasNombresDocumentos
 - buscarDocCriterioResponse, 139
- setRegCSV
 - FirmaType, 861
- setRegimen
 - Situacion, 1457
- setRegistros
 - HistoricoType, 896, 897
- setRegistrosCreados
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 284, 287
- setRegistrosPagina
 - PaginacionType, 1192
- setRelacionPotenciaPeso
 - Potencias, 1230
- setRemitterList
 - request, 1297, 1310, 1321
- setRequestStatus
 - request, 1298, 1310, 1322
- setResidencia
 - Solicitud, 1511, 1514
- setResultado
 - actualizarDocumentoResponse, 69
 - asociarFirmasResponse, 90
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 127
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 135
 - buscarDocCriterioResponse, 139
 - consultaHistoricoResponse, 235, 239
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 246, 249
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 284, 287
 - crearCarpetaResponse, 294
 - DocumentoDefinitivoResponseType, 584
 - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 676
 - eliminarCarpetaResponse, 679
 - eliminarDocumentoFisicoResponse, 686
 - eliminarDocumentoResponse, 689
 - empaquetarDocumentoENIResponse, 698
 - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 773
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 779
 - establecerMetadatosENIResponse, 785
 - establecerMetadatosEstandarResponse, 790
 - establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 801
 - establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 803
 - generarIdentificadorENIResponse, 888
 - generarTokenResponse, 894
 - insertarDocumentoENIResponse, 945
 - insertarDocumentoResponse, 949
 - moverCarpetaResponse, 1035
 - moverDocumentoResponse, 1040
 - obtenerDocumentoENIResponse, 1124
 - obtenerDocumentoResponse, 1130
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1140
 - obtenerExpedienteENIResponse, 1143
 - obtenerHashDocumentoResponse, 1149
 - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1155
 - obtenerPathDocumentoResponse, 1161
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1171
 - RegistroCreadoType, 1259, 1263
 - restaurarVersionDocumentoResponse, 1337
 - RTSOAResponse, 1375, 1378
- setResumen
 - VidaLaboral, 1603
- setRetorno
 - DatosEspecificos, 407, 410, 412, 414, 416
- setSeat
 - enhancedUserJobInfo, 738, 741, 744
- setSegundoTitular
 - CabeceraRenta, 157
- setSexo
 - DatosTitular, 487
- setSign
 - document, 560, 568, 574
 - signature, 1396, 1401, 1406
 - signatureRef, 1411, 1416, 1421
- setSignerList
 - signLine, 1438, 1440, 1442
- setSignFormat
 - signature, 1396, 1401, 1406
 - signatureRef, 1411, 1416, 1421
- setSignLineList
 - request, 1298, 1310, 1322
- setSignType
 - request, 1298, 1310, 1322
- setSolicitante
 - DatosGenericos, 429
 - objSolicitudTransmision, 1078, 1082, 1088, 1096, 1102, 1106, 1110, 1113
 - PeticionPAI, 1215
- setSolicitudes
 - Peticion, 1213
- setSolicitudTransmision

- Solicitudes, 1516
- setState
 - CPFaction, 251, 254, 257
 - signer, 1423, 1426, 1429
- setSubject
 - comment, 172, 175, 179
 - request, 1298, 1310, 1322
- setSubtipo
 - FirmaType, 861
- setSurname1
 - externalUser, 831
 - user, 1573, 1576, 1579
- setSurname2
 - externalUser, 831
 - user, 1573, 1576, 1580
- setTamanyo
 - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1245
- setTara
 - Masas, 1000
- setTELEFONO
 - DATOS_INTERESADO, 342, 350
- setTelefono
 - DatosDomicilioType, 387, 393
- setTELEFONO_MOVIL
 - DATOS_INTERESADO, 342, 350
- setText
 - request, 1298, 1310, 1322
- setTextComment
 - comment, 172, 176, 179
- setTiempoEstimadoRespuesta
 - Estado, 807, 823
 - ObjetoEstado, 1073
- setTimeStamp
 - Atributos, 95
 - objSolicitudTransmision, 1088
- setTimestampInfo
 - request, 1298, 1311, 1322
- setTIPO
 - DATOS_EXPEDIENTES, 326, 333
- setTipo
 - FirmaType, 861
 - RTSOADocumentResponse, 1370, 1372
 - Via, 1599
- setTIPO_DOCUMENTO
 - DATOS_INTERESADO, 343, 351
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 599, 606
- setTIPO_DOMICILIO
 - DATOS_DIRECCION, 313, 320
- setTIPO_LIBRO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 355, 360
- setTIPO_UNIDAD
 - DATOS_UNIDAD, 367, 372
- setTIPOACTOR
 - DATOS_EXPEDIENTES, 326, 333
- setTipoColeccion
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 169
- setTipoCriterio
 - BuscarCriterioType, 114
- setTipoCriterioOperador
 - BuscarCriterioType, 114
- setTipoDocumentacion
 - Titular, 1548
- setTipoDocumental
 - MetadatosENIType, 1016
- setTipoDocumentoidentificativo
 - DocumentoidentificativoType, 589, 592
- setTipoMetadato
 - BuscarCriterioType, 115
 - MetadatoEstandarType, 1006
 - MetadatosPersonalizadoType, 1029
- setTipoPersonalizado
 - crearCarpeta, 291
 - insertarDocumento, 935
 - insertarDocumentoENI, 941
 - obtenerDocumentoResponse, 1130
 - obtenerVersionDocumentoResponse, 1171
- setTipoRegistro
 - RegistroDescendenteType, 1272, 1276
- setTipoRegistroDepartamental
 - creacionRegistroDepartamental, 271, 281
 - DatosRegistroDepartamentalType, 457, 471
 - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 901, 905
- setTipoRespuesta
 - Cabecera, 144, 148
- setTipoTransporte
 - creacionRegistroDepartamental, 271, 281
 - DatosRegistroDepartamentalType, 457, 471
- setTipoVia
 - DomicilioINE, 664
- setTitular
 - DatosGenerales, 426
 - DatosGenericos, 429
 - objSolicitudTransmision, 1078, 1082, 1088, 1096, 1102, 1106, 1110, 1114
 - PeticionPAI, 1216
- setTokens
 - generarTokenResponse, 894
- setTotal
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 127
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 136
- setTotalDiasAlta
 - Pluriempleo, 1226
 - Totales, 1555
- setTotales
 - Resumen, 1339
- setTransferenciaDerechosCEE
 - Cabecera, 151
- setTransmision
 - DatosGenericos, 430
- setTransmisionDatos
 - Transmisiones, 1566
- setTransmisiones
 - Respuesta, 1330
- setTributacion
 - CabeceraRenta, 157

setType
 CPFacton, 251, 254, 257
 document, 560, 568, 575
 signLine, 1438, 1440, 1442
 setUltimaVariacion
 Domicilio, 651
 setUnidadDestino
 DestinoType, 544, 546
 setUnidadRegistral
 DatosRegistroType, 475, 478
 setUnidadTramitadora
 Solicitante, 1507
 setUploadUrl
 AlfrescoClient, 76
 setUri
 document, 560, 568, 575
 setUser
 AlfrescoClient, 76
 comment, 173, 176, 179
 enhancedUser, 714, 716, 718
 setUserJob
 signer, 1424, 1426, 1429
 setUserName
 authentication, 98, 100, 102
 setUserToken
 WSSSoapClient, 1980
 setUSUARIO_REGISTRO
 DATOS_ORIGEN, 363
 setValid
 documentType, 633, 636, 639
 enhancedUserJobInfo, 738, 741, 745
 setValidez
 FirmaType, 861
 setVALOR
 PARAMETRO, 1208
 setValor
 Numero, 1066
 NumeroSuperior, 1068
 setVALOR_FIRMA
 FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 836, 840
 FIRMA_DOCUMENTO, 843, 846
 FIRMA_JUSTIFICANTE, 849, 852
 setVALORACTOR
 DATOS_EXPEDIENTES, 327, 333
 setValue
 parameter, 1194, 1196, 1198
 setVersion
 actualizarDocumentoResponse, 69
 obtenerVersionDocumento, 1165
 restaurarVersionDocumento, 1334
 setVersiones
 obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1155
 setVersionNTI
 MetadatosENIType, 1016
 MetadatosExpedienteENIType, 1022
 setVia
 Direccion, 554
 setVidaLaboral
 Retorno, 1355
 setVisibleOtherSeats
 enhancedUserJobInfo, 738, 742, 745
 setWSDLTimeOut
 WSComunFCClient, 1949
 SHA1
 XMLSecurityDSig, 2006
 SHA256
 XMLSecurityDSig, 2006
 SHA384
 XMLSecurityDSig, 2006
 SHA512
 XMLSecurityDSig, 2007
 sign
 XMLSecurityDSig, 2001
 signature, 1391, 1396, 1401
 fromSoap, 1392, 1397, 1402
 getContent, 1392, 1397, 1402
 getCsv, 1393, 1398, 1403
 getCsvAnulado, 1393, 1398, 1403
 getCsvNormativa, 1393, 1398, 1403
 getIdentifier, 1393, 1398, 1403
 getSign, 1393, 1398, 1403
 getSignFormat, 1393, 1398, 1403
 hasContent, 1394, 1399, 1404
 hasCsv, 1394, 1399, 1404
 hasCsvAnulado, 1394, 1399, 1404
 hasCsvNormativa, 1394, 1399, 1404
 hasIdentifier, 1394, 1399, 1404
 hasSign, 1394, 1399, 1404
 hasSignFormat, 1395, 1400, 1405
 setContent, 1395, 1400, 1405
 setCsv, 1395, 1400, 1405
 setCsvAnulado, 1395, 1400, 1405
 setCsvNormativa, 1395, 1400, 1405
 setIdentifier, 1395, 1400, 1405
 setSign, 1396, 1401, 1406
 setSignFormat, 1396, 1401, 1406
 toSoap, 1396, 1401, 1406
 signatureRef, 1406, 1411, 1416
 fromSoap, 1407, 1412, 1417
 getCsv, 1407, 1412, 1417
 getCsvAnulado, 1408, 1413, 1418
 getCsvNormativa, 1408, 1413, 1418
 getGde, 1408, 1418
 getGdeRef, 1413
 getIdentifier, 1408, 1413, 1418
 getSign, 1408, 1413, 1418
 getSignFormat, 1408, 1413, 1418
 hasCsv, 1409, 1414, 1419
 hasCsvAnulado, 1409, 1414, 1419
 hasCsvNormativa, 1409, 1414, 1419
 hasGde, 1409, 1419
 hasGdeRef, 1414
 hasIdentifier, 1409, 1414, 1419
 hasSign, 1409, 1414, 1419
 hasSignFormat, 1410, 1415, 1420
 setCsv, 1410, 1415, 1420

- setCsvAnulado, 1410, 1415, 1420
- setCsvNormativa, 1410, 1415, 1420
- setGde, 1410, 1420
- setGdeRef, 1415
- setIdentifier, 1410, 1415, 1420
- setSign, 1411, 1416, 1421
- setSignFormat, 1411, 1416, 1421
- toSoap, 1411, 1416, 1421
- signData
 - XMLSecurityDSig, 2001
 - XMLSecurityKey, 2015
- signer, 1421, 1424, 1427
 - fromSoap, 1422, 1425, 1428
 - getFstate, 1422, 1425, 1428
 - getState, 1422, 1425, 1428
 - getUserJob, 1423, 1425, 1428
 - hasFstate, 1423, 1425, 1428
 - hasState, 1423, 1426, 1428
 - hasUserJob, 1423, 1426, 1429
 - setFstate, 1423, 1426, 1429
 - setState, 1423, 1426, 1429
 - setUserJob, 1424, 1426, 1429
 - toSoap, 1424, 1426, 1429
- signerList, 1430, 1432, 1434
 - addSigner, 1430, 1432, 1435
 - countSigner, 1430, 1433, 1435
 - fromSoap, 1431, 1433, 1435
 - getSigner, 1431, 1433, 1435
 - hasSigner, 1431, 1433, 1435
 - replaceArraySigner, 1431, 1433, 1435
 - retrieveArraySigner, 1431, 1433, 1436
 - toSoap, 1431, 1434, 1436
- signLine, 1436, 1438, 1441
 - fromSoap, 1437, 1439, 1441
 - getSignerList, 1437, 1439, 1441
 - getType, 1437, 1439, 1442
 - hasSignerList, 1437, 1439, 1442
 - hasType, 1437, 1440, 1442
 - setSignerList, 1438, 1440, 1442
 - setType, 1438, 1440, 1442
 - toSoap, 1438, 1440, 1442
- signLineList, 1443, 1445, 1447
 - addSignLine, 1443, 1446, 1448
 - countSignLine, 1444, 1446, 1448
 - fromSoap, 1444, 1446, 1448
 - getSignLine, 1444, 1446, 1448
 - hasSignLine, 1444, 1446, 1448
 - replaceArraySignLine, 1444, 1446, 1449
 - retrieveArraySignLine, 1444, 1447, 1449
 - toSoap, 1445, 1447, 1449
- signSoapDoc
 - WSSESoap, 1972
- SINGLE_QUOTE
 - XPath, 2022
- Situacion, 1449
 - fromSoap, 1451
 - getCodigoCuentaCotizacion, 1451
 - getContratoTiempoParcial, 1451
 - getContratoTrabajo, 1451
 - getDiasAlta, 1451
 - getEmpresa, 1452
 - getFechaAlta, 1452
 - getFechaBaja, 1452
 - getFechaEfectos, 1452
 - getGrupoCotizacion, 1452
 - getNumeroAfiliacion, 1452
 - getProvincia, 1453
 - getRegimen, 1453
 - hasCodigoCuentaCotizacion, 1453
 - hasContratoTiempoParcial, 1453
 - hasContratoTrabajo, 1453
 - hasDiasAlta, 1453
 - hasEmpresa, 1454
 - hasFechaAlta, 1454
 - hasFechaBaja, 1454
 - hasFechaEfectos, 1454
 - hasGrupoCotizacion, 1454
 - hasNumeroAfiliacion, 1454
 - hasProvincia, 1455
 - hasRegimen, 1455
 - setCodigoCuentaCotizacion, 1455
 - setContratoTiempoParcial, 1455
 - setContratoTrabajo, 1455
 - setDiasAlta, 1455
 - setEmpresa, 1456
 - setFechaAlta, 1456
 - setFechaBaja, 1456
 - setFechaEfectos, 1456
 - setGrupoCotizacion, 1456
 - setNumeroAfiliacion, 1456
 - setProvincia, 1457
 - setRegimen, 1457
 - toSoap, 1457
- sizeOfInfoAmpliada
 - LoginResponse, 992
- sizeOfParametro
 - LoginRol, 994
- sizeOfRoles
 - LoginResponse, 992
- SoapObject, 1458, 1460, 1463, 1465, 1468, 1470, 1473, 1476, 1478, 1481, 1484, 1487, 1490, 1493, 1496
 - __doChild, 1459, 1461, 1464, 1466, 1469, 1472, 1474, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1497
 - array2ObjectTree, 1459, 1462, 1464, 1466, 1469, 1472, 1475, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1498
 - endsWith, 1459, 1462, 1464, 1467, 1469, 1472, 1475, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1498
 - is_assoc, 1459, 1462, 1464, 1467, 1469, 1472, 1475, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489, 1492, 1495, 1498
 - objectTree2array, 1460, 1462, 1465, 1467, 1470, 1473, 1475, 1478, 1481, 1484, 1487, 1490,

- 1493, 1496, 1498
- Solicitante, 1499
 - \$Consentimiento, 1507
 - \$Finalidad, 1507
 - \$Funcionario, 1507
 - \$IdExpediente, 1508
 - \$IdentificadorSolicitante, 1508
 - \$NombreSolicitante, 1508
 - \$Procedimiento, 1508
 - \$UnidadTramitadora, 1508
 - __construct, 1500
 - getConsentimiento, 1500
 - getFinalidad, 1501
 - getFuncionario, 1501
 - getIdentificadorSolicitante, 1501
 - getIdExpediente, 1501
 - getNombreSolicitante, 1502
 - getProcedimiento, 1502
 - getUnidadTramitadora, 1502
 - setConsentimiento, 1502
 - setFinalidad, 1503
 - setFuncionario, 1503
 - setIdentificadorSolicitante, 1503
 - setIdExpediente, 1505
 - setNombreSolicitante, 1505
 - setProcedimiento, 1505
 - setUnidadTramitadora, 1507
- Solicitud, 1509, 1512
 - fromSoap, 1509, 1513
 - getEspanol, 1510, 1513
 - getNacimiento, 1510, 1513
 - getResidencia, 1510, 1513
 - hasEspanol, 1510, 1513
 - hasNacimiento, 1510, 1514
 - hasResidencia, 1511, 1514
 - setEspanol, 1511, 1514
 - setNacimiento, 1511, 1514
 - setResidencia, 1511, 1514
 - toSoap, 1511, 1514
- solicitudAsociarCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1810
- Solicitudes, 1515
 - \$SolicitudTransmision, 1516
 - __construct, 1515
 - getSolicitudTransmision, 1516
 - setSolicitudTransmision, 1516
- solicitudInvalidarCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1810
- solicitudObtenerCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1811
- solicitudRespuesta
 - WSClientConductorVehiculos, 1802
 - WSClientDatosVehiculo, 1813
 - WSClientVerificacionResidencia, 1914
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 1918
 - WSClientVidaLaboral, 1921
- SolicitudTransmision, 1517
 - \$DatosGenericos, 1518
 - __construct, 1517
 - getDatosGenericos, 1517
 - setDatosGenericos, 1517
- splitBodyHeader
 - WSMimeParser, 1936
- state, 1518, 1520, 1522
 - fromSoap, 1519, 1520, 1522
 - getIdentifier, 1519, 1521, 1522
 - hasIdentifier, 1519, 1521, 1522
 - setIdentifier, 1519, 1521, 1523
 - toSoap, 1519, 1521, 1523
- stateList, 1523, 1525, 1528
 - addState, 1524, 1526, 1528
 - countState, 1524, 1526, 1528
 - fromSoap, 1524, 1526, 1529
 - getState, 1524, 1526, 1529
 - hasState, 1524, 1527, 1529
 - replaceArrayState, 1525, 1527, 1529
 - retrieveArrayState, 1525, 1527, 1529
 - toSoap, 1525, 1527, 1529
- staticAdd509Cert
 - XMLSecurityDSig, 2001
- staticGet509XCerts
 - XMLSecurityDSig, 2003
- staticLocateKeyInfo
 - XMLSecEnc, 1988
- stringList, 1530, 1532, 1534
 - addStr, 1530, 1533, 1535
 - countStr, 1531, 1533, 1535
 - fromSoap, 1531, 1533, 1535
 - getStr, 1531, 1533, 1535
 - hasStr, 1531, 1533, 1535
 - replaceArrayStr, 1531, 1533, 1536
 - retrieveArrayStr, 1531, 1534, 1536
 - toSoap, 1532, 1534, 1536
- structure_part
 - WSMimeParser, 1937
- template
 - XMLSecEnc, 1989
 - XMLSecurityDSig, 2007
- TIMEOUT
 - RTSOAClient, 1361, 1367
- TIMESTAMP_INVALIDO
 - WSComunPAIException, 1967
- timestampInfo, 1536, 1538, 1540
 - fromSoap, 1537, 1539, 1540
 - getAddTimestamp, 1537, 1539, 1540
 - hasAddTimestamp, 1537, 1539, 1540
 - setAddTimestamp, 1537, 1539, 1541
 - toSoap, 1538, 1539, 1541
- TIPO_LIBRO_REG_ENT
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 356, 361
- TIPO_LIBRO_REG_SAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 356, 361
- TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 356, 361
- TIPOBUSQUEDA_GRUPO
 - WSComunFClient, 1962

- TIPOBUSQUEDA_USUARIO
 - WComunFCClient, 1962
- Titular, 1541, 1544
 - \$Apellido1, 1548
 - \$Apellido2, 1549
 - \$Documentacion, 1549
 - \$Nombre, 1549
 - \$NombreCompleto, 1549
 - \$TipoDocumentacion, 1549
 - __construct, 1544
 - fromSoap, 1542
 - getApellido1, 1545
 - getApellido2, 1545
 - getDocumentacion, 1545
 - getDomicilioDGT, 1542
 - getDomicilioINE, 1542
 - getNombre, 1545
 - getNombreCompleto, 1546
 - getTipoDocumentacion, 1546
 - hasDomicilioDGT, 1542
 - hasDomicilioINE, 1543
 - setApellido1, 1546
 - setApellido2, 1547
 - setDocumentacion, 1547
 - setDomicilioDGT, 1543
 - setDomicilioINE, 1543
 - setNombre, 1547
 - setNombreCompleto, 1548
 - setTipoDocumentacion, 1548
 - toSoap, 1543
- TOKEN_CADUCADO
 - BasicError, 108
- TOKEN_NO_EXISTENTE
 - BasicError, 108
- TokensType, 1550
 - addToken, 1550
 - countToken, 1550
 - fromSoap, 1550
 - getToken, 1551
 - hasToken, 1551
 - replaceArrayToken, 1551
 - retrieveArrayToken, 1551
 - toSoap, 1551
- toSoap
 - actualizarDocumento, 66
 - actualizarDocumentoResponse, 69
 - API_CREAREGISTRO, 81, 84
 - asociarFirmas, 87
 - asociarFirmasResponse, 90
 - authentication, 98, 100, 102
 - Baja, 105
 - BienesEspecifico, 110
 - BuscarCriterioType, 115
 - buscarDocCriterio, 119
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 123
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 127
 - buscarDocCriterioPaginado, 132
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 136
 - buscarDocCriterioResponse, 139
 - Cabecera, 144, 149, 152
 - CabeceraRenta, 157
 - ColeccionCriteriosType, 160
 - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 163
 - ColeccionMetadatosEstandarType, 165
 - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 169
 - comment, 173, 176, 179
 - commentList, 182, 184, 186
 - Consulta, 219, 222, 224, 225, 229
 - consultaHistorico, 231, 232
 - consultaHistoricoResponse, 235, 239
 - consultaRegistroDepartamental, 241, 243
 - consultaRegistroDepartamentalResponse, 246, 249
 - CPFaction, 251, 254, 257
 - CPFactionList, 259, 261
 - creacionRegistroDepartamental, 271, 281
 - creacionRegistroDepartamentalResponse, 284, 287
 - crearCarpeta, 292
 - crearCarpetaResponse, 294
 - DATOS_DEL_REGISTRO, 301, 307
 - DATOS_DIRECCION, 313, 320
 - DATOS_EXPEDIENTES, 327, 334
 - DATOS_INTERESADO, 343, 351
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 355, 360
 - DATOS_ORIGEN, 363
 - DATOS_UNIDAD, 367, 372
 - DatosAdministrativos, 374
 - DatosCertificadoType, 376
 - DatosCola, 381
 - DatosDomicilioType, 387, 393
 - DatosEconomicos, 398
 - DatosEspecificos, 402, 405, 407, 410, 412, 414, 416
 - DatosExpedienteType, 419, 421
 - DatosGenerales, 426
 - DatosIdentificativosType, 435, 439
 - DatosNacimiento, 442
 - DatosRegistroDepartamentalType, 457, 471
 - DatosRegistroType, 475, 478
 - DatosTecnicos, 481
 - DatosTitular, 488
 - DatosTramites, 490
 - DatosVehiculo, 494
 - DCDatosAscend, 497
 - DCDatosConyuge, 500
 - DCDatosHijos, 503
 - DCDatosInmuebles, 506
 - DCDatosPersonales, 510
 - DCDatosVivienda, 513
 - DCEstadoCivil, 516
 - DCNumAscend, 520
 - DCNumHijos, 524
 - DCNumInmuebles, 529
 - DCNumViviendas, 533
 - DescripcionVehiculo, 537

- DestinosType, 540, 542
- DestinoType, 544, 546
- Direccion, 554
- document, 561, 568, 575
- documentList, 577, 579, 582
- DocumentoDefinitivoResponseType, 585
- DocumentoDefinitivoType, 587
- DocumentIdentificativoType, 590, 592
- DOCUMENTOS_ANEXOS, 599, 606
- DocumentosDefinitivosResponseType, 608
- DocumentosDefinitivosType, 611
- DocumentosType, 613, 616, 618
- DocumentoType, 621, 626, 631
- documentType, 633, 636, 639
- documentTypeList, 641, 643, 646
- Domicilio, 651
- DomicilioDGT, 655
- DomicilioINE, 665
- DomicilioVehiculoDGT, 667
- DomicilioVehiculoINE, 669
- eliminarCarpeta, 671
- eliminarCarpetaRecursiva, 674
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 676
- eliminarCarpetaResponse, 679
- eliminarDocumento, 681
- eliminarDocumentoFisico, 684
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 686
- eliminarDocumentoResponse, 689
- empaquetarDocumentoENI, 695
- empaquetarDocumentoENIResponse, 698
- enhancedJob, 701, 703, 705
- enhancedJobList, 707, 710, 712
- enhancedUser, 714, 716, 718
- enhancedUserJobAssociated, 722, 725, 728
- enhancedUserJobAssociatedList, 731, 733, 735
- enhancedUserJobInfo, 738, 742, 745
- enhancedUserList, 747, 749, 752
- EntColectiva, 754
- EntSingular, 757
- ErrorInfoType, 761, 763, 765
- EspaciosType, 768
- establecerDocumentoDefinitivo, 770
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 773
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 776
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 779
- establecerMetadatosENI, 782
- establecerMetadatosENIResponse, 785
- establecerMetadatosEstandar, 788
- establecerMetadatosEstandarResponse, 791
- establecerMetadatosPersonalizados, 794
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 798
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 801
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 803
- Estado, 807, 810, 813, 816, 819, 827
- externalUser, 831
- externalUserList, 833
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 837, 840
- FIRMA_DOCUMENTO, 843, 846
- FIRMA_JUSTIFICANTE, 849, 853
- FirmasType, 855
- FirmaType, 862
- Funcionario, 864
- generarIdentificadorENI, 885
- generarIdentificadorENIResponse, 888
- generarToken, 891
- generarTokenResponse, 894
- HistoricoType, 896, 897
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 901, 905
- Impago, 909
- importanceLevel, 911, 914, 916
- importanceLevelList, 918, 920, 923
- Imputaciones, 926
- Indicadores, 929
- insertarDocumento, 935
- insertarDocumentoENI, 941
- insertarDocumentoENIResponse, 945
- insertarDocumentoResponse, 949
- irpf, 954
- job, 957, 959, 961
- jobList, 963, 966, 968
- JUSTIFICANTE, 971, 975
- ListaImpagos, 977
- ListaNumerosAfiliacion, 980
- ListaSituaciones, 982
- ListaVehiculos, 985
- Marca, 996
- Masas, 1000
- Matriculacion, 1003
- MetadatoEstandarType, 1006
- MetadatosDocumentoType, 1009
- MetadatosENIType, 1016
- MetadatosExpedienteENIType, 1023
- MetadatosPersonalizadosType, 1025
- MetadatosPersonalizadoType, 1029
- moverCarpeta, 1032
- moverCarpetaResponse, 1035
- moverDocumento, 1038
- moverDocumentoResponse, 1041
- Municipio, 1044
- MunicipioRespuesta, 1046
- Nacimiento, 1049, 1052
- noticeList, 1055, 1057, 1059
- Nucleo, 1062
- Numero, 1066
- NumeroSuperior, 1068
- ObjetoEstado, 1074
- objSolicitudTransmision, 1080, 1082, 1089, 1098, 1103, 1107, 1111, 1115
- obtenerDocumento, 1118
- obtenerDocumentoENI, 1120
- obtenerDocumentoENIResponse, 1124
- obtenerDocumentoResponse, 1130

- obtenerExpedienteENI, 1134
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1137
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1140
- obtenerExpedienteENIResponse, 1143
- obtenerHashDocumento, 1146
- obtenerHashDocumentoResponse, 1149
- obtenerListaVersionesDocumento, 1152
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1155
- obtenerPathDocumento, 1158
- obtenerPathDocumentoResponse, 1161
- obtenerVersionDocumento, 1165
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1171
- OTROS_DATOS, 1179, 1186
- OtrosDatos, 1189
- PaginacionType, 1192
- parameter, 1194, 1196, 1199
- parameterList, 1201, 1203, 1205
- PARAMETRO, 1208
- PARAMETROS, 1211
- Plazas, 1223
- Pluriempleo, 1226
- Potencias, 1230
- Procedimiento, 1233
- Provincia, 1238
- ProvinciaRespuesta, 1241
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1245
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1248
- ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1250
- ReferenciasDocumentosType, 1253
- ReferenciasNombresDocumentosType, 1255
- RegistroCreadoType, 1259, 1263
- RegistroDepartamentalCodigoType, 1266, 1268
- RegistroDescendenteType, 1272, 1276
- RegistrosCreadosType, 1278, 1280
- remitterList, 1282, 1285, 1287
- request, 1299, 1311, 1323
- Residencia, 1325, 1328
- restaurarVersionDocumento, 1334
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1337
- Resumen, 1339
- Retorno, 1342, 1344, 1347, 1350, 1352, 1355
- seat, 1380, 1382, 1384
- seatList, 1386, 1389, 1391
- signature, 1396, 1401, 1406
- signatureRef, 1411, 1416, 1421
- signer, 1424, 1426, 1429
- signerList, 1431, 1434, 1436
- signLine, 1438, 1440, 1442
- signLineList, 1445, 1447, 1449
- Situacion, 1457
- Solicitud, 1511, 1514
- state, 1519, 1521, 1523
- stateList, 1525, 1527, 1529
- stringList, 1532, 1534, 1536
- timestampInfo, 1538, 1539, 1541
- Titular, 1543
- TokensType, 1551
- Totales, 1556
- UltimaVariacion, 1569
- user, 1573, 1576, 1580
- userJob, 1582, 1583, 1585
- userList, 1588, 1590, 1592
- Vehiculo, 1594
- VersionesType, 1596
- Via, 1599
- VidaLaboral, 1603
- Totales, 1552
 - fromSoap, 1553
 - getAniosAlta, 1553
 - getDiasAlta, 1553
 - getDiasPluriempleo, 1553
 - getMesesAlta, 1554
 - getTotalDiasAlta, 1554
 - hasAniosAlta, 1554
 - hasDiasAlta, 1554
 - hasDiasPluriempleo, 1554
 - hasMesesAlta, 1554
 - hasTotalDiasAlta, 1555
 - setAniosAlta, 1555
 - setDiasAlta, 1555
 - setDiasPluriempleo, 1555
 - setMesesAlta, 1555
 - setTotalDiasAlta, 1555
 - toSoap, 1556
- transformDocument, 1556
 - \$arg0, 1557
 - \$arg1, 1557
 - \$arg2, 1557
 - __construct, 1557
- transformDOMtoArray
 - WSClientDGPConsultadIdentidad, 1815
 - WSClientIRPF, 1870
 - WSClientVerificacionResidencia, 1915
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 1918
 - WSClientVidaLaboral, 1922
- transformImage, 1558
 - \$arg0, 1558
 - \$arg1, 1558
 - \$arg2, 1559
 - __construct, 1558
 - WSClientTransformaPDF, 1910
- Transmision, 1559
 - \$CodigoCertificado, 1561
 - \$IdSolicitud, 1561
 - __construct, 1559
 - getCodigoCertificado, 1560
 - getIdSolicitud, 1560
 - setCodigoCertificado, 1560
 - setIdSolicitud, 1561
- TransmisionDatos, 1562
 - \$DatosEspecificos, 1564
 - \$DatosGenericos, 1564
 - __construct, 1562
 - getDatosEspecificos, 1562
 - getDatosGenericos, 1563
 - setDatosEspecificos, 1563

- setDatosGenericos, 1563
- Transmisiones, 1564
 - \$Id, 1566
 - \$TransmisionDatos, 1566
 - __construct, 1564
 - getId, 1565
 - getTransmisionDatos, 1565
 - setId, 1565
 - setTransmisionDatos, 1566
- tratarExcepcionEstandar
 - WSEComunFClient, 1949
- tratarMTOMEstandar
 - RTSOAClient, 1360, 1366
 - WSEComunFClient, 1949
- TRIPLEDES_CBC
 - XMLSecurityKey, 2020
- tryToThrow
 - WSEComunPAIException, 1964
- UltimaVariacion, 1567
 - fromSoap, 1567
 - getCodigo, 1568
 - getDescripcion, 1568
 - getFecha, 1568
 - hasCodigo, 1568
 - hasDescripcion, 1568
 - hasFecha, 1569
 - setCodigo, 1569
 - setDescripcion, 1569
 - setFecha, 1569
 - toSoap, 1569
- unbounded
 - PFAAdviceServer, 36
 - WSECOMUN\AEAT\IRPF, 45
 - WSECOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD, 46
 - WSECOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS, 47
 - WSECOMUN\DGT\DATOSVEHICULO, 48
 - WSECOMUN\GDE, 49
 - WSECOMUN\GDE4, 51
 - WSECOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA, 52
 - WSECOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO, 53
 - WSECOMUN\PORTAFIRMAS, 55
 - WSECOMUN\PORTAFIRMAS4, 56
 - WSECOMUN\REGDEPARTAMENTAL, 57
 - WSECOMUN\REGDEPARTAMENTAL2, 57
 - WSECOMUN\RTSOA, 58
 - WSECOMUN\RTSOA4, 59
 - WSECOMUN\SS\VIDA_LABORAL, 60
- unfold_flowed
 - WSCMime, 1931
- updateRequestStatus
 - PFAAdviceSOAPServer, 1219
- URI
 - XMLSecEnc, 1989
- URL_FRONT_DESARROLLO
 - WSCClientGDE2, 1847
 - WSCClientGDE4, 1860
- URL_FRONT_PRODUCCION
 - WSCClientGDE2, 1848
 - WSCClientGDE4, 1860
- urlGetContentInFile
 - AlfrescoClient, 76
- urlGetContents
 - AlfrescoClient, 77
- user, 1570, 1573, 1577
 - fromSoap, 1571, 1574, 1578
 - getIdentifier, 1571, 1574, 1578
 - getName, 1571, 1574, 1578
 - getSurname1, 1571, 1575, 1578
 - getSurname2, 1571, 1575, 1578
 - hasIdentifier, 1572, 1575, 1578
 - hasName, 1572, 1575, 1579
 - hasSurname1, 1572, 1575, 1579
 - hasSurname2, 1572, 1575, 1579
 - setIdentifier, 1572, 1576, 1579
 - setName, 1572, 1576, 1579
 - setSurname1, 1573, 1576, 1579
 - setSurname2, 1573, 1576, 1580
 - toSoap, 1573, 1576, 1580
- userJob, 1580, 1582, 1584
 - __construct, 1581, 1583, 1584
 - fromSoap, 1581, 1583, 1585
 - getIdentifier, 1581, 1583, 1585
 - hasIdentifier, 1581, 1583, 1585
 - setIdentifier, 1581, 1583, 1585
 - toSoap, 1582, 1583, 1585
- userJob_from_xml
 - PFAAdviceSOAPServer, 1220
- userList, 1586, 1588, 1590
 - addUser, 1586, 1589, 1591
 - countUser, 1587, 1589, 1591
 - fromSoap, 1587, 1589, 1591
 - getUser, 1587, 1589, 1591
 - hasUser, 1587, 1589, 1591
 - replaceArrayUser, 1587, 1589, 1592
 - retrieveArrayUser, 1587, 1590, 1592
 - toSoap, 1588, 1590, 1592
- USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU
 - BasicError, 108
- USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT
 - BasicError, 109
- USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU
 - BasicError, 109
- USUARIO_SIN_ROLES
 - BasicError, 109
- utf16_to_utf8
 - WSCCharset, 1788
- utf7_to_utf8
 - WSCCharset, 1788
- utf7imap_to_utf8
 - WSCCharset, 1789
- utf8_to_utf7imap
 - WSCCharset, 1789
- valencianoCastellano
 - WSCClientSALT, 1909

- validateDigest
 - XMLSecurityDSig, 2003
- validateReference
 - XMLSecurityDSig, 2004
- Vehiculo, 1592
 - fromSoap, 1593
 - getMatricula, 1593
 - hasMatricula, 1593
 - setMatricula, 1594
 - toSoap, 1594
- verificarContexto
 - WSCClientGVLogin, 1866
- verify
 - XMLSecurityDSig, 2004
- verifySignature
 - XMLSecurityKey, 2015
- VersionesType, 1594
 - addVersion, 1595
 - countVersion, 1595
 - fromSoap, 1595
 - getVersion, 1596
 - hasVersion, 1596
 - replaceArrayVersion, 1596
 - retrieveArrayVersion, 1596
 - toSoap, 1596
- Via, 1597
 - fromSoap, 1598
 - getCodigo, 1598
 - getNombre, 1598
 - getTipo, 1598
 - hasCodigo, 1598
 - hasNombre, 1599
 - hasTipo, 1599
 - setCodigo, 1599
 - setNombre, 1599
 - setTipo, 1599
 - toSoap, 1599
- VidaLaboral, 1600
 - fromSoap, 1601
 - getCabecera, 1601
 - getListaSituaciones, 1601
 - getNumeroSituaciones, 1601
 - getResumen, 1602
 - hasCabecera, 1602
 - hasListaSituaciones, 1602
 - hasNumeroSituaciones, 1602
 - hasResumen, 1602
 - setCabecera, 1602
 - setListaSituaciones, 1603
 - setNumeroSituaciones, 1603
 - setResumen, 1603
 - toSoap, 1603
- wc_anagrama_tercero
 - WSBDCWebServicios, 1762
- wc_banco_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1763
- wc_banco_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1763
- wc_calcular_nif_ficticio
 - WSBDCWebServicios, 1763
- wc_consultar_solicitud
 - WSBDCWebServicios, 1764
- wc_datos_municipio_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1764
- wc_datos_municipio_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1765
- wc_datos_municipio_provincia
 - WSBDCWebServicios, 1765
- wc_datos_nucleo_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1766
- wc_datos_nucleo_municipio
 - WSBDCWebServicios, 1766
- wc_datos_nucleo_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1766
- wc_datos_pais
 - WSBDCWebServicios, 1767
- wc_datos_provincia_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1767
- wc_datos_provincia_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1768
- wc_datos_tercero
 - WSBDCWebServicios, 1768
- wc_datos_tercero_nif
 - WSBDCWebServicios, 1769
- wc_errores_adicionales
 - WSBDCWebServicios, 1769
- wc_errores_oracle
 - WSBDCWebServicios, 1769
- wc_estado_fichero
 - WSBDCWebServicios, 1770
- wc_log_ultimas_modificaciones
 - WSBDCWebServicios, 1770
- wc_nombres_iguales
 - WSBDCWebServicios, 1771
- wc_sucursal_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1771
- wc_sucursal_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1772
- wc_sucursales_banco
 - WSBDCWebServicios, 1772
- wc_validar_cuenta
 - WSBDCWebServicios, 1772
- wc_validar_nif
 - WSBDCWebServicios, 1773
- wc_verificar_usuario
 - WSBDCWebServicios, 1773
- wcctater_gnral
 - WSBDCWebServicios, 1774
- wcdatos_tercero_nif_xtendid
 - WSBDCWebServicios, 1774
- wcdatos_tercero_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1775
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid
 - WSBDCWebServicios, 1775
- wcdel0001
 - WSBDCWebServicios, 1775

wcficasociado
 WSBDCWebServicios, 1776
 wclogrango
 WSBDCWebServicios, 1776
 wconsultar_domicilio
 WSBDCWebServicios, 1777
 wconsultar_solicitud_completo
 WSBDCWebServicios, 1777
 wcteranagrama
 WSBDCWebServicios, 1778
 wcterglobal
 WSBDCWebServicios, 1778
 wctersip
 WSBDCWebServicios, 1779
 wctersipbdc
 WSBDCWebServicios, 1779
 wctersustituido
 WSBDCWebServicios, 1780
 wctersustituto
 WSBDCWebServicios, 1780
 wdomicilio_fiscal
 WSBDCWebServicios, 1781
 wdomicilios_tercero_01
 WSBDCWebServicios, 1781
 wdomicilios_tercero_02
 WSBDCWebServicios, 1782
 wdomicilios_tercero_c
 WSBDCWebServicios, 1782
 wdomicilios_tercero_s
 WSBDCWebServicios, 1782
 winserter_tercero_online
 WSBDCWebServicios, 1783
 winserter_terceros_online
 WSBDCWebServicios, 1783
 wobtener_ctanacional_iban
 WSBDCWebServicios, 1784
 wobtener_iban_ctanacional
 WSBDCWebServicios, 1784
 wordwrap
 WSCMime, 1932
 WSBDC_Wranagramas, 1604
 \$PAanagrama4, 1605
 \$PAanagrama8, 1605
 \$resultado, 1605
 __construct, 1604
 WSBDC_WrcBancoCodigo, 1605
 \$PBanco, 1607
 \$resultado, 1607
 __construct, 1606
 WSBDC_WrcBancoNombre, 1607
 \$PFilas, 1608
 \$PTablaBanco, 1608
 \$resultado, 1608
 __construct, 1608
 WSBDC_WrcCalcularficticio, 1609
 \$PAanagraffic, 1610
 \$PNiffic, 1610
 \$PNombrefic, 1610
 \$resultado, 1610
 __construct, 1609
 WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1611
 \$PEstado, 1611
 \$PResultado, 1611
 \$resultado, 1612
 __construct, 1611
 WSBDC_WrcCuentasTercero, 1612
 \$PFilas, 1613
 \$PTablaCuenta, 1613
 \$resultado, 1613
 __construct, 1612
 WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1614
 \$PMunicipio, 1614
 \$resultado, 1614
 __construct, 1614
 WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1615
 \$PFilas, 1616
 \$PTablaMunicipio, 1616
 \$resultado, 1616
 __construct, 1615
 WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1616
 \$PNucleo, 1617
 \$resultado, 1617
 __construct, 1617
 WSBDC_WrcDatosNucleos, 1618
 \$PFilas, 1618
 \$PTablaNucleo, 1618
 \$resultado, 1619
 __construct, 1618
 WSBDC_WrcDatosPais, 1619
 \$PPais, 1620
 \$resultado, 1620
 __construct, 1619
 WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1620
 \$PProvincia, 1622
 \$resultado, 1622
 __construct, 1621
 WSBDC_WrcDatosProvincias, 1622
 \$PFilas, 1623
 \$PTablaProvincia, 1623
 \$resultado, 1623
 __construct, 1623
 WSBDC_WrcDatosTercero, 1624
 \$PTercero, 1625
 \$resultado, 1625
 __construct, 1624
 WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1625
 \$PFilas, 1626
 \$PTablaTercero, 1626
 \$resultado, 1626
 __construct, 1625
 WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1627
 \$PFilas, 1627
 \$PTablaTercero, 1628
 \$PTablaTerceroBaja, 1628
 \$resultado, 1628
 __construct, 1627

- WSBDC_Wrcdel0001, 1628
 - \$PDelegacion, 1629
 - \$resultado, 1629
 - __construct, 1629
- WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1630
 - \$PErroresAdicionales, 1630
 - \$PFilas, 1630
 - \$resultado, 1631
 - __construct, 1630
- WSBDC_WrcErroresOracle, 1631
 - \$PErroracle, 1632
 - \$resultado, 1632
 - __construct, 1631
- WSBDC_WrcEstadoFichero, 1632
 - \$PEstadistica, 1633
 - \$PTablaResultado, 1633
 - \$resultado, 1633
 - __construct, 1633
- WSBDC_WrcLog, 1634
 - \$PFilas, 1635
 - \$PTablaBitacora, 1635
 - \$resultado, 1635
 - __construct, 1634
- WSBDC_WrcNombresIguales, 1635
 - \$PNumpal1, 1636
 - \$PNumpal2, 1636
 - \$PNumpalc, 1637
 - \$PResulcompara, 1637
 - \$resultado, 1637
 - __construct, 1636
- WSBDC_Wrcondom1, 1637
 - \$PDomicilioC, 1638
 - \$resultado, 1638
 - __construct, 1638
- WSBDC_Wrcondomfiscal, 1639
 - \$PDomicilioC, 1639
 - \$PNombreout, 1639
 - \$resultado, 1640
 - __construct, 1639
- WSBDC_Wrconsolic1, 1640
 - \$PDomicilio, 1641
 - \$PEstado, 1641
 - \$PResultado, 1641
 - \$PTercero, 1641
 - \$resultado, 1642
 - __construct, 1640
- WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1642
 - \$PSucursal, 1643
 - \$resultado, 1643
 - __construct, 1642
- WSBDC_WrcSucursales, 1643
 - \$PFilas, 1644
 - \$PTablaSucursal, 1644
 - \$resultado, 1644
 - __construct, 1644
- WSBDC_WrCtanacIban, 1645
 - \$PCuenta, 1646
 - \$resultado, 1646
 - __construct, 1645
- WSBDC_Wrcteranagrama, 1646
 - \$PClaveter, 1647
 - \$PNomanag, 1647
 - \$resultado, 1647
 - __construct, 1646
- WSBDC_Wrcterglobal, 1648
 - \$PDescripcion, 1649
 - \$PErro, 1649
 - \$PFilas, 1649
 - \$PSolicitud, 1649
 - \$PTablaTercero, 1649
 - \$PTablaTerceroBaja, 1649
 - \$resultado, 1650
 - __construct, 1648
- WSBDC_Wrctersip, 1650
 - \$PTerce32, 1651
 - \$PTercecf, 1651
 - \$resultado, 1651
 - __construct, 1650
- WSBDC_Wrctersipbdc, 1652
 - \$PTexto, 1652
 - \$resultado, 1652
 - __construct, 1652
- WSBDC_WrcValidarNif, 1653
 - \$PDccal, 1654
 - \$PTercal, 1654
 - \$resultado, 1654
 - __construct, 1653
- WSBDC_WrdomiciliosC, 1654
 - \$PFilas, 1655
 - \$PTablaDomicilioC, 1655
 - \$resultado, 1656
 - __construct, 1655
- WSBDC_WrdomiciliosS, 1656
 - \$PFilas, 1657
 - \$PTablaDomicilioS, 1657
 - \$resultado, 1657
 - __construct, 1656
- WSBDC_WrlbanCtanac, 1658
 - \$PIban, 1658
 - \$resultado, 1658
 - __construct, 1658
- WSBDC_Wrinserciones02, 1659
 - \$PCodsolicitud, 1660
 - \$PDomsol, 1660
 - \$PTersol, 1660
 - \$resultado, 1660
 - __construct, 1659
- WSBDC_Wrsustitutos, 1661
 - \$PClaveter, 1661
 - \$PFechasus, 1661
 - \$resultado, 1662
 - __construct, 1661
- WSBDC_WtdBanco, 1662
 - \$cifBanco, 1663
 - \$codigoBanco, 1663
 - \$codigoEditran, 1663

- \$fechaInactividad, 1663
- \$nombreBanco, 1664
- __construct, 1662
- WSBDC_WtdDomicilioC, 1664
 - \$bloque, 1667
 - \$calidad, 1667
 - \$califnumVia, 1667
 - \$claveDomicilio, 1667
 - \$codPais, 1668
 - \$codigoNucleo, 1667
 - \$codigoVia, 1667
 - \$codmuniaeat, 1668
 - \$codpos, 1668
 - \$codprov, 1668
 - \$codvialne, 1668
 - \$complemento, 1669
 - \$descmuni, 1669
 - \$descpais, 1669
 - \$descprov, 1669
 - \$domter, 1669
 - \$domter2, 1670
 - \$escalera, 1670
 - \$estadoDomicilio, 1670
 - \$fax, 1670
 - \$fechaUltimaAct, 1670
 - \$movil, 1671
 - \$nombreVia, 1671
 - \$numero, 1671
 - \$origenInformacion, 1671
 - \$piso, 1671
 - \$poblacion, 1672
 - \$pobter, 1672
 - \$portal, 1672
 - \$provinciaext, 1672
 - \$puerta, 1672
 - \$telefono, 1673
 - \$tipoDomicilio, 1673
 - \$tiponumVia, 1673
 - __construct, 1665
- WSBDC_WtdDomicilioS, 1673
 - \$calidad, 1674
 - \$claveDomicilio, 1675
 - \$domicilio, 1675
 - \$estadoDomicilio, 1675
 - \$fechaUltimaAct, 1675
 - \$pais, 1675
 - \$poblacion, 1676
 - __construct, 1674
- WSBDC_WtdSucursal, 1676
 - \$codbic, 1678
 - \$codigoBanco, 1678
 - \$codigoPlaza, 1678
 - \$codigoPostal, 1678
 - \$codigoProvincia, 1678
 - \$codigoSucursal, 1678
 - \$desPlazaCastellano, 1679
 - \$desPlazaVernacula, 1679
 - \$digitoControl, 1679
 - \$domicilio, 1679
 - \$fax, 1679
 - \$nombreSucursal, 1680
 - \$numeroClasif, 1680
 - \$telefonoContacto1, 1680
 - \$telefonoContacto2, 1680
 - \$tipoOficina, 1680
 - __construct, 1677
- WSBDC_WtdTablaBanco, 1681
 - \$array, 1681
 - __construct, 1681
- WSBDC_WtdTablaDomicilioC, 1682
 - \$array, 1682
 - __construct, 1682
- WSBDC_WtdTablaDomicilioS, 1683
 - \$array, 1684
 - __construct, 1683
- WSBDC_WtdTablaSucursal, 1684
 - \$array, 1685
 - __construct, 1684
- WSBDC_WtipoBitacora, 1685
 - \$anagraf, 1686
 - \$cifTercero, 1686
 - \$fecha, 1686
 - \$origenCambio, 1686
 - \$tipoModificacion, 1687
 - __construct, 1685
- WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1687
 - \$codigoBanco, 1688
 - \$codigoSucursal, 1688
 - \$digitosControl, 1688
 - \$numeroCuenta, 1688
 - __construct, 1687
- WSBDC_WtipoClaveTercero, 1689
 - \$anagraf, 1690
 - \$cifTercero, 1690
 - __construct, 1689
- WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1690
 - \$calidad, 1691
 - \$claveDomicilio, 1692
 - \$codigoBanco, 1692
 - \$codigoBic, 1692
 - \$codigoIban, 1692
 - \$codigoPais, 1692
 - \$codigoSucursal, 1693
 - \$digitosControl, 1693
 - \$estadoCuenta, 1693
 - \$fechaUltimaAct, 1693
 - \$numeroCuenta, 1693
 - \$origenInformacion, 1694
 - \$tipoCuenta, 1694
 - __construct, 1691
- WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1694
 - \$codpostal, 1695
 - \$delegacionAeat, 1695
 - \$descripcion, 1696
 - \$direccion, 1696
 - \$poblacion, 1696

- \$provincia, 1696
- \$telefono, 1696
- __construct, 1695
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1697
 - \$codError, 1698
 - \$codErrorAeat, 1698
 - \$codSolicitud, 1698
 - \$descripcion, 1698
 - \$fechaUltimaAct, 1699
 - __construct, 1697
- WSBDC_WtipoErrorOracle, 1699
 - \$codoracle, 1700
 - \$descripcion, 1700
 - __construct, 1699
- WSBDC_WtipoEstadistica, 1700
 - \$F0, 1702
 - \$F1, 1702
 - \$F2, 1702
 - \$F3, 1702
 - \$er, 1701
 - \$err, 1701
 - \$ok, 1702
 - \$total, 1703
 - __construct, 1701
- WSBDC_WtipoMunicipio, 1703
 - \$codcapi, 1705
 - \$codmuni, 1705
 - \$codpostal, 1705
 - \$codprov, 1705
 - \$denomalf, 1706
 - \$denomalfa, 1706
 - \$denominacion, 1706
 - \$dirpostal, 1706
 - \$email, 1706
 - \$enlace, 1707
 - \$fax, 1707
 - \$idioma, 1707
 - \$partido, 1707
 - \$poblacion, 1707
 - \$presidente, 1708
 - \$presupeuro, 1708
 - \$presuppts, 1708
 - \$regimen, 1708
 - \$secretaria, 1708
 - \$superficie, 1709
 - \$telefono, 1709
 - \$web, 1709
 - __construct, 1704
- WSBDC_WtipoNucleo, 1709
 - \$codmuni, 1711
 - \$codnsup, 1711
 - \$codnucl, 1711
 - \$codpostal, 1712
 - \$denominacion, 1712
 - \$dirpostal, 1712
 - \$elim, 1712
 - \$email, 1712
 - \$enlace, 1713
 - \$fax, 1713
 - \$partido, 1713
 - \$poblacion, 1713
 - \$presidente, 1713
 - \$presupeuro, 1714
 - \$presuppts, 1714
 - \$regimen, 1714
 - \$superficie, 1714
 - \$telefono, 1714
 - \$web, 1715
 - __construct, 1710
- WSBDC_WtipoPais, 1715
 - \$cod01, 1716
 - \$cod02, 1716
 - \$cod03, 1716
 - \$codIso, 1716
 - \$codOpsf, 1717
 - \$codPais, 1717
 - \$codVat, 1717
 - \$denominacion, 1717
 - __construct, 1715
- WSBDC_WtipoProvincia, 1718
 - \$codcapi, 1719
 - \$codcaut, 1720
 - \$codpostal, 1720
 - \$codprov, 1720
 - \$denocaut, 1720
 - \$denominacion, 1720
 - \$dirpostal, 1721
 - \$email, 1721
 - \$enlace, 1721
 - \$fax, 1721
 - \$partido, 1721
 - \$poblacion, 1722
 - \$presidente, 1722
 - \$presupeuro, 1722
 - \$presuppts, 1722
 - \$regimen, 1722
 - \$superficie, 1723
 - \$telefono, 1723
 - \$web, 1723
 - __construct, 1718
- WSBDC_WtipoResultado, 1723
 - \$clave, 1725
 - \$cuenta, 1725
 - \$descf0, 1725
 - \$descf1, 1726
 - \$descf2, 1726
 - \$descf3, 1726
 - \$domicilio, 1726
 - \$errorf0, 1726
 - \$errorf1, 1727
 - \$errorf2, 1727
 - \$errorf3, 1727
 - \$fase, 1727
 - \$fecha, 1727
 - \$idOrigen, 1728
 - \$resultado, 1728

- \$solicitud, 1728
- \$tercero, 1728
- __construct, 1724
- WSBDC_WtipoTablaBitacora, 1729
- \$array, 1729
- __construct, 1729
- WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, 1730
- \$array, 1730
- __construct, 1730
- WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, 1731
- \$array, 1731
- __construct, 1731
- WSBDC_WtipoTablaMunicipio, 1732
- \$array, 1732
- __construct, 1732
- WSBDC_WtipoTablaNucleo, 1733
- \$array, 1733
- __construct, 1733
- WSBDC_WtipoTablaProvincia, 1734
- \$array, 1734
- __construct, 1734
- WSBDC_WtipoTablaResultado, 1735
- \$array, 1735
- __construct, 1735
- WSBDC_WtipoTablaTercero, 1736
- \$array, 1736
- __construct, 1736
- WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, 1737
- \$array, 1737
- __construct, 1737
- WSBDC_WtipoTablaTexto, 1738
- \$array, 1738
- __construct, 1738
- WSBDC_WtipoTercero, 1739
- \$anagraf, 1740
- \$anagver, 1740
- \$apenom, 1740
- \$calidad, 1741
- \$cifTercero, 1741
- \$correoElectronico, 1741
- \$delegacionAeat, 1741
- \$estadoTerceroAeat, 1741
- \$etiqueta, 1742
- \$fax, 1742
- \$fechaUltimaAct, 1742
- \$ficticio, 1742
- \$origenInformacion, 1742
- \$telefono, 1743
- \$tipoTercero, 1743
- __construct, 1739
- WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1743
- \$anagraf, 1744
- \$anagrafNuevo, 1744
- \$cifTercero, 1745
- \$cifTerceroNuevo, 1745
- \$fechaBajaSus, 1745
- \$fechaCaducidad, 1745
- \$fechaUltimaAct, 1745
- \$motivoBaja, 1746
- __construct, 1744
- WSBDC_Wyterce32, 1746
- \$anagraf, 1748
- \$bajalo, 1748
- \$calidad, 1748
- \$codage, 1748
- \$codban, 1749
- \$codcta, 1749
- \$codent, 1749
- \$codiban, 1749
- \$codmun, 1749
- \$codpai, 1750
- \$codpos, 1750
- \$codpro, 1750
- \$digcon, 1750
- \$docume, 1750
- \$domter, 1751
- \$fecbdc, 1751
- \$nomter, 1751
- \$origen, 1751
- \$pasapor, 1751
- \$pobter, 1752
- \$tercer, 1752
- \$usuari, 1752
- \$vatcee, 1752
- __construct, 1747
- WSBDC_Wyterce32tabla, 1753
- \$array, 1753
- __construct, 1753
- WSBDC_Wytercecf, 1754
- \$anagraf, 1755
- \$bajalo, 1756
- \$calidad, 1756
- \$codent, 1756
- \$codmun, 1756
- \$codpai, 1756
- \$codpos, 1757
- \$codpro, 1757
- \$docume, 1757
- \$domter, 1757
- \$fecbdc, 1757
- \$nomter, 1758
- \$numter, 1758
- \$origen, 1758
- \$pasapor, 1758
- \$pobter, 1758
- \$tipter, 1759
- \$usuari, 1759
- \$vatcee, 1759
- __construct, 1754
- WSBDC_Wytercecftabla, 1759
- \$array, 1760
- __construct, 1760
- WSBDCWebServicios, 1760
- __construct, 1762
- wc_anagrama_tercero, 1762
- wc_banco_codigo, 1763

- wc_banco_nombre, 1763
- wc_calcular_nif_ficticio, 1763
- wc_consultar_solicitud, 1764
- wc_datos_municipio_codigo, 1764
- wc_datos_municipio_nombre, 1765
- wc_datos_municipio_provincia, 1765
- wc_datos_nucleo_codigo, 1766
- wc_datos_nucleo_municipio, 1766
- wc_datos_nucleo_nombre, 1766
- wc_datos_pais, 1767
- wc_datos_provincia_codigo, 1767
- wc_datos_provincia_nombre, 1768
- wc_datos_tercero, 1768
- wc_datos_tercero_nif, 1769
- wc_errores_adicionales, 1769
- wc_errores_oracle, 1769
- wc_estado_fichero, 1770
- wc_log_ultimas_modificaciones, 1770
- wc_nombres_iguales, 1771
- wc_sucursal_codigo, 1771
- wc_sucursal_nombre, 1772
- wc_sucursales_banco, 1772
- wc_validar_cuenta, 1772
- wc_validar_nif, 1773
- wc_verificar_usuario, 1773
- wcctater_gnral, 1774
- wcdatos_tercero_nif_xtendid, 1774
- wcdatos_tercero_nombre, 1775
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid, 1775
- wcdel0001, 1775
- wcficasociado, 1776
- wclogrango, 1776
- wconsultar_domicilio, 1777
- wconsultar_solicitud_completo, 1777
- wcteranagrama, 1778
- wcterglobal, 1778
- wctersip, 1779
- wctersipbdc, 1779
- wctersustituido, 1780
- wctersustituto, 1780
- wdomicilio_fiscal, 1781
- wdomicilios_tercero_01, 1781
- wdomicilios_tercero_02, 1782
- wdomicilios_tercero_c, 1782
- wdomicilios_tercero_s, 1782
- winserter_tercero_online, 1783
- winserter_terceros_online, 1783
- wobtener_ctanacional_iban, 1784
- wobtener_iban_ctanacional, 1784
- wvalidar_iban, 1785
- WSC_CHARSET
 - WSCCharset, 1790
 - WSCMime, 1932
 - WSCMimeParser, 1938
- WSCCharset, 1785
 - \$aliases, 1790
 - clean, 1786
 - convert, 1786
 - detect, 1787
 - error_handler, 1787
 - parse_charset, 1787
 - utf16_to_utf8, 1788
 - utf7_to_utf8, 1788
 - utf7imap_to_utf8, 1789
 - utf8_to_utf7imap, 1789
 - WSC_CHARSET, 1790
- WSClientAutentica, 36, 1790
 - autenticaConFirmaWS, 1791
 - autenticaUsuarioLDAPWS, 1791
 - autenticaUsuarioWS, 1792
 - getInformacionHDFI, 1792
 - getInformacionLDAP, 1793
 - getInformacionWS, 1793
- WSClientAutoriza, 37, 1794
 - retornaAutorizacionWS, 1794
 - retornaTodasAutorizacionesDNIWS, 1795
 - retornaTodasAutorizacionesWS, 1795
- WSClientCatastro, 37, 1796
 - catastro, 1797
 - catastroB, 1798
 - catastroBienesPeticon, 1798
 - catastroBienesPeticonB, 1799
 - catastroBienesRespuesta, 1799
 - catastroBienesRespuestaB, 1800
- WSClientConductorVehiculos, 37, 1800
 - peticonAsincrona, 1801
 - peticonSincrona, 1801
 - solicitudRespuesta, 1802
- WSClientCSV, 38, 1802
 - asociarCSV, 1803
 - asociarCSVSinFirma, 1804
 - csv_encodeClaveAcceso, 1804
 - csv_encodeClaveAccesoSinFirma, 1805
 - csv_encodeInfDoc, 1805
 - csv_encodeOpcionesGeneracion, 1806
 - csv_encodeRequest, 1806
 - invalidarCSV, 1807
 - invalidarCSVSinFirma, 1807
 - modificarFechaCaducidadCSV, 1808
 - obtenerCodigo, 1808
 - obtenerCodigoSinFirmar, 1809
 - obtenerSolicitud, 1809
 - solicitudAsociarCSVSinFirma, 1810
 - solicitudInvalidarCSVSinFirma, 1810
 - solicitudObtenerCSVSinFirma, 1811
- WSClientDatosVehiculo, 38, 1811
 - peticonAsincrona, 1812
 - peticonSincrona, 1812
 - solicitudRespuesta, 1813
- WSClientDGP, 38
- WSClientDGPConsultaIdentidad, 1814
 - obtenerArrayRespuesta, 1814
 - peticonSincrona, 1814
 - transformDOMtoArray, 1815
- WSClientEnvioIngresos, 39, 1816
 - __construct, 1816

- peticion, 1817
- WSClientFirma, 39, 1817
 - firmarCertificadoServer, 1818
- WSClientFondos, 1818
- WSClientGDE, 39, 1819
 - eliminarCarpetaGDE, 1819
 - eliminarDocumentoGDE, 1820
 - insertarDocumentoGDE, 1820
 - obtenerDocumentoGDE, 1821
- WSClientGDE2, 40, 1822
 - actualizarDocumento, 1823
 - asociarFirmas, 1824
 - asociarFirmasGDE2, 1824
 - buscarDocCriterio, 1825
 - buscarDocCriterioGDE2, 1825
 - buscarDocCriterioPaginado, 1826
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE2, 1826
 - crearCarpeta, 1827
 - crearCarpetaGDE2, 1827
 - eliminarCarpeta, 1828
 - eliminarCarpetaGDE2, 1828
 - eliminarCarpetaRecursiva, 1829
 - eliminarDocumento, 1829
 - eliminarDocumentoGDE2, 1830
 - empaquetarDocumentoENI, 1830
 - empaquetarDocumentoENIGDE2, 1830
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, 1831
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2, 1831
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 1833
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2, 1833
 - establecerMetadatosENI, 1834
 - establecerMetadatosENIGDE2, 1834
 - establecerMetadatosPersonalizados, 1834
 - establecerMetadatosPersonalizadosGDE2, 1835
 - front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 1835
 - front_obtenerIdentificadorGDE, 1836
 - generarIdentificadorENI, 1836
 - generarIdentificadorENIGDE2, 1836
 - generarToken, 1837
 - generarTokenGDE2, 1837
 - insertarDocumento, 1837
 - insertarDocumentoENI, 1838
 - insertarDocumentoENIGDE2, 1839
 - insertarDocumentoGDE2, 1839
 - moverCarpeta, 1840
 - moverDocumento, 1841
 - obtenerDocumento, 1841
 - obtenerDocumentoENI, 1842
 - obtenerDocumentoENIGDE2, 1842
 - obtenerDocumentoGDE2, 1843
 - obtenerExpedienteENI, 1843
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1844
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2, 1844
 - obtenerExpedienteENIGDE2, 1845
 - obtenerListaVersionesDocumento, 1845
 - obtenerPathDocumento, 1846
 - obtenerVersionDocumento, 1846
 - restaurarVersionDocumento, 1847
 - URL_FRONT_DESARROLLO, 1847
 - URL_FRONT_PRODUCCION, 1848
- WSClientGDE4, 40, 1848
 - asociarFirmasGDE4, 1849
 - buscarDocCriterioGDE4, 1849
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE4, 1850
 - crearCarpetaGDE4, 1851
 - eliminarCarpetaGDE4, 1851
 - eliminarDocumentoGDE4, 1851
 - empaquetarDocumentoENIGDE4, 1852
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, 1852
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4, 1853
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4, 1853
 - establecerMetadatosENIGDE4, 1854
 - establecerMetadatosPersonalizadosGDE4, 1854
 - front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 1855
 - front_obtenerIdentificadorGDE, 1855
 - generarIdentificadorENI, 1856
 - generarIdentificadorENIGDE4, 1856
 - generarTokenGDE4, 1856
 - insertarDocumentoENIGDE4, 1857
 - insertarDocumentoGDE4, 1857
 - obtenerDocumentoENIGDE4, 1858
 - obtenerDocumentoGDE4, 1859
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4, 1859
 - obtenerExpedienteENIGDE4, 1860
 - URL_FRONT_DESARROLLO, 1860
 - URL_FRONT_PRODUCCION, 1860
- WSClientGestionLiquidaciones, 40, 1861
 - __construct, 1861
 - firmarCadenaXML, 1862
 - peticion, 1862
- WSClientGVLogin, 41, 1863
 - getToken, 1864
 - isAccesByInternet, 1864
 - isAccesByIntranet, 1864
 - logout, 1865
 - obtenerContexto, 1866
 - verificarContexto, 1866
- WSClientIRPF, 41, 1868
 - dameDescripcionError, 1868
 - obtenerArrayRespuesta, 1869
 - peticionSincrona, 1869
 - transformDOMtoArray, 1870
- WSClientPortafirmas, 42, 1870
 - pf_adm_assignJobToUser, 1871
 - pf_adm_deleteJobs, 1872
 - pf_adm_deleteUsers, 1872
 - pf_adm_insertEnhancedJobs, 1873
 - pf_adm_insertEnhancedUsers, 1873
 - pf_adm_separateJobToUser, 1873
 - pf_adm_updateEnhancedJobs, 1874
 - pf_adm_updateEnhancedUsers, 1874
 - pf_downloadDocument, 1875

- pf_downloadSign, 1875
- pf_mod_createRequest, 1876
- pf_mod_deleteDocument, 1876
- pf_mod_deleteRequest, 1877
- pf_mod_deleteSigners, 1877
- pf_mod_insertDocument, 1878
- pf_mod_insertSigners, 1878
- pf_mod_removeRequest, 1879
- pf_mod_sendRequest, 1880
- pf_mod_updateRequest, 1880
- pf_queryDocumentTypes, 1880
- pf_queryEnhancedJobs, 1881
- pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, 1881
- pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, 1882
- pf_queryEnhancedUsers, 1882
- pf_queryImportanceLevels, 1883
- pf_queryJobs, 1883
- pf_queryRequest, 1884
- pf_querySeats, 1884
- pf_querySign, 1885
- pf_queryStates, 1885
- pf_queryUsers, 1886
- WSClientPortafirmas4, 1886
 - pf_downloadDocument, 1887
 - pf_downloadSign, 1888
 - pf_mod_cancelCSVDocument, 1888
 - pf_mod_createRequest, 1889
 - pf_mod_deleteDocument, 1889
 - pf_mod_deleteRequest, 1890
 - pf_mod_deleteSigners, 1890
 - pf_mod_insertDocument, 1891
 - pf_mod_insertExternalUsers, 1891
 - pf_mod_insertSigners, 1892
 - pf_mod_removeRequest, 1892
 - pf_mod_sendRequest, 1894
 - pf_mod_updateExternalUsers, 1894
 - pf_mod_updateRequest, 1895
 - pf_queryDocument, 1895
 - pf_queryDocumentTypes, 1896
 - pf_queryEnhancedJobs, 1896
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, 1897
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, 1897
 - pf_queryEnhancedUsers, 1898
 - pf_queryImportanceLevels, 1898
 - pf_queryJobs, 1899
 - pf_queryRequest, 1899
 - pf_querySeats, 1900
 - pf_querySign, 1900
 - pf_queryStates, 1900
 - pf_queryUsers, 1901
- WSClientRegDepartamental, 42, 1902
 - consultaHistorico, 1902
 - consultaRegistroDepartamental, 1903
 - creacionRegistroDepartamental, 1903
- WSClientRegDepartamental2, 42, 1904
 - consultaHistorico, 1905
 - consultaRegistroDepartamental, 1905
 - creacionRegistroDepartamental, 1907
- WSClientSALT, 43, 1908
 - castellanoValenciano, 1909
 - valencianoCastellano, 1909
- WSClientTitulo, 1910
- WSClientTransformaPDF, 43, 1910
 - transformImage, 1910
- WSClientVerificacionResidencia, 1911
 - interpretarDatosEspecificos, 1912
 - obtenerArrayRespuesta, 1913
 - peticionAsincrona, 1913
 - peticionSincrona, 1914
 - solicitudRespuesta, 1914
 - transformDOMtoArray, 1915
- WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 1915
 - interpretarDatosEspecificos, 1916
 - obtenerArrayRespuesta, 1916
 - peticionAsincrona, 1917
 - peticionSincrona, 1917
 - solicitudRespuesta, 1918
 - transformDOMtoArray, 1918
- WSClientVidaLaboral, 1919
 - interpretarDatosEspecificos, 1919
 - obtenerArrayRespuesta, 1920
 - peticionAsincrona, 1920
 - peticionSincrona, 1921
 - solicitudRespuesta, 1921
 - transformDOMtoArray, 1922
- WSClientVL, 44
- WSCMessagePart, 1922
 - \$charset, 1923
 - \$ctype_parameters, 1923
 - \$ctype_primary, 1923
 - \$ctype_secondary, 1923
 - \$d_parameters, 1924
 - \$disposition, 1924
 - \$encoding, 1924
 - \$filename, 1924
 - \$headers, 1924
 - \$mime_id, 1924
 - \$mimetype, 1925
 - \$size, 1925
 - __clone, 1923
- WSCMIME, 44
- WSCMime, 1925
 - __construct, 1926
 - decode, 1926
 - decode_address_list, 1927
 - decode_header, 1927
 - decode_mime_string, 1927
 - explode_header_string, 1928
 - file_content_type, 1928
 - fix_email, 1929
 - format_flowed, 1929
 - get_charset, 1930
 - image_content_type, 1930
 - parse_headers, 1930

- parse_message, 1931
 - unfold_flowed, 1931
 - wordwrap, 1932
 - WSC_CHARSET, 1932
- WSMimeParser, 1932
 - \$params, 1937
 - __construct, 1933
 - boundarySplit, 1933
 - decode, 1934
 - decodeHeader, 1934
 - decodeMTOM, 1935
 - doDecode, 1935
 - parseHeaders, 1936
 - parseHeaderValue, 1936
 - splitBodyHeader, 1936
 - structure_part, 1937
 - WSC_CHARSET, 1938
- WSCOMUN\AEAT\IRPF, 44
 - unbounded, 45
- WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS, 45
- WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES, 45
- WSCOMUN\CATASTRO, 46
- WSCOMUN\CSV, 46
- WSCOMUN\GDP\CONSULTAIDENTIDAD, 46
 - unbounded, 46
- WSCOMUN\GDT\CONDUCTORVEHICULOS, 47
 - unbounded, 47
- WSCOMUN\GDT\DATOSVEHICULO, 47
 - unbounded, 48
- WSCOMUN\FONDOS, 48
- WSCOMUN\GDE, 48
 - unbounded, 49
- WSCOMUN\GDE4, 49
 - unbounded, 51
- WSCOMUN\GVLOGIN, 51
- WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA, 52
 - unbounded, 52
- WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO, 53
 - unbounded, 53
- WSCOMUN\PETICION, 53
- WSCOMUN\PORTAFIRMAS, 54
 - unbounded, 55
- WSCOMUN\PORTAFIRMAS4, 55
 - unbounded, 56
- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL, 56
 - unbounded, 57
- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2, 57
 - unbounded, 57
- WSCOMUN\RTSOA, 58
 - unbounded, 58
- WSCOMUN\RTSOA4, 59
 - unbounded, 59
- WSCOMUN\SALT, 59
- WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL, 60
 - unbounded, 60
- WSCOMUN\TITULO, 60
- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF, 60
- WSCOMUN\WSBDC, 61
- WSComunFClient, 1938
 - \$MYSOAPOP_SOAP_VERSION, 1951
 - \$MYSOAPOP_TRACE, 1952
 - \$MYSOAPOP_WSDL_CACHE, 1952
 - \$NAMESPACE_CAT_ESP, 1952
 - \$NAMESPACE_CAT_PET, 1952
 - \$NAMESPACE_CAT_SR, 1952
 - \$NAMESPACE_CSVGVA, 1953
 - \$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS, 1953
 - \$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO, 1953
 - \$NAMESPACE_FONDOS, 1953
 - \$NAMESPACE_GDE, 1953
 - \$NAMESPACE_GDE2, 1953
 - \$NAMESPACE_GDE4, 1954
 - \$NAMESPACE_GVA, 1954
 - \$NAMESPACE_LOGIN, 1954
 - \$NAMESPACE_PF, 1954
 - \$NAMESPACE_PF4, 1954
 - \$NAMESPACE_PF4_MOD, 1954
 - \$NAMESPACE_PF_ADM, 1955
 - \$NAMESPACE_PF_MOD, 1955
 - \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL, 1955
 - \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2, 1955
 - \$NAMESPACE_SALT, 1955
 - \$NAMESPACE_TITULO, 1955
 - \$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF, 1956
 - \$enableTrazabilidadPAI, 1951
 - \$enableWSecurity, 1951
 - \$enableXMLSecurityDSig, 1951
 - \$passPhrase, 1956
 - \$passUserToken, 1956
 - \$userToken, 1956
 - \$vTrazabilidad, 1956
 - \$v_clienteWS, 1956
 - __construct, 1941
 - __getClient, 1942
 - addDebugInfo, 1942
 - array2ObjectTree, 1943
 - disableTrazabilidadPAI, 1943
 - disableWSecurity, 1943
 - disableXMLSecurityDSig, 1943
 - enableTrazabilidadPAI, 1943
 - enableWSecurity, 1944
 - enableXMLSecurityDSig, 1944
 - getCertificateInfo, 1944
 - getCertificateSerial, 1944
 - getClientIP, 1945
 - getDebugInfo, 1945
 - getDebugMode, 1945
 - getServerIP, 1945
 - getURLApp, 1946
 - getUserAgent, 1946
 - isSecure, 1946
 - KEYCLIENTE_AEAT_IRPF, 1957
 - KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS, 1957

- KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES, 1957
- KEYCLIENTE_AUTENTICA, 1957
- KEYCLIENTE_AUTORIZA, 1957
- KEYCLIENTE_CATASTRO, 1957
- KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES, 1958
- KEYCLIENTE_CSV, 1958
- KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD, 1958
- KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS, 1958
- KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO, 1958
- KEYCLIENTE_FIRMA, 1958
- KEYCLIENTE_FONDOS, 1959
- KEYCLIENTE_GDE, 1959
- KEYCLIENTE_GDE2, 1959
- KEYCLIENTE_GDE4, 1959
- KEYCLIENTE_GVLOGIN, 1959
- KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA, 1959
- KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO, 1960
- KEYCLIENTE_PF, 1960
- KEYCLIENTE_PF4, 1960
- KEYCLIENTE_PF4_MOD, 1960
- KEYCLIENTE_PF_ADM, 1960
- KEYCLIENTE_PF_MOD, 1960
- KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL, 1961
- KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2, 1961
- KEYCLIENTE_SALT, 1961
- KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL, 1961
- KEYCLIENTE_TITULO, 1961
- KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF, 1961
- loadTracertPAI, 1946
- numberBaseConvert, 1947
- objectTree2array, 1947
- setCertFile, 1948
- setDebugMode, 1948
- setKeyFile, 1948
- setPassPhrase, 1949
- setWSDLTimeOut, 1949
- TIPOBUSQUEDA_GRUPO, 1962
- TIPOBUSQUEDA_USUARIO, 1962
- tratarExcepcionEstandar, 1949
- tratarMTOMEstandar, 1949
- xml_to_array, 1951
- WSComunFClient.php
- DEBUG, 2074
- WSComunPAIException, 1962
- __construct, 1963
- __toString, 1963
- CERTIFICADO_CADUCADO, 1965
- CERTIFICADO_REVOCADO, 1965
- ERROR_GENERAL_INDEFINIDO, 1965
- ERROR_SERVICIO, 1965
- ESTRUCURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA, 1965
- FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD, 1966
- FIRMA_PETICION_NO_VALIDA, 1966
- getCodigoEstado, 1963
- getCodigoEstadoSecundario, 1964
- getLiteralError, 1964
- getLiteralErrorSec, 1964
- INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE, 1966
- MENSAJE_XML_INVALIDO, 1966
- OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA, 1966
- ORGANISMO_NO_AUTORIZADO, 1966
- PETICION_SIN_NODO_FIRMA, 1967
- TIMESTAMP_INVALIDO, 1967
- tryToThrow, 1964
- WSComunSoapServer, 1967
- handle, 1968
- WSSENS
- WSSESoap, 1973
- WSSEPFX
- WSSESoap, 1973
- WSSESoap, 1968
- \$signAllHeaders, 1972
- \$signBody, 1972
- \$soapPFX, 1972
- __construct, 1969
- addBinaryToken, 1970
- addEncryptedKey, 1970
- AddReference, 1970
- addTimestamp, 1970
- addUserToken, 1970
- attachTokentoSig, 1971
- decryptSoapDoc, 1971
- EncryptBody, 1971
- encryptSoapDoc, 1971
- save, 1971
- saveXML, 1972
- signSoapDoc, 1972
- WSSENS, 1973
- WSSEPFX, 1973
- WSUNAME, 1973
- WSUNS, 1973
- WSUPFX, 1973
- WSSSoapClient, 1974
- \$certFile, 1981
- \$idApp, 1981
- \$keyFile, 1981
- \$mtom, 1981
- \$nsCert, 1981
- \$passPhrase, 1982
- __construct, 1974
- __doRequest, 1976
- disablePAITrace, 1976
- disableWSSecurity, 1976
- disableXMLSecurityDSig, 1977
- enablePAITrace___, 1977
- enableWSSecurity, 1977
- enableXMLSecurityDSig, 1977
- getCertFile, 1977
- getCertificateSerial, 1978
- getKeyFile, 1978

- getPassPhrase, 1978
- isMTOM, 1978
- loadCert, 1979
- loadTracertPAI, 1979
- setCertFile, 1979
- setKeyFile, 1980
- setPassPhrase, 1980
- setUserToken, 1980
- WSUNAME
 - WSSESoap, 1973
- WSUNS
 - WSSESoap, 1973
- WSUPFX
 - WSSESoap, 1973
- wvalidar_iban
 - WSBDCWebServicios, 1785
- xml_to_array
 - WSCmunFCClient, 1951
- xml_to_object
 - RTSOAClient, 1360, 1366
- XMLDSIGNS
 - XMLSecurityDSig, 2007
- XMLENCNS
 - XMLSecEnc, 1989
- XMLSecEnc, 1982
 - \$encKey, 1988
 - \$type, 1989
 - __construct, 1983
 - addReference, 1983
 - Content, 1989
 - decryptKey, 1984
 - decryptNode, 1984
 - Element, 1989
 - encryptKey, 1985
 - encryptNode, 1985
 - encryptReferences, 1986
 - getCipherValue, 1986
 - locateEncryptedData, 1986
 - locateKey, 1987
 - locateKeyInfo, 1987
 - setNode, 1988
 - staticLocateKeyInfo, 1988
 - template, 1989
 - URI, 1989
 - XMLENCNS, 1989
- XMLSecurityDSig, 1990
 - \$idKeys, 2005
 - \$idNS, 2005
 - \$sigNode, 2005
 - __construct, 1992
 - add509Cert, 1992
 - addObject, 1992
 - addReference, 1993
 - addReferenceList, 1993
 - appendCert, 1994
 - appendKey, 1994
 - appendSignature, 1994
 - appendToKeyInfo, 1994
 - BASE_TEMPLATE, 2005
 - C14N, 2005
 - C14N_COMMENTS, 2005
 - calculateDigest, 1995
 - canonicalizeSignedInfo, 1995
 - createNewSignNode, 1996
 - EXC_C14N, 2006
 - EXC_C14N_COMMENTS, 2006
 - generate_GUID, 1996
 - generateGUID, 1996
 - get509XCert, 1997
 - getRefIDs, 1997
 - getRefNodeID, 1998
 - getValidatedNodes, 1998
 - insertSignature, 1998
 - locateKey, 1999
 - locateSignature, 1999
 - processRefNode, 1999
 - processTransforms, 2000
 - RIPEMD160, 2006
 - setCanonicalMethod, 2000
 - SHA1, 2006
 - SHA256, 2006
 - SHA384, 2006
 - SHA512, 2007
 - sign, 2001
 - signData, 2001
 - staticAdd509Cert, 2001
 - staticGet509XCerts, 2003
 - template, 2007
 - validateDigest, 2003
 - validateReference, 2004
 - verify, 2004
 - XMLDSIGNS, 2007
 - XMLSecurityKey, 2007
 - \$encryptedCtx, 2016
 - \$guid, 2016
 - \$isEncrypted, 2016
 - \$iv, 2016
 - \$key, 2016
 - \$keyChain, 2017
 - \$name, 2017
 - \$passphrase, 2017
 - \$type, 2017
 - __construct, 2009
 - AES128_CBC, 2017
 - AES128_GCM, 2017
 - AES192_CBC, 2018
 - AES192_GCM, 2018
 - AES256_CBC, 2018
 - AES256_GCM, 2018
 - AUTHTAG_LENGTH, 2018
 - convertRSA, 2009
 - decryptData, 2010
 - DSA_SHA1, 2018
 - encryptData, 2010
 - fromEncryptedKeyElement, 2011
 - generateSessionKey, 2011

getAlgorith, 2012
getAlgorithm, 2012
getRawThumbprint, 2012
getSymmetricKeySize, 2013
getX509Certificate, 2013
getX509Thumbprint, 2013
HMAC_SHA1, 2019
loadKey, 2014
makeAsnSegment, 2014
RSA_1_5, 2019
RSA_OAEP, 2019
RSA_OAEP_MGF1P, 2019
RSA_SHA1, 2019
RSA_SHA256, 2019
RSA_SHA384, 2020
RSA_SHA512, 2020
serializeKey, 2015
signData, 2015
TRIPLEDES_CBC, 2020
verifySignature, 2015
XPath, 2020
ALL_QUOTES, 2022
ALPHANUMERIC, 2022
DOUBLE_QUOTE, 2022
EXTENDED_ALPHANUMERIC, 2022
filterAttrName, 2021
filterAttrValue, 2021
LETTERS, 2022
NUMERIC, 2022
SINGLE_QUOTE, 2022