

WSCOMUN

2.1.16

Generado por Doxygen 1.9.1



<b>1 Lista de obsoletos</b>	<b>1</b>
<b>2 Índice de namespaces</b>	<b>3</b>
2.1 Lista de 'namespaces' . . . . .	3
<b>3 Índice jerárquico</b>	<b>5</b>
3.1 Jerarquía de la clase . . . . .	5
<b>4 Índice de estructura de datos</b>	<b>17</b>
4.1 Estructura de datos . . . . .	17
<b>5 Índice de archivos</b>	<b>29</b>
5.1 Lista de archivos . . . . .	29
<b>6 Documentación de namespaces</b>	<b>35</b>
6.1 Referencia del Namespace PFAdviceServer . . . . .	35
6.1.1 Documentación de las variables . . . . .	36
6.1.1.1 unbounded . . . . .	36
6.2 Referencia del Namespace WSClntAutentica . . . . .	36
6.2.1 Descripción detallada . . . . .	36
6.3 Referencia del Namespace WSClntAutoriza . . . . .	37
6.3.1 Descripción detallada . . . . .	37
6.4 Referencia del Namespace WSClntCatastro . . . . .	37
6.4.1 Descripción detallada . . . . .	37
6.5 Referencia del Namespace WSClntConductorVehiculos . . . . .	37
6.5.1 Descripción detallada . . . . .	37
6.6 Referencia del Namespace WSClntCSV . . . . .	38
6.6.1 Descripción detallada . . . . .	38
6.7 Referencia del Namespace WSClntDatosVehiculo . . . . .	38
6.7.1 Descripción detallada . . . . .	38
6.8 Referencia del Namespace WSClntDGP . . . . .	38
6.8.1 Descripción detallada . . . . .	38
6.9 Referencia del Namespace WSClntEnvioIngresos . . . . .	39
6.9.1 Descripción detallada . . . . .	39
6.10 Referencia del Namespace WSClntFirma . . . . .	39
6.10.1 Descripción detallada . . . . .	39
6.11 Referencia del Namespace WSClntGDE . . . . .	39
6.11.1 Descripción detallada . . . . .	39
6.12 Referencia del Namespace WSClntGDE2 . . . . .	40
6.12.1 Descripción detallada . . . . .	40
6.13 Referencia del Namespace WSClntGDE4 . . . . .	40
6.13.1 Descripción detallada . . . . .	40
6.14 Referencia del Namespace WSClntGDE5 . . . . .	40
6.14.1 Descripción detallada . . . . .	40

6.15 Referencia del Namespace WSClientGestionLiquidaciones . . . . .	41
6.15.1 Descripción detallada . . . . .	41
6.16 Referencia del Namespace WSClientGVLogin . . . . .	41
6.16.1 Descripción detallada . . . . .	41
6.17 Referencia del Namespace WSClientIRPF . . . . .	41
6.17.1 Descripción detallada . . . . .	41
6.18 Referencia del Namespace WSClientPortafirmas . . . . .	42
6.18.1 Descripción detallada . . . . .	42
6.19 Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental . . . . .	42
6.19.1 Descripción detallada . . . . .	42
6.20 Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2 . . . . .	42
6.20.1 Descripción detallada . . . . .	42
6.21 Referencia del Namespace WSClientSALT . . . . .	43
6.21.1 Descripción detallada . . . . .	43
6.22 Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF . . . . .	43
6.22.1 Descripción detallada . . . . .	43
6.23 Referencia del Namespace WSClientVL . . . . .	44
6.23.1 Descripción detallada . . . . .	44
6.24 Referencia del Namespace WSCMIME . . . . .	44
6.25 Referencia del Namespace WSCOMUN\AEAT\IRPF . . . . .	44
6.25.1 Documentación de las variables . . . . .	45
6.25.1.1 unbounded . . . . .	45
6.26 Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS . . . . .	45
6.27 Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES . . . . .	45
6.28 Referencia del Namespace WSCOMUN\CATASTRO . . . . .	46
6.29 Referencia del Namespace WSCOMUN\CSV . . . . .	46
6.30 Referencia del Namespace WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD . . . . .	46
6.30.1 Documentación de las variables . . . . .	46
6.30.1.1 unbounded . . . . .	46
6.31 Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS . . . . .	47
6.31.1 Documentación de las variables . . . . .	47
6.31.1.1 unbounded . . . . .	47
6.32 Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO . . . . .	47
6.32.1 Documentación de las variables . . . . .	48
6.32.1.1 unbounded . . . . .	48
6.33 Referencia del Namespace WSCOMUN\FONDOS . . . . .	48
6.34 Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE . . . . .	48
6.34.1 Documentación de las variables . . . . .	49
6.34.1.1 unbounded . . . . .	49
6.35 Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE4 . . . . .	49
6.35.1 Documentación de las variables . . . . .	51
6.35.1.1 unbounded . . . . .	51

6.36 Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE5 . . . . .	51
6.36.1 Documentación de las variables . . . . .	53
6.36.1.1 unbounded . . . . .	53
6.37 Referencia del Namespace WSCOMUN\GVLOGIN . . . . .	53
6.38 Referencia del Namespace WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA . . . . .	54
6.38.1 Documentación de las variables . . . . .	54
6.38.1.1 unbounded . . . . .	54
6.39 Referencia del Namespace WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO . . . . .	55
6.39.1 Documentación de las variables . . . . .	55
6.39.1.1 unbounded . . . . .	55
6.40 Referencia del Namespace WSCOMUN\PETICION . . . . .	55
6.41 Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS . . . . .	56
6.41.1 Documentación de las variables . . . . .	57
6.41.1.1 unbounded . . . . .	57
6.42 Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS4 . . . . .	57
6.42.1 Documentación de las variables . . . . .	58
6.42.1.1 unbounded . . . . .	58
6.43 Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL . . . . .	58
6.43.1 Documentación de las variables . . . . .	59
6.43.1.1 unbounded . . . . .	59
6.44 Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2 . . . . .	59
6.44.1 Documentación de las variables . . . . .	59
6.44.1.1 unbounded . . . . .	60
6.45 Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA . . . . .	60
6.45.1 Documentación de las variables . . . . .	60
6.45.1.1 unbounded . . . . .	60
6.46 Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA4 . . . . .	61
6.46.1 Documentación de las variables . . . . .	61
6.46.1.1 unbounded . . . . .	61
6.47 Referencia del Namespace WSCOMUN\SALT . . . . .	61
6.48 Referencia del Namespace WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL . . . . .	62
6.48.1 Documentación de las variables . . . . .	62
6.48.1.1 unbounded . . . . .	62
6.49 Referencia del Namespace WSCOMUN\TITULO . . . . .	62
6.50 Referencia del Namespace WSCOMUN\TRANSFORMAPDF . . . . .	62
6.51 Referencia del Namespace WSCOMUN\WSBDC . . . . .	63
<b>7 Documentación de las estructuras de datos . . . . .</b>	<b>65</b>
7.1 Referencia de la Clase actualizarDocumento . . . . .	65
7.1.1 Descripción detallada . . . . .	65
7.1.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	66
7.1.2.1 fromSoap() . . . . .	66

7.1.2.2	getCodigoAplicacion()	66
7.1.2.3	getContenido()	66
7.1.2.4	getFirmas()	66
7.1.2.5	getReferenciaDocumento()	67
7.1.2.6	hasCodigoAplicacion()	67
7.1.2.7	hasContenido()	67
7.1.2.8	hasFirmas()	67
7.1.2.9	hasReferenciaDocumento()	67
7.1.2.10	setCodigoAplicacion()	67
7.1.2.11	setContenido()	68
7.1.2.12	setFirmas()	68
7.1.2.13	setReferenciaDocumento()	68
7.1.2.14	toSoap()	68
7.2	Referencia de la Clase actualizarDocumento	69
7.2.1	Descripción detallada	69
7.2.2	Documentación de las funciones miembro	69
7.2.2.1	fromSoap()	69
7.2.2.2	getCodigoAplicacion()	70
7.2.2.3	getColeccionesMetadatosPersonalizados()	70
7.2.2.4	getContenido()	70
7.2.2.5	getFirmas()	70
7.2.2.6	getMetadatosENI()	71
7.2.2.7	getNombre()	71
7.2.2.8	getReferenciaDocumento()	71
7.2.2.9	hasCodigoAplicacion()	71
7.2.2.10	hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	71
7.2.2.11	hasContenido()	71
7.2.2.12	hasFirmas()	72
7.2.2.13	hasMetadatosENI()	72
7.2.2.14	hasNombre()	72
7.2.2.15	hasReferenciaDocumento()	72
7.2.2.16	setCodigoAplicacion()	72
7.2.2.17	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	72
7.2.2.18	setContenido()	73
7.2.2.19	setFirmas()	73
7.2.2.20	setMetadatosENI()	73
7.2.2.21	setNombre()	73
7.2.2.22	setReferenciaDocumento()	73
7.2.2.23	toSoap()	73
7.3	Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse	74
7.3.1	Descripción detallada	74
7.3.2	Documentación de las funciones miembro	75

7.3.2.1 fromSoap()	75
7.3.2.2 getError()	75
7.3.2.3 getResultado()	75
7.3.2.4 getVersion()	75
7.3.2.5 hasError()	76
7.3.2.6 hasResultado()	76
7.3.2.7 hasVersion()	76
7.3.2.8 setError()	76
7.3.2.9 setResultado()	76
7.3.2.10 setVersion()	76
7.3.2.11 toSoap()	76
7.4 Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse	77
7.4.1 Descripción detallada	77
7.4.2 Documentación de las funciones miembro	78
7.4.2.1 fromSoap()	78
7.4.2.2 getError()	78
7.4.2.3 getResultado()	78
7.4.2.4 getVersion()	78
7.4.2.5 hasError()	79
7.4.2.6 hasResultado()	79
7.4.2.7 hasVersion()	79
7.4.2.8 setError()	79
7.4.2.9 setResultado()	79
7.4.2.10 setVersion()	79
7.4.2.11 toSoap()	79
7.5 Referencia de la Clase AlfrescoClient	80
7.5.1 Descripción detallada	81
7.5.2 Documentación del constructor y destructor	81
7.5.2.1 __construct()	81
7.5.3 Documentación de las funciones miembro	81
7.5.3.1 getDocument()	81
7.5.3.2 getDocumentAsFile()	82
7.5.3.3 getDocumentAsURL()	82
7.5.3.4 getDownloadUrl()	83
7.5.3.5 getIdApp()	83
7.5.3.6 getLoginUrl()	83
7.5.3.7 getMimeType()	83
7.5.3.8 getPassword()	84
7.5.3.9 getTicket()	84
7.5.3.10 getUploadUrl()	84
7.5.3.11 getUser()	84
7.5.3.12 insertDocument()	85

7.5.3.13 setDownloadUrl()	85
7.5.3.14 setIdApp()	85
7.5.3.15 setLoginUrl()	85
7.5.3.16 setPassword()	86
7.5.3.17 setUploadUrl()	86
7.5.3.18 setUser()	86
7.5.3.19 urlGetContentInFile()	86
7.5.3.20 urlGetContents()	87
7.6 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO	87
7.6.1 Descripción detallada	88
7.6.2 Documentación de las funciones miembro	88
7.6.2.1 fromDOM()	88
7.6.2.2 fromSoap()	88
7.6.2.3 generateString()	89
7.6.2.4 getDATOS_DEL_REGISTRO()	89
7.6.2.5 getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	89
7.6.2.6 getFIRMA_JUSTIFICANTE()	89
7.6.2.7 getJUSTIFICANTE()	89
7.6.2.8 hasDATOS_DEL_REGISTRO()	89
7.6.2.9 hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	90
7.6.2.10 hasFIRMA_JUSTIFICANTE()	90
7.6.2.11 hasJUSTIFICANTE()	90
7.6.2.12 setDATOS_DEL_REGISTRO()	90
7.6.2.13 setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	90
7.6.2.14 setFIRMA_JUSTIFICANTE()	90
7.6.2.15 setJUSTIFICANTE()	91
7.6.2.16 toSoap()	91
7.7 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO	91
7.7.1 Descripción detallada	92
7.7.2 Documentación de las funciones miembro	92
7.7.2.1 fromDOM()	92
7.7.2.2 fromSoap()	92
7.7.2.3 generateString()	92
7.7.2.4 getDATOS_DEL_REGISTRO()	92
7.7.2.5 getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	93
7.7.2.6 getFIRMA_JUSTIFICANTE()	93
7.7.2.7 getJUSTIFICANTE()	93
7.7.2.8 hasDATOS_DEL_REGISTRO()	93
7.7.2.9 hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	93
7.7.2.10 hasFIRMA_JUSTIFICANTE()	93
7.7.2.11 hasJUSTIFICANTE()	94
7.7.2.12 setDATOS_DEL_REGISTRO()	94



7.7.2.13 setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO()	94
7.7.2.14 setFIRMA_JUSTIFICANTE()	94
7.7.2.15 setJUSTIFICANTE()	94
7.7.2.16 toSoap()	95
7.8 Referencia de la Clase asociarFirmas	95
7.8.1 Descripción detallada	95
7.8.2 Documentación de las funciones miembro	95
7.8.2.1 fromSoap()	95
7.8.2.2 getCodigoAplicacion()	96
7.8.2.3 getFirmas()	96
7.8.2.4 getReferenciaDocumento()	96
7.8.2.5 hasCodigoAplicacion()	96
7.8.2.6 hasFirmas()	97
7.8.2.7 hasReferenciaDocumento()	97
7.8.2.8 setCodigoAplicacion()	97
7.8.2.9 setFirmas()	97
7.8.2.10 setReferenciaDocumento()	97
7.8.2.11 toSoap()	97
7.9 Referencia de la Clase asociarFirmas	98
7.9.1 Descripción detallada	98
7.9.2 Documentación de las funciones miembro	99
7.9.2.1 fromSoap()	99
7.9.2.2 getCodigoAplicacion()	99
7.9.2.3 getFirmas()	99
7.9.2.4 getReferenciaDocumento()	99
7.9.2.5 hasCodigoAplicacion()	100
7.9.2.6 hasFirmas()	100
7.9.2.7 hasReferenciaDocumento()	100
7.9.2.8 setCodigoAplicacion()	100
7.9.2.9 setFirmas()	100
7.9.2.10 setReferenciaDocumento()	100
7.9.2.11 toSoap()	100
7.10 Referencia de la Clase asociarFirmasResponse	101
7.10.1 Descripción detallada	101
7.10.2 Documentación de las funciones miembro	101
7.10.2.1 fromSoap()	101
7.10.2.2 getError()	102
7.10.2.3 getResultado()	102
7.10.2.4 hasError()	102
7.10.2.5 hasResultado()	102
7.10.2.6 setError()	103
7.10.2.7 setResultado()	103

7.10.2.8 toSoap()	103
7.11 Referencia de la Clase asociarFirmasResponse	103
7.11.1 Descripción detallada	104
7.11.2 Documentación de las funciones miembro	104
7.11.2.1 fromSoap()	104
7.11.2.2 getError()	104
7.11.2.3 getResultado()	105
7.11.2.4 hasError()	105
7.11.2.5 hasResultado()	105
7.11.2.6 setError()	105
7.11.2.7 setResultado()	105
7.11.2.8 toSoap()	105
7.12 Referencia de la Clase Atributos	106
7.12.1 Descripción detallada	106
7.12.2 Documentación del constructor y destructor	106
7.12.2.1 __construct()	106
7.12.3 Documentación de las funciones miembro	107
7.12.3.1 getCodigoCertificado()	107
7.12.3.2 getEstado()	107
7.12.3.3 getIdPeticion()	107
7.12.3.4 getNumElementos()	108
7.12.3.5 getTimeStamp()	108
7.12.3.6 setCodigoCertificado()	108
7.12.3.7 setEstado()	108
7.12.3.8 setIdPeticion()	109
7.12.3.9 setNumElementos()	109
7.12.3.10 setTimeStamp()	110
7.12.4 Documentación de los campos	111
7.12.4.1 \$CodigoCertificado	111
7.12.4.2 \$Estado	111
7.12.4.3 \$IdPeticion	111
7.12.4.4 \$NumElementos	111
7.12.4.5 \$TimeStamp	112
7.13 Referencia de la Clase authentication	112
7.13.1 Descripción detallada	112
7.13.2 Documentación de las funciones miembro	112
7.13.2.1 fromSoap()	113
7.13.2.2 getPassword()	113
7.13.2.3 getUsername()	113
7.13.2.4 hasPassword()	113
7.13.2.5 hasUserName()	113
7.13.2.6 setPassword()	113

7.13.2.7 setUsername()	114
7.13.2.8 toSoap()	114
7.14 Referencia de la Clase authentication	114
7.14.1 Descripción detallada	115
7.14.2 Documentación de las funciones miembro	115
7.14.2.1 fromSoap()	115
7.14.2.2 getPassword()	115
7.14.2.3 getUsername()	115
7.14.2.4 hasPassword()	115
7.14.2.5 hasUserName()	116
7.14.2.6 setPassword()	116
7.14.2.7 setUsername()	116
7.14.2.8 toSoap()	116
7.15 Referencia de la Clase authentication	116
7.15.1 Descripción detallada	117
7.15.2 Documentación de las funciones miembro	117
7.15.2.1 fromSoap()	117
7.15.2.2 getPassword()	117
7.15.2.3 getUsername()	117
7.15.2.4 hasPassword()	118
7.15.2.5 hasUserName()	118
7.15.2.6 setPassword()	118
7.15.2.7 setUsername()	118
7.15.2.8 toSoap()	118
7.16 Referencia de la Clase Baja	119
7.16.1 Descripción detallada	119
7.16.2 Documentación de las funciones miembro	119
7.16.2.1 fromSoap()	119
7.16.2.2 getFechaFin()	120
7.16.2.3 getFechaInicio()	120
7.16.2.4 hasFechaFin()	120
7.16.2.5 hasFechaInicio()	120
7.16.2.6 setFechaFin()	120
7.16.2.7 setFechaInicio()	121
7.16.2.8 toSoap()	121
7.17 Referencia de la Clase BasicError	122
7.17.1 Descripción detallada	122
7.17.2 Documentación del constructor y destructor	123
7.17.2.1 __construct()	123
7.17.3 Documentación de las funciones miembro	123
7.17.3.1 __toString()	123
7.17.3.2 getCodigoError()	123

7.17.3.3 getMensajeError()	123
7.17.4 Documentación de los campos	123
7.17.4.1 APLICACION_NO_EXISTENTE	123
7.17.4.2 APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA	124
7.17.4.3 COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO	124
7.17.4.4 COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO	124
7.17.4.5 ERROR_INESPERADO	124
7.17.4.6 ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION	124
7.17.4.7 ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO	124
7.17.4.8 ORIGEN_NO_ESPERADO	125
7.17.4.9 TOKEN_CADUCADO	125
7.17.4.10 TOKEN_NO_EXISTENTE	125
7.17.4.11 USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU	125
7.17.4.12 USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT	125
7.17.4.13 USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU	125
7.17.4.14 USUARIO_SIN_ROLES	126
7.18 Referencia de la Clase BienesEspecifico	126
7.18.1 Descripción detallada	126
7.18.2 Documentación de las funciones miembro	126
7.18.2.1 referenciaCatastral()	126
7.18.2.2 referenciaRustica()	127
7.18.2.3 toSoap()	127
7.19 Referencia de la Clase BuscarCriterioType	127
7.19.1 Descripción detallada	128
7.19.2 Documentación de las funciones miembro	128
7.19.2.1 fromSoap()	128
7.19.2.2 getNombre()	128
7.19.2.3 getParamNombre()	128
7.19.2.4 getParamValor()	129
7.19.2.5 getTipoCriterio()	129
7.19.2.6 getTipoCriterioOperador()	129
7.19.2.7 getTipoMetadato()	129
7.19.2.8 hasNombre()	129
7.19.2.9 hasParamNombre()	129
7.19.2.10 hasParamValor()	130
7.19.2.11 hasTipoCriterio()	130
7.19.2.12 hasTipoCriterioOperador()	130
7.19.2.13 hasTipoMetadato()	130
7.19.2.14 setNombre()	130
7.19.2.15 setParamNombre()	130
7.19.2.16 setParamValor()	131
7.19.2.17 setTipoCriterio()	131

7.19.2.18 setTipoCriterioOperador()	131
7.19.2.19 setTipoMetadato()	131
7.19.2.20 toSoap()	131
7.20 Referencia de la Clase BuscarCriterioType	132
7.20.1 Descripción detallada	133
7.20.2 Documentación de las funciones miembro	133
7.20.2.1 fromSoap()	133
7.20.2.2 getNombre()	133
7.20.2.3 getParamNombre()	133
7.20.2.4 getParamValor()	134
7.20.2.5 getTipoCriterio()	134
7.20.2.6 getTipoCriterioOperador()	134
7.20.2.7 getTipoMetadato()	134
7.20.2.8 hasNombre()	134
7.20.2.9 hasParamNombre()	134
7.20.2.10 hasParamValor()	135
7.20.2.11 hasTipoCriterio()	135
7.20.2.12 hasTipoCriterioOperador()	135
7.20.2.13 hasTipoMetadato()	135
7.20.2.14 setNombre()	135
7.20.2.15 setParamNombre()	135
7.20.2.16 setParamValor()	136
7.20.2.17 setTipoCriterio()	136
7.20.2.18 setTipoCriterioOperador()	136
7.20.2.19 setTipoMetadato()	136
7.20.2.20 toSoap()	136
7.21 Referencia de la Clase buscarDocCriterio	137
7.21.1 Descripción detallada	137
7.21.2 Documentación de las funciones miembro	138
7.21.2.1 fromSoap()	138
7.21.2.2 getBuscarInTree()	138
7.21.2.3 getCodigoAplicacion()	138
7.21.2.4 getColeccionCriterios()	138
7.21.2.5 getFiltroPath()	139
7.21.2.6 getOperacion()	139
7.21.2.7 hasBuscarInTree()	139
7.21.2.8 hasCodigoAplicacion()	139
7.21.2.9 hasColeccionCriterios()	139
7.21.2.10 hasFiltroPath()	139
7.21.2.11 hasOperacion()	140
7.21.2.12 setBuscarInTree()	140
7.21.2.13 setCodigoAplicacion()	140

7.21.2.14 setColeccionCriterios()	140
7.21.2.15 setFiltroPath()	140
7.21.2.16 setOperacion()	140
7.21.2.17 toSoap()	140
7.22 Referencia de la Clase buscarDocCriterio	141
7.22.1 Descripción detallada	142
7.22.2 Documentación de las funciones miembro	142
7.22.2.1 fromSoap()	142
7.22.2.2 getBuscarInTree()	142
7.22.2.3 getCodigoAplicacion()	142
7.22.2.4 getColeccionCriterios()	143
7.22.2.5 getFiltroPath()	143
7.22.2.6 getOperacion()	143
7.22.2.7 hasBuscarInTree()	143
7.22.2.8 hasCodigoAplicacion()	143
7.22.2.9 hasColeccionCriterios()	143
7.22.2.10 hasFiltroPath()	144
7.22.2.11 hasOperacion()	144
7.22.2.12 setBuscarInTree()	144
7.22.2.13 setCodigoAplicacion()	144
7.22.2.14 setColeccionCriterios()	144
7.22.2.15 setFiltroPath()	144
7.22.2.16 setOperacion()	145
7.22.2.17 toSoap()	145
7.23 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios	145
7.23.1 Descripción detallada	146
7.23.2 Documentación de las funciones miembro	146
7.23.2.1 fromSoap()	146
7.23.2.2 getCodigoAplicacion()	147
7.23.2.3 getColeccionCriterios()	147
7.23.2.4 getEspacios()	147
7.23.2.5 getOperacion()	147
7.23.2.6 getPaginacion()	147
7.23.2.7 hasCodigoAplicacion()	147
7.23.2.8 hasColeccionCriterios()	148
7.23.2.9 hasEspacios()	148
7.23.2.10 hasOperacion()	148
7.23.2.11 hasPaginacion()	148
7.23.2.12 setCodigoAplicacion()	148
7.23.2.13 setColeccionCriterios()	148
7.23.2.14 setEspacios()	149
7.23.2.15 setOperacion()	149

7.23.2.16 setPaginacion() . . . . .	149
7.23.2.17 toSoap() . . . . .	149
7.24 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios . . . . .	150
7.24.1 Descripción detallada . . . . .	150
7.24.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	150
7.24.2.1 fromSoap() . . . . .	150
7.24.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	151
7.24.2.3 getColeccionCriterios() . . . . .	151
7.24.2.4 getEspacios() . . . . .	151
7.24.2.5 getOperacion() . . . . .	151
7.24.2.6 getPaginacion() . . . . .	152
7.24.2.7 hasCodigoAplicacion() . . . . .	152
7.24.2.8 hasColeccionCriterios() . . . . .	152
7.24.2.9 hasEspacios() . . . . .	152
7.24.2.10 hasOperacion() . . . . .	152
7.24.2.11 hasPaginacion() . . . . .	152
7.24.2.12 setCodigoAplicacion() . . . . .	153
7.24.2.13 setColeccionCriterios() . . . . .	153
7.24.2.14 setEspacios() . . . . .	153
7.24.2.15 setOperacion() . . . . .	153
7.24.2.16 setPaginacion() . . . . .	153
7.24.2.17 toSoap() . . . . .	153
7.25 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse . . . . .	154
7.25.1 Descripción detallada . . . . .	155
7.25.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	155
7.25.2.1 fromSoap() . . . . .	155
7.25.2.2 getDocumentos() . . . . .	155
7.25.2.3 getError() . . . . .	155
7.25.2.4 getResultado() . . . . .	156
7.25.2.5 getTotal() . . . . .	156
7.25.2.6 hasDocumentos() . . . . .	156
7.25.2.7 hasError() . . . . .	156
7.25.2.8 hasResultado() . . . . .	156
7.25.2.9 hasTotal() . . . . .	156
7.25.2.10 setDocumentos() . . . . .	157
7.25.2.11 setError() . . . . .	157
7.25.2.12 setResultado() . . . . .	157
7.25.2.13 setTotal() . . . . .	157
7.25.2.14 toSoap() . . . . .	157
7.26 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse . . . . .	158
7.26.1 Descripción detallada . . . . .	158
7.26.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	159

7.26.2.1 fromSoap()	159
7.26.2.2 getDocumentos()	160
7.26.2.3 getError()	160
7.26.2.4 getResultado()	160
7.26.2.5 getTotal()	160
7.26.2.6 hasDocumentos()	161
7.26.2.7 hasError()	161
7.26.2.8 hasResultado()	161
7.26.2.9 hasTotal()	161
7.26.2.10 setDocumentos()	161
7.26.2.11 setError()	161
7.26.2.12 setResultado()	162
7.26.2.13 setTotal()	162
7.26.2.14 toSoap()	162
7.27 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado	162
7.27.1 Descripción detallada	163
7.27.2 Documentación de las funciones miembro	163
7.27.2.1 fromSoap()	163
7.27.2.2 getBuscarInTree()	164
7.27.2.3 getCodigoAplicacion()	164
7.27.2.4 getColeccionCriterios()	164
7.27.2.5 getFiltroPath()	164
7.27.2.6 getOperacion()	164
7.27.2.7 getPaginacion()	165
7.27.2.8 hasBuscarInTree()	165
7.27.2.9 hasCodigoAplicacion()	165
7.27.2.10 hasColeccionCriterios()	165
7.27.2.11 hasFiltroPath()	165
7.27.2.12 hasOperacion()	165
7.27.2.13 hasPaginacion()	166
7.27.2.14 setBuscarInTree()	166
7.27.2.15 setCodigoAplicacion()	166
7.27.2.16 setColeccionCriterios()	166
7.27.2.17 setFiltroPath()	166
7.27.2.18 setOperacion()	166
7.27.2.19 setPaginacion()	167
7.27.2.20 toSoap()	167
7.28 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado	167
7.28.1 Descripción detallada	168
7.28.2 Documentación de las funciones miembro	168
7.28.2.1 fromSoap()	168
7.28.2.2 getBuscarInTree()	169



7.28.2.3 getCodigoAplicacion()	169
7.28.2.4 getColeccionCriterios()	169
7.28.2.5 getFiltroPath()	169
7.28.2.6 getOperacion()	169
7.28.2.7 getPaginacion()	170
7.28.2.8 hasBuscarInTree()	170
7.28.2.9 hasCodigoAplicacion()	170
7.28.2.10 hasColeccionCriterios()	170
7.28.2.11 hasFiltroPath()	170
7.28.2.12 hasOperacion()	170
7.28.2.13 hasPaginacion()	171
7.28.2.14 setBuscarInTree()	171
7.28.2.15 setCodigoAplicacion()	171
7.28.2.16 setColeccionCriterios()	171
7.28.2.17 setFiltroPath()	171
7.28.2.18 setOperacion()	171
7.28.2.19 setPaginacion()	172
7.28.2.20 toSoap()	172
7.29 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse	172
7.29.1 Descripción detallada	173
7.29.2 Documentación de las funciones miembro	173
7.29.2.1 fromSoap()	173
7.29.2.2 getDocumentos()	174
7.29.2.3 getError()	174
7.29.2.4 getResultado()	174
7.29.2.5 getTotal()	174
7.29.2.6 hasDocumentos()	174
7.29.2.7 hasError()	174
7.29.2.8 hasResultado()	175
7.29.2.9 hasTotal()	175
7.29.2.10 setDocumentos()	175
7.29.2.11 setError()	175
7.29.2.12 setResultado()	175
7.29.2.13 setTotal()	175
7.29.2.14 toSoap()	175
7.30 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse	176
7.30.1 Descripción detallada	177
7.30.2 Documentación de las funciones miembro	177
7.30.2.1 fromSoap()	177
7.30.2.2 getDocumentos()	177
7.30.2.3 getError()	177
7.30.2.4 getResultado()	178

7.30.2.5 getTotal()	178
7.30.2.6 hasDocumentos()	178
7.30.2.7 hasError()	178
7.30.2.8 hasResultado()	178
7.30.2.9 hasTotal()	178
7.30.2.10 setDocumentos()	179
7.30.2.11 setError()	179
7.30.2.12 setResultado()	179
7.30.2.13 setTotal()	179
7.30.2.14 toSoap()	179
7.31 Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse	180
7.31.1 Descripción detallada	180
7.31.2 Documentación de las funciones miembro	180
7.31.2.1 fromSoap()	180
7.31.2.2 getError()	181
7.31.2.3 getReferenciasNombresDocumentos()	181
7.31.2.4 getResultado()	181
7.31.2.5 hasError()	181
7.31.2.6 hasReferenciasNombresDocumentos()	182
7.31.2.7 hasResultado()	182
7.31.2.8 setError()	182
7.31.2.9 setReferenciasNombresDocumentos()	182
7.31.2.10 setResultado()	182
7.31.2.11 toSoap()	182
7.32 Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse	183
7.32.1 Descripción detallada	183
7.32.2 Documentación de las funciones miembro	184
7.32.2.1 fromSoap()	184
7.32.2.2 getError()	184
7.32.2.3 getReferenciasNombresDocumentos()	184
7.32.2.4 getResultado()	184
7.32.2.5 hasError()	185
7.32.2.6 hasReferenciasNombresDocumentos()	185
7.32.2.7 hasResultado()	185
7.32.2.8 setError()	185
7.32.2.9 setReferenciasNombresDocumentos()	185
7.32.2.10 setResultado()	185
7.32.2.11 toSoap()	185
7.33 Referencia de la Clase Cabecera	186
7.33.1 Descripción detallada	187
7.33.2 Documentación de las funciones miembro	187
7.33.2.1 fromSoap()	187

7.33.2.2 getCodRet()	187
7.33.2.3 getDescripcionError()	187
7.33.2.4 getEjercicio()	188
7.33.2.5 getFechaEmision()	188
7.33.2.6 getReferencia()	188
7.33.2.7 getTipoRespuesta()	188
7.33.2.8 hasCodRet()	188
7.33.2.9 hasDescripcionError()	188
7.33.2.10 hasEjercicio()	189
7.33.2.11 hasFechaEmision()	189
7.33.2.12 hasReferencia()	189
7.33.2.13 hasTipoRespuesta()	189
7.33.2.14 setCodRet()	189
7.33.2.15 setDescripcionError()	189
7.33.2.16 setEjercicio()	190
7.33.2.17 setFechaEmision()	190
7.33.2.18 setReferencia()	190
7.33.2.19 setTipoRespuesta()	190
7.33.2.20 toSoap()	190
7.34 Referencia de la Clase Cabecera	191
7.34.1 Descripción detallada	192
7.34.2 Documentación de las funciones miembro	192
7.34.2.1 fromSoap()	192
7.34.2.2 getCodRet()	192
7.34.2.3 getConsulta()	192
7.34.2.4 getDescripcionError()	193
7.34.2.5 getFechaEmision()	193
7.34.2.6 getReferencia()	193
7.34.2.7 getTipoRespuesta()	193
7.34.2.8 hasCodRet()	193
7.34.2.9 hasConsulta()	193
7.34.2.10 hasDescripcionError()	194
7.34.2.11 hasFechaEmision()	194
7.34.2.12 hasReferencia()	194
7.34.2.13 hasTipoRespuesta()	194
7.34.2.14 setCodRet()	194
7.34.2.15 setConsulta()	194
7.34.2.16 setDescripcionError()	195
7.34.2.17 setFechaEmision()	195
7.34.2.18 setReferencia()	195
7.34.2.19 setTipoRespuesta()	195
7.34.2.20 toSoap()	195

7.35 Referencia de la Clase Cabecera . . . . .	196
7.35.1 Descripción detallada . . . . .	196
7.35.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	196
7.35.2.1 fromSoap() . . . . .	196
7.35.2.2 getFechaNacimiento() . . . . .	197
7.35.2.3 getListaNumerosAfiliacion() . . . . .	197
7.35.2.4 getTransferenciaDerechosCEE() . . . . .	197
7.35.2.5 hasFechaNacimiento() . . . . .	197
7.35.2.6 hasListaNumerosAfiliacion() . . . . .	198
7.35.2.7 hasTransferenciaDerechosCEE() . . . . .	198
7.35.2.8 setFechaNacimiento() . . . . .	198
7.35.2.9 setListaNumerosAfiliacion() . . . . .	198
7.35.2.10 setTransferenciaDerechosCEE() . . . . .	198
7.35.2.11 toSoap() . . . . .	198
7.36 Referencia de la Clase CabeceraRenta . . . . .	199
7.36.1 Descripción detallada . . . . .	200
7.36.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	200
7.36.2.1 fromSoap() . . . . .	200
7.36.2.2 getModelo() . . . . .	200
7.36.2.3 getNifSolicitante() . . . . .	200
7.36.2.4 getNombreSolicitante() . . . . .	201
7.36.2.5 getOrigenDatos() . . . . .	201
7.36.2.6 getPrimerDeclarante() . . . . .	201
7.36.2.7 getSegundoTitular() . . . . .	201
7.36.2.8 getTributacion() . . . . .	201
7.36.2.9 hasModelo() . . . . .	201
7.36.2.10 hasNifSolicitante() . . . . .	202
7.36.2.11 hasNombreSolicitante() . . . . .	202
7.36.2.12 hasOrigenDatos() . . . . .	202
7.36.2.13 hasPrimerDeclarante() . . . . .	202
7.36.2.14 hasSegundoTitular() . . . . .	202
7.36.2.15 hasTributacion() . . . . .	202
7.36.2.16 setModelo() . . . . .	203
7.36.2.17 setNifSolicitante() . . . . .	203
7.36.2.18 setNombreSolicitante() . . . . .	203
7.36.2.19 setOrigenDatos() . . . . .	203
7.36.2.20 setPrimerDeclarante() . . . . .	203
7.36.2.21 setSegundoTitular() . . . . .	203
7.36.2.22 setTributacion() . . . . .	204
7.36.2.23 toSoap() . . . . .	204
7.37 Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType . . . . .	204
7.37.1 Descripción detallada . . . . .	205

7.37.2 Documentación de las funciones miembro	205
7.37.2.1 addBuscarCriterio()	205
7.37.2.2 countBuscarCriterio()	205
7.37.2.3 fromSoap()	205
7.37.2.4 getBuscarCriterio()	206
7.37.2.5 hasBuscarCriterio()	206
7.37.2.6 replaceArrayBuscarCriterio()	206
7.37.2.7 retrieveArrayBuscarCriterio()	206
7.37.2.8 toSoap()	206
7.38 Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType	207
7.38.1 Descripción detallada	207
7.38.2 Documentación de las funciones miembro	208
7.38.2.1 addBuscarCriterio()	208
7.38.2.2 countBuscarCriterio()	208
7.38.2.3 fromSoap()	208
7.38.2.4 getBuscarCriterio()	208
7.38.2.5 hasBuscarCriterio()	209
7.38.2.6 replaceArrayBuscarCriterio()	209
7.38.2.7 retrieveArrayBuscarCriterio()	209
7.38.2.8 toSoap()	209
7.39 Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	210
7.39.1 Descripción detallada	210
7.39.2 Documentación de las funciones miembro	210
7.39.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	210
7.39.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	211
7.39.2.3 fromSoap()	211
7.39.2.4 getColeccionMetadatosPersonalizados()	211
7.39.2.5 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	211
7.39.2.6 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	212
7.39.2.7 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	212
7.39.2.8 toSoap()	212
7.40 Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	212
7.40.1 Descripción detallada	213
7.40.2 Documentación de las funciones miembro	213
7.40.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	213
7.40.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	213
7.40.2.3 fromSoap()	213
7.40.2.4 getColeccionMetadatosPersonalizados()	214
7.40.2.5 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	214
7.40.2.6 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	214
7.40.2.7 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	214
7.40.2.8 toSoap()	214

7.41 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType . . . . .	215
7.41.1 Descripción detallada . . . . .	215
7.41.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	216
7.41.2.1 addMetadatoEstandar() . . . . .	216
7.41.2.2 countMetadatoEstandar() . . . . .	216
7.41.2.3 fromSoap() . . . . .	216
7.41.2.4 getMetadatoEstandar() . . . . .	216
7.41.2.5 hasMetadatoEstandar() . . . . .	217
7.41.2.6 replaceArrayMetadatoEstandar() . . . . .	217
7.41.2.7 retrieveArrayMetadatoEstandar() . . . . .	217
7.41.2.8 toSoap() . . . . .	217
7.42 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType . . . . .	218
7.42.1 Descripción detallada . . . . .	218
7.42.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	218
7.42.2.1 addMetadatoEstandar() . . . . .	218
7.42.2.2 countMetadatoEstandar() . . . . .	218
7.42.2.3 fromSoap() . . . . .	218
7.42.2.4 getMetadatoEstandar() . . . . .	219
7.42.2.5 hasMetadatoEstandar() . . . . .	219
7.42.2.6 replaceArrayMetadatoEstandar() . . . . .	219
7.42.2.7 retrieveArrayMetadatoEstandar() . . . . .	219
7.42.2.8 toSoap() . . . . .	219
7.43 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType . . . . .	220
7.43.1 Descripción detallada . . . . .	221
7.43.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	221
7.43.2.1 addMetadatosPersonalizado() . . . . .	221
7.43.2.2 countMetadatosPersonalizado() . . . . .	221
7.43.2.3 fromSoap() . . . . .	221
7.43.2.4 getIdColeccionMetadatosPersonalizados() . . . . .	222
7.43.2.5 getMetadatosPersonalizado() . . . . .	222
7.43.2.6 getTipoColeccion() . . . . .	222
7.43.2.7 hasIdColeccionMetadatosPersonalizados() . . . . .	222
7.43.2.8 hasMetadatosPersonalizado() . . . . .	222
7.43.2.9 hasTipoColeccion() . . . . .	222
7.43.2.10 replaceArrayMetadatosPersonalizado() . . . . .	223
7.43.2.11 retrieveArrayMetadatosPersonalizado() . . . . .	223
7.43.2.12 setIdColeccionMetadatosPersonalizados() . . . . .	223
7.43.2.13 setTipoColeccion() . . . . .	223
7.43.2.14 toSoap() . . . . .	223
7.44 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType . . . . .	224
7.44.1 Descripción detallada . . . . .	224
7.44.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	225

7.44.2.1 addMetadatosPersonalizado()	225
7.44.2.2 countMetadatosPersonalizado()	225
7.44.2.3 fromSoap()	225
7.44.2.4 getIdColeccionMetadatosPersonalizados()	225
7.44.2.5 getMetadatosPersonalizado()	226
7.44.2.6 getTipoColeccion()	226
7.44.2.7 hasIdColeccionMetadatosPersonalizados()	226
7.44.2.8 hasMetadatosPersonalizado()	226
7.44.2.9 hasTipoColeccion()	226
7.44.2.10 replaceArrayMetadatosPersonalizado()	226
7.44.2.11 retrieveArrayMetadatosPersonalizado()	227
7.44.2.12 setIdColeccionMetadatosPersonalizados()	227
7.44.2.13 setTipoColeccion()	227
7.44.2.14 toSoap()	227
7.45 Referencia de la Clase comment	228
7.45.1 Descripción detallada	228
7.45.2 Documentación de las funciones miembro	228
7.45.2.1 fromSoap()	228
7.45.2.2 getFmodify()	229
7.45.2.3 getSubject()	229
7.45.2.4 getTextComment()	229
7.45.2.5 getUser()	229
7.45.2.6 hasFmodify()	229
7.45.2.7 hasSubject()	229
7.45.2.8 hasTextComment()	230
7.45.2.9 hasUser()	230
7.45.2.10 setFmodify()	230
7.45.2.11 setSubject()	230
7.45.2.12 setTextComment()	230
7.45.2.13 setUser()	230
7.45.2.14 toSoap()	231
7.46 Referencia de la Clase comment	231
7.46.1 Descripción detallada	231
7.46.2 Documentación de las funciones miembro	232
7.46.2.1 fromSoap()	232
7.46.2.2 getFmodify()	232
7.46.2.3 getSubject()	232
7.46.2.4 getTextComment()	232
7.46.2.5 getUser()	232
7.46.2.6 hasFmodify()	233
7.46.2.7 hasSubject()	233
7.46.2.8 hasTextComment()	233

7.46.2.9 hasUser()	233
7.46.2.10 setFmodify()	233
7.46.2.11 setSubject()	233
7.46.2.12 setTextComment()	234
7.46.2.13 setUser()	234
7.46.2.14 toSoap()	234
7.47 Referencia de la Clase comment	234
7.47.1 Descripción detallada	235
7.47.2 Documentación de las funciones miembro	235
7.47.2.1 fromSoap()	235
7.47.2.2 getFmodify()	235
7.47.2.3 getSubject()	235
7.47.2.4 getTextComment()	235
7.47.2.5 getUser()	236
7.47.2.6 hasFmodify()	236
7.47.2.7 hasSubject()	236
7.47.2.8 hasTextComment()	236
7.47.2.9 hasUser()	236
7.47.2.10 setFmodify()	236
7.47.2.11 setSubject()	237
7.47.2.12 setTextComment()	237
7.47.2.13 setUser()	237
7.47.2.14 toSoap()	237
7.48 Referencia de la Clase commentList	237
7.48.1 Descripción detallada	238
7.48.2 Documentación de las funciones miembro	238
7.48.2.1 addComment()	238
7.48.2.2 countComment()	238
7.48.2.3 fromSoap()	238
7.48.2.4 getComment()	239
7.48.2.5 hasComment()	239
7.48.2.6 replaceArrayComment()	239
7.48.2.7 retrieveArrayComment()	239
7.48.2.8 toSoap()	239
7.49 Referencia de la Clase commentList	240
7.49.1 Descripción detallada	240
7.49.2 Documentación de las funciones miembro	240
7.49.2.1 addComment()	240
7.49.2.2 countComment()	241
7.49.2.3 fromSoap()	241
7.49.2.4 getComment()	241
7.49.2.5 hasComment()	241



7.49.2.6 replaceArrayComment()	241
7.49.2.7 retrieveArrayComment()	241
7.49.2.8 toSoap()	242
7.50 Referencia de la Clase commentList	242
7.50.1 Descripción detallada	242
7.50.2 Documentación de las funciones miembro	242
7.50.2.1 addComment()	243
7.50.2.2 countComment()	243
7.50.2.3 fromSoap()	243
7.50.2.4 getComment()	243
7.50.2.5 hasComment()	243
7.50.2.6 replaceArrayComment()	243
7.50.2.7 retrieveArrayComment()	244
7.50.2.8 toSoap()	244
7.51 Referencia de la Clase ComposerCatastro	244
7.51.1 Descripción detallada	244
7.51.2 Documentación de las funciones miembro	244
7.51.2.1 __doChild()	245
7.51.2.2 array2ObjectTree()	245
7.51.2.3 dolt()	245
7.51.2.4 objectTree2array()	245
7.52 Referencia de la Clase ComposerGDE2	246
7.52.1 Descripción detallada	248
7.52.2 Documentación de las funciones miembro	249
7.52.2.1 __cde__actualizarDocumento_full()	249
7.52.2.2 __cde__actualizarDocumentoResponse_full()	249
7.52.2.3 __cde__asociarFirmas_full()	249
7.52.2.4 __cde__asociarFirmasResponse_full()	249
7.52.2.5 __cde__BuscarCriterio_full()	250
7.52.2.6 __cde__buscarDocCriterio_full()	250
7.52.2.7 __cde__buscarDocCriterioPaginado_full()	250
7.52.2.8 __cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full()	250
7.52.2.9 __cde__buscarDocumentosResponse_full()	250
7.52.2.10 __cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full()	251
7.52.2.11 __cde__crearCarpeta_full()	251
7.52.2.12 __cde__crearCarpetaResponse_full()	251
7.52.2.13 __cde__datosCertificado_full()	251
7.52.2.14 __cde__documento_full()	251
7.52.2.15 __cde__eliminarCarpeta_full()	252
7.52.2.16 __cde__eliminarCarpetaRecursiva_full()	252
7.52.2.17 __cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full()	252
7.52.2.18 __cde__eliminarCarpetaResponse_full()	252

7.52.2.19	__cde__eliminarDocumento_full()	252
7.52.2.20	__cde__eliminarDocumentoResponse_full()	253
7.52.2.21	__cde__empaquetarDocumentoENI_full()	253
7.52.2.22	__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full()	253
7.52.2.23	__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full()	253
7.52.2.24	__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full()	253
7.52.2.25	__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full()	254
7.52.2.26	__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full()	254
7.52.2.27	__cde__establecerMetadatosENI_full()	254
7.52.2.28	__cde__establecerMetadatosENIResponse_full()	254
7.52.2.29	__cde__establecerMetadatosEstandar_full()	254
7.52.2.30	__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full()	255
7.52.2.31	__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full()	255
7.52.2.32	__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full()	255
7.52.2.33	__cde__ExcepcionWS_full()	255
7.52.2.34	__cde__firma_full()	255
7.52.2.35	__cde__generarIdentificadorENIResponse_full()	256
7.52.2.36	__cde__generarToken_full()	256
7.52.2.37	__cde__generarTokenResponse_full()	256
7.52.2.38	__cde__insertarDocumento_full()	256
7.52.2.39	__cde__insertarDocumentoENI_full()	256
7.52.2.40	__cde__insertarDocumentoENIResponse_full()	257
7.52.2.41	__cde__insertarDocumentoResponse_full()	257
7.52.2.42	__cde__metadatosDocumento_full()	257
7.52.2.43	__cde__metadatosENI_full()	257
7.52.2.44	__cde__metadatosEstandar_full()	257
7.52.2.45	__cde__metadatosExpedienteEni_full()	258
7.52.2.46	__cde__metadatosPersonalizado_full()	258
7.52.2.47	__cde__moverCarpeta_full()	258
7.52.2.48	__cde__moverCarpetaResponse_full()	258
7.52.2.49	__cde__moverDocumento_full()	258
7.52.2.50	__cde__moverDocumentoResponse_full()	259
7.52.2.51	__cde__obtenerDocumento_full()	259
7.52.2.52	__cde__obtenerDocumentoENI_full()	259
7.52.2.53	__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full()	259
7.52.2.54	__cde__obtenerDocumentoResponse_full()	259
7.52.2.55	__cde__obtenerExpedienteENI_full()	260
7.52.2.56	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full()	260
7.52.2.57	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full()	260
7.52.2.58	__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full()	260
7.52.2.59	__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full()	260
7.52.2.60	__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full()	261

7.52.2.61	__cde__obtenerPathDocumento_full()	261
7.52.2.62	__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full()	261
7.52.2.63	__cde__obtenerVersionDocumento_full()	261
7.52.2.64	__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full()	261
7.52.2.65	__cde__paginacion_full()	262
7.52.2.66	__cde__peticionActualizarDocumento_full()	262
7.52.2.67	__cde__peticionAsociarFirmas_full()	262
7.52.2.68	__cde__peticionBuscarDocCriterio_full()	262
7.52.2.69	__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full()	262
7.52.2.70	__cde__peticionCrearCarpeta_full()	263
7.52.2.71	__cde__peticionEliminarCarpeta_full()	263
7.52.2.72	__cde__peticionEliminarCarpetaRecursiva_full()	263
7.52.2.73	__cde__peticionEliminarDocumento_full()	263
7.52.2.74	__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full()	263
7.52.2.75	__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full()	264
7.52.2.76	__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full()	264
7.52.2.77	__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full()	264
7.52.2.78	__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full()	264
7.52.2.79	__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full()	264
7.52.2.80	__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full()	265
7.52.2.81	__cde__peticionGenerarToken_full()	265
7.52.2.82	__cde__peticionInsertarDocumento_full()	265
7.52.2.83	__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full()	265
7.52.2.84	__cde__peticionMoverCarpeta_full()	265
7.52.2.85	__cde__peticionMoverDocumento_full()	266
7.52.2.86	__cde__peticionObtenerDocumento_full()	266
7.52.2.87	__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full()	266
7.52.2.88	__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full()	266
7.52.2.89	__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full()	266
7.52.2.90	__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full()	267
7.52.2.91	__cde__peticionObtenerPathDocumento_full()	267
7.52.2.92	__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full()	267
7.52.2.93	__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full()	267
7.52.2.94	__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full()	267
7.52.2.95	__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full()	268
7.52.2.96	__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full()	268
7.52.2.97	__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full()	268
7.52.2.98	__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full()	268
7.52.2.99	__cde__respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta_full()	268
7.52.2.100	__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full()	269
7.52.2.101	__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full()	269
7.52.2.102	__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full()	269

7.52.2.103 __cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetaPersonalizadosResponse_full()	269
7.52.2.104 __cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full()	269
7.52.2.105 __cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full()	270
7.52.2.106 __cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full()	270
7.52.2.107 __cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full()	270
7.52.2.108 __cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full()	270
7.52.2.109 __cde__respuestaGenerarTokenResponse_full()	270
7.52.2.110 __cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full()	271
7.52.2.111 __cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full()	271
7.52.2.112 __cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full()	271
7.52.2.113 __cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full()	271
7.52.2.114 __cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full()	271
7.52.2.115 __cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full()	272
7.52.2.116 __cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full()	272
7.52.2.117 __cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full()	272
7.52.2.118 __cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full()	272
7.52.2.119 __cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full()	272
7.52.2.120 __cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full()	273
7.52.2.121 __cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full()	273
7.52.2.122 __cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full()	273
7.52.2.123 __cde__restaurarVersionDocumento_full()	273
7.52.2.124 __cde__wPropiedadError_full()	273
7.52.2.125 __cde__wPropiedadesError_full()	274
7.52.2.126 __doChild()	274
7.52.2.127 array2ObjectTree()	274
7.52.2.128 objectTree2array()	274
7.53 Referencia de la Clase Consulta	276
7.53.1 Descripción detallada	276
7.53.2 Documentación de las funciones miembro	276
7.53.2.1 fromSoap()	276
7.53.2.2 getAnioNacimiento()	277
7.53.2.3 getNumeroSoporte()	277
7.53.2.4 hasAnioNacimiento()	277
7.53.2.5 hasNumeroSoporte()	277
7.53.2.6 setAnioNacimiento()	278
7.53.2.7 setNumeroSoporte()	278
7.53.2.8 toSoap()	278
7.54 Referencia de la Clase Consulta	278
7.54.1 Descripción detallada	279
7.54.2 Documentación de las funciones miembro	279
7.54.2.1 fromSoap()	279
7.54.2.2 getBastidor()	280

7.54.2.3 getMatricula()	280
7.54.2.4 getNIVE()	280
7.54.2.5 hasBastidor()	280
7.54.2.6 hasMatricula()	280
7.54.2.7 hasNIVE()	280
7.54.2.8 setBastidor()	281
7.54.2.9 setMatricula()	281
7.54.2.10 setNIVE()	281
7.54.2.11 toSoap()	281
7.55 Referencia de la Clase Consulta	282
7.55.1 Descripción detallada	282
7.55.2 Documentación de las funciones miembro	282
7.55.2.1 fromSoap()	282
7.55.2.2 toSoap()	283
7.56 Referencia de la Clase Consulta	283
7.56.1 Descripción detallada	283
7.56.2 Documentación de las funciones miembro	284
7.56.2.1 fromSoap()	284
7.56.2.2 toSoap()	284
7.57 Referencia de la Clase Consulta	285
7.57.1 Descripción detallada	285
7.57.2 Documentación de las funciones miembro	285
7.57.2.1 fromSoap()	285
7.57.2.2 getFechaDesde()	286
7.57.2.3 getFechaHasta()	286
7.57.2.4 hasFechaDesde()	286
7.57.2.5 hasFechaHasta()	286
7.57.2.6 setFechaDesde()	286
7.57.2.7 setFechaHasta()	287
7.57.2.8 toSoap()	287
7.58 Referencia de la Clase consultaHistorico	288
7.58.1 Descripción detallada	288
7.58.2 Documentación de las funciones miembro	288
7.58.2.1 fromSoap()	289
7.58.2.2 getCodigoRegistroDepartamental()	289
7.58.2.3 hasCodigoRegistroDepartamental()	289
7.58.2.4 setCodigoRegistroDepartamental()	289
7.58.2.5 toSoap()	289
7.59 Referencia de la Clase consultaHistorico	290
7.59.1 Descripción detallada	290
7.59.2 Documentación de las funciones miembro	290
7.59.2.1 fromSoap()	290

7.59.2.2	getCodigoRegistroDepartamental()	290
7.59.2.3	hasCodigoRegistroDepartamental()	291
7.59.2.4	setCodigoRegistroDepartamental()	291
7.59.2.5	toSoap()	291
7.60	Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	291
7.60.1	Descripción detallada	292
7.60.2	Documentación de las funciones miembro	292
7.60.2.1	fromSoap()	292
7.60.2.2	getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	292
7.60.2.3	getError()	292
7.60.2.4	getHistorico()	292
7.60.2.5	getResultado()	293
7.60.2.6	hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	293
7.60.2.7	hasError()	293
7.60.2.8	hasHistorico()	293
7.60.2.9	hasResultado()	293
7.60.2.10	setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	293
7.60.2.11	setError()	294
7.60.2.12	setHistorico()	294
7.60.2.13	setResultado()	294
7.60.2.14	toSoap()	294
7.61	Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	294
7.61.1	Descripción detallada	295
7.61.2	Documentación de las funciones miembro	295
7.61.2.1	fromSoap()	295
7.61.2.2	getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	295
7.61.2.3	getError()	296
7.61.2.4	getHistorico()	296
7.61.2.5	getResultado()	296
7.61.2.6	hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	296
7.61.2.7	hasError()	296
7.61.2.8	hasHistorico()	296
7.61.2.9	hasResultado()	297
7.61.2.10	setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()	297
7.61.2.11	setError()	297
7.61.2.12	setHistorico()	297
7.61.2.13	setResultado()	297
7.61.2.14	toSoap()	298
7.62	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	298
7.62.1	Descripción detallada	298
7.62.2	Documentación de las funciones miembro	298
7.62.2.1	fromSoap()	299

7.62.2.2	getCodigoRegistroDepartamental()	299
7.62.2.3	getDevolverDocumentos()	299
7.62.2.4	hasCodigoRegistroDepartamental()	299
7.62.2.5	hasDevolverDocumentos()	299
7.62.2.6	setCodigoRegistroDepartamental()	299
7.62.2.7	setDevolverDocumentos()	300
7.62.2.8	toSoap()	300
7.63	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	300
7.63.1	Descripción detallada	301
7.63.2	Documentación de las funciones miembro	301
7.63.2.1	fromSoap()	301
7.63.2.2	getCodigoRegistroDepartamental()	301
7.63.2.3	getDevolverDocumentos()	301
7.63.2.4	hasCodigoRegistroDepartamental()	301
7.63.2.5	hasDevolverDocumentos()	302
7.63.2.6	setCodigoRegistroDepartamental()	302
7.63.2.7	setDevolverDocumentos()	302
7.63.2.8	toSoap()	302
7.64	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	302
7.64.1	Descripción detallada	303
7.64.2	Documentación de las funciones miembro	303
7.64.2.1	fromSoap()	303
7.64.2.2	getDatosRegistroDepartamental()	303
7.64.2.3	getError()	304
7.64.2.4	getResultado()	304
7.64.2.5	hasDatosRegistroDepartamental()	304
7.64.2.6	hasError()	304
7.64.2.7	hasResultado()	304
7.64.2.8	setDatosRegistroDepartamental()	304
7.64.2.9	setError()	305
7.64.2.10	setResultado()	305
7.64.2.11	toSoap()	305
7.65	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	305
7.65.1	Descripción detallada	306
7.65.2	Documentación de las funciones miembro	306
7.65.2.1	fromSoap()	306
7.65.2.2	getDatosRegistroDepartamental()	306
7.65.2.3	getError()	306
7.65.2.4	getResultado()	306
7.65.2.5	hasDatosRegistroDepartamental()	307
7.65.2.6	hasError()	307
7.65.2.7	hasResultado()	307

7.65.2.8 setDatosRegistroDepartamental()	307
7.65.2.9 setError()	307
7.65.2.10 setResultado()	307
7.65.2.11 toSoap()	308
7.66 Referencia de la Clase CPFaction	308
7.66.1 Descripción detallada	308
7.66.2 Documentación de las funciones miembro	309
7.66.2.1 fromSoap()	309
7.66.2.2 getAction()	309
7.66.2.3 getState()	309
7.66.2.4 getType()	309
7.66.2.5 hasAction()	309
7.66.2.6 hasState()	310
7.66.2.7 hasType()	310
7.66.2.8 setAction()	310
7.66.2.9 setState()	310
7.66.2.10 setType()	310
7.66.2.11 toSoap()	310
7.67 Referencia de la Clase CPFaction	311
7.67.1 Descripción detallada	311
7.67.2 Documentación de las funciones miembro	311
7.67.2.1 fromSoap()	311
7.67.2.2 getAction()	312
7.67.2.3 getState()	312
7.67.2.4 getType()	312
7.67.2.5 hasAction()	312
7.67.2.6 hasState()	312
7.67.2.7 hasType()	312
7.67.2.8 setAction()	313
7.67.2.9 setState()	313
7.67.2.10 setType()	313
7.67.2.11 toSoap()	313
7.68 Referencia de la Clase CPFaction	313
7.68.1 Descripción detallada	314
7.68.2 Documentación de las funciones miembro	314
7.68.2.1 fromSoap()	314
7.68.2.2 getAction()	314
7.68.2.3 getState()	315
7.68.2.4 getType()	315
7.68.2.5 hasAction()	315
7.68.2.6 hasState()	315
7.68.2.7 hasType()	315



7.68.2.8 setAction()	315
7.68.2.9 setState()	316
7.68.2.10 setType()	316
7.68.2.11 toSoap()	316
7.69 Referencia de la Clase CPFactionList	316
7.69.1 Descripción detallada	317
7.69.2 Documentación de las funciones miembro	317
7.69.2.1 addAction()	317
7.69.2.2 countAction()	317
7.69.2.3 fromSoap()	317
7.69.2.4 getAction()	317
7.69.2.5 hasAction()	318
7.69.2.6 replaceArrayAction()	318
7.69.2.7 retrieveArrayAction()	318
7.69.2.8 toSoap()	318
7.70 Referencia de la Clase CPFactionList	318
7.70.1 Descripción detallada	319
7.70.2 Documentación de las funciones miembro	319
7.70.2.1 addAction()	319
7.70.2.2 countAction()	319
7.70.2.3 fromSoap()	319
7.70.2.4 getAction()	320
7.70.2.5 hasAction()	320
7.70.2.6 replaceArrayAction()	320
7.70.2.7 retrieveArrayAction()	320
7.70.2.8 toSoap()	320
7.71 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	321
7.71.1 Descripción detallada	322
7.71.2 Documentación de las funciones miembro	322
7.71.2.1 fromSoap()	322
7.71.2.2 getAsunto()	322
7.71.2.3 getCodigoAsuntoHabitual()	322
7.71.2.4 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	323
7.71.2.5 getCodigoUnidadDepartamental()	323
7.71.2.6 getDatosExpediente()	323
7.71.2.7 getDatosIdentificativos()	323
7.71.2.8 getDatosRegistroDepartamentalOrigen()	323
7.71.2.9 getDatosRegistroGeneralSalida()	323
7.71.2.10 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	324
7.71.2.11 getDestinos()	324
7.71.2.12 getDocumentos()	324
7.71.2.13 getObservacionesDepartamentales()	324

7.71.2.14	getObservacionesGenerales()	324
7.71.2.15	getOtraUnidadDeProcedencia()	324
7.71.2.16	getTipoRegistroDepartamental()	325
7.71.2.17	getTipoTransporte()	325
7.71.2.18	hasAsunto()	325
7.71.2.19	hasCodigoAsuntoHabitual()	325
7.71.2.20	hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	325
7.71.2.21	hasCodigoUnidadDepartamental()	325
7.71.2.22	hasDatosExpediente()	326
7.71.2.23	hasDatosIdentificativos()	326
7.71.2.24	hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	326
7.71.2.25	hasDatosRegistroGeneralSalida()	326
7.71.2.26	hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	326
7.71.2.27	hasDestinos()	326
7.71.2.28	hasDocumentos()	327
7.71.2.29	hasObservacionesDepartamentales()	327
7.71.2.30	hasObservacionesGenerales()	327
7.71.2.31	hasOtraUnidadDeProcedencia()	327
7.71.2.32	hasTipoRegistroDepartamental()	327
7.71.2.33	hasTipoTransporte()	327
7.71.2.34	setAsunto()	328
7.71.2.35	setCodigoAsuntoHabitual()	328
7.71.2.36	setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	328
7.71.2.37	setCodigoUnidadDepartamental()	328
7.71.2.38	setDatosExpediente()	328
7.71.2.39	setDatosIdentificativos()	328
7.71.2.40	setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	329
7.71.2.41	setDatosRegistroGeneralSalida()	329
7.71.2.42	setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	329
7.71.2.43	setDestinos()	329
7.71.2.44	setDocumentos()	329
7.71.2.45	setObservacionesDepartamentales()	329
7.71.2.46	setObservacionesGenerales()	330
7.71.2.47	setOtraUnidadDeProcedencia()	330
7.71.2.48	setTipoRegistroDepartamental()	330
7.71.2.49	setTipoTransporte()	330
7.71.2.50	toSoap()	330
7.72	Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	331
7.72.1	Descripción detallada	332
7.72.2	Documentación de las funciones miembro	332
7.72.2.1	fromSoap()	332
7.72.2.2	getAsunto()	332

7.72.2.3 getCodigoAsuntoHabitual()	332
7.72.2.4 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	333
7.72.2.5 getCodigoUnidadDepartamental()	333
7.72.2.6 getDatosExpediente()	333
7.72.2.7 getDatosIdentificativos()	333
7.72.2.8 getDatosRegistroDepartamentalOrigen()	333
7.72.2.9 getDatosRegistroGeneralSalida()	333
7.72.2.10 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	334
7.72.2.11 getDestinos()	334
7.72.2.12 getDocumentos()	334
7.72.2.13 getObservacionesDepartamentales()	334
7.72.2.14 getObservacionesGenerales()	334
7.72.2.15 getOtraUnidadDeProcedencia()	334
7.72.2.16 getTipoRegistroDepartamental()	335
7.72.2.17 getTipoTransporte()	335
7.72.2.18 hasAsunto()	335
7.72.2.19 hasCodigoAsuntoHabitual()	335
7.72.2.20 hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	335
7.72.2.21 hasCodigoUnidadDepartamental()	335
7.72.2.22 hasDatosExpediente()	336
7.72.2.23 hasDatosIdentificativos()	336
7.72.2.24 hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	336
7.72.2.25 hasDatosRegistroGeneralSalida()	336
7.72.2.26 hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	336
7.72.2.27 hasDestinos()	336
7.72.2.28 hasDocumentos()	337
7.72.2.29 hasObservacionesDepartamentales()	337
7.72.2.30 hasObservacionesGenerales()	337
7.72.2.31 hasOtraUnidadDeProcedencia()	337
7.72.2.32 hasTipoRegistroDepartamental()	337
7.72.2.33 hasTipoTransporte()	337
7.72.2.34 setAsunto()	338
7.72.2.35 setCodigoAsuntoHabitual()	338
7.72.2.36 setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	338
7.72.2.37 setCodigoUnidadDepartamental()	338
7.72.2.38 setDatosExpediente()	338
7.72.2.39 setDatosIdentificativos()	338
7.72.2.40 setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	339
7.72.2.41 setDatosRegistroGeneralSalida()	339
7.72.2.42 setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	339
7.72.2.43 setDestinos()	339
7.72.2.44 setDocumentos()	339

7.72.2.45 setObservacionesDepartamentales()	339
7.72.2.46 setObservacionesGenerales()	340
7.72.2.47 setOtraUnidadDeProcedencia()	340
7.72.2.48 setTipoRegistroDepartamental()	340
7.72.2.49 setTipoTransporte()	340
7.72.2.50 toSoap()	340
7.73 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse	341
7.73.1 Descripción detallada	341
7.73.2 Documentación de las funciones miembro	341
7.73.2.1 fromSoap()	341
7.73.2.2 getError()	342
7.73.2.3 getRegistrosCreados()	342
7.73.2.4 getResultado()	342
7.73.2.5 hasError()	342
7.73.2.6 hasRegistrosCreados()	342
7.73.2.7 hasResultado()	342
7.73.2.8 setError()	343
7.73.2.9 setRegistrosCreados()	343
7.73.2.10 setResultado()	343
7.73.2.11 toSoap()	343
7.74 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse	343
7.74.1 Descripción detallada	344
7.74.2 Documentación de las funciones miembro	344
7.74.2.1 fromSoap()	344
7.74.2.2 getError()	344
7.74.2.3 getRegistrosCreados()	345
7.74.2.4 getResultado()	345
7.74.2.5 hasError()	345
7.74.2.6 hasRegistrosCreados()	345
7.74.2.7 hasResultado()	345
7.74.2.8 setError()	345
7.74.2.9 setRegistrosCreados()	346
7.74.2.10 setResultado()	346
7.74.2.11 toSoap()	346
7.75 Referencia de la Clase crearCarpeta	346
7.75.1 Descripción detallada	347
7.75.2 Documentación de las funciones miembro	347
7.75.2.1 fromSoap()	347
7.75.2.2 getCodigoAplicacion()	348
7.75.2.3 getColeccionesMetadatosPersonalizados()	348
7.75.2.4 getMetadatosExpedienteENI()	348
7.75.2.5 getPath()	348

7.75.2.6	getTipoPersonalizado()	348
7.75.2.7	hasCodigoAplicacion()	348
7.75.2.8	hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	349
7.75.2.9	hasMetadatosExpedienteENI()	349
7.75.2.10	hasPath()	349
7.75.2.11	hasTipoPersonalizado()	349
7.75.2.12	setCodigoAplicacion()	349
7.75.2.13	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	349
7.75.2.14	setMetadatosExpedienteENI()	350
7.75.2.15	setPath()	350
7.75.2.16	setTipoPersonalizado()	350
7.75.2.17	toSoap()	350
7.76	Referencia de la Clase crearCarpeta	351
7.76.1	Descripción detallada	351
7.76.2	Documentación de las funciones miembro	351
7.76.2.1	fromSoap()	351
7.76.2.2	getCodigoAplicacion()	352
7.76.2.3	getColeccionesMetadatosPersonalizados()	352
7.76.2.4	getMetadatosExpedienteENI()	352
7.76.2.5	getPath()	352
7.76.2.6	getTipoPersonalizado()	353
7.76.2.7	hasCodigoAplicacion()	353
7.76.2.8	hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	353
7.76.2.9	hasMetadatosExpedienteENI()	353
7.76.2.10	hasPath()	353
7.76.2.11	hasTipoPersonalizado()	353
7.76.2.12	setCodigoAplicacion()	354
7.76.2.13	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	354
7.76.2.14	setMetadatosExpedienteENI()	354
7.76.2.15	setPath()	354
7.76.2.16	setTipoPersonalizado()	354
7.76.2.17	toSoap()	354
7.77	Referencia de la Clase crearCarpetaResponse	355
7.77.1	Descripción detallada	355
7.77.2	Documentación de las funciones miembro	355
7.77.2.1	fromSoap()	355
7.77.2.2	getError()	356
7.77.2.3	getResultado()	356
7.77.2.4	hasError()	356
7.77.2.5	hasResultado()	356
7.77.2.6	setError()	357
7.77.2.7	setResultado()	357

7.77.2.8 toSoap()	357
7.78 Referencia de la Clase crearCarpetaResponse	357
7.78.1 Descripción detallada	358
7.78.2 Documentación de las funciones miembro	358
7.78.2.1 fromSoap()	358
7.78.2.2 getError()	358
7.78.2.3 getResultado()	359
7.78.2.4 hasError()	359
7.78.2.5 hasResultado()	359
7.78.2.6 setError()	359
7.78.2.7 setResultado()	359
7.78.2.8 toSoap()	359
7.79 Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO	360
7.79.1 Descripción detallada	361
7.79.2 Documentación de las funciones miembro	361
7.79.2.1 addDATOS_INTERESADO()	361
7.79.2.2 addDOCUMENTOS_ANEXOS()	361
7.79.2.3 countDATOS_INTERESADO()	361
7.79.2.4 countDOCUMENTOS_ANEXOS()	361
7.79.2.5 fromDOM()	362
7.79.2.6 fromSoap()	362
7.79.2.7 generateString()	362
7.79.2.8 getDATOS_EXPEDIENTES()	362
7.79.2.9 getDATOS_INTERESADO()	362
7.79.2.10 getDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	362
7.79.2.11 getDATOS_ORIGEN()	363
7.79.2.12 getDATOS_UNIDAD()	363
7.79.2.13 getDOCUMENTOS_ANEXOS()	363
7.79.2.14 getOTROS_DATOS()	363
7.79.2.15 hasDATOS_EXPEDIENTES()	363
7.79.2.16 hasDATOS_INTERESADO()	363
7.79.2.17 hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	364
7.79.2.18 hasDATOS_ORIGEN()	364
7.79.2.19 hasDATOS_UNIDAD()	364
7.79.2.20 hasDOCUMENTOS_ANEXOS()	364
7.79.2.21 hasOTROS_DATOS()	364
7.79.2.22 replaceArrayDATOS_INTERESADO()	364
7.79.2.23 replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	365
7.79.2.24 retrieveArrayDATOS_INTERESADO()	365
7.79.2.25 retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	365
7.79.2.26 setDATOS_EXPEDIENTES()	365
7.79.2.27 setDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	365

7.79.2.28 setDATOS_ORIGEN()	365
7.79.2.29 setDATOS_UNIDAD()	366
7.79.2.30 setOTROS_DATOS()	366
7.79.2.31 toSoap()	366
7.80 Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO	366
7.80.1 Descripción detallada	367
7.80.2 Documentación de las funciones miembro	367
7.80.2.1 addDATOS_INTERESADO()	367
7.80.2.2 addDOCUMENTOS_ANEXOS()	368
7.80.2.3 countDATOS_INTERESADO()	368
7.80.2.4 countDOCUMENTOS_ANEXOS()	368
7.80.2.5 fromDOM()	368
7.80.2.6 fromSoap()	368
7.80.2.7 generateString()	368
7.80.2.8 getDATOS_EXPEDIENTES()	369
7.80.2.9 getDATOS_INTERESADO()	369
7.80.2.10 getDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	369
7.80.2.11 getDATOS_UNIDAD()	369
7.80.2.12 getDOCUMENTOS_ANEXOS()	369
7.80.2.13 getOTROS_DATOS()	369
7.80.2.14 hasDATOS_EXPEDIENTES()	370
7.80.2.15 hasDATOS_INTERESADO()	370
7.80.2.16 hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	370
7.80.2.17 hasDATOS_UNIDAD()	370
7.80.2.18 hasDOCUMENTOS_ANEXOS()	370
7.80.2.19 hasOTROS_DATOS()	370
7.80.2.20 replaceArrayDATOS_INTERESADO()	371
7.80.2.21 replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	371
7.80.2.22 retrieveArrayDATOS_INTERESADO()	371
7.80.2.23 retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS()	371
7.80.2.24 setDATOS_EXPEDIENTES()	371
7.80.2.25 setDATOS_LIBRO_REGISTRAL()	371
7.80.2.26 setDATOS_UNIDAD()	372
7.80.2.27 setOTROS_DATOS()	372
7.80.2.28 toSoap()	372
7.81 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION	372
7.81.1 Descripción detallada	373
7.81.2 Documentación de las funciones miembro	373
7.81.2.1 fromDOM()	374
7.81.2.2 fromSoap()	374
7.81.2.3 generateString()	374
7.81.2.4 getCODIGO_POSTAL()	374

7.81.2.5 getCOMARCA()	374
7.81.2.6 getDIRECCION()	374
7.81.2.7 getMUNICIPIO()	375
7.81.2.8 getPAIS()	375
7.81.2.9 getPOBLACION()	375
7.81.2.10 getPROVINCIA()	375
7.81.2.11 getTIPO_DOMICILIO()	375
7.81.2.12 hasCODIGO_POSTAL()	375
7.81.2.13 hasCOMARCA()	376
7.81.2.14 hasDIRECCION()	376
7.81.2.15 hasMUNICIPIO()	376
7.81.2.16 hasPAIS()	376
7.81.2.17 hasPOBLACION()	376
7.81.2.18 hasPROVINCIA()	376
7.81.2.19 hasTIPO_DOMICILIO()	376
7.81.2.20 setCODIGO_POSTAL()	376
7.81.2.21 setCOMARCA()	377
7.81.2.22 setDIRECCION()	377
7.81.2.23 setMUNICIPIO()	377
7.81.2.24 setPAIS()	378
7.81.2.25 setPOBLACION()	378
7.81.2.26 setPROVINCIA()	378
7.81.2.27 setTIPO_DOMICILIO()	378
7.81.2.28 toSoap()	379
7.82 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION	379
7.82.1 Descripción detallada	380
7.82.2 Documentación de las funciones miembro	380
7.82.2.1 fromDOM()	380
7.82.2.2 fromSoap()	380
7.82.2.3 generateString()	380
7.82.2.4 getCODIGO_POSTAL()	381
7.82.2.5 getCOMARCA()	381
7.82.2.6 getDIRECCION()	381
7.82.2.7 getMUNICIPIO()	381
7.82.2.8 getPAIS()	381
7.82.2.9 getPOBLACION()	381
7.82.2.10 getPROVINCIA()	382
7.82.2.11 getTIPO_DOMICILIO()	382
7.82.2.12 hasCODIGO_POSTAL()	382
7.82.2.13 hasCOMARCA()	382
7.82.2.14 hasDIRECCION()	382
7.82.2.15 hasMUNICIPIO()	382



7.82.2.16 hasPAIS()	383
7.82.2.17 hasPOBLACION()	383
7.82.2.18 hasPROVINCIA()	383
7.82.2.19 hasTIPO_DOMICILIO()	383
7.82.2.20 setCODIGO_POSTAL()	383
7.82.2.21 setCOMARCA()	384
7.82.2.22 setDIRECCION()	384
7.82.2.23 setMUNICIPIO()	384
7.82.2.24 setPAIS()	384
7.82.2.25 setPOBLACION()	385
7.82.2.26 setPROVINCIA()	385
7.82.2.27 setTIPO_DOMICILIO()	385
7.82.2.28 toSoap()	385
7.83 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES	386
7.83.1 Descripción detallada	387
7.83.2 Documentación de las funciones miembro	387
7.83.2.1 fromDOM()	387
7.83.2.2 fromSoap()	387
7.83.2.3 generateString()	387
7.83.2.4 getA_CODIGO_EXPEDIENTE()	387
7.83.2.5 getA_CODIGO_TAREA()	388
7.83.2.6 getB_CODIGO_PROCED()	388
7.83.2.7 getN_ANYO()	388
7.83.2.8 getN_ASUNTO()	388
7.83.2.9 getN_CODIGO_PROCED()	388
7.83.2.10 getTIPO()	388
7.83.2.11 getTIPOACTOR()	389
7.83.2.12 getVALORACTOR()	389
7.83.2.13 hasA_CODIGO_EXPEDIENTE()	389
7.83.2.14 hasA_CODIGO_TAREA()	389
7.83.2.15 hasB_CODIGO_PROCED()	389
7.83.2.16 hasN_ANYO()	389
7.83.2.17 hasN_ASUNTO()	390
7.83.2.18 hasN_CODIGO_PROCED()	390
7.83.2.19 hasTIPO()	390
7.83.2.20 hasTIPOACTOR()	390
7.83.2.21 hasVALORACTOR()	390
7.83.2.22 setA_CODIGO_EXPEDIENTE()	390
7.83.2.23 setA_CODIGO_TAREA()	391
7.83.2.24 setB_CODIGO_PROCED()	391
7.83.2.25 setN_ANYO()	391
7.83.2.26 setN_ASUNTO()	391

7.83.2.27 setN_CODIGO_PROCED()	391
7.83.2.28 setTIPO()	391
7.83.2.29 setTIPOACTOR()	392
7.83.2.30 setVALORACTOR()	392
7.83.2.31 toSoap()	392
7.84 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES	392
7.84.1 Descripción detallada	393
7.84.2 Documentación de las funciones miembro	394
7.84.2.1 fromDOM()	394
7.84.2.2 fromSoap()	394
7.84.2.3 generateString()	394
7.84.2.4 getA_CODIGO_EXPEDIENTE()	394
7.84.2.5 getA_CODIGO_TAREA()	394
7.84.2.6 getB_CODIGO_PROCED()	395
7.84.2.7 getN_ANYO()	395
7.84.2.8 getN_ASUNTO()	395
7.84.2.9 getN_CODIGO_PROCED()	395
7.84.2.10 getTIPO()	395
7.84.2.11 getTIPOACTOR()	395
7.84.2.12 getVALORACTOR()	396
7.84.2.13 hasA_CODIGO_EXPEDIENTE()	396
7.84.2.14 hasA_CODIGO_TAREA()	396
7.84.2.15 hasB_CODIGO_PROCED()	396
7.84.2.16 hasN_ANYO()	396
7.84.2.17 hasN_ASUNTO()	396
7.84.2.18 hasN_CODIGO_PROCED()	397
7.84.2.19 hasTIPO()	397
7.84.2.20 hasTIPOACTOR()	397
7.84.2.21 hasVALORACTOR()	397
7.84.2.22 setA_CODIGO_EXPEDIENTE()	397
7.84.2.23 setA_CODIGO_TAREA()	397
7.84.2.24 setB_CODIGO_PROCED()	398
7.84.2.25 setN_ANYO()	398
7.84.2.26 setN_ASUNTO()	398
7.84.2.27 setN_CODIGO_PROCED()	398
7.84.2.28 setTIPO()	398
7.84.2.29 setTIPOACTOR()	398
7.84.2.30 setVALORACTOR()	399
7.84.2.31 toSoap()	399
7.85 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO	399
7.85.1 Descripción detallada	400
7.85.2 Documentación de las funciones miembro	400

7.85.2.1 fromDOM()	400
7.85.2.2 fromSoap()	401
7.85.2.3 generateString()	401
7.85.2.4 getAPELLIDO1()	401
7.85.2.5 getAPELLIDO2()	401
7.85.2.6 getDATOS_DIRECCION()	401
7.85.2.7 getDIR3()	401
7.85.2.8 getDIRE()	402
7.85.2.9 getDIRECCION_CORREO()	402
7.85.2.10 getFAX()	402
7.85.2.11 getNOMBRE()	402
7.85.2.12 getNUMERO_IDENTIFICACION()	402
7.85.2.13 getTELEFONO()	402
7.85.2.14 getTELEFONO_MOVIL()	403
7.85.2.15 getTIPO_DOCUMENTO()	403
7.85.2.16 hasAPELLIDO1()	403
7.85.2.17 hasAPELLIDO2()	403
7.85.2.18 hasDATOS_DIRECCION()	403
7.85.2.19 hasDIR3()	403
7.85.2.20 hasDIRE()	404
7.85.2.21 hasDIRECCION_CORREO()	404
7.85.2.22 hasFAX()	404
7.85.2.23 hasNOMBRE()	404
7.85.2.24 hasNUMERO_IDENTIFICACION()	404
7.85.2.25 hasTELEFONO()	404
7.85.2.26 hasTELEFONO_MOVIL()	405
7.85.2.27 hasTIPO_DOCUMENTO()	405
7.85.2.28 setAPELLIDO1()	405
7.85.2.29 setAPELLIDO2()	405
7.85.2.30 setDATOS_DIRECCION()	405
7.85.2.31 setDIR3()	406
7.85.2.32 setDIRE()	406
7.85.2.33 setDIRECCION_CORREO()	406
7.85.2.34 setFAX()	407
7.85.2.35 setNOMBRE()	407
7.85.2.36 setNUMERO_IDENTIFICACION()	407
7.85.2.37 setTELEFONO()	407
7.85.2.38 setTELEFONO_MOVIL()	408
7.85.2.39 setTIPO_DOCUMENTO()	408
7.85.2.40 toSoap()	408
7.86 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO	408
7.86.1 Descripción detallada	409

7.86.2 Documentación de las funciones miembro	410
7.86.2.1 fromDOM()	410
7.86.2.2 fromSoap()	410
7.86.2.3 generateString()	410
7.86.2.4 getAPELLIDO1()	410
7.86.2.5 getAPELLIDO2()	410
7.86.2.6 getDATOS_DIRECCION()	411
7.86.2.7 getDIRECCION_CORREO()	411
7.86.2.8 getFAX()	411
7.86.2.9 getNOMBRE()	411
7.86.2.10 getNUMERO_IDENTIFICACION()	411
7.86.2.11 getTELEFONO()	411
7.86.2.12 getTELEFONO_MOVIL()	412
7.86.2.13 getTIPO_DOCUMENTO()	412
7.86.2.14 hasAPELLIDO1()	412
7.86.2.15 hasAPELLIDO2()	412
7.86.2.16 hasDATOS_DIRECCION()	412
7.86.2.17 hasDIRECCION_CORREO()	412
7.86.2.18 hasFAX()	413
7.86.2.19 hasNOMBRE()	413
7.86.2.20 hasNUMERO_IDENTIFICACION()	413
7.86.2.21 hasTELEFONO()	413
7.86.2.22 hasTELEFONO_MOVIL()	413
7.86.2.23 hasTIPO_DOCUMENTO()	413
7.86.2.24 setAPELLIDO1()	413
7.86.2.25 setAPELLIDO2()	414
7.86.2.26 setDATOS_DIRECCION()	414
7.86.2.27 setDIRECCION_CORREO()	414
7.86.2.28 setFAX()	415
7.86.2.29 setNOMBRE()	415
7.86.2.30 setNUMERO_IDENTIFICACION()	415
7.86.2.31 setTELEFONO()	415
7.86.2.32 setTELEFONO_MOVIL()	416
7.86.2.33 setTIPO_DOCUMENTO()	416
7.86.2.34 toSoap()	416
7.87 Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL	416
7.87.1 Descripción detallada	417
7.87.2 Documentación de las funciones miembro	417
7.87.2.1 fromDOM()	417
7.87.2.2 fromSoap()	418
7.87.2.3 generateString()	418
7.87.2.4 getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	418

7.87.2.5	getANYO()	418
7.87.2.6	getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	418
7.87.2.7	getTIPO_LIBRO()	418
7.87.2.8	hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	419
7.87.2.9	hasANYO()	419
7.87.2.10	hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	419
7.87.2.11	hasTIPO_LIBRO()	419
7.87.2.12	setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	419
7.87.2.13	setANYO()	420
7.87.2.14	setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	420
7.87.2.15	setTIPO_LIBRO()	420
7.87.2.16	toSoap()	421
7.87.3	Documentación de los campos	421
7.87.3.1	TIPO_LIBRO_REG_ENT	421
7.87.3.2	TIPO_LIBRO_REG_SAL	421
7.87.3.3	TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU	421
7.88	Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL	421
7.88.1	Descripción detallada	422
7.88.2	Documentación de las funciones miembro	422
7.88.2.1	fromDOM()	422
7.88.2.2	fromSoap()	423
7.88.2.3	generateString()	423
7.88.2.4	getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	423
7.88.2.5	getANYO()	423
7.88.2.6	getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	423
7.88.2.7	getTIPO_LIBRO()	423
7.88.2.8	hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	424
7.88.2.9	hasANYO()	424
7.88.2.10	hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	424
7.88.2.11	hasTIPO_LIBRO()	424
7.88.2.12	setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	424
7.88.2.13	setANYO()	425
7.88.2.14	setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	425
7.88.2.15	setTIPO_LIBRO()	425
7.88.2.16	toSoap()	426
7.88.3	Documentación de los campos	426
7.88.3.1	TIPO_LIBRO_REG_ENT	426
7.88.3.2	TIPO_LIBRO_REG_SAL	426
7.88.3.3	TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU	426
7.89	Referencia de la Clase DATOS_ORIGEN	426
7.89.1	Descripción detallada	427
7.89.2	Documentación de las funciones miembro	427

7.89.2.1 fromDOM()	427
7.89.2.2 fromSoap()	427
7.89.2.3 generateString()	427
7.89.2.4 getUSUARIO_REGISTRO()	428
7.89.2.5 hasUSUARIO_REGISTRO()	428
7.89.2.6 setUSUARIO_REGISTRO()	428
7.89.2.7 toSoap()	428
7.90 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD	428
7.90.1 Descripción detallada	429
7.90.2 Documentación de las funciones miembro	429
7.90.2.1 fromDOM()	429
7.90.2.2 fromSoap()	430
7.90.2.3 generateString()	430
7.90.2.4 getCODIGO_DIR3()	430
7.90.2.5 getCODIGO_UNIDAD()	430
7.90.2.6 getDECODIFICACION_UNIDAD()	430
7.90.2.7 getENVIO_BANDEJA()	430
7.90.2.8 getTIPO_UNIDAD()	431
7.90.2.9 hasCODIGO_DIR3()	431
7.90.2.10 hasCODIGO_UNIDAD()	431
7.90.2.11 hasDECODIFICACION_UNIDAD()	431
7.90.2.12 hasENVIO_BANDEJA()	431
7.90.2.13 hasTIPO_UNIDAD()	431
7.90.2.14 setCODIGO_DIR3()	431
7.90.2.15 setCODIGO_UNIDAD()	432
7.90.2.16 setDECODIFICACION_UNIDAD()	432
7.90.2.17 setENVIO_BANDEJA()	432
7.90.2.18 setTIPO_UNIDAD()	432
7.90.2.19 toSoap()	433
7.91 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD	433
7.91.1 Descripción detallada	434
7.91.2 Documentación de las funciones miembro	434
7.91.2.1 fromDOM()	434
7.91.2.2 fromSoap()	434
7.91.2.3 generateString()	434
7.91.2.4 getCODIGO_DIR3()	434
7.91.2.5 getCODIGO_UNIDAD()	435
7.91.2.6 getDECODIFICACION_UNIDAD()	435
7.91.2.7 getENVIO_BANDEJA()	435
7.91.2.8 getTIPO_UNIDAD()	435
7.91.2.9 hasCODIGO_DIR3()	435
7.91.2.10 hasCODIGO_UNIDAD()	435

7.91.2.11 hasDECODIFICACION_UNIDAD()	436
7.91.2.12 hasENVIO_BANDEJA()	436
7.91.2.13 hasTIPO_UNIDAD()	436
7.91.2.14 setCODIGO_DIR3()	436
7.91.2.15 setCODIGO_UNIDAD()	436
7.91.2.16 setDECODIFICACION_UNIDAD()	437
7.91.2.17 setENVIO_BANDEJA()	437
7.91.2.18 setTIPO_UNIDAD()	437
7.91.2.19 toSoap()	437
7.92 Referencia de la Clase DatosAdministrativos	437
7.92.1 Descripción detallada	438
7.92.2 Documentación de las funciones miembro	438
7.92.2.1 fromSoap()	438
7.92.2.2 getListImpagos()	438
7.92.2.3 hasListImpagos()	439
7.92.2.4 setListImpagos()	439
7.92.2.5 toSoap()	439
7.93 Referencia de la Clase DatosCertificadoType	439
7.93.1 Descripción detallada	440
7.93.2 Documentación de las funciones miembro	440
7.93.2.1 fromSoap()	440
7.93.2.2 getIdCertificadoSafe()	440
7.93.2.3 getIdSesionSafe()	441
7.93.2.4 hasIdCertificadoSafe()	441
7.93.2.5 hasIdSesionSafe()	441
7.93.2.6 setIdCertificadoSafe()	441
7.93.2.7 setIdSesionSafe()	441
7.93.2.8 toSoap()	441
7.94 Referencia de la Clase DatosCertificadoType	442
7.94.1 Descripción detallada	442
7.94.2 Documentación de las funciones miembro	442
7.94.2.1 fromSoap()	442
7.94.2.2 getIdCertificadoSafe()	443
7.94.2.3 getIdSesionSafe()	443
7.94.2.4 hasIdCertificadoSafe()	443
7.94.2.5 hasIdSesionSafe()	443
7.94.2.6 setIdCertificadoSafe()	444
7.94.2.7 setIdSesionSafe()	444
7.94.2.8 toSoap()	444
7.95 Referencia de la Clase DatosCola	444
7.95.1 Descripción detallada	445
7.95.2 Documentación de las funciones miembro	445

7.95.2.1 fromSoap()	445
7.95.2.2 getDCDatosAscend()	446
7.95.2.3 getDCDatosConyuge()	446
7.95.2.4 getDCDatosHijos()	446
7.95.2.5 getDCDatosInmuebles()	446
7.95.2.6 getDCDatosPersonales()	446
7.95.2.7 getDCDatosVivienda()	447
7.95.2.8 hasDCDatosAscend()	447
7.95.2.9 hasDCDatosConyuge()	447
7.95.2.10 hasDCDatosHijos()	447
7.95.2.11 hasDCDatosInmuebles()	447
7.95.2.12 hasDCDatosPersonales()	447
7.95.2.13 hasDCDatosVivienda()	448
7.95.2.14 setDCDatosAscend()	448
7.95.2.15 setDCDatosConyuge()	448
7.95.2.16 setDCDatosHijos()	448
7.95.2.17 setDCDatosInmuebles()	448
7.95.2.18 setDCDatosPersonales()	448
7.95.2.19 setDCDatosVivienda()	449
7.95.2.20 toSoap()	449
7.96 Referencia de la Clase DatosDomicilioType	449
7.96.1 Descripción detallada	450
7.96.2 Documentación de las funciones miembro	450
7.96.2.1 fromSoap()	451
7.96.2.2 getCodigoMunicipio()	451
7.96.2.3 getCodigoPoblacion()	451
7.96.2.4 getCodigoPostal()	451
7.96.2.5 getCodigoProvincia()	451
7.96.2.6 getDescripcionMunicipio()	451
7.96.2.7 getDireccion()	452
7.96.2.8 getFax()	452
7.96.2.9 getPais()	452
7.96.2.10 getTelefono()	452
7.96.2.11 hasCodigoMunicipio()	452
7.96.2.12 hasCodigoPoblacion()	452
7.96.2.13 hasCodigoPostal()	453
7.96.2.14 hasCodigoProvincia()	453
7.96.2.15 hasDescripcionMunicipio()	453
7.96.2.16 hasDireccion()	453
7.96.2.17 hasFax()	453
7.96.2.18 hasPais()	453
7.96.2.19 hasTelefono()	454



7.96.2.20 setCodigoMunicipio()	454
7.96.2.21 setCodigoPoblacion()	454
7.96.2.22 setCodigoPostal()	454
7.96.2.23 setCodigoProvincia()	454
7.96.2.24 setDescripcionMunicipio()	454
7.96.2.25 setDireccion()	455
7.96.2.26 setFax()	455
7.96.2.27 setPais()	455
7.96.2.28 setTelefono()	455
7.96.2.29 toSoap()	455
7.97 Referencia de la Clase DatosDomicilioType	456
7.97.1 Descripción detallada	456
7.97.2 Documentación de las funciones miembro	457
7.97.2.1 fromSoap()	457
7.97.2.2 getCodigoMunicipio()	457
7.97.2.3 getCodigoPoblacion()	457
7.97.2.4 getCodigoPostal()	457
7.97.2.5 getCodigoProvincia()	457
7.97.2.6 getDescripcionMunicipio()	458
7.97.2.7 getDireccion()	458
7.97.2.8 getFax()	458
7.97.2.9 getPais()	458
7.97.2.10 getTelefono()	458
7.97.2.11 hasCodigoMunicipio()	458
7.97.2.12 hasCodigoPoblacion()	459
7.97.2.13 hasCodigoPostal()	459
7.97.2.14 hasCodigoProvincia()	459
7.97.2.15 hasDescripcionMunicipio()	459
7.97.2.16 hasDireccion()	459
7.97.2.17 hasFax()	459
7.97.2.18 hasPais()	460
7.97.2.19 hasTelefono()	460
7.97.2.20 setCodigoMunicipio()	460
7.97.2.21 setCodigoPoblacion()	460
7.97.2.22 setCodigoPostal()	460
7.97.2.23 setCodigoProvincia()	460
7.97.2.24 setDescripcionMunicipio()	461
7.97.2.25 setDireccion()	461
7.97.2.26 setFax()	461
7.97.2.27 setPais()	461
7.97.2.28 setTelefono()	461
7.97.2.29 toSoap()	462

7.98 Referencia de la Clase DatosEconomicos . . . . .	462
7.98.1 Descripción detallada . . . . .	463
7.98.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	463
7.98.2.1 fromSoap() . . . . .	463
7.98.2.2 getDECasilla() . . . . .	463
7.98.2.3 getDEDecimales() . . . . .	463
7.98.2.4 getDEEnteros() . . . . .	464
7.98.2.5 getDEGrupo() . . . . .	464
7.98.2.6 getDESigno() . . . . .	464
7.98.2.7 hasDECasilla() . . . . .	464
7.98.2.8 hasDEDecimales() . . . . .	464
7.98.2.9 hasDEEnteros() . . . . .	464
7.98.2.10 hasDEGrupo() . . . . .	465
7.98.2.11 hasDESigno() . . . . .	465
7.98.2.12 setDECasilla() . . . . .	465
7.98.2.13 setDEDecimales() . . . . .	465
7.98.2.14 setDEEnteros() . . . . .	465
7.98.2.15 setDEGrupo() . . . . .	465
7.98.2.16 setDESigno() . . . . .	466
7.98.2.17 toSoap() . . . . .	466
7.99 Referencia de la Clase DatosEspecificos . . . . .	466
7.99.1 Descripción detallada . . . . .	467
7.99.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	467
7.99.2.1 dameDescripcionError() . . . . .	467
7.99.2.2 fromSoap() . . . . .	467
7.99.2.3 getCabecera() . . . . .	468
7.99.2.4 getEjercicio() . . . . .	468
7.99.2.5 getImputaciones() . . . . .	468
7.99.2.6 getIrp() . . . . .	468
7.99.2.7 hasCabecera() . . . . .	469
7.99.2.8 hasEjercicio() . . . . .	469
7.99.2.9 hasImputaciones() . . . . .	469
7.99.2.10 hasIrp() . . . . .	469
7.99.2.11 setCabecera() . . . . .	469
7.99.2.12 setEjercicio() . . . . .	469
7.99.2.13 setImputaciones() . . . . .	470
7.99.2.14 setIrp() . . . . .	470
7.99.2.15 toSoap() . . . . .	470
7.100 Referencia de la Clase DatosEspecificos . . . . .	470
7.100.1 Descripción detallada . . . . .	471
7.100.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	471
7.100.2.1 fromSoap() . . . . .	471

7.100.2.2	getDatosNacimiento()	472
7.100.2.3	getDatosTitular()	472
7.100.2.4	getEstado()	472
7.100.2.5	hasDatosNacimiento()	472
7.100.2.6	hasDatosTitular()	472
7.100.2.7	hasEstado()	472
7.100.2.8	setDatosNacimiento()	473
7.100.2.9	setDatosTitular()	473
7.100.2.10	setEstado()	473
7.100.2.11	toSoap()	473
7.101	Referencia de la Clase DatosEspecificos	474
7.101.1	Descripción detallada	474
7.101.2	Documentación de las funciones miembro	474
7.101.2.1	fromSoap()	474
7.101.2.2	getRetorno()	475
7.101.2.3	hasRetorno()	475
7.101.2.4	setRetorno()	475
7.101.2.5	toSoap()	475
7.102	Referencia de la Clase DatosEspecificos	476
7.102.1	Descripción detallada	476
7.102.2	Documentación de las funciones miembro	476
7.102.2.1	fromSoap()	476
7.102.2.2	getConsulta()	477
7.102.2.3	getRetorno()	477
7.102.2.4	hasConsulta()	477
7.102.2.5	hasRetorno()	477
7.102.2.6	setConsulta()	478
7.102.2.7	setRetorno()	478
7.102.2.8	toSoap()	478
7.103	Referencia de la Clase DatosEspecificos	478
7.103.1	Descripción detallada	479
7.103.2	Documentación de las funciones miembro	479
7.103.2.1	fromSoap()	479
7.103.2.2	getRetorno()	479
7.103.2.3	hasRetorno()	480
7.103.2.4	setRetorno()	480
7.103.2.5	toSoap()	480
7.104	Referencia de la Clase DatosEspecificos	480
7.104.1	Descripción detallada	481
7.104.2	Documentación de las funciones miembro	481
7.104.2.1	fromSoap()	481
7.104.2.2	getRetorno()	481

7.104.2.3	hasRetorno()	482
7.104.2.4	setRetorno()	482
7.104.2.5	toSoap()	482
7.105	Referencia de la Clase DatosEspecificos	482
7.105.1	Descripción detallada	483
7.105.2	Documentación de las funciones miembro	483
7.105.2.1	fromSoap()	483
7.105.2.2	getRetorno()	483
7.105.2.3	hasRetorno()	484
7.105.2.4	setRetorno()	484
7.105.2.5	toSoap()	484
7.106	Referencia de la Clase DatosExpedienteType	484
7.106.1	Descripción detallada	485
7.106.2	Documentación de las funciones miembro	485
7.106.2.1	fromSoap()	485
7.106.2.2	getCodigoExpediente()	485
7.106.2.3	getMaquina()	486
7.106.2.4	getNumeroReset()	486
7.106.2.5	hasCodigoExpediente()	486
7.106.2.6	hasMaquina()	486
7.106.2.7	hasNumeroReset()	486
7.106.2.8	setCodigoExpediente()	486
7.106.2.9	setMaquina()	487
7.106.2.10	setNumeroReset()	487
7.106.2.11	toSoap()	487
7.107	Referencia de la Clase DatosExpedienteType	487
7.107.1	Descripción detallada	488
7.107.2	Documentación de las funciones miembro	488
7.107.2.1	fromSoap()	488
7.107.2.2	getCodigoExpediente()	488
7.107.2.3	getMaquina()	488
7.107.2.4	getNumeroReset()	488
7.107.2.5	hasCodigoExpediente()	489
7.107.2.6	hasMaquina()	489
7.107.2.7	hasNumeroReset()	489
7.107.2.8	setCodigoExpediente()	489
7.107.2.9	setMaquina()	489
7.107.2.10	setNumeroReset()	489
7.107.2.11	toSoap()	490
7.108	Referencia de la Clase DatosGenerales	490
7.108.1	Descripción detallada	491
7.108.2	Documentación de las funciones miembro	491

7.108.2.1 fromSoap()	491
7.108.2.2 getDescripcionVehiculo()	491
7.108.2.3 getDomicilioVehiculoDGT()	491
7.108.2.4 getDomicilioVehiculoINE()	492
7.108.2.5 getIndicadores()	492
7.108.2.6 getMatriculacion()	492
7.108.2.7 getTitular()	492
7.108.2.8 hasDescripcionVehiculo()	492
7.108.2.9 hasDomicilioVehiculoDGT()	492
7.108.2.10 hasDomicilioVehiculoINE()	493
7.108.2.11 hasIndicadores()	493
7.108.2.12 hasMatriculacion()	493
7.108.2.13 hasTitular()	493
7.108.2.14 setDescripcionVehiculo()	493
7.108.2.15 setDomicilioVehiculoDGT()	493
7.108.2.16 setDomicilioVehiculoINE()	494
7.108.2.17 setIndicadores()	494
7.108.2.18 setMatriculacion()	494
7.108.2.19 setTitular()	494
7.108.2.20 toSoap()	494
7.109 Referencia de la Clase DatosGenericos	495
7.109.1 Descripción detallada	495
7.109.2 Documentación del constructor y destructor	495
7.109.2.1 __construct()	495
7.109.3 Documentación de las funciones miembro	496
7.109.3.1 getEmisor()	496
7.109.3.2 getSolicitante()	496
7.109.3.3 getTitular()	496
7.109.3.4 getTransmision()	497
7.109.3.5 setEmisor()	497
7.109.3.6 setSolicitante()	497
7.109.3.7 setTitular()	497
7.109.3.8 setTransmision()	498
7.109.4 Documentación de los campos	498
7.109.4.1 \$Emisor	498
7.109.4.2 \$Solicitante	498
7.109.4.3 \$Titular	499
7.109.4.4 \$Transmision	499
7.110 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	499
7.110.1 Descripción detallada	500
7.110.2 Documentación de las funciones miembro	500
7.110.2.1 fromSoap()	500

7.110.2.2 getApellido1()	500
7.110.2.3 getApellido2()	500
7.110.2.4 getDocumentIdentificativo()	500
7.110.2.5 getDomicilio()	501
7.110.2.6 getNombre()	501
7.110.2.7 getNombreApellidos()	501
7.110.2.8 hasApellido1()	501
7.110.2.9 hasApellido2()	501
7.110.2.10 hasDocumentIdentificativo()	501
7.110.2.11 hasDomicilio()	502
7.110.2.12 hasNombre()	502
7.110.2.13 hasNombreApellidos()	502
7.110.2.14 setApellido1()	502
7.110.2.15 setApellido2()	502
7.110.2.16 setDocumentIdentificativo()	502
7.110.2.17 setDomicilio()	503
7.110.2.18 setNombre()	503
7.110.2.19 setNombreApellidos()	503
7.110.2.20 toSoap()	503
7.111 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	503
7.111.1 Descripción detallada	504
7.111.2 Documentación de las funciones miembro	504
7.111.2.1 fromSoap()	504
7.111.2.2 getApellido1()	505
7.111.2.3 getApellido2()	505
7.111.2.4 getDocumentIdentificativo()	505
7.111.2.5 getDomicilio()	505
7.111.2.6 getNombre()	505
7.111.2.7 getNombreApellidos()	505
7.111.2.8 hasApellido1()	506
7.111.2.9 hasApellido2()	506
7.111.2.10 hasDocumentIdentificativo()	506
7.111.2.11 hasDomicilio()	506
7.111.2.12 hasNombre()	506
7.111.2.13 hasNombreApellidos()	506
7.111.2.14 setApellido1()	507
7.111.2.15 setApellido2()	507
7.111.2.16 setDocumentIdentificativo()	507
7.111.2.17 setDomicilio()	507
7.111.2.18 setNombre()	507
7.111.2.19 setNombreApellidos()	507
7.111.2.20 toSoap()	508

7.112 Referencia de la Clase DatosNacimiento . . . . .	508
7.112.1 Descripción detallada . . . . .	508
7.112.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	508
7.112.2.1 fromSoap() . . . . .	508
7.112.2.2 getFecha() . . . . .	509
7.112.2.3 getLocalidad() . . . . .	509
7.112.2.4 getProvincia() . . . . .	509
7.112.2.5 hasFecha() . . . . .	509
7.112.2.6 hasLocalidad() . . . . .	510
7.112.2.7 hasProvincia() . . . . .	510
7.112.2.8 setFecha() . . . . .	510
7.112.2.9 setLocalidad() . . . . .	510
7.112.2.10 setProvincia() . . . . .	510
7.112.2.11 toSoap() . . . . .	510
7.113 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType . . . . .	511
7.113.1 Descripción detallada . . . . .	513
7.113.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	513
7.113.2.1 fromSoap() . . . . .	513
7.113.2.2 getAnulado() . . . . .	513
7.113.2.3 getAnyo() . . . . .	513
7.113.2.4 getAsunto() . . . . .	513
7.113.2.5 getCodigoAsuntoHabitual() . . . . .	514
7.113.2.6 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental() . . . . .	514
7.113.2.7 getCodigoUnidadDepartamental() . . . . .	514
7.113.2.8 getDatosExpediente() . . . . .	514
7.113.2.9 getDatosIdentificativos() . . . . .	514
7.113.2.10 getDatosRegistroDepartamentalAsociado() . . . . .	514
7.113.2.11 getDatosRegistroDepartamentalOrigen() . . . . .	515
7.113.2.12 getDatosRegistroGeneralEntrada() . . . . .	515
7.113.2.13 getDatosRegistroGeneralSalida() . . . . .	515
7.113.2.14 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia() . . . . .	515
7.113.2.15 getDestinos() . . . . .	515
7.113.2.16 getDocumentos() . . . . .	515
7.113.2.17 getEstado() . . . . .	516
7.113.2.18 getFechaRegistro() . . . . .	516
7.113.2.19 getMotivoRechazo() . . . . .	516
7.113.2.20 getNumeroRegistro() . . . . .	516
7.113.2.21 getObservacionesDepartamentales() . . . . .	516
7.113.2.22 getObservacionesGenerales() . . . . .	516
7.113.2.23 getOtraUnidadDeProcedencia() . . . . .	517
7.113.2.24 getTipoRegistroDepartamental() . . . . .	517
7.113.2.25 getTipoTransporte() . . . . .	517

7.113.2.26 hasAnulado()	517
7.113.2.27 hasAnyo()	517
7.113.2.28 hasAsunto()	517
7.113.2.29 hasCodigoAsuntoHabitual()	518
7.113.2.30 hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	518
7.113.2.31 hasCodigoUnidadDepartamental()	518
7.113.2.32 hasDatosExpediente()	518
7.113.2.33 hasDatosIdentificativos()	518
7.113.2.34 hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()	518
7.113.2.35 hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	519
7.113.2.36 hasDatosRegistroGeneralEntrada()	519
7.113.2.37 hasDatosRegistroGeneralSalida()	519
7.113.2.38 hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	519
7.113.2.39 hasDestinos()	519
7.113.2.40 hasDocumentos()	519
7.113.2.41 hasEstado()	520
7.113.2.42 hasFechaRegistro()	520
7.113.2.43 hasMotivoRechazo()	520
7.113.2.44 hasNumeroRegistro()	520
7.113.2.45 hasObservacionesDepartamentales()	520
7.113.2.46 hasObservacionesGenerales()	520
7.113.2.47 hasOtraUnidadDeProcedencia()	521
7.113.2.48 hasTipoRegistroDepartamental()	521
7.113.2.49 hasTipoTransporte()	521
7.113.2.50 setAnulado()	521
7.113.2.51 setAnyo()	521
7.113.2.52 setAsunto()	521
7.113.2.53 setCodigoAsuntoHabitual()	522
7.113.2.54 setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	522
7.113.2.55 setCodigoUnidadDepartamental()	522
7.113.2.56 setDatosExpediente()	522
7.113.2.57 setDatosIdentificativos()	522
7.113.2.58 setDatosRegistroDepartamentalAsociado()	522
7.113.2.59 setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	523
7.113.2.60 setDatosRegistroGeneralEntrada()	523
7.113.2.61 setDatosRegistroGeneralSalida()	523
7.113.2.62 setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	523
7.113.2.63 setDestinos()	523
7.113.2.64 setDocumentos()	523
7.113.2.65 setEstado()	524
7.113.2.66 setFechaRegistro()	524
7.113.2.67 setMotivoRechazo()	524



7.113.2.68 setNumeroRegistro()	524
7.113.2.69 setObservacionesDepartamentales()	524
7.113.2.70 setObservacionesGenerales()	524
7.113.2.71 setOtraUnidadDeProcedencia()	525
7.113.2.72 setTipoRegistroDepartamental()	525
7.113.2.73 setTipoTransporte()	525
7.113.2.74 toSoap()	525
7.114 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType	525
7.114.1 Descripción detallada	527
7.114.2 Documentación de las funciones miembro	527
7.114.2.1 fromSoap()	527
7.114.2.2 getAnulado()	527
7.114.2.3 getAnyo()	528
7.114.2.4 getAsunto()	528
7.114.2.5 getCodigoAsuntoHabitual()	528
7.114.2.6 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	528
7.114.2.7 getCodigoUnidadDepartamental()	528
7.114.2.8 getDatosExpediente()	528
7.114.2.9 getDatosIdentificativos()	529
7.114.2.10 getDatosRegistroDepartamentalAsociado()	529
7.114.2.11 getDatosRegistroDepartamentalOrigen()	529
7.114.2.12 getDatosRegistroGeneralEntrada()	529
7.114.2.13 getDatosRegistroGeneralSalida()	529
7.114.2.14 getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	529
7.114.2.15 getDestinos()	530
7.114.2.16 getDocumentos()	530
7.114.2.17 getEstado()	530
7.114.2.18 getFechaRegistro()	530
7.114.2.19 getMotivoRechazo()	530
7.114.2.20 getNumeroRegistro()	530
7.114.2.21 getObservacionesDepartamentales()	531
7.114.2.22 getObservacionesGenerales()	531
7.114.2.23 getOtraUnidadDeProcedencia()	531
7.114.2.24 getTipoRegistroDepartamental()	531
7.114.2.25 getTipoTransporte()	531
7.114.2.26 hasAnulado()	531
7.114.2.27 hasAnyo()	532
7.114.2.28 hasAsunto()	532
7.114.2.29 hasCodigoAsuntoHabitual()	532
7.114.2.30 hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	532
7.114.2.31 hasCodigoUnidadDepartamental()	532
7.114.2.32 hasDatosExpediente()	532

7.114.2.33 hasDatosIdentificativos()	533
7.114.2.34 hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()	533
7.114.2.35 hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()	533
7.114.2.36 hasDatosRegistroGeneralEntrada()	533
7.114.2.37 hasDatosRegistroGeneralSalida()	533
7.114.2.38 hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	533
7.114.2.39 hasDestinos()	534
7.114.2.40 hasDocumentos()	534
7.114.2.41 hasEstado()	534
7.114.2.42 hasFechaRegistro()	534
7.114.2.43 hasMotivoRechazo()	534
7.114.2.44 hasNumeroRegistro()	534
7.114.2.45 hasObservacionesDepartamentales()	535
7.114.2.46 hasObservacionesGenerales()	535
7.114.2.47 hasOtraUnidadDeProcedencia()	535
7.114.2.48 hasTipoRegistroDepartamental()	535
7.114.2.49 hasTipoTransporte()	535
7.114.2.50 setAnulado()	535
7.114.2.51 setAnyo()	536
7.114.2.52 setAsunto()	536
7.114.2.53 setCodigoAsuntoHabitual()	536
7.114.2.54 setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()	536
7.114.2.55 setCodigoUnidadDepartamental()	536
7.114.2.56 setDatosExpediente()	536
7.114.2.57 setDatosIdentificativos()	537
7.114.2.58 setDatosRegistroDepartamentalAsociado()	537
7.114.2.59 setDatosRegistroDepartamentalOrigen()	537
7.114.2.60 setDatosRegistroGeneralEntrada()	537
7.114.2.61 setDatosRegistroGeneralSalida()	537
7.114.2.62 setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()	537
7.114.2.63 setDestinos()	538
7.114.2.64 setDocumentos()	538
7.114.2.65 setEstado()	538
7.114.2.66 setFechaRegistro()	538
7.114.2.67 setMotivoRechazo()	538
7.114.2.68 setNumeroRegistro()	538
7.114.2.69 setObservacionesDepartamentales()	539
7.114.2.70 setObservacionesGenerales()	539
7.114.2.71 setOtraUnidadDeProcedencia()	539
7.114.2.72 setTipoRegistroDepartamental()	539
7.114.2.73 setTipoTransporte()	539
7.114.2.74 toSoap()	540

7.115 Referencia de la Clase DatosRegistroType . . . . .	540
7.115.1 Descripción detallada . . . . .	540
7.115.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	541
7.115.2.1 fromSoap() . . . . .	541
7.115.2.2 getAnyo() . . . . .	541
7.115.2.3 getNumeroRegistro() . . . . .	541
7.115.2.4 getOrganismo() . . . . .	541
7.115.2.5 getUnidadRegistral() . . . . .	541
7.115.2.6 hasAnyo() . . . . .	542
7.115.2.7 hasNumeroRegistro() . . . . .	542
7.115.2.8 hasOrganismo() . . . . .	542
7.115.2.9 hasUnidadRegistral() . . . . .	542
7.115.2.10 setAnyo() . . . . .	542
7.115.2.11 setNumeroRegistro() . . . . .	542
7.115.2.12 setOrganismo() . . . . .	543
7.115.2.13 setUnidadRegistral() . . . . .	543
7.115.2.14 toSoap() . . . . .	543
7.116 Referencia de la Clase DatosRegistroType . . . . .	543
7.116.1 Descripción detallada . . . . .	544
7.116.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	544
7.116.2.1 fromSoap() . . . . .	544
7.116.2.2 getAnyo() . . . . .	544
7.116.2.3 getNumeroRegistro() . . . . .	544
7.116.2.4 getOrganismo() . . . . .	544
7.116.2.5 getUnidadRegistral() . . . . .	545
7.116.2.6 hasAnyo() . . . . .	545
7.116.2.7 hasNumeroRegistro() . . . . .	545
7.116.2.8 hasOrganismo() . . . . .	545
7.116.2.9 hasUnidadRegistral() . . . . .	545
7.116.2.10 setAnyo() . . . . .	545
7.116.2.11 setNumeroRegistro() . . . . .	546
7.116.2.12 setOrganismo() . . . . .	546
7.116.2.13 setUnidadRegistral() . . . . .	546
7.116.2.14 toSoap() . . . . .	546
7.117 Referencia de la Clase DatosTecnicos . . . . .	546
7.117.1 Descripción detallada . . . . .	547
7.117.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	547
7.117.2.1 fromSoap() . . . . .	547
7.117.2.2 getMasas() . . . . .	548
7.117.2.3 getNivelEmisiones() . . . . .	548
7.117.2.4 getPlazas() . . . . .	548
7.117.2.5 getPotencias() . . . . .	548

7.117.2.6 hasMasas()	548
7.117.2.7 hasNivelEmisiones()	548
7.117.2.8 hasPlazas()	549
7.117.2.9 hasPotencias()	549
7.117.2.10 setMasas()	549
7.117.2.11 setNivelEmisiones()	549
7.117.2.12 setPlazas()	549
7.117.2.13 setPotencias()	549
7.117.2.14 toSoap()	549
7.118 Referencia de la Clase DatosTitular	550
7.118.1 Descripción detallada	551
7.118.2 Documentación de las funciones miembro	551
7.118.2.1 fromSoap()	551
7.118.2.2 getApellido1()	551
7.118.2.3 getApellido2()	551
7.118.2.4 getDatosNacimiento()	552
7.118.2.5 getFechaCaducidad()	552
7.118.2.6 getNacionalidad()	552
7.118.2.7 getNombre()	552
7.118.2.8 getNombreMadre()	552
7.118.2.9 getNombrePadre()	552
7.118.2.10 getSexo()	553
7.118.2.11 hasApellido1()	553
7.118.2.12 hasApellido2()	553
7.118.2.13 hasDatosNacimiento()	553
7.118.2.14 hasFechaCaducidad()	553
7.118.2.15 hasNacionalidad()	553
7.118.2.16 hasNombre()	554
7.118.2.17 hasNombreMadre()	554
7.118.2.18 hasNombrePadre()	554
7.118.2.19 hasSexo()	554
7.118.2.20 setApellido1()	554
7.118.2.21 setApellido2()	554
7.118.2.22 setDatosNacimiento()	555
7.118.2.23 setFechaCaducidad()	555
7.118.2.24 setNacionalidad()	555
7.118.2.25 setNombre()	555
7.118.2.26 setNombreMadre()	555
7.118.2.27 setNombrePadre()	555
7.118.2.28 setSexo()	556
7.118.2.29 toSoap()	556
7.119 Referencia de la Clase DatosTramites	556

7.119.1 Descripción detallada . . . . .	557
7.119.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	557
7.119.2.1 fromSoap() . . . . .	557
7.119.2.2 getBaja() . . . . .	557
7.119.2.3 getFechaTransferencia() . . . . .	557
7.119.2.4 hasBaja() . . . . .	558
7.119.2.5 hasFechaTransferencia() . . . . .	558
7.119.2.6 setBaja() . . . . .	558
7.119.2.7 setFechaTransferencia() . . . . .	558
7.119.2.8 toSoap() . . . . .	558
7.120 Referencia de la Clase DatosVehiculo . . . . .	559
7.120.1 Descripción detallada . . . . .	559
7.120.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	559
7.120.2.1 fromSoap() . . . . .	559
7.120.2.2 getDatosAdministrativos() . . . . .	560
7.120.2.3 getDatosGenerales() . . . . .	560
7.120.2.4 getDatosTecnicos() . . . . .	560
7.120.2.5 getDatosTramites() . . . . .	560
7.120.2.6 hasDatosAdministrativos() . . . . .	561
7.120.2.7 hasDatosGenerales() . . . . .	561
7.120.2.8 hasDatosTecnicos() . . . . .	561
7.120.2.9 hasDatosTramites() . . . . .	561
7.120.2.10 setDatosAdministrativos() . . . . .	561
7.120.2.11 setDatosGenerales() . . . . .	561
7.120.2.12 setDatosTecnicos() . . . . .	562
7.120.2.13 setDatosTramites() . . . . .	562
7.120.2.14 toSoap() . . . . .	562
7.121 Referencia de la Clase DCDatosAscend . . . . .	562
7.121.1 Descripción detallada . . . . .	563
7.121.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	563
7.121.2.1 addDCNumAscend() . . . . .	563
7.121.2.2 countDCNumAscend() . . . . .	563
7.121.2.3 fromSoap() . . . . .	563
7.121.2.4 getDCLiteral() . . . . .	564
7.121.2.5 getDCNumAscend() . . . . .	564
7.121.2.6 hasDCLiteral() . . . . .	564
7.121.2.7 hasDCNumAscend() . . . . .	564
7.121.2.8 replaceArrayDCNumAscend() . . . . .	565
7.121.2.9 retrieveArrayDCNumAscend() . . . . .	565
7.121.2.10 setDCLiteral() . . . . .	565
7.121.2.11 toSoap() . . . . .	565
7.122 Referencia de la Clase DCDatosConyuge . . . . .	566

7.122.1 Descripción detallada . . . . .	566
7.122.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	566
7.122.2.1 fromSoap() . . . . .	566
7.122.2.2 getDCFechaNac() . . . . .	567
7.122.2.3 getDCLiteral() . . . . .	567
7.122.2.4 getDCMinusvalia() . . . . .	567
7.122.2.5 hasDCFechaNac() . . . . .	567
7.122.2.6 hasDCLiteral() . . . . .	568
7.122.2.7 hasDCMinusvalia() . . . . .	568
7.122.2.8 setDCFechaNac() . . . . .	568
7.122.2.9 setDCLiteral() . . . . .	568
7.122.2.10 setDCMinusvalia() . . . . .	568
7.122.2.11 toSoap() . . . . .	568
7.123 Referencia de la Clase DCDatosHijos . . . . .	569
7.123.1 Descripción detallada . . . . .	569
7.123.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	570
7.123.2.1 addDCNumHijos() . . . . .	570
7.123.2.2 countDCNumHijos() . . . . .	570
7.123.2.3 fromSoap() . . . . .	570
7.123.2.4 getDCLiteral() . . . . .	570
7.123.2.5 getDCNumHijos() . . . . .	571
7.123.2.6 hasDCLiteral() . . . . .	571
7.123.2.7 hasDCNumHijos() . . . . .	571
7.123.2.8 replaceArrayDCNumHijos() . . . . .	571
7.123.2.9 retrieveArrayDCNumHijos() . . . . .	571
7.123.2.10 setDCLiteral() . . . . .	571
7.123.2.11 toSoap() . . . . .	571
7.124 Referencia de la Clase DCDatosInmuebles . . . . .	572
7.124.1 Descripción detallada . . . . .	572
7.124.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	573
7.124.2.1 addDCNumInmuebles() . . . . .	573
7.124.2.2 countDCNumInmuebles() . . . . .	573
7.124.2.3 fromSoap() . . . . .	573
7.124.2.4 getDCLiteral() . . . . .	573
7.124.2.5 getDCNumInmuebles() . . . . .	574
7.124.2.6 hasDCLiteral() . . . . .	574
7.124.2.7 hasDCNumInmuebles() . . . . .	574
7.124.2.8 replaceArrayDCNumInmuebles() . . . . .	574
7.124.2.9 retrieveArrayDCNumInmuebles() . . . . .	574
7.124.2.10 setDCLiteral() . . . . .	574
7.124.2.11 toSoap() . . . . .	574
7.125 Referencia de la Clase DCDatosPersonales . . . . .	575

7.125.1 Descripción detallada . . . . .	576
7.125.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	576
7.125.2.1 fromSoap() . . . . .	576
7.125.2.2 getDCEstadoCivil() . . . . .	576
7.125.2.3 getDCFechaNac() . . . . .	576
7.125.2.4 getDCLiteral() . . . . .	577
7.125.2.5 getDCMinusvalia() . . . . .	577
7.125.2.6 hasDCEstadoCivil() . . . . .	577
7.125.2.7 hasDCFechaNac() . . . . .	577
7.125.2.8 hasDCLiteral() . . . . .	577
7.125.2.9 hasDCMinusvalia() . . . . .	577
7.125.2.10 setDCEstadoCivil() . . . . .	578
7.125.2.11 setDCFechaNac() . . . . .	578
7.125.2.12 setDCLiteral() . . . . .	578
7.125.2.13 setDCMinusvalia() . . . . .	578
7.125.2.14 toSoap() . . . . .	578
7.126 Referencia de la Clase DCDatosVivienda . . . . .	579
7.126.1 Descripción detallada . . . . .	579
7.126.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	579
7.126.2.1 addDCNumViviendas() . . . . .	580
7.126.2.2 countDCNumViviendas() . . . . .	580
7.126.2.3 fromSoap() . . . . .	580
7.126.2.4 getDCLiteral() . . . . .	580
7.126.2.5 getDCNumViviendas() . . . . .	580
7.126.2.6 hasDCLiteral() . . . . .	581
7.126.2.7 hasDCNumViviendas() . . . . .	581
7.126.2.8 replaceArrayDCNumViviendas() . . . . .	581
7.126.2.9 retrieveArrayDCNumViviendas() . . . . .	581
7.126.2.10 setDCLiteral() . . . . .	581
7.126.2.11 toSoap() . . . . .	581
7.127 Referencia de la Clase DCEstadoCivil . . . . .	582
7.127.1 Descripción detallada . . . . .	582
7.127.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	582
7.127.2.1 fromSoap() . . . . .	582
7.127.2.2 getDCContenido() . . . . .	583
7.127.2.3 getDCFecha() . . . . .	583
7.127.2.4 hasDCContenido() . . . . .	583
7.127.2.5 hasDCFecha() . . . . .	583
7.127.2.6 setDCContenido() . . . . .	584
7.127.2.7 setDCFecha() . . . . .	584
7.127.2.8 toSoap() . . . . .	584
7.128 Referencia de la Clase DCNumAscend . . . . .	584

7.128.1 Descripción detallada . . . . .	585
7.128.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	585
7.128.2.1 fromSoap() . . . . .	585
7.128.2.2 getDCConvivencia() . . . . .	586
7.128.2.3 getDCFechaNacim() . . . . .	586
7.128.2.4 getDCMinusvalia() . . . . .	586
7.128.2.5 getDCNombreAscend() . . . . .	586
7.128.2.6 getDCVinculacion() . . . . .	586
7.128.2.7 hasDCConvivencia() . . . . .	586
7.128.2.8 hasDCFechaNacim() . . . . .	587
7.128.2.9 hasDCMinusvalia() . . . . .	587
7.128.2.10 hasDCNombreAscend() . . . . .	587
7.128.2.11 hasDCVinculacion() . . . . .	587
7.128.2.12 setDCConvivencia() . . . . .	587
7.128.2.13 setDCFechaNacim() . . . . .	587
7.128.2.14 setDCMinusvalia() . . . . .	588
7.128.2.15 setDCNombreAscend() . . . . .	588
7.128.2.16 setDCVinculacion() . . . . .	588
7.128.2.17 toSoap() . . . . .	588
7.129 Referencia de la Clase DCNumHijos . . . . .	589
7.129.1 Descripción detallada . . . . .	589
7.129.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	589
7.129.2.1 fromSoap() . . . . .	589
7.129.2.2 getDCFechaAdopc() . . . . .	590
7.129.2.3 getDCFechaNacim() . . . . .	590
7.129.2.4 getDCMinusvalia() . . . . .	590
7.129.2.5 getDCNombreHijo() . . . . .	590
7.129.2.6 getDCVinculacion() . . . . .	591
7.129.2.7 hasDCFechaAdopc() . . . . .	591
7.129.2.8 hasDCFechaNacim() . . . . .	591
7.129.2.9 hasDCMinusvalia() . . . . .	591
7.129.2.10 hasDCNombreHijo() . . . . .	591
7.129.2.11 hasDCVinculacion() . . . . .	591
7.129.2.12 setDCFechaAdopc() . . . . .	592
7.129.2.13 setDCFechaNacim() . . . . .	592
7.129.2.14 setDCMinusvalia() . . . . .	592
7.129.2.15 setDCNombreHijo() . . . . .	592
7.129.2.16 setDCVinculacion() . . . . .	592
7.129.2.17 toSoap() . . . . .	592
7.130 Referencia de la Clase DCNumInmuebles . . . . .	593
7.130.1 Descripción detallada . . . . .	594
7.130.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	594



7.130.2.1 fromSoap()	594
7.130.2.2 getDCContrib()	594
7.130.2.3 getDCRefCatastr()	594
7.130.2.4 getDCRentalImputada()	595
7.130.2.5 getDCSituacion()	595
7.130.2.6 getDCTitularidad()	595
7.130.2.7 getDCUso()	595
7.130.2.8 hasDCContrib()	595
7.130.2.9 hasDCRefCatastr()	595
7.130.2.10 hasDCRentalImputada()	596
7.130.2.11 hasDCSituacion()	596
7.130.2.12 hasDCTitularidad()	596
7.130.2.13 hasDCUso()	596
7.130.2.14 setDCContrib()	596
7.130.2.15 setDCRefCatastr()	596
7.130.2.16 setDCRentalImputada()	597
7.130.2.17 setDCSituacion()	597
7.130.2.18 setDCTitularidad()	597
7.130.2.19 setDCUso()	597
7.130.2.20 toSoap()	597
7.131 Referencia de la Clase DCNumViviendas	598
7.131.1 Descripción detallada	598
7.131.2 Documentación de las funciones miembro	599
7.131.2.1 fromSoap()	599
7.131.2.2 getDCContrib()	599
7.131.2.3 getDCParticipac()	599
7.131.2.4 getDCRefCatastr()	599
7.131.2.5 getDCSituacion()	600
7.131.2.6 getDCTitularidad()	600
7.131.2.7 hasDCContrib()	600
7.131.2.8 hasDCParticipac()	600
7.131.2.9 hasDCRefCatastr()	600
7.131.2.10 hasDCSituacion()	600
7.131.2.11 hasDCTitularidad()	601
7.131.2.12 setDCContrib()	601
7.131.2.13 setDCParticipac()	601
7.131.2.14 setDCRefCatastr()	601
7.131.2.15 setDCSituacion()	601
7.131.2.16 setDCTitularidad()	601
7.131.2.17 toSoap()	601
7.132 Referencia de la Clase DescripcionVehiculo	602
7.132.1 Descripción detallada	603

7.132.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	603
7.132.2.1 fromSoap() . . . . .	603
7.132.2.2 getBastidor() . . . . .	603
7.132.2.3 getMarca() . . . . .	603
7.132.2.4 getModelo() . . . . .	604
7.132.2.5 getNIVE() . . . . .	604
7.132.2.6 hasBastidor() . . . . .	604
7.132.2.7 hasMarca() . . . . .	604
7.132.2.8 hasModelo() . . . . .	604
7.132.2.9 hasNIVE() . . . . .	604
7.132.2.10 setBastidor() . . . . .	605
7.132.2.11 setMarca() . . . . .	605
7.132.2.12 setModelo() . . . . .	605
7.132.2.13 setNIVE() . . . . .	605
7.132.2.14 toSoap() . . . . .	605
7.133 Referencia de la Clase DestinosType . . . . .	606
7.133.1 Descripción detallada . . . . .	606
7.133.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	606
7.133.2.1 addDestino() . . . . .	607
7.133.2.2 countDestino() . . . . .	607
7.133.2.3 fromSoap() . . . . .	607
7.133.2.4 getDestino() . . . . .	607
7.133.2.5 hasDestino() . . . . .	607
7.133.2.6 replaceArrayDestino() . . . . .	607
7.133.2.7 retrieveArrayDestino() . . . . .	608
7.133.2.8 toSoap() . . . . .	608
7.134 Referencia de la Clase DestinosType . . . . .	608
7.134.1 Descripción detallada . . . . .	609
7.134.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	609
7.134.2.1 addDestino() . . . . .	609
7.134.2.2 countDestino() . . . . .	609
7.134.2.3 fromSoap() . . . . .	609
7.134.2.4 getDestino() . . . . .	609
7.134.2.5 hasDestino() . . . . .	610
7.134.2.6 replaceArrayDestino() . . . . .	610
7.134.2.7 retrieveArrayDestino() . . . . .	610
7.134.2.8 toSoap() . . . . .	610
7.135 Referencia de la Clase DestinoType . . . . .	610
7.135.1 Descripción detallada . . . . .	611
7.135.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	611
7.135.2.1 fromSoap() . . . . .	611
7.135.2.2 getOrganismoDestino() . . . . .	611

7.135.2.3	getUnidadDestino()	611
7.135.2.4	hasOrganismoDestino()	612
7.135.2.5	hasUnidadDestino()	612
7.135.2.6	setOrganismoDestino()	612
7.135.2.7	setUnidadDestino()	612
7.135.2.8	toSoap()	612
7.136	Referencia de la Clase DestinoType	613
7.136.1	Descripción detallada	613
7.136.2	Documentación de las funciones miembro	613
7.136.2.1	fromSoap()	613
7.136.2.2	getOrganismoDestino()	614
7.136.2.3	getUnidadDestino()	614
7.136.2.4	hasOrganismoDestino()	614
7.136.2.5	hasUnidadDestino()	614
7.136.2.6	setOrganismoDestino()	614
7.136.2.7	setUnidadDestino()	614
7.136.2.8	toSoap()	615
7.137	Referencia de la Clase Direccion	615
7.137.1	Descripción detallada	616
7.137.2	Documentación de las funciones miembro	616
7.137.2.1	fromSoap()	616
7.137.2.2	getBloque()	616
7.137.2.3	getCodPostal()	617
7.137.2.4	getEscalera()	617
7.137.2.5	getHmt()	617
7.137.2.6	getKmt()	617
7.137.2.7	getNumero()	617
7.137.2.8	getNumeroSuperior()	617
7.137.2.9	getPlanta()	618
7.137.2.10	getPortal()	618
7.137.2.11	getPuerta()	618
7.137.2.12	getVia()	618
7.137.2.13	hasBloque()	618
7.137.2.14	hasCodPostal()	618
7.137.2.15	hasEscalera()	619
7.137.2.16	hasHmt()	619
7.137.2.17	hasKmt()	619
7.137.2.18	hasNumero()	619
7.137.2.19	hasNumeroSuperior()	619
7.137.2.20	hasPlanta()	619
7.137.2.21	hasPortal()	620
7.137.2.22	hasPuerta()	620

7.137.2.23 hasVia()	620
7.137.2.24 setBloque()	620
7.137.2.25 setCodPostal()	620
7.137.2.26 setEscalera()	620
7.137.2.27 setHmt()	621
7.137.2.28 setKmt()	621
7.137.2.29 setNumero()	621
7.137.2.30 setNumeroSuperior()	621
7.137.2.31 setPlanta()	621
7.137.2.32 setPortal()	621
7.137.2.33 setPuerta()	622
7.137.2.34 setVia()	622
7.137.2.35 toSoap()	622
7.138 Referencia de la Clase document	622
7.138.1 Descripción detallada	623
7.138.2 Documentación de las funciones miembro	623
7.138.2.1 fromSoap()	624
7.138.2.2 getContent()	624
7.138.2.3 getDocumentType()	624
7.138.2.4 getFirmaposicion()	624
7.138.2.5 getGenerarCSV()	624
7.138.2.6 getIdentifier()	624
7.138.2.7 getMime()	625
7.138.2.8 getName()	625
7.138.2.9 getSign()	625
7.138.2.10 getType()	625
7.138.2.11 getUri()	625
7.138.2.12 hasContent()	625
7.138.2.13 hasDocumentType()	626
7.138.2.14 hasFirmaposicion()	626
7.138.2.15 hasGenerarCSV()	626
7.138.2.16 hasIdentifier()	626
7.138.2.17 hasMime()	626
7.138.2.18 hasName()	626
7.138.2.19 hasSign()	627
7.138.2.20 hasType()	627
7.138.2.21 hasUri()	627
7.138.2.22 setContent()	627
7.138.2.23 setDocumentType()	627
7.138.2.24 setFirmaposicion()	627
7.138.2.25 setGenerarCSV()	628
7.138.2.26 setIdentifier()	628

7.138.2.27 setMime()	628
7.138.2.28 setName()	628
7.138.2.29 setSign()	628
7.138.2.30 setType()	628
7.138.2.31 setUri()	629
7.138.2.32 toSoap()	629
7.139 Referencia de la Clase document	629
7.139.1 Descripción detallada	630
7.139.2 Documentación de las funciones miembro	630
7.139.2.1 fromSoap()	630
7.139.2.2 getContent()	630
7.139.2.3 getDocumentType()	631
7.139.2.4 getFirmaposicion()	631
7.139.2.5 getGdeRef()	631
7.139.2.6 getGenerarCSV()	631
7.139.2.7 getGenerarVersion()	631
7.139.2.8 getIdentifier()	631
7.139.2.9 getMime()	632
7.139.2.10 getName()	632
7.139.2.11 getSign()	632
7.139.2.12 getType()	632
7.139.2.13 getUri()	632
7.139.2.14 hasContent()	632
7.139.2.15 hasDocumentType()	633
7.139.2.16 hasFirmaposicion()	633
7.139.2.17 hasGdeRef()	633
7.139.2.18 hasGenerarCSV()	633
7.139.2.19 hasGenerarVersion()	633
7.139.2.20 hasIdentifier()	633
7.139.2.21 hasMime()	634
7.139.2.22 hasName()	634
7.139.2.23 hasSign()	634
7.139.2.24 hasType()	634
7.139.2.25 hasUri()	634
7.139.2.26 setContent()	634
7.139.2.27 setDocumentType()	635
7.139.2.28 setFirmaposicion()	635
7.139.2.29 setGdeRef()	635
7.139.2.30 setGenerarCSV()	635
7.139.2.31 setGenerarVersion()	635
7.139.2.32 setIdentifier()	635
7.139.2.33 setMime()	636

7.139.2.34 setName()	636
7.139.2.35 setSign()	636
7.139.2.36 setType()	636
7.139.2.37 setUri()	636
7.139.2.38 toSoap()	637
7.140 Referencia de la Clase document	637
7.140.1 Descripción detallada	638
7.140.2 Documentación de las funciones miembro	638
7.140.2.1 fromSoap()	638
7.140.2.2 getContent()	638
7.140.2.3 getDocumentType()	638
7.140.2.4 getFirmaposicion()	638
7.140.2.5 getGenerarCSV()	639
7.140.2.6 getIdentifier()	639
7.140.2.7 getMime()	639
7.140.2.8 getName()	639
7.140.2.9 getSign()	639
7.140.2.10 getType()	639
7.140.2.11 getUri()	640
7.140.2.12 hasContent()	640
7.140.2.13 hasDocumentType()	640
7.140.2.14 hasFirmaposicion()	640
7.140.2.15 hasGenerarCSV()	640
7.140.2.16 hasIdentifier()	640
7.140.2.17 hasMime()	641
7.140.2.18 hasName()	641
7.140.2.19 hasSign()	641
7.140.2.20 hasType()	641
7.140.2.21 hasUri()	641
7.140.2.22 setContent()	641
7.140.2.23 setDocumentType()	642
7.140.2.24 setFirmaposicion()	642
7.140.2.25 setGenerarCSV()	642
7.140.2.26 setIdentifier()	642
7.140.2.27 setMime()	642
7.140.2.28 setName()	642
7.140.2.29 setSign()	643
7.140.2.30 setType()	643
7.140.2.31 setUri()	643
7.140.2.32 toSoap()	643
7.141 Referencia de la Clase documentList	643
7.141.1 Descripción detallada	644

7.141.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	644
7.141.2.1 addDocument() . . . . .	644
7.141.2.2 countDocument() . . . . .	644
7.141.2.3 fromSoap() . . . . .	644
7.141.2.4 getDocument() . . . . .	645
7.141.2.5 hasDocument() . . . . .	645
7.141.2.6 replaceArrayDocument() . . . . .	645
7.141.2.7 retrieveArrayDocument() . . . . .	645
7.141.2.8 toSoap() . . . . .	645
7.142 Referencia de la Clase documentList . . . . .	646
7.142.1 Descripción detallada . . . . .	646
7.142.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	646
7.142.2.1 addDocument() . . . . .	646
7.142.2.2 countDocument() . . . . .	647
7.142.2.3 fromSoap() . . . . .	647
7.142.2.4 getDocument() . . . . .	647
7.142.2.5 hasDocument() . . . . .	647
7.142.2.6 replaceArrayDocument() . . . . .	647
7.142.2.7 retrieveArrayDocument() . . . . .	647
7.142.2.8 toSoap() . . . . .	648
7.143 Referencia de la Clase documentList . . . . .	648
7.143.1 Descripción detallada . . . . .	648
7.143.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	648
7.143.2.1 addDocument() . . . . .	649
7.143.2.2 countDocument() . . . . .	649
7.143.2.3 fromSoap() . . . . .	649
7.143.2.4 getDocument() . . . . .	649
7.143.2.5 hasDocument() . . . . .	649
7.143.2.6 replaceArrayDocument() . . . . .	649
7.143.2.7 retrieveArrayDocument() . . . . .	650
7.143.2.8 toSoap() . . . . .	650
7.144 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType . . . . .	650
7.144.1 Descripción detallada . . . . .	651
7.144.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	651
7.144.2.1 fromSoap() . . . . .	651
7.144.2.2 getError() . . . . .	651
7.144.2.3 getReferenciaDocumento() . . . . .	651
7.144.2.4 getResultado() . . . . .	652
7.144.2.5 hasError() . . . . .	652
7.144.2.6 hasReferenciaDocumento() . . . . .	652
7.144.2.7 hasResultado() . . . . .	652
7.144.2.8 setError() . . . . .	652

7.144.2.9 setReferenciaDocumento()	652
7.144.2.10 setResultado()	653
7.144.2.11 toSoap()	653
7.145 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType	653
7.145.1 Descripción detallada	654
7.145.2 Documentación de las funciones miembro	654
7.145.2.1 fromSoap()	654
7.145.2.2 getError()	654
7.145.2.3 getReferenciaDocumento()	654
7.145.2.4 getResultado()	655
7.145.2.5 hasError()	655
7.145.2.6 hasReferenciaDocumento()	655
7.145.2.7 hasResultado()	655
7.145.2.8 setError()	655
7.145.2.9 setReferenciaDocumento()	655
7.145.2.10 setResultado()	656
7.145.2.11 toSoap()	656
7.146 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType	656
7.146.1 Descripción detallada	657
7.146.2 Documentación de las funciones miembro	657
7.146.2.1 fromSoap()	657
7.146.2.2 getDefinitivo()	657
7.146.2.3 getReferenciaDocumento()	657
7.146.2.4 hasDefinitivo()	658
7.146.2.5 hasReferenciaDocumento()	658
7.146.2.6 setDefinitivo()	658
7.146.2.7 setReferenciaDocumento()	658
7.146.2.8 toSoap()	658
7.147 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType	659
7.147.1 Descripción detallada	659
7.147.2 Documentación de las funciones miembro	659
7.147.2.1 fromSoap()	659
7.147.2.2 getDefinitivo()	660
7.147.2.3 getReferenciaDocumento()	660
7.147.2.4 hasDefinitivo()	660
7.147.2.5 hasReferenciaDocumento()	660
7.147.2.6 setDefinitivo()	661
7.147.2.7 setReferenciaDocumento()	661
7.147.2.8 toSoap()	661
7.148 Referencia de la Clase DocumentoIdentificativoType	661
7.148.1 Descripción detallada	662
7.148.2 Documentación de las funciones miembro	662



7.148.2.1 fromSoap()	662
7.148.2.2 getNumeroDocumentIdentificativo()	662
7.148.2.3 getTipoDocumentIdentificativo()	662
7.148.2.4 hasNumeroDocumentIdentificativo()	663
7.148.2.5 hasTipoDocumentIdentificativo()	663
7.148.2.6 setNumeroDocumentIdentificativo()	663
7.148.2.7 setTipoDocumentIdentificativo()	663
7.148.2.8 toSoap()	663
7.149 Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType	664
7.149.1 Descripción detallada	664
7.149.2 Documentación de las funciones miembro	664
7.149.2.1 fromSoap()	664
7.149.2.2 getNumeroDocumentIdentificativo()	665
7.149.2.3 getTipoDocumentIdentificativo()	665
7.149.2.4 hasNumeroDocumentIdentificativo()	665
7.149.2.5 hasTipoDocumentIdentificativo()	665
7.149.2.6 setNumeroDocumentIdentificativo()	665
7.149.2.7 setTipoDocumentIdentificativo()	665
7.149.2.8 toSoap()	666
7.150 Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS	666
7.150.1 Descripción detallada	667
7.150.2 Documentación de las funciones miembro	667
7.150.2.1 fromDOM()	667
7.150.2.2 fromSoap()	667
7.150.2.3 generateString()	667
7.150.2.4 getCLASIFICACION_DOCUMENTO()	668
7.150.2.5 getCODIGO_DOCUMENTO()	668
7.150.2.6 getDESCRIPCION_DOCUMENTO()	668
7.150.2.7 getFIRMA_DOCUMENTO()	668
7.150.2.8 getHASH_DOCUMENTO()	668
7.150.2.9 getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	668
7.150.2.10 getIdENTIFICADOR_FICHERO()	669
7.150.2.11 getNOMBRE_FICHERO()	669
7.150.2.12 getREFERENCIA()	669
7.150.2.13 getTIPO_DOCUMENTO()	669
7.150.2.14 hasCLASIFICACION_DOCUMENTO()	669
7.150.2.15 hasCODIGO_DOCUMENTO()	669
7.150.2.16 hasDESCRIPCION_DOCUMENTO()	670
7.150.2.17 hasFIRMA_DOCUMENTO()	670
7.150.2.18 hasHASH_DOCUMENTO()	670
7.150.2.19 hasIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	670
7.150.2.20 hasIdENTIFICADOR_FICHERO()	670

7.150.2.21 hasNOMBRE_FICHERO()	670
7.150.2.22 hasREFERENCIA()	671
7.150.2.23 hasTIPO_DOCUMENTO()	671
7.150.2.24 setCLASIFICACION_DOCUMENTO()	671
7.150.2.25 setCODIGO_DOCUMENTO()	671
7.150.2.26 setDESCRIPCION_DOCUMENTO()	671
7.150.2.27 setFIRMA_DOCUMENTO()	671
7.150.2.28 setHASH_DOCUMENTO()	672
7.150.2.29 setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	672
7.150.2.30 setIDENTIFICADOR_FICHERO()	672
7.150.2.31 setNOMBRE_FICHERO()	672
7.150.2.32 setREFERENCIA()	672
7.150.2.33 setTIPO_DOCUMENTO()	672
7.150.2.34 toSoap()	673
7.151 Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS	673
7.151.1 Descripción detallada	674
7.151.2 Documentación de las funciones miembro	674
7.151.2.1 fromDOM()	674
7.151.2.2 fromSoap()	675
7.151.2.3 generateString()	675
7.151.2.4 getCLASIFICACION_DOCUMENTO()	675
7.151.2.5 getCODIGO_DOCUMENTO()	675
7.151.2.6 getDESCRIPCION_DOCUMENTO()	675
7.151.2.7 getFIRMA_DOCUMENTO()	675
7.151.2.8 getHASH_DOCUMENTO()	676
7.151.2.9 getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	676
7.151.2.10 getIDENTIFICADOR_FICHERO()	676
7.151.2.11 getNOMBRE_FICHERO()	676
7.151.2.12 getTIPO_DOCUMENTO()	676
7.151.2.13 hasCLASIFICACION_DOCUMENTO()	676
7.151.2.14 hasCODIGO_DOCUMENTO()	677
7.151.2.15 hasDESCRIPCION_DOCUMENTO()	677
7.151.2.16 hasFIRMA_DOCUMENTO()	677
7.151.2.17 hasHASH_DOCUMENTO()	677
7.151.2.18 hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	677
7.151.2.19 hasIDENTIFICADOR_FICHERO()	677
7.151.2.20 hasNOMBRE_FICHERO()	678
7.151.2.21 hasTIPO_DOCUMENTO()	678
7.151.2.22 setCLASIFICACION_DOCUMENTO()	678
7.151.2.23 setCODIGO_DOCUMENTO()	678
7.151.2.24 setDESCRIPCION_DOCUMENTO()	678
7.151.2.25 setFIRMA_DOCUMENTO()	678

7.151.2.26 setHASH_DOCUMENTO()	679
7.151.2.27 setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO()	679
7.151.2.28 setIDENTIFICADOR_FICHERO()	679
7.151.2.29 setNOMBRE_FICHERO()	679
7.151.2.30 setTIPO_DOCUMENTO()	679
7.151.2.31 toSoap()	680
7.152 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType	680
7.152.1 Descripción detallada	680
7.152.2 Documentación de las funciones miembro	681
7.152.2.1 addDocumentoDefinitivoResponse()	681
7.152.2.2 countDocumentoDefinitivoResponse()	681
7.152.2.3 fromSoap()	681
7.152.2.4 getDocumentoDefinitivoResponse()	681
7.152.2.5 hasDocumentoDefinitivoResponse()	682
7.152.2.6 replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse()	682
7.152.2.7 retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse()	682
7.152.2.8 toSoap()	682
7.153 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType	683
7.153.1 Descripción detallada	683
7.153.2 Documentación de las funciones miembro	683
7.153.2.1 addDocumentoDefinitivoResponse()	683
7.153.2.2 countDocumentoDefinitivoResponse()	683
7.153.2.3 fromSoap()	683
7.153.2.4 getDocumentoDefinitivoResponse()	684
7.153.2.5 hasDocumentoDefinitivoResponse()	684
7.153.2.6 replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse()	684
7.153.2.7 retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse()	684
7.153.2.8 toSoap()	684
7.154 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType	685
7.154.1 Descripción detallada	685
7.154.2 Documentación de las funciones miembro	686
7.154.2.1 addDocumentoDefinitivo()	686
7.154.2.2 countDocumentoDefinitivo()	686
7.154.2.3 fromSoap()	686
7.154.2.4 getDocumentoDefinitivo()	686
7.154.2.5 hasDocumentoDefinitivo()	687
7.154.2.6 replaceArrayDocumentoDefinitivo()	687
7.154.2.7 retrieveArrayDocumentoDefinitivo()	687
7.154.2.8 toSoap()	687
7.155 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType	688
7.155.1 Descripción detallada	688
7.155.2 Documentación de las funciones miembro	688

7.155.2.1 addDocumentoDefinitivo()	688
7.155.2.2 countDocumentoDefinitivo()	688
7.155.2.3 fromSoap()	688
7.155.2.4 getDocumentoDefinitivo()	689
7.155.2.5 hasDocumentoDefinitivo()	689
7.155.2.6 replaceArrayDocumentoDefinitivo()	689
7.155.2.7 retrieveArrayDocumentoDefinitivo()	689
7.155.2.8 toSoap()	689
7.156 Referencia de la Clase DocumentosType	690
7.156.1 Descripción detallada	690
7.156.2 Documentación de las funciones miembro	691
7.156.2.1 addDocumento()	691
7.156.2.2 countDocumento()	691
7.156.2.3 fromSoap()	691
7.156.2.4 getDocumento()	691
7.156.2.5 hasDocumento()	692
7.156.2.6 replaceArrayDocumento()	692
7.156.2.7 retrieveArrayDocumento()	692
7.156.2.8 toSoap()	692
7.157 Referencia de la Clase DocumentosType	693
7.157.1 Descripción detallada	693
7.157.2 Documentación de las funciones miembro	693
7.157.2.1 addDocumento()	693
7.157.2.2 countDocumento()	693
7.157.2.3 fromSoap()	693
7.157.2.4 getDocumento()	694
7.157.2.5 hasDocumento()	694
7.157.2.6 replaceArrayDocumento()	694
7.157.2.7 retrieveArrayDocumento()	694
7.157.2.8 toSoap()	694
7.158 Referencia de la Clase DocumentosType	695
7.158.1 Descripción detallada	695
7.158.2 Documentación de las funciones miembro	696
7.158.2.1 addDocumento()	696
7.158.2.2 countDocumento()	696
7.158.2.3 fromSoap()	696
7.158.2.4 getDocumento()	696
7.158.2.5 hasDocumento()	696
7.158.2.6 replaceArrayDocumento()	697
7.158.2.7 retrieveArrayDocumento()	697
7.158.2.8 toSoap()	697
7.159 Referencia de la Clase DocumentosType	697

7.159.1 Descripción detallada . . . . .	698
7.159.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	698
7.159.2.1 addDocumento() . . . . .	698
7.159.2.2 countDocumento() . . . . .	698
7.159.2.3 fromSoap() . . . . .	698
7.159.2.4 getDocumento() . . . . .	698
7.159.2.5 hasDocumento() . . . . .	699
7.159.2.6 replaceArrayDocumento() . . . . .	699
7.159.2.7 retrieveArrayDocumento() . . . . .	699
7.159.2.8 toSoap() . . . . .	699
7.160 Referencia de la Clase DocumentoType . . . . .	699
7.160.1 Descripción detallada . . . . .	700
7.160.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	700
7.160.2.1 fromSoap() . . . . .	700
7.160.2.2 getMetadatosDocumento() . . . . .	701
7.160.2.3 getNombre() . . . . .	701
7.160.2.4 getReferenciaDocumento() . . . . .	701
7.160.2.5 hasMetadatosDocumento() . . . . .	701
7.160.2.6 hasNombre() . . . . .	701
7.160.2.7 hasReferenciaDocumento() . . . . .	701
7.160.2.8 setMetadatosDocumento() . . . . .	702
7.160.2.9 setNombre() . . . . .	702
7.160.2.10 setReferenciaDocumento() . . . . .	702
7.160.2.11 toSoap() . . . . .	702
7.161 Referencia de la Clase DocumentoType . . . . .	703
7.161.1 Descripción detallada . . . . .	703
7.161.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	703
7.161.2.1 fromSoap() . . . . .	703
7.161.2.2 getMetadatosDocumento() . . . . .	704
7.161.2.3 getNombre() . . . . .	704
7.161.2.4 getReferenciaDocumento() . . . . .	704
7.161.2.5 hasMetadatosDocumento() . . . . .	704
7.161.2.6 hasNombre() . . . . .	705
7.161.2.7 hasReferenciaDocumento() . . . . .	705
7.161.2.8 setMetadatosDocumento() . . . . .	705
7.161.2.9 setNombre() . . . . .	705
7.161.2.10 setReferenciaDocumento() . . . . .	705
7.161.2.11 toSoap() . . . . .	705
7.162 Referencia de la Clase DocumentoType . . . . .	706
7.162.1 Descripción detallada . . . . .	707
7.162.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	707
7.162.2.1 fromSoap() . . . . .	707

7.162.2.2	getCodigoNormalizadoDocumento()	707
7.162.2.3	getContenido()	707
7.162.2.4	getDescripcionDocumento()	707
7.162.2.5	getFechaDocumento()	708
7.162.2.6	getHash()	708
7.162.2.7	getNombreDocumento()	708
7.162.2.8	getReferenciaDocumental()	708
7.162.2.9	hasCodigoNormalizadoDocumento()	708
7.162.2.10	hasContenido()	708
7.162.2.11	hasDescripcionDocumento()	709
7.162.2.12	hasFechaDocumento()	709
7.162.2.13	hasHash()	709
7.162.2.14	hasNombreDocumento()	709
7.162.2.15	hasReferenciaDocumental()	709
7.162.2.16	setCodigoNormalizadoDocumento()	709
7.162.2.17	setContenido()	710
7.162.2.18	setDescripcionDocumento()	710
7.162.2.19	setFechaDocumento()	710
7.162.2.20	setHash()	710
7.162.2.21	setNombreDocumento()	710
7.162.2.22	setReferenciaDocumental()	710
7.162.2.23	toSoap()	711
7.163	Referencia de la Clase DocumentoType	711
7.163.1	Descripción detallada	712
7.163.2	Documentación de las funciones miembro	712
7.163.2.1	fromSoap()	712
7.163.2.2	getCodigoNormalizadoDocumento()	712
7.163.2.3	getContenido()	712
7.163.2.4	getDescripcionDocumento()	712
7.163.2.5	getFechaDocumento()	713
7.163.2.6	getHash()	713
7.163.2.7	getNombreDocumento()	713
7.163.2.8	hasCodigoNormalizadoDocumento()	713
7.163.2.9	hasContenido()	713
7.163.2.10	hasDescripcionDocumento()	713
7.163.2.11	hasFechaDocumento()	714
7.163.2.12	hasHash()	714
7.163.2.13	hasNombreDocumento()	714
7.163.2.14	setCodigoNormalizadoDocumento()	714
7.163.2.15	setContenido()	714
7.163.2.16	setDescripcionDocumento()	714
7.163.2.17	setFechaDocumento()	715

7.163.2.18 setHash()	715
7.163.2.19 setNombreDocumento()	715
7.163.2.20 toSoap()	715
7.164 Referencia de la Clase documentType	715
7.164.1 Descripción detallada	716
7.164.2 Documentación de las funciones miembro	716
7.164.2.1 fromSoap()	716
7.164.2.2 getDescription()	716
7.164.2.3 getIdentifier()	717
7.164.2.4 getValid()	717
7.164.2.5 hasDescription()	717
7.164.2.6 hasIdentifier()	717
7.164.2.7 hasValid()	717
7.164.2.8 setDescription()	717
7.164.2.9 setIdentifier()	718
7.164.2.10 setValid()	718
7.164.2.11 toSoap()	718
7.165 Referencia de la Clase documentType	718
7.165.1 Descripción detallada	719
7.165.2 Documentación de las funciones miembro	719
7.165.2.1 fromSoap()	719
7.165.2.2 getDescription()	719
7.165.2.3 getIdentifier()	719
7.165.2.4 getValid()	719
7.165.2.5 hasDescription()	720
7.165.2.6 hasIdentifier()	720
7.165.2.7 hasValid()	720
7.165.2.8 setDescription()	720
7.165.2.9 setIdentifier()	720
7.165.2.10 setValid()	720
7.165.2.11 toSoap()	721
7.166 Referencia de la Clase documentType	721
7.166.1 Descripción detallada	721
7.166.2 Documentación de las funciones miembro	722
7.166.2.1 fromSoap()	722
7.166.2.2 getDescription()	722
7.166.2.3 getIdentifier()	722
7.166.2.4 getValid()	722
7.166.2.5 hasDescription()	722
7.166.2.6 hasIdentifier()	723
7.166.2.7 hasValid()	723
7.166.2.8 setDescription()	723

7.166.2.9 setIdentifier()	723
7.166.2.10 setValid()	723
7.166.2.11 toSoap()	723
7.167 Referencia de la Clase documentTypeList	724
7.167.1 Descripción detallada	724
7.167.2 Documentación de las funciones miembro	724
7.167.2.1 addDocumentType()	724
7.167.2.2 countDocumentType()	725
7.167.2.3 fromSoap()	725
7.167.2.4 getDocumentType()	725
7.167.2.5 hasDocumentType()	725
7.167.2.6 replaceArrayDocumentType()	725
7.167.2.7 retrieveArrayDocumentType()	725
7.167.2.8 toSoap()	726
7.168 Referencia de la Clase documentTypeList	726
7.168.1 Descripción detallada	726
7.168.2 Documentación de las funciones miembro	726
7.168.2.1 addDocumentType()	727
7.168.2.2 countDocumentType()	727
7.168.2.3 fromSoap()	727
7.168.2.4 getDocumentType()	727
7.168.2.5 hasDocumentType()	727
7.168.2.6 replaceArrayDocumentType()	727
7.168.2.7 retrieveArrayDocumentType()	728
7.168.2.8 toSoap()	728
7.169 Referencia de la Clase documentTypeList	728
7.169.1 Descripción detallada	728
7.169.2 Documentación de las funciones miembro	729
7.169.2.1 addDocumentType()	729
7.169.2.2 countDocumentType()	729
7.169.2.3 fromSoap()	729
7.169.2.4 getDocumentType()	729
7.169.2.5 hasDocumentType()	729
7.169.2.6 replaceArrayDocumentType()	730
7.169.2.7 retrieveArrayDocumentType()	730
7.169.2.8 toSoap()	730
7.170 Referencia de la Clase Domicilio	730
7.170.1 Descripción detallada	731
7.170.2 Documentación de las funciones miembro	731
7.170.2.1 fromSoap()	731
7.170.2.2 getCodUnidadPoblacional()	732
7.170.2.3 getDireccion()	732



7.170.2.4 getEntColectiva()	732
7.170.2.5 getEntSingular()	732
7.170.2.6 getMunicipioRespuesta()	733
7.170.2.7 getNucleo()	733
7.170.2.8 getProvinciaRespuesta()	733
7.170.2.9 getUltimaVariacion()	733
7.170.2.10 hasCodUnidadPoblacional()	733
7.170.2.11 hasDireccion()	733
7.170.2.12 hasEntColectiva()	734
7.170.2.13 hasEntSingular()	734
7.170.2.14 hasMunicipioRespuesta()	734
7.170.2.15 hasNucleo()	734
7.170.2.16 hasProvinciaRespuesta()	734
7.170.2.17 hasUltimaVariacion()	734
7.170.2.18 setCodUnidadPoblacional()	735
7.170.2.19 setDireccion()	735
7.170.2.20 setEntColectiva()	735
7.170.2.21 setEntSingular()	735
7.170.2.22 setMunicipioRespuesta()	735
7.170.2.23 setNucleo()	735
7.170.2.24 setProvinciaRespuesta()	736
7.170.2.25 setUltimaVariacion()	736
7.170.2.26 toSoap()	736
7.171 Referencia de la Clase DomicilioDGT	736
7.171.1 Descripción detallada	737
7.171.2 Documentación de las funciones miembro	737
7.171.2.1 fromSoap()	737
7.171.2.2 getCodigoPostal()	738
7.171.2.3 getLocalidad()	738
7.171.2.4 getMunicipio()	738
7.171.2.5 getNombreVia()	738
7.171.2.6 getProvincia()	738
7.171.2.7 hasCodigoPostal()	738
7.171.2.8 hasLocalidad()	739
7.171.2.9 hasMunicipio()	739
7.171.2.10 hasNombreVia()	739
7.171.2.11 hasProvincia()	739
7.171.2.12 setCodigoPostal()	739
7.171.2.13 setLocalidad()	739
7.171.2.14 setMunicipio()	740
7.171.2.15 setNombreVia()	740
7.171.2.16 setProvincia()	740

7.171.2.17 toSoap()	740
7.172 Referencia de la Clase DomicilioINE	741
7.172.1 Descripción detallada	742
7.172.2 Documentación de las funciones miembro	742
7.172.2.1 fromSoap()	742
7.172.2.2 getBloque()	742
7.172.2.3 getCodigoPostal()	742
7.172.2.4 getEscalera()	743
7.172.2.5 getHectometro()	743
7.172.2.6 getKilometro()	743
7.172.2.7 getLocalidad()	743
7.172.2.8 getMunicipio()	743
7.172.2.9 getNombreVia()	743
7.172.2.10 getNumeroVia()	744
7.172.2.11 getPlanta()	744
7.172.2.12 getPortal()	744
7.172.2.13 getProvincia()	744
7.172.2.14 getPuerta()	744
7.172.2.15 getTipoVia()	744
7.172.2.16 hasBloque()	745
7.172.2.17 hasCodigoPostal()	745
7.172.2.18 hasEscalera()	745
7.172.2.19 hasHectometro()	745
7.172.2.20 hasKilometro()	745
7.172.2.21 hasLocalidad()	745
7.172.2.22 hasMunicipio()	746
7.172.2.23 hasNombreVia()	746
7.172.2.24 hasNumeroVia()	746
7.172.2.25 hasPlanta()	746
7.172.2.26 hasPortal()	746
7.172.2.27 hasProvincia()	746
7.172.2.28 hasPuerta()	747
7.172.2.29 hasTipoVia()	747
7.172.2.30 setBloque()	747
7.172.2.31 setCodigoPostal()	747
7.172.2.32 setEscalera()	747
7.172.2.33 setHectometro()	747
7.172.2.34 setKilometro()	748
7.172.2.35 setLocalidad()	748
7.172.2.36 setMunicipio()	748
7.172.2.37 setNombreVia()	748
7.172.2.38 setNumeroVia()	748

7.172.2.39 setPlanta()	748
7.172.2.40 setPortal()	749
7.172.2.41 setProvincia()	749
7.172.2.42 setPuerta()	749
7.172.2.43 setTipoVia()	749
7.172.2.44 toSoap()	749
7.173 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT	750
7.173.1 Descripción detallada	750
7.173.2 Documentación de las funciones miembro	750
7.173.2.1 fromSoap()	750
7.173.2.2 getMunicipio()	751
7.173.2.3 hasMunicipio()	751
7.173.2.4 setMunicipio()	751
7.173.2.5 toSoap()	751
7.174 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE	752
7.174.1 Descripción detallada	752
7.174.2 Documentación de las funciones miembro	752
7.174.2.1 fromSoap()	752
7.174.2.2 getMunicipio()	753
7.174.2.3 hasMunicipio()	753
7.174.2.4 setMunicipio()	753
7.174.2.5 toSoap()	753
7.175 Referencia de la Clase eliminarCarpeta	754
7.175.1 Descripción detallada	754
7.175.2 Documentación de las funciones miembro	754
7.175.2.1 fromSoap()	754
7.175.2.2 getCodigoAplicacion()	755
7.175.2.3 getPath()	755
7.175.2.4 hasCodigoAplicacion()	755
7.175.2.5 hasPath()	755
7.175.2.6 setCodigoAplicacion()	756
7.175.2.7 setPath()	756
7.175.2.8 toSoap()	756
7.176 Referencia de la Clase eliminarCarpeta	756
7.176.1 Descripción detallada	757
7.176.2 Documentación de las funciones miembro	757
7.176.2.1 fromSoap()	757
7.176.2.2 getCodigoAplicacion()	757
7.176.2.3 getPath()	758
7.176.2.4 hasCodigoAplicacion()	758
7.176.2.5 hasPath()	758
7.176.2.6 setCodigoAplicacion()	758

7.176.2.7 setPath()	758
7.176.2.8 toSoap()	758
7.177 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva	759
7.177.1 Descripción detallada	759
7.177.2 Documentación de las funciones miembro	759
7.177.2.1 fromSoap()	759
7.177.2.2 getCodigoAplicacion()	760
7.177.2.3 getPath()	760
7.177.2.4 hasCodigoAplicacion()	760
7.177.2.5 hasPath()	760
7.177.2.6 setCodigoAplicacion()	761
7.177.2.7 setPath()	761
7.177.2.8 toSoap()	761
7.178 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva	761
7.178.1 Descripción detallada	762
7.178.2 Documentación de las funciones miembro	762
7.178.2.1 fromSoap()	762
7.178.2.2 getCodigoAplicacion()	762
7.178.2.3 getPath()	763
7.178.2.4 hasCodigoAplicacion()	763
7.178.2.5 hasPath()	763
7.178.2.6 setCodigoAplicacion()	763
7.178.2.7 setPath()	763
7.178.2.8 toSoap()	763
7.179 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse	764
7.179.1 Descripción detallada	764
7.179.2 Documentación de las funciones miembro	764
7.179.2.1 fromSoap()	764
7.179.2.2 getError()	765
7.179.2.3 getResultado()	765
7.179.2.4 hasError()	765
7.179.2.5 hasResultado()	765
7.179.2.6 setError()	766
7.179.2.7 setResultado()	766
7.179.2.8 toSoap()	766
7.180 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse	766
7.180.1 Descripción detallada	767
7.180.2 Documentación de las funciones miembro	767
7.180.2.1 fromSoap()	767
7.180.2.2 getError()	767
7.180.2.3 getResultado()	768
7.180.2.4 hasError()	768

7.180.2.5	hasResultado()	768
7.180.2.6	setError()	768
7.180.2.7	setResultado()	768
7.180.2.8	toSoap()	768
7.181	Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse	769
7.181.1	Descripción detallada	769
7.181.2	Documentación de las funciones miembro	769
7.181.2.1	fromSoap()	769
7.181.2.2	getError()	770
7.181.2.3	getResultado()	770
7.181.2.4	hasError()	770
7.181.2.5	hasResultado()	770
7.181.2.6	setError()	771
7.181.2.7	setResultado()	771
7.181.2.8	toSoap()	771
7.182	Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse	771
7.182.1	Descripción detallada	772
7.182.2	Documentación de las funciones miembro	772
7.182.2.1	fromSoap()	772
7.182.2.2	getError()	772
7.182.2.3	getResultado()	773
7.182.2.4	hasError()	773
7.182.2.5	hasResultado()	773
7.182.2.6	setError()	773
7.182.2.7	setResultado()	773
7.182.2.8	toSoap()	773
7.183	Referencia de la Clase eliminarDocumento	774
7.183.1	Descripción detallada	774
7.183.2	Documentación de las funciones miembro	774
7.183.2.1	fromSoap()	774
7.183.2.2	getCodigoAplicacion()	775
7.183.2.3	getReferenciaDocumento()	775
7.183.2.4	hasCodigoAplicacion()	775
7.183.2.5	hasReferenciaDocumento()	775
7.183.2.6	setCodigoAplicacion()	776
7.183.2.7	setReferenciaDocumento()	776
7.183.2.8	toSoap()	776
7.184	Referencia de la Clase eliminarDocumento	776
7.184.1	Descripción detallada	777
7.184.2	Documentación de las funciones miembro	777
7.184.2.1	fromSoap()	777
7.184.2.2	getCodigoAplicacion()	777

7.184.2.3	getReferenciaDocumento()	778
7.184.2.4	hasCodigoAplicacion()	778
7.184.2.5	hasReferenciaDocumento()	778
7.184.2.6	setCodigoAplicacion()	778
7.184.2.7	setReferenciaDocumento()	778
7.184.2.8	toSoap()	778
7.185	Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico	779
7.185.1	Descripción detallada	779
7.185.2	Documentación de las funciones miembro	779
7.185.2.1	fromSoap()	779
7.185.2.2	getCodigoAplicacion()	780
7.185.2.3	getReferenciaDocumento()	780
7.185.2.4	hasCodigoAplicacion()	780
7.185.2.5	hasReferenciaDocumento()	780
7.185.2.6	setCodigoAplicacion()	781
7.185.2.7	setReferenciaDocumento()	781
7.185.2.8	toSoap()	781
7.186	Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico	781
7.186.1	Descripción detallada	782
7.186.2	Documentación de las funciones miembro	782
7.186.2.1	fromSoap()	782
7.186.2.2	getCodigoAplicacion()	782
7.186.2.3	getReferenciaDocumento()	783
7.186.2.4	hasCodigoAplicacion()	783
7.186.2.5	hasReferenciaDocumento()	783
7.186.2.6	setCodigoAplicacion()	783
7.186.2.7	setReferenciaDocumento()	783
7.186.2.8	toSoap()	783
7.187	Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse	784
7.187.1	Descripción detallada	784
7.187.2	Documentación de las funciones miembro	784
7.187.2.1	fromSoap()	784
7.187.2.2	getError()	785
7.187.2.3	getResultado()	785
7.187.2.4	hasError()	785
7.187.2.5	hasResultado()	785
7.187.2.6	setError()	786
7.187.2.7	setResultado()	786
7.187.2.8	toSoap()	786
7.188	Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse	786
7.188.1	Descripción detallada	787
7.188.2	Documentación de las funciones miembro	787

7.188.2.1 fromSoap()	787
7.188.2.2 getError()	787
7.188.2.3 getResultado()	788
7.188.2.4 hasError()	788
7.188.2.5 hasResultado()	788
7.188.2.6 setError()	788
7.188.2.7 setResultado()	788
7.188.2.8 toSoap()	788
7.189 Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse	789
7.189.1 Descripción detallada	789
7.189.2 Documentación de las funciones miembro	789
7.189.2.1 fromSoap()	789
7.189.2.2 getError()	790
7.189.2.3 getResultado()	790
7.189.2.4 hasError()	790
7.189.2.5 hasResultado()	790
7.189.2.6 setError()	791
7.189.2.7 setResultado()	791
7.189.2.8 toSoap()	791
7.190 Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse	791
7.190.1 Descripción detallada	792
7.190.2 Documentación de las funciones miembro	792
7.190.2.1 fromSoap()	792
7.190.2.2 getError()	792
7.190.2.3 getResultado()	793
7.190.2.4 hasError()	793
7.190.2.5 hasResultado()	793
7.190.2.6 setError()	793
7.190.2.7 setResultado()	793
7.190.2.8 toSoap()	793
7.191 Referencia de la Clase eliminarVersionDocumento	794
7.191.1 Descripción detallada	794
7.191.2 Documentación de las funciones miembro	795
7.191.2.1 fromSoap()	795
7.191.2.2 getCodigoAplicacion()	795
7.191.2.3 getReferenciaDocumento()	795
7.191.2.4 getVersion()	795
7.191.2.5 hasCodigoAplicacion()	796
7.191.2.6 hasReferenciaDocumento()	796
7.191.2.7 hasVersion()	796
7.191.2.8 setCodigoAplicacion()	796
7.191.2.9 setReferenciaDocumento()	796

7.191.2.10 setVersion()	796
7.191.2.11 toSoap()	796
7.192 Referencia de la Clase eliminarVersionDocumentoResponse	797
7.192.1 Descripción detallada	797
7.192.2 Documentación de las funciones miembro	797
7.192.2.1 fromSoap()	797
7.192.2.2 getError()	798
7.192.2.3 getResultado()	798
7.192.2.4 hasError()	798
7.192.2.5 hasResultado()	798
7.192.2.6 setError()	799
7.192.2.7 setResultado()	799
7.192.2.8 toSoap()	799
7.193 Referencia de la Clase Emisor	799
7.193.1 Descripción detallada	800
7.193.2 Documentación del constructor y destructor	800
7.193.2.1 __construct()	800
7.193.3 Documentación de las funciones miembro	800
7.193.3.1 getNifEmisor()	800
7.193.3.2 getNombreEmisor()	801
7.193.3.3 setNifEmisor()	801
7.193.3.4 setNombreEmisor()	801
7.193.4 Documentación de los campos	801
7.193.4.1 \$NifEmisor	802
7.193.4.2 \$NombreEmisor	802
7.194 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI	802
7.194.1 Descripción detallada	803
7.194.2 Documentación de las funciones miembro	803
7.194.2.1 fromSoap()	803
7.194.2.2 getCodigoAplicacion()	803
7.194.2.3 getContenido()	803
7.194.2.4 getFirmas()	804
7.194.2.5 getMetadatosENI()	804
7.194.2.6 hasCodigoAplicacion()	804
7.194.2.7 hasContenido()	804
7.194.2.8 hasFirmas()	804
7.194.2.9 hasMetadatosENI()	804
7.194.2.10 setCodigoAplicacion()	805
7.194.2.11 setContenido()	805
7.194.2.12 setFirmas()	805
7.194.2.13 setMetadatosENI()	805
7.194.2.14 toSoap()	805



7.195 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI . . . . .	806
7.195.1 Descripción detallada . . . . .	806
7.195.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	806
7.195.2.1 fromSoap() . . . . .	806
7.195.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	807
7.195.2.3 getContenido() . . . . .	807
7.195.2.4 getFirmas() . . . . .	807
7.195.2.5 getMetadatosENI() . . . . .	807
7.195.2.6 hasCodigoAplicacion() . . . . .	808
7.195.2.7 hasContenido() . . . . .	808
7.195.2.8 hasFirmas() . . . . .	808
7.195.2.9 hasMetadatosENI() . . . . .	808
7.195.2.10 setCodigoAplicacion() . . . . .	808
7.195.2.11 setContenido() . . . . .	808
7.195.2.12 setFirmas() . . . . .	809
7.195.2.13 setMetadatosENI() . . . . .	809
7.195.2.14 toSoap() . . . . .	809
7.196 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse . . . . .	809
7.196.1 Descripción detallada . . . . .	810
7.196.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	810
7.196.2.1 fromSoap() . . . . .	810
7.196.2.2 getDocumentoENI() . . . . .	811
7.196.2.3 getError() . . . . .	811
7.196.2.4 getResultado() . . . . .	811
7.196.2.5 hasDocumentoENI() . . . . .	811
7.196.2.6 hasError() . . . . .	811
7.196.2.7 hasResultado() . . . . .	811
7.196.2.8 setDocumentoENI() . . . . .	812
7.196.2.9 setError() . . . . .	812
7.196.2.10 setResultado() . . . . .	812
7.196.2.11 toSoap() . . . . .	812
7.197 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse . . . . .	813
7.197.1 Descripción detallada . . . . .	813
7.197.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	813
7.197.2.1 fromSoap() . . . . .	813
7.197.2.2 getDocumentoENI() . . . . .	814
7.197.2.3 getError() . . . . .	814
7.197.2.4 getResultado() . . . . .	814
7.197.2.5 hasDocumentoENI() . . . . .	814
7.197.2.6 hasError() . . . . .	815
7.197.2.7 hasResultado() . . . . .	815
7.197.2.8 setDocumentoENI() . . . . .	815

7.197.2.9 setError()	815
7.197.2.10 setResultado()	815
7.197.2.11 toSoap()	815
7.198 Referencia de la Clase enhancedJob	816
7.198.1 Descripción detallada	816
7.198.2 Documentación de las funciones miembro	817
7.198.2.1 fromSoap()	817
7.198.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	817
7.198.2.3 getJob()	817
7.198.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	817
7.198.2.5 hasJob()	817
7.198.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	818
7.198.2.7 setJob()	818
7.198.2.8 toSoap()	818
7.199 Referencia de la Clase enhancedJob	818
7.199.1 Descripción detallada	819
7.199.2 Documentación de las funciones miembro	819
7.199.2.1 fromSoap()	819
7.199.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	819
7.199.2.3 getJob()	819
7.199.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	819
7.199.2.5 hasJob()	820
7.199.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	820
7.199.2.7 setJob()	820
7.199.2.8 toSoap()	820
7.200 Referencia de la Clase enhancedJob	820
7.200.1 Descripción detallada	821
7.200.2 Documentación de las funciones miembro	821
7.200.2.1 fromSoap()	821
7.200.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	821
7.200.2.3 getJob()	821
7.200.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	822
7.200.2.5 hasJob()	822
7.200.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	822
7.200.2.7 setJob()	822
7.200.2.8 toSoap()	822
7.201 Referencia de la Clase enhancedJobList	823
7.201.1 Descripción detallada	823
7.201.2 Documentación de las funciones miembro	823
7.201.2.1 addEnhancedJob()	823
7.201.2.2 countEnhancedJob()	824
7.201.2.3 fromSoap()	824

7.201.2.4 getEnhancedJob()	824
7.201.2.5 hasEnhancedJob()	824
7.201.2.6 replaceArrayEnhancedJob()	824
7.201.2.7 retrieveArrayEnhancedJob()	824
7.201.2.8 toSoap()	825
7.202 Referencia de la Clase enhancedJobList	825
7.202.1 Descripción detallada	825
7.202.2 Documentación de las funciones miembro	825
7.202.2.1 addEnhancedJob()	826
7.202.2.2 countEnhancedJob()	826
7.202.2.3 fromSoap()	826
7.202.2.4 getEnhancedJob()	826
7.202.2.5 hasEnhancedJob()	826
7.202.2.6 replaceArrayEnhancedJob()	826
7.202.2.7 retrieveArrayEnhancedJob()	827
7.202.2.8 toSoap()	827
7.203 Referencia de la Clase enhancedJobList	827
7.203.1 Descripción detallada	827
7.203.2 Documentación de las funciones miembro	828
7.203.2.1 addEnhancedJob()	828
7.203.2.2 countEnhancedJob()	828
7.203.2.3 fromSoap()	828
7.203.2.4 getEnhancedJob()	828
7.203.2.5 hasEnhancedJob()	828
7.203.2.6 replaceArrayEnhancedJob()	829
7.203.2.7 retrieveArrayEnhancedJob()	829
7.203.2.8 toSoap()	829
7.204 Referencia de la Clase enhancedUser	829
7.204.1 Descripción detallada	830
7.204.2 Documentación de las funciones miembro	830
7.204.2.1 fromSoap()	830
7.204.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	830
7.204.2.3 getUser()	830
7.204.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	830
7.204.2.5 hasUser()	831
7.204.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	831
7.204.2.7 setUser()	831
7.204.2.8 toSoap()	831
7.205 Referencia de la Clase enhancedUser	831
7.205.1 Descripción detallada	832
7.205.2 Documentación de las funciones miembro	832
7.205.2.1 fromSoap()	832

7.205.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	832
7.205.2.3 getUser()	832
7.205.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	833
7.205.2.5 hasUser()	833
7.205.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	833
7.205.2.7 setUser()	833
7.205.2.8 toSoap()	833
7.206 Referencia de la Clase enhancedUser	834
7.206.1 Descripción detallada	834
7.206.2 Documentación de las funciones miembro	834
7.206.2.1 fromSoap()	834
7.206.2.2 getEnhancedUserJobInfo()	835
7.206.2.3 getUser()	835
7.206.2.4 hasEnhancedUserJobInfo()	835
7.206.2.5 hasUser()	835
7.206.2.6 setEnhancedUserJobInfo()	835
7.206.2.7 setUser()	835
7.206.2.8 toSoap()	836
7.207 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	836
7.207.1 Descripción detallada	836
7.207.2 Documentación de las funciones miembro	837
7.207.2.1 fromSoap()	837
7.207.2.2 getEnhancedJob()	837
7.207.2.3 getEnhancedUser()	837
7.207.2.4 getFend()	837
7.207.2.5 getFstart()	837
7.207.2.6 hasEnhancedJob()	838
7.207.2.7 hasEnhancedUser()	838
7.207.2.8 hasFend()	838
7.207.2.9 hasFstart()	838
7.207.2.10 setEnhancedJob()	838
7.207.2.11 setEnhancedUser()	838
7.207.2.12 setFend()	839
7.207.2.13 setFstart()	839
7.207.2.14 toSoap()	839
7.208 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	839
7.208.1 Descripción detallada	840
7.208.2 Documentación de las funciones miembro	840
7.208.2.1 fromSoap()	840
7.208.2.2 getEnhancedJob()	840
7.208.2.3 getEnhancedUser()	840
7.208.2.4 getFend()	840

7.208.2.5 getFstart()	841
7.208.2.6 hasEnhancedJob()	841
7.208.2.7 hasEnhancedUser()	841
7.208.2.8 hasFend()	841
7.208.2.9 hasFstart()	841
7.208.2.10 setEnhancedJob()	841
7.208.2.11 setEnhancedUser()	842
7.208.2.12 setFend()	842
7.208.2.13 setFstart()	842
7.208.2.14 toSoap()	842
7.209 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	842
7.209.1 Descripción detallada	843
7.209.2 Documentación de las funciones miembro	843
7.209.2.1 fromSoap()	843
7.209.2.2 getEnhancedJob()	843
7.209.2.3 getEnhancedUser()	844
7.209.2.4 getFend()	844
7.209.2.5 getFstart()	844
7.209.2.6 hasEnhancedJob()	844
7.209.2.7 hasEnhancedUser()	844
7.209.2.8 hasFend()	844
7.209.2.9 hasFstart()	845
7.209.2.10 setEnhancedJob()	845
7.209.2.11 setEnhancedUser()	845
7.209.2.12 setFend()	845
7.209.2.13 setFstart()	845
7.209.2.14 toSoap()	846
7.210 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	846
7.210.1 Descripción detallada	846
7.210.2 Documentación de las funciones miembro	846
7.210.2.1 addEnhancedUserJobAssociated()	847
7.210.2.2 countEnhancedUserJobAssociated()	847
7.210.2.3 fromSoap()	847
7.210.2.4 getEnhancedUserJobAssociated()	847
7.210.2.5 hasEnhancedUserJobAssociated()	847
7.210.2.6 replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()	847
7.210.2.7 retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()	848
7.210.2.8 toSoap()	848
7.211 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	848
7.211.1 Descripción detallada	848
7.211.2 Documentación de las funciones miembro	849
7.211.2.1 addEnhancedUserJobAssociated()	849

7.211.2.2 countEnhancedUserJobAssociated()	849
7.211.2.3 fromSoap()	849
7.211.2.4 getEnhancedUserJobAssociated()	849
7.211.2.5 hasEnhancedUserJobAssociated()	849
7.211.2.6 replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()	850
7.211.2.7 retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()	850
7.211.2.8 toSoap()	850
7.212 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	850
7.212.1 Descripción detallada	851
7.212.2 Documentación de las funciones miembro	851
7.212.2.1 addEnhancedUserJobAssociated()	851
7.212.2.2 countEnhancedUserJobAssociated()	851
7.212.2.3 fromSoap()	851
7.212.2.4 getEnhancedUserJobAssociated()	851
7.212.2.5 hasEnhancedUserJobAssociated()	852
7.212.2.6 replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()	852
7.212.2.7 retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()	852
7.212.2.8 toSoap()	852
7.213 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	852
7.213.1 Descripción detallada	853
7.213.2 Documentación de las funciones miembro	853
7.213.2.1 fromSoap()	853
7.213.2.2 getParameterList()	853
7.213.2.3 getSeat()	854
7.213.2.4 getValid()	854
7.213.2.5 getVisibleOtherSeats()	854
7.213.2.6 hasParameterList()	854
7.213.2.7 hasSeat()	854
7.213.2.8 hasValid()	854
7.213.2.9 hasVisibleOtherSeats()	855
7.213.2.10 setParameterList()	855
7.213.2.11 setSeat()	855
7.213.2.12 setValid()	855
7.213.2.13 setVisibleOtherSeats()	855
7.213.2.14 toSoap()	856
7.214 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	856
7.214.1 Descripción detallada	856
7.214.2 Documentación de las funciones miembro	857
7.214.2.1 fromSoap()	857
7.214.2.2 getParameterList()	857
7.214.2.3 getSeat()	857
7.214.2.4 getValid()	857

7.214.2.5 getVisibleOtherSeats()	857
7.214.2.6 hasParameterList()	858
7.214.2.7 hasSeat()	858
7.214.2.8 hasValid()	858
7.214.2.9 hasVisibleOtherSeats()	858
7.214.2.10 setParameterList()	858
7.214.2.11 setSeat()	858
7.214.2.12 setValid()	859
7.214.2.13 setVisibleOtherSeats()	859
7.214.2.14 toSoap()	859
7.215 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	859
7.215.1 Descripción detallada	860
7.215.2 Documentación de las funciones miembro	860
7.215.2.1 fromSoap()	860
7.215.2.2 getParameterList()	860
7.215.2.3 getSeat()	860
7.215.2.4 getValid()	860
7.215.2.5 getVisibleOtherSeats()	861
7.215.2.6 hasParameterList()	861
7.215.2.7 hasSeat()	861
7.215.2.8 hasValid()	861
7.215.2.9 hasVisibleOtherSeats()	861
7.215.2.10 setParameterList()	861
7.215.2.11 setSeat()	862
7.215.2.12 setValid()	862
7.215.2.13 setVisibleOtherSeats()	862
7.215.2.14 toSoap()	862
7.216 Referencia de la Clase enhancedUserList	862
7.216.1 Descripción detallada	863
7.216.2 Documentación de las funciones miembro	863
7.216.2.1 addEnhancedUser()	863
7.216.2.2 countEnhancedUser()	863
7.216.2.3 fromSoap()	863
7.216.2.4 getEnhancedUser()	864
7.216.2.5 hasEnhancedUser()	864
7.216.2.6 replaceArrayEnhancedUser()	864
7.216.2.7 retrieveArrayEnhancedUser()	864
7.216.2.8 toSoap()	864
7.217 Referencia de la Clase enhancedUserList	865
7.217.1 Descripción detallada	865
7.217.2 Documentación de las funciones miembro	865
7.217.2.1 addEnhancedUser()	865

7.217.2.2 countEnhancedUser()	866
7.217.2.3 fromSoap()	866
7.217.2.4 getEnhancedUser()	866
7.217.2.5 hasEnhancedUser()	866
7.217.2.6 replaceArrayEnhancedUser()	866
7.217.2.7 retrieveArrayEnhancedUser()	866
7.217.2.8 toSoap()	867
7.218 Referencia de la Clase enhancedUserList	867
7.218.1 Descripción detallada	867
7.218.2 Documentación de las funciones miembro	867
7.218.2.1 addEnhancedUser()	868
7.218.2.2 countEnhancedUser()	868
7.218.2.3 fromSoap()	868
7.218.2.4 getEnhancedUser()	868
7.218.2.5 hasEnhancedUser()	868
7.218.2.6 replaceArrayEnhancedUser()	868
7.218.2.7 retrieveArrayEnhancedUser()	869
7.218.2.8 toSoap()	869
7.219 Referencia de la Clase EntColectiva	869
7.219.1 Descripción detallada	869
7.219.2 Documentación de las funciones miembro	870
7.219.2.1 fromSoap()	870
7.219.2.2 getCodigo()	870
7.219.2.3 getNombre()	870
7.219.2.4 hasCodigo()	870
7.219.2.5 hasNombre()	871
7.219.2.6 setCodigo()	871
7.219.2.7 setNombre()	871
7.219.2.8 toSoap()	871
7.220 Referencia de la Clase EntSingular	872
7.220.1 Descripción detallada	872
7.220.2 Documentación de las funciones miembro	872
7.220.2.1 fromSoap()	872
7.220.2.2 getCodigo()	873
7.220.2.3 getNombre()	873
7.220.2.4 hasCodigo()	873
7.220.2.5 hasNombre()	873
7.220.2.6 setCodigo()	873
7.220.2.7 setNombre()	874
7.220.2.8 toSoap()	874
7.221 Referencia de la Clase ErrorInfoType	875
7.221.1 Descripción detallada	875



7.221.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	876
7.221.2.1 fromSoap() . . . . .	876
7.221.2.2 getCodigoError() . . . . .	877
7.221.2.3 getDescripcionError() . . . . .	877
7.221.2.4 hasCodigoError() . . . . .	877
7.221.2.5 hasDescripcionError() . . . . .	877
7.221.2.6 setCodigoError() . . . . .	878
7.221.2.7 setDescripcionError() . . . . .	878
7.221.2.8 toSoap() . . . . .	878
7.222 Referencia de la Clase ErrorInfoType . . . . .	878
7.222.1 Descripción detallada . . . . .	879
7.222.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	879
7.222.2.1 fromSoap() . . . . .	879
7.222.2.2 getCodigoError() . . . . .	879
7.222.2.3 getDescripcionError() . . . . .	880
7.222.2.4 hasCodigoError() . . . . .	880
7.222.2.5 hasDescripcionError() . . . . .	880
7.222.2.6 setCodigoError() . . . . .	880
7.222.2.7 setDescripcionError() . . . . .	880
7.222.2.8 toSoap() . . . . .	880
7.223 Referencia de la Clase ErrorInfoType . . . . .	881
7.223.1 Descripción detallada . . . . .	881
7.223.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	882
7.223.2.1 fromSoap() . . . . .	882
7.223.2.2 getCodigoError() . . . . .	882
7.223.2.3 getDescripcionError() . . . . .	882
7.223.2.4 hasCodigoError() . . . . .	882
7.223.2.5 hasDescripcionError() . . . . .	882
7.223.2.6 setCodigoError() . . . . .	883
7.223.2.7 setDescripcionError() . . . . .	883
7.223.2.8 toSoap() . . . . .	883
7.224 Referencia de la Clase ErrorInfoType . . . . .	883
7.224.1 Descripción detallada . . . . .	884
7.224.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	884
7.224.2.1 fromSoap() . . . . .	884
7.224.2.2 getCodigoError() . . . . .	884
7.224.2.3 getDescripcionError() . . . . .	884
7.224.2.4 hasCodigoError() . . . . .	884
7.224.2.5 hasDescripcionError() . . . . .	885
7.224.2.6 setCodigoError() . . . . .	885
7.224.2.7 setDescripcionError() . . . . .	885
7.224.2.8 toSoap() . . . . .	885

7.225 Referencia de la Clase EspaciosType . . . . .	885
7.225.1 Descripción detallada . . . . .	886
7.225.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	886
7.225.2.1 addEspacio() . . . . .	886
7.225.2.2 countEspacio() . . . . .	886
7.225.2.3 fromSoap() . . . . .	886
7.225.2.4 getEspacio() . . . . .	887
7.225.2.5 hasEspacio() . . . . .	887
7.225.2.6 replaceArrayEspacio() . . . . .	887
7.225.2.7 retrieveArrayEspacio() . . . . .	887
7.225.2.8 toSoap() . . . . .	887
7.226 Referencia de la Clase EspaciosType . . . . .	888
7.226.1 Descripción detallada . . . . .	888
7.226.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	889
7.226.2.1 addEspacio() . . . . .	889
7.226.2.2 countEspacio() . . . . .	889
7.226.2.3 fromSoap() . . . . .	889
7.226.2.4 getEspacio() . . . . .	889
7.226.2.5 hasEspacio() . . . . .	890
7.226.2.6 replaceArrayEspacio() . . . . .	890
7.226.2.7 retrieveArrayEspacio() . . . . .	890
7.226.2.8 toSoap() . . . . .	890
7.227 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo . . . . .	891
7.227.1 Descripción detallada . . . . .	891
7.227.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	891
7.227.2.1 fromSoap() . . . . .	891
7.227.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	892
7.227.2.3 getDocumentosDefinitivos() . . . . .	892
7.227.2.4 hasCodigoAplicacion() . . . . .	892
7.227.2.5 hasDocumentosDefinitivos() . . . . .	892
7.227.2.6 setCodigoAplicacion() . . . . .	892
7.227.2.7 setDocumentosDefinitivos() . . . . .	893
7.227.2.8 toSoap() . . . . .	893
7.228 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo . . . . .	894
7.228.1 Descripción detallada . . . . .	894
7.228.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	894
7.228.2.1 fromSoap() . . . . .	894
7.228.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	895
7.228.2.3 getDocumentosDefinitivos() . . . . .	895
7.228.2.4 hasCodigoAplicacion() . . . . .	895
7.228.2.5 hasDocumentosDefinitivos() . . . . .	895
7.228.2.6 setCodigoAplicacion() . . . . .	896

7.228.2.7 setDocumentosDefinitivos()	896
7.228.2.8 toSoap()	896
7.229 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse	896
7.229.1 Descripción detallada	897
7.229.2 Documentación de las funciones miembro	897
7.229.2.1 fromSoap()	897
7.229.2.2 getDocumentosDefinitivosResponse()	898
7.229.2.3 getError()	898
7.229.2.4 getResultado()	898
7.229.2.5 hasDocumentosDefinitivosResponse()	898
7.229.2.6 hasError()	898
7.229.2.7 hasResultado()	898
7.229.2.8 setDocumentosDefinitivosResponse()	899
7.229.2.9 setError()	899
7.229.2.10 setResultado()	899
7.229.2.11 toSoap()	899
7.230 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse	900
7.230.1 Descripción detallada	900
7.230.2 Documentación de las funciones miembro	900
7.230.2.1 fromSoap()	900
7.230.2.2 getDocumentosDefinitivosResponse()	901
7.230.2.3 getError()	901
7.230.2.4 getResultado()	901
7.230.2.5 hasDocumentosDefinitivosResponse()	901
7.230.2.6 hasError()	902
7.230.2.7 hasResultado()	902
7.230.2.8 setDocumentosDefinitivosResponse()	902
7.230.2.9 setError()	902
7.230.2.10 setResultado()	902
7.230.2.11 toSoap()	902
7.231 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	903
7.231.1 Descripción detallada	903
7.231.2 Documentación de las funciones miembro	904
7.231.2.1 fromSoap()	904
7.231.2.2 getCodigoAplicacion()	904
7.231.2.3 getMetadatosExpedienteENI()	904
7.231.2.4 getPath()	904
7.231.2.5 hasCodigoAplicacion()	905
7.231.2.6 hasMetadatosExpedienteENI()	905
7.231.2.7 hasPath()	905
7.231.2.8 setCodigoAplicacion()	905
7.231.2.9 setMetadatosExpedienteENI()	905

7.231.2.10 setPath()	905
7.231.2.11 toSoap()	905
7.232 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	906
7.232.1 Descripción detallada	906
7.232.2 Documentación de las funciones miembro	907
7.232.2.1 fromSoap()	907
7.232.2.2 getCodigoAplicacion()	907
7.232.2.3 getMetadatosExpedienteENI()	907
7.232.2.4 getPath()	907
7.232.2.5 hasCodigoAplicacion()	908
7.232.2.6 hasMetadatosExpedienteENI()	908
7.232.2.7 hasPath()	908
7.232.2.8 setCodigoAplicacion()	908
7.232.2.9 setMetadatosExpedienteENI()	908
7.232.2.10 setPath()	908
7.232.2.11 toSoap()	908
7.233 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	909
7.233.1 Descripción detallada	909
7.233.2 Documentación de las funciones miembro	910
7.233.2.1 fromSoap()	910
7.233.2.2 getError()	910
7.233.2.3 getResultado()	910
7.233.2.4 hasError()	910
7.233.2.5 hasResultado()	911
7.233.2.6 setError()	911
7.233.2.7 setResultado()	911
7.233.2.8 toSoap()	911
7.234 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	912
7.234.1 Descripción detallada	912
7.234.2 Documentación de las funciones miembro	912
7.234.2.1 fromSoap()	912
7.234.2.2 getError()	913
7.234.2.3 getResultado()	913
7.234.2.4 hasError()	913
7.234.2.5 hasResultado()	913
7.234.2.6 setError()	913
7.234.2.7 setResultado()	914
7.234.2.8 toSoap()	914
7.235 Referencia de la Clase establecerMetadatosENI	914
7.235.1 Descripción detallada	915
7.235.2 Documentación de las funciones miembro	915
7.235.2.1 fromSoap()	915

7.235.2.2 getCodigoAplicacion()	915
7.235.2.3 getMetadatosENI()	915
7.235.2.4 getReferenciaDocumento()	916
7.235.2.5 hasCodigoAplicacion()	916
7.235.2.6 hasMetadatosENI()	916
7.235.2.7 hasReferenciaDocumento()	916
7.235.2.8 setCodigoAplicacion()	916
7.235.2.9 setMetadatosENI()	916
7.235.2.10 setReferenciaDocumento()	917
7.235.2.11 toSoap()	917
7.236 Referencia de la Clase establecerMetadatosENI	917
7.236.1 Descripción detallada	918
7.236.2 Documentación de las funciones miembro	918
7.236.2.1 fromSoap()	918
7.236.2.2 getCodigoAplicacion()	918
7.236.2.3 getMetadatosENI()	918
7.236.2.4 getReferenciaDocumento()	919
7.236.2.5 hasCodigoAplicacion()	919
7.236.2.6 hasMetadatosENI()	919
7.236.2.7 hasReferenciaDocumento()	919
7.236.2.8 setCodigoAplicacion()	919
7.236.2.9 setMetadatosENI()	919
7.236.2.10 setReferenciaDocumento()	920
7.236.2.11 toSoap()	920
7.237 Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse	920
7.237.1 Descripción detallada	921
7.237.2 Documentación de las funciones miembro	921
7.237.2.1 fromSoap()	921
7.237.2.2 getError()	921
7.237.2.3 getResultado()	921
7.237.2.4 hasError()	922
7.237.2.5 hasResultado()	922
7.237.2.6 setError()	922
7.237.2.7 setResultado()	922
7.237.2.8 toSoap()	922
7.238 Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse	923
7.238.1 Descripción detallada	923
7.238.2 Documentación de las funciones miembro	923
7.238.2.1 fromSoap()	923
7.238.2.2 getError()	924
7.238.2.3 getResultado()	924
7.238.2.4 hasError()	924

7.238.2.5	hasResultado()	924
7.238.2.6	setError()	925
7.238.2.7	setResultado()	925
7.238.2.8	toSoap()	925
7.239	Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar	925
7.239.1	Descripción detallada	926
7.239.2	Documentación de las funciones miembro	926
7.239.2.1	fromSoap()	926
7.239.2.2	getCodigoAplicacion()	927
7.239.2.3	getColeccionMetadatosEstandar()	927
7.239.2.4	getReferenciaDocumento()	927
7.239.2.5	hasCodigoAplicacion()	927
7.239.2.6	hasColeccionMetadatosEstandar()	927
7.239.2.7	hasReferenciaDocumento()	927
7.239.2.8	setCodigoAplicacion()	928
7.239.2.9	setColeccionMetadatosEstandar()	928
7.239.2.10	setReferenciaDocumento()	928
7.239.2.11	toSoap()	928
7.240	Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar	929
7.240.1	Descripción detallada	929
7.240.2	Documentación de las funciones miembro	929
7.240.2.1	fromSoap()	929
7.240.2.2	getCodigoAplicacion()	930
7.240.2.3	getColeccionMetadatosEstandar()	930
7.240.2.4	getReferenciaDocumento()	930
7.240.2.5	hasCodigoAplicacion()	930
7.240.2.6	hasColeccionMetadatosEstandar()	931
7.240.2.7	hasReferenciaDocumento()	931
7.240.2.8	setCodigoAplicacion()	931
7.240.2.9	setColeccionMetadatosEstandar()	931
7.240.2.10	setReferenciaDocumento()	931
7.240.2.11	toSoap()	931
7.241	Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse	932
7.241.1	Descripción detallada	932
7.241.2	Documentación de las funciones miembro	932
7.241.2.1	fromSoap()	932
7.241.2.2	getError()	933
7.241.2.3	getResultado()	933
7.241.2.4	hasError()	933
7.241.2.5	hasResultado()	933
7.241.2.6	setError()	934
7.241.2.7	setResultado()	934

7.241.2.8 toSoap()	934
7.242 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse	934
7.242.1 Descripción detallada	935
7.242.2 Documentación de las funciones miembro	935
7.242.2.1 fromSoap()	935
7.242.2.2 getError()	936
7.242.2.3 getResultado()	936
7.242.2.4 hasError()	936
7.242.2.5 hasResultado()	936
7.242.2.6 setError()	936
7.242.2.7 setResultado()	936
7.242.2.8 toSoap()	936
7.243 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados	937
7.243.1 Descripción detallada	938
7.243.2 Documentación de las funciones miembro	938
7.243.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	938
7.243.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	938
7.243.2.3 fromSoap()	938
7.243.2.4 getCodigoAplicacion()	939
7.243.2.5 getColeccionMetadatosPersonalizados()	939
7.243.2.6 getReferenciaDocumento()	939
7.243.2.7 hasCodigoAplicacion()	939
7.243.2.8 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	939
7.243.2.9 hasReferenciaDocumento()	939
7.243.2.10 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	940
7.243.2.11 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	940
7.243.2.12 setCodigoAplicacion()	940
7.243.2.13 setReferenciaDocumento()	940
7.243.2.14 toSoap()	940
7.244 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados	941
7.244.1 Descripción detallada	941
7.244.2 Documentación de las funciones miembro	942
7.244.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	942
7.244.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	942
7.244.2.3 fromSoap()	942
7.244.2.4 getCodigoAplicacion()	942
7.244.2.5 getColeccionMetadatosPersonalizados()	943
7.244.2.6 getReferenciaDocumento()	943
7.244.2.7 hasCodigoAplicacion()	943
7.244.2.8 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	943
7.244.2.9 hasReferenciaDocumento()	943
7.244.2.10 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	943

7.244.2.11 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	944
7.244.2.12 setCodigoAplicacion()	944
7.244.2.13 setReferenciaDocumento()	944
7.244.2.14 toSoap()	944
7.245 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	945
7.245.1 Descripción detallada	945
7.245.2 Documentación de las funciones miembro	945
7.245.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	945
7.245.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	946
7.245.2.3 fromSoap()	946
7.245.2.4 getCodigoAplicacion()	946
7.245.2.5 getColeccionMetadatosPersonalizados()	946
7.245.2.6 getPath()	947
7.245.2.7 hasCodigoAplicacion()	947
7.245.2.8 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	947
7.245.2.9 hasPath()	947
7.245.2.10 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	947
7.245.2.11 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	947
7.245.2.12 setCodigoAplicacion()	948
7.245.2.13 setPath()	948
7.245.2.14 toSoap()	948
7.246 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	948
7.246.1 Descripción detallada	949
7.246.2 Documentación de las funciones miembro	949
7.246.2.1 addColeccionMetadatosPersonalizados()	949
7.246.2.2 countColeccionMetadatosPersonalizados()	949
7.246.2.3 fromSoap()	949
7.246.2.4 getCodigoAplicacion()	950
7.246.2.5 getColeccionMetadatosPersonalizados()	950
7.246.2.6 getPath()	950
7.246.2.7 hasCodigoAplicacion()	950
7.246.2.8 hasColeccionMetadatosPersonalizados()	951
7.246.2.9 hasPath()	951
7.246.2.10 replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	951
7.246.2.11 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	951
7.246.2.12 setCodigoAplicacion()	951
7.246.2.13 setPath()	951
7.246.2.14 toSoap()	951
7.247 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	952
7.247.1 Descripción detallada	952
7.247.2 Documentación de las funciones miembro	953
7.247.2.1 fromSoap()	953



7.247.2.2	getError()	953
7.247.2.3	getResultado()	953
7.247.2.4	hasError()	953
7.247.2.5	hasResultado()	954
7.247.2.6	setError()	954
7.247.2.7	setResultado()	954
7.247.2.8	toSoap()	954
7.248	Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	955
7.248.1	Descripción detallada	955
7.248.2	Documentación de las funciones miembro	955
7.248.2.1	fromSoap()	955
7.248.2.2	getError()	956
7.248.2.3	getResultado()	956
7.248.2.4	hasError()	956
7.248.2.5	hasResultado()	956
7.248.2.6	setError()	956
7.248.2.7	setResultado()	957
7.248.2.8	toSoap()	957
7.249	Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse	957
7.249.1	Descripción detallada	958
7.249.2	Documentación de las funciones miembro	958
7.249.2.1	fromSoap()	958
7.249.2.2	getError()	958
7.249.2.3	getResultado()	958
7.249.2.4	hasError()	959
7.249.2.5	hasResultado()	959
7.249.2.6	setError()	959
7.249.2.7	setResultado()	959
7.249.2.8	toSoap()	959
7.250	Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse	960
7.250.1	Descripción detallada	960
7.250.2	Documentación de las funciones miembro	960
7.250.2.1	fromSoap()	960
7.250.2.2	getError()	961
7.250.2.3	getResultado()	961
7.250.2.4	hasError()	961
7.250.2.5	hasResultado()	961
7.250.2.6	setError()	962
7.250.2.7	setResultado()	962
7.250.2.8	toSoap()	962
7.251	Referencia de la Clase Estado	962
7.251.1	Descripción detallada	963

7.251.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	963
7.251.2.1 fromSoap() . . . . .	963
7.251.2.2 getCodigoEstado() . . . . .	964
7.251.2.3 getCodigoEstadoSecundario() . . . . .	964
7.251.2.4 getLiteralError() . . . . .	964
7.251.2.5 getLiteralErrorSec() . . . . .	964
7.251.2.6 getTiempoEstimadoRespuesta() . . . . .	964
7.251.2.7 hasCodigoEstado() . . . . .	964
7.251.2.8 hasCodigoEstadoSecundario() . . . . .	965
7.251.2.9 hasLiteralError() . . . . .	965
7.251.2.10 hasLiteralErrorSec() . . . . .	965
7.251.2.11 hasLTiempoEstimadoRespuesta() . . . . .	965
7.251.2.12 setCodigoEstado() . . . . .	965
7.251.2.13 setCodigoEstadoSecundario() . . . . .	965
7.251.2.14 setLiteralError() . . . . .	966
7.251.2.15 setLiteralErrorSec() . . . . .	966
7.251.2.16 setTiempoEstimadoRespuesta() . . . . .	966
7.251.2.17 toSoap() . . . . .	966
7.252 Referencia de la Clase Estado . . . . .	967
7.252.1 Descripción detallada . . . . .	967
7.252.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	967
7.252.2.1 fromSoap() . . . . .	967
7.252.2.2 getCodigoEstado() . . . . .	968
7.252.2.3 getCodigoEstadoSecundario() . . . . .	968
7.252.2.4 getLiteral() . . . . .	968
7.252.2.5 hasCodigoEstado() . . . . .	968
7.252.2.6 hasCodigoEstadoSecundario() . . . . .	969
7.252.2.7 hasLiteral() . . . . .	969
7.252.2.8 setCodigoEstado() . . . . .	969
7.252.2.9 setCodigoEstadoSecundario() . . . . .	969
7.252.2.10 setLiteral() . . . . .	969
7.252.2.11 toSoap() . . . . .	969
7.253 Referencia de la Clase Estado . . . . .	970
7.253.1 Descripción detallada . . . . .	970
7.253.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	971
7.253.2.1 fromSoap() . . . . .	971
7.253.2.2 getCodigoEstado() . . . . .	971
7.253.2.3 getCodigoEstadoSecundario() . . . . .	971
7.253.2.4 getLiteral() . . . . .	971
7.253.2.5 hasCodigoEstado() . . . . .	972
7.253.2.6 hasCodigoEstadoSecundario() . . . . .	972
7.253.2.7 hasLiteral() . . . . .	972

7.253.2.8 setCodigoEstado()	972
7.253.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	972
7.253.2.10 setLiteral()	972
7.253.2.11 toSoap()	972
7.254 Referencia de la Clase Estado	973
7.254.1 Descripción detallada	973
7.254.2 Documentación de las funciones miembro	974
7.254.2.1 fromSoap()	974
7.254.2.2 getCodigoEstado()	974
7.254.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	974
7.254.2.4 getLiteralError()	974
7.254.2.5 hasCodigoEstado()	975
7.254.2.6 hasCodigoEstadoSecundario()	975
7.254.2.7 hasLiteralError()	975
7.254.2.8 setCodigoEstado()	975
7.254.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	975
7.254.2.10 setLiteralError()	975
7.254.2.11 toSoap()	975
7.255 Referencia de la Clase Estado	976
7.255.1 Descripción detallada	976
7.255.2 Documentación de las funciones miembro	977
7.255.2.1 fromSoap()	977
7.255.2.2 getCodigoEstado()	977
7.255.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	977
7.255.2.4 getLiteralError()	977
7.255.2.5 hasCodigoEstado()	978
7.255.2.6 hasCodigoEstadoSecundario()	978
7.255.2.7 hasLiteralError()	978
7.255.2.8 setCodigoEstado()	978
7.255.2.9 setCodigoEstadoSecundario()	978
7.255.2.10 setLiteralError()	978
7.255.2.11 toSoap()	978
7.256 Referencia de la Clase Estado	979
7.256.1 Descripción detallada	979
7.256.2 Documentación del constructor y destructor	979
7.256.2.1 __construct()	979
7.256.3 Documentación de las funciones miembro	980
7.256.3.1 getCodigoEstado()	980
7.256.3.2 getCodigoEstadoSecundario()	980
7.256.3.3 getLiteralError()	980
7.256.3.4 getTiempoEstimadoRespuesta()	981
7.256.3.5 setCodigoEstado()	981

7.256.3.6	setCodigoEstadoSecundario()	981
7.256.3.7	setLiteralError()	981
7.256.3.8	setTiempoEstimadoRespuesta()	982
7.256.4	Documentación de los campos	982
7.256.4.1	\$CodigoEstado	982
7.256.4.2	\$CodigoEstadoSecundario	982
7.256.4.3	\$LiteralError	983
7.256.4.4	\$TiempoEstimadoRespuesta	983
7.257	Referencia de la Clase Estado	983
7.257.1	Descripción detallada	984
7.257.2	Documentación de las funciones miembro	984
7.257.2.1	fromSoap()	984
7.257.2.2	getCodigoEstado()	984
7.257.2.3	getCodigoEstadoSecundario()	984
7.257.2.4	getLiteral()	985
7.257.2.5	hasCodigoEstado()	985
7.257.2.6	hasCodigoEstadoSecundario()	985
7.257.2.7	hasLiteral()	985
7.257.2.8	setCodigoEstado()	985
7.257.2.9	setCodigoEstadoSecundario()	985
7.257.2.10	setLiteral()	986
7.257.2.11	toSoap()	986
7.258	Referencia de la Clase externalUser	986
7.258.1	Descripción detallada	987
7.258.2	Documentación de las funciones miembro	987
7.258.2.1	fromSoap()	987
7.258.2.2	getEmail()	988
7.258.2.3	getIdentifier()	988
7.258.2.4	getName()	988
7.258.2.5	getSurname1()	988
7.258.2.6	getSurname2()	988
7.258.2.7	hasEmail()	988
7.258.2.8	hasIdentifier()	989
7.258.2.9	hasName()	989
7.258.2.10	hasSurname1()	989
7.258.2.11	hasSurname2()	989
7.258.2.12	setEmail()	989
7.258.2.13	setIdentifier()	989
7.258.2.14	setName()	990
7.258.2.15	setSurname1()	990
7.258.2.16	setSurname2()	990
7.258.2.17	toSoap()	990

7.259 Referencia de la Clase externalUserList . . . . .	991
7.259.1 Descripción detallada . . . . .	991
7.259.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	991
7.259.2.1 addExternalUser() . . . . .	991
7.259.2.2 countExternalUser() . . . . .	991
7.259.2.3 fromSoap() . . . . .	991
7.259.2.4 getExternalUser() . . . . .	992
7.259.2.5 hasExternalUser() . . . . .	992
7.259.2.6 replaceArrayExternalUser() . . . . .	992
7.259.2.7 retrieveArrayExternalUser() . . . . .	992
7.259.2.8 toSoap() . . . . .	992
7.260 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO . . . . .	993
7.260.1 Descripción detallada . . . . .	993
7.260.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	994
7.260.2.1 fromDOM() . . . . .	994
7.260.2.2 fromSoap() . . . . .	994
7.260.2.3 generateString() . . . . .	994
7.260.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA() . . . . .	994
7.260.2.5 getFORMATO_FIRMA() . . . . .	994
7.260.2.6 getVALOR_FIRMA() . . . . .	995
7.260.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA() . . . . .	995
7.260.2.8 hasFORMATO_FIRMA() . . . . .	995
7.260.2.9 hasVALOR_FIRMA() . . . . .	995
7.260.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA() . . . . .	995
7.260.2.11 setFORMATO_FIRMA() . . . . .	995
7.260.2.12 setVALOR_FIRMA() . . . . .	996
7.260.2.13 toSoap() . . . . .	996
7.261 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO . . . . .	996
7.261.1 Descripción detallada . . . . .	997
7.261.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	997
7.261.2.1 fromDOM() . . . . .	997
7.261.2.2 fromSoap() . . . . .	997
7.261.2.3 generateString() . . . . .	997
7.261.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA() . . . . .	997
7.261.2.5 getFORMATO_FIRMA() . . . . .	998
7.261.2.6 getVALOR_FIRMA() . . . . .	998
7.261.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA() . . . . .	998
7.261.2.8 hasFORMATO_FIRMA() . . . . .	998
7.261.2.9 hasVALOR_FIRMA() . . . . .	998
7.261.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA() . . . . .	998
7.261.2.11 setFORMATO_FIRMA() . . . . .	999
7.261.2.12 setVALOR_FIRMA() . . . . .	999

7.261.2.13 toSoap()	999
7.262 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO	999
7.262.1 Descripción detallada	1000
7.262.2 Documentación de las funciones miembro	1000
7.262.2.1 fromDOM()	1000
7.262.2.2 fromSoap()	1000
7.262.2.3 generateString()	1000
7.262.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	1001
7.262.2.5 getFORMATO_FIRMA()	1001
7.262.2.6 getVALOR_FIRMA()	1001
7.262.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	1001
7.262.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	1001
7.262.2.9 hasVALOR_FIRMA()	1001
7.262.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	1002
7.262.2.11 setFORMATO_FIRMA()	1002
7.262.2.12 setVALOR_FIRMA()	1002
7.262.2.13 toSoap()	1002
7.263 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO	1002
7.263.1 Descripción detallada	1003
7.263.2 Documentación de las funciones miembro	1003
7.263.2.1 fromDOM()	1003
7.263.2.2 fromSoap()	1004
7.263.2.3 generateString()	1004
7.263.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	1004
7.263.2.5 getFORMATO_FIRMA()	1004
7.263.2.6 getVALOR_FIRMA()	1004
7.263.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	1004
7.263.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	1005
7.263.2.9 hasVALOR_FIRMA()	1005
7.263.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	1005
7.263.2.11 setFORMATO_FIRMA()	1005
7.263.2.12 setVALOR_FIRMA()	1005
7.263.2.13 toSoap()	1005
7.264 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE	1006
7.264.1 Descripción detallada	1006
7.264.2 Documentación de las funciones miembro	1006
7.264.2.1 fromDOM()	1006
7.264.2.2 fromSoap()	1007
7.264.2.3 generateString()	1007
7.264.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	1007
7.264.2.5 getFORMATO_FIRMA()	1007
7.264.2.6 getVALOR_FIRMA()	1007

7.264.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	1007
7.264.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	1008
7.264.2.9 hasVALOR_FIRMA()	1008
7.264.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	1008
7.264.2.11 setFORMATO_FIRMA()	1008
7.264.2.12 setVALOR_FIRMA()	1008
7.264.2.13 toSoap()	1009
7.265 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE	1009
7.265.1 Descripción detallada	1009
7.265.2 Documentación de las funciones miembro	1010
7.265.2.1 fromDOM()	1010
7.265.2.2 fromSoap()	1010
7.265.2.3 generateString()	1010
7.265.2.4 getENTIDAD_CERTIFICADORA()	1010
7.265.2.5 getFORMATO_FIRMA()	1010
7.265.2.6 getVALOR_FIRMA()	1011
7.265.2.7 hasENTIDAD_CERTIFICADORA()	1011
7.265.2.8 hasFORMATO_FIRMA()	1011
7.265.2.9 hasVALOR_FIRMA()	1011
7.265.2.10 setENTIDAD_CERTIFICADORA()	1011
7.265.2.11 setFORMATO_FIRMA()	1011
7.265.2.12 setVALOR_FIRMA()	1012
7.265.2.13 toSoap()	1012
7.266 Referencia de la Clase FirmasType	1012
7.266.1 Descripción detallada	1013
7.266.2 Documentación de las funciones miembro	1013
7.266.2.1 addFirma()	1013
7.266.2.2 countFirma()	1013
7.266.2.3 fromSoap()	1013
7.266.2.4 getFirma()	1014
7.266.2.5 hasFirma()	1014
7.266.2.6 replaceArrayFirma()	1014
7.266.2.7 retrieveArrayFirma()	1014
7.266.2.8 toSoap()	1014
7.267 Referencia de la Clase FirmasType	1015
7.267.1 Descripción detallada	1015
7.267.2 Documentación de las funciones miembro	1015
7.267.2.1 addFirma()	1016
7.267.2.2 countFirma()	1016
7.267.2.3 fromSoap()	1016
7.267.2.4 getFirma()	1016
7.267.2.5 hasFirma()	1016

7.267.2.6 replaceArrayFirma()	1017
7.267.2.7 retrieveArrayFirma()	1017
7.267.2.8 toSoap()	1017
7.268 Referencia de la Clase FirmaType	1017
7.268.1 Descripción detallada	1018
7.268.2 Documentación de las funciones miembro	1018
7.268.2.1 fromSoap()	1018
7.268.2.2 getContenidoFirma()	1019
7.268.2.3 getCSV()	1019
7.268.2.4 getDni()	1019
7.268.2.5 getFechaFirma()	1019
7.268.2.6 getFirmante()	1020
7.268.2.7 getRegCSV()	1020
7.268.2.8 getSubtipo()	1020
7.268.2.9 getTipo()	1020
7.268.2.10 getValidez()	1020
7.268.2.11 hasContenidoFirma()	1020
7.268.2.12 hasCSV()	1021
7.268.2.13 hasDni()	1021
7.268.2.14 hasFechaFirma()	1021
7.268.2.15 hasFirmante()	1021
7.268.2.16 hasRegCSV()	1021
7.268.2.17 hasSubtipo()	1021
7.268.2.18 hasTipo()	1022
7.268.2.19 hasValidez()	1022
7.268.2.20 setContenidoFirma()	1022
7.268.2.21 setCSV()	1022
7.268.2.22 setDni()	1022
7.268.2.23 setFechaFirma()	1022
7.268.2.24 setFirmante()	1023
7.268.2.25 setRegCSV()	1023
7.268.2.26 setSubtipo()	1023
7.268.2.27 setTipo()	1023
7.268.2.28 setValidez()	1023
7.268.2.29 toSoap()	1023
7.269 Referencia de la Clase FirmaType	1024
7.269.1 Descripción detallada	1025
7.269.2 Documentación de las funciones miembro	1025
7.269.2.1 fromSoap()	1025
7.269.2.2 getContenidoFirma()	1025
7.269.2.3 getCSV()	1025
7.269.2.4 getDni()	1026



7.269.2.5	getFechaFirma()	1026
7.269.2.6	getFirmante()	1026
7.269.2.7	getRegCSV()	1026
7.269.2.8	getSubtipo()	1026
7.269.2.9	getTipo()	1026
7.269.2.10	getValidez()	1027
7.269.2.11	hasContenidoFirma()	1027
7.269.2.12	hasCSV()	1027
7.269.2.13	hasDni()	1027
7.269.2.14	hasFechaFirma()	1027
7.269.2.15	hasFirmante()	1027
7.269.2.16	hasRegCSV()	1028
7.269.2.17	hasSubtipo()	1028
7.269.2.18	hasTipo()	1028
7.269.2.19	hasValidez()	1028
7.269.2.20	setContenidoFirma()	1028
7.269.2.21	setCSV()	1028
7.269.2.22	setDni()	1029
7.269.2.23	setFechaFirma()	1029
7.269.2.24	setFirmante()	1029
7.269.2.25	setRegCSV()	1029
7.269.2.26	setSubtipo()	1029
7.269.2.27	setTipo()	1029
7.269.2.28	setValidez()	1030
7.269.2.29	toSoap()	1030
7.270	Referencia de la Clase Funcionario	1030
7.270.1	Descripción detallada	1031
7.270.2	Documentación de las funciones miembro	1031
7.270.2.1	fromSoap()	1031
7.270.2.2	getNifFuncionario()	1031
7.270.2.3	getNombreCompletoFuncionario()	1031
7.270.2.4	hasNifFuncionario()	1032
7.270.2.5	hasNombreCompletoFuncionario()	1032
7.270.2.6	setNifFuncionario()	1032
7.270.2.7	setNombreCompletoFuncionario()	1032
7.270.2.8	toSoap()	1032
7.271	Referencia de la Clase Funcionario	1033
7.271.1	Descripción detallada	1033
7.271.2	Documentación del constructor y destructor	1033
7.271.2.1	__construct()	1033
7.271.3	Documentación de las funciones miembro	1034
7.271.3.1	getNifFuncionario()	1034

7.271.3.2 getNombreCompletoFuncionario()	1034
7.271.3.3 setNifFuncionario()	1034
7.271.3.4 setNombreCompletoFuncionario()	1034
7.271.4 Documentación de los campos	1035
7.271.4.1 \$NifFuncionario	1035
7.271.4.2 \$NombreCompletoFuncionario	1035
7.272 Referencia de la Clase GDE2Exception	1035
7.272.1 Descripción detallada	1036
7.272.2 Documentación del constructor y destructor	1036
7.272.2.1 __construct()	1037
7.272.3 Documentación de las funciones miembro	1037
7.272.3.1 __toString()	1037
7.272.3.2 getCodeAsString()	1037
7.272.3.3 getCodeFromFaultCode()	1037
7.272.3.4 getExceptionWS()	1038
7.272.4 Documentación de los campos	1038
7.272.4.1 CODE_AplicacionNoExistente	1038
7.272.4.2 CODE_Desconocido	1038
7.272.4.3 CODE_DocumentoNoExistente	1038
7.272.4.4 CODE_DocumentoNoInteroperable	1039
7.272.4.5 CODE_DocumentoVacio	1039
7.272.4.6 CODE_EniConverterter	1039
7.272.4.7 CODE_ExpedienteNoInteroperable	1039
7.272.4.8 CODE_GestorDocumental	1039
7.272.4.9 CODE_IdentificadorENINoValido	1039
7.272.4.10 CODE_LimiteRegistrosSobrepasado	1040
7.272.4.11 CODE_PathAutoNoDisponible	1040
7.272.4.12 CODE_TokenCaducado	1040
7.272.4.13 CODE_TokenIncorrecto	1040
7.272.4.14 CODE_TokenYaUtilizado	1040
7.272.4.15 CODE_UsuarioNoAutorizado	1040
7.272.4.16 CODE_XMLExpedienteNoValido	1041
7.272.4.17 MSG_AplicacionNoExistente	1041
7.272.4.18 MSG_DocumentoNoExistente	1041
7.272.4.19 MSG_DocumentoNoInteroperable	1041
7.272.4.20 MSG_DocumentoVacio	1041
7.272.4.21 MSG_EniConverterter	1041
7.272.4.22 MSG_ExpedienteNoInteroperable	1042
7.272.4.23 MSG_GestorDocumental	1042
7.272.4.24 MSG_IdentificadorENINoValido	1042
7.272.4.25 MSG_LimiteRegistrosSobrepasado	1042
7.272.4.26 MSG_PathAutoNoDisponible	1042

7.272.4.27 MSG_TokenCaducado . . . . .	1042
7.272.4.28 MSG_TokenIncorrecto . . . . .	1043
7.272.4.29 MSG_TokenYaUtilizado . . . . .	1043
7.272.4.30 MSG_UsuarioNoAutorizado . . . . .	1043
7.272.4.31 MSG_XMLExpedienteNoValido . . . . .	1043
7.273 Referencia de la Clase GDE4Exception . . . . .	1043
7.273.1 Descripción detallada . . . . .	1044
7.273.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1045
7.273.2.1 __construct() . . . . .	1045
7.273.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1045
7.273.3.1 __toString() . . . . .	1045
7.273.3.2 getCodeAsString() . . . . .	1045
7.273.3.3 getCodeFromFaultCode() . . . . .	1045
7.273.3.4 getExceptionWS() . . . . .	1046
7.273.4 Documentación de los campos . . . . .	1046
7.273.4.1 CODE_AplicacionNoExistente . . . . .	1046
7.273.4.2 CODE_Desconocido . . . . .	1046
7.273.4.3 CODE_DocumentoNoExistente . . . . .	1047
7.273.4.4 CODE_DocumentoNoInteroperable . . . . .	1047
7.273.4.5 CODE_DocumentoVacio . . . . .	1047
7.273.4.6 CODE_EniConverterterter . . . . .	1047
7.273.4.7 CODE_ExpedienteNoInteroperable . . . . .	1047
7.273.4.8 CODE_GestorDocumental . . . . .	1047
7.273.4.9 CODE_IdentificadorENINoValido . . . . .	1048
7.273.4.10 CODE_LimiteRegistrosSobrepasado . . . . .	1048
7.273.4.11 CODE_PathAutoNoDisponible . . . . .	1048
7.273.4.12 CODE_TokenCaducado . . . . .	1048
7.273.4.13 CODE_TokenIncorrecto . . . . .	1048
7.273.4.14 CODE_TokenYaUtilizado . . . . .	1048
7.273.4.15 CODE_UsuarioNoAutorizado . . . . .	1049
7.273.4.16 CODE_XMLExpedienteNoValido . . . . .	1049
7.273.4.17 MSG_AplicacionNoExistente . . . . .	1049
7.273.4.18 MSG_DocumentoNoExistente . . . . .	1049
7.273.4.19 MSG_DocumentoNoInteroperable . . . . .	1049
7.273.4.20 MSG_DocumentoVacio . . . . .	1049
7.273.4.21 MSG_EniConverterterter . . . . .	1050
7.273.4.22 MSG_ExpedienteNoInteroperable . . . . .	1050
7.273.4.23 MSG_GestorDocumental . . . . .	1050
7.273.4.24 MSG_IdentificadorENINoValido . . . . .	1050
7.273.4.25 MSG_LimiteRegistrosSobrepasado . . . . .	1050
7.273.4.26 MSG_PathAutoNoDisponible . . . . .	1050
7.273.4.27 MSG_TokenCaducado . . . . .	1051

7.273.4.28 MSG_TokenIncorrecto . . . . .	1051
7.273.4.29 MSG_TokenYaUtilizado . . . . .	1051
7.273.4.30 MSG_UsuarioNoAutorizado . . . . .	1051
7.273.4.31 MSG_XMLExpedienteNoValido . . . . .	1051
7.274 Referencia de la Clase GDE5Exception . . . . .	1052
7.274.1 Descripción detallada . . . . .	1053
7.274.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1053
7.274.2.1 __construct() . . . . .	1053
7.274.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1053
7.274.3.1 __toString() . . . . .	1053
7.274.3.2 getCodeAsString() . . . . .	1053
7.274.3.3 getCodeFromFaultCode() . . . . .	1053
7.274.3.4 getExceptionWS() . . . . .	1054
7.274.4 Documentación de los campos . . . . .	1054
7.274.4.1 CODE_AplicacionNoExistente . . . . .	1054
7.274.4.2 CODE_Desconocido . . . . .	1054
7.274.4.3 CODE_DocumentoNoExistente . . . . .	1055
7.274.4.4 CODE_DocumentoNoInteroperable . . . . .	1055
7.274.4.5 CODE_DocumentoVacio . . . . .	1055
7.274.4.6 CODE_EniConverterter . . . . .	1055
7.274.4.7 CODE_ExpedienteNoInteroperable . . . . .	1055
7.274.4.8 CODE_GestorDocumental . . . . .	1055
7.274.4.9 CODE_IdentificadorENINoValido . . . . .	1056
7.274.4.10 CODE_LimiteRegistrosSobrepasado . . . . .	1056
7.274.4.11 CODE_PathAutoNoDisponible . . . . .	1056
7.274.4.12 CODE_TokenCaducado . . . . .	1056
7.274.4.13 CODE_TokenIncorrecto . . . . .	1056
7.274.4.14 CODE_TokenYaUtilizado . . . . .	1056
7.274.4.15 CODE_UsuarioNoAutorizado . . . . .	1057
7.274.4.16 CODE_XMLExpedienteNoValido . . . . .	1057
7.274.4.17 MSG_AplicacionNoExistente . . . . .	1057
7.274.4.18 MSG_DocumentoNoExistente . . . . .	1057
7.274.4.19 MSG_DocumentoNoInteroperable . . . . .	1057
7.274.4.20 MSG_DocumentoVacio . . . . .	1057
7.274.4.21 MSG_EniConverterter . . . . .	1058
7.274.4.22 MSG_ExpedienteNoInteroperable . . . . .	1058
7.274.4.23 MSG_GestorDocumental . . . . .	1058
7.274.4.24 MSG_IdentificadorENINoValido . . . . .	1058
7.274.4.25 MSG_LimiteRegistrosSobrepasado . . . . .	1058
7.274.4.26 MSG_PathAutoNoDisponible . . . . .	1058
7.274.4.27 MSG_TokenCaducado . . . . .	1059
7.274.4.28 MSG_TokenIncorrecto . . . . .	1059

7.274.4.29 MSG_TokenYaUtilizado . . . . .	1059
7.274.4.30 MSG_UsuarioNoAutorizado . . . . .	1059
7.274.4.31 MSG_XMLExpedienteNoValido . . . . .	1059
7.275 Referencia de la Clase generarIdentificadorENI . . . . .	1060
7.275.1 Descripción detallada . . . . .	1060
7.275.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1060
7.275.2.1 fromSoap() . . . . .	1060
7.275.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	1061
7.275.2.3 hasCodigoAplicacion() . . . . .	1061
7.275.2.4 setCodigoAplicacion() . . . . .	1061
7.275.2.5 toSoap() . . . . .	1061
7.276 Referencia de la Clase generarIdentificadorENI . . . . .	1062
7.276.1 Descripción detallada . . . . .	1062
7.276.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1062
7.276.2.1 fromSoap() . . . . .	1062
7.276.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	1063
7.276.2.3 hasCodigoAplicacion() . . . . .	1063
7.276.2.4 setCodigoAplicacion() . . . . .	1063
7.276.2.5 toSoap() . . . . .	1063
7.277 Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse . . . . .	1064
7.277.1 Descripción detallada . . . . .	1064
7.277.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1064
7.277.2.1 fromSoap() . . . . .	1064
7.277.2.2 getError() . . . . .	1065
7.277.2.3 getIdentificadorENI() . . . . .	1065
7.277.2.4 getResultado() . . . . .	1065
7.277.2.5 hasError() . . . . .	1065
7.277.2.6 hasIdentificadorENI() . . . . .	1066
7.277.2.7 hasResultado() . . . . .	1066
7.277.2.8 setError() . . . . .	1066
7.277.2.9 setIdentificadorENI() . . . . .	1066
7.277.2.10 setResultado() . . . . .	1066
7.277.2.11 toSoap() . . . . .	1066
7.278 Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse . . . . .	1067
7.278.1 Descripción detallada . . . . .	1067
7.278.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1068
7.278.2.1 fromSoap() . . . . .	1068
7.278.2.2 getError() . . . . .	1068
7.278.2.3 getIdentificadorENI() . . . . .	1068
7.278.2.4 getResultado() . . . . .	1068
7.278.2.5 hasError() . . . . .	1069
7.278.2.6 hasIdentificadorENI() . . . . .	1069

7.278.2.7	hasResultado()	1069
7.278.2.8	setError()	1069
7.278.2.9	setIdificadorENI()	1069
7.278.2.10	setResultado()	1069
7.278.2.11	toSoap()	1069
7.279	Referencia de la Clase generarToken	1070
7.279.1	Descripción detallada	1070
7.279.2	Documentación de las funciones miembro	1070
7.279.2.1	fromSoap()	1070
7.279.2.2	getCodigoAplicacion()	1071
7.279.2.3	getReferenciasDocumentos()	1071
7.279.2.4	hasCodigoAplicacion()	1071
7.279.2.5	hasReferenciasDocumentos()	1071
7.279.2.6	setCodigoAplicacion()	1072
7.279.2.7	setReferenciasDocumentos()	1072
7.279.2.8	toSoap()	1072
7.280	Referencia de la Clase generarToken	1072
7.280.1	Descripción detallada	1073
7.280.2	Documentación de las funciones miembro	1073
7.280.2.1	fromSoap()	1073
7.280.2.2	getCodigoAplicacion()	1073
7.280.2.3	getReferenciasDocumentos()	1074
7.280.2.4	hasCodigoAplicacion()	1074
7.280.2.5	hasReferenciasDocumentos()	1074
7.280.2.6	setCodigoAplicacion()	1074
7.280.2.7	setReferenciasDocumentos()	1074
7.280.2.8	toSoap()	1074
7.281	Referencia de la Clase generarTokenResponse	1075
7.281.1	Descripción detallada	1075
7.281.2	Documentación de las funciones miembro	1076
7.281.2.1	fromSoap()	1076
7.281.2.2	getError()	1076
7.281.2.3	getResultado()	1076
7.281.2.4	getTokens()	1076
7.281.2.5	hasError()	1077
7.281.2.6	hasResultado()	1077
7.281.2.7	hasTokens()	1077
7.281.2.8	setError()	1077
7.281.2.9	setResultado()	1077
7.281.2.10	setTokens()	1077
7.281.2.11	toSoap()	1077
7.282	Referencia de la Clase generarTokenResponse	1078

7.282.1 Descripción detallada . . . . .	1078
7.282.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1079
7.282.2.1 fromSoap() . . . . .	1079
7.282.2.2 getError() . . . . .	1079
7.282.2.3 getResultado() . . . . .	1079
7.282.2.4 getTokens() . . . . .	1079
7.282.2.5 hasError() . . . . .	1080
7.282.2.6 hasResultado() . . . . .	1080
7.282.2.7 hasTokens() . . . . .	1080
7.282.2.8 setError() . . . . .	1080
7.282.2.9 setResultado() . . . . .	1080
7.282.2.10 setTokens() . . . . .	1080
7.282.2.11 toSoap() . . . . .	1080
7.283 Referencia de la Clase HistoricoType . . . . .	1081
7.283.1 Descripción detallada . . . . .	1081
7.283.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1081
7.283.2.1 fromSoap() . . . . .	1082
7.283.2.2 getRegistros() . . . . .	1082
7.283.2.3 hasRegistros() . . . . .	1082
7.283.2.4 setRegistros() . . . . .	1082
7.283.2.5 toSoap() . . . . .	1082
7.284 Referencia de la Clase HistoricoType . . . . .	1083
7.284.1 Descripción detallada . . . . .	1083
7.284.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1083
7.284.2.1 fromSoap() . . . . .	1083
7.284.2.2 getRegistros() . . . . .	1083
7.284.2.3 hasRegistros() . . . . .	1084
7.284.2.4 setRegistros() . . . . .	1084
7.284.2.5 toSoap() . . . . .	1084
7.285 Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType . . . . .	1084
7.285.1 Descripción detallada . . . . .	1085
7.285.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1085
7.285.2.1 fromSoap() . . . . .	1085
7.285.2.2 getAnyo() . . . . .	1085
7.285.2.3 getCodigoUnidadDepartamental() . . . . .	1086
7.285.2.4 getNumeroRegistro() . . . . .	1086
7.285.2.5 getOrganismo() . . . . .	1086
7.285.2.6 getTipoRegistroDepartamental() . . . . .	1086
7.285.2.7 hasAnyo() . . . . .	1086
7.285.2.8 hasCodigoUnidadDepartamental() . . . . .	1086
7.285.2.9 hasNumeroRegistro() . . . . .	1087
7.285.2.10 hasOrganismo() . . . . .	1087

7.285.2.11	hasTipoRegistroDepartamental()	1087
7.285.2.12	setAnyo()	1087
7.285.2.13	setCodigoUnidadDepartamental()	1087
7.285.2.14	setNumeroRegistro()	1087
7.285.2.15	setOrganismo()	1088
7.285.2.16	setTipoRegistroDepartamental()	1088
7.285.2.17	toSoap()	1088
7.286	Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType	1088
7.286.1	Descripción detallada	1089
7.286.2	Documentación de las funciones miembro	1089
7.286.2.1	fromSoap()	1089
7.286.2.2	getAnyo()	1089
7.286.2.3	getCodigoUnidadDepartamental()	1090
7.286.2.4	getNumeroRegistro()	1090
7.286.2.5	getOrganismo()	1090
7.286.2.6	getTipoRegistroDepartamental()	1090
7.286.2.7	hasAnyo()	1090
7.286.2.8	hasCodigoUnidadDepartamental()	1090
7.286.2.9	hasNumeroRegistro()	1091
7.286.2.10	hasOrganismo()	1091
7.286.2.11	hasTipoRegistroDepartamental()	1091
7.286.2.12	setAnyo()	1091
7.286.2.13	setCodigoUnidadDepartamental()	1091
7.286.2.14	setNumeroRegistro()	1091
7.286.2.15	setOrganismo()	1092
7.286.2.16	setTipoRegistroDepartamental()	1092
7.286.2.17	toSoap()	1092
7.287	Referencia de la Clase Impago	1092
7.287.1	Descripción detallada	1093
7.287.2	Documentación de las funciones miembro	1093
7.287.2.1	fromSoap()	1093
7.287.2.2	getAnioImpago()	1093
7.287.2.3	getDocumentacion()	1093
7.287.2.4	getMunicipio()	1094
7.287.2.5	getProvincia()	1094
7.287.2.6	hasAnioImpago()	1094
7.287.2.7	hasDocumentacion()	1094
7.287.2.8	hasMunicipio()	1094
7.287.2.9	hasProvincia()	1094
7.287.2.10	setAnioImpago()	1095
7.287.2.11	setDocumentacion()	1095
7.287.2.12	setMunicipio()	1095



7.287.2.13 setProvincia()	1095
7.287.2.14 toSoap()	1095
7.288 Referencia de la Clase importanceLevel	1096
7.288.1 Descripción detallada	1096
7.288.2 Documentación de las funciones miembro	1096
7.288.2.1 fromSoap()	1097
7.288.2.2 getDescription()	1097
7.288.2.3 getLevelCode()	1097
7.288.2.4 hasDescription()	1097
7.288.2.5 hasLevelCode()	1097
7.288.2.6 setDescription()	1097
7.288.2.7 setLevelCode()	1098
7.288.2.8 toSoap()	1098
7.289 Referencia de la Clase importanceLevel	1098
7.289.1 Descripción detallada	1099
7.289.2 Documentación de las funciones miembro	1099
7.289.2.1 fromSoap()	1099
7.289.2.2 getDescription()	1099
7.289.2.3 getLevelCode()	1099
7.289.2.4 hasDescription()	1099
7.289.2.5 hasLevelCode()	1100
7.289.2.6 setDescription()	1100
7.289.2.7 setLevelCode()	1100
7.289.2.8 toSoap()	1100
7.290 Referencia de la Clase importanceLevel	1100
7.290.1 Descripción detallada	1101
7.290.2 Documentación de las funciones miembro	1101
7.290.2.1 fromSoap()	1101
7.290.2.2 getDescription()	1101
7.290.2.3 getLevelCode()	1101
7.290.2.4 hasDescription()	1102
7.290.2.5 hasLevelCode()	1102
7.290.2.6 setDescription()	1102
7.290.2.7 setLevelCode()	1102
7.290.2.8 toSoap()	1102
7.291 Referencia de la Clase importanceLevelList	1103
7.291.1 Descripción detallada	1103
7.291.2 Documentación de las funciones miembro	1103
7.291.2.1 addImportanceLevels()	1103
7.291.2.2 countImportanceLevels()	1104
7.291.2.3 fromSoap()	1104
7.291.2.4 getImportanceLevels()	1104

7.291.2.5	hasImportanceLevels()	1104
7.291.2.6	replaceArrayImportanceLevels()	1104
7.291.2.7	retrieveArrayImportanceLevels()	1104
7.291.2.8	toSoap()	1105
7.292	Referencia de la Clase importanceLevelList	1105
7.292.1	Descripción detallada	1105
7.292.2	Documentación de las funciones miembro	1105
7.292.2.1	addImportanceLevels()	1106
7.292.2.2	countImportanceLevels()	1106
7.292.2.3	fromSoap()	1106
7.292.2.4	getImportanceLevels()	1106
7.292.2.5	hasImportanceLevels()	1106
7.292.2.6	replaceArrayImportanceLevels()	1106
7.292.2.7	retrieveArrayImportanceLevels()	1107
7.292.2.8	toSoap()	1107
7.293	Referencia de la Clase importanceLevelList	1107
7.293.1	Descripción detallada	1107
7.293.2	Documentación de las funciones miembro	1108
7.293.2.1	addImportanceLevels()	1108
7.293.2.2	countImportanceLevels()	1108
7.293.2.3	fromSoap()	1108
7.293.2.4	getImportanceLevels()	1108
7.293.2.5	hasImportanceLevels()	1108
7.293.2.6	replaceArrayImportanceLevels()	1109
7.293.2.7	retrieveArrayImportanceLevels()	1109
7.293.2.8	toSoap()	1109
7.294	Referencia de la Clase Imputaciones	1109
7.294.1	Descripción detallada	1110
7.294.2	Documentación de las funciones miembro	1110
7.294.2.1	addDatosEconomicos()	1110
7.294.2.2	countDatosEconomicos()	1110
7.294.2.3	fromSoap()	1110
7.294.2.4	getCabecera()	1111
7.294.2.5	getCola()	1111
7.294.2.6	getDatosEconomicos()	1111
7.294.2.7	hasCabecera()	1111
7.294.2.8	hasCola()	1111
7.294.2.9	hasDatosEconomicos()	1112
7.294.2.10	replaceArrayDatosEconomicos()	1112
7.294.2.11	retrieveArrayDatosEconomicos()	1112
7.294.2.12	setCabecera()	1112
7.294.2.13	setCola()	1112

7.294.2.14 toSoap()	1112
7.295 Referencia de la Clase Indicadores	1113
7.295.1 Descripción detallada	1113
7.295.2 Documentación de las funciones miembro	1113
7.295.2.1 fromSoap()	1113
7.295.2.2 getBajaDefinitiva()	1114
7.295.2.3 getBajaTemporal()	1114
7.295.2.4 hasBajaDefinitiva()	1114
7.295.2.5 hasBajaTemporal()	1114
7.295.2.6 setBajaDefinitiva()	1115
7.295.2.7 setBajaTemporal()	1115
7.295.2.8 toSoap()	1115
7.296 Referencia de la Clase insertarDocumento	1115
7.296.1 Descripción detallada	1116
7.296.2 Documentación de las funciones miembro	1116
7.296.2.1 fromSoap()	1116
7.296.2.2 getCodigoAplicacion()	1117
7.296.2.3 getCodigoAplicacionDestino()	1117
7.296.2.4 getColeccionesMetadatosPersonalizados()	1117
7.296.2.5 getContenido()	1117
7.296.2.6 getFirmas()	1118
7.296.2.7 getMetadatosENI()	1118
7.296.2.8 getNombre()	1118
7.296.2.9 getPath()	1118
7.296.2.10 getTipoPersonalizado()	1118
7.296.2.11 hasCodigoAplicacion()	1118
7.296.2.12 hasCodigoAplicacionDestino()	1119
7.296.2.13 hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	1119
7.296.2.14 hasContenido()	1119
7.296.2.15 hasFirmas()	1119
7.296.2.16 hasMetadatosENI()	1119
7.296.2.17 hasNombre()	1119
7.296.2.18 hasPath()	1120
7.296.2.19 hasTipoPersonalizado()	1120
7.296.2.20 setCodigoAplicacion()	1120
7.296.2.21 setCodigoAplicacionDestino()	1120
7.296.2.22 setColeccionesMetadatosPersonalizados()	1120
7.296.2.23 setContenido()	1120
7.296.2.24 setFirmas()	1121
7.296.2.25 setMetadatosENI()	1121
7.296.2.26 setNombre()	1121
7.296.2.27 setPath()	1121

7.296.2.28	setTipoPersonalizado()	1121
7.296.2.29	toSoap()	1121
7.297	Referencia de la Clase insertarDocumento	1122
7.297.1	Descripción detallada	1123
7.297.2	Documentación de las funciones miembro	1123
7.297.2.1	fromSoap()	1123
7.297.2.2	getCodigoAplicacion()	1123
7.297.2.3	getCodigoAplicacionDestino()	1123
7.297.2.4	getColeccionesMetadatosPersonalizados()	1124
7.297.2.5	getContenido()	1124
7.297.2.6	getFirmas()	1124
7.297.2.7	getMetadatosENI()	1124
7.297.2.8	getNombre()	1124
7.297.2.9	getPath()	1124
7.297.2.10	getTipoPersonalizado()	1125
7.297.2.11	hasCodigoAplicacion()	1125
7.297.2.12	hasCodigoAplicacionDestino()	1125
7.297.2.13	hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	1125
7.297.2.14	hasContenido()	1125
7.297.2.15	hasFirmas()	1125
7.297.2.16	hasMetadatosENI()	1126
7.297.2.17	hasNombre()	1126
7.297.2.18	hasPath()	1126
7.297.2.19	hasTipoPersonalizado()	1126
7.297.2.20	setCodigoAplicacion()	1126
7.297.2.21	setCodigoAplicacionDestino()	1126
7.297.2.22	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	1127
7.297.2.23	setContenido()	1127
7.297.2.24	setFirmas()	1127
7.297.2.25	setMetadatosENI()	1127
7.297.2.26	setNombre()	1127
7.297.2.27	setPath()	1127
7.297.2.28	setTipoPersonalizado()	1128
7.297.2.29	toSoap()	1128
7.298	Referencia de la Clase insertarDocumentoENI	1128
7.298.1	Descripción detallada	1129
7.298.2	Documentación de las funciones miembro	1129
7.298.2.1	addColeccionMetadatosPersonalizados()	1129
7.298.2.2	countColeccionMetadatosPersonalizados()	1130
7.298.2.3	fromSoap()	1130
7.298.2.4	getCodigoAplicacion()	1130
7.298.2.5	getCodigoAplicacionDestino()	1130

7.298.2.6	getColeccionMetadatosPersonalizados()	1130
7.298.2.7	getDocumentoENI()	1131
7.298.2.8	getNombre()	1131
7.298.2.9	getPath()	1131
7.298.2.10	getTipoPersonalizado()	1131
7.298.2.11	hasCodigoAplicacion()	1131
7.298.2.12	hasCodigoAplicacionDestino()	1131
7.298.2.13	hasColeccionMetadatosPersonalizados()	1132
7.298.2.14	hasDocumentoENI()	1132
7.298.2.15	hasNombre()	1132
7.298.2.16	hasPath()	1132
7.298.2.17	hasTipoPersonalizado()	1132
7.298.2.18	replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	1132
7.298.2.19	retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	1133
7.298.2.20	setCodigoAplicacion()	1133
7.298.2.21	setCodigoAplicacionDestino()	1133
7.298.2.22	setDocumentoENI()	1133
7.298.2.23	setNombre()	1133
7.298.2.24	setPath()	1133
7.298.2.25	setTipoPersonalizado()	1134
7.298.2.26	toSoap()	1134
7.299	Referencia de la Clase insertarDocumentoENI	1134
7.299.1	Descripción detallada	1135
7.299.2	Documentación de las funciones miembro	1135
7.299.2.1	addColeccionMetadatosPersonalizados()	1135
7.299.2.2	countColeccionMetadatosPersonalizados()	1136
7.299.2.3	fromSoap()	1136
7.299.2.4	getCodigoAplicacion()	1136
7.299.2.5	getCodigoAplicacionDestino()	1136
7.299.2.6	getColeccionMetadatosPersonalizados()	1136
7.299.2.7	getDocumentoENI()	1137
7.299.2.8	getNombre()	1137
7.299.2.9	getPath()	1137
7.299.2.10	getTipoPersonalizado()	1137
7.299.2.11	hasCodigoAplicacion()	1137
7.299.2.12	hasCodigoAplicacionDestino()	1137
7.299.2.13	hasColeccionMetadatosPersonalizados()	1138
7.299.2.14	hasDocumentoENI()	1138
7.299.2.15	hasNombre()	1138
7.299.2.16	hasPath()	1138
7.299.2.17	hasTipoPersonalizado()	1138
7.299.2.18	replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	1138

7.299.2.19 retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()	1139
7.299.2.20 setCodigoAplicacion()	1139
7.299.2.21 setCodigoAplicacionDestino()	1139
7.299.2.22 setDocumentoENI()	1139
7.299.2.23 setNombre()	1139
7.299.2.24 setPath()	1139
7.299.2.25 setTipoPersonalizado()	1140
7.299.2.26 toSoap()	1140
7.300 Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse	1140
7.300.1 Descripción detallada	1141
7.300.2 Documentación de las funciones miembro	1141
7.300.2.1 fromSoap()	1141
7.300.2.2 getError()	1142
7.300.2.3 getNombre()	1142
7.300.2.4 getReferenciaDocumento()	1142
7.300.2.5 getResultado()	1142
7.300.2.6 hasError()	1142
7.300.2.7 hasNombre()	1142
7.300.2.8 hasReferenciaDocumento()	1143
7.300.2.9 hasResultado()	1143
7.300.2.10 setError()	1143
7.300.2.11 setNombre()	1143
7.300.2.12 setReferenciaDocumento()	1143
7.300.2.13 setResultado()	1143
7.300.2.14 toSoap()	1143
7.301 Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse	1144
7.301.1 Descripción detallada	1145
7.301.2 Documentación de las funciones miembro	1145
7.301.2.1 fromSoap()	1145
7.301.2.2 getError()	1145
7.301.2.3 getNombre()	1145
7.301.2.4 getReferenciaDocumento()	1146
7.301.2.5 getResultado()	1146
7.301.2.6 hasError()	1146
7.301.2.7 hasNombre()	1146
7.301.2.8 hasReferenciaDocumento()	1146
7.301.2.9 hasResultado()	1146
7.301.2.10 setError()	1147
7.301.2.11 setNombre()	1147
7.301.2.12 setReferenciaDocumento()	1147
7.301.2.13 setResultado()	1147
7.301.2.14 toSoap()	1147

7.302 Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse . . . . .	1148
7.302.1 Descripción detallada . . . . .	1148
7.302.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1148
7.302.2.1 fromSoap() . . . . .	1148
7.302.2.2 getError() . . . . .	1149
7.302.2.3 getNombre() . . . . .	1149
7.302.2.4 getReferenciaDocumento() . . . . .	1149
7.302.2.5 getResultado() . . . . .	1149
7.302.2.6 hasError() . . . . .	1150
7.302.2.7 hasNombre() . . . . .	1150
7.302.2.8 hasReferenciaDocumento() . . . . .	1150
7.302.2.9 hasResultado() . . . . .	1150
7.302.2.10 setError() . . . . .	1150
7.302.2.11 setNombre() . . . . .	1150
7.302.2.12 setReferenciaDocumento() . . . . .	1151
7.302.2.13 setResultado() . . . . .	1151
7.302.2.14 toSoap() . . . . .	1151
7.303 Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse . . . . .	1151
7.303.1 Descripción detallada . . . . .	1152
7.303.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1152
7.303.2.1 fromSoap() . . . . .	1152
7.303.2.2 getError() . . . . .	1153
7.303.2.3 getNombre() . . . . .	1153
7.303.2.4 getReferenciaDocumento() . . . . .	1153
7.303.2.5 getResultado() . . . . .	1153
7.303.2.6 hasError() . . . . .	1153
7.303.2.7 hasNombre() . . . . .	1153
7.303.2.8 hasReferenciaDocumento() . . . . .	1154
7.303.2.9 hasResultado() . . . . .	1154
7.303.2.10 setError() . . . . .	1154
7.303.2.11 setNombre() . . . . .	1154
7.303.2.12 setReferenciaDocumento() . . . . .	1154
7.303.2.13 setResultado() . . . . .	1154
7.303.2.14 toSoap() . . . . .	1154
7.304 Referencia de la Clase irpf . . . . .	1155
7.304.1 Descripción detallada . . . . .	1156
7.304.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1156
7.304.2.1 addDatosEconomicos() . . . . .	1156
7.304.2.2 addOtrosDatos() . . . . .	1156
7.304.2.3 countDatosEconomicos() . . . . .	1156
7.304.2.4 countOtrosDatos() . . . . .	1156
7.304.2.5 dameArrayCasillas() . . . . .	1157

7.304.2.6	dameImporteCasilla()	1157
7.304.2.7	fromSoap()	1157
7.304.2.8	getCabeceraRenta()	1158
7.304.2.9	getDatosCola()	1158
7.304.2.10	getDatosEconomicos()	1158
7.304.2.11	getOtrosDatos()	1158
7.304.2.12	hasCabeceraRenta()	1158
7.304.2.13	hasDatosCola()	1158
7.304.2.14	hasDatosEconomicos()	1159
7.304.2.15	hasOtrosDatos()	1159
7.304.2.16	replaceArrayDatosEconomicos()	1159
7.304.2.17	replaceArrayOtrosDatos()	1159
7.304.2.18	retrieveArrayDatosEconomicos()	1159
7.304.2.19	retrieveArrayOtrosDatos()	1159
7.304.2.20	setCabeceraRenta()	1160
7.304.2.21	setDatosCola()	1160
7.304.2.22	toSoap()	1160
7.305	Referencia de la Clase job	1160
7.305.1	Descripción detallada	1161
7.305.2	Documentación de las funciones miembro	1161
7.305.2.1	fromSoap()	1161
7.305.2.2	getDescription()	1161
7.305.2.3	getIdentifier()	1161
7.305.2.4	hasDescription()	1162
7.305.2.5	hasIdentifier()	1162
7.305.2.6	setDescription()	1162
7.305.2.7	setIdentifier()	1162
7.305.2.8	toSoap()	1162
7.306	Referencia de la Clase job	1163
7.306.1	Descripción detallada	1163
7.306.2	Documentación de las funciones miembro	1163
7.306.2.1	fromSoap()	1163
7.306.2.2	getDescription()	1164
7.306.2.3	getIdentifier()	1164
7.306.2.4	hasDescription()	1164
7.306.2.5	hasIdentifier()	1164
7.306.2.6	setDescription()	1164
7.306.2.7	setIdentifier()	1164
7.306.2.8	toSoap()	1165
7.307	Referencia de la Clase job	1165
7.307.1	Descripción detallada	1165
7.307.2	Documentación de las funciones miembro	1165



7.307.2.1 fromSoap()	1166
7.307.2.2 getDescription()	1166
7.307.2.3 getIdentifier()	1166
7.307.2.4 hasDescription()	1166
7.307.2.5 hasIdentifier()	1166
7.307.2.6 setDescription()	1166
7.307.2.7 setIdentifier()	1167
7.307.2.8 toSoap()	1167
7.308 Referencia de la Clase jobList	1167
7.308.1 Descripción detallada	1168
7.308.2 Documentación de las funciones miembro	1168
7.308.2.1 addJob()	1168
7.308.2.2 countJob()	1168
7.308.2.3 fromSoap()	1168
7.308.2.4 getJob()	1168
7.308.2.5 hasJob()	1169
7.308.2.6 replaceArrayJob()	1169
7.308.2.7 retrieveArrayJob()	1169
7.308.2.8 toSoap()	1169
7.309 Referencia de la Clase jobList	1169
7.309.1 Descripción detallada	1170
7.309.2 Documentación de las funciones miembro	1170
7.309.2.1 addJob()	1170
7.309.2.2 countJob()	1170
7.309.2.3 fromSoap()	1170
7.309.2.4 getJob()	1171
7.309.2.5 hasJob()	1171
7.309.2.6 replaceArrayJob()	1171
7.309.2.7 retrieveArrayJob()	1171
7.309.2.8 toSoap()	1171
7.310 Referencia de la Clase jobList	1172
7.310.1 Descripción detallada	1172
7.310.2 Documentación de las funciones miembro	1172
7.310.2.1 addJob()	1172
7.310.2.2 countJob()	1173
7.310.2.3 fromSoap()	1173
7.310.2.4 getJob()	1173
7.310.2.5 hasJob()	1173
7.310.2.6 replaceArrayJob()	1173
7.310.2.7 retrieveArrayJob()	1173
7.310.2.8 toSoap()	1174
7.311 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE	1174

7.311.1 Descripción detallada . . . . .	1174
7.311.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1175
7.311.2.1 fromDOM() . . . . .	1175
7.311.2.2 fromSoap() . . . . .	1175
7.311.2.3 generateString() . . . . .	1175
7.311.2.4 getCLAVE_CONSULTA() . . . . .	1175
7.311.2.5 getEXPEDIENTE() . . . . .	1175
7.311.2.6 getFECHA_REGISTRO() . . . . .	1176
7.311.2.7 getNUMERO_REGISTRO() . . . . .	1176
7.311.2.8 hasCLAVE_CONSULTA() . . . . .	1176
7.311.2.9 hasEXPEDIENTE() . . . . .	1176
7.311.2.10 hasFECHA_REGISTRO() . . . . .	1176
7.311.2.11 hasNUMERO_REGISTRO() . . . . .	1176
7.311.2.12 setCLAVE_CONSULTA() . . . . .	1177
7.311.2.13 setEXPEDIENTE() . . . . .	1177
7.311.2.14 setFECHA_REGISTRO() . . . . .	1177
7.311.2.15 setNUMERO_REGISTRO() . . . . .	1177
7.311.2.16 toSoap() . . . . .	1177
7.312 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE . . . . .	1178
7.312.1 Descripción detallada . . . . .	1178
7.312.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1178
7.312.2.1 fromDOM() . . . . .	1178
7.312.2.2 fromSoap() . . . . .	1179
7.312.2.3 generateString() . . . . .	1179
7.312.2.4 getCLAVE_CONSULTA() . . . . .	1179
7.312.2.5 getEXPEDIENTE() . . . . .	1179
7.312.2.6 getFECHA_REGISTRO() . . . . .	1179
7.312.2.7 getNUMERO_REGISTRO() . . . . .	1179
7.312.2.8 hasCLAVE_CONSULTA() . . . . .	1180
7.312.2.9 hasEXPEDIENTE() . . . . .	1180
7.312.2.10 hasFECHA_REGISTRO() . . . . .	1180
7.312.2.11 hasNUMERO_REGISTRO() . . . . .	1180
7.312.2.12 setCLAVE_CONSULTA() . . . . .	1180
7.312.2.13 setEXPEDIENTE() . . . . .	1180
7.312.2.14 setFECHA_REGISTRO() . . . . .	1181
7.312.2.15 setNUMERO_REGISTRO() . . . . .	1181
7.312.2.16 toSoap() . . . . .	1181
7.313 Referencia de la Clase Listalmpagos . . . . .	1181
7.313.1 Descripción detallada . . . . .	1182
7.313.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1182
7.313.2.1 addImpago() . . . . .	1182
7.313.2.2 countImpago() . . . . .	1182

7.313.2.3 fromSoap()	1182
7.313.2.4 getImpago()	1183
7.313.2.5 hasImpago()	1183
7.313.2.6 replaceArrayImpago()	1183
7.313.2.7 retrieveArrayImpago()	1183
7.313.2.8 toSoap()	1183
7.314 Referencia de la Clase ListaNumerosAfiliacion	1184
7.314.1 Descripción detallada	1184
7.314.2 Documentación de las funciones miembro	1185
7.314.2.1 addNumeroAfiliacion()	1185
7.314.2.2 countNumeroAfiliacion()	1185
7.314.2.3 fromSoap()	1185
7.314.2.4 getNumeroAfiliacion()	1185
7.314.2.5 hasNumeroAfiliacion()	1186
7.314.2.6 replaceArrayNumeroAfiliacion()	1186
7.314.2.7 retrieveArrayNumeroAfiliacion()	1186
7.314.2.8 toSoap()	1186
7.315 Referencia de la Clase ListaSituaciones	1187
7.315.1 Descripción detallada	1187
7.315.2 Documentación de las funciones miembro	1187
7.315.2.1 addSituacion()	1187
7.315.2.2 countSituacion()	1187
7.315.2.3 fromSoap()	1187
7.315.2.4 getSituacion()	1188
7.315.2.5 hasSituacion()	1188
7.315.2.6 replaceArraySituacion()	1188
7.315.2.7 retrieveArraySituacion()	1188
7.315.2.8 toSoap()	1188
7.316 Referencia de la Clase ListaVehiculos	1189
7.316.1 Descripción detallada	1189
7.316.2 Documentación de las funciones miembro	1190
7.316.2.1 addVehiculo()	1190
7.316.2.2 countVehiculo()	1190
7.316.2.3 fromSoap()	1190
7.316.2.4 getVehiculo()	1190
7.316.2.5 hasVehiculo()	1191
7.316.2.6 replaceArrayVehiculo()	1191
7.316.2.7 retrieveArrayVehiculo()	1191
7.316.2.8 toSoap()	1191
7.317 Referencia de la Clase LoginParametro	1192
7.317.1 Descripción detallada	1192
7.317.2 Documentación del constructor y destructor	1192

7.317.2.1 __construct()	1192
7.317.3 Documentación de las funciones miembro	1192
7.317.3.1 getNombre()	1192
7.317.3.2 getValor()	1193
7.318 Referencia de la Clase LoginResponse	1193
7.318.1 Descripción detallada	1193
7.318.2 Documentación del constructor y destructor	1194
7.318.2.1 __construct()	1194
7.318.3 Documentación de las funciones miembro	1194
7.318.3.1 getApellido1()	1194
7.318.3.2 getApellido2()	1194
7.318.3.3 getDni()	1195
7.318.3.4 getError()	1195
7.318.3.5 getInfoAmpliada()	1195
7.318.3.6 getInfoAmpliadaAsArray()	1196
7.318.3.7 getMail()	1196
7.318.3.8 getNombre()	1196
7.318.3.9 getResultado()	1196
7.318.3.10 getRoles()	1196
7.318.3.11 getRolesAsArray()	1197
7.318.3.12 hasError()	1197
7.318.3.13 hasInfoAmpliada()	1197
7.318.3.14 hasRoles()	1198
7.318.3.15 sizeOfInfoAmpliada()	1198
7.318.3.16 sizeOfRoles()	1198
7.319 Referencia de la Clase LoginRol	1198
7.319.1 Descripción detallada	1199
7.319.2 Documentación del constructor y destructor	1199
7.319.2.1 __construct()	1199
7.319.3 Documentación de las funciones miembro	1199
7.319.3.1 getCodigo()	1199
7.319.3.2 getParametro()	1199
7.319.3.3 hasParametro()	1200
7.319.3.4 sizeOfParametro()	1200
7.320 Referencia de la Clase Marca	1200
7.320.1 Descripción detallada	1201
7.320.2 Documentación de las funciones miembro	1201
7.320.2.1 fromSoap()	1201
7.320.2.2 getCodigo()	1201
7.320.2.3 getDescripcion()	1202
7.320.2.4 hasCodigo()	1202
7.320.2.5 hasDescripcion()	1202

7.320.2.6 setCodigo()	1202
7.320.2.7 setDescripcion()	1202
7.320.2.8 toSoap()	1202
7.321 Referencia de la Clase Masas	1203
7.321.1 Descripción detallada	1204
7.321.2 Documentación de las funciones miembro	1204
7.321.2.1 fromSoap()	1204
7.321.2.2 getMasaMaxima()	1204
7.321.2.3 getMasaMaximaTecnica()	1204
7.321.2.4 getMasaServicio()	1205
7.321.2.5 getTara()	1205
7.321.2.6 hasMasaMaxima()	1205
7.321.2.7 hasMasaMaximaTecnica()	1205
7.321.2.8 hasMasaServicio()	1205
7.321.2.9 hasTara()	1205
7.321.2.10 setMasaMaxima()	1206
7.321.2.11 setMasaMaximaTecnica()	1206
7.321.2.12 setMasaServicio()	1206
7.321.2.13 setTara()	1206
7.321.2.14 toSoap()	1206
7.322 Referencia de la Clase Matriculacion	1207
7.322.1 Descripción detallada	1207
7.322.2 Documentación de las funciones miembro	1207
7.322.2.1 fromSoap()	1207
7.322.2.2 getFechaMatriculacion()	1208
7.322.2.3 getMatricula()	1208
7.322.2.4 hasFechaMatriculacion()	1208
7.322.2.5 hasMatricula()	1208
7.322.2.6 setFechaMatriculacion()	1209
7.322.2.7 setMatricula()	1209
7.322.2.8 toSoap()	1209
7.323 Referencia de la Clase MetadatoEstandarType	1209
7.323.1 Descripción detallada	1210
7.323.2 Documentación de las funciones miembro	1210
7.323.2.1 addValorMetaDatoEst()	1210
7.323.2.2 countValorMetaDatoEst()	1210
7.323.2.3 fromSoap()	1210
7.323.2.4 getIdMetaDatoEst()	1211
7.323.2.5 getTipoMetadato()	1211
7.323.2.6 getValorMetaDatoEst()	1211
7.323.2.7 hasIdMetaDatoEst()	1211
7.323.2.8 hasTipoMetadato()	1212

7.323.2.9	hasValorMetaDatoEst()	1212
7.323.2.10	replaceArrayValorMetaDatoEst()	1212
7.323.2.11	retrieveArrayValorMetaDatoEst()	1212
7.323.2.12	setIdMetaDatoEst()	1212
7.323.2.13	setTipoMetadato()	1212
7.323.2.14	toSoap()	1212
7.324	Referencia de la Clase MetadatoEstandarType	1213
7.324.1	Descripción detallada	1214
7.324.2	Documentación de las funciones miembro	1214
7.324.2.1	addValorMetaDatoEst()	1214
7.324.2.2	countValorMetaDatoEst()	1214
7.324.2.3	fromSoap()	1214
7.324.2.4	getIdMetaDatoEst()	1215
7.324.2.5	getTipoMetadato()	1215
7.324.2.6	getValorMetaDatoEst()	1215
7.324.2.7	hasIdMetaDatoEst()	1215
7.324.2.8	hasTipoMetadato()	1215
7.324.2.9	hasValorMetaDatoEst()	1215
7.324.2.10	replaceArrayValorMetaDatoEst()	1216
7.324.2.11	retrieveArrayValorMetaDatoEst()	1216
7.324.2.12	setIdMetaDatoEst()	1216
7.324.2.13	setTipoMetadato()	1216
7.324.2.14	toSoap()	1216
7.325	Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType	1217
7.325.1	Descripción detallada	1217
7.325.2	Documentación de las funciones miembro	1217
7.325.2.1	fromSoap()	1217
7.325.2.2	getMetadatosENI()	1218
7.325.2.3	getMetadatosPersonalizados()	1218
7.325.2.4	hasMetadatosENI()	1218
7.325.2.5	hasMetadatosPersonalizados()	1218
7.325.2.6	setMetadatosENI()	1219
7.325.2.7	setMetadatosPersonalizados()	1219
7.325.2.8	toSoap()	1219
7.326	Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType	1219
7.326.1	Descripción detallada	1220
7.326.2	Documentación de las funciones miembro	1220
7.326.2.1	fromSoap()	1220
7.326.2.2	getMetadatosENI()	1220
7.326.2.3	getMetadatosPersonalizados()	1221
7.326.2.4	hasMetadatosENI()	1221
7.326.2.5	hasMetadatosPersonalizados()	1221

7.326.2.6 setMetadatosENI()	1221
7.326.2.7 setMetadatosPersonalizados()	1221
7.326.2.8 toSoap()	1221
7.327 Referencia de la Clase MetadatosENIType	1222
7.327.1 Descripción detallada	1223
7.327.2 Documentación de las funciones miembro	1223
7.327.2.1 addOrgano()	1223
7.327.2.2 countOrgano()	1223
7.327.2.3 fromSoap()	1223
7.327.2.4 getEstadoElaboracion()	1224
7.327.2.5 getFechaCaptura()	1224
7.327.2.6 getFechaIncorporacionExpediente()	1224
7.327.2.7 getIdentificador()	1224
7.327.2.8 getIdentificadorDocumentoOrigen()	1225
7.327.2.9 getNombreFormato()	1225
7.327.2.10 getOrgano()	1225
7.327.2.11 getOrigenCiudadanoAdministracion()	1225
7.327.2.12 getTipoDocumental()	1225
7.327.2.13 getVersionNTI()	1225
7.327.2.14 hasEstadoElaboracion()	1226
7.327.2.15 hasFechaCaptura()	1226
7.327.2.16 hasFechaIncorporacionExpediente()	1226
7.327.2.17 hasIdentificador()	1226
7.327.2.18 hasIdentificadorDocumentoOrigen()	1226
7.327.2.19 hasNombreFormato()	1226
7.327.2.20 hasOrgano()	1227
7.327.2.21 hasOrigenCiudadanoAdministracion()	1227
7.327.2.22 hasTipoDocumental()	1227
7.327.2.23 hasVersionNTI()	1227
7.327.2.24 replaceArrayOrgano()	1227
7.327.2.25 retrieveArrayOrgano()	1227
7.327.2.26 setEstadoElaboracion()	1228
7.327.2.27 setFechaCaptura()	1228
7.327.2.28 setFechaIncorporacionExpediente()	1228
7.327.2.29 setIdentificador()	1228
7.327.2.30 setIdentificadorDocumentoOrigen()	1228
7.327.2.31 setNombreFormato()	1228
7.327.2.32 setOrigenCiudadanoAdministracion()	1229
7.327.2.33 setTipoDocumental()	1229
7.327.2.34 setVersionNTI()	1229
7.327.2.35 toSoap()	1229
7.328 Referencia de la Clase MetadatosENIType	1230

7.328.1 Descripción detallada . . . . .	1231
7.328.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1231
7.328.2.1 addOrgano() . . . . .	1231
7.328.2.2 countOrgano() . . . . .	1231
7.328.2.3 fromSoap() . . . . .	1231
7.328.2.4 getEstadoElaboracion() . . . . .	1232
7.328.2.5 getFechaCaptura() . . . . .	1232
7.328.2.6 getFechaIncorporacionExpediente() . . . . .	1232
7.328.2.7 getIdentificador() . . . . .	1232
7.328.2.8 getIdentificadorDocumentoOrigen() . . . . .	1232
7.328.2.9 getNombreFormato() . . . . .	1232
7.328.2.10 getOrgano() . . . . .	1233
7.328.2.11 getOrigenCiudadanoAdministracion() . . . . .	1233
7.328.2.12 getTipoDocumental() . . . . .	1233
7.328.2.13 getVersionNTI() . . . . .	1233
7.328.2.14 hasEstadoElaboracion() . . . . .	1233
7.328.2.15 hasFechaCaptura() . . . . .	1233
7.328.2.16 hasFechaIncorporacionExpediente() . . . . .	1234
7.328.2.17 hasIdentificador() . . . . .	1234
7.328.2.18 hasIdentificadorDocumentoOrigen() . . . . .	1234
7.328.2.19 hasNombreFormato() . . . . .	1234
7.328.2.20 hasOrgano() . . . . .	1234
7.328.2.21 hasOrigenCiudadanoAdministracion() . . . . .	1234
7.328.2.22 hasTipoDocumental() . . . . .	1235
7.328.2.23 hasVersionNTI() . . . . .	1235
7.328.2.24 replaceArrayOrgano() . . . . .	1235
7.328.2.25 retrieveArrayOrgano() . . . . .	1235
7.328.2.26 setEstadoElaboracion() . . . . .	1235
7.328.2.27 setFechaCaptura() . . . . .	1235
7.328.2.28 setFechaIncorporacionExpediente() . . . . .	1236
7.328.2.29 setIdentificador() . . . . .	1236
7.328.2.30 setIdentificadorDocumentoOrigen() . . . . .	1236
7.328.2.31 setNombreFormato() . . . . .	1236
7.328.2.32 setOrigenCiudadanoAdministracion() . . . . .	1236
7.328.2.33 setTipoDocumental() . . . . .	1236
7.328.2.34 setVersionNTI() . . . . .	1237
7.328.2.35 toSoap() . . . . .	1237
7.329 Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENIType . . . . .	1237
7.329.1 Descripción detallada . . . . .	1238
7.329.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1238
7.329.2.1 addInteresado() . . . . .	1239
7.329.2.2 addOrgano() . . . . .	1239



7.329.2.3 countInteresado()	1239
7.329.2.4 countOrgano()	1239
7.329.2.5 fromSoap()	1239
7.329.2.6 getClasificacion()	1240
7.329.2.7 getEstado()	1240
7.329.2.8 getFechaAperturaExpediente()	1240
7.329.2.9 getIdentificador()	1240
7.329.2.10 getInteresado()	1240
7.329.2.11 getOrgano()	1241
7.329.2.12 getVersionNTI()	1241
7.329.2.13 hasClasificacion()	1241
7.329.2.14 hasEstado()	1241
7.329.2.15 hasFechaAperturaExpediente()	1241
7.329.2.16 hasIdentificador()	1241
7.329.2.17 hasInteresado()	1242
7.329.2.18 hasOrgano()	1242
7.329.2.19 hasVersionNTI()	1242
7.329.2.20 replaceArrayInteresado()	1242
7.329.2.21 replaceArrayOrgano()	1242
7.329.2.22 retrieveArrayInteresado()	1242
7.329.2.23 retrieveArrayOrgano()	1243
7.329.2.24 setClasificacion()	1243
7.329.2.25 setEstado()	1243
7.329.2.26 setFechaAperturaExpediente()	1243
7.329.2.27 setIdentificador()	1243
7.329.2.28 setVersionNTI()	1243
7.329.2.29 toSoap()	1243
7.330 Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENIType	1244
7.330.1 Descripción detallada	1245
7.330.2 Documentación de las funciones miembro	1245
7.330.2.1 addInteresado()	1245
7.330.2.2 addOrgano()	1245
7.330.2.3 countInteresado()	1245
7.330.2.4 countOrgano()	1245
7.330.2.5 fromSoap()	1245
7.330.2.6 getClasificacion()	1246
7.330.2.7 getEstado()	1246
7.330.2.8 getFechaAperturaExpediente()	1246
7.330.2.9 getIdentificador()	1246
7.330.2.10 getInteresado()	1247
7.330.2.11 getOrgano()	1247
7.330.2.12 getVersionNTI()	1247

7.330.2.13 hasClasificacion()	1247
7.330.2.14 hasEstado()	1247
7.330.2.15 hasFechaAperturaExpediente()	1247
7.330.2.16 hasIdentificador()	1248
7.330.2.17 hasInteresado()	1248
7.330.2.18 hasOrgano()	1248
7.330.2.19 hasVersionNTI()	1248
7.330.2.20 replaceArrayInteresado()	1248
7.330.2.21 replaceArrayOrgano()	1248
7.330.2.22 retrieveArrayInteresado()	1249
7.330.2.23 retrieveArrayOrgano()	1249
7.330.2.24 setClasificacion()	1249
7.330.2.25 setEstado()	1249
7.330.2.26 setFechaAperturaExpediente()	1249
7.330.2.27 setIdentificador()	1249
7.330.2.28 setVersionNTI()	1250
7.330.2.29 toSoap()	1250
7.331 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType	1250
7.331.1 Descripción detallada	1251
7.331.2 Documentación de las funciones miembro	1251
7.331.2.1 addMetadatosPersonalizado()	1251
7.331.2.2 countMetadatosPersonalizado()	1251
7.331.2.3 fromSoap()	1251
7.331.2.4 getMetadatosPersonalizado()	1252
7.331.2.5 hasMetadatosPersonalizado()	1252
7.331.2.6 replaceArrayMetadatosPersonalizado()	1252
7.331.2.7 retrieveArrayMetadatosPersonalizado()	1252
7.331.2.8 toSoap()	1252
7.332 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType	1253
7.332.1 Descripción detallada	1253
7.332.2 Documentación de las funciones miembro	1254
7.332.2.1 addMetadatosPersonalizado()	1254
7.332.2.2 countMetadatosPersonalizado()	1254
7.332.2.3 fromSoap()	1254
7.332.2.4 getMetadatosPersonalizado()	1254
7.332.2.5 hasMetadatosPersonalizado()	1255
7.332.2.6 replaceArrayMetadatosPersonalizado()	1255
7.332.2.7 retrieveArrayMetadatosPersonalizado()	1255
7.332.2.8 toSoap()	1255
7.333 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType	1256
7.333.1 Descripción detallada	1256
7.333.2 Documentación de las funciones miembro	1256

7.333.2.1 addValorMetaDatoPers()	1256
7.333.2.2 countValorMetaDatoPers()	1257
7.333.2.3 fromSoap()	1257
7.333.2.4 getIdMetaDatoPers()	1257
7.333.2.5 getTipoMetadato()	1257
7.333.2.6 getValorMetaDatoPers()	1257
7.333.2.7 hasIdMetaDatoPers()	1258
7.333.2.8 hasTipoMetadato()	1258
7.333.2.9 hasValorMetaDatoPers()	1258
7.333.2.10 replaceArrayValorMetaDatoPers()	1258
7.333.2.11 retrieveArrayValorMetaDatoPers()	1258
7.333.2.12 setIdMetaDatoPers()	1258
7.333.2.13 setTipoMetadato()	1259
7.333.2.14 toSoap()	1259
7.334 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType	1259
7.334.1 Descripción detallada	1260
7.334.2 Documentación de las funciones miembro	1260
7.334.2.1 addValorMetaDatoPers()	1260
7.334.2.2 countValorMetaDatoPers()	1260
7.334.2.3 fromSoap()	1260
7.334.2.4 getIdMetaDatoPers()	1261
7.334.2.5 getTipoMetadato()	1261
7.334.2.6 getValorMetaDatoPers()	1261
7.334.2.7 hasIdMetaDatoPers()	1261
7.334.2.8 hasTipoMetadato()	1262
7.334.2.9 hasValorMetaDatoPers()	1262
7.334.2.10 replaceArrayValorMetaDatoPers()	1262
7.334.2.11 retrieveArrayValorMetaDatoPers()	1262
7.334.2.12 setIdMetaDatoPers()	1262
7.334.2.13 setTipoMetadato()	1262
7.334.2.14 toSoap()	1262
7.335 Referencia de la Clase moverCarpeta	1263
7.335.1 Descripción detallada	1263
7.335.2 Documentación de las funciones miembro	1264
7.335.2.1 fromSoap()	1264
7.335.2.2 getCodigoAplicacion()	1264
7.335.2.3 getPathDestino()	1264
7.335.2.4 getPathOrigen()	1264
7.335.2.5 hasCodigoAplicacion()	1265
7.335.2.6 hasPathDestino()	1265
7.335.2.7 hasPathOrigen()	1265
7.335.2.8 setCodigoAplicacion()	1265

7.335.2.9 setPathDestino()	1265
7.335.2.10 setPathOrigen()	1265
7.335.2.11 toSoap()	1265
7.336 Referencia de la Clase moverCarpeta	1266
7.336.1 Descripción detallada	1266
7.336.2 Documentación de las funciones miembro	1267
7.336.2.1 fromSoap()	1267
7.336.2.2 getCodigoAplicacion()	1267
7.336.2.3 getPathDestino()	1267
7.336.2.4 getPathOrigen()	1267
7.336.2.5 hasCodigoAplicacion()	1268
7.336.2.6 hasPathDestino()	1268
7.336.2.7 hasPathOrigen()	1268
7.336.2.8 setCodigoAplicacion()	1268
7.336.2.9 setPathDestino()	1268
7.336.2.10 setPathOrigen()	1268
7.336.2.11 toSoap()	1268
7.337 Referencia de la Clase moverCarpetaResponse	1269
7.337.1 Descripción detallada	1269
7.337.2 Documentación de las funciones miembro	1269
7.337.2.1 fromSoap()	1269
7.337.2.2 getError()	1270
7.337.2.3 getResultado()	1270
7.337.2.4 hasError()	1270
7.337.2.5 hasResultado()	1270
7.337.2.6 setError()	1271
7.337.2.7 setResultado()	1271
7.337.2.8 toSoap()	1271
7.338 Referencia de la Clase moverCarpetaResponse	1271
7.338.1 Descripción detallada	1272
7.338.2 Documentación de las funciones miembro	1272
7.338.2.1 fromSoap()	1272
7.338.2.2 getError()	1272
7.338.2.3 getResultado()	1273
7.338.2.4 hasError()	1273
7.338.2.5 hasResultado()	1273
7.338.2.6 setError()	1273
7.338.2.7 setResultado()	1273
7.338.2.8 toSoap()	1273
7.339 Referencia de la Clase moverDocumento	1274
7.339.1 Descripción detallada	1274
7.339.2 Documentación de las funciones miembro	1275

7.339.2.1 fromSoap()	1275
7.339.2.2 getCodigoAplicacion()	1275
7.339.2.3 getPath()	1275
7.339.2.4 getReferenciaDocumento()	1275
7.339.2.5 hasCodigoAplicacion()	1276
7.339.2.6 hasPath()	1276
7.339.2.7 hasReferenciaDocumento()	1276
7.339.2.8 setCodigoAplicacion()	1276
7.339.2.9 setPath()	1276
7.339.2.10 setReferenciaDocumento()	1276
7.339.2.11 toSoap()	1276
7.340 Referencia de la Clase moverDocumento	1277
7.340.1 Descripción detallada	1277
7.340.2 Documentación de las funciones miembro	1278
7.340.2.1 fromSoap()	1278
7.340.2.2 getCodigoAplicacion()	1278
7.340.2.3 getPath()	1278
7.340.2.4 getReferenciaDocumento()	1278
7.340.2.5 hasCodigoAplicacion()	1279
7.340.2.6 hasPath()	1279
7.340.2.7 hasReferenciaDocumento()	1279
7.340.2.8 setCodigoAplicacion()	1279
7.340.2.9 setPath()	1279
7.340.2.10 setReferenciaDocumento()	1279
7.340.2.11 toSoap()	1279
7.341 Referencia de la Clase moverDocumentoResponse	1280
7.341.1 Descripción detallada	1280
7.341.2 Documentación de las funciones miembro	1280
7.341.2.1 fromSoap()	1280
7.341.2.2 getError()	1281
7.341.2.3 getResultado()	1281
7.341.2.4 hasError()	1281
7.341.2.5 hasResultado()	1281
7.341.2.6 setError()	1282
7.341.2.7 setResultado()	1282
7.341.2.8 toSoap()	1282
7.342 Referencia de la Clase moverDocumentoResponse	1282
7.342.1 Descripción detallada	1283
7.342.2 Documentación de las funciones miembro	1283
7.342.2.1 fromSoap()	1283
7.342.2.2 getError()	1283
7.342.2.3 getResultado()	1284

7.342.2.4	hasError()	1284
7.342.2.5	hasResultado()	1284
7.342.2.6	setError()	1284
7.342.2.7	setResultado()	1284
7.342.2.8	toSoap()	1284
7.343	Referencia de la Clase Municipio	1285
7.343.1	Descripción detallada	1285
7.343.2	Documentación de las funciones miembro	1285
7.343.2.1	fromSoap()	1285
7.343.2.2	getCodigo()	1286
7.343.2.3	getDescripcion()	1286
7.343.2.4	hasCodigo()	1286
7.343.2.5	hasDescripcion()	1286
7.343.2.6	setCodigo()	1287
7.343.2.7	setDescripcion()	1287
7.343.2.8	toSoap()	1287
7.344	Referencia de la Clase MunicipioRespuesta	1287
7.344.1	Descripción detallada	1288
7.344.2	Documentación de las funciones miembro	1288
7.344.2.1	fromSoap()	1288
7.344.2.2	getCodigo()	1288
7.344.2.3	getNombre()	1289
7.344.2.4	hasCodigo()	1289
7.344.2.5	hasNombre()	1289
7.344.2.6	setCodigo()	1289
7.344.2.7	setNombre()	1289
7.344.2.8	toSoap()	1289
7.345	Referencia de la Clase Nacimiento	1290
7.345.1	Descripción detallada	1290
7.345.2	Documentación de las funciones miembro	1291
7.345.2.1	fromSoap()	1291
7.345.2.2	getFecha()	1291
7.345.2.3	getMunicipio()	1291
7.345.2.4	getProvincia()	1291
7.345.2.5	hasFecha()	1292
7.345.2.6	hasMunicipio()	1292
7.345.2.7	hasProvincia()	1292
7.345.2.8	setFecha()	1292
7.345.2.9	setMunicipio()	1292
7.345.2.10	setProvincia()	1292
7.345.2.11	toSoap()	1292
7.346	Referencia de la Clase Nacimiento	1293

7.346.1 Descripción detallada . . . . .	1293
7.346.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1294
7.346.2.1 fromSoap() . . . . .	1294
7.346.2.2 getFecha() . . . . .	1294
7.346.2.3 getMunicipio() . . . . .	1294
7.346.2.4 getProvincia() . . . . .	1294
7.346.2.5 hasFecha() . . . . .	1295
7.346.2.6 hasMunicipio() . . . . .	1295
7.346.2.7 hasProvincia() . . . . .	1295
7.346.2.8 setFecha() . . . . .	1295
7.346.2.9 setMunicipio() . . . . .	1295
7.346.2.10 setProvincia() . . . . .	1295
7.346.2.11 toSoap() . . . . .	1295
7.347 Referencia de la Clase noticeList . . . . .	1296
7.347.1 Descripción detallada . . . . .	1296
7.347.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1297
7.347.2.1 addState() . . . . .	1297
7.347.2.2 countState() . . . . .	1297
7.347.2.3 fromSoap() . . . . .	1297
7.347.2.4 getState() . . . . .	1297
7.347.2.5 hasState() . . . . .	1297
7.347.2.6 replaceArrayState() . . . . .	1298
7.347.2.7 retrieveArrayState() . . . . .	1298
7.347.2.8 toSoap() . . . . .	1298
7.348 Referencia de la Clase noticeList . . . . .	1298
7.348.1 Descripción detallada . . . . .	1299
7.348.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1299
7.348.2.1 addState() . . . . .	1299
7.348.2.2 countState() . . . . .	1299
7.348.2.3 fromSoap() . . . . .	1299
7.348.2.4 getState() . . . . .	1299
7.348.2.5 hasState() . . . . .	1300
7.348.2.6 replaceArrayState() . . . . .	1300
7.348.2.7 retrieveArrayState() . . . . .	1300
7.348.2.8 toSoap() . . . . .	1300
7.349 Referencia de la Clase noticeList . . . . .	1300
7.349.1 Descripción detallada . . . . .	1301
7.349.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1301
7.349.2.1 addState() . . . . .	1301
7.349.2.2 countState() . . . . .	1301
7.349.2.3 fromSoap() . . . . .	1301
7.349.2.4 getState() . . . . .	1302

7.349.2.5 hasState()	1302
7.349.2.6 replaceArrayState()	1302
7.349.2.7 retrieveArrayState()	1302
7.349.2.8 toSoap()	1302
7.350 Referencia de la Clase Nucleo	1303
7.350.1 Descripción detallada	1303
7.350.2 Documentación de las funciones miembro	1303
7.350.2.1 fromSoap()	1303
7.350.2.2 getCodigo()	1304
7.350.2.3 getNombre()	1304
7.350.2.4 hasCodigo()	1304
7.350.2.5 hasNombre()	1304
7.350.2.6 setCodigo()	1304
7.350.2.7 setNombre()	1305
7.350.2.8 toSoap()	1305
7.351 Referencia de la Clase Numero	1306
7.351.1 Descripción detallada	1306
7.351.2 Documentación de las funciones miembro	1307
7.351.2.1 fromSoap()	1307
7.351.2.2 getCalificador()	1308
7.351.2.3 getValor()	1308
7.351.2.4 hasCalificador()	1308
7.351.2.5 hasValor()	1308
7.351.2.6 setCalificador()	1309
7.351.2.7 setValor()	1309
7.351.2.8 toSoap()	1309
7.352 Referencia de la Clase NumeroSuperior	1309
7.352.1 Descripción detallada	1310
7.352.2 Documentación de las funciones miembro	1310
7.352.2.1 fromSoap()	1310
7.352.2.2 getCalificador()	1310
7.352.2.3 getValor()	1311
7.352.2.4 hasCalificador()	1311
7.352.2.5 hasValor()	1311
7.352.2.6 setCalificador()	1311
7.352.2.7 setValor()	1311
7.352.2.8 toSoap()	1311
7.353 Referencia de la Clase objCatastro	1312
7.353.1 Descripción detallada	1312
7.353.2 Documentación de las funciones miembro	1312
7.353.2.1 catastroBienesPeticion()	1312
7.353.2.2 catastroBienesRespuesta()	1313



7.353.2.3 doGeneral()	1313
7.354 Referencia de la Clase ObjetoEstado	1313
7.354.1 Descripción detallada	1314
7.354.2 Documentación de las funciones miembro	1314
7.354.2.1 fromSoap()	1314
7.354.2.2 getCodigoEstado()	1314
7.354.2.3 getCodigoEstadoSecundario()	1314
7.354.2.4 getLiteralError()	1315
7.354.2.5 getLiteralErrorSec()	1315
7.354.2.6 getTiempoEstimadoRespuesta()	1315
7.354.2.7 hasCodigoEstado()	1315
7.354.2.8 hasCodigoEstadoSecundario()	1315
7.354.2.9 hasLiteralError()	1315
7.354.2.10 hasLiteralErrorSec()	1316
7.354.2.11 hasTiempoEstimadoRespuesta()	1316
7.354.2.12 LiteralErrorSec()	1316
7.354.2.13 setCodigoEstado()	1316
7.354.2.14 setCodigoEstadoSecundario()	1316
7.354.2.15 setLiteralError()	1316
7.354.2.16 setTiempoEstimadoRespuesta()	1317
7.354.2.17 toSoap()	1317
7.355 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1317
7.355.1 Descripción detallada	1318
7.355.2 Documentación de las funciones miembro	1318
7.355.2.1 duplicarCabecera()	1318
7.355.2.2 setEjercicio()	1318
7.355.2.3 setEmisor()	1318
7.355.2.4 setEspecifico()	1320
7.355.2.5 setFuncionario()	1320
7.355.2.6 setProcedimiento()	1320
7.355.2.7 setSolicitante()	1321
7.355.2.8 setTitular()	1321
7.355.2.9 toSoap()	1323
7.356 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1323
7.356.1 Descripción detallada	1324
7.356.2 Documentación de las funciones miembro	1324
7.356.2.1 duplicarCabecera()	1324
7.356.2.2 setEmisor()	1324
7.356.2.3 setEspecifico()	1324
7.356.2.4 setFuncionario()	1325
7.356.2.5 setProcedimiento()	1325
7.356.2.6 setSolicitante()	1325

7.356.2.7 setTitular()	1325
7.356.2.8 toSoap()	1326
7.357 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	1326
7.357.1 Descripción detallada	1327
7.357.2 Documentación de las funciones miembro	1327
7.357.2.1 getCodigoCertificado()	1327
7.357.2.2 getEstado()	1327
7.357.2.3 getIdPeticion()	1328
7.357.2.4 getNumElementos()	1328
7.357.2.5 getTimeStamp()	1328
7.357.2.6 setCodigoCertificado()	1328
7.357.2.7 setEmisor()	1329
7.357.2.8 setEspecifico()	1329
7.357.2.9 setEstado()	1329
7.357.2.10 setFuncionario()	1329
7.357.2.11 setIdPeticion()	1330
7.357.2.12 setIdSolicitud()	1330
7.357.2.13 setNumElementos()	1330
7.357.2.14 setProcedimiento()	1330
7.357.2.15 setSolicitante()	1331
7.357.2.16 getTimeStamp()	1331
7.357.2.17 setTitular()	1331
7.357.2.18 toSoap()	1332
7.357.3 Documentación de los campos	1332
7.357.3.1 \$Apellido1	1332
7.357.3.2 \$Apellido2	1333
7.357.3.3 \$CodigoCertificado	1333
7.357.3.4 \$CodProcedimiento	1333
7.357.3.5 \$Consentimiento	1333
7.357.3.6 \$Documentacion	1333
7.357.3.7 \$Estado	1334
7.357.3.8 \$Finalidad	1334
7.357.3.9 \$IdentificadorSolicitante	1334
7.357.3.10 \$IdExpediente	1334
7.357.3.11 \$IdPeticion	1334
7.357.3.12 \$IdSolicitud	1335
7.357.3.13 \$NifEmisor	1335
7.357.3.14 \$NifFuncionario	1335
7.357.3.15 \$Nombre	1335
7.357.3.16 \$NombreCompleto	1335
7.357.3.17 \$NombreCompletoFuncionario	1335
7.357.3.18 \$NombreEmisor	1336

7.357.3.19 \$NombreProcedimiento . . . . .	1336
7.357.3.20 \$NombreSolicitante . . . . .	1336
7.357.3.21 \$NumElementos . . . . .	1336
7.357.3.22 \$TimeStamp . . . . .	1336
7.357.3.23 \$TipoDocumentacion . . . . .	1336
7.357.3.24 \$UnidadTramitadora . . . . .	1337
7.358 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision . . . . .	1337
7.358.1 Descripción detallada . . . . .	1337
7.358.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1337
7.358.2.1 duplicarCabecera() . . . . .	1337
7.358.2.2 setEmisor() . . . . .	1337
7.358.2.3 setEspecifico() . . . . .	1338
7.358.2.4 setFuncionario() . . . . .	1338
7.358.2.5 setProcedimiento() . . . . .	1338
7.358.2.6 setSolicitante() . . . . .	1339
7.358.2.7 setTitular() . . . . .	1339
7.358.2.8 toSoap() . . . . .	1341
7.359 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision . . . . .	1341
7.359.1 Descripción detallada . . . . .	1342
7.359.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1342
7.359.2.1 ConsultarBastidor() . . . . .	1342
7.359.2.2 ConsultarMatricula() . . . . .	1342
7.359.2.3 ConsultarNIVE() . . . . .	1343
7.359.2.4 duplicarCabecera() . . . . .	1343
7.359.2.5 setEmisor() . . . . .	1343
7.359.2.6 setEspecifico() . . . . .	1344
7.359.2.7 setFuncionario() . . . . .	1344
7.359.2.8 setProcedimiento() . . . . .	1344
7.359.2.9 setSolicitante() . . . . .	1345
7.359.2.10 setTitular() . . . . .	1345
7.359.2.11 toSoap() . . . . .	1346
7.360 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision . . . . .	1347
7.360.1 Descripción detallada . . . . .	1347
7.360.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1347
7.360.2.1 duplicarCabecera() . . . . .	1347
7.360.2.2 setDatosEspecificos() . . . . .	1347
7.360.2.3 setEmisor() . . . . .	1348
7.360.2.4 setFuncionario() . . . . .	1348
7.360.2.5 setProcedimiento() . . . . .	1349
7.360.2.6 setSolicitante() . . . . .	1349
7.360.2.7 setTitular() . . . . .	1350
7.360.2.8 toSoap() . . . . .	1350

7.361 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision . . . . .	1351
7.361.1 Descripción detallada . . . . .	1351
7.361.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1351
7.361.2.1 duplicarCabecera() . . . . .	1351
7.361.2.2 setDatosEspecificos() . . . . .	1351
7.361.2.3 setEmisor() . . . . .	1352
7.361.2.4 setFuncionario() . . . . .	1352
7.361.2.5 setProcedimiento() . . . . .	1353
7.361.2.6 setSolicitante() . . . . .	1353
7.361.2.7 setTitular() . . . . .	1354
7.361.2.8 toSoap() . . . . .	1354
7.362 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision . . . . .	1355
7.362.1 Descripción detallada . . . . .	1355
7.362.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1355
7.362.2.1 duplicarCabecera() . . . . .	1355
7.362.2.2 setEmisor() . . . . .	1355
7.362.2.3 setFuncionario() . . . . .	1356
7.362.2.4 setProcedimiento() . . . . .	1356
7.362.2.5 setSolicitante() . . . . .	1357
7.362.2.6 setTitular() . . . . .	1357
7.362.2.7 toSoap() . . . . .	1358
7.363 Referencia de la Clase obtenerDocumento . . . . .	1358
7.363.1 Descripción detallada . . . . .	1359
7.363.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1359
7.363.2.1 fromSoap() . . . . .	1359
7.363.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	1359
7.363.2.3 getParcial() . . . . .	1359
7.363.2.4 getReferenciaDocumento() . . . . .	1360
7.363.2.5 hasCodigoAplicacion() . . . . .	1360
7.363.2.6 hasParcial() . . . . .	1360
7.363.2.7 hasReferenciaDocumento() . . . . .	1360
7.363.2.8 setCodigoAplicacion() . . . . .	1360
7.363.2.9 setParcial() . . . . .	1360
7.363.2.10 setReferenciaDocumento() . . . . .	1361
7.363.2.11 toSoap() . . . . .	1361
7.364 Referencia de la Clase obtenerDocumento . . . . .	1361
7.364.1 Descripción detallada . . . . .	1362
7.364.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1362
7.364.2.1 fromSoap() . . . . .	1362
7.364.2.2 getCodigoAplicacion() . . . . .	1362
7.364.2.3 getParcial() . . . . .	1362
7.364.2.4 getReferenciaDocumento() . . . . .	1363

7.364.2.5 hasCodigoAplicacion()	1363
7.364.2.6 hasParcial()	1363
7.364.2.7 hasReferenciaDocumento()	1363
7.364.2.8 setCodigoAplicacion()	1363
7.364.2.9 setParcial()	1363
7.364.2.10 setReferenciaDocumento()	1364
7.364.2.11 toSoap()	1364
7.365 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI	1364
7.365.1 Descripción detallada	1365
7.365.2 Documentación de las funciones miembro	1365
7.365.2.1 fromSoap()	1365
7.365.2.2 getCodigoAplicacion()	1365
7.365.2.3 getReferenciaDocumento()	1365
7.365.2.4 hasCodigoAplicacion()	1366
7.365.2.5 hasReferenciaDocumento()	1366
7.365.2.6 setCodigoAplicacion()	1366
7.365.2.7 setReferenciaDocumento()	1366
7.365.2.8 toSoap()	1366
7.366 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI	1367
7.366.1 Descripción detallada	1367
7.366.2 Documentación de las funciones miembro	1367
7.366.2.1 fromSoap()	1367
7.366.2.2 getCodigoAplicacion()	1368
7.366.2.3 getReferenciaDocumento()	1368
7.366.2.4 hasCodigoAplicacion()	1368
7.366.2.5 hasReferenciaDocumento()	1368
7.366.2.6 setCodigoAplicacion()	1369
7.366.2.7 setReferenciaDocumento()	1369
7.366.2.8 toSoap()	1369
7.367 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse	1369
7.367.1 Descripción detallada	1370
7.367.2 Documentación de las funciones miembro	1370
7.367.2.1 fromSoap()	1370
7.367.2.2 getBorrado()	1371
7.367.2.3 getContenido()	1371
7.367.2.4 getError()	1371
7.367.2.5 getResultado()	1371
7.367.2.6 hasBorrado()	1371
7.367.2.7 hasContenido()	1371
7.367.2.8 hasError()	1372
7.367.2.9 hasResultado()	1372
7.367.2.10 setBorrado()	1372

7.367.2.11 setContenido()	1372
7.367.2.12 setError()	1372
7.367.2.13 setResultado()	1372
7.367.2.14 toSoap()	1372
7.368 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse	1373
7.368.1 Descripción detallada	1374
7.368.2 Documentación de las funciones miembro	1374
7.368.2.1 fromSoap()	1374
7.368.2.2 getBorrado()	1374
7.368.2.3 getContenido()	1374
7.368.2.4 getError()	1375
7.368.2.5 getResultado()	1375
7.368.2.6 hasBorrado()	1375
7.368.2.7 hasContenido()	1375
7.368.2.8 hasError()	1375
7.368.2.9 hasResultado()	1375
7.368.2.10 setBorrado()	1376
7.368.2.11 setContenido()	1376
7.368.2.12 setError()	1376
7.368.2.13 setResultado()	1376
7.368.2.14 toSoap()	1376
7.369 Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse	1377
7.369.1 Descripción detallada	1378
7.369.2 Documentación de las funciones miembro	1378
7.369.2.1 fromSoap()	1378
7.369.2.2 getBorrado()	1378
7.369.2.3 getColeccionesMetadatosPersonalizados()	1378
7.369.2.4 getContenido()	1379
7.369.2.5 getError()	1379
7.369.2.6 getFirmas()	1379
7.369.2.7 getMetadatosENI()	1379
7.369.2.8 getNombre()	1379
7.369.2.9 getResultado()	1379
7.369.2.10 getTipoPersonalizado()	1380
7.369.2.11 hasBorrado()	1380
7.369.2.12 hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	1380
7.369.2.13 hasContenido()	1380
7.369.2.14 hasError()	1380
7.369.2.15 hasFirmas()	1380
7.369.2.16 hasMetadatosENI()	1381
7.369.2.17 hasNombre()	1381
7.369.2.18 hasResultado()	1381

7.369.2.19	hasTipoPersonalizado()	1381
7.369.2.20	setBorrado()	1381
7.369.2.21	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	1381
7.369.2.22	setContenido()	1382
7.369.2.23	setError()	1382
7.369.2.24	setFirmas()	1382
7.369.2.25	setMetadatosENI()	1382
7.369.2.26	setNombre()	1382
7.369.2.27	setResultado()	1382
7.369.2.28	setTipoPersonalizado()	1383
7.369.2.29	toSoap()	1383
7.370	Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse	1383
7.370.1	Descripción detallada	1384
7.370.2	Documentación de las funciones miembro	1384
7.370.2.1	fromSoap()	1384
7.370.2.2	getBorrado()	1385
7.370.2.3	getColeccionesMetadatosPersonalizados()	1385
7.370.2.4	getContenido()	1385
7.370.2.5	getError()	1385
7.370.2.6	getFirmas()	1386
7.370.2.7	getMetadatosENI()	1386
7.370.2.8	getNombre()	1386
7.370.2.9	getResultado()	1386
7.370.2.10	getTipoPersonalizado()	1386
7.370.2.11	hasBorrado()	1386
7.370.2.12	hasColeccionesMetadatosPersonalizados()	1387
7.370.2.13	hasContenido()	1387
7.370.2.14	hasError()	1387
7.370.2.15	hasFirmas()	1387
7.370.2.16	hasMetadatosENI()	1387
7.370.2.17	hasNombre()	1387
7.370.2.18	hasResultado()	1388
7.370.2.19	hasTipoPersonalizado()	1388
7.370.2.20	setBorrado()	1388
7.370.2.21	setColeccionesMetadatosPersonalizados()	1388
7.370.2.22	setContenido()	1388
7.370.2.23	setError()	1388
7.370.2.24	setFirmas()	1389
7.370.2.25	setMetadatosENI()	1389
7.370.2.26	setNombre()	1389
7.370.2.27	setResultado()	1389
7.370.2.28	setTipoPersonalizado()	1389

7.370.2.29 toSoap()	1389
7.371 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI	1390
7.371.1 Descripción detallada	1391
7.371.2 Documentación de las funciones miembro	1391
7.371.2.1 fromSoap()	1391
7.371.2.2 getCodigoAplicacion()	1391
7.371.2.3 getDatosCertificado()	1391
7.371.2.4 getMetadatosExpedienteENI()	1392
7.371.2.5 getReferenciasDocumentos()	1392
7.371.2.6 hasCodigoAplicacion()	1392
7.371.2.7 hasDatosCertificado()	1392
7.371.2.8 hasMetadatosExpedienteENI()	1392
7.371.2.9 hasReferenciasDocumentos()	1392
7.371.2.10 setCodigoAplicacion()	1393
7.371.2.11 setDatosCertificado()	1393
7.371.2.12 setMetadatosExpedienteENI()	1393
7.371.2.13 setReferenciasDocumentos()	1393
7.371.2.14 toSoap()	1393
7.372 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI	1394
7.372.1 Descripción detallada	1394
7.372.2 Documentación de las funciones miembro	1394
7.372.2.1 fromSoap()	1394
7.372.2.2 getCodigoAplicacion()	1395
7.372.2.3 getDatosCertificado()	1395
7.372.2.4 getMetadatosExpedienteENI()	1395
7.372.2.5 getReferenciasDocumentos()	1395
7.372.2.6 hasCodigoAplicacion()	1396
7.372.2.7 hasDatosCertificado()	1396
7.372.2.8 hasMetadatosExpedienteENI()	1396
7.372.2.9 hasReferenciasDocumentos()	1396
7.372.2.10 setCodigoAplicacion()	1396
7.372.2.11 setDatosCertificado()	1396
7.372.2.12 setMetadatosExpedienteENI()	1397
7.372.2.13 setReferenciasDocumentos()	1397
7.372.2.14 toSoap()	1397
7.373 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1397
7.373.1 Descripción detallada	1398
7.373.2 Documentación de las funciones miembro	1398
7.373.2.1 fromSoap()	1398
7.373.2.2 getCodigoAplicacion()	1399
7.373.2.3 getDatosCertificado()	1399
7.373.2.4 getPath()	1399



7.373.2.5 hasCodigoAplicacion()	1399
7.373.2.6 hasDatosCertificado()	1399
7.373.2.7 hasPath()	1399
7.373.2.8 setCodigoAplicacion()	1400
7.373.2.9 setDatosCertificado()	1400
7.373.2.10 setPath()	1400
7.373.2.11 toSoap()	1400
7.374 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1401
7.374.1 Descripción detallada	1401
7.374.2 Documentación de las funciones miembro	1401
7.374.2.1 fromSoap()	1401
7.374.2.2 getCodigoAplicacion()	1402
7.374.2.3 getDatosCertificado()	1402
7.374.2.4 getPath()	1402
7.374.2.5 hasCodigoAplicacion()	1402
7.374.2.6 hasDatosCertificado()	1403
7.374.2.7 hasPath()	1403
7.374.2.8 setCodigoAplicacion()	1403
7.374.2.9 setDatosCertificado()	1403
7.374.2.10 setPath()	1403
7.374.2.11 toSoap()	1403
7.375 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1404
7.375.1 Descripción detallada	1404
7.375.2 Documentación de las funciones miembro	1405
7.375.2.1 fromSoap()	1405
7.375.2.2 getError()	1405
7.375.2.3 getExpedienteElectronicoENI()	1405
7.375.2.4 getResultado()	1405
7.375.2.5 hasError()	1406
7.375.2.6 hasExpedienteElectronicoENI()	1406
7.375.2.7 hasResultado()	1406
7.375.2.8 setError()	1406
7.375.2.9 setExpedienteElectronicoENI()	1406
7.375.2.10 setResultado()	1406
7.375.2.11 toSoap()	1406
7.376 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1407
7.376.1 Descripción detallada	1407
7.376.2 Documentación de las funciones miembro	1408
7.376.2.1 fromSoap()	1408
7.376.2.2 getError()	1408
7.376.2.3 getExpedienteElectronicoENI()	1408
7.376.2.4 getResultado()	1408

7.376.2.5 hasError()	1409
7.376.2.6 hasExpedienteElectronicoENI()	1409
7.376.2.7 hasResultado()	1409
7.376.2.8 setError()	1409
7.376.2.9 setExpedienteElectronicoENI()	1409
7.376.2.10 setResultado()	1409
7.376.2.11 toSoap()	1409
7.377 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse	1410
7.377.1 Descripción detallada	1410
7.377.2 Documentación de las funciones miembro	1411
7.377.2.1 fromSoap()	1411
7.377.2.2 getError()	1411
7.377.2.3 getExpedienteElectronicoENI()	1411
7.377.2.4 getResultado()	1411
7.377.2.5 hasError()	1412
7.377.2.6 hasExpedienteElectronicoENI()	1412
7.377.2.7 hasResultado()	1412
7.377.2.8 setError()	1412
7.377.2.9 setExpedienteElectronicoENI()	1412
7.377.2.10 setResultado()	1412
7.377.2.11 toSoap()	1412
7.378 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse	1413
7.378.1 Descripción detallada	1413
7.378.2 Documentación de las funciones miembro	1414
7.378.2.1 fromSoap()	1414
7.378.2.2 getError()	1414
7.378.2.3 getExpedienteElectronicoENI()	1414
7.378.2.4 getResultado()	1414
7.378.2.5 hasError()	1415
7.378.2.6 hasExpedienteElectronicoENI()	1415
7.378.2.7 hasResultado()	1415
7.378.2.8 setError()	1415
7.378.2.9 setExpedienteElectronicoENI()	1415
7.378.2.10 setResultado()	1415
7.378.2.11 toSoap()	1415
7.379 Referencia de la Clase obtenerHashDocumento	1416
7.379.1 Descripción detallada	1416
7.379.2 Documentación de las funciones miembro	1416
7.379.2.1 fromSoap()	1416
7.379.2.2 getCodigoAplicacion()	1417
7.379.2.3 getReferenciasDocumentos()	1417
7.379.2.4 hasCodigoAplicacion()	1417

7.379.2.5 hasReferenciasDocumentos()	1417
7.379.2.6 setCodigoAplicacion()	1418
7.379.2.7 setReferenciasDocumentos()	1418
7.379.2.8 toSoap()	1418
7.380 Referencia de la Clase obtenerHashDocumento	1418
7.380.1 Descripción detallada	1419
7.380.2 Documentación de las funciones miembro	1419
7.380.2.1 fromSoap()	1419
7.380.2.2 getCodigoAplicacion()	1419
7.380.2.3 getReferenciasDocumentos()	1420
7.380.2.4 hasCodigoAplicacion()	1420
7.380.2.5 hasReferenciasDocumentos()	1420
7.380.2.6 setCodigoAplicacion()	1420
7.380.2.7 setReferenciasDocumentos()	1420
7.380.2.8 toSoap()	1420
7.381 Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse	1421
7.381.1 Descripción detallada	1421
7.381.2 Documentación de las funciones miembro	1422
7.381.2.1 fromSoap()	1422
7.381.2.2 getError()	1422
7.381.2.3 getReferenciasDocumentosResponse()	1422
7.381.2.4 getResultado()	1422
7.381.2.5 hasError()	1423
7.381.2.6 hasReferenciasDocumentosResponse()	1423
7.381.2.7 hasResultado()	1423
7.381.2.8 setError()	1423
7.381.2.9 setReferenciasDocumentosResponse()	1423
7.381.2.10 setResultado()	1423
7.381.2.11 toSoap()	1423
7.382 Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse	1424
7.382.1 Descripción detallada	1424
7.382.2 Documentación de las funciones miembro	1425
7.382.2.1 fromSoap()	1425
7.382.2.2 getError()	1425
7.382.2.3 getReferenciasDocumentosResponse()	1425
7.382.2.4 getResultado()	1425
7.382.2.5 hasError()	1426
7.382.2.6 hasReferenciasDocumentosResponse()	1426
7.382.2.7 hasResultado()	1426
7.382.2.8 setError()	1426
7.382.2.9 setReferenciasDocumentosResponse()	1426
7.382.2.10 setResultado()	1426

7.382.2.11 toSoap()	1426
7.383 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento	1427
7.383.1 Descripción detallada	1427
7.383.2 Documentación de las funciones miembro	1427
7.383.2.1 fromSoap()	1427
7.383.2.2 getCodigoAplicacion()	1428
7.383.2.3 getReferenciaDocumento()	1428
7.383.2.4 hasCodigoAplicacion()	1428
7.383.2.5 hasReferenciaDocumento()	1428
7.383.2.6 setCodigoAplicacion()	1429
7.383.2.7 setReferenciaDocumento()	1429
7.383.2.8 toSoap()	1429
7.384 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento	1429
7.384.1 Descripción detallada	1430
7.384.2 Documentación de las funciones miembro	1430
7.384.2.1 fromSoap()	1430
7.384.2.2 getCodigoAplicacion()	1430
7.384.2.3 getReferenciaDocumento()	1431
7.384.2.4 hasCodigoAplicacion()	1431
7.384.2.5 hasReferenciaDocumento()	1431
7.384.2.6 setCodigoAplicacion()	1431
7.384.2.7 setReferenciaDocumento()	1431
7.384.2.8 toSoap()	1431
7.385 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1432
7.385.1 Descripción detallada	1432
7.385.2 Documentación de las funciones miembro	1433
7.385.2.1 fromSoap()	1433
7.385.2.2 getError()	1433
7.385.2.3 getResultado()	1433
7.385.2.4 getVersiones()	1433
7.385.2.5 hasError()	1434
7.385.2.6 hasResultado()	1434
7.385.2.7 hasVersiones()	1434
7.385.2.8 setError()	1434
7.385.2.9 setResultado()	1434
7.385.2.10 setVersiones()	1434
7.385.2.11 toSoap()	1434
7.386 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1435
7.386.1 Descripción detallada	1435
7.386.2 Documentación de las funciones miembro	1436
7.386.2.1 fromSoap()	1436
7.386.2.2 getError()	1436

7.386.2.3	getResultado()	1436
7.386.2.4	getVersiones()	1436
7.386.2.5	hasError()	1437
7.386.2.6	hasResultado()	1437
7.386.2.7	hasVersiones()	1437
7.386.2.8	setError()	1437
7.386.2.9	setResultado()	1437
7.386.2.10	setVersiones()	1437
7.386.2.11	toSoap()	1437
7.387	Referencia de la Clase obtenerPathDocumento	1438
7.387.1	Descripción detallada	1438
7.387.2	Documentación de las funciones miembro	1438
7.387.2.1	fromSoap()	1438
7.387.2.2	getCodigoAplicacion()	1439
7.387.2.3	getReferenciaDocumento()	1439
7.387.2.4	hasCodigoAplicacion()	1439
7.387.2.5	hasReferenciaDocumento()	1439
7.387.2.6	setCodigoAplicacion()	1440
7.387.2.7	setReferenciaDocumento()	1440
7.387.2.8	toSoap()	1440
7.388	Referencia de la Clase obtenerPathDocumento	1440
7.388.1	Descripción detallada	1441
7.388.2	Documentación de las funciones miembro	1441
7.388.2.1	fromSoap()	1441
7.388.2.2	getCodigoAplicacion()	1441
7.388.2.3	getReferenciaDocumento()	1442
7.388.2.4	hasCodigoAplicacion()	1442
7.388.2.5	hasReferenciaDocumento()	1442
7.388.2.6	setCodigoAplicacion()	1442
7.388.2.7	setReferenciaDocumento()	1442
7.388.2.8	toSoap()	1442
7.389	Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse	1443
7.389.1	Descripción detallada	1443
7.389.2	Documentación de las funciones miembro	1444
7.389.2.1	fromSoap()	1444
7.389.2.2	getError()	1444
7.389.2.3	getPath()	1444
7.389.2.4	getResultado()	1444
7.389.2.5	hasError()	1445
7.389.2.6	hasPath()	1445
7.389.2.7	hasResultado()	1445
7.389.2.8	setError()	1445

7.389.2.9 setPath()	1445
7.389.2.10 setResultado()	1445
7.389.2.11 toSoap()	1445
7.390 Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse	1446
7.390.1 Descripción detallada	1446
7.390.2 Documentación de las funciones miembro	1447
7.390.2.1 fromSoap()	1447
7.390.2.2 getError()	1447
7.390.2.3 getPath()	1447
7.390.2.4 getResultado()	1447
7.390.2.5 hasError()	1448
7.390.2.6 hasPath()	1448
7.390.2.7 hasResultado()	1448
7.390.2.8 setError()	1448
7.390.2.9 setPath()	1448
7.390.2.10 setResultado()	1448
7.390.2.11 toSoap()	1448
7.391 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento	1449
7.391.1 Descripción detallada	1450
7.391.2 Documentación de las funciones miembro	1450
7.391.2.1 fromSoap()	1450
7.391.2.2 getCodigoAplicacion()	1450
7.391.2.3 getParcial()	1450
7.391.2.4 getReferenciaDocumento()	1451
7.391.2.5 getVersion()	1451
7.391.2.6 hasCodigoAplicacion()	1451
7.391.2.7 hasParcial()	1451
7.391.2.8 hasReferenciaDocumento()	1451
7.391.2.9 hasVersion()	1451
7.391.2.10 setCodigoAplicacion()	1452
7.391.2.11 setParcial()	1452
7.391.2.12 setReferenciaDocumento()	1452
7.391.2.13 setVersion()	1452
7.391.2.14 toSoap()	1452
7.392 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento	1453
7.392.1 Descripción detallada	1453
7.392.2 Documentación de las funciones miembro	1453
7.392.2.1 fromSoap()	1453
7.392.2.2 getCodigoAplicacion()	1454
7.392.2.3 getParcial()	1454
7.392.2.4 getReferenciaDocumento()	1454
7.392.2.5 getVersion()	1454

7.392.2.6 hasCodigoAplicacion()	1455
7.392.2.7 hasParcial()	1455
7.392.2.8 hasReferenciaDocumento()	1455
7.392.2.9 hasVersion()	1455
7.392.2.10 setCodigoAplicacion()	1455
7.392.2.11 setParcial()	1455
7.392.2.12 setReferenciaDocumento()	1456
7.392.2.13 setVersion()	1456
7.392.2.14 toSoap()	1456
7.393 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse	1456
7.393.1 Descripción detallada	1457
7.393.2 Documentación de las funciones miembro	1457
7.393.2.1 fromSoap()	1457
7.393.2.2 getBorrado()	1458
7.393.2.3 getContenido()	1458
7.393.2.4 getError()	1458
7.393.2.5 getFirmas()	1458
7.393.2.6 getMetadatosENI()	1459
7.393.2.7 getMetadatosPersonalizados()	1459
7.393.2.8 getNombre()	1459
7.393.2.9 getResultado()	1459
7.393.2.10 getTipoPersonalizado()	1459
7.393.2.11 hasBorrado()	1459
7.393.2.12 hasContenido()	1460
7.393.2.13 hasError()	1460
7.393.2.14 hasFirmas()	1460
7.393.2.15 hasMetadatosENI()	1460
7.393.2.16 hasMetadatosPersonalizados()	1460
7.393.2.17 hasNombre()	1460
7.393.2.18 hasResultado()	1461
7.393.2.19 hasTipoPersonalizado()	1461
7.393.2.20 setBorrado()	1461
7.393.2.21 setContenido()	1461
7.393.2.22 setError()	1461
7.393.2.23 setFirmas()	1461
7.393.2.24 setMetadatosENI()	1462
7.393.2.25 setMetadatosPersonalizados()	1462
7.393.2.26 setNombre()	1462
7.393.2.27 setResultado()	1462
7.393.2.28 setTipoPersonalizado()	1462
7.393.2.29 toSoap()	1462
7.394 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse	1463

7.394.1 Descripción detallada . . . . .	1464
7.394.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1464
7.394.2.1 fromSoap() . . . . .	1464
7.394.2.2 getBorrado() . . . . .	1464
7.394.2.3 getContenido() . . . . .	1464
7.394.2.4 getError() . . . . .	1465
7.394.2.5 getFirmas() . . . . .	1465
7.394.2.6 getMetadatosENI() . . . . .	1465
7.394.2.7 getMetadatosPersonalizados() . . . . .	1465
7.394.2.8 getNombre() . . . . .	1465
7.394.2.9 getResultado() . . . . .	1465
7.394.2.10 getTipoPersonalizado() . . . . .	1466
7.394.2.11 hasBorrado() . . . . .	1466
7.394.2.12 hasContenido() . . . . .	1466
7.394.2.13 hasError() . . . . .	1466
7.394.2.14 hasFirmas() . . . . .	1466
7.394.2.15 hasMetadatosENI() . . . . .	1466
7.394.2.16 hasMetadatosPersonalizados() . . . . .	1467
7.394.2.17 hasNombre() . . . . .	1467
7.394.2.18 hasResultado() . . . . .	1467
7.394.2.19 hasTipoPersonalizado() . . . . .	1467
7.394.2.20 setBorrado() . . . . .	1467
7.394.2.21 setContenido() . . . . .	1467
7.394.2.22 setError() . . . . .	1468
7.394.2.23 setFirmas() . . . . .	1468
7.394.2.24 setMetadatosENI() . . . . .	1468
7.394.2.25 setMetadatosPersonalizados() . . . . .	1468
7.394.2.26 setNombre() . . . . .	1468
7.394.2.27 setResultado() . . . . .	1468
7.394.2.28 setTipoPersonalizado() . . . . .	1469
7.394.2.29 toSoap() . . . . .	1469
7.395 Referencia de la Clase OTROS_DATOS . . . . .	1469
7.395.1 Descripción detallada . . . . .	1470
7.395.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1471
7.395.2.1 fromDOM() . . . . .	1471
7.395.2.2 fromSoap() . . . . .	1471
7.395.2.3 generateString() . . . . .	1471
7.395.2.4 getCODIGO_ASUNTO() . . . . .	1471
7.395.2.5 getCODIGO_SIA() . . . . .	1471
7.395.2.6 getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE() . . . . .	1472
7.395.2.7 getDESCRIPCION_ASUNTO() . . . . .	1472
7.395.2.8 getFECHA_ACUSE() . . . . .	1472



7.395.2.9	getFECHA_FIN_PLAZO()	1472
7.395.2.10	getNUMERO_TRANSPORTE()	1472
7.395.2.11	getOBSERVACIONES()	1472
7.395.2.12	getPARAMETROS()	1473
7.395.2.13	getREFERENCIA_EXTERNA()	1473
7.395.2.14	hasCODIGO_ASUNTO()	1473
7.395.2.15	hasCODIGO_SIA()	1473
7.395.2.16	hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1473
7.395.2.17	hasDESCRIPCION_ASUNTO()	1473
7.395.2.18	hasFECHA_ACUSE()	1474
7.395.2.19	hasFECHA_FIN_PLAZO()	1474
7.395.2.20	hasNUMERO_TRANSPORTE()	1474
7.395.2.21	hasOBSERVACIONES()	1474
7.395.2.22	hasPARAMETROS()	1474
7.395.2.23	hasREFERENCIA_EXTERNA()	1474
7.395.2.24	setCODIGO_ASUNTO()	1474
7.395.2.25	setCODIGO_SIA()	1474
7.395.2.26	setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1475
7.395.2.27	setDESCRIPCION_ASUNTO()	1475
7.395.2.28	setFECHA_ACUSE()	1475
7.395.2.29	setFECHA_FIN_PLAZO()	1475
7.395.2.30	setNUMERO_TRANSPORTE()	1475
7.395.2.31	setOBSERVACIONES()	1476
7.395.2.32	setPARAMETROS()	1476
7.395.2.33	setREFERENCIA_EXTERNA()	1476
7.395.2.34	toSoap()	1476
7.396	Referencia de la Clase OTROS_DATOS	1477
7.396.1	Descripción detallada	1478
7.396.2	Documentación de las funciones miembro	1478
7.396.2.1	fromDOM()	1478
7.396.2.2	fromSoap()	1478
7.396.2.3	generateString()	1478
7.396.2.4	getCODIGO_ASUNTO()	1478
7.396.2.5	getCODIGO_SIA()	1479
7.396.2.6	getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1479
7.396.2.7	getDESCRIPCION_ASUNTO()	1479
7.396.2.8	getFECHA_ACUSE()	1479
7.396.2.9	getFECHA_FIN_PLAZO()	1479
7.396.2.10	getNUMERO_TRANSPORTE()	1479
7.396.2.11	getOBSERVACIONES()	1480
7.396.2.12	getREFERENCIA_EXTERNA()	1480
7.396.2.13	hasCODIGO_ASUNTO()	1480

7.396.2.14 hasCODIGO_SIA()	1480
7.396.2.15 hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1480
7.396.2.16 hasDESCRIPCION_ASUNTO()	1480
7.396.2.17 hasFECHA_ACUSE()	1481
7.396.2.18 hasFECHA_FIN_PLAZO()	1481
7.396.2.19 hasNUMERO_TRANSPORTE()	1481
7.396.2.20 hasOBSERVACIONES()	1481
7.396.2.21 hasREFERENCIA_EXTERNA()	1481
7.396.2.22 setCODIGO_ASUNTO()	1481
7.396.2.23 setCODIGO_SIA()	1481
7.396.2.24 setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE()	1482
7.396.2.25 setDESCRIPCION_ASUNTO()	1482
7.396.2.26 setFECHA_ACUSE()	1482
7.396.2.27 setFECHA_FIN_PLAZO()	1482
7.396.2.28 setNUMERO_TRANSPORTE()	1482
7.396.2.29 setOBSERVACIONES()	1483
7.396.2.30 setREFERENCIA_EXTERNA()	1483
7.396.2.31 toSoap()	1483
7.397 Referencia de la Clase OtrosDatos	1483
7.397.1 Descripción detallada	1484
7.397.2 Documentación de las funciones miembro	1484
7.397.2.1 fromSoap()	1484
7.397.2.2 getODDecimales()	1484
7.397.2.3 getODDescripcion()	1484
7.397.2.4 getODEnteros()	1485
7.397.2.5 getODSigno()	1485
7.397.2.6 hasODDecimales()	1485
7.397.2.7 hasODDescripcion()	1485
7.397.2.8 hasODEnteros()	1485
7.397.2.9 hasODSigno()	1485
7.397.2.10 setODDecimales()	1486
7.397.2.11 setODDescripcion()	1486
7.397.2.12 setODEnteros()	1486
7.397.2.13 setODSigno()	1486
7.397.2.14 toSoap()	1486
7.398 Referencia de la Clase PaginacionType	1487
7.398.1 Descripción detallada	1487
7.398.2 Documentación de las funciones miembro	1487
7.398.2.1 fromSoap()	1487
7.398.2.2 getPagina()	1488
7.398.2.3 getRegistrosPagina()	1488
7.398.2.4 hasPagina()	1488

7.398.2.5 hasRegistrosPagina()	1488
7.398.2.6 setPagina()	1489
7.398.2.7 setRegistrosPagina()	1489
7.398.2.8 toSoap()	1489
7.399 Referencia de la Clase PaginacionType	1489
7.399.1 Descripción detallada	1490
7.399.2 Documentación de las funciones miembro	1490
7.399.2.1 fromSoap()	1490
7.399.2.2 getPagina()	1490
7.399.2.3 getRegistrosPagina()	1491
7.399.2.4 hasPagina()	1491
7.399.2.5 hasRegistrosPagina()	1491
7.399.2.6 setPagina()	1491
7.399.2.7 setRegistrosPagina()	1491
7.399.2.8 toSoap()	1491
7.400 Referencia de la Clase parameter	1492
7.400.1 Descripción detallada	1492
7.400.2 Documentación de las funciones miembro	1493
7.400.2.1 fromSoap()	1493
7.400.2.2 getIdentifier()	1493
7.400.2.3 getValue()	1493
7.400.2.4 hasIdentifier()	1493
7.400.2.5 hasValue()	1493
7.400.2.6 setIdentifier()	1494
7.400.2.7 setValue()	1494
7.400.2.8 toSoap()	1494
7.401 Referencia de la Clase parameter	1494
7.401.1 Descripción detallada	1495
7.401.2 Documentación de las funciones miembro	1495
7.401.2.1 fromSoap()	1495
7.401.2.2 getIdentifier()	1495
7.401.2.3 getValue()	1495
7.401.2.4 hasIdentifier()	1495
7.401.2.5 hasValue()	1496
7.401.2.6 setIdentifier()	1496
7.401.2.7 setValue()	1496
7.401.2.8 toSoap()	1496
7.402 Referencia de la Clase parameter	1496
7.402.1 Descripción detallada	1497
7.402.2 Documentación de las funciones miembro	1497
7.402.2.1 fromSoap()	1497
7.402.2.2 getIdentifier()	1497

7.402.2.3	getValue()	1497
7.402.2.4	hasIdentifier()	1498
7.402.2.5	hasValue()	1498
7.402.2.6	setIdentifier()	1498
7.402.2.7	setValue()	1498
7.402.2.8	toSoap()	1498
7.403	Referencia de la Clase parameterList	1499
7.403.1	Descripción detallada	1499
7.403.2	Documentación de las funciones miembro	1499
7.403.2.1	addParameter()	1499
7.403.2.2	countParameter()	1500
7.403.2.3	fromSoap()	1500
7.403.2.4	getParameter()	1500
7.403.2.5	hasParameter()	1500
7.403.2.6	replaceArrayParameter()	1500
7.403.2.7	retrieveArrayParameter()	1500
7.403.2.8	toSoap()	1501
7.404	Referencia de la Clase parameterList	1501
7.404.1	Descripción detallada	1501
7.404.2	Documentación de las funciones miembro	1501
7.404.2.1	addParameter()	1502
7.404.2.2	countParameter()	1502
7.404.2.3	fromSoap()	1502
7.404.2.4	getParameter()	1502
7.404.2.5	hasParameter()	1502
7.404.2.6	replaceArrayParameter()	1502
7.404.2.7	retrieveArrayParameter()	1503
7.404.2.8	toSoap()	1503
7.405	Referencia de la Clase parameterList	1503
7.405.1	Descripción detallada	1503
7.405.2	Documentación de las funciones miembro	1504
7.405.2.1	addParameter()	1504
7.405.2.2	countParameter()	1504
7.405.2.3	fromSoap()	1504
7.405.2.4	getParameter()	1504
7.405.2.5	hasParameter()	1504
7.405.2.6	replaceArrayParameter()	1505
7.405.2.7	retrieveArrayParameter()	1505
7.405.2.8	toSoap()	1505
7.406	Referencia de la Clase PARAMETRO	1505
7.406.1	Descripción detallada	1506
7.406.2	Documentación de las funciones miembro	1506

7.406.2.1 fromDOM()	1506
7.406.2.2 fromSoap()	1506
7.406.2.3 generateString()	1506
7.406.2.4 getCODIGO()	1506
7.406.2.5 getVALOR()	1507
7.406.2.6 hasCODIGO()	1507
7.406.2.7 hasVALOR()	1507
7.406.2.8 setCODIGO()	1507
7.406.2.9 setVALOR()	1507
7.406.2.10 toSoap()	1507
7.407 Referencia de la Clase PARAMETROS	1508
7.407.1 Descripción detallada	1508
7.407.2 Documentación de las funciones miembro	1508
7.407.2.1 addPARAMETRO()	1508
7.407.2.2 countPARAMETRO()	1509
7.407.2.3 fromDOM()	1509
7.407.2.4 fromSoap()	1509
7.407.2.5 generateString()	1509
7.407.2.6 getPARAMETRO()	1509
7.407.2.7 hasPARAMETRO()	1509
7.407.2.8 replaceArrayPARAMETRO()	1510
7.407.2.9 retrieveArrayPARAMETRO()	1510
7.407.2.10 toSoap()	1510
7.408 Referencia de la Clase Peticion	1510
7.408.1 Descripción detallada	1510
7.408.2 Documentación del constructor y destructor	1510
7.408.2.1 __construct()	1510
7.408.3 Documentación de las funciones miembro	1511
7.408.3.1 getAtributos()	1511
7.408.3.2 getSolicitudes()	1511
7.408.3.3 setAtributos()	1511
7.408.3.4 setSolicitudes()	1512
7.408.4 Documentación de los campos	1512
7.408.4.1 \$Atributos	1512
7.408.4.2 \$Solicitudes	1512
7.409 Referencia de la Clase PeticionPAI	1513
7.409.1 Descripción detallada	1513
7.409.2 Documentación de las funciones miembro	1513
7.409.2.1 getPeticion()	1513
7.409.2.2 setAtributos()	1513
7.409.2.3 setEmisor()	1513
7.409.2.4 setFuncionario()	1514

7.409.2.5 setProcedimiento()	1514
7.409.2.6 setSolicitante()	1515
7.409.2.7 setTitular()	1515
7.410 Referencia de la Clase PFAAdviceSOAPServer	1516
7.410.1 Descripción detallada	1516
7.410.2 Documentación del constructor y destructor	1516
7.410.2.1 __construct()	1516
7.410.3 Documentación de las funciones miembro	1517
7.410.3.1 createExceptionInfo()	1517
7.410.3.2 createSoapServer()	1518
7.410.3.3 isSecure()	1518
7.410.3.4 updateRequestStatus()	1519
7.410.3.5 userJob_from_xml()	1519
7.411 Referencia de la Clase Plazas	1519
7.411.1 Descripción detallada	1520
7.411.2 Documentación de las funciones miembro	1520
7.411.2.1 fromSoap()	1520
7.411.2.2 getMixtas()	1520
7.411.2.3 getNormales()	1520
7.411.2.4 getNumeroPlazasPie()	1521
7.411.2.5 hasMixtas()	1521
7.411.2.6 hasNormales()	1521
7.411.2.7 hasNumeroPlazasPie()	1521
7.411.2.8 setMixtas()	1521
7.411.2.9 setNormales()	1521
7.411.2.10 setNumeroPlazasPie()	1522
7.411.2.11 toSoap()	1522
7.412 Referencia de la Clase Pluriempleo	1522
7.412.1 Descripción detallada	1523
7.412.2 Documentación de las funciones miembro	1523
7.412.2.1 fromSoap()	1523
7.412.2.2 getAniosAlta()	1524
7.412.2.3 getDiasAlta()	1524
7.412.2.4 getMesesAlta()	1524
7.412.2.5 getTotalDiasAlta()	1524
7.412.2.6 hasAniosAlta()	1524
7.412.2.7 hasDiasAlta()	1524
7.412.2.8 hasMesesAlta()	1525
7.412.2.9 hasTotalDiasAlta()	1525
7.412.2.10 setAniosAlta()	1525
7.412.2.11 setDiasAlta()	1525
7.412.2.12 setMesesAlta()	1525

7.412.2.13 setTotalDiasAlta()	1525
7.412.2.14 toSoap()	1525
7.413 Referencia de la Clase Potencias	1526
7.413.1 Descripción detallada	1527
7.413.2 Documentación de las funciones miembro	1527
7.413.2.1 fromSoap()	1527
7.413.2.2 getCilindrada()	1527
7.413.2.3 getPotenciaFiscal()	1527
7.413.2.4 getPotenciaNetaMaxima()	1528
7.413.2.5 getRelacionPotenciaPeso()	1528
7.413.2.6 hasCilindrada()	1528
7.413.2.7 hasPotenciaFiscal()	1528
7.413.2.8 hasPotenciaNetaMaxima()	1528
7.413.2.9 hasRelacionPotenciaPeso()	1528
7.413.2.10 setCilindrada()	1529
7.413.2.11 setPotenciaFiscal()	1529
7.413.2.12 setPotenciaNetaMaxima()	1529
7.413.2.13 setRelacionPotenciaPeso()	1529
7.413.2.14 toSoap()	1529
7.414 Referencia de la Clase Procedimiento	1530
7.414.1 Descripción detallada	1530
7.414.2 Documentación de las funciones miembro	1530
7.414.2.1 fromSoap()	1530
7.414.2.2 getCodProcedimiento()	1531
7.414.2.3 getNombreProcedimiento()	1531
7.414.2.4 hasCodProcedimiento()	1531
7.414.2.5 hasNombreProcedimiento()	1531
7.414.2.6 setCodProcedimiento()	1532
7.414.2.7 setNombreProcedimiento()	1532
7.414.2.8 toSoap()	1532
7.415 Referencia de la Clase Procedimiento	1532
7.415.1 Descripción detallada	1533
7.415.2 Documentación del constructor y destructor	1533
7.415.2.1 __construct()	1533
7.415.3 Documentación de las funciones miembro	1533
7.415.3.1 getCodProcedimiento()	1533
7.415.3.2 getNombreProcedimiento()	1534
7.415.3.3 setCodProcedimiento()	1534
7.415.3.4 setNombreProcedimiento()	1534
7.415.4 Documentación de los campos	1534
7.415.4.1 \$CodProcedimiento	1535
7.415.4.2 \$NombreProcedimiento	1535

7.416 Referencia de la Clase Provincia . . . . .	1535
7.416.1 Descripción detallada . . . . .	1535
7.416.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1536
7.416.2.1 fromSoap() . . . . .	1536
7.416.2.2 getCodigo() . . . . .	1536
7.416.2.3 getDescripcion() . . . . .	1536
7.416.2.4 hasCodigo() . . . . .	1536
7.416.2.5 hasDescripcion() . . . . .	1537
7.416.2.6 setCodigo() . . . . .	1537
7.416.2.7 setDescripcion() . . . . .	1537
7.416.2.8 toSoap() . . . . .	1537
7.417 Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta . . . . .	1538
7.417.1 Descripción detallada . . . . .	1538
7.417.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1538
7.417.2.1 fromSoap() . . . . .	1538
7.417.2.2 getCodigo() . . . . .	1539
7.417.2.3 getNombre() . . . . .	1539
7.417.2.4 hasCodigo() . . . . .	1539
7.417.2.5 hasNombre() . . . . .	1539
7.417.2.6 setCodigo() . . . . .	1539
7.417.2.7 setNombre() . . . . .	1540
7.417.2.8 toSoap() . . . . .	1540
7.418 Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType . . . . .	1541
7.418.1 Descripción detallada . . . . .	1542
7.418.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1542
7.418.2.1 fromSoap() . . . . .	1542
7.418.2.2 getHash() . . . . .	1542
7.418.2.3 getMensajeError() . . . . .	1542
7.418.2.4 getReferenciaDocumento() . . . . .	1543
7.418.2.5 getTamanyo() . . . . .	1543
7.418.2.6 hasHash() . . . . .	1543
7.418.2.7 hasMensajeError() . . . . .	1543
7.418.2.8 hasReferenciaDocumento() . . . . .	1543
7.418.2.9 hasTamanyo() . . . . .	1543
7.418.2.10 setHash() . . . . .	1544
7.418.2.11 setMensajeError() . . . . .	1544
7.418.2.12 setReferenciaDocumento() . . . . .	1544
7.418.2.13 setTamanyo() . . . . .	1544
7.418.2.14 toSoap() . . . . .	1544
7.419 Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType . . . . .	1545
7.419.1 Descripción detallada . . . . .	1545
7.419.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1545



7.419.2.1 fromSoap()	1545
7.419.2.2 getHash()	1546
7.419.2.3 getMensajeError()	1546
7.419.2.4 getReferenciaDocumento()	1546
7.419.2.5 getTamanyo()	1546
7.419.2.6 hasHash()	1547
7.419.2.7 hasMensajeError()	1547
7.419.2.8 hasReferenciaDocumento()	1547
7.419.2.9 hasTamanyo()	1547
7.419.2.10 setHash()	1547
7.419.2.11 setMensajeError()	1547
7.419.2.12 setReferenciaDocumento()	1548
7.419.2.13 setTamanyo()	1548
7.419.2.14 toSoap()	1548
7.420 Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType	1548
7.420.1 Descripción detallada	1549
7.420.2 Documentación de las funciones miembro	1549
7.420.2.1 fromSoap()	1549
7.420.2.2 getNombre()	1550
7.420.2.3 getReferenciaDocumento()	1550
7.420.2.4 hasNombre()	1550
7.420.2.5 hasReferenciaDocumento()	1550
7.420.2.6 setNombre()	1550
7.420.2.7 setReferenciaDocumento()	1550
7.420.2.8 toSoap()	1550
7.421 Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType	1551
7.421.1 Descripción detallada	1551
7.421.2 Documentación de las funciones miembro	1551
7.421.2.1 fromSoap()	1551
7.421.2.2 getNombre()	1552
7.421.2.3 getReferenciaDocumento()	1552
7.421.2.4 hasNombre()	1552
7.421.2.5 hasReferenciaDocumento()	1552
7.421.2.6 setNombre()	1553
7.421.2.7 setReferenciaDocumento()	1553
7.421.2.8 toSoap()	1553
7.422 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType	1553
7.422.1 Descripción detallada	1554
7.422.2 Documentación de las funciones miembro	1554
7.422.2.1 addReferenciaDocumentoRespuesta()	1554
7.422.2.2 countReferenciaDocumentoRespuesta()	1554
7.422.2.3 fromSoap()	1554

7.422.2.4	getReferenciaDocumentoRespuesta()	1555
7.422.2.5	hasReferenciaDocumentoRespuesta()	1555
7.422.2.6	replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta()	1555
7.422.2.7	retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta()	1555
7.422.2.8	toSoap()	1555
7.423	Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType	1556
7.423.1	Descripción detallada	1556
7.423.2	Documentación de las funciones miembro	1557
7.423.2.1	addReferenciaDocumentoRespuesta()	1557
7.423.2.2	countReferenciaDocumentoRespuesta()	1557
7.423.2.3	fromSoap()	1557
7.423.2.4	getReferenciaDocumentoRespuesta()	1557
7.423.2.5	hasReferenciaDocumentoRespuesta()	1558
7.423.2.6	replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta()	1558
7.423.2.7	retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta()	1558
7.423.2.8	toSoap()	1558
7.424	Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType	1559
7.424.1	Descripción detallada	1559
7.424.2	Documentación de las funciones miembro	1559
7.424.2.1	addReferenciaDocumento()	1559
7.424.2.2	countReferenciaDocumento()	1559
7.424.2.3	fromSoap()	1559
7.424.2.4	getReferenciaDocumento()	1560
7.424.2.5	hasReferenciaDocumento()	1560
7.424.2.6	replaceArrayReferenciaDocumento()	1560
7.424.2.7	retrieveArrayReferenciaDocumento()	1560
7.424.2.8	toSoap()	1560
7.425	Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType	1561
7.425.1	Descripción detallada	1561
7.425.2	Documentación de las funciones miembro	1562
7.425.2.1	addReferenciaDocumento()	1562
7.425.2.2	countReferenciaDocumento()	1562
7.425.2.3	fromSoap()	1562
7.425.2.4	getReferenciaDocumento()	1562
7.425.2.5	hasReferenciaDocumento()	1563
7.425.2.6	replaceArrayReferenciaDocumento()	1563
7.425.2.7	retrieveArrayReferenciaDocumento()	1563
7.425.2.8	toSoap()	1563
7.426	Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType	1564
7.426.1	Descripción detallada	1564
7.426.2	Documentación de las funciones miembro	1564
7.426.2.1	addReferenciaNombreDocumento()	1564

7.426.2.2	countReferenciaNombreDocumento()	1564
7.426.2.3	fromSoap()	1564
7.426.2.4	getReferenciaNombreDocumento()	1565
7.426.2.5	hasReferenciaNombreDocumento()	1565
7.426.2.6	replaceArrayReferenciaNombreDocumento()	1565
7.426.2.7	retrieveArrayReferenciaNombreDocumento()	1565
7.426.2.8	toSoap()	1565
7.427	Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType	1566
7.427.1	Descripción detallada	1566
7.427.2	Documentación de las funciones miembro	1567
7.427.2.1	addReferenciaNombreDocumento()	1567
7.427.2.2	countReferenciaNombreDocumento()	1567
7.427.2.3	fromSoap()	1567
7.427.2.4	getReferenciaNombreDocumento()	1567
7.427.2.5	hasReferenciaNombreDocumento()	1568
7.427.2.6	replaceArrayReferenciaNombreDocumento()	1568
7.427.2.7	retrieveArrayReferenciaNombreDocumento()	1568
7.427.2.8	toSoap()	1568
7.428	Referencia de la Clase RegistroCreadoType	1569
7.428.1	Descripción detallada	1569
7.428.2	Documentación de las funciones miembro	1569
7.428.2.1	fromSoap()	1570
7.428.2.2	getCodigoRegistro()	1570
7.428.2.3	getDestino()	1570
7.428.2.4	getError()	1570
7.428.2.5	getFechaRegistro()	1570
7.428.2.6	getResultado()	1570
7.428.2.7	hasCodigoRegistro()	1571
7.428.2.8	hasDestino()	1571
7.428.2.9	hasError()	1571
7.428.2.10	hasFechaRegistro()	1571
7.428.2.11	hasResultado()	1571
7.428.2.12	setCodigoRegistro()	1571
7.428.2.13	setDestino()	1572
7.428.2.14	setError()	1572
7.428.2.15	setFechaRegistro()	1572
7.428.2.16	setResultado()	1572
7.428.2.17	toSoap()	1572
7.429	Referencia de la Clase RegistroCreadoType	1573
7.429.1	Descripción detallada	1573
7.429.2	Documentación de las funciones miembro	1573
7.429.2.1	fromSoap()	1574

7.429.2.2	getCodigoRegistro()	1574
7.429.2.3	getDestino()	1574
7.429.2.4	getError()	1574
7.429.2.5	getFechaRegistro()	1574
7.429.2.6	getResultado()	1574
7.429.2.7	hasCodigoRegistro()	1575
7.429.2.8	hasDestino()	1575
7.429.2.9	hasError()	1575
7.429.2.10	hasFechaRegistro()	1575
7.429.2.11	hasResultado()	1575
7.429.2.12	setCodigoRegistro()	1575
7.429.2.13	setDestino()	1576
7.429.2.14	setError()	1576
7.429.2.15	setFechaRegistro()	1576
7.429.2.16	setResultado()	1576
7.429.2.17	toSoap()	1576
7.430	Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	1577
7.430.1	Descripción detallada	1577
7.430.2	Documentación de las funciones miembro	1577
7.430.2.1	fromSoap()	1577
7.430.2.2	getCodigoRegistro()	1578
7.430.2.3	getFechaRegistro()	1578
7.430.2.4	hasCodigoRegistro()	1578
7.430.2.5	hasFechaRegistro()	1578
7.430.2.6	setCodigoRegistro()	1578
7.430.2.7	setFechaRegistro()	1578
7.430.2.8	toSoap()	1579
7.431	Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	1579
7.431.1	Descripción detallada	1579
7.431.2	Documentación de las funciones miembro	1579
7.431.2.1	fromSoap()	1580
7.431.2.2	getCodigoRegistro()	1580
7.431.2.3	getFechaRegistro()	1580
7.431.2.4	hasCodigoRegistro()	1580
7.431.2.5	hasFechaRegistro()	1580
7.431.2.6	setCodigoRegistro()	1580
7.431.2.7	setFechaRegistro()	1581
7.431.2.8	toSoap()	1581
7.432	Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	1581
7.432.1	Descripción detallada	1582
7.432.2	Documentación de las funciones miembro	1582
7.432.2.1	addRegistroDescendente()	1582

7.432.2.2	countRegistroDescendente()	1582
7.432.2.3	fromSoap()	1582
7.432.2.4	getCodigoRegistro()	1582
7.432.2.5	getFechaRegistro()	1583
7.432.2.6	getRegistroDescendente()	1583
7.432.2.7	getTipoRegistro()	1583
7.432.2.8	hasCodigoRegistro()	1583
7.432.2.9	hasFechaRegistro()	1583
7.432.2.10	hasRegistroDescendente()	1583
7.432.2.11	hasTipoRegistro()	1584
7.432.2.12	replaceArrayRegistroDescendente()	1584
7.432.2.13	retrieveArrayRegistroDescendente()	1584
7.432.2.14	setCodigoRegistro()	1584
7.432.2.15	setFechaRegistro()	1584
7.432.2.16	setTipoRegistro()	1584
7.432.2.17	toSoap()	1585
7.433	Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	1585
7.433.1	Descripción detallada	1586
7.433.2	Documentación de las funciones miembro	1586
7.433.2.1	addRegistroDescendente()	1586
7.433.2.2	countRegistroDescendente()	1586
7.433.2.3	fromSoap()	1586
7.433.2.4	getCodigoRegistro()	1586
7.433.2.5	getFechaRegistro()	1587
7.433.2.6	getRegistroDescendente()	1587
7.433.2.7	getTipoRegistro()	1587
7.433.2.8	hasCodigoRegistro()	1587
7.433.2.9	hasFechaRegistro()	1587
7.433.2.10	hasRegistroDescendente()	1587
7.433.2.11	hasTipoRegistro()	1588
7.433.2.12	replaceArrayRegistroDescendente()	1588
7.433.2.13	retrieveArrayRegistroDescendente()	1588
7.433.2.14	setCodigoRegistro()	1588
7.433.2.15	setFechaRegistro()	1588
7.433.2.16	setTipoRegistro()	1588
7.433.2.17	toSoap()	1589
7.434	Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	1589
7.434.1	Descripción detallada	1589
7.434.2	Documentación de las funciones miembro	1589
7.434.2.1	addRegistroCreado()	1590
7.434.2.2	countRegistroCreado()	1590
7.434.2.3	fromSoap()	1590

7.434.2.4 getRegistroCreado()	1590
7.434.2.5 hasRegistroCreado()	1590
7.434.2.6 replaceArrayRegistroCreado()	1590
7.434.2.7 retrieveArrayRegistroCreado()	1591
7.434.2.8 toSoap()	1591
7.435 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	1591
7.435.1 Descripción detallada	1592
7.435.2 Documentación de las funciones miembro	1592
7.435.2.1 addRegistroCreado()	1592
7.435.2.2 countRegistroCreado()	1592
7.435.2.3 fromSoap()	1592
7.435.2.4 getRegistroCreado()	1592
7.435.2.5 hasRegistroCreado()	1593
7.435.2.6 replaceArrayRegistroCreado()	1593
7.435.2.7 retrieveArrayRegistroCreado()	1593
7.435.2.8 toSoap()	1593
7.436 Referencia de la Clase remitterList	1593
7.436.1 Descripción detallada	1594
7.436.2 Documentación de las funciones miembro	1594
7.436.2.1 addUser()	1594
7.436.2.2 countUser()	1594
7.436.2.3 fromSoap()	1594
7.436.2.4 getUser()	1595
7.436.2.5 hasUser()	1595
7.436.2.6 replaceArrayUser()	1595
7.436.2.7 retrieveArrayUser()	1595
7.436.2.8 toSoap()	1595
7.437 Referencia de la Clase remitterList	1596
7.437.1 Descripción detallada	1596
7.437.2 Documentación de las funciones miembro	1596
7.437.2.1 addUser()	1596
7.437.2.2 countUser()	1597
7.437.2.3 fromSoap()	1597
7.437.2.4 getUser()	1597
7.437.2.5 hasUser()	1597
7.437.2.6 replaceArrayUser()	1597
7.437.2.7 retrieveArrayUser()	1597
7.437.2.8 toSoap()	1598
7.438 Referencia de la Clase remitterList	1598
7.438.1 Descripción detallada	1598
7.438.2 Documentación de las funciones miembro	1598
7.438.2.1 addUser()	1599

7.438.2.2 countUser()	1599
7.438.2.3 fromSoap()	1599
7.438.2.4 getUser()	1599
7.438.2.5 hasUser()	1599
7.438.2.6 replaceArrayUser()	1599
7.438.2.7 retrieveArrayUser()	1600
7.438.2.8 toSoap()	1600
7.439 Referencia de la Clase request	1600
7.439.1 Descripción detallada	1601
7.439.2 Documentación de las funciones miembro	1602
7.439.2.1 fromSoap()	1602
7.439.2.2 getActionList()	1602
7.439.2.3 getApplication()	1602
7.439.2.4 getCommentList()	1602
7.439.2.5 getDocumentList()	1602
7.439.2.6 getFentry()	1603
7.439.2.7 getFexpiration()	1603
7.439.2.8 getFstart()	1603
7.439.2.9 getIdentifier()	1603
7.439.2.10 getImportanceLevel()	1603
7.439.2.11 getNoticeList()	1603
7.439.2.12 getParameterList()	1604
7.439.2.13 getReference()	1604
7.439.2.14 getRemitterList()	1604
7.439.2.15 getRequestStatus()	1604
7.439.2.16 getSignLineList()	1604
7.439.2.17 getSignType()	1604
7.439.2.18 getSubject()	1605
7.439.2.19 getText()	1605
7.439.2.20 getTimestampInfo()	1605
7.439.2.21 hasActionList()	1605
7.439.2.22 hasApplication()	1605
7.439.2.23 hasCommentList()	1605
7.439.2.24 hasDocumentList()	1606
7.439.2.25 hasFentry()	1606
7.439.2.26 hasFexpiration()	1606
7.439.2.27 hasFstart()	1606
7.439.2.28 hasIdentifier()	1606
7.439.2.29 hasImportanceLevel()	1606
7.439.2.30 hasNoticeList()	1607
7.439.2.31 hasParameterList()	1607
7.439.2.32 hasReference()	1607

7.439.2.33 hasRemitterList()	1607
7.439.2.34 hasRequestStatus()	1607
7.439.2.35 hasSignLineList()	1607
7.439.2.36 hasSignType()	1608
7.439.2.37 hasSubject()	1608
7.439.2.38 hasText()	1608
7.439.2.39 hasTimestampInfo()	1608
7.439.2.40 setActionList()	1608
7.439.2.41 setApplication()	1608
7.439.2.42 setCommentList()	1609
7.439.2.43 setDocumentList()	1609
7.439.2.44 setFentry()	1609
7.439.2.45 setFexpiration()	1609
7.439.2.46 setFstart()	1609
7.439.2.47 setIdentifier()	1609
7.439.2.48 setImportanceLevel()	1610
7.439.2.49 setNoticeList()	1610
7.439.2.50 setParameterList()	1610
7.439.2.51 setReference()	1610
7.439.2.52 setRemitterList()	1610
7.439.2.53 setRequestStatus()	1610
7.439.2.54 setSignLineList()	1611
7.439.2.55 setSignType()	1611
7.439.2.56 setSubject()	1611
7.439.2.57 setText()	1611
7.439.2.58 setTimestampInfo()	1611
7.439.2.59 toSoap()	1612
7.440 Referencia de la Clase request	1612
7.440.1 Descripción detallada	1613
7.440.2 Documentación de las funciones miembro	1613
7.440.2.1 fromSoap()	1614
7.440.2.2 getApplication()	1614
7.440.2.3 getCommentList()	1614
7.440.2.4 getDocumentList()	1614
7.440.2.5 getEmailToNotifyList()	1614
7.440.2.6 getEspacioGde()	1614
7.440.2.7 getFentry()	1615
7.440.2.8 getFexpiration()	1615
7.440.2.9 getFstart()	1615
7.440.2.10 getIdentifier()	1615
7.440.2.11 getImportanceLevel()	1615
7.440.2.12 getNoticeList()	1615



7.440.2.13 getParameterList()	1616
7.440.2.14 getReference()	1616
7.440.2.15 getRemitterList()	1616
7.440.2.16 getRequestStatus()	1616
7.440.2.17 getSignLineList()	1616
7.440.2.18 getSignType()	1616
7.440.2.19 getSubject()	1617
7.440.2.20 getText()	1617
7.440.2.21 getTimestampInfo()	1617
7.440.2.22 hasApplication()	1617
7.440.2.23 hasCommentList()	1617
7.440.2.24 hasDocumentList()	1617
7.440.2.25 hasEmailToNotifyList()	1618
7.440.2.26 hasEspacioGde()	1618
7.440.2.27 hasFentry()	1618
7.440.2.28 hasFexpiration()	1618
7.440.2.29 hasFstart()	1618
7.440.2.30 hasIdentifier()	1618
7.440.2.31 hasImportanceLevel()	1619
7.440.2.32 hasNoticeList()	1619
7.440.2.33 hasParameterList()	1619
7.440.2.34 hasReference()	1619
7.440.2.35 hasRemitterList()	1619
7.440.2.36 hasRequestStatus()	1619
7.440.2.37 hasSignLineList()	1620
7.440.2.38 hasSignType()	1620
7.440.2.39 hasSubject()	1620
7.440.2.40 hasText()	1620
7.440.2.41 hasTimestampInfo()	1620
7.440.2.42 setApplication()	1620
7.440.2.43 setCommentList()	1621
7.440.2.44 setDocumentList()	1621
7.440.2.45 setEmailToNotifyList()	1621
7.440.2.46 setEspacioGde()	1621
7.440.2.47 setFentry()	1621
7.440.2.48 setFexpiration()	1621
7.440.2.49 setFstart()	1622
7.440.2.50 setIdentifier()	1622
7.440.2.51 setImportanceLevel()	1622
7.440.2.52 setNoticeList()	1622
7.440.2.53 setParameterList()	1622
7.440.2.54 setReference()	1622

7.440.2.55 setRemitterList()	1623
7.440.2.56 setRequestStatus()	1623
7.440.2.57 setSignLineList()	1623
7.440.2.58 setSignType()	1623
7.440.2.59 setSubject()	1623
7.440.2.60 setText()	1623
7.440.2.61 setTimestampInfo()	1624
7.440.2.62 toSoap()	1624
7.441 Referencia de la Clase request	1624
7.441.1 Descripción detallada	1625
7.441.2 Documentación de las funciones miembro	1626
7.441.2.1 fromSoap()	1626
7.441.2.2 getActionList()	1626
7.441.2.3 getApplication()	1626
7.441.2.4 getCommentList()	1626
7.441.2.5 getDocumentList()	1626
7.441.2.6 getFentry()	1627
7.441.2.7 getFexpiration()	1627
7.441.2.8 getFstart()	1627
7.441.2.9 getIdentifier()	1627
7.441.2.10 getImportanceLevel()	1627
7.441.2.11 getNoticeList()	1627
7.441.2.12 getParameterList()	1628
7.441.2.13 getReference()	1628
7.441.2.14 getRemitterList()	1628
7.441.2.15 getRequestStatus()	1628
7.441.2.16 getSignLineList()	1628
7.441.2.17 getSignType()	1628
7.441.2.18 getSubject()	1629
7.441.2.19 getText()	1629
7.441.2.20 getTimestampInfo()	1629
7.441.2.21 hasActionList()	1629
7.441.2.22 hasApplication()	1629
7.441.2.23 hasCommentList()	1629
7.441.2.24 hasDocumentList()	1630
7.441.2.25 hasFentry()	1630
7.441.2.26 hasFexpiration()	1630
7.441.2.27 hasFstart()	1630
7.441.2.28 hasIdentifier()	1630
7.441.2.29 hasImportanceLevel()	1630
7.441.2.30 hasNoticeList()	1631
7.441.2.31 hasParameterList()	1631

7.441.2.32 hasReference()	1631
7.441.2.33 hasRemitterList()	1631
7.441.2.34 hasRequestStatus()	1631
7.441.2.35 hasSignLineList()	1631
7.441.2.36 hasSignType()	1632
7.441.2.37 hasSubject()	1632
7.441.2.38 hasText()	1632
7.441.2.39 hasTimestampInfo()	1632
7.441.2.40 setActionList()	1632
7.441.2.41 setApplication()	1632
7.441.2.42 setCommentList()	1633
7.441.2.43 setDocumentList()	1633
7.441.2.44 setFentry()	1633
7.441.2.45 setFexpiration()	1633
7.441.2.46 setFstart()	1633
7.441.2.47 setIdentifier()	1633
7.441.2.48 setImportanceLevel()	1634
7.441.2.49 setNoticeList()	1634
7.441.2.50 setParameterList()	1634
7.441.2.51 setReference()	1634
7.441.2.52 setRemitterList()	1634
7.441.2.53 setRequestStatus()	1634
7.441.2.54 setSignLineList()	1635
7.441.2.55 setSignType()	1635
7.441.2.56 setSubject()	1635
7.441.2.57 setText()	1635
7.441.2.58 setTimestampInfo()	1635
7.441.2.59 toSoap()	1636
7.442 Referencia de la Clase Residencia	1636
7.442.1 Descripción detallada	1636
7.442.2 Documentación de las funciones miembro	1636
7.442.2.1 fromSoap()	1636
7.442.2.2 getMunicipio()	1637
7.442.2.3 getProvincia()	1637
7.442.2.4 hasMunicipio()	1637
7.442.2.5 hasProvincia()	1637
7.442.2.6 setMunicipio()	1638
7.442.2.7 setProvincia()	1638
7.442.2.8 toSoap()	1638
7.443 Referencia de la Clase Residencia	1638
7.443.1 Descripción detallada	1639
7.443.2 Documentación de las funciones miembro	1639

7.443.2.1 fromSoap()	1639
7.443.2.2 getMunicipio()	1639
7.443.2.3 getProvincia()	1640
7.443.2.4 hasMunicipio()	1640
7.443.2.5 hasProvincia()	1640
7.443.2.6 setMunicipio()	1640
7.443.2.7 setProvincia()	1640
7.443.2.8 toSoap()	1640
7.444 Referencia de la Clase Respuesta	1641
7.444.1 Descripción detallada	1641
7.444.2 Documentación del constructor y destructor	1641
7.444.2.1 __construct()	1641
7.444.3 Documentación de las funciones miembro	1642
7.444.3.1 getAtributos()	1642
7.444.3.2 getTransmisiones()	1642
7.444.3.3 setAtributos()	1642
7.444.3.4 setTransmisiones()	1643
7.444.4 Documentación de los campos	1643
7.444.4.1 \$Atributos	1643
7.444.4.2 \$Transmisiones	1643
7.445 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento	1644
7.445.1 Descripción detallada	1644
7.445.2 Documentación de las funciones miembro	1644
7.445.2.1 fromSoap()	1644
7.445.2.2 getCodigoAplicacion()	1645
7.445.2.3 getParcial()	1645
7.445.2.4 getReferenciaDocumento()	1645
7.445.2.5 getVersion()	1645
7.445.2.6 hasCodigoAplicacion()	1646
7.445.2.7 hasParcial()	1646
7.445.2.8 hasReferenciaDocumento()	1646
7.445.2.9 hasVersion()	1646
7.445.2.10 setCodigoAplicacion()	1646
7.445.2.11 setParcial()	1646
7.445.2.12 setReferenciaDocumento()	1647
7.445.2.13 setVersion()	1647
7.445.2.14 toSoap()	1647
7.446 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento	1647
7.446.1 Descripción detallada	1648
7.446.2 Documentación de las funciones miembro	1648
7.446.2.1 fromSoap()	1648
7.446.2.2 getCodigoAplicacion()	1649

7.446.2.3 getParcial()	1649
7.446.2.4 getReferenciaDocumento()	1649
7.446.2.5 getVersion()	1649
7.446.2.6 hasCodigoAplicacion()	1649
7.446.2.7 hasParcial()	1649
7.446.2.8 hasReferenciaDocumento()	1650
7.446.2.9 hasVersion()	1650
7.446.2.10 setCodigoAplicacion()	1650
7.446.2.11 setParcial()	1650
7.446.2.12 setReferenciaDocumento()	1650
7.446.2.13 setVersion()	1650
7.446.2.14 toSoap()	1650
7.447 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse	1651
7.447.1 Descripción detallada	1651
7.447.2 Documentación de las funciones miembro	1651
7.447.2.1 fromSoap()	1651
7.447.2.2 getError()	1652
7.447.2.3 getResultado()	1652
7.447.2.4 hasError()	1652
7.447.2.5 hasResultado()	1652
7.447.2.6 setError()	1653
7.447.2.7 setResultado()	1653
7.447.2.8 toSoap()	1653
7.448 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse	1653
7.448.1 Descripción detallada	1654
7.448.2 Documentación de las funciones miembro	1654
7.448.2.1 fromSoap()	1654
7.448.2.2 getError()	1655
7.448.2.3 getResultado()	1655
7.448.2.4 hasError()	1655
7.448.2.5 hasResultado()	1655
7.448.2.6 setError()	1655
7.448.2.7 setResultado()	1655
7.448.2.8 toSoap()	1655
7.449 Referencia de la Clase Resumen	1656
7.449.1 Descripción detallada	1656
7.449.2 Documentación de las funciones miembro	1656
7.449.2.1 fromSoap()	1656
7.449.2.2 getPluriempleo()	1657
7.449.2.3 getTotales()	1657
7.449.2.4 hasPluriempleo()	1657
7.449.2.5 hasTotales()	1657

7.449.2.6 setPluriempleo()	1658
7.449.2.7 setTotales()	1658
7.449.2.8 toSoap()	1658
7.450 Referencia de la Clase Retorno	1658
7.450.1 Descripción detallada	1659
7.450.2 Documentación de las funciones miembro	1659
7.450.2.1 fromSoap()	1659
7.450.2.2 getDatosTitular()	1659
7.450.2.3 getEstado()	1660
7.450.2.4 hasDatosTitular()	1660
7.450.2.5 hasEstado()	1660
7.450.2.6 setDatosTitular()	1660
7.450.2.7 setEstado()	1660
7.450.2.8 toSoap()	1660
7.451 Referencia de la Clase Retorno	1661
7.451.1 Descripción detallada	1661
7.451.2 Documentación de las funciones miembro	1661
7.451.2.1 fromSoap()	1661
7.451.2.2 getEstado()	1662
7.451.2.3 getListVehiculos()	1662
7.451.2.4 hasEstado()	1662
7.451.2.5 hasListaVehiculos()	1662
7.451.2.6 setEstado()	1663
7.451.2.7 setListaVehiculos()	1663
7.451.2.8 toSoap()	1663
7.452 Referencia de la Clase Retorno	1663
7.452.1 Descripción detallada	1664
7.452.2 Documentación de las funciones miembro	1664
7.452.2.1 fromSoap()	1664
7.452.2.2 getConsulta()	1665
7.452.2.3 getDatosVehiculo()	1665
7.452.2.4 getEstado()	1665
7.452.2.5 hasConsulta()	1665
7.452.2.6 hasDatosVehiculo()	1665
7.452.2.7 hasEstado()	1665
7.452.2.8 setConsulta()	1666
7.452.2.9 setDatosVehiculo()	1666
7.452.2.10 setEstado()	1666
7.452.2.11 toSoap()	1666
7.453 Referencia de la Clase Retorno	1667
7.453.1 Descripción detallada	1667
7.453.2 Documentación de las funciones miembro	1667

7.453.2.1 fromSoap()	1667
7.453.2.2 getDomicilio()	1668
7.453.2.3 getEstado()	1668
7.453.2.4 hasDomicilio()	1668
7.453.2.5 hasEstado()	1668
7.453.2.6 setDomicilio()	1668
7.453.2.7 setEstado()	1669
7.453.2.8 toSoap()	1669
7.454 Referencia de la Clase Retorno	1670
7.454.1 Descripción detallada	1670
7.454.2 Documentación de las funciones miembro	1670
7.454.2.1 fromSoap()	1670
7.454.2.2 getEstado()	1671
7.454.2.3 hasEstado()	1671
7.454.2.4 setEstado()	1671
7.454.2.5 toSoap()	1671
7.455 Referencia de la Clase Retorno	1672
7.455.1 Descripción detallada	1672
7.455.2 Documentación de las funciones miembro	1672
7.455.2.1 fromSoap()	1672
7.455.2.2 getConsulta()	1673
7.455.2.3 getEstado()	1673
7.455.2.4 getVidaLaboral()	1673
7.455.2.5 hasConsulta()	1673
7.455.2.6 hasEstado()	1674
7.455.2.7 hasVidaLaboral()	1674
7.455.2.8 setConsulta()	1674
7.455.2.9 setEstado()	1674
7.455.2.10 setVidaLaboral()	1674
7.455.2.11 toSoap()	1674
7.456 Referencia de la Clase RTSOAClient	1675
7.456.1 Descripción detallada	1676
7.456.2 Documentación del constructor y destructor	1676
7.456.2.1 __construct()	1676
7.456.3 Documentación de las funciones miembro	1676
7.456.3.1 consultarDocumento()	1676
7.456.3.2 consultarRegistro()	1677
7.456.3.3 CrearFicheroAviso()	1677
7.456.3.4 CrearFicheroOficioRemision()	1678
7.456.3.5 crearRegistro()	1678
7.456.3.6 registrarAcuse()	1679
7.456.3.7 tratarMTOMEstandar()	1679

7.456.3.8 xml_to_object()	1680
7.456.4 Documentación de los campos	1680
7.456.4.1 NS	1680
7.456.4.2 TIMEOUT	1681
7.457 Referencia de la Clase RTSOAClient	1681
7.457.1 Descripción detallada	1681
7.457.2 Documentación del constructor y destructor	1682
7.457.2.1 __construct()	1682
7.457.3 Documentación de las funciones miembro	1683
7.457.3.1 consultarDocumento()	1683
7.457.3.2 consultarRegistro()	1683
7.457.3.3 CrearFicheroAviso()	1684
7.457.3.4 CrearFicheroOficioRemision()	1684
7.457.3.5 crearRegistro()	1685
7.457.3.6 registrarAcuse()	1685
7.457.3.7 tratarMTOMEstandar()	1686
7.457.3.8 xml_to_object()	1687
7.457.4 Documentación de los campos	1687
7.457.4.1 NS	1687
7.457.4.2 TIMEOUT	1687
7.458 Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse	1688
7.458.1 Descripción detallada	1688
7.458.2 Documentación de las funciones miembro	1688
7.458.2.1 fromDOM()	1688
7.458.2.2 getContenido()	1688
7.458.2.3 getNombre()	1689
7.458.2.4 getReferencia()	1689
7.458.2.5 getTipo()	1689
7.458.2.6 hasContenido()	1689
7.458.2.7 hasNombre()	1689
7.458.2.8 hasReferencia()	1689
7.458.2.9 hasTipo()	1690
7.458.2.10 setContenido()	1690
7.458.2.11 setNombre()	1690
7.458.2.12 setReferencia()	1690
7.458.2.13 setTipo()	1690
7.459 Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse	1691
7.459.1 Descripción detallada	1691
7.459.2 Documentación de las funciones miembro	1691
7.459.2.1 fromDOM()	1691
7.459.2.2 getContenido()	1691
7.459.2.3 getNombre()	1692



7.459.2.4	getTipo()	1692
7.459.2.5	hasContenido()	1692
7.459.2.6	hasNombre()	1692
7.459.2.7	hasTipo()	1692
7.459.2.8	setContenido()	1692
7.459.2.9	setNombre()	1693
7.459.2.10	setTipo()	1693
7.460	Referencia de la Clase RTSOAResponse	1693
7.460.1	Descripción detallada	1693
7.460.2	Documentación de las funciones miembro	1693
7.460.2.1	addDocument()	1694
7.460.2.2	countDocument()	1694
7.460.2.3	fromDOM()	1694
7.460.2.4	getDocument()	1694
7.460.2.5	getResultado()	1694
7.460.2.6	hasDocument()	1694
7.460.2.7	hasResultado()	1695
7.460.2.8	ReadAPICrearRegistroFromString()	1695
7.460.2.9	ReadDatosRegistroFromString()	1695
7.460.2.10	replaceArrayDocument()	1695
7.460.2.11	retrieveArrayDocument()	1695
7.460.2.12	setResultado()	1695
7.461	Referencia de la Clase RTSOAResponse	1696
7.461.1	Descripción detallada	1696
7.461.2	Documentación de las funciones miembro	1696
7.461.2.1	addDocument()	1696
7.461.2.2	countDocument()	1696
7.461.2.3	fromDOM()	1697
7.461.2.4	getDocument()	1697
7.461.2.5	getResultado()	1697
7.461.2.6	hasDocument()	1697
7.461.2.7	hasResultado()	1697
7.461.2.8	ReadAPICrearRegistroFromString()	1697
7.461.2.9	ReadDatosRegistroFromString()	1698
7.461.2.10	replaceArrayDocument()	1698
7.461.2.11	retrieveArrayDocument()	1698
7.461.2.12	setResultado()	1698
7.462	Referencia de la Clase seat	1698
7.462.1	Descripción detallada	1699
7.462.2	Documentación de las funciones miembro	1699
7.462.2.1	fromSoap()	1699
7.462.2.2	getCode()	1699

7.462.2.3 getDescription()	1699
7.462.2.4 hasCode()	1700
7.462.2.5 hasDescription()	1700
7.462.2.6 setCode()	1700
7.462.2.7 setDescription()	1700
7.462.2.8 toSoap()	1700
7.463 Referencia de la Clase seat	1701
7.463.1 Descripción detallada	1701
7.463.2 Documentación de las funciones miembro	1701
7.463.2.1 fromSoap()	1701
7.463.2.2 getCode()	1702
7.463.2.3 getDescription()	1702
7.463.2.4 hasCode()	1702
7.463.2.5 hasDescription()	1702
7.463.2.6 setCode()	1702
7.463.2.7 setDescription()	1702
7.463.2.8 toSoap()	1703
7.464 Referencia de la Clase seat	1703
7.464.1 Descripción detallada	1703
7.464.2 Documentación de las funciones miembro	1703
7.464.2.1 fromSoap()	1704
7.464.2.2 getCode()	1704
7.464.2.3 getDescription()	1704
7.464.2.4 hasCode()	1704
7.464.2.5 hasDescription()	1704
7.464.2.6 setCode()	1704
7.464.2.7 setDescription()	1705
7.464.2.8 toSoap()	1705
7.465 Referencia de la Clase seatList	1705
7.465.1 Descripción detallada	1706
7.465.2 Documentación de las funciones miembro	1706
7.465.2.1 addSeat()	1706
7.465.2.2 countSeat()	1706
7.465.2.3 fromSoap()	1706
7.465.2.4 getSeat()	1706
7.465.2.5 hasSeat()	1707
7.465.2.6 replaceArraySeat()	1707
7.465.2.7 retrieveArraySeat()	1707
7.465.2.8 toSoap()	1707
7.466 Referencia de la Clase seatList	1707
7.466.1 Descripción detallada	1708
7.466.2 Documentación de las funciones miembro	1708

7.466.2.1 addSeat()	1708
7.466.2.2 countSeat()	1708
7.466.2.3 fromSoap()	1708
7.466.2.4 getSeat()	1709
7.466.2.5 hasSeat()	1709
7.466.2.6 replaceArraySeat()	1709
7.466.2.7 retrieveArraySeat()	1709
7.466.2.8 toSoap()	1709
7.467 Referencia de la Clase seatList	1710
7.467.1 Descripción detallada	1710
7.467.2 Documentación de las funciones miembro	1710
7.467.2.1 addSeat()	1710
7.467.2.2 countSeat()	1711
7.467.2.3 fromSoap()	1711
7.467.2.4 getSeat()	1711
7.467.2.5 hasSeat()	1711
7.467.2.6 replaceArraySeat()	1711
7.467.2.7 retrieveArraySeat()	1711
7.467.2.8 toSoap()	1712
7.468 Referencia de la Clase signature	1712
7.468.1 Descripción detallada	1713
7.468.2 Documentación de las funciones miembro	1713
7.468.2.1 fromSoap()	1713
7.468.2.2 getContent()	1713
7.468.2.3 getCsv()	1713
7.468.2.4 getCsvAnulado()	1713
7.468.2.5 getCsvNormativa()	1714
7.468.2.6 getIdentifier()	1714
7.468.2.7 getSign()	1714
7.468.2.8 getSignFormat()	1714
7.468.2.9 hasContent()	1714
7.468.2.10 hasCsv()	1714
7.468.2.11 hasCsvAnulado()	1715
7.468.2.12 hasCsvNormativa()	1715
7.468.2.13 hasIdentifier()	1715
7.468.2.14 hasSign()	1715
7.468.2.15 hasSignFormat()	1715
7.468.2.16 setContent()	1715
7.468.2.17 setCsv()	1716
7.468.2.18 setCsvAnulado()	1716
7.468.2.19 setCsvNormativa()	1716
7.468.2.20 setIdentifier()	1716

7.468.2.21 setSign()	1716
7.468.2.22 setSignFormat()	1716
7.468.2.23 toSoap()	1717
7.469 Referencia de la Clase signature	1717
7.469.1 Descripción detallada	1718
7.469.2 Documentación de las funciones miembro	1718
7.469.2.1 fromSoap()	1718
7.469.2.2 getContent()	1718
7.469.2.3 getCsv()	1718
7.469.2.4 getCsvAnulado()	1718
7.469.2.5 getCsvNormativa()	1719
7.469.2.6 getIdentifier()	1719
7.469.2.7 getSign()	1719
7.469.2.8 getSignFormat()	1719
7.469.2.9 hasContent()	1719
7.469.2.10 hasCsv()	1719
7.469.2.11 hasCsvAnulado()	1720
7.469.2.12 hasCsvNormativa()	1720
7.469.2.13 hasIdentifier()	1720
7.469.2.14 hasSign()	1720
7.469.2.15 hasSignFormat()	1720
7.469.2.16 setContent()	1720
7.469.2.17 setCsv()	1721
7.469.2.18 setCsvAnulado()	1721
7.469.2.19 setCsvNormativa()	1721
7.469.2.20 setIdentifier()	1721
7.469.2.21 setSign()	1721
7.469.2.22 setSignFormat()	1721
7.469.2.23 toSoap()	1722
7.470 Referencia de la Clase signature	1722
7.470.1 Descripción detallada	1723
7.470.2 Documentación de las funciones miembro	1723
7.470.2.1 fromSoap()	1723
7.470.2.2 getContent()	1723
7.470.2.3 getCsv()	1723
7.470.2.4 getCsvAnulado()	1723
7.470.2.5 getCsvNormativa()	1724
7.470.2.6 getIdentifier()	1724
7.470.2.7 getSign()	1724
7.470.2.8 getSignFormat()	1724
7.470.2.9 hasContent()	1724
7.470.2.10 hasCsv()	1724

7.470.2.11 hasCsvAnulado()	1725
7.470.2.12 hasCsvNormativa()	1725
7.470.2.13 hasIdentifier()	1725
7.470.2.14 hasSign()	1725
7.470.2.15 hasSignFormat()	1725
7.470.2.16 setContent()	1725
7.470.2.17 setCsv()	1726
7.470.2.18 setCsvAnulado()	1726
7.470.2.19 setCsvNormativa()	1726
7.470.2.20 setIdentifier()	1726
7.470.2.21 setSign()	1726
7.470.2.22 setSignFormat()	1726
7.470.2.23 toSoap()	1727
7.471 Referencia de la Clase signatureRef	1727
7.471.1 Descripción detallada	1728
7.471.2 Documentación de las funciones miembro	1728
7.471.2.1 fromSoap()	1728
7.471.2.2 getCsv()	1728
7.471.2.3 getCsvAnulado()	1728
7.471.2.4 getCsvNormativa()	1728
7.471.2.5 getGde()	1729
7.471.2.6 getIdentifier()	1729
7.471.2.7 getSign()	1729
7.471.2.8 getSignFormat()	1729
7.471.2.9 hasCsv()	1729
7.471.2.10 hasCsvAnulado()	1729
7.471.2.11 hasCsvNormativa()	1730
7.471.2.12 hasGde()	1730
7.471.2.13 hasIdentifier()	1730
7.471.2.14 hasSign()	1730
7.471.2.15 hasSignFormat()	1730
7.471.2.16 setCsv()	1730
7.471.2.17 setCsvAnulado()	1731
7.471.2.18 setCsvNormativa()	1731
7.471.2.19 setGde()	1731
7.471.2.20 setIdentifier()	1731
7.471.2.21 setSign()	1731
7.471.2.22 setSignFormat()	1731
7.471.2.23 toSoap()	1732
7.472 Referencia de la Clase signatureRef	1732
7.472.1 Descripción detallada	1733
7.472.2 Documentación de las funciones miembro	1733

7.472.2.1 fromSoap()	1733
7.472.2.2 getCsv()	1733
7.472.2.3 getCsvAnulado()	1733
7.472.2.4 getCsvNormativa()	1733
7.472.2.5 getGdeRef()	1734
7.472.2.6 getIdentifier()	1734
7.472.2.7 getSign()	1734
7.472.2.8 getSignFormat()	1734
7.472.2.9 hasCsv()	1734
7.472.2.10 hasCsvAnulado()	1734
7.472.2.11 hasCsvNormativa()	1735
7.472.2.12 hasGdeRef()	1735
7.472.2.13 hasIdentifier()	1735
7.472.2.14 hasSign()	1735
7.472.2.15 hasSignFormat()	1735
7.472.2.16 setCsv()	1735
7.472.2.17 setCsvAnulado()	1736
7.472.2.18 setCsvNormativa()	1736
7.472.2.19 setGdeRef()	1736
7.472.2.20 setIdentifier()	1736
7.472.2.21 setSign()	1736
7.472.2.22 setSignFormat()	1736
7.472.2.23 toSoap()	1737
7.473 Referencia de la Clase signatureRef	1737
7.473.1 Descripción detallada	1738
7.473.2 Documentación de las funciones miembro	1738
7.473.2.1 fromSoap()	1738
7.473.2.2 getCsv()	1738
7.473.2.3 getCsvAnulado()	1738
7.473.2.4 getCsvNormativa()	1738
7.473.2.5 getGde()	1739
7.473.2.6 getIdentifier()	1739
7.473.2.7 getSign()	1739
7.473.2.8 getSignFormat()	1739
7.473.2.9 hasCsv()	1739
7.473.2.10 hasCsvAnulado()	1739
7.473.2.11 hasCsvNormativa()	1740
7.473.2.12 hasGde()	1740
7.473.2.13 hasIdentifier()	1740
7.473.2.14 hasSign()	1740
7.473.2.15 hasSignFormat()	1740
7.473.2.16 setCsv()	1740

7.473.2.17 setCsvAnulado()	1741
7.473.2.18 setCsvNormativa()	1741
7.473.2.19 setGde()	1741
7.473.2.20 setIdentifier()	1741
7.473.2.21 setSign()	1741
7.473.2.22 setSignFormat()	1741
7.473.2.23 toSoap()	1742
7.474 Referencia de la Clase signer	1742
7.474.1 Descripción detallada	1742
7.474.2 Documentación de las funciones miembro	1743
7.474.2.1 fromSoap()	1743
7.474.2.2 getFstate()	1743
7.474.2.3 getState()	1743
7.474.2.4 getUserJob()	1743
7.474.2.5 hasFstate()	1743
7.474.2.6 hasState()	1744
7.474.2.7 hasUserJob()	1744
7.474.2.8 setFstate()	1744
7.474.2.9 setState()	1744
7.474.2.10 setUserJob()	1744
7.474.2.11 toSoap()	1744
7.475 Referencia de la Clase signer	1745
7.475.1 Descripción detallada	1745
7.475.2 Documentación de las funciones miembro	1745
7.475.2.1 fromSoap()	1745
7.475.2.2 getFstate()	1746
7.475.2.3 getState()	1746
7.475.2.4 getUserJob()	1746
7.475.2.5 hasFstate()	1746
7.475.2.6 hasState()	1746
7.475.2.7 hasUserJob()	1746
7.475.2.8 setFstate()	1747
7.475.2.9 setState()	1747
7.475.2.10 setUserJob()	1747
7.475.2.11 toSoap()	1747
7.476 Referencia de la Clase signer	1747
7.476.1 Descripción detallada	1748
7.476.2 Documentación de las funciones miembro	1748
7.476.2.1 fromSoap()	1748
7.476.2.2 getFstate()	1748
7.476.2.3 getState()	1749
7.476.2.4 getUserJob()	1749

7.476.2.5 hasFstate()	1749
7.476.2.6 hasState()	1749
7.476.2.7 hasUserJob()	1749
7.476.2.8 setFstate()	1749
7.476.2.9 setState()	1750
7.476.2.10 setUserJob()	1750
7.476.2.11 toSoap()	1750
7.477 Referencia de la Clase signerList	1750
7.477.1 Descripción detallada	1751
7.477.2 Documentación de las funciones miembro	1751
7.477.2.1 addSigner()	1751
7.477.2.2 countSigner()	1751
7.477.2.3 fromSoap()	1751
7.477.2.4 getSigner()	1751
7.477.2.5 hasSigner()	1752
7.477.2.6 replaceArraySigner()	1752
7.477.2.7 retrieveArraySigner()	1752
7.477.2.8 toSoap()	1752
7.478 Referencia de la Clase signerList	1752
7.478.1 Descripción detallada	1753
7.478.2 Documentación de las funciones miembro	1753
7.478.2.1 addSigner()	1753
7.478.2.2 countSigner()	1753
7.478.2.3 fromSoap()	1753
7.478.2.4 getSigner()	1754
7.478.2.5 hasSigner()	1754
7.478.2.6 replaceArraySigner()	1754
7.478.2.7 retrieveArraySigner()	1754
7.478.2.8 toSoap()	1754
7.479 Referencia de la Clase signerList	1755
7.479.1 Descripción detallada	1755
7.479.2 Documentación de las funciones miembro	1755
7.479.2.1 addSigner()	1755
7.479.2.2 countSigner()	1756
7.479.2.3 fromSoap()	1756
7.479.2.4 getSigner()	1756
7.479.2.5 hasSigner()	1756
7.479.2.6 replaceArraySigner()	1756
7.479.2.7 retrieveArraySigner()	1756
7.479.2.8 toSoap()	1757
7.480 Referencia de la Clase signLine	1757
7.480.1 Descripción detallada	1757



7.480.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1757
7.480.2.1 fromSoap() . . . . .	1758
7.480.2.2 getSignerList() . . . . .	1758
7.480.2.3 getType() . . . . .	1758
7.480.2.4 hasSignerList() . . . . .	1758
7.480.2.5 hasType() . . . . .	1758
7.480.2.6 setSignerList() . . . . .	1758
7.480.2.7 setType() . . . . .	1759
7.480.2.8 toSoap() . . . . .	1759
7.481 Referencia de la Clase signLine . . . . .	1759
7.481.1 Descripción detallada . . . . .	1760
7.481.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1760
7.481.2.1 fromSoap() . . . . .	1760
7.481.2.2 getSignerList() . . . . .	1760
7.481.2.3 getType() . . . . .	1760
7.481.2.4 hasSignerList() . . . . .	1760
7.481.2.5 hasType() . . . . .	1761
7.481.2.6 setSignerList() . . . . .	1761
7.481.2.7 setType() . . . . .	1761
7.481.2.8 toSoap() . . . . .	1761
7.482 Referencia de la Clase signLine . . . . .	1761
7.482.1 Descripción detallada . . . . .	1762
7.482.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1762
7.482.2.1 fromSoap() . . . . .	1762
7.482.2.2 getSignerList() . . . . .	1762
7.482.2.3 getType() . . . . .	1762
7.482.2.4 hasSignerList() . . . . .	1763
7.482.2.5 hasType() . . . . .	1763
7.482.2.6 setSignerList() . . . . .	1763
7.482.2.7 setType() . . . . .	1763
7.482.2.8 toSoap() . . . . .	1763
7.483 Referencia de la Clase signLineList . . . . .	1764
7.483.1 Descripción detallada . . . . .	1764
7.483.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1764
7.483.2.1 addSignLine() . . . . .	1764
7.483.2.2 countSignLine() . . . . .	1765
7.483.2.3 fromSoap() . . . . .	1765
7.483.2.4 getSignLine() . . . . .	1765
7.483.2.5 hasSignLine() . . . . .	1765
7.483.2.6 replaceArraySignLine() . . . . .	1765
7.483.2.7 retrieveArraySignLine() . . . . .	1765
7.483.2.8 toSoap() . . . . .	1766

7.484 Referencia de la Clase signLineList . . . . .	1766
7.484.1 Descripción detallada . . . . .	1766
7.484.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1766
7.484.2.1 addSignLine() . . . . .	1767
7.484.2.2 countSignLine() . . . . .	1767
7.484.2.3 fromSoap() . . . . .	1767
7.484.2.4 getSignLine() . . . . .	1767
7.484.2.5 hasSignLine() . . . . .	1767
7.484.2.6 replaceArraySignLine() . . . . .	1767
7.484.2.7 retrieveArraySignLine() . . . . .	1768
7.484.2.8 toSoap() . . . . .	1768
7.485 Referencia de la Clase signLineList . . . . .	1768
7.485.1 Descripción detallada . . . . .	1768
7.485.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1769
7.485.2.1 addSignLine() . . . . .	1769
7.485.2.2 countSignLine() . . . . .	1769
7.485.2.3 fromSoap() . . . . .	1769
7.485.2.4 getSignLine() . . . . .	1769
7.485.2.5 hasSignLine() . . . . .	1769
7.485.2.6 replaceArraySignLine() . . . . .	1770
7.485.2.7 retrieveArraySignLine() . . . . .	1770
7.485.2.8 toSoap() . . . . .	1770
7.486 Referencia de la Clase Situacion . . . . .	1770
7.486.1 Descripción detallada . . . . .	1771
7.486.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1772
7.486.2.1 fromSoap() . . . . .	1772
7.486.2.2 getCodigoCuentaCotizacion() . . . . .	1772
7.486.2.3 getContratoTiempoParcial() . . . . .	1772
7.486.2.4 getContratoTrabajo() . . . . .	1772
7.486.2.5 getDiasAlta() . . . . .	1773
7.486.2.6 getEmpresa() . . . . .	1773
7.486.2.7 getFechaAlta() . . . . .	1773
7.486.2.8 getFechaBaja() . . . . .	1773
7.486.2.9 getFechaEfectos() . . . . .	1773
7.486.2.10 getGrupoCotizacion() . . . . .	1773
7.486.2.11 getNumeroAfiliacion() . . . . .	1774
7.486.2.12 getProvincia() . . . . .	1774
7.486.2.13 getRegimen() . . . . .	1774
7.486.2.14 hasCodigoCuentaCotizacion() . . . . .	1774
7.486.2.15 hasContratoTiempoParcial() . . . . .	1774
7.486.2.16 hasContratoTrabajo() . . . . .	1774
7.486.2.17 hasDiasAlta() . . . . .	1775

7.486.2.18 hasEmpresa()	1775
7.486.2.19 hasFechaAlta()	1775
7.486.2.20 hasFechaBaja()	1775
7.486.2.21 hasFechaEfectos()	1775
7.486.2.22 hasGrupoCotizacion()	1775
7.486.2.23 hasNumeroAfiliacion()	1776
7.486.2.24 hasProvincia()	1776
7.486.2.25 hasRegimen()	1776
7.486.2.26 setCodigoCuentaCotizacion()	1776
7.486.2.27 setContratoTiempoParcial()	1776
7.486.2.28 setContratoTrabajo()	1776
7.486.2.29 setDiasAlta()	1777
7.486.2.30 setEmpresa()	1777
7.486.2.31 setFechaAlta()	1777
7.486.2.32 setFechaBaja()	1777
7.486.2.33 setFechaEfectos()	1777
7.486.2.34 setGrupoCotizacion()	1777
7.486.2.35 setNumeroAfiliacion()	1778
7.486.2.36 setProvincia()	1778
7.486.2.37 setRegimen()	1778
7.486.2.38 toSoap()	1778
7.487 Referencia de la Clase SoapObject	1779
7.487.1 Descripción detallada	1779
7.487.2 Documentación de las funciones miembro	1780
7.487.2.1 __doChild()	1780
7.487.2.2 array2ObjectTree()	1780
7.487.2.3 endsWith()	1780
7.487.2.4 is_assoc()	1781
7.487.2.5 objectTree2array()	1781
7.488 Referencia de la Clase SoapObject	1781
7.488.1 Descripción detallada	1782
7.488.2 Documentación de las funciones miembro	1782
7.488.2.1 __doChild()	1783
7.488.2.2 array2ObjectTree()	1783
7.488.2.3 endsWith()	1783
7.488.2.4 is_assoc()	1783
7.488.2.5 objectTree2array()	1784
7.489 Referencia de la Clase SoapObject	1784
7.489.1 Descripción detallada	1785
7.489.2 Documentación de las funciones miembro	1785
7.489.2.1 __doChild()	1785
7.489.2.2 array2ObjectTree()	1785

7.489.2.3 endsWith()	1785
7.489.2.4 is_assoc()	1786
7.489.2.5 objectTree2array()	1786
7.490 Referencia de la Clase SoapObject	1786
7.490.1 Descripción detallada	1787
7.490.2 Documentación de las funciones miembro	1787
7.490.2.1 __doChild()	1787
7.490.2.2 array2ObjectTree()	1787
7.490.2.3 endsWith()	1788
7.490.2.4 is_assoc()	1788
7.490.2.5 objectTree2array()	1788
7.491 Referencia de la Clase SoapObject	1789
7.491.1 Descripción detallada	1789
7.491.2 Documentación de las funciones miembro	1790
7.491.2.1 __doChild()	1790
7.491.2.2 array2ObjectTree()	1790
7.491.2.3 endsWith()	1790
7.491.2.4 is_assoc()	1791
7.491.2.5 objectTree2array()	1791
7.492 Referencia de la Clase SoapObject	1791
7.492.1 Descripción detallada	1792
7.492.2 Documentación de las funciones miembro	1793
7.492.2.1 __doChild()	1793
7.492.2.2 array2ObjectTree()	1793
7.492.2.3 endsWith()	1793
7.492.2.4 is_assoc()	1794
7.492.2.5 objectTree2array()	1794
7.493 Referencia de la Clase SoapObject	1794
7.493.1 Descripción detallada	1795
7.493.2 Documentación de las funciones miembro	1796
7.493.2.1 __doChild()	1796
7.493.2.2 array2ObjectTree()	1796
7.493.2.3 endsWith()	1796
7.493.2.4 is_assoc()	1797
7.493.2.5 objectTree2array()	1797
7.494 Referencia de la Clase SoapObject	1797
7.494.1 Descripción detallada	1798
7.494.2 Documentación de las funciones miembro	1798
7.494.2.1 __doChild()	1799
7.494.2.2 array2ObjectTree()	1799
7.494.2.3 endsWith()	1799
7.494.2.4 is_assoc()	1799

7.494.2.5 objectTree2array()	1800
7.495 Referencia de la Clase SoapObject	1800
7.495.1 Descripción detallada	1801
7.495.2 Documentación de las funciones miembro	1801
7.495.2.1 __doChild()	1801
7.495.2.2 array2ObjectTree()	1801
7.495.2.3 endsWith()	1801
7.495.2.4 is_assoc()	1802
7.495.2.5 objectTree2array()	1802
7.496 Referencia de la Clase SoapObject	1802
7.496.1 Descripción detallada	1803
7.496.2 Documentación de las funciones miembro	1804
7.496.2.1 __doChild()	1804
7.496.2.2 array2ObjectTree()	1804
7.496.2.3 endsWith()	1804
7.496.2.4 is_assoc()	1805
7.496.2.5 objectTree2array()	1805
7.497 Referencia de la Clase SoapObject	1805
7.497.1 Descripción detallada	1806
7.497.2 Documentación de las funciones miembro	1807
7.497.2.1 __doChild()	1807
7.497.2.2 array2ObjectTree()	1807
7.497.2.3 endsWith()	1807
7.497.2.4 is_assoc()	1808
7.497.2.5 objectTree2array()	1808
7.498 Referencia de la Clase SoapObject	1808
7.498.1 Descripción detallada	1809
7.498.2 Documentación de las funciones miembro	1810
7.498.2.1 __doChild()	1810
7.498.2.2 array2ObjectTree()	1810
7.498.2.3 endsWith()	1810
7.498.2.4 is_assoc()	1811
7.498.2.5 objectTree2array()	1811
7.499 Referencia de la Clase SoapObject	1811
7.499.1 Descripción detallada	1812
7.499.2 Documentación de las funciones miembro	1813
7.499.2.1 __doChild()	1813
7.499.2.2 array2ObjectTree()	1813
7.499.2.3 endsWith()	1813
7.499.2.4 is_assoc()	1814
7.499.2.5 objectTree2array()	1814
7.500 Referencia de la Clase SoapObject	1814

7.500.1 Descripción detallada . . . . .	1815
7.500.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1816
7.500.2.1 __doChild() . . . . .	1816
7.500.2.2 array2ObjectTree() . . . . .	1816
7.500.2.3 endsWith() . . . . .	1816
7.500.2.4 is_assoc() . . . . .	1817
7.500.2.5 objectTree2array() . . . . .	1817
7.501 Referencia de la Clase SoapObject . . . . .	1817
7.501.1 Descripción detallada . . . . .	1818
7.501.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1819
7.501.2.1 __doChild() . . . . .	1819
7.501.2.2 array2ObjectTree() . . . . .	1819
7.501.2.3 endsWith() . . . . .	1819
7.501.2.4 is_assoc() . . . . .	1820
7.501.2.5 objectTree2array() . . . . .	1820
7.502 Referencia de la Clase SoapObject . . . . .	1820
7.502.1 Descripción detallada . . . . .	1821
7.502.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1821
7.502.2.1 __doChild() . . . . .	1822
7.502.2.2 array2ObjectTree() . . . . .	1822
7.502.2.3 endsWith() . . . . .	1822
7.502.2.4 is_assoc() . . . . .	1822
7.502.2.5 objectTree2array() . . . . .	1823
7.503 Referencia de la Clase Solicitante . . . . .	1823
7.503.1 Descripción detallada . . . . .	1824
7.503.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1824
7.503.2.1 __construct() . . . . .	1824
7.503.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1824
7.503.3.1 getConsentimiento() . . . . .	1825
7.503.3.2 getFinalidad() . . . . .	1825
7.503.3.3 getFuncionario() . . . . .	1825
7.503.3.4 getIdentificadorSolicitante() . . . . .	1825
7.503.3.5 getIdExpediente() . . . . .	1826
7.503.3.6 getNombreSolicitante() . . . . .	1826
7.503.3.7 getProcedimiento() . . . . .	1826
7.503.3.8 getUnidadTramitadora() . . . . .	1826
7.503.3.9 setConsentimiento() . . . . .	1826
7.503.3.10 setFinalidad() . . . . .	1827
7.503.3.11 setFuncionario() . . . . .	1827
7.503.3.12 setIdentificadorSolicitante() . . . . .	1828
7.503.3.13 setIdExpediente() . . . . .	1829
7.503.3.14 setNombreSolicitante() . . . . .	1829

7.503.3.15 setProcedimiento()	1830
7.503.3.16 setUnidadTramitadora()	1831
7.503.4 Documentación de los campos	1831
7.503.4.1 \$Consentimiento	1831
7.503.4.2 \$Finalidad	1831
7.503.4.3 \$Funcionario	1832
7.503.4.4 \$IdentificadorSolicitante	1832
7.503.4.5 \$IdExpediente	1832
7.503.4.6 \$NombreSolicitante	1832
7.503.4.7 \$Procedimiento	1832
7.503.4.8 \$UnidadTramitadora	1832
7.504 Referencia de la Clase Solicitud	1833
7.504.1 Descripción detallada	1833
7.504.2 Documentación de las funciones miembro	1833
7.504.2.1 fromSoap()	1833
7.504.2.2 getEspanol()	1834
7.504.2.3 getNacimiento()	1834
7.504.2.4 getResidencia()	1834
7.504.2.5 hasEspanol()	1834
7.504.2.6 hasNacimiento()	1835
7.504.2.7 hasResidencia()	1835
7.504.2.8 setEspanol()	1835
7.504.2.9 setNacimiento()	1835
7.504.2.10 setResidencia()	1835
7.504.2.11 toSoap()	1835
7.505 Referencia de la Clase Solicitud	1836
7.505.1 Descripción detallada	1836
7.505.2 Documentación de las funciones miembro	1837
7.505.2.1 fromSoap()	1837
7.505.2.2 getEspanol()	1837
7.505.2.3 getNacimiento()	1837
7.505.2.4 getResidencia()	1837
7.505.2.5 hasEspanol()	1838
7.505.2.6 hasNacimiento()	1838
7.505.2.7 hasResidencia()	1838
7.505.2.8 setEspanol()	1838
7.505.2.9 setNacimiento()	1838
7.505.2.10 setResidencia()	1838
7.505.2.11 toSoap()	1838
7.506 Referencia de la Clase Solicitudes	1839
7.506.1 Descripción detallada	1839
7.506.2 Documentación del constructor y destructor	1839

7.506.2.1 __construct()	1839
7.506.3 Documentación de las funciones miembro	1840
7.506.3.1 getSolicitudTransmision()	1840
7.506.3.2 setSolicitudTransmision()	1840
7.506.4 Documentación de los campos	1840
7.506.4.1 \$SolicitudTransmision	1840
7.507 Referencia de la Clase SolicitudTransmision	1841
7.507.1 Descripción detallada	1841
7.507.2 Documentación del constructor y destructor	1841
7.507.2.1 __construct()	1841
7.507.3 Documentación de las funciones miembro	1841
7.507.3.1 getDatosGenericos()	1841
7.507.3.2 setDatosGenericos()	1841
7.507.4 Documentación de los campos	1842
7.507.4.1 \$DatosGenericos	1842
7.508 Referencia de la Clase state	1842
7.508.1 Descripción detallada	1843
7.508.2 Documentación de las funciones miembro	1843
7.508.2.1 fromSoap()	1843
7.508.2.2 getIdentifier()	1843
7.508.2.3 hasIdentifier()	1843
7.508.2.4 setIdentifier()	1843
7.508.2.5 toSoap()	1844
7.509 Referencia de la Clase state	1844
7.509.1 Descripción detallada	1844
7.509.2 Documentación de las funciones miembro	1844
7.509.2.1 fromSoap()	1845
7.509.2.2 getIdentifier()	1845
7.509.2.3 hasIdentifier()	1845
7.509.2.4 setIdentifier()	1845
7.509.2.5 toSoap()	1845
7.510 Referencia de la Clase state	1846
7.510.1 Descripción detallada	1846
7.510.2 Documentación de las funciones miembro	1846
7.510.2.1 fromSoap()	1846
7.510.2.2 getIdentifier()	1846
7.510.2.3 hasIdentifier()	1847
7.510.2.4 setIdentifier()	1847
7.510.2.5 toSoap()	1847
7.511 Referencia de la Clase stateList	1847
7.511.1 Descripción detallada	1848
7.511.2 Documentación de las funciones miembro	1848



7.511.2.1 addState()	1848
7.511.2.2 countState()	1848
7.511.2.3 fromSoap()	1848
7.511.2.4 getState()	1848
7.511.2.5 hasState()	1849
7.511.2.6 replaceArrayState()	1849
7.511.2.7 retrieveArrayState()	1849
7.511.2.8 toSoap()	1849
7.512 Referencia de la Clase stateList	1849
7.512.1 Descripción detallada	1850
7.512.2 Documentación de las funciones miembro	1850
7.512.2.1 addState()	1850
7.512.2.2 countState()	1850
7.512.2.3 fromSoap()	1850
7.512.2.4 getState()	1851
7.512.2.5 hasState()	1851
7.512.2.6 replaceArrayState()	1851
7.512.2.7 retrieveArrayState()	1851
7.512.2.8 toSoap()	1851
7.513 Referencia de la Clase stateList	1852
7.513.1 Descripción detallada	1852
7.513.2 Documentación de las funciones miembro	1852
7.513.2.1 addState()	1852
7.513.2.2 countState()	1853
7.513.2.3 fromSoap()	1853
7.513.2.4 getState()	1853
7.513.2.5 hasState()	1853
7.513.2.6 replaceArrayState()	1853
7.513.2.7 retrieveArrayState()	1853
7.513.2.8 toSoap()	1854
7.514 Referencia de la Clase stringList	1854
7.514.1 Descripción detallada	1854
7.514.2 Documentación de las funciones miembro	1854
7.514.2.1 addStr()	1855
7.514.2.2 countStr()	1855
7.514.2.3 fromSoap()	1855
7.514.2.4 getStr()	1855
7.514.2.5 hasStr()	1855
7.514.2.6 replaceArrayStr()	1855
7.514.2.7 retrieveArrayStr()	1856
7.514.2.8 toSoap()	1856
7.515 Referencia de la Clase stringList	1856

7.515.1 Descripción detallada . . . . .	1856
7.515.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1857
7.515.2.1 addStr() . . . . .	1857
7.515.2.2 countStr() . . . . .	1857
7.515.2.3 fromSoap() . . . . .	1857
7.515.2.4 getStr() . . . . .	1857
7.515.2.5 hasStr() . . . . .	1857
7.515.2.6 replaceArrayStr() . . . . .	1858
7.515.2.7 retrieveArrayStr() . . . . .	1858
7.515.2.8 toSoap() . . . . .	1858
7.516 Referencia de la Clase stringList . . . . .	1858
7.516.1 Descripción detallada . . . . .	1859
7.516.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1859
7.516.2.1 addStr() . . . . .	1859
7.516.2.2 countStr() . . . . .	1859
7.516.2.3 fromSoap() . . . . .	1859
7.516.2.4 getStr() . . . . .	1859
7.516.2.5 hasStr() . . . . .	1860
7.516.2.6 replaceArrayStr() . . . . .	1860
7.516.2.7 retrieveArrayStr() . . . . .	1860
7.516.2.8 toSoap() . . . . .	1860
7.517 Referencia de la Clase timestampInfo . . . . .	1860
7.517.1 Descripción detallada . . . . .	1861
7.517.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1861
7.517.2.1 fromSoap() . . . . .	1861
7.517.2.2 getAddTimestamp() . . . . .	1861
7.517.2.3 hasAddTimestamp() . . . . .	1861
7.517.2.4 setAddTimestamp() . . . . .	1862
7.517.2.5 toSoap() . . . . .	1862
7.518 Referencia de la Clase timestampInfo . . . . .	1862
7.518.1 Descripción detallada . . . . .	1862
7.518.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1863
7.518.2.1 fromSoap() . . . . .	1863
7.518.2.2 getAddTimestamp() . . . . .	1863
7.518.2.3 hasAddTimestamp() . . . . .	1863
7.518.2.4 setAddTimestamp() . . . . .	1863
7.518.2.5 toSoap() . . . . .	1863
7.519 Referencia de la Clase timestampInfo . . . . .	1864
7.519.1 Descripción detallada . . . . .	1864
7.519.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1864
7.519.2.1 fromSoap() . . . . .	1864
7.519.2.2 getAddTimestamp() . . . . .	1864

7.519.2.3 hasAddTimestamp()	1865
7.519.2.4 setAddTimestamp()	1865
7.519.2.5 toSoap()	1865
7.520 Referencia de la Clase Titular	1865
7.520.1 Descripción detallada	1866
7.520.2 Documentación de las funciones miembro	1866
7.520.2.1 fromSoap()	1866
7.520.2.2 getDomicilioDGT()	1866
7.520.2.3 getDomicilioINE()	1866
7.520.2.4 hasDomicilioDGT()	1867
7.520.2.5 hasDomicilioINE()	1867
7.520.2.6 setDomicilioDGT()	1867
7.520.2.7 setDomicilioINE()	1867
7.520.2.8 toSoap()	1867
7.521 Referencia de la Clase Titular	1868
7.521.1 Descripción detallada	1868
7.521.2 Documentación del constructor y destructor	1868
7.521.2.1 __construct()	1868
7.521.3 Documentación de las funciones miembro	1869
7.521.3.1 getApellido1()	1869
7.521.3.2 getApellido2()	1869
7.521.3.3 getDocumentacion()	1869
7.521.3.4 getNombre()	1870
7.521.3.5 getNombreCompleto()	1870
7.521.3.6 getTipoDocumentacion()	1870
7.521.3.7 setApellido1()	1870
7.521.3.8 setApellido2()	1871
7.521.3.9 setDocumentacion()	1871
7.521.3.10 setNombre()	1871
7.521.3.11 setNombreCompleto()	1872
7.521.3.12 setTipoDocumentacion()	1872
7.521.4 Documentación de los campos	1872
7.521.4.1 \$Apellido1	1873
7.521.4.2 \$Apellido2	1873
7.521.4.3 \$Documentacion	1873
7.521.4.4 \$Nombre	1873
7.521.4.5 \$NombreCompleto	1873
7.521.4.6 \$TipoDocumentacion	1873
7.522 Referencia de la Clase TokensType	1874
7.522.1 Descripción detallada	1874
7.522.2 Documentación de las funciones miembro	1874
7.522.2.1 addToken()	1874

7.522.2.2 countToken()	1874
7.522.2.3 fromSoap()	1874
7.522.2.4 getToken()	1875
7.522.2.5 hasToken()	1875
7.522.2.6 replaceArrayToken()	1875
7.522.2.7 retrieveArrayToken()	1875
7.522.2.8 toSoap()	1875
7.523 Referencia de la Clase TokensType	1876
7.523.1 Descripción detallada	1876
7.523.2 Documentación de las funciones miembro	1877
7.523.2.1 addToken()	1877
7.523.2.2 countToken()	1877
7.523.2.3 fromSoap()	1877
7.523.2.4 getToken()	1877
7.523.2.5 hasToken()	1878
7.523.2.6 replaceArrayToken()	1878
7.523.2.7 retrieveArrayToken()	1878
7.523.2.8 toSoap()	1878
7.524 Referencia de la Clase Totales	1879
7.524.1 Descripción detallada	1879
7.524.2 Documentación de las funciones miembro	1879
7.524.2.1 fromSoap()	1879
7.524.2.2 getAniosAlta()	1880
7.524.2.3 getDiasAlta()	1880
7.524.2.4 getDiasPluriempleo()	1880
7.524.2.5 getMesesAlta()	1880
7.524.2.6 getTotalDiasAlta()	1881
7.524.2.7 hasAniosAlta()	1881
7.524.2.8 hasDiasAlta()	1881
7.524.2.9 hasDiasPluriempleo()	1881
7.524.2.10 hasMesesAlta()	1881
7.524.2.11 hasTotalDiasAlta()	1881
7.524.2.12 setAniosAlta()	1882
7.524.2.13 setDiasAlta()	1882
7.524.2.14 setDiasPluriempleo()	1882
7.524.2.15 setMesesAlta()	1882
7.524.2.16 setTotalDiasAlta()	1882
7.524.2.17 toSoap()	1882
7.525 Referencia de la Clase transformDocument	1883
7.525.1 Descripción detallada	1883
7.525.2 Documentación del constructor y destructor	1883
7.525.2.1 __construct()	1883

7.525.3 Documentación de los campos . . . . .	1884
7.525.3.1 \$arg0 . . . . .	1884
7.525.3.2 \$arg1 . . . . .	1884
7.525.3.3 \$arg2 . . . . .	1884
7.526 Referencia de la Clase transformImage . . . . .	1884
7.526.1 Descripción detallada . . . . .	1884
7.526.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1885
7.526.2.1 __construct() . . . . .	1885
7.526.3 Documentación de los campos . . . . .	1885
7.526.3.1 \$arg0 . . . . .	1885
7.526.3.2 \$arg1 . . . . .	1885
7.526.3.3 \$arg2 . . . . .	1885
7.527 Referencia de la Clase Transmision . . . . .	1886
7.527.1 Descripción detallada . . . . .	1886
7.527.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1886
7.527.2.1 __construct() . . . . .	1886
7.527.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1886
7.527.3.1 getCodigoCertificado() . . . . .	1886
7.527.3.2 getIdSolicitud() . . . . .	1887
7.527.3.3 setCodigoCertificado() . . . . .	1887
7.527.3.4 setIdSolicitud() . . . . .	1887
7.527.4 Documentación de los campos . . . . .	1888
7.527.4.1 \$CodigoCertificado . . . . .	1888
7.527.4.2 \$IdSolicitud . . . . .	1888
7.528 Referencia de la Clase TransmisionDatos . . . . .	1888
7.528.1 Descripción detallada . . . . .	1888
7.528.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1888
7.528.2.1 __construct() . . . . .	1888
7.528.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1889
7.528.3.1 getDatosEspecificos() . . . . .	1889
7.528.3.2 getDatosGenericos() . . . . .	1889
7.528.3.3 setDatosEspecificos() . . . . .	1889
7.528.3.4 setDatosGenericos() . . . . .	1890
7.528.4 Documentación de los campos . . . . .	1890
7.528.4.1 \$DatosEspecificos . . . . .	1890
7.528.4.2 \$DatosGenericos . . . . .	1890
7.529 Referencia de la Clase Transmisiones . . . . .	1891
7.529.1 Descripción detallada . . . . .	1891
7.529.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1891
7.529.2.1 __construct() . . . . .	1891
7.529.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	1891
7.529.3.1 getId() . . . . .	1891

7.529.3.2 getTransmisionDatos()	1892
7.529.3.3 setId()	1892
7.529.3.4 setTransmisionDatos()	1892
7.529.4 Documentación de los campos	1893
7.529.4.1 \$Id	1893
7.529.4.2 \$TransmisionDatos	1893
7.530 Referencia de la Clase UltimaVariacion	1893
7.530.1 Descripción detallada	1894
7.530.2 Documentación de las funciones miembro	1894
7.530.2.1 fromSoap()	1894
7.530.2.2 getCodigo()	1894
7.530.2.3 getDescripcion()	1894
7.530.2.4 getFecha()	1895
7.530.2.5 hasCodigo()	1895
7.530.2.6 hasDescripcion()	1895
7.530.2.7 hasFecha()	1895
7.530.2.8 setCodigo()	1895
7.530.2.9 setDescripcion()	1895
7.530.2.10 setFecha()	1896
7.530.2.11 toSoap()	1896
7.531 Referencia de la Clase user	1896
7.531.1 Descripción detallada	1897
7.531.2 Documentación de las funciones miembro	1897
7.531.2.1 fromSoap()	1897
7.531.2.2 getIdentifier()	1897
7.531.2.3 getName()	1898
7.531.2.4 getSurname1()	1898
7.531.2.5 getSurname2()	1898
7.531.2.6 hasIdentifier()	1898
7.531.2.7 hasName()	1898
7.531.2.8 hasSurname1()	1898
7.531.2.9 hasSurname2()	1899
7.531.2.10 setIdentifier()	1899
7.531.2.11 setName()	1899
7.531.2.12 setSurname1()	1899
7.531.2.13 setSurname2()	1899
7.531.2.14 toSoap()	1900
7.532 Referencia de la Clase user	1900
7.532.1 Descripción detallada	1900
7.532.2 Documentación de las funciones miembro	1901
7.532.2.1 fromSoap()	1901
7.532.2.2 getIdentifier()	1901

7.532.2.3 getName()	1901
7.532.2.4 getSurname1()	1901
7.532.2.5 getSurname2()	1901
7.532.2.6 hasIdentifier()	1902
7.532.2.7 hasName()	1902
7.532.2.8 hasSurname1()	1902
7.532.2.9 hasSurname2()	1902
7.532.2.10 setIdentifier()	1902
7.532.2.11 setName()	1902
7.532.2.12 setSurname1()	1903
7.532.2.13 setSurname2()	1903
7.532.2.14 toSoap()	1903
7.533 Referencia de la Clase user	1903
7.533.1 Descripción detallada	1904
7.533.2 Documentación de las funciones miembro	1904
7.533.2.1 fromSoap()	1904
7.533.2.2 getIdentifier()	1904
7.533.2.3 getName()	1904
7.533.2.4 getSurname1()	1904
7.533.2.5 getSurname2()	1905
7.533.2.6 hasIdentifier()	1905
7.533.2.7 hasName()	1905
7.533.2.8 hasSurname1()	1905
7.533.2.9 hasSurname2()	1905
7.533.2.10 setIdentifier()	1905
7.533.2.11 setName()	1906
7.533.2.12 setSurname1()	1906
7.533.2.13 setSurname2()	1906
7.533.2.14 toSoap()	1906
7.534 Referencia de la Clase userJob	1906
7.534.1 Descripción detallada	1907
7.534.2 Documentación del constructor y destructor	1907
7.534.2.1 __construct()	1907
7.534.3 Documentación de las funciones miembro	1907
7.534.3.1 fromSoap()	1907
7.534.3.2 getIdentifier()	1907
7.534.3.3 hasIdentifier()	1908
7.534.3.4 setIdentifier()	1908
7.534.3.5 toSoap()	1908
7.535 Referencia de la Clase userJob	1908
7.535.1 Descripción detallada	1909
7.535.2 Documentación del constructor y destructor	1909

7.535.2.1 __construct()	1909
7.535.3 Documentación de las funciones miembro	1909
7.535.3.1 fromSoap()	1909
7.535.3.2 getIdentifier()	1909
7.535.3.3 hasIdentifier()	1909
7.535.3.4 setIdentifier()	1910
7.535.3.5 toSoap()	1910
7.536 Referencia de la Clase userJob	1910
7.536.1 Descripción detallada	1910
7.536.2 Documentación del constructor y destructor	1911
7.536.2.1 __construct()	1911
7.536.3 Documentación de las funciones miembro	1911
7.536.3.1 fromSoap()	1911
7.536.3.2 getIdentifier()	1911
7.536.3.3 hasIdentifier()	1911
7.536.3.4 setIdentifier()	1911
7.536.3.5 toSoap()	1912
7.537 Referencia de la Clase userList	1912
7.537.1 Descripción detallada	1912
7.537.2 Documentación de las funciones miembro	1912
7.537.2.1 addUser()	1913
7.537.2.2 countUser()	1913
7.537.2.3 fromSoap()	1913
7.537.2.4 getUser()	1913
7.537.2.5 hasUser()	1913
7.537.2.6 replaceArrayUser()	1913
7.537.2.7 retrieveArrayUser()	1914
7.537.2.8 toSoap()	1914
7.538 Referencia de la Clase userList	1914
7.538.1 Descripción detallada	1914
7.538.2 Documentación de las funciones miembro	1915
7.538.2.1 addUser()	1915
7.538.2.2 countUser()	1915
7.538.2.3 fromSoap()	1915
7.538.2.4 getUser()	1915
7.538.2.5 hasUser()	1915
7.538.2.6 replaceArrayUser()	1916
7.538.2.7 retrieveArrayUser()	1916
7.538.2.8 toSoap()	1916
7.539 Referencia de la Clase userList	1916
7.539.1 Descripción detallada	1917
7.539.2 Documentación de las funciones miembro	1917



7.539.2.1 addUser()	1917
7.539.2.2 countUser()	1917
7.539.2.3 fromSoap()	1917
7.539.2.4 getUser()	1917
7.539.2.5 hasUser()	1918
7.539.2.6 replaceArrayUser()	1918
7.539.2.7 retrieveArrayUser()	1918
7.539.2.8 toSoap()	1918
7.540 Referencia de la Clase Vehiculo	1918
7.540.1 Descripción detallada	1919
7.540.2 Documentación de las funciones miembro	1919
7.540.2.1 fromSoap()	1919
7.540.2.2 getMatricula()	1919
7.540.2.3 hasMatricula()	1920
7.540.2.4 setMatricula()	1920
7.540.2.5 toSoap()	1920
7.541 Referencia de la Clase VersionesType	1920
7.541.1 Descripción detallada	1921
7.541.2 Documentación de las funciones miembro	1921
7.541.2.1 addVersion()	1921
7.541.2.2 countVersion()	1921
7.541.2.3 fromSoap()	1921
7.541.2.4 getVersion()	1922
7.541.2.5 hasVersion()	1922
7.541.2.6 replaceArrayVersion()	1922
7.541.2.7 retrieveArrayVersion()	1922
7.541.2.8 toSoap()	1922
7.542 Referencia de la Clase VersionesType	1923
7.542.1 Descripción detallada	1923
7.542.2 Documentación de las funciones miembro	1924
7.542.2.1 addVersion()	1924
7.542.2.2 countVersion()	1924
7.542.2.3 fromSoap()	1924
7.542.2.4 getVersion()	1924
7.542.2.5 hasVersion()	1925
7.542.2.6 replaceArrayVersion()	1925
7.542.2.7 retrieveArrayVersion()	1925
7.542.2.8 toSoap()	1925
7.543 Referencia de la Clase Via	1926
7.543.1 Descripción detallada	1926
7.543.2 Documentación de las funciones miembro	1926
7.543.2.1 fromSoap()	1926

7.543.2.2 getCodigo()	1927
7.543.2.3 getNombre()	1927
7.543.2.4 getTipo()	1927
7.543.2.5 hasCodigo()	1927
7.543.2.6 hasNombre()	1928
7.543.2.7 hasTipo()	1928
7.543.2.8 setCodigo()	1928
7.543.2.9 setNombre()	1928
7.543.2.10 setTipo()	1928
7.543.2.11 toSoap()	1928
7.544 Referencia de la Clase VidaLaboral	1929
7.544.1 Descripción detallada	1930
7.544.2 Documentación de las funciones miembro	1930
7.544.2.1 fromSoap()	1930
7.544.2.2 getCabecera()	1930
7.544.2.3 getListaSituaciones()	1930
7.544.2.4 getNumeroSituaciones()	1931
7.544.2.5 getResumen()	1931
7.544.2.6 hasCabecera()	1931
7.544.2.7 hasListaSituaciones()	1931
7.544.2.8 hasNumeroSituaciones()	1931
7.544.2.9 hasResumen()	1931
7.544.2.10 setCabecera()	1932
7.544.2.11 setListaSituaciones()	1932
7.544.2.12 setNumeroSituaciones()	1932
7.544.2.13 setResumen()	1932
7.544.2.14 toSoap()	1932
7.545 Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas	1933
7.545.1 Descripción detallada	1933
7.545.2 Documentación del constructor y destructor	1933
7.545.2.1 __construct()	1933
7.545.3 Documentación de los campos	1934
7.545.3.1 \$PAograma4	1934
7.545.3.2 \$PAograma8	1934
7.545.3.3 \$resultado	1934
7.546 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo	1934
7.546.1 Descripción detallada	1935
7.546.2 Documentación del constructor y destructor	1935
7.546.2.1 __construct()	1935
7.546.3 Documentación de los campos	1936
7.546.3.1 \$PBanco	1936
7.546.3.2 \$resultado	1936

7.547 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre . . . . .	1936
7.547.1 Descripción detallada . . . . .	1937
7.547.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1937
7.547.2.1 __construct() . . . . .	1937
7.547.3 Documentación de los campos . . . . .	1937
7.547.3.1 \$PFilas . . . . .	1937
7.547.3.2 \$PTablaBanco . . . . .	1937
7.547.3.3 \$resultado . . . . .	1938
7.548 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio . . . . .	1938
7.548.1 Descripción detallada . . . . .	1938
7.548.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1938
7.548.2.1 __construct() . . . . .	1938
7.548.3 Documentación de los campos . . . . .	1939
7.548.3.1 \$PAnagraffic . . . . .	1939
7.548.3.2 \$PNiffic . . . . .	1939
7.548.3.3 \$PNombrefic . . . . .	1939
7.548.3.4 \$resultado . . . . .	1939
7.549 Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud . . . . .	1940
7.549.1 Descripción detallada . . . . .	1940
7.549.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1940
7.549.2.1 __construct() . . . . .	1940
7.549.3 Documentación de los campos . . . . .	1940
7.549.3.1 \$PEstado . . . . .	1940
7.549.3.2 \$PResultado . . . . .	1941
7.549.3.3 \$resultado . . . . .	1941
7.550 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero . . . . .	1941
7.550.1 Descripción detallada . . . . .	1941
7.550.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1941
7.550.2.1 __construct() . . . . .	1941
7.550.3 Documentación de los campos . . . . .	1942
7.550.3.1 \$PFilas . . . . .	1942
7.550.3.2 \$PTablaCuenta . . . . .	1942
7.550.3.3 \$resultado . . . . .	1942
7.551 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo . . . . .	1943
7.551.1 Descripción detallada . . . . .	1943
7.551.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1943
7.551.2.1 __construct() . . . . .	1943
7.551.3 Documentación de los campos . . . . .	1943
7.551.3.1 \$PMunicipio . . . . .	1943
7.551.3.2 \$resultado . . . . .	1944
7.552 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios . . . . .	1944
7.552.1 Descripción detallada . . . . .	1944

7.552.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1944
7.552.2.1 __construct() . . . . .	1944
7.552.3 Documentación de los campos . . . . .	1945
7.552.3.1 \$PFilas . . . . .	1945
7.552.3.2 \$PTablaMunicipio . . . . .	1945
7.552.3.3 \$resultado . . . . .	1945
7.553 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo . . . . .	1945
7.553.1 Descripción detallada . . . . .	1946
7.553.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1946
7.553.2.1 __construct() . . . . .	1946
7.553.3 Documentación de los campos . . . . .	1946
7.553.3.1 \$PNucleo . . . . .	1946
7.553.3.2 \$resultado . . . . .	1946
7.554 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos . . . . .	1947
7.554.1 Descripción detallada . . . . .	1947
7.554.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1947
7.554.2.1 __construct() . . . . .	1947
7.554.3 Documentación de los campos . . . . .	1947
7.554.3.1 \$PFilas . . . . .	1947
7.554.3.2 \$PTablaNucleo . . . . .	1948
7.554.3.3 \$resultado . . . . .	1948
7.555 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais . . . . .	1948
7.555.1 Descripción detallada . . . . .	1948
7.555.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1948
7.555.2.1 __construct() . . . . .	1948
7.555.3 Documentación de los campos . . . . .	1949
7.555.3.1 \$PPais . . . . .	1949
7.555.3.2 \$resultado . . . . .	1949
7.556 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo . . . . .	1949
7.556.1 Descripción detallada . . . . .	1950
7.556.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1950
7.556.2.1 __construct() . . . . .	1950
7.556.3 Documentación de los campos . . . . .	1951
7.556.3.1 \$PProvincia . . . . .	1951
7.556.3.2 \$resultado . . . . .	1951
7.557 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias . . . . .	1951
7.557.1 Descripción detallada . . . . .	1952
7.557.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1952
7.557.2.1 __construct() . . . . .	1952
7.557.3 Documentación de los campos . . . . .	1952
7.557.3.1 \$PFilas . . . . .	1952
7.557.3.2 \$PTablaProvincia . . . . .	1952

7.557.3.3 \$resultado . . . . .	1953
7.558 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero . . . . .	1953
7.558.1 Descripción detallada . . . . .	1953
7.558.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1953
7.558.2.1 __construct() . . . . .	1953
7.558.3 Documentación de los campos . . . . .	1954
7.558.3.1 \$PTercero . . . . .	1954
7.558.3.2 \$resultado . . . . .	1954
7.559 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif . . . . .	1954
7.559.1 Descripción detallada . . . . .	1954
7.559.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1954
7.559.2.1 __construct() . . . . .	1954
7.559.3 Documentación de los campos . . . . .	1955
7.559.3.1 \$PFilas . . . . .	1955
7.559.3.2 \$PTablaTercero . . . . .	1955
7.559.3.3 \$resultado . . . . .	1955
7.560 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid . . . . .	1956
7.560.1 Descripción detallada . . . . .	1956
7.560.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1956
7.560.2.1 __construct() . . . . .	1956
7.560.3 Documentación de los campos . . . . .	1956
7.560.3.1 \$PFilas . . . . .	1957
7.560.3.2 \$PTablaTercero . . . . .	1957
7.560.3.3 \$PTablaTerceroBaja . . . . .	1957
7.560.3.4 \$resultado . . . . .	1957
7.561 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001 . . . . .	1957
7.561.1 Descripción detallada . . . . .	1958
7.561.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1958
7.561.2.1 __construct() . . . . .	1958
7.561.3 Documentación de los campos . . . . .	1958
7.561.3.1 \$PDelegacion . . . . .	1958
7.561.3.2 \$resultado . . . . .	1958
7.562 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales . . . . .	1959
7.562.1 Descripción detallada . . . . .	1959
7.562.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1959
7.562.2.1 __construct() . . . . .	1959
7.562.3 Documentación de los campos . . . . .	1959
7.562.3.1 \$PErroresAdicionales . . . . .	1959
7.562.3.2 \$PFilas . . . . .	1960
7.562.3.3 \$resultado . . . . .	1960
7.563 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle . . . . .	1960
7.563.1 Descripción detallada . . . . .	1960

7.563.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1960
7.563.2.1 __construct() . . . . .	1960
7.563.3 Documentación de los campos . . . . .	1961
7.563.3.1 \$PErroracle . . . . .	1961
7.563.3.2 \$resultado . . . . .	1961
7.564 Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero . . . . .	1961
7.564.1 Descripción detallada . . . . .	1962
7.564.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1962
7.564.2.1 __construct() . . . . .	1962
7.564.3 Documentación de los campos . . . . .	1962
7.564.3.1 \$PEstadística . . . . .	1962
7.564.3.2 \$PTablaResultado . . . . .	1962
7.564.3.3 \$resultado . . . . .	1963
7.565 Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog . . . . .	1963
7.565.1 Descripción detallada . . . . .	1963
7.565.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1963
7.565.2.1 __construct() . . . . .	1963
7.565.3 Documentación de los campos . . . . .	1964
7.565.3.1 \$PFilas . . . . .	1964
7.565.3.2 \$PTablaBitacora . . . . .	1964
7.565.3.3 \$resultado . . . . .	1964
7.566 Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales . . . . .	1964
7.566.1 Descripción detallada . . . . .	1965
7.566.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1965
7.566.2.1 __construct() . . . . .	1965
7.566.3 Documentación de los campos . . . . .	1965
7.566.3.1 \$PNumpal1 . . . . .	1965
7.566.3.2 \$PNumpal2 . . . . .	1966
7.566.3.3 \$PNumpalc . . . . .	1966
7.566.3.4 \$PResulcompara . . . . .	1966
7.566.3.5 \$resultado . . . . .	1966
7.567 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1 . . . . .	1966
7.567.1 Descripción detallada . . . . .	1967
7.567.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1967
7.567.2.1 __construct() . . . . .	1967
7.567.3 Documentación de los campos . . . . .	1967
7.567.3.1 \$PDomicilioC . . . . .	1967
7.567.3.2 \$resultado . . . . .	1967
7.568 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal . . . . .	1968
7.568.1 Descripción detallada . . . . .	1968
7.568.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1968
7.568.2.1 __construct() . . . . .	1968

7.568.3 Documentación de los campos . . . . .	1968
7.568.3.1 \$PDomicilioC . . . . .	1968
7.568.3.2 \$PNombreout . . . . .	1969
7.568.3.3 \$resultado . . . . .	1969
7.569 Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1 . . . . .	1969
7.569.1 Descripción detallada . . . . .	1969
7.569.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1969
7.569.2.1 __construct() . . . . .	1969
7.569.3 Documentación de los campos . . . . .	1970
7.569.3.1 \$PDomicilio . . . . .	1970
7.569.3.2 \$PEstado . . . . .	1970
7.569.3.3 \$PResultado . . . . .	1970
7.569.3.4 \$PTercero . . . . .	1971
7.569.3.5 \$resultado . . . . .	1971
7.570 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo . . . . .	1971
7.570.1 Descripción detallada . . . . .	1971
7.570.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1971
7.570.2.1 __construct() . . . . .	1971
7.570.3 Documentación de los campos . . . . .	1972
7.570.3.1 \$PSucursal . . . . .	1972
7.570.3.2 \$resultado . . . . .	1972
7.571 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales . . . . .	1972
7.571.1 Descripción detallada . . . . .	1973
7.571.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1973
7.571.2.1 __construct() . . . . .	1973
7.571.3 Documentación de los campos . . . . .	1973
7.571.3.1 \$PFilas . . . . .	1973
7.571.3.2 \$PTablaSucursal . . . . .	1973
7.571.3.3 \$resultado . . . . .	1974
7.572 Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanaclban . . . . .	1974
7.572.1 Descripción detallada . . . . .	1974
7.572.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1974
7.572.2.1 __construct() . . . . .	1974
7.572.3 Documentación de los campos . . . . .	1975
7.572.3.1 \$PCuenta . . . . .	1975
7.572.3.2 \$resultado . . . . .	1975
7.573 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcteranagrama . . . . .	1975
7.573.1 Descripción detallada . . . . .	1975
7.573.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1975
7.573.2.1 __construct() . . . . .	1975
7.573.3 Documentación de los campos . . . . .	1976
7.573.3.1 \$PClaveter . . . . .	1976

7.573.3.2 \$PNomanag . . . . .	1976
7.573.3.3 \$resultado . . . . .	1976
7.574 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal . . . . .	1977
7.574.1 Descripción detallada . . . . .	1977
7.574.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1977
7.574.2.1 __construct() . . . . .	1977
7.574.3 Documentación de los campos . . . . .	1978
7.574.3.1 \$PDescripcion . . . . .	1978
7.574.3.2 \$PError . . . . .	1978
7.574.3.3 \$PFilas . . . . .	1978
7.574.3.4 \$PSolicitud . . . . .	1978
7.574.3.5 \$PTablaTercero . . . . .	1978
7.574.3.6 \$PTablaTerceroBaja . . . . .	1979
7.574.3.7 \$resultado . . . . .	1979
7.575 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip . . . . .	1979
7.575.1 Descripción detallada . . . . .	1979
7.575.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1979
7.575.2.1 __construct() . . . . .	1979
7.575.3 Documentación de los campos . . . . .	1980
7.575.3.1 \$PTerce32 . . . . .	1980
7.575.3.2 \$PTercecf . . . . .	1980
7.575.3.3 \$resultado . . . . .	1980
7.576 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc . . . . .	1981
7.576.1 Descripción detallada . . . . .	1981
7.576.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1981
7.576.2.1 __construct() . . . . .	1981
7.576.3 Documentación de los campos . . . . .	1981
7.576.3.1 \$PTexto . . . . .	1981
7.576.3.2 \$resultado . . . . .	1982
7.577 Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidarNif . . . . .	1982
7.577.1 Descripción detallada . . . . .	1982
7.577.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1982
7.577.2.1 __construct() . . . . .	1982
7.577.3 Documentación de los campos . . . . .	1983
7.577.3.1 \$PDccal . . . . .	1983
7.577.3.2 \$PTercal . . . . .	1983
7.577.3.3 \$resultado . . . . .	1983
7.578 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC . . . . .	1983
7.578.1 Descripción detallada . . . . .	1984
7.578.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1984
7.578.2.1 __construct() . . . . .	1984
7.578.3 Documentación de los campos . . . . .	1984



7.578.3.1 \$PFilas . . . . .	1984
7.578.3.2 \$PTablaDomicilioC . . . . .	1985
7.578.3.3 \$resultado . . . . .	1985
7.579 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS . . . . .	1985
7.579.1 Descripción detallada . . . . .	1985
7.579.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1985
7.579.2.1 __construct() . . . . .	1985
7.579.3 Documentación de los campos . . . . .	1986
7.579.3.1 \$PFilas . . . . .	1986
7.579.3.2 \$PTablaDomicilioS . . . . .	1986
7.579.3.3 \$resultado . . . . .	1986
7.580 Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac . . . . .	1987
7.580.1 Descripción detallada . . . . .	1987
7.580.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1987
7.580.2.1 __construct() . . . . .	1987
7.580.3 Documentación de los campos . . . . .	1987
7.580.3.1 \$PIban . . . . .	1987
7.580.3.2 \$resultado . . . . .	1988
7.581 Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02 . . . . .	1988
7.581.1 Descripción detallada . . . . .	1988
7.581.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1988
7.581.2.1 __construct() . . . . .	1988
7.581.3 Documentación de los campos . . . . .	1989
7.581.3.1 \$PCodsolicitud . . . . .	1989
7.581.3.2 \$PDomsol . . . . .	1989
7.581.3.3 \$PTersol . . . . .	1989
7.581.3.4 \$resultado . . . . .	1989
7.582 Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos . . . . .	1990
7.582.1 Descripción detallada . . . . .	1990
7.582.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1990
7.582.2.1 __construct() . . . . .	1990
7.582.3 Documentación de los campos . . . . .	1990
7.582.3.1 \$PClaveter . . . . .	1990
7.582.3.2 \$PFechasus . . . . .	1991
7.582.3.3 \$resultado . . . . .	1991
7.583 Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco . . . . .	1991
7.583.1 Descripción detallada . . . . .	1991
7.583.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1991
7.583.2.1 __construct() . . . . .	1991
7.583.3 Documentación de los campos . . . . .	1992
7.583.3.1 \$cifBanco . . . . .	1992
7.583.3.2 \$codigoBanco . . . . .	1992

7.583.3.3 \$codigoEditran . . . . .	1992
7.583.3.4 \$fechaInactividad . . . . .	1993
7.583.3.5 \$nombreBanco . . . . .	1993
7.584 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC . . . . .	1993
7.584.1 Descripción detallada . . . . .	1994
7.584.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	1994
7.584.2.1 __construct() . . . . .	1994
7.584.3 Documentación de los campos . . . . .	1996
7.584.3.1 \$bloque . . . . .	1996
7.584.3.2 \$calidad . . . . .	1996
7.584.3.3 \$califnumVia . . . . .	1996
7.584.3.4 \$claveDomicilio . . . . .	1996
7.584.3.5 \$codigoNucleo . . . . .	1996
7.584.3.6 \$codigoVia . . . . .	1997
7.584.3.7 \$codmuniaeat . . . . .	1997
7.584.3.8 \$codPais . . . . .	1997
7.584.3.9 \$codpos . . . . .	1997
7.584.3.10 \$codprov . . . . .	1997
7.584.3.11 \$codvialne . . . . .	1998
7.584.3.12 \$complemento . . . . .	1998
7.584.3.13 \$descmuni . . . . .	1998
7.584.3.14 \$descpais . . . . .	1998
7.584.3.15 \$descprov . . . . .	1998
7.584.3.16 \$domter . . . . .	1999
7.584.3.17 \$domter2 . . . . .	1999
7.584.3.18 \$escalera . . . . .	1999
7.584.3.19 \$estadoDomicilio . . . . .	1999
7.584.3.20 \$fax . . . . .	1999
7.584.3.21 \$fechaUltimaAct . . . . .	2000
7.584.3.22 \$movil . . . . .	2000
7.584.3.23 \$nombreVia . . . . .	2000
7.584.3.24 \$numero . . . . .	2000
7.584.3.25 \$origenInformacion . . . . .	2000
7.584.3.26 \$piso . . . . .	2001
7.584.3.27 \$poblacion . . . . .	2001
7.584.3.28 \$pobter . . . . .	2001
7.584.3.29 \$portal . . . . .	2001
7.584.3.30 \$provinciaext . . . . .	2001
7.584.3.31 \$puerta . . . . .	2002
7.584.3.32 \$telefono . . . . .	2002
7.584.3.33 \$tipoDomicilio . . . . .	2002
7.584.3.34 \$tiponumVia . . . . .	2002

7.585 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS . . . . .	2002
7.585.1 Descripción detallada . . . . .	2003
7.585.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2003
7.585.2.1 __construct() . . . . .	2003
7.585.3 Documentación de los campos . . . . .	2003
7.585.3.1 \$calidad . . . . .	2004
7.585.3.2 \$claveDomicilio . . . . .	2004
7.585.3.3 \$domicilio . . . . .	2004
7.585.3.4 \$estadoDomicilio . . . . .	2004
7.585.3.5 \$fechaUltimaAct . . . . .	2004
7.585.3.6 \$pais . . . . .	2005
7.585.3.7 \$poblacion . . . . .	2005
7.586 Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal . . . . .	2005
7.586.1 Descripción detallada . . . . .	2006
7.586.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2006
7.586.2.1 __construct() . . . . .	2006
7.586.3 Documentación de los campos . . . . .	2007
7.586.3.1 \$codbic . . . . .	2007
7.586.3.2 \$codigoBanco . . . . .	2007
7.586.3.3 \$codigoPlaza . . . . .	2007
7.586.3.4 \$codigoPostal . . . . .	2007
7.586.3.5 \$codigoProvincia . . . . .	2007
7.586.3.6 \$codigoSucursal . . . . .	2008
7.586.3.7 \$desPlazaCastellano . . . . .	2008
7.586.3.8 \$desPlazaVernacula . . . . .	2008
7.586.3.9 \$digitoControl . . . . .	2008
7.586.3.10 \$domicilio . . . . .	2008
7.586.3.11 \$fax . . . . .	2009
7.586.3.12 \$nombreSucursal . . . . .	2009
7.586.3.13 \$numeroClasif . . . . .	2009
7.586.3.14 \$telefonoContacto1 . . . . .	2009
7.586.3.15 \$telefonoContacto2 . . . . .	2009
7.586.3.16 \$tipoOficina . . . . .	2010
7.587 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco . . . . .	2010
7.587.1 Descripción detallada . . . . .	2010
7.587.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2010
7.587.2.1 __construct() . . . . .	2010
7.587.3 Documentación de los campos . . . . .	2010
7.587.3.1 \$array . . . . .	2011
7.588 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC . . . . .	2011
7.588.1 Descripción detallada . . . . .	2011
7.588.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2011

7.588.2.1 __construct()	2011
7.588.3 Documentación de los campos	2011
7.588.3.1 \$array	2012
7.589 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS	2012
7.589.1 Descripción detallada	2012
7.589.2 Documentación del constructor y destructor	2012
7.589.2.1 __construct()	2012
7.589.3 Documentación de los campos	2013
7.589.3.1 \$array	2013
7.590 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal	2013
7.590.1 Descripción detallada	2013
7.590.2 Documentación del constructor y destructor	2013
7.590.2.1 __construct()	2013
7.590.3 Documentación de los campos	2014
7.590.3.1 \$array	2014
7.591 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora	2014
7.591.1 Descripción detallada	2014
7.591.2 Documentación del constructor y destructor	2014
7.591.2.1 __construct()	2014
7.591.3 Documentación de los campos	2015
7.591.3.1 \$anagraf	2015
7.591.3.2 \$cifTercero	2015
7.591.3.3 \$fecha	2015
7.591.3.4 \$origenCambio	2016
7.591.3.5 \$tipoModificacion	2016
7.592 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta	2016
7.592.1 Descripción detallada	2016
7.592.2 Documentación del constructor y destructor	2016
7.592.2.1 __construct()	2016
7.592.3 Documentación de los campos	2017
7.592.3.1 \$codigoBanco	2017
7.592.3.2 \$codigoSucursal	2017
7.592.3.3 \$digitosControl	2017
7.592.3.4 \$numeroCuenta	2018
7.593 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero	2018
7.593.1 Descripción detallada	2018
7.593.2 Documentación del constructor y destructor	2018
7.593.2.1 __construct()	2018
7.593.3 Documentación de los campos	2019
7.593.3.1 \$anagraf	2019
7.593.3.2 \$cifTercero	2019
7.594 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral	2019

7.594.1 Descripción detallada . . . . .	2020
7.594.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2020
7.594.2.1 __construct() . . . . .	2020
7.594.3 Documentación de los campos . . . . .	2020
7.594.3.1 \$calidad . . . . .	2021
7.594.3.2 \$claveDomicilio . . . . .	2021
7.594.3.3 \$codigoBanco . . . . .	2021
7.594.3.4 \$codigoBic . . . . .	2021
7.594.3.5 \$codigoIban . . . . .	2021
7.594.3.6 \$codigoPais . . . . .	2022
7.594.3.7 \$codigoSucursal . . . . .	2022
7.594.3.8 \$digitosControl . . . . .	2022
7.594.3.9 \$estadoCuenta . . . . .	2022
7.594.3.10 \$fechaUltimaAct . . . . .	2022
7.594.3.11 \$numeroCuenta . . . . .	2023
7.594.3.12 \$origenInformacion . . . . .	2023
7.594.3.13 \$tipoCuenta . . . . .	2023
7.595 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat . . . . .	2023
7.595.1 Descripción detallada . . . . .	2024
7.595.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2024
7.595.2.1 __construct() . . . . .	2024
7.595.3 Documentación de los campos . . . . .	2024
7.595.3.1 \$codpostal . . . . .	2024
7.595.3.2 \$delegacionAeat . . . . .	2025
7.595.3.3 \$descripcion . . . . .	2025
7.595.3.4 \$direccion . . . . .	2025
7.595.3.5 \$poblacion . . . . .	2025
7.595.3.6 \$provincia . . . . .	2025
7.595.3.7 \$telefono . . . . .	2026
7.596 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional . . . . .	2026
7.596.1 Descripción detallada . . . . .	2026
7.596.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2026
7.596.2.1 __construct() . . . . .	2026
7.596.3 Documentación de los campos . . . . .	2027
7.596.3.1 \$codError . . . . .	2027
7.596.3.2 \$codErrorAeat . . . . .	2027
7.596.3.3 \$codSolicitud . . . . .	2027
7.596.3.4 \$descripcion . . . . .	2028
7.596.3.5 \$fechaUltimaAct . . . . .	2028
7.597 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle . . . . .	2028
7.597.1 Descripción detallada . . . . .	2028
7.597.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2028

7.597.2.1 __construct()	2028
7.597.3 Documentación de los campos	2029
7.597.3.1 \$codoracle	2029
7.597.3.2 \$descripcion	2029
7.598 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica	2029
7.598.1 Descripción detallada	2030
7.598.2 Documentación del constructor y destructor	2030
7.598.2.1 __construct()	2030
7.598.3 Documentación de los campos	2030
7.598.3.1 \$er	2030
7.598.3.2 \$err	2031
7.598.3.3 \$F0	2031
7.598.3.4 \$F1	2031
7.598.3.5 \$F2	2031
7.598.3.6 \$F3	2031
7.598.3.7 \$ok	2032
7.598.3.8 \$total	2032
7.599 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio	2032
7.599.1 Descripción detallada	2033
7.599.2 Documentación del constructor y destructor	2033
7.599.2.1 __construct()	2033
7.599.3 Documentación de los campos	2034
7.599.3.1 \$codcapi	2034
7.599.3.2 \$codmuni	2034
7.599.3.3 \$codpostal	2034
7.599.3.4 \$codprov	2035
7.599.3.5 \$denomalf	2035
7.599.3.6 \$denomalfa	2035
7.599.3.7 \$denominacion	2035
7.599.3.8 \$dirpostal	2035
7.599.3.9 \$email	2036
7.599.3.10 \$enlace	2036
7.599.3.11 \$fax	2036
7.599.3.12 \$idioma	2036
7.599.3.13 \$partido	2036
7.599.3.14 \$poblacion	2037
7.599.3.15 \$presidente	2037
7.599.3.16 \$presupeuro	2037
7.599.3.17 \$presuppts	2037
7.599.3.18 \$regimen	2037
7.599.3.19 \$secretaria	2038
7.599.3.20 \$superficie	2038

7.599.3.21 \$telefono . . . . .	2038
7.599.3.22 \$web . . . . .	2038
7.600 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo . . . . .	2038
7.600.1 Descripción detallada . . . . .	2039
7.600.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2039
7.600.2.1 __construct() . . . . .	2039
7.600.3 Documentación de los campos . . . . .	2040
7.600.3.1 \$codmuni . . . . .	2040
7.600.3.2 \$codnsup . . . . .	2040
7.600.3.3 \$codnucl . . . . .	2041
7.600.3.4 \$codpostal . . . . .	2041
7.600.3.5 \$denominacion . . . . .	2041
7.600.3.6 \$dirpostal . . . . .	2041
7.600.3.7 \$elim . . . . .	2041
7.600.3.8 \$email . . . . .	2042
7.600.3.9 \$enlace . . . . .	2042
7.600.3.10 \$fax . . . . .	2042
7.600.3.11 \$partido . . . . .	2042
7.600.3.12 \$poblacion . . . . .	2042
7.600.3.13 \$presidente . . . . .	2043
7.600.3.14 \$presupeuro . . . . .	2043
7.600.3.15 \$presuppts . . . . .	2043
7.600.3.16 \$regimen . . . . .	2043
7.600.3.17 \$superficie . . . . .	2043
7.600.3.18 \$telefono . . . . .	2044
7.600.3.19 \$web . . . . .	2044
7.601 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais . . . . .	2044
7.601.1 Descripción detallada . . . . .	2044
7.601.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2044
7.601.2.1 __construct() . . . . .	2044
7.601.3 Documentación de los campos . . . . .	2045
7.601.3.1 \$cod01 . . . . .	2045
7.601.3.2 \$cod02 . . . . .	2045
7.601.3.3 \$cod03 . . . . .	2045
7.601.3.4 \$codIso . . . . .	2046
7.601.3.5 \$codOpsf . . . . .	2046
7.601.3.6 \$codPais . . . . .	2046
7.601.3.7 \$codVat . . . . .	2046
7.601.3.8 \$denominacion . . . . .	2046
7.602 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia . . . . .	2047
7.602.1 Descripción detallada . . . . .	2047
7.602.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2047

7.602.2.1 __construct()	2048
7.602.3 Documentación de los campos	2048
7.602.3.1 \$codcapi	2049
7.602.3.2 \$codcaut	2049
7.602.3.3 \$codpostal	2049
7.602.3.4 \$codprov	2049
7.602.3.5 \$denocaut	2049
7.602.3.6 \$denominacion	2050
7.602.3.7 \$dirpostal	2050
7.602.3.8 \$email	2050
7.602.3.9 \$enlace	2050
7.602.3.10 \$fax	2050
7.602.3.11 \$partido	2051
7.602.3.12 \$poblacion	2051
7.602.3.13 \$presidente	2051
7.602.3.14 \$presupeuro	2051
7.602.3.15 \$presuppts	2051
7.602.3.16 \$regimen	2052
7.602.3.17 \$superficie	2052
7.602.3.18 \$telefono	2052
7.602.3.19 \$web	2052
7.603 Referencia de la Clase WSBD_C_WtipoResultado	2052
7.603.1 Descripción detallada	2053
7.603.2 Documentación del constructor y destructor	2053
7.603.2.1 __construct()	2053
7.603.3 Documentación de los campos	2054
7.603.3.1 \$clave	2054
7.603.3.2 \$cuenta	2054
7.603.3.3 \$descf0	2055
7.603.3.4 \$descf1	2055
7.603.3.5 \$descf2	2055
7.603.3.6 \$descf3	2055
7.603.3.7 \$domicilio	2055
7.603.3.8 \$errorf0	2056
7.603.3.9 \$errorf1	2056
7.603.3.10 \$errorf2	2056
7.603.3.11 \$errorf3	2056
7.603.3.12 \$fase	2056
7.603.3.13 \$fecha	2057
7.603.3.14 \$idOrigen	2057
7.603.3.15 \$resultado	2057
7.603.3.16 \$solicitud	2057



7.603.3.17 \$tercero . . . . .	2057
7.604 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora . . . . .	2058
7.604.1 Descripción detallada . . . . .	2058
7.604.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2058
7.604.2.1 __construct() . . . . .	2058
7.604.3 Documentación de los campos . . . . .	2058
7.604.3.1 \$array . . . . .	2058
7.605 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral . . . . .	2059
7.605.1 Descripción detallada . . . . .	2059
7.605.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2059
7.605.2.1 __construct() . . . . .	2059
7.605.3 Documentación de los campos . . . . .	2059
7.605.3.1 \$array . . . . .	2059
7.606 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi . . . . .	2060
7.606.1 Descripción detallada . . . . .	2060
7.606.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2060
7.606.2.1 __construct() . . . . .	2060
7.606.3 Documentación de los campos . . . . .	2060
7.606.3.1 \$array . . . . .	2060
7.607 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio . . . . .	2061
7.607.1 Descripción detallada . . . . .	2061
7.607.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2061
7.607.2.1 __construct() . . . . .	2061
7.607.3 Documentación de los campos . . . . .	2061
7.607.3.1 \$array . . . . .	2061
7.608 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo . . . . .	2062
7.608.1 Descripción detallada . . . . .	2062
7.608.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2062
7.608.2.1 __construct() . . . . .	2062
7.608.3 Documentación de los campos . . . . .	2062
7.608.3.1 \$array . . . . .	2062
7.609 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia . . . . .	2063
7.609.1 Descripción detallada . . . . .	2063
7.609.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2063
7.609.2.1 __construct() . . . . .	2063
7.609.3 Documentación de los campos . . . . .	2063
7.609.3.1 \$array . . . . .	2063
7.610 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado . . . . .	2064
7.610.1 Descripción detallada . . . . .	2064
7.610.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2064
7.610.2.1 __construct() . . . . .	2064
7.610.3 Documentación de los campos . . . . .	2064

7.610.3.1 \$array . . . . .	2064
7.611 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero . . . . .	2065
7.611.1 Descripción detallada . . . . .	2065
7.611.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2065
7.611.2.1 __construct() . . . . .	2065
7.611.3 Documentación de los campos . . . . .	2065
7.611.3.1 \$array . . . . .	2065
7.612 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja . . . . .	2066
7.612.1 Descripción detallada . . . . .	2066
7.612.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2066
7.612.2.1 __construct() . . . . .	2066
7.612.3 Documentación de los campos . . . . .	2066
7.612.3.1 \$array . . . . .	2066
7.613 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto . . . . .	2067
7.613.1 Descripción detallada . . . . .	2067
7.613.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2067
7.613.2.1 __construct() . . . . .	2067
7.613.3 Documentación de los campos . . . . .	2067
7.613.3.1 \$array . . . . .	2067
7.614 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero . . . . .	2068
7.614.1 Descripción detallada . . . . .	2068
7.614.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2068
7.614.2.1 __construct() . . . . .	2068
7.614.3 Documentación de los campos . . . . .	2069
7.614.3.1 \$anagraf . . . . .	2069
7.614.3.2 \$anagver . . . . .	2069
7.614.3.3 \$apenom . . . . .	2070
7.614.3.4 \$calidad . . . . .	2070
7.614.3.5 \$cifTercero . . . . .	2070
7.614.3.6 \$correoElectronico . . . . .	2070
7.614.3.7 \$delegacionAeat . . . . .	2070
7.614.3.8 \$estadoTerceroAeat . . . . .	2071
7.614.3.9 \$etiqueta . . . . .	2071
7.614.3.10 \$fax . . . . .	2071
7.614.3.11 \$fechaUltimaAct . . . . .	2071
7.614.3.12 \$ficticio . . . . .	2071
7.614.3.13 \$origenInformacion . . . . .	2072
7.614.3.14 \$telefono . . . . .	2072
7.614.3.15 \$tipoTercero . . . . .	2072
7.615 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja . . . . .	2072
7.615.1 Descripción detallada . . . . .	2073
7.615.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2073

7.615.2.1 __construct()	2073
7.615.3 Documentación de los campos	2073
7.615.3.1 \$anagraf	2073
7.615.3.2 \$anagrafNuevo	2074
7.615.3.3 \$cifTercero	2074
7.615.3.4 \$cifTerceroNuevo	2074
7.615.3.5 \$fechaBajaSus	2074
7.615.3.6 \$fechaCaducidad	2074
7.615.3.7 \$fechaUltimaAct	2075
7.615.3.8 \$motivoBaja	2075
7.616 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32	2075
7.616.1 Descripción detallada	2076
7.616.2 Documentación del constructor y destructor	2076
7.616.2.1 __construct()	2076
7.616.3 Documentación de los campos	2077
7.616.3.1 \$anagraf	2077
7.616.3.2 \$bajalo	2077
7.616.3.3 \$calidad	2077
7.616.3.4 \$codage	2078
7.616.3.5 \$codban	2078
7.616.3.6 \$codcta	2078
7.616.3.7 \$codent	2078
7.616.3.8 \$codiban	2078
7.616.3.9 \$codmun	2079
7.616.3.10 \$codpai	2079
7.616.3.11 \$codpos	2079
7.616.3.12 \$codpro	2079
7.616.3.13 \$digcon	2079
7.616.3.14 \$docume	2080
7.616.3.15 \$domter	2080
7.616.3.16 \$fecbdc	2080
7.616.3.17 \$nomter	2080
7.616.3.18 \$origen	2080
7.616.3.19 \$pasapor	2081
7.616.3.20 \$pobter	2081
7.616.3.21 \$tercer	2081
7.616.3.22 \$usuari	2081
7.616.3.23 \$vatcee	2081
7.617 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla	2082
7.617.1 Descripción detallada	2082
7.617.2 Documentación del constructor y destructor	2082
7.617.2.1 __construct()	2082

7.617.3 Documentación de los campos . . . . .	2082
7.617.3.1 \$array . . . . .	2082
7.618 Referencia de la Clase WSBD_C_Wytercecf . . . . .	2083
7.618.1 Descripción detallada . . . . .	2083
7.618.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2083
7.618.2.1 __construct() . . . . .	2084
7.618.3 Documentación de los campos . . . . .	2084
7.618.3.1 \$anagraf . . . . .	2085
7.618.3.2 \$bajalo . . . . .	2085
7.618.3.3 \$calidad . . . . .	2085
7.618.3.4 \$codent . . . . .	2085
7.618.3.5 \$codmun . . . . .	2085
7.618.3.6 \$codpai . . . . .	2086
7.618.3.7 \$codpos . . . . .	2086
7.618.3.8 \$codpro . . . . .	2086
7.618.3.9 \$docume . . . . .	2086
7.618.3.10 \$domter . . . . .	2086
7.618.3.11 \$fecbdc . . . . .	2087
7.618.3.12 \$nomter . . . . .	2087
7.618.3.13 \$numter . . . . .	2087
7.618.3.14 \$origen . . . . .	2087
7.618.3.15 \$pasapor . . . . .	2087
7.618.3.16 \$pobter . . . . .	2088
7.618.3.17 \$tipter . . . . .	2088
7.618.3.18 \$usuari . . . . .	2088
7.618.3.19 \$vatcee . . . . .	2088
7.619 Referencia de la Clase WSBD_C_WytercecfTabla . . . . .	2088
7.619.1 Descripción detallada . . . . .	2089
7.619.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2089
7.619.2.1 __construct() . . . . .	2089
7.619.3 Documentación de los campos . . . . .	2089
7.619.3.1 \$array . . . . .	2089
7.620 Referencia de la Clase WSBD_C_WebServicios . . . . .	2089
7.620.1 Descripción detallada . . . . .	2091
7.620.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2091
7.620.2.1 __construct() . . . . .	2091
7.620.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2091
7.620.3.1 wc_anagrama_tercero() . . . . .	2091
7.620.3.2 wc_banco_codigo() . . . . .	2092
7.620.3.3 wc_banco_nombre() . . . . .	2092
7.620.3.4 wc_calcular_nif_ficticio() . . . . .	2093
7.620.3.5 wc_consultar_solicitud() . . . . .	2093

7.620.3.6 wc_datos_municipio_codigo()	2093
7.620.3.7 wc_datos_municipio_nombre()	2094
7.620.3.8 wc_datos_municipio_provincia()	2094
7.620.3.9 wc_datos_nucleo_codigo()	2095
7.620.3.10 wc_datos_nucleo_municipio()	2095
7.620.3.11 wc_datos_nucleo_nombre()	2096
7.620.3.12 wc_datos_pais()	2096
7.620.3.13 wc_datos_provincia_codigo()	2096
7.620.3.14 wc_datos_provincia_nombre()	2097
7.620.3.15 wc_datos_tercero()	2097
7.620.3.16 wc_datos_tercero_nif()	2098
7.620.3.17 wc_errores_adicionales()	2098
7.620.3.18 wc_errores_oracle()	2099
7.620.3.19 wc_estado_fichero()	2099
7.620.3.20 wc_log_ultimas_modificaciones()	2099
7.620.3.21 wc_nombres_iguales()	2100
7.620.3.22 wc_sucursal_codigo()	2100
7.620.3.23 wc_sucursal_nombre()	2101
7.620.3.24 wc_sucursales_banco()	2101
7.620.3.25 wc_validar_cuenta()	2102
7.620.3.26 wc_validar_nif()	2102
7.620.3.27 wc_verificar_usuario()	2102
7.620.3.28 wcctater_gnral()	2103
7.620.3.29 wcdatos_tercero_nif_xtendid()	2103
7.620.3.30 wcdatos_tercero_nombre()	2104
7.620.3.31 wcdatos_tercero_nombre_xtendid()	2104
7.620.3.32 wcdel0001()	2105
7.620.3.33 wcficasociado()	2105
7.620.3.34 wclogrango()	2105
7.620.3.35 wconsultar_domicilio()	2106
7.620.3.36 wconsultar_solicitud_completo()	2106
7.620.3.37 wcteranagrama()	2107
7.620.3.38 wcterglobal()	2107
7.620.3.39 wctersip()	2108
7.620.3.40 wctersipbdc()	2108
7.620.3.41 wctersustituido()	2109
7.620.3.42 wctersustituto()	2109
7.620.3.43 wdomicilio_fiscal()	2110
7.620.3.44 wdomicilios_tercero_01()	2110
7.620.3.45 wdomicilios_tercero_02()	2111
7.620.3.46 wdomicilios_tercero_c()	2111
7.620.3.47 wdomicilios_tercero_s()	2112

7.620.3.48	winsertar_tercero_online()	2112
7.620.3.49	winsertar_terceros_online()	2112
7.620.3.50	wobtener_ctanacional_iban()	2113
7.620.3.51	wobtener_iban_ctanacional()	2113
7.620.3.52	wvalidar_iban()	2114
7.621	Referencia de la Clase WSCCharset	2114
7.621.1	Descripción detallada	2115
7.621.2	Documentación de las funciones miembro	2115
7.621.2.1	clean()	2115
7.621.2.2	convert()	2115
7.621.2.3	detect()	2116
7.621.2.4	error_handler()	2116
7.621.2.5	parse_charset()	2117
7.621.2.6	utf16_to_utf8()	2117
7.621.2.7	utf7_to_utf8()	2117
7.621.2.8	utf7imap_to_utf8()	2118
7.621.2.9	utf8_to_utf7imap()	2118
7.621.3	Documentación de los campos	2119
7.621.3.1	\$aliases	2119
7.621.3.2	WSC_CHARSET	2119
7.622	Referencia de la Clase WSClientAutentica	2119
7.622.1	Descripción detallada	2119
7.622.2	Documentación de las funciones miembro	2120
7.622.2.1	autenticaConFirmaWS()	2120
7.622.2.2	autenticaUsuarioLDAPWS()	2120
7.622.2.3	autenticaUsuarioWS()	2121
7.622.2.4	getInformacionHDFI()	2121
7.622.2.5	getInformacionLDAP()	2122
7.622.2.6	getInformacionWS()	2122
7.623	Referencia de la Clase WSClientAutoriza	2123
7.623.1	Descripción detallada	2123
7.623.2	Documentación de las funciones miembro	2123
7.623.2.1	retornaAutorizacionWS()	2123
7.623.2.2	retornaTodasAutorizacionesDNIWS()	2124
7.623.2.3	retornaTodasAutorizacionesWS()	2124
7.624	Referencia de la Clase WSClientCatastro	2125
7.624.1	Descripción detallada	2125
7.624.2	Documentación de las funciones miembro	2126
7.624.2.1	catastro()	2126
7.624.2.2	catastroB()	2127
7.624.2.3	catastroBienesPeticion()	2127
7.624.2.4	catastroBienesPeticionB()	2128

7.624.2.5 catastroBienesRespuesta()	2129
7.624.2.6 catastroBienesRespuestaB()	2129
7.625 Referencia de la Clase WSClntConductorVehiculos	2129
7.625.1 Descripción detallada	2129
7.625.2 Documentación de las funciones miembro	2130
7.625.2.1 peticionAsincrona()	2130
7.625.2.2 peticionSincrona()	2130
7.625.2.3 solicitudRespuesta()	2131
7.626 Referencia de la Clase WSClntCSV	2131
7.626.1 Descripción detallada	2132
7.626.2 Documentación de las funciones miembro	2132
7.626.2.1 asociarCSV()	2132
7.626.2.2 asociarCSVSinFirma()	2133
7.626.2.3 csv_encodeClaveAcceso()	2134
7.626.2.4 csv_encodeClaveAccesoSinFirma()	2134
7.626.2.5 csv_encodeInfDoc()	2134
7.626.2.6 csv_encodeOpcionesGeneracion()	2135
7.626.2.7 csv_encodeRequest()	2135
7.626.2.8 invalidarCSV()	2136
7.626.2.9 invalidarCSVSinFirma()	2136
7.626.2.10 modificarFechaCaducidadCSV()	2137
7.626.2.11 obtenerCodigo()	2137
7.626.2.12 obtenerCodigoSinFirmar()	2138
7.626.2.13 obtenerSolicitud()	2138
7.626.2.14 solicitudAsociarCSVSinFirma()	2139
7.626.2.15 solicitudInvalidarCSVSinFirma()	2139
7.626.2.16 solicitudObtenerCSVSinFirma()	2140
7.627 Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo	2140
7.627.1 Descripción detallada	2141
7.627.2 Documentación de las funciones miembro	2141
7.627.2.1 peticionAsincrona()	2141
7.627.2.2 peticionSincrona()	2141
7.627.2.3 solicitudRespuesta()	2142
7.628 Referencia de la Clase WSClntDGPConsultaIdentidad	2143
7.628.1 Descripción detallada	2143
7.628.2 Documentación de las funciones miembro	2143
7.628.2.1 obtenerArrayRespuesta()	2143
7.628.2.2 peticionSincrona()	2144
7.628.2.3 transformDOMtoArray()	2144
7.629 Referencia de la Clase WSClntEnvioIngresos	2145
7.629.1 Descripción detallada	2145
7.629.2 Documentación del constructor y destructor	2145

7.629.2.1 __construct()	2145
7.629.3 Documentación de las funciones miembro	2146
7.629.3.1 peticion()	2146
7.630 Referencia de la Clase WSClientFirma	2146
7.630.1 Descripción detallada	2147
7.630.2 Documentación de las funciones miembro	2147
7.630.2.1 firmarCertificadoServer()	2147
7.631 Referencia de la Clase WSClientFondos	2147
7.631.1 Descripción detallada	2148
7.632 Referencia de la Clase WSClientGDE	2148
7.632.1 Descripción detallada	2148
7.632.2 Documentación de las funciones miembro	2148
7.632.2.1 eliminarCarpetaGDE()	2148
7.632.2.2 eliminarDocumentoGDE()	2149
7.632.2.3 insertarDocumentoGDE()	2149
7.632.2.4 obtenerDocumentoGDE()	2150
7.633 Referencia de la Clase WSClientGDE2	2151
7.633.1 Descripción detallada	2152
7.633.2 Documentación de las funciones miembro	2152
7.633.2.1 actualizarDocumento()	2152
7.633.2.2 asociarFirmas()	2153
7.633.2.3 asociarFirmasGDE2()	2153
7.633.2.4 buscarDocCriterio()	2154
7.633.2.5 buscarDocCriterioGDE2()	2154
7.633.2.6 buscarDocCriterioPaginado()	2155
7.633.2.7 buscarDocCriterioPaginadoGDE2()	2155
7.633.2.8 crearCarpeta()	2156
7.633.2.9 crearCarpetaGDE2()	2156
7.633.2.10 eliminarCarpeta()	2157
7.633.2.11 eliminarCarpetaGDE2()	2157
7.633.2.12 eliminarCarpetaRekursiva()	2158
7.633.2.13 eliminarDocumento()	2158
7.633.2.14 eliminarDocumentoGDE2()	2159
7.633.2.15 empaquetarDocumentoENI()	2159
7.633.2.16 empaquetarDocumentoENIGDE2()	2160
7.633.2.17 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	2160
7.633.2.18 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()	2160
7.633.2.19 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()	2162
7.633.2.20 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()	2162
7.633.2.21 establecerMetadatosENI()	2163
7.633.2.22 establecerMetadatosENIGDE2()	2163
7.633.2.23 establecerMetadatosPersonalizados()	2164



7.633.2.24 establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()	2164
7.633.2.25 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	2164
7.633.2.26 front_obtenerIdentificadorGDE()	2165
7.633.2.27 generarIdentificadorENI()	2165
7.633.2.28 generarIdentificadorENIGDE2()	2166
7.633.2.29 generarToken()	2166
7.633.2.30 generarTokenGDE2()	2166
7.633.2.31 insertarDocumento()	2167
7.633.2.32 insertarDocumentoENI()	2167
7.633.2.33 insertarDocumentoENIGDE2()	2168
7.633.2.34 insertarDocumentoGDE2()	2169
7.633.2.35 moverCarpeta()	2169
7.633.2.36 moverDocumento()	2170
7.633.2.37 obtenerDocumento()	2170
7.633.2.38 obtenerDocumentoENI()	2171
7.633.2.39 obtenerDocumentoENIGDE2()	2171
7.633.2.40 obtenerDocumentoGDE2()	2172
7.633.2.41 obtenerExpedienteENI()	2172
7.633.2.42 obtenerExpedienteENIdeCarpeta()	2173
7.633.2.43 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()	2173
7.633.2.44 obtenerExpedienteENIGDE2()	2174
7.633.2.45 obtenerListaVersionesDocumento()	2174
7.633.2.46 obtenerPathDocumento()	2175
7.633.2.47 obtenerVersionDocumento()	2175
7.633.2.48 restaurarVersionDocumento()	2176
7.633.3 Documentación de los campos	2176
7.633.3.1 URL_FRONT_DESARROLLO	2177
7.633.3.2 URL_FRONT_PRODUCCION	2177
7.634 Referencia de la Clase WSClientGDE4	2177
7.634.1 Descripción detallada	2178
7.634.2 Documentación de las funciones miembro	2178
7.634.2.1 asociarFirmasGDE4()	2178
7.634.2.2 buscarDocCriterioGDE4()	2179
7.634.2.3 buscarDocCriterioPaginadoGDE4()	2179
7.634.2.4 crearCarpetaGDE4()	2180
7.634.2.5 eliminarCarpetaGDE4()	2180
7.634.2.6 eliminarDocumentoGDE4()	2181
7.634.2.7 empaquetarDocumentoENIGDE4()	2181
7.634.2.8 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	2181
7.634.2.9 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4()	2182
7.634.2.10 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4()	2182
7.634.2.11 establecerMetadatosENIGDE4()	2183

7.634.2.12 establecerMetadatosPersonalizadosGDE4()	2183
7.634.2.13 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	2184
7.634.2.14 front_obtenerIdentificadorGDE()	2184
7.634.2.15 generarIdentificadorENI()	2185
7.634.2.16 generarIdentificadorENIGDE4()	2185
7.634.2.17 generarTokenGDE4()	2185
7.634.2.18 insertarDocumentoENIGDE4()	2186
7.634.2.19 insertarDocumentoGDE4()	2186
7.634.2.20 obtenerDocumentoENIGDE4()	2187
7.634.2.21 obtenerDocumentoGDE4()	2188
7.634.2.22 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4()	2188
7.634.2.23 obtenerExpedienteENIGDE4()	2189
7.634.3 Documentación de los campos	2189
7.634.3.1 URL_FRONT_DESARROLLO	2189
7.634.3.2 URL_FRONT_PRODUCCION	2190
7.635 Referencia de la Clase WSClientGDE5	2190
7.635.1 Descripción detallada	2191
7.635.2 Documentación de las funciones miembro	2191
7.635.2.1 asociarFirmasGDE5()	2191
7.635.2.2 buscarDocCriterioGDE5()	2191
7.635.2.3 buscarDocCriterioPaginadoGDE5()	2192
7.635.2.4 crearCarpetaGDE5()	2192
7.635.2.5 eliminarCarpetaGDE5()	2193
7.635.2.6 eliminarDocumentoGDE5()	2193
7.635.2.7 empaquetarDocumentoENIGDE5()	2194
7.635.2.8 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	2194
7.635.2.9 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5()	2195
7.635.2.10 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5()	2195
7.635.2.11 establecerMetadatosENIGDE5()	2196
7.635.2.12 establecerMetadatosPersonalizadosGDE5()	2196
7.635.2.13 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	2196
7.635.2.14 front_obtenerIdentificadorGDE()	2197
7.635.2.15 generarIdentificadorENI()	2197
7.635.2.16 generarIdentificadorENIGDE5()	2198
7.635.2.17 generarTokenGDE5()	2198
7.635.2.18 insertarDocumentoENIGDE5()	2198
7.635.2.19 insertarDocumentoGDE5()	2199
7.635.2.20 obtenerDocumentoENIGDE5()	2200
7.635.2.21 obtenerDocumentoGDE5()	2200
7.635.2.22 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5()	2202
7.635.2.23 obtenerExpedienteENIGDE5()	2202
7.635.3 Documentación de los campos	2203

7.635.3.1 URL_FRONT_DESARROLLO . . . . .	2203
7.635.3.2 URL_FRONT_PRODUCCION . . . . .	2203
7.636 Referencia de la Clase WSClientGestionLiquidaciones . . . . .	2204
7.636.1 Descripción detallada . . . . .	2204
7.636.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2204
7.636.2.1 __construct() . . . . .	2204
7.636.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2205
7.636.3.1 firmarCadenaXML() . . . . .	2205
7.636.3.2 peticion() . . . . .	2205
7.637 Referencia de la Clase WSClientGVLogin . . . . .	2206
7.637.1 Descripción detallada . . . . .	2206
7.637.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2206
7.637.2.1 getToken() . . . . .	2207
7.637.2.2 isAccesByInternet() . . . . .	2207
7.637.2.3 isAccesByIntranet() . . . . .	2207
7.637.2.4 logout() . . . . .	2207
7.637.2.5 obtenerContexto() . . . . .	2208
7.637.2.6 verificarContexto() . . . . .	2208
7.638 Referencia de la Clase WSClientIRPF . . . . .	2210
7.638.1 Descripción detallada . . . . .	2210
7.638.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2210
7.638.2.1 dameDescripcionError() . . . . .	2210
7.638.2.2 obtenerArrayRespuesta() . . . . .	2211
7.638.2.3 peticionSincrona() . . . . .	2211
7.638.2.4 transformDOMtoArray() . . . . .	2212
7.639 Referencia de la Clase WSClientPortafirmas . . . . .	2212
7.639.1 Descripción detallada . . . . .	2213
7.639.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2213
7.639.2.1 pf_adm_assignJobToUser() . . . . .	2213
7.639.2.2 pf_adm_deleteJobs() . . . . .	2214
7.639.2.3 pf_adm_deleteUsers() . . . . .	2214
7.639.2.4 pf_adm_insertEnhancedJobs() . . . . .	2215
7.639.2.5 pf_adm_insertEnhancedUsers() . . . . .	2215
7.639.2.6 pf_adm_separateJobToUser() . . . . .	2216
7.639.2.7 pf_adm_updateEnhancedJobs() . . . . .	2216
7.639.2.8 pf_adm_updateEnhancedUsers() . . . . .	2217
7.639.2.9 pf_downloadDocument() . . . . .	2217
7.639.2.10 pf_downloadSign() . . . . .	2218
7.639.2.11 pf_mod_createRequest() . . . . .	2218
7.639.2.12 pf_mod_deleteDocument() . . . . .	2219
7.639.2.13 pf_mod_deleteRequest() . . . . .	2219
7.639.2.14 pf_mod_deleteSigners() . . . . .	2220

7.639.2.15 pf_mod_insertDocument()	2220
7.639.2.16 pf_mod_insertSigners()	2221
7.639.2.17 pf_mod_removeRequest()	2221
7.639.2.18 pf_mod_sendRequest()	2222
7.639.2.19 pf_mod_updateRequest()	2222
7.639.2.20 pf_queryDocumentTypes()	2223
7.639.2.21 pf_queryEnhancedJobs()	2223
7.639.2.22 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()	2224
7.639.2.23 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()	2224
7.639.2.24 pf_queryEnhancedUsers()	2225
7.639.2.25 pf_queryImportanceLevels()	2225
7.639.2.26 pf_queryJobs()	2226
7.639.2.27 pf_queryRequest()	2226
7.639.2.28 pf_querySeats()	2226
7.639.2.29 pf_querySign()	2227
7.639.2.30 pf_queryStates()	2227
7.639.2.31 pf_queryUsers()	2228
7.640 Referencia de la Clase WSClientPortafirmas4	2228
7.640.1 Descripción detallada	2229
7.640.2 Documentación de las funciones miembro	2229
7.640.2.1 pf_downloadDocument()	2229
7.640.2.2 pf_downloadSign()	2230
7.640.2.3 pf_mod_cancelCSVDocument()	2230
7.640.2.4 pf_mod_createRequest()	2231
7.640.2.5 pf_mod_deleteDocument()	2231
7.640.2.6 pf_mod_deleteRequest()	2232
7.640.2.7 pf_mod_deleteSigners()	2232
7.640.2.8 pf_mod_insertDocument()	2233
7.640.2.9 pf_mod_insertExternalUsers()	2233
7.640.2.10 pf_mod_insertSigners()	2234
7.640.2.11 pf_mod_removeRequest()	2234
7.640.2.12 pf_mod_sendRequest()	2236
7.640.2.13 pf_mod_updateExternalUsers()	2236
7.640.2.14 pf_mod_updateRequest()	2237
7.640.2.15 pf_queryDocument()	2237
7.640.2.16 pf_queryDocumentTypes()	2238
7.640.2.17 pf_queryEnhancedJobs()	2238
7.640.2.18 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()	2239
7.640.2.19 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()	2239
7.640.2.20 pf_queryEnhancedUsers()	2240
7.640.2.21 pf_queryImportanceLevels()	2240
7.640.2.22 pf_queryJobs()	2241

7.640.2.23 pf_queryRequest()	2241
7.640.2.24 pf_querySeats()	2242
7.640.2.25 pf_querySign()	2242
7.640.2.26 pf_queryStates()	2243
7.640.2.27 pf_queryUsers()	2243
7.641 Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental	2244
7.641.1 Descripción detallada	2244
7.641.2 Documentación de las funciones miembro	2244
7.641.2.1 consultaHistorico()	2244
7.641.2.2 consultaRegistroDepartamental()	2245
7.641.2.3 creacionRegistroDepartamental()	2245
7.642 Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental2	2246
7.642.1 Descripción detallada	2247
7.642.2 Documentación de las funciones miembro	2247
7.642.2.1 consultaHistorico()	2247
7.642.2.2 consultaRegistroDepartamental()	2247
7.642.2.3 creacionRegistroDepartamental()	2249
7.643 Referencia de la Clase WSClientSALT	2250
7.643.1 Descripción detallada	2250
7.643.2 Documentación de las funciones miembro	2251
7.643.2.1 castellanoValenciano()	2251
7.643.2.2 valencianoCastellano()	2251
7.644 Referencia de la Clase WSClientTitulo	2252
7.644.1 Descripción detallada	2252
7.645 Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF	2252
7.645.1 Descripción detallada	2252
7.645.2 Documentación de las funciones miembro	2252
7.645.2.1 transformImage()	2252
7.646 Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidencia	2253
7.646.1 Descripción detallada	2253
7.646.2 Documentación de las funciones miembro	2254
7.646.2.1 interpretarDatosEspecificos()	2254
7.646.2.2 obtenerArrayRespuesta()	2255
7.646.2.3 peticionAsincrona()	2255
7.646.2.4 peticionSincrona()	2256
7.646.2.5 solicitudRespuesta()	2256
7.646.2.6 transformDOMtoArray()	2257
7.647 Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidenciaAmbito	2257
7.647.1 Descripción detallada	2258
7.647.2 Documentación de las funciones miembro	2258
7.647.2.1 interpretarDatosEspecificos()	2258
7.647.2.2 obtenerArrayRespuesta()	2258

7.647.2.3	peticionAsincrona()	2259
7.647.2.4	peticionSincrona()	2259
7.647.2.5	solicitudRespuesta()	2260
7.647.2.6	transformDOMtoArray()	2260
7.648	Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral	2261
7.648.1	Descripción detallada	2261
7.648.2	Documentación de las funciones miembro	2261
7.648.2.1	interpretarDatosEspecificos()	2261
7.648.2.2	obtenerArrayRespuesta()	2262
7.648.2.3	peticionAsincrona()	2262
7.648.2.4	peticionSincrona()	2263
7.648.2.5	solicitudRespuesta()	2263
7.648.2.6	transformDOMtoArray()	2264
7.649	Referencia de la Clase WSCMessagePart	2264
7.649.1	Descripción detallada	2265
7.649.2	Documentación de las funciones miembro	2265
7.649.2.1	__clone()	2265
7.649.3	Documentación de los campos	2265
7.649.3.1	\$charset	2265
7.649.3.2	\$ctype_parameters	2265
7.649.3.3	\$ctype_primary	2265
7.649.3.4	\$ctype_secondary	2266
7.649.3.5	\$d_parameters	2266
7.649.3.6	\$disposition	2266
7.649.3.7	\$encoding	2266
7.649.3.8	\$filename	2266
7.649.3.9	\$headers	2266
7.649.3.10	\$mime_id	2267
7.649.3.11	\$mimetype	2267
7.649.3.12	\$size	2267
7.650	Referencia de la Clase WSCMime	2267
7.650.1	Descripción detallada	2268
7.650.2	Documentación del constructor y destructor	2268
7.650.2.1	__construct()	2268
7.650.3	Documentación de las funciones miembro	2268
7.650.3.1	decode()	2268
7.650.3.2	decode_address_list()	2269
7.650.3.3	decode_header()	2269
7.650.3.4	decode_mime_string()	2270
7.650.3.5	explode_header_string()	2270
7.650.3.6	file_content_type()	2270
7.650.3.7	fix_email()	2271

7.650.3.8	format_flowed()	2271
7.650.3.9	get_charset()	2272
7.650.3.10	image_content_type()	2272
7.650.3.11	parse_headers()	2273
7.650.3.12	parse_message()	2273
7.650.3.13	unfold_flowed()	2273
7.650.3.14	wordwrap()	2274
7.650.4	Documentación de los campos	2274
7.650.4.1	WSC_CHARSET	2274
7.651	Referencia de la Clase WSCMimeParser	2274
7.651.1	Descripción detallada	2275
7.651.2	Documentación del constructor y destructor	2275
7.651.2.1	__construct()	2275
7.651.3	Documentación de las funciones miembro	2275
7.651.3.1	boundarySplit()	2276
7.651.3.2	decode()	2276
7.651.3.3	decodeHeader()	2276
7.651.3.4	decodeMTOM()	2277
7.651.3.5	doDecode()	2277
7.651.3.6	parseHeaders()	2278
7.651.3.7	parseHeaderValue()	2278
7.651.3.8	splitBodyHeader()	2279
7.651.3.9	structure_part()	2279
7.651.4	Documentación de los campos	2279
7.651.4.1	\$params	2280
7.651.4.2	WSC_CHARSET	2280
7.652	Referencia de la Clase WSComunFClient	2280
7.652.1	Descripción detallada	2283
7.652.2	Documentación del constructor y destructor	2283
7.652.2.1	__construct()	2283
7.652.3	Documentación de las funciones miembro	2284
7.652.3.1	__getClient()	2284
7.652.3.2	addDebugInfo()	2284
7.652.3.3	array2ObjectTree()	2285
7.652.3.4	disableTrazabilidadPAI()	2285
7.652.3.5	disableWSSecurity()	2285
7.652.3.6	disableXMLSecurityDSig()	2285
7.652.3.7	enableTrazabilidadPAI()	2286
7.652.3.8	enableWSSecurity()	2286
7.652.3.9	enableXMLSecurityDSig()	2286
7.652.3.10	getCertificateInfo()	2286
7.652.3.11	getCertificateSerial()	2287

7.652.3.12 getClientIP()	2287
7.652.3.13 getDebugInfo()	2287
7.652.3.14 getDebugMode()	2287
7.652.3.15 getServerIP()	2288
7.652.3.16 getURLApp()	2288
7.652.3.17 getUserAgent()	2288
7.652.3.18 isSecure()	2288
7.652.3.19 loadTracertPAI()	2288
7.652.3.20 numberBaseConvert()	2289
7.652.3.21 objectTree2array()	2289
7.652.3.22 setCertFile()	2290
7.652.3.23 setDebugMode()	2290
7.652.3.24 setKeyFile()	2290
7.652.3.25 setPassPhrase()	2291
7.652.3.26 setWSDLTimeOut()	2291
7.652.3.27 tratarExcepcionEstandar()	2291
7.652.3.28 tratarMTOMEstandar()	2292
7.652.3.29 xml_to_array()	2293
7.652.4 Documentación de los campos	2293
7.652.4.1 \$enableTrazabilidadPAI	2293
7.652.4.2 \$enableWSecurity	2293
7.652.4.3 \$enableXMLSecurityDSig	2293
7.652.4.4 \$MYSOAPOP_SOAP_VERSION	2294
7.652.4.5 \$MYSOAPOP_TRACE	2294
7.652.4.6 \$MYSOAPOP_WSDL_CACHE	2294
7.652.4.7 \$NAMESPACE_CAT_ESP	2294
7.652.4.8 \$NAMESPACE_CAT_PET	2294
7.652.4.9 \$NAMESPACE_CAT_SR	2295
7.652.4.10 \$NAMESPACE_CSVGVA	2295
7.652.4.11 \$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS	2295
7.652.4.12 \$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO	2295
7.652.4.13 \$NAMESPACE_FONDOS	2295
7.652.4.14 \$NAMESPACE_GDE	2295
7.652.4.15 \$NAMESPACE_GDE2	2296
7.652.4.16 \$NAMESPACE_GDE4	2296
7.652.4.17 \$NAMESPACE_GDE5	2296
7.652.4.18 \$NAMESPACE_GVA	2296
7.652.4.19 \$NAMESPACE_LOGIN	2296
7.652.4.20 \$NAMESPACE_PF	2296
7.652.4.21 \$NAMESPACE_PF4	2297
7.652.4.22 \$NAMESPACE_PF4_MOD	2297
7.652.4.23 \$NAMESPACE_PF_ADM	2297



7.652.4.24 \$NAMESPACE_PF_MOD . . . . .	2297
7.652.4.25 \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL . . . . .	2297
7.652.4.26 \$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2 . . . . .	2297
7.652.4.27 \$NAMESPACE_SALT . . . . .	2298
7.652.4.28 \$NAMESPACE_TITULO . . . . .	2298
7.652.4.29 \$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF . . . . .	2298
7.652.4.30 \$passPhrase . . . . .	2298
7.652.4.31 \$passUserToken . . . . .	2298
7.652.4.32 \$userToken . . . . .	2298
7.652.4.33 \$v_clienteWS . . . . .	2299
7.652.4.34 \$vTrazabilidad . . . . .	2299
7.652.4.35 KEYCLIENTE_AEAT_IRPF . . . . .	2299
7.652.4.36 KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS . . . . .	2299
7.652.4.37 KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES . . . . .	2299
7.652.4.38 KEYCLIENTE_AUTENTICA . . . . .	2299
7.652.4.39 KEYCLIENTE_AUTORIZA . . . . .	2300
7.652.4.40 KEYCLIENTE_CATASTRO . . . . .	2300
7.652.4.41 KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES . . . . .	2300
7.652.4.42 KEYCLIENTE_CSV . . . . .	2300
7.652.4.43 KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD . . . . .	2300
7.652.4.44 KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS . . . . .	2300
7.652.4.45 KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO . . . . .	2301
7.652.4.46 KEYCLIENTE_FIRMA . . . . .	2301
7.652.4.47 KEYCLIENTE_FONDOS . . . . .	2301
7.652.4.48 KEYCLIENTE_GDE . . . . .	2301
7.652.4.49 KEYCLIENTE_GDE2 . . . . .	2301
7.652.4.50 KEYCLIENTE_GDE4 . . . . .	2301
7.652.4.51 KEYCLIENTE_GDE5 . . . . .	2302
7.652.4.52 KEYCLIENTE_GVLOGIN . . . . .	2302
7.652.4.53 KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA . . . . .	2302
7.652.4.54 KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO . . . . .	2302
7.652.4.55 KEYCLIENTE_PF . . . . .	2302
7.652.4.56 KEYCLIENTE_PF4 . . . . .	2302
7.652.4.57 KEYCLIENTE_PF4_MOD . . . . .	2303
7.652.4.58 KEYCLIENTE_PF_ADM . . . . .	2303
7.652.4.59 KEYCLIENTE_PF_MOD . . . . .	2303
7.652.4.60 KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL . . . . .	2303
7.652.4.61 KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2 . . . . .	2303
7.652.4.62 KEYCLIENTE_SALT . . . . .	2303
7.652.4.63 KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL . . . . .	2304
7.652.4.64 KEYCLIENTE_TITULO . . . . .	2304
7.652.4.65 KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF . . . . .	2304

7.652.4.66 TIPOBUSQUEDA_GRUPO . . . . .	2304
7.652.4.67 TIPOBUSQUEDA_USUARIO . . . . .	2304
7.653 Referencia de la Clase WSComunPAIException . . . . .	2305
7.653.1 Descripción detallada . . . . .	2305
7.653.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2305
7.653.2.1 __construct() . . . . .	2306
7.653.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2306
7.653.3.1 __toString() . . . . .	2306
7.653.3.2 getCodigoEstado() . . . . .	2306
7.653.3.3 getCodigoEstadoSecundario() . . . . .	2306
7.653.3.4 getLiteralError() . . . . .	2307
7.653.3.5 getLiteralErrorSec() . . . . .	2307
7.653.3.6 tryToThrow() . . . . .	2307
7.653.4 Documentación de los campos . . . . .	2307
7.653.4.1 CERTIFICADO_CADUCADO . . . . .	2308
7.653.4.2 CERTIFICADO_REVOCADO . . . . .	2308
7.653.4.3 ERROR_GENERAL_INDEFINIDO . . . . .	2308
7.653.4.4 ERROR_SERVICIO . . . . .	2308
7.653.4.5 ESTRUCTURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA . . . . .	2308
7.653.4.6 FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD . . . . .	2308
7.653.4.7 FIRMA_PETICION_NO_VALIDA . . . . .	2309
7.653.4.8 INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE . . . . .	2309
7.653.4.9 MENSAJE_XML_INVALIDO . . . . .	2309
7.653.4.10 OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA . . . . .	2309
7.653.4.11 ORGANISMO_NO_AUTORIZADO . . . . .	2309
7.653.4.12 PETICION_SIN_NODO_FIRMA . . . . .	2309
7.653.4.13 TIMESTAMP_INVALIDO . . . . .	2310
7.654 Referencia de la Clase WSComunSoapServer . . . . .	2310
7.654.1 Descripción detallada . . . . .	2310
7.654.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2310
7.654.2.1 handle() . . . . .	2310
7.655 Referencia de la Clase WSSESoap . . . . .	2311
7.655.1 Descripción detallada . . . . .	2311
7.655.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2312
7.655.2.1 __construct() . . . . .	2312
7.655.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2312
7.655.3.1 addBinaryToken() . . . . .	2312
7.655.3.2 addEncryptedKey() . . . . .	2313
7.655.3.3 AddReference() . . . . .	2313
7.655.3.4 addTimestamp() . . . . .	2313
7.655.3.5 addUserToken() . . . . .	2313
7.655.3.6 attachTokentoSig() . . . . .	2313

7.655.3.7 decryptSoapDoc()	2314
7.655.3.8 EncryptBody()	2314
7.655.3.9 encryptSoapDoc()	2314
7.655.3.10 save()	2314
7.655.3.11 saveXML()	2314
7.655.3.12 signSoapDoc()	2315
7.655.4 Documentación de los campos	2315
7.655.4.1 \$signAllHeaders	2315
7.655.4.2 \$signBody	2315
7.655.4.3 \$soapPFX	2315
7.655.4.4 WSSENS	2315
7.655.4.5 WSSEPFX	2316
7.655.4.6 WSUNAME	2316
7.655.4.7 WSUNS	2316
7.655.4.8 WSUPFX	2316
7.656 Referencia de la Clase WSSSoapClient	2316
7.656.1 Descripción detallada	2317
7.656.2 Documentación del constructor y destructor	2317
7.656.2.1 __construct()	2317
7.656.3 Documentación de las funciones miembro	2318
7.656.3.1 __doRequest()	2318
7.656.3.2 disablePAITrace()	2318
7.656.3.3 disableWSSecurity()	2319
7.656.3.4 disableXMLSecurityDSig()	2319
7.656.3.5 enablePAITrace__()	2319
7.656.3.6 enableWSSecurity()	2319
7.656.3.7 enableXMLSecurityDSig()	2319
7.656.3.8 getCertFile()	2320
7.656.3.9 getCertificateSerial()	2320
7.656.3.10 getKeyFile()	2320
7.656.3.11 getPassPhrase()	2320
7.656.3.12 isMTOM()	2321
7.656.3.13 loadCert()	2321
7.656.3.14 loadTracertPAI()	2321
7.656.3.15 setCertFile()	2321
7.656.3.16 setKeyFile()	2322
7.656.3.17 setPassPhrase()	2322
7.656.3.18 setUserToken()	2322
7.656.4 Documentación de los campos	2323
7.656.4.1 \$certFile	2323
7.656.4.2 \$idApp	2323
7.656.4.3 \$keyFile	2323

7.656.4.4 \$mtom . . . . .	2323
7.656.4.5 \$nsCert . . . . .	2324
7.656.4.6 \$passPhrase . . . . .	2324
7.657 Referencia de la Clase XMLSecEnc . . . . .	2324
7.657.1 Descripción detallada . . . . .	2325
7.657.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2325
7.657.2.1 __construct() . . . . .	2325
7.657.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2325
7.657.3.1 addReference() . . . . .	2325
7.657.3.2 decryptKey() . . . . .	2326
7.657.3.3 decryptNode() . . . . .	2326
7.657.3.4 encryptKey() . . . . .	2327
7.657.3.5 encryptNode() . . . . .	2327
7.657.3.6 encryptReferences() . . . . .	2328
7.657.3.7 getCipherValue() . . . . .	2328
7.657.3.8 locateEncryptedData() . . . . .	2329
7.657.3.9 locateKey() . . . . .	2329
7.657.3.10 locateKeyInfo() . . . . .	2329
7.657.3.11 setNode() . . . . .	2330
7.657.3.12 staticLocateKeyInfo() . . . . .	2330
7.657.4 Documentación de los campos . . . . .	2330
7.657.4.1 \$encKey . . . . .	2331
7.657.4.2 \$type . . . . .	2331
7.657.4.3 Content . . . . .	2331
7.657.4.4 Element . . . . .	2331
7.657.4.5 template . . . . .	2331
7.657.4.6 URI . . . . .	2331
7.657.4.7 XMLENCNS . . . . .	2332
7.658 Referencia de la Clase XMLSecurityDSig . . . . .	2332
7.658.1 Descripción detallada . . . . .	2333
7.658.2 Documentación del constructor y destructor . . . . .	2334
7.658.2.1 __construct() . . . . .	2334
7.658.3 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2334
7.658.3.1 add509Cert() . . . . .	2334
7.658.3.2 addObject() . . . . .	2334
7.658.3.3 addReference() . . . . .	2335
7.658.3.4 addReferenceList() . . . . .	2335
7.658.3.5 appendCert() . . . . .	2336
7.658.3.6 appendKey() . . . . .	2336
7.658.3.7 appendSignature() . . . . .	2336
7.658.3.8 appendToKeyInfo() . . . . .	2337
7.658.3.9 calculateDigest() . . . . .	2337

7.658.3.10 canonicalizeSignedInfo()	2337
7.658.3.11 createNewSignNode()	2338
7.658.3.12 generate_GUID()	2338
7.658.3.13 generateGUID()	2339
7.658.3.14 get509XCert()	2339
7.658.3.15 getRefIDs()	2339
7.658.3.16 getRefNodeID()	2340
7.658.3.17 getValidatedNodes()	2340
7.658.3.18 insertSignature()	2340
7.658.3.19 locateKey()	2341
7.658.3.20 locateSignature()	2341
7.658.3.21 processRefNode()	2342
7.658.3.22 processTransforms()	2342
7.658.3.23 setCanonicalMethod()	2342
7.658.3.24 sign()	2343
7.658.3.25 signData()	2343
7.658.3.26 staticAdd509Cert()	2343
7.658.3.27 staticGet509XCerts()	2345
7.658.3.28 validateDigest()	2345
7.658.3.29 validateReference()	2346
7.658.3.30 verify()	2346
7.658.4 Documentación de los campos	2347
7.658.4.1 \$idKeys	2347
7.658.4.2 \$idNS	2347
7.658.4.3 \$sigNode	2347
7.658.4.4 BASE_TEMPLATE	2347
7.658.4.5 C14N	2347
7.658.4.6 C14N_COMMENTS	2348
7.658.4.7 EXC_C14N	2348
7.658.4.8 EXC_C14N_COMMENTS	2348
7.658.4.9 RIPEMD160	2348
7.658.4.10 SHA1	2348
7.658.4.11 SHA256	2348
7.658.4.12 SHA384	2349
7.658.4.13 SHA512	2349
7.658.4.14 template	2349
7.658.4.15 XMLDSIGNS	2349
7.659 Referencia de la Clase XMLSecurityKey	2349
7.659.1 Descripción detallada	2350
7.659.2 Documentación del constructor y destructor	2351
7.659.2.1 __construct()	2351
7.659.3 Documentación de las funciones miembro	2351

7.659.3.1	convertRSA()	2352
7.659.3.2	decryptData()	2352
7.659.3.3	encryptData()	2352
7.659.3.4	fromEncryptedKeyElement()	2353
7.659.3.5	generateSessionKey()	2353
7.659.3.6	getAlgorith()	2354
7.659.3.7	getAlgorithm()	2354
7.659.3.8	getRawThumbprint()	2354
7.659.3.9	getSymmetricKeySize()	2355
7.659.3.10	getX509Certificate()	2355
7.659.3.11	getX509Thumbprint()	2356
7.659.3.12	loadKey()	2356
7.659.3.13	makeAsnSegment()	2356
7.659.3.14	serializeKey()	2357
7.659.3.15	signData()	2357
7.659.3.16	verifySignature()	2357
7.659.4	Documentación de los campos	2358
7.659.4.1	\$encryptedCtx	2358
7.659.4.2	\$guid	2358
7.659.4.3	\$isEncrypted	2358
7.659.4.4	\$iv	2358
7.659.4.5	\$key	2359
7.659.4.6	\$keyChain	2359
7.659.4.7	\$name	2359
7.659.4.8	\$passphrase	2359
7.659.4.9	\$type	2359
7.659.4.10	AES128_CBC	2359
7.659.4.11	AES128_GCM	2360
7.659.4.12	AES192_CBC	2360
7.659.4.13	AES192_GCM	2360
7.659.4.14	AES256_CBC	2360
7.659.4.15	AES256_GCM	2360
7.659.4.16	AUTHTAG_LENGTH	2360
7.659.4.17	DSA_SHA1	2361
7.659.4.18	HMAC_SHA1	2361
7.659.4.19	RSA_1_5	2361
7.659.4.20	RSA_OAEP	2361
7.659.4.21	RSA_OAEP_MGF1P	2361
7.659.4.22	RSA_SHA1	2361
7.659.4.23	RSA_SHA256	2362
7.659.4.24	RSA_SHA384	2362
7.659.4.25	RSA_SHA512	2362

7.659.4.26 TRIPLEDES_CBC . . . . .	2362
7.660 Referencia de la Clase XPath . . . . .	2362
7.660.1 Descripción detallada . . . . .	2363
7.660.2 Documentación de las funciones miembro . . . . .	2363
7.660.2.1 filterAttrName() . . . . .	2363
7.660.2.2 filterAttrValue() . . . . .	2363
7.660.3 Documentación de los campos . . . . .	2364
7.660.3.1 ALL_QUOTES . . . . .	2364
7.660.3.2 ALPHANUMERIC . . . . .	2364
7.660.3.3 DOUBLE_QUOTE . . . . .	2364
7.660.3.4 EXTENDED_ALPHANUMERIC . . . . .	2364
7.660.3.5 LETTERS . . . . .	2364
7.660.3.6 NUMERIC . . . . .	2364
7.660.3.7 SINGLE_QUOTE . . . . .	2364
<b>8 Documentación de archivos</b>	<b>2365</b>
8.1 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/↵ ComposerAdvicePortafirmas.php . . . . .	2365
8.2 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/↵ PFAdviceServer.php . . . . .	2366
8.3 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/Server↵ PF.php . . . . .	2366
8.3.1 Documentación de las funciones . . . . .	2366
8.3.1.1 miFuncion() . . . . .	2367
8.3.2 Documentación de las variables . . . . .	2367
8.3.2.1 \$server . . . . .	2367
8.4 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/↵ WSComunSoapServer.php . . . . .	2367
8.5 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/↵ Composer.php . . . . .	2367
8.6 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/↵ Composer.php . . . . .	2368
8.7 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/↵ Composer.php . . . . .	2368
8.8 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/↵ Composer.php . . . . .	2369
8.9 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↵ _RESIDENCIA/Composer.php . . . . .	2370
8.10 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↵ _RESIDENCIA_AMBITO/Composer.php . . . . .	2370
8.11 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_↵ LABORAL/Composer.php . . . . .	2371
8.12 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/↵ WSClientIRPF.php . . . . .	2371
8.13 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/↵ WSClientEnvioIngresos.php . . . . .	2372

8.14 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/↔ WSClientGestionLiquidaciones.php . . . . .	2372
8.15 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/↔ ComposerCatastro.php . . . . .	2372
8.16 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/obj↔ Catastro.php . . . . .	2372
8.17 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/↔ WSClientCatastro.php . . . . .	2373
8.18 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClient↔ CSV.php . . . . .	2373
8.19 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/↔ WSClientDGPConsultaIdentidad.php . . . . .	2373
8.20 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/↔ WSClientConductorVehiculos.php . . . . .	2374
8.21 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/↔ WSClientDatosVehiculo.php . . . . .	2374
8.22 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/↔ WSClientFondos.php . . . . .	2374
8.23 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/Alfresco↔ Client.php . . . . .	2374
8.24 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/Composer↔ GDE2.php . . . . .	2375
8.25 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/Composer↔ GDE4.php . . . . .	2375
8.26 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/Composer↔ GDE5.php . . . . .	2377
8.27 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClient↔ GDE.php . . . . .	2379
8.28 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClient↔ GDE2.php . . . . .	2380
8.29 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClient↔ GDE4.php . . . . .	2380
8.30 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClient↔ GDE5.php . . . . .	2380
8.31 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/↔ WSClientGVLogin.php . . . . .	2381
8.32 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↔ _RESIDENCIA/WSClientVerificacionResidencia.php . . . . .	2381
8.33 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION↔ _RESIDENCIA_AMBITO/WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php . . . . .	2381
8.34 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/Atributos.php . . . . .	2382
8.35 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/DatosGenericos.php . . . . .	2382
8.36 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/Emisor.php . . . . .	2382
8.37 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↔ Peticion/Estado.php . . . . .	2382



8.38 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Funcionario.php . . . . .	2383
8.39 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Peticion.php . . . . .	2383
8.40 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Procedimiento.php . . . . .	2383
8.41 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Respuesta.php . . . . .	2384
8.42 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Solicitante.php . . . . .	2384
8.43 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Solicitudes.php . . . . .	2384
8.44 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/SolicitudTransmision.php . . . . .	2384
8.45 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Titular.php . . . . .	2385
8.46 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Transmision.php . . . . .	2385
8.47 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/TransmisionDatos.php . . . . .	2385
8.48 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ Peticion/Transmisiones.php . . . . .	2386
8.49 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/↵ PeticionPAI.php . . . . .	2386
8.50 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ ComposerPortafirmas.php . . . . .	2386
8.51 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ ComposerPortafirmas4.php . . . . .	2387
8.52 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ WSClientPortafirmas.php . . . . .	2388
8.53 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/↵ WSClientPortafirmas4.php . . . . .	2389
8.54 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/↵ ComposerRegDepartamental.php . . . . .	2389
8.55 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/↵ WSClientRegDepartamental.php . . . . .	2390
8.56 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/↵ ComposerRegDepartamental2.php . . . . .	2390
8.57 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/↵ WSClientRegDepartamental2.php . . . . .	2391
8.58 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ ComposerRTSOA.php . . . . .	2391
8.59 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ ComposerRTSOA4.php . . . . .	2392
8.60 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ RTSOAClient.php . . . . .	2392
8.61 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/↵ RTSOAClient4.php . . . . .	2393

8.62	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSCliet← Autentica.php . . . . .	2393
8.63	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSCliet← Autoriza.php . . . . .	2393
8.64	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSCliet← Firma.php . . . . .	2394
8.65	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/WSCliet← SALT.php . . . . .	2394
8.66	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_← LABORAL/WSClietVidaLaboral.php . . . . .	2394
8.67	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/WSCliet← Titulo.php . . . . .	2394
8.68	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transform← Document.php . . . . .	2395
8.69	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transform← Image.php . . . . .	2395
8.70	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/← WSClietTransformaPDF.php . . . . .	2395
8.71	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_Wrcnagramas.php . . . . .	2396
8.72	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcBancoCodigo.php . . . . .	2396
8.73	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcBancoNombre.php . . . . .	2396
8.74	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcCalcularficticio.php . . . . .	2396
8.75	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php . . . . .	2397
8.76	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcCuentasTercero.php . . . . .	2397
8.77	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php . . . . .	2397
8.78	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosMunicipios.php . . . . .	2398
8.79	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php . . . . .	2398
8.80	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosNucleos.php . . . . .	2398
8.81	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosPais.php . . . . .	2398
8.82	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php . . . . .	2399
8.83	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosProvincias.php . . . . .	2399
8.84	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosTercero.php . . . . .	2399
8.85	Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/← WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php . . . . .	2400

8.86 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php . . . . .	2400
8.87 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcdel0001.php . . . . .	2400
8.88 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcErroresAdicionales.php . . . . .	2400
8.89 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcErroresOracle.php . . . . .	2401
8.90 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcEstadoFichero.php . . . . .	2401
8.91 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcLog.php . . . . .	2401
8.92 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcNombresIguales.php . . . . .	2402
8.93 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcondom1.php . . . . .	2402
8.94 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcondomfiscal.php . . . . .	2402
8.95 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrconsolic1.php . . . . .	2402
8.96 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcSucursalCodigo.php . . . . .	2403
8.97 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcSucursales.php . . . . .	2403
8.98 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrCtanacban.php . . . . .	2403
8.99 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcteranagrama.php . . . . .	2404
8.100 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrcterglobal.php . . . . .	2404
8.101 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrctersip.php . . . . .	2404
8.102 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrctersipbdc.php . . . . .	2404
8.103 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrcValidaNif.php . . . . .	2405
8.104 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrdomiciliosC.php . . . . .	2405
8.105 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrdomiciliosS.php . . . . .	2405
8.106 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WrlbanCtanac.php . . . . .	2406
8.107 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrinserciones02.php . . . . .	2406
8.108 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wrsustitutos.php . . . . .	2406
8.109 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdBanco.php . . . . .	2406

8.110 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdDomicilioC.php . . . . .	2407
8.111 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdDomicilioS.php . . . . .	2407
8.112 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdSucursal.php . . . . .	2407
8.113 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaBanco.php . . . . .	2408
8.114 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php . . . . .	2408
8.115 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php . . . . .	2408
8.116 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtdTablaSucursal.php . . . . .	2408
8.117 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoBitacora.php . . . . .	2409
8.118 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoClaveCuenta.php . . . . .	2409
8.119 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoClaveTercero.php . . . . .	2409
8.120 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoCuentaGnral.php . . . . .	2410
8.121 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php . . . . .	2410
8.122 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoErrorAdicional.php . . . . .	2410
8.123 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoErrorOracle.php . . . . .	2410
8.124 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoEstadistica.php . . . . .	2411
8.125 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoMunicipio.php . . . . .	2411
8.126 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoNucleo.php . . . . .	2411
8.127 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoPais.php . . . . .	2412
8.128 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoProvincia.php . . . . .	2412
8.129 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoResultado.php . . . . .	2412
8.130 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaBitacora.php . . . . .	2412
8.131 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php . . . . .	2413
8.132 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php . . . . .	2413
8.133 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php . . . . .	2413

8.134 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaNucleo.php . . . . .	2414
8.135 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaProvincia.php . . . . .	2414
8.136 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaResultado.php . . . . .	2414
8.137 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaTercero.php . . . . .	2414
8.138 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php . . . . .	2415
8.139 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTablaTexto.php . . . . .	2415
8.140 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTercero.php . . . . .	2415
8.141 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_WtipoTerceroBaja.php . . . . .	2416
8.142 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wyterce32.php . . . . .	2416
8.143 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wyterce32tabla.php . . . . .	2416
8.144 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wytercecf.php . . . . .	2416
8.145 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/↵ WSBDC_Wytercecftabla.php . . . . .	2417
8.146 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/↵ WSBDCWebServicios.php . . . . .	2417
8.147 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCCharset.php . . . . .	2417
8.148 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCMessagePart.php . . . . .	2417
8.149 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCMime.php . . . . .	2418
8.150 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/↵ WSCMimeParser.php . . . . .	2418
8.151 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCmunFCClient.php	2418
8.151.1 Documentación de las variables . . . . .	2418
8.151.1.1 DEBUG . . . . .	2419
8.152 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php	2419
8.153 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/↵ XPath.php . . . . .	2419
8.154 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ WSSSoap.php . . . . .	2419
8.155 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ XMLSecEnc.php . . . . .	2419
8.156 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ XMLSecurityDSig.php . . . . .	2419
8.157 Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/↵ XMLSecurityKey.php . . . . .	2419



# Capítulo 1

## Lista de obsoletos

**Global WSCientGDE2::insertarDocumentoGDE2** (p. 2168) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

**Global WSCientGDE4::insertarDocumentoGDE4** (p. 2186) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

**Global WSCientGDE5::insertarDocumentoGDE5** (p. 2199) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

**Global XMLSecurityDSig::generate\_GUID** (p. 2338) (\$prefix='pfx')

Method deprecated in Release 1.4.1

**Global XMLSecurityKey::getAlgorithm** (p. 2354) ()





## Capítulo 2

# Indice de namespaces

### 2.1. Lista de 'namespaces'

Lista de los 'namespaces', con una breve descripción:

<b>PFAAdviceServer</b>	35
<b>WSClientAutentica</b>	36
<b>WSClientAutoriza</b>	37
<b>WSClientCatastro</b>	37
<b>WSClientConductorVehiculos</b>	37
<b>WSClientCSV</b>	38
<b>WSClientDatosVehiculo</b>	38
<b>WSClientDGP</b>	38
<b>WSClientEnvioIngresos</b>	39
<b>WSClientFirma</b>	39
<b>WSClientGDE</b>	39
<b>WSClientGDE2</b>	40
<b>WSClientGDE4</b>	40
<b>WSClientGDE5</b>	40
<b>WSClientGestionLiquidaciones</b>	41
<b>WSClientGVLogin</b>	41
<b>WSClientIRPF</b>	41
<b>WSClientPortafirmas</b>	42
<b>WSClientRegDepartamental</b>	42
<b>WSClientRegDepartamental2</b>	42
<b>WSClientSALT</b>	43
<b>WSClientTransformaPDF</b>	43
<b>WSClientVL</b>	44
<b>WSCMIME</b>	44
<b>WSCOMUN\AEAT\IRPF</b>	44
<b>WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS</b>	45
<b>WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES</b>	45
<b>WSCOMUN\CATASTRO</b>	46
<b>WSCOMUN\CSV</b>	46
<b>WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD</b>	46
<b>WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS</b>	47
<b>WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO</b>	47
<b>WSCOMUN\FONDOS</b>	48
<b>WSCOMUN\GDE</b>	48
<b>WSCOMUN\GDE4</b>	49

WSCOMUN\GDE5 . . . . .	51
WSCOMUN\GVLOGIN . . . . .	53
WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA . . . . .	54
WSCOMUN\INE\VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO . . . . .	55
WSCOMUN\PETICION . . . . .	55
WSCOMUN\PORTAFIRMAS . . . . .	56
WSCOMUN\PORTAFIRMAS4 . . . . .	57
WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL . . . . .	58
WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2 . . . . .	59
WSCOMUN\RTSOA . . . . .	60
WSCOMUN\RTSOA4 . . . . .	61
WSCOMUN\SALT . . . . .	61
WSCOMUN\SS\VIDA_LABORAL . . . . .	62
WSCOMUN\TITULO . . . . .	62
WSCOMUN\TRANSFORMAPDF . . . . .	62
WSCOMUN\WSBDC . . . . .	63

## Capítulo 3

# Índice jerárquico

### 3.1. Jerarquía de la clase

Esta lista de herencias esta ordenada aproximadamente por orden alfabético:

AlfrescoClient . . . . .	80
Atributos . . . . .	106
BasicError . . . . .	122
BienesEspecifico . . . . .	126
ComposerCatastro . . . . .	244
ComposerGDE2 . . . . .	246
DatosGenericos . . . . .	495
Emisor . . . . .	799
Estado . . . . .	979
Funcionario . . . . .	1033
LoginParametro . . . . .	1192
LoginResponse . . . . .	1193
LoginRol . . . . .	1198
objCatastro . . . . .	1312
objSolicitudTransmision . . . . .	1317
objSolicitudTransmision . . . . .	1323
objSolicitudTransmision . . . . .	1326
objSolicitudTransmision . . . . .	1337
objSolicitudTransmision . . . . .	1341
objSolicitudTransmision . . . . .	1347
objSolicitudTransmision . . . . .	1351
objSolicitudTransmision . . . . .	1355
Peticion . . . . .	1510
PeticionPAI . . . . .	1513
PfAdviceSOAPServer . . . . .	1516
Procedimiento . . . . .	1532
Respuesta . . . . .	1641
RTSOAClient . . . . .	1675
RTSOAClient . . . . .	1681
RTSOADocumentResponse . . . . .	1688
RTSOADocumentResponse . . . . .	1691
RTSOAResponse . . . . .	1693
RTSOAResponse . . . . .	1696
SoapObject . . . . .	1779
CPFaction . . . . .	308

CPFactionList	316
authentication	112
comment	228
commentList	237
document	622
documentList	643
documentType	715
documentTypeList	724
enhancedJob	816
enhancedJobList	823
enhancedUser	829
enhancedUserJobAssociated	836
enhancedUserJobAssociatedList	846
enhancedUserJobInfo	852
enhancedUserList	862
importanceLevel	1096
importanceLevelList	1103
job	1160
jobList	1167
noticeList	1296
parameter	1492
parameterList	1499
remitterList	1593
request	1600
seat	1698
seatList	1705
signLine	1757
signLineList	1764
signature	1712
signatureRef	1727
signer	1742
signerList	1750
state	1842
stateList	1847
stringList	1854
timestampInfo	1860
user	1896
userJob	1906
userList	1912
soapObject	
Estado	962
Funcionario	1030
Procedimiento	1530
SoapObject	1781
Cabecera	186
CabeceraRenta	199
DCDatosAscend	562
DCDatosConyuge	566
DCDatosHijos	569
DCDatosInmuebles	572
DCDatosPersonales	575
DCDatosVivienda	579
DCEstadoCivil	582
DCNumAscend	584
DCNumHijos	589
DCNumInmuebles	593
DCNumViviendas	598
DatosCola	444

DatosEconomicos . . . . .	462
DatosEspecificos . . . . .	466
Imputaciones . . . . .	1109
OtrosDatos . . . . .	1483
irpf . . . . .	1155
SoapObject . . . . .	1784
Cabecera . . . . .	191
Consulta . . . . .	276
DatosEspecificos . . . . .	470
DatosNacimiento . . . . .	508
DatosTitular . . . . .	550
ObjetoEstado . . . . .	1313
Retorno . . . . .	1658
SoapObject . . . . .	1786
DatosEspecificos . . . . .	474
Estado . . . . .	967
ListaVehiculos . . . . .	1189
Retorno . . . . .	1661
Vehiculo . . . . .	1918
SoapObject . . . . .	1789
Baja . . . . .	119
Consulta . . . . .	278
DatosAdministrativos . . . . .	437
DatosEspecificos . . . . .	476
DatosGenerales . . . . .	490
DatosTecnicos . . . . .	546
DatosTramites . . . . .	556
DatosVehiculo . . . . .	559
DescripcionVehiculo . . . . .	602
DomicilioDGT . . . . .	736
DomicilioINE . . . . .	741
DomicilioVehiculoDGT . . . . .	750
DomicilioVehiculoINE . . . . .	752
Estado . . . . .	970
Impago . . . . .	1092
Indicadores . . . . .	1113
ListaImpagos . . . . .	1181
Marca . . . . .	1200
Masas . . . . .	1203
Matriculacion . . . . .	1207
Municipio . . . . .	1285
Plazas . . . . .	1519
Potencias . . . . .	1526
Provincia . . . . .	1535
Retorno . . . . .	1663
Titular . . . . .	1865
SoapObject . . . . .	1791
BuscarCriterioType . . . . .	127
ColeccionCriteriosType . . . . .	204
ColeccionMetadatosEstandarType . . . . .	215
ColeccionMetadatosPersonalizadosType . . . . .	220
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType . . . . .	210
DatosCertificadoType . . . . .	439
DocumentoDefinitivoResponseType . . . . .	650
DocumentoDefinitivoType . . . . .	656
DocumentoType . . . . .	699
DocumentosDefinitivosResponseType . . . . .	680

DocumentosDefinitivosType . . . . .	685
DocumentosType . . . . .	690
ErrorInfoType . . . . .	875
EspaciosType . . . . .	885
FirmaType . . . . .	1017
FirmasType . . . . .	1012
MetadatoEstandarType . . . . .	1209
MetadatosDocumentoType . . . . .	1217
MetadatosENIType . . . . .	1222
MetadatosExpedienteENIType . . . . .	1237
MetadatosPersonalizadoType . . . . .	1256
MetadatosPersonalizadosType . . . . .	1250
PaginacionType . . . . .	1487
ReferenciaDocumentoRespuestaType . . . . .	1541
ReferenciaNombreDocumentoType . . . . .	1548
ReferenciasDocumentosRespuestaType . . . . .	1553
ReferenciasDocumentosType . . . . .	1559
ReferenciasNombresDocumentosType . . . . .	1564
TokensType . . . . .	1874
VersionesType . . . . .	1920
actualizarDocumento . . . . .	65
actualizarDocumentoResponse . . . . .	74
asociarFirmas . . . . .	95
asociarFirmasResponse . . . . .	101
buscarDocCriterio . . . . .	137
buscarDocCriterioEntreEspacios . . . . .	145
buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse . . . . .	154
buscarDocCriterioPaginado . . . . .	162
buscarDocCriterioPaginadoResponse . . . . .	172
buscarDocCriterioResponse . . . . .	180
crearCarpeta . . . . .	346
crearCarpetaResponse . . . . .	355
eliminarCarpeta . . . . .	754
eliminarCarpetaRekursiva . . . . .	759
eliminarCarpetaRekursivaResponse . . . . .	764
eliminarCarpetaResponse . . . . .	769
eliminarDocumento . . . . .	774
eliminarDocumentoFisico . . . . .	779
eliminarDocumentoFisicoResponse . . . . .	784
eliminarDocumentoResponse . . . . .	789
empaquetarDocumentoENI . . . . .	802
empaquetarDocumentoENIResponse . . . . .	809
establecerDocumentoDefinitivo . . . . .	891
establecerDocumentoDefinitivoResponse . . . . .	896
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI . . . . .	903
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse . . . . .	909
establecerMetadatosENI . . . . .	914
establecerMetadatosENIResponse . . . . .	920
establecerMetadatosEstandar . . . . .	925
establecerMetadatosEstandarResponse . . . . .	932
establecerMetadatosPersonalizados . . . . .	937
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta . . . . .	945
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse . . . . .	952
establecerMetadatosPersonalizadosResponse . . . . .	957
generarIdentificadorENI . . . . .	1060
generarIdentificadorENIResponse . . . . .	1064
generarToken . . . . .	1070
generarTokenResponse . . . . .	1075

insertarDocumento	1115
insertarDocumentoENI	1128
insertarDocumentoENIResponse	1140
insertarDocumentoResponse	1148
moverCarpeta	1263
moverCarpetaResponse	1269
moverDocumento	1274
moverDocumentoResponse	1280
obtenerDocumento	1358
obtenerDocumentoENI	1364
obtenerDocumentoENIResponse	1369
obtenerDocumentoResponse	1377
obtenerExpedienteENI	1390
obtenerExpedienteENIResponse	1410
obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1397
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1404
obtenerHashDocumento	1416
obtenerHashDocumentoResponse	1421
obtenerListaVersionesDocumento	1427
obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1432
obtenerPathDocumento	1438
obtenerPathDocumentoResponse	1443
obtenerVersionDocumento	1449
obtenerVersionDocumentoResponse	1456
restaurarVersionDocumento	1644
restaurarVersionDocumentoResponse	1651
SoapObject	1794
BuscarCriterioType	132
ColeccionCriteriosType	207
ColeccionMetadatosEstandarType	218
ColeccionMetadatosPersonalizadosType	224
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	212
DatosCertificadoType	442
DocumentoDefinitivoResponseType	653
DocumentoDefinitivoType	659
DocumentoType	703
DocumentosDefinitivosResponseType	683
DocumentosDefinitivosType	688
DocumentosType	693
ErrorInfoType	878
EspaciosType	888
FirmaType	1024
FirmasType	1015
MetadatoEstandarType	1213
MetadatosDocumentoType	1219
MetadatosENIType	1230
MetadatosExpedienteENIType	1244
MetadatosPersonalizadoType	1259
MetadatosPersonalizadosType	1253
PaginacionType	1489
ReferenciaDocumentoRespuestaType	1545
ReferenciaNombreDocumentoType	1551
ReferenciasDocumentosRespuestaType	1556
ReferenciasDocumentosType	1561
ReferenciasNombresDocumentosType	1566
TokensType	1876
VersionesType	1923
actualizarDocumento	69

actualizarDocumentoResponse . . . . .	77
asociarFirmas . . . . .	98
asociarFirmasResponse . . . . .	103
buscarDocCriterio . . . . .	141
buscarDocCriterioEntreEspacios . . . . .	150
buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse . . . . .	158
buscarDocCriterioPaginado . . . . .	167
buscarDocCriterioPaginadoResponse . . . . .	176
buscarDocCriterioResponse . . . . .	183
crearCarpeta . . . . .	351
crearCarpetaResponse . . . . .	357
eliminarCarpeta . . . . .	756
eliminarCarpetaRekursiva . . . . .	761
eliminarCarpetaRekursivaResponse . . . . .	766
eliminarCarpetaResponse . . . . .	771
eliminarDocumento . . . . .	776
eliminarDocumentoFisico . . . . .	781
eliminarDocumentoFisicoResponse . . . . .	786
eliminarDocumentoResponse . . . . .	791
eliminarVersionDocumento . . . . .	794
eliminarVersionDocumentoResponse . . . . .	797
empaquetarDocumentoENI . . . . .	806
empaquetarDocumentoENIResponse . . . . .	813
establecerDocumentoDefinitivo . . . . .	894
establecerDocumentoDefinitivoResponse . . . . .	900
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI . . . . .	906
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse . . . . .	912
establecerMetadatosENI . . . . .	917
establecerMetadatosENIResponse . . . . .	923
establecerMetadatosEstandar . . . . .	929
establecerMetadatosEstandarResponse . . . . .	934
establecerMetadatosPersonalizados . . . . .	941
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta . . . . .	948
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse . . . . .	955
establecerMetadatosPersonalizadosResponse . . . . .	960
generarIdentificadorENI . . . . .	1062
generarIdentificadorENIResponse . . . . .	1067
generarToken . . . . .	1072
generarTokenResponse . . . . .	1078
insertarDocumento . . . . .	1122
insertarDocumentoENI . . . . .	1134
insertarDocumentoENIResponse . . . . .	1144
insertarDocumentoResponse . . . . .	1151
moverCarpeta . . . . .	1266
moverCarpetaResponse . . . . .	1271
moverDocumento . . . . .	1277
moverDocumentoResponse . . . . .	1282
obtenerDocumento . . . . .	1361
obtenerDocumentoENI . . . . .	1367
obtenerDocumentoENIResponse . . . . .	1373
obtenerDocumentoResponse . . . . .	1383
obtenerExpedienteENI . . . . .	1394
obtenerExpedienteENIResponse . . . . .	1413
obtenerExpedienteENIdeCarpeta . . . . .	1401
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse . . . . .	1407
obtenerHashDocumento . . . . .	1418
obtenerHashDocumentoResponse . . . . .	1424
obtenerListaVersionesDocumento . . . . .	1429



obtenerListaVersionesDocumentoResponse . . . . .	1435
obtenerPathDocumento . . . . .	1440
obtenerPathDocumentoResponse . . . . .	1446
obtenerVersionDocumento . . . . .	1453
obtenerVersionDocumentoResponse . . . . .	1463
restaurarVersionDocumento . . . . .	1647
restaurarVersionDocumentoResponse . . . . .	1653
SoapObject . . . . .	1797
Consulta . . . . .	282
DatosEspecificos . . . . .	478
Direccion . . . . .	615
Domicilio . . . . .	730
EntColectiva . . . . .	869
EntSingular . . . . .	872
Estado . . . . .	973
MunicipioRespuesta . . . . .	1287
Nacimiento . . . . .	1290
Nucleo . . . . .	1303
Numero . . . . .	1306
NumeroSuperior . . . . .	1309
ProvinciaRespuesta . . . . .	1538
Residencia . . . . .	1636
Retorno . . . . .	1667
Solicitud . . . . .	1833
UltimaVariacion . . . . .	1893
Via . . . . .	1926
SoapObject . . . . .	1800
Consulta . . . . .	283
DatosEspecificos . . . . .	480
Estado . . . . .	976
Nacimiento . . . . .	1293
Residencia . . . . .	1638
Retorno . . . . .	1670
Solicitud . . . . .	1836
SoapObject . . . . .	1802
CPFaction . . . . .	311
authentication . . . . .	114
comment . . . . .	231
commentList . . . . .	240
document . . . . .	629
documentList . . . . .	646
documentType . . . . .	718
documentTypeList . . . . .	726
enhancedJob . . . . .	818
enhancedJobList . . . . .	825
enhancedUser . . . . .	831
enhancedUserJobAssociated . . . . .	839
enhancedUserJobAssociatedList . . . . .	848
enhancedUserJobInfo . . . . .	856
enhancedUserList . . . . .	865
externalUser . . . . .	986
externalUserList . . . . .	991
importanceLevel . . . . .	1098
importanceLevelList . . . . .	1105
job . . . . .	1163
jobList . . . . .	1169
noticeList . . . . .	1298

parameter	1494
parameterList	1501
remitterList	1596
request	1612
seat	1701
seatList	1707
signLine	1759
signLineList	1766
signature	1717
signatureRef	1732
signer	1745
signerList	1752
state	1844
stateList	1849
stringList	1856
timestampInfo	1862
user	1900
userJob	1908
userList	1914
SoapObject	1805
CPFaction	313
CPFactionList	318
authentication	116
comment	234
commentList	242
document	637
documentList	648
documentType	721
documentTypeList	728
enhancedJob	820
enhancedJobList	827
enhancedUser	834
enhancedUserJobAssociated	842
enhancedUserJobAssociatedList	850
enhancedUserJobInfo	859
enhancedUserList	867
importanceLevel	1100
importanceLevelList	1107
job	1165
jobList	1172
noticeList	1300
parameter	1496
parameterList	1503
remitterList	1598
request	1624
seat	1703
seatList	1710
signLine	1761
signLineList	1768
signature	1722
signatureRef	1737
signer	1747
signerList	1755
state	1846
stateList	1852
stringList	1858
timestampInfo	1864
user	1903

userJob . . . . .	1910
userList . . . . .	1916
SoapObject . . . . .	1808
DatosDomicilioType . . . . .	449
DatosExpedienteType . . . . .	484
DatosIdentificativosType . . . . .	499
DatosRegistroDepartamentalType . . . . .	511
DatosRegistroType . . . . .	540
DestinoType . . . . .	610
DestinosType . . . . .	606
DocumentoIdentificativoType . . . . .	661
DocumentoType . . . . .	706
DocumentosType . . . . .	695
ErrorInfoType . . . . .	881
HistoricoType . . . . .	1081
IdentificacionRegistroDepartamentalType . . . . .	1084
RegistroCreadoType . . . . .	1569
RegistroDepartamentalCodigoType . . . . .	1577
RegistroDescendenteType . . . . .	1581
RegistrosCreadosType . . . . .	1589
consultaHistorico . . . . .	288
consultaHistoricoResponse . . . . .	291
consultaRegistroDepartamental . . . . .	298
consultaRegistroDepartamentalResponse . . . . .	302
creacionRegistroDepartamental . . . . .	321
creacionRegistroDepartamentalResponse . . . . .	341
SoapObject . . . . .	1811
DatosDomicilioType . . . . .	456
DatosExpedienteType . . . . .	487
DatosIdentificativosType . . . . .	503
DatosRegistroDepartamentalType . . . . .	525
DatosRegistroType . . . . .	543
DestinoType . . . . .	613
DestinosType . . . . .	608
DocumentoIdentificativoType . . . . .	664
DocumentoType . . . . .	711
DocumentosType . . . . .	697
ErrorInfoType . . . . .	883
HistoricoType . . . . .	1083
IdentificacionRegistroDepartamentalType . . . . .	1088
RegistroCreadoType . . . . .	1573
RegistroDepartamentalCodigoType . . . . .	1579
RegistroDescendenteType . . . . .	1585
RegistrosCreadosType . . . . .	1591
consultaHistorico . . . . .	290
consultaHistoricoResponse . . . . .	294
consultaRegistroDepartamental . . . . .	300
consultaRegistroDepartamentalResponse . . . . .	305
creacionRegistroDepartamental . . . . .	331
creacionRegistroDepartamentalResponse . . . . .	343
SoapObject . . . . .	1814
API_CREAREGISTRO . . . . .	87
DATOS_DEL_REGISTRO . . . . .	360
DATOS_DIRECCION . . . . .	372
DATOS_EXPEDIENTES . . . . .	386
DATOS_INTERESADO . . . . .	399
DATOS_LIBRO_REGISTRAL . . . . .	416

DATOS_ORIGEN . . . . .	426
DATOS_UNIDAD . . . . .	428
DOCUMENTOS_ANEXOS . . . . .	666
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO . . . . .	993
FIRMA_DOCUMENTO . . . . .	999
FIRMA_JUSTIFICANTE . . . . .	1006
JUSTIFICANTE . . . . .	1174
OTROS_DATOS . . . . .	1469
PARAMETRO . . . . .	1505
PARAMETROS . . . . .	1508
SoapObject . . . . .	1817
API_CREAREGISTRO . . . . .	91
DATOS_DEL_REGISTRO . . . . .	366
DATOS_DIRECCION . . . . .	379
DATOS_EXPEDIENTES . . . . .	392
DATOS_INTERESADO . . . . .	408
DATOS_LIBRO_REGISTRAL . . . . .	421
DATOS_UNIDAD . . . . .	433
DOCUMENTOS_ANEXOS . . . . .	673
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO . . . . .	996
FIRMA_DOCUMENTO . . . . .	1002
FIRMA_JUSTIFICANTE . . . . .	1009
JUSTIFICANTE . . . . .	1178
OTROS_DATOS . . . . .	1477
SoapObject . . . . .	1820
Cabecera . . . . .	196
Consulta . . . . .	285
DatosEspecificos . . . . .	482
Estado . . . . .	983
ListaNumerosAfiliacion . . . . .	1184
ListaSituaciones . . . . .	1187
Pluriempleo . . . . .	1522
Resumen . . . . .	1656
Retorno . . . . .	1672
Situacion . . . . .	1770
Totales . . . . .	1879
VidaLaboral . . . . .	1929
SoapServer . . . . .	
WSComunSoapServer . . . . .	2310
Solicitante . . . . .	1823
Solicitudes . . . . .	1839
SolicitudTransmision . . . . .	1841
Titular . . . . .	1868
transformDocument . . . . .	1883
transformImage . . . . .	1884
Transmision . . . . .	1886
TransmisionDatos . . . . .	1888
Transmisiones . . . . .	1891
WSBDC_Wranagramas . . . . .	1933
WSBDC_WrcBancoCodigo . . . . .	1934
WSBDC_WrcBancoNombre . . . . .	1936
WSBDC_WrcCalcularficticio . . . . .	1938
WSBDC_WrcConsultarSolicitud . . . . .	1940
WSBDC_WrcCuentasTercero . . . . .	1941
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo . . . . .	1943
WSBDC_WrcDatosMunicipios . . . . .	1944
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo . . . . .	1945
WSBDC_WrcDatosNucleos . . . . .	1947

WSBDC_WrcDatosPais . . . . .	1948
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo . . . . .	1949
WSBDC_WrcDatosProvincias . . . . .	1951
WSBDC_WrcDatosTercero . . . . .	1953
WSBDC_WrcDatosTerceroNif . . . . .	1954
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid . . . . .	1956
WSBDC_Wrcdel0001 . . . . .	1957
WSBDC_WrcErroresAdicionales . . . . .	1959
WSBDC_WrcErroresOracle . . . . .	1960
WSBDC_WrcEstadoFichero . . . . .	1961
WSBDC_WrcLog . . . . .	1963
WSBDC_WrcNombresIguales . . . . .	1964
WSBDC_Wrcondom1 . . . . .	1966
WSBDC_Wrcondomfiscal . . . . .	1968
WSBDC_Wrconsolic1 . . . . .	1969
WSBDC_WrcSucursalCodigo . . . . .	1971
WSBDC_WrcSucursales . . . . .	1972
WSBDC_WrCtanacIban . . . . .	1974
WSBDC_Wrcteranagrama . . . . .	1975
WSBDC_Wrcterglobal . . . . .	1977
WSBDC_Wrctersip . . . . .	1979
WSBDC_Wrctersipbdc . . . . .	1981
WSBDC_WrcValidarNif . . . . .	1982
WSBDC_WrdomiciliosC . . . . .	1983
WSBDC_WrdomiciliosS . . . . .	1985
WSBDC_WrlbanCtanac . . . . .	1987
WSBDC_Wrinserciones02 . . . . .	1988
WSBDC_Wrsustitutos . . . . .	1990
WSBDC_WtdBanco . . . . .	1991
WSBDC_WtdDomicilioC . . . . .	1993
WSBDC_WtdDomicilioS . . . . .	2002
WSBDC_WtdSucursal . . . . .	2005
WSBDC_WtdTablaBanco . . . . .	2010
WSBDC_WtdTablaDomicilioC . . . . .	2011
WSBDC_WtdTablaDomicilioS . . . . .	2012
WSBDC_WtdTablaSucursal . . . . .	2013
WSBDC_WtipoBitacora . . . . .	2014
WSBDC_WtipoClaveCuenta . . . . .	2016
WSBDC_WtipoClaveTercero . . . . .	2018
WSBDC_WtipoCuentaGnral . . . . .	2019
WSBDC_WtipoDelegacionAeat . . . . .	2023
WSBDC_WtipoErrorAdicional . . . . .	2026
WSBDC_WtipoErrorOracle . . . . .	2028
WSBDC_WtipoEstadistica . . . . .	2029
WSBDC_WtipoMunicipio . . . . .	2032
WSBDC_WtipoNucleo . . . . .	2038
WSBDC_WtipoPais . . . . .	2044
WSBDC_WtipoProvincia . . . . .	2047
WSBDC_WtipoResultado . . . . .	2052
WSBDC_WtipoTablaBitacora . . . . .	2058
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral . . . . .	2059
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi . . . . .	2060
WSBDC_WtipoTablaMunicipio . . . . .	2061
WSBDC_WtipoTablaNucleo . . . . .	2062
WSBDC_WtipoTablaProvincia . . . . .	2063
WSBDC_WtipoTablaResultado . . . . .	2064
WSBDC_WtipoTablaTercero . . . . .	2065
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja . . . . .	2066

WSBDC_WtipoTablaTexto . . . . .	2067
WSBDC_WtipoTercero . . . . .	2068
WSBDC_WtipoTerceroBaja . . . . .	2072
WSBDC_Wyterce32 . . . . .	2075
WSBDC_Wyterce32tabla . . . . .	2082
WSBDC_Wytercecf . . . . .	2083
WSBDC_Wytercecftabla . . . . .	2088
WSCCharset . . . . .	2114
WSCMessagePart . . . . .	2264
WCMime . . . . .	2267
WCMimeParser . . . . .	2274
WComunFClient . . . . .	2280
WSCClientIRPF . . . . .	2210
WSCClientEnvioIngresos . . . . .	2145
WSCClientGestionLiquidaciones . . . . .	2204
WSCClientCatastro . . . . .	2125
WSCClientCSV . . . . .	2131
WSCClientDGPConsultaIdentidad . . . . .	2143
WSCClientConductorVehiculos . . . . .	2129
WSCClientDatosVehiculo . . . . .	2140
WSCClientFondos . . . . .	2147
WSCClientGDE4 . . . . .	2177
WSCClientGDE5 . . . . .	2190
WSCClientGDE . . . . .	2148
WSCClientGDE2 . . . . .	2151
WSCClientGVLogin . . . . .	2206
WSCClientVerificacionResidencia . . . . .	2253
WSCClientVerificacionResidenciaAmbito . . . . .	2257
WSCClientPortafirmas4 . . . . .	2228
WSCClientPortafirmas . . . . .	2212
WSCClientRegDepartamental2 . . . . .	2246
WSCClientRegDepartamental . . . . .	2244
WSCClientSALT . . . . .	2250
WSCClientVidaLaboral . . . . .	2261
WSCClientTitulo . . . . .	2252
WSCClientTransformaPDF . . . . .	2252
WSCClientAutentica . . . . .	2119
WSCClientAutoriza . . . . .	2123
WSCClientFirma . . . . .	2146
WSSSoap . . . . .	2311
XMLSecEnc . . . . .	2324
XMLSecurityDSig . . . . .	2332
XMLSecurityKey . . . . .	2349
XPath . . . . .	2362
Exception . . . . .	
GDE4Exception . . . . .	1043
GDE5Exception . . . . .	1052
GDE2Exception . . . . .	1035
WComunPAIException . . . . .	2305
SoapClient . . . . .	
WSBDCWebServicios . . . . .	2089
WSSSoapClient . . . . .	2316

## Capítulo 4

# Índice de estructura de datos

### 4.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

<b>actualizarDocumento</b>	65
<b>actualizarDocumento</b>	69
<b>actualizarDocumentoResponse</b>	74
<b>actualizarDocumentoResponse</b>	77
<b>AlfrescoClient</b>	80
<b>API_CREAREGISTRO</b>	87
<b>API_CREAREGISTRO</b>	91
<b>asociarFirmas</b>	95
<b>asociarFirmas</b>	98
<b>asociarFirmasResponse</b>	101
<b>asociarFirmasResponse</b>	103
<b>Atributos</b>	106
<b>authentication</b>	112
<b>authentication</b>	114
<b>authentication</b>	116
<b>Baja</b>	119
<b>BasicError</b>	122
<b>BienesEspecifico</b>	126
<b>BuscarCriterioType</b>	127
<b>BuscarCriterioType</b>	132
<b>buscarDocCriterio</b>	137
<b>buscarDocCriterio</b>	141
<b>buscarDocCriterioEntreEspacios</b>	145
<b>buscarDocCriterioEntreEspacios</b>	150
<b>buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse</b>	154
<b>buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse</b>	158
<b>buscarDocCriterioPaginado</b>	162
<b>buscarDocCriterioPaginado</b>	167
<b>buscarDocCriterioPaginadoResponse</b>	172
<b>buscarDocCriterioPaginadoResponse</b>	176
<b>buscarDocCriterioResponse</b>	180
<b>buscarDocCriterioResponse</b>	183
<b>Cabecera</b>	186
<b>Cabecera</b>	191
<b>Cabecera</b>	196

CabeceraRenta	199
ColeccionCriteriosType	204
ColeccionCriteriosType	207
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	210
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	212
ColeccionMetadatosEstandarType	215
ColeccionMetadatosEstandarType	218
ColeccionMetadatosPersonalizadosType	220
ColeccionMetadatosPersonalizadosType	224
comment	228
comment	231
comment	234
commentList	237
commentList	240
commentList	242
ComposerCatastro	244
ComposerGDE2	246
Consulta	276
Consulta	278
Consulta	282
Consulta	283
Consulta	285
consultaHistorico	288
consultaHistorico	290
consultaHistoricoResponse	291
consultaHistoricoResponse	294
consultaRegistroDepartamental	298
consultaRegistroDepartamental	300
consultaRegistroDepartamentalResponse	302
consultaRegistroDepartamentalResponse	305
CPFaction	308
CPFaction	311
CPFaction	313
CPFactionList	316
CPFactionList	318
creacionRegistroDepartamental	321
creacionRegistroDepartamental	331
creacionRegistroDepartamentalResponse	341
creacionRegistroDepartamentalResponse	343
crearCarpeta	346
crearCarpeta	351
crearCarpetaResponse	355
crearCarpetaResponse	357
DATOS_DEL_REGISTRO	360
DATOS_DEL_REGISTRO	366
DATOS_DIRECCION	372
DATOS_DIRECCION	379
DATOS_EXPEDIENTES	386
DATOS_EXPEDIENTES	392
DATOS_INTERESADO	399
DATOS_INTERESADO	408
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	416
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	421
DATOS_ORIGEN	426
DATOS_UNIDAD	428
DATOS_UNIDAD	433
DatosAdministrativos	437
DatosCertificadoType	439



DatosCertificadoType	442
DatosCola	444
DatosDomicilioType	449
DatosDomicilioType	456
DatosEconomicos	462
DatosEspecificos	466
DatosEspecificos	470
DatosEspecificos	474
DatosEspecificos	476
DatosEspecificos	478
DatosEspecificos	480
DatosEspecificos	482
DatosExpedienteType	484
DatosExpedienteType	487
DatosGenerales	490
DatosGenericos	495
DatosIdentificativosType	499
DatosIdentificativosType	503
DatosNacimiento	508
DatosRegistroDepartamentalType	511
DatosRegistroDepartamentalType	525
DatosRegistroType	540
DatosRegistroType	543
DatosTecnicos	546
DatosTitular	550
DatosTramites	556
DatosVehiculo	559
DCDatosAscend	562
DCDatosConyuge	566
DCDatosHijos	569
DCDatosInmuebles	572
DCDatosPersonales	575
DCDatosVivienda	579
DCEstadoCivil	582
DCNumAscend	584
DCNumHijos	589
DCNumInmuebles	593
DCNumViviendas	598
DescripcionVehiculo	602
DestinosType	606
DestinosType	608
DestinoType	610
DestinoType	613
Direccion	615
document	622
document	629
document	637
documentList	643
documentList	646
documentList	648
DocumentoDefinitivoResponseType	650
DocumentoDefinitivoResponseType	653
DocumentoDefinitivoType	656
DocumentoDefinitivoType	659
DocumentoldIdentificativoType	661
DocumentoldIdentificativoType	664
DOCUMENTOS_ANEXOS	666
DOCUMENTOS_ANEXOS	673

DocumentosDefinitivosResponseType	680
DocumentosDefinitivosResponseType	683
DocumentosDefinitivosType	685
DocumentosDefinitivosType	688
DocumentosType	690
DocumentosType	693
DocumentosType	695
DocumentosType	697
DocumentoType	699
DocumentoType	703
DocumentoType	706
DocumentoType	711
documentType	715
documentType	718
documentType	721
documentTypeList	724
documentTypeList	726
documentTypeList	728
Domicilio	730
DomicilioDGT	736
DomicilioINE	741
DomicilioVehiculoDGT	750
DomicilioVehiculoINE	752
eliminarCarpeta	754
eliminarCarpeta	756
eliminarCarpetaRecursiva	759
eliminarCarpetaRecursiva	761
eliminarCarpetaRecursivaResponse	764
eliminarCarpetaRecursivaResponse	766
eliminarCarpetaResponse	769
eliminarCarpetaResponse	771
eliminarDocumento	774
eliminarDocumento	776
eliminarDocumentoFisico	779
eliminarDocumentoFisico	781
eliminarDocumentoFisicoResponse	784
eliminarDocumentoFisicoResponse	786
eliminarDocumentoResponse	789
eliminarDocumentoResponse	791
eliminarVersionDocumento	794
eliminarVersionDocumentoResponse	797
Emisor	799
empaquetarDocumentoENI	802
empaquetarDocumentoENI	806
empaquetarDocumentoENIResponse	809
empaquetarDocumentoENIResponse	813
enhancedJob	816
enhancedJob	818
enhancedJob	820
enhancedJobList	823
enhancedJobList	825
enhancedJobList	827
enhancedUser	829
enhancedUser	831
enhancedUser	834
enhancedUserJobAssociated	836
enhancedUserJobAssociated	839
enhancedUserJobAssociated	842

enhancedUserJobAssociatedList	846
enhancedUserJobAssociatedList	848
enhancedUserJobAssociatedList	850
enhancedUserJobInfo	852
enhancedUserJobInfo	856
enhancedUserJobInfo	859
enhancedUserList	862
enhancedUserList	865
enhancedUserList	867
EntColectiva	869
EntSingular	872
ErrorInfoType	875
ErrorInfoType	878
ErrorInfoType	881
ErrorInfoType	883
EspaciosType	885
EspaciosType	888
establecerDocumentoDefinitivo	891
establecerDocumentoDefinitivo	894
establecerDocumentoDefinitivoResponse	896
establecerDocumentoDefinitivoResponse	900
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	903
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	906
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	909
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	912
establecerMetadatosENI	914
establecerMetadatosENI	917
establecerMetadatosENIResponse	920
establecerMetadatosENIResponse	923
establecerMetadatosEstandar	925
establecerMetadatosEstandar	929
establecerMetadatosEstandarResponse	932
establecerMetadatosEstandarResponse	934
establecerMetadatosPersonalizados	937
establecerMetadatosPersonalizados	941
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	945
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	948
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	952
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	955
establecerMetadatosPersonalizadosResponse	957
establecerMetadatosPersonalizadosResponse	960
Estado	962
Estado	967
Estado	970
Estado	973
Estado	976
Estado	979
Estado	983
externalUser	986
externalUserList	991
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	993
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	996
FIRMA_DOCUMENTO	999
FIRMA_DOCUMENTO	1002
FIRMA_JUSTIFICANTE	1006
FIRMA_JUSTIFICANTE	1009
FirmasType	1012
FirmasType	1015

FirmaType	1017
FirmaType	1024
Funcionario	1030
Funcionario	1033
GDE2Exception	1035
GDE4Exception	1043
GDE5Exception	1052
generarIdentificadorENI	1060
generarIdentificadorENI	1062
generarIdentificadorENIResponse	1064
generarIdentificadorENIResponse	1067
generarToken	1070
generarToken	1072
generarTokenResponse	1075
generarTokenResponse	1078
HistoricoType	1081
HistoricoType	1083
IdentificacionRegistroDepartamentalType	1084
IdentificacionRegistroDepartamentalType	1088
Impago	1092
importanceLevel	1096
importanceLevel	1098
importanceLevel	1100
importanceLevelList	1103
importanceLevelList	1105
importanceLevelList	1107
Imputaciones	1109
Indicadores	1113
insertarDocumento	1115
insertarDocumento	1122
insertarDocumentoENI	1128
insertarDocumentoENI	1134
insertarDocumentoENIResponse	1140
insertarDocumentoENIResponse	1144
insertarDocumentoResponse	1148
insertarDocumentoResponse	1151
irpf	1155
job	1160
job	1163
job	1165
jobList	1167
jobList	1169
jobList	1172
JUSTIFICANTE	1174
JUSTIFICANTE	1178
ListaImpagos	1181
ListaNumerosAfiliacion	1184
ListaSituaciones	1187
ListaVehiculos	1189
LoginParametro	1192
LoginResponse	1193
LoginRol	1198
Marca	1200
Masas	1203
Matriculacion	1207
MetadatoEstandarType	1209
MetadatoEstandarType	1213
MetadatosDocumentoType	1217

MetadatosDocumentoType	1219
MetadatosENType	1222
MetadatosENType	1230
MetadatosExpedienteENType	1237
MetadatosExpedienteENType	1244
MetadatosPersonalizadosType	1250
MetadatosPersonalizadosType	1253
MetadatosPersonalizadoType	1256
MetadatosPersonalizadoType	1259
moverCarpeta	1263
moverCarpeta	1266
moverCarpetaResponse	1269
moverCarpetaResponse	1271
moverDocumento	1274
moverDocumento	1277
moverDocumentoResponse	1280
moverDocumentoResponse	1282
Municipio	1285
MunicipioRespuesta	1287
Nacimiento	1290
Nacimiento	1293
noticeList	1296
noticeList	1298
noticeList	1300
Nucleo	1303
Numero	1306
NumeroSuperior	1309
objCatastro	1312
ObjetoEstado	1313
objSolicitudTransmision	1317
objSolicitudTransmision	1323
objSolicitudTransmision	1326
objSolicitudTransmision	1337
objSolicitudTransmision	1341
objSolicitudTransmision	1347
objSolicitudTransmision	1351
objSolicitudTransmision	1355
obtenerDocumento	1358
obtenerDocumento	1361
obtenerDocumentoENI	1364
obtenerDocumentoENI	1367
obtenerDocumentoENIResponse	1369
obtenerDocumentoENIResponse	1373
obtenerDocumentoResponse	1377
obtenerDocumentoResponse	1383
obtenerExpedienteENI	1390
obtenerExpedienteENI	1394
obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1397
obtenerExpedienteENIdeCarpeta	1401
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1404
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	1407
obtenerExpedienteENIResponse	1410
obtenerExpedienteENIResponse	1413
obtenerHashDocumento	1416
obtenerHashDocumento	1418
obtenerHashDocumentoResponse	1421
obtenerHashDocumentoResponse	1424
obtenerListaVersionesDocumento	1427

obtenerListaVersionesDocumento	1429
obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1432
obtenerListaVersionesDocumentoResponse	1435
obtenerPathDocumento	1438
obtenerPathDocumento	1440
obtenerPathDocumentoResponse	1443
obtenerPathDocumentoResponse	1446
obtenerVersionDocumento	1449
obtenerVersionDocumento	1453
obtenerVersionDocumentoResponse	1456
obtenerVersionDocumentoResponse	1463
OTROS_DATOS	1469
OTROS_DATOS	1477
OtrosDatos	1483
PaginacionType	1487
PaginacionType	1489
parameter	1492
parameter	1494
parameter	1496
parameterList	1499
parameterList	1501
parameterList	1503
PARAMETRO	1505
PARAMETROS	1508
Peticion	1510
PeticionPAI	1513
PFAviceSOAPServer	1516
Plazas	1519
Pluriempleo	1522
Potencias	1526
Procedimiento	1530
Procedimiento	1532
Provincia	1535
ProvinciaRespuesta	1538
ReferenciaDocumentoRespuestaType	1541
ReferenciaDocumentoRespuestaType	1545
ReferenciaNombreDocumentoType	1548
ReferenciaNombreDocumentoType	1551
ReferenciasDocumentosRespuestaType	1553
ReferenciasDocumentosRespuestaType	1556
ReferenciasDocumentosType	1559
ReferenciasDocumentosType	1561
ReferenciasNombresDocumentosType	1564
ReferenciasNombresDocumentosType	1566
RegistroCreadoType	1569
RegistroCreadoType	1573
RegistroDepartamentalCodigoType	1577
RegistroDepartamentalCodigoType	1579
RegistroDescendenteType	1581
RegistroDescendenteType	1585
RegistrosCreadosType	1589
RegistrosCreadosType	1591
remitterList	1593
remitterList	1596
remitterList	1598
request	1600
request	1612
request	1624

Residencia	1636
Residencia	1638
Respuesta	1641
restaurarVersionDocumento	1644
restaurarVersionDocumento	1647
restaurarVersionDocumentoResponse	1651
restaurarVersionDocumentoResponse	1653
Resumen	1656
Retorno	1658
Retorno	1661
Retorno	1663
Retorno	1667
Retorno	1670
Retorno	1672
RTSOAClient	1675
RTSOAClient	1681
RTSOADocumentResponse	1688
RTSOADocumentResponse	1691
RTSOAResponse	1693
RTSOAResponse	1696
seat	1698
seat	1701
seat	1703
seatList	1705
seatList	1707
seatList	1710
signature	1712
signature	1717
signature	1722
signatureRef	1727
signatureRef	1732
signatureRef	1737
signer	1742
signer	1745
signer	1747
signerList	1750
signerList	1752
signerList	1755
signLine	1757
signLine	1759
signLine	1761
signLineList	1764
signLineList	1766
signLineList	1768
Situacion	1770
SoapObject	1779
SoapObject	1781
SoapObject	1784
SoapObject	1786
SoapObject	1789
SoapObject	1791
SoapObject	1794
SoapObject	1797
SoapObject	1800
SoapObject	1802
SoapObject	1805
SoapObject	1808
SoapObject	1811

SoapObject	1814
SoapObject	1817
SoapObject	1820
Solicitante	1823
Solicitud	1833
Solicitud	1836
Solicitudes	1839
SolicitudTransmision	1841
state	1842
state	1844
state	1846
stateList	1847
stateList	1849
stateList	1852
stringList	1854
stringList	1856
stringList	1858
timestampInfo	1860
timestampInfo	1862
timestampInfo	1864
Titular	1865
Titular	1868
TokensType	1874
TokensType	1876
Totales	1879
transformDocument	1883
transformImage	1884
Transmision	1886
TransmisionDatos	1888
Transmisiones	1891
UltimaVariacion	1893
user	1896
user	1900
user	1903
userJob	1906
userJob	1908
userJob	1910
userList	1912
userList	1914
userList	1916
Vehiculo	1918
VersionesType	1920
VersionesType	1923
Via	1926
VidaLaboral	1929
WSBDC_Wranagramas	1933
WSBDC_WrcBancoCodigo	1934
WSBDC_WrcBancoNombre	1936
WSBDC_WrcCalcularficticio	1938
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	1940
WSBDC_WrcCuentasTercero	1941
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	1943
WSBDC_WrcDatosMunicipios	1944
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	1945
WSBDC_WrcDatosNucleos	1947
WSBDC_WrcDatosPais	1948
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	1949
WSBDC_WrcDatosProvincias	1951



WSBDC_WrcDatosTercero	1953
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	1954
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	1956
WSBDC_Wrcdel0001	1957
WSBDC_WrcErroresAdicionales	1959
WSBDC_WrcErroresOracle	1960
WSBDC_WrcEstadoFichero	1961
WSBDC_WrcLog	1963
WSBDC_WrcNombresIguales	1964
WSBDC_Wrcondom1	1966
WSBDC_Wrcondomfiscal	1968
WSBDC_Wrconsolic1	1969
WSBDC_WrcSucursalCodigo	1971
WSBDC_WrcSucursales	1972
WSBDC_WrCtanacIban	1974
WSBDC_Wrcteranagrama	1975
WSBDC_Wrcterglobal	1977
WSBDC_Wrctersip	1979
WSBDC_Wrctersipbdc	1981
WSBDC_WrcValidarNif	1982
WSBDC_WrdomiciliosC	1983
WSBDC_WrdomiciliosS	1985
WSBDC_WrlbanCtanac	1987
WSBDC_Wrinserciones02	1988
WSBDC_Wrsustitutos	1990
WSBDC_WtdBanco	1991
WSBDC_WtdDomicilioC	1993
WSBDC_WtdDomicilioS	2002
WSBDC_WtdSucursal	2005
WSBDC_WtdTablaBanco	2010
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	2011
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	2012
WSBDC_WtdTablaSucursal	2013
WSBDC_WtipoBitacora	2014
WSBDC_WtipoClaveCuenta	2016
WSBDC_WtipoClaveTercero	2018
WSBDC_WtipoCuentaGnral	2019
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	2023
WSBDC_WtipoErrorAdicional	2026
WSBDC_WtipoErrorOracle	2028
WSBDC_WtipoEstadistica	2029
WSBDC_WtipoMunicipio	2032
WSBDC_WtipoNucleo	2038
WSBDC_WtipoPais	2044
WSBDC_WtipoProvincia	2047
WSBDC_WtipoResultado	2052
WSBDC_WtipoTablaBitacora	2058
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	2059
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	2060
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	2061
WSBDC_WtipoTablaNucleo	2062
WSBDC_WtipoTablaProvincia	2063
WSBDC_WtipoTablaResultado	2064
WSBDC_WtipoTablaTercero	2065
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	2066
WSBDC_WtipoTablaTexto	2067
WSBDC_WtipoTercero	2068
WSBDC_WtipoTerceroBaja	2072

WSBDC_Wyterce32	2075
WSBDC_Wyterce32tabla	2082
WSBDC_Wytercecf	2083
WSBDC_Wytercecftabla	2088
WSBDCWebServicios	2089
WSCCharset	2114
WSCClientAutentica	2119
WSCClientAutoriza	2123
WSCClientCatastro	2125
WSCClientConductorVehiculos	2129
WSCClientCSV	2131
WSCClientDatosVehiculo	2140
WSCClientDGPConsultaIdentidad	2143
WSCClientEnvioIngresos	2145
WSCClientFirma	2146
WSCClientFondos	2147
WSCClientGDE	2148
WSCClientGDE2	2151
WSCClientGDE4	2177
WSCClientGDE5	2190
WSCClientGestionLiquidaciones	2204
WSCClientGVLogin	2206
WSCClientIRPF	2210
WSCClientPortafirmas	2212
WSCClientPortafirmas4	2228
WSCClientRegDepartamental	2244
WSCClientRegDepartamental2	2246
WSCClientSALT	2250
WSCClientTitulo	2252
WSCClientTransformaPDF	2252
WSCClientVerificacionResidencia	2253
WSCClientVerificacionResidenciaAmbito	2257
WSCClientVidaLaboral	2261
WSCMessagePart	2264
WSCMime	2267
WSCMimeParser	2274
WSComunFClient	2280
WSComunPAIException	2305
WSComunSoapServer	2310
WSSESoap	2311
WSSSoapClient	2316
XMLSecEnc	2324
XMLSecurityDSig	2332
XMLSecurityKey	2349
XPath	2362

## Capítulo 5

# Índice de archivos

### 5.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos con descripciones breves:

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ <b>WSComunFClient.php</b> . . . . .	2418
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ <b>WSSSoapClient.php</b> . . . . .	2419
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ <b>ComposerAdvicePortafirmas.php</b> . . . . .	2365
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ <b>PFAdviceServer.php</b> . . . . .	2366
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ <b>ServerPF.php</b> . . . . .	2366
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ <b>WSComunSoapServer.php</b> . . . . .	2367
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ <b>Composer.php</b> . . . . .	2367
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ <b>WSClientIRPF.php</b> . . . . .	2371
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/ <b>WSClientEnvioIngresos.php</b> . . . . .	2372
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/ <b>WSClientGestionLiquidaciones.php</b> . . . . .	2372
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ <b>ComposerCatastro.php</b> . . . . .	2372
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ <b>objCatastro.php</b> . . . . .	2372
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ <b>WSClientCatastro.php</b> . . . . .	2373
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/ <b>WSClientCSV.php</b> . . . . .	2373
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ <b>Composer.php</b> . . . . .	2368
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ <b>WSClientDGPConsultaIdentidad.php</b> . . . . .	2373
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ <b>ComposerConductorVehiculos.php</b> . . . . .	2374
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ <b>WSClientConductorVehiculos.php</b> . . . . .	2374
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ <b>ComposerVehiculo.php</b> . . . . .	2369
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ <b>WSClientVehiculo.php</b> . . . . .	2374
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/ <b>WSClientFondos.php</b> . . . . .	2374
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>AlfrescoClient.php</b> . . . . .	2374
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>ComposerGDE2.php</b> . . . . .	2375
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>ComposerGDE4.php</b> . . . . .	2375
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>ComposerGDE5.php</b> . . . . .	2377
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>WSClientGDE.php</b> . . . . .	2379
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>WSClientGDE2.php</b> . . . . .	2380
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>WSClientGDE4.php</b> . . . . .	2380

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ <b>WSClientGDE5.php</b> . . . . .	2380
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ <b>WSClientGVLogin.php</b> . . . . .	2381
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ <b>Composer.</b> ← <b>php</b> . . . . .	2370
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/ <b>WSClient</b> ← <b>VerificacionResidencia.php</b> . . . . .	2381
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/ <b>Composer.php</b> . . . . .	2370
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/ <b>WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php</b> . . . . .	2381
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/ <b>PeticionPAI.php</b> . . . . .	2386
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Atributos.php</b> . . . . .	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>DatosGenericos.php</b> . . . . .	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Emisor.php</b> . . . . .	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Estado.php</b> . . . . .	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Funcionario.php</b> . . . . .	2383
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Peticion.php</b> . . . . .	2383
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Procedimiento.php</b> . . . . .	2383
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Respuesta.php</b> . . . . .	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Solicitante.php</b> . . . . .	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Solicitudes.php</b> . . . . .	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>SolicitudTransmision.</b> ← <b>php</b> . . . . .	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Titular.php</b> . . . . .	2385
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Transmision.php</b> . . . . .	2385
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>TransmisionDatos.</b> ← <b>php</b> . . . . .	2385
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ <b>Transmisiones.php</b> . . . . .	2386
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ <b>ComposerPortafirmas.php</b> . . . . .	2386
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ <b>ComposerPortafirmas4.php</b> . . . . .	2387
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ <b>WSClientPortafirmas.php</b> . . . . .	2388
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ <b>WSClientPortafirmas4.php</b> . . . . .	2389
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ <b>ComposerReg</b> ← <b>Departamental.php</b> . . . . .	2389
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ <b>WSClientReg</b> ← <b>Departamental.php</b> . . . . .	2390
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ <b>ComposerReg</b> ← <b>Departamental2.php</b> . . . . .	2390
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ <b>WSClientReg</b> ← <b>Departamental2.php</b> . . . . .	2391
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ <b>Composer</b> ← <b>RTSOA.php</b> . . . . .	2391
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ <b>Composer</b> ← <b>RTSOA4.php</b> . . . . .	2392
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ <b>RTSOAClient.php</b> . . . . .	2392
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ <b>RTSOAClient4.php</b> . . . . .	2393
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ <b>WSClientAutentica.php</b> . . . . .	2393
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ <b>WSClientAutoriza.php</b> . . . . .	2393
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ <b>WSClientFirma.php</b> . . . . .	2394
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/ <b>WSClientSALT.php</b> . . . . .	2394
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ <b>Composer.php</b> . . . . .	2371
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/ <b>WSClientVidaLaboral.</b> ← <b>php</b> . . . . .	2394
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/ <b>WSClientTitulo.php</b> . . . . .	2394
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/ <b>WSClientTransforma</b> ← <b>PDF.php</b> . . . . .	2395
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ <b>transformDocument.</b> ← <b>php</b> . . . . .	2395

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ <b>transformImage.</b>	↵	
<b>php</b>		2395
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/ <b>WSBDCWebServicios.php</b>		2417
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wranagramas.php</b>		2396
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcBancoCodigo.</b>	↵	
<b>php</b>		2396
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcBancoNombre.</b>	↵	
<b>php</b>		2396
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcCalcularficticio.</b>	↵	
<b>php</b>		2396
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcConsultar</b>	↵	
<b>Solicitud.php</b>		2397
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcCuentas</b>	↵	
<b>Tercero.php</b>		2397
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosMunicipio</b>	↵	
<b>Codigo.php</b>		2397
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosMunicipios.</b>	↵	
<b>php</b>		2398
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosNucleo</b>	↵	
<b>Codigo.php</b>		2398
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosNucleos.</b>	↵	
<b>php</b>		2398
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosPais.php</b>		2398
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosProvincia</b>	↵	
<b>Codigo.php</b>		2399
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosProvincias.</b>	↵	
<b>php</b>		2399
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosTercero.</b>	↵	
<b>php</b>		2399
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosTercero</b>	↵	
<b>Nif.php</b>		2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcDatosTercero</b>	↵	
<b>Xtendid.php</b>		2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrcdel0001.php</b>		2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcErroresAdicionales.</b>	↵	
<b>php</b>		2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcErroresOracle.</b>	↵	
<b>php</b>		2401
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcEstadoFichero.</b>	↵	
<b>php</b>		2401
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcLog.php</b>		2401
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcNombres</b>	↵	
<b>Iguales.php</b>		2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrcondom1.php</b>		2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrcondomfiscal.php</b>		2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrconsolic1.php</b>		2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcSucursal</b>	↵	
<b>Codigo.php</b>		2403
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcSucursales.php</b>		2403
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrCtanaciban.php</b>		2403
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrcteranagrama.php</b>		2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrcterglobal.php</b>		2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrctersip.php</b>		2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_Wrctersipbdc.php</b>		2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrcValidarNif.php</b>		2405
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrdomiciliosC.php</b>		2405
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrdomiciliosS.php</b>		2405
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ <b>WSBDC_WrlbanCtanac.php</b>		2406

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_Wrinserciones02.php</b>	2406
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_Wrsustitutos.php</b>	2406
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdBanco.php</b>	2406
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdDomicilioC.php</b>	2407
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdDomicilioS.php</b>	2407
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdSucursal.php</b>	2407
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdTablaBanco.php</b>	2408
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdTablaDomicilio</b>	2408
<b>C.php</b>		2408
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdTablaDomicilio</b>	2408
<b>S.php</b>		2408
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtdTablaSucursal</b>	2408
<b>php</b>		2408
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoBitacora.php</b>	2409
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoClaveCuenta</b>	2409
<b>php</b>		2409
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoClaveTercero</b>	2409
<b>php</b>		2409
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoCuentaGnral</b>	2410
<b>php</b>		2410
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoDelegacion</b>	2410
<b>Aeat.php</b>		2410
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoErrorAdicional</b>	2410
<b>php</b>		2410
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoErrorOracle</b>	2410
<b>php</b>		2410
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoEstadistica.php</b>	2411
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoMunicipio.php</b>	2411
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoNucleo.php</b>	2411
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoPais.php</b>	2412
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoProvincia.php</b>	2412
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoResultado.php</b>	2412
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaBitacora</b>	2412
<b>php</b>		2412
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaCuenta</b>	2413
<b>Gnral.php</b>		2413
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaError</b>	2413
<b>Adi.php</b>		2413
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaMunicipio</b>	2413
<b>php</b>		2413
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaNucleo</b>	2414
<b>php</b>		2414
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaProvincia</b>	2414
<b>php</b>		2414
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaResultado</b>	2414
<b>php</b>		2414
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaTercero</b>	2414
<b>php</b>		2414
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaTercero</b>	2415
<b>Baja.php</b>		2415
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTablaTexto.php</b>	2415
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTercero.php</b>	2415
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_WtipoTerceroBaja</b>	2416
<b>php</b>		2416
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_Wyterce32.php</b>	2416
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_Wyterce32tabla.php</b>	2416
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_Wytercecf.php</b>	2416
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/	<b>WSBDC_Wytercecftabla.php</b>	2417

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ <b>WSCCharset.php</b> . . . . .	2417
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ <b>WSCMessagePart.php</b> . . . . .	2417
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ <b>WSCMime.php</b> . . . . .	2418
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ <b>WSCMimeParser.php</b> . . . . .	2418
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ <b>WSSESoap.php</b> . . . . .	2419
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ <b>XMLSecEnc.php</b> . . . . .	2419
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ <b>XMLSecurityDSig.php</b> . . . . .	2419
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ <b>XMLSecurityKey.php</b> . . . . .	2419
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/ <b>XPath.php</b> . . . . .	2419





## Capítulo 6

# Documentación de namespaces

### 6.1. Referencia del Namespace PFAdviceServer

#### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class documentType
- class documentTypeList
- class importanceLevel
- class importanceLevelList
- class state
- class stateList
- class userJob
- class user
- class job
- class jobList
- class userList
- class seat
- class seatList
- class enhancedUserJobInfo
- class enhancedUser
- class enhancedJob
- class enhancedUserList
- class enhancedJobList
- class enhancedUserJobAssociated
- class enhancedUserJobAssociatedList
- class parameter
- class request
- class document
- class documentList
- class signLine
- class signLineList
- class remitterList
- class signer
- class signerList
- class parameterList
- class noticeList
- class CPFaction

- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**
- class **PFAAdviceSOAPServer**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.1.1. Documentación de las variables

#### 6.1.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure

Definición en la línea 9 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 6.2. Referencia del Namespace WSClientAutentica

### 6.2.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion (autenticación↔ Arangi)

#### Autor

David Pascual [pascual\\_dav@externosgva.es](mailto:pascual_dav@externosgva.es)

#### Versión

Release: @package\_version@

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0>.↔  
0.php GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.3. Referencia del Namespace WSClientAutoriza

### 6.3.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autorizacion (autorizacionArangi)

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.4. Referencia del Namespace WSClientCatastro

### 6.4.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Catastro

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.5. Referencia del Namespace WSClientConductorVehiculos

### 6.5.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de ConductorVehiculos

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.6. Referencia del Namespace WSClientCSV

### 6.6.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de CSVGVA

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.7. Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo

### 6.7.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DatosVehiculo

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.8. Referencia del Namespace WSClientDGP

### 6.8.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DGP (Dirección General de Policía)

## 6.9. Referencia del Namespace WSClientEnvioIngresos

### 6.9.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de QTI\_EnvioIngresos

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.10. Referencia del Namespace WSClientFirma

### 6.10.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Firma (autorizacionArangi)

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.11. Referencia del Namespace WSClientGDE

### 6.11.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GDE

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.12. Referencia del Namespace WSClientGDE2

### 6.12.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.13. Referencia del Namespace WSClientGDE4

### 6.13.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.14. Referencia del Namespace WSClientGDE5

### 6.14.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.15. Referencia del Namespace WSClientGestionLiquidaciones

### 6.15.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GestionLiquidaciones

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.16. Referencia del Namespace WSClientGVLogin

### 6.16.1. Descripción detallada

Clases para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GVLogin

#### Autor

PABlo Belenguer `belenguer_pab@externosgva.es`

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.17. Referencia del Namespace WSClientIRPF

### 6.17.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de AEAT/IRPF

#### Autor

María Mangas `mangas_marroc@externos.gva.es`

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.18. Referencia del Namespace WSClientPortafirmas

### 6.18.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.19. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental

### 6.19.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.20. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2

### 6.20.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)



## 6.21. Referencia del Namespace WSClientSALT

### 6.21.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.22. Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF

### 6.22.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Transformación de documentos a PDF

#### Autor

Pablo Castellano `castellano_pab@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.23. Referencia del Namespace WSClientVL

### 6.23.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia (INE)

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

#### Versión

Release: `@package_version@`

#### Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 **Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia Ambito (INE) David Pascual `pascual_dav@externosgva.es` Release: @** Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> **Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Vida Laboral David Pascual `pascual_dav@externosgva.es` Release: @** Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

## 6.24. Referencia del Namespace WSCMIME

### Estructuras de datos

- class **WSCCharset**
- class **WSCMessagePart**
- class **WCMime**
- class **WCMimeParser**

## 6.25. Referencia del Namespace WSCOMUN\AEAT\IRPF

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **Cabecera**
- class **DatosEconomicos**
- class **Imputaciones**
- class **CabeceraRenta**
- class **OtrosDatos**
- class **DCEstadoCivil**
- class **DCDatosPersonales**

- class **DCDatosConyuge**
- class **DCNumHijos**
- class **DCDatosHijos**
- class **DCNumAscend**
- class **DCDatosAscend**
- class **DCNumViviendas**
- class **DCDatosVivienda**
- class **DCNumInmuebles**
- class **DCDatosInmuebles**
- class **DatosCola**
- class **irpf**
- class **DatosEspecificos**
- class **WSClientIRPF**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.25.1. Documentación de las variables

#### 6.25.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

## 6.26. Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS

### Estructuras de datos

- class **WSClientEnvioIngresos**

## 6.27. Referencia del Namespace WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES

### Estructuras de datos

- class **WSClientGestionLiquidaciones**

## 6.28. Referencia del Namespace WSCOMUN\CATASTRO

### Estructuras de datos

- class **ComposerCatastro**
- class **objSolicitudTransmision**
- class **objCatastro**
- class **BienesEspecifico**
- class **WSClientCatastro**

## 6.29. Referencia del Namespace WSCOMUN\CSV

### Estructuras de datos

- class **WSClientCSV**

## 6.30. Referencia del Namespace WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **Cabecera**
- class **DatosNacimiento**
- class **DatosTitular**
- class **ObjetoEstado**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Procedimiento**
- class **Funcionario**
- class **WSClientDGPConsultaIdentidad**

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.30.1. Documentación de las variables

#### 6.30.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

## 6.31. Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **ListaVehiculos**
- class **Vehiculo**
- class **WSClientConductorVehiculos**

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

#### 6.31.1. Documentación de las variables

##### 6.31.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

## 6.32. Referencia del Namespace WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **DatosVehiculo**
- class **DatosGenerales**
- class **DescripcionVehiculo**
- class **Marca**
- class **DomicilioVehiculoDGT**
- class **DomicilioVehiculoINE**
- class **DomicilioDGT**
- class **DomicilioINE**
- class **Indicadores**

- class **Matriculacion**
- class **Titular**
- class **DatosTecnicos**
- class **Masas**
- class **Plazas**
- class **Potencias**
- class **DatosTramites**
- class **Baja**
- class **DatosAdministrativos**
- class **Listalmpagos**
- class **Impago**
- class **Municipio**
- class **Provincia**
- class **WSClientDatosVehiculo**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.32.1. Documentación de las variables

#### 6.32.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

## 6.33. Referencia del Namespace WSCOMUN\FONDOS

### Estructuras de datos

- class **WSClientFondos**

## 6.34. Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE

### Estructuras de datos

- class **AlfrescoClient**
- class **ComposerGDE2**
- class **WSClientGDE**
- class **WSClientGDE2**
- class **GDE2Exception**

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

### 6.34.1. Documentación de las variables

#### 6.34.1.1. **unbounded**

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 4 del archivo ComposerGDE2.php.

## 6.35. Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE4

### Estructuras de datos

- `class SoapObject`
- `class VersionesType`
- `class BuscarCriterioType`
- `class ColeccionCriteriosType`
- `class MetadatosENIType`
- `class MetadatoEstandarType`
- `class ColeccionMetadatosEstandarType`
- `class MetadatosPersonalizadoType`
- `class MetadatosPersonalizadosType`
- `class MetadatosDocumentoType`
- `class DocumentoType`
- `class DocumentosType`
- `class ReferenciasDocumentosType`
- `class ReferenciaNombreDocumentoType`
- `class ReferenciasNombresDocumentosType`
- `class DatosCertificadoType`
- `class MetadatosExpedienteENIType`
- `class ColeccionMetadatosPersonalizadosType`
- `class ColeccionesMetadatosPersonalizadosType`
- `class FirmaType`
- `class FirmasType`
- `class EspaciosType`
- `class ReferenciaDocumentoRespuestaType`
- `class ReferenciasDocumentosRespuestaType`
- `class DocumentoDefinitivoType`
- `class DocumentosDefinitivosType`
- `class DocumentoDefinitivoResponseType`
- `class DocumentosDefinitivosResponseType`
- `class TokensType`
- `class ErrorInfoType`
- `class PaginacionType`
- `class restaurarVersionDocumento`

- class **restaurarVersionDocumentoResponse**
- class **buscarDocCriterioPaginado**
- class **buscarDocCriterioPaginadoResponse**
- class **obtenerExpedienteENI**
- class **obtenerExpedienteENIResponse**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse**
- class **crearCarpeta**
- class **crearCarpetaResponse**
- class **empaquetarDocumentoENI**
- class **empaquetarDocumentoENIResponse**
- class **asociarFirmas**
- class **asociarFirmasResponse**
- class **buscarDocCriterioEntreEspacios**
- class **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse**
- class **insertarDocumento**
- class **insertarDocumentoResponse**
- class **obtenerVersionDocumento**
- class **obtenerVersionDocumentoResponse**
- class **moverDocumento**
- class **moverDocumentoResponse**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpeta**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse**
- class **obtenerPathDocumento**
- class **obtenerPathDocumentoResponse**
- class **obtenerHashDocumento**
- class **obtenerHashDocumentoResponse**
- class **generarIdentificadorENI**
- class **generarIdentificadorENIResponse**
- class **obtenerDocumentoENI**
- class **obtenerDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosENI**
- class **establecerMetadatosENIResponse**
- class **establecerDocumentoDefinitivo**
- class **establecerDocumentoDefinitivoResponse**
- class **eliminarCarpetaRecursiva**
- class **eliminarCarpetaRecursivaResponse**
- class **eliminarDocumentoFisico**
- class **eliminarDocumentoFisicoResponse**
- class **eliminarCarpeta**
- class **eliminarCarpetaResponse**
- class **buscarDocCriterio**
- class **buscarDocCriterioResponse**
- class **generarToken**
- class **generarTokenResponse**
- class **insertarDocumentoENI**
- class **insertarDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**
- class **establecerMetadatosEstandar**
- class **establecerMetadatosEstandarResponse**
- class **obtenerDocumento**
- class **obtenerDocumentoResponse**
- class **obtenerListaVersionesDocumento**
- class **obtenerListaVersionesDocumentoResponse**



- class **establecerMetadatosPersonalizados**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosResponse**
- class **eliminarDocumento**
- class **eliminarDocumentoResponse**
- class **moverCarpeta**
- class **moverCarpetaResponse**
- class **actualizarDocumento**
- class **actualizarDocumentoResponse**
- class **WSClientGDE4**
- class **GDE4Exception**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.35.1. Documentación de las variables

#### 6.35.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 9 del archivo ComposerGDE4.php.

## 6.36. Referencia del Namespace WSCOMUN\GDE5

### Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **VersionesType**
- class **BuscarCriterioType**
- class **ColeccionCriteriosType**
- class **MetadatosENIType**
- class **MetadatoEstandarType**
- class **ColeccionMetadatosEstandarType**
- class **MetadatosPersonalizadoType**
- class **MetadatosPersonalizadosType**
- class **MetadatosDocumentoType**
- class **DocumentoType**
- class **DocumentosType**
- class **ReferenciasDocumentosType**
- class **ReferenciaNombreDocumentoType**
- class **ReferenciasNombresDocumentosType**
- class **DatosCertificadoType**
- class **MetadatosExpedienteENIType**
- class **ColeccionMetadatosPersonalizadosType**
- class **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType**
- class **FirmaType**

- class **FirmasType**
- class **EspaciosType**
- class **ReferenciaDocumentoRespuestaType**
- class **ReferenciasDocumentosRespuestaType**
- class **DocumentoDefinitivoType**
- class **DocumentosDefinitivosType**
- class **DocumentoDefinitivoResponseType**
- class **DocumentosDefinitivosResponseType**
- class **TokensType**
- class **ErrorInfoType**
- class **PaginacionType**
- class **restaurarVersionDocumento**
- class **restaurarVersionDocumentoResponse**
- class **buscarDocCriterioPaginado**
- class **buscarDocCriterioPaginadoResponse**
- class **obtenerExpedienteENI**
- class **obtenerExpedienteENIResponse**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse**
- class **crearCarpeta**
- class **crearCarpetaResponse**
- class **empaquetarDocumentoENI**
- class **empaquetarDocumentoENIResponse**
- class **asociarFirmas**
- class **asociarFirmasResponse**
- class **buscarDocCriterioEntreEspacios**
- class **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse**
- class **insertarDocumento**
- class **insertarDocumentoResponse**
- class **obtenerVersionDocumento**
- class **obtenerVersionDocumentoResponse**
- class **moverDocumento**
- class **moverDocumentoResponse**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpeta**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse**
- class **obtenerPathDocumento**
- class **obtenerPathDocumentoResponse**
- class **obtenerHashDocumento**
- class **obtenerHashDocumentoResponse**
- class **generarIdentificadorENI**
- class **generarIdentificadorENIResponse**
- class **obtenerDocumentoENI**
- class **obtenerDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosENI**
- class **establecerMetadatosENIResponse**
- class **establecerDocumentoDefinitivo**
- class **establecerDocumentoDefinitivoResponse**
- class **eliminarCarpetaRecursiva**
- class **eliminarCarpetaRecursivaResponse**
- class **eliminarDocumentoFisico**
- class **eliminarDocumentoFisicoResponse**
- class **eliminarCarpeta**
- class **eliminarCarpetaResponse**
- class **buscarDocCriterio**
- class **buscarDocCriterioResponse**

- class **generarToken**
- class **generarTokenResponse**
- class **insertarDocumentoENI**
- class **insertarDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**
- class **establecerMetadatosEstandar**
- class **establecerMetadatosEstandarResponse**
- class **obtenerDocumento**
- class **obtenerDocumentoResponse**
- class **obtenerListaVersionesDocumento**
- class **obtenerListaVersionesDocumentoResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizados**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosResponse**
- class **eliminarDocumento**
- class **eliminarDocumentoResponse**
- class **eliminarVersionDocumento**
- class **eliminarVersionDocumentoResponse**
- class **moverCarpeta**
- class **moverCarpetaResponse**
- class **actualizarDocumento**
- class **actualizarDocumentoResponse**
- class **WSClientGDE5**
- class **GDE5Exception**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.36.1. Documentación de las variables

#### 6.36.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 9 del archivo ComposerGDE5.php.

## 6.37. Referencia del Namespace WSCOMUN\GVLOGIN

### Estructuras de datos

- class **WSClientGVLogin**
- class **LoginResponse**
- class **LoginParametro**
- class **LoginRol**
- class **BasicError**

## 6.38. Referencia del Namespace

### WSCOMUNINE\VERIFICACION\_RESIDENCIA

#### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Domicilio**
- class **ProvinciaRespuesta**
- class **MunicipioRespuesta**
- class **EntColectiva**
- class **EntSingular**
- class **Nucleo**
- class **Direccion**
- class **Via**
- class **Numero**
- class **NumeroSuperior**
- class **UltimaVariacion**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**
- class **WSClientVerificacionResidencia**

#### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

#### 6.38.1. Documentación de las variables

##### 6.38.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

## 6.39. Referencia del Namespace WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**
- class **WSClientVerificacionResidenciaAmbito**

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

#### 6.39.1. Documentación de las variables

##### 6.39.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

## 6.40. Referencia del Namespace WSCOMUN\PETICION

### Estructuras de datos

- class **Atributos**
- class **DatosGenericos**
- class **Emisor**
- class **Estado**
- class **Funcionario**
- class **Peticion**
- class **Procedimiento**
- class **Respuesta**
- class **Solicitante**
- class **Solicitudes**
- class **SolicitudTransmision**
- class **Titular**
- class **Transmision**
- class **TransmisionDatos**
- class **Transmisiones**
- class **PeticionPAI**

## 6.41. Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS

### Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **documentType**
- class **documentTypeList**
- class **importanceLevel**
- class **importanceLevelList**
- class **state**
- class **stateList**
- class **userJob**
- class **user**
- class **job**
- class **jobList**
- class **userList**
- class **seat**
- class **seatList**
- class **enhancedUserJobInfo**
- class **enhancedUser**
- class **enhancedJob**
- class **enhancedUserList**
- class **enhancedJobList**
- class **enhancedUserJobAssociated**
- class **enhancedUserJobAssociatedList**
- class **parameter**
- class **request**
- class **document**
- class **documentList**
- class **signLine**
- class **signLineList**
- class **remitterList**
- class **signer**
- class **signerList**
- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**
- class **WSClientPortafirmas**

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.41.1. Documentación de las variables

#### 6.41.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 5 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 6.42. Referencia del Namespace WSCOMUN\PORTAFIRMAS4

### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class documentType
- class documentTypeList
- class importanceLevel
- class importanceLevelList
- class state
- class stateList
- class userJob
- class user
- class job
- class jobList
- class userList
- class seat
- class seatList
- class enhancedUserJobInfo
- class enhancedUser
- class enhancedJob
- class enhancedUserList
- class enhancedJobList
- class enhancedUserJobAssociated
- class enhancedUserJobAssociatedList
- class parameter
- class request
- class document
- class documentList
- class signLine
- class signLineList
- class remitterList
- class signer
- class signerList
- class parameterList
- class noticeList
- class CPFaction
- class comment
- class commentList
- class authentication
- class signature
- class signatureRef
- class timestampInfo
- class stringList
- class externalUserList
- class externalUser
- class WSCClientPortafirmas4

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

### 6.42.1. Documentación de las variables

#### 6.42.1.1. **unbounded**

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 5 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

## 6.43. Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL

### Estructuras de datos

- `class SoapObject`
- `class ErrorInfoType`
- `class DocumentIdentificativoType`
- `class RegistrosCreadosType`
- `class RegistroCreadoType`
- `class RegistroDepartamentalCodigoType`
- `class HistoricoType`
- `class RegistroDescendenteType`
- `class DatosDomicilioType`
- `class DatosIdentificativosType`
- `class DestinoType`
- `class DestinosType`
- `class DatosRegistroType`
- `class IdentificacionRegistroDepartamentalType`
- `class DatosExpedienteType`
- `class DocumentoType`
- `class DocumentosType`
- `class DatosRegistroDepartamentalType`
- `class creacionRegistroDepartamental`
- `class creacionRegistroDepartamentalResponse`
- `class consultaRegistroDepartamental`
- `class consultaRegistroDepartamentalResponse`
- `class consultaHistorico`
- `class consultaHistoricoResponse`
- `class WSClientRegDepartamental`

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`



### 6.43.1. Documentación de las variables

#### 6.43.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 9 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

## 6.44. Referencia del Namespace WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2

### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class ErrorInfoType
- class DocumentoIdentificativoType
- class RegistrosCreadosType
- class RegistroCreadoType
- class RegistroDepartamentalCodigoType
- class HistoricoType
- class RegistroDescendenteType
- class DatosDomicilioType
- class DatosIdentificativosType
- class DestinoType
- class DestinosType
- class DatosRegistroType
- class IdentificacionRegistroDepartamentalType
- class DatosExpedienteType
- class DocumentoType
- class DocumentosType
- class DatosRegistroDepartamentalType
- class creacionRegistroDepartamental
- class creacionRegistroDepartamentalResponse
- class consultaRegistroDepartamental
- class consultaRegistroDepartamentalResponse
- class consultaHistorico
- class consultaHistoricoResponse
- class WSClientRegDepartamental2

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

#### 6.44.1. Documentación de las variables

#### 6.44.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 9 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 6.45. Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA

#### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL
- class DATOS\_UNIDAD
- class DATOS\_DIRECCION
- class DATOS\_INTERESADO
- class OTROS\_DATOS
- class DATOS\_EXPEDIENTES
- class FIRMA\_DOCUMENTO
- class DOCUMENTOS\_ANEXOS
- class DATOS\_DEL\_REGISTRO
- class FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO
- class JUSTIFICANTE
- class FIRMA\_JUSTIFICANTE
- class API\_CREAREGISTRO
- class RTSOAClient
- class RTSOAResponse
- class RTSOADocumentResponse

#### Variables

- const unbounded = 'unbounded'

#### 6.45.1. Documentación de las variables

##### 6.45.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 3 del archivo ComposerRTSOA.php.

## 6.46. Referencia del Namespace WSCOMUN\RTSOA4

### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL
- class DATOS\_ORIGEN
- class DATOS\_UNIDAD
- class DATOS\_DIRECCION
- class DATOS\_INTERESADO
- class OTROS\_DATOS
- class DATOS\_EXPEDIENTES
- class FIRMA\_DOCUMENTO
- class DOCUMENTOS\_ANEXOS
- class DATOS\_DEL\_REGISTRO
- class FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO
- class JUSTIFICANTE
- class FIRMA\_JUSTIFICANTE
- class PARAMETROS
- class PARAMETRO
- class API\_CREAREGISTRO
- class RTSOAClient
- class RTSOAResponse
- class RTSOADocumentResponse

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

#### 6.46.1. Documentación de las variables

##### 6.46.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 3 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 6.47. Referencia del Namespace WSCOMUN\SALT

### Estructuras de datos

- class WSClientSALT

## 6.48. Referencia del Namespace WSCOMUN\SS\VIDA\_LABORAL

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **VidaLaboral**
- class **Cabecera**
- class **Resumen**
- class **Totales**
- class **Pluriempleo**
- class **ListaNumerosAfiliacion**
- class **ListaSituaciones**
- class **Situacion**
- class **WSClientVidaLaboral**

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

### 6.48.1. Documentación de las variables

#### 6.48.1.1. unbounded

```
const unbounded = 'unbounded'
```

Definición en la línea 10 del archivo Composer.php.

## 6.49. Referencia del Namespace WSCOMUN\TITULO

### Estructuras de datos

- class **WSClientTitulo**

## 6.50. Referencia del Namespace WSCOMUN\TRANSFORMAPDF

### Estructuras de datos

- class **transformDocument**
- class **transformImage**
- class **WSClientTransformaPDF**

## 6.51. Referencia del Namespace WSCOMUN\WSBDC

### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wranagramas
- class WSBDC\_WrcBancoCodigo
- class WSBDC\_WrcBancoNombre
- class WSBDC\_WrcCalcularficticio
- class WSBDC\_WrcConsultarSolicitud
- class WSBDC\_WrcCuentasTercero
- class WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo
- class WSBDC\_WrcDatosMunicipios
- class WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo
- class WSBDC\_WrcDatosNucleos
- class WSBDC\_WrcDatosPais
- class WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo
- class WSBDC\_WrcDatosProvincias
- class WSBDC\_WrcDatosTercero
- class WSBDC\_WrcDatosTerceroNif
- class WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid
- class WSBDC\_Wrcdel0001
- class WSBDC\_WrcErroresAdicionales
- class WSBDC\_WrcErroresOracle
- class WSBDC\_WrcEstadoFichero
- class WSBDC\_WrcLog
- class WSBDC\_WrcNombresIguales
- class WSBDC\_Wrcondom1
- class WSBDC\_Wrcondomfiscal
- class WSBDC\_Wrconsolic1
- class WSBDC\_WrcSucursalCodigo
- class WSBDC\_WrcSucursales
- class WSBDC\_WrCtanacIban
- class WSBDC\_Wrcteranagrama
- class WSBDC\_Wrcterglobal
- class WSBDC\_Wrctersip
- class WSBDC\_Wrctersipbdc
- class WSBDC\_WrcValidarNif
- class WSBDC\_WrdomiciliosC
- class WSBDC\_WrdomiciliosS
- class WSBDC\_WrlbanCtanac
- class WSBDC\_Wrinserciones02
- class WSBDC\_Wrsustitutos
- class WSBDC\_WtdBanco
- class WSBDC\_WtdDomicilioC
- class WSBDC\_WtdDomicilioS
- class WSBDC\_WtdSucursal
- class WSBDC\_WtdTablaBanco
- class WSBDC\_WtdTablaDomicilioC
- class WSBDC\_WtdTablaDomicilioS
- class WSBDC\_WtdTablaSucursal
- class WSBDC\_WtipoBitacora
- class WSBDC\_WtipoClaveCuenta
- class WSBDC\_WtipoClaveTercero
- class WSBDC\_WtipoCuentaGnral


- class **WSBDC\_WtipoDelegacionAeat**
- class **WSBDC\_WtipoErrorAdicional**
- class **WSBDC\_WtipoErrorOracle**
- class **WSBDC\_WtipoEstadistica**
- class **WSBDC\_WtipoMunicipio**
- class **WSBDC\_WtipoNucleo**
- class **WSBDC\_WtipoPais**
- class **WSBDC\_WtipoProvincia**
- class **WSBDC\_WtipoResultado**
- class **WSBDC\_WtipoTablaBitacora**
- class **WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral**
- class **WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi**
- class **WSBDC\_WtipoTablaMunicipio**
- class **WSBDC\_WtipoTablaNucleo**
- class **WSBDC\_WtipoTablaProvincia**
- class **WSBDC\_WtipoTablaResultado**
- class **WSBDC\_WtipoTablaTercero**
- class **WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja**
- class **WSBDC\_WtipoTablaTexto**
- class **WSBDC\_WtipoTercero**
- class **WSBDC\_WtipoTerceroBaja**
- class **WSBDC\_Wyterce32**
- class **WSBDC\_Wyterce32tabla**
- class **WSBDC\_Wytercecf**
- class **WSBDC\_Wytercecftabla**
- class **WSBDCWebServicios**

## Capítulo 7

# Documentación de las estructuras de datos

### 7.1. Referencia de la Clase actualizarDocumento

Diagrama de herencias de actualizarDocumento



#### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

##### 7.1.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10819 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.1.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.1.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumento** (p. 65) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**actualizarDocumento** (p. 65) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10903 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.1.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10835 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.1.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 10872 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.1.2.4. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 10890 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.1.2.5. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10853 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.1.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10832 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.1.2.7. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 10869 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.1.2.8. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 10887 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.1.2.9. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10850 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.1.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10828 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.1.2.11. setContenido()

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 10865 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.1.2.12. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 10883 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.1.2.13. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10846 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.1.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10945 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.2. Referencia de la Clase actualizarDocumento

Diagrama de herencias de actualizarDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.2.1. Descripción detallada

Definición en la línea 11021 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.2.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.2.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumento** (p. 69) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**actualizarDocumento** (p. 69) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 11159 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 11037 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.3. getColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 11128 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.4. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 11092 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.5. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 11146 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.6. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 11110 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.7. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 11074 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.8. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 11055 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.9. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 11034 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.10. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 11125 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.11. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 11089 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.12. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 11143 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.13. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 11107 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.14. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 11071 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.15. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 11052 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.16. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 11030 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.17. setColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 11121 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.18. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 11085 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.19. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 11139 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.20. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 11103 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.21. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 11067 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.22. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 11048 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.2.2.23. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 11215 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.3. Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de actualizarDocumentoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.3.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10958 del archivo ComposerGDE4.php.



## 7.3.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.3.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumentoResponse** (p. 74) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**actualizarDocumentoResponse** (p. 74) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 11023 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.3.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 11010 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.3.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10974 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.3.2.4. getVersion()

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 10992 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.3.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 11007 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.3.2.6. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10971 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.3.2.7. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 10989 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.3.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 11003 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.3.2.9. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10967 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.3.2.10. setVersion()**

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 10985 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.3.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 11055 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.4. Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de actualizarDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.4.1. Descripción detallada

Definición en la línea 11231 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.4.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.4.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumentoResponse** (p. 77) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**actualizarDocumentoResponse** (p. 77) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 11296 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.4.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 11283 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.4.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 11247 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.4.2.4. getVersion()

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 11265 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.4.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 11280 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.4.2.6. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 11244 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.4.2.7. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 11262 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.4.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 11276 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.4.2.9. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 11240 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.4.2.10. setVersion()**

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 11258 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.4.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 11328 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.5. Referencia de la Clase AlfrescoClient

**Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$user, \$password, \$loginURL, \$uploadURL, \$downloadURL, \$timeOut=90)
- **getTicket** ()
- **getDocument** (\$refGDE)
- **getDocumentAsURL** (\$refGDE)
- **getDocumentAsFile** (\$refGDE, \$tmp=null)
- **insertDocument** (\$idApp, \$rutaFicheroEnServer, \$rutaDestinoAlf='/', \$nombreDoc="", \$descDoc="")
- **getLoginUrl** ()
- **setLoginUrl** (\$loginUrl)
- **getUser** ()
- **setUser** (\$user)
- **getPassword** ()
- **setPassword** (\$password)
- **getUploadUrl** ()
- **setUploadUrl** (\$uploadUrl)
- **getDownloadUrl** ()
- **setDownloadUrl** (\$downloadUrl)
- **getIdApp** ()
- **setIdApp** (\$idApp)
- **urlGetContents** (\$url, \$options=null)
- **urlGetContentInFile** (\$url, \$tmp=null)

**Métodos públicos estáticos**

- static **getMimeType** (\$fileName)

### 7.5.1. Descripción detallada

Clase para la inserción y lectura de documetos en **GDE** (p. 48) SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 9 del archivo AlfrescoClient.php.

### 7.5.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.5.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $user,
    $password,
    $loginURL,
    $uploadURL,
    $downloadURL,
    $timeOut = 90 )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario de acceso
string	<i>\$password</i>	Contraseña de acceso
string	<i>\$loginURL</i>	URL de LOGIN
string	<i>\$uploadURL</i>	URL de subida
string	<i>\$downloadURL</i>	URL de bajada

Definición en la línea 47 del archivo AlfrescoClient.php.

### 7.5.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.5.3.1. getDocument()

```
getDocument (
    $refGDE )
```

Obtiene el documento a partir de la referencia **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$refGDE</i>	
--------	-----------------	--

**Excepciones**

--	--

Definición en la línea 126 del archivo AlfrescoClient.php.

**7.5.3.2. getDocumentAsFile()**

```
getDocumentAsFile (
    $refGDE,
    $tmp = null )
```

Obtiene el fichero y lo ubica en un directorio temporal para su descarga por bloques

**Parámetros**

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()

**Devuelve**

string Nombre del fichero (temporal) creado

**Excepciones**

--	--

Definición en la línea 179 del archivo AlfrescoClient.php.

**7.5.3.3. getDocumentAsURL()**

```
getDocumentAsURL (
    $refGDE )
```

Obtiene una URL de descarga temporal del documento (según caducidad del token)

**Parámetros**

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()



**Devuelve**

string Nombre del ficero (temporal) creado

**Excepciones**

--	--

Definición en la línea 156 del archivo AlfrescoClient.php.

**7.5.3.4. getDownloadUrl()**

```
getDownloadUrl ( )
```

Definición en la línea 283 del archivo AlfrescoClient.php.

**7.5.3.5. getIdApp()**

```
getIdApp ( )
```

Definición en la línea 291 del archivo AlfrescoClient.php.

**7.5.3.6. getLoginUrl()**

```
getLoginUrl ( )
```

Definición en la línea 251 del archivo AlfrescoClient.php.

**7.5.3.7. getMimeType()**

```
static getMimeType (
    $fileName ) [static]
```

Devuelve el mimeType a partir de la extensión del nombre de fichero

**Parámetros**

string	<i>\$fileName</i>	
--------	-------------------	--

Devuelve

string

Definición en la línea 513 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.8. getPassword()

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 267 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.9. getTicket()

```
getTicket ( )
```

Devuelve un ticket temporal de session

Devuelve

string ticket temporal para uso de la API

Excepciones

--	--

Definición en la línea 72 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.10. getUploadUrl()

```
getUploadUrl ( )
```

Definición en la línea 275 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.11. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 259 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.12. insertDocument()

```
insertDocument (
    $idApp,
    $rutaFicheroEnServer,
    $rutaDestinoAlf = '/',
    $nombreDoc = '',
    $descDoc = '' )
```

Inserta un documento ubicado en el sistema de ficheros del servidor Apache/PHP en Alfresco

##### Parámetros

string	<i>\$idApp</i>	Identificador de la APP en el espacio de nombres correspondiente
string	<i>\$rutaFicheroEnServer</i>	Ubicación del fichero a insertar en Alfresco en el servidor HTTP
string	<i>\$rutaDestinoAlf</i>	Ruta de alfresco donde ubicar el fichero
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento en alfresco
string	<i>\$descDoc</i>	Descripción del documento

##### Excepciones

--	--

Definición en la línea 209 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.13. setDownloadUrl()

```
setDownloadUrl (
    $downloadUrl )
```

Definición en la línea 287 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.14. setIdApp()

```
setIdApp (
    $idApp )
```

Definición en la línea 295 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.15. setLoginUrl()

```
setLoginUrl (
    $loginUrl )
```

Definición en la línea 255 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.16. setPassword()

```
setPassword (
    $password )
```

Definición en la línea 271 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.17. setUploadUrl()

```
setUploadUrl (
    $uploadUrl )
```

Definición en la línea 279 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.18. setUser()

```
setUser (
    $user )
```

Definición en la línea 263 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.19. urlGetContentInFile()

```
urlGetContentInFile (
    $url,
    $tmp = null )
```

Dada una URL de Alfresco crea un fichero (temporal) con el contenido. Devuelve el nombre de fichero

En el caso de grandes descargas, este método consume menos memoria.

##### Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica <code>sys_get_temp_dir()</code>

##### Devuelve

string Nombre del fichero con el contenido

##### Excepciones

--	--

Definición en la línea 680 del archivo AlfrescoClient.php.

#### 7.5.3.20. urlGetContents()

```
urlGetContents (
    $url,
    $options = null )
```

Devuelve el contenido de una URL de petición de Alfresco (documento completo)

##### Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
array	<i>\$options</i>	Array de opciones adicionales

##### Devuelve

string Documento (completo)

##### Excepciones

--	--


Definición en la línea 635 del archivo AlfrescoClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **AlfrescoClient.php**

## 7.6. Referencia de la Clase API\_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API\_CREAREGISTRO



### Métodos públicos

- **setDATOS\_DEL\_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **getDATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **setFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO** (\$value)

- **hasFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **getFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA\_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA\_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA\_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.6.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2905 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.6.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.6.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 3023 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.6.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2962 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 3003 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.4. getDATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
getDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2924 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.5. getFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2935 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.6. getFIRMA\_JUSTIFICANTE()**

```
getFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2957 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.7. getJUSTIFICANTE()**

```
getJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2946 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.8. hasDATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
hasDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2921 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.9. hasFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2932 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.10. hasFIRMA\_JUSTIFICANTE()**

```
hasFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2954 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.11. hasJUSTIFICANTE()**

```
hasJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2943 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.12. setDATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
setDATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2917 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.13. setFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2928 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.14. setFIRMA\_JUSTIFICANTE()**

```
setFIRMA_JUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2950 del archivo ComposerRTSOA4.php.



**7.6.2.15. setJUSTIFICANTE()**

```
setJUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.6.2.16. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2989 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

**7.7. Referencia de la Clase API\_CREAREGISTRO**

Diagrama de herencias de API\_CREAREGISTRO

**Métodos públicos**

- **setDATOS\_DEL\_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **getDATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **setFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO** (\$value)
- **hasFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **getFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA\_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA\_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA\_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.7.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2550 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.7.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.7.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.7.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2607 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.7.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2648 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.7.2.4. getDATOS\_DEL\_REGISTRO()

```
getDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2569 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.5. getFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2580 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.6. getFIRMA\_JUSTIFICANTE()**

```
getFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2602 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.7. getJUSTIFICANTE()**

```
getJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2591 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.8. hasDATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
hasDATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2566 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.9. hasFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2577 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.10. hasFIRMA\_JUSTIFICANTE()**

```
hasFIRMA_JUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2599 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.11. hasJUSTIFICANTE()**

```
hasJUSTIFICANTE ( )
```

Definición en la línea 2588 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.12. setDATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
setDATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2562 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.13. setFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO()**

```
setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2573 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.14. setFIRMA\_JUSTIFICANTE()**

```
setFIRMA_JUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2595 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.7.2.15. setJUSTIFICANTE()**

```
setJUSTIFICANTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2584 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.7.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2634 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.8. Referencia de la Clase asociarFirmas

Diagrama de herencias de asociarFirmas



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.8.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5021 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.8.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.8.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmas** (p. 95) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**asociarFirmas** (p. 95) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5086 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5037 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.3. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 5073 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5055 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5034 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.6. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 5070 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5052 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5030 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.9. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 5066 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5048 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.8.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5124 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.9. Referencia de la Clase asociarFirmas**

Diagrama de herencias de asociarFirmas

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.9.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 5023 del archivo ComposerGDE5.php.



## 7.9.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.9.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmas** (p. 98) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**asociarFirmas** (p. 98) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5088 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.9.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5039 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.9.2.3. getFirmas()

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 5075 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.9.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5057 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.9.2.5. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5036 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.9.2.6. hasFirmas()

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 5072 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.9.2.7. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5054 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.9.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5032 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.9.2.9. setFirmas()

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 5068 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.9.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5050 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.9.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5126 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.10. Referencia de la Clase asociarFirmasResponse

Diagrama de herencias de asociarFirmasResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.10.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5136 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.10.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.10.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmasResponse** (p. 101) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**asociarFirmasResponse** (p. 101) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5183 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.10.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5170 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.10.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5152 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.10.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5167 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.10.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5149 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.10.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5163 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.10.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5145 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.10.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5211 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.11. Referencia de la Clase asociarFirmasResponse

Diagrama de herencias de asociarFirmasResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.11.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5138 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.11.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.11.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmasResponse** (p. 103) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**asociarFirmasResponse** (p. 103) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5185 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.11.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5172 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.11.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5154 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.11.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5169 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.11.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5151 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.11.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5165 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.11.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5147 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.11.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 5213 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.12. Referencia de la Clase Atributos

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$ **Estado**, \$CodigoCertificado)
- **getIdPetición** ()
- **setIdPetición** (\$IdPetición)
- **getNumElementos** ()
- **setNumElementos** (\$NumElementos)
- **getTimeStamp** ()
- **setTimeStamp** (\$TimeStamp)
- **getEstado** ()
- **setEstado** (\$ **Estado**)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)

### Atributos protegidos

- **\$IdPetición** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null

#### 7.12.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.12.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $IdPetición,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $Estado,
    $CodigoCertificado )
```



## Parámetros

IdPeticion	<i>\$IdPeticion</i>	
NumElementos	<i>\$NumElementos</i>	
TimeStamp	<i>\$TimeStamp</i>	
<b>Estado</b> (p. 979)	<i>\$Estado</i>	
CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	

Definición en la línea 40 del archivo Atributos.php.

### 7.12.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.12.3.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

## Devuelve

CodigoCertificado

Definición en la línea 124 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.3.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

## Devuelve

**Estado** (p. 979)

Definición en la línea 106 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.3.3. getIdPeticion()

```
getIdPeticion ( )
```

## Devuelve

IdPeticion

Definición en la línea 52 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.3.4. **getNumElementos()**

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

NumElementos

Definición en la línea 70 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.3.5. **getTimeStamp()**

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

TimeStamp

Definición en la línea 88 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.3.6. **setCodigoCertificado()**

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

Definición en la línea 133 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.3.7. **setEstado()**

```
setEstado (
    $Estado )
```

## Parámetros

Estado (p. 979)	<i>\$Estado</i>	
-----------------	-----------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

Definición en la línea 115 del archivo Atributos.php.

**7.12.3.8. setIdPeticion()**

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

## Parámetros

IdPeticion	<i>\$IdPeticion</i>	
------------	---------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

Definición en la línea 61 del archivo Atributos.php.

**7.12.3.9. setNumElementos()**

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

## Parámetros

NumElementos	<i>\$NumElementos</i>	
--------------	-----------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

Definición en la línea 79 del archivo Atributos.php.

**7.12.3.10. setTimeStamp()**

```
setTimeStamp (
    TimeStamp )
```

**Parámetros**

TimeStamp	<i>\$TimeStamp</i>	
-----------	--------------------	--

**Devuelve**

\WSCOMUN\PETICION\Atributos

Definición en la línea 97 del archivo Atributos.php.

**7.12.4. Documentación de los campos****7.12.4.1. \$CodigoCertificado**

```
CodigoCertificado $CodigoCertificado = null [protected]
```

Definición en la línea 31 del archivo Atributos.php.

**7.12.4.2. \$Estado**

```
Estado $ Estado = null [protected]
```

Definición en la línea 26 del archivo Atributos.php.

**7.12.4.3. \$IdPeticion**

```
IdPeticion $IdPeticion = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Atributos.php.

**7.12.4.4. \$NumElementos**

```
NumElementos $NumElementos = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Atributos.php.

#### 7.12.4.5. \$TimeStamp

```
TimeStamp $TimeStamp = null [protected]
```


Definición en la línea 21 del archivo Atributos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Atributos.php**

### 7.13. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



#### Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

##### 7.13.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2728 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

##### 7.13.2. Documentación de las funciones miembro

**7.13.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2758 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.13.2.2. getPassword()**

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 2753 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.13.2.3. getUsername()**

```
getUserName ( )
```

Definición en la línea 2739 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.13.2.4. hasPassword()**

```
hasPassword ( )
```

Definición en la línea 2750 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.13.2.5. hasUserName()**

```
hasUserName ( )
```

Definición en la línea 2736 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.13.2.6. setPassword()**

```
setPassword (
    $value )
```

Definición en la línea 2746 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.13.2.7. setUsername()

```
setUserName (
    $value )
```

Definición en la línea 2732 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.13.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2775 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.14. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



### Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.14.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2703 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.14.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.14.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2733 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.14.2.2. getPassword()

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 2728 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.14.2.3. getUsername()

```
getUserName ( )
```

Definición en la línea 2714 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.14.2.4. hasPassword()

```
hasPassword ( )
```

Definición en la línea 2725 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.14.2.5. `hasUserName()`

```
hasUserName ( )
```

Definición en la línea 2711 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.14.2.6. `setPassword()`

```
setPassword (
    $value )
```

Definición en la línea 2721 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.14.2.7. `setUserName()`

```
setUserName (
    $value )
```

Definición en la línea 2707 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.14.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2750 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php`

## 7.15. Referencia de la Clase `authentication`

Diagrama de herencias de `authentication`



## Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.15.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2700 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.15.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.15.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2730 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.15.2.2. getPassword()

```
getPassword ( )
```

Definición en la línea 2725 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.15.2.3. getUserName()

```
getUserName ( )
```

Definición en la línea 2711 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.15.2.4. hasPassword()

```
hasPassword ( )
```

Definición en la línea 2722 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.15.2.5. hasUserName()

```
hasUserName ( )
```

Definición en la línea 2708 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.15.2.6. setPassword()

```
setPassword (
    $value )
```

Definición en la línea 2718 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.15.2.7. setUsername()

```
setUserName (
    $value )
```

Definición en la línea 2704 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.15.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2747 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.16. Referencia de la Clase Baja

Diagrama de herencias de Baja



### Métodos públicos

- **setFechalnicio** (\$value)
- **hasFechalnicio** ()
- **getFechalnicio** ()
- **setFechaFin** (\$value)
- **hasFechaFin** ()
- **getFechaFin** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.16.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2948 del archivo Composer.php.

#### 7.16.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.16.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Baja** (p. 119) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

**Baja** (p. 119) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2995 del archivo Composer.php.

#### 7.16.2.2. **getFechaFin()**

```
getFechaFin ( )
```

Definición en la línea 2982 del archivo Composer.php.

#### 7.16.2.3. **getFechaInicio()**

```
getFechaInicio ( )
```

Definición en la línea 2964 del archivo Composer.php.

#### 7.16.2.4. **hasFechaFin()**

```
hasFechaFin ( )
```

Definición en la línea 2979 del archivo Composer.php.

#### 7.16.2.5. **hasFechaInicio()**

```
hasFechaInicio ( )
```

Definición en la línea 2961 del archivo Composer.php.

#### 7.16.2.6. **setFechaFin()**

```
setFechaFin (
    $value )
```

Definición en la línea 2975 del archivo Composer.php.

**7.16.2.7. setFechaInicio()**

```
setFechaInicio (
    $value )
```

Definición en la línea 2957 del archivo Composer.php.

**7.16.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 3018 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.17. Referencia de la Clase BasicError

**Métodos públicos**

- **getCodigoError** ()
- **getMensajeError** ()
- **\_\_construct** (\$objError)
- **\_\_toString** ()

**Campos de datos**

- const **TOKEN\_NO\_EXISTENTE** = '001'
- const **APLICACION\_NO\_EXISTENTE** = '002'
- const **TOKEN\_CADUCADO** = '003'
- const **USUARIO\_NO\_EXISTE\_EN\_CLAU** = '004'
- const **ORIGEN\_NO\_ESPERADO** = '005'
- const **COMPONENTE\_PROSPROCESAMIENTO\_NO\_ENCONTRADO** = '006'
- const **USUARIO\_NO\_ACTIVADO\_EN\_CLAU** = '007'
- const **COMPONENTE\_AUTORIZACION\_NO\_ENCONTRADO** = '008'
- const **USUARIO\_NO\_AUTORIZADO\_BOPERIT** = '009'
- const **ERROR\_INVOCANDO\_AUTORIZACION** = '010'
- const **USUARIO\_SIN\_ROLES** = '011'
- const **ERROR\_INVOCANDO\_POSTPROCESAMIENTO** = '012'
- const **APLICACION\_NO\_CUMPLE\_SEGURIDAD\_MINIMA** = '013'
- const **ERROR\_INESPERADO** = '999'

### 7.17.1. Descripción detallada

Definición en la línea 747 del archivo WSClientGVLogin.php.



## 7.17.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.17.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $objError )
```

Definición en la línea 797 del archivo WSClietGVLogin.php.

## 7.17.3. Documentación de las funciones miembro

### 7.17.3.1. `__toString()`

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo WSClietGVLogin.php.

### 7.17.3.2. `getCodigoError()`

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 786 del archivo WSClietGVLogin.php.

### 7.17.3.3. `getMensajeError()`

```
getMensajeError ( )
```

Definición en la línea 790 del archivo WSClietGVLogin.php.

## 7.17.4. Documentación de los campos

### 7.17.4.1. `APLICACION_NO_EXISTENTE`

```
const APLICACION_NO_EXISTENTE = '002'
```

Definición en la línea 767 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.2. APLICION\_NO\_CUMPLE\_SEGURIDAD\_MINIMA**

```
const APLICION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA = '013'
```

Definición en la línea 778 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.3. COMPONENTE\_AUTORIZACION\_NO\_ENCONTRADO**

```
const COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO = '008'
```

Definición en la línea 773 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.4. COMPONENTE\_PROSPROCESAMIENTO\_NO\_ENCONTRADO**

```
const COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO = '006'
```

Definición en la línea 771 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.5. ERROR\_INESPERADO**

```
const ERROR_INESPERADO = '999'
```

Definición en la línea 779 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.6. ERROR\_INVOCANDO\_AUTORIZACION**

```
const ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION = '010'
```

Definición en la línea 775 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.7. ERROR\_INVOCANDO\_POSTPROCESAMIENTO**

```
const ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO = '012'
```

Definición en la línea 777 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.8. ORIGEN\_NO\_ESPERADO**

```
const ORIGEN_NO_ESPERADO = '005'
```

Definición en la línea 770 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.9. TOKEN\_CADUCADO**

```
const TOKEN_CADUCADO = '003'
```

Definición en la línea 768 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.10. TOKEN\_NO\_EXISTENTE**

```
const TOKEN_NO_EXISTENTE = '001'
```

Definición en la línea 766 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.11. USUARIO\_NO\_ACTIVADO\_EN\_CLAU**

```
const USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU = '007'
```

Definición en la línea 772 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.12. USUARIO\_NO\_AUTORIZADO\_BOPERIT**

```
const USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT = '009'
```

Definición en la línea 774 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.17.4.13. USUARIO\_NO\_EXISTE\_EN\_CLAU**

```
const USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU = '004'
```

Definición en la línea 769 del archivo WSClietGVLogin.php.

#### 7.17.4.14. USUARIO\_SIN\_ROLES

```
const USUARIO_SIN_ROLES = '011'
```

Definición en la línea 776 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ WSClientGVLogin.php

### 7.18. Referencia de la Clase BienesEspecifico

#### Métodos públicos

- `toSoap()`

#### Métodos públicos estáticos

- static **referenciaCatastral** (\$pc1, \$pc2, \$car=null, \$cc1=null, \$cc2=null)
- static **referenciaRustica** (\$cp, \$cm, \$cpo, \$cpa=null)

#### 7.18.1. Descripción detallada

Definición en la línea 276 del archivo objCatastro.php.

#### 7.18.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.18.2.1. referenciaCatastral()

```
static referenciaCatastral (  
    $pc1,  
    $pc2,  
    $car = null,  
    $cc1 = null,  
    $cc2 = null ) [static]
```

Definición en la línea 297 del archivo objCatastro.php.

**7.18.2.2. referenciaRustica()**

```
static referenciaRustica (
    $cp,
    $cm,
    $cpo,
    $cpa = null ) [static]
```

Definición en la línea 309 del archivo objCatastro.php.

**7.18.2.3. toSoap()**

```
toSoap ( )
```


Definición en la línea 320 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **objCatastro.php**

**7.19. Referencia de la Clase BuscarCriterioType**

Diagrama de herencias de BuscarCriterioType

**Métodos públicos**

- **setTipoCriterio** (\$value)
- **hasTipoCriterio** ()
- **getTipoCriterio** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setParamNombre** (\$value)
- **hasParamNombre** ()
- **getParamNombre** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **setParamValor** (\$value)
- **hasParamValor** ()
- **getParamValor** ()
- **setTipoCriterioOperador** (\$value)
- **hasTipoCriterioOperador** ()
- **getTipoCriterioOperador** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.19.1. Descripción detallada

Definición en la línea 276 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.19.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.19.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **BuscarCriterioType** (p. 127) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**BuscarCriterioType** (p. 127) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 395 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.19.2.2. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 310 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.19.2.3. getParamNombre()

```
getParamNombre ( )
```

Definición en la línea 328 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.4. getParamValor()**

```
getParamValor ( )
```

Definición en la línea 364 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.5. getTipoCriterio()**

```
getTipoCriterio ( )
```

Definición en la línea 292 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.6. getTipoCriterioOperador()**

```
getTipoCriterioOperador ( )
```

Definición en la línea 382 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.7. getTipoMetadato()**

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 346 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.8. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 307 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.9. hasParamNombre()**

```
hasParamNombre ( )
```

Definición en la línea 325 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.10. hasParamValor()**

```
hasParamValor ( )
```

Definición en la línea 361 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.11. hasTipoCriterio()**

```
hasTipoCriterio ( )
```

Definición en la línea 289 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.12. hasTipoCriterioOperador()**

```
hasTipoCriterioOperador ( )
```

Definición en la línea 379 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.13. hasTipoMetadato()**

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 343 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.14. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 303 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.15. setParamNombre()**

```
setParamNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 321 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.19.2.16. setParamValor()**

```
setParamValor (
    $value )
```

Definición en la línea 357 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.17. setTipoCriterio()**

```
setTipoCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 285 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.18. setTipoCriterioOperador()**

```
setTipoCriterioOperador (
    $value )
```

Definición en la línea 375 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.19. setTipoMetadato()**

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 339 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.19.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 435 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.20. Referencia de la Clase BuscarCriterioType

Diagrama de herencias de BuscarCriterioType



### Métodos públicos

- **setTipoCriterio** (\$value)
- **hasTipoCriterio** ()
- **getTipoCriterio** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setParamNombre** (\$value)
- **hasParamNombre** ()
- **getParamNombre** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **setParamValor** (\$value)
- **hasParamValor** ()
- **getParamValor** ()
- **setTipoCriterioOperador** (\$value)
- **hasTipoCriterioOperador** ()
- **getTipoCriterioOperador** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.20.1. Descripción detallada

Definición en la línea 278 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.20.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.20.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **BuscarCriterioType** (p. 132) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**BuscarCriterioType** (p. 132) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 397 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.20.2.2. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 312 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.20.2.3. getParamNombre()

```
getParamNombre ( )
```

Definición en la línea 330 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.4. getParamValor()**

```
getParamValor ( )
```

Definición en la línea 366 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.5. getTipoCriterio()**

```
getTipoCriterio ( )
```

Definición en la línea 294 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.6. getTipoCriterioOperador()**

```
getTipoCriterioOperador ( )
```

Definición en la línea 384 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.7. getTipoMetadato()**

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 348 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.8. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 309 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.9. hasParamNombre()**

```
hasParamNombre ( )
```

Definición en la línea 327 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.10. hasParamValor()**

```
hasParamValor ( )
```

Definición en la línea 363 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.11. hasTipoCriterio()**

```
hasTipoCriterio ( )
```

Definición en la línea 291 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.12. hasTipoCriterioOperador()**

```
hasTipoCriterioOperador ( )
```

Definición en la línea 381 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.13. hasTipoMetadato()**

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 345 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.14. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 305 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.15. setParamNombre()**

```
setParamNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 323 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.16. setParamValor()**

```
setParamValor (
    $value )
```

Definición en la línea 359 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.17. setTipoCriterio()**

```
setTipoCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 287 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.18. setTipoCriterioOperador()**

```
setTipoCriterioOperador (
    $value )
```

Definición en la línea 377 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.19. setTipoMetadato()**

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 341 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.20.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 437 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.21. Referencia de la Clase buscarDocCriterio

Diagrama de herencias de buscarDocCriterio



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.21.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8423 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.21.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.21.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterio** (p. 137) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**buscarDocCriterio** (p. 137) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8524 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.21.2.2. getBuscarInTree()

```
getBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 8475 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.21.2.3. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8439 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.21.2.4. getColeccionCriterios()

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 8511 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.21.2.5. getFiltroPath()**

```
getFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 8457 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.6. getOperacion()**

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 8493 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.7. hasBuscarInTree()**

```
hasBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 8472 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.8. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8436 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.9. hasColeccionCriterios()**

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 8508 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.10. hasFiltroPath()**

```
hasFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 8454 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.11. hasOperacion()**

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 8490 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.12. setBuscarInTree()**

```
setBuscarInTree (
    $value )
```

Definición en la línea 8468 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.13. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8432 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.14. setColeccionCriterios()**

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 8504 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.15. setFiltroPath()**

```
setFiltroPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8450 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.16. setOperacion()**

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8486 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.21.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8564 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.22. Referencia de la Clase buscarDocCriterio

Diagrama de herencias de buscarDocCriterio



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.22.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8425 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.22.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.22.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterio** (p. 141) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**buscarDocCriterio** (p. 141) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8526 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.22.2.2. getBuscarInTree()

```
getBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 8477 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.22.2.3. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8441 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.4. getColeccionCriterios()**

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 8513 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.5. getFiltroPath()**

```
getFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 8459 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.6. getOperacion()**

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 8495 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.7. hasBuscarInTree()**

```
hasBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 8474 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.8. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8438 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.9. hasColeccionCriterios()**

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 8510 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.10. hasFiltroPath()**

```
hasFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 8456 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.11. hasOperacion()**

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 8492 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.12. setBuscarInTree()**

```
setBuscarInTree (
    $value )
```

Definición en la línea 8470 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.13. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8434 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.14. setColeccionCriterios()**

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 8506 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.22.2.15. setFiltroPath()**

```
setFiltroPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8452 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.22.2.16. setOperacion()

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8488 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.22.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8566 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.23. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspacios



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setEspacios** (\$value)
- **hasEspacios** ()
- **getEspacios** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.23.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5222 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.23.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.23.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspacios** (p. 145) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**buscarDocCriterioEntreEspacios** (p. 145) Instancia que contiene los datos suministrados @access public



Definición en la línea 5323 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.23.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5238 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.23.2.3. getColeccionCriterios()

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 5310 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.23.2.4. getEspacios()

```
getEspacios ( )
```

Definición en la línea 5256 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.23.2.5. getOperacion()

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 5292 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.23.2.6. getPaginacion()

```
getPaginacion ( )
```

Definición en la línea 5274 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.23.2.7. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5235 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.8. hasColeccionCriterios()**

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 5307 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.9. hasEspacios()**

```
hasEspacios ( )
```

Definición en la línea 5253 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.10. hasOperacion()**

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 5289 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.11. hasPaginacion()**

```
hasPaginacion ( )
```

Definición en la línea 5271 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5231 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.13. setColeccionCriterios()**

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 5303 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.14. setEspacios()**

```
setEspacios (
    $value )
```

Definición en la línea 5249 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.15. setOperacion()**

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5285 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.16. setPaginacion()**

```
setPaginacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5267 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.23.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5368 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.24. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspacios



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setEspacios** (\$value)
- **hasEspacios** ()
- **getEspacios** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.24.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5224 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.24.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.24.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspacios** (p. 150) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**buscarDocCriterioEntreEspacios** (p. 150) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5325 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5240 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.3. getColeccionCriterios()**

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 5312 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.4. getEspacios()**

```
getEspacios ( )
```

Definición en la línea 5258 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.5. getOperacion()**

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 5294 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.6. getPaginacion()**

```
getPaginacion ( )
```

Definición en la línea 5276 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.7. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5237 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.8. hasColeccionCriterios()**

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 5309 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.9. hasEspacios()**

```
hasEspacios ( )
```

Definición en la línea 5255 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.10. hasOperacion()**

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 5291 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.11. hasPaginacion()**

```
hasPaginacion ( )
```

Definición en la línea 5273 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5233 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.13. setColeccionCriterios()**

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 5305 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.14. setEspacios()**

```
setEspacios (
    $value )
```

Definición en la línea 5251 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.15. setOperacion()**

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5287 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.16. setPaginacion()**

```
setPaginacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5269 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.24.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5370 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.25. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.25.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5382 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.25.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.25.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse** (p. 154) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse** (p. 154) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5465 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.25.2.2. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 5434 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.25.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5452 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5398 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.5. getTotal()**

```
getTotal ( )
```

Definición en la línea 5416 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.6. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 5431 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.7. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5449 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.8. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5395 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.9. hasTotal()**

```
hasTotal ( )
```

Definición en la línea 5413 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.10. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 5427 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.11. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5445 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.12. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5391 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.13. setTotal()**

```
setTotal (
    $value )
```

Definición en la línea 5409 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.25.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5502 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.26. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.26.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5384 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.26.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.26.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **`buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse`** (p. 158) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse** (p. 158) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5467 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.2. getDocumentos()**

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 5436 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5454 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5400 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.5. getTotal()**

```
getTotal ( )
```

Definición en la línea 5418 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.6. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 5433 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.7. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5451 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.8. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5397 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.9. hasTotal()**

```
hasTotal ( )
```

Definición en la línea 5415 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.10. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 5429 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.11. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5447 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.12. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5393 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.13. setTotal()**

```
setTotal (
    $value )
```

Definición en la línea 5411 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.26.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5504 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.27. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado**

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginado





## Métodos públicos

- `setCodigoAplicacion` (\$value)
- `hasCodigoAplicacion` ()
- `getCodigoAplicacion` ()
- `setPaginacion` (\$value)
- `hasPaginacion` ()
- `getPaginacion` ()
- `setFiltroPath` (\$value)
- `hasFiltroPath` ()
- `getFiltroPath` ()
- `setBuscarInTree` (\$value)
- `hasBuscarInTree` ()
- `getBuscarInTree` ()
- `setOperacion` (\$value)
- `hasOperacion` ()
- `getOperacion` ()
- `setColeccionCriterios` (\$value)
- `hasColeccionCriterios` ()
- `getColeccionCriterios` ()
- `toSoap` (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap` (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.27.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3760 del archivo `ComposerGDE4.php`.

### 7.27.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.27.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase `buscarDocCriterioPaginado` (p. 162) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<code>\$vData</code>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------------	--

Devuelve

**buscarDocCriterioPaginado** (p. 162) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3879 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.27.2.2. **getBuscarInTree()**

```
getBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 3830 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.27.2.3. **getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3776 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.27.2.4. **getColeccionCriterios()**

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 3866 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.27.2.5. **getFiltroPath()**

```
getFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 3812 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.27.2.6. **getOperacion()**

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 3848 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.7. getPaginacion()**

```
getPaginacion ( )
```

Definición en la línea 3794 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.8. hasBuscarInTree()**

```
hasBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 3827 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.9. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3773 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.10. hasColeccionCriterios()**

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 3863 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.11. hasFiltroPath()**

```
hasFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 3809 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.12. hasOperacion()**

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 3845 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.13. hasPaginacion()**

```
hasPaginacion ( )
```

Definición en la línea 3791 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.14. setBuscarInTree()**

```
setBuscarInTree (
    $value )
```

Definición en la línea 3823 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.15. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3769 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.16. setColeccionCriterios()**

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 3859 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.17. setFiltroPath()**

```
setFiltroPath (
    $value )
```

Definición en la línea 3805 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.18. setOperacion()**

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3841 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.19. setPaginacion()**

```
setPaginacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3787 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.27.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3927 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.28. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado**

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginado



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.28.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3762 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.28.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.28.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginado** (p. 167) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

**`buscarDocCriterioPaginado`** (p. 167) Instancia que contiene los datos suministrados `@access public`

Definición en la línea 3881 del archivo `ComposerGDE5.php`.

#### 7.28.2.2. `getBuscarInTree()`

```
getBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 3832 del archivo `ComposerGDE5.php`.

#### 7.28.2.3. `getCodigoAplicacion()`

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3778 del archivo `ComposerGDE5.php`.

#### 7.28.2.4. `getColeccionCriterios()`

```
getColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 3868 del archivo `ComposerGDE5.php`.

#### 7.28.2.5. `getFiltroPath()`

```
getFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 3814 del archivo `ComposerGDE5.php`.

#### 7.28.2.6. `getOperacion()`

```
getOperacion ( )
```

Definición en la línea 3850 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.28.2.7. getPaginacion()**

```
getPaginacion ( )
```

Definición en la línea 3796 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.8. hasBuscarInTree()**

```
hasBuscarInTree ( )
```

Definición en la línea 3829 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.9. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3775 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.10. hasColeccionCriterios()**

```
hasColeccionCriterios ( )
```

Definición en la línea 3865 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.11. hasFiltroPath()**

```
hasFiltroPath ( )
```

Definición en la línea 3811 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.12. hasOperacion()**

```
hasOperacion ( )
```

Definición en la línea 3847 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.28.2.13. hasPaginacion()**

```
hasPaginacion ( )
```

Definición en la línea 3793 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.14. setBuscarInTree()**

```
setBuscarInTree (
    $value )
```

Definición en la línea 3825 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.15. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3771 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.16. setColeccionCriterios()**

```
setColeccionCriterios (
    $value )
```

Definición en la línea 3861 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.17. setFiltroPath()**

```
setFiltroPath (
    $value )
```

Definición en la línea 3807 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.28.2.18. setOperacion()**

```
setOperacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3843 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.28.2.19. setPaginacion()

```
setPaginacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3789 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.28.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

#### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3929 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.29. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginadoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.29.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3942 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.29.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.29.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginadoResponse** (p. 172) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**buscarDocCriterioPaginadoResponse** (p. 172) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4025 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.2. getDocumentos()**

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 3994 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4012 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3958 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.5. getTotal()**

```
getTotal ( )
```

Definición en la línea 3976 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.6. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 3991 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.7. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4009 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.8. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3955 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.9. hasTotal()**

```
hasTotal ( )
```

Definición en la línea 3973 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.10. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 3987 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.11. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4005 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.12. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3951 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.13. setTotal()**

```
setTotal (
    $value )
```

Definición en la línea 3969 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.29.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4062 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.30. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginadoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.30.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3944 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.30.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.30.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginadoResponse** (p. 176) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**buscarDocCriterioPaginadoResponse** (p. 176) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4027 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.30.2.2. getDocumentos()

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 3996 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.30.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4014 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3960 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.5. getTotal()**

```
getTotal ( )
```

Definición en la línea 3978 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.6. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 3993 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.7. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4011 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.8. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3957 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.9. hasTotal()**

```
hasTotal ( )
```

Definición en la línea 3975 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.30.2.10. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 3989 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.11. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4007 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.12. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3953 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.13. setTotal()**

```
setTotal (
    $value )
```

Definición en la línea 3971 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.30.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4064 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.31. Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasNombresDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasNombresDocumentos** ()
- **getReferenciasNombresDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.31.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8578 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.31.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.31.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioResponse** (p. 180) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**buscarDocCriterioResponse** (p. 180) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8643 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.31.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8630 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.31.2.3. getReferenciasNombresDocumentos()**

```
getReferenciasNombresDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8612 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.31.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8594 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.31.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8627 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.31.2.6. hasReferenciasNombresDocumentos()

```
hasReferenciasNombresDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8609 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.31.2.7. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8591 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.31.2.8. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8623 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.31.2.9. setReferenciasNombresDocumentos()

```
setReferenciasNombresDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 8605 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.31.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8587 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.31.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8676 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.32. Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasNombresDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasNombresDocumentos** ()
- **getReferenciasNombresDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.32.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8580 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.32.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.32.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioResponse** (p. 183) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**buscarDocCriterioResponse** (p. 183) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8645 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.32.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8632 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.32.2.3. getReferenciasNombresDocumentos()

```
getReferenciasNombresDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8614 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.32.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8596 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.32.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8629 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.32.2.6. hasReferenciasNombresDocumentos()**

```
hasReferenciasNombresDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8611 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.32.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8593 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.32.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8625 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.32.2.9. setReferenciasNombresDocumentos()**

```
setReferenciasNombresDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 8607 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.32.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8589 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.32.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8678 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

### 7.33. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



#### Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.33.1. Descripción detallada

Definición en la línea 531 del archivo Composer.php.

### 7.33.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.33.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 186) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Cabecera** (p. 186) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 650 del archivo Composer.php.

#### 7.33.2.2. getCodRet()

```
getCodRet ( )
```

Definición en la línea 547 del archivo Composer.php.

#### 7.33.2.3. getDescripcionError()

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 565 del archivo Composer.php.

**7.33.2.4. getEjercicio()**

```
getEjercicio ( )
```

Definición en la línea 619 del archivo Composer.php.

**7.33.2.5. getFechaEmision()**

```
getFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

**7.33.2.6. getReferencia()**

```
getReferencia ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

**7.33.2.7. getTipoRespuesta()**

```
getTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 637 del archivo Composer.php.

**7.33.2.8. hasCodRet()**

```
hasCodRet ( )
```

Definición en la línea 544 del archivo Composer.php.

**7.33.2.9. hasDescripcionError()**

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 562 del archivo Composer.php.

**7.33.2.10. hasEjercicio()**

```
hasEjercicio ( )
```

Definición en la línea 616 del archivo Composer.php.

**7.33.2.11. hasFechaEmision()**

```
hasFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo Composer.php.

**7.33.2.12. hasReferencia()**

```
hasReferencia ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo Composer.php.

**7.33.2.13. hasTipoRespuesta()**

```
hasTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 634 del archivo Composer.php.

**7.33.2.14. setCodRet()**

```
setCodRet (
    $value )
```

Definición en la línea 540 del archivo Composer.php.

**7.33.2.15. setDescriptionError()**

```
setDescriptionError (
    $value )
```

Definición en la línea 558 del archivo Composer.php.

**7.33.2.16. setEjercicio()**

```
setEjercicio (
    $value )
```

Definición en la línea 612 del archivo Composer.php.

**7.33.2.17. setFechaEmision()**

```
setFechaEmision (
    $value )
```

Definición en la línea 594 del archivo Composer.php.

**7.33.2.18. setReferencia()**

```
setReferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo Composer.php.

**7.33.2.19. setTipoRespuesta()**

```
setTipoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 630 del archivo Composer.php.

**7.33.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 708 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.34. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



### Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescriptionError** ()
- **getDescriptionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.34.1. Descripción detallada

Definición en la línea 578 del archivo Composer.php.

### 7.34.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.34.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 191) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**Cabecera** (p. 191) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

#### 7.34.2.2. getCodRet()

```
getCodRet ( )
```

Definición en la línea 593 del archivo Composer.php.

#### 7.34.2.3. getConsulta()

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 665 del archivo Composer.php.

**7.34.2.4. getDescripcionError()**

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 611 del archivo Composer.php.

**7.34.2.5. getFechaEmision()**

```
getFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 647 del archivo Composer.php.

**7.34.2.6. getReferencia()**

```
getReferencia ( )
```

Definición en la línea 629 del archivo Composer.php.

**7.34.2.7. getTipoRespuesta()**

```
getTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 684 del archivo Composer.php.

**7.34.2.8. hasCodRet()**

```
hasCodRet ( )
```

Definición en la línea 590 del archivo Composer.php.

**7.34.2.9. hasConsulta()**

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 662 del archivo Composer.php.

**7.34.2.10. hasDescripcionError()**

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 608 del archivo Composer.php.

**7.34.2.11. hasFechaEmision()**

```
hasFechaEmision ( )
```

Definición en la línea 644 del archivo Composer.php.

**7.34.2.12. hasReferencia()**

```
hasReferencia ( )
```

Definición en la línea 626 del archivo Composer.php.

**7.34.2.13. hasTipoRespuesta()**

```
hasTipoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 681 del archivo Composer.php.

**7.34.2.14. setCodRet()**

```
setCodRet (
    $value )
```

Definición en la línea 586 del archivo Composer.php.

**7.34.2.15. setConsulta()**

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 658 del archivo Composer.php.



**7.34.2.16. setDescriptionError()**

```
setDescriptionError (
    $value )
```

Definición en la línea 604 del archivo Composer.php.

**7.34.2.17. setFechaEmision()**

```
setFechaEmision (
    $value )
```

Definición en la línea 640 del archivo Composer.php.

**7.34.2.18. setReferencia()**

```
setReferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 622 del archivo Composer.php.

**7.34.2.19. setTipoRespuesta()**

```
setTipoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 677 del archivo Composer.php.

**7.34.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 755 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.35. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



### Métodos públicos

- **setListaNumerosAfiliacion** (\$value)
- **hasListaNumerosAfiliacion** ()
- **getListaNumerosAfiliacion** ()
- **setFechaNacimiento** (\$value)
- **hasFechaNacimiento** ()
- **getFechaNacimiento** ()
- **setTransferenciaDerechosCEE** (\$value)
- **hasTransferenciaDerechosCEE** ()
- **getTransferenciaDerechosCEE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.35.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1017 del archivo Composer.php.

#### 7.35.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.35.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 196) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**Cabecera** (p. 196) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1082 del archivo Composer.php.

**7.35.2.2. getFechaNacimiento()**

```
getFechaNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1051 del archivo Composer.php.

**7.35.2.3. getListaNumerosAfilacion()**

```
getListaNumerosAfilacion ( )
```

Definición en la línea 1033 del archivo Composer.php.

**7.35.2.4. getTransferenciaDerechosCEE()**

```
getTransferenciaDerechosCEE ( )
```

Definición en la línea 1069 del archivo Composer.php.

**7.35.2.5. hasFechaNacimiento()**

```
hasFechaNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1048 del archivo Composer.php.

**7.35.2.6. hasListaNumerosAfiliacion()**

```
hasListaNumerosAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1030 del archivo Composer.php.

**7.35.2.7. hasTransferenciaDerechosCEE()**

```
hasTransferenciaDerechosCEE ( )
```

Definición en la línea 1066 del archivo Composer.php.

**7.35.2.8. setFechaNacimiento()**

```
setFechaNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1044 del archivo Composer.php.

**7.35.2.9. setListaNumerosAfiliacion()**

```
setListaNumerosAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1026 del archivo Composer.php.

**7.35.2.10. setTransferenciaDerechosCEE()**

```
setTransferenciaDerechosCEE (
    $value )
```

Definición en la línea 1062 del archivo Composer.php.

**7.35.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1117 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.36. Referencia de la Clase CabeceraRenta

Diagrama de herencias de CabeceraRenta



### Métodos públicos

- **setNifSolicitante** (\$value)
- **hasNifSolicitante** ()
- **getNifSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$value)
- **hasNombreSolicitante** ()
- **getNombreSolicitante** ()
- **setPrimerDeclarante** (\$value)
- **hasPrimerDeclarante** ()
- **getPrimerDeclarante** ()
- **setSegundoTitular** (\$value)
- **hasSegundoTitular** ()
- **getSegundoTitular** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **setTributacion** (\$value)
- **hasTributacion** ()
- **getTributacion** ()
- **setOrigenDatos** (\$value)
- **hasOrigenDatos** ()
- **getOrigenDatos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.36.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1010 del archivo Composer.php.

### 7.36.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.36.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CabeceraRenta** (p. 199) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**CabeceraRenta** (p. 199) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1147 del archivo Composer.php.

#### 7.36.2.2. getModelo()

```
getModelo ( )
```

Definición en la línea 1098 del archivo Composer.php.

#### 7.36.2.3. getNifSolicitante()

```
getNifSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1026 del archivo Composer.php.

**7.36.2.4. getNombreSolicitante()**

```
getNombreSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1044 del archivo Composer.php.

**7.36.2.5. getOrigenDatos()**

```
getOrigenDatos ( )
```

Definición en la línea 1134 del archivo Composer.php.

**7.36.2.6. getPrimerDeclarante()**

```
getPrimerDeclarante ( )
```

Definición en la línea 1062 del archivo Composer.php.

**7.36.2.7. getSegundoTitular()**

```
getSegundoTitular ( )
```

Definición en la línea 1080 del archivo Composer.php.

**7.36.2.8. getTributacion()**

```
getTributacion ( )
```

Definición en la línea 1116 del archivo Composer.php.

**7.36.2.9. hasModelo()**

```
hasModelo ( )
```

Definición en la línea 1095 del archivo Composer.php.

**7.36.2.10. hasNifSolicitante()**

```
hasNifSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1023 del archivo Composer.php.

**7.36.2.11. hasNombreSolicitante()**

```
hasNombreSolicitante ( )
```

Definición en la línea 1041 del archivo Composer.php.

**7.36.2.12. hasOrigenDatos()**

```
hasOrigenDatos ( )
```

Definición en la línea 1131 del archivo Composer.php.

**7.36.2.13. hasPrimerDeclarante()**

```
hasPrimerDeclarante ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo Composer.php.

**7.36.2.14. hasSegundoTitular()**

```
hasSegundoTitular ( )
```

Definición en la línea 1077 del archivo Composer.php.

**7.36.2.15. hasTributacion()**

```
hasTributacion ( )
```

Definición en la línea 1113 del archivo Composer.php.



**7.36.2.16. setModelo()**

```
setModelo (
    $value )
```

Definición en la línea 1091 del archivo Composer.php.

**7.36.2.17. setNifSolicitante()**

```
setNifSolicitante (
    $value )
```

Definición en la línea 1019 del archivo Composer.php.

**7.36.2.18. setNombreSolicitante()**

```
setNombreSolicitante (
    $value )
```

Definición en la línea 1037 del archivo Composer.php.

**7.36.2.19. setOrigenDatos()**

```
setOrigenDatos (
    $value )
```

Definición en la línea 1127 del archivo Composer.php.

**7.36.2.20. setPrimerDeclarante()**

```
setPrimerDeclarante (
    $value )
```

Definición en la línea 1055 del archivo Composer.php.

**7.36.2.21. setSegundoTitular()**

```
setSegundoTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1073 del archivo Composer.php.

**7.36.2.22. setTributacion()**

```
setTributacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1109 del archivo Composer.php.

**7.36.2.23. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1209 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

**7.37. Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType**

Diagrama de herencias de ColeccionCriteriosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayBuscarCriterio** (\$value)
- **retrieveArrayBuscarCriterio** ()
- **addBuscarCriterio** (\$value)
- **hasBuscarCriterio** ()
- **getBuscarCriterio** (\$index)
- **countBuscarCriterio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.37.1. Descripción detallada

Definición en la línea 450 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.37.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.37.2.1. addBuscarCriterio()

```
addBuscarCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 465 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.37.2.2. countBuscarCriterio()

```
countBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 475 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.37.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionCriteriosType** (p. 204) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ColeccionCriteriosType** (p. 204) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 488 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.37.2.4. **getBuscarCriterio()**

```
getBuscarCriterio (
    $index )
```

Definición en la línea 472 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.37.2.5. **hasBuscarCriterio()**

```
hasBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 469 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.37.2.6. **replaceArrayBuscarCriterio()**

```
replaceArrayBuscarCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 458 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.37.2.7. **retrieveArrayBuscarCriterio()**

```
retrieveArrayBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 462 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.37.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 521 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.38. Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType

Diagrama de herencias de ColeccionCriteriosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayBuscarCriterio** (\$value)
- **retrieveArrayBuscarCriterio** ()
- **addBuscarCriterio** (\$value)
- **hasBuscarCriterio** ()
- **getBuscarCriterio** (\$index)
- **countBuscarCriterio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.38.1. Descripción detallada

Definición en la línea 452 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.38.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.38.2.1. addBuscarCriterio()

```
addBuscarCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 467 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.38.2.2. countBuscarCriterio()

```
countBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 477 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.38.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionCriteriosType** (p. 207) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ColeccionCriteriosType** (p. 207) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 490 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.38.2.4. getBuscarCriterio()

```
getBuscarCriterio (
    $index )
```

Definición en la línea 474 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.38.2.5. hasBuscarCriterio()**

```
hasBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 471 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.38.2.6. replaceArrayBuscarCriterio()**

```
replaceArrayBuscarCriterio (
    $value )
```

Definición en la línea 460 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.38.2.7. retrieveArrayBuscarCriterio()**

```
retrieveArrayBuscarCriterio ( )
```

Definición en la línea 464 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.38.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 523 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.39. Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionesMetadatosPersonalizadosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.39.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2224 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.39.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.39.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (  
    $value )
```

Definición en la línea 2239 del archivo ComposerGDE4.php.



### 7.39.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2249 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.39.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType** (p.210) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ColeccionesMetadatosPersonalizadosType** (p.210) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2262 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.39.2.4. getColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 2246 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.39.2.5. hasColeccionMetadatosPersonalizados()

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2243 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.39.2.6. `replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()`

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 2232 del archivo `ComposerGDE4.php`.

### 7.39.2.7. `retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()`

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2236 del archivo `ComposerGDE4.php`.

### 7.39.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

#### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2295 del archivo `ComposerGDE4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ ComposerGDE4.php`

## 7.40. Referencia de la Clase `ColeccionesMetadatosPersonalizadosType`

Diagrama de herencias de `ColeccionesMetadatosPersonalizadosType`



## Métodos públicos

- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.40.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2226 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.40.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.40.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 2241 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.40.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2251 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.40.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType** (p.212) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**ColeccionesMetadatosPersonalizadosType** (p.212) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2264 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.40.2.4. getColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 2248 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.40.2.5. hasColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2245 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.40.2.6. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 2234 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.40.2.7. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2238 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.40.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2297 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.41. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosEstandarType



### Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatoEstandar** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatoEstandar** ()
- **addMetadatoEstandar** (\$value)
- **hasMetadatoEstandar** ()
- **getMetadatoEstandar** (\$index)
- **countMetadatoEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.41.1. Descripción detallada

Definición en la línea 960 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.41.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.41.2.1. addMetadatoEstandar()

```
addMetadatoEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 975 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.41.2.2. countMetadatoEstandar()

```
countMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 985 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.41.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosEstandarType** (p. 215) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ColeccionMetadatosEstandarType** (p. 215) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 998 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.41.2.4. getMetadatoEstandar()

```
getMetadatoEstandar (
    $index )
```

Definición en la línea 982 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.41.2.5. hasMetadatoEstandar()**

```
hasMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 979 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.41.2.6. replaceArrayMetadatoEstandar()**

```
replaceArrayMetadatoEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 968 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.41.2.7. retrieveArrayMetadatoEstandar()**

```
retrieveArrayMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 972 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.41.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1031 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.42. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosEstandarType



### Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatoEstandar** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatoEstandar** ()
- **addMetadatoEstandar** (\$value)
- **hasMetadatoEstandar** ()
- **getMetadatoEstandar** (\$index)
- **countMetadatoEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.42.1. Descripción detallada

Definición en la línea 962 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.42.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.42.2.1. addMetadatoEstandar()

```
addMetadatoEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 977 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.42.2.2. countMetadatoEstandar()

```
countMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 987 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.42.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosEstandarType** (p. 218) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**ColeccionMetadatosEstandarType** (p. 218) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1000 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.42.2.4. getMetadatoEstandar()**

```
getMetadatoEstandar (
    $index )
```

Definición en la línea 984 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.42.2.5. hasMetadatoEstandar()**

```
hasMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 981 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.42.2.6. replaceArrayMetadatoEstandar()**

```
replaceArrayMetadatoEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 970 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.42.2.7. retrieveArrayMetadatoEstandar()**

```
retrieveArrayMetadatoEstandar ( )
```

Definición en la línea 974 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.42.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1033 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.43. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosPersonalizadosType

**Métodos públicos**

- **setIdColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setTipoColeccion** (\$value)
- **hasTipoColeccion** ()
- **getTipoColeccion** ()
- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.43.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2097 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.43.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.43.2.1. addMetadatosPersonalizado()

```
addMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 2148 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.43.2.2. countMetadatosPersonalizado()

```
countMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2158 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.43.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosPersonalizadosType** (p. 220) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**ColeccionMetadatosPersonalizadosType** (p. 220) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.4. getIdColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
getIdColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2113 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.5. getMetadatosPersonalizado()**

```
getMetadatosPersonalizado (
    $index )
```

Definición en la línea 2155 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.6. getTipoColeccion()**

```
getTipoColeccion ( )
```

Definición en la línea 2131 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.7. hasIdColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasIdColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2110 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.8. hasMetadatosPersonalizado()**

```
hasMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2152 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.9. hasTipoColeccion()**

```
hasTipoColeccion ( )
```

Definición en la línea 2128 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.10. replaceArrayMetadatosPersonalizado()**

```
replaceArrayMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 2141 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.11. retrieveArrayMetadatosPersonalizado()**

```
retrieveArrayMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2145 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.12. setIdColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
setIdColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 2106 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.13. setTipoColeccion()**

```
setTipoColeccion (
    $value )
```

Definición en la línea 2124 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.43.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2212 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.44. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosPersonalizadosType



### Métodos públicos

- **setIdColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setTipoColeccion** (\$value)
- **hasTipoColeccion** ()
- **getTipoColeccion** ()
- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.44.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2099 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.44.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.44.2.1. addMetadatosPersonalizado()

```
addMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 2150 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.44.2.2. countMetadatosPersonalizado()

```
countMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2160 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.44.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosPersonalizadosType** (p. 224) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ColeccionMetadatosPersonalizadosType** (p. 224) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2173 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.44.2.4. getIdColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getIdColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2115 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.5. getMetadatosPersonalizado()**

```
getMetadatosPersonalizado (
    $index )
```

Definición en la línea 2157 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.6. getTipoColeccion()**

```
getTipoColeccion ( )
```

Definición en la línea 2133 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.7. hasIdColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasIdColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 2112 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.8. hasMetadatosPersonalizado()**

```
hasMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2154 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.9. hasTipoColeccion()**

```
hasTipoColeccion ( )
```

Definición en la línea 2130 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.10. replaceArrayMetadatosPersonalizado()**

```
replaceArrayMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 2143 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.44.2.11. retrieveArrayMetadatosPersonalizado()**

```
retrieveArrayMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 2147 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.12. setIdColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
setIdColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 2108 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.13. setTipoColeccion()**

```
setTipoColeccion (
    $value )
```

Definición en la línea 2126 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.44.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2214 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.45. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



### Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.45.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2586 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.45.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.45.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2644 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.2. getFmodify()**

```
getFmodify ( )
```

Definición en la línea 2625 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.3. getSubject()**

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 2597 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.4. getTextComment()**

```
getTextComment ( )
```

Definición en la línea 2611 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.5. getUser()**

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 2639 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.6. hasFmodify()**

```
hasFmodify ( )
```

Definición en la línea 2622 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.7. hasSubject()**

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 2594 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.8. hasTextComment()**

```
hasTextComment ( )
```

Definición en la línea 2608 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.9. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2636 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.10. setFmodify()**

```
setFmodify (
    $value )
```

Definición en la línea 2618 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.11. setSubject()**

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 2590 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.12. setTextComment()**

```
setTextComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2604 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.45.2.13. setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2632 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.45.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2662 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.46. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



### Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.46.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2561 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.46.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.46.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2619 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.46.2.2. getFmodify()

```
getFmodify ( )
```

Definición en la línea 2600 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.46.2.3. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 2572 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.46.2.4. getTextComment()

```
getTextComment ( )
```

Definición en la línea 2586 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.46.2.5. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 2614 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.6. hasFmodify()**

```
hasFmodify ( )
```

Definición en la línea 2597 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.7. hasSubject()**

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 2569 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.8. hasTextComment()**

```
hasTextComment ( )
```

Definición en la línea 2583 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.9. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2611 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.10. setFmodify()**

```
setFmodify (
    $value )
```

Definición en la línea 2593 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.11. setSubject()**

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 2565 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.12. setTextComment()**

```
setTextComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2579 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.13. setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2607 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.46.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2637 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.47. Referencia de la Clase comment**

Diagrama de herencias de comment

**Métodos públicos**

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.47.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2558 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.47.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.47.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2616 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.47.2.2. getFmodify()

```
getFmodify ( )
```

Definición en la línea 2597 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.47.2.3. getSubject()

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 2569 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.47.2.4. getTextComment()

```
getTextComment ( )
```

Definición en la línea 2583 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.5. getUser()**

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 2611 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.6. hasFmodify()**

```
hasFmodify ( )
```

Definición en la línea 2594 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.7. hasSubject()**

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 2566 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.8. hasTextComment()**

```
hasTextComment ( )
```

Definición en la línea 2580 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.9. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2608 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.10. setFmodify()**

```
setFmodify (
    $value )
```

Definición en la línea 2590 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.11. setSubject()**

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 2562 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.12. setTextComment()**

```
setTextComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2576 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.13. setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2604 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.47.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2634 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

**7.48. Referencia de la Clase commentList**

Diagrama de herencias de commentList



## Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.48.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2675 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.48.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.48.2.1. addComment()

```
addComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2686 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.48.2.2. countComment()

```
countComment ( )
```

Definición en la línea 2696 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.48.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2701 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.48.2.4. getComment()**

```
getComment (
    $index )
```

Definición en la línea 2693 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.48.2.5. hasComment()**

```
hasComment ( )
```

Definición en la línea 2690 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.48.2.6. replaceArrayComment()**

```
replaceArrayComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2679 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.48.2.7. retrieveArrayComment()**

```
retrieveArrayComment ( )
```

Definición en la línea 2683 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.48.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2718 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.49. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



### Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.49.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2650 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.49.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.49.2.1. addComment()

```
addComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2661 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.49.2.2. countComment()**

```
countComment ( )
```

Definición en la línea 2671 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.49.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2676 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.49.2.4. getComment()**

```
getComment (
    $index )
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.49.2.5. hasComment()**

```
hasComment ( )
```

Definición en la línea 2665 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.49.2.6. replaceArrayComment()**

```
replaceArrayComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2654 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.49.2.7. retrieveArrayComment()**

```
retrieveArrayComment ( )
```

Definición en la línea 2658 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.49.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2693 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.50. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



### Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.50.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.50.2. Documentación de las funciones miembro



**7.50.2.1. addComment()**

```
addComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2658 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.50.2.2. countComment()**

```
countComment ( )
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.50.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2673 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.50.2.4. getComment()**

```
getComment (
    $index )
```

Definición en la línea 2665 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.50.2.5. hasComment()**

```
hasComment ( )
```

Definición en la línea 2662 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.50.2.6. replaceArrayComment()**

```
replaceArrayComment (
    $value )
```

Definición en la línea 2651 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.50.2.7. retrieveArrayComment()

```
retrieveArrayComment ( )
```

Definición en la línea 2655 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.50.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2690 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

### 7.51. Referencia de la Clase ComposerCatastro

#### Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **dolt** (\$vData)

#### Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

#### 7.51.1. Descripción detallada

Autor

```
pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es
```

Definición en la línea 15 del archivo ComposerCatastro.php.

#### 7.51.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.51.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $vData,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 102 del archivo ComposerCatastro.php.

#### 7.51.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

##### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

##### Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 29 del archivo ComposerCatastro.php.

#### 7.51.2.3. doIt()

```
doIt (
    $vData )
```

Definición en la línea 176 del archivo ComposerCatastro.php.

#### 7.51.2.4. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

## Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

## Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 61 del archivo ComposerCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **ComposerCatastro.php**

## 7.52. Referencia de la Clase ComposerGDE2

### Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **\_\_cde\_\_wPropiedadesError\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_wPropiedadError\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_ExcepcionWS\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_peticionInsertarDocumentoENI\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_insertarDocumentoENI\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoENIResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_insertarDocumentoENIResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_peticionInsertarDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_insertarDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_insertarDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_peticionEliminarDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_eliminarDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_respuestaEliminarDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_eliminarDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_peticionEliminarCarpeta\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_eliminarCarpeta\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_respuestaEliminarCarpetaResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_eliminarCarpetaResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_peticionObtenerDocumentoENI\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_obtenerDocumentoENI\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_respuestaObtenerDocumentoENIResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_obtenerDocumentoENIResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_peticionObtenerListaVersionesDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_obtenerListaVersionesDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_obtenerListaVersionesDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_peticionObtenerVersionDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_obtenerVersionDocumento\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_respuestaObtenerVersionDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **\_\_cde\_\_obtenerVersionDocumentoResponse\_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__restaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRecursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionActualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionAsociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionBuscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__BuscarCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__paginacion_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__documento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__generarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionGenerarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__generarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaGenerarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__generarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionCrearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__crearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__crearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosPersonalizado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__firma_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosExpedienteEni_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__datosCertificado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

## Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

### 7.52.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 12 del archivo ComposerGDE2.php.

## 7.52.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.52.2.1. `__cde__actualizarDocumento_full()`

```
__cde__actualizarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1026 del archivo ComposerGDE2.php.

### 7.52.2.2. `__cde__actualizarDocumentoResponse_full()`

```
__cde__actualizarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1056 del archivo ComposerGDE2.php.

### 7.52.2.3. `__cde__asociarFirmas_full()`

```
__cde__asociarFirmas_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1353 del archivo ComposerGDE2.php.

### 7.52.2.4. `__cde__asociarFirmasResponse_full()`

```
__cde__asociarFirmasResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.5. \_\_cde\_\_BuscarCriterio\_full()**

```
__cde__BuscarCriterio_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1531 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.6. \_\_cde\_\_buscarDocCriterio\_full()**

```
__cde__buscarDocCriterio_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1511 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.7. \_\_cde\_\_buscarDocCriterioPaginado\_full()**

```
__cde__buscarDocCriterioPaginado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1566 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.8. \_\_cde\_\_buscarDocumentosPaginadoResponse\_full()**

```
__cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1613 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.9. \_\_cde\_\_buscarDocumentosResponse\_full()**

```
__cde__buscarDocumentosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1477 del archivo ComposerGDE2.php.



**7.52.2.10. \_\_cde\_\_coleccionMetadatosPersonalizados\_full()**

```
__cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2106 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.11. \_\_cde\_\_crearCarpeta\_full()**

```
__cde__crearCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1786 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.12. \_\_cde\_\_crearCarpetaResponse\_full()**

```
__cde__crearCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1816 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.13. \_\_cde\_\_datosCertificado\_full()**

```
__cde__datosCertificado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2183 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.14. \_\_cde\_\_documento\_full()**

```
__cde__documento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1630 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.15. \_\_cde\_\_eliminarCarpeta\_full()**

```
__cde__eliminarCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 456 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.16. \_\_cde\_\_eliminarCarpetaRecursiva\_full()**

```
__cde__eliminarCarpetaRecursiva_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 833 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.17. \_\_cde\_\_eliminarCarpetaRecursivaResponse\_full()**

```
__cde__eliminarCarpetaRecursivaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 863 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.18. \_\_cde\_\_eliminarCarpetaResponse\_full()**

```
__cde__eliminarCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 486 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.19. \_\_cde\_\_eliminarDocumento\_full()**

```
__cde__eliminarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 395 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.20. \_\_cde\_\_eliminarDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__eliminarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 425 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.21. \_\_cde\_\_empaquetarDocumentoENI\_full()**

```
__cde__empaquetarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.22. \_\_cde\_\_empaquetarDocumentoENIResponse\_full()**

```
__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1446 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.23. \_\_cde\_\_establecerMetadatoCarpetasPersonalizados\_full()**

```
__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.24. \_\_cde\_\_establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse\_full()**

```
__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1940 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.25. \_\_cde\_\_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1848 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.26. \_\_cde\_\_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1878 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.27. \_\_cde\_\_establecerMetadatosENI\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1150 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.28. \_\_cde\_\_establecerMetadatosENIResponse\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1180 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.29. \_\_cde\_\_establecerMetadatosEstandar\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosEstandar_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.30. \_\_cde\_\_establecerMetadatosEstandarResponse\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1304 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.31. \_\_cde\_\_establecerMetadatosPersonalizados\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1212 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.32. \_\_cde\_\_establecerMetadatosPersonalizadosResponse\_full()**

```
__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1242 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.33. \_\_cde\_\_ExcepcionWS\_full()**

```
__cde__ExcepcionWS_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 229 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.34. \_\_cde\_\_firma\_full()**

```
__cde__firma_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2146 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.35. \_\_cde\_\_generarIdentificadorENIResponse\_full()**

```
__cde__generarIdentificadorENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1691 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.36. \_\_cde\_\_generarToken\_full()**

```
__cde__generarToken_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1722 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.37. \_\_cde\_\_generarTokenResponse\_full()**

```
__cde__generarTokenResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1752 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.38. \_\_cde\_\_insertarDocumento\_full()**

```
__cde__insertarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.39. \_\_cde\_\_insertarDocumentoENI\_full()**

```
__cde__insertarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 264 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.40. \_\_cde\_\_insertarDocumentoENIResponse\_full()**

```
__cde__insertarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 295 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.41. \_\_cde\_\_insertarDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__insertarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 364 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.42. \_\_cde\_\_metadatosDocumento\_full()**

```
__cde__metadatosDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1646 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.43. \_\_cde\_\_metadatosENI\_full()**

```
__cde__metadatosENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2089 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.44. \_\_cde\_\_metadatosEstandar\_full()**

```
__cde__metadatosEstandar_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1321 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.45. \_\_cde\_\_metadatosExpedienteEni\_full()**

```
__cde__metadatosExpedienteEni_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2167 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.46. \_\_cde\_\_metadatosPersonalizado\_full()**

```
__cde__metadatosPersonalizado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2123 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.47. \_\_cde\_\_moverCarpeta\_full()**

```
__cde__moverCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1088 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.48. \_\_cde\_\_moverCarpetaResponse\_full()**

```
__cde__moverCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.49. \_\_cde\_\_moverDocumento\_full()**

```
__cde__moverDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 963 del archivo ComposerGDE2.php.



**7.52.2.50. \_\_cde\_\_moverDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__moverDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 993 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.51. \_\_cde\_\_obtenerDocumento\_full()**

```
__cde__obtenerDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 895 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.52. \_\_cde\_\_obtenerDocumentoENI\_full()**

```
__cde__obtenerDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 517 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.53. \_\_cde\_\_obtenerDocumentoENIResponse\_full()**

```
__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 548 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.54. \_\_cde\_\_obtenerDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__obtenerDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 931 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.55. \_\_cde\_\_obtenerExpedienteENI\_full()**

```
__cde__obtenerExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2035 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.56. \_\_cde\_\_obtenerExpedienteENIdeCarpeta\_full()**

```
__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1972 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.57. \_\_cde\_\_obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse\_full()**

```
__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2002 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.58. \_\_cde\_\_obtenerExpedienteENIResponse\_full()**

```
__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2065 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.59. \_\_cde\_\_obtenerListaVersionesDocumento\_full()**

```
__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 579 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.60. \_\_cde\_\_obtenerListaVersionesDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 609 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.61. \_\_cde\_\_obtenerPathDocumento\_full()**

```
__cde__obtenerPathDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 772 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.62. \_\_cde\_\_obtenerPathDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 802 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.63. \_\_cde\_\_obtenerVersionDocumento\_full()**

```
__cde__obtenerVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 642 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.64. \_\_cde\_\_obtenerVersionDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.65. \_\_cde\_\_paginacion\_full()**

```
__cde__paginacion_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1582 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.66. \_\_cde\_\_peticionActualizarDocumento\_full()**

```
__cde__peticionActualizarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1009 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.67. \_\_cde\_\_peticionAsociarFirmas\_full()**

```
__cde__peticionAsociarFirmas_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1337 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.68. \_\_cde\_\_peticionBuscarDocCriterio\_full()**

```
__cde__peticionBuscarDocCriterio_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.69. \_\_cde\_\_peticionBuscarDocCriterioPaginado\_full()**

```
__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.70. \_\_cde\_\_peticionCrearCarpeta\_full()**

```
__cde__peticionCrearCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1768 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.71. \_\_cde\_\_peticionEliminarCarpeta\_full()**

```
__cde__peticionEliminarCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 441 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.72. \_\_cde\_\_peticionEliminarCarpetaRekursiva\_full()**

```
__cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 818 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.73. \_\_cde\_\_peticionEliminarDocumento\_full()**

```
__cde__peticionEliminarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 380 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.74. \_\_cde\_\_peticionEmpaquetarDocumentoENI\_full()**

```
__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1399 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.75. \_\_cde\_\_peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados\_full()**

```
__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1894 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.76. \_\_cde\_\_peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI\_full()**

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1832 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.77. \_\_cde\_\_peticionEstablecerMetadatosENI\_full()**

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1134 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.78. \_\_cde\_\_peticionEstablecerMetadatosEstandar\_full()**

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1258 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.79. \_\_cde\_\_peticionEstablecerMetadatosPersonalizados\_full()**

```
__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1196 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.80. \_\_cde\_\_peticionGenerarIdentificadorENI\_full()**

```
__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1661 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.81. \_\_cde\_\_peticionGenerarToken\_full()**

```
__cde__peticionGenerarToken_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1707 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.82. \_\_cde\_\_peticionInsertarDocumento\_full()**

```
__cde__peticionInsertarDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 311 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.83. \_\_cde\_\_peticionInsertarDocumentoENI\_full()**

```
__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 245 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.84. \_\_cde\_\_peticionMoverCarpeta\_full()**

```
__cde__peticionMoverCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.85. \_\_cde\_\_peticionMoverDocumento\_full()**

```
__cde__peticionMoverDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 947 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.86. \_\_cde\_\_peticionObtenerDocumento\_full()**

```
__cde__peticionObtenerDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 879 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.87. \_\_cde\_\_peticionObtenerDocumentoENI\_full()**

```
__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 502 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.88. \_\_cde\_\_peticionObtenerExpedienteENI\_full()**

```
__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2018 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.89. \_\_cde\_\_peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta\_full()**

```
__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1956 del archivo ComposerGDE2.php.



**7.52.2.90. \_\_cde\_\_peticionObtenerListaVersionesDocumento\_full()**

```
__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 564 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.91. \_\_cde\_\_peticionObtenerPathDocumento\_full()**

```
__cde__peticionObtenerPathDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 757 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.92. \_\_cde\_\_peticionObtenerVersionDocumento\_full()**

```
__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 625 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.93. \_\_cde\_\_peticionRestaurarVersionDocumento\_full()**

```
__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 694 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.94. \_\_cde\_\_respuestaActualizarDocumentoRespuesta\_full()**

```
__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1041 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.95. \_\_cde\_\_respuestaAsociarFirmasResponse\_full()**

```
__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1368 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.96. \_\_cde\_\_respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse\_full()**

```
__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1597 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.97. \_\_cde\_\_respuestaBuscarDocumentosResponse\_full()**

```
__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1461 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.98. \_\_cde\_\_respuestaCrearCarpetaResponse\_full()**

```
__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1801 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.99. \_\_cde\_\_respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta\_full()**

```
__cde__respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 848 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.100. \_\_cde\_\_respuestaEliminarCarpetaResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 471 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.101. \_\_cde\_\_respuestaEliminarDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 410 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.102. \_\_cde\_\_respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1431 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.103. \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1925 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.104. \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1863 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.105. \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosENIResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.106. \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1289 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.107. \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse\_full()**

```
__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1227 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.108. \_\_cde\_\_respuestaGenerarIdentificadorENIResponse\_full()**

```
__cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1676 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.109. \_\_cde\_\_respuestaGenerarTokenResponse\_full()**

```
__cde__respuestaGenerarTokenResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1737 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.110. \_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoENIResponse\_full()**

```
__cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 279 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.111. \_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 348 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.112. \_\_cde\_\_respuestaMoverCarpetaRespuesta\_full()**

```
__cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1103 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.113. \_\_cde\_\_respuestaMoverDocumentoRespuesta\_full()**

```
__cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 978 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.114. \_\_cde\_\_respuestaObtenerDocumentoENIResponse\_full()**

```
__cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 532 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.115. \_\_cde\_\_respuestaObtenerDocumentoRespuesta\_full()**

```
__cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 910 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.116. \_\_cde\_\_respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse\_full()**

```
__cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1987 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.117. \_\_cde\_\_respuestaObtenerExpedienteENIResponse\_full()**

```
__cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2050 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.118. \_\_cde\_\_respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 594 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.119. \_\_cde\_\_respuestaObtenerPathDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 787 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.120. \_\_cde\_\_respuestaObtenerVersionDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 657 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.121. \_\_cde\_\_respuestaRestaurarVersionDocumento\_full()**

```
__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 741 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.122. \_\_cde\_\_respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse\_full()**

```
__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 726 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.123. \_\_cde\_\_restaurarVersionDocumento\_full()**

```
__cde__restaurarVersionDocumento_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.124. \_\_cde\_\_wPropiedadError\_full()**

```
__cde__wPropiedadError_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 211 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.125. \_\_cde\_\_wPropiedadesError\_full()**

```
__cde__wPropiedadesError_full (
    $vData,
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 195 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.126. \_\_doChild()**

```
__doChild (
    $parentTag,
    $vData,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 93 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.127. array2ObjectTree()**

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

**Parámetros**

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

**Devuelve**

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 21 del archivo ComposerGDE2.php.

**7.52.2.128. objectTree2array()**

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```



Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

## Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

## Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 53 del archivo ComposerGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE2.php**

## 7.53. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



### Métodos públicos

- **setNumeroSoporte** (\$value)
- **hasNumeroSoporte** ()
- **getNumeroSoporte** ()
- **setAnioNacimiento** (\$value)
- **hasAnioNacimiento** ()
- **getAnioNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.53.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

#### 7.53.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.53.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 276) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**Consulta** (p. 276) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1447 del archivo Composer.php.

**7.53.2.2. getAnioNacimiento()**

```
getAnioNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo Composer.php.

**7.53.2.3. getNumeroSoporte()**

```
getNumeroSoporte ( )
```

Definición en la línea 1416 del archivo Composer.php.

**7.53.2.4. hasAnioNacimiento()**

```
hasAnioNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1431 del archivo Composer.php.

**7.53.2.5. hasNumeroSoporte()**

```
hasNumeroSoporte ( )
```

Definición en la línea 1412 del archivo Composer.php.

#### 7.53.2.6. setAnioNacimiento()

```
setAnioNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1426 del archivo Composer.php.

#### 7.53.2.7. setNumeroSoporte()

```
setNumeroSoporte (
    $value )
```

Definición en la línea 1407 del archivo Composer.php.

#### 7.53.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1478 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.54. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



## Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.54.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

### 7.54.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.54.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 278) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Consulta** (p. 278) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 713 del archivo Composer.php.

**7.54.2.2. getBastidor()**

```
getBastidor ( )
```

Definición en la línea 682 del archivo Composer.php.

**7.54.2.3. getMatricula()**

```
getMatricula ( )
```

Definición en la línea 664 del archivo Composer.php.

**7.54.2.4. getNIVE()**

```
getNIVE ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

**7.54.2.5. hasBastidor()**

```
hasBastidor ( )
```

Definición en la línea 679 del archivo Composer.php.

**7.54.2.6. hasMatricula()**

```
hasMatricula ( )
```

Definición en la línea 661 del archivo Composer.php.

**7.54.2.7. hasNIVE()**

```
hasNIVE ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

**7.54.2.8. setBastidor()**

```
setBastidor (
    $value )
```

Definición en la línea 675 del archivo Composer.php.

**7.54.2.9. setMatricula()**

```
setMatricula (
    $value )
```

Definición en la línea 657 del archivo Composer.php.

**7.54.2.10. setNIVE()**

```
setNIVE (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo Composer.php.

**7.54.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.55. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



### Métodos públicos

- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.55.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

#### 7.55.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.55.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 282) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

##### Devuelve

**Consulta** (p. 282) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 659 del archivo Composer.php.



### 7.55.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

#### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 675 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

## 7.56. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



### Métodos públicos

- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

### 7.56.1. Descripción detallada

Definición en la línea 655 del archivo Composer.php.

## 7.56.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.56.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 283) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Consulta** (p. 283) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 666 del archivo Composer.php.

### 7.56.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

#### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 682 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/**Composer.php**

## 7.57. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



### Métodos públicos

- **setFechaDesde** (\$value)
- **hasFechaDesde** ()
- **getFechaDesde** ()
- **setFechaHasta** (\$value)
- **hasFechaHasta** ()
- **getFechaHasta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.57.1. Descripción detallada

Definición en la línea 567 del archivo Composer.php.

#### 7.57.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.57.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 285) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

**Consulta** (p. 285) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 614 del archivo Composer.php.

#### 7.57.2.2. **getFechaDesde()**

```
getFechaDesde ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

#### 7.57.2.3. **getFechaHasta()**

```
getFechaHasta ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

#### 7.57.2.4. **hasFechaDesde()**

```
hasFechaDesde ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo Composer.php.

#### 7.57.2.5. **hasFechaHasta()**

```
hasFechaHasta ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo Composer.php.

#### 7.57.2.6. **setFechaDesde()**

```
setFechaDesde (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo Composer.php.

**7.57.2.7. setFechaHasta()**

```
setFechaHasta (
    $value )
```

Definición en la línea 594 del archivo Composer.php.

**7.57.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 644 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

**7.58. Referencia de la Clase consultaHistorico**

Diagrama de herencias de consultaHistorico

**Métodos públicos**

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.58.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2613 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.58.2. Documentación de las funciones miembro**

**7.58.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2629 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.58.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()**

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2624 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.58.2.3. hasCodigoRegistroDepartamental()**

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2621 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.58.2.4. setCodigoRegistroDepartamental()**

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2617 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.58.2.5. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2641 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.59. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico



### Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.59.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2598 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

#### 7.59.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.59.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2614 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

##### 7.59.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2609 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.



**7.59.2.3. hasCodigoRegistroDepartamental()**

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2606 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.59.2.4. setCodigoRegistroDepartamental()**

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2602 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.59.2.5. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2626 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

**7.60. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse**

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.60.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2651 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.60.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.60.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2709 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.60.2.2. getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
getCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2676 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.60.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2704 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.60.2.4. getHistorico()

```
getHistorico ( )
```

Definición en la línea 2690 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.60.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2662 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.60.2.6. hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()**

```
hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2673 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.60.2.7. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2701 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.60.2.8. hasHistorico()**

```
hasHistorico ( )
```

Definición en la línea 2687 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.60.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2659 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.60.2.10. setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()**

```
setCodigoRegistroDepartamentalConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 2669 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.60.2.11. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2697 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.60.2.12. setHistorico()

```
setHistorico (
    $value )
```

Definición en la línea 2683 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.60.2.13. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2655 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.60.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2732 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.61. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.61.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2636 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.61.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.61.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2694 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.61.2.2. getCodigoRegistroDepartamentalConsulta()

```
getCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2661 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2689 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.4. getHistorico()**

```
getHistorico ( )
```

Definición en la línea 2675 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.6. hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta()**

```
hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta ( )
```

Definición en la línea 2658 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.7. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2686 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.8. hasHistorico()**

```
hasHistorico ( )
```

Definición en la línea 2672 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2644 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.10. setCodigoRegistroDepartamentalConsulta()**

```
setCodigoRegistroDepartamentalConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 2654 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.11. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2682 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.12. setHistorico()**

```
setHistorico (
    $value )
```

Definición en la línea 2668 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.61.2.13. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2640 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.61.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2717 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

## 7.62. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental



### Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.62.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2479 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.62.2. Documentación de las funciones miembro



**7.62.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2509 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.62.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()**

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2490 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.62.2.3. getDevolverDocumentos()**

```
getDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2504 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.62.2.4. hasCodigoRegistroDepartamental()**

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2487 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.62.2.5. hasDevolverDocumentos()**

```
hasDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.62.2.6. setCodigoRegistroDepartamental()**

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2483 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.62.2.7. setDevolverDocumentos()

```
setDevolverDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2497 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.62.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2527 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

## 7.63. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental



### Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.63.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2464 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.63.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.63.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2494 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.63.2.2. getCodigoRegistroDepartamental()

```
getCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2475 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.63.2.3. getDevolverDocumentos()

```
getDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2489 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.63.2.4. hasCodigoRegistroDepartamental()

```
hasCodigoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2472 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.63.2.5. hasDevolverDocumentos()

```
hasDevolverDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2486 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.63.2.6. setCodigoRegistroDepartamental()

```
setCodigoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2468 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.63.2.7. setDevolverDocumentos()

```
setDevolverDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2482 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.63.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2512 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

## 7.64. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.64.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2538 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.64.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.64.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2582 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.64.2.2. getDatosRegistroDepartamental()

```
getDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2563 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2577 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2549 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.5. hasDatosRegistroDepartamental()**

```
hasDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2560 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2574 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2546 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.8. setDatosRegistroDepartamental()**

```
setDatosRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2556 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.9. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2570 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2542 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.64.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2601 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ **ComposerReg**↔  
**Departamental2.php**

**7.65. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse**

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.65.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2523 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.65.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.65.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2567 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.65.2.2. getDatosRegistroDepartamental()

```
getDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2548 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.65.2.3. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2562 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.65.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2534 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.65.2.5. hasDatosRegistroDepartamental()**

```
hasDatosRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2545 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.65.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2559 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.65.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2531 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.65.2.8. setDatosRegistroDepartamental()**

```
setDatosRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2541 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.65.2.9. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2555 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.65.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2527 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.65.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2586 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

## 7.66. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



### Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.66.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2462 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.66.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.66.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2506 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.66.2.2. getAction()

```
getAction ( )
```

Definición en la línea 2487 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.66.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2473 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.66.2.4. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.66.2.5. hasAction()

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2484 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.66.2.6. **hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2470 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.66.2.7. **hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2498 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.66.2.8. **setAction()**

```
setAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2480 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.66.2.9. **setState()**

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2466 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.66.2.10. **setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2494 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.66.2.11. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2521 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.67. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



### Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.67.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2490 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.67.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.67.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2534 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.67.2.2. getAction()**

```
getAction ( )
```

Definición en la línea 2515 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.67.2.3. getState()**

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.67.2.4. getType()**

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2529 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.67.2.5. hasAction()**

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2512 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.67.2.6. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2498 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.67.2.7. hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2526 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.67.2.8. **setAction()**

```
setAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2508 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.67.2.9. **setState()**

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2494 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.67.2.10. **setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2522 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.67.2.11. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2549 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.68. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



## Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.68.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2434 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.68.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.68.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2478 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.68.2.2. getAction()

```
getAction ( )
```

Definición en la línea 2459 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.68.2.3. getState()**

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2445 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.68.2.4. getType()**

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2473 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.68.2.5. hasAction()**

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2456 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.68.2.6. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2442 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.68.2.7. hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2470 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.68.2.8. setAction()**

```
setAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2452 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.68.2.9. setState()

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2438 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.68.2.10. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2466 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.68.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2493 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.69. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



### Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.69.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2533 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.69.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.69.2.1. addAction()

```
addAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2544 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.69.2.2. countAction()

```
countAction ( )
```

Definición en la línea 2554 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.69.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2559 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.69.2.4. getAction()

```
getAction (
    $index )
```

Definición en la línea 2551 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.69.2.5. hasAction()

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2548 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.69.2.6. replaceArrayAction()

```
replaceArrayAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2537 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.69.2.7. retrieveArrayAction()

```
retrieveArrayAction ( )
```

Definición en la línea 2541 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.69.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2576 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.70. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



## Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.70.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2505 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.70.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.70.2.1. addAction()

```
addAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2516 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.70.2.2. countAction()

```
countAction ( )
```

Definición en la línea 2526 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.70.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2531 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.70.2.4. **getAction()**

```
getAction (
    $index )
```

Definición en la línea 2523 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.70.2.5. **hasAction()**

```
hasAction ( )
```

Definición en la línea 2520 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.70.2.6. **replaceArrayAction()**

```
replaceArrayAction (
    $value )
```

Definición en la línea 2509 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.70.2.7. **retrieveArrayAction()**

```
retrieveArrayAction ( )
```

Definición en la línea 2513 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.70.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2548 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.71. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



### Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)

- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.71.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2085 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.71.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.71.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2311 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

##### 7.71.2.2. getAsunto()

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 2152 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

##### 7.71.2.3. getCodigoAsuntoHabitual()

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2138 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.



**7.71.2.4. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2096 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.5. getCodigoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2110 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.6. getDatosExpediente()**

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2292 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.7. getDatosIdentificativos()**

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2194 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.8. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2264 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.9. getDatosRegistroGeneralSalida()**

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2222 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.10. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2250 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.11. getDestinos()**

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 2208 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.12. getDocumentos()**

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2306 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.13. getObservacionesDepartamentales()**

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2166 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.14. getObservacionesGenerales()**

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2180 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.15. getOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2236 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.16. getTipoRegistroDepartamental()**

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2124 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.17. getTipoTransporte()**

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2278 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.18. hasAsunto()**

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 2149 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.19. hasCodigoAsuntoHabitual()**

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2135 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.20. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2093 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.21. hasCodigoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2107 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.22. hasDatosExpediente()**

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2289 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.23. hasDatosIdentificativos()**

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2191 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.24. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2261 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.25. hasDatosRegistroGeneralSalida()**

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2219 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.26. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2247 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.27. hasDestinos()**

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 2205 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.28. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2303 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.29. hasObservacionesDepartamentales()**

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2163 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.30. hasObservacionesGenerales()**

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2177 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.31. hasOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2233 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.32. hasTipoRegistroDepartamental()**

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2121 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.33. hasTipoTransporte()**

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2275 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.34. setAsunto()**

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 2145 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.35. setCodigoAsuntoHabitual()**

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 2131 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.36. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2089 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.37. setCodigoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2103 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.38. setDatosExpediente()**

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 2285 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.39. setDatosIdentificativos()**

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 2187 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.40. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 2257 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.41. setDatosRegistroGeneralSalida()**

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 2215 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.42. setDescriptionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setDescriptionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2243 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.43. setDestinos()**

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 2201 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.44. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2299 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.45. setObservacionesDepartamentales()**

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 2159 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.46. setObservacionesGenerales()**

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 2173 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.47. setOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2229 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.48. setTipoRegistroDepartamental()**

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2117 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.49. setTipoTransporte()**

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 2271 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.71.2.50. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2379 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:


- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔



## 7.72. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



### Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)

- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.72.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2070 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.72.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.72.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2296 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

##### 7.72.2.2. getAsunto()

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 2137 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

##### 7.72.2.3. getCodigoAsuntoHabitual()

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2123 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.4. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2081 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.5. getCodigoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2095 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.6. getDatosExpediente()**

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2277 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.7. getDatosIdentificativos()**

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2179 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.8. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2249 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.9. getDatosRegistroGeneralSalida()**

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2207 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.10. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2235 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.11. getDestinos()**

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 2193 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.12. getDocumentos()**

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2291 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.13. getObservacionesDepartamentales()**

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2151 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.14. getObservacionesGenerales()**

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2165 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.15. getOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.16. getTipoRegistroDepartamental()**

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2109 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.17. getTipoTransporte()**

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2263 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.18. hasAsunto()**

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 2134 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.19. hasCodigoAsuntoHabitual()**

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 2120 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.20. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2078 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.21. hasCodigoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2092 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.22. hasDatosExpediente()**

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 2274 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.23. hasDatosIdentificativos()**

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 2176 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.24. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 2246 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.25. hasDatosRegistroGeneralSalida()**

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 2204 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.26. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2232 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.27. hasDestinos()**

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 2190 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.28. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 2288 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.29. hasObservacionesDepartamentales()**

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 2148 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.30. hasObservacionesGenerales()**

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 2162 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.31. hasOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 2218 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.32. hasTipoRegistroDepartamental()**

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 2106 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.33. hasTipoTransporte()**

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 2260 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.34. setAsunto()**

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 2130 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.35. setCodigoAsuntoHabitual()**

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 2116 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.36. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2074 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.37. setCodigoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2088 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.38. setDatosExpediente()**

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 2270 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.39. setDatosIdentificativos()**

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 2172 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.72.2.40. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 2242 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.41. setDatosRegistroGeneralSalida()**

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 2200 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.42. setDescriptionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setDescriptionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2228 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.43. setDestinos()**

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 2186 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.44. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 2284 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.45. setObservacionesDepartamentales()**

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 2144 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.46. setObservacionesGenerales()**

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 2158 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.47. setOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.48. setTipoRegistroDepartamental()**

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 2102 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.49. setTipoTransporte()**

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 2256 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.72.2.50. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2364 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

## 7.73. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.73.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2404 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

#### 7.73.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.73.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2448 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

**7.73.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2443 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.3. getRegistrosCreados()**

```
getRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2429 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2415 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2440 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.6. hasRegistrosCreados()**

```
hasRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2426 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2412 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2436 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.9. setRegistrosCreados()**

```
setRegistrosCreados (
    $value )
```

Definición en la línea 2422 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2408 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.73.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2467 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔**7.74. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse**

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.74.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2389 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.74.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.74.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2433 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.74.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 2428 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.74.2.3. getRegistrosCreados()**

```
getRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2414 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.74.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 2400 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.74.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 2425 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.74.2.6. hasRegistrosCreados()**

```
hasRegistrosCreados ( )
```

Definición en la línea 2411 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.74.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 2397 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.74.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 2421 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.74.2.9. setRegistrosCreados()

```
setRegistrosCreados (
    $value )
```

Definición en la línea 2407 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.74.2.10. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 2393 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.74.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2452 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

### 7.75. Referencia de la Clase crearCarpeta

Diagrama de herencias de crearCarpeta





## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.75.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4525 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.75.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.75.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpeta** (p. 346) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**crearCarpeta** (p. 346) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4626 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.2. `getCodigoAplicacion()`

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4541 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.3. `getColeccionesMetadatosPersonalizados()`

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 4613 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.4. `getMetadatosExpedienteENI()`

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4595 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.5. `getPath()`

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 4577 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.6. `getTipoPersonalizado()`

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 4559 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.7. `hasCodigoAplicacion()`

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4538 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.75.2.8. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 4610 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.75.2.9. hasMetadatosExpedienteENI()**

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4592 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.75.2.10. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 4574 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.75.2.11. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 4556 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.75.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4534 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.75.2.13. setColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 4606 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.14. setMetadatosExpedienteENI()

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4588 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.15. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 4570 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.16. setTipoPersonalizado()

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 4552 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.75.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4670 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.76. Referencia de la Clase crearCarpeta

Diagrama de herencias de crearCarpeta



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.76.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4527 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.76.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.76.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpeta** (p. 351) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**crearCarpeta** (p. 351) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4628 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4543 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.3. getColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 4615 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.4. getMetadatosExpedienteENI()**

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4597 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.5. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 4579 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.6. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 4561 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.7. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4540 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.8. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 4612 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.9. hasMetadatosExpedienteENI()**

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4594 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.10. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 4576 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.11. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 4558 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4536 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.13. setColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 4608 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.14. setMetadatosExpedienteENI()**

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4590 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.15. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 4572 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.16. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 4554 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.76.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4672 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.77. Referencia de la Clase crearCarpetaResponse

Diagrama de herencias de crearCarpetaResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.77.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4684 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.77.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.77.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpetaResponse** (p. 355) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**crearCarpetaResponse** (p. 355) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4731 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.77.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4718 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.77.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4700 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.77.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4715 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.77.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4697 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.77.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4711 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.77.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4693 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.77.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4759 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.78. Referencia de la Clase crearCarpetaResponse

Diagrama de herencias de crearCarpetaResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.78.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4686 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.78.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.78.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpetaResponse** (p. 357) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**crearCarpetaResponse** (p. 357) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4733 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.78.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4720 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.78.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4702 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.78.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4717 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.78.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4699 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.78.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4713 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.78.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4695 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.78.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4761 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.79. Referencia de la Clase DATOS\_DEL\_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS\_DEL\_REGISTRO



### Métodos públicos

- **setDATOS\_ORIGEN** (\$value)
- **hasDATOS\_ORIGEN** ()
- **getDATOS\_ORIGEN** ()
- **setDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **getDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **setDATOS\_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS\_UNIDAD** ()
- **getDATOS\_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS\_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS\_INTERESADO** ()
- **addDATOS\_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS\_INTERESADO** ()
- **getDATOS\_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS\_INTERESADO** ()
- **setOTROS\_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS\_DATOS** ()
- **getOTROS\_DATOS** ()
- **setDATOS\_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS\_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS\_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS\_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS\_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS\_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS\_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.79.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2120 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.79.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.79.2.1. addDATOS\_INTERESADO()

```
addDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 2178 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.2. addDOCUMENTOS\_ANEXOS()

```
addDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.3. countDATOS\_INTERESADO()

```
countDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2188 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.4. countDOCUMENTOS\_ANEXOS()

```
countDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2231 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.5. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2354 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.6. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2236 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.7. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2322 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.8. getDATOS\_EXPEDIENTES()

```
getDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2210 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.9. getDATOS\_INTERESADO()

```
getDATOS_INTERESADO (
    $index )
```

Definición en la línea 2185 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.10. getDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL()

```
getDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 2156 del archivo ComposerRTSOA4.php.



**7.79.2.11. getDATOS\_ORIGEN()**

```
getDATOS_ORIGEN ( )
```

Definición en la línea 2145 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.12. getDATOS\_UNIDAD()**

```
getDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 2167 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.13. getDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
getDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $index )
```

Definición en la línea 2228 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.14. getOTROS\_DATOS()**

```
getOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2199 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.15. hasDATOS\_EXPEDIENTES()**

```
hasDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2207 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.16. hasDATOS\_INTERESADO()**

```
hasDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2182 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.17. hasDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 2153 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.18. hasDATOS\_ORIGEN()**

```
hasDATOS_ORIGEN ( )
```

Definición en la línea 2142 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.19. hasDATOS\_UNIDAD()**

```
hasDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 2164 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.20. hasDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
hasDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2225 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.21. hasOTROS\_DATOS()**

```
hasOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2196 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.22. replaceArrayDATOS\_INTERESADO()**

```
replaceArrayDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.23. replaceArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.24. retrieveArrayDATOS\_INTERESADO()**

```
retrieveArrayDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2175 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.25. retrieveArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2218 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.26. setDATOS\_EXPEDIENTES()**

```
setDATOS_EXPEDIENTES (
    $value )
```

Definición en la línea 2203 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.27. setDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
setDATOS_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Definición en la línea 2149 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.79.2.28. setDATOS\_ORIGEN()**

```
setDATOS_ORIGEN (
    $value )
```

Definición en la línea 2138 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.29. setDATOS\_UNIDAD()

```
setDATOS_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 2160 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.30. setOTROS\_DATOS()

```
setOTROS_DATOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2192 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.79.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2307 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↔](#)  
**php**

## 7.80. Referencia de la Clase DATOS\_DEL\_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS\_DEL\_REGISTRO



## Métodos públicos

- **setDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **getDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **setDATOS\_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS\_UNIDAD** ()
- **getDATOS\_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS\_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS\_INTERESADO** ()
- **addDATOS\_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS\_INTERESADO** ()
- **getDATOS\_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS\_INTERESADO** ()
- **setOTROS\_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS\_DATOS** ()
- **getOTROS\_DATOS** ()
- **setDATOS\_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS\_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS\_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS\_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS\_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS\_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS\_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.80.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1954 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.80.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.80.2.1. addDATOS\_INTERESADO()

```
addDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1999 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.2. addDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
addDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2042 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.3. countDATOS\_INTERESADO()**

```
countDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2009 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.4. countDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
countDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2052 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.5. fromDOM()**

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2164 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.6. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2057 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.7. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2135 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.8. getDATOS\_EXPEDIENTES()**

```
getDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2031 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.9. getDATOS\_INTERESADO()**

```
getDATOS_INTERESADO (
    $index )
```

Definición en la línea 2006 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.10. getDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
getDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 1977 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.11. getDATOS\_UNIDAD()**

```
getDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 1988 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.12. getDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
getDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $index )
```

Definición en la línea 2049 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.13. getOTROS\_DATOS()**

```
getOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2020 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.14. hasDATOS\_EXPEDIENTES()**

```
hasDATOS_EXPEDIENTES ( )
```

Definición en la línea 2028 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.15. hasDATOS\_INTERESADO()**

```
hasDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 2003 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.16. hasDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 1974 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.17. hasDATOS\_UNIDAD()**

```
hasDATOS_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 1985 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.18. hasDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
hasDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2046 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.19. hasOTROS\_DATOS()**

```
hasOTROS_DATOS ( )
```

Definición en la línea 2017 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.80.2.20. replaceArrayDATOS\_INTERESADO()**

```
replaceArrayDATOS_INTERESADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1992 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.21. replaceArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2035 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.22. retrieveArrayDATOS\_INTERESADO()**

```
retrieveArrayDATOS_INTERESADO ( )
```

Definición en la línea 1996 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.23. retrieveArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS()**

```
retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS ( )
```

Definición en la línea 2039 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.24. setDATOS\_EXPEDIENTES()**

```
setDATOS_EXPEDIENTES (
    $value )
```

Definición en la línea 2024 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.80.2.25. setDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
setDATOS_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Definición en la línea 1970 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.80.2.26. setDATOS\_UNIDAD()

```
setDATOS_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 1981 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.80.2.27. setOTROS\_DATOS()

```
setOTROS_DATOS (
    $value )
```

Definición en la línea 2013 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.80.2.28. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2121 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.81. Referencia de la Clase DATOS\_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS\_DIRECCION



## Métodos públicos

- **setTIPO\_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO\_DOMICILIO** ()
- **getTIPO\_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO\_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO\_POSTAL** ()
- **getCODIGO\_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.81.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

#### Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 584 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.81.2. Documentación de las funciones miembro

**7.81.2.1. fromDOM()**

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 790 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 716 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 760 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.4. getCODIGO\_POSTAL()**

```
getCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.5. getCOMARCA()**

```
getCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 651 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.6. getDIRECCION()**

```
getDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 696 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.7. getMUNICIPIO()**

```
getMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 666 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.8. getPAIS()**

```
getPAIS ( )
```

Definición en la línea 621 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.9. getPOBLACION()**

```
getPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 681 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.10. getPROVINCIA()**

```
getPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 636 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.11. getTIPO\_DOMICILIO()**

```
getTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 610 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.12. hasCODIGO\_POSTAL()**

```
hasCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 708 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.13. hasCOMARCA()**

```
hasCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 648 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.14. hasDIRECCION()**

```
hasDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.15. hasMUNICIPIO()**

```
hasMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 663 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.16. hasPAIS()**

```
hasPAIS ( )
```

Definición en la línea 618 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.17. hasPOBLACION()**

```
hasPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.18. hasPROVINCIA()**

```
hasPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 633 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.19. hasTIPO\_DOMICILIO()**

```
hasTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 607 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.20. setCODIGO\_POSTAL()**

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 704 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.21. setCOMARCA()**

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

**Parámetros**

<i>string</i>	código de comarcas (Ver tablas comunes)
---------------	---

Definición en la línea 644 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.22. setDIRECCION()**

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 689 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.81.2.23. setMUNICIPIO()**

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

**Parámetros**

<i>string</i>	código de municipio (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 659 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.81.2.24. setPAIS()

```
setPAIS (
    $value )
```

Definición en la línea 614 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.81.2.25. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

##### Parámetros

<i>string</i>	código de población (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 674 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.81.2.26. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

##### Parámetros

<i>string</i>	código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46'
---------------	--

Definición en la línea 629 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.81.2.27. setTIPO\_DOMICILIO()

```
setTIPO_DOMICILIO (
    $value )
```

Definición en la línea 603 del archivo ComposerRTSOA4.php.



## 7.81.2.28. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 745 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

## 7.82. Referencia de la Clase DATOS\_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS\_DIRECCION



## Métodos públicos

- **setTIPO\_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO\_DOMICILIO** ()
- **getTIPO\_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO\_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO\_POSTAL** ()
- **getCODIGO\_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.82.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

#### Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 523 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.82.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.82.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 729 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.82.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 655 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.82.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 699 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.4. getCODIGO\_POSTAL()**

```
getCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 650 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.5. getCOMARCA()**

```
getCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 590 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.6. getDIRECCION()**

```
getDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 635 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.7. getMUNICIPIO()**

```
getMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 605 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.8. getPAIS()**

```
getPAIS ( )
```

Definición en la línea 560 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.9. getPOBLACION()**

```
getPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 620 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.10. getPROVINCIA()**

```
getPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 575 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.11. getTIPO\_DOMICILIO()**

```
getTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 549 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.12. hasCODIGO\_POSTAL()**

```
hasCODIGO_POSTAL ( )
```

Definición en la línea 647 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.13. hasCOMARCA()**

```
hasCOMARCA ( )
```

Definición en la línea 587 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.14. hasDIRECCION()**

```
hasDIRECCION ( )
```

Definición en la línea 632 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.15. hasMUNICIPIO()**

```
hasMUNICIPIO ( )
```

Definición en la línea 602 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.16. hasPAIS()**

```
hasPAIS ( )
```

Definición en la línea 557 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.17. hasPOBLACION()**

```
hasPOBLACION ( )
```

Definición en la línea 617 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.18. hasPROVINCIA()**

```
hasPROVINCIA ( )
```

Definición en la línea 572 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.19. hasTIPO\_DOMICILIO()**

```
hasTIPO_DOMICILIO ( )
```

Definición en la línea 546 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.20. setCODIGO\_POSTAL()**

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

**Parámetros**

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 643 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.21. setCOMARCA()**

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

**Parámetros**

<i>string</i>	código de comarcas (Ver tablas comunes)
---------------	---

Definición en la línea 583 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.22. setDIRECCION()**

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

**Parámetros**

<i>string</i>	<i>\$value</i>	
---------------	----------------	--

Definición en la línea 628 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.23. setMUNICIPIO()**

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

**Parámetros**

<i>string</i>	código de municipio (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 598 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.82.2.24. setPAIS()**

```
setPAIS (
    $value )
```

Definición en la línea 553 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.82.2.25. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

##### Parámetros

<i>string</i>	código de población (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 613 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.82.2.26. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

##### Parámetros

<i>string</i>	código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46'
---------------	--

Definición en la línea 568 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.82.2.27. setTIPO\_DOMICILIO()

```
setTIPO_DOMICILIO (
    $value )
```

Definición en la línea 542 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.82.2.28. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 684 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.83. Referencia de la Clase DATOS\_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS\_EXPEDIENTES



### Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA\_CODIGO\_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA\_CODIGO\_EXPEDIENTE** ()
- **getA\_CODIGO\_EXPEDIENTE** ()
- **setA\_CODIGO\_TAREA** (\$value)
- **hasA\_CODIGO\_TAREA** ()
- **getA\_CODIGO\_TAREA** ()
- **setB\_CODIGO\_PROCED** (\$value)
- **hasB\_CODIGO\_PROCED** ()
- **getB\_CODIGO\_PROCED** ()
- **setN\_CODIGO\_PROCED** (\$value)
- **hasN\_CODIGO\_PROCED** ()
- **getN\_CODIGO\_PROCED** ()
- **setN\_ASUNTO** (\$value)
- **hasN\_ASUNTO** ()
- **getN\_ASUNTO** ()
- **setN\_ANYO** (\$value)
- **hasN\_ANYO** ()
- **getN\_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)



## Otros miembros heredados

### 7.83.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

#### Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1464 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.83.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.83.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1672 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.83.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1588 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.83.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1638 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.83.2.4. getA\_CODIGO\_EXPEDIENTE()

```
getA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1527 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.5. getA\_CODIGO\_TAREA()**

```
getA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1539 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.6. getB\_CODIGO\_PROCED()**

```
getB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.7. getN\_ANYO()**

```
getN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1583 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.8. getN\_ASUNTO()**

```
getN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1572 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.9. getN\_CODIGO\_PROCED()**

```
getN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1561 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.10. getTIPO()**

```
getTIPO ( )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.11. getTIPOACTOR()**

```
getTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1504 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.12. getVALORACTOR()**

```
getVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1515 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.13. hasA\_CODIGO\_EXPEDIENTE()**

```
hasA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1524 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.14. hasA\_CODIGO\_TAREA()**

```
hasA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.15. hasB\_CODIGO\_PROCED()**

```
hasB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.16. hasN\_ANYO()**

```
hasN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1580 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.17. hasN\_ASUNTO()**

```
hasN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1569 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.18. hasN\_CODIGO\_PROCED()**

```
hasN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1558 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.19. hasTIPO()**

```
hasTIPO ( )
```

Definición en la línea 1490 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.20. hasTIPOACTOR()**

```
hasTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1501 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.21. hasVALORACTOR()**

```
hasVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1512 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.22. setA\_CODIGO\_EXPEDIENTE()**

```
setA_CODIGO_EXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1520 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.23. setA\_CODIGO\_TAREA()**

```
setA_CODIGO_TAREA (
    $value )
```

Definición en la línea 1532 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.24. setB\_CODIGO\_PROCED()**

```
setB_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.25. setN\_ANYO()**

```
setN_ANYO (
    $value )
```

Definición en la línea 1576 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.26. setN\_ASUNTO()**

```
setN_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1565 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.27. setN\_CODIGO\_PROCED()**

```
setN_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1554 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.83.2.28. setTIPO()**

```
setTIPO (
    $value )
```

Definición en la línea 1485 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.83.2.29. setTIPOACTOR()

```
setTIPOACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1497 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.83.2.30. setVALORACTOR()

```
setVALORACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1508 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.83.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1621 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↔](#)  
**php**

## 7.84. Referencia de la Clase DATOS\_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS\_EXPEDIENTES



## Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA\_CODIGO\_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA\_CODIGO\_EXPEDIENTE** ()
- **getA\_CODIGO\_EXPEDIENTE** ()
- **setA\_CODIGO\_TAREA** (\$value)
- **hasA\_CODIGO\_TAREA** ()
- **getA\_CODIGO\_TAREA** ()
- **setB\_CODIGO\_PROCED** (\$value)
- **hasB\_CODIGO\_PROCED** ()
- **getB\_CODIGO\_PROCED** ()
- **setN\_CODIGO\_PROCED** (\$value)
- **hasN\_CODIGO\_PROCED** ()
- **getN\_CODIGO\_PROCED** ()
- **setN\_ASUNTO** (\$value)
- **hasN\_ASUNTO** ()
- **getN\_ASUNTO** ()
- **setN\_ANYO** (\$value)
- **hasN\_ANYO** ()
- **getN\_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.84.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

#### Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1321 del archivo ComposerRTSOA.php.

## 7.84.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.84.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1529 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.84.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.84.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1495 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.84.2.4. getA\_CODIGO\_EXPEDIENTE()

```
getA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1384 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.84.2.5. getA\_CODIGO\_TAREA()

```
getA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1396 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.84.2.6. getB\_CODIGO\_PROCED()**

```
getB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1407 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.7. getN\_ANYO()**

```
getN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1440 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.8. getN\_ASUNTO()**

```
getN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1429 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.9. getN\_CODIGO\_PROCED()**

```
getN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1418 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.10. getTIPO()**

```
getTIPO ( )
```

Definición en la línea 1350 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.11. getTIPOACTOR()**

```
getTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1361 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.12. getVALORACTOR()**

```
getVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1372 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.13. hasA\_CODIGO\_EXPEDIENTE()**

```
hasA_CODIGO_EXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 1381 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.14. hasA\_CODIGO\_TAREA()**

```
hasA_CODIGO_TAREA ( )
```

Definición en la línea 1393 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.15. hasB\_CODIGO\_PROCED()**

```
hasB_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1404 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.16. hasN\_ANYO()**

```
hasN_ANYO ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.17. hasN\_ASUNTO()**

```
hasN_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1426 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.18. hasN\_CODIGO\_PROCED()**

```
hasN_CODIGO_PROCED ( )
```

Definición en la línea 1415 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.19. hasTIPO()**

```
hasTIPO ( )
```

Definición en la línea 1347 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.20. hasTIPOACTOR()**

```
hasTIPOACTOR ( )
```

Definición en la línea 1358 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.21. hasVALORACTOR()**

```
hasVALORACTOR ( )
```

Definición en la línea 1369 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.22. setA\_CODIGO\_EXPEDIENTE()**

```
setA_CODIGO_EXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1377 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.23. setA\_CODIGO\_TAREA()**

```
setA_CODIGO_TAREA (
    $value )
```

Definición en la línea 1389 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.24. setB\_CODIGO\_PROCED()**

```
setB_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1400 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.25. setN\_ANYO()**

```
setN_ANYO (
    $value )
```

Definición en la línea 1433 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.26. setN\_ASUNTO()**

```
setN_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1422 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.27. setN\_CODIGO\_PROCED()**

```
setN_CODIGO_PROCED (
    $value )
```

Definición en la línea 1411 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.28. setTIPO()**

```
setTIPO (
    $value )
```

Definición en la línea 1342 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.84.2.29. setTIPOACTOR()**

```
setTIPOACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1354 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.84.2.30. setVALORACTOR()

```
setVALORACTOR (
    $value )
```

Definición en la línea 1365 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.84.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1478 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.85. Referencia de la Clase DATOS\_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS\_INTERESADO



### Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **setNUMERO\_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO\_IDENTIFICACION** ()
- **getNumERO\_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()

- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO\_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO\_MOVIL** ()
- **getTELEFONO\_MOVIL** ()
- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION\_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION\_CORREO** ()
- **getDIRECCION\_CORREO** ()
- **setDIR3** (\$value)
- **hasDIR3** ()
- **getDIR3** ()
- **setDIRE** (\$value)
- **hasDIRE** ()
- **getDIRE** ()
- **setDATOS\_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS\_DIRECCION** ()
- **getDATOS\_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

### Otros miembros heredados

#### 7.85.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es
```

Definición en la línea 829 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.85.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.85.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1131 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1019 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1089 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.4. getAPELLIDO1()**

```
getAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 882 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.5. getAPELLIDO2()**

```
getAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 897 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.6. getDATOS\_DIRECCION()**

```
getDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.7. getDIR3()**

```
getDIR3 ( )
```

Definición en la línea 989 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.8. getDIRE()**

```
getDIRE ( )
```

Definición en la línea 1004 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.9. getDIRECCION\_CORREO()**

```
getDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 974 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.10. getFAX()**

```
getFAX ( )
```

Definición en la línea 959 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.11. getNOMBRE()**

```
getNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 867 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.12. getNUMERO\_IDENTIFICACION()**

```
getNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 926 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.13. getTELEFONO()**

```
getTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 937 del archivo ComposerRTSOA4.php.



**7.85.2.14. getTELEFONO\_MOVIL()**

```
getTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 948 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.15. getTIPO\_DOCUMENTO()**

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 912 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.16. hasAPELLIDO1()**

```
hasAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 879 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.17. hasAPELLIDO2()**

```
hasAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 894 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.18. hasDATOS\_DIRECCION()**

```
hasDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 1012 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.19. hasDIR3()**

```
hasDIR3 ( )
```

Definición en la línea 986 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.20. hasDIRE()**

```
hasDIRE ( )
```

Definición en la línea 1001 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.21. hasDIRECCION\_CORREO()**

```
hasDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 971 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.22. hasFAX()**

```
hasFAX ( )
```

Definición en la línea 956 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.23. hasNOMBRE()**

```
hasNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 864 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.24. hasNUMERO\_IDENTIFICACION()**

```
hasNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 923 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.25. hasTELEFONO()**

```
hasTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 934 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.26. hasTELEFONO\_MOVIL()**

```
hasTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 945 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.27. hasTIPO\_DOCUMENTO()**

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 909 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.28. setAPELLIDO1()**

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 875 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.29. setAPELLIDO2()**

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 890 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.30. setDATOS\_DIRECCION()**

```
setDATOS_DIRECCION (
```

```
$value )
```

Definición en la línea 1008 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.85.2.31. setDIR3()

```
setDIR3 (
    $value )
```

Codigo de DIR3

##### Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 982 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.85.2.32. setDIRE()

```
setDIRE (
    $value )
```

Codigo DIRe de destino

##### Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 997 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.85.2.33. setDIRECCION\_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

##### Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 967 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.34. setFAX()**

```
setFAX (
    $value )
```

Definición en la línea 952 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.35. setNOMBRE()**

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

**Parámetros**

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 860 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.36. setNUMERO\_IDENTIFICACION()**

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

**Parámetros**

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 919 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.37. setTELEFONO()**

```
setTELEFONO (
    $value )
```

Definición en la línea 930 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.38. setTELEFONO\_MOVIL()**

```
setTELEFONO_MOVIL (
    $value )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.39. setTIPO\_DOCUMENTO()**

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	[1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)]
--------	----------------	--

Definición en la línea 905 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.85.2.40. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1070 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php** ↔

**7.86. Referencia de la Clase DATOS\_INTERESADO**

Diagrama de herencias de DATOS\_INTERESADO



## Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **setNUMERO\_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO\_IDENTIFICACION** ()
- **getNumERO\_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()
- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO\_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO\_MOVIL** ()
- **getTELEFONO\_MOVIL** ()
- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION\_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION\_CORREO** ()
- **getDIRECCION\_CORREO** ()
- **setDATOS\_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS\_DIRECCION** ()
- **getDATOS\_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.86.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 768 del archivo ComposerRTSOA.php.

## 7.86.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.86.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1023 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.86.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 925 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.86.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 987 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.86.2.4. getAPELLIDO1()

```
getAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.86.2.5. getAPELLIDO2()

```
getAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 832 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.86.2.6. getDATOS\_DIRECCION()**

```
getDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.7. getDIRECCION\_CORREO()**

```
getDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 909 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.8. getFAX()**

```
getFAX ( )
```

Definición en la línea 894 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.9. getNOMBRE()**

```
getNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 802 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.10. getNUMERO\_IDENTIFICACION()**

```
getNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 861 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.11. getTELEFONO()**

```
getTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 872 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.12. getTELEFONO\_MOVIL()**

```
getTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 883 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.13. getTIPO\_DOCUMENTO()**

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 847 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.14. hasAPELLIDO1()**

```
hasAPELLIDO1 ( )
```

Definición en la línea 814 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.15. hasAPELLIDO2()**

```
hasAPELLIDO2 ( )
```

Definición en la línea 829 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.16. hasDATOS\_DIRECCION()**

```
hasDATOS_DIRECCION ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.17. hasDIRECCION\_CORREO()**

```
hasDIRECCION_CORREO ( )
```

Definición en la línea 906 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.18. hasFAX()**

```
hasFAX ( )
```

Definición en la línea 891 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.19. hasNOMBRE()**

```
hasNOMBRE ( )
```

Definición en la línea 799 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.20. hasNUMERO\_IDENTIFICACION()**

```
hasNUMERO_IDENTIFICACION ( )
```

Definición en la línea 858 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.21. hasTELEFONO()**

```
hasTELEFONO ( )
```

Definición en la línea 869 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.22. hasTELEFONO\_MOVIL()**

```
hasTELEFONO_MOVIL ( )
```

Definición en la línea 880 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.23. hasTIPO\_DOCUMENTO()**

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.24. setAPELLIDO1()**

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 810 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.25. setAPELLIDO2()**

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 825 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.26. setDATOS\_DIRECCION()**

```
setDATOS_DIRECCION (
    $value )
```

Definición en la línea 913 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.27. setDIRECCION\_CORREO()**

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 902 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.28. setFAX()**

```
setFAX (
    $value )
```

Definición en la línea 887 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.29. setNOMBRE()**

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 795 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.30. setNUMERO\_IDENTIFICACION()**

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 854 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.31. setTELEFONO()**

```
setTELEFONO (
    $value )
```

Definición en la línea 865 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.32. setTELEFONO\_MOVIL()**

```
setTELEFONO_MOVIL (
    $value )
```

Definición en la línea 876 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.33. setTIPO\_DOCUMENTO()**

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	[1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)]
--------	----------------	--

Definición en la línea 840 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.86.2.34. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 970 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

**7.87. Referencia de la Clase DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL**

Diagrama de herencias de DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL



## Métodos públicos

- **setTIPO\_LIBRO** (\$value)
- **hasTIPO\_LIBRO** ()
- **getTIPO\_LIBRO** ()
- **setAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL** (\$value)
- **hasAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **getAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **setANYO** (\$value)
- **hasANYO** ()
- **getANYO** ()
- **setCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL** (\$value)
- **hasCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL** ()
- **getCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Campos de datos

- const **TIPO\_LIBRO\_REG\_ENT** = 1
- const **TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL\_ACU** = 2
- const **TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL** = 3

## Otros miembros heredados

### 7.87.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

Definición en la línea 183 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.87.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.87.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.4. getAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL()

```
getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 238 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.5. getANYO()

```
getANYO ( )
```

Definición en la línea 254 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.6. getCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL()

```
getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 270 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.7. getTIPO\_LIBRO()

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

Definición en la línea 221 del archivo ComposerRTSOA4.php.



**7.87.2.8. hasAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 235 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.87.2.9. hasANYO()**

```
hasANYO ( )
```

Definición en la línea 251 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.87.2.10. hasCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL()**

```
hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 267 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.87.2.11. hasTIPO\_LIBRO()**

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

**Devuelve**

boolean

Definición en la línea 212 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.87.2.12. setAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

**Parámetros**

mixed	\$value	
-------	---------	--

Definición en la línea 230 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.13. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

##### Parámetros

integer	<i>\$value</i>	Año del registro
---------	----------------	------------------

Definición en la línea 246 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.14. setCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fija el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

##### Parámetros

string	<i>\$value</i>	Formato XYYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral
--------	----------------	--

Definición en la línea 263 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.87.2.15. setTIPO\_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

##### Parámetros

integer	<i>\$value</i>	[1: Registro de entrada   2: Registro salida con acuse   3: Registro de salida sin acuse]
---------	----------------	---

Definición en la línea 202 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.87.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 304 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 7.87.3. Documentación de los campos

### 7.87.3.1. TIPO\_LIBRO\_REG\_ENT

```
const TIPO_LIBRO_REG_ENT = 1
```

Definición en la línea 185 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.87.3.2. TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL = 3
```

Definición en la línea 187 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.87.3.3. TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL\_ACU

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU = 2
```


Definición en la línea 186 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

## 7.88. Referencia de la Clase DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL



## Métodos públicos

- **setTIPO\_LIBRO** (\$value)
- **hasTIPO\_LIBRO** ()
- **getTIPO\_LIBRO** ()
- **setAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL** (\$value)
- **hasAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **getAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL** ()
- **setANYO** (\$value)
- **hasANYO** ()
- **getANYO** ()
- **setCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL** (\$value)
- **hasCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL** ()
- **getCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Campos de datos

- const **TIPO\_LIBRO\_REG\_ENT** = 1
- const **TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL\_ACU** = 2
- const **TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL** = 3

## Otros miembros heredados

### 7.88.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

Definición en la línea 183 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.88.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.88.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.4. getAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 238 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.5. getANYO()**

```
getANYO ( )
```

Definición en la línea 254 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.6. getCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL()**

```
getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 270 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.7. getTIPO\_LIBRO()**

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

Definición en la línea 221 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.8. hasAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 235 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.9. hasANYO()**

```
hasANYO ( )
```

Definición en la línea 251 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.10. hasCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL()**

```
hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ( )
```

Definición en la línea 267 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.11. hasTIPO\_LIBRO()**

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

**Devuelve**

boolean

Definición en la línea 212 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.88.2.12. setAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL()**

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

**Parámetros**

mixed	\$value	
-------	---------	--

Definición en la línea 230 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.88.2.13. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

##### Parámetros

integer	<i>\$value</i>	Año del registro
---------	----------------	------------------

Definición en la línea 246 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.88.2.14. setCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fija el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

##### Parámetros

string	<i>\$value</i>	Formato XYYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral
--------	----------------	--

Definición en la línea 263 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.88.2.15. setTIPO\_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

##### Parámetros

integer	<i>\$value</i>	[1: Registro de entrada   2: Registro salida con acuse   3: Registro de salida sin acuse]
---------	----------------	---

Definición en la línea 202 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.88.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 304 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.88.3. Documentación de los campos

#### 7.88.3.1. TIPO\_LIBRO\_REG\_ENT

```
const TIPO_LIBRO_REG_ENT = 1
```

Definición en la línea 185 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.88.3.2. TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL = 3
```

Definición en la línea 187 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.88.3.3. TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL\_ACU

```
const TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU = 2
```


Definición en la línea 186 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.89. Referencia de la Clase DATOS\_ORIGEN

Diagrama de herencias de DATOS\_ORIGEN





## Métodos públicos

- **setUSUARIO\_REGISTRO** (\$value)
- **hasUSUARIO\_REGISTRO** ()
- **getUSUARIO\_REGISTRO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.89.1. Descripción detallada

Representa los datos del origen del registro

Definición en la línea 359 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.89.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.89.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 404 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.89.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 376 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.89.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 395 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.89.2.4. getUSUARIO\_REGISTRO()

```
getUSUARIO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 371 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.89.2.5. hasUSUARIO\_REGISTRO()

```
hasUSUARIO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 368 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.89.2.6. setUSUARIO\_REGISTRO()

```
setUSUARIO_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 364 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.89.2.7. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 387 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↔](#)  
**php**

## 7.90. Referencia de la Clase DATOS\_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS\_UNIDAD



## Métodos públicos

- **setCODIGO\_UNIDAD** (\$value)
- **hasCODIGO\_UNIDAD** ()
- **getCODIGO\_UNIDAD** ()
- **setTIPO\_UNIDAD** (\$value)
- **hasTIPO\_UNIDAD** ()
- **getTIPO\_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION\_UNIDAD** (\$value)
- **hasDECODIFICACION\_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION\_UNIDAD** ()
- **setENVIO\_BANDEJA** (\$value)
- **hasENVIO\_BANDEJA** ()
- **getENVIO\_BANDEJA** ()
- **setCODIGO\_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO\_DIR3** ()
- **getCODIGO\_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.90.1. Descripción detallada

Representa los datos de la unidad

Definición en la línea 420 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.90.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.90.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 552 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 496 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 531 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.4. getCODIGO\_DIR3()**

```
getCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 491 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.5. getCODIGO\_UNIDAD()**

```
getCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 442 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.6. getDECODIFICACION\_UNIDAD()**

```
getDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 464 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.7. getENVIO\_BANDEJA()**

```
getENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 476 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.8. getTIPO\_UNIDAD()**

```
getTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 453 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.9. hasCODIGO\_DIR3()**

```
hasCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.10. hasCODIGO\_UNIDAD()**

```
hasCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 439 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.11. hasDECODIFICACION\_UNIDAD()**

```
hasDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 461 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.12. hasENVIO\_BANDEJA()**

```
hasENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 473 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.13. hasTIPO\_UNIDAD()**

```
hasTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 450 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.14. setCODIGO\_DIR3()**

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 484 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.15. setCODIGO\_UNIDAD()**

```
setCODIGO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 435 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.16. setDECODIFICACION\_UNIDAD()**

```
setDECODIFICACION_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 457 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.17. setENVIO\_BANDEJA()**

```
setENVIO_BANDEJA (
    $value )
```

Definición en la línea 469 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.90.2.18. setTIPO\_UNIDAD()**

```
setTIPO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 446 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 7.90.2.19. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 519 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

## 7.91. Referencia de la Clase DATOS\_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS\_UNIDAD



## Métodos públicos

- **setCODIGO\_UNIDAD** (\$value)
- **hasCODIGO\_UNIDAD** ()
- **getCODIGO\_UNIDAD** ()
- **setTIPO\_UNIDAD** (\$value)
- **hasTIPO\_UNIDAD** ()
- **getTIPO\_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION\_UNIDAD** (\$value)
- **hasDECODIFICACION\_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION\_UNIDAD** ()
- **setENVIO\_BANDEJA** (\$value)
- **hasENVIO\_BANDEJA** ()
- **getENVIO\_BANDEJA** ()
- **setCODIGO\_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO\_DIR3** ()
- **getCODIGO\_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.91.1. Descripción detallada

Representa los datos de la unidad

Definición en la línea 359 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.91.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.91.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 491 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.91.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 435 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.91.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 470 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.91.2.4. getCODIGO\_DIR3()

```
getCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 430 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.91.2.5. getCODIGO\_UNIDAD()**

```
getCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 381 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.6. getDECODIFICACION\_UNIDAD()**

```
getDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 403 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.7. getENVIO\_BANDEJA()**

```
getENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 415 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.8. getTIPO\_UNIDAD()**

```
getTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 392 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.9. hasCODIGO\_DIR3()**

```
hasCODIGO_DIR3 ( )
```

Definición en la línea 427 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.10. hasCODIGO\_UNIDAD()**

```
hasCODIGO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 378 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.11. hasDECODIFICACION\_UNIDAD()**

```
hasDECODIFICACION_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 400 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.12. hasENVIO\_BANDEJA()**

```
hasENVIO_BANDEJA ( )
```

Definición en la línea 412 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.13. hasTIPO\_UNIDAD()**

```
hasTIPO_UNIDAD ( )
```

Definición en la línea 389 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.14. setCODIGO\_DIR3()**

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

**Parámetros**

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 423 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.15. setCODIGO\_UNIDAD()**

```
setCODIGO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 374 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.16. setDECODIFICACION\_UNIDAD()**

```
setDECODIFICACION_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 396 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.17. setENVIO\_BANDEJA()**

```
setENVIO_BANDEJA (
    $value )
```

Definición en la línea 408 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.18. setTIPO\_UNIDAD()**

```
setTIPO_UNIDAD (
    $value )
```

Definición en la línea 385 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.91.2.19. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 458 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

**7.92. Referencia de la Clase DatosAdministrativos**

Diagrama de herencias de DatosAdministrativos



## Métodos públicos

- **setListImpagos** (\$value)
- **hasListImpagos** ()
- **getListImpagos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.92.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3029 del archivo Composer.php.

### 7.92.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.92.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosAdministrativos** (p. 437) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DatosAdministrativos** (p. 437) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3058 del archivo Composer.php.

#### 7.92.2.2. getListImpagos()

```
getListImpagos ( )
```

Definición en la línea 3045 del archivo Composer.php.

#### 7.92.2.3. hasListaImpagos()

```
hasListaImpagos ( )
```

Definición en la línea 3042 del archivo Composer.php.

#### 7.92.2.4. setListaImpagos()

```
setListaImpagos (
    $value )
```

Definición en la línea 3038 del archivo Composer.php.

#### 7.92.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3078 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.93. Referencia de la Clase DatosCertificadoType

Diagrama de herencias de DatosCertificadoType



## Métodos públicos

- **setIdCertificadoSafe** (\$value)
- **hasIdCertificadoSafe** ()
- **getIdCertificadoSafe** ()
- **setIdSesionSafe** (\$value)
- **hasIdSesionSafe** ()
- **getIdSesionSafe** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.93.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1763 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.93.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.93.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCertificadoType** (p. 439) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**DatosCertificadoType** (p. 439) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1810 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.93.2.2. getIdCertificadoSafe()

```
getIdCertificadoSafe ( )
```

Definición en la línea 1779 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.93.2.3. getIdSesionSafe()**

```
getIdSesionSafe ( )
```

Definición en la línea 1797 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.93.2.4. hasIdCertificadoSafe()**

```
hasIdCertificadoSafe ( )
```

Definición en la línea 1776 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.93.2.5. hasIdSesionSafe()**

```
hasIdSesionSafe ( )
```

Definición en la línea 1794 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.93.2.6. setIdCertificadoSafe()**

```
setIdCertificadoSafe (
    $value )
```

Definición en la línea 1772 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.93.2.7. setIdSesionSafe()**

```
setIdSesionSafe (
    $value )
```

Definición en la línea 1790 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.93.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1840 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.94. Referencia de la Clase DatosCertificadoType

Diagrama de herencias de DatosCertificadoType



### Métodos públicos

- **setIdCertificadoSafe** (\$value)
- **hasIdCertificadoSafe** ()
- **getIdCertificadoSafe** ()
- **setIdSesionSafe** (\$value)
- **hasIdSesionSafe** ()
- **getIdSesionSafe** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.94.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1765 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.94.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.94.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCertificadoType** (p. 442) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DatosCertificadoType** (p. 442) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1812 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.94.2.2. getIdCertificadoSafe()**

```
getIdCertificadoSafe ( )
```

Definición en la línea 1781 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.94.2.3. getIdSesionSafe()**

```
getIdSesionSafe ( )
```

Definición en la línea 1799 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.94.2.4. hasIdCertificadoSafe()**

```
hasIdCertificadoSafe ( )
```

Definición en la línea 1778 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.94.2.5. hasIdSesionSafe()**

```
hasIdSesionSafe ( )
```

Definición en la línea 1796 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.94.2.6. setIdCertificadoSafe()**

```
setIdCertificadoSafe (
    $value )
```

Definición en la línea 1774 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.94.2.7. setIdSesionSafe()**

```
setIdSesionSafe (
    $value )
```

Definición en la línea 1792 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.94.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1842 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.95. Referencia de la Clase DatosCola**

Diagrama de herencias de DatosCola



## Métodos públicos

- **setDCDatosPersonales** (\$value)
- **hasDCDatosPersonales** ()
- **getDCDatosPersonales** ()
- **setDCDatosConyuge** (\$value)
- **hasDCDatosConyuge** ()
- **getDCDatosConyuge** ()
- **setDCDatosHijos** (\$value)
- **hasDCDatosHijos** ()
- **getDCDatosHijos** ()
- **setDCDatosAscend** (\$value)
- **hasDCDatosAscend** ()
- **getDCDatosAscend** ()
- **setDCDatosVivienda** (\$value)
- **hasDCDatosVivienda** ()
- **getDCDatosVivienda** ()
- **setDCDatosInmuebles** (\$value)
- **hasDCDatosInmuebles** ()
- **getDCDatosInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.95.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2715 del archivo Composer.php.

### 7.95.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.95.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCola** (p. 444) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

**DatosCola** (p. 444) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2834 del archivo Composer.php.

#### 7.95.2.2. **getDCDatosAscend()**

```
getDCDatosAscend ( )
```

Definición en la línea 2785 del archivo Composer.php.

#### 7.95.2.3. **getDCDatosConyuge()**

```
getDCDatosConyuge ( )
```

Definición en la línea 2749 del archivo Composer.php.

#### 7.95.2.4. **getDCDatosHijos()**

```
getDCDatosHijos ( )
```

Definición en la línea 2767 del archivo Composer.php.

#### 7.95.2.5. **getDCDatosInmuebles()**

```
getDCDatosInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2821 del archivo Composer.php.

#### 7.95.2.6. **getDCDatosPersonales()**

```
getDCDatosPersonales ( )
```

Definición en la línea 2731 del archivo Composer.php.

**7.95.2.7. getDCDatosVivienda()**

```
getDCDatosVivienda ( )
```

Definición en la línea 2803 del archivo Composer.php.

**7.95.2.8. hasDCDatosAscend()**

```
hasDCDatosAscend ( )
```

Definición en la línea 2782 del archivo Composer.php.

**7.95.2.9. hasDCDatosConyuge()**

```
hasDCDatosConyuge ( )
```

Definición en la línea 2746 del archivo Composer.php.

**7.95.2.10. hasDCDatosHijos()**

```
hasDCDatosHijos ( )
```

Definición en la línea 2764 del archivo Composer.php.

**7.95.2.11. hasDCDatosInmuebles()**

```
hasDCDatosInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2818 del archivo Composer.php.

**7.95.2.12. hasDCDatosPersonales()**

```
hasDCDatosPersonales ( )
```

Definición en la línea 2728 del archivo Composer.php.

**7.95.2.13. hasDCDatosVivienda()**

```
hasDCDatosVivienda ( )
```

Definición en la línea 2800 del archivo Composer.php.

**7.95.2.14. setDCDatosAscend()**

```
setDCDatosAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 2778 del archivo Composer.php.

**7.95.2.15. setDCDatosConyuge()**

```
setDCDatosConyuge (
    $value )
```

Definición en la línea 2742 del archivo Composer.php.

**7.95.2.16. setDCDatosHijos()**

```
setDCDatosHijos (
    $value )
```

Definición en la línea 2760 del archivo Composer.php.

**7.95.2.17. setDCDatosInmuebles()**

```
setDCDatosInmuebles (
    $value )
```

Definición en la línea 2814 del archivo Composer.php.

**7.95.2.18. setDCDatosPersonales()**

```
setDCDatosPersonales (
    $value )
```

Definición en la línea 2724 del archivo Composer.php.

**7.95.2.19. setDCDatosVivienda()**

```
setDCDatosVivienda (
    $value )
```

Definición en la línea 2796 del archivo Composer.php.

**7.95.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2880 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

**7.96. Referencia de la Clase DatosDomicilioType**

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



## Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.96.1. Descripción detallada

Definición en la línea 689 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

### 7.96.2. Documentación de las funciones miembro



**7.96.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.2. getCodigoMunicipio()**

```
getCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 742 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.3. getCodigoPoblacion()**

```
getCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 770 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.4. getCodigoPostal()**

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 714 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.5. getCodigoProvincia()**

```
getCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 728 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.6. getDescripcionMunicipio()**

```
getDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 756 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.7. getDireccion()**

```
getDireccion ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.8. getFax()**

```
getFax ( )
```

Definición en la línea 812 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.9. getPais()**

```
getPais ( )
```

Definición en la línea 784 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.10. getTelefono()**

```
getTelefono ( )
```

Definición en la línea 798 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.11. hasCodigoMunicipio()**

```
hasCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 739 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.12. hasCodigoPoblacion()**

```
hasCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 767 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.13. hasCodigoPostal()**

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.14. hasCodigoProvincia()**

```
hasCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 725 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.15. hasDescripcionMunicipio()**

```
hasDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 753 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.16. hasDireccion()**

```
hasDireccion ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.17. hasFax()**

```
hasFax ( )
```

Definición en la línea 809 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.18. hasPais()**

```
hasPais ( )
```

Definición en la línea 781 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.19. hasTelefono()**

```
hasTelefono ( )
```

Definición en la línea 795 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.20. setCodigoMunicipio()**

```
setCodigoMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 735 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.21. setCodigoPoblacion()**

```
setCodigoPoblacion (
    $value )
```

Definición en la línea 763 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.22. setCodigoPostal()**

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 707 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.23. setCodigoProvincia()**

```
setCodigoProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 721 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.24. setDescripcionMunicipio()**

```
setDescripcionMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 749 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.25. setDireccion()**

```
setDireccion (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.26. setFax()**

```
setFax (
    $value )
```

Definición en la línea 805 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.27. setPais()**

```
setPais (
    $value )
```

Definición en la línea 777 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.28. setTelefono()**

```
setTelefono (
    $value )
```

Definición en la línea 791 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.96.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 849 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/  
Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.97. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



### Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.97.1. Descripción detallada

Definición en la línea 689 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

## 7.97.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.97.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.97.2.2. getCodigoMunicipio()

```
getCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 742 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.97.2.3. getCodigoPoblacion()

```
getCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 770 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.97.2.4. getCodigoPostal()

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 714 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.97.2.5. getCodigoProvincia()

```
getCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 728 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.6. getDescripcionMunicipio()**

```
getDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 756 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.7. getDireccion()**

```
getDireccion ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.8. getFax()**

```
getFax ( )
```

Definición en la línea 812 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.9. getPais()**

```
getPais ( )
```

Definición en la línea 784 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.10. getTelefono()**

```
getTelefono ( )
```

Definición en la línea 798 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.11. hasCodigoMunicipio()**

```
hasCodigoMunicipio ( )
```

Definición en la línea 739 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.97.2.12. hasCodigoPoblacion()**

```
hasCodigoPoblacion ( )
```

Definición en la línea 767 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.13. hasCodigoPostal()**

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.14. hasCodigoProvincia()**

```
hasCodigoProvincia ( )
```

Definición en la línea 725 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.15. hasDescripcionMunicipio()**

```
hasDescripcionMunicipio ( )
```

Definición en la línea 753 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.16. hasDireccion()**

```
hasDireccion ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.17. hasFax()**

```
hasFax ( )
```

Definición en la línea 809 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.18. hasPais()**

```
hasPais ( )
```

Definición en la línea 781 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.19. hasTelefono()**

```
hasTelefono ( )
```

Definición en la línea 795 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.20. setCodigoMunicipio()**

```
setCodigoMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 735 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.21. setCodigoPoblacion()**

```
setCodigoPoblacion (
    $value )
```

Definición en la línea 763 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.22. setCodigoPostal()**

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 707 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.23. setCodigoProvincia()**

```
setCodigoProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 721 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.24. setDescriptionMunicipio()**

```
setDescriptionMunicipio (  
    $value )
```

Definición en la línea 749 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.25. setDireccion()**

```
setDireccion (  
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.26. setFax()**

```
setFax (  
    $value )
```

Definición en la línea 805 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.27. setPais()**

```
setPais (  
    $value )
```

Definición en la línea 777 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.97.2.28. setTelefono()**

```
setTelefono (  
    $value )
```

Definición en la línea 791 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.97.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 849 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

## 7.98. Referencia de la Clase DatosEconomicos

Diagrama de herencias de DatosEconomicos



### Métodos públicos

- **setDEGrupo** (\$value)
- **hasDEGrupo** ()
- **getDEGrupo** ()
- **setDECasilla** (\$value)
- **hasDECasilla** ()
- **getDECasilla** ()
- **setDESigno** (\$value)
- **hasDESigno** ()
- **getDESigno** ()
- **setDEEnteros** (\$value)
- **hasDEEnteros** ()
- **getDEEnteros** ()
- **setDEDecimales** (\$value)
- **hasDEDecimales** ()
- **getDEDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.98.1. Descripción detallada

Definición en la línea 723 del archivo Composer.php.

### 7.98.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.98.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEconomicos** (p. 462) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**DatosEconomicos** (p. 462) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 824 del archivo Composer.php.

#### 7.98.2.2. getDECasilla()

```
getDECasilla ( )
```

Definición en la línea 757 del archivo Composer.php.

#### 7.98.2.3. getDEDecimales()

```
getDEDecimales ( )
```

Definición en la línea 811 del archivo Composer.php.

**7.98.2.4. getDEEnteros()**

```
getDEEnteros ( )
```

Definición en la línea 793 del archivo Composer.php.

**7.98.2.5. getDEGrupo()**

```
getDEGrupo ( )
```

Definición en la línea 739 del archivo Composer.php.

**7.98.2.6. getDESigno()**

```
getDESigno ( )
```

Definición en la línea 775 del archivo Composer.php.

**7.98.2.7. hasDECasilla()**

```
hasDECasilla ( )
```

Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

**7.98.2.8. hasDEDecimales()**

```
hasDEDecimales ( )
```

Definición en la línea 808 del archivo Composer.php.

**7.98.2.9. hasDEEnteros()**

```
hasDEEnteros ( )
```

Definición en la línea 790 del archivo Composer.php.

**7.98.2.10. hasDEGrupo()**

```
hasDEGrupo ( )
```

Definición en la línea 736 del archivo Composer.php.

**7.98.2.11. hasDESigno()**

```
hasDESigno ( )
```

Definición en la línea 772 del archivo Composer.php.

**7.98.2.12. setDECasilla()**

```
setDECasilla (
    $value )
```

Definición en la línea 750 del archivo Composer.php.

**7.98.2.13. setDEDecimales()**

```
setDEDecimales (
    $value )
```

Definición en la línea 804 del archivo Composer.php.

**7.98.2.14. setDEEnteros()**

```
setDEEnteros (
    $value )
```

Definición en la línea 786 del archivo Composer.php.

**7.98.2.15. setDEGrupo()**

```
setDEGrupo (
    $value )
```

Definición en la línea 732 del archivo Composer.php.

#### 7.98.2.16. setDESigno()

```
setDESigno (
    $value )
```

Definición en la línea 768 del archivo Composer.php.

#### 7.98.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 869 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.99. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos





## Métodos públicos

- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setImputaciones** (\$value)
- **hasImputaciones** ()
- **getImputaciones** ()
- **setlrpf** (\$value)
- **haslrpf** ()
- **getlrpf** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameDescripcionError** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.99.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3120 del archivo Composer.php.

### 7.99.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.99.2.1. dameDescripcionError()

```
dameDescripcionError ( )
```

Devuelve la descripción del posible error o vacío si no hay ninguno

Devuelve

string Descripción del error o nulo si no hay error

Definición en la línea 3273 del archivo Composer.php.

#### 7.99.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 466) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 466) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3203 del archivo Composer.php.

**7.99.2.3. getCabecera()**

```
getCabecera ( )
```

Definición en la línea 3154 del archivo Composer.php.

**7.99.2.4. getEjercicio()**

```
getEjercicio ( )
```

Definición en la línea 3136 del archivo Composer.php.

**7.99.2.5. getImputaciones()**

```
getImputaciones ( )
```

Definición en la línea 3172 del archivo Composer.php.

**7.99.2.6. getIrpf()**

```
getIrpf ( )
```

Definición en la línea 3190 del archivo Composer.php.

**7.99.2.7. hasCabecera()**

```
hasCabecera ( )
```

Definición en la línea 3151 del archivo Composer.php.

**7.99.2.8. hasEjercicio()**

```
hasEjercicio ( )
```

Definición en la línea 3133 del archivo Composer.php.

**7.99.2.9. hasImputaciones()**

```
hasImputaciones ( )
```

Definición en la línea 3169 del archivo Composer.php.

**7.99.2.10. hasIrpf()**

```
hasIrpf ( )
```

Definición en la línea 3187 del archivo Composer.php.

**7.99.2.11. setCabecera()**

```
setCabecera (
    $value )
```

Definición en la línea 3147 del archivo Composer.php.

**7.99.2.12. setEjercicio()**

```
setEjercicio (
    $value )
```

Definición en la línea 3129 del archivo Composer.php.

**7.99.2.13. setImputaciones()**

```
setImputaciones (
    $value )
```

Definición en la línea 3165 del archivo Composer.php.

**7.99.2.14. setIrpf()**

```
setIrpf (
    $value )
```

Definición en la línea 3183 del archivo Composer.php.

**7.99.2.15. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

**7.100. Referencia de la Clase DatosEspecificos**

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



## Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.100.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1275 del archivo Composer.php.

### 7.100.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.100.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 470) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 470) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1338 del archivo Composer.php.

**7.100.2.2. getDatosNacimiento()**

```
getDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1324 del archivo Composer.php.

**7.100.2.3. getDatosTitular()**

```
getDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

**7.100.2.4. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo Composer.php.

**7.100.2.5. hasDatosNacimiento()**

```
hasDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 1321 del archivo Composer.php.

**7.100.2.6. hasDatosTitular()**

```
hasDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1305 del archivo Composer.php.

**7.100.2.7. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1289 del archivo Composer.php.

**7.100.2.8. setDatosNacimiento()**

```
setDatosNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1317 del archivo Composer.php.

**7.100.2.9. setDatosTitular()**

```
setDatosTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1301 del archivo Composer.php.

**7.100.2.10. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1285 del archivo Composer.php.

**7.100.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.101. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



### Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.101.1. Descripción detallada

Definición en la línea 508 del archivo Composer.php.

#### 7.101.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.101.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 474) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

##### Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 474) Instancia que contiene los datos suministrados @access public



Definición en la línea 537 del archivo Composer.php.

#### 7.101.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 524 del archivo Composer.php.

#### 7.101.2.3. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 521 del archivo Composer.php.

#### 7.101.2.4. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 517 del archivo Composer.php.

#### 7.101.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 560 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

## 7.102. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



### Métodos públicos

- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.102.1. Descripción detallada

Definición en la línea 555 del archivo Composer.php.

#### 7.102.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.102.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 476) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 476) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 602 del archivo Composer.php.

**7.102.2.2. getConsulta()**

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 571 del archivo Composer.php.

**7.102.2.3. getRetorno()**

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo Composer.php.

**7.102.2.4. hasConsulta()**

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 568 del archivo Composer.php.

**7.102.2.5. hasRetorno()**

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo Composer.php.

#### 7.102.2.6. setConsulta()

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 564 del archivo Composer.php.

#### 7.102.2.7. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo Composer.php.

#### 7.102.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 637 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.103. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



## Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.103.1. Descripción detallada

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

### 7.103.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.103.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 478) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 478) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 612 del archivo Composer.php.

#### 7.103.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 599 del archivo Composer.php.

**7.103.2.3. hasRetorno()**

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 596 del archivo Composer.php.

**7.103.2.4. setRetorno()**

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 592 del archivo Composer.php.

**7.103.2.5. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 636 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

**7.104. Referencia de la Clase DatosEspecificos**

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



## Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.104.1. Descripción detallada

Definición en la línea 588 del archivo Composer.php.

### 7.104.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.104.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 480) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 480) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

#### 7.104.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 604 del archivo Composer.php.

#### 7.104.2.3. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

#### 7.104.2.4. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 597 del archivo Composer.php.

#### 7.104.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 641 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/Composer.php

## 7.105. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos





## Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.105.1. Descripción detallada

Definición en la línea 504 del archivo Composer.php.

### 7.105.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.105.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 482) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 482) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 533 del archivo Composer.php.

#### 7.105.2.2. getRetorno()

```
getRetorno ( )
```

Definición en la línea 520 del archivo Composer.php.

#### 7.105.2.3. hasRetorno()

```
hasRetorno ( )
```

Definición en la línea 517 del archivo Composer.php.

#### 7.105.2.4. setRetorno()

```
setRetorno (
    $value )
```

Definición en la línea 513 del archivo Composer.php.

#### 7.105.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 557 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.106. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType



## Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.106.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1328 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.106.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.106.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1372 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.106.2.2. getCodigoExpediente()

```
getCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1367 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.3. getMaquina()**

```
getMaquina ( )
```

Definición en la línea 1339 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.4. getNumeroReset()**

```
getNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1353 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.5. hasCodigoExpediente()**

```
hasCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1364 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.6. hasMaquina()**

```
hasMaquina ( )
```

Definición en la línea 1336 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.7. hasNumeroReset()**

```
hasNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1350 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.8. setCodigoExpediente()**

```
setCodigoExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1360 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.9. setMaquina()**

```
setMaquina (
    $value )
```

Definición en la línea 1332 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.10. setNumeroReset()**

```
setNumeroReset (
    $value )
```

Definición en la línea 1346 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.106.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1386 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

**7.107. Referencia de la Clase DatosExpedienteType**

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType

**Métodos públicos**

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.107.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1328 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.107.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.107.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1372 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.107.2.2. getCodigoExpediente()

```
getCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1367 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.107.2.3. getMaquina()

```
getMaquina ( )
```

Definición en la línea 1339 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.107.2.4. getNumeroReset()

```
getNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1353 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.107.2.5. hasCodigoExpediente()**

```
hasCodigoExpediente ( )
```

Definición en la línea 1364 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.107.2.6. hasMaquina()**

```
hasMaquina ( )
```

Definición en la línea 1336 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.107.2.7. hasNumeroReset()**

```
hasNumeroReset ( )
```

Definición en la línea 1350 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.107.2.8. setCodigoExpediente()**

```
setCodigoExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1360 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.107.2.9. setMaquina()**

```
setMaquina (
    $value )
```

Definición en la línea 1332 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.107.2.10. setNumeroReset()**

```
setNumeroReset (
    $value )
```

Definición en la línea 1346 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.107.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1386 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

## 7.108. Referencia de la Clase DatosGenerales

Diagrama de herencias de DatosGenerales



### Métodos públicos

- **setDescripcionVehiculo** (\$value)
- **hasDescripcionVehiculo** ()
- **getDescripcionVehiculo** ()
- **setDomicilioVehiculoDGT** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoDGT** ()
- **getDomicilioVehiculoDGT** ()
- **setDomicilioVehiculoINE** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoINE** ()
- **getDomicilioVehiculoINE** ()
- **setIndicadores** (\$value)
- **hasIndicadores** ()
- **getIndicadores** ()
- **setMatriculacion** (\$value)
- **hasMatriculacion** ()
- **getMatriculacion** ()
- **setTitular** (\$value)
- **hasTitular** ()
- **getTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.108.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1120 del archivo Composer.php.

### 7.108.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.108.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosGenerales** (p. 490) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**DatosGenerales** (p. 490) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1239 del archivo Composer.php.

#### 7.108.2.2. getDescripcionVehiculo()

```
getDescripcionVehiculo ( )
```

Definición en la línea 1136 del archivo Composer.php.

#### 7.108.2.3. getDomicilioVehiculoDGT()

```
getDomicilioVehiculoDGT ( )
```

Definición en la línea 1154 del archivo Composer.php.

**7.108.2.4. getDomicilioVehiculoINE()**

```
getDomicilioVehiculoINE ( )
```

Definición en la línea 1172 del archivo Composer.php.

**7.108.2.5. getIndicadores()**

```
getIndicadores ( )
```

Definición en la línea 1190 del archivo Composer.php.

**7.108.2.6. getMatriculacion()**

```
getMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 1208 del archivo Composer.php.

**7.108.2.7. getTitular()**

```
getTitular ( )
```

Definición en la línea 1226 del archivo Composer.php.

**7.108.2.8. hasDescripcionVehiculo()**

```
hasDescripcionVehiculo ( )
```

Definición en la línea 1133 del archivo Composer.php.

**7.108.2.9. hasDomicilioVehiculoDGT()**

```
hasDomicilioVehiculoDGT ( )
```

Definición en la línea 1151 del archivo Composer.php.

**7.108.2.10. hasDomicilioVehiculoINE()**

```
hasDomicilioVehiculoINE ( )
```

Definición en la línea 1169 del archivo Composer.php.

**7.108.2.11. hasIndicadores()**

```
hasIndicadores ( )
```

Definición en la línea 1187 del archivo Composer.php.

**7.108.2.12. hasMatriculacion()**

```
hasMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 1205 del archivo Composer.php.

**7.108.2.13. hasTitular()**

```
hasTitular ( )
```

Definición en la línea 1223 del archivo Composer.php.

**7.108.2.14. setDescriptionVehiculo()**

```
setDescriptionVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

**7.108.2.15. setDomicilioVehiculoDGT()**

```
setDomicilioVehiculoDGT (
    $value )
```

Definición en la línea 1147 del archivo Composer.php.

**7.108.2.16. setDomicilioVehiculoINE()**

```
setDomicilioVehiculoINE (
    $value )
```

Definición en la línea 1165 del archivo Composer.php.

**7.108.2.17. setIndicadores()**

```
setIndicadores (
    $value )
```

Definición en la línea 1183 del archivo Composer.php.

**7.108.2.18. setMatriculacion()**

```
setMatriculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1201 del archivo Composer.php.

**7.108.2.19. setTitular()**

```
setTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1219 del archivo Composer.php.

**7.108.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.109. Referencia de la Clase DatosGenericos

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$ Emisor, \$ Solicitante, \$ Titular, \$ Transmision)
- **getEmisor** ()
- **setEmisor** (\$ Emisor)
- **getSolicitante** ()
- **setSolicitante** (\$ Solicitante)
- **getTitular** ()
- **setTitular** (\$ Titular)
- **getTransmision** ()
- **setTransmision** (\$ Transmision)

### Atributos protegidos

- **\$Emisor** = null
- **\$Solicitante** = null
- **\$Titular** = null
- **\$Transmision** = null

### 7.109.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo DatosGenericos.php.

### 7.109.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.109.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $Emisor,
    $Solicitante,
    $Titular,
    $Transmision )
```

## Parámetros

<b>Emisor</b> (p. 799)	<i>\$Emisor</i>	
<b>Solicitante</b> (p. 1823)	<i>\$Solicitante</i>	
<b>Titular</b> (p. 1868)	<i>\$Titular</i>	
<b>Transmision</b> (p. 1886)	<i>\$Transmision</i>	

Definición en la línea 34 del archivo DatosGenericos.php.

### 7.109.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.109.3.1. getEmisor()

```
getEmisor ( )
```

Devuelve

**Emisor** (p. 799)

Definición en la línea 45 del archivo DatosGenericos.php.

#### 7.109.3.2. getSolicitante()

```
getSolicitante ( )
```

Devuelve

**Solicitante** (p. 1823)

Definición en la línea 63 del archivo DatosGenericos.php.

#### 7.109.3.3. getTitular()

```
getTitular ( )
```

Devuelve

**Titular** (p. 1868)

Definición en la línea 81 del archivo DatosGenericos.php.

**7.109.3.4. getTransmision()**

```
getTransmision ( )
```

Devuelve

**Transmision** (p. 1886)

Definición en la línea 99 del archivo DatosGenericos.php.

**7.109.3.5. setEmisor()**

```
setEmisor (
    $Emisor )
```

Parámetros

<b>Emisor</b> (p. 799)	<i>\$Emisor</i>	
------------------------	-----------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

Definición en la línea 54 del archivo DatosGenericos.php.

**7.109.3.6. setSolicitante()**

```
setSolicitante (
    $Solicitante )
```

Parámetros

<b>Solicitante</b> (p. 1823)	<i>\$Solicitante</i>	
------------------------------	----------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

Definición en la línea 72 del archivo DatosGenericos.php.

**7.109.3.7. setTitular()**

```
setTitular (
    $Titular )
```

## Parámetros

<b>Titular</b> (p. 1868)	<i>\$Titular</i>	
--------------------------	------------------	--

## Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\DatosGenericos

Definición en la línea 90 del archivo DatosGenericos.php.

**7.109.3.8. setTransmision()**

```
setTransmision (
    $Transmision )
```

## Parámetros

<b>Transmision</b> (p. 1886)	<i>\$Transmision</i>	
------------------------------	----------------------	--

## Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\DatosGenericos

Definición en la línea 108 del archivo DatosGenericos.php.

**7.109.4. Documentación de los campos****7.109.4.1. \$Emisor**

```
Emisor $ Emisor = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo DatosGenericos.php.

**7.109.4.2. \$Solicitante**

```
Solicitante $ Solicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo DatosGenericos.php.



#### 7.109.4.3. \$Titular

```
Titular $ Titular = null [protected]
```

Definición en la línea 21 del archivo DatosGenericos.php.

#### 7.109.4.4. \$Transmission

```
Transmission $ Transmission = null [protected]
```


Definición en la línea 26 del archivo DatosGenericos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **DatosGenericos.php**

## 7.110. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType



### Métodos públicos

- **setDocumentIdIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdIdentificativo** ()
- **getDocumentIdIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.110.1. Descripción detallada

Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.110.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.110.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 953 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.110.2.2. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.110.2.3. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Definición en la línea 934 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.110.2.4. getDocumentoIdentificativo()

```
getDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 878 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.5. getDomicilio()**

```
getDomicilio ( )
```

Definición en la línea 948 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.6. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 906 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.7. getNombreApellidos()**

```
getNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.8. hasApellido1()**

```
hasApellido1 ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.9. hasApellido2()**

```
hasApellido2 ( )
```

Definición en la línea 931 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.10. hasDocumentoIdentificativo()**

```
hasDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 875 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.11. hasDomicilio()**

```
hasDomicilio ( )
```

Definición en la línea 945 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.12. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 903 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.13. hasNombreApellidos()**

```
hasNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 889 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.14. setApellido1()**

```
setApellido1 (
    $value )
```

Definición en la línea 913 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.15. setApellido2()**

```
setApellido2 (
    $value )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.16. setDocumentoIdentificativo()**

```
setDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 871 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.17. setDomicilio()**

```
setDomicilio (
    $value )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.18. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 899 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.19. setNombreApellidos()**

```
setNombreApellidos (
    $value )
```

Definición en la línea 885 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.110.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 978 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

**7.111. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType**

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType



## Métodos públicos

- **setDocumentIdIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdIdentificativo** ()
- **getDocumentIdIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.111.1. Descripción detallada

Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.111.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.111.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 953 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.2. getApellido1()**

```
getApellido1 ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.3. getApellido2()**

```
getApellido2 ( )
```

Definición en la línea 934 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.4. getDocumentoIdentificativo()**

```
getDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 878 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.5. getDomicilio()**

```
getDomicilio ( )
```

Definición en la línea 948 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.6. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 906 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.7. getNombreApellidos()**

```
getNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.8. hasApellido1()**

```
hasApellido1 ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.9. hasApellido2()**

```
hasApellido2 ( )
```

Definición en la línea 931 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.10. hasDocumentoIdentificativo()**

```
hasDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 875 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.11. hasDomicilio()**

```
hasDomicilio ( )
```

Definición en la línea 945 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.12. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 903 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.13. hasNombreApellidos()**

```
hasNombreApellidos ( )
```

Definición en la línea 889 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.111.2.14. setApellido1()**

```
setApellido1 (
    $value )
```

Definición en la línea 913 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.15. setApellido2()**

```
setApellido2 (
    $value )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.16. setDocumentoIdentificativo()**

```
setDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 871 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.17. setDomicilio()**

```
setDomicilio (
    $value )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.18. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 899 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.111.2.19. setNombreApellidos()**

```
setNombreApellidos (
    $value )
```

Definición en la línea 885 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.111.2.20. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 978 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**←  
**php**

## 7.112. Referencia de la Clase DatosNacimiento

Diagrama de herencias de DatosNacimiento



### Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.112.1. Descripción detallada

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

#### 7.112.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.112.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosNacimiento** (p. 508) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**DatosNacimiento** (p. 508) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 832 del archivo Composer.php.

**7.112.2.2. getFecha()**

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 786 del archivo Composer.php.

**7.112.2.3. getLocalidad()**

```
getLocalidad ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo Composer.php.

**7.112.2.4. getProvincia()**

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 820 del archivo Composer.php.

**7.112.2.5. hasFecha()**

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 783 del archivo Composer.php.

**7.112.2.6. hasLocalidad()**

```
hasLocalidad ( )
```

Definición en la línea 800 del archivo Composer.php.

**7.112.2.7. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 817 del archivo Composer.php.

**7.112.2.8. setFecha()**

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 779 del archivo Composer.php.

**7.112.2.9. setLocalidad()**

```
setLocalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 796 del archivo Composer.php.

**7.112.2.10. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 813 del archivo Composer.php.

**7.112.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.113. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



## Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)

- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.113.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1608 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.113.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.113.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1946 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.113.2.2. getAnulado()

```
getAnulado ( )
```

Definición en la línea 1689 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.113.2.3. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1647 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.113.2.4. getAsunto()

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 1759 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.5. getCodigoAsuntoHabitual()**

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1745 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.6. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1619 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.7. getCodigoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1633 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.8. getDatosExpediente()**

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1927 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.9. getDatosIdentificativos()**

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1801 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.10. getDatosRegistroDepartamentalAsociado()**

```
getDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1829 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.



**7.113.2.11. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1899 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.12. getDatosRegistroGeneralEntrada()**

```
getDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1843 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.13. getDatosRegistroGeneralSalida()**

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1857 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.14. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1885 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.15. getDestinos()**

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 1815 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.16. getDocumentos()**

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1941 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.17. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1703 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.18. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1675 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.19. getMotivoRechazo()**

```
getMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1717 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.20. getNumeroRegistro()**

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1661 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.21. getObservacionesDepartamentales()**

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1773 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.22. getObservacionesGenerales()**

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1787 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.23. getOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1871 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.24. getTipoRegistroDepartamental()**

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.25. getTipoTransporte()**

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1913 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.26. hasAnulado()**

```
hasAnulado ( )
```

Definición en la línea 1686 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.27. hasAnyo()**

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1644 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.28. hasAsunto()**

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 1756 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.29. hasCodigoAsuntoHabitual()**

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1742 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.30. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1616 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.31. hasCodigoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1630 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.32. hasDatosExpediente()**

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1924 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.33. hasDatosIdentificativos()**

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1798 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.34. hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()**

```
hasDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.35. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1896 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.36. hasDatosRegistroGeneralEntrada()**

```
hasDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1840 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.37. hasDatosRegistroGeneralSalida()**

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.38. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.39. hasDestinos()**

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 1812 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.40. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1938 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.41. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1700 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.42. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1672 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.43. hasMotivoRechazo()**

```
hasMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1714 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.44. hasNumeroRegistro()**

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1658 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.45. hasObservacionesDepartamentales()**

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1770 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.46. hasObservacionesGenerales()**

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1784 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.47. hasOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.48. hasTipoRegistroDepartamental()**

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1728 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.49. hasTipoTransporte()**

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.50. setAnulado()**

```
setAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 1682 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.51. setAnyo()**

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1640 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.52. setAsunto()**

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 1752 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.53. setCodigoAsuntoHabitual()**

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 1738 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.54. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1612 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.55. setCodigoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1626 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.56. setDatosExpediente()**

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1920 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.57. setDatosIdentificativos()**

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 1794 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.58. setDatosRegistroDepartamentalAsociado()**

```
setDatosRegistroDepartamentalAsociado (
    $value )
```

Definición en la línea 1822 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.



**7.113.2.59. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 1892 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.60. setDatosRegistroGeneralEntrada()**

```
setDatosRegistroGeneralEntrada (
    $value )
```

Definición en la línea 1836 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.61. setDatosRegistroGeneralSalida()**

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 1850 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.62. setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1878 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.63. setDestinos()**

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 1808 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.64. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 1934 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.65. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1696 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.66. setFechaRegistro()**

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1668 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.67. setMotivoRechazo()**

```
setMotivoRechazo (
    $value )
```

Definición en la línea 1710 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.68. setNumeroRegistro()**

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1654 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.69. setObservacionesDepartamentales()**

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 1766 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.70. setObservacionesGenerales()**

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 1780 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.71. setOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1864 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.72. setTipoRegistroDepartamental()**

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1724 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.73. setTipoTransporte()**

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 1906 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.113.2.74. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2052 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔**7.114. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType**

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



## Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()

- `getDatosRegistroGeneralSalida ()`
- `setOtraUnidadDeProcedencia ($value)`
- `hasOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `getOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ($value)`
- `hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ()`
- `setDatosRegistroDepartamentalOrigen ($value)`
- `hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ()`
- `getDatosRegistroDepartamentalOrigen ()`
- `setTipoTransporte ($value)`
- `hasTipoTransporte ()`
- `getTipoTransporte ()`
- `setDatosExpediente ($value)`
- `hasDatosExpediente ()`
- `getDatosExpediente ()`
- `setDocumentos ($value)`
- `hasDocumentos ()`
- `getDocumentos ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

### Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

### Otros miembros heredados

#### 7.114.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1593 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

#### 7.114.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.114.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1931 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

##### 7.114.2.2. `getAnulado()`

```
getAnulado ( )
```

Definición en la línea 1674 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

**7.114.2.3. getAnyo()**

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1632 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.4. getAsunto()**

```
getAsunto ( )
```

Definición en la línea 1744 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.5. getCodigoAsuntoHabitual()**

```
getCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1730 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.6. getCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1604 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.7. getCodigoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1618 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.8. getDatosExpediente()**

```
getDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1912 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.9. getDatosIdentificativos()**

```
getDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1786 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.10. getDatosRegistroDepartamentalAsociado()**

```
getDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1814 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.11. getDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
getDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1884 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.12. getDatosRegistroGeneralEntrada()**

```
getDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1828 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.13. getDatosRegistroGeneralSalida()**

```
getDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1842 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.14. getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1870 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.15. getDestinos()**

```
getDestinos ( )
```

Definición en la línea 1800 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.16. getDocumentos()**

```
getDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1926 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.17. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1688 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.18. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1660 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.19. getMotivoRechazo()**

```
getMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1702 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.20. getNumeroRegistro()**

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1646 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.114.2.21. getObservacionesDepartamentales()**

```
getObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1758 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.22. getObservacionesGenerales()**

```
getObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1772 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.23. getOtraUnidadDeProcedencia()**

```
getOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1856 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.24. getTipoRegistroDepartamental()**

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1716 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.25. getTipoTransporte()**

```
getTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1898 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.26. hasAnulado()**

```
hasAnulado ( )
```

Definición en la línea 1671 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.27. hasAnyo()**

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1629 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.28. hasAsunto()**

```
hasAsunto ( )
```

Definición en la línea 1741 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.29. hasCodigoAsuntoHabitual()**

```
hasCodigoAsuntoHabitual ( )
```

Definición en la línea 1727 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.30. hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1601 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.31. hasCodigoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1615 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.32. hasDatosExpediente()**

```
hasDatosExpediente ( )
```

Definición en la línea 1909 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.33. hasDatosIdentificativos()**

```
hasDatosIdentificativos ( )
```

Definición en la línea 1783 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.34. hasDatosRegistroDepartamentalAsociado()**

```
hasDatosRegistroDepartamentalAsociado ( )
```

Definición en la línea 1811 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.35. hasDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen ( )
```

Definición en la línea 1881 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.36. hasDatosRegistroGeneralEntrada()**

```
hasDatosRegistroGeneralEntrada ( )
```

Definición en la línea 1825 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.37. hasDatosRegistroGeneralSalida()**

```
hasDatosRegistroGeneralSalida ( )
```

Definición en la línea 1839 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.38. hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1867 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.39. hasDestinos()**

```
hasDestinos ( )
```

Definición en la línea 1797 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.40. hasDocumentos()**

```
hasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 1923 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.41. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1685 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.42. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 1657 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.43. hasMotivoRechazo()**

```
hasMotivoRechazo ( )
```

Definición en la línea 1699 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.44. hasNumeroRegistro()**

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1643 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.45. hasObservacionesDepartamentales()**

```
hasObservacionesDepartamentales ( )
```

Definición en la línea 1755 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.46. hasObservacionesGenerales()**

```
hasObservacionesGenerales ( )
```

Definición en la línea 1769 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.47. hasOtraUnidadDeProcedencia()**

```
hasOtraUnidadDeProcedencia ( )
```

Definición en la línea 1853 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.48. hasTipoRegistroDepartamental()**

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1713 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.49. hasTipoTransporte()**

```
hasTipoTransporte ( )
```

Definición en la línea 1895 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.50. setAnulado()**

```
setAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 1667 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.51. setAnyo()**

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1625 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.52. setAsunto()**

```
setAsunto (
    $value )
```

Definición en la línea 1737 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.53. setCodigoAsuntoHabitual()**

```
setCodigoAsuntoHabitual (
    $value )
```

Definición en la línea 1723 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.54. setCodigoOrganismoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoOrganismoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1597 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.55. setCodigoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1611 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.56. setDatosExpediente()**

```
setDatosExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1905 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.57. setDatosIdentificativos()**

```
setDatosIdentificativos (
    $value )
```

Definición en la línea 1779 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.58. setDatosRegistroDepartamentalAsociado()**

```
setDatosRegistroDepartamentalAsociado (
    $value )
```

Definición en la línea 1807 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.59. setDatosRegistroDepartamentalOrigen()**

```
setDatosRegistroDepartamentalOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 1877 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.60. setDatosRegistroGeneralEntrada()**

```
setDatosRegistroGeneralEntrada (
    $value )
```

Definición en la línea 1821 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.61. setDatosRegistroGeneralSalida()**

```
setDatosRegistroGeneralSalida (
    $value )
```

Definición en la línea 1835 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.62. setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1863 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.63. setDestinos()**

```
setDestinos (
    $value )
```

Definición en la línea 1793 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.64. setDocumentos()**

```
setDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 1919 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.65. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1681 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.66. setFechaRegistro()**

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1653 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.67. setMotivoRechazo()**

```
setMotivoRechazo (
    $value )
```

Definición en la línea 1695 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.68. setNumeroRegistro()**

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1639 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.114.2.69. setObservacionesDepartamentales()**

```
setObservacionesDepartamentales (
    $value )
```

Definición en la línea 1751 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.70. setObservacionesGenerales()**

```
setObservacionesGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 1765 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.71. setOtraUnidadDeProcedencia()**

```
setOtraUnidadDeProcedencia (
    $value )
```

Definición en la línea 1849 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.72. setTipoRegistroDepartamental()**

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1709 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.114.2.73. setTipoTransporte()**

```
setTipoTransporte (
    $value )
```

Definición en la línea 1891 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.114.2.74. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2037 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

### 7.115. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType



#### Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

##### 7.115.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1107 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

## 7.115.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.115.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.115.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1146 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.115.2.3. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1160 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.115.2.4. getOrganismo()

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.115.2.5. getUnidadRegistral()

```
getUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.6. hasAnyo()**

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.7. hasNumeroRegistro()**

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1157 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.8. hasOrganismo()**

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.9. hasUnidadRegistral()**

```
hasUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1129 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.10. setAnyo()**

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1139 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.11. setNumeroRegistro()**

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1153 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.12. setOrganismo()**

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1111 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.13. setUnidadRegistral()**

```
setUnidadRegistral (
    $value )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.115.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1194 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

**7.116. Referencia de la Clase DatosRegistroType**

Diagrama de herencias de DatosRegistroType

**Métodos públicos**

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.116.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1107 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.116.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.116.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.116.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1146 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.116.2.3. getNumeroRegistro()

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1160 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.116.2.4. getOrganismo()

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.116.2.5. getUnidadRegistral()**

```
getUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.116.2.6. hasAnyo()**

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.116.2.7. hasNumeroRegistro()**

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1157 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.116.2.8. hasOrganismo()**

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.116.2.9. hasUnidadRegistral()**

```
hasUnidadRegistral ( )
```

Definición en la línea 1129 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.116.2.10. setAnyo()**

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1139 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.116.2.11. setNumeroRegistro()

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1153 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.116.2.12. setOrganismo()

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1111 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.116.2.13. setUnidadRegistral()

```
setUnidadRegistral (
    $value )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.116.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1194 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

### 7.117. Referencia de la Clase DatosTecnicos

Diagrama de herencias de DatosTecnicos





## Métodos públicos

- **setNivelEmisiones** (\$value)
- **hasNivelEmisiones** ()
- **getNivelEmisiones** ()
- **setMasas** (\$value)
- **hasMasas** ()
- **getMasas** ()
- **setPlazas** (\$value)
- **hasPlazas** ()
- **getPlazas** ()
- **setPotencias** (\$value)
- **hasPotencias** ()
- **getPotencias** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.117.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2378 del archivo Composer.php.

### 7.117.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.117.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTecnicos** (p. 546) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**DatosTecnicos** (p. 546) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2461 del archivo Composer.php.

**7.117.2.2. getMasas()**

```
getMasas ( )
```

Definición en la línea 2412 del archivo Composer.php.

**7.117.2.3. getNivelEmisiones()**

```
getNivelEmisiones ( )
```

Definición en la línea 2394 del archivo Composer.php.

**7.117.2.4. getPlazas()**

```
getPlazas ( )
```

Definición en la línea 2430 del archivo Composer.php.

**7.117.2.5. getPotencias()**

```
getPotencias ( )
```

Definición en la línea 2448 del archivo Composer.php.

**7.117.2.6. hasMasas()**

```
hasMasas ( )
```

Definición en la línea 2409 del archivo Composer.php.

**7.117.2.7. hasNivelEmisiones()**

```
hasNivelEmisiones ( )
```

Definición en la línea 2391 del archivo Composer.php.

**7.117.2.8. hasPlazas()**

```
hasPlazas ( )
```

Definición en la línea 2427 del archivo Composer.php.

**7.117.2.9. hasPotencias()**

```
hasPotencias ( )
```

Definición en la línea 2445 del archivo Composer.php.

**7.117.2.10. setMasas()**

```
setMasas (
    $value )
```

Definición en la línea 2405 del archivo Composer.php.

**7.117.2.11. setNivelEmisiones()**

```
setNivelEmisiones (
    $value )
```

Definición en la línea 2387 del archivo Composer.php.

**7.117.2.12. setPlazas()**

```
setPlazas (
    $value )
```

Definición en la línea 2423 del archivo Composer.php.

**7.117.2.13. setPotencias()**

```
setPotencias (
    $value )
```

Definición en la línea 2441 del archivo Composer.php.

**7.117.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2495 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.118. Referencia de la Clase DatosTitular

Diagrama de herencias de DatosTitular



## Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setNacionalidad** (\$value)
- **hasNacionalidad** ()
- **getNacionalidad** ()
- **setSexo** (\$value)
- **hasSexo** ()
- **getSexo** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **setNombrePadre** (\$value)
- **hasNombrePadre** ()
- **getNombrePadre** ()
- **setNombreMadre** (\$value)
- **hasNombreMadre** ()
- **getNombreMadre** ()
- **setFechaCaducidad** (\$value)
- **hasFechaCaducidad** ()
- **getFechaCaducidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.118.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

### 7.118.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.118.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTitular** (p. 550) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**DatosTitular** (p. 550) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1043 del archivo Composer.php.

#### 7.118.2.2. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Definición en la línea 912 del archivo Composer.php.

#### 7.118.2.3. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Definición en la línea 929 del archivo Composer.php.

**7.118.2.4. getDatosNacimiento()**

```
getDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 980 del archivo Composer.php.

**7.118.2.5. getFechaCaducidad()**

```
getFechaCaducidad ( )
```

Definición en la línea 1031 del archivo Composer.php.

**7.118.2.6. getNacionalidad()**

```
getNacionalidad ( )
```

Definición en la línea 946 del archivo Composer.php.

**7.118.2.7. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 895 del archivo Composer.php.

**7.118.2.8. getNombreMadre()**

```
getNombreMadre ( )
```

Definición en la línea 1014 del archivo Composer.php.

**7.118.2.9. getNombrePadre()**

```
getNombrePadre ( )
```

Definición en la línea 997 del archivo Composer.php.

**7.118.2.10. getSexo()**

```
getSexo ( )
```

Definición en la línea 963 del archivo Composer.php.

**7.118.2.11. hasApellido1()**

```
hasApellido1 ( )
```

Definición en la línea 909 del archivo Composer.php.

**7.118.2.12. hasApellido2()**

```
hasApellido2 ( )
```

Definición en la línea 926 del archivo Composer.php.

**7.118.2.13. hasDatosNacimiento()**

```
hasDatosNacimiento ( )
```

Definición en la línea 977 del archivo Composer.php.

**7.118.2.14. hasFechaCaducidad()**

```
hasFechaCaducidad ( )
```

Definición en la línea 1028 del archivo Composer.php.

**7.118.2.15. hasNacionalidad()**

```
hasNacionalidad ( )
```

Definición en la línea 943 del archivo Composer.php.

**7.118.2.16. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

**7.118.2.17. hasNombreMadre()**

```
hasNombreMadre ( )
```

Definición en la línea 1011 del archivo Composer.php.

**7.118.2.18. hasNombrePadre()**

```
hasNombrePadre ( )
```

Definición en la línea 994 del archivo Composer.php.

**7.118.2.19. hasSexo()**

```
hasSexo ( )
```

Definición en la línea 960 del archivo Composer.php.

**7.118.2.20. setApellido1()**

```
setApellido1 (
    $value )
```

Definición en la línea 905 del archivo Composer.php.

**7.118.2.21. setApellido2()**

```
setApellido2 (
    $value )
```

Definición en la línea 922 del archivo Composer.php.



**7.118.2.22. setDatosNacimiento()**

```
setDatosNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 973 del archivo Composer.php.

**7.118.2.23. setFechaCaducidad()**

```
setFechaCaducidad (
    $value )
```

Definición en la línea 1024 del archivo Composer.php.

**7.118.2.24. setNacionalidad()**

```
setNacionalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 939 del archivo Composer.php.

**7.118.2.25. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 888 del archivo Composer.php.

**7.118.2.26. setNombreMadre()**

```
setNombreMadre (
    $value )
```

Definición en la línea 1007 del archivo Composer.php.

**7.118.2.27. setNombrePadre()**

```
setNombrePadre (
    $value )
```

Definición en la línea 990 del archivo Composer.php.

**7.118.2.28. setSexo()**

```
setSexo (
    $value )
```

Definición en la línea 956 del archivo Composer.php.

**7.118.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1111 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

**7.119. Referencia de la Clase DatosTramites**

Diagrama de herencias de DatosTramites

**Métodos públicos**

- **setBaja** (\$value)
- **hasBaja** ()
- **getBaja** ()
- **setFechaTransferencia** (\$value)
- **hasFechaTransferencia** ()
- **getFechaTransferencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.119.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2866 del archivo Composer.php.

### 7.119.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.119.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTramites** (p. 556) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**DatosTramites** (p. 556) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2913 del archivo Composer.php.

#### 7.119.2.2. getBaja()

```
getBaja ( )
```

Definición en la línea 2882 del archivo Composer.php.

#### 7.119.2.3. getFechaTransferencia()

```
getFechaTransferencia ( )
```

Definición en la línea 2900 del archivo Composer.php.

**7.119.2.4. hasBaja()**

```
hasBaja ( )
```

Definición en la línea 2879 del archivo Composer.php.

**7.119.2.5. hasFechaTransferencia()**

```
hasFechaTransferencia ( )
```

Definición en la línea 2897 del archivo Composer.php.

**7.119.2.6. setBaja()**

```
setBaja (
    $value )
```

Definición en la línea 2875 del archivo Composer.php.

**7.119.2.7. setFechaTransferencia()**

```
setFechaTransferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2893 del archivo Composer.php.

**7.119.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.120. Referencia de la Clase DatosVehiculo

Diagrama de herencias de DatosVehiculo



### Métodos públicos

- **setDatosGenerales** (\$value)
- **hasDatosGenerales** ()
- **getDatosGenerales** ()
- **setDatosTecnicos** (\$value)
- **hasDatosTecnicos** ()
- **getDatosTecnicos** ()
- **setDatosTramites** (\$value)
- **hasDatosTramites** ()
- **getDatosTramites** ()
- **setDatosAdministrativos** (\$value)
- **hasDatosAdministrativos** ()
- **getDatosAdministrativos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.120.1. Descripción detallada

Definición en la línea 989 del archivo Composer.php.

#### 7.120.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.120.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosVehiculo** (p. 559) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**DatosVehiculo** (p. 559) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1072 del archivo Composer.php.

**7.120.2.2. getDatosAdministrativos()**

```
getDatosAdministrativos ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo Composer.php.

**7.120.2.3. getDatosGenerales()**

```
getDatosGenerales ( )
```

Definición en la línea 1005 del archivo Composer.php.

**7.120.2.4. getDatosTecnicos()**

```
getDatosTecnicos ( )
```

Definición en la línea 1023 del archivo Composer.php.

**7.120.2.5. getDatosTramites()**

```
getDatosTramites ( )
```

Definición en la línea 1041 del archivo Composer.php.

**7.120.2.6. hasDatosAdministrativos()**

```
hasDatosAdministrativos ( )
```

Definición en la línea 1056 del archivo Composer.php.

**7.120.2.7. hasDatosGenerales()**

```
hasDatosGenerales ( )
```

Definición en la línea 1002 del archivo Composer.php.

**7.120.2.8. hasDatosTecnicos()**

```
hasDatosTecnicos ( )
```

Definición en la línea 1020 del archivo Composer.php.

**7.120.2.9. hasDatosTramites()**

```
hasDatosTramites ( )
```

Definición en la línea 1038 del archivo Composer.php.

**7.120.2.10. setDatosAdministrativos()**

```
setDatosAdministrativos (
    $value )
```

Definición en la línea 1052 del archivo Composer.php.

**7.120.2.11. setDatosGenerales()**

```
setDatosGenerales (
    $value )
```

Definición en la línea 998 del archivo Composer.php.

**7.120.2.12. setDatosTecnicos()**

```
setDatosTecnicos (
    $value )
```

Definición en la línea 1016 del archivo Composer.php.

**7.120.2.13. setDatosTramites()**

```
setDatosTramites (
    $value )
```

Definición en la línea 1034 del archivo Composer.php.

**7.120.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1107 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

**7.121. Referencia de la Clase DCDatosAscend**

Diagrama de herencias de DCDatosAscend





## Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumAscend** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumAscend** ()
- **addDCNumAscend** (\$value)
- **hasDCNumAscend** ()
- **getDCNumAscend** (\$index)
- **countDCNumAscend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.121.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2087 del archivo Composer.php.

### 7.121.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.121.2.1. addDCNumAscend()

```
addDCNumAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 2120 del archivo Composer.php.

#### 7.121.2.2. countDCNumAscend()

```
countDCNumAscend ( )
```

Definición en la línea 2130 del archivo Composer.php.

#### 7.121.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosAscend** (p. 562) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**DCDatosAscend** (p. 562) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2143 del archivo Composer.php.

**7.121.2.4. getDCLiteral()**

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2103 del archivo Composer.php.

**7.121.2.5. getDCNumAscend()**

```
getDCNumAscend (
    $index )
```

Definición en la línea 2127 del archivo Composer.php.

**7.121.2.6. hasDCLiteral()**

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2100 del archivo Composer.php.

**7.121.2.7. hasDCNumAscend()**

```
hasDCNumAscend ( )
```

Definición en la línea 2124 del archivo Composer.php.

**7.121.2.8. replaceArrayDCNumAscend()**

```
replaceArrayDCNumAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 2113 del archivo Composer.php.

**7.121.2.9. retrieveArrayDCNumAscend()**

```
retrieveArrayDCNumAscend ( )
```

Definición en la línea 2117 del archivo Composer.php.

**7.121.2.10. setDCLiteral()**

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 2096 del archivo Composer.php.

**7.121.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2177 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.122. Referencia de la Clase DCDatosConyuge

Diagrama de herencias de DCDatosConyuge



### Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.122.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1579 del archivo Composer.php.

#### 7.122.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.122.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosConyuge** (p. 566) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DCDatosConyuge** (p. 566) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1644 del archivo Composer.php.

**7.122.2.2. getDCFechaNac()**

```
getDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1613 del archivo Composer.php.

**7.122.2.3. getDCLiteral()**

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

**7.122.2.4. getDCMinusvalia()**

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo Composer.php.

**7.122.2.5. hasDCFechaNac()**

```
hasDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo Composer.php.

**7.122.2.6. hasDCLiteral()**

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo Composer.php.

**7.122.2.7. hasDCMinusvalia()**

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1628 del archivo Composer.php.

**7.122.2.8. setDCFechaNac()**

```
setDCFechaNac (
    $value )
```

Definición en la línea 1606 del archivo Composer.php.

**7.122.2.9. setDCLiteral()**

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 1588 del archivo Composer.php.

**7.122.2.10. setDCMinusvalia()**

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

**7.122.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.123. Referencia de la Clase DCDatosHijos

Diagrama de herencias de DCDatosHijos



### Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumHijos** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumHijos** ()
- **addDCNumHijos** (\$value)
- **hasDCNumHijos** ()
- **getDCNumHijos** (\$index)
- **countDCNumHijos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.123.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

## 7.123.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.123.2.1. addDCNumHijos()

```
addDCNumHijos (
    $value )
```

Definición en la línea 1868 del archivo Composer.php.

### 7.123.2.2. countDCNumHijos()

```
countDCNumHijos ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo Composer.php.

### 7.123.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosHijos** (p. 569) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DCDatosHijos** (p. 569) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1891 del archivo Composer.php.

### 7.123.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1851 del archivo Composer.php.



**7.123.2.5. getDCNumHijos()**

```
getDCNumHijos (
    $index )
```

Definición en la línea 1875 del archivo Composer.php.

**7.123.2.6. hasDCLiteral()**

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1848 del archivo Composer.php.

**7.123.2.7. hasDCNumHijos()**

```
hasDCNumHijos ( )
```

Definición en la línea 1872 del archivo Composer.php.

**7.123.2.8. replaceArrayDCNumHijos()**

```
replaceArrayDCNumHijos (
    $value )
```

Definición en la línea 1861 del archivo Composer.php.

**7.123.2.9. retrieveArrayDCNumHijos()**

```
retrieveArrayDCNumHijos ( )
```

Definición en la línea 1865 del archivo Composer.php.

**7.123.2.10. setDCLiteral()**

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 1844 del archivo Composer.php.

**7.123.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1925 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.124. Referencia de la Clase DCDatosInmuebles

Diagrama de herencias de DCDatosInmuebles

**Métodos públicos**

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumInmuebles** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumInmuebles** ()
- **addDCNumInmuebles** (\$value)
- **hasDCNumInmuebles** ()
- **getDCNumInmuebles** (\$index)
- **countDCNumInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.124.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2614 del archivo Composer.php.

## 7.124.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.124.2.1. addDCNumInmuebles()

```
addDCNumInmuebles (
    $value )
```

Definición en la línea 2647 del archivo Composer.php.

### 7.124.2.2. countDCNumInmuebles()

```
countDCNumInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2657 del archivo Composer.php.

### 7.124.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosInmuebles** (p. 572) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DCDatosInmuebles** (p. 572) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2670 del archivo Composer.php.

### 7.124.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2630 del archivo Composer.php.

**7.124.2.5. getDCNumInmuebles()**

```
getDCNumInmuebles (
    $index )
```

Definición en la línea 2654 del archivo Composer.php.

**7.124.2.6. hasDCLiteral()**

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2627 del archivo Composer.php.

**7.124.2.7. hasDCNumInmuebles()**

```
hasDCNumInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2651 del archivo Composer.php.

**7.124.2.8. replaceArrayDCNumInmuebles()**

```
replaceArrayDCNumInmuebles (
    $value )
```

Definición en la línea 2640 del archivo Composer.php.

**7.124.2.9. retrieveArrayDCNumInmuebles()**

```
retrieveArrayDCNumInmuebles ( )
```

Definición en la línea 2644 del archivo Composer.php.

**7.124.2.10. setDCLiteral()**

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 2623 del archivo Composer.php.

**7.124.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2704 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.125. Referencia de la Clase DCDatosPersonales

Diagrama de herencias de DCDatosPersonales



### Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCEstadoCivil** (\$value)
- **hasDCEstadoCivil** ()
- **getDCEstadoCivil** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.125.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1450 del archivo Composer.php.

### 7.125.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.125.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosPersonales** (p. 575) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**DCDatosPersonales** (p. 575) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1533 del archivo Composer.php.

#### 7.125.2.2. getDCEstadoCivil()

```
getDCEstadoCivil ( )
```

Definición en la línea 1484 del archivo Composer.php.

#### 7.125.2.3. getDCFechaNac()

```
getDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1502 del archivo Composer.php.

**7.125.2.4. getDCLiteral()**

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1466 del archivo Composer.php.

**7.125.2.5. getDCMinusvalia()**

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1520 del archivo Composer.php.

**7.125.2.6. hasDCEstadoCivil()**

```
hasDCEstadoCivil ( )
```

Definición en la línea 1481 del archivo Composer.php.

**7.125.2.7. hasDCFechaNac()**

```
hasDCFechaNac ( )
```

Definición en la línea 1499 del archivo Composer.php.

**7.125.2.8. hasDCLiteral()**

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 1463 del archivo Composer.php.

**7.125.2.9. hasDCMinusvalia()**

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1517 del archivo Composer.php.

**7.125.2.10. setDCEstadoCivil()**

```
setDCEstadoCivil (
    $value )
```

Definición en la línea 1477 del archivo Composer.php.

**7.125.2.11. setDCFechaNac()**

```
setDCFechaNac (
    $value )
```

Definición en la línea 1495 del archivo Composer.php.

**7.125.2.12. setDCLiteral()**

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 1459 del archivo Composer.php.

**7.125.2.13. setDCMinusvalia()**

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1513 del archivo Composer.php.

**7.125.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP



**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.126. Referencia de la Clase DCDatosVivienda

Diagrama de herencias de DCDatosVivienda



### Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumViviendas** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumViviendas** ()
- **addDCNumViviendas** (\$value)
- **hasDCNumViviendas** ()
- **getDCNumViviendas** (\$index)
- **countDCNumViviendas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.126.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2339 del archivo Composer.php.

#### 7.126.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.126.2.1. addDCNumViviendas()

```
addDCNumViviendas (
    $value )
```

Definición en la línea 2372 del archivo Composer.php.

#### 7.126.2.2. countDCNumViviendas()

```
countDCNumViviendas ( )
```

Definición en la línea 2382 del archivo Composer.php.

#### 7.126.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosVivienda** (p. 579) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**DCDatosVivienda** (p. 579) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2395 del archivo Composer.php.

#### 7.126.2.4. getDCLiteral()

```
getDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2355 del archivo Composer.php.

#### 7.126.2.5. getDCNumViviendas()

```
getDCNumViviendas (
    $index )
```

Definición en la línea 2379 del archivo Composer.php.

**7.126.2.6. hasDCLiteral()**

```
hasDCLiteral ( )
```

Definición en la línea 2352 del archivo Composer.php.

**7.126.2.7. hasDCNumViviendas()**

```
hasDCNumViviendas ( )
```

Definición en la línea 2376 del archivo Composer.php.

**7.126.2.8. replaceArrayDCNumViviendas()**

```
replaceArrayDCNumViviendas (
    $value )
```

Definición en la línea 2365 del archivo Composer.php.

**7.126.2.9. retrieveArrayDCNumViviendas()**

```
retrieveArrayDCNumViviendas ( )
```

Definición en la línea 2369 del archivo Composer.php.

**7.126.2.10. setDCLiteral()**

```
setDCLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 2348 del archivo Composer.php.

**7.126.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2429 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.127. Referencia de la Clase DCEstadoCivil

Diagrama de herencias de DCEstadoCivil



### Métodos públicos

- **setDCFecha** (\$value)
- **hasDCFecha** ()
- **getDCFecha** ()
- **setDCContenido** (\$value)
- **hasDCContenido** ()
- **getDCContenido** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.127.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1362 del archivo Composer.php.

#### 7.127.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.127.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCEstadoCivil** (p. 582) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DCEstadoCivil** (p. 582) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1409 del archivo Composer.php.

**7.127.2.2. getDCContenido()**

```
getDCContenido ( )
```

Definición en la línea 1396 del archivo Composer.php.

**7.127.2.3. getDCFecha()**

```
getDCFecha ( )
```

Definición en la línea 1378 del archivo Composer.php.

**7.127.2.4. hasDCContenido()**

```
hasDCContenido ( )
```

Definición en la línea 1393 del archivo Composer.php.

**7.127.2.5. hasDCFecha()**

```
hasDCFecha ( )
```

Definición en la línea 1375 del archivo Composer.php.

#### 7.127.2.6. setDCContenido()

```
setDCContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 1389 del archivo Composer.php.

#### 7.127.2.7. setDCFecha()

```
setDCFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 1371 del archivo Composer.php.

#### 7.127.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1439 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.128. Referencia de la Clase DCNumAscend

Diagrama de herencias de DCNumAscend



## Métodos públicos

- **setDCNombreAscend** (\$value)
- **hasDCNombreAscend** ()
- **getDCNombreAscend** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **setDCConvivencia** (\$value)
- **hasDCConvivencia** ()
- **getDCConvivencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.128.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1936 del archivo Composer.php.

### 7.128.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.128.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumAscend** (p. 584) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**DCNumAscend** (p. 584) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

#### **7.128.2.2. getDCConvivencia()**

```
getDCConvivencia ( )
```

Definición en la línea 2024 del archivo Composer.php.

#### **7.128.2.3. getDCFechaNacim()**

```
getDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1970 del archivo Composer.php.

#### **7.128.2.4. getDCMinusvalia()**

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1988 del archivo Composer.php.

#### **7.128.2.5. getDCNombreAscend()**

```
getDCNombreAscend ( )
```

Definición en la línea 1952 del archivo Composer.php.

#### **7.128.2.6. getDCVinculacion()**

```
getDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 2006 del archivo Composer.php.

#### **7.128.2.7. hasDCConvivencia()**

```
hasDCConvivencia ( )
```

Definición en la línea 2021 del archivo Composer.php.



**7.128.2.8. hasDCFechaNacim()**

```
hasDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1967 del archivo Composer.php.

**7.128.2.9. hasDCMinusvalia()**

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1985 del archivo Composer.php.

**7.128.2.10. hasDCNombreAscend()**

```
hasDCNombreAscend ( )
```

Definición en la línea 1949 del archivo Composer.php.

**7.128.2.11. hasDCVinculacion()**

```
hasDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 2003 del archivo Composer.php.

**7.128.2.12. setDCConvivencia()**

```
setDCConvivencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2017 del archivo Composer.php.

**7.128.2.13. setDCFechaNacim()**

```
setDCFechaNacim (
    $value )
```

Definición en la línea 1963 del archivo Composer.php.

**7.128.2.14. setDCMinusvalia()**

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1981 del archivo Composer.php.

**7.128.2.15. setDCNombreAscend()**

```
setDCNombreAscend (
    $value )
```

Definición en la línea 1945 del archivo Composer.php.

**7.128.2.16. setDCVinculacion()**

```
setDCVinculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1999 del archivo Composer.php.

**7.128.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2073 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.129. Referencia de la Clase DCNumHijos

Diagrama de herencias de DCNumHijos



### Métodos públicos

- **setDCNombreHijo** (\$value)
- **hasDCNombreHijo** ()
- **getDCNombreHijo** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCFechaAdopc** (\$value)
- **hasDCFechaAdopc** ()
- **getDCFechaAdopc** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.129.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1684 del archivo Composer.php.

#### 7.129.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.129.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumHijos** (p. 589) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**DCNumHijos** (p. 589) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1785 del archivo Composer.php.

**7.129.2.2. getDCFechaAdopc()**

```
getDCFechaAdopc ( )
```

Definición en la línea 1736 del archivo Composer.php.

**7.129.2.3. getDCFechaNacim()**

```
getDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1718 del archivo Composer.php.

**7.129.2.4. getDCMinusvalia()**

```
getDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1754 del archivo Composer.php.

**7.129.2.5. getDCNombreHijo()**

```
getDCNombreHijo ( )
```

Definición en la línea 1700 del archivo Composer.php.

**7.129.2.6. getDCVinculacion()**

```
getDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 1772 del archivo Composer.php.

**7.129.2.7. hasDCFechaAdopc()**

```
hasDCFechaAdopc ( )
```

Definición en la línea 1733 del archivo Composer.php.

**7.129.2.8. hasDCFechaNacim()**

```
hasDCFechaNacim ( )
```

Definición en la línea 1715 del archivo Composer.php.

**7.129.2.9. hasDCMinusvalia()**

```
hasDCMinusvalia ( )
```

Definición en la línea 1751 del archivo Composer.php.

**7.129.2.10. hasDCNombreHijo()**

```
hasDCNombreHijo ( )
```

Definición en la línea 1697 del archivo Composer.php.

**7.129.2.11. hasDCVinculacion()**

```
hasDCVinculacion ( )
```

Definición en la línea 1769 del archivo Composer.php.

**7.129.2.12. setDCFechaAdopc()**

```
setDCFechaAdopc (
    $value )
```

Definición en la línea 1729 del archivo Composer.php.

**7.129.2.13. setDCFechaNacim()**

```
setDCFechaNacim (
    $value )
```

Definición en la línea 1711 del archivo Composer.php.

**7.129.2.14. setDCMinusvalia()**

```
setDCMinusvalia (
    $value )
```

Definición en la línea 1747 del archivo Composer.php.

**7.129.2.15. setDCNombreHijo()**

```
setDCNombreHijo (
    $value )
```

Definición en la línea 1693 del archivo Composer.php.

**7.129.2.16. setDCVinculacion()**

```
setDCVinculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1765 del archivo Composer.php.

**7.129.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.130. Referencia de la Clase DCNumInmuebles

Diagrama de herencias de DCNumInmuebles



### Métodos públicos

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCUso** (\$value)
- **hasDCUso** ()
- **getDCUso** ()
- **setDCRentalImputada** (\$value)
- **hasDCRentalImputada** ()
- **getDCRentalImputada** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.130.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2440 del archivo Composer.php.

### 7.130.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.130.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumInmuebles** (p. 593) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DCNumInmuebles** (p. 593) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2559 del archivo Composer.php.

#### 7.130.2.2. getDCContrib()

```
getDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2456 del archivo Composer.php.

#### 7.130.2.3. getDCRefCatastr()

```
getDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2510 del archivo Composer.php.



**7.130.2.4. getDCRentalImputada()**

```
getDCRentalImputada ( )
```

Definición en la línea 2546 del archivo Composer.php.

**7.130.2.5. getDCSituacion()**

```
getDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2492 del archivo Composer.php.

**7.130.2.6. getDCTitularidad()**

```
getDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2474 del archivo Composer.php.

**7.130.2.7. getDCUso()**

```
getDCUso ( )
```

Definición en la línea 2528 del archivo Composer.php.

**7.130.2.8. hasDCContrib()**

```
hasDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2453 del archivo Composer.php.

**7.130.2.9. hasDCRefCatastr()**

```
hasDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2507 del archivo Composer.php.

**7.130.2.10. hasDCRentalImputada()**

```
hasDCRentalImputada ( )
```

Definición en la línea 2543 del archivo Composer.php.

**7.130.2.11. hasDCSituacion()**

```
hasDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2489 del archivo Composer.php.

**7.130.2.12. hasDCTitularidad()**

```
hasDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2471 del archivo Composer.php.

**7.130.2.13. hasDCUso()**

```
hasDCUso ( )
```

Definición en la línea 2525 del archivo Composer.php.

**7.130.2.14. setDCContrib()**

```
setDCContrib (
    $value )
```

Definición en la línea 2449 del archivo Composer.php.

**7.130.2.15. setDCRefCatastr()**

```
setDCRefCatastr (
    $value )
```

Definición en la línea 2503 del archivo Composer.php.

**7.130.2.16. setDCRentaImputada()**

```
setDCRentaImputada (
    $value )
```

Definición en la línea 2539 del archivo Composer.php.

**7.130.2.17. setDCSituacion()**

```
setDCSituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 2485 del archivo Composer.php.

**7.130.2.18. setDCTitularidad()**

```
setDCTitularidad (
    $value )
```

Definición en la línea 2467 del archivo Composer.php.

**7.130.2.19. setDCUso()**

```
setDCUso (
    $value )
```

Definición en la línea 2521 del archivo Composer.php.

**7.130.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2599 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.131. Referencia de la Clase DCTitularidad

Diagrama de herencias de DCTitularidad



### Métodos públicos

- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **setDCParticipacion** (\$value)
- **hasDCParticipacion** ()
- **getDCParticipacion** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.131.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2188 del archivo Composer.php.

## 7.131.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.131.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumViviendas** (p. 598) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DCNumViviendas** (p. 598) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2289 del archivo Composer.php.

### 7.131.2.2. getDCContrib()

```
getDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2204 del archivo Composer.php.

### 7.131.2.3. getDCParticipac()

```
getDCParticipac ( )
```

Definición en la línea 2222 del archivo Composer.php.

### 7.131.2.4. getDCRefCatastr()

```
getDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2240 del archivo Composer.php.

**7.131.2.5. getDCSituacion()**

```
getDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2258 del archivo Composer.php.

**7.131.2.6. getDCTitularidad()**

```
getDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2276 del archivo Composer.php.

**7.131.2.7. hasDCContrib()**

```
hasDCContrib ( )
```

Definición en la línea 2201 del archivo Composer.php.

**7.131.2.8. hasDCParticipac()**

```
hasDCParticipac ( )
```

Definición en la línea 2219 del archivo Composer.php.

**7.131.2.9. hasDCRefCatastr()**

```
hasDCRefCatastr ( )
```

Definición en la línea 2237 del archivo Composer.php.

**7.131.2.10. hasDCSituacion()**

```
hasDCSituacion ( )
```

Definición en la línea 2255 del archivo Composer.php.

**7.131.2.11. hasDCTitularidad()**

```
hasDCTitularidad ( )
```

Definición en la línea 2273 del archivo Composer.php.

**7.131.2.12. setDCContrib()**

```
setDCContrib (
    $value )
```

Definición en la línea 2197 del archivo Composer.php.

**7.131.2.13. setDCParticipac()**

```
setDCParticipac (
    $value )
```

Definición en la línea 2215 del archivo Composer.php.

**7.131.2.14. setDCRefCatastr()**

```
setDCRefCatastr (
    $value )
```

Definición en la línea 2233 del archivo Composer.php.

**7.131.2.15. setDCSituacion()**

```
setDCSituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 2251 del archivo Composer.php.

**7.131.2.16. setDCTitularidad()**

```
setDCTitularidad (
    $value )
```

Definición en la línea 2269 del archivo Composer.php.

**7.131.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2325 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.132. Referencia de la Clase DescripcionVehiculo

Diagrama de herencias de DescripcionVehiculo

**Métodos públicos**

- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **setMarca** (\$value)
- **hasMarca** ()
- **getMarca** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.132.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1299 del archivo Composer.php.

### 7.132.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.132.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DescripcionVehiculo** (p. 602) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**DescripcionVehiculo** (p. 602) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1382 del archivo Composer.php.

#### 7.132.2.2. getBastidor()

```
getBastidor ( )
```

Definición en la línea 1315 del archivo Composer.php.

#### 7.132.2.3. getMarca()

```
getMarca ( )
```

Definición en la línea 1351 del archivo Composer.php.

**7.132.2.4. getModelo()**

```
getModelo ( )
```

Definición en la línea 1369 del archivo Composer.php.

**7.132.2.5. getNIVE()**

```
getNIVE ( )
```

Definición en la línea 1333 del archivo Composer.php.

**7.132.2.6. hasBastidor()**

```
hasBastidor ( )
```

Definición en la línea 1312 del archivo Composer.php.

**7.132.2.7. hasMarca()**

```
hasMarca ( )
```

Definición en la línea 1348 del archivo Composer.php.

**7.132.2.8. hasModelo()**

```
hasModelo ( )
```

Definición en la línea 1366 del archivo Composer.php.

**7.132.2.9. hasNIVE()**

```
hasNIVE ( )
```

Definición en la línea 1330 del archivo Composer.php.

**7.132.2.10. setBastidor()**

```
setBastidor (
    $value )
```

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

**7.132.2.11. setMarca()**

```
setMarca (
    $value )
```

Definición en la línea 1344 del archivo Composer.php.

**7.132.2.12. setModelo()**

```
setModelo (
    $value )
```

Definición en la línea 1362 del archivo Composer.php.

**7.132.2.13. setNIVE()**

```
setNIVE (
    $value )
```

Definición en la línea 1326 del archivo Composer.php.

**7.132.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.133. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.133.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1051 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.133.2. Documentación de las funciones miembro

**7.133.2.1. addDestino()**

```
addDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1062 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.133.2.2. countDestino()**

```
countDestino ( )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.133.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1077 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.133.2.4. getDestino()**

```
getDestino (
    $index )
```

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.133.2.5. hasDestino()**

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 1066 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.133.2.6. replaceArrayDestino()**

```
replaceArrayDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1055 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.133.2.7. retrieveArrayDestino()

```
retrieveArrayDestino ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.133.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1097 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

### 7.134. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType



#### Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.134.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1051 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.134.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.134.2.1. addDestino()

```
addDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1062 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.134.2.2. countDestino()

```
countDestino ( )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.134.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1077 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.134.2.4. getDestino()

```
getDestino (
    $index )
```

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.134.2.5. hasDestino()

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 1066 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.134.2.6. replaceArrayDestino()

```
replaceArrayDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1055 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.134.2.7. retrieveArrayDestino()

```
retrieveArrayDestino ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.134.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1097 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

## 7.135. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType





## Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.135.1. Descripción detallada

Definición en la línea 993 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.135.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.135.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1023 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.135.2.2. getOrganismoDestino()

```
getOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1004 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.135.2.3. getUnidadDestino()

```
getUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1018 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.135.2.4. hasOrganismoDestino()**

```
hasOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1001 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.135.2.5. hasUnidadDestino()**

```
hasUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.135.2.6. setOrganismoDestino()**

```
setOrganismoDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 997 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.135.2.7. setUnidadDestino()**

```
setUnidadDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1011 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.135.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1040 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/  
Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.136. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType



### Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.136.1. Descripción detallada

Definición en la línea 993 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.136.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.136.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1023 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.136.2.2. getOrganismoDestino()**

```
getOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1004 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.136.2.3. getUnidadDestino()**

```
getUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1018 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.136.2.4. hasOrganismoDestino()**

```
hasOrganismoDestino ( )
```

Definición en la línea 1001 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.136.2.5. hasUnidadDestino()**

```
hasUnidadDestino ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.136.2.6. setOrganismoDestino()**

```
setOrganismoDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 997 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.136.2.7. setUnidadDestino()**

```
setUnidadDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 1011 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

## 7.136.2.8. toSoap()

```

toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )

```


Definición en la línea 1040 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

## 7.137. Referencia de la Clase Direccion

Diagrama de herencias de Direccion



## Métodos públicos

- **setVia** (\$value)
- **hasVia** ()
- **getVia** ()
- **setNumero** (\$value)
- **hasNumero** ()
- **getNumero** ()
- **setNumeroSuperior** (\$value)
- **hasNumeroSuperior** ()
- **getNumeroSuperior** ()
- **setKmt** (\$value)
- **hasKmt** ()
- **getKmt** ()
- **setHmt** (\$value)
- **hasHmt** ()
- **getHmt** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()

- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setCodPostal** (\$value)
- **hasCodPostal** ()
- **getCodPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.137.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1543 del archivo Composer.php.

### 7.137.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.137.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Direccion** (p. 615) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Direccion** (p. 615) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1752 del archivo Composer.php.

#### 7.137.2.2. getBloque()

```
getBloque ( )
```

Definición en la línea 1649 del archivo Composer.php.

**7.137.2.3. getCodPostal()**

```
getCodPostal ( )
```

Definición en la línea 1739 del archivo Composer.php.

**7.137.2.4. getEscalera()**

```
getEscalera ( )
```

Definición en la línea 1685 del archivo Composer.php.

**7.137.2.5. getHmt()**

```
getHmt ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo Composer.php.

**7.137.2.6. getKmt()**

```
getKmt ( )
```

Definición en la línea 1613 del archivo Composer.php.

**7.137.2.7. getNumero()**

```
getNumero ( )
```

Definición en la línea 1577 del archivo Composer.php.

**7.137.2.8. getNumeroSuperior()**

```
getNumeroSuperior ( )
```

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

**7.137.2.9. getPlanta()**

```
getPlanta ( )
```

Definición en la línea 1703 del archivo Composer.php.

**7.137.2.10. getPortal()**

```
getPortal ( )
```

Definición en la línea 1667 del archivo Composer.php.

**7.137.2.11. getPuerta()**

```
getPuerta ( )
```

Definición en la línea 1721 del archivo Composer.php.

**7.137.2.12. getVia()**

```
getVia ( )
```

Definición en la línea 1559 del archivo Composer.php.

**7.137.2.13. hasBloque()**

```
hasBloque ( )
```

Definición en la línea 1646 del archivo Composer.php.

**7.137.2.14. hasCodPostal()**

```
hasCodPostal ( )
```

Definición en la línea 1736 del archivo Composer.php.



**7.137.2.15. hasEscalera()**

```
hasEscalera ( )
```

Definición en la línea 1682 del archivo Composer.php.

**7.137.2.16. hasHmt()**

```
hasHmt ( )
```

Definición en la línea 1628 del archivo Composer.php.

**7.137.2.17. hasKmt()**

```
hasKmt ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo Composer.php.

**7.137.2.18. hasNumero()**

```
hasNumero ( )
```

Definición en la línea 1574 del archivo Composer.php.

**7.137.2.19. hasNumeroSuperior()**

```
hasNumeroSuperior ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo Composer.php.

**7.137.2.20. hasPlanta()**

```
hasPlanta ( )
```

Definición en la línea 1700 del archivo Composer.php.

**7.137.2.21. hasPortal()**

```
hasPortal ( )
```

Definición en la línea 1664 del archivo Composer.php.

**7.137.2.22. hasPuerta()**

```
hasPuerta ( )
```

Definición en la línea 1718 del archivo Composer.php.

**7.137.2.23. hasVia()**

```
hasVia ( )
```

Definición en la línea 1556 del archivo Composer.php.

**7.137.2.24. setBloque()**

```
setBloque (
    $value )
```

Definición en la línea 1642 del archivo Composer.php.

**7.137.2.25. setCodPostal()**

```
setCodPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 1732 del archivo Composer.php.

**7.137.2.26. setEscalera()**

```
setEscalera (
    $value )
```

Definición en la línea 1678 del archivo Composer.php.

**7.137.2.27. setHmt()**

```
setHmt (
    $value )
```

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

**7.137.2.28. setKmt()**

```
setKmt (
    $value )
```

Definición en la línea 1606 del archivo Composer.php.

**7.137.2.29. setNumero()**

```
setNumero (
    $value )
```

Definición en la línea 1570 del archivo Composer.php.

**7.137.2.30. setNumeroSuperior()**

```
setNumeroSuperior (
    $value )
```

Definición en la línea 1588 del archivo Composer.php.

**7.137.2.31. setPlanta()**

```
setPlanta (
    $value )
```

Definición en la línea 1696 del archivo Composer.php.

**7.137.2.32. setPortal()**

```
setPortal (
    $value )
```

Definición en la línea 1660 del archivo Composer.php.

**7.137.2.33. setPuerta()**

```
setPuerta (
    $value )
```

Definición en la línea 1714 del archivo Composer.php.

**7.137.2.34. setVia()**

```
setVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1552 del archivo Composer.php.

**7.137.2.35. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1815 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

**7.138. Referencia de la Clase document**

Diagrama de herencias de document



## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.138.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1822 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.138.2. Documentación de las funciones miembro

**7.138.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1964 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.2. getContent()**

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 1889 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.3. getDocumentType()**

```
getDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.4. getFirmaposicion()**

```
getFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1959 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.5. getGenerarCSV()**

```
getGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.7. getMime()**

```
getMime ( )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.8. getName()**

```
getName ( )
```

Definición en la línea 1847 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.9. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 1931 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.10. getType()**

```
getType ( )
```

Definición en la línea 1903 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.11. getUri()**

```
getUri ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.12. hasContent()**

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 1886 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.13. hasDocumentType()**

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1872 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.14. hasFirmaposicion()**

```
hasFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1956 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.15. hasGenerarCSV()**

```
hasGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1942 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.16. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1830 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.17. hasMime()**

```
hasMime ( )
```

Definición en la línea 1858 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.18. hasName()**

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 1844 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



**7.138.2.19. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 1928 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.20. hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 1900 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.21. hasUri()**

```
hasUri ( )
```

Definición en la línea 1914 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.22. setContent()**

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.23. setDocumentType()**

```
setDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.24. setFirmaposicion()**

```
setFirmaposicion (
    $value )
```

Definición en la línea 1952 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.25. setGenerarCSV()**

```
setGenerarCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 1938 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.26. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.27. setMime()**

```
setMime (
    $value )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.28. setName()**

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 1840 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.29. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 1924 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.30. setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1896 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.31. setUri()**

```
setUri (
    $value )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.138.2.32. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2000 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

**7.139. Referencia de la Clase document**

Diagrama de herencias de document

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()

- **getContent ()**
- **setType (\$value)**
- **hasType ()**
- **getType ()**
- **setUri (\$value)**
- **hasUri ()**
- **getUri ()**
- **setSign (\$value)**
- **hasSign ()**
- **getSign ()**
- **setGenerarVersion (\$value)**
- **hasGenerarVersion ()**
- **getGenerarVersion ()**
- **setGenerarCSV (\$value)**
- **hasGenerarCSV ()**
- **getGenerarCSV ()**
- **setFirmaposicion (\$value)**
- **hasFirmaposicion ()**
- **getFirmaposicion ()**
- **toSoap (\$fieldName, \$namespace)**

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap (\$vData)**

## Otros miembros heredados

### 7.139.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1811 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.139.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.139.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1981 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.139.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 1892 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.3. getDocumentType()**

```
getDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1864 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.4. getFirmaposicion()**

```
getFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1976 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.5. getGdeRef()**

```
getGdeRef ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.6. getGenerarCSV()**

```
getGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1962 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.7. getGenerarVersion()**

```
getGenerarVersion ( )
```

Definición en la línea 1948 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.8. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1822 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.9. getMime()**

```
getMime ( )
```

Definición en la línea 1850 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.10. getName()**

```
getName ( )
```

Definición en la línea 1836 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.11. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 1934 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.12. getType()**

```
getType ( )
```

Definición en la línea 1906 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.13. getUri()**

```
getUri ( )
```

Definición en la línea 1920 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.14. hasContent()**

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 1889 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.15. hasDocumentType()**

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.16. hasFirmaposicion()**

```
hasFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1973 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.17. hasGdeRef()**

```
hasGdeRef ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.18. hasGenerarCSV()**

```
hasGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1959 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.19. hasGenerarVersion()**

```
hasGenerarVersion ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.20. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1819 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.21. hasMime()**

```
hasMime ( )
```

Definición en la línea 1847 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.22. hasName()**

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.23. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 1931 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.24. hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 1903 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.25. hasUri()**

```
hasUri ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.26. setContent()**

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 1885 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.139.2.27. setDocumentType()**

```
setDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 1857 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.28. setFirmaposicion()**

```
setFirmaposicion (
    $value )
```

Definición en la línea 1969 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.29. setGdeRef()**

```
setGdeRef (
    $value )
```

Definición en la línea 1871 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.30. setGenerarCSV()**

```
setGenerarCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 1955 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.31. setGenerarVersion()**

```
setGenerarVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 1941 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.32. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1815 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.33. setMime()**

```
setMime (
    $value )
```

Definición en la línea 1843 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.34. setName()**

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 1829 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.35. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 1927 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.36. setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1899 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.37. setUri()**

```
setUri (
    $value )
```

Definición en la línea 1913 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.139.2.38. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2023 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.140. Referencia de la Clase document**

Diagrama de herencias de document

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.140.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1794 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.140.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.140.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1936 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.140.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.140.2.3. getDocumentType()

```
getDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1847 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.140.2.4. getFirmaposicion()

```
getFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1931 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.5. getGenerarCSV()**

```
getGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1805 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.7. getMime()**

```
getMime ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.8. getName()**

```
getName ( )
```

Definición en la línea 1819 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.9. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 1903 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.10. getType()**

```
getType ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.11. getUri()**

```
getUri ( )
```

Definición en la línea 1889 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.12. hasContent()**

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 1858 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.13. hasDocumentType()**

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 1844 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.14. hasFirmaposicion()**

```
hasFirmaposicion ( )
```

Definición en la línea 1928 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.15. hasGenerarCSV()**

```
hasGenerarCSV ( )
```

Definición en la línea 1914 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.16. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1802 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.17. hasMime()**

```
hasMime ( )
```

Definición en la línea 1830 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.18. hasName()**

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 1816 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.19. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 1900 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.20. hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 1872 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.21. hasUri()**

```
hasUri ( )
```

Definición en la línea 1886 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.22. setContent()**

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.23. setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1840 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.24. setFirmaposicion()**

```
setFirmaposicion (
    $value )
```

Definición en la línea 1924 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.25. setGenerarCSV()**

```
setGenerarCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 1910 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.26. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1798 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.27. setMime()**

```
setMime (
    $value )
```

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.28. setName()**

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 1812 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.140.2.29. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 1896 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.30. setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.31. setUri()**

```
setUri (
    $value )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.140.2.32. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1972 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

**7.141. Referencia de la Clase documentList**

Diagrama de herencias de documentList



## Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.141.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2019 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.141.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.141.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2030 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.141.2.2. countDocument()

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 2040 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.141.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2045 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.141.2.4. getDocument()**

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 2037 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.141.2.5. hasDocument()**

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 2034 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.141.2.6. replaceArrayDocument()**

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2023 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.141.2.7. retrieveArrayDocument()**

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 2027 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.141.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2062 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.142. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.142.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2047 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.142.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.142.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2058 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.142.2.2. countDocument()**

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 2068 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.142.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2073 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.142.2.4. getDocument()**

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 2065 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.142.2.5. hasDocument()**

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 2062 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.142.2.6. replaceArrayDocument()**

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2051 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.142.2.7. retrieveArrayDocument()**

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 2055 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.142.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2090 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

### 7.143. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



#### Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

##### 7.143.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1991 del archivo ComposerPortafirmas.php.

##### 7.143.2. Documentación de las funciones miembro

**7.143.2.1. addDocument()**

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 2002 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.143.2.2. countDocument()**

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 2012 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.143.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2017 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.143.2.4. getDocument()**

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 2009 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.143.2.5. hasDocument()**

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 2006 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.143.2.6. replaceArrayDocument()**

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 1995 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.143.2.7. retrieveArrayDocument()

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 1999 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.143.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2034 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

### 7.144. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoResponseType



#### Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.144.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3089 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.144.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.144.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoResponseType** (p. 650) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DocumentoDefinitivoResponseType** (p. 650) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3154 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.144.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 3141 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.144.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3105 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3123 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 3138 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.6. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3102 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3120 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 3134 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.9. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 3098 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3116 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.144.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3189 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.145. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType**

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoResponseType

**Métodos públicos**

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.145.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3091 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.145.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.145.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoResponseType** (p. 653) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**DocumentoDefinitivoResponseType** (p. 653) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3156 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.145.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 3143 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.145.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3107 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3125 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 3140 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.6. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3104 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3122 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 3136 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.9. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 3100 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3118 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.145.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3191 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.146. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType**

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoType

**Métodos públicos**

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setDefinitivo** (\$value)
- **hasDefinitivo** ()
- **getDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.146.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2920 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.146.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.146.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoType** (p. 656) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DocumentoDefinitivoType** (p. 656) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.146.2.2. getDefinitivo()

```
getDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 2954 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.146.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2936 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.146.2.4. hasDefinitivo()

```
hasDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 2951 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.146.2.5. hasReferenciaDocumento()

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2933 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.146.2.6. setDefinitivo()

```
setDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 2947 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.146.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 2929 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.146.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP



**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2997 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.147. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoType



### Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setDefinitivo** (\$value)
- **hasDefinitivo** ()
- **getDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.147.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2922 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.147.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.147.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoType** (p. 659) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DocumentoDefinitivoType** (p. 659) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2969 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.147.2.2. getDefinitivo()**

```
getDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 2956 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.147.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2938 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.147.2.4. hasDefinitivo()**

```
hasDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 2953 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.147.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2935 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.147.2.6. setDefinitivo()

```
setDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 2949 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.147.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 2931 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.147.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2999 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.148. Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentIdentificativoType



## Métodos públicos

- **setTipoDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentoidentificativo** ()
- **getTipoDocumentoidentificativo** ()
- **setNumeroDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **getNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.148.1. Descripción detallada

Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.148.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.148.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 283 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.148.2.2. getNumeroDocumentoidentificativo()

```
getNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 278 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.148.2.3. getTipoDocumentoidentificativo()

```
getTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 264 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.148.2.4. hasNumeroDocumentIdentificativo()**

```
hasNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.148.2.5. hasTipoDocumentIdentificativo()**

```
hasTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 261 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.148.2.6. setNumeroDocumentIdentificativo()**

```
setNumeroDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 271 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.148.2.7. setTipoDocumentIdentificativo()**

```
setTipoDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 257 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.148.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 300 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/  
Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.149. Referencia de la Clase DocumentotIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentotIdentificativoType



### Métodos públicos

- **setTipoDocumentotIdentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentotIdentificativo** ()
- **getTipoDocumentotIdentificativo** ()
- **setNumeroDocumentotIdentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentotIdentificativo** ()
- **getNumeroDocumentotIdentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.149.1. Descripción detallada

Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.149.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.149.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 283 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.149.2.2. getNumeroDocumentoidentificativo()**

```
getNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 278 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.149.2.3. getTipoDocumentoidentificativo()**

```
getTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 264 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.149.2.4. hasNumeroDocumentoidentificativo()**

```
hasNumeroDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 275 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.149.2.5. hasTipoDocumentoidentificativo()**

```
hasTipoDocumentoIdentificativo ( )
```

Definición en la línea 261 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.149.2.6. setNumeroDocumentoidentificativo()**

```
setNumeroDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 271 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.149.2.7. setTipoDocumentoidentificativo()**

```
setTipoDocumentoIdentificativo (
    $value )
```

Definición en la línea 257 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.149.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 300 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**←  
**php**

## 7.150. Referencia de la Clase DOCUMENTOS\_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS\_ANEXOS



### Métodos públicos

- **setNOMBRE\_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE\_FICHERO** ()
- **getNOMBRE\_FICHERO** ()
- **setCODIGO\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO\_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO\_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION\_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION\_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR\_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR\_FICHERO** ()
- **getIDENTIFICADOR\_FICHERO** ()
- **setHASH\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasHASH\_DOCUMENTO** ()
- **getHASH\_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO** ()
- **getIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION\_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION\_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA\_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA\_DOCUMENTO** ()
- **setREFERENCIA** (\$value)
- **hasREFERENCIA** ()
- **getREFERENCIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.150.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

Definición en la línea 1826 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.150.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.150.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2081 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.150.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1974 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.150.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2043 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.4. getCLASIFICACION\_DOCUMENTO()**

```
getCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.5. getCODIGO\_DOCUMENTO()**

```
getCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1868 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.6. getDESCRIPCION\_DOCUMENTO()**

```
getDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1879 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.7. getFIRMA\_DOCUMENTO()**

```
getFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1957 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.8. getHASH\_DOCUMENTO()**

```
getHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1922 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.9. getIdENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO()**

```
getIdENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1933 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.10. getIDENTIFICADOR\_FICHERO()**

```
getIDENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1911 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.11. getNOMBRE\_FICHERO()**

```
getNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1857 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.12. getREFERENCIA()**

```
getREFERENCIA ( )
```

Definición en la línea 1969 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.13. getTIPO\_DOCUMENTO()**

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1898 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.14. hasCLASIFICACION\_DOCUMENTO()**

```
hasCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1942 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.15. hasCODIGO\_DOCUMENTO()**

```
hasCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1865 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.16. hasDESCRIPCION\_DOCUMENTO()**

```
hasDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1876 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.17. hasFIRMA\_DOCUMENTO()**

```
hasFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1954 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.18. hasHASH\_DOCUMENTO()**

```
hasHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1919 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.19. hasIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO()**

```
hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1930 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.20. hasIDENTIFICADOR\_FICHERO()**

```
hasIDENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1908 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.21. hasNOMBRE\_FICHERO()**

```
hasNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1854 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.22. hasREFERENCIA()**

```
hasREFERENCIA ( )
```

Definición en la línea 1966 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.23. hasTIPO\_DOCUMENTO()**

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1895 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.24. setCLASIFICACION\_DOCUMENTO()**

```
setCLASIFICACION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1938 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.25. setCODIGO\_DOCUMENTO()**

```
setCODIGO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1861 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.26. setDESCRIPCION\_DOCUMENTO()**

```
setDESCRIPCION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1872 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.27. setFIRMA\_DOCUMENTO()**

```
setFIRMA_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1950 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.28. setHASH\_DOCUMENTO()**

```
setHASH_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1915 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.29. setIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO()**

```
setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1926 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.30. setIDENTIFICADOR\_FICHERO()**

```
setIDENTIFICADOR_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1904 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.31. setNOMBRE\_FICHERO()**

```
setNOMBRE_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1849 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.32. setREFERENCIA()**

```
setREFERENCIA (
    $value )
```

Definición en la línea 1962 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.150.2.33. setTIPO\_DOCUMENTO()**

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

## Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 1891 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 7.150.2.34. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2024 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

## 7.151. Referencia de la Clase DOCUMENTOS\_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS\_ANEXOS



## Métodos públicos

- **setNOMBRE\_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE\_FICHERO** ()
- **getNOMBRE\_FICHERO** ()
- **setCODIGO\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO\_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO\_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION\_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION\_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO\_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO\_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR\_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR\_FICHERO** ()
- **getIdENTIFICADOR\_FICHERO** ()
- **setHASH\_DOCUMENTO** (\$value)

- `hasHASH_DOCUMENTO ()`
- `getHASH_DOCUMENTO ()`
- `setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ($value)`
- `hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ()`
- `getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ()`
- `setCLASIFICACION_DOCUMENTO ($value)`
- `hasCLASIFICACION_DOCUMENTO ()`
- `getCLASIFICACION_DOCUMENTO ()`
- `setFIRMA_DOCUMENTO ($value)`
- `hasFIRMA_DOCUMENTO ()`
- `getFIRMA_DOCUMENTO ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`
- `generateString ()`

## Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`
- static `fromDOM ($nodeParent)`

## Otros miembros heredados

### 7.151.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

Definición en la línea 1683 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.151.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.151.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1917 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.151.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1817 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1882 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.4. getCLASIFICACION\_DOCUMENTO()**

```
getCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1800 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.5. getCODIGO\_DOCUMENTO()**

```
getCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1723 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.6. getDESCRIPCION\_DOCUMENTO()**

```
getDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1734 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.7. getFIRMA\_DOCUMENTO()**

```
getFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1812 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.8. getHASH\_DOCUMENTO()**

```
getHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1777 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.9. getIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO()**

```
getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.10. getIDENTIFICADOR\_FICHERO()**

```
getIDENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1766 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.11. getNOMBRE\_FICHERO()**

```
getNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1712 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.12. getTIPO\_DOCUMENTO()**

```
getTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1753 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.13. hasCLASIFICACION\_DOCUMENTO()**

```
hasCLASIFICACION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1797 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.14. hasCODIGO\_DOCUMENTO()**

```
hasCODIGO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1720 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.15. hasDESCRIPCION\_DOCUMENTO()**

```
hasDESCRIPCION_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.16. hasFIRMA\_DOCUMENTO()**

```
hasFIRMA_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1809 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.17. hasHASH\_DOCUMENTO()**

```
hasHASH_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1774 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.18. hasIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO()**

```
hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ( )
```

Definición en la línea 1785 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.19. hasIDENTIFICADOR\_FICHERO()**

```
hasIDENTIFICADOR_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1763 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.20. hasNOMBRE\_FICHERO()**

```
hasNOMBRE_FICHERO ( )
```

Definición en la línea 1709 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.21. hasTIPO\_DOCUMENTO()**

```
hasTIPO_DOCUMENTO ( )
```

Definición en la línea 1750 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.22. setCLASIFICACION\_DOCUMENTO()**

```
setCLASIFICACION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1793 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.23. setCODIGO\_DOCUMENTO()**

```
setCODIGO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1716 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.24. setDESCRIPCION\_DOCUMENTO()**

```
setDESCRIPCION_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1727 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.25. setFIRMA\_DOCUMENTO()**

```
setFIRMA_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1805 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.26. setHASH\_DOCUMENTO()**

```
setHASH_DOCUMENTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1770 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.27. setIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO()**

```
setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO (
    $value )
```

Definición en la línea 1781 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.28. setIDENTIFICADOR\_FICHERO()**

```
setIDENTIFICADOR_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1759 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.29. setNOMBRE\_FICHERO()**

```
setNOMBRE_FICHERO (
    $value )
```

Definición en la línea 1704 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.151.2.30. setTIPO\_DOCUMENTO()**

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

**Parámetros**

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 1746 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.151.2.31. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1864 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.152. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosResponseType



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **addDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **getDocumentoDefinitivoResponse** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.152.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3201 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.152.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.152.2.1. addDocumentoDefinitivoResponse()

```
addDocumentoDefinitivoResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 3216 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.152.2.2. countDocumentoDefinitivoResponse()

```
countDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3226 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.152.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosResponseType** (p. 680) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DocumentosDefinitivosResponseType** (p. 680) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3239 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.152.2.4. getDocumentoDefinitivoResponse()

```
getDocumentoDefinitivoResponse (
    $index )
```

Definición en la línea 3223 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.152.2.5. hasDocumentoDefinitivoResponse()

```
hasDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3220 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.152.2.6. replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse()

```
replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 3209 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.152.2.7. retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse()

```
retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3213 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.152.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 3272 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**



## 7.153. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosResponseType



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **addDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **getDocumentoDefinitivoResponse** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.153.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3203 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.153.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.153.2.1. addDocumentoDefinitivoResponse()

```
addDocumentoDefinitivoResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 3218 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.153.2.2. countDocumentoDefinitivoResponse()

```
countDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3228 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.153.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosResponseType** (p. 683) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DocumentosDefinitivosResponseType** (p. 683) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3241 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.153.2.4. getDocumentoDefinitivoResponse()**

```
getDocumentoDefinitivoResponse (
    $index )
```

Definición en la línea 3225 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.153.2.5. hasDocumentoDefinitivoResponse()**

```
hasDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3222 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.153.2.6. replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse()**

```
replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 3211 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.153.2.7. retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse()**

```
retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse ( )
```

Definición en la línea 3215 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.153.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3274 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.154. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivo** ()
- **addDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivo** ()
- **getDocumentoDefinitivo** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.154.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3008 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.154.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.154.2.1. addDocumentoDefinitivo()

```
addDocumentoDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 3023 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.154.2.2. countDocumentoDefinitivo()

```
countDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3033 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.154.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosType** (p. 685) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DocumentosDefinitivosType** (p. 685) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3046 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.154.2.4. getDocumentoDefinitivo()

```
getDocumentoDefinitivo (
    $index )
```

Definición en la línea 3030 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.154.2.5. hasDocumentoDefinitivo()**

```
hasDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3027 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.154.2.6. replaceArrayDocumentoDefinitivo()**

```
replaceArrayDocumentoDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 3016 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.154.2.7. retrieveArrayDocumentoDefinitivo()**

```
retrieveArrayDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3020 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.154.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3079 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.155. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivo** ()
- **addDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivo** ()
- **getDocumentoDefinitivo** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.155.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3010 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.155.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.155.2.1. addDocumentoDefinitivo()

```
addDocumentoDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 3025 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.155.2.2. countDocumentoDefinitivo()

```
countDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3035 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.155.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosType** (p. 688) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DocumentosDefinitivosType** (p. 688) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3048 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.155.2.4. getDocumentoDefinitivo()**

```
getDocumentoDefinitivo (
    $index )
```

Definición en la línea 3032 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.155.2.5. hasDocumentoDefinitivo()**

```
hasDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3029 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.155.2.6. replaceArrayDocumentoDefinitivo()**

```
replaceArrayDocumentoDefinitivo (
    $value )
```

Definición en la línea 3018 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.155.2.7. retrieveArrayDocumentoDefinitivo()**

```
retrieveArrayDocumentoDefinitivo ( )
```

Definición en la línea 3022 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.155.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3081 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.156. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.156.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerGDE4.php.



## 7.156.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.156.2.1. addDocumento()

```
addDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1452 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.156.2.2. countDocumento()

```
countDocumento ( )
```

Definición en la línea 1462 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.156.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosType** (p. 690) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DocumentosType** (p. 690) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1475 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.156.2.4. getDocumento()

```
getDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1459 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.156.2.5. hasDocumento()

```
hasDocumento ( )
```

Definición en la línea 1456 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.156.2.6. replaceArrayDocumento()

```
replaceArrayDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.156.2.7. retrieveArrayDocumento()

```
retrieveArrayDocumento ( )
```

Definición en la línea 1449 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.156.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1508 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.157. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.157.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1439 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.157.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.157.2.1. addDocumento()

```
addDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1454 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.157.2.2. countDocumento()

```
countDocumento ( )
```

Definición en la línea 1464 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.157.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosType** (p. 693) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**DocumentosType** (p. 693) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1477 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.157.2.4. getDocumento()**

```
getDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1461 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.157.2.5. hasDocumento()**

```
hasDocumento ( )
```

Definición en la línea 1458 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.157.2.6. replaceArrayDocumento()**

```
replaceArrayDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1447 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.157.2.7. retrieveArrayDocumento()**

```
retrieveArrayDocumento ( )
```

Definición en la línea 1451 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.157.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1510 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.158. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.158.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1552 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

## 7.158.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.158.2.1. addDocumento()

```
addDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1563 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.158.2.2. countDocumento()

```
countDocumento ( )
```

Definición en la línea 1573 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.158.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1578 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.158.2.4. getDocumento()

```
getDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1570 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.158.2.5. hasDocumento()

```
hasDocumento ( )
```

Definición en la línea 1567 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.158.2.6. replaceArrayDocumento()**

```
replaceArrayDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1556 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.158.2.7. retrieveArrayDocumento()**

```
retrieveArrayDocumento ( )
```

Definición en la línea 1560 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.158.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1598 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

**7.159. Referencia de la Clase DocumentosType**

Diagrama de herencias de DocumentosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.159.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1537 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.159.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.159.2.1. addDocumento()

```
addDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1548 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.159.2.2. countDocumento()

```
countDocumento ( )
```

Definición en la línea 1558 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.159.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1563 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.159.2.4. getDocumento()

```
getDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1555 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.159.2.5. hasDocumento()**

```
hasDocumento ( )
```

Definición en la línea 1552 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.159.2.6. replaceArrayDocumento()**

```
replaceArrayDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1541 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.159.2.7. retrieveArrayDocumento()**

```
retrieveArrayDocumento ( )
```

Definición en la línea 1545 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.159.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1583 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

**7.160. Referencia de la Clase DocumentoType**

Diagrama de herencias de DocumentoType



## Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setMetadatosDocumento** (\$value)
- **hasMetadatosDocumento** ()
- **getMetadatosDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.160.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1331 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.160.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.160.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoType** (p. 699) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DocumentoType** (p. 699) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1396 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.2. getMetadatosDocumento()**

```
getMetadatosDocumento ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1365 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1347 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.5. hasMetadatosDocumento()**

```
hasMetadatosDocumento ( )
```

Definición en la línea 1380 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.6. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1362 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1344 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.8. setMetadatosDocumento()**

```
setMetadatosDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1376 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.9. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1358 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1340 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.160.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1425 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.161. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



### Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setMetadatosDocumento** (\$value)
- **hasMetadatosDocumento** ()
- **getMetadatosDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.161.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1333 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.161.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.161.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoType** (p. 703) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DocumentoType** (p. 703) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1398 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.2. getMetadatosDocumento()**

```
getMetadatosDocumento ( )
```

Definición en la línea 1385 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1367 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1349 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.5. hasMetadatosDocumento()**

```
hasMetadatosDocumento ( )
```

Definición en la línea 1382 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.6. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1364 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1346 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.8. setMetadatosDocumento()**

```
setMetadatosDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1378 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.9. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1360 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1342 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.161.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1427 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.162. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



### Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setReferenciaDocumental** (\$value)
- **hasReferenciaDocumental** ()
- **getReferenciaDocumental** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.162.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.162.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.162.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1498 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.162.2.2. getCodigoNormalizadoDocumento()

```
getCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1409 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.162.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 1465 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.162.2.4. getDescripcionDocumento()

```
getDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1423 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.5. getFechaDocumento()**

```
getFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1451 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.6. getHash()**

```
getHash ( )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.7. getNombreDocumento()**

```
getNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.8. getReferenciaDocumental()**

```
getReferenciaDocumental ( )
```

Definición en la línea 1479 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.9. hasCodigoNormalizadoDocumento()**

```
hasCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1406 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.10. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 1462 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.11. hasDescripcionDocumento()**

```
hasDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1420 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.12. hasFechaDocumento()**

```
hasFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1448 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.13. hasHash()**

```
hasHash ( )
```

Definición en la línea 1490 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.14. hasNombreDocumento()**

```
hasNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.15. hasReferenciaDocumental()**

```
hasReferenciaDocumental ( )
```

Definición en la línea 1476 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.16. setCodigoNormalizadoDocumento()**

```
setCodigoNormalizadoDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1402 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.17. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 1458 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.18. setDescripcionDocumento()**

```
setDescripcionDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.19. setFechaDocumento()**

```
setFechaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1444 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.20. setHash()**

```
setHash (
    $value )
```

Definición en la línea 1486 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.21. setNombreDocumento()**

```
setNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1430 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.162.2.22. setReferenciaDocumental()**

```
setReferenciaDocumental (
    $value )
```

Definición en la línea 1472 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

## 7.162.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.163. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



## Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.163.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.163.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.163.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1484 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.163.2.2. getCodigoNormalizadoDocumento()

```
getCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1409 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.163.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 1465 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.163.2.4. getDescripcionDocumento()

```
getDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1423 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.5. getFechaDocumento()**

```
getFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1451 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.6. getHash()**

```
getHash ( )
```

Definición en la línea 1479 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.7. getNombreDocumento()**

```
getNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.8. hasCodigoNormalizadoDocumento()**

```
hasCodigoNormalizadoDocumento ( )
```

Definición en la línea 1406 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.9. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 1462 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.10. hasDescripcionDocumento()**

```
hasDescripcionDocumento ( )
```

Definición en la línea 1420 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.11. hasFechaDocumento()**

```
hasFechaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1448 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.12. hasHash()**

```
hasHash ( )
```

Definición en la línea 1476 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.13. hasNombreDocumento()**

```
hasNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.14. setCodigoNormalizadoDocumento()**

```
setCodigoNormalizadoDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1402 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.15. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 1458 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.16. setDescripcionDocumento()**

```
setDescripcionDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.163.2.17. setFechaDocumento()**

```
setFechaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1444 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.18. setHash()**

```
setHash (
    $value )
```

Definición en la línea 1472 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.19. setNombreDocumento()**

```
setNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1430 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.163.2.20. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1522 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

**7.164. Referencia de la Clase documentType**

Diagrama de herencias de documentType



## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.164.1. Descripción detallada

Definición en la línea 200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.164.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.164.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 244 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.164.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.3. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 211 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.4. getValid()**

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 239 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.5. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 222 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.6. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 208 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.7. hasValid()**

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 236 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.8. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 218 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.9. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 204 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.10. setValid()**

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 232 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.164.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 258 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

**7.165. Referencia de la Clase documentType**

Diagrama de herencias de documentType

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.165.1. Descripción detallada

Definición en la línea 180 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.165.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.165.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 224 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.165.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 205 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.165.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 191 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.165.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 219 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.165.2.5. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 202 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.165.2.6. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 188 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.165.2.7. hasValid()**

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 216 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.165.2.8. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 198 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.165.2.9. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 184 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.165.2.10. setValid()**

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 212 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.165.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 238 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.166. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.166.1. Descripción detallada

Definición en la línea 180 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.166.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.166.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 224 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.166.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 205 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.166.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 191 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.166.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 219 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.166.2.5. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 202 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.166.2.6. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 188 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.166.2.7. isValid()**

```
isValid ( )
```

Definición en la línea 216 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.166.2.8. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 198 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.166.2.9. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 184 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.166.2.10. setValid()**

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 212 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.166.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 238 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.167. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.167.1. Descripción detallada

Definición en la línea 270 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

#### 7.167.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.167.2.1. addDocumentType()

```
addDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 281 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

**7.167.2.2. countDocumentType()**

```
countDocumentType ( )
```

Definición en la línea 291 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.167.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 296 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.167.2.4. getDocumentType()**

```
getDocumentType (
    $index )
```

Definición en la línea 288 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.167.2.5. hasDocumentType()**

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 285 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.167.2.6. replaceArrayDocumentType()**

```
replaceArrayDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 274 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.167.2.7. retrieveArrayDocumentType()**

```
retrieveArrayDocumentType ( )
```

Definición en la línea 278 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.167.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 313 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.168. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.168.1. Descripción detallada

Definición en la línea 250 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.168.2. Documentación de las funciones miembro

**7.168.2.1. `addDocumentType()`**

```
addDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 261 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.168.2.2. `countDocumentType()`**

```
countDocumentType ( )
```

Definición en la línea 271 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.168.2.3. `fromSoap()`**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 276 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.168.2.4. `getDocumentType()`**

```
getDocumentType (
    $index )
```

Definición en la línea 268 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.168.2.5. `hasDocumentType()`**

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 265 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.168.2.6. `replaceArrayDocumentType()`**

```
replaceArrayDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 254 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.168.2.7. retrieveArrayDocumentType()

```
retrieveArrayDocumentType ( )
```

Definición en la línea 258 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.168.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 293 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.169. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



### Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.169.1. Descripción detallada

Definición en la línea 250 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.169.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.169.2.1. `addDocumentType()`

```
addDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 261 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

### 7.169.2.2. `countDocumentType()`

```
countDocumentType ( )
```

Definición en la línea 271 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

### 7.169.2.3. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 276 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

### 7.169.2.4. `getDocumentType()`

```
getDocumentType (
    $index )
```

Definición en la línea 268 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

### 7.169.2.5. `hasDocumentType()`

```
hasDocumentType ( )
```

Definición en la línea 265 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

#### 7.169.2.6. `replaceArrayDocumentType()`

```
replaceArrayDocumentType (
    $value )
```

Definición en la línea 254 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

#### 7.169.2.7. `retrieveArrayDocumentType()`

```
retrieveArrayDocumentType ( )
```

Definición en la línea 258 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

#### 7.169.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 293 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas.php`

## 7.170. Referencia de la Clase Domicilio

Diagrama de herencias de Domicilio





## Métodos públicos

- **setProvinciaRespuesta** (\$value)
- **hasProvinciaRespuesta** ()
- **getProvinciaRespuesta** ()
- **setMunicipioRespuesta** (\$value)
- **hasMunicipioRespuesta** ()
- **getMunicipioRespuesta** ()
- **setEntColectiva** (\$value)
- **hasEntColectiva** ()
- **getEntColectiva** ()
- **setEntSingular** (\$value)
- **hasEntSingular** ()
- **getEntSingular** ()
- **setNucleo** (\$value)
- **hasNucleo** ()
- **getNucleo** ()
- **setCodUnidadPoblacional** (\$value)
- **hasCodUnidadPoblacional** ()
- **getCodUnidadPoblacional** ()
- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setUltimaVariacion** (\$value)
- **hasUltimaVariacion** ()
- **getUltimaVariacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.170.1. Descripción detallada

Definición en la línea 876 del archivo Composer.php.

### 7.170.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.170.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Domicilio** (p. 730) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Domicilio** (p. 730) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1031 del archivo Composer.php.

**7.170.2.2. getCodUnidadPoblacional()**

```
getCodUnidadPoblacional ( )
```

Definición en la línea 982 del archivo Composer.php.

**7.170.2.3. getDireccion()**

```
getDireccion ( )
```

Definición en la línea 1000 del archivo Composer.php.

**7.170.2.4. getEntColectiva()**

```
getEntColectiva ( )
```

Definición en la línea 928 del archivo Composer.php.

**7.170.2.5. getEntSingular()**

```
getEntSingular ( )
```

Definición en la línea 946 del archivo Composer.php.

**7.170.2.6. getMunicipioRespuesta()**

```
getMunicipioRespuesta ( )
```

Definición en la línea 910 del archivo Composer.php.

**7.170.2.7. getNucleo()**

```
getNucleo ( )
```

Definición en la línea 964 del archivo Composer.php.

**7.170.2.8. getProvinciaRespuesta()**

```
getProvinciaRespuesta ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

**7.170.2.9. getUltimaVariacion()**

```
getUltimaVariacion ( )
```

Definición en la línea 1018 del archivo Composer.php.

**7.170.2.10. hasCodUnidadPoblacional()**

```
hasCodUnidadPoblacional ( )
```

Definición en la línea 979 del archivo Composer.php.

**7.170.2.11. hasDireccion()**

```
hasDireccion ( )
```

Definición en la línea 997 del archivo Composer.php.

**7.170.2.12. hasEntColectiva()**

```
hasEntColectiva ( )
```

Definición en la línea 925 del archivo Composer.php.

**7.170.2.13. hasEntSingular()**

```
hasEntSingular ( )
```

Definición en la línea 943 del archivo Composer.php.

**7.170.2.14. hasMunicipioRespuesta()**

```
hasMunicipioRespuesta ( )
```

Definición en la línea 907 del archivo Composer.php.

**7.170.2.15. hasNucleo()**

```
hasNucleo ( )
```

Definición en la línea 961 del archivo Composer.php.

**7.170.2.16. hasProvinciaRespuesta()**

```
hasProvinciaRespuesta ( )
```

Definición en la línea 889 del archivo Composer.php.

**7.170.2.17. hasUltimaVariacion()**

```
hasUltimaVariacion ( )
```

Definición en la línea 1015 del archivo Composer.php.

**7.170.2.18. setCodUnidadPoblacional()**

```
setCodUnidadPoblacional (
    $value )
```

Definición en la línea 975 del archivo Composer.php.

**7.170.2.19. setDireccion()**

```
setDireccion (
    $value )
```

Definición en la línea 993 del archivo Composer.php.

**7.170.2.20. setEntColectiva()**

```
setEntColectiva (
    $value )
```

Definición en la línea 921 del archivo Composer.php.

**7.170.2.21. setEntSingular()**

```
setEntSingular (
    $value )
```

Definición en la línea 939 del archivo Composer.php.

**7.170.2.22. setMunicipioRespuesta()**

```
setMunicipioRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 903 del archivo Composer.php.

**7.170.2.23. setNucleo()**

```
setNucleo (
    $value )
```

Definición en la línea 957 del archivo Composer.php.

**7.170.2.24. setProvinciaRespuesta()**

```
setProvinciaRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 885 del archivo Composer.php.

**7.170.2.25. setUltimaVariacion()**

```
setUltimaVariacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1011 del archivo Composer.php.

**7.170.2.26. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1086 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

**7.171. Referencia de la Clase DomicilioDGT**

Diagrama de herencias de DomicilioDGT



## Métodos públicos

- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.171.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

### 7.171.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.171.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioDGT** (p. 736) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DomicilioDGT** (p. 736) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1725 del archivo Composer.php.

#### **7.171.2.2. getCodigoPostal()**

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 1712 del archivo Composer.php.

#### **7.171.2.3. getLocalidad()**

```
getLocalidad ( )
```

Definición en la línea 1694 del archivo Composer.php.

#### **7.171.2.4. getMunicipio()**

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1676 del archivo Composer.php.

#### **7.171.2.5. getNombreVia()**

```
getNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1640 del archivo Composer.php.

#### **7.171.2.6. getProvincia()**

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1658 del archivo Composer.php.

#### **7.171.2.7. hasCodigoPostal()**

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 1709 del archivo Composer.php.



**7.171.2.8. hasLocalidad()**

```
hasLocalidad ( )
```

Definición en la línea 1691 del archivo Composer.php.

**7.171.2.9. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1673 del archivo Composer.php.

**7.171.2.10. hasNombreVia()**

```
hasNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1637 del archivo Composer.php.

**7.171.2.11. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1655 del archivo Composer.php.

**7.171.2.12. setCodigoPostal()**

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 1705 del archivo Composer.php.

**7.171.2.13. setLocalidad()**

```
setLocalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 1687 del archivo Composer.php.

**7.171.2.14. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1669 del archivo Composer.php.

**7.171.2.15. setNombreVia()**

```
setNombreVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1633 del archivo Composer.php.

**7.171.2.16. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1651 del archivo Composer.php.

**7.171.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1761 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.172. Referencia de la Clase DomicilioINE

Diagrama de herencias de DomicilioINE



### Métodos públicos

- **setTipoVia** (\$value)
- **hasTipoVia** ()
- **getTipoVia** ()
- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setNumeroVia** (\$value)
- **hasNumeroVia** ()
- **getNumeroVia** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setKilometro** (\$value)
- **hasKilometro** ()
- **getKilometro** ()
- **setHectometro** (\$value)
- **hasHectometro** ()
- **getHectometro** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.172.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1775 del archivo Composer.php.

### 7.172.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.172.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioINE** (p. 741) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**DomicilioINE** (p. 741) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2038 del archivo Composer.php.

#### 7.172.2.2. getBloque()

```
getBloque ( )
```

Definición en la línea 1863 del archivo Composer.php.

#### 7.172.2.3. getCodigoPostal()

```
getCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 2025 del archivo Composer.php.

**7.172.2.4. getEscalera()**

```
getEscalera ( )
```

Definición en la línea 1881 del archivo Composer.php.

**7.172.2.5. getHectometro()**

```
getHectometro ( )
```

Definición en la línea 1953 del archivo Composer.php.

**7.172.2.6. getKilometro()**

```
getKilometro ( )
```

Definición en la línea 1935 del archivo Composer.php.

**7.172.2.7. getLocalidad()**

```
getLocalidad ( )
```

Definición en la línea 2007 del archivo Composer.php.

**7.172.2.8. getMunicipio()**

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1989 del archivo Composer.php.

**7.172.2.9. getNombreVia()**

```
getNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1809 del archivo Composer.php.

**7.172.2.10. getNumeroVia()**

```
getNumeroVia ( )
```

Definición en la línea 1827 del archivo Composer.php.

**7.172.2.11. getPlanta()**

```
getPlanta ( )
```

Definición en la línea 1899 del archivo Composer.php.

**7.172.2.12. getPortal()**

```
getPortal ( )
```

Definición en la línea 1845 del archivo Composer.php.

**7.172.2.13. getProvincia()**

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1971 del archivo Composer.php.

**7.172.2.14. getPuerta()**

```
getPuerta ( )
```

Definición en la línea 1917 del archivo Composer.php.

**7.172.2.15. getTipoVia()**

```
getTipoVia ( )
```

Definición en la línea 1791 del archivo Composer.php.

**7.172.2.16. hasBloque()**

```
hasBloque ( )
```

Definición en la línea 1860 del archivo Composer.php.

**7.172.2.17. hasCodigoPostal()**

```
hasCodigoPostal ( )
```

Definición en la línea 2022 del archivo Composer.php.

**7.172.2.18. hasEscalera()**

```
hasEscalera ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo Composer.php.

**7.172.2.19. hasHectometro()**

```
hasHectometro ( )
```

Definición en la línea 1950 del archivo Composer.php.

**7.172.2.20. hasKilometro()**

```
hasKilometro ( )
```

Definición en la línea 1932 del archivo Composer.php.

**7.172.2.21. hasLocalidad()**

```
hasLocalidad ( )
```

Definición en la línea 2004 del archivo Composer.php.

**7.172.2.22. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1986 del archivo Composer.php.

**7.172.2.23. hasNombreVia()**

```
hasNombreVia ( )
```

Definición en la línea 1806 del archivo Composer.php.

**7.172.2.24. hasNumeroVia()**

```
hasNumeroVia ( )
```

Definición en la línea 1824 del archivo Composer.php.

**7.172.2.25. hasPlanta()**

```
hasPlanta ( )
```

Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

**7.172.2.26. hasPortal()**

```
hasPortal ( )
```

Definición en la línea 1842 del archivo Composer.php.

**7.172.2.27. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1968 del archivo Composer.php.



**7.172.2.28. hasPuerta()**

```
hasPuerta ( )
```

Definición en la línea 1914 del archivo Composer.php.

**7.172.2.29. hasTipoVia()**

```
hasTipoVia ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo Composer.php.

**7.172.2.30. setBloque()**

```
setBloque (
    $value )
```

Definición en la línea 1856 del archivo Composer.php.

**7.172.2.31. setCodigoPostal()**

```
setCodigoPostal (
    $value )
```

Definición en la línea 2018 del archivo Composer.php.

**7.172.2.32. setEscalera()**

```
setEscalera (
    $value )
```

Definición en la línea 1874 del archivo Composer.php.

**7.172.2.33. setHectometro()**

```
setHectometro (
    $value )
```

Definición en la línea 1946 del archivo Composer.php.

**7.172.2.34. setKilometro()**

```
setKilometro (
    $value )
```

Definición en la línea 1928 del archivo Composer.php.

**7.172.2.35. setLocalidad()**

```
setLocalidad (
    $value )
```

Definición en la línea 2000 del archivo Composer.php.

**7.172.2.36. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1982 del archivo Composer.php.

**7.172.2.37. setNombreVia()**

```
setNombreVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1802 del archivo Composer.php.

**7.172.2.38. setNumeroVia()**

```
setNumeroVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1820 del archivo Composer.php.

**7.172.2.39. setPlanta()**

```
setPlanta (
    $value )
```

Definición en la línea 1892 del archivo Composer.php.

**7.172.2.40. setPortal()**

```
setPortal (
    $value )
```

Definición en la línea 1838 del archivo Composer.php.

**7.172.2.41. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1964 del archivo Composer.php.

**7.172.2.42. setPuerta()**

```
setPuerta (
    $value )
```

Definición en la línea 1910 del archivo Composer.php.

**7.172.2.43. setTipoVia()**

```
setTipoVia (
    $value )
```

Definición en la línea 1784 del archivo Composer.php.

**7.172.2.44. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2110 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.173. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoDGT



### Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.173.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1508 del archivo Composer.php.

#### 7.173.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.173.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioVehiculoDGT** (p. 750) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DomicilioVehiculoDGT** (p. 750) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1537 del archivo Composer.php.

**7.173.2.2. getMunicipio()**

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1524 del archivo Composer.php.

**7.173.2.3. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1521 del archivo Composer.php.

**7.173.2.4. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1517 del archivo Composer.php.

**7.173.2.5. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1556 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.174. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoINE



### Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.174.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

#### 7.174.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.174.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioVehiculoINE** (p. 752) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**DomicilioVehiculoINE** (p. 752) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

**7.174.2.2. getMunicipio()**

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1582 del archivo Composer.php.

**7.174.2.3. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1579 del archivo Composer.php.

**7.174.2.4. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1575 del archivo Composer.php.

**7.174.2.5. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1614 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.175. Referencia de la Clase eliminarCarpeta

Diagrama de herencias de eliminarCarpeta



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.175.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8249 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.175.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.175.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpeta** (p. 754) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**eliminarCarpeta** (p. 754) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8296 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.175.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8265 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.175.2.3. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 8283 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.175.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8262 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.175.2.5. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 8280 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.175.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8258 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.175.2.7. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8276 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.175.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8326 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.176. Referencia de la Clase eliminarCarpeta**

Diagrama de herencias de eliminarCarpeta



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.176.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8251 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.176.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.176.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpeta** (p. 756) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarCarpeta** (p. 756) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8298 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.176.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8267 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.176.2.3. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 8285 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.176.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8264 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.176.2.5. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 8282 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.176.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8260 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.176.2.7. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8278 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.176.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8328 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.177. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursiva



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.177.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7901 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.177.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.177.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursiva** (p. 759) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**eliminarCarpetaRecursiva** (p. 759) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7948 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.177.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7917 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.177.2.3. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 7935 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.177.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7914 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.177.2.5. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 7932 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.177.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7910 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.177.2.7. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 7928 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.177.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7978 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.178. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva**

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursiva



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.178.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7903 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.178.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.178.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursiva** (p. 761) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarCarpetaRecursiva** (p. 761) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7950 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.178.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7919 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.178.2.3. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 7937 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.178.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7916 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.178.2.5. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 7934 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.178.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7912 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.178.2.7. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 7930 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.178.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7980 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.179. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursivaResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.179.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7989 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.179.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.179.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursivaResponse** (p. 764) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**eliminarCarpetaRecursivaResponse** (p. 764) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8036 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.179.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8023 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.179.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8005 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.179.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8020 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.179.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8002 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.179.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8016 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.179.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7998 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.179.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8064 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.180. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse**

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursivaResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.180.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7991 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.180.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.180.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursivaResponse** (p. 766) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarCarpetaRecursivaResponse** (p. 766) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8038 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.180.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8025 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.180.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8007 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.180.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8022 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.180.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8004 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.180.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8018 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.180.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8000 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.180.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8066 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.181. Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.181.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8337 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.181.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.181.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaResponse** (p. 769) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**eliminarCarpetaResponse** (p. 769) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8384 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.181.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8371 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.181.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8353 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.181.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8368 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.181.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8350 del archivo ComposerGDE4.php.



#### 7.181.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8364 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.181.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8346 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.181.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8412 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.182. Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.182.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8339 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.182.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.182.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaResponse** (p. 771) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarCarpetaResponse** (p. 771) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8386 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.182.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8373 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.182.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8355 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.182.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8370 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.182.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8352 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.182.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8366 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.182.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8348 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.182.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8414 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.183. Referencia de la Clase eliminarDocumento

Diagrama de herencias de eliminarDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.183.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10445 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.183.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.183.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumento** (p. 774) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**eliminarDocumento** (p. 774) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10492 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.183.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10461 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.183.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10479 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.183.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10458 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.183.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10476 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.183.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10454 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.183.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10472 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.183.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10522 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.184. Referencia de la Clase eliminarDocumento

Diagrama de herencias de eliminarDocumento



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.184.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10447 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.184.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.184.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumento** (p. 776) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarDocumento** (p. 776) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10494 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.184.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10463 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.184.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10481 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.184.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10460 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.184.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10478 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.184.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10456 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.184.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10474 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.184.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10524 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.185. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisico



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.185.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8075 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.185.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.185.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisico** (p. 779) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**eliminarDocumentoFisico** (p. 779) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8122 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.185.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8091 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.185.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 8109 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.185.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8088 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.185.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 8106 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.185.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8084 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.185.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 8102 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.185.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8152 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.186. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico**

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisico



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.186.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8077 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.186.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.186.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisico** (p. 781) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarDocumentoFisico** (p. 781) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8124 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.186.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8093 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.186.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 8111 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.186.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8090 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.186.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 8108 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.186.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8086 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.186.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 8104 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.186.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8154 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.187. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisicoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.187.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8163 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.187.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.187.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisicoResponse** (p. 784) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**eliminarDocumentoFisicoResponse** (p. 784) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8210 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.187.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8197 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.187.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8179 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.187.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8194 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.187.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8176 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.187.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8190 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.187.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8172 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.187.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8238 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.188. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse**

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisicoResponse





## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.188.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8165 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.188.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.188.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisicoResponse** (p. 786) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarDocumentoFisicoResponse** (p. 786) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8212 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.188.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8199 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.188.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8181 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.188.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8196 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.188.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8178 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.188.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8192 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.188.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8174 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.188.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8240 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.189. Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.189.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10533 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.189.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.189.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoResponse** (p. 789) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**eliminarDocumentoResponse** (p. 789) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10580 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.189.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10567 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.189.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10549 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.189.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10564 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.189.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10546 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.189.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10560 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.189.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10542 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.189.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10608 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.190. Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse**

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.190.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10535 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.190.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.190.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoResponse** (p. 791) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**eliminarDocumentoResponse** (p. 791) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10582 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.190.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10569 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.190.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10551 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.190.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10566 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.190.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10548 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.190.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10562 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.190.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10544 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.190.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10610 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.191. Referencia de la Clase eliminarVersionDocumento**

Diagrama de herencias de eliminarVersionDocumento

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.191.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 10621 del archivo ComposerGDE5.php.



## 7.191.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.191.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarVersionDocumento** (p. 794) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**eliminarVersionDocumento** (p. 794) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10686 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.191.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10637 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.191.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10655 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.191.2.4. getVersion()

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 10673 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.191.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10634 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.191.2.6. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10652 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.191.2.7. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 10670 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.191.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10630 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.191.2.9. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10648 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.191.2.10. setVersion()**

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 10666 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.191.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10723 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.192. Referencia de la Clase eliminarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de eliminarVersionDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.192.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10735 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.192.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.192.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarVersionDocumentoResponse** (p. 797) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**eliminarVersionDocumentoResponse** (p. 797) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10782 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.192.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10769 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.192.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10751 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.192.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10766 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.192.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10748 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.192.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10762 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.192.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10744 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.192.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 10810 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.193. Referencia de la Clase Emisor

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- **getNifEmisor** ()
- **setNifEmisor** (\$NifEmisor)
- **getNombreEmisor** ()
- **setNombreEmisor** (\$NombreEmisor)

## Atributos protegidos

- `$NifEmisor` = null
- `$NombreEmisor` = null

### 7.193.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Emisor.php.

### 7.193.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.193.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

##### Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Emisor.php.

### 7.193.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.193.3.1. `getNifEmisor()`

```
getNifEmisor ( )
```

##### Devuelve

NifEmisor

Definición en la línea 31 del archivo Emisor.php.

**7.193.3.2. getNombreEmisor()**

```
getNombreEmisor ( )
```

Devuelve

NombreEmisor

Definición en la línea 49 del archivo Emisor.php.

**7.193.3.3. setNifEmisor()**

```
setNifEmisor (
    $NifEmisor )
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Emisor

Definición en la línea 40 del archivo Emisor.php.

**7.193.3.4. setNombreEmisor()**

```
setNombreEmisor (
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Emisor

Definición en la línea 58 del archivo Emisor.php.

**7.193.4. Documentación de los campos**

#### 7.193.4.1. \$NifEmisor

```
NifEmisor $NifEmisor = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Emisor.php.

#### 7.193.4.2. \$NombreEmisor

```
NombreEmisor $NombreEmisor = null [protected]
```


Definición en la línea 16 del archivo Emisor.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Emisor.php**

## 7.194. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.194.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4770 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.194.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.194.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENI** (p. 802) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**empaquetarDocumentoENI** (p. 802) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4853 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.194.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4786 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.194.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 4804 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.4. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 4840 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.5. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 4822 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4783 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.7. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 4801 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.8. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 4837 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.9. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 4819 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4779 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.11. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 4797 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.12. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 4833 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.13. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4815 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.194.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4899 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.195. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.195.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4772 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.195.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.195.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENI** (p. 806) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**empaquetarDocumentoENI** (p. 806) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4855 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4788 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.3. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 4806 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.4. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 4842 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.5. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 4824 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4785 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.7. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 4803 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.8. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 4839 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.9. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 4821 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4781 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.11. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 4799 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.12. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 4835 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.13. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4817 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.195.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4901 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.196. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse**

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENIResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.196.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4912 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.196.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.196.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENIResponse** (p. 809) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**empaquetarDocumentoENIResponse** (p. 809) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4977 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.196.2.2. getDocumentoENI()**

```
getDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 4946 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4964 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4928 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.5. hasDocumentoENI()**

```
hasDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 4943 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4961 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4925 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.8. setDocumentoENI()**

```
setDocumentoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4939 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.9. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4957 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4921 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.196.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5009 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.197. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.197.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4914 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.197.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.197.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENIResponse** (p. 813) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**empaquetarDocumentoENIResponse** (p. 813) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4979 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.2. getDocumentoENI()**

```
getDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 4948 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4966 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4930 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.5. hasDocumentoENI()**

```
hasDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 4945 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4963 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4927 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.8. setDocumentoENI()**

```
setDocumentoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4941 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.9. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4959 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4923 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.197.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5011 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.198. Referencia de la Clase enhancedJob**

Diagrama de herencias de enhancedJob

**Métodos públicos**

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.198.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1093 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.198.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.198.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1123 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.198.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1118 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.198.2.3. getJob()

```
getJob ( )
```

Definición en la línea 1104 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.198.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.198.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 1101 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.198.2.6. setEnhancedUserJobInfo()**

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1111 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.198.2.7. setJob()**

```
setJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1097 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.198.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1136 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

**7.199. Referencia de la Clase enhancedJob**

Diagrama de herencias de enhancedJob

**Métodos públicos**

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.199.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1063 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.199.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.199.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1093 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.199.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1088 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.199.2.3. getJob()

```
getJob ( )
```

Definición en la línea 1074 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.199.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1085 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.199.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 1071 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.199.2.6. setEnhancedUserJobInfo()

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1081 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.199.2.7. setJob()

```
setJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1067 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.199.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1106 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.200. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



## Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.200.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1063 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.200.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.200.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1093 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.200.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1088 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.200.2.3. getJob()

```
getJob ( )
```

Definición en la línea 1074 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.200.2.4. **hasEnhancedUserInfo()**

```
hasEnhancedUserInfo ( )
```

Definición en la línea 1085 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.200.2.5. **hasJob()**

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 1071 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.200.2.6. **setEnhancedUserInfo()**

```
setEnhancedUserInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1081 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.200.2.7. **setJob()**

```
setJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1067 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.200.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1106 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.201. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



### Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.201.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.201.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.201.2.1. addEnhancedJob()

```
addEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.201.2.2. countEnhancedJob()**

```
countEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1221 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.201.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1226 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.201.2.4. getEnhancedJob()**

```
getEnhancedJob (
    $index )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.201.2.5. hasEnhancedJob()**

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1215 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.201.2.6. replaceArrayEnhancedJob()**

```
replaceArrayEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1204 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.201.2.7. retrieveArrayEnhancedJob()**

```
retrieveArrayEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1208 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.201.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1243 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.202. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



### Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.202.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1170 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.202.2. Documentación de las funciones miembro

**7.202.2.1. addEnhancedJob()**

```
addEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1181 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.202.2.2. countEnhancedJob()**

```
countEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1191 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.202.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1196 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.202.2.4. getEnhancedJob()**

```
getEnhancedJob (
    $index )
```

Definición en la línea 1188 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.202.2.5. hasEnhancedJob()**

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1185 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.202.2.6. replaceArrayEnhancedJob()**

```
replaceArrayEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1174 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.202.2.7. retrieveArrayEnhancedJob()**

```
retrieveArrayEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1178 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.202.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1213 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.203. Referencia de la Clase enhancedJobList**

Diagrama de herencias de enhancedJobList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.203.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1170 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.203.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.203.2.1. addEnhancedJob()

```
addEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1181 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.203.2.2. countEnhancedJob()

```
countEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1191 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.203.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1196 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.203.2.4. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob (
    $index )
```

Definición en la línea 1188 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.203.2.5. hasEnhancedJob()

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1185 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.203.2.6. replaceArrayEnhancedJob()

```
replaceArrayEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1174 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.203.2.7. retrieveArrayEnhancedJob()

```
retrieveArrayEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1178 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.203.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1213 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.204. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



### Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.204.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1039 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.204.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.204.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.204.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1064 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.204.2.3. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 1050 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.204.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1061 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.204.2.5. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 1047 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.204.2.6. setEnhancedUserJobInfo()**

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1057 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.204.2.7. setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1043 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.204.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1082 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

**7.205. Referencia de la Clase enhancedUser**

Diagrama de herencias de enhancedUser



## Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.205.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1009 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.205.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.205.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1039 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.205.2.2. getEnhancedUserJobInfo()

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1034 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.205.2.3. getUser()

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 1020 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.205.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()**

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1031 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.205.2.5. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 1017 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.205.2.6. setEnhancedUserJobInfo()**

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1027 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.205.2.7. setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1013 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.205.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1052 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.206. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



### Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.206.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1009 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.206.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.206.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1039 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.206.2.2. getEnhancedUserJobInfo()**

```
getEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1034 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.206.2.3. getUser()**

```
getUser ( )
```

Definición en la línea 1020 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.206.2.4. hasEnhancedUserJobInfo()**

```
hasEnhancedUserJobInfo ( )
```

Definición en la línea 1031 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.206.2.5. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 1017 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.206.2.6. setEnhancedUserJobInfo()**

```
setEnhancedUserJobInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1027 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.206.2.7. setUser()**

```
setUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1013 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.206.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1052 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.207. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



### Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.207.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1253 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.207.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.207.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1311 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.207.2.2. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1278 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.207.2.3. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1264 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.207.2.4. getFend()

```
getFend ( )
```

Definición en la línea 1306 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.207.2.5. getFstart()

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.6. hasEnhancedJob()**

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1275 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.7. hasEnhancedUser()**

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1261 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.8. hasFend()**

```
hasFend ( )
```

Definición en la línea 1303 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.9. hasFstart()**

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1289 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.10. setEnhancedJob()**

```
setEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1271 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.11. setEnhancedUser()**

```
setEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1257 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.12. setFend()**

```
setFend (
    $value )
```

Definición en la línea 1299 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.13. setFstart()**

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1285 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.207.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1339 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

**7.208. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated**

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated

**Métodos públicos**

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.208.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1223 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.208.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.208.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1281 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.208.2.2. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1248 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.208.2.3. getEnhancedUser()

```
getEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1234 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.208.2.4. getFend()

```
getFend ( )
```

Definición en la línea 1276 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.208.2.5. getFstart()**

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1262 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.208.2.6. hasEnhancedJob()**

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1245 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.208.2.7. hasEnhancedUser()**

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1231 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.208.2.8. hasFend()**

```
hasFend ( )
```

Definición en la línea 1273 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.208.2.9. hasFstart()**

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1259 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.208.2.10. setEnhancedJob()**

```
setEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1241 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.208.2.11. **setEnhancedUser()**

```
setEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1227 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.208.2.12. **setFend()**

```
setFend (
    $value )
```

Definición en la línea 1269 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.208.2.13. **setFstart()**

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1255 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.208.2.14. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1309 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

### 7.209. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated





## Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.209.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1223 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.209.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.209.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1281 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.209.2.2. getEnhancedJob()

```
getEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1248 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.3. getEnhancedUser()**

```
getEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1234 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.4. getFend()**

```
getFend ( )
```

Definición en la línea 1276 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.5. getFstart()**

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1262 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.6. hasEnhancedJob()**

```
hasEnhancedJob ( )
```

Definición en la línea 1245 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.7. hasEnhancedUser()**

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1231 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.8. hasFend()**

```
hasFend ( )
```

Definición en la línea 1273 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.9. hasFstart()**

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1259 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.10. setEnhancedJob()**

```
setEnhancedJob (
    $value )
```

Definición en la línea 1241 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.11. setEnhancedUser()**

```
setEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1227 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.12. setFend()**

```
setFend (
    $value )
```

Definición en la línea 1269 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.209.2.13. setFstart()**

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1255 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.209.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1309 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.210. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



### Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.210.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1352 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.210.2. Documentación de las funciones miembro

**7.210.2.1. addEnhancedUserJobAssociated()**

```
addEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1363 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.210.2.2. countEnhancedUserJobAssociated()**

```
countEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1373 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.210.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1378 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.210.2.4. getEnhancedUserJobAssociated()**

```
getEnhancedUserJobAssociated (
    $index )
```

Definición en la línea 1370 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.210.2.5. hasEnhancedUserJobAssociated()**

```
hasEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1367 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.210.2.6. replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()**

```
replaceArrayEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1356 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.210.2.7. retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()

```
retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1360 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.210.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1395 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.211. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



### Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.211.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1322 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.211.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.211.2.1. addEnhancedUserJobAssociated()

```
addEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1333 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.211.2.2. countEnhancedUserJobAssociated()

```
countEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1343 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.211.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1348 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.211.2.4. getEnhancedUserJobAssociated()

```
getEnhancedUserJobAssociated (
    $index )
```

Definición en la línea 1340 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.211.2.5. hasEnhancedUserJobAssociated()

```
hasEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1337 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.211.2.6. `replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()`

```
replaceArrayEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1326 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

### 7.211.2.7. `retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()`

```
retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1330 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

### 7.211.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1365 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php`

## 7.212. Referencia de la Clase `enhancedUserJobAssociatedList`

Diagrama de herencias de `enhancedUserJobAssociatedList`



### Métodos públicos

- `replaceArrayEnhancedUserJobAssociated ($value)`
- `retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated ()`
- `addEnhancedUserJobAssociated ($value)`
- `hasEnhancedUserJobAssociated ()`
- `getEnhancedUserJobAssociated ($index)`
- `countEnhancedUserJobAssociated ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.212.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1322 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.212.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.212.2.1. addEnhancedUserJobAssociated()

```
addEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1333 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.212.2.2. countEnhancedUserJobAssociated()

```
countEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1343 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.212.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1348 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.212.2.4. getEnhancedUserJobAssociated()

```
getEnhancedUserJobAssociated (
    $index )
```

Definición en la línea 1340 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.212.2.5. **hasEnhancedUserJobAssociated()**

```
hasEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1337 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.212.2.6. **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated()**

```
replaceArrayEnhancedUserJobAssociated (
    $value )
```

Definición en la línea 1326 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.212.2.7. **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated()**

```
retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated ( )
```

Definición en la línea 1330 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.212.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1365 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

### 7.213. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo



## Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.213.1. Descripción detallada

Definición en la línea 949 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.213.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.213.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1007 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.213.2.2. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1002 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.3. getSeat()**

```
getSeat ( )
```

Definición en la línea 960 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.4. getValid()**

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 974 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.5. getVisibleOtherSeats()**

```
getVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 988 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.6. hasParameterList()**

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 999 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.7. hasSeat()**

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 957 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.8. hasValid()**

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 971 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.9. hasVisibleOtherSeats()**

```
hasVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 985 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.10. setParameterList()**

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 995 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.11. setSeat()**

```
setSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 953 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.12. setValid()**

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 967 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.213.2.13. setVisibleOtherSeats()**

```
setVisibleOtherSeats (
    $value )
```

Definición en la línea 981 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.213.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1026 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.214. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo



### Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.214.1. Descripción detallada

Definición en la línea 919 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.214.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.214.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 977 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.214.2.2. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 972 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.214.2.3. getSeat()

```
getSeat ( )
```

Definición en la línea 930 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.214.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 944 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.214.2.5. getVisibleOtherSeats()

```
getVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 958 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.6. hasParameterList()**

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 969 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.7. hasSeat()**

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.8. hasValid()**

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.9. hasVisibleOtherSeats()**

```
hasVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 955 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.10. setParameterList()**

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 965 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.11. setSeat()**

```
setSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 923 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.214.2.12. setValid()**

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 937 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.13. setVisibleOtherSeats()**

```
setVisibleOtherSeats (
    $value )
```

Definición en la línea 951 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.214.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 996 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.215. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo**

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo

**Métodos públicos**

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.215.1. Descripción detallada

Definición en la línea 919 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.215.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.215.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 977 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.215.2.2. getParameterList()

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 972 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.215.2.3. getSeat()

```
getSeat ( )
```

Definición en la línea 930 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.215.2.4. getValid()

```
getValid ( )
```

Definición en la línea 944 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.215.2.5. getVisibleOtherSeats()**

```
getVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 958 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.215.2.6. hasParameterList()**

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 969 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.215.2.7. hasSeat()**

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 927 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.215.2.8. hasValid()**

```
hasValid ( )
```

Definición en la línea 941 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.215.2.9. hasVisibleOtherSeats()**

```
hasVisibleOtherSeats ( )
```

Definición en la línea 955 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.215.2.10. setParameterList()**

```
setParameterList (  
    $value )
```

Definición en la línea 965 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.215.2.11. **setSeat()**

```
setSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 923 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.215.2.12. **setValid()**

```
setValid (
    $value )
```

Definición en la línea 937 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.215.2.13. **setVisibleOtherSeats()**

```
setVisibleOtherSeats (
    $value )
```

Definición en la línea 951 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.215.2.14. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 996 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.216. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



## Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.216.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1147 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.216.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.216.2.1. addEnhancedUser()

```
addEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1158 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.216.2.2. countEnhancedUser()

```
countEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1168 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.216.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1173 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.216.2.4. **getEnhancedUser()**

```
getEnhancedUser (
    $index )
```

Definición en la línea 1165 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.216.2.5. **hasEnhancedUser()**

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1162 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.216.2.6. **replaceArrayEnhancedUser()**

```
replaceArrayEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1151 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.216.2.7. **retrieveArrayEnhancedUser()**

```
retrieveArrayEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1155 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.216.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1190 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.217. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



### Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.217.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1117 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.217.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.217.2.1. addEnhancedUser()

```
addEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1128 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.217.2.2. countEnhancedUser()**

```
countEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1138 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.217.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.217.2.4. getEnhancedUser()**

```
getEnhancedUser (
    $index )
```

Definición en la línea 1135 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.217.2.5. hasEnhancedUser()**

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.217.2.6. replaceArrayEnhancedUser()**

```
replaceArrayEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1121 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.217.2.7. retrieveArrayEnhancedUser()**

```
retrieveArrayEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



### 7.217.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1160 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.218. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



### Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.218.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1117 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.218.2. Documentación de las funciones miembro

**7.218.2.1. addEnhancedUser()**

```
addEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1128 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.218.2.2. countEnhancedUser()**

```
countEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1138 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.218.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1143 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.218.2.4. getEnhancedUser()**

```
getEnhancedUser (
    $index )
```

Definición en la línea 1135 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.218.2.5. hasEnhancedUser()**

```
hasEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1132 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.218.2.6. replaceArrayEnhancedUser()**

```
replaceArrayEnhancedUser (
    $value )
```

Definición en la línea 1121 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.218.2.7. retrieveArrayEnhancedUser()

```
retrieveArrayEnhancedUser ( )
```

Definición en la línea 1125 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.218.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1160 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.219. Referencia de la Clase EntColectiva

Diagrama de herencias de EntColectiva



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

### 7.219.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1279 del archivo Composer.php.

## 7.219.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.219.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntColectiva** (p. 869) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**EntColectiva** (p. 869) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1326 del archivo Composer.php.

### 7.219.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1295 del archivo Composer.php.

### 7.219.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1313 del archivo Composer.php.

### 7.219.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo Composer.php.

**7.219.2.5. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1310 del archivo Composer.php.

**7.219.2.6. setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1288 del archivo Composer.php.

**7.219.2.7. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1306 del archivo Composer.php.

**7.219.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1356 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↵  
**php**

## 7.220. Referencia de la Clase EntSingular

Diagrama de herencias de EntSingular



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.220.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1367 del archivo Composer.php.

#### 7.220.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.220.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntSingular** (p. 872) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

**EntSingular** (p. 872) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

#### 7.220.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo Composer.php.

#### 7.220.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1401 del archivo Composer.php.

#### 7.220.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1380 del archivo Composer.php.

#### 7.220.2.5. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

#### 7.220.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1376 del archivo Composer.php.

**7.220.2.7. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1394 del archivo Composer.php.

**7.220.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1444 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

## 7.221. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



### Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.221.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3358 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.221.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.221.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ErrorInfoType** (p. 875) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**ErrorInfoType** (p. 875) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3405 del archivo `ComposerGDE4.php`.

**7.221.2.2. `getCodigoError()`**

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 3374 del archivo `ComposerGDE4.php`.

**7.221.2.3. `getDescripcionError()`**

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 3392 del archivo `ComposerGDE4.php`.

**7.221.2.4. `hasCodigoError()`**

```
hasCodigoError ( )
```

Definición en la línea 3371 del archivo `ComposerGDE4.php`.

**7.221.2.5. `hasDescripcionError()`**

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 3389 del archivo `ComposerGDE4.php`.

**7.221.2.6. setCodigoError()**

```
setCodigoError (
    $value )
```

Definición en la línea 3367 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.221.2.7. setDescripcionError()**

```
setDescripcionError (
    $value )
```

Definición en la línea 3385 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.221.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3435 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.222. Referencia de la Clase ErrorInfoType**

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



## Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.222.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3360 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.222.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.222.2.1. **fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ErrorInfoType** (p. 878) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**ErrorInfoType** (p. 878) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3407 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.222.2.2. **getCodigoError()**

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 3376 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.222.2.3. getDescripcionError()**

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 3394 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.222.2.4. hasCodigoError()**

```
hasCodigoError ( )
```

Definición en la línea 3373 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.222.2.5. hasDescripcionError()**

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 3391 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.222.2.6. setCodigoError()**

```
setCodigoError (
    $value )
```

Definición en la línea 3369 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.222.2.7. setDescripcionError()**

```
setDescripcionError (
    $value )
```

Definición en la línea 3387 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.222.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3437 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.223. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



### Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.223.1. Descripción detallada

Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

## 7.223.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.223.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.223.2.2. getCodigoError()

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 206 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.223.2.3. getDescripcionError()

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 220 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.223.2.4. hasCodigoError()

```
hasCodigoError ( )
```

Definición en la línea 203 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.223.2.5. hasDescripcionError()

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 217 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.



**7.223.2.6. setCodigoError()**

```
setCodigoError (
    $value )
```

Definición en la línea 199 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.223.2.7. setDescripcionError()**

```
setDescripcionError (
    $value )
```

Definición en la línea 213 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.223.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 242 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

**7.224. Referencia de la Clase ErrorInfoType**

Diagrama de herencias de ErrorInfoType

**Métodos públicos**

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.224.1. Descripción detallada

Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.224.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.224.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.224.2.2. getCodigoError()

```
getCodigoError ( )
```

Definición en la línea 206 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.224.2.3. getDescripcionError()

```
getDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 220 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.224.2.4. hasCodigoError()

```
hasCodigoError ( )
```

Definición en la línea 203 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.224.2.5. hasDescripcionError()**

```
hasDescripcionError ( )
```

Definición en la línea 217 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.224.2.6. setCodigoError()**

```
setCodigoError (
    $value )
```

Definición en la línea 199 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.224.2.7. setDescriptionError()**

```
setDescriptionError (
    $value )
```

Definición en la línea 213 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.224.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 242 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

**7.225. Referencia de la Clase EspaciosType**

Diagrama de herencias de EspaciosType



## Métodos públicos

- **replaceArrayEspacio** (\$value)
- **retrieveArrayEspacio** ()
- **addEspacio** (\$value)
- **hasEspacio** ()
- **getEspacio** (\$index)
- **countEspacio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.225.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2632 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.225.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.225.2.1. addEspacio()

```
addEspacio (
    $value )
```

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.225.2.2. countEspacio()

```
countEspacio ( )
```

Definición en la línea 2657 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.225.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EspaciosType** (p. 885) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**EspaciosType** (p. 885) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2670 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.225.2.4. getEspacio()**

```
getEspacio (
    $index )
```

Definición en la línea 2654 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.225.2.5. hasEspacio()**

```
hasEspacio ( )
```

Definición en la línea 2651 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.225.2.6. replaceArrayEspacio()**

```
replaceArrayEspacio (
    $value )
```

Definición en la línea 2640 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.225.2.7. retrieveArrayEspacio()**

```
retrieveArrayEspacio ( )
```

Definición en la línea 2644 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.225.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2698 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.226. Referencia de la Clase EspaciosType

Diagrama de herencias de EspaciosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayEspacio** (\$value)
- **retrieveArrayEspacio** ()
- **addEspacio** (\$value)
- **hasEspacio** ()
- **getEspacio** (\$index)
- **countEspacio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.226.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2634 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.226.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.226.2.1. addEspacio()

```
addEspacio (
    $value )
```

Definición en la línea 2649 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.226.2.2. countEspacio()

```
countEspacio ( )
```

Definición en la línea 2659 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.226.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EspaciosType** (p. 888) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**EspaciosType** (p. 888) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2672 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.226.2.4. getEspacio()

```
getEspacio (
    $index )
```

Definición en la línea 2656 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.226.2.5. hasEspacio()

```
hasEspacio ( )
```

Definición en la línea 2653 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.226.2.6. replaceArrayEspacio()

```
replaceArrayEspacio (
    $value )
```

Definición en la línea 2642 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.226.2.7. retrieveArrayEspacio()

```
retrieveArrayEspacio ( )
```

Definición en la línea 2646 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.226.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 2700 del archivo ComposerGDE5.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**



## 7.227. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivo



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentosDefinitivos** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivos** ()
- **getDocumentosDefinitivos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.227.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7702 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.227.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.227.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivo** (p. 891) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

**establecerDocumentoDefinitivo** (p. 891) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7749 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.227.2.2. **getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7718 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.227.2.3. **getDocumentosDefinitivos()**

```
getDocumentosDefinitivos ( )
```

Definición en la línea 7736 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.227.2.4. **hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7715 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.227.2.5. **hasDocumentosDefinitivos()**

```
hasDocumentosDefinitivos ( )
```

Definición en la línea 7733 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.227.2.6. **setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7711 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.227.2.7. setDocumentosDefinitivos()**

```
setDocumentosDefinitivos (
    $value )
```

Definición en la línea 7729 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.227.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7780 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.228. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivo



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentosDefinitivos** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivos** ()
- **getDocumentosDefinitivos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.228.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7704 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.228.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.228.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivo** (p. 894) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**establecerDocumentoDefinitivo** (p. 894) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7751 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.228.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7720 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.228.2.3. getDocumentosDefinitivos()**

```
getDocumentosDefinitivos ( )
```

Definición en la línea 7738 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.228.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7717 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.228.2.5. hasDocumentosDefinitivos()**

```
hasDocumentosDefinitivos ( )
```

Definición en la línea 7735 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.228.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7713 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.228.2.7. setDocumentosDefinitivos()**

```
setDocumentosDefinitivos (
    $value )
```

Definición en la línea 7731 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.228.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7782 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.229. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse**

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentosDefinitivosResponse** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **getDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.229.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7791 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.229.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.229.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivoResponse** (p. 896) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**establecerDocumentoDefinitivoResponse** (p. 896) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7856 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.2. getDocumentosDefinitivosResponse()**

```
getDocumentosDefinitivosResponse ( )
```

Definición en la línea 7825 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7843 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7807 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.5. hasDocumentosDefinitivosResponse()**

```
hasDocumentosDefinitivosResponse ( )
```

Definición en la línea 7822 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7840 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7804 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.229.2.8. setDocumentosDefinitivosResponse()**

```
setDocumentosDefinitivosResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 7818 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.9. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7836 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7800 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.229.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7889 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.230. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentosDefinitivosResponse** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **getDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.230.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7793 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.230.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.230.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivoResponse** (p. 900) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**establecerDocumentoDefinitivoResponse** (p. 900) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7858 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.2. getDocumentosDefinitivosResponse()**

```
getDocumentosDefinitivosResponse ( )
```

Definición en la línea 7827 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.3. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7845 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7809 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.5. hasDocumentosDefinitivosResponse()**

```
hasDocumentosDefinitivosResponse ( )
```

Definición en la línea 7824 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7842 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7806 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.8. setDocumentosDefinitivosResponse()**

```
setDocumentosDefinitivosResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 7820 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.9. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7838 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7802 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.230.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7891 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.231. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

## 7.231.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4324 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.231.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.231.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 903) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 903) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4389 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.231.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4340 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.231.2.3. getMetadatosExpedienteENI()

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4376 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.231.2.4. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 4358 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.231.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4337 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.231.2.6. hasMetadatosExpedienteENI()**

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4373 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.231.2.7. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 4355 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.231.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4333 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.231.2.9. setMetadatosExpedienteENI()**

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4369 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.231.2.10. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 4351 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.231.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 4427 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.232. Referencia de la Clase

### establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.232.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 4326 del archivo ComposerGDE5.php.



## 7.232.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.232.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 906) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 906) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4391 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.232.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4342 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.232.2.3. getMetadatosExpedienteENI()

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4378 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.232.2.4. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 4360 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.232.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4339 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.232.2.6. hasMetadatosExpedienteENI()**

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4375 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.232.2.7. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 4357 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.232.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4335 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.232.2.9. setMetadatosExpedienteENI()**

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4371 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.232.2.10. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 4353 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.232.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4429 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.233. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.233.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4439 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.233.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.233.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse** (p. 909) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse** (p. 909) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4486 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.233.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4473 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.233.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4455 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.233.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4470 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.233.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4452 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.233.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4466 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.233.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4448 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.233.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 4514 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.234. Referencia de la Clase

### establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse



#### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

##### 7.234.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4441 del archivo ComposerGDE5.php.

##### 7.234.2. Documentación de las funciones miembro

###### 7.234.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse** (p. 912) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

**establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse** (p.912) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4488 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.234.2.2. **getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4475 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.234.2.3. **getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4457 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.234.2.4. **hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4472 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.234.2.5. **hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4454 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.234.2.6. **setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4468 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.234.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4450 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.234.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

#### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4516 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.235. Referencia de la Clase establecerMetadatosENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.235.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7501 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.235.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.235.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENI** (p. 914) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosENI** (p. 914) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7566 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.235.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7517 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.235.2.3. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 7553 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7535 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7514 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.6. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 7550 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7532 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7510 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.9. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 7546 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 7528 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.235.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7604 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.236. Referencia de la Clase establecerMetadatosENI**

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENI

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.236.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7503 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.236.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.236.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENI** (p. 917) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosENI** (p. 917) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7568 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.236.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7519 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.236.2.3. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 7555 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7537 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7516 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.6. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 7552 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7534 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7512 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.9. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 7548 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 7530 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.236.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7606 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.237. Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse**

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENIResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.237.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7616 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.237.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.237.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENIResponse** (p. 920) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosENIResponse** (p. 920) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7663 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.237.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7650 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.237.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7632 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.237.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7647 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.237.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7629 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.237.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7643 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.237.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7625 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.237.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP



**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7691 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.238. Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.238.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7618 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.238.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.238.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENIResponse** (p. 923) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**establecerMetadatosENIResponse** (p. 923) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7665 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.238.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7652 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.238.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7634 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.238.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7649 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.238.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7631 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.238.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7645 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.238.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7627 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.238.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7693 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.239. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandar



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setColeccionMetadatosEstandar** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosEstandar** ()
- **getColeccionMetadatosEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.239.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9463 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.239.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.239.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandar** (p. 925) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosEstandar** (p. 925) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9528 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9479 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.3. getColeccionMetadatosEstandar()**

```
getColeccionMetadatosEstandar ( )
```

Definición en la línea 9515 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9497 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9476 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.6. hasColeccionMetadatosEstandar()**

```
hasColeccionMetadatosEstandar ( )
```

Definición en la línea 9512 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9494 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9472 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.9. setColeccionMetadatosEstandar()**

```
setColeccionMetadatosEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 9508 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9490 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.239.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9566 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.240. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandar



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setColeccionMetadatosEstandar** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosEstandar** ()
- **getColeccionMetadatosEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.240.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9465 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.240.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.240.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandar** (p. 929) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**establecerMetadatosEstandar** (p. 929) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9530 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9481 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.3. getColeccionMetadatosEstandar()**

```
getColeccionMetadatosEstandar ( )
```

Definición en la línea 9517 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9499 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9478 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.240.2.6. hasColeccionMetadatosEstandar()**

```
hasColeccionMetadatosEstandar ( )
```

Definición en la línea 9514 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9496 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9474 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.9. setColeccionMetadatosEstandar()**

```
setColeccionMetadatosEstandar (
    $value )
```

Definición en la línea 9510 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9492 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.240.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9568 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.241. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandarResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.241.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9578 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.241.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.241.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandarResponse** (p. 932) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**establecerMetadatosEstandarResponse** (p. 932) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9625 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.241.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9612 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.241.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9594 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.241.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9609 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.241.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9591 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.241.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9605 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.241.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9587 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.241.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9653 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.242. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse**

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandarResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.242.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9580 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.242.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.242.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandarResponse** (p. 934) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosEstandarResponse** (p. 934) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9627 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.242.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9614 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.242.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9596 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.242.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9611 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.242.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9593 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.242.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9607 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.242.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9589 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.242.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9655 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.243. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizados



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.243.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10226 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.243.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.243.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 10277 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.243.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10287 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.243.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 937) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosPersonalizados** (p. 937) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10300 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.243.2.4. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10242 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.5. getColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 10284 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.6. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10260 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.7. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10239 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.8. hasColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10281 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.9. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10257 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.10. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 10270 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.11. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10274 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10235 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.13. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10253 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.243.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10347 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.244. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizados



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.244.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10228 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.244.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.244.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 10279 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.244.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10289 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.244.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 941) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosPersonalizados** (p. 941) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10302 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.244.2.4. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10244 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.5. getColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 10286 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.6. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10262 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.7. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10241 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.8. hasColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10283 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.9. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10259 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.10. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 10272 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.11. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 10276 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10237 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.13. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10255 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.244.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10349 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.245. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.245.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9244 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.245.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.245.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9295 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.245.2.2. `countColeccionMetadatosPersonalizados()`

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9305 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.245.2.3. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta** (p. 945) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

##### Devuelve

**establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta** (p. 945) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9318 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.245.2.4. `getCodigoAplicacion()`

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9260 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.245.2.5. `getColeccionMetadatosPersonalizados()`

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 9302 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.245.2.6. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 9278 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.7. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9257 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.8. hasColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9299 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.9. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 9275 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.10. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9288 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.11. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9292 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9253 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.13. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 9271 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.245.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 9365 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.246. Referencia de la Clase

### establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.246.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9246 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.246.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.246.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9297 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.246.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9307 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.246.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta** (p. 948) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta** (p. 948) Instancia que contiene los datos suministrados `@access public`

Definición en la línea 9320 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.4. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9262 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.5. getColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 9304 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.6. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 9280 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.7. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9259 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.8. hasColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9301 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.9. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 9277 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.10. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9290 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.11. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9294 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.12. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9255 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.13. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 9273 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.246.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 9367 del archivo ComposerGDE5.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.247. Referencia de la Clase

### **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.247.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 9377 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.247.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.247.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse** (p. 952) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse** (p. 952) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9424 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.247.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9411 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.247.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9393 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.247.2.4. hasError()

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9408 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.247.2.5. hasResultado()

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9390 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.247.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9404 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.247.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9386 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.247.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 9452 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**



## 7.248. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.248.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9379 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.248.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse** (p. 955) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

**establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse** (p. 955) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9426 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2.2. **getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9413 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2.3. **getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9395 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2.4. **hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9410 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2.5. **hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9392 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2.6. **setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9406 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9388 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.248.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9454 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.249. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.249.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10359 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.249.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.249.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosResponse** (p. 957) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**establecerMetadatosPersonalizadosResponse** (p. 957) Instancia que contiene los datos suministrados  
@access public

Definición en la línea 10406 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.249.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10393 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.249.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10375 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.249.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10390 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.249.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10372 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.249.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10386 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.249.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10368 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.249.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 10434 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.250. Referencia de la Clase

### establecerMetadatosPersonalizadosResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosResponse

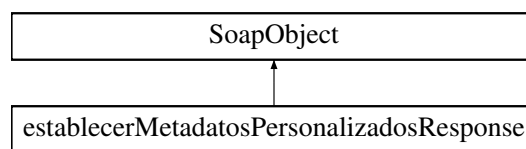

### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.250.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10361 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.250.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.250.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosResponse** (p. 960) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**establecerMetadatosPersonalizadosResponse** (p.960) Instancia que contiene los datos suministrados  
@access public

Definición en la línea 10408 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.250.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10395 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.250.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10377 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.250.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10392 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.250.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10374 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.250.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10388 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.250.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10370 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.250.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10436 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.251. Referencia de la Clase Estado**

Diagrama de herencias de Estado





## Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasLTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### 7.251.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1586 del archivo Composer.php.

### 7.251.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.251.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 962) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**DatosNacimiento** (p. 508) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1683 del archivo Composer.php.

**7.251.2.2. getCodigoEstado()**

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1601 del archivo Composer.php.

**7.251.2.3. getCodigoEstadoSecundario()**

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1618 del archivo Composer.php.

**7.251.2.4. getLiteralError()**

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1635 del archivo Composer.php.

**7.251.2.5. getLiteralErrorSec()**

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1652 del archivo Composer.php.

**7.251.2.6. getTiempoEstimadoRespuesta()**

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1670 del archivo Composer.php.

**7.251.2.7. hasCodigoEstado()**

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1598 del archivo Composer.php.

**7.251.2.8. hasCodigoEstadoSecundario()**

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1615 del archivo Composer.php.

**7.251.2.9. hasLiteralError()**

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1632 del archivo Composer.php.

**7.251.2.10. hasLiteralErrorSec()**

```
hasLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1649 del archivo Composer.php.

**7.251.2.11. hasLTiempoEstimadoRespuesta()**

```
hasLTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1667 del archivo Composer.php.

**7.251.2.12. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1594 del archivo Composer.php.

**7.251.2.13. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 1611 del archivo Composer.php.

**7.251.2.14. setLiteralError()**

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 1628 del archivo Composer.php.

**7.251.2.15. setLiteralErrorSec()**

```
setLiteralErrorSec (
    $value )
```

Definición en la línea 1645 del archivo Composer.php.

**7.251.2.16. setTiempoEstimadoRespuesta()**

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 1663 del archivo Composer.php.

**7.251.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1719 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.252. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



### Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.252.1. Descripción detallada

Definición en la línea 656 del archivo Composer.php.

#### 7.252.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.252.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 967) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Estado** (p. 967) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 721 del archivo Composer.php.

**7.252.2.2. getCodigoEstado()**

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 672 del archivo Composer.php.

**7.252.2.3. getCodigoEstadoSecundario()**

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 690 del archivo Composer.php.

**7.252.2.4. getLiteral()**

```
getLiteral ( )
```

Definición en la línea 708 del archivo Composer.php.

**7.252.2.5. hasCodigoEstado()**

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 669 del archivo Composer.php.

**7.252.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()**

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 687 del archivo Composer.php.

**7.252.2.7. hasLiteral()**

```
hasLiteral ( )
```

Definición en la línea 705 del archivo Composer.php.

**7.252.2.8. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 665 del archivo Composer.php.

**7.252.2.9. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 683 del archivo Composer.php.

**7.252.2.10. setLiteral()**

```
setLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 701 del archivo Composer.php.

**7.252.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

**7.253. Referencia de la Clase Estado**

Diagrama de herencias de Estado

**Métodos públicos**

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.253.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 879 del archivo Composer.php.



## 7.253.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.253.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 970) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Estado** (p. 970) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 944 del archivo Composer.php.

### 7.253.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 895 del archivo Composer.php.

### 7.253.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 913 del archivo Composer.php.

### 7.253.2.4. getLiteral()

```
getLiteral ( )
```

Definición en la línea 931 del archivo Composer.php.

**7.253.2.5. hasCodigoEstado()**

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

**7.253.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()**

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 910 del archivo Composer.php.

**7.253.2.7. hasLiteral()**

```
hasLiteral ( )
```

Definición en la línea 928 del archivo Composer.php.

**7.253.2.8. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 888 del archivo Composer.php.

**7.253.2.9. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 906 del archivo Composer.php.

**7.253.2.10. setLiteral()**

```
setLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 924 del archivo Composer.php.

**7.253.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 977 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.254. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



### Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.254.1. Descripción detallada

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

## 7.254.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.254.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 973) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Estado** (p. 973) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

### 7.254.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 787 del archivo Composer.php.

### 7.254.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 805 del archivo Composer.php.

### 7.254.2.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 823 del archivo Composer.php.

**7.254.2.5. hasCodigoEstado()**

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 784 del archivo Composer.php.

**7.254.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()**

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 802 del archivo Composer.php.

**7.254.2.7. hasLiteralError()**

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 820 del archivo Composer.php.

**7.254.2.8. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 780 del archivo Composer.php.

**7.254.2.9. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 798 del archivo Composer.php.

**7.254.2.10. setLiteralError()**

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 816 del archivo Composer.php.

**7.254.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 864 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

**7.255. Referencia de la Clase Estado**

Diagrama de herencias de Estado

**Métodos públicos**

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.255.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

## 7.255.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.255.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 976) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Estado** (p. 976) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 819 del archivo Composer.php.

### 7.255.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 770 del archivo Composer.php.

### 7.255.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 788 del archivo Composer.php.

### 7.255.2.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 806 del archivo Composer.php.

**7.255.2.5. hasCodigoEstado()**

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 767 del archivo Composer.php.

**7.255.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()**

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 785 del archivo Composer.php.

**7.255.2.7. hasLiteralError()**

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo Composer.php.

**7.255.2.8. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 763 del archivo Composer.php.

**7.255.2.9. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 781 del archivo Composer.php.

**7.255.2.10. setLiteralError()**

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 799 del archivo Composer.php.

**7.255.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 847 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/Composer.php

## 7.256. Referencia de la Clase Estado

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$CodigoEstado, \$CodigoEstadoSecundario, \$LiteralError, \$TiempoEstimadoRespuesta)
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstado** (\$CodigoEstado)
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$CodigoEstadoSecundario)
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralError** (\$LiteralError)
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$TiempoEstimadoRespuesta)

### Atributos protegidos

- **\$CodigoEstado** = null
- **\$CodigoEstadoSecundario** = null
- **\$LiteralError** = null
- **\$TiempoEstimadoRespuesta** = null

### 7.256.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Estado.php.

### 7.256.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.256.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $CodigoEstado,
    $CodigoEstadoSecundario,
    $LiteralError,
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

**Parámetros**

CodigoEstado	<i>\$CodigoEstado</i>	
CodigoEstadoSecundario	<i>\$CodigoEstadoSecundario</i>	
LiteralError	<i>\$LiteralError</i>	
TiempoEstimadoRespuesta	<i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i>	

Definición en la línea 34 del archivo Estado.php.

**7.256.3. Documentación de las funciones miembro****7.256.3.1. getCodigoEstado()**

```
getCodigoEstado ( )
```

**Devuelve**

CodigoEstado

Definición en la línea 45 del archivo Estado.php.

**7.256.3.2. getCodigoEstadoSecundario()**

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

**Devuelve**

CodigoEstadoSecundario

Definición en la línea 63 del archivo Estado.php.

**7.256.3.3. getLiteralError()**

```
getLiteralError ( )
```

**Devuelve**

LiteralError

Definición en la línea 81 del archivo Estado.php.

**7.256.3.4. getTiempoEstimadoRespuesta()**

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Devuelve

TiempoEstimadoRespuesta

Definición en la línea 99 del archivo Estado.php.

**7.256.3.5. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $CodigoEstado )
```

Parámetros

CodigoEstado	<i>\$CodigoEstado</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Estado

Definición en la línea 54 del archivo Estado.php.

**7.256.3.6. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $CodigoEstadoSecundario )
```

Parámetros

CodigoEstadoSecundario	<i>\$CodigoEstadoSecundario</i>	
------------------------	---------------------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Estado

Definición en la línea 72 del archivo Estado.php.

**7.256.3.7. setLiteralError()**

```
setLiteralError (
    $LiteralError )
```

**Parámetros**

LiteralError	<i>\$LiteralError</i>	
--------------	-----------------------	--

**Devuelve**

\WSCOMUN\PETICION\Estado

Definición en la línea 90 del archivo Estado.php.

**7.256.3.8. setTiempoEstimadoRespuesta()**

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

**Parámetros**

TiempoEstimadoRespuesta	<i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i>	
-------------------------	----------------------------------	--

**Devuelve**

\WSCOMUN\PETICION\Estado

Definición en la línea 108 del archivo Estado.php.

**7.256.4. Documentación de los campos****7.256.4.1. \$CodigoEstado**

```
CodigoEstado $CodigoEstado = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Estado.php.

**7.256.4.2. \$CodigoEstadoSecundario**

```
CodigoEstadoSecundario $CodigoEstadoSecundario = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Estado.php.

#### 7.256.4.3. \$LiteralError

```
LiteralError $LiteralError = null [protected]
```

Definición en la línea 21 del archivo Estado.php.

#### 7.256.4.4. \$TiempoEstimadoRespuesta

```
TiempoEstimadoRespuesta $TiempoEstimadoRespuesta = null [protected]
```


Definición en la línea 26 del archivo Estado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Estado.php**

## 7.257. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



### Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.257.1. Descripción detallada

Definición en la línea 769 del archivo Composer.php.

### 7.257.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.257.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 983) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**Estado** (p. 983) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 834 del archivo Composer.php.

#### 7.257.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 785 del archivo Composer.php.

#### 7.257.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 803 del archivo Composer.php.

**7.257.2.4. getLiteral()**

```
getLiteral ( )
```

Definición en la línea 821 del archivo Composer.php.

**7.257.2.5. hasCodigoEstado()**

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo Composer.php.

**7.257.2.6. hasCodigoEstadoSecundario()**

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 800 del archivo Composer.php.

**7.257.2.7. hasLiteral()**

```
hasLiteral ( )
```

Definición en la línea 818 del archivo Composer.php.

**7.257.2.8. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 778 del archivo Composer.php.

**7.257.2.9. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 796 del archivo Composer.php.

#### 7.257.2.10. setLiteral()

```
setLiteral (
    $value )
```

Definición en la línea 814 del archivo Composer.php.

#### 7.257.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.258. Referencia de la Clase externalUser

Diagrama de herencias de externalUser





## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **setEmail** (\$value)
- **hasEmail** ()
- **getEmail** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.258.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3207 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.258.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.258.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUser** (p. 986) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**externalUser** (p. 986) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3308 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### **7.258.2.2. getEmail()**

```
getEmail ( )
```

Definición en la línea 3295 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### **7.258.2.3. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 3223 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### **7.258.2.4. getName()**

```
getName ( )
```

Definición en la línea 3241 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### **7.258.2.5. getSurname1()**

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 3259 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### **7.258.2.6. getSurname2()**

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 3277 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### **7.258.2.7. hasEmail()**

```
hasEmail ( )
```

Definición en la línea 3292 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.8. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 3220 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.9. hasName()**

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 3238 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.10. hasSurname1()**

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 3256 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.11. hasSurname2()**

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 3274 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.12. setEmail()**

```
setEmail (
    $value )
```

Definición en la línea 3288 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.13. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 3216 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.14. setName()**

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 3234 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.15. setSurname1()**

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 3252 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.16. setSurname2()**

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 3270 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.258.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3344 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.259. Referencia de la Clase externalUserList

Diagrama de herencias de externalUserList



### Métodos públicos

- **replaceArrayExternalUser** (\$value)
- **retrieveArrayExternalUser** ()
- **addExternalUser** (\$value)
- **hasExternalUser** ()
- **getExternalUser** (\$index)
- **countExternalUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.259.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3129 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.259.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.259.2.1. addExternalUser()

```
addExternalUser (
    $value )
```

Definición en la línea 3144 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

##### 7.259.2.2. countExternalUser()

```
countExternalUser ( )
```

Definición en la línea 3154 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

##### 7.259.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUserList** (p. 991) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**externalUserList** (p. 991) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3167 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.259.2.4. getExternalUser()**

```
getExternalUser (
    $index )
```

Definición en la línea 3151 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.259.2.5. hasExternalUser()**

```
hasExternalUser ( )
```

Definición en la línea 3148 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.259.2.6. replaceArrayExternalUser()**

```
replaceArrayExternalUser (
    $value )
```

Definición en la línea 3137 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.259.2.7. retrieveArrayExternalUser()**

```
retrieveArrayExternalUser ( )
```

Definición en la línea 3141 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.259.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3197 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.260. Referencia de la Clase FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO



### Métodos públicos

- **setENTIDAD\_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO\_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO\_FIRMA** ()
- **getFORMATO\_FIRMA** ()
- **setVALOR\_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR\_FIRMA** ()
- **getVALOR\_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

### Otros miembros heredados

#### 7.260.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2391 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 7.260.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.260.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2483 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.260.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2435 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.260.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2468 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.260.2.4. getENTIDAD\_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2402 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.260.2.5. getFORMATO\_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2416 del archivo ComposerRTSOA4.php.



**7.260.2.6. getVALOR\_FIRMA()**

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2430 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.260.2.7. hasENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2399 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.260.2.8. hasFORMATO\_FIRMA()**

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2413 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.260.2.9. hasVALOR\_FIRMA()**

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2427 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.260.2.10. setENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2395 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.260.2.11. setFORMATO\_FIRMA()**

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2409 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.260.2.12. setVALOR\_FIRMA()**

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2423 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.260.2.13. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2458 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**↔  
**php**

**7.261. Referencia de la Clase FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO**

Diagrama de herencias de FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO

**Métodos públicos**

- **setENTIDAD\_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO\_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO\_FIRMA** ()
- **getFORMATO\_FIRMA** ()
- **setVALOR\_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR\_FIRMA** ()
- **getVALOR\_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.261.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2197 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.261.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.261.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2289 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.261.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2241 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.261.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2274 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.261.2.4. getENTIDAD\_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2208 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.5. getFORMATO\_FIRMA()**

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2222 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.6. getVALOR\_FIRMA()**

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2236 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.7. hasENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2205 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.8. hasFORMATO\_FIRMA()**

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2219 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.9. hasVALOR\_FIRMA()**

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2233 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.10. setENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2201 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.11. setFORMATO\_FIRMA()**

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2215 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.12. setVALOR\_FIRMA()**

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2229 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.261.2.13. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2264 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

**7.262. Referencia de la Clase FIRMA\_DOCUMENTO**

Diagrama de herencias de FIRMA\_DOCUMENTO

**Métodos públicos**

- **setENTIDAD\_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO\_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO\_FIRMA** ()
- **getFORMATO\_FIRMA** ()
- **setVALOR\_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR\_FIRMA** ()
- **getVALOR\_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.262.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1714 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.262.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.262.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1803 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.262.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1758 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.262.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.262.2.4. getENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.262.2.5. getFORMATO\_FIRMA()**

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1742 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.262.2.6. getVALOR\_FIRMA()**

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1753 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.262.2.7. hasENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1728 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.262.2.8. hasFORMATO\_FIRMA()**

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1739 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.262.2.9. hasVALOR\_FIRMA()**

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1750 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.262.2.10. setENTIDAD\_CERTIFICADORA()

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 1723 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.262.2.11. setFORMATO\_FIRMA()

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1735 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.262.2.12. setVALOR\_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1746 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.262.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1778 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↩](#)  
**php**

### 7.263. Referencia de la Clase FIRMA\_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA\_DOCUMENTO





## Métodos públicos

- **setENTIDAD\_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO\_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO\_FIRMA** ()
- **getFORMATO\_FIRMA** ()
- **setVALOR\_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR\_FIRMA** ()
- **getVALOR\_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.263.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es  
pascual_dav@externos.gva.es
```

Definición en la línea 1571 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.263.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.263.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1660 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1615 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1645 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.4. getENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1588 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.5. getFORMATO\_FIRMA()**

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1599 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.6. getVALOR\_FIRMA()**

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.7. hasENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 1585 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.8. hasFORMATO\_FIRMA()**

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1596 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.9. hasVALOR\_FIRMA()**

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 1607 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.10. setENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 1580 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.11. setFORMATO\_FIRMA()**

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1592 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.12. setVALOR\_FIRMA()**

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.263.2.13. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1635 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.264. Referencia de la Clase FIRMA\_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA\_JUSTIFICANTE



### Métodos públicos

- **setENTIDAD\_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO\_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO\_FIRMA** ()
- **getFORMATO\_FIRMA** ()
- **setVALOR\_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR\_FIRMA** ()
- **getVALOR\_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

### Otros miembros heredados

#### 7.264.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2634 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.264.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.264.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2726 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2678 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2711 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.4. getENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2650 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.5. getFORMATO\_FIRMA()**

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2662 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.6. getVALOR\_FIRMA()**

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2673 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.7. hasENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.8. hasFORMATO\_FIRMA()**

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2659 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.9. hasVALOR\_FIRMA()**

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2670 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.10. setENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2643 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.11. setFORMATO\_FIRMA()**

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2655 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.12. setVALOR\_FIRMA()**

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2666 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.264.2.13. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2701 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

**7.265. Referencia de la Clase FIRMA\_JUSTIFICANTE**

Diagrama de herencias de FIRMA\_JUSTIFICANTE

**Métodos públicos**

- **setENTIDAD\_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD\_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO\_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO\_FIRMA** ()
- **getFORMATO\_FIRMA** ()
- **setVALOR\_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR\_FIRMA** ()
- **getVALOR\_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

**Otros miembros heredados****7.265.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2440 del archivo ComposerRTSOA.php.

## 7.265.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.265.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2532 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.265.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2484 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.265.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2517 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.265.2.4. getENTIDAD\_CERTIFICADORA()

```
getENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2456 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.265.2.5. getFORMATO\_FIRMA()

```
getFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2468 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.265.2.6. getVALOR\_FIRMA()**

```
getVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2479 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.265.2.7. hasENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
hasENTIDAD_CERTIFICADORA ( )
```

Definición en la línea 2453 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.265.2.8. hasFORMATO\_FIRMA()**

```
hasFORMATO_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2465 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.265.2.9. hasVALOR\_FIRMA()**

```
hasVALOR_FIRMA ( )
```

Definición en la línea 2476 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.265.2.10. setENTIDAD\_CERTIFICADORA()**

```
setENTIDAD_CERTIFICADORA (
    $value )
```

Definición en la línea 2449 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.265.2.11. setFORMATO\_FIRMA()**

```
setFORMATO_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2461 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.265.2.12. setVALOR\_FIRMA()

```
setVALOR_FIRMA (
    $value )
```

Definición en la línea 2472 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.265.2.13. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2507 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.266. Referencia de la Clase FirmasType

Diagrama de herencias de FirmasType



### Métodos públicos

- **replaceArrayFirma** (\$value)
- **retrieveArrayFirma** ()
- **addFirma** (\$value)
- **hasFirma** ()
- **getFirma** (\$index)
- **countFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.266.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2551 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.266.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.266.2.1. addFirma()

```
addFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2566 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.266.2.2. countFirma()

```
countFirma ( )
```

Definición en la línea 2576 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.266.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmasType** (p. 1012) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**FirmasType** (p. 1012) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2589 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.266.2.4. **getFirma()**

```
getFirma (
    $index )
```

Definición en la línea 2573 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.266.2.5. **hasFirma()**

```
hasFirma ( )
```

Definición en la línea 2570 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.266.2.6. **replaceArrayFirma()**

```
replaceArrayFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2559 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.266.2.7. **retrieveArrayFirma()**

```
retrieveArrayFirma ( )
```

Definición en la línea 2563 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.266.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2622 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.267. Referencia de la Clase FirmasType

Diagrama de herencias de FirmasType



### Métodos públicos

- **replaceArrayFirma** (\$value)
- **retrieveArrayFirma** ()
- **addFirma** (\$value)
- **hasFirma** ()
- **getFirma** (\$index)
- **countFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.267.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2553 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.267.2.1. addFirma()

```
addFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2568 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2.2. countFirma()

```
countFirma ( )
```

Definición en la línea 2578 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmasType** (p. 1015) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**FirmasType** (p. 1015) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2591 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2.4. getFirma()

```
getFirma (
    $index )
```

Definición en la línea 2575 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2.5. hasFirma()

```
hasFirma ( )
```

Definición en la línea 2572 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2.6. replaceArrayFirma()

```
replaceArrayFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2561 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2.7. retrieveArrayFirma()

```
retrieveArrayFirma ( )
```

Definición en la línea 2565 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.267.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2624 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.268. Referencia de la Clase FirmaType

Diagrama de herencias de FirmaType



## Métodos públicos

- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setSubtipo** (\$value)
- **hasSubtipo** ()
- **getSubtipo** ()
- **setValidez** (\$value)
- **hasValidez** ()
- **getValidez** ()
- **setFirmante** (\$value)
- **hasFirmante** ()
- **getFirmante** ()
- **setDni** (\$value)
- **hasDni** ()
- **getDni** ()
- **setFechaFirma** (\$value)
- **hasFechaFirma** ()
- **getFechaFirma** ()
- **setCSV** (\$value)
- **hasCSV** ()
- **getCSV** ()
- **setRegCSV** (\$value)
- **hasRegCSV** ()
- **getRegCSV** ()
- **setContenidoFirma** (\$value)
- **hasContenidoFirma** ()
- **getContenidoFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.268.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2305 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.268.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.268.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmaType** (p. 1017) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**FirmaType** (p. 1017) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2478 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.2. getContenidoFirma()**

```
getContenidoFirma ( )
```

Definición en la línea 2465 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.3. getCSV()**

```
getCSV ( )
```

Definición en la línea 2429 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.4. getDni()**

```
getDni ( )
```

Definición en la línea 2393 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.5. getFechaFirma()**

```
getFechaFirma ( )
```

Definición en la línea 2411 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.6. getFirmante()**

```
getFirmante ( )
```

Definición en la línea 2375 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.7. getRegCSV()**

```
getRegCSV ( )
```

Definición en la línea 2447 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.8. getSubtipo()**

```
getSubtipo ( )
```

Definición en la línea 2339 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.9. getTipo()**

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 2321 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.10. getValidez()**

```
getValidez ( )
```

Definición en la línea 2357 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.11. hasContenidoFirma()**

```
hasContenidoFirma ( )
```

Definición en la línea 2462 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.12. hasCSV()**

```
hasCSV ( )
```

Definición en la línea 2426 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.13. hasDni()**

```
hasDni ( )
```

Definición en la línea 2390 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.14. hasFechaFirma()**

```
hasFechaFirma ( )
```

Definición en la línea 2408 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.15. hasFirmante()**

```
hasFirmante ( )
```

Definición en la línea 2372 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.16. hasRegCSV()**

```
hasRegCSV ( )
```

Definición en la línea 2444 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.17. hasSubtipo()**

```
hasSubtipo ( )
```

Definición en la línea 2336 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.18. hasTipo()**

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 2318 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.19. hasValidez()**

```
hasValidez ( )
```

Definición en la línea 2354 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.20. setContenidoFirma()**

```
setContenidoFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2458 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.21. setCSV()**

```
setCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 2422 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.22. setDni()**

```
setDni (
    $value )
```

Definición en la línea 2386 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.23. setFechaFirma()**

```
setFechaFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2404 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.24. setFirmante()**

```
setFirmante (
    $value )
```

Definición en la línea 2368 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.25. setRegCSV()**

```
setRegCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 2440 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.26. setSubtipo()**

```
setSubtipo (
    $value )
```

Definición en la línea 2332 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.27. setTipo()**

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 2314 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.28. setValidez()**

```
setValidez (
    $value )
```

Definición en la línea 2350 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.268.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2533 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.269. Referencia de la Clase FirmaType

Diagrama de herencias de FirmaType

**Métodos públicos**

- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setSubtipo** (\$value)
- **hasSubtipo** ()
- **getSubtipo** ()
- **setValidez** (\$value)
- **hasValidez** ()
- **getValidez** ()
- **setFirmante** (\$value)
- **hasFirmante** ()
- **getFirmante** ()
- **setDni** (\$value)
- **hasDni** ()
- **getDni** ()
- **setFechaFirma** (\$value)
- **hasFechaFirma** ()
- **getFechaFirma** ()
- **setCSV** (\$value)
- **hasCSV** ()
- **getCSV** ()
- **setRegCSV** (\$value)
- **hasRegCSV** ()
- **getRegCSV** ()
- **setContenidoFirma** (\$value)
- **hasContenidoFirma** ()
- **getContenidoFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.269.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2307 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.269.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.269.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmaType** (p. 1024) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**FirmaType** (p. 1024) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2480 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.269.2.2. getContenidoFirma()

```
getContenidoFirma ( )
```

Definición en la línea 2467 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.269.2.3. getCSV()

```
getCSV ( )
```

Definición en la línea 2431 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.4. getDni()**

```
getDni ( )
```

Definición en la línea 2395 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.5. getFechaFirma()**

```
getFechaFirma ( )
```

Definición en la línea 2413 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.6. getFirmante()**

```
getFirmante ( )
```

Definición en la línea 2377 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.7. getRegCSV()**

```
getRegCSV ( )
```

Definición en la línea 2449 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.8. getSubtipo()**

```
getSubtipo ( )
```

Definición en la línea 2341 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.9. getTipo()**

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 2323 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.269.2.10. getValidez()**

```
getValidez ( )
```

Definición en la línea 2359 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.11. hasContenidoFirma()**

```
hasContenidoFirma ( )
```

Definición en la línea 2464 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.12. hasCSV()**

```
hasCSV ( )
```

Definición en la línea 2428 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.13. hasDni()**

```
hasDni ( )
```

Definición en la línea 2392 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.14. hasFechaFirma()**

```
hasFechaFirma ( )
```

Definición en la línea 2410 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.15. hasFirmante()**

```
hasFirmante ( )
```

Definición en la línea 2374 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.16. hasRegCSV()**

```
hasRegCSV ( )
```

Definición en la línea 2446 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.17. hasSubtipo()**

```
hasSubtipo ( )
```

Definición en la línea 2338 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.18. hasTipo()**

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 2320 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.19. hasValidez()**

```
hasValidez ( )
```

Definición en la línea 2356 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.20. setContenidoFirma()**

```
setContenidoFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2460 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.21. setCSV()**

```
setCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 2424 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.22. setDni()**

```
setDni (
    $value )
```

Definición en la línea 2388 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.23. setFechaFirma()**

```
setFechaFirma (
    $value )
```

Definición en la línea 2406 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.24. setFirmante()**

```
setFirmante (
    $value )
```

Definición en la línea 2370 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.25. setRegCSV()**

```
setRegCSV (
    $value )
```

Definición en la línea 2442 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.26. setSubtipo()**

```
setSubtipo (
    $value )
```

Definición en la línea 2334 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.269.2.27. setTipo()**

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 2316 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.269.2.28. setValidez()

```
setValidez (
    $value )
```

Definición en la línea 2352 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.269.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

#### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2535 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.270. Referencia de la Clase Funcionario

Diagrama de herencias de Funcionario



#### Métodos públicos

- **setNombreCompletoFuncionario** (\$value)
- **hasNombreCompletoFuncionario** ()
- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$value)
- **hasNifFuncionario** ()
- **getNifFuncionario** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### 7.270.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

### 7.270.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.270.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 962) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**Funcionario** (p. 1030) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1866 del archivo Composer.php.

#### 7.270.2.2. getNifFuncionario()

```
getNifFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1853 del archivo Composer.php.

#### 7.270.2.3. getNombreCompletoFuncionario()

```
getNombreCompletoFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1836 del archivo Composer.php.

**7.270.2.4. hasNifFuncionario()**

```
hasNifFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1850 del archivo Composer.php.

**7.270.2.5. hasNombreCompletoFuncionario()**

```
hasNombreCompletoFuncionario ( )
```

Definición en la línea 1833 del archivo Composer.php.

**7.270.2.6. setNifFuncionario()**

```
setNifFuncionario (
    $value )
```

Definición en la línea 1846 del archivo Composer.php.

**7.270.2.7. setNombreCompletoFuncionario()**

```
setNombreCompletoFuncionario (
    $value )
```

Definición en la línea 1829 del archivo Composer.php.

**7.270.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.271. Referencia de la Clase Funcionario

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNombreCompletoFuncionario** (\$NombreCompletoFuncionario)
- **getNifFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$NifFuncionario)

### Atributos protegidos

- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null

#### 7.271.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Funcionario.php.

#### 7.271.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.271.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```

##### Parámetros

NombreCompletoFuncionario	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
NifFuncionario	<i>\$NifFuncionario</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Funcionario.php.

### 7.271.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.271.3.1. `getNifFuncionario()`

```
getNifFuncionario ( )
```

Devuelve

NifFuncionario

Definición en la línea 49 del archivo Funcionario.php.

#### 7.271.3.2. `getNombreCompletoFuncionario()`

```
getNombreCompletoFuncionario ( )
```

Devuelve

NombreCompletoFuncionario

Definición en la línea 31 del archivo Funcionario.php.

#### 7.271.3.3. `setNifFuncionario()`

```
setNifFuncionario (
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

NifFuncionario	<i>\$NifFuncionario</i>	
----------------	-------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Funcionario

Definición en la línea 58 del archivo Funcionario.php.

#### 7.271.3.4. `setNombreCompletoFuncionario()`

```
setNombreCompletoFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario )
```



## Parámetros

NombreCompletoFuncionario	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
---------------------------	------------------------------------	--

## Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Funcionario

Definición en la línea 40 del archivo Funcionario.php.

## 7.271.4. Documentación de los campos

### 7.271.4.1. \$NifFuncionario

```
NifFuncionario $NifFuncionario = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Funcionario.php.

### 7.271.4.2. \$NombreCompletoFuncionario

```
NombreCompletoFuncionario $NombreCompletoFuncionario = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo Funcionario.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Funcionario.php**

## 7.272. Referencia de la Clase GDE2Exception

Diagrama de herencias de GDE2Exception



## Métodos públicos

- **getExceptionWS** ()
- **\_\_construct** (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- **\_\_toString** ()
- **getCodeAsString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode** (\$faultcode)

## Campos de datos

- const **CODE\_Desconocido** = 0
- const **CODE\_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE\_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE\_GestorDocumental** = 3
- const **CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE\_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE\_EniConverterter** = 6
- const **CODE\_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE\_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE\_TokenCaducado** = 9
- const **CODE\_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE\_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE\_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE\_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE\_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE\_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG\_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE\_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG\_AplicacionNoExistente** = 'GDE\_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG\_GestorDocumental** = 'GDE\_GestorDocumentalException'
- const **MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE\_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG\_IdentificadorENINoValido** = 'GDE\_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG\_EniConverterter** = 'GDE\_EniConverterterException'
- const **MSG\_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE\_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG\_TokenYaUtilizado** = 'GDE\_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG\_TokenCaducado** = 'GDE\_TokenCaducadoException'
- const **MSG\_TokenIncorrecto** = 'GDE\_TokenIncorrectoException'
- const **MSG\_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE\_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG\_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE\_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG\_DocumentoVacio** = 'GDE\_DocumentoVacioException'
- const **MSG\_DocumentoNoExistente** = 'GDE\_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG\_PathAutoNoDisponible** = 'GDE\_PathAutoNoDisponibleException'

### 7.272.1. Descripción detallada

GDE2Excepcion

Definición en la línea 2167 del archivo WSClientGDE2.php.

### 7.272.2. Documentación del constructor y destructor

**7.272.2.1. \_\_construct()**

```
__construct (
    $code,
    $message,
    $exceptionWS = null )
```

Definición en la línea 2226 del archivo WSCientGDE2.php.

**7.272.3. Documentación de las funciones miembro****7.272.3.1. \_\_toString()**

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 2233 del archivo WSCientGDE2.php.

**7.272.3.2. getCodeAsString()**

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

**Devuelve**

string

Definición en la línea 2243 del archivo WSCientGDE2.php.

**7.272.3.3. getCodeFromFaultCode()**

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

**Parámetros**

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepción GDE2 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	--

**Devuelve**

integer Código numerico identificativo del error GDE2

Definición en la línea 2319 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.3.4. getExceptionWS()**

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE2

**Devuelve**

object

Definición en la línea 2221 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4. Documentación de los campos****7.272.4.1. CODE\_AplicacionNoExistente**

```
const CODE_AplicacionNoExistente = 2
```

Definición en la línea 2175 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.2. CODE\_Desconocido**

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2173 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.3. CODE\_DocumentoNoExistente**

```
const CODE_DocumentoNoExistente = 14
```

Definición en la línea 2187 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.4. CODE\_DocumentoNoInteroperable**

```
const CODE_DocumentoNoInteroperable = 7
```

Definición en la línea 2180 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.5. CODE\_DocumentoVacio**

```
const CODE_DocumentoVacio = 13
```

Definición en la línea 2186 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.6. CODE\_EniConverterter**

```
const CODE_EniConverterter = 6
```

Definición en la línea 2179 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.7. CODE\_ExpedienteNoInteroperable**

```
const CODE_ExpedienteNoInteroperable = 11
```

Definición en la línea 2184 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.8. CODE\_GestorDocumental**

```
const CODE_GestorDocumental = 3
```

Definición en la línea 2176 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.9. CODE\_IdentificadorENINoValido**

```
const CODE_IdentificadorENINoValido = 5
```

Definición en la línea 2178 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.10. CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado**

```
const CODE_LimiteRegistrosSobrepasado = 4
```

Definición en la línea 2177 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.11. CODE\_PathAutoNoDisponible**

```
const CODE_PathAutoNoDisponible = 15
```

Definición en la línea 2188 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.12. CODE\_TokenCaducado**

```
const CODE_TokenCaducado = 9
```

Definición en la línea 2182 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.13. CODE\_TokenIncorrecto**

```
const CODE_TokenIncorrecto = 10
```

Definición en la línea 2183 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.14. CODE\_TokenYaUtilizado**

```
const CODE_TokenYaUtilizado = 8
```

Definición en la línea 2181 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.15. CODE\_UsuarioNoAutorizado**

```
const CODE_UsuarioNoAutorizado = 1
```

Definición en la línea 2174 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.16. CODE\_XMLExpedienteNoValido**

```
const CODE_XMLExpedienteNoValido = 12
```

Definición en la línea 2185 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.17. MSG\_AplicacionNoExistente**

```
const MSG_AplicacionNoExistente = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2194 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.18. MSG\_DocumentoNoExistente**

```
const MSG_DocumentoNoExistente = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2206 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.19. MSG\_DocumentoNoInteroperable**

```
const MSG_DocumentoNoInteroperable = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2199 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.20. MSG\_DocumentoVacio**

```
const MSG_DocumentoVacio = 'GDE_DocumentoVacioException'
```

Definición en la línea 2205 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.21. MSG\_EniConverterter**

```
const MSG_EniConverterter = 'GDE_EniConverterterException'
```

Definición en la línea 2198 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.22. MSG\_ExpedienteNoInteroperable**

```
const MSG_ExpedienteNoInteroperable = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2203 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.23. MSG\_GestorDocumental**

```
const MSG_GestorDocumental = 'GDE_GestorDocumentalException'
```

Definición en la línea 2195 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.24. MSG\_IdentificadorENINoValido**

```
const MSG_IdentificadorENINoValido = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
```

Definición en la línea 2197 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.25. MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado**

```
const MSG_LimiteRegistrosSobrepasado = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
```

Definición en la línea 2196 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.26. MSG\_PathAutoNoDisponible**

```
const MSG_PathAutoNoDisponible = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'
```

Definición en la línea 2207 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.272.4.27. MSG\_TokenCaducado**

```
const MSG_TokenCaducado = 'GDE_TokenCaducadoException'
```

Definición en la línea 2201 del archivo WSClietGDE2.php.



**7.272.4.28. MSG\_TokenIncorrecto**

```
const MSG_TokenIncorrecto = 'GDE_TokenIncorrectoException'
```

Definición en la línea 2202 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.29. MSG\_TokenYaUtilizado**

```
const MSG_TokenYaUtilizado = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
```

Definición en la línea 2200 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.30. MSG\_UsuarioNoAutorizado**

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2193 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.272.4.31. MSG\_XMLExpedienteNoValido**

```
const MSG_XMLExpedienteNoValido = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
```


Definición en la línea 2204 del archivo WSClientGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE2.php**

**7.273. Referencia de la Clase GDE4Exception**

Diagrama de herencias de GDE4Exception



## Métodos públicos

- **getExceptionWS ()**
- **\_\_construct (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)**
- **\_\_toString ()**
- **getCodeAsString ()**

## Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode (\$faultcode)**

## Campos de datos

- const **CODE\_Desconocido** = 0
- const **CODE\_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE\_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE\_GestorDocumental** = 3
- const **CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE\_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE\_EniConverterter** = 6
- const **CODE\_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE\_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE\_TokenCaducado** = 9
- const **CODE\_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE\_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE\_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE\_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE\_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE\_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG\_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE\_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG\_AplicacionNoExistente** = 'GDE\_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG\_GestorDocumental** = 'GDE\_GestorDocumentalException'
- const **MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE\_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG\_IdentificadorENINoValido** = 'GDE\_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG\_EniConverterter** = 'GDE\_EniConverterterException'
- const **MSG\_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE\_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG\_TokenYaUtilizado** = 'GDE\_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG\_TokenCaducado** = 'GDE\_TokenCaducadoException'
- const **MSG\_TokenIncorrecto** = 'GDE\_TokenIncorrectoException'
- const **MSG\_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE\_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG\_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE\_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG\_DocumentoVacio** = 'GDE\_DocumentoVacioException'
- const **MSG\_DocumentoNoExistente** = 'GDE\_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG\_PathAutoNoDisponible** = 'GDE\_PathAutoNoDisponibleException'

### 7.273.1. Descripción detallada

GDE4Excepcion

Definición en la línea 2502 del archivo WSClntGDE4.php.

## 7.273.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.273.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $code,
    $message,
    $exceptionWS = null )
```

Definición en la línea 2561 del archivo WSCientGDE4.php.

## 7.273.3. Documentación de las funciones miembro

### 7.273.3.1. `__toString()`

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 2568 del archivo WSCientGDE4.php.

### 7.273.3.2. `getCodeAsString()`

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

**Devuelve**

string

Definición en la línea 2578 del archivo WSCientGDE4.php.

### 7.273.3.3. `getCodeFromFaultCode()`

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

**Parámetros**

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepcion <b>GDE4</b> (p. 49) (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	---

**Devuelve**

integer Codigo numerico identificativo del error **GDE4** (p. 49)

Definición en la línea 2654 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.3.4. getExceptionWS()**

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones **GDE4** (p. 49)

**Devuelve**

object

Definición en la línea 2556 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4. Documentación de los campos****7.273.4.1. CODE\_AplicacionNoExistente**

```
const CODE_AplicacionNoExistente = 2
```

Definición en la línea 2510 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.2. CODE\_Desconocido**

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2508 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.3. CODE\_DocumentoNoExistente**

```
const CODE_DocumentoNoExistente = 14
```

Definición en la línea 2522 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.4. CODE\_DocumentoNoInteroperable**

```
const CODE_DocumentoNoInteroperable = 7
```

Definición en la línea 2515 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.5. CODE\_DocumentoVacio**

```
const CODE_DocumentoVacio = 13
```

Definición en la línea 2521 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.6. CODE\_EniConverterterter**

```
const CODE_EniConverterterter = 6
```

Definición en la línea 2514 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.7. CODE\_ExpedienteNoInteroperable**

```
const CODE_ExpedienteNoInteroperable = 11
```

Definición en la línea 2519 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.8. CODE\_GestorDocumental**

```
const CODE_GestorDocumental = 3
```

Definición en la línea 2511 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.9. CODE\_IdentificadorENINoValido**

```
const CODE_IdentificadorENINoValido = 5
```

Definición en la línea 2513 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.10. CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado**

```
const CODE_LimiteRegistrosSobrepasado = 4
```

Definición en la línea 2512 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.11. CODE\_PathAutoNoDisponible**

```
const CODE_PathAutoNoDisponible = 15
```

Definición en la línea 2523 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.12. CODE\_TokenCaducado**

```
const CODE_TokenCaducado = 9
```

Definición en la línea 2517 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.13. CODE\_TokenIncorrecto**

```
const CODE_TokenIncorrecto = 10
```

Definición en la línea 2518 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.14. CODE\_TokenYaUtilizado**

```
const CODE_TokenYaUtilizado = 8
```

Definición en la línea 2516 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.15. CODE\_UsuarioNoAutorizado**

```
const CODE_UsuarioNoAutorizado = 1
```

Definición en la línea 2509 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.16. CODE\_XMLExpedienteNoValido**

```
const CODE_XMLExpedienteNoValido = 12
```

Definición en la línea 2520 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.17. MSG\_AplicacionNoExistente**

```
const MSG_AplicacionNoExistente = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2529 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.18. MSG\_DocumentoNoExistente**

```
const MSG_DocumentoNoExistente = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2541 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.19. MSG\_DocumentoNoInteroperable**

```
const MSG_DocumentoNoInteroperable = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2534 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.20. MSG\_DocumentoVacio**

```
const MSG_DocumentoVacio = 'GDE_DocumentoVacioException'
```

Definición en la línea 2540 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.273.4.21. MSG\_EniConverterter**

```
const MSG_EniConverterter = 'GDE_EniConverterterException'
```

Definición en la línea 2533 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.22. MSG\_ExpedienteNoInteroperable**

```
const MSG_ExpedienteNoInteroperable = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2538 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.23. MSG\_GestorDocumental**

```
const MSG_GestorDocumental = 'GDE_GestorDocumentalException'
```

Definición en la línea 2530 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.24. MSG\_IdentificadorENINoValido**

```
const MSG_IdentificadorENINoValido = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
```

Definición en la línea 2532 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.25. MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado**

```
const MSG_LimiteRegistrosSobrepasado = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
```

Definición en la línea 2531 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.26. MSG\_PathAutoNoDisponible**

```
const MSG_PathAutoNoDisponible = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'
```

Definición en la línea 2542 del archivo WSClietGDE4.php.



**7.273.4.27. MSG\_TokenCaducado**

```
const MSG_TokenCaducado = 'GDE_TokenCaducadoException'
```

Definición en la línea 2536 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.28. MSG\_TokenIncorrecto**

```
const MSG_TokenIncorrecto = 'GDE_TokenIncorrectoException'
```

Definición en la línea 2537 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.29. MSG\_TokenYaUtilizado**

```
const MSG_TokenYaUtilizado = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
```

Definición en la línea 2535 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.30. MSG\_UsuarioNoAutorizado**

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2528 del archivo WSClietGDE4.php.

**7.273.4.31. MSG\_XMLExpedienteNoValido**

```
const MSG_XMLExpedienteNoValido = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
```


Definición en la línea 2539 del archivo WSClietGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClietGDE4.php**

## 7.274. Referencia de la Clase GDE5Exception

Diagrama de herencias de GDE5Exception



### Métodos públicos

- **getExceptionWS ()**
- **\_\_construct (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)**
- **\_\_toString ()**
- **getCodeAsString ()**

### Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode (\$faultcode)**

### Campos de datos

- const **CODE\_Desconocido** = 0
- const **CODE\_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE\_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE\_GestorDocumental** = 3
- const **CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE\_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE\_EniConverterter** = 6
- const **CODE\_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE\_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE\_TokenCaducado** = 9
- const **CODE\_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE\_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE\_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE\_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE\_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE\_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG\_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE\_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG\_AplicacionNoExistente** = 'GDE\_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG\_GestorDocumental** = 'GDE\_GestorDocumentalException'
- const **MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE\_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG\_IdentificadorENINoValido** = 'GDE\_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG\_EniConverterter** = 'GDE\_EniConverterterException'
- const **MSG\_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE\_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG\_TokenYaUtilizado** = 'GDE\_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG\_TokenCaducado** = 'GDE\_TokenCaducadoException'
- const **MSG\_TokenIncorrecto** = 'GDE\_TokenIncorrectoException'
- const **MSG\_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE\_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG\_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE\_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG\_DocumentoVacio** = 'GDE\_DocumentoVacioException'
- const **MSG\_DocumentoNoExistente** = 'GDE\_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG\_PathAutoNoDisponible** = 'GDE\_PathAutoNoDisponibleException'

### 7.274.1. Descripción detallada

GDE5Excepcion

Definición en la línea 2559 del archivo WSClientGDE5.php.

### 7.274.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.274.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $code,
    $message,
    $exceptionWS = null )
```

Definición en la línea 2618 del archivo WSClientGDE5.php.

### 7.274.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.274.3.1. \_\_toString()

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 2625 del archivo WSClientGDE5.php.

#### 7.274.3.2. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

Devuelve

string

Definición en la línea 2635 del archivo WSClientGDE5.php.

#### 7.274.3.3. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

**Parámetros**

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepcion <b>GDE5</b> (p. 51) (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	---

**Devuelve**

integer Codigo numerico identificativo del error **GDE5** (p. 51)

Definición en la línea 2711 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.3.4. getExceptionWS()**

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones **GDE5** (p. 51)

**Devuelve**

object

Definición en la línea 2613 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4. Documentación de los campos****7.274.4.1. CODE\_AplicacionNoExistente**

```
const CODE_AplicacionNoExistente = 2
```

Definición en la línea 2567 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.2. CODE\_Desconocido**

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2565 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.3. CODE\_DocumentoNoExistente**

```
const CODE_DocumentoNoExistente = 14
```

Definición en la línea 2579 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.4. CODE\_DocumentoNoInteroperable**

```
const CODE_DocumentoNoInteroperable = 7
```

Definición en la línea 2572 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.5. CODE\_DocumentoVacio**

```
const CODE_DocumentoVacio = 13
```

Definición en la línea 2578 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.6. CODE\_EniConverterter**

```
const CODE_EniConverterter = 6
```

Definición en la línea 2571 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.7. CODE\_ExpedienteNoInteroperable**

```
const CODE_ExpedienteNoInteroperable = 11
```

Definición en la línea 2576 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.8. CODE\_GestorDocumental**

```
const CODE_GestorDocumental = 3
```

Definición en la línea 2568 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.9. CODE\_IdentificadorENINoValido**

```
const CODE_IdentificadorENINoValido = 5
```

Definición en la línea 2570 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.10. CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado**

```
const CODE_LimiteRegistrosSobrepasado = 4
```

Definición en la línea 2569 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.11. CODE\_PathAutoNoDisponible**

```
const CODE_PathAutoNoDisponible = 15
```

Definición en la línea 2580 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.12. CODE\_TokenCaducado**

```
const CODE_TokenCaducado = 9
```

Definición en la línea 2574 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.13. CODE\_TokenIncorrecto**

```
const CODE_TokenIncorrecto = 10
```

Definición en la línea 2575 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.14. CODE\_TokenYaUtilizado**

```
const CODE_TokenYaUtilizado = 8
```

Definición en la línea 2573 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.15. CODE\_UsuarioNoAutorizado**

```
const CODE_UsuarioNoAutorizado = 1
```

Definición en la línea 2566 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.16. CODE\_XMLExpedienteNoValido**

```
const CODE_XMLExpedienteNoValido = 12
```

Definición en la línea 2577 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.17. MSG\_AplicacionNoExistente**

```
const MSG_AplicacionNoExistente = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2586 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.18. MSG\_DocumentoNoExistente**

```
const MSG_DocumentoNoExistente = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
```

Definición en la línea 2598 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.19. MSG\_DocumentoNoInteroperable**

```
const MSG_DocumentoNoInteroperable = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2591 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.20. MSG\_DocumentoVacio**

```
const MSG_DocumentoVacio = 'GDE_DocumentoVacioException'
```

Definición en la línea 2597 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.274.4.21. MSG\_EniConverterter**

```
const MSG_EniConverterter = 'GDE_EniConverterterException'
```

Definición en la línea 2590 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.274.4.22. MSG\_ExpedienteNoInteroperable**

```
const MSG_ExpedienteNoInteroperable = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
```

Definición en la línea 2595 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.274.4.23. MSG\_GestorDocumental**

```
const MSG_GestorDocumental = 'GDE_GestorDocumentalException'
```

Definición en la línea 2587 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.274.4.24. MSG\_IdentificadorENINoValido**

```
const MSG_IdentificadorENINoValido = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
```

Definición en la línea 2589 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.274.4.25. MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado**

```
const MSG_LimiteRegistrosSobrepasado = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
```

Definición en la línea 2588 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.274.4.26. MSG\_PathAutoNoDisponible**

```
const MSG_PathAutoNoDisponible = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'
```

Definición en la línea 2599 del archivo WSClietGDE5.php.



**7.274.4.27. MSG\_TokenCaducado**

```
const MSG_TokenCaducado = 'GDE_TokenCaducadoException'
```

Definición en la línea 2593 del archivo WSCliantGDE5.php.

**7.274.4.28. MSG\_TokenIncorrecto**

```
const MSG_TokenIncorrecto = 'GDE_TokenIncorrectoException'
```

Definición en la línea 2594 del archivo WSCliantGDE5.php.

**7.274.4.29. MSG\_TokenYaUtilizado**

```
const MSG_TokenYaUtilizado = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
```

Definición en la línea 2592 del archivo WSCliantGDE5.php.

**7.274.4.30. MSG\_UsuarioNoAutorizado**

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error **GDE** (p. 48)

Definición en la línea 2585 del archivo WSCliantGDE5.php.

**7.274.4.31. MSG\_XMLExpedienteNoValido**

```
const MSG_XMLExpedienteNoValido = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
```


Definición en la línea 2596 del archivo WSCliantGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSCliantGDE5.php**

## 7.275. Referencia de la Clase generarIdentificadorENI

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.275.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7110 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.275.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.275.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENI** (p. 1060) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

##### Devuelve

**generarIdentificadorENI** (p. 1060) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7139 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.275.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7126 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.275.2.3. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7123 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.275.2.4. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7119 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.275.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7162 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.276. Referencia de la Clase generarIdentificadorENI

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.276.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7112 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.276.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.276.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENI** (p. 1062) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

**generarIdentificadorENI** (p. 1062) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7141 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.276.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7128 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.276.2.3. hasCodigoAplicacion()

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7125 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.276.2.4. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7121 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.276.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7164 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.277. Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setIdentificadorENI** (\$value)
- **hasIdentificadorENI** ()
- **getIdentificadorENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.277.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7172 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.277.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.277.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENIResponse** (p. 1064) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**generarIdentificadorENIResponse** (p. 1064) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7237 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7224 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.3. getIdentificadorENI()**

```
getIdentificadorENI ( )
```

Definición en la línea 7206 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.4. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7188 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7221 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.6. hasIdentificadorENI()**

```
hasIdentificadorENI ( )
```

Definición en la línea 7203 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7185 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7217 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.9. setIdentificadorENI()**

```
setIdentificadorENI (
    $value )
```

Definición en la línea 7199 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7181 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.277.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7269 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.278. Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setIdentificadorENI** (\$value)
- **hasIdentificadorENI** ()
- **getIdentificadorENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.278.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7174 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.278.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.278.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENIResponse** (p. 1067) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**generarIdentificadorENIResponse** (p. 1067) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7239 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.278.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7226 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.278.2.3. getIdentificadorENI()

```
getIdentificadorENI ( )
```

Definición en la línea 7208 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.278.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7190 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.278.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7223 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.278.2.6. hasIdentificadorENI()**

```
hasIdentificadorENI ( )
```

Definición en la línea 7205 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.278.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7187 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.278.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7219 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.278.2.9. setIdentificadorENI()**

```
setIdentificadorENI (
    $value )
```

Definición en la línea 7201 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.278.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7183 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.278.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7271 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.279. Referencia de la Clase generarToken

Diagrama de herencias de generarToken



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.279.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8688 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.279.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.279.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarToken** (p. 1070) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**generarToken** (p. 1070) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8735 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.279.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8704 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.279.2.3. getReferenciasDocumentos()**

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8722 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.279.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8701 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.279.2.5. hasReferenciasDocumentos()**

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8719 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.279.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8697 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.279.2.7. setReferenciasDocumentos()**

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 8715 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.279.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8766 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.280. Referencia de la Clase generarToken**

Diagrama de herencias de generarToken



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.280.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8690 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.280.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.280.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarToken** (p. 1072) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**generarToken** (p. 1072) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8737 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.280.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8706 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.280.2.3. getReferenciasDocumentos()**

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8724 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.280.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8703 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.280.2.5. hasReferenciasDocumentos()**

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 8721 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.280.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8699 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.280.2.7. setReferenciasDocumentos()**

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 8717 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.280.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8768 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.281. Referencia de la Clase generarTokenResponse

Diagrama de herencias de generarTokenResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTokens** (\$value)
- **hasTokens** ()
- **getTokens** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.281.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8777 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.281.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.281.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarTokenResponse** (p. 1075) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**generarTokenResponse** (p. 1075) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8842 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.281.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8829 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.281.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8793 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.281.2.4. getTokens()

```
getTokens ( )
```

Definición en la línea 8811 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.281.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8826 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.281.2.6. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8790 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.281.2.7. hasTokens()**

```
hasTokens ( )
```

Definición en la línea 8808 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.281.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8822 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.281.2.9. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8786 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.281.2.10. setTokens()**

```
setTokens (
    $value )
```

Definición en la línea 8804 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.281.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8875 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.282. Referencia de la Clase generarTokenResponse

Diagrama de herencias de generarTokenResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTokens** (\$value)
- **hasTokens** ()
- **getTokens** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.282.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8779 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.282.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.282.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarTokenResponse** (p. 1078) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**generarTokenResponse** (p. 1078) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 8844 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.282.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 8831 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.282.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 8795 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.282.2.4. getTokens()

```
getTokens ( )
```

Definición en la línea 8813 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.282.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 8828 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.282.2.6. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 8792 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.282.2.7. hasTokens()**

```
hasTokens ( )
```

Definición en la línea 8810 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.282.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 8824 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.282.2.9. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 8788 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.282.2.10. setTokens()**

```
setTokens (
    $value )
```

Definición en la línea 8806 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.282.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 8877 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.283. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType



### Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.283.1. Descripción detallada

Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.283.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.283.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 551 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.283.2.2. getRegistros()

```
getRegistros ( )
```

Definición en la línea 546 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.283.2.3. hasRegistros()

```
hasRegistros ( )
```

Definición en la línea 543 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.283.2.4. setRegistros()

```
setRegistros (
    $value )
```

Definición en la línea 539 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.283.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 563 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:


- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔



## 7.284. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType



### Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.284.1. Descripción detallada

Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.284.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.284.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 551 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

##### 7.284.2.2. getRegistros()

```
getRegistros ( )
```

Definición en la línea 546 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.284.2.3. hasRegistros()

```
hasRegistros ( )
```

Definición en la línea 543 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.284.2.4. setRegistros()

```
setRegistros (
    $value )
```

Definición en la línea 539 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.284.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 563 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

### 7.285. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



## Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.285.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.285.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.285.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1279 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.285.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1246 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.3. getCodigoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1232 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.4. getNumeroRegistro()**

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1260 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.5. getOrganismo()**

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.6. getTipoRegistroDepartamental()**

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.7. hasAnyo()**

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1243 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.8. hasCodigoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1229 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.9. hasNumeroRegistro()**

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1257 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.10. hasOrganismo()**

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1215 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.11. hasTipoRegistroDepartamental()**

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1271 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.12. setAnyo()**

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1239 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.13. setCodigoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1225 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.14. setNumeroRegistro()**

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1253 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.15. setOrganismo()**

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.16. setTipoRegistroDepartamental()**

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1267 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.285.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1314 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

**7.286. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType**

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



## Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.286.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.286.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.286.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1279 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.286.2.2. getAnyo()

```
getAnyo ( )
```

Definición en la línea 1246 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.3. getCodigoUnidadDepartamental()**

```
getCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1232 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.4. getNumeroRegistro()**

```
getNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1260 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.5. getOrganismo()**

```
getOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.6. getTipoRegistroDepartamental()**

```
getTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.7. hasAnyo()**

```
hasAnyo ( )
```

Definición en la línea 1243 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.8. hasCodigoUnidadDepartamental()**

```
hasCodigoUnidadDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1229 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.286.2.9. hasNumeroRegistro()**

```
hasNumeroRegistro ( )
```

Definición en la línea 1257 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.10. hasOrganismo()**

```
hasOrganismo ( )
```

Definición en la línea 1215 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.11. hasTipoRegistroDepartamental()**

```
hasTipoRegistroDepartamental ( )
```

Definición en la línea 1271 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.12. setAnyo()**

```
setAnyo (
    $value )
```

Definición en la línea 1239 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.13. setCodigoUnidadDepartamental()**

```
setCodigoUnidadDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1225 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.14. setNumeroRegistro()**

```
setNumeroRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 1253 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.15. setOrganismo()**

```
setOrganismo (
    $value )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.16. setTipoRegistroDepartamental()**

```
setTipoRegistroDepartamental (
    $value )
```

Definición en la línea 1267 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.286.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1314 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**←  
**php**

**7.287. Referencia de la Clase Impago**

Diagrama de herencias de Impago

**Métodos públicos**

- **setAnioImpago** (\$value)
- **hasAnioImpago** ()
- **getAnioImpago** ()
- **setDocumentacion** (\$value)
- **hasDocumentacion** ()
- **getDocumentacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.287.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3168 del archivo Composer.php.

### 7.287.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.287.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Impago** (p. 1092) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Impago** (p. 1092) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3251 del archivo Composer.php.

#### 7.287.2.2. getAnioImpago()

```
getAnioImpago ( )
```

Definición en la línea 3184 del archivo Composer.php.

#### 7.287.2.3. getDocumentacion()

```
getDocumentacion ( )
```

Definición en la línea 3202 del archivo Composer.php.

**7.287.2.4. getMunicipio()**

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 3238 del archivo Composer.php.

**7.287.2.5. getProvincia()**

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 3220 del archivo Composer.php.

**7.287.2.6. hasAnioImpago()**

```
hasAnioImpago ( )
```

Definición en la línea 3181 del archivo Composer.php.

**7.287.2.7. hasDocumentacion()**

```
hasDocumentacion ( )
```

Definición en la línea 3199 del archivo Composer.php.

**7.287.2.8. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 3235 del archivo Composer.php.

**7.287.2.9. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 3217 del archivo Composer.php.

**7.287.2.10. setAnioImpago()**

```
setAnioImpago (
    $value )
```

Definición en la línea 3177 del archivo Composer.php.

**7.287.2.11. setDocumentacion()**

```
setDocumentacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3195 del archivo Composer.php.

**7.287.2.12. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 3231 del archivo Composer.php.

**7.287.2.13. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 3213 del archivo Composer.php.

**7.287.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.288. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



### Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.288.1. Descripción detallada

Definición en la línea 323 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.288.2. Documentación de las funciones miembro

**7.288.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 353 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.288.2.2. getDescription()**

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 348 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.288.2.3. getLevelCode()**

```
getLevelCode ( )
```

Definición en la línea 334 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.288.2.4. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 345 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.288.2.5. hasLevelCode()**

```
hasLevelCode ( )
```

Definición en la línea 331 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.288.2.6. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 341 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.288.2.7. `setLevelCode()`

```
setLevelCode (
    $value )
```

Definición en la línea 327 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

### 7.288.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 364 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ ComposerAdvicePortafirmas.php`

## 7.289. Referencia de la Clase `importanceLevel`

Diagrama de herencias de `importanceLevel`



### Métodos públicos

- `setLevelCode ($value)`
- `hasLevelCode ()`
- `getLevelCode ()`
- `setDescription ($value)`
- `hasDescription ()`
- `getDescription ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

### Métodos públicos estáticos

- `static fromSoap ($vData)`



## Otros miembros heredados

### 7.289.1. Descripción detallada

Definición en la línea 303 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.289.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.289.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.289.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 328 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.289.2.3. getLevelCode()

```
getLevelCode ( )
```

Definición en la línea 314 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.289.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 325 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.289.2.5. hasLevelCode()

```
hasLevelCode ( )
```

Definición en la línea 311 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.289.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 321 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.289.2.7. setLevelCode()

```
setLevelCode (
    $value )
```

Definición en la línea 307 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.289.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 344 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.290. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



## Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.290.1. Descripción detallada

Definición en la línea 303 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.290.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.290.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 333 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.290.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 328 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.290.2.3. getLevelCode()

```
getLevelCode ( )
```

Definición en la línea 314 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.290.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 325 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.290.2.5. hasLevelCode()

```
hasLevelCode ( )
```

Definición en la línea 311 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.290.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 321 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.290.2.7. setLevelCode()

```
setLevelCode (
    $value )
```

Definición en la línea 307 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.290.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 344 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.291. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



### Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.291.1. Descripción detallada

Definición en la línea 375 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

#### 7.291.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.291.2.1. addImportanceLevels()

```
addImportanceLevels (  
    $value )
```

Definición en la línea 386 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

**7.291.2.2. countImportanceLevels()**

```
countImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 396 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.291.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 401 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.291.2.4. getImportanceLevels()**

```
getImportanceLevels (
    $index )
```

Definición en la línea 393 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.291.2.5. hasImportanceLevels()**

```
hasImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 390 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.291.2.6. replaceArrayImportanceLevels()**

```
replaceArrayImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 379 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.291.2.7. retrieveArrayImportanceLevels()**

```
retrieveArrayImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 383 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.291.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 419 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.292. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



### Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.292.1. Descripción detallada

Definición en la línea 355 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.292.2. Documentación de las funciones miembro

**7.292.2.1. addImportanceLevels()**

```
addImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 366 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.292.2.2. countImportanceLevels()**

```
countImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 376 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.292.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 381 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.292.2.4. getImportanceLevels()**

```
getImportanceLevels (
    $index )
```

Definición en la línea 373 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.292.2.5. hasImportanceLevels()**

```
hasImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 370 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.292.2.6. replaceArrayImportanceLevels()**

```
replaceArrayImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 359 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.292.2.7. retrieveArrayImportanceLevels()**

```
retrieveArrayImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 363 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.292.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 398 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.293. Referencia de la Clase importanceLevelList**

Diagrama de herencias de importanceLevelList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.293.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 355 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.293.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.293.2.1. addImportanceLevels()

```
addImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 366 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.293.2.2. countImportanceLevels()

```
countImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 376 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.293.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 381 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.293.2.4. getImportanceLevels()

```
getImportanceLevels (
    $index )
```

Definición en la línea 373 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.293.2.5. hasImportanceLevels()

```
hasImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 370 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.293.2.6. replaceArrayImportanceLevels()**

```
replaceArrayImportanceLevels (
    $value )
```

Definición en la línea 359 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.293.2.7. retrieveArrayImportanceLevels()**

```
retrieveArrayImportanceLevels ( )
```

Definición en la línea 363 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.293.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 398 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

**7.294. Referencia de la Clase Imputaciones**

Diagrama de herencias de Imputaciones

**Métodos públicos**

- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **setCola** (\$value)
- **hasCola** ()
- **getCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.294.1. Descripción detallada

Definición en la línea 883 del archivo Composer.php.

### 7.294.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.294.2.1. addDatosEconomicos()

```
addDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 916 del archivo Composer.php.

#### 7.294.2.2. countDatosEconomicos()

```
countDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 926 del archivo Composer.php.

#### 7.294.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Imputaciones** (p. 1109) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Imputaciones** (p. 1109) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 957 del archivo Composer.php.

#### 7.294.2.4. getCabecera()

```
getCabecera ( )
```

Definición en la línea 899 del archivo Composer.php.

#### 7.294.2.5. getCola()

```
getCola ( )
```

Definición en la línea 944 del archivo Composer.php.

#### 7.294.2.6. getDatosEconomicos()

```
getDatosEconomicos (
    $index )
```

Definición en la línea 923 del archivo Composer.php.

#### 7.294.2.7. hasCabecera()

```
hasCabecera ( )
```

Definición en la línea 896 del archivo Composer.php.

#### 7.294.2.8. hasCola()

```
hasCola ( )
```

Definición en la línea 941 del archivo Composer.php.

**7.294.2.9. hasDatosEconomicos()**

```
hasDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 920 del archivo Composer.php.

**7.294.2.10. replaceArrayDatosEconomicos()**

```
replaceArrayDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 909 del archivo Composer.php.

**7.294.2.11. retrieveArrayDatosEconomicos()**

```
retrieveArrayDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 913 del archivo Composer.php.

**7.294.2.12. setCabecera()**

```
setCabecera (
    $value )
```

Definición en la línea 892 del archivo Composer.php.

**7.294.2.13. setCola()**

```
setCola (
    $value )
```

Definición en la línea 937 del archivo Composer.php.

**7.294.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 998 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.295. Referencia de la Clase Indicadores

Diagrama de herencias de Indicadores



### Métodos públicos

- **setBajaTemporal** (\$value)
- **hasBajaTemporal** ()
- **getBajaTemporal** ()
- **setBajaDefinitiva** (\$value)
- **hasBajaDefinitiva** ()
- **getBajaDefinitiva** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.295.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2133 del archivo Composer.php.

#### 7.295.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.295.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Indicadores** (p. 1113) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Indicadores** (p. 1113) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2180 del archivo Composer.php.

**7.295.2.2. getBajaDefinitiva()**

```
getBajaDefinitiva ( )
```

Definición en la línea 2167 del archivo Composer.php.

**7.295.2.3. getBajaTemporal()**

```
getBajaTemporal ( )
```

Definición en la línea 2149 del archivo Composer.php.

**7.295.2.4. hasBajaDefinitiva()**

```
hasBajaDefinitiva ( )
```

Definición en la línea 2164 del archivo Composer.php.

**7.295.2.5. hasBajaTemporal()**

```
hasBajaTemporal ( )
```

Definición en la línea 2146 del archivo Composer.php.



**7.295.2.6. setBajaDefinitiva()**

```
setBajaDefinitiva (
    $value )
```

Definición en la línea 2160 del archivo Composer.php.

**7.295.2.7. setBajaTemporal()**

```
setBajaTemporal (
    $value )
```

Definición en la línea 2142 del archivo Composer.php.

**7.295.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2203 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

**7.296. Referencia de la Clase insertarDocumento**

Diagrama de herencias de insertarDocumento



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.296.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5515 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.296.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.296.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumento** (p. 1115) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**insertarDocumento** (p. 1115) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5689 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5531 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.3. getCodigoAplicacionDestino()**

```
getCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 5676 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.4. getColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 5640 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.5. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 5550 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.6. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 5658 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.7. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 5622 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 5568 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.9. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 5586 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 5604 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.11. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5528 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.12. hasCodigoAplicacionDestino()**

```
hasCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 5673 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.13. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 5637 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.14. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 5547 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.15. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 5655 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.16. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 5619 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.17. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 5565 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.18. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 5583 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.19. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 5601 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.20. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5524 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.21. setCodigoAplicacionDestino()**

```
setCodigoAplicacionDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 5669 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.22. setColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 5633 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.23. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 5543 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.24. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 5651 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.25. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 5615 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.26. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 5561 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.27. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 5579 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.28. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 5597 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.296.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5753 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.297. Referencia de la Clase insertarDocumento

Diagrama de herencias de insertarDocumento



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.297.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5517 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.297.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.297.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumento** (p. 1122) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**insertarDocumento** (p. 1122) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5691 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.297.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5533 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.297.2.3. getCodigoAplicacionDestino()

```
getCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 5678 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.4. getColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 5642 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.5. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 5552 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.6. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 5660 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.7. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 5624 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 5570 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.9. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 5588 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 5606 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.11. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5530 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.12. hasCodigoAplicacionDestino()**

```
hasCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 5675 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.13. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 5639 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.14. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 5549 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.15. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 5657 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.16. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 5621 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.17. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 5567 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.18. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 5585 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.19. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 5603 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.20. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5526 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.21. setCodigoAplicacionDestino()**

```
setCodigoAplicacionDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 5671 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.22. setColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 5635 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.23. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 5545 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.24. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 5653 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.25. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 5617 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.26. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 5563 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.27. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 5581 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.28. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 5599 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.297.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5755 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.298. Referencia de la Clase insertarDocumentoENI**

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENI



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.298.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8887 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.298.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.298.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 8974 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.298.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8984 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.298.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENI** (p. 1128) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**insertarDocumentoENI** (p. 1128) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9033 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.298.2.4. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8903 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.298.2.5. getCodigoAplicacionDestino()

```
getCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 9020 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.298.2.6. getColeccionMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 8981 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.298.2.7. getDocumentoENI()**

```
getDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 8921 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 8939 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.9. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 9002 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 8957 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.11. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8900 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.12. hasCodigoAplicacionDestino()**

```
hasCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 9017 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.13. hasColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8978 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.14. hasDocumentoENI()**

```
hasDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 8918 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.15. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 8936 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.16. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 8999 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.17. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 8954 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.18. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 8967 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.19. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8971 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.20. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8896 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.21. setCodigoAplicacionDestino()**

```
setCodigoAplicacionDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 9013 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.22. setDocumentoENI()**

```
setDocumentoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 8914 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.23. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 8932 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.24. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8995 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.25. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 8950 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.298.2.26. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9096 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.299. Referencia de la Clase insertarDocumentoENI**

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENI



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.299.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8889 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.299.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.299.2.1. addColeccionMetadatosPersonalizados()

```
addColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 8976 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.2. countColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
countColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8986 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENI** (p. 1134) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

**Devuelve**

**insertarDocumentoENI** (p. 1134) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9035 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.4. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8905 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.5. getCodigoAplicacionDestino()**

```
getCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 9022 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.6. getColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionMetadatosPersonalizados (
    $index )
```

Definición en la línea 8983 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.7. getDocumentoENI()**

```
getDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 8923 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 8941 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.9. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 9004 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 8959 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.11. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 8902 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.12. hasCodigoAplicacionDestino()**

```
hasCodigoAplicacionDestino ( )
```

Definición en la línea 9019 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.13. hasColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8980 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.14. hasDocumentoENI()**

```
hasDocumentoENI ( )
```

Definición en la línea 8920 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.15. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 8938 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.16. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 9001 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.17. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 8956 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.18. replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 8969 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.299.2.19. retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados()**

```
retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 8973 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.20. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 8898 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.21. setCodigoAplicacionDestino()**

```
setCodigoAplicacionDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 9015 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.22. setDocumentoENI()**

```
setDocumentoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 8916 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.23. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 8934 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.24. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 8997 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.25. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 8952 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.299.2.26. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9098 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.300. Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse**

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENIResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.300.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9112 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.300.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.300.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENIResponse** (p. 1140) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**insertarDocumentoENIResponse** (p. 1140) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9195 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9182 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 9164 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9146 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9128 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9179 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.7. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 9161 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9143 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9125 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.10. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9175 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.11. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 9157 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9139 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.13. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9121 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.300.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9231 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.301. Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.301.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9114 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.301.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.301.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENIResponse** (p. 1144) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**insertarDocumentoENIResponse** (p. 1144) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9197 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.301.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9184 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.301.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 9166 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9148 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9130 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9181 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.7. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 9163 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9145 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9127 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.301.2.10. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9177 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.11. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 9159 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9141 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.13. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9123 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.301.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9233 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.302. Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.302.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5771 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.302.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.302.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoResponse** (p. 1148) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**insertarDocumentoResponse** (p. 1148) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5854 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5841 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 5823 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5805 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5787 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5838 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.7. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 5820 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5802 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5784 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.10. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5834 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.11. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 5816 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5798 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.13. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5780 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.302.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5890 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.303. Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse**

Diagrama de herencias de insertarDocumentoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.303.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5773 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.303.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.303.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoResponse** (p. 1151) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**insertarDocumentoResponse** (p. 1151) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5856 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 5843 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 5825 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5807 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 5789 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.6. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 5840 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.7. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 5822 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5804 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 5786 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.10. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 5836 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.11. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 5818 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5800 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.13. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 5782 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.303.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 5892 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.304. Referencia de la Clase irpf

Diagrama de herencias de irpf



### Métodos públicos

- **setCabeceraRenta** (\$value)
- **hasCabeceraRenta** ()
- **getCabeceraRenta** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **replaceArrayOtrosDatos** (\$value)
- **retrieveArrayOtrosDatos** ()
- **addOtrosDatos** (\$value)
- **hasOtrosDatos** ()
- **getOtrosDatos** (\$index)
- **countOtrosDatos** ()
- **setDatosCola** (\$value)
- **hasDatosCola** ()
- **getDatosCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameArrayCasillas** ()
- **dameImporteCasilla** (\$numCasilla)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.304.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2895 del archivo Composer.php.

### 7.304.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.304.2.1. addDatosEconomicos()

```
addDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 2928 del archivo Composer.php.

#### 7.304.2.2. addOtrosDatos()

```
addOtrosDatos (
    $value )
```

Definición en la línea 2955 del archivo Composer.php.

#### 7.304.2.3. countDatosEconomicos()

```
countDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 2938 del archivo Composer.php.

#### 7.304.2.4. countOtrosDatos()

```
countOtrosDatos ( )
```

Definición en la línea 2965 del archivo Composer.php.

**7.304.2.5. dameArrayCasillas()**

```
dameArrayCasillas ( )
```

Devuelve un array asociativo de las casillas e inicializa el atributo

**Devuelve**

array Array asociativo de casillas y sus valores

Definición en la línea 3096 del archivo Composer.php.

**7.304.2.6. dameImporteCasilla()**

```
dameImporteCasilla (
    $numCasilla )
```

Dada una casilla devuelve su valor (float) o nulo si está vacía

**Parámetros**

string	<i>\$numCasilla</i>	String con el número de la casilla a comprobar
--------	---------------------	--

**Excepciones**

--	--

Definición en la línea 3108 del archivo Composer.php.

**7.304.2.7. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase irpf con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

irpf Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2996 del archivo Composer.php.

**7.304.2.8. getCabeceraRenta()**

```
getCabeceraRenta ( )
```

Definición en la línea 2911 del archivo Composer.php.

**7.304.2.9. getDatosCola()**

```
getDatosCola ( )
```

Definición en la línea 2983 del archivo Composer.php.

**7.304.2.10. getDatosEconomicos()**

```
getDatosEconomicos (
    $index )
```

Definición en la línea 2935 del archivo Composer.php.

**7.304.2.11. getOtrosDatos()**

```
getOtrosDatos (
    $index )
```

Definición en la línea 2962 del archivo Composer.php.

**7.304.2.12. hasCabeceraRenta()**

```
hasCabeceraRenta ( )
```

Definición en la línea 2908 del archivo Composer.php.

**7.304.2.13. hasDatosCola()**

```
hasDatosCola ( )
```

Definición en la línea 2980 del archivo Composer.php.

**7.304.2.14. hasDatosEconomicos()**

```
hasDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 2932 del archivo Composer.php.

**7.304.2.15. hasOtrosDatos()**

```
hasOtrosDatos ( )
```

Definición en la línea 2959 del archivo Composer.php.

**7.304.2.16. replaceArrayDatosEconomicos()**

```
replaceArrayDatosEconomicos (
    $value )
```

Definición en la línea 2921 del archivo Composer.php.

**7.304.2.17. replaceArrayOtrosDatos()**

```
replaceArrayOtrosDatos (
    $value )
```

Definición en la línea 2948 del archivo Composer.php.

**7.304.2.18. retrieveArrayDatosEconomicos()**

```
retrieveArrayDatosEconomicos ( )
```

Definición en la línea 2925 del archivo Composer.php.

**7.304.2.19. retrieveArrayOtrosDatos()**

```
retrieveArrayOtrosDatos ( )
```

Definición en la línea 2952 del archivo Composer.php.

**7.304.2.20. setCabeceraRenta()**

```
setCabeceraRenta (
    $value )
```

Definición en la línea 2904 del archivo Composer.php.

**7.304.2.21. setDatosCola()**

```
setDatosCola (
    $value )
```

Definición en la línea 2976 del archivo Composer.php.

**7.304.2.22. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3056 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

**7.305. Referencia de la Clase job**

Diagrama de herencias de job



## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.305.1. Descripción detallada

Definición en la línea 676 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.305.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.305.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 706 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.305.2.2. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 701 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.305.2.3. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 687 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.305.2.4. hasDescription()

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 698 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.305.2.5. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 684 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.305.2.6. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 694 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.305.2.7. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 680 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.305.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 717 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**



## 7.306. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.306.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.306.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.306.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.306.2.2. getDescription()**

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 673 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.306.2.3. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 659 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.306.2.4. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 670 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.306.2.5. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 656 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.306.2.6. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 666 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.306.2.7. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 652 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.306.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 689 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.307. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

### 7.307.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.307.2. Documentación de las funciones miembro

**7.307.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 678 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.307.2.2. getDescription()**

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 673 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.307.2.3. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 659 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.307.2.4. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 670 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.307.2.5. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 656 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.307.2.6. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 666 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.307.2.7. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 652 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.307.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 689 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.308. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



### Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.308.1. Descripción detallada

Definición en la línea 738 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.308.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.308.2.1. addJob()

```
addJob (
    $value )
```

Definición en la línea 749 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.308.2.2. countJob()

```
countJob ( )
```

Definición en la línea 759 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.308.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 764 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.308.2.4. getJob()

```
getJob (
    $index )
```

Definición en la línea 756 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.308.2.5. hasJob()

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 753 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.308.2.6. replaceArrayJob()

```
replaceArrayJob (
    $value )
```

Definición en la línea 742 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.308.2.7. retrieveArrayJob()

```
retrieveArrayJob ( )
```

Definición en la línea 746 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.308.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 781 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.309. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



## Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.309.1. Descripción detallada

Definición en la línea 708 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.309.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.309.2.1. addJob()

```
addJob (
    $value )
```

Definición en la línea 719 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.309.2.2. countJob()

```
countJob ( )
```

Definición en la línea 729 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.309.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 734 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.309.2.4. getJob()**

```
getJob (
    $index )
```

Definición en la línea 726 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.309.2.5. hasJob()**

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 723 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.309.2.6. replaceArrayJob()**

```
replaceArrayJob (
    $value )
```

Definición en la línea 712 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.309.2.7. retrieveArrayJob()**

```
retrieveArrayJob ( )
```

Definición en la línea 716 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.309.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 751 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.310. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



### Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.310.1. Descripción detallada

Definición en la línea 708 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.310.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.310.2.1. addJob()

```
addJob (
    $value )
```

Definición en la línea 719 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.310.2.2. countJob()**

```
countJob ( )
```

Definición en la línea 729 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.310.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 734 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.310.2.4. getJob()**

```
getJob (
    $index )
```

Definición en la línea 726 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.310.2.5. hasJob()**

```
hasJob ( )
```

Definición en la línea 723 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.310.2.6. replaceArrayJob()**

```
replaceArrayJob (
    $value )
```

Definición en la línea 712 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.310.2.7. retrieveArrayJob()**

```
retrieveArrayJob ( )
```

Definición en la línea 716 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.310.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 751 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.311. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE



### Métodos públicos

- **setNUMERO\_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO\_REGISTRO** ()
- **getNumERO\_REGISTRO** ()
- **setFECHA\_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA\_REGISTRO** ()
- **getFECHA\_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE\_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE\_CONSULTA** ()
- **getCLAVE\_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

### Otros miembros heredados

#### 7.311.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2501 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 7.311.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.311.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2613 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.311.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2558 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.311.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2595 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.311.2.4. getCLAVE\_CONSULTA()

```
getCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2553 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.311.2.5. getEXPEDIENTE()

```
getEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2542 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.6. getFECHA\_REGISTRO()**

```
getFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2531 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.7. getNUMERO\_REGISTRO()**

```
getNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2520 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.8. hasCLAVE\_CONSULTA()**

```
hasCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2550 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.9. hasEXPEDIENTE()**

```
hasEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2539 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.10. hasFECHA\_REGISTRO()**

```
hasFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2528 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.11. hasNUMERO\_REGISTRO()**

```
hasNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2517 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.12. setCLAVE\_CONSULTA()**

```
setCLAVE_CONSULTA (
    $value )
```

Definición en la línea 2546 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.13. setEXPEDIENTE()**

```
setEXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2535 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.14. setFECHA\_REGISTRO()**

```
setFECHA_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2524 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.15. setNUMERO\_REGISTRO()**

```
setNUMERO_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2513 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.311.2.16. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2584 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

## 7.312. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE



### Métodos públicos

- **setNUMERO\_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO\_REGISTRO** ()
- **getNumERO\_REGISTRO** ()
- **setFECHA\_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA\_REGISTRO** ()
- **getFECHA\_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE\_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE\_CONSULTA** ()
- **getCLAVE\_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

### Otros miembros heredados

#### 7.312.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2307 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.312.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.312.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2419 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.312.2.2. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2364 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.3. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2401 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.4. getCLAVE\_CONSULTA()**

```
getCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2359 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.5. getEXPEDIENTE()**

```
getEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2348 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.6. getFECHA\_REGISTRO()**

```
getFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2337 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.7. getNUMERO\_REGISTRO()**

```
getNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2326 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.8. hasCLAVE\_CONSULTA()**

```
hasCLAVE_CONSULTA ( )
```

Definición en la línea 2356 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.9. hasEXPEDIENTE()**

```
hasEXPEDIENTE ( )
```

Definición en la línea 2345 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.10. hasFECHA\_REGISTRO()**

```
hasFECHA_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2334 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.11. hasNUMERO\_REGISTRO()**

```
hasNUMERO_REGISTRO ( )
```

Definición en la línea 2323 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.12. setCLAVE\_CONSULTA()**

```
setCLAVE_CONSULTA (
    $value )
```

Definición en la línea 2352 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.13. setEXPEDIENTE()**

```
setEXPEDIENTE (
    $value )
```

Definición en la línea 2341 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.14. setFECHA\_REGISTRO()**

```
setFECHA_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2330 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.15. setNUMERO\_REGISTRO()**

```
setNUMERO_REGISTRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2319 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.312.2.16. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2390 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

**7.313. Referencia de la Clase ListaImpagos**

Diagrama de herencias de ListaImpagos

**Métodos públicos**

- **replaceArrayImpago** (\$value)
- **retrieveArrayImpago** ()
- **addImpago** (\$value)
- **hasImpago** ()
- **getImpago** (\$index)
- **countImpago** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.313.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3088 del archivo Composer.php.

### 7.313.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.313.2.1. addImpago()

```
addImpago (
    $value )
```

Definición en la línea 3103 del archivo Composer.php.

#### 7.313.2.2. countImpago()

```
countImpago ( )
```

Definición en la línea 3113 del archivo Composer.php.

#### 7.313.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListalImpagos** (p. 1181) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ListalImpagos** (p. 1181) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3126 del archivo Composer.php.

#### 7.313.2.4. getImpago()

```
getImpago (
    $index )
```

Definición en la línea 3110 del archivo Composer.php.

#### 7.313.2.5. hasImpago()

```
hasImpago ( )
```

Definición en la línea 3107 del archivo Composer.php.

#### 7.313.2.6. replaceArrayImpago()

```
replaceArrayImpago (
    $value )
```

Definición en la línea 3096 del archivo Composer.php.

#### 7.313.2.7. retrieveArrayImpago()

```
retrieveArrayImpago ( )
```

Definición en la línea 3100 del archivo Composer.php.

#### 7.313.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3158 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.314. Referencia de la Clase ListaNumerosAfiliacion

Diagrama de herencias de ListaNumerosAfiliacion

**Métodos públicos**

- **replaceArrayNumeroAfiliacion** (\$value)
- **retrieveArrayNumeroAfiliacion** ()
- **addNumeroAfiliacion** (\$value)
- **hasNumeroAfiliacion** ()
- **getNumeroAfiliacion** (\$index)
- **countNumeroAfiliacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.314.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1525 del archivo Composer.php.

## 7.314.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.314.2.1. addNumeroAfiliacion()

```
addNumeroAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1540 del archivo Composer.php.

### 7.314.2.2. countNumeroAfiliacion()

```
countNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo Composer.php.

### 7.314.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaNumerosAfiliacion** (p. 1184) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ListaNumerosAfiliacion** (p. 1184) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1563 del archivo Composer.php.

### 7.314.2.4. getNumeroAfiliacion()

```
getNumeroAfiliacion (
    $index )
```

Definición en la línea 1547 del archivo Composer.php.

#### 7.314.2.5. hasNumeroAfiliacion()

```
hasNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1544 del archivo Composer.php.

#### 7.314.2.6. replaceArrayNumeroAfiliacion()

```
replaceArrayNumeroAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1533 del archivo Composer.php.

#### 7.314.2.7. retrieveArrayNumeroAfiliacion()

```
retrieveArrayNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1537 del archivo Composer.php.

#### 7.314.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1591 del archivo Composer.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**



## 7.315. Referencia de la Clase ListaSituaciones

Diagrama de herencias de ListaSituaciones



### Métodos públicos

- **replaceArraySituacion** (\$value)
- **retrieveArraySituacion** ()
- **addSituacion** (\$value)
- **hasSituacion** ()
- **getSituacion** (\$index)
- **countSituacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.315.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1601 del archivo Composer.php.

#### 7.315.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.315.2.1. addSituacion()

```
addSituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1616 del archivo Composer.php.

##### 7.315.2.2. countSituacion()

```
countSituacion ( )
```

Definición en la línea 1626 del archivo Composer.php.

##### 7.315.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaSituaciones** (p. 1187) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**ListaSituaciones** (p. 1187) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1639 del archivo Composer.php.

**7.315.2.4. getSituacion()**

```
getSituacion (
    $index )
```

Definición en la línea 1623 del archivo Composer.php.

**7.315.2.5. hasSituacion()**

```
hasSituacion ( )
```

Definición en la línea 1620 del archivo Composer.php.

**7.315.2.6. replaceArraySituacion()**

```
replaceArraySituacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1609 del archivo Composer.php.

**7.315.2.7. retrieveArraySituacion()**

```
retrieveArraySituacion ( )
```

Definición en la línea 1613 del archivo Composer.php.

**7.315.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.316. Referencia de la Clase ListaVehiculos

Diagrama de herencias de ListaVehiculos



### Métodos públicos

- **replaceArrayVehiculo** (\$value)
- **retrieveArrayVehiculo** ()
- **addVehiculo** (\$value)
- **hasVehiculo** ()
- **getVehiculo** (\$index)
- **countVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.316.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

## 7.316.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.316.2.1. addVehiculo()

```
addVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 781 del archivo Composer.php.

### 7.316.2.2. countVehiculo()

```
countVehiculo ( )
```

Definición en la línea 791 del archivo Composer.php.

### 7.316.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaVehiculos** (p. 1189) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**ListaVehiculos** (p. 1189) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 804 del archivo Composer.php.

### 7.316.2.4. getVehiculo()

```
getVehiculo (
    $index )
```

Definición en la línea 788 del archivo Composer.php.

**7.316.2.5. hasVehiculo()**

```
hasVehiculo ( )
```

Definición en la línea 785 del archivo Composer.php.

**7.316.2.6. replaceArrayVehiculo()**

```
replaceArrayVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 774 del archivo Composer.php.

**7.316.2.7. retrieveArrayVehiculo()**

```
retrieveArrayVehiculo ( )
```

Definición en la línea 778 del archivo Composer.php.

**7.316.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

## 7.317. Referencia de la Clase LoginParametro

### Métodos públicos

- **getNombre ()**
- **getValor ()**
- **\_\_construct (\$nombre, \$valor)**

### 7.317.1. Descripción detallada

Definición en la línea 625 del archivo WSClientGVLogin.php.

### 7.317.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.317.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $nombre,
    $valor )
```

(Constructor) **LoginParametro** (p. 1192)

#### Parámetros

string	<i>\$nombre</i>	Nombre del parametro
string	<i>\$valor</i>	Valor del parametro

Definición en la línea 658 del archivo WSClientGVLogin.php.

### 7.317.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.317.3.1. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' del parametro

#### Devuelve

String Campo 'nombre' del parametro @access public

Definición en la línea 637 del archivo WSClientGVLogin.php.

### 7.317.3.2. getValor()

```
getValor ( )
```

Devuelve el campo 'valor' del parametro

Devuelve

String Campo 'valor' del parametro @access public

Definición en la línea 647 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ WSClietGVLogin.php

## 7.318. Referencia de la Clase LoginResponse

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$response)
- **getResultado** ()
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **getDni** ()
- **getNombre** ()
- **getApellido1** ()
- **getApellido2** ()
- **getMail** ()
- **hasInfoAmpliada** ()
- **sizeOfInfoAmpliada** ()
- **getInfoAmpliada** (\$index)
- **getInfoAmpliadaAsArray** ()
- **hasRoles** ()
- **sizeOfRoles** ()
- **getRoles** (\$index)
- **getRolesAsArray** ()

### 7.318.1. Descripción detallada

Clase que recoge la respuesta del servicio

Autor

dpascual

Definición en la línea 295 del archivo WSClietGVLogin.php.

## 7.318.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.318.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $response )
```

(Constructor) Devuelve un **LoginResponse** (p. 1193) a partir de una respuesta del servicio

#### Devuelve

object **LoginResponse** (p. 1193) Objeto creado @access public

Definición en la línea 315 del archivo WSCliantGVLogin.php.

## 7.318.3. Documentación de las funciones miembro

### 7.318.3.1. `getApellido1()`

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido1' de la respuesta

#### Devuelve

String Campo 'apellido1' de la respuesta @access public

Definición en la línea 450 del archivo WSCliantGVLogin.php.

### 7.318.3.2. `getApellido2()`

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido2' de la respuesta

#### Devuelve

String Campo 'apellido2' de la respuesta @access public

Definición en la línea 461 del archivo WSCliantGVLogin.php.



**7.318.3.3. getDni()**

```
getDni ( )
```

Devuelve el campo 'dni' de la respuesta

**Devuelve**

String Campo 'dni' de la respuesta @access public

Definición en la línea 428 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.318.3.4. getError()**

```
getError ( )
```

Devuelve el error de la operacion, o null

**Devuelve**

object Error del servicio (LoginError) @access public

Definición en la línea 416 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.318.3.5. getInfoAmpliada()**

```
getInfoAmpliada (
    $index )
```

Devuelve el parametro de la informacion ampliada solicitado

**Parámetros**

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

**Devuelve**

**LoginParametro** (p. 1192) Elemento solicitado @access public

Definición en la línea 512 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.318.3.6. getInfoAmpliadaAsArray()**

```
getInfoAmpliadaAsArray ( )
```

Devuelve un array asociativo con la información ampliada

**Devuelve**

array Array asociativo con la nformación ampliada @access public

Definición en la línea 524 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.318.3.7. getMail()**

```
getMail ( )
```

Devuelve el campo 'mail' de la respuesta

**Devuelve**

String Campo 'mail' de la respuesta @access public

Definición en la línea 472 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.318.3.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' de la respuesta

**Devuelve**

String Campo 'nombre' de la respuesta @access public

Definición en la línea 439 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.318.3.9. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Devuelve el resultado de la operacion

**Devuelve**

string Respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 392 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.318.3.10. getRoles()**

```
getRoles (
    $index )
```

Devuelve el rol solicitado

**Parámetros**

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

**Devuelve**

**LoginRol** (p. 1198) Elemento solicitado @access public

Definición en la línea 577 del archivo WSCliantGVLogin.php.

**7.318.3.11. getRolesAsArray()**

```
getRolesAsArray ( )
```

Un array asociativo con los roles

**Devuelve**

array Array asociativo con los roles existentes @access public

Definición en la línea 589 del archivo WSCliantGVLogin.php.

**7.318.3.12. hasError()**

```
hasError ( )
```

Indica si ha ocurrido un error

**Devuelve**

boolean Indica si ha habido un error @access public

Definición en la línea 404 del archivo WSCliantGVLogin.php.

**7.318.3.13. hasInfoAmpliada()**

```
hasInfoAmpliada ( )
```

Indica si hay parametros de informacion ampliada

**Devuelve**

boolean Indica si hay parametros de informacion ampliada @access public

Definición en la línea 484 del archivo WSCliantGVLogin.php.

#### 7.318.3.14. hasRoles()

```
hasRoles ( )
```

Indica si hay roles

Devuelve

boolean Indica si hay roles @access public

Definición en la línea 549 del archivo WSCliantGVLogin.php.

#### 7.318.3.15. sizeOfInfoAmpliada()

```
sizeOfInfoAmpliada ( )
```

Devuelve el numero de parametros de la informacion ampliada existente

Devuelve

int Numero de parametros de la informacion ampliada @access public

Definición en la línea 496 del archivo WSCliantGVLogin.php.

#### 7.318.3.16. sizeOfRoles()

```
sizeOfRoles ( )
```

Devuelve el numero de roles existente

Devuelve

int Numero de roles @access public

Definición en la línea 561 del archivo WSCliantGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ **WSCliantGVLogin.php**

### 7.319. Referencia de la Clase LoginRol

#### Métodos públicos

- **getCodigo** ()
- **hasParametro** ()
- **sizeOfParametro** ()
- **getParametro** (\$index)
- **\_\_construct** (\$datos)

### 7.319.1. Descripción detallada

Definición en la línea 664 del archivo WSCClientGVLogin.php.

### 7.319.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.319.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $datos )
```

(Constructor) Devuelve un LoginRole a partir de una respuesta del servicio

##### Devuelve

object LoginRole Objeto creado @access public

Definición en la línea 722 del archivo WSCClientGVLogin.php.

### 7.319.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.319.3.1. `getCodigo()`

```
getCodigo ( )
```

Devuelve el campo 'codigo' del parametro

##### Devuelve

String Campo 'codigo' del parametro @access public

Definición en la línea 676 del archivo WSCClientGVLogin.php.

#### 7.319.3.2. `getParametro()`

```
getParametro (
    $index )
```

Devuelve el parametro solicitado

**Parámetros**

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

**Devuelve**

**LoginParametro** (p. 1192) Elemento solicitado @access public

Definición en la línea 711 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.319.3.3. hasParametro()**

```
hasParametro ( )
```

Indica si hay parametros

**Devuelve**

boolean Indica si hay parametros @access public

Definición en la línea 686 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.319.3.4. sizeOfParametro()**

```
sizeOfParametro ( )
```

Devuelve el numero de parametros existente

**Devuelve**

int Numero de parametros @access public


Definición en la línea 697 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ **WSClietGVLogin.php**

**7.320. Referencia de la Clase Marca**

Diagrama de herencias de Marca



## Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.320.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo Composer.php.

### 7.320.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.320.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Marca** (p. 1200) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Marca** (p. 1200) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1474 del archivo Composer.php.

#### 7.320.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1443 del archivo Composer.php.

**7.320.2.3. getDescripcion()**

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1461 del archivo Composer.php.

**7.320.2.4. hasCodigo()**

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1440 del archivo Composer.php.

**7.320.2.5. hasDescripcion()**

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1458 del archivo Composer.php.

**7.320.2.6. setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1436 del archivo Composer.php.

**7.320.2.7. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 1454 del archivo Composer.php.

**7.320.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1497 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.321. Referencia de la Clase Masas

Diagrama de herencias de Masas



### Métodos públicos

- **setMasaMaximaTecnica** (\$value)
- **hasMasaMaximaTecnica** ()
- **getMasaMaximaTecnica** ()
- **setMasaMaxima** (\$value)
- **hasMasaMaxima** ()
- **getMasaMaxima** ()
- **setMasaServicio** (\$value)
- **hasMasaServicio** ()
- **getMasaServicio** ()
- **setTara** (\$value)
- **hasTara** ()
- **getTara** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.321.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2508 del archivo Composer.php.

### 7.321.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.321.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Masas** (p. 1203) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

##### Devuelve

**Masas** (p. 1203) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2591 del archivo Composer.php.

#### 7.321.2.2. getMasaMaxima()

```
getMasaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2542 del archivo Composer.php.

#### 7.321.2.3. getMasaMaximaTecnica()

```
getMasaMaximaTecnica ( )
```

Definición en la línea 2524 del archivo Composer.php.

**7.321.2.4. getMasaServicio()**

```
getMasaServicio ( )
```

Definición en la línea 2560 del archivo Composer.php.

**7.321.2.5. getTara()**

```
getTara ( )
```

Definición en la línea 2578 del archivo Composer.php.

**7.321.2.6. hasMasaMaxima()**

```
hasMasaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2539 del archivo Composer.php.

**7.321.2.7. hasMasaMaximaTecnica()**

```
hasMasaMaximaTecnica ( )
```

Definición en la línea 2521 del archivo Composer.php.

**7.321.2.8. hasMasaServicio()**

```
hasMasaServicio ( )
```

Definición en la línea 2557 del archivo Composer.php.

**7.321.2.9. hasTara()**

```
hasTara ( )
```

Definición en la línea 2575 del archivo Composer.php.

**7.321.2.10. setMasaMaxima()**

```
setMasaMaxima (
    $value )
```

Definición en la línea 2535 del archivo Composer.php.

**7.321.2.11. setMasaMaximaTecnica()**

```
setMasaMaximaTecnica (
    $value )
```

Definición en la línea 2517 del archivo Composer.php.

**7.321.2.12. setMasaServicio()**

```
setMasaServicio (
    $value )
```

Definición en la línea 2553 del archivo Composer.php.

**7.321.2.13. setTara()**

```
setTara (
    $value )
```

Definición en la línea 2571 del archivo Composer.php.

**7.321.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2622 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.322. Referencia de la Clase Matriculacion

Diagrama de herencias de Matriculacion



### Métodos públicos

- **setFechaMatriculacion** (\$value)
- **hasFechaMatriculacion** ()
- **getFechaMatriculacion** ()
- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.322.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2214 del archivo Composer.php.

#### 7.322.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.322.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Matriculacion** (p. 1207) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Matriculacion** (p. 1207) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2261 del archivo Composer.php.

**7.322.2.2. getFechaMatriculacion()**

```
getFechaMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 2230 del archivo Composer.php.

**7.322.2.3. getMatricula()**

```
getMatricula ( )
```

Definición en la línea 2248 del archivo Composer.php.

**7.322.2.4. hasFechaMatriculacion()**

```
hasFechaMatriculacion ( )
```

Definición en la línea 2227 del archivo Composer.php.

**7.322.2.5. hasMatricula()**

```
hasMatricula ( )
```

Definición en la línea 2245 del archivo Composer.php.

**7.322.2.6. setFechaMatriculacion()**

```
setFechaMatriculacion (
    $value )
```

Definición en la línea 2223 del archivo Composer.php.

**7.322.2.7. setMatricula()**

```
setMatricula (
    $value )
```

Definición en la línea 2241 del archivo Composer.php.

**7.322.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

**7.323. Referencia de la Clase MetadatoEstandarType**

Diagrama de herencias de MetadatoEstandarType



## Métodos públicos

- **setIdMetaDatoEst** (\$value)
- **hasIdMetaDatoEst** ()
- **getIdMetaDatoEst** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoEst** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoEst** ()
- **addValorMetaDatoEst** (\$value)
- **hasValorMetaDatoEst** ()
- **getValorMetaDatoEst** (\$index)
- **countValorMetaDatoEst** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.323.1. Descripción detallada

Definición en la línea 835 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.323.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.323.2.1. addValorMetaDatoEst()

```
addValorMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 886 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.323.2.2. countValorMetaDatoEst()

```
countValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 896 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.323.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatoEstandarType** (p. 1209) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**MetadatoEstandarType** (p. 1209) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 909 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.4. getIdMetaDatoEst()**

```
getIdMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 851 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.5. getTipoMetadato()**

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 869 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.6. getValorMetaDatoEst()**

```
getValorMetaDatoEst (
    $index )
```

Definición en la línea 893 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.7. hasIdMetaDatoEst()**

```
hasIdMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 848 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.8. hasTipoMetadato()**

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 866 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.9. hasValorMetaDatoEst()**

```
hasValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 890 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.10. replaceArrayValorMetaDatoEst()**

```
replaceArrayValorMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 879 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.11. retrieveArrayValorMetaDatoEst()**

```
retrieveArrayValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 883 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.12. setIdMetaDatoEst()**

```
setIdMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.13. setTipoMetadato()**

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 862 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.323.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 948 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.324. Referencia de la Clase MetadatoEstandarType

Diagrama de herencias de MetadatoEstandarType



### Métodos públicos

- **setIdMetaDatoEst** (\$value)
- **hasIdMetaDatoEst** ()
- **getIdMetaDatoEst** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoEst** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoEst** ()
- **addValorMetaDatoEst** (\$value)
- **hasValorMetaDatoEst** ()
- **getValorMetaDatoEst** (\$index)
- **countValorMetaDatoEst** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.324.1. Descripción detallada

Definición en la línea 837 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.324.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.324.2.1. addValorMetaDatoEst()

```
addValorMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 888 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.324.2.2. countValorMetaDatoEst()

```
countValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 898 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.324.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatoEstandarType** (p. 1213) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**MetadatoEstandarType** (p. 1213) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 911 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.324.2.4. `getIdMetaDatoEst()`**

```
getIdMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 853 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.324.2.5. `getTipoMetadato()`**

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 871 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.324.2.6. `getValorMetaDatoEst()`**

```
getValorMetaDatoEst (
    $index )
```

Definición en la línea 895 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.324.2.7. `hasIdMetaDatoEst()`**

```
hasIdMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 850 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.324.2.8. `hasTipoMetadato()`**

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 868 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.324.2.9. `hasValorMetaDatoEst()`**

```
hasValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 892 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.324.2.10. replaceArrayValorMetaDatoEst()**

```
replaceArrayValorMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 881 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.324.2.11. retrieveArrayValorMetaDatoEst()**

```
retrieveArrayValorMetaDatoEst ( )
```

Definición en la línea 885 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.324.2.12. setIdMetaDatoEst()**

```
setIdMetaDatoEst (
    $value )
```

Definición en la línea 846 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.324.2.13. setTipoMetadato()**

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 864 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.324.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 950 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.325. Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType

Diagrama de herencias de MetadatosDocumentoType



### Métodos públicos

- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.325.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1247 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.325.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.325.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosDocumentoType** (p. 1217) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**MetadatosDocumentoType** (p. 1217) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1294 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.325.2.2. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 1263 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.325.2.3. getMetadatosPersonalizados()**

```
getMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 1281 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.325.2.4. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 1260 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.325.2.5. hasMetadatosPersonalizados()**

```
hasMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 1278 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.325.2.6. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 1256 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.325.2.7. setMetadatosPersonalizados()**

```
setMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 1274 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.325.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1320 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.326. Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType**

Diagrama de herencias de MetadatosDocumentoType



## Métodos públicos

- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.326.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1249 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.326.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.326.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosDocumentoType** (p. 1219) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**MetadatosDocumentoType** (p. 1219) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1296 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.326.2.2. getMetadatosENI()

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 1265 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.326.2.3. getMetadatosPersonalizados()**

```
getMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 1283 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.326.2.4. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 1262 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.326.2.5. hasMetadatosPersonalizados()**

```
hasMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 1280 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.326.2.6. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 1258 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.326.2.7. setMetadatosPersonalizados()**

```
setMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 1276 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.326.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1322 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.327. Referencia de la Clase MetadatosENIType

Diagrama de herencias de MetadatosENIType



### Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **setIdIdentificador** (\$value)
- **hasIdentificador** ()
- **getIdIdentificador** ()
- **setTipoDocumental** (\$value)
- **hasTipoDocumental** ()
- **getTipoDocumental** ()
- **setNombreFormato** (\$value)
- **hasNombreFormato** ()
- **getNombreFormato** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setFechaCaptura** (\$value)
- **hasFechaCaptura** ()
- **getFechaCaptura** ()
- **setEstadoElaboracion** (\$value)

- **hasEstadoElaboracion** ()
- **getEstadoElaboracion** ()
- **setOrigenCiudadanoAdministracion** (\$value)
- **hasOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **getOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **setIdificadorDocumentoOrigen** (\$value)
- **hasIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **getIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **setFechaIncorporacionExpediente** (\$value)
- **hasFechaIncorporacionExpediente** ()
- **getFechaIncorporacionExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.327.1. Descripción detallada

Definición en la línea 531 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.327.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.327.2.1. addOrgano()

```
addOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 618 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.327.2.2. countOrgano()

```
countOrgano ( )
```

Definición en la línea 628 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.327.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosENType** (p. 1222) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**MetadatosENIType** (p. 1222) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 731 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.4. getEstadoElaboracion()**

```
getEstadoElaboracion ( )
```

Definición en la línea 664 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.5. getFechaCaptura()**

```
getFechaCaptura ( )
```

Definición en la línea 646 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.6. getFechaIncorporacionExpediente()**

```
getFechaIncorporacionExpediente ( )
```

Definición en la línea 718 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.7. getIdentificador()**

```
getIdentificador ( )
```

Definición en la línea 565 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.8. getIdentificadorDocumentoOrigen()**

```
getIdentificadorDocumentoOrigen ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.9. getNombreFormato()**

```
getNombreFormato ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.10. getOrgano()**

```
getOrgano (
    $index )
```

Definición en la línea 625 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.11. getOrigenCiudadanoAdministracion()**

```
getOrigenCiudadanoAdministracion ( )
```

Definición en la línea 682 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.12. getTipoDocumental()**

```
getTipoDocumental ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.13. getVersionNTI()**

```
getVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 547 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.14. hasEstadoElaboracion()**

```
hasEstadoElaboracion ( )
```

Definición en la línea 661 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.15. hasFechaCaptura()**

```
hasFechaCaptura ( )
```

Definición en la línea 643 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.16. hasFechaIncorporacionExpediente()**

```
hasFechaIncorporacionExpediente ( )
```

Definición en la línea 715 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.17. hasIdentificador()**

```
hasIdentificador ( )
```

Definición en la línea 562 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.18. hasIdentificadorDocumentoOrigen()**

```
hasIdentificadorDocumentoOrigen ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.19. hasNombreFormato()**

```
hasNombreFormato ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.327.2.20. hasOrgano()**

```
hasOrgano ( )
```

Definición en la línea 622 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.21. hasOrigenCiudadanoAdministracion()**

```
hasOrigenCiudadanoAdministracion ( )
```

Definición en la línea 679 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.22. hasTipoDocumental()**

```
hasTipoDocumental ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.23. hasVersionNTI()**

```
hasVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 544 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.24. replaceArrayOrgano()**

```
replaceArrayOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 611 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.25. retrieveArrayOrgano()**

```
retrieveArrayOrgano ( )
```

Definición en la línea 615 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.26. setEstadoElaboracion()**

```
setEstadoElaboracion (
    $value )
```

Definición en la línea 657 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.27. setFechaCaptura()**

```
setFechaCaptura (
    $value )
```

Definición en la línea 639 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.28. setFechaIncorporacionExpediente()**

```
setFechaIncorporacionExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 711 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.29. setIdentificador()**

```
setIdentificador (
    $value )
```

Definición en la línea 558 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.30. setIdentificadorDocumentoOrigen()**

```
setIdentificadorDocumentoOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.31. setNombreFormato()**

```
setNombreFormato (
    $value )
```

Definición en la línea 594 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.32. setOrigenCiudadanoAdministracion()**

```
setOrigenCiudadanoAdministracion (
    $value )
```

Definición en la línea 675 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.33. setTipoDocumental()**

```
setTipoDocumental (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.34. setVersionNTI()**

```
setVersionNTI (
    $value )
```

Definición en la línea 540 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.327.2.35. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 816 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.328. Referencia de la Clase MetadatosENIType

Diagrama de herencias de MetadatosENIType



### Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **setIdificador** (\$value)
- **hasIdificador** ()
- **getIdificador** ()
- **setTipoDocumental** (\$value)
- **hasTipoDocumental** ()
- **getTipoDocumental** ()
- **setNombreFormato** (\$value)
- **hasNombreFormato** ()
- **getNombreFormato** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setFechaCaptura** (\$value)
- **hasFechaCaptura** ()
- **getFechaCaptura** ()
- **setEstadoElaboracion** (\$value)
- **hasEstadoElaboracion** ()
- **getEstadoElaboracion** ()
- **setOrigenCiudadanoAdministracion** (\$value)
- **hasOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **getOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **setIdificadorDocumentoOrigen** (\$value)
- **hasIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **getIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **setFechaIncorporacionExpediente** (\$value)
- **hasFechaIncorporacionExpediente** ()
- **getFechaIncorporacionExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.328.1. Descripción detallada

Definición en la línea 533 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.328.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.328.2.1. addOrgano()

```
addOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 620 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.328.2.2. countOrgano()

```
countOrgano ( )
```

Definición en la línea 630 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.328.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosENIType** (p. 1230) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**MetadatosENIType** (p. 1230) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 733 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.4. getEstadoElaboracion()**

```
getEstadoElaboracion ( )
```

Definición en la línea 666 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.5. getFechaCaptura()**

```
getFechaCaptura ( )
```

Definición en la línea 648 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.6. getFechaIncorporacionExpediente()**

```
getFechaIncorporacionExpediente ( )
```

Definición en la línea 720 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.7. getIdentificador()**

```
getIdentificador ( )
```

Definición en la línea 567 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.8. getIdentificadorDocumentoOrigen()**

```
getIdentificadorDocumentoOrigen ( )
```

Definición en la línea 702 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.9. getNombreFormato()**

```
getNombreFormato ( )
```

Definición en la línea 603 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.10. getOrgano()**

```
getOrgano (
    $index )
```

Definición en la línea 627 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.11. getOrigenCiudadanoAdministracion()**

```
getOrigenCiudadanoAdministracion ( )
```

Definición en la línea 684 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.12. getTipoDocumental()**

```
getTipoDocumental ( )
```

Definición en la línea 585 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.13. getVersionNTI()**

```
getVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 549 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.14. hasEstadoElaboracion()**

```
hasEstadoElaboracion ( )
```

Definición en la línea 663 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.15. hasFechaCaptura()**

```
hasFechaCaptura ( )
```

Definición en la línea 645 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.16. hasFechaIncorporacionExpediente()**

```
hasFechaIncorporacionExpediente ( )
```

Definición en la línea 717 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.17. hasIdentificador()**

```
hasIdentificador ( )
```

Definición en la línea 564 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.18. hasIdentificadorDocumentoOrigen()**

```
hasIdentificadorDocumentoOrigen ( )
```

Definición en la línea 699 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.19. hasNombreFormato()**

```
hasNombreFormato ( )
```

Definición en la línea 600 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.20. hasOrgano()**

```
hasOrgano ( )
```

Definición en la línea 624 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.21. hasOrigenCiudadanoAdministracion()**

```
hasOrigenCiudadanoAdministracion ( )
```

Definición en la línea 681 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.328.2.22. hasTipoDocumental()**

```
hasTipoDocumental ( )
```

Definición en la línea 582 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.23. hasVersionNTI()**

```
hasVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 546 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.24. replaceArrayOrgano()**

```
replaceArrayOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 613 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.25. retrieveArrayOrgano()**

```
retrieveArrayOrgano ( )
```

Definición en la línea 617 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.26. setEstadoElaboracion()**

```
setEstadoElaboracion (
    $value )
```

Definición en la línea 659 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.27. setFechaCaptura()**

```
setFechaCaptura (
    $value )
```

Definición en la línea 641 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.28. setFechaIncorporacionExpediente()**

```
setFechaIncorporacionExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 713 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.29. setIdentificador()**

```
setIdentificador (
    $value )
```

Definición en la línea 560 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.30. setIdentificadorDocumentoOrigen()**

```
setIdentificadorDocumentoOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 695 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.31. setNombreFormato()**

```
setNombreFormato (
    $value )
```

Definición en la línea 596 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.32. setOrigenCiudadanoAdministracion()**

```
setOrigenCiudadanoAdministracion (
    $value )
```

Definición en la línea 677 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.33. setTipoDocumental()**

```
setTipoDocumental (
    $value )
```

Definición en la línea 578 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.34. setVersionNTI()**

```
setVersionNTI (
    $value )
```

Definición en la línea 542 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.328.2.35. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 818 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.329. Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENType**

Diagrama de herencias de MetadatosExpedienteENType



## Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setIdentificador** (\$value)
- **hasIdentificador** ()
- **getIdentificador** ()
- **setFechaAperturaExpediente** (\$value)
- **hasFechaAperturaExpediente** ()
- **getFechaAperturaExpediente** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setClasificacion** (\$value)
- **hasClasificacion** ()
- **getClasificacion** ()
- **replaceArrayInteresado** (\$value)
- **retrieveArrayInteresado** ()
- **addInteresado** (\$value)
- **hasInteresado** ()
- **getInteresado** (\$index)
- **countInteresado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.329.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1851 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.329.2. Documentación de las funciones miembro

**7.329.2.1. addInteresado()**

```
addInteresado (
    $value )
```

Definición en la línea 1983 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.2. addOrgano()**

```
addOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 1884 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.3. countInteresado()**

```
countInteresado ( )
```

Definición en la línea 1993 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.4. countOrgano()**

```
countOrgano ( )
```

Definición en la línea 1894 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.5. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosExpedienteENIType** (p. 1237) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

**Devuelve**

**MetadatosExpedienteENIType** (p. 1237) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2006 del archivo ComposerGDE4.php.

#### **7.329.2.6. getClasificacion()**

```
getClasificacion ( )
```

Definición en la línea 1966 del archivo ComposerGDE4.php.

#### **7.329.2.7. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1948 del archivo ComposerGDE4.php.

#### **7.329.2.8. getFechaAperturaExpediente()**

```
getFechaAperturaExpediente ( )
```

Definición en la línea 1930 del archivo ComposerGDE4.php.

#### **7.329.2.9. getIdentificador()**

```
getIdentificador ( )
```

Definición en la línea 1912 del archivo ComposerGDE4.php.

#### **7.329.2.10. getInteresado()**

```
getInteresado (
    $index )
```

Definición en la línea 1990 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.11. getOrgano()**

```
getOrgano (
    $index )
```

Definición en la línea 1891 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.12. getVersionNTI()**

```
getVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 1867 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.13. hasClasificacion()**

```
hasClasificacion ( )
```

Definición en la línea 1963 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.14. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1945 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.15. hasFechaAperturaExpediente()**

```
hasFechaAperturaExpediente ( )
```

Definición en la línea 1927 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.16. hasIdentificador()**

```
hasIdentificador ( )
```

Definición en la línea 1909 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.17. hasInteresado()**

```
hasInteresado ( )
```

Definición en la línea 1987 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.18. hasOrgano()**

```
hasOrgano ( )
```

Definición en la línea 1888 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.19. hasVersionNTI()**

```
hasVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 1864 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.20. replaceArrayInteresado()**

```
replaceArrayInteresado (
    $value )
```

Definición en la línea 1976 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.21. replaceArrayOrgano()**

```
replaceArrayOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 1877 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.22. retrieveArrayInteresado()**

```
retrieveArrayInteresado ( )
```

Definición en la línea 1980 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.329.2.23. retrieveArrayOrgano()**

```
retrieveArrayOrgano ( )
```

Definición en la línea 1881 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.24. setClasificacion()**

```
setClasificacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1959 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.25. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1941 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.26. setFechaAperturaExpediente()**

```
setFechaAperturaExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1923 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.27. setIdentificador()**

```
setIdentificador (
    $value )
```

Definición en la línea 1905 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.28. setVersionNTI()**

```
setVersionNTI (
    $value )
```

Definición en la línea 1860 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.329.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2081 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.330. Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENType

Diagrama de herencias de MetadatosExpedienteENType



### Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setIdentificador** (\$value)
- **hasIdentificador** ()
- **getIdentificador** ()
- **setFechaAperturaExpediente** (\$value)
- **hasFechaAperturaExpediente** ()
- **getFechaAperturaExpediente** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setClasificacion** (\$value)
- **hasClasificacion** ()
- **getClasificacion** ()
- **replaceArrayInteresado** (\$value)
- **retrieveArrayInteresado** ()
- **addInteresado** (\$value)
- **hasInteresado** ()
- **getInteresado** (\$index)
- **countInteresado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.330.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1853 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.330.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.330.2.1. addInteresado()

```
addInteresado (
    $value )
```

Definición en la línea 1985 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.330.2.2. addOrgano()

```
addOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 1886 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.330.2.3. countInteresado()

```
countInteresado ( )
```

Definición en la línea 1995 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.330.2.4. countOrgano()

```
countOrgano ( )
```

Definición en la línea 1896 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.330.2.5. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosExpedienteENType** (p. 1244) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**MetadatosExpedienteENType** (p. 1244) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2008 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.6. getClassificacion()**

```
getClassificacion ( )
```

Definición en la línea 1968 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.7. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1950 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.8. getFechaAperturaExpediente()**

```
getFechaAperturaExpediente ( )
```

Definición en la línea 1932 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.9. getIdentificador()**

```
getIdentificador ( )
```

Definición en la línea 1914 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.10. getInteresado()**

```
getInteresado (
    $index )
```

Definición en la línea 1992 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.11. getOrgano()**

```
getOrgano (
    $index )
```

Definición en la línea 1893 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.12. getVersionNTI()**

```
getVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 1869 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.13. hasClasificacion()**

```
hasClasificacion ( )
```

Definición en la línea 1965 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.14. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1947 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.15. hasFechaAperturaExpediente()**

```
hasFechaAperturaExpediente ( )
```

Definición en la línea 1929 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.16. hasIdentificador()**

```
hasIdentificador ( )
```

Definición en la línea 1911 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.17. hasInteresado()**

```
hasInteresado ( )
```

Definición en la línea 1989 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.18. hasOrgano()**

```
hasOrgano ( )
```

Definición en la línea 1890 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.19. hasVersionNTI()**

```
hasVersionNTI ( )
```

Definición en la línea 1866 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.20. replaceArrayInteresado()**

```
replaceArrayInteresado (
    $value )
```

Definición en la línea 1978 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.21. replaceArrayOrgano()**

```
replaceArrayOrgano (
    $value )
```

Definición en la línea 1879 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.22. retrieveArrayInteresado()**

```
retrieveArrayInteresado ( )
```

Definición en la línea 1982 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.23. retrieveArrayOrgano()**

```
retrieveArrayOrgano ( )
```

Definición en la línea 1883 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.24. setClasificacion()**

```
setClasificacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1961 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.25. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1943 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.26. setFechaAperturaExpediente()**

```
setFechaAperturaExpediente (
    $value )
```

Definición en la línea 1925 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.330.2.27. setIdentificador()**

```
setIdentificador (
    $value )
```

Definición en la línea 1907 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.330.2.28. setVersionNTI()

```
setVersionNTI (
    $value )
```

Definición en la línea 1862 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.330.2.29. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

#### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2083 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.331. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.331.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1166 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.331.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.331.2.1. addMetadatosPersonalizado()

```
addMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 1181 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.331.2.2. countMetadatosPersonalizado()

```
countMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1191 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.331.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadosType** (p. 1250) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**MetadatosPersonalizadosType** (p. 1250) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1204 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.331.2.4. **getMetadatosPersonalizado()**

```
getMetadatosPersonalizado (
    $index )
```

Definición en la línea 1188 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.331.2.5. **hasMetadatosPersonalizado()**

```
hasMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1185 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.331.2.6. **replaceArrayMetadatosPersonalizado()**

```
replaceArrayMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 1174 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.331.2.7. **retrieveArrayMetadatosPersonalizado()**

```
retrieveArrayMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1178 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.331.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1237 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.332. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.332.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1168 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.332.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.332.2.1. addMetadatosPersonalizado()

```
addMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 1183 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.332.2.2. countMetadatosPersonalizado()

```
countMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1193 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.332.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadosType** (p. 1253) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**MetadatosPersonalizadosType** (p. 1253) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1206 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.332.2.4. getMetadatosPersonalizado()

```
getMetadatosPersonalizado (
    $index )
```

Definición en la línea 1190 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.332.2.5. hasMetadatosPersonalizado()**

```
hasMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1187 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.332.2.6. replaceArrayMetadatosPersonalizado()**

```
replaceArrayMetadatosPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 1176 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.332.2.7. retrieveArrayMetadatosPersonalizado()**

```
retrieveArrayMetadatosPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 1180 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.332.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1239 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.333. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadoType



### Métodos públicos

- **setIdMetaDatoPers** (\$value)
- **hasIdMetaDatoPers** ()
- **getIdMetaDatoPers** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoPers** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoPers** ()
- **addValorMetaDatoPers** (\$value)
- **hasValorMetaDatoPers** ()
- **getValorMetaDatoPers** (\$index)
- **countValorMetaDatoPers** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.333.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1041 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.333.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.333.2.1. addValorMetaDatoPers()

```
addValorMetaDatoPers (  
    $value )
```

Definición en la línea 1092 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.2. countValorMetaDatoPers()**

```
countValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1102 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadoType** (p. 1256) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

**Devuelve**

**MetadatosPersonalizadoType** (p. 1256) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.4. getIdMetaDatoPers()**

```
getIdMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1057 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.5. getTipoMetadato()**

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 1075 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.6. getValorMetaDatoPers()**

```
getValorMetaDatoPers (
    $index )
```

Definición en la línea 1099 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.7. hasIdMetaDatoPers()**

```
hasIdMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1054 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.8. hasTipoMetadato()**

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 1072 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.9. hasValorMetaDatoPers()**

```
hasValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1096 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.10. replaceArrayValorMetaDatoPers()**

```
replaceArrayValorMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1085 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.11. retrieveArrayValorMetaDatoPers()**

```
retrieveArrayValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1089 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.12. setIdMetaDatoPers()**

```
setIdMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1050 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.333.2.13. setTipoMetadato()**

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 1068 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.333.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1154 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.334. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType**

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadoType



## Métodos públicos

- **setIdMetaDatoPers** (\$value)
- **hasIdMetaDatoPers** ()
- **getIdMetaDatoPers** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoPers** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoPers** ()
- **addValorMetaDatoPers** (\$value)
- **hasValorMetaDatoPers** ()
- **getValorMetaDatoPers** (\$index)
- **countValorMetaDatoPers** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.334.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1043 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.334.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.334.2.1. addValorMetaDatoPers()

```
addValorMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1094 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.334.2.2. countValorMetaDatoPers()

```
countValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1104 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.334.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadoType** (p. 1259) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**MetadatosPersonalizadoType** (p. 1259) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1117 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.4. getIdMetaDatoPers()**

```
getIdMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1059 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.5. getTipoMetadato()**

```
getTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 1077 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.6. getValorMetaDatoPers()**

```
getValorMetaDatoPers (
    $index )
```

Definición en la línea 1101 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.7. hasIdMetaDatoPers()**

```
hasIdMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1056 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.8. hasTipoMetadato()**

```
hasTipoMetadato ( )
```

Definición en la línea 1074 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.9. hasValorMetaDatoPers()**

```
hasValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1098 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.10. replaceArrayValorMetaDatoPers()**

```
replaceArrayValorMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1087 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.11. retrieveArrayValorMetaDatoPers()**

```
retrieveArrayValorMetaDatoPers ( )
```

Definición en la línea 1091 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.12. setIdMetaDatoPers()**

```
setIdMetaDatoPers (
    $value )
```

Definición en la línea 1052 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.13. setTipoMetadato()**

```
setTipoMetadato (
    $value )
```

Definición en la línea 1070 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.334.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1156 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.335. Referencia de la Clase moverCarpeta

Diagrama de herencias de moverCarpeta



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPathOrigen** (\$value)
- **hasPathOrigen** ()
- **getPathOrigen** ()
- **setPathDestino** (\$value)
- **hasPathDestino** ()
- **getPathDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.335.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10619 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.335.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.335.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpeta** (p. 1263) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**moverCarpeta** (p. 1263) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10684 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.335.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10635 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.335.2.3. getPathDestino()

```
getPathDestino ( )
```

Definición en la línea 10671 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.335.2.4. getPathOrigen()

```
getPathOrigen ( )
```

Definición en la línea 10653 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.335.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10632 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.335.2.6. hasPathDestino()**

```
hasPathDestino ( )
```

Definición en la línea 10668 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.335.2.7. hasPathOrigen()**

```
hasPathOrigen ( )
```

Definición en la línea 10650 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.335.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10628 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.335.2.9. setPathDestino()**

```
setPathDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 10664 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.335.2.10. setPathOrigen()**

```
setPathOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 10646 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.335.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10721 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.336. Referencia de la Clase moverCarpeta

Diagrama de herencias de moverCarpeta

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPathOrigen** (\$value)
- **hasPathOrigen** ()
- **getPathOrigen** ()
- **setPathDestino** (\$value)
- **hasPathDestino** ()
- **getPathDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.336.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10821 del archivo ComposerGDE5.php.



## 7.336.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.336.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpeta** (p. 1266) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**moverCarpeta** (p. 1266) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10886 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.336.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10837 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.336.2.3. getPathDestino()

```
getPathDestino ( )
```

Definición en la línea 10873 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.336.2.4. getPathOrigen()

```
getPathOrigen ( )
```

Definición en la línea 10855 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.336.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10834 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.336.2.6. hasPathDestino()**

```
hasPathDestino ( )
```

Definición en la línea 10870 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.336.2.7. hasPathOrigen()**

```
hasPathOrigen ( )
```

Definición en la línea 10852 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.336.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10830 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.336.2.9. setPathDestino()**

```
setPathDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 10866 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.336.2.10. setPathOrigen()**

```
setPathOrigen (
    $value )
```

Definición en la línea 10848 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.336.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10923 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.337. Referencia de la Clase moverCarpetaResponse

Diagrama de herencias de moverCarpetaResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.337.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10733 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.337.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.337.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpetaResponse** (p. 1269) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**moverCarpetaResponse** (p. 1269) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10780 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.337.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10767 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.337.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10749 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.337.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10764 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.337.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10746 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.337.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10760 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.337.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10742 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.337.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10808 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.338. Referencia de la Clase moverCarpetaResponse

Diagrama de herencias de moverCarpetaResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.338.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10935 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.338.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.338.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpetaResponse** (p. 1271) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**moverCarpetaResponse** (p. 1271) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10982 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.338.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10969 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.338.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10951 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.338.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10966 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.338.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10948 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.338.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10962 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.338.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10944 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.338.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 11010 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.339. Referencia de la Clase moverDocumento**

Diagrama de herencias de moverDocumento

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.339.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 6293 del archivo ComposerGDE4.php.



## 7.339.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.339.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumento** (p. 1274) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**moverDocumento** (p. 1274) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6358 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.339.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6309 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.339.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6345 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.339.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6327 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.339.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6306 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.339.2.6. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6342 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.339.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6324 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.339.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6302 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.339.2.9. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6338 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.339.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 6320 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.339.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6395 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.340. Referencia de la Clase moverDocumento

Diagrama de herencias de moverDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.340.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6295 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.340.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.340.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumento** (p. 1277) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**moverDocumento** (p. 1277) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6360 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.340.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6311 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.340.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6347 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.340.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6329 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.340.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6308 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.340.2.6. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6344 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.340.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6326 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.340.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6304 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.340.2.9. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6340 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.340.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 6322 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.340.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6397 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.341. Referencia de la Clase moverDocumentoResponse

Diagrama de herencias de moverDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.341.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6407 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.341.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.341.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumentoResponse** (p. 1280) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**moverDocumentoResponse** (p. 1280) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6454 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.341.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6441 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.341.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6423 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.341.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6438 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.341.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6420 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.341.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6434 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.341.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6416 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.341.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6482 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.342. Referencia de la Clase moverDocumentoResponse

Diagrama de herencias de moverDocumentoResponse





## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.342.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6409 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.342.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.342.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumentoResponse** (p. 1282) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**moverDocumentoResponse** (p. 1282) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6456 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.342.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6443 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.342.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6425 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.342.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6440 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.342.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6422 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.342.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6436 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.342.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6418 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.342.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6484 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.343. Referencia de la Clase Municipio

Diagrama de herencias de Municipio



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.343.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3297 del archivo Composer.php.

#### 7.343.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.343.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Municipio** (p. 1285) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**Municipio** (p. 1285) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3344 del archivo Composer.php.

**7.343.2.2. getCodigo()**

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 3313 del archivo Composer.php.

**7.343.2.3. getDescripcion()**

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3331 del archivo Composer.php.

**7.343.2.4. hasCodigo()**

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 3310 del archivo Composer.php.

**7.343.2.5. hasDescripcion()**

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3328 del archivo Composer.php.

**7.343.2.6. setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 3306 del archivo Composer.php.

**7.343.2.7. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 3324 del archivo Composer.php.

**7.343.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

**7.344. Referencia de la Clase MunicipioRespuesta**

Diagrama de herencias de MunicipioRespuesta



## Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.344.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1191 del archivo Composer.php.

### 7.344.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.344.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MunicipioRespuesta** (p. 1287) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**MunicipioRespuesta** (p. 1287) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1238 del archivo Composer.php.

#### 7.344.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1207 del archivo Composer.php.

**7.344.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

**7.344.2.4. hasCodigo()**

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1204 del archivo Composer.php.

**7.344.2.5. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1222 del archivo Composer.php.

**7.344.2.6. setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1200 del archivo Composer.php.

**7.344.2.7. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1218 del archivo Composer.php.

**7.344.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1268 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

**7.345. Referencia de la Clase Nacimiento**

Diagrama de herencias de Nacimiento

**Métodos públicos**

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.345.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2340 del archivo Composer.php.



## 7.345.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.345.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nacimiento** (p. 1290) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Nacimiento** (p. 1290) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2405 del archivo Composer.php.

### 7.345.2.2. getFecha()

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 2356 del archivo Composer.php.

### 7.345.2.3. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2392 del archivo Composer.php.

### 7.345.2.4. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 2374 del archivo Composer.php.

**7.345.2.5. hasFecha()**

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 2353 del archivo Composer.php.

**7.345.2.6. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2389 del archivo Composer.php.

**7.345.2.7. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 2371 del archivo Composer.php.

**7.345.2.8. setFecha()**

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 2349 del archivo Composer.php.

**7.345.2.9. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 2385 del archivo Composer.php.

**7.345.2.10. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 2367 del archivo Composer.php.

**7.345.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2433 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

## 7.346. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento



### Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.346.1. Descripción detallada

Definición en la línea 972 del archivo Composer.php.

## 7.346.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.346.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nacimiento** (p. 1293) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Nacimiento** (p. 1293) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1037 del archivo Composer.php.

### 7.346.2.2. getFecha()

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 988 del archivo Composer.php.

### 7.346.2.3. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1024 del archivo Composer.php.

### 7.346.2.4. getProvincia()

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1006 del archivo Composer.php.

**7.346.2.5. hasFecha()**

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 985 del archivo Composer.php.

**7.346.2.6. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1021 del archivo Composer.php.

**7.346.2.7. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1003 del archivo Composer.php.

**7.346.2.8. setFecha()**

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 981 del archivo Composer.php.

**7.346.2.9. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1017 del archivo Composer.php.

**7.346.2.10. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 999 del archivo Composer.php.

**7.346.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1065 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/  
**Composer.php**

## 7.347. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.347.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2409 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.347.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.347.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 2420 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.347.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 2430 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.347.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2435 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.347.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 2427 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.347.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2424 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.347.2.6. `replaceArrayState()`

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 2413 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

#### 7.347.2.7. `retrieveArrayState()`

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 2417 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

#### 7.347.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2452 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ ComposerAdvicePortafirmas.php`

### 7.348. Referencia de la Clase `noticeList`

Diagrama de herencias de `noticeList`



#### Métodos públicos

- `replaceArrayState ($value)`
- `retrieveArrayState ()`
- `addState ($value)`
- `hasState ()`
- `getState ($index)`
- `countState ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.348.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2437 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.348.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.348.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 2448 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.348.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 2458 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.348.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2463 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.348.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 2455 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.348.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2452 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.348.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 2441 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.348.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 2445 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.348.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2480 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

### 7.349. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



## Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.349.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2381 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.349.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.349.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 2392 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.349.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 2402 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.349.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2407 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.349.2.4. getState()**

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 2399 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.349.2.5. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2396 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.349.2.6. replaceArrayState()**

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 2385 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.349.2.7. retrieveArrayState()**

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 2389 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.349.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2424 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.350. Referencia de la Clase Nucleo

Diagrama de herencias de Nucleo



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.350.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1455 del archivo Composer.php.

#### 7.350.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.350.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nucleo** (p. 1303) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

**Nucleo** (p. 1303) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1502 del archivo Composer.php.

#### 7.350.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1471 del archivo Composer.php.

#### 7.350.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1489 del archivo Composer.php.

#### 7.350.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1468 del archivo Composer.php.

#### 7.350.2.5. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1486 del archivo Composer.php.

#### 7.350.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1464 del archivo Composer.php.

**7.350.2.7. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1482 del archivo Composer.php.

**7.350.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1532 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

## 7.351. Referencia de la Clase Numero

Diagrama de herencias de Numero

**Métodos públicos**

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.351.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1949 del archivo Composer.php.



## 7.351.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.351.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Numero** (p. 1306) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Numero** (p. 1306) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1996 del archivo Composer.php.

**7.351.2.2. getCalificador()**

```
getCalificador ( )
```

Definición en la línea 1965 del archivo Composer.php.

**7.351.2.3. getValor()**

```
getValor ( )
```

Definición en la línea 1983 del archivo Composer.php.

**7.351.2.4. hasCalificador()**

```
hasCalificador ( )
```

Definición en la línea 1962 del archivo Composer.php.

**7.351.2.5. hasValor()**

```
hasValor ( )
```

Definición en la línea 1980 del archivo Composer.php.

**7.351.2.6. setCalificador()**

```
setCalificador (
    $value )
```

Definición en la línea 1958 del archivo Composer.php.

**7.351.2.7. setValor()**

```
setValor (
    $value )
```

Definición en la línea 1976 del archivo Composer.php.

**7.351.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2026 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

**7.352. Referencia de la Clase NumeroSuperior**

Diagrama de herencias de NumeroSuperior



## Métodos públicos

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.352.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

### 7.352.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.352.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **NumeroSuperior** (p. 1309) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**NumeroSuperior** (p. 1309) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2084 del archivo Composer.php.

#### 7.352.2.2. getCalificador()

```
getCalificador ( )
```

Definición en la línea 2053 del archivo Composer.php.

**7.352.2.3. getValor()**

```
getValor ( )
```

Definición en la línea 2071 del archivo Composer.php.

**7.352.2.4. hasCalificador()**

```
hasCalificador ( )
```

Definición en la línea 2050 del archivo Composer.php.

**7.352.2.5. hasValor()**

```
hasValor ( )
```

Definición en la línea 2068 del archivo Composer.php.

**7.352.2.6. setCalificador()**

```
setCalificador (
    $value )
```

Definición en la línea 2046 del archivo Composer.php.

**7.352.2.7. setValor()**

```
setValor (
    $value )
```

Definición en la línea 2064 del archivo Composer.php.

**7.352.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 2114 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↵  
**php**

## 7.353. Referencia de la Clase objCatastro

**Métodos públicos**

- **doGeneral** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticion** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

### 7.353.1. Descripción detallada

Definición en la línea 173 del archivo objCatastro.php.

### 7.353.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.353.2.1. catastroBienesPeticion()

```
catastroBienesPeticion (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Definición en la línea 226 del archivo objCatastro.php.

**7.353.2.2. catastroBienesRespuesta()**

```

catastroBienesRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )

```

Definición en la línea 260 del archivo objCatastro.php.

**7.353.2.3. doGeneral()**

```

doGeneral (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```


Definición en la línea 199 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **objCatastro.php**

**7.354. Referencia de la Clase ObjetoEstado**

Diagrama de herencias de ObjetoEstado

**Métodos públicos**

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **LiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.354.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

### 7.354.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.354.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 962) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Estado** (p. 962) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

#### 7.354.2.2. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1145 del archivo Composer.php.

#### 7.354.2.3. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1162 del archivo Composer.php.



**7.354.2.4. getLiteralError()**

```
getLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1179 del archivo Composer.php.

**7.354.2.5. getLiteralErrorSec()**

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1196 del archivo Composer.php.

**7.354.2.6. getTiempoEstimadoRespuesta()**

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1213 del archivo Composer.php.

**7.354.2.7. hasCodigoEstado()**

```
hasCodigoEstado ( )
```

Definición en la línea 1142 del archivo Composer.php.

**7.354.2.8. hasCodigoEstadoSecundario()**

```
hasCodigoEstadoSecundario ( )
```

Definición en la línea 1159 del archivo Composer.php.

**7.354.2.9. hasLiteralError()**

```
hasLiteralError ( )
```

Definición en la línea 1176 del archivo Composer.php.

**7.354.2.10. hasLiteralErrorSec()**

```
hasLiteralErrorSec ( )
```

Definición en la línea 1193 del archivo Composer.php.

**7.354.2.11. hasTiempoEstimadoRespuesta()**

```
hasTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 1210 del archivo Composer.php.

**7.354.2.12. LiteralErrorSec()**

```
LiteralErrorSec (
    $value )
```

Definición en la línea 1189 del archivo Composer.php.

**7.354.2.13. setCodigoEstado()**

```
setCodigoEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1138 del archivo Composer.php.

**7.354.2.14. setCodigoEstadoSecundario()**

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $value )
```

Definición en la línea 1155 del archivo Composer.php.

**7.354.2.15. setLiteralError()**

```
setLiteralError (
    $value )
```

Definición en la línea 1172 del archivo Composer.php.

**7.354.2.16. setTiempoEstimadoRespuesta()**

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 1206 del archivo Composer.php.

**7.354.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1261 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

**7.355. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision****Métodos públicos**

- **setEjercicio** (\$ejercicio)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

### 7.355.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

### 7.355.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.355.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

**objSolicitudTransmision** (p. 1317) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

#### 7.355.2.2. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $ejercicio )
```

Establece los datos del ejercicio fiscal a consultar

@access public

Parámetros

int	<i>\$ejercicio</i>	Año fiscal sobre el que se realiza la consulta
-----	--------------------	--

Definición en la línea 151 del archivo Composer.php.

#### 7.355.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 162 del archivo Composer.php.

**7.355.2.4. setEspecifico()**

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

## Parámetros

<b>DatosEspecificos</b> (p. 466)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

**7.355.2.5. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 186 del archivo Composer.php.

**7.355.2.6. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 174 del archivo Composer.php.

#### 7.355.2.7. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 222 del archivo Composer.php.

#### 7.355.2.8. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public



## Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 202 del archivo Composer.php.

## 7.355.2.9. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la peticion.

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 271 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.356. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

## Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)

- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↵  
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

### 7.356.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7 del archivo objCatastro.php.

### 7.356.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.356.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Definición en la línea 72 del archivo objCatastro.php.

#### 7.356.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Definición en la línea 18 del archivo objCatastro.php.

#### 7.356.2.3. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Definición en la línea 68 del archivo objCatastro.php.

**7.356.2.4. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Definición en la línea 32 del archivo objCatastro.php.

**7.356.2.5. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Definición en la línea 25 del archivo objCatastro.php.

**7.356.2.6. setSolicitante()**

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Definición en la línea 58 del archivo objCatastro.php.

**7.356.2.7. setTitular()**

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Definición en la línea 43 del archivo objCatastro.php.

### 7.356.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Definición en la línea 83 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **objCatastro.php**

## 7.357. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

### Métodos públicos

- **getIdPeticion** ()
- **setIdPeticion** (\$IdPeticion)
- **setIdSolicitud** (\$IdSolicitud)
- **getNumElementos** ()
- **setNumElementos** (\$NumElementos)
- **getTimeStamp** ()
- **setTimeStamp** (\$TimeStamp)
- **getEstado** ()
- **setEstado** (\$ Estado)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setTitular** (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- **setEmisor** (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- **setProcedimiento** (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- **setFuncionario** (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- **setSolicitante** (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente)
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **toSoap** (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

### Atributos protegidos

- **\$IdPeticion** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null
- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null

- **\$NifEmisor** = null
- **\$NombreEmisor** = null
- **\$CodProcedimiento** = null
- **\$NombreProcedimiento** = null
- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null
- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$IdExpediente** = null

### 7.357.1. Descripción detallada

#### Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL @access public

Definición en la línea 17 del archivo Composer.php.

### 7.357.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.357.2.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

##### Devuelve

string

Definición en la línea 142 del archivo Composer.php.

#### 7.357.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

##### Devuelve

**Estado** (p. 962)

Definición en la línea 125 del archivo Composer.php.

**7.357.2.3. getIdPeticion()**

```
getIdPeticion ( )
```

**Devuelve**

string

Definición en la línea 69 del archivo Composer.php.

**7.357.2.4. getNumElementos()**

```
getNumElementos ( )
```

**Devuelve**

int

Definición en la línea 91 del archivo Composer.php.

**7.357.2.5. getTimeStamp()**

```
getTimeStamp ( )
```

**Devuelve**

string

Definición en la línea 108 del archivo Composer.php.

**7.357.2.6. setCodigoCertificado()**

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

**Parámetros**

string	<i>\$CodigoCertificado</i>	
--------	----------------------------	--

Definición en la línea 320 del archivo Composer.php.

**7.357.2.7. setEmisor()**

```
setEmisor (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

**Parámetros**

string	<i>\$NifEmisor</i>	
string	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

**7.357.2.8. setEspecifico()**

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

**Parámetros**

<b>DatosEspecificos</b> (p. 470)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

**7.357.2.9. setEstado()**

```
setEstado (
    $Estado )
```

**Parámetros**

<b>Estado</b> (p. 962)	<i>\$Estado</i>	
------------------------	-----------------	--

Definición en la línea 133 del archivo Composer.php.

**7.357.2.10. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```

**Parámetros**

string	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
string	<i>\$NifFuncionario</i>	

Definición en la línea 259 del archivo Composer.php.

**7.357.2.11. setIdPeticion()**

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

**Parámetros**

string	<i>\$IdPeticion</i>	
--------	---------------------	--

Definición en la línea 77 del archivo Composer.php.

**7.357.2.12. setIdSolicitud()**

```
setIdSolicitud (
    $IdSolicitud )
```

Definición en la línea 83 del archivo Composer.php.

**7.357.2.13. setNumElementos()**

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

**Parámetros**

int	<i>\$NumElementos</i>	
-----	-----------------------	--

Definición en la línea 99 del archivo Composer.php.

**7.357.2.14. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
```



```
$CodProcedimiento,  
$NombreProcedimiento )
```

**Parámetros**

string	<i>\$CodProcedimiento</i>	
string	<i>\$NombreProcedimiento</i>	

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

**7.357.2.15. setSolicitante()**

```
setSolicitante (  
    $IdentificadorSolicitante,  
    $NombreSolicitante,  
    $UnidadTramitadora,  
    $Finalidad,  
    $Consentimiento,  
    $IdExpediente )
```

Definición en la línea 306 del archivo Composer.php.

**7.357.2.16. setTimeStamp()**

```
setTimeStamp (  
    $TimeStamp )
```

**Parámetros**

string	<i>\$TimeStamp</i>	
--------	--------------------	--

Definición en la línea 116 del archivo Composer.php.

**7.357.2.17. setTitular()**

```
setTitular (  
    $TipoDocumentacion,  
    $Documentacion,  
    $NombreCompleto,  
    $Nombre,  
    $Apellido1,  
    $Apellido2 )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

**Parámetros**

string	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
string	<i>\$Documentacion</i>	
string	<i>\$NombreCompleto</i>	
string	<i>\$Nombre</i>	
string	<i>\$Apellido1</i>	
string	<i>\$Apellido2</i>	

Definición en la línea 223 del archivo Composer.php.

**7.357.2.18. toSoap()**

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

**Parámetros**

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

**7.357.3. Documentación de los campos****7.357.3.1. \$Apellido1**

```
string $Apellido1 = null [protected]
```

Definición en la línea 171 del archivo Composer.php.

**7.357.3.2. \$Apellido2**

```
string $Apellido2 = null [protected]
```

Definición en la línea 176 del archivo Composer.php.

**7.357.3.3. \$CodigoCertificado**

```
string $CodigoCertificado = null [protected]
```

Definición en la línea 52 del archivo Composer.php.

**7.357.3.4. \$CodProcedimiento**

```
string $CodProcedimiento = null [protected]
```

**Parámetros**

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

**7.357.3.5. \$Consentimiento**

```
string $Consentimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 299 del archivo Composer.php.

**7.357.3.6. \$Documentacion**

```
string $Documentacion = null [protected]
```

Definición en la línea 156 del archivo Composer.php.

#### 7.357.3.7. \$Estado

```
Estado $ Estado = null [protected]
```

Definición en la línea 47 del archivo Composer.php.

#### 7.357.3.8. \$Finalidad

```
string $Finalidad = null [protected]
```

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

#### 7.357.3.9. \$IdentificadorSolicitante

```
string $IdentificadorSolicitante = null [protected]
```

##### Parámetros

string	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
string	<i>\$NombreSolicitante</i>	
string	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
<b>Procedimiento</b> (p. 1530)	<i>\$Procedimiento</i>	
string	<i>\$Finalidad</i>	
string	<i>\$Consentimiento</i>	
<b>Funcionario</b> (p. 1030)	<i>\$Funcionario</i>	
string	<i>\$IdExpediente</i>	

Definición en la línea 279 del archivo Composer.php.

#### 7.357.3.10. \$IdExpediente

```
string $IdExpediente = null [protected]
```

Definición en la línea 304 del archivo Composer.php.

#### 7.357.3.11. \$IdPeticion

```
String $IdPeticion = null [protected]
```

Definición en la línea 32 del archivo Composer.php.

**7.357.3.12. \$IdSolicitud**

```
string $IdSolicitud = null [protected]
```

Definición en la línea 57 del archivo Composer.php.

**7.357.3.13. \$NifEmisor**

```
string $NifEmisor = null [protected]
```

Definición en la línea 182 del archivo Composer.php.

**7.357.3.14. \$NifFuncionario**

```
string $NifFuncionario = null [protected]
```

Definición en la línea 211 del archivo Composer.php.

**7.357.3.15. \$Nombre**

```
string $Nombre = null [protected]
```

Definición en la línea 166 del archivo Composer.php.

**7.357.3.16. \$NombreCompleto**

```
string $NombreCompleto = null [protected]
```

Definición en la línea 161 del archivo Composer.php.

**7.357.3.17. \$NombreCompletoFuncionario**

```
string $NombreCompletoFuncionario = null [protected]
```

Definición en la línea 206 del archivo Composer.php.

**7.357.3.18. \$NombreEmisor**

```
string $NombreEmisor = null [protected]
```

Definición en la línea 187 del archivo Composer.php.

**7.357.3.19. \$NombreProcedimiento**

```
string $NombreProcedimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 201 del archivo Composer.php.

**7.357.3.20. \$NombreSolicitante**

```
string $NombreSolicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 284 del archivo Composer.php.

**7.357.3.21. \$NumElementos**

```
Int $NumElementos = null [protected]
```

Definición en la línea 37 del archivo Composer.php.

**7.357.3.22. \$TimeStamp**

```
String $TimeStamp = null [protected]
```

Definición en la línea 42 del archivo Composer.php.

**7.357.3.23. \$TipoDocumentacion**

```
string $TipoDocumentacion = null [protected]
```

Definición en la línea 151 del archivo Composer.php.

**7.357.3.24. \$UnidadTramitadora**

```
string $UnidadTramitadora = null [protected]
```

Definición en la línea 289 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

**7.358. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision****Métodos públicos**

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$idPeticion, \$codigoCertificado, \$numParcial=null)

**7.358.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

**7.358.2. Documentación de las funciones miembro****7.358.2.1. duplicarCabecera()**

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

**objSolicitudTransmision** (p. 1337) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 231 del archivo Composer.php.

**7.358.2.2. setEmisor()**

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 144 del archivo Composer.php.

**7.358.2.3. setEspecifico()**

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

## Parámetros

<b>DatosEspecificos</b> (p. 474)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

**7.358.2.4. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 168 del archivo Composer.php.

**7.358.2.5. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```



Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 156 del archivo Composer.php.

#### 7.358.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 204 del archivo Composer.php.

#### 7.358.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 184 del archivo Composer.php.

**7.358.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

**7.359. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision****Métodos públicos**

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)

- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad← Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)
- **ConsultarMatricula** (\$valor)
- **ConsultarBastidor** (\$valor)
- **ConsultarNIVE** (\$valor)

### 7.359.1. Descripción detallada

Definición en la línea 12 del archivo Composer.php.

### 7.359.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.359.2.1. ConsultarBastidor()

```
ConsultarBastidor (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante el bastidor.

@access public

Parámetros

string	\$valor	Bastidor a consultar
--------	---------	----------------------

Definición en la línea 362 del archivo Composer.php.

#### 7.359.2.2. ConsultarMatricula()

```
ConsultarMatricula (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar una matrícula.

@access public

## Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Matricula a consultar
--------	----------------	-----------------------

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

**7.359.2.3. ConsultarNIVE()**

```
ConsultarNIVE (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante la tarjeta de la ITV electronica (NIVE).

@access public

## Parámetros

string	<i>\$valor</i>	NIVE a consultar
--------	----------------	------------------

Definición en la línea 378 del archivo Composer.php.

**7.359.2.4. duplicarCabecera()**

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

## Devuelve

**objSolicitudTransmision** (p. 1341) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 230 del archivo Composer.php.

**7.359.2.5. setEmisor()**

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 143 del archivo Composer.php.

**7.359.2.6. setEspecifico()**

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición. Se recomienda usar los métodos setMatricula, setBastidor y setNIVE en su lugar.

@access public

## Parámetros

<b>DatosEspecificos</b> (p. 476)	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 219 del archivo Composer.php.

**7.359.2.7. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 167 del archivo Composer.php.

**7.359.2.8. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
```

```

        $codigo,
        $nombre )

```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 155 del archivo Composer.php.

#### 7.359.2.9. setSolicitante()

```

setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 203 del archivo Composer.php.

#### 7.359.2.10. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,

```

```
$nombre = null,
$apellido1 = null,
$apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 183 del archivo Composer.php.

#### 7.359.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 252 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**



## 7.360. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

### Métodos públicos

- **setDatosEspecificos** (\$espanol, \$provinciaResidencia=null, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$idPetition, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

### 7.360.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

### 7.360.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.360.2.1. duplicarCabecera()

```

duplicarCabecera ( )

```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

**objSolicitudTransmision** (p. 1347) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 272 del archivo Composer.php.

#### 7.360.2.2. setDatosEspecificos()

```

setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia = null,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )

```

Establece los especificos de la consulta

@access public

## Parámetros

string	<i>\$espanol</i>	Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n)
string	<i>\$provinciaResidencia</i>	Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano
string	<i>\$municipioResidencia</i>	Código INE del Municipio de residencia del ciudadano
string	<i>\$fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD)
string	<i>\$provinciaNacimiento</i>	Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero)
string	<i>\$municipioNacimiento</i>	Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros)

Definición en la línea 180 del archivo Composer.php.

**7.360.2.3. setEmisor()**

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

**7.360.2.4. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

#### 7.360.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

##### Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

#### 7.360.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

##### Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 256 del archivo Composer.php.

### 7.360.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 236 del archivo Composer.php.

### 7.360.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la peticion.

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
php

## 7.361. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

### Métodos públicos

- **setDatosEspecificos** (\$espanol, \$provinciaResidencia, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto=null, \$nif=null)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↔  
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

### 7.361.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

### 7.361.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.361.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

**objSolicitudTransmision** (p. 1351) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 272 del archivo Composer.php.

#### 7.361.2.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

@access public

## Parámetros

string	<i>\$espanol</i>	Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n)
string	<i>\$provinciaResidencia</i>	Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano
string	<i>\$municipioResidencia</i>	Código INE del Municipio de residencia del ciudadano
string	<i>\$fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD)
string	<i>\$provinciaNacimiento</i>	Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero)
string	<i>\$municipioNacimiento</i>	Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros)

Definición en la línea 180 del archivo Composer.php.

**7.361.2.3. setEmisor()**

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

**7.361.2.4. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto = null,
    $nif = null )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

#### 7.361.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

##### Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

#### 7.361.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

##### Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 256 del archivo Composer.php.

### 7.361.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

#### Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 236 del archivo Composer.php.

### 7.361.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

#### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:



- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/Composer.php

## 7.362. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

### Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$codigoUnidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$ldPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

### 7.362.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

### 7.362.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.362.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

**objSolicitudTransmision** (p. 1355) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 225 del archivo Composer.php.

#### 7.362.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

**Parámetros**

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 147 del archivo Composer.php.

**7.362.2.3. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

**Parámetros**

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 171 del archivo Composer.php.

**7.362.2.4. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

**Parámetros**

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 159 del archivo Composer.php.

**7.362.2.5. setSolicitante()**

```

setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $codigoUnidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

**Parámetros**

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$codigoUnidadTramitadora</i>	Codigo de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

**7.362.2.6. setTitular()**

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

**Parámetros**

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 187 del archivo Composer.php.

#### 7.362.2.7. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

##### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP


Definición en la línea 247 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

### 7.363. Referencia de la Clase obtenerDocumento

Diagrama de herencias de obtenerDocumento



#### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.363.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9664 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.363.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.363.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumento** (p. 1358) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerDocumento** (p. 1358) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9729 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.363.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9680 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.363.2.3. getParcial()

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 9716 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9698 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9677 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.6. hasParcial()**

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 9713 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9695 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9673 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.9. setParcial()**

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 9709 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.10. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9691 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.363.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9766 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.364. Referencia de la Clase obtenerDocumento**

Diagrama de herencias de obtenerDocumento

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.364.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9666 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.364.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.364.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumento** (p. 1361) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerDocumento** (p. 1361) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9731 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.364.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9682 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.364.2.3. getParcial()

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 9718 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.364.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9700 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.364.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 9679 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.364.2.6. hasParcial()**

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 9715 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.364.2.7. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 9697 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.364.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 9675 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.364.2.9. setParcial()**

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 9711 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.364.2.10. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 9693 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.364.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 9768 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

### 7.365. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENI



#### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.365.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7281 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.365.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.365.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENI** (p. 1364) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerDocumentoENI** (p. 1364) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7328 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.365.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7297 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.365.2.3. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7315 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.365.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7294 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.365.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7312 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.365.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7290 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.365.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 7308 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.365.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7358 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.366. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.366.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7283 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.366.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.366.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENI** (p. 1367) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**obtenerDocumentoENI** (p. 1367) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7330 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.366.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7299 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.366.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7317 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.366.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 7296 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.366.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 7314 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.366.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 7292 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.366.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 7310 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.366.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7360 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.367. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENIResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.367.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7369 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.367.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.367.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENIResponse** (p. 1369) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**obtenerDocumentoENIResponse** (p. 1369) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7452 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.367.2.2. getBorrado()**

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 7421 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.3. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 7403 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.4. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7439 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7385 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.6. hasBorrado()**

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 7418 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.7. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 7400 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.8. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7436 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7382 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.10. setBorrado()**

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 7414 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.11. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 7396 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.12. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7432 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.13. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7378 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.367.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7488 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.368. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.368.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7371 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.368.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.368.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENIResponse** (p. 1373) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**obtenerDocumentoENIResponse** (p. 1373) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7454 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.368.2.2. getBorrado()

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 7423 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.368.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 7405 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.4. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7441 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7387 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.6. hasBorrado()**

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 7420 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.7. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 7402 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.8. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7438 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.9. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7384 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.10. setBorrado()**

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 7416 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.11. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 7398 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.12. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7434 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.13. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7380 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.368.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7490 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.369. Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.369.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9778 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.369.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.369.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoResponse** (p. 1377) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerDocumentoResponse** (p. 1377) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9951 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.369.2.2. getBorrado()

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 9866 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.369.2.3. getColeccionesMetadatosPersonalizados()

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9902 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.369.2.4. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 9812 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.5. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9938 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.6. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 9920 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.7. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 9884 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 9830 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.9. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9794 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 9848 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.11. hasBorrado()**

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 9863 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.12. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9899 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.13. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 9809 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.14. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9935 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.15. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 9917 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.16. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 9881 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.17. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 9827 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.18. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9791 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.19. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 9845 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.20. setBorrado()**

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 9859 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.21. setColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9895 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.22. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 9805 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.23. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9931 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.24. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 9913 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.25. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 9877 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.26. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 9823 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.27. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9787 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.28. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 9841 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.369.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10010 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.370. Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse**

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.370.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9780 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.370.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.370.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoResponse** (p. 1383) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**obtenerDocumentoResponse** (p. 1383) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 9953 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.2. getBorrado()**

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 9868 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.3. getColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
getColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9904 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.4. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 9814 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.5. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 9940 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.6. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 9922 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.7. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 9886 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 9832 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.9. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 9796 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 9850 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.11. hasBorrado()**

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 9865 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.370.2.12. hasColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
hasColeccionesMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 9901 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.13. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 9811 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.14. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 9937 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.15. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 9919 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.16. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 9883 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.17. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 9829 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.18. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 9793 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.19. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 9847 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.20. setBorrado()**

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 9861 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.21. setColeccionesMetadatosPersonalizados()**

```
setColeccionesMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 9897 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.22. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 9807 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.23. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 9933 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.24. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 9915 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.25. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 9879 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.26. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 9825 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.27. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 9789 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.28. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 9843 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.370.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10012 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.371. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.371.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4075 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.371.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.371.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENI** (p. 1390) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**obtenerExpedienteENI** (p. 1390) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4158 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.371.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4091 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.371.2.3. getDatosCertificado()

```
getDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 4109 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.4. getMetadatosExpedienteENI()**

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4145 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.5. getReferenciasDocumentos()**

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 4127 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4088 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.7. hasDatosCertificado()**

```
hasDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 4106 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.8. hasMetadatosExpedienteENI()**

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4142 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.9. hasReferenciasDocumentos()**

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 4124 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4084 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.11. setDatosCertificado()**

```
setDatosCertificado (
    $value )
```

Definición en la línea 4102 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.12. setMetadatosExpedienteENI()**

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4138 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.13. setReferenciasDocumentos()**

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 4120 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.371.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4202 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.372. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENI



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.372.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4077 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.372.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.372.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENI** (p. 1394) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**obtenerExpedienteENI** (p. 1394) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4160 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4093 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.3. getDatosCertificado()**

```
getDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 4111 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.4. getMetadatosExpedienteENI()**

```
getMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4147 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.5. getReferenciasDocumentos()**

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 4129 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 4090 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.7. hasDatosCertificado()**

```
hasDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 4108 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.8. hasMetadatosExpedienteENI()**

```
hasMetadatosExpedienteENI ( )
```

Definición en la línea 4144 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.9. hasReferenciasDocumentos()**

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 4126 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 4086 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.11. setDatosCertificado()**

```
setDatosCertificado (
    $value )
```

Definición en la línea 4104 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.12. setMetadatosExpedienteENI()**

```
setMetadatosExpedienteENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4140 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.13. setReferenciasDocumentos()**

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 4122 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.372.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4204 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.373. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta**

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpeta



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.373.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6493 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.373.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.373.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1397) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1397) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6558 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.373.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6509 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.373.2.3. getDatosCertificado()**

```
getDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 6545 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.373.2.4. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6527 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.373.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6506 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.373.2.6. hasDatosCertificado()**

```
hasDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 6542 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.373.2.7. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6524 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.373.2.8. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6502 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.373.2.9. setDatosCertificado()

```
setDatosCertificado (
    $value )
```

Definición en la línea 6538 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.373.2.10. setPath()

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6520 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.373.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6593 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.374. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpeta



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.374.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6495 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.374.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.374.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1401) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1401) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6560 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6511 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.3. getDatosCertificado()**

```
getDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 6547 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.4. getPath()**

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6529 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.5. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6508 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.374.2.6. hasDatosCertificado()**

```
hasDatosCertificado ( )
```

Definición en la línea 6544 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.7. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6526 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.8. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6504 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.9. setDatosCertificado()**

```
setDatosCertificado (
    $value )
```

Definición en la línea 6540 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.10. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6522 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.374.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6595 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.375. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.375.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6605 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.375.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.375.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse** (p. 1404) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse** (p. 1404) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6670 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.375.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6657 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.375.2.3. getExpedienteElectronicoENI()

```
getExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 6639 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.375.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6621 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.375.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6654 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.375.2.6. hasExpedienteElectronicoENI()**

```
hasExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 6636 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.375.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6618 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.375.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6650 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.375.2.9. setExpedienteElectronicoENI()**

```
setExpedienteElectronicoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 6632 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.375.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6614 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.375.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6702 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.376. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.376.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6607 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.376.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.376.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse** (p. 1407) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse** (p. 1407) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6672 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.376.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6659 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.376.2.3. getExpedienteElectronicoENI()

```
getExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 6641 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.376.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6623 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.376.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6656 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.376.2.6. hasExpedienteElectronicoENI()**

```
hasExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 6638 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.376.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6620 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.376.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6652 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.376.2.9. setExpedienteElectronicoENI()**

```
setExpedienteElectronicoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 6634 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.376.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6616 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.376.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6704 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.377. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.377.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4215 del archivo ComposerGDE4.php.



## 7.377.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.377.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIResponse** (p. 1410) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerExpedienteENIResponse** (p. 1410) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4280 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.377.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4249 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.377.2.3. getExpedienteElectronicoENI()

```
getExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 4267 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.377.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4231 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.377.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4246 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.377.2.6. hasExpedienteElectronicoENI()**

```
hasExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 4264 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.377.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4228 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.377.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4242 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.377.2.9. setExpedienteElectronicoENI()**

```
setExpedienteElectronicoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4260 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.377.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4224 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.377.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4312 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.378. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.378.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4217 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.378.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.378.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIResponse** (p. 1413) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerExpedienteENIResponse** (p. 1413) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 4282 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.378.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 4251 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.378.2.3. getExpedienteElectronicoENI()

```
getExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 4269 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.378.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 4233 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.378.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 4248 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.378.2.6. hasExpedienteElectronicoENI()**

```
hasExpedienteElectronicoENI ( )
```

Definición en la línea 4266 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.378.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 4230 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.378.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 4244 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.378.2.9. setExpedienteElectronicoENI()**

```
setExpedienteElectronicoENI (
    $value )
```

Definición en la línea 4262 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.378.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 4226 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.378.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 4314 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.379. Referencia de la Clase obtenerHashDocumento

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.379.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6911 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.379.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.379.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumento** (p. 1416) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**obtenerHashDocumento** (p. 1416) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6958 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.379.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6927 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.379.2.3. getReferenciasDocumentos()**

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 6945 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.379.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6924 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.379.2.5. hasReferenciasDocumentos()**

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 6942 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.379.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6920 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.379.2.7. setReferenciasDocumentos()

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 6938 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.379.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6989 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

### 7.380. Referencia de la Clase obtenerHashDocumento

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumento





## Métodos públicos

- `setCodigoAplicacion` (\$value)
- `hasCodigoAplicacion` ()
- `getCodigoAplicacion` ()
- `setReferenciasDocumentos` (\$value)
- `hasReferenciasDocumentos` ()
- `getReferenciasDocumentos` ()
- `toSoap` (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap` (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.380.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6913 del archivo `ComposerGDE5.php`.

### 7.380.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.380.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **`obtenerHashDocumento`** (p. 1418) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**`obtenerHashDocumento`** (p. 1418) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6960 del archivo `ComposerGDE5.php`.

#### 7.380.2.2. `getCodigoAplicacion()`

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6929 del archivo `ComposerGDE5.php`.

**7.380.2.3. getReferenciasDocumentos()**

```
getReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 6947 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.380.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6926 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.380.2.5. hasReferenciasDocumentos()**

```
hasReferenciasDocumentos ( )
```

Definición en la línea 6944 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.380.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6922 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.380.2.7. setReferenciasDocumentos()**

```
setReferenciasDocumentos (
    $value )
```

Definición en la línea 6940 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.380.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6991 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.381. Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasDocumentosResponse** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentosResponse** ()
- **getReferenciasDocumentosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.381.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7000 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.381.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.381.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumentoResponse** (p. 1421) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerHashDocumentoResponse** (p. 1421) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7065 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.381.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7052 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.381.2.3. getReferenciasDocumentosResponse()

```
getReferenciasDocumentosResponse ( )
```

Definición en la línea 7034 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.381.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7016 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.381.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7049 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.381.2.6. hasReferenciasDocumentosResponse()**

```
hasReferenciasDocumentosResponse ( )
```

Definición en la línea 7031 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.381.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7013 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.381.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7045 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.381.2.9. setReferenciasDocumentosResponse()**

```
setReferenciasDocumentosResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 7027 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.381.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7009 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.381.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7098 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.382. Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumentoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasDocumentosResponse** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentosResponse** ()
- **getReferenciasDocumentosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.382.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7002 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.382.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.382.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumentoResponse** (p. 1424) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerHashDocumentoResponse** (p. 1424) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 7067 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.382.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 7054 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.382.2.3. getReferenciasDocumentosResponse()

```
getReferenciasDocumentosResponse ( )
```

Definición en la línea 7036 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.382.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 7018 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.382.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 7051 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.382.2.6. hasReferenciasDocumentosResponse()**

```
hasReferenciasDocumentosResponse ( )
```

Definición en la línea 7033 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.382.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 7015 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.382.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 7047 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.382.2.9. setReferenciasDocumentosResponse()**

```
setReferenciasDocumentosResponse (
    $value )
```

Definición en la línea 7029 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.382.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 7011 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.382.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 7100 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.383. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.383.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10028 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.383.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.383.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumento** (p. 1427) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**obtenerListaVersionesDocumento** (p. 1427) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10075 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.383.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10044 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.383.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10062 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.383.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10041 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.383.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10059 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.383.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10037 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.383.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10055 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.383.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10105 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.384. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento**

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumento



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.384.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10030 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.384.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.384.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumento** (p. 1429) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**obtenerListaVersionesDocumento** (p. 1429) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10077 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.384.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10046 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.384.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10064 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.384.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 10043 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.384.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 10061 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.384.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 10039 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.384.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 10057 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.384.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 10107 del archivo ComposerGDE5.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.385. Referencia de la Clase

### obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumentoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersiones** (\$value)
- **hasVersiones** ()
- **getVersiones** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.385.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10116 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.385.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.385.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumentoResponse** (p. 1432) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerListaVersionesDocumentoResponse** (p. 1432) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10181 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.385.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10168 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.385.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10132 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.385.2.4. getVersiones()

```
getVersiones ( )
```

Definición en la línea 10150 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.385.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10165 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.385.2.6. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10129 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.385.2.7. hasVersiones()**

```
hasVersiones ( )
```

Definición en la línea 10147 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.385.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10161 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.385.2.9. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10125 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.385.2.10. setVersiones()**

```
setVersiones (
    $value )
```

Definición en la línea 10143 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.385.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10214 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.386. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumentoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersiones** (\$value)
- **hasVersiones** ()
- **getVersiones** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.386.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10118 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.386.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.386.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumentoResponse** (p. 1435) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**obtenerListaVersionesDocumentoResponse** (p. 1435) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 10183 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.386.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 10170 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.386.2.3. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 10134 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.386.2.4. getVersiones()

```
getVersiones ( )
```

Definición en la línea 10152 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.386.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 10167 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.386.2.6. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 10131 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.386.2.7. hasVersiones()**

```
hasVersiones ( )
```

Definición en la línea 10149 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.386.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 10163 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.386.2.9. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 10127 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.386.2.10. setVersiones()**

```
setVersiones (
    $value )
```

Definición en la línea 10145 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.386.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 10216 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.387. Referencia de la Clase obtenerPathDocumento

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.387.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6714 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.387.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.387.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumento** (p. 1438) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**obtenerPathDocumento** (p. 1438) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6761 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.387.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6730 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.387.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6748 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.387.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6727 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.387.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6745 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.387.2.6. setCodigoAplicacion()

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6723 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.387.2.7. setReferenciaDocumento()

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 6741 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.387.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6791 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

### 7.388. Referencia de la Clase obtenerPathDocumento

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumento



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.388.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6716 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.388.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.388.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumento** (p. 1440) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**obtenerPathDocumento** (p. 1440) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6763 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.388.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6732 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.388.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6750 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.388.2.4. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 6729 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.388.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 6747 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.388.2.6. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 6725 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.388.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 6743 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.388.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6793 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.389. Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.389.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6802 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.389.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.389.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumentoResponse** (p. 1443) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerPathDocumentoResponse** (p. 1443) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6867 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.389.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6854 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.389.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6836 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.389.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6818 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.389.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6851 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.389.2.6. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6833 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.389.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6815 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.389.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6847 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.389.2.9. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6829 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.389.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6811 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.389.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6899 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.390. Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumentoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.390.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6804 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.390.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.390.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumentoResponse** (p. 1446) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerPathDocumentoResponse** (p. 1446) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6869 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.390.2.2. getError()

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6856 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.390.2.3. getPath()

```
getPath ( )
```

Definición en la línea 6838 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.390.2.4. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6820 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.390.2.5. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6853 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.390.2.6. hasPath()**

```
hasPath ( )
```

Definición en la línea 6835 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.390.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6817 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.390.2.8. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6849 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.390.2.9. setPath()**

```
setPath (
    $value )
```

Definición en la línea 6831 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.390.2.10. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6813 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.390.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6901 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.391. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.391.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5903 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.391.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.391.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumento** (p. 1449) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerVersionDocumento** (p. 1449) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5986 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.391.2.2. getCodigoAplicacion()

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5919 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.391.2.3. getParcial()

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 5973 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.391.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5937 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.5. getVersion()**

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 5955 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5916 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.7. hasParcial()**

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 5970 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5934 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.9. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 5952 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5912 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.11. setParcial()**

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 5966 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5930 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.13. setVersion()**

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 5948 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.391.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6030 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.392. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.392.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5905 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.392.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.392.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumento** (p. 1453) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**obtenerVersionDocumento** (p. 1453) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 5988 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5921 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.3. getParcial()**

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 5975 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5939 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.5. getVersion()**

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 5957 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 5918 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.7. hasParcial()**

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 5972 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 5936 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.9. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 5954 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 5914 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.11. setParcial()**

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 5968 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 5932 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.13. setVersion()**

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 5950 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.392.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6032 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.393. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse**

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumentoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.393.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6043 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.393.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.393.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumentoResponse** (p. 1456) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**obtenerVersionDocumentoResponse** (p. 1456) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6216 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.2. getBorrado()**

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 6131 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.3. getContenido()**

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 6077 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.4. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6203 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.5. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 6185 del archivo ComposerGDE4.php.



**7.393.2.6. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 6149 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.7. getMetadatosPersonalizados()**

```
getMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 6167 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 6095 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.9. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6059 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 6113 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.11. hasBorrado()**

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 6128 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.12. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 6074 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.13. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6200 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.14. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 6182 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.15. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 6146 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.16. hasMetadatosPersonalizados()**

```
hasMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 6164 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.17. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 6092 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.18. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6056 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.19. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 6110 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.20. setBorrado()**

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 6124 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.21. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 6070 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.22. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6196 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.23. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 6178 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.24. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 6142 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.25. setMetadatosPersonalizados()**

```
setMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 6160 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.26. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 6088 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.27. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6052 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.28. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 6106 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.393.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6275 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.394. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumentoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.394.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6045 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.394.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.394.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumentoResponse** (p. 1463) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**obtenerVersionDocumentoResponse** (p. 1463) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 6218 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.394.2.2. getBorrado()

```
getBorrado ( )
```

Definición en la línea 6133 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.394.2.3. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 6079 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.4. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 6205 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.5. getFirmas()**

```
getFirmas ( )
```

Definición en la línea 6187 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.6. getMetadatosENI()**

```
getMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 6151 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.7. getMetadatosPersonalizados()**

```
getMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 6169 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.8. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 6097 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.9. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 6061 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.10. getTipoPersonalizado()**

```
getTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 6115 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.11. hasBorrado()**

```
hasBorrado ( )
```

Definición en la línea 6130 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.12. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 6076 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.13. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 6202 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.14. hasFirmas()**

```
hasFirmas ( )
```

Definición en la línea 6184 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.15. hasMetadatosENI()**

```
hasMetadatosENI ( )
```

Definición en la línea 6148 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.394.2.16. hasMetadatosPersonalizados()**

```
hasMetadatosPersonalizados ( )
```

Definición en la línea 6166 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.17. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 6094 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.18. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 6058 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.19. hasTipoPersonalizado()**

```
hasTipoPersonalizado ( )
```

Definición en la línea 6112 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.20. setBorrado()**

```
setBorrado (
    $value )
```

Definición en la línea 6126 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.21. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 6072 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.22. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 6198 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.23. setFirmas()**

```
setFirmas (
    $value )
```

Definición en la línea 6180 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.24. setMetadatosENI()**

```
setMetadatosENI (
    $value )
```

Definición en la línea 6144 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.25. setMetadatosPersonalizados()**

```
setMetadatosPersonalizados (
    $value )
```

Definición en la línea 6162 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.26. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 6090 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.27. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 6054 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.28. setTipoPersonalizado()**

```
setTipoPersonalizado (
    $value )
```

Definición en la línea 6108 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.394.2.29. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 6277 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.395. Referencia de la Clase OTROS\_DATOS**

Diagrama de herencias de OTROS\_DATOS



## Métodos públicos

- **setCODIGO\_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO\_ASUNTO** ()
- **getCODIGO\_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION\_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION\_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION\_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA\_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA\_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA\_EXTERNA** ()
- **setCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO\_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO\_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO\_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA\_FIN\_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA\_FIN\_PLAZO** ()
- **getFECHA\_FIN\_PLAZO** ()
- **setFECHA\_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA\_ACUSE** ()
- **getFECHA\_ACUSE** ()
- **setCODIGO\_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO\_SIA** ()
- **getCODIGO\_SIA** ()
- **setPARAMETROS** (\$value)
- **hasPARAMETROS** ()
- **getParamETROS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.395.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

#### Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1183 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 7.395.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.395.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1418 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.395.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1326 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.395.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1382 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.395.2.4. getCODIGO\_ASUNTO()

```
getCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1214 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.395.2.5. getCODIGO\_SIA()

```
getCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1306 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.6. getCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE()**

```
getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1258 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.7. getDESCRIPCION\_ASUNTO()**

```
getDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1225 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.8. getFECHA\_ACUSE()**

```
getFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1291 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.9. getFECHA\_FIN\_PLAZO()**

```
getFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1280 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.10. getNUMERO\_TRANSPORTE()**

```
getNumERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1269 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.11. getOBSERVACIONES()**

```
getOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1236 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.12. getPARAMETROS()**

```
getPARAMETROS ( )
```

Definición en la línea 1321 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.13. getREFERENCIA\_EXTERNA()**

```
getREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1247 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.14. hasCODIGO\_ASUNTO()**

```
hasCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1211 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.15. hasCODIGO\_SIA()**

```
hasCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1303 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.16. hasCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE()**

```
hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1255 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.17. hasDESCRIPCION\_ASUNTO()**

```
hasDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1222 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.18. hasFECHA\_ACUSE()**

```
hasFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1288 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.19. hasFECHA\_FIN\_PLAZO()**

```
hasFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1277 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.20. hasNUMERO\_TRANSPORTE()**

```
hasNUMERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1266 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.21. hasOBSERVACIONES()**

```
hasOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1233 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.22. hasPARAMETROS()**

```
hasPARAMETROS ( )
```

Definición en la línea 1318 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.23. hasREFERENCIA\_EXTERNA()**

```
hasREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1244 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.24. setCODIGO\_ASUNTO()**

```
setCODIGO_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.25. setCODIGO\_SIA()**

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo



## Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 1299 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.26. setCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE()**

```
setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1251 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.27. setDESCRIPCION\_ASUNTO()**

```
setDESCRIPCION_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1218 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.28. setFECHA\_ACUSE()**

```
setFECHA_ACUSE (
    $value )
```

Definición en la línea 1284 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.29. setFECHA\_FIN\_PLAZO()**

```
setFECHA_FIN_PLAZO (
    $value )
```

Definición en la línea 1273 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.30. setNUMERO\_TRANSPORTE()**

```
setNUMERO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1262 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.31. setOBSERVACIONES()**

```
setOBSERVACIONES (
    $value )
```

Definición en la línea 1229 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.32. setPARAMETROS()**

```
setPARAMETROS (
    $value )
```

Colección de parametros opcional que se indican para el registro de salida

**Parámetros**

<b>PARAMETROS</b> (p. 1508)	<i>\$value</i>	
-----------------------------	----------------	--

Definición en la línea 1314 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.33. setREFERENCIA\_EXTERNA()**

```
setREFERENCIA_EXTERNA (
    $value )
```

Definición en la línea 1240 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.395.2.34. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1365 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**[↩](#)  
**php**

## 7.396. Referencia de la Clase OTROS\_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS\_DATOS



### Métodos públicos

- **setCODIGO\_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO\_ASUNTO** ()
- **getCODIGO\_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION\_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION\_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION\_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA\_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA\_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA\_EXTERNA** ()
- **setCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO\_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO\_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO\_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA\_FIN\_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA\_FIN\_PLAZO** ()
- **getFECHA\_FIN\_PLAZO** ()
- **setFECHA\_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA\_ACUSE** ()
- **getFECHA\_ACUSE** ()
- **setCODIGO\_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO\_SIA** ()
- **getCODIGO\_SIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.396.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

#### Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es  
pascual_dav@externos.gva.es
```

Definición en la línea 1069 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.396.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.396.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 1279 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.396.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1195 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.396.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 1246 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.396.2.4. getCODIGO\_ASUNTO()

```
getCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1098 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.5. getCODIGO\_SIA()**

```
getCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1190 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.6. getCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE()**

```
getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1142 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.7. getDESCRIPCION\_ASUNTO()**

```
getDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1109 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.8. getFECHA\_ACUSE()**

```
getFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1175 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.9. getFECHA\_FIN\_PLAZO()**

```
getFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1164 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.10. getNUMERO\_TRANSPORTE()**

```
getNumERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1153 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.11. getOBSERVACIONES()**

```
getOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1120 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.12. getREFERENCIA\_EXTERNA()**

```
getREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1131 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.13. hasCODIGO\_ASUNTO()**

```
hasCODIGO_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1095 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.14. hasCODIGO\_SIA()**

```
hasCODIGO_SIA ( )
```

Definición en la línea 1187 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.15. hasCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE()**

```
hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1139 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.16. hasDESCRIPCION\_ASUNTO()**

```
hasDESCRIPCION_ASUNTO ( )
```

Definición en la línea 1106 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.17. hasFECHA\_ACUSE()**

```
hasFECHA_ACUSE ( )
```

Definición en la línea 1172 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.18. hasFECHA\_FIN\_PLAZO()**

```
hasFECHA_FIN_PLAZO ( )
```

Definición en la línea 1161 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.19. hasNUMERO\_TRANSPORTE()**

```
hasNUMERO_TRANSPORTE ( )
```

Definición en la línea 1150 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.20. hasOBSERVACIONES()**

```
hasOBSERVACIONES ( )
```

Definición en la línea 1117 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.21. hasREFERENCIA\_EXTERNA()**

```
hasREFERENCIA_EXTERNA ( )
```

Definición en la línea 1128 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.22. setCODIGO\_ASUNTO()**

```
setCODIGO_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1091 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.23. setCODIGO\_SIA()**

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

**Parámetros**

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 1183 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.24. setCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE()**

```
setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1135 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.25. setDESCRIPCION\_ASUNTO()**

```
setDESCRIPCION_ASUNTO (
    $value )
```

Definición en la línea 1102 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.26. setFECHA\_ACUSE()**

```
setFECHA_ACUSE (
    $value )
```

Definición en la línea 1168 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.27. setFECHA\_FIN\_PLAZO()**

```
setFECHA_FIN_PLAZO (
    $value )
```

Definición en la línea 1157 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.28. setNUMERO\_TRANSPORTE()**

```
setNUMERO_TRANSPORTE (
    $value )
```

Definición en la línea 1146 del archivo ComposerRTSOA.php.



**7.396.2.29. setOBSERVACIONES()**

```
setOBSERVACIONES (
    $value )
```

Definición en la línea 1113 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.30. setREFERENCIA\_EXTERNA()**

```
setREFERENCIA_EXTERNA (
    $value )
```

Definición en la línea 1124 del archivo ComposerRTSOA.php.

**7.396.2.31. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1230 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

**7.397. Referencia de la Clase OtrosDatos**

Diagrama de herencias de OtrosDatos

**Métodos públicos**

- **setODDescripcion** (\$value)
- **hasODDescripcion** ()
- **getODDescripcion** ()
- **setODSigno** (\$value)
- **hasODSigno** ()
- **getODSigno** ()
- **setODEnteros** (\$value)
- **hasODEnteros** ()
- **getODEnteros** ()
- **setODDecimales** (\$value)
- **hasODDecimales** ()
- **getODDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.397.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

### 7.397.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.397.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **OtrosDatos** (p. 1483) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**OtrosDatos** (p. 1483) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

#### 7.397.2.2. getODDecimales()

```
getODDecimales ( )
```

Definición en la línea 1295 del archivo Composer.php.

#### 7.397.2.3. getODDescripcion()

```
getODDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1241 del archivo Composer.php.

**7.397.2.4. getODEnteros()**

```
getODEnteros ( )
```

Definición en la línea 1277 del archivo Composer.php.

**7.397.2.5. getODSigno()**

```
getODSigno ( )
```

Definición en la línea 1259 del archivo Composer.php.

**7.397.2.6. hasODDecimales()**

```
hasODDecimales ( )
```

Definición en la línea 1292 del archivo Composer.php.

**7.397.2.7. hasODDescripcion()**

```
hasODDescripcion ( )
```

Definición en la línea 1238 del archivo Composer.php.

**7.397.2.8. hasODEnteros()**

```
hasODEnteros ( )
```

Definición en la línea 1274 del archivo Composer.php.

**7.397.2.9. hasODSigno()**

```
hasODSigno ( )
```

Definición en la línea 1256 del archivo Composer.php.

**7.397.2.10. setODDecimales()**

```
setODDecimales (
    $value )
```

Definición en la línea 1288 del archivo Composer.php.

**7.397.2.11. setODDescripcion()**

```
setODDescripcion (
    $value )
```

Definición en la línea 1234 del archivo Composer.php.

**7.397.2.12. setODEnteros()**

```
setODEnteros (
    $value )
```

Definición en la línea 1270 del archivo Composer.php.

**7.397.2.13. setODSigno()**

```
setODSigno (
    $value )
```

Definición en la línea 1252 del archivo Composer.php.

**7.397.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1349 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.398. Referencia de la Clase PaginacionType

Diagrama de herencias de PaginacionType



### Métodos públicos

- **setRegistrosPagina** (\$value)
- **hasRegistrosPagina** ()
- **getRegistrosPagina** ()
- **setPagina** (\$value)
- **hasPagina** ()
- **getPagina** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.398.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3446 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.398.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.398.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PaginacionType** (p. 1487) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**PaginacionType** (p. 1487) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3493 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.398.2.2. getPagina()**

```
getPagina ( )
```

Definición en la línea 3480 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.398.2.3. getRegistrosPagina()**

```
getRegistrosPagina ( )
```

Definición en la línea 3462 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.398.2.4. hasPagina()**

```
hasPagina ( )
```

Definición en la línea 3477 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.398.2.5. hasRegistrosPagina()**

```
hasRegistrosPagina ( )
```

Definición en la línea 3459 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.398.2.6. setPagina()

```
setPagina (
    $value )
```

Definición en la línea 3473 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.398.2.7. setRegistrosPagina()

```
setRegistrosPagina (
    $value )
```

Definición en la línea 3455 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.398.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3523 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.399. Referencia de la Clase PaginacionType

Diagrama de herencias de PaginacionType



## Métodos públicos

- **setRegistrosPagina** (\$value)
- **hasRegistrosPagina** ()
- **getRegistrosPagina** ()
- **setPagina** (\$value)
- **hasPagina** ()
- **getPagina** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.399.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3448 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.399.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.399.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PaginacionType** (p. 1489) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**PaginacionType** (p. 1489) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3495 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.399.2.2. getPagina()

```
getPagina ( )
```

Definición en la línea 3482 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.399.2.3. getRegistrosPagina()**

```
getRegistrosPagina ( )
```

Definición en la línea 3464 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.399.2.4. hasPagina()**

```
hasPagina ( )
```

Definición en la línea 3479 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.399.2.5. hasRegistrosPagina()**

```
hasRegistrosPagina ( )
```

Definición en la línea 3461 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.399.2.6. setPagina()**

```
setPagina (
    $value )
```

Definición en la línea 3475 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.399.2.7. setRegistrosPagina()**

```
setRegistrosPagina (
    $value )
```

Definición en la línea 3457 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.399.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3525 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.400. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.400.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1405 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.400.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.400.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1435 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.400.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.400.2.3. getValue()

```
getValue ( )
```

Definición en la línea 1430 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.400.2.4. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1413 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.400.2.5. hasValue()

```
hasValue ( )
```

Definición en la línea 1427 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.400.2.6. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1409 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.400.2.7. setValue()

```
setValue (
    $value )
```

Definición en la línea 1423 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.400.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1446 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.401. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.401.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1375 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.401.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.401.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1405 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.401.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1386 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.401.2.3. getValue()

```
getValue ( )
```

Definición en la línea 1400 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.401.2.4. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.401.2.5. `hasValue()`

```
hasValue ( )
```

Definición en la línea 1397 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.401.2.6. `setIdentifier()`

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1379 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.401.2.7. `setValue()`

```
setValue (
    $value )
```

Definición en la línea 1393 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.401.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1416 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php`

## 7.402. Referencia de la Clase `parameter`

Diagrama de herencias de `parameter`



## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.402.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1375 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.402.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.402.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1405 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.402.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1386 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.402.2.3. getValue()

```
getValue ( )
```

Definición en la línea 1400 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.402.2.4. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1383 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.402.2.5. hasValue()**

```
hasValue ( )
```

Definición en la línea 1397 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.402.2.6. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1379 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.402.2.7. setValue()**

```
setValue (
    $value )
```

Definición en la línea 1393 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.402.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 1416 del archivo ComposerPortafirmas.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**



## 7.403. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



### Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.403.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2356 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

#### 7.403.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.403.2.1. addParameter()

```
addParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2367 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

**7.403.2.2. countParameter()**

```
countParameter ( )
```

Definición en la línea 2377 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.403.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2382 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.403.2.4. getParameter()**

```
getParameter (
    $index )
```

Definición en la línea 2374 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.403.2.5. hasParameter()**

```
hasParameter ( )
```

Definición en la línea 2371 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.403.2.6. replaceArrayParameter()**

```
replaceArrayParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2360 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.403.2.7. retrieveArrayParameter()**

```
retrieveArrayParameter ( )
```

Definición en la línea 2364 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.403.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2399 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.404. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



### Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.404.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2384 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.404.2. Documentación de las funciones miembro

**7.404.2.1. addParameter()**

```
addParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2395 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.404.2.2. countParameter()**

```
countParameter ( )
```

Definición en la línea 2405 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.404.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2410 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.404.2.4. getParameter()**

```
getParameter (
    $index )
```

Definición en la línea 2402 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.404.2.5. hasParameter()**

```
hasParameter ( )
```

Definición en la línea 2399 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.404.2.6. replaceArrayParameter()**

```
replaceArrayParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2388 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.404.2.7. retrieveArrayParameter()**

```
retrieveArrayParameter ( )
```

Definición en la línea 2392 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.404.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2427 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.405. Referencia de la Clase parameterList**

Diagrama de herencias de parameterList

**Métodos públicos**

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.405.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2328 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.405.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.405.2.1. addParameter()

```
addParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2339 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.405.2.2. countParameter()

```
countParameter ( )
```

Definición en la línea 2349 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.405.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2354 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.405.2.4. getParameter()

```
getParameter (
    $index )
```

Definición en la línea 2346 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.405.2.5. hasParameter()

```
hasParameter ( )
```

Definición en la línea 2343 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.405.2.6. replaceArrayParameter()**

```
replaceArrayParameter (
    $value )
```

Definición en la línea 2332 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.405.2.7. retrieveArrayParameter()**

```
retrieveArrayParameter ( )
```

Definición en la línea 2336 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.405.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2371 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

**7.406. Referencia de la Clase PARAMETRO**

Diagrama de herencias de PARAMETRO

**Métodos públicos**

- **setCODIGO** (\$value)
- **hasCODIGO** ()
- **getCODIGO** ()
- **setVALOR** (\$value)
- **hasVALOR** ()
- **getVALOR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

## Otros miembros heredados

### 7.406.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2822 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.406.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.406.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2890 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.406.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2852 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.406.2.3. generateString()

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2878 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.406.2.4. getCODIGO()

```
getCODIGO ( )
```

Definición en la línea 2836 del archivo ComposerRTSOA4.php.



**7.406.2.5. getVALOR()**

```
getVALOR ( )
```

Definición en la línea 2847 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.406.2.6. hasCODIGO()**

```
hasCODIGO ( )
```

Definición en la línea 2833 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.406.2.7. hasVALOR()**

```
hasVALOR ( )
```

Definición en la línea 2844 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.406.2.8. setCODIGO()**

```
setCODIGO (
    $value )
```

Definición en la línea 2829 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.406.2.9. setVALOR()**

```
setVALOR (
    $value )
```

Definición en la línea 2840 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.406.2.10. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2869 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php**

## 7.407. Referencia de la Clase PARAMETROS

Diagrama de herencias de PARAMETROS



### Métodos públicos

- **replaceArrayPARAMETRO** (\$value)
- **retrieveArrayPARAMETRO** ()
- **addPARAMETRO** (\$value)
- **hasPARAMETRO** ()
- **getPARAMETRO** (\$index)
- **countPARAMETRO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

### Otros miembros heredados

#### 7.407.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2744 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.407.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.407.2.1. addPARAMETRO()

```
addPARAMETRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2756 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.407.2.2. countPARAMETRO()**

```
countPARAMETRO ( )
```

Definición en la línea 2766 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.407.2.3. fromDOM()**

```
static fromDOM (
    $nodeParent ) [static]
```

Definición en la línea 2810 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.407.2.4. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2771 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.407.2.5. generateString()**

```
generateString ( )
```

Definición en la línea 2798 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.407.2.6. getPARAMETRO()**

```
getPARAMETRO (
    $index )
```

Definición en la línea 2763 del archivo ComposerRTSOA4.php.

**7.407.2.7. hasPARAMETRO()**

```
hasPARAMETRO ( )
```

Definición en la línea 2760 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.407.2.8. `replaceArrayPARAMETRO()`

```
replaceArrayPARAMETRO (
    $value )
```

Definición en la línea 2749 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.407.2.9. `retrieveArrayPARAMETRO()`

```
retrieveArrayPARAMETRO ( )
```

Definición en la línea 2753 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.407.2.10. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2789 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.**↵  
**php**

## 7.408. Referencia de la Clase Peticion

### Métodos públicos

- `__construct` (\$ Atributos, \$ Solicitudes)
- `getAtributos` ()
- `setAtributos` (\$ Atributos)
- `getSolicitudes` ()
- `setSolicitudes` (\$ Solicitudes)

### Atributos protegidos

- `$Atributos` = null
- `$Solicitudes` = null

#### 7.408.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Peticion.php.

#### 7.408.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.408.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $Atributos,
    $Solicitudes )
```

## Parámetros

<b>Atributos</b> (p. 106)	<i>\$Atributos</i>	
<b>Solicitudes</b> (p. 1839)	<i>\$Solicitudes</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Peticion.php.

### 7.408.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.408.3.1. getAtributos()

```
getAtributos ( )
```

Devuelve

**Atributos** (p. 106)

Definición en la línea 31 del archivo Peticion.php.

#### 7.408.3.2. getSolicitudes()

```
getSolicitudes ( )
```

Devuelve

**Solicitudes** (p. 1839)

Definición en la línea 49 del archivo Peticion.php.

#### 7.408.3.3. setAtributos()

```
setAtributos (  
    $Atributos )
```

## Parámetros

<b>Atributos</b> (p. 106)	<i>\$Atributos</i>	
---------------------------	--------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Peticion

Definición en la línea 40 del archivo Peticion.php.

#### 7.408.3.4. setSolicitudes()

```
setSolicitudes (
    $Solicitudes )
```

Parámetros

<b>Solicitudes</b> (p. 1839)	<i>\$Solicitudes</i>	
------------------------------	----------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Peticion

Definición en la línea 58 del archivo Peticion.php.

### 7.408.4. Documentación de los campos

#### 7.408.4.1. \$Atributos

```
Atributos $ Atributos = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Peticion.php.

#### 7.408.4.2. \$Solicitudes

```
Solicitudes $ Solicitudes = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Peticion.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Peticion.php**

## 7.409. Referencia de la Clase PeticionPAI

### Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad←Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setAtributos** (\$idPeticion, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado)
- **getPeticion** ()

### 7.409.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo PeticionPAI.php.

### 7.409.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.409.2.1. getPeticion()

```
getPeticion ( )
```

Definición en la línea 240 del archivo PeticionPAI.php.

#### 7.409.2.2. setAtributos()

```
setAtributos (
    $idPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado )
```

Definición en la línea 230 del archivo PeticionPAI.php.

#### 7.409.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del <b>Emisor</b> (p. 799)
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 161 del archivo PeticionPAI.php.

**7.409.2.4. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 185 del archivo PeticionPAI.php.

**7.409.2.5. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

## Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del <b>Procedimiento</b> (p. 1532) que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del <b>Procedimiento</b> (p. 1532) que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 173 del archivo PeticionPAI.php.



**7.409.2.6. setSolicitante()**

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

**Parámetros**

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 221 del archivo PeticionPAI.php.

**7.409.2.7. setTitular()**

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

**Parámetros**

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 201 del archivo PeticionPAI.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/ **PeticionPAI.php**

## 7.410. Referencia de la Clase PFAdviceSOAPServer

### Métodos públicos

- **updateRequestStatus** (\$oData)

### Métodos públicos estáticos

- static **createSoapServer** (\$fnCallback, \$serviceURL=true, \$rutaPlantillas=null)
- static **userJob\_from\_xml** (\$xml)
- static **createExceptionInfo** (\$identifier, \$description)
- static **isSecure** ()

### Métodos protegidos

- **\_\_construct** ()

#### 7.410.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6 del archivo PFAdviceServer.php.

#### 7.410.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.410.2.1. \_\_construct()

```
__construct ( ) [protected]
```

Constructor privado del WS. Uso interno. Utilizar "createSoapServer" en su lugar

@access public

Devuelve

**PFAdviceSOAPServer** (p. 1516) Instancia del servidor.

Definición en la línea 147 del archivo PFAdviceServer.php.

### 7.410.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.410.3.1. createExceptionInfo()

```
static createExceptionInfo (
    $identifier,
    $description ) [static]
```

Crea y devuelve un SOAPFault adaptado a los requisitos/especificación del WS. Este SOAPFault puede devolverse como resultado de la operación en caso de error.

@access public

**Parámetros**

string	<i>\$identifier</i>	Identificador del error.
string	<i>\$description</i>	Descripción del error.

**Devuelve**

\SOAPFault Instancia de la excepción (SOAPFault).

Definición en la línea 201 del archivo PFAAdviceServer.php.

**7.410.3.2. createSoapServer()**

```
static createSoapServer (
    $fnCallback,
    $serviceURL = true,
    $rutaPlantillas = null ) [static]
```

Constructor estático del WS

@access public

**Parámetros**

string	<i>\$fnCallback</i>	Nombre de la función que manejará la petición a invocar al activarse el servicio.
true   string	<i>\$serviceURL</i>	Si es true, genera automáticamente la URL de escucha. Si es un string, utiliza la URL de escucha indicada.
string	<i>\$rutaPlantillaWSDL</i>	Ruta a las plantillas de WSDL y XSD. Si es nulo, asume el mismo directorio.

**Devuelve**

**PFAAdviceSOAPServer** (p. 1516) Instancia del servidor.

Definición en la línea 19 del archivo PFAAdviceServer.php.

**7.410.3.3. isSecure()**

```
static isSecure ( ) [static]
```

Trata de averiguar si se están sirviendo las eticiones por HTTP o por HTTPS

**Devuelve**

boolean

Definición en la línea 216 del archivo PFAAdviceServer.php.

**7.410.3.4. updateRequestStatus()**

```
updateRequestStatus (
    $oData )
```

Método de tratamiento de peticiones "updateRequestStatus" Invoca al método suministrado por el programador final. Uso interno.

Definición en la línea 155 del archivo PFAAdviceServer.php.

**7.410.3.5. userJob\_from\_xml()**

```
static userJob_from_xml (
    $xml ) [static]
```


Definición en la línea 71 del archivo PFAAdviceServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAAdviceServer/ **PFAAdviceServer.php**

**7.411. Referencia de la Clase Plazas**

Diagrama de herencias de Plazas

**Métodos públicos**

- **setMixtas** (\$value)
- **hasMixtas** ()
- **getMixtas** ()
- **setNormales** (\$value)
- **hasNormales** ()
- **getNormales** ()
- **setNumeroPlazasPie** (\$value)
- **hasNumeroPlazasPie** ()
- **getNumeroPlazasPie** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.411.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2635 del archivo Composer.php.

### 7.411.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.411.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Plazas** (p. 1519) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**Plazas** (p. 1519) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2700 del archivo Composer.php.

#### 7.411.2.2. getMixtas()

```
getMixtas ( )
```

Definición en la línea 2651 del archivo Composer.php.

#### 7.411.2.3. getNormales()

```
getNormales ( )
```

Definición en la línea 2669 del archivo Composer.php.

**7.411.2.4. getNumeroPlazasPie()**

```
getNumeroPlazasPie ( )
```

Definición en la línea 2687 del archivo Composer.php.

**7.411.2.5. hasMixtas()**

```
hasMixtas ( )
```

Definición en la línea 2648 del archivo Composer.php.

**7.411.2.6. hasNormales()**

```
hasNormales ( )
```

Definición en la línea 2666 del archivo Composer.php.

**7.411.2.7. hasNumeroPlazasPie()**

```
hasNumeroPlazasPie ( )
```

Definición en la línea 2684 del archivo Composer.php.

**7.411.2.8. setMixtas()**

```
setMixtas (
    $value )
```

Definición en la línea 2644 del archivo Composer.php.

**7.411.2.9. setNormales()**

```
setNormales (
    $value )
```

Definición en la línea 2662 del archivo Composer.php.

#### 7.411.2.10. setNumeroPlazasPie()

```
setNumeroPlazasPie (
    $value )
```

Definición en la línea 2680 del archivo Composer.php.

#### 7.411.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2727 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.412. Referencia de la Clase Pluriempleo

Diagrama de herencias de Pluriempleo





## Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.412.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1385 del archivo Composer.php.

### 7.412.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.412.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Pluriempleo** (p. 1522) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Pluriempleo** (p. 1522) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1468 del archivo Composer.php.

**7.412.2.2. getAniosAlta()**

```
getAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1419 del archivo Composer.php.

**7.412.2.3. getDiasAlta()**

```
getDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1455 del archivo Composer.php.

**7.412.2.4. getMesesAlta()**

```
getMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1437 del archivo Composer.php.

**7.412.2.5. getTotalDiasAlta()**

```
getTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1401 del archivo Composer.php.

**7.412.2.6. hasAniosAlta()**

```
hasAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1416 del archivo Composer.php.

**7.412.2.7. hasDiasAlta()**

```
hasDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1452 del archivo Composer.php.

**7.412.2.8. hasMesesAlta()**

```
hasMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1434 del archivo Composer.php.

**7.412.2.9. hasTotalDiasAlta()**

```
hasTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

**7.412.2.10. setAniosAlta()**

```
setAniosAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1412 del archivo Composer.php.

**7.412.2.11. setDiasAlta()**

```
setDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1448 del archivo Composer.php.

**7.412.2.12. setMesesAlta()**

```
setMesesAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1430 del archivo Composer.php.

**7.412.2.13. setTotalDiasAlta()**

```
setTotalDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1394 del archivo Composer.php.

**7.412.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1512 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.413. Referencia de la Clase Potencias

Diagrama de herencias de Potencias

**Métodos públicos**

- **setCilindrada** (\$value)
- **hasCilindrada** ()
- **getCilindrada** ()
- **setPotenciaFiscal** (\$value)
- **hasPotenciaFiscal** ()
- **getPotenciaFiscal** ()
- **setPotenciaNetaMaxima** (\$value)
- **hasPotenciaNetaMaxima** ()
- **getPotenciaNetaMaxima** ()
- **setRelacionPotenciaPeso** (\$value)
- **hasRelacionPotenciaPeso** ()
- **getRelacionPotenciaPeso** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.413.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2739 del archivo Composer.php.

### 7.413.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.413.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Potencias** (p. 1526) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**Potencias** (p. 1526) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2822 del archivo Composer.php.

#### 7.413.2.2. getCilindrada()

```
getCilindrada ( )
```

Definición en la línea 2755 del archivo Composer.php.

#### 7.413.2.3. getPotenciaFiscal()

```
getPotenciaFiscal ( )
```

Definición en la línea 2773 del archivo Composer.php.

**7.413.2.4. getPotenciaNetaMaxima()**

```
getPotenciaNetaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2791 del archivo Composer.php.

**7.413.2.5. getRelacionPotenciaPeso()**

```
getRelacionPotenciaPeso ( )
```

Definición en la línea 2809 del archivo Composer.php.

**7.413.2.6. hasCilindrada()**

```
hasCilindrada ( )
```

Definición en la línea 2752 del archivo Composer.php.

**7.413.2.7. hasPotenciaFiscal()**

```
hasPotenciaFiscal ( )
```

Definición en la línea 2770 del archivo Composer.php.

**7.413.2.8. hasPotenciaNetaMaxima()**

```
hasPotenciaNetaMaxima ( )
```

Definición en la línea 2788 del archivo Composer.php.

**7.413.2.9. hasRelacionPotenciaPeso()**

```
hasRelacionPotenciaPeso ( )
```

Definición en la línea 2806 del archivo Composer.php.

**7.413.2.10. setCilindrada()**

```
setCilindrada (
    $value )
```

Definición en la línea 2748 del archivo Composer.php.

**7.413.2.11. setPotenciaFiscal()**

```
setPotenciaFiscal (
    $value )
```

Definición en la línea 2766 del archivo Composer.php.

**7.413.2.12. setPotenciaNetaMaxima()**

```
setPotenciaNetaMaxima (
    $value )
```

Definición en la línea 2784 del archivo Composer.php.

**7.413.2.13. setRelacionPotenciaPeso()**

```
setRelacionPotenciaPeso (
    $value )
```

Definición en la línea 2802 del archivo Composer.php.

**7.413.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2853 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.414. Referencia de la Clase Procedimiento

Diagrama de herencias de Procedimiento



### Métodos públicos

- **setCodProcedimiento** (\$value)
- **hasCodProcedimiento** ()
- **getCodProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$value)
- **hasNombreProcedimiento** ()
- **getNombreProcedimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### 7.414.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1734 del archivo Composer.php.

#### 7.414.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.414.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 962) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Funcionario** (p. 1030) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1780 del archivo Composer.php.

**7.414.2.2. getCodProcedimiento()**

```
getCodProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1749 del archivo Composer.php.

**7.414.2.3. getNombreProcedimiento()**

```
getNombreProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1768 del archivo Composer.php.

**7.414.2.4. hasCodProcedimiento()**

```
hasCodProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1746 del archivo Composer.php.

**7.414.2.5. hasNombreProcedimiento()**

```
hasNombreProcedimiento ( )
```

Definición en la línea 1764 del archivo Composer.php.

#### 7.414.2.6. setCodProcedimiento()

```
setCodProcedimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1742 del archivo Composer.php.

#### 7.414.2.7. setNombreProcedimiento()

```
setNombreProcedimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 1759 del archivo Composer.php.

#### 7.414.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1809 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.415. Referencia de la Clase Procedimiento

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- **getCodProcedimiento** ()
- **setCodProcedimiento** (\$CodProcedimiento)
- **getNombreProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$NombreProcedimiento)

## Atributos protegidos

- `$CodProcedimiento` = null
- `$NombreProcedimiento` = null

### 7.415.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Procedimiento.php.

### 7.415.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.415.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento )
```

##### Parámetros

CodProcedimiento	<i>\$CodProcedimiento</i>	
NombreProcedimiento	<i>\$NombreProcedimiento</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Procedimiento.php.

### 7.415.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.415.3.1. `getCodProcedimiento()`

```
getCodProcedimiento ( )
```

##### Devuelve

CodProcedimiento

Definición en la línea 31 del archivo Procedimiento.php.

#### 7.415.3.2. `getNombreProcedimiento()`

```
getNombreProcedimiento ( )
```

Devuelve

NombreProcedimiento

Definición en la línea 49 del archivo Procedimiento.php.

#### 7.415.3.3. `setCodProcedimiento()`

```
setCodProcedimiento (
    $CodProcedimiento )
```

Parámetros

CodProcedimiento	<i>\$CodProcedimiento</i>	
------------------	---------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Procedimiento

Definición en la línea 40 del archivo Procedimiento.php.

#### 7.415.3.4. `setNombreProcedimiento()`

```
setNombreProcedimiento (
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

NombreProcedimiento	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
---------------------	------------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Procedimiento

Definición en la línea 58 del archivo Procedimiento.php.

### 7.415.4. Documentación de los campos

#### 7.415.4.1. \$CodProcedimiento

```
CodProcedimiento $CodProcedimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Procedimiento.php.

#### 7.415.4.2. \$NombreProcedimiento

```
NombreProcedimiento $NombreProcedimiento = null [protected]
```


Definición en la línea 16 del archivo Procedimiento.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Procedimiento.php**

## 7.416. Referencia de la Clase Provincia

Diagrama de herencias de Provincia



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.416.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3378 del archivo Composer.php.

## 7.416.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.416.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Provincia** (p. 1535) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Provincia** (p. 1535) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3425 del archivo Composer.php.

### 7.416.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 3394 del archivo Composer.php.

### 7.416.2.3. getDescripcion()

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3412 del archivo Composer.php.

### 7.416.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 3391 del archivo Composer.php.

**7.416.2.5. hasDescripcion()**

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 3409 del archivo Composer.php.

**7.416.2.6. setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 3387 del archivo Composer.php.

**7.416.2.7. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 3405 del archivo Composer.php.

**7.416.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3448 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.417. Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta

Diagrama de herencias de ProvinciaRespuesta



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.417.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1103 del archivo Composer.php.

#### 7.417.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.417.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ProvinciaRespuesta** (p. 1538) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--



Devuelve

**ProvinciaRespuesta** (p. 1538) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1150 del archivo Composer.php.

#### 7.417.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1119 del archivo Composer.php.

#### 7.417.2.3. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1137 del archivo Composer.php.

#### 7.417.2.4. hasCodigo()

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1116 del archivo Composer.php.

#### 7.417.2.5. hasNombre()

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1134 del archivo Composer.php.

#### 7.417.2.6. setCodigo()

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1112 del archivo Composer.php.

**7.417.2.7. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1130 del archivo Composer.php.

**7.417.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1180 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↵  
**php**

## 7.418. Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciaDocumentoRespuestaType



### Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **setTamanyo** (\$value)
- **hasTamanyo** ()
- **getTamanyo** ()
- **setMensajeError** (\$value)
- **hasMensajeError** ()
- **getMensajeError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.418.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2708 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.418.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.418.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaDocumentoRespuestaType** (p. 1541) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**ReferenciaDocumentoRespuestaType** (p. 1541) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2791 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.418.2.2. getHash()

```
getHash ( )
```

Definición en la línea 2742 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.418.2.3. getMensajeError()

```
getMensajeError ( )
```

Definición en la línea 2778 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2724 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.5. getTamanyo()**

```
getTamanyo ( )
```

Definición en la línea 2760 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.6. hasHash()**

```
hasHash ( )
```

Definición en la línea 2739 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.7. hasMensajeError()**

```
hasMensajeError ( )
```

Definición en la línea 2775 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2721 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.9. hasTamanyo()**

```
hasTamanyo ( )
```

Definición en la línea 2757 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.10. setHash()**

```
setHash (
    $value )
```

Definición en la línea 2735 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.11. setMensajeError()**

```
setMensajeError (
    $value )
```

Definición en la línea 2771 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 2717 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.13. setTamanyo()**

```
setTamanyo (
    $value )
```

Definición en la línea 2753 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.418.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2826 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.419. Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciaDocumentoRespuestaType



### Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **setTamanyo** (\$value)
- **hasTamanyo** ()
- **getTamanyo** ()
- **setMensajeError** (\$value)
- **hasMensajeError** ()
- **getMensajeError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.419.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2710 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.419.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.419.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaDocumentoRespuestaType** (p. 1545) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**ReferenciaDocumentoRespuestaType** (p. 1545) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2793 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.2. getHash()**

```
getHash ( )
```

Definición en la línea 2744 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.3. getMensajeError()**

```
getMensajeError ( )
```

Definición en la línea 2780 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2726 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.5. getTamanyo()**

```
getTamanyo ( )
```

Definición en la línea 2762 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.419.2.6. hasHash()**

```
hasHash ( )
```

Definición en la línea 2741 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.7. hasMensajeError()**

```
hasMensajeError ( )
```

Definición en la línea 2777 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 2723 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.9. hasTamanyo()**

```
hasTamanyo ( )
```

Definición en la línea 2759 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.10. setHash()**

```
setHash (
    $value )
```

Definición en la línea 2737 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.11. setMensajeError()**

```
setMensajeError (
    $value )
```

Definición en la línea 2773 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 2719 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.13. setTamanyo()**

```
setTamanyo (
    $value )
```

Definición en la línea 2755 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.419.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2828 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.420. Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType**

Diagrama de herencias de ReferenciaNombreDocumentoType



## Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.420.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1594 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.420.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.420.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaNombreDocumentoType** (p. 1548) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**ReferenciaNombreDocumentoType** (p. 1548) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1641 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.420.2.2. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1628 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.420.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1610 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.420.2.4. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1625 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.420.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1607 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.420.2.6. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1621 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.420.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.420.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1671 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.421. Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType

Diagrama de herencias de ReferenciaNombreDocumentoType



### Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.421.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1596 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.421.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.421.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaNombreDocumentoType** (p. 1551) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**ReferenciaNombreDocumentoType** (p. 1551) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1643 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.421.2.2. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1630 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.421.2.3. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1612 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.421.2.4. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1627 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.421.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1609 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.421.2.6. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1623 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.421.2.7. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1605 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.421.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1673 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

**7.422. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType**

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosRespuestaType



## Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **addReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **hasReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **getReferenciaDocumentoRespuesta** (\$index)
- **countReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.422.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.422.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.422.2.1. addReferenciaDocumentoRespuesta()

```
addReferenciaDocumentoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 2854 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.422.2.2. countReferenciaDocumentoRespuesta()

```
countReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2864 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.422.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosRespuestaType** (p. 1553) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**ReferenciasDocumentosRespuestaType** (p. 1553) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2877 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.422.2.4. getReferenciaDocumentoRespuesta()**

```
getReferenciaDocumentoRespuesta (
    $index )
```

Definición en la línea 2861 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.422.2.5. hasReferenciaDocumentoRespuesta()**

```
hasReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2858 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.422.2.6. replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta()**

```
replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 2847 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.422.2.7. retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta()**

```
retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2851 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.422.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2910 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.423. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosRespuestaType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **addReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **hasReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **getReferenciaDocumentoRespuesta** (\$index)
- **countReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.423.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2841 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.423.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.423.2.1. addReferenciaDocumentoRespuesta()

```
addReferenciaDocumentoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 2856 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.423.2.2. countReferenciaDocumentoRespuesta()

```
countReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2866 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.423.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosRespuestaType** (p. 1556) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ReferenciasDocumentosRespuestaType** (p. 1556) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2879 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.423.2.4. getReferenciaDocumentoRespuesta()

```
getReferenciaDocumentoRespuesta (
    $index )
```

Definición en la línea 2863 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.423.2.5. hasReferenciaDocumentoRespuesta()**

```
hasReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2860 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.423.2.6. replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta()**

```
replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta (
    $value )
```

Definición en la línea 2849 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.423.2.7. retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta()**

```
retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta ( )
```

Definición en la línea 2853 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.423.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2912 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.424. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumento** ()
- **addReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** (\$index)
- **countReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.424.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1518 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.424.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.424.2.1. addReferenciaDocumento()

```
addReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1533 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.424.2.2. countReferenciaDocumento()

```
countReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.424.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosType** (p. 1559) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**ReferenciasDocumentosType** (p. 1559) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1556 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.424.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1540 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.424.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1537 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.424.2.6. replaceArrayReferenciaDocumento()**

```
replaceArrayReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1526 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.424.2.7. retrieveArrayReferenciaDocumento()**

```
retrieveArrayReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1530 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.424.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1584 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.425. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumento** ()
- **addReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** (\$index)
- **countReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.425.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1520 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.425.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.425.2.1. addReferenciaDocumento()

```
addReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1535 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.425.2.2. countReferenciaDocumento()

```
countReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1545 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.425.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosType** (p. 1561) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ReferenciasDocumentosType** (p. 1561) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1558 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.425.2.4. getReferenciaDocumento()

```
getReferenciaDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1542 del archivo ComposerGDE5.php.



**7.425.2.5. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1539 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.425.2.6. replaceArrayReferenciaDocumento()**

```
replaceArrayReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1528 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.425.2.7. retrieveArrayReferenciaDocumento()**

```
retrieveArrayReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 1532 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.425.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1586 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.426. Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasNombresDocumentosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaNombreDocumento** ()
- **addReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaNombreDocumento** ()
- **getReferenciaNombreDocumento** (\$index)
- **countReferenciaNombreDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.426.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1682 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.426.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.426.2.1. addReferenciaNombreDocumento()

```
addReferenciaNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1697 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.426.2.2. countReferenciaNombreDocumento()

```
countReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1707 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.426.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasNombresDocumentosType** (p. 1564) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**ReferenciasNombresDocumentosType** (p. 1564) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1720 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.426.2.4. getReferenciaNombreDocumento()**

```
getReferenciaNombreDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1704 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.426.2.5. hasReferenciaNombreDocumento()**

```
hasReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1701 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.426.2.6. replaceArrayReferenciaNombreDocumento()**

```
replaceArrayReferenciaNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1690 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.426.2.7. retrieveArrayReferenciaNombreDocumento()**

```
retrieveArrayReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1694 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.426.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1753 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.427. Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasNombresDocumentosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaNombreDocumento** ()
- **addReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaNombreDocumento** ()
- **getReferenciaNombreDocumento** (\$index)
- **countReferenciaNombreDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.427.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1684 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.427.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.427.2.1. addReferenciaNombreDocumento()

```
addReferenciaNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1699 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.427.2.2. countReferenciaNombreDocumento()

```
countReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1709 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.427.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasNombresDocumentosType** (p. 1566) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**ReferenciasNombresDocumentosType** (p. 1566) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1722 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.427.2.4. getReferenciaNombreDocumento()

```
getReferenciaNombreDocumento (
    $index )
```

Definición en la línea 1706 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.427.2.5. hasReferenciaNombreDocumento()**

```
hasReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1703 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.427.2.6. replaceArrayReferenciaNombreDocumento()**

```
replaceArrayReferenciaNombreDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 1692 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.427.2.7. retrieveArrayReferenciaNombreDocumento()**

```
retrieveArrayReferenciaNombreDocumento ( )
```

Definición en la línea 1696 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.427.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1755 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.428. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.428.1. Descripción detallada

Definición en la línea 367 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

#### 7.428.2. Documentación de las funciones miembro

**7.428.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 439 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.2. getCodigoRegistro()**

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 406 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.3. getDestino()**

```
getDestino ( )
```

Definición en la línea 392 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.4. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 434 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.5. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 420 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.6. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 378 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.



**7.428.2.7. hasCodigoRegistro()**

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 403 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.8. hasDestino()**

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 389 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.9. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 431 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.10. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 417 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.11. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 375 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.12. setCodigoRegistro()**

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 399 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.13. setDestino()**

```
setDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 385 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.14. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 427 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.15. setFechaRegistro()**

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 413 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.16. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 371 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.428.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 463 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.429. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.429.1. Descripción detallada

Definición en la línea 367 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.429.2. Documentación de las funciones miembro

**7.429.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 439 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.2. getCodigoRegistro()**

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 406 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.3. getDestino()**

```
getDestino ( )
```

Definición en la línea 392 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.4. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 434 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.5. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 420 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.6. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 378 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.7. hasCodigoRegistro()**

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 403 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.8. hasDestino()**

```
hasDestino ( )
```

Definición en la línea 389 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.9. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 431 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.10. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 417 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.11. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 375 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.12. setCodigoRegistro()**

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 399 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.13. setDestino()**

```
setDestino (
    $value )
```

Definición en la línea 385 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.14. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 427 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.15. setFechaRegistro()**

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 413 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.16. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 371 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.429.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 463 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

## 7.430. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType



### Métodos públicos

- `setCodigoRegistro ($value)`
- `hasCodigoRegistro ()`
- `getCodigoRegistro ()`
- `setFechaRegistro ($value)`
- `hasFechaRegistro ()`
- `getFechaRegistro ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

### Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

### Otros miembros heredados

#### 7.430.1. Descripción detallada

Definición en la línea 477 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

#### 7.430.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.430.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 507 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

**7.430.2.2. getCodigoRegistro()**

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.430.2.3. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 502 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.430.2.4. hasCodigoRegistro()**

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 485 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.430.2.5. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.430.2.6. setCodigoRegistro()**

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 481 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.430.2.7. setFechaRegistro()**

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 495 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.



**7.430.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 524 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ **ComposerReg**↔  
**Departamental2.php**

**7.431. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType**

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType

**Métodos públicos**

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.431.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 477 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.431.2. Documentación de las funciones miembro**

**7.431.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 507 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.431.2.2. getCodigoRegistro()**

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.431.2.3. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 502 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.431.2.4. hasCodigoRegistro()**

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 485 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.431.2.5. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.431.2.6. setCodigoRegistro()**

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 481 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.431.2.7. setFechaRegistro()

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 495 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.431.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 524 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

## 7.432. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



### Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.432.1. Descripción detallada

Definición en la línea 573 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.432.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.432.2.1. addRegistroDescendente()

```
addRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 626 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.432.2.2. countRegistroDescendente()

```
countRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 636 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.432.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 641 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.432.2.4. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 584 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.5. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.6. getRegistroDescendente()**

```
getRegistroDescendente (
    $index )
```

Definición en la línea 633 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.7. getTipoRegistro()**

```
getTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 612 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.8. hasCodigoRegistro()**

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 581 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.9. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 595 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.10. hasRegistroDescendente()**

```
hasRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 630 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.11. hasTipoRegistro()**

```
hasTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 609 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.12. replaceArrayRegistroDescendente()**

```
replaceArrayRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 619 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.13. retrieveArrayRegistroDescendente()**

```
retrieveArrayRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 623 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.14. setCodigoRegistro()**

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 577 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.15. setFechaRegistro()**

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 591 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.432.2.16. setTipoRegistro()**

```
setTipoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 605 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

## 7.432.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 676 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

## 7.433. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



## Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.433.1. Descripción detallada

Definición en la línea 573 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.433.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.433.2.1. addRegistroDescendente()

```
addRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 626 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.433.2.2. countRegistroDescendente()

```
countRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 636 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.433.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 641 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.433.2.4. getCodigoRegistro()

```
getCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 584 del archivo ComposerRegDepartamental.php.



**7.433.2.5. getFechaRegistro()**

```
getFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 598 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.6. getRegistroDescendente()**

```
getRegistroDescendente (
    $index )
```

Definición en la línea 633 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.7. getTipoRegistro()**

```
getTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 612 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.8. hasCodigoRegistro()**

```
hasCodigoRegistro ( )
```

Definición en la línea 581 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.9. hasFechaRegistro()**

```
hasFechaRegistro ( )
```

Definición en la línea 595 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.10. hasRegistroDescendente()**

```
hasRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 630 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.11. hasTipoRegistro()**

```
hasTipoRegistro ( )
```

Definición en la línea 609 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.12. replaceArrayRegistroDescendente()**

```
replaceArrayRegistroDescendente (
    $value )
```

Definición en la línea 619 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.13. retrieveArrayRegistroDescendente()**

```
retrieveArrayRegistroDescendente ( )
```

Definición en la línea 623 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.14. setCodigoRegistro()**

```
setCodigoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 577 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.15. setFechaRegistro()**

```
setFechaRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 591 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.433.2.16. setTipoRegistro()**

```
setTipoRegistro (
    $value )
```

Definición en la línea 605 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.433.2.17. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 676 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↔  
**php**

## 7.434. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

### 7.434.1. Descripción detallada

Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

### 7.434.2. Documentación de las funciones miembro

**7.434.2.1. addRegistroCreado()**

```
addRegistroCreado (
    $value )
```

Definición en la línea 322 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.434.2.2. countRegistroCreado()**

```
countRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 332 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.434.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 337 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.434.2.4. getRegistroCreado()**

```
getRegistroCreado (
    $index )
```

Definición en la línea 329 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.434.2.5. hasRegistroCreado()**

```
hasRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 326 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

**7.434.2.6. replaceArrayRegistroCreado()**

```
replaceArrayRegistroCreado (
    $value )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.434.2.7. retrieveArrayRegistroCreado()

```
retrieveArrayRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 319 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.434.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 357 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

ComposerReg↔

## 7.435. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



### Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.435.1. Descripción detallada

Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.435.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.435.2.1. addRegistroCreado()

```
addRegistroCreado (
    $value )
```

Definición en la línea 322 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.435.2.2. countRegistroCreado()

```
countRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 332 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.435.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 337 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.435.2.4. getRegistroCreado()

```
getRegistroCreado (
    $index )
```

Definición en la línea 329 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.435.2.5. hasRegistroCreado()**

```
hasRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 326 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.435.2.6. replaceArrayRegistroCreado()**

```
replaceArrayRegistroCreado (
    $value )
```

Definición en la línea 315 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.435.2.7. retrieveArrayRegistroCreado()**

```
retrieveArrayRegistroCreado ( )
```

Definición en la línea 319 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

**7.435.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 357 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **ComposerRegDepartamental.**↵  
**php**

**7.436. Referencia de la Clase remitterList**

Diagrama de herencias de remitterList



## Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.436.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2178 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.436.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.436.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2189 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.436.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 2199 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.436.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2204 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



**7.436.2.4. getUser()**

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 2196 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.436.2.5. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2193 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.436.2.6. replaceArrayUser()**

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2182 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.436.2.7. retrieveArrayUser()**

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 2186 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.436.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2221 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.437. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



### Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.437.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2206 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.437.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.437.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2217 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.437.2.2. countUser()**

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 2227 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.437.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2232 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.437.2.4. getUser()**

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 2224 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.437.2.5. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.437.2.6. replaceArrayUser()**

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2210 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.437.2.7. retrieveArrayUser()**

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.437.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2249 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

### 7.438. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



#### Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

#### 7.438.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2150 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.438.2. Documentación de las funciones miembro

**7.438.2.1. addUser()**

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2161 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.438.2.2. countUser()**

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.438.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2176 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.438.2.4. getUser()**

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 2168 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.438.2.5. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 2165 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.438.2.6. replaceArrayUser()**

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 2154 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.438.2.7. retrieveArrayUser()

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 2158 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.438.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2193 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

### 7.439. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



#### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()

- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.439.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1457 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.439.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.439.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1725 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.439.2.2. getActionList()

```
getActionList ( )
```

Definición en la línea 1678 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.439.2.3. getApplication()

```
getApplication ( )
```

Definición en la línea 1580 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.439.2.4. getCommentList()

```
getCommentList ( )
```

Definición en la línea 1692 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.439.2.5. getDocumentList()

```
getDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1608 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



**7.439.2.6. getFentry()**

```
getFentry ( )
```

Definición en la línea 1496 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.7. getFexpiration()**

```
getFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1524 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.8. getFstart()**

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1510 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.9. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1468 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.10. getImportanceLevel()**

```
getImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1594 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.11. getNoticeList()**

```
getNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1664 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.12. getParameterList()**

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1650 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.13. getReference()**

```
getReference ( )
```

Definición en la línea 1538 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.14. getRemitterList()**

```
getRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1636 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.15. getRequestStatus()**

```
getRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1706 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.16. getSignLineList()**

```
getSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1622 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.17. getSignType()**

```
getSignType ( )
```

Definición en la línea 1566 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.18. getSubject()**

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 1482 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.19. getText()**

```
getText ( )
```

Definición en la línea 1552 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.20. getTimestampInfo()**

```
getTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1720 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.21. hasActionList()**

```
hasActionList ( )
```

Definición en la línea 1675 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.22. hasApplication()**

```
hasApplication ( )
```

Definición en la línea 1577 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.23. hasCommentList()**

```
hasCommentList ( )
```

Definición en la línea 1689 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.24. hasDocumentList()**

```
hasDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1605 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.25. hasFentry()**

```
hasFentry ( )
```

Definición en la línea 1493 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.26. hasFexpiration()**

```
hasFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1521 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.27. hasFstart()**

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1507 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.28. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1465 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.29. hasImportanceLevel()**

```
hasImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1591 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.30. hasNoticeList()**

```
hasNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1661 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.31. hasParameterList()**

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 1647 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.32. hasReference()**

```
hasReference ( )
```

Definición en la línea 1535 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.33. hasRemitterList()**

```
hasRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1633 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.34. hasRequestStatus()**

```
hasRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1703 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.35. hasSignLineList()**

```
hasSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1619 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.36. hasSignType()**

```
hasSignType ( )
```

Definición en la línea 1563 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.37. hasSubject()**

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 1479 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.38. hasText()**

```
hasText ( )
```

Definición en la línea 1549 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.39. hasTimestampInfo()**

```
hasTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1717 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.40. setActionList()**

```
setActionList (
    $value )
```

Definición en la línea 1671 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.41. setApplication()**

```
setApplication (
    $value )
```

Definición en la línea 1573 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.42. setCommentList()**

```
setCommentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1685 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.43. setDocumentList()**

```
setDocumentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1601 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.44. setFentry()**

```
setFentry (
    $value )
```

Definición en la línea 1489 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.45. setFexpiration()**

```
setFexpiration (
    $value )
```

Definición en la línea 1517 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.46. setFstart()**

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1503 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.47. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1461 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.48. setImportanceLevel()**

```
setImportanceLevel (
    $value )
```

Definición en la línea 1587 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.49. setNoticeList()**

```
setNoticeList (
    $value )
```

Definición en la línea 1657 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.50. setParameterList()**

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1643 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.51. setReference()**

```
setReference (
    $value )
```

Definición en la línea 1531 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.52. setRemitterList()**

```
setRemitterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1629 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.53. setRequestStatus()**

```
setRequestStatus (
    $value )
```

Definición en la línea 1699 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



**7.439.2.54. setSignLineList()**

```
setSignLineList (
    $value )
```

Definición en la línea 1615 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.55. setSignType()**

```
setSignType (
    $value )
```

Definición en la línea 1559 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.56. setSubject()**

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 1475 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.57. setText()**

```
setText (
    $value )
```

Definición en la línea 1545 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.439.2.58. setTimestampInfo()**

```
setTimestampInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1713 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.439.2.59. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1796 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.440. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()

- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setEspacioGde** (\$value)
- **hasEspacioGde** ()
- **getEspacioGde** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **setEmailToNotifyList** (\$value)
- **hasEmailToNotifyList** ()
- **getEmailToNotifyList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.440.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.440.2. Documentación de las funciones miembro

**7.440.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1709 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.2. getApplication()**

```
getApplication ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.3. getCommentList()**

```
getCommentList ( )
```

Definición en la línea 1662 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.4. getDocumentList()**

```
getDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.5. getEmailToNotifyList()**

```
getEmailToNotifyList ( )
```

Definición en la línea 1704 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.6. getEspacioGde()**

```
getEspacioGde ( )
```

Definición en la línea 1578 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.7. getFentry()**

```
getFentry ( )
```

Definición en la línea 1466 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.8. getFexpiration()**

```
getFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1494 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.9. getFstart()**

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1480 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.10. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1438 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.11. getImportanceLevel()**

```
getImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1564 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.12. getNoticeList()**

```
getNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1648 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.13. getParameterList()**

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1634 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.14. getReference()**

```
getReference ( )
```

Definición en la línea 1508 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.15. getRemitterList()**

```
getRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1620 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.16. getRequestStatus()**

```
getRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1676 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.17. getSignLineList()**

```
getSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1606 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.18. getSignType()**

```
getSignType ( )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.19. getSubject()**

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 1452 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.20. getText()**

```
getText ( )
```

Definición en la línea 1522 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.21. getTimestampInfo()**

```
getTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1690 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.22. hasApplication()**

```
hasApplication ( )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.23. hasCommentList()**

```
hasCommentList ( )
```

Definición en la línea 1659 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.24. hasDocumentList()**

```
hasDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1589 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.25. hasEmailToNotifyList()**

```
hasEmailToNotifyList ( )
```

Definición en la línea 1701 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.26. hasEspacioGde()**

```
hasEspacioGde ( )
```

Definición en la línea 1575 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.27. hasFentry()**

```
hasFentry ( )
```

Definición en la línea 1463 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.28. hasFexpiration()**

```
hasFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1491 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.29. hasFstart()**

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1477 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.30. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1435 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.440.2.31. hasImportanceLevel()**

```
hasImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1561 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.32. hasNoticeList()**

```
hasNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1645 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.33. hasParameterList()**

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.34. hasReference()**

```
hasReference ( )
```

Definición en la línea 1505 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.35. hasRemitterList()**

```
hasRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1617 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.36. hasRequestStatus()**

```
hasRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1673 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.37. hasSignLineList()**

```
hasSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.38. hasSignType()**

```
hasSignType ( )
```

Definición en la línea 1533 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.39. hasSubject()**

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 1449 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.40. hasText()**

```
hasText ( )
```

Definición en la línea 1519 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.41. hasTimestampInfo()**

```
hasTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1687 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.42. setApplication()**

```
setApplication (
    $value )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.43. setCommentList()**

```
setCommentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1655 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.44. setDocumentList()**

```
setDocumentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1585 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.45. setEmailToNotifyList()**

```
setEmailToNotifyList (
    $value )
```

Definición en la línea 1697 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.46. setEspacioGde()**

```
setEspacioGde (
    $value )
```

Definición en la línea 1571 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.47. setFentry()**

```
setFentry (
    $value )
```

Definición en la línea 1459 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.48. setFexpiration()**

```
setFexpiration (
    $value )
```

Definición en la línea 1487 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.49. setFstart()**

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1473 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.50. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1431 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.51. setImportanceLevel()**

```
setImportanceLevel (
    $value )
```

Definición en la línea 1557 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.52. setNoticeList()**

```
setNoticeList (
    $value )
```

Definición en la línea 1641 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.53. setParameterList()**

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1627 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.54. setReference()**

```
setReference (
    $value )
```

Definición en la línea 1501 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.55. setRemitterList()**

```
setRemitterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1613 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.56. setRequestStatus()**

```
setRequestStatus (
    $value )
```

Definición en la línea 1669 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.57. setSignLineList()**

```
setSignLineList (
    $value )
```

Definición en la línea 1599 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.58. setSignType()**

```
setSignType (
    $value )
```

Definición en la línea 1529 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.59. setSubject()**

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.60. setText()**

```
setText (
    $value )
```

Definición en la línea 1515 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.61. setTimestampInfo()**

```
setTimestampInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1683 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.440.2.62. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1782 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.441. Referencia de la Clase request**

Diagrama de herencias de request

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()

- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.441.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.441.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.441.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 1695 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.441.2.2. getActionList()

```
getActionList ( )
```

Definición en la línea 1648 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.441.2.3. getApplication()

```
getApplication ( )
```

Definición en la línea 1550 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.441.2.4. getCommentList()

```
getCommentList ( )
```

Definición en la línea 1662 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.441.2.5. getDocumentList()

```
getDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1578 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.441.2.6. getFentry()**

```
getFentry ( )
```

Definición en la línea 1466 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.7. getFexpiration()**

```
getFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1494 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.8. getFstart()**

```
getFstart ( )
```

Definición en la línea 1480 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.9. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1438 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.10. getImportanceLevel()**

```
getImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1564 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.11. getNoticeList()**

```
getNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1634 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.12. getParameterList()**

```
getParameterList ( )
```

Definición en la línea 1620 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.13. getReference()**

```
getReference ( )
```

Definición en la línea 1508 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.14. getRemitterList()**

```
getRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1606 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.15. getRequestStatus()**

```
getRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1676 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.16. getSignLineList()**

```
getSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1592 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.17. getSignType()**

```
getSignType ( )
```

Definición en la línea 1536 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.18. getSubject()**

```
getSubject ( )
```

Definición en la línea 1452 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.19. getText()**

```
getText ( )
```

Definición en la línea 1522 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.20. getTimestampInfo()**

```
getTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1690 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.21. hasActionList()**

```
hasActionList ( )
```

Definición en la línea 1645 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.22. hasApplication()**

```
hasApplication ( )
```

Definición en la línea 1547 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.23. hasCommentList()**

```
hasCommentList ( )
```

Definición en la línea 1659 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.24. hasDocumentList()**

```
hasDocumentList ( )
```

Definición en la línea 1575 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.25. hasFentry()**

```
hasFentry ( )
```

Definición en la línea 1463 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.26. hasFexpiration()**

```
hasFexpiration ( )
```

Definición en la línea 1491 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.27. hasFstart()**

```
hasFstart ( )
```

Definición en la línea 1477 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.28. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 1435 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.29. hasImportanceLevel()**

```
hasImportanceLevel ( )
```

Definición en la línea 1561 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.30. hasNoticeList()**

```
hasNoticeList ( )
```

Definición en la línea 1631 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.31. hasParameterList()**

```
hasParameterList ( )
```

Definición en la línea 1617 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.32. hasReference()**

```
hasReference ( )
```

Definición en la línea 1505 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.33. hasRemitterList()**

```
hasRemitterList ( )
```

Definición en la línea 1603 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.34. hasRequestStatus()**

```
hasRequestStatus ( )
```

Definición en la línea 1673 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.35. hasSignLineList()**

```
hasSignLineList ( )
```

Definición en la línea 1589 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.36. hasSignType()**

```
hasSignType ( )
```

Definición en la línea 1533 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.37. hasSubject()**

```
hasSubject ( )
```

Definición en la línea 1449 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.38. hasText()**

```
hasText ( )
```

Definición en la línea 1519 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.39. hasTimestampInfo()**

```
hasTimestampInfo ( )
```

Definición en la línea 1687 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.40. setActionList()**

```
setActionList (
    $value )
```

Definición en la línea 1641 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.41. setApplication()**

```
setApplication (
    $value )
```

Definición en la línea 1543 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.42. setCommentList()**

```
setCommentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1655 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.43. setDocumentList()**

```
setDocumentList (
    $value )
```

Definición en la línea 1571 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.44. setFentry()**

```
setFentry (
    $value )
```

Definición en la línea 1459 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.45. setFexpiration()**

```
setFexpiration (
    $value )
```

Definición en la línea 1487 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.46. setFstart()**

```
setFstart (
    $value )
```

Definición en la línea 1473 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.47. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 1431 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.48. setImportanceLevel()**

```
setImportanceLevel (
    $value )
```

Definición en la línea 1557 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.49. setNoticeList()**

```
setNoticeList (
    $value )
```

Definición en la línea 1627 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.50. setParameterList()**

```
setParameterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1613 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.51. setReference()**

```
setReference (
    $value )
```

Definición en la línea 1501 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.52. setRemitterList()**

```
setRemitterList (
    $value )
```

Definición en la línea 1599 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.53. setRequestStatus()**

```
setRequestStatus (
    $value )
```

Definición en la línea 1669 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.441.2.54. setSignLineList()**

```
setSignLineList (
    $value )
```

Definición en la línea 1585 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.55. setSignType()**

```
setSignType (
    $value )
```

Definición en la línea 1529 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.56. setSubject()**

```
setSubject (
    $value )
```

Definición en la línea 1445 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.57. setText()**

```
setText (
    $value )
```

Definición en la línea 1515 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.441.2.58. setTimestampInfo()**

```
setTimestampInfo (
    $value )
```

Definición en la línea 1683 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.441.2.59. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 1766 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.442. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia



### Métodos públicos

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.442.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2445 del archivo Composer.php.

#### 7.442.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.442.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Residencia** (p. 1636) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Residencia** (p. 1636) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2492 del archivo Composer.php.

**7.442.2.2. getMunicipio()**

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2479 del archivo Composer.php.

**7.442.2.3. getProvincia()**

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 2461 del archivo Composer.php.

**7.442.2.4. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 2476 del archivo Composer.php.

**7.442.2.5. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 2458 del archivo Composer.php.

#### 7.442.2.6. setMunicipio()

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 2472 del archivo Composer.php.

#### 7.442.2.7. setProvincia()

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 2454 del archivo Composer.php.

#### 7.442.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2516 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

### 7.443. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia



## Métodos públicos

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.443.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1077 del archivo Composer.php.

### 7.443.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.443.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Residencia** (p. 1638) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Residencia** (p. 1638) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1124 del archivo Composer.php.

#### 7.443.2.2. getMunicipio()

```
getMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1111 del archivo Composer.php.

**7.443.2.3. getProvincia()**

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1093 del archivo Composer.php.

**7.443.2.4. hasMunicipio()**

```
hasMunicipio ( )
```

Definición en la línea 1108 del archivo Composer.php.

**7.443.2.5. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1090 del archivo Composer.php.

**7.443.2.6. setMunicipio()**

```
setMunicipio (
    $value )
```

Definición en la línea 1104 del archivo Composer.php.

**7.443.2.7. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1086 del archivo Composer.php.

**7.443.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1151 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/Composer.php

## 7.444. Referencia de la Clase Respuesta

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$ Atributos, \$ Transmisiones)
- **getAtributos** ()
- **setAtributos** (\$ Atributos)
- **getTransmisiones** ()
- **setTransmisiones** (\$ Transmisiones)

### Atributos protegidos

- **\$Atributos** = null
- **\$Transmisiones** = null

#### 7.444.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Respuesta.php.

#### 7.444.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.444.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $Atributos,
    $Transmisiones )
```

## Parámetros

<b>Atributos</b> (p. 106)	<i>\$Atributos</i>	
<b>Transmisiones</b> (p. 1891)	<i>\$Transmisiones</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Respuesta.php.

### 7.444.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.444.3.1. getAtributos()

```
getAtributos ( )
```

Devuelve

**Atributos** (p. 106)

Definición en la línea 31 del archivo Respuesta.php.

#### 7.444.3.2. getTransmisiones()

```
getTransmisiones ( )
```

Devuelve

**Transmisiones** (p. 1891)

Definición en la línea 49 del archivo Respuesta.php.

#### 7.444.3.3. setAtributos()

```
setAtributos (
    $Atributos )
```

Parámetros

<b>Atributos</b> (p. 106)	<i>\$Atributos</i>	
---------------------------	--------------------	--



Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Respuesta

Definición en la línea 40 del archivo Respuesta.php.

#### 7.444.3.4. setTransmisiones()

```
setTransmisiones (
    $Transmisiones )
```

Parámetros

Transmisiones (p. 1891)	\$Transmisiones	
-------------------------	-----------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Respuesta

Definición en la línea 58 del archivo Respuesta.php.

### 7.444.4. Documentación de los campos

#### 7.444.4.1. \$Atributos

```
Atributos $ Atributos = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Respuesta.php.

#### 7.444.4.2. \$Transmisiones

```
Transmisiones $ Transmisiones = null [protected]
```


Definición en la línea 16 del archivo Respuesta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Respuesta.php**

## 7.445. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumento



### Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.445.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3534 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.445.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.445.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumento** (p. 1644) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**restaurarVersionDocumento** (p. 1644) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3617 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3550 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.3. getParcial()**

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 3604 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3568 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.5. getVersion()**

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 3586 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3547 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.7. hasParcial()**

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 3601 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3565 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.9. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 3583 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3543 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.11. setParcial()**

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 3597 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 3561 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.13. setVersion()**

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 3579 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.445.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3661 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

**7.446. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento**

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumento



## Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.446.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3536 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.446.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.446.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumento** (p. 1647) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**restaurarVersionDocumento** (p. 1647) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3619 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.2. getCodigoAplicacion()**

```
getCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3552 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.3. getParcial()**

```
getParcial ( )
```

Definición en la línea 3606 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.4. getReferenciaDocumento()**

```
getReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3570 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.5. getVersion()**

```
getVersion ( )
```

Definición en la línea 3588 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.6. hasCodigoAplicacion()**

```
hasCodigoAplicacion ( )
```

Definición en la línea 3549 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.7. hasParcial()**

```
hasParcial ( )
```

Definición en la línea 3603 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.8. hasReferenciaDocumento()**

```
hasReferenciaDocumento ( )
```

Definición en la línea 3567 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.9. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 3585 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.10. setCodigoAplicacion()**

```
setCodigoAplicacion (
    $value )
```

Definición en la línea 3545 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.11. setParcial()**

```
setParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 3599 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.12. setReferenciaDocumento()**

```
setReferenciaDocumento (
    $value )
```

Definición en la línea 3563 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.13. setVersion()**

```
setVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 3581 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.446.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3663 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.447. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumentoResponse



### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.447.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3674 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.447.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.447.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumentoResponse** (p. 1651) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**restaurarVersionDocumentoResponse** (p. 1651) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3721 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.447.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 3708 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.447.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3690 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.447.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 3705 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.447.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3687 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.447.2.6. setError()

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 3701 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.447.2.7. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3683 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.447.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3749 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.448. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumentoResponse



## Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.448.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3676 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.448.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.448.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumentoResponse** (p. 1653) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**restaurarVersionDocumentoResponse** (p. 1653) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3723 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.448.2.2. getError()**

```
getError ( )
```

Definición en la línea 3710 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.448.2.3. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 3692 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.448.2.4. hasError()**

```
hasError ( )
```

Definición en la línea 3707 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.448.2.5. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 3689 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.448.2.6. setError()**

```
setError (
    $value )
```

Definición en la línea 3703 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.448.2.7. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 3685 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.448.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3751 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.449. Referencia de la Clase Resumen

Diagrama de herencias de Resumen



### Métodos públicos

- **setTotales** (\$value)
- **hasTotales** ()
- **getTotales** ()
- **setPluriempleo** (\$value)
- **hasPluriempleo** ()
- **getPluriempleo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.449.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

#### 7.449.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.449.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Resumen** (p. 1656) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Resumen** (p. 1656) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1176 del archivo Composer.php.

**7.449.2.2. getPluriempleo()**

```
getPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1163 del archivo Composer.php.

**7.449.2.3. getTotales()**

```
getTotales ( )
```

Definición en la línea 1145 del archivo Composer.php.

**7.449.2.4. hasPluriempleo()**

```
hasPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1160 del archivo Composer.php.

**7.449.2.5. hasTotales()**

```
hasTotales ( )
```

Definición en la línea 1142 del archivo Composer.php.

#### 7.449.2.6. setPluriempleo()

```
setPluriempleo (
    $value )
```

Definición en la línea 1156 del archivo Composer.php.

#### 7.449.2.7. setTotales()

```
setTotales (
    $value )
```

Definición en la línea 1138 del archivo Composer.php.

#### 7.449.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1208 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.450. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno





## Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.450.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1490 del archivo Composer.php.

### 7.450.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.450.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1658) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**Retorno** (p. 1658) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1539 del archivo Composer.php.

#### 7.450.2.2. getDatosTitular()

```
getDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1526 del archivo Composer.php.

**7.450.2.3. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 1509 del archivo Composer.php.

**7.450.2.4. hasDatosTitular()**

```
hasDatosTitular ( )
```

Definición en la línea 1523 del archivo Composer.php.

**7.450.2.5. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 1505 del archivo Composer.php.

**7.450.2.6. setDatosTitular()**

```
setDatosTitular (
    $value )
```

Definición en la línea 1519 del archivo Composer.php.

**7.450.2.7. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 1500 del archivo Composer.php.

**7.450.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1574 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.451. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



### Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setListaVehiculos** (\$value)
- **hasListaVehiculos** ()
- **getListaVehiculos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.451.1. Descripción detallada

Definición en la línea 570 del archivo Composer.php.

#### 7.451.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.451.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1661) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Retorno** (p. 1661) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

**7.451.2.2. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo Composer.php.

**7.451.2.3. getListaVehiculos()**

```
getListaVehiculos ( )
```

Definición en la línea 604 del archivo Composer.php.

**7.451.2.4. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

**7.451.2.5. hasListaVehiculos()**

```
hasListaVehiculos ( )
```

Definición en la línea 601 del archivo Composer.php.

#### 7.451.2.6. setEstado()

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 579 del archivo Composer.php.

#### 7.451.2.7. setListaVehiculos()

```
setListaVehiculos (
    $value )
```

Definición en la línea 597 del archivo Composer.php.

#### 7.451.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 645 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

## 7.452. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



## Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setDatosVehiculo** (\$value)
- **hasDatosVehiculo** ()
- **getDatosVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.452.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

### 7.452.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.452.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1663) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Retorno** (p. 1663) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 831 del archivo Composer.php.

**7.452.2.2. getConsulta()**

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 800 del archivo Composer.php.

**7.452.2.3. getDatosVehiculo()**

```
getDatosVehiculo ( )
```

Definición en la línea 818 del archivo Composer.php.

**7.452.2.4. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo Composer.php.

**7.452.2.5. hasConsulta()**

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 797 del archivo Composer.php.

**7.452.2.6. hasDatosVehiculo()**

```
hasDatosVehiculo ( )
```

Definición en la línea 815 del archivo Composer.php.

**7.452.2.7. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 779 del archivo Composer.php.

**7.452.2.8. setConsulta()**

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 793 del archivo Composer.php.

**7.452.2.9. setDatosVehiculo()**

```
setDatosVehiculo (
    $value )
```

Definición en la línea 811 del archivo Composer.php.

**7.452.2.10. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 775 del archivo Composer.php.

**7.452.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 867 del archivo Composer.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**



## 7.453. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



### Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.453.1. Descripción detallada

Definición en la línea 684 del archivo Composer.php.

#### 7.453.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.453.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1667) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

**Retorno** (p. 1667) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 731 del archivo Composer.php.

#### 7.453.2.2. **getDomicilio()**

```
getDomicilio ( )
```

Definición en la línea 718 del archivo Composer.php.

#### 7.453.2.3. **getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

#### 7.453.2.4. **hasDomicilio()**

```
hasDomicilio ( )
```

Definición en la línea 715 del archivo Composer.php.

#### 7.453.2.5. **hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

#### 7.453.2.6. **setDomicilio()**

```
setDomicilio (
    $value )
```

Definición en la línea 711 del archivo Composer.php.

**7.453.2.7. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 693 del archivo Composer.php.

**7.453.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 760 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

## 7.454. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



### Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.454.1. Descripción detallada

Definición en la línea 691 del archivo Composer.php.

#### 7.454.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.454.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1670) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Retorno** (p. 1670) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 720 del archivo Composer.php.

**7.454.2.2. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 707 del archivo Composer.php.

**7.454.2.3. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 704 del archivo Composer.php.

**7.454.2.4. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

**7.454.2.5. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 744 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/Composer.php

## 7.455. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



### Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setVidaLaboral** (\$value)
- **hasVidaLaboral** ()
- **getVidaLaboral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.455.1. Descripción detallada

Definición en la línea 655 del archivo Composer.php.

#### 7.455.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.455.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1672) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

## Devuelve

**Retorno** (p. 1672) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 720 del archivo Composer.php.

**7.455.2.2. getConsulta()**

```
getConsulta ( )
```

Definición en la línea 689 del archivo Composer.php.

**7.455.2.3. getEstado()**

```
getEstado ( )
```

Definición en la línea 671 del archivo Composer.php.

**7.455.2.4. getVidaLaboral()**

```
getVidaLaboral ( )
```

Definición en la línea 707 del archivo Composer.php.

**7.455.2.5. hasConsulta()**

```
hasConsulta ( )
```

Definición en la línea 686 del archivo Composer.php.

**7.455.2.6. hasEstado()**

```
hasEstado ( )
```

Definición en la línea 668 del archivo Composer.php.

**7.455.2.7. hasVidaLaboral()**

```
hasVidaLaboral ( )
```

Definición en la línea 704 del archivo Composer.php.

**7.455.2.8. setConsulta()**

```
setConsulta (
    $value )
```

Definición en la línea 682 del archivo Composer.php.

**7.455.2.9. setEstado()**

```
setEstado (
    $value )
```

Definición en la línea 664 del archivo Composer.php.

**7.455.2.10. setVidaLaboral()**

```
setVidaLaboral (
    $value )
```

Definición en la línea 700 del archivo Composer.php.

**7.455.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 757 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.456. Referencia de la Clase RTSOAClient

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver← Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo← Documento='T')
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato← Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

### Métodos públicos estáticos

- static **CrearFicheroAviso** (\$texto)
- static **CrearFicheroOficioRemision** (\$texto)

### Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

### Métodos protegidos

- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml\_to\_object** (&\$root)

### 7.456.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en **GDE** (p. 48) SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 21 del archivo RTSOAClient4.php.

### 7.456.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.456.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$wsURLWSDL</i>	URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones
--------	--------------------	---

Definición en la línea 41 del archivo RTSOAClient4.php.

### 7.456.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.456.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$tipoDocumento</i>	Carácter que indica el tipo de documento a solicitar

**Devuelve**

array Respuesta del WS

Definición en la línea 199 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.3.2. consultarRegistro()**

```
consultarRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

**Parámetros**

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$devolverDocumentos</i>	True: devuelven los documentos / False: no se devuelven
string	<i>\$docFirmados</i>	True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve

**Devuelve**

array Respuesta del WS

Definición en la línea 166 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.3.3. CrearFicheroAviso()**

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

**Parámetros**

string	<i>\$texto</i>	Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu.
--------	----------------	---

**Devuelve**

string Contenido del fichero de aviso.

Definición en la línea 432 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.3.4. CrearFicheroOficioRemision()**

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

**Parámetros**

string	<i>\$texto</i>	Texto del ofici
--------	----------------	-----------------

**Devuelve**

string Contenido del fichero de oficio

Definición en la línea 456 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.3.5. crearRegistro()**

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

**Parámetros**

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
<b>API_CREAREGISTRO</b> (p. 87)	<i>\$oCrearReg</i>	Objeto que contiene la información de la petición
array	<i>\$vDocs</i>	Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar (elemento a 'null' si no hay que añadir contenido a esa posición)

**Devuelve**

array Respuesta del WS

Definición en la línea 136 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.3.6. registrarAcuse()**

```

registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )

```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

**Parámetros**

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

**Devuelve**

array Respuesta del WS

Definición en la línea 236 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.3.7. tratarMTOMEstandar()**

```

tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]

```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

**Parámetros**

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

**Devuelve**

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 319 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.3.8. xml\_to\_object()**

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto **RTSOAResponse** (p. 1693) con el contenido de la respuesta

**Parámetros**

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz de la respuesta del WS
----------	---------------	----------------------------------

**Devuelve**

**RTSOAResponse** (p. 1693) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

Definición en la línea 408 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.456.4. Documentación de los campos****7.456.4.1. NS**

```
const NS = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
```

Definición en la línea 24 del archivo RTSOAClient4.php.

#### 7.456.4.2. TIMEOUT

```
const TIMEOUT = 90
```

Definición en la línea 25 del archivo RTSOAClient4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient4.php**

### 7.457. Referencia de la Clase RTSOAClient

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver← Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo← Documento='T')
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato← Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

#### Métodos públicos estáticos

- static **CrearFicheroAviso** (\$texto)
- static **CrearFicheroOficioRemision** (\$texto)

#### Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

#### Métodos protegidos

- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml\_to\_object** (&\$root)

#### 7.457.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en **GDE** (p. 48) SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 20 del archivo RTSOAClient.php.

## 7.457.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.457.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto



## Parámetros

string	<i>\$wsURLWSDL</i>	URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones
--------	--------------------	---

Definición en la línea 40 del archivo RTSOAClient.php.

### 7.457.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.457.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

## Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$tipoDocumento</i>	Carácter que indica el tipo de documento a solicitar

## Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 196 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.457.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

**Parámetros**

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$devolverDocumentos</i>	True: devuelven los documentos / False: no se devuelven
string	<i>\$docFirmados</i>	True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve

**Devuelve**

array Respuesta del WS

Definición en la línea 163 del archivo RTSOAClient.php.

**7.457.3.3. CrearFicheroAviso()**

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

**Parámetros**

string	<i>\$texto</i>	Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu.
--------	----------------	---

**Devuelve**

string Contenido del fichero de aviso.

Definición en la línea 429 del archivo RTSOAClient.php.

**7.457.3.4. CrearFicheroOficioRemision()**

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

**Parámetros**

string	<i>\$texto</i>	Texto del ofici
--------	----------------	-----------------

**Devuelve**

string Contenido del fichero de oficio

Definición en la línea 453 del archivo RTSOAClient.php.

**7.457.3.5. crearRegistro()**

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

**Parámetros**

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
<b>API_CREAREGISTRO</b> (p. 91)	<i>\$oCrearReg</i>	Objeto que contiene la información de la petición
array	<i>\$vDocs</i>	Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar

**Devuelve**

array Respuesta del WS

Definición en la línea 133 del archivo RTSOAClient.php.

**7.457.3.6. registrarAcuse()**

```
registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

## Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

## Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 233 del archivo RTSOAClient.php.

**7.457.3.7. tratarMTOMEstandar()**

```
tratarMTOMEstandar (  
    $response,  
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

## Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

## Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 316 del archivo RTSOAClient.php.

### 7.457.3.8. xml\_to\_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto **RTSOAResponse** (p. 1696) con el contenido de la respuesta

#### Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz de la respuesta del WS
----------	--------	----------------------------------

#### Devuelve

**RTSOAResponse** (p. 1696) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

Definición en la línea 405 del archivo RTSOAClient.php.

## 7.457.4. Documentación de los campos

### 7.457.4.1. NS

```
const NS = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
```

Definición en la línea 23 del archivo RTSOAClient.php.

### 7.457.4.2. TIMEOUT

```
const TIMEOUT = 90
```

Definición en la línea 24 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient.php**

## 7.458. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

### Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

#### 7.458.1. Descripción detallada

Definición en la línea 575 del archivo RTSOAClient4.php.

#### 7.458.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.458.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeDocumento ) [static]
```

Definición en la línea 638 del archivo RTSOAClient4.php.

##### 7.458.2.2. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 620 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 594 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.4. getReferencia()**

```
getReferencia ( )
```

Definición en la línea 633 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.5. getTipo()**

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 607 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.6. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 617 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.7. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 591 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.8. hasReferencia()**

```
hasReferencia ( )
```

Definición en la línea 630 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.9. hasTipo()**

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 604 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.10. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 613 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.11. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 587 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.12. setReferencia()**

```
setReferencia (
    $value )
```

Definición en la línea 626 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.458.2.13. setTipo()**

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 600 del archivo RTSOAClient4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient4.php**



## 7.459. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

### Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()

### Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

#### 7.459.1. Descripción detallada

Definición en la línea 572 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.459.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.459.2.1. fromDOM()

```
static fromDOM (  
    $nodeDocumento ) [static]
```

Definición en la línea 620 del archivo RTSOAClient.php.

##### 7.459.2.2. getContenido()

```
getContenido ( )
```

Definición en la línea 615 del archivo RTSOAClient.php.

**7.459.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo RTSOAClient.php.

**7.459.2.4. getTipo()**

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 602 del archivo RTSOAClient.php.

**7.459.2.5. hasContenido()**

```
hasContenido ( )
```

Definición en la línea 612 del archivo RTSOAClient.php.

**7.459.2.6. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo RTSOAClient.php.

**7.459.2.7. hasTipo()**

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 599 del archivo RTSOAClient.php.

**7.459.2.8. setContenido()**

```
setContenido (
    $value )
```

Definición en la línea 608 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.459.2.9. setNombre()

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.459.2.10. setTipo()

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 595 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient.php**

## 7.460. Referencia de la Clase RTSOAResponse

### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

#### 7.460.1. Descripción detallada

Definición en la línea 479 del archivo RTSOAClient4.php.

#### 7.460.2. Documentación de las funciones miembro

**7.460.2.1. addDocument()**

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 505 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.2. countDocument()**

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 515 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.3. fromDOM()**

```
static fromDOM (
    $nodoRespuesta ) [static]
```

Definición en la línea 520 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.4. getDocument()**

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 512 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 491 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.6. hasDocument()**

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 509 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.8. ReadAPICrearRegistroFromString()**

```
ReadAPICrearRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 542 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.9. ReadDatosRegistroFromString()**

```
ReadDatosRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 557 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.10. replaceArrayDocument()**

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 498 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.11. retrieveArrayDocument()**

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 502 del archivo RTSOAClient4.php.

**7.460.2.12. setResultado()**

```
setResultado (
    $value )
```

Definición en la línea 484 del archivo RTSOAClient4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ RTSOAClient4.php

## 7.461. Referencia de la Clase RTSOAResponse

### Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

#### 7.461.1. Descripción detallada

Definición en la línea 476 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.461.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.461.2.1. addDocument()

```
addDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 502 del archivo RTSOAClient.php.

##### 7.461.2.2. countDocument()

```
countDocument ( )
```

Definición en la línea 512 del archivo RTSOAClient.php.

**7.461.2.3. fromDOM()**

```
static fromDOM (
    $nodoRespuesta ) [static]
```

Definición en la línea 517 del archivo RTSOAClient.php.

**7.461.2.4. getDocument()**

```
getDocument (
    $index )
```

Definición en la línea 509 del archivo RTSOAClient.php.

**7.461.2.5. getResultado()**

```
getResultado ( )
```

Definición en la línea 488 del archivo RTSOAClient.php.

**7.461.2.6. hasDocument()**

```
hasDocument ( )
```

Definición en la línea 506 del archivo RTSOAClient.php.

**7.461.2.7. hasResultado()**

```
hasResultado ( )
```

Definición en la línea 485 del archivo RTSOAClient.php.

**7.461.2.8. ReadAPICrearRegistroFromString()**

```
ReadAPICrearRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 539 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.461.2.9. ReadDatosRegistroFromString()

```
ReadDatosRegistroFromString (
    $strIn )
```

Definición en la línea 554 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.461.2.10. replaceArrayDocument()

```
replaceArrayDocument (
    $value )
```

Definición en la línea 495 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.461.2.11. retrieveArrayDocument()

```
retrieveArrayDocument ( )
```

Definición en la línea 499 del archivo RTSOAClient.php.

#### 7.461.2.12. setResultado()

```
setResultado (
    $value )
```


Definición en la línea 481 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **RTSOAClient.php**

## 7.462. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat





## Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.462.1. Descripción detallada

Definición en la línea 844 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.462.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.462.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 874 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.462.2.2. getCode()

```
getCode ( )
```

Definición en la línea 855 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.462.2.3. getDescription()

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 869 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.462.2.4. hasCode()**

```
hasCode ( )
```

Definición en la línea 852 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.462.2.5. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 866 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.462.2.6. setCode()**

```
setCode (
    $value )
```

Definición en la línea 848 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.462.2.7. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 862 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.462.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 885 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.463. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



### Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.463.1. Descripción detallada

Definición en la línea 814 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.463.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.463.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.463.2.2. getCode()**

```
getCode ( )
```

Definición en la línea 825 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.463.2.3. getDescription()**

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 839 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.463.2.4. hasCode()**

```
hasCode ( )
```

Definición en la línea 822 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.463.2.5. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 836 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.463.2.6. setCode()**

```
setCode (
    $value )
```

Definición en la línea 818 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.463.2.7. setDescription()**

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 832 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.463.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 855 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.464. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



### Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.464.1. Descripción detallada

Definición en la línea 814 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.464.2. Documentación de las funciones miembro

**7.464.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 844 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.464.2.2. getCode()**

```
getCode ( )
```

Definición en la línea 825 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.464.2.3. getDescription()**

```
getDescription ( )
```

Definición en la línea 839 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.464.2.4. hasCode()**

```
hasCode ( )
```

Definición en la línea 822 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.464.2.5. hasDescription()**

```
hasDescription ( )
```

Definición en la línea 836 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.464.2.6. setCode()**

```
setCode (
    $value )
```

Definición en la línea 818 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.464.2.7. setDescription()

```
setDescription (
    $value )
```

Definición en la línea 832 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.464.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 855 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.465. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



### Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.465.1. Descripción detallada

Definición en la línea 896 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.465.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.465.2.1. addSeat()

```
addSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 907 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.465.2.2. countSeat()

```
countSeat ( )
```

Definición en la línea 917 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.465.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 922 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.465.2.4. getSeat()

```
getSeat (
    $index )
```

Definición en la línea 914 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



#### 7.465.2.5. hasSeat()

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 911 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.465.2.6. replaceArraySeat()

```
replaceArraySeat (
    $value )
```

Definición en la línea 900 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.465.2.7. retrieveArraySeat()

```
retrieveArraySeat ( )
```

Definición en la línea 904 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.465.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 939 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.466. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



## Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.466.1. Descripción detallada

Definición en la línea 866 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.466.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.466.2.1. addSeat()

```
addSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 877 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.466.2.2. countSeat()

```
countSeat ( )
```

Definición en la línea 887 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.466.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.466.2.4. getSeat()**

```
getSeat (
    $index )
```

Definición en la línea 884 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.466.2.5. hasSeat()**

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 881 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.466.2.6. replaceArraySeat()**

```
replaceArraySeat (
    $value )
```

Definición en la línea 870 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.466.2.7. retrieveArraySeat()**

```
retrieveArraySeat ( )
```

Definición en la línea 874 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.466.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 909 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.467. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



### Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.467.1. Descripción detallada

Definición en la línea 866 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.467.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.467.2.1. addSeat()

```
addSeat (
    $value )
```

Definición en la línea 877 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.467.2.2. countSeat()**

```
countSeat ( )
```

Definición en la línea 887 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.467.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 892 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.467.2.4. getSeat()**

```
getSeat (
    $index )
```

Definición en la línea 884 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.467.2.5. hasSeat()**

```
hasSeat ( )
```

Definición en la línea 881 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.467.2.6. replaceArraySeat()**

```
replaceArraySeat (
    $value )
```

Definición en la línea 870 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.467.2.7. retrieveArraySeat()**

```
retrieveArraySeat ( )
```

Definición en la línea 874 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.467.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 909 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.468. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.468.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2786 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.468.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.468.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2886 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.468.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 2881 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.468.2.3. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.468.2.4. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2853 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.5. getCsvNormativa()**

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2867 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2797 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.7. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2811 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.8. getSignFormat()**

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2825 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.9. hasContent()**

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 2878 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.10. hasCsv()**

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2836 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



**7.468.2.11. hasCsvAnulado()**

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2850 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.12. hasCsvNormativa()**

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2864 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.13. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2794 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.14. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2808 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.15. hasSignFormat()**

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2822 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.16. setContent()**

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 2874 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.17. setCsv()**

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2832 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.18. setCsvAnulado()**

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2846 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.19. setCsvNormativa()**

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2860 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.20. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2790 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.21. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2804 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.468.2.22. setSignFormat()**

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2818 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.468.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2912 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.469. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.469.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2761 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.469.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.469.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2861 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.469.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 2856 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.469.2.3. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2814 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.469.2.4. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2828 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.5. getCsvNormativa()**

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2842 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2772 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.7. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2786 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.8. getSignFormat()**

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2800 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.9. hasContent()**

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 2853 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.10. hasCsv()**

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2811 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.11. hasCsvAnulado()**

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2825 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.12. hasCsvNormativa()**

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.13. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2769 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.14. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2783 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.15. hasSignFormat()**

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2797 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.16. setContent()**

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 2849 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.17. setCsv()**

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2807 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.18. setCsvAnulado()**

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2821 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.19. setCsvNormativa()**

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2835 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.20. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2765 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.21. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2779 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.469.2.22. setSignFormat()**

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2793 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.469.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2887 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.470. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.470.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2758 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.470.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.470.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2858 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.470.2.2. getContent()

```
getContent ( )
```

Definición en la línea 2853 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.470.2.3. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2811 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.470.2.4. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2825 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.5. getCsvNormativa()**

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2769 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.7. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2783 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.8. getSignFormat()**

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2797 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.9. hasContent()**

```
hasContent ( )
```

Definición en la línea 2850 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.10. hasCsv()**

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2808 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.11. hasCsvAnulado()**

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2822 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.12. hasCsvNormativa()**

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2836 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.13. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2766 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.14. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2780 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.15. hasSignFormat()**

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2794 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.16. setContent()**

```
setContent (
    $value )
```

Definición en la línea 2846 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.17. setCsv()**

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2804 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.18. setCsvAnulado()**

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2818 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.19. setCsvNormativa()**

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2832 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.20. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2762 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.21. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2776 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.470.2.22. setSignFormat()**

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2790 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.470.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2884 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.471. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.471.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2928 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.471.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.471.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3028 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.471.2.2. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2981 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.471.2.3. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2995 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.471.2.4. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 3009 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.5. getGde()**

```
getGde ( )
```

Definición en la línea 3023 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.7. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2953 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.8. getSignFormat()**

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.9. hasCsv()**

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2978 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.10. hasCsvAnulado()**

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2992 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.11. hasCsvNormativa()**

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 3006 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.12. hasGde()**

```
hasGde ( )
```

Definición en la línea 3020 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.13. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2936 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.14. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2950 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.15. hasSignFormat()**

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2964 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.16. setCsv()**

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2974 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



**7.471.2.17. setCsvAnulado()**

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2988 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.18. setCsvNormativa()**

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 3002 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.19. setGde()**

```
setGde (
    $value )
```

Definición en la línea 3016 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.20. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2932 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.21. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2946 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.471.2.22. setSignFormat()**

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2960 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.471.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3054 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.472. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.472.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2903 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.472.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.472.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3003 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.472.2.2. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2956 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.472.2.3. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2970 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.472.2.4. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2984 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.5. getGdeRef()**

```
getGdeRef ( )
```

Definición en la línea 2998 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2914 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.7. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2928 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.8. getSignFormat()**

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2942 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.9. hasCsv()**

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2953 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.10. hasCsvAnulado()**

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.11. hasCsvNormativa()**

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2981 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.12. hasGdeRef()**

```
hasGdeRef ( )
```

Definición en la línea 2995 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.13. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2911 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.14. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2925 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.15. hasSignFormat()**

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.16. setCsv()**

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2949 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.17. setCsvAnulado()**

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2963 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.18. setCsvNormativa()**

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2977 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.19. setGdeRef()**

```
setGdeRef (
    $value )
```

Definición en la línea 2991 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.20. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2907 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.21. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2921 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.472.2.22. setSignFormat()**

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2935 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.472.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3029 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.473. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.473.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2900 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.473.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.473.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3000 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.473.2.2. getCsv()

```
getCsv ( )
```

Definición en la línea 2953 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.473.2.3. getCsvAnulado()

```
getCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.473.2.4. getCsvNormativa()

```
getCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2981 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.473.2.5. getGde()**

```
getGde ( )
```

Definición en la línea 2995 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.6. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2911 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.7. getSign()**

```
getSign ( )
```

Definición en la línea 2925 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.8. getSignFormat()**

```
getSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2939 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.9. hasCsv()**

```
hasCsv ( )
```

Definición en la línea 2950 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.10. hasCsvAnulado()**

```
hasCsvAnulado ( )
```

Definición en la línea 2964 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.11. hasCsvNormativa()**

```
hasCsvNormativa ( )
```

Definición en la línea 2978 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.12. hasGde()**

```
hasGde ( )
```

Definición en la línea 2992 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.13. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 2908 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.14. hasSign()**

```
hasSign ( )
```

Definición en la línea 2922 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.15. hasSignFormat()**

```
hasSignFormat ( )
```

Definición en la línea 2936 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.16. setCsv()**

```
setCsv (
    $value )
```

Definición en la línea 2946 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.17. setCsvAnulado()**

```
setCsvAnulado (
    $value )
```

Definición en la línea 2960 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.18. setCsvNormativa()**

```
setCsvNormativa (
    $value )
```

Definición en la línea 2974 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.19. setGde()**

```
setGde (
    $value )
```

Definición en la línea 2988 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.20. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 2904 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.21. setSign()**

```
setSign (
    $value )
```

Definición en la línea 2918 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.473.2.22. setSignFormat()**

```
setSignFormat (
    $value )
```

Definición en la línea 2932 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.473.2.23. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3026 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.474. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



### Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.474.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2231 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.474.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.474.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2275 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.474.2.2. getFstate()

```
getFstate ( )
```

Definición en la línea 2270 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.474.2.3. getState()

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2256 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.474.2.4. getUserJob()

```
getUserJob ( )
```

Definición en la línea 2242 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.474.2.5. hasFstate()

```
hasFstate ( )
```

Definición en la línea 2267 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.474.2.6. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2253 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.474.2.7. hasUserJob()**

```
hasUserJob ( )
```

Definición en la línea 2239 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.474.2.8. setFstate()**

```
setFstate (
    $value )
```

Definición en la línea 2263 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.474.2.9. setState()**

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2249 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.474.2.10. setUserJob()**

```
setUserJob (
    $value )
```

Definición en la línea 2235 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.474.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2291 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.475. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



### Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.475.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2259 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.475.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.475.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2303 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

**7.475.2.2. getFstate()**

```
getFstate ( )
```

Definición en la línea 2298 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.3. getState()**

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2284 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.4. getUserJob()**

```
getUserJob ( )
```

Definición en la línea 2270 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.5. hasFstate()**

```
hasFstate ( )
```

Definición en la línea 2295 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.6. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2281 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.7. hasUserJob()**

```
hasUserJob ( )
```

Definición en la línea 2267 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.475.2.8. setFstate()**

```
setFstate (
    $value )
```

Definición en la línea 2291 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.9. setState()**

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2277 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.10. setUserJob()**

```
setUserJob (
    $value )
```

Definición en la línea 2263 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.475.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2319 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.476. Referencia de la Clase signer**

Diagrama de herencias de signer



## Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.476.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2203 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.476.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.476.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2247 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.476.2.2. getFstate()

```
getFstate ( )
```

Definición en la línea 2242 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.476.2.3. getState()**

```
getState ( )
```

Definición en la línea 2228 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.476.2.4. getUserJob()**

```
getUserJob ( )
```

Definición en la línea 2214 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.476.2.5. hasFstate()**

```
hasFstate ( )
```

Definición en la línea 2239 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.476.2.6. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 2225 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.476.2.7. hasUserJob()**

```
hasUserJob ( )
```

Definición en la línea 2211 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.476.2.8. setFstate()**

```
setFstate (
    $value )
```

Definición en la línea 2235 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.476.2.9. setState()

```
setState (
    $value )
```

Definición en la línea 2221 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.476.2.10. setUserJob()

```
setUserJob (
    $value )
```

Definición en la línea 2207 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.476.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2263 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

### 7.477. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



#### Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.477.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2303 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.477.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.477.2.1. addSigner()

```
addSigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2314 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.477.2.2. countSigner()

```
countSigner ( )
```

Definición en la línea 2324 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.477.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2329 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.477.2.4. getSigner()

```
getSigner (
    $index )
```

Definición en la línea 2321 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.477.2.5. hasSigner()

```
hasSigner ( )
```

Definición en la línea 2318 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.477.2.6. replaceArraySigner()

```
replaceArraySigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2307 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.477.2.7. retrieveArraySigner()

```
retrieveArraySigner ( )
```

Definición en la línea 2311 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.477.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2346 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.478. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



## Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.478.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2331 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.478.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.478.2.1. addSigner()

```
addSigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2342 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.478.2.2. countSigner()

```
countSigner ( )
```

Definición en la línea 2352 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.478.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2357 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.478.2.4. getSigner()**

```
getSigner (
    $index )
```

Definición en la línea 2349 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.478.2.5. hasSigner()**

```
hasSigner ( )
```

Definición en la línea 2346 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.478.2.6. replaceArraySigner()**

```
replaceArraySigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2335 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.478.2.7. retrieveArraySigner()**

```
retrieveArraySigner ( )
```

Definición en la línea 2339 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.478.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Definición en la línea 2374 del archivo ComposerPortafirmas4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**



## 7.479. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



### Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.479.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2275 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

#### 7.479.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.479.2.1. addSigner()

```
addSigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2286 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

**7.479.2.2. countSigner()**

```
countSigner ( )
```

Definición en la línea 2296 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.479.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2301 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.479.2.4. getSigner()**

```
getSigner (
    $index )
```

Definición en la línea 2293 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.479.2.5. hasSigner()**

```
hasSigner ( )
```

Definición en la línea 2290 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.479.2.6. replaceArraySigner()**

```
replaceArraySigner (
    $value )
```

Definición en la línea 2279 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.479.2.7. retrieveArraySigner()**

```
retrieveArraySigner ( )
```

Definición en la línea 2283 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.479.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2318 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.480. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



### Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.480.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2072 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.480.2. Documentación de las funciones miembro

**7.480.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2102 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.480.2.2. getSignerList()**

```
getSignerList ( )
```

Definición en la línea 2083 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.480.2.3. getType()**

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2097 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.480.2.4. hasSignerList()**

```
hasSignerList ( )
```

Definición en la línea 2080 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.480.2.5. hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2094 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.480.2.6. setSignerList()**

```
setSignerList (
    $value )
```

Definición en la línea 2076 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.480.2.7. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2090 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.480.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2114 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.481. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



### Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.481.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2100 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.481.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.481.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2130 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.481.2.2. getSignerList()

```
getSignerList ( )
```

Definición en la línea 2111 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.481.2.3. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2125 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.481.2.4. hasSignerList()

```
hasSignerList ( )
```

Definición en la línea 2108 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.481.2.5. hasType()

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2122 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.481.2.6. setSignerList()

```
setSignerList (
    $value )
```

Definición en la línea 2104 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.481.2.7. setType()

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2118 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.481.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2142 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.482. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



## Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.482.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2044 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.482.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.482.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2074 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.482.2.2. getSignerList()

```
getSignerList ( )
```

Definición en la línea 2055 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.482.2.3. getType()

```
getType ( )
```

Definición en la línea 2069 del archivo ComposerPortafirmas.php.



**7.482.2.4. hasSignerList()**

```
hasSignerList ( )
```

Definición en la línea 2052 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.482.2.5. hasType()**

```
hasType ( )
```

Definición en la línea 2066 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.482.2.6. setSignerList()**

```
setSignerList (
    $value )
```

Definición en la línea 2048 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.482.2.7. setType()**

```
setType (
    $value )
```

Definición en la línea 2062 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.482.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2086 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.483. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



### Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.483.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2125 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.483.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.483.2.1. addSignLine()

```
addSignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2136 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.483.2.2. countSignLine()**

```
countSignLine ( )
```

Definición en la línea 2146 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.483.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2151 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.483.2.4. getSignLine()**

```
getSignLine (
    $index )
```

Definición en la línea 2143 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.483.2.5. hasSignLine()**

```
hasSignLine ( )
```

Definición en la línea 2140 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.483.2.6. replaceArraySignLine()**

```
replaceArraySignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2129 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.483.2.7. retrieveArraySignLine()**

```
retrieveArraySignLine ( )
```

Definición en la línea 2133 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.483.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2168 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

### 7.484. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



#### Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

#### 7.484.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2153 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.484.2. Documentación de las funciones miembro

**7.484.2.1. addSignLine()**

```
addSignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2164 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.484.2.2. countSignLine()**

```
countSignLine ( )
```

Definición en la línea 2174 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.484.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2179 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.484.2.4. getSignLine()**

```
getSignLine (
    $index )
```

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.484.2.5. hasSignLine()**

```
hasSignLine ( )
```

Definición en la línea 2168 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.484.2.6. replaceArraySignLine()**

```
replaceArraySignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2157 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.484.2.7. retrieveArraySignLine()

```
retrieveArraySignLine ( )
```

Definición en la línea 2161 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.484.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2196 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

### 7.485. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



#### Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

#### 7.485.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2097 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.485.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.485.2.1. addSignLine()

```
addSignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2108 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.485.2.2. countSignLine()

```
countSignLine ( )
```

Definición en la línea 2118 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.485.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 2123 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.485.2.4. getSignLine()

```
getSignLine (
    $index )
```

Definición en la línea 2115 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.485.2.5. hasSignLine()

```
hasSignLine ( )
```

Definición en la línea 2112 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.485.2.6. `replaceArraySignLine()`

```
replaceArraySignLine (
    $value )
```

Definición en la línea 2101 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

#### 7.485.2.7. `retrieveArraySignLine()`

```
retrieveArraySignLine ( )
```

Definición en la línea 2105 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

#### 7.485.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 2140 del archivo `ComposerPortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas.php`

## 7.486. Referencia de la Clase Situacion

Diagrama de herencias de Situacion





## Métodos públicos

- **setNumeroAfiliacion** (\$value)
- **hasNumeroAfiliacion** ()
- **getNumeroAfiliacion** ()
- **setRegimen** (\$value)
- **hasRegimen** ()
- **getRegimen** ()
- **setEmpresa** (\$value)
- **hasEmpresa** ()
- **getEmpresa** ()
- **setCodigoCuentaCotizacion** (\$value)
- **hasCodigoCuentaCotizacion** ()
- **getCodigoCuentaCotizacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setFechaAlta** (\$value)
- **hasFechaAlta** ()
- **getFechaAlta** ()
- **setFechaEfectos** (\$value)
- **hasFechaEfectos** ()
- **getFechaEfectos** ()
- **setFechaBaja** (\$value)
- **hasFechaBaja** ()
- **getFechaBaja** ()
- **setContratoTrabajo** (\$value)
- **hasContratoTrabajo** ()
- **getContratoTrabajo** ()
- **setContratoTiempoParcial** (\$value)
- **hasContratoTiempoParcial** ()
- **getContratoTiempoParcial** ()
- **setGrupoCotizacion** (\$value)
- **hasGrupoCotizacion** ()
- **getGrupoCotizacion** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.486.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1682 del archivo Composer.php.

## 7.486.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.486.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Situacion** (p. 1770) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Situacion** (p. 1770) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1909 del archivo Composer.php.

### 7.486.2.2. getCodigoCuentaCotizacion()

```
getCodigoCuentaCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1752 del archivo Composer.php.

### 7.486.2.3. getContratoTiempoParcial()

```
getContratoTiempoParcial ( )
```

Definición en la línea 1860 del archivo Composer.php.

### 7.486.2.4. getContratoTrabajo()

```
getContratoTrabajo ( )
```

Definición en la línea 1842 del archivo Composer.php.

**7.486.2.5. getDiasAlta()**

```
getDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

**7.486.2.6. getEmpresa()**

```
getEmpresa ( )
```

Definición en la línea 1734 del archivo Composer.php.

**7.486.2.7. getFechaAlta()**

```
getFechaAlta ( )
```

Definición en la línea 1788 del archivo Composer.php.

**7.486.2.8. getFechaBaja()**

```
getFechaBaja ( )
```

Definición en la línea 1824 del archivo Composer.php.

**7.486.2.9. getFechaEfectos()**

```
getFechaEfectos ( )
```

Definición en la línea 1806 del archivo Composer.php.

**7.486.2.10. getGrupoCotizacion()**

```
getGrupoCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1878 del archivo Composer.php.

**7.486.2.11. getNumeroAfiliacion()**

```
getNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1698 del archivo Composer.php.

**7.486.2.12. getProvincia()**

```
getProvincia ( )
```

Definición en la línea 1770 del archivo Composer.php.

**7.486.2.13. getRegimen()**

```
getRegimen ( )
```

Definición en la línea 1716 del archivo Composer.php.

**7.486.2.14. hasCodigoCuentaCotizacion()**

```
hasCodigoCuentaCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1749 del archivo Composer.php.

**7.486.2.15. hasContratoTiempoParcial()**

```
hasContratoTiempoParcial ( )
```

Definición en la línea 1857 del archivo Composer.php.

**7.486.2.16. hasContratoTrabajo()**

```
hasContratoTrabajo ( )
```

Definición en la línea 1839 del archivo Composer.php.

**7.486.2.17. hasDiasAlta()**

```
hasDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1893 del archivo Composer.php.

**7.486.2.18. hasEmpresa()**

```
hasEmpresa ( )
```

Definición en la línea 1731 del archivo Composer.php.

**7.486.2.19. hasFechaAlta()**

```
hasFechaAlta ( )
```

Definición en la línea 1785 del archivo Composer.php.

**7.486.2.20. hasFechaBaja()**

```
hasFechaBaja ( )
```

Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

**7.486.2.21. hasFechaEfectos()**

```
hasFechaEfectos ( )
```

Definición en la línea 1803 del archivo Composer.php.

**7.486.2.22. hasGrupoCotizacion()**

```
hasGrupoCotizacion ( )
```

Definición en la línea 1875 del archivo Composer.php.

**7.486.2.23. hasNumeroAfiliacion()**

```
hasNumeroAfiliacion ( )
```

Definición en la línea 1695 del archivo Composer.php.

**7.486.2.24. hasProvincia()**

```
hasProvincia ( )
```

Definición en la línea 1767 del archivo Composer.php.

**7.486.2.25. hasRegimen()**

```
hasRegimen ( )
```

Definición en la línea 1713 del archivo Composer.php.

**7.486.2.26. setCodigoCuentaCotizacion()**

```
setCodigoCuentaCotizacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1745 del archivo Composer.php.

**7.486.2.27. setContratoTiempoParcial()**

```
setContratoTiempoParcial (
    $value )
```

Definición en la línea 1853 del archivo Composer.php.

**7.486.2.28. setContratoTrabajo()**

```
setContratoTrabajo (
    $value )
```

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

**7.486.2.29. setDiasAlta()**

```
setDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1889 del archivo Composer.php.

**7.486.2.30. setEmpresa()**

```
setEmpresa (
    $value )
```

Definición en la línea 1727 del archivo Composer.php.

**7.486.2.31. setFechaAlta()**

```
setFechaAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1781 del archivo Composer.php.

**7.486.2.32. setFechaBaja()**

```
setFechaBaja (
    $value )
```

Definición en la línea 1817 del archivo Composer.php.

**7.486.2.33. setFechaEfectos()**

```
setFechaEfectos (
    $value )
```

Definición en la línea 1799 del archivo Composer.php.

**7.486.2.34. setGrupoCotizacion()**

```
setGrupoCotizacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1871 del archivo Composer.php.

**7.486.2.35. setNumeroAfiliacion()**

```
setNumeroAfiliacion (
    $value )
```

Definición en la línea 1691 del archivo Composer.php.

**7.486.2.36. setProvincia()**

```
setProvincia (
    $value )
```

Definición en la línea 1763 del archivo Composer.php.

**7.486.2.37. setRegimen()**

```
setRegimen (
    $value )
```

Definición en la línea 1709 del archivo Composer.php.

**7.486.2.38. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1979 del archivo Composer.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**



## 7.487. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

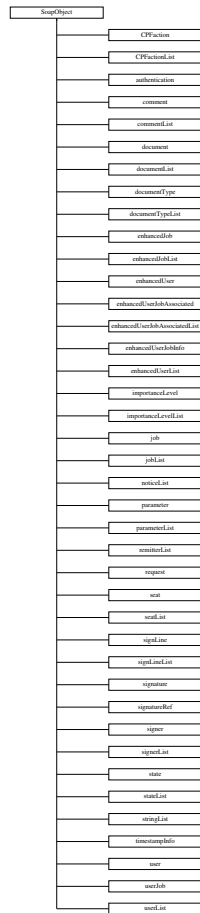

### Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

### Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

### Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.487.1. Descripción detallada

Definición en la línea 11 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

## 7.487.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.487.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 92 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

### 7.487.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

### 7.487.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 170 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

#### 7.487.2.4. is\_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 163 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.487.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.488. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

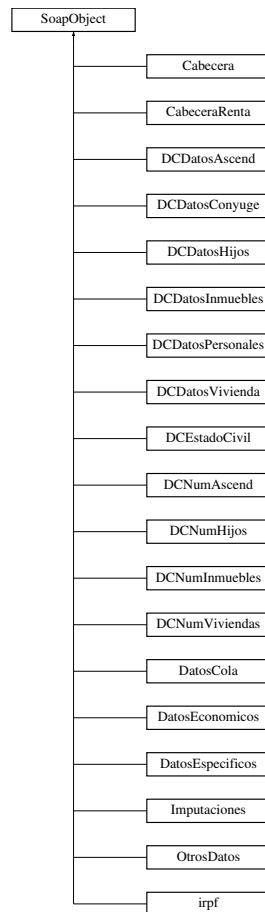

## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.488.1. Descripción detallada

Definición en la línea 358 del archivo Composer.php.

### 7.488.2. Documentación de las funciones miembro

**7.488.2.1. \_\_doChild()**

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 439 del archivo Composer.php.

**7.488.2.2. array2ObjectTree()**

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

**Parámetros**

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

**Devuelve**

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 367 del archivo Composer.php.

**7.488.2.3. endsWith()**

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 517 del archivo Composer.php.

**7.488.2.4. is\_assoc()**

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 510 del archivo Composer.php.

### 7.488.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 399 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **Composer.php**

## 7.489. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



### Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

### Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

### Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.489.1. Descripción detallada

Definición en la línea 428 del archivo Composer.php.

### 7.489.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.489.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 509 del archivo Composer.php.

#### 7.489.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

##### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 437 del archivo Composer.php.

#### 7.489.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 571 del archivo Composer.php.

#### 7.489.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 564 del archivo Composer.php.

#### 7.489.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 469 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **Composer.php**

## 7.490. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

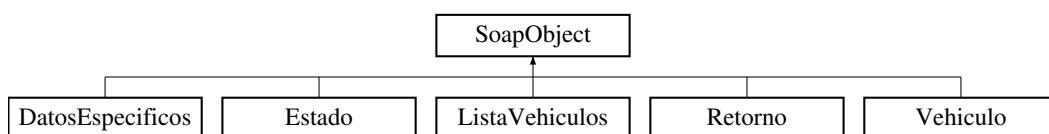

### Métodos públicos

- `__doChild` (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)



## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.490.1. Descripción detallada

Definición en la línea 342 del archivo Composer.php.

### 7.490.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.490.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 423 del archivo Composer.php.

#### 7.490.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

**Devuelve**

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 351 del archivo Composer.php.

**7.490.2.3. endsWith()**

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 501 del archivo Composer.php.

**7.490.2.4. is\_assoc()**

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 494 del archivo Composer.php.

**7.490.2.5. objectTree2array()**

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

**Parámetros**

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

**Devuelve**

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

## 7.491. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

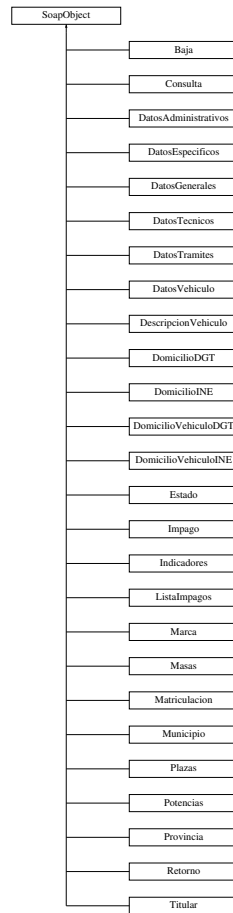

### Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

### Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

### Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

#### 7.491.1. Descripción detallada

Definición en la línea 389 del archivo Composer.php.

## 7.491.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.491.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs,
    $isChoice )
```

Definición en la línea 470 del archivo Composer.php.

### 7.491.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 398 del archivo Composer.php.

### 7.491.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 548 del archivo Composer.php.

#### 7.491.2.4. is\_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 541 del archivo Composer.php.

#### 7.491.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 430 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.492. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

## 7.492.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerGDE4.php.

## 7.492.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.492.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs,
    $isChoice )
```

Definición en la línea 100 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.492.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.492.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 178 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.492.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 171 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.492.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo ComposerGDE4.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.493. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject





## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.493.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.493.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.493.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs,
    $isChoice )
```

Definición en la línea 100 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.493.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.493.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 178 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.493.2.4. is\_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 171 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.493.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 60 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.494. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

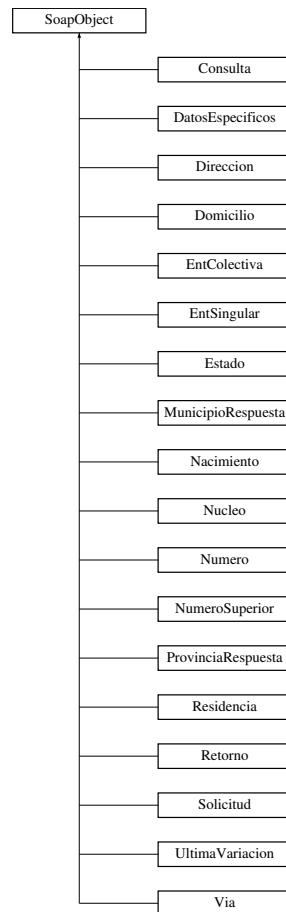

## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.494.1. Descripción detallada

Definición en la línea 411 del archivo Composer.php.

### 7.494.2. Documentación de las funciones miembro

**7.494.2.1. \_\_doChild()**

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 492 del archivo Composer.php.

**7.494.2.2. array2ObjectTree()**

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

**Parámetros**

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

**Devuelve**

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 420 del archivo Composer.php.

**7.494.2.3. endsWith()**

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 570 del archivo Composer.php.

**7.494.2.4. is\_assoc()**

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 563 del archivo Composer.php.

### 7.494.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 452 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.php**

## 7.495. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



### Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

### Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

### Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.495.1. Descripción detallada

Definición en la línea 416 del archivo Composer.php.

### 7.495.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.495.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 497 del archivo Composer.php.

#### 7.495.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

##### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 425 del archivo Composer.php.

#### 7.495.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 575 del archivo Composer.php.

#### 7.495.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 568 del archivo Composer.php.

#### 7.495.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 457 del archivo Composer.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/  
**Composer.php**

## 7.496. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



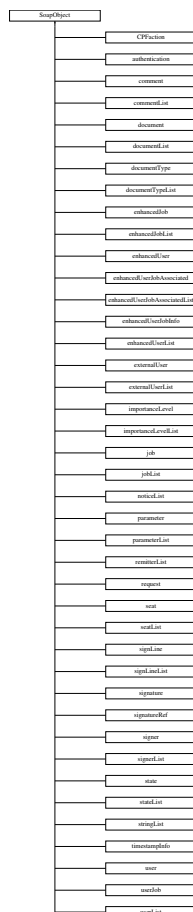

## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

#### 7.496.1. Descripción detallada

**Autor**

pbelenguer

pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 13 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.496.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.496.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

### 7.496.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 22 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

### 7.496.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.496.2.4. is\_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.496.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 54 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.497. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

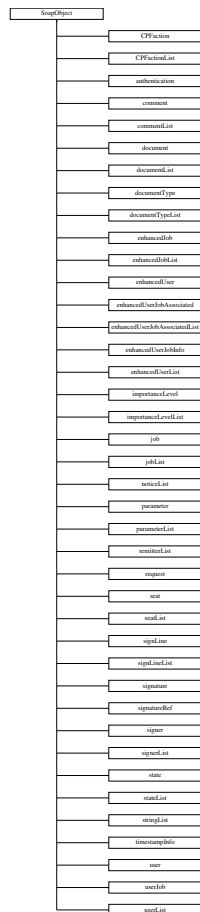

## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

## 7.497.1. Descripción detallada

### Autor

pbelenguer

pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 13 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.497.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.497.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.497.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 22 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.497.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.497.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.497.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 54 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.498. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

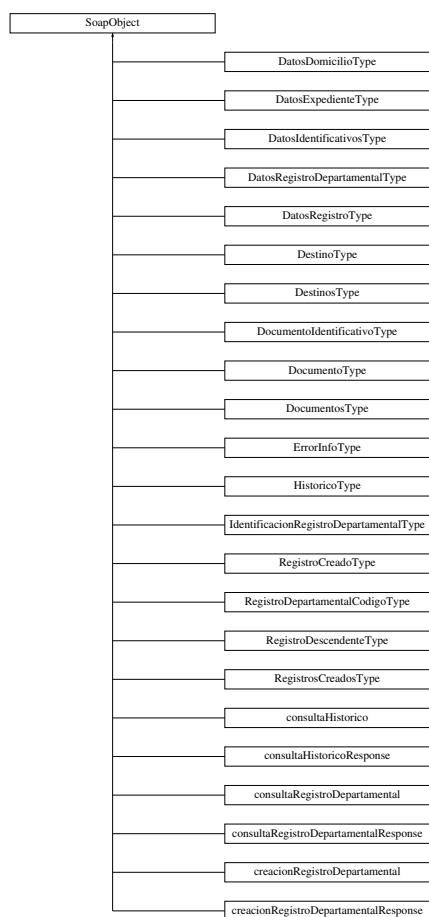

## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.498.1. Descripción detallada

#### Autor

pbelenguer  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

## 7.498.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.498.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 100 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

### 7.498.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.

### 7.498.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 178 del archivo `ComposerRegDepartamental2.php`.



#### 7.498.2.4. is\_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 171 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

#### 7.498.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/Departamental2.php

**ComposerReg**↔

## 7.499. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

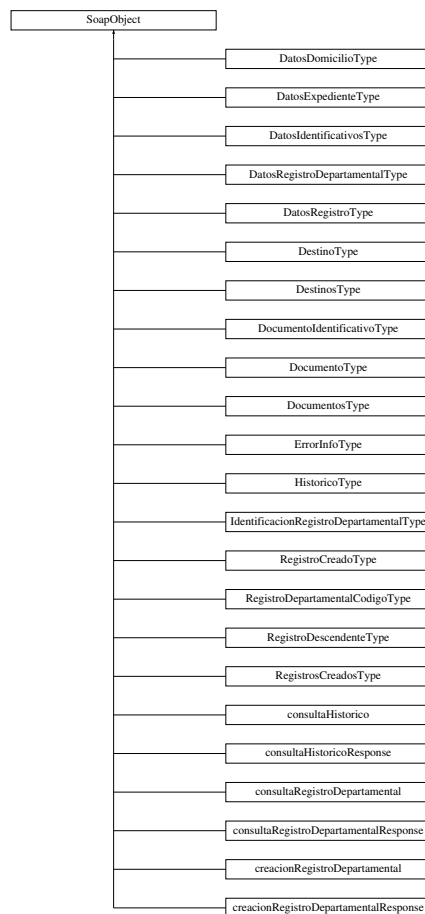

## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

## 7.499.1. Descripción detallada

### Autor

pbelenguer

pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

## 7.499.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.499.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 100 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.499.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

### 7.499.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 178 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

#### 7.499.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 171 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

#### 7.499.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php`↔

## 7.500. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.500.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio **RTSOA** (p. 60) vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerRTSOA4.php.

## 7.500.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.500.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.500.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerRTSOA4.php.

### 7.500.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.500.2.4. is\_assoc()

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerRTSOA4.php.

#### 7.500.2.5. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 52 del archivo ComposerRTSOA4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA4.php** ↩

## 7.501. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



## Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

## Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

## Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

### 7.501.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio **RTSOA** (p. 60) vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer\_pab@externos.gva.es  
pascual\_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerRTSOA.php.



## 7.501.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.501.2.1. \_\_doChild()

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 94 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.501.2.2. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

#### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

#### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerRTSOA.php.

### 7.501.2.3. endsWith()

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 172 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.501.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 165 del archivo ComposerRTSOA.php.

#### 7.501.2.5. `objectTree2array()`

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

##### Parámetros

array	<code>\$array</code>	Array a convertir
-------	----------------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ **ComposerRTSOA.php**

## 7.502. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

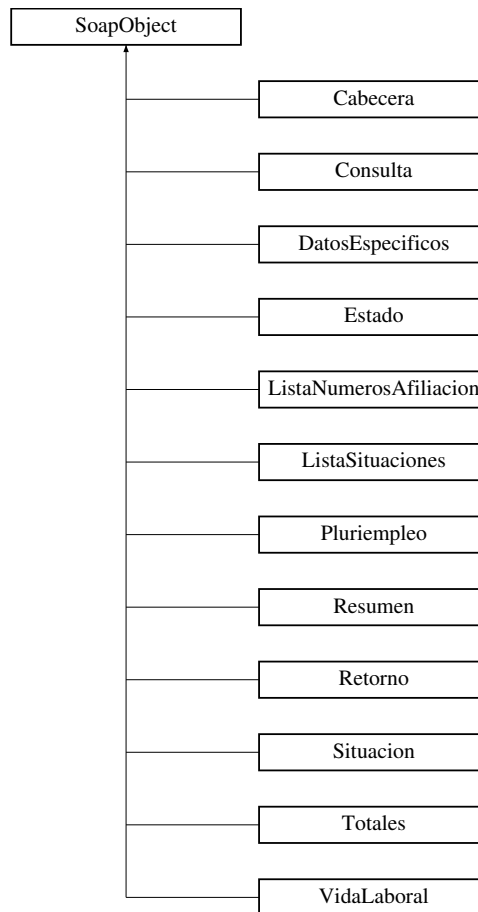

### Métodos públicos

- **\_\_doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

### Métodos públicos estáticos

- static **is\_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

### Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

#### 7.502.1. Descripción detallada

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

#### 7.502.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.502.2.1. `__doChild()`

```
__doChild (
    $parentTag,
    $value,
    $fieldName,
    $type,
    $namespace,
    $minOccurs,
    $maxOccurs )
```

Definición en la línea 413 del archivo Composer.php.

#### 7.502.2.2. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

##### Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

##### Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 341 del archivo Composer.php.

#### 7.502.2.3. `endsWith()`

```
static endsWith (
    $haystack,
    $needle ) [static]
```

Definición en la línea 491 del archivo Composer.php.

#### 7.502.2.4. `is_assoc()`

```
static is_assoc (
    $array ) [static]
```

Definición en la línea 484 del archivo Composer.php.

**7.502.2.5. objectTree2array()**

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

**Parámetros**

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

**Devuelve**

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 373 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

**7.503. Referencia de la Clase Solicitante****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$ **Procedimiento**, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$ **Funcionario**, \$IdExpediente)
- **getIdentificadorSolicitante** ()
- **setIdentificadorSolicitante** (\$IdentificadorSolicitante)
- **getNombreSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$NombreSolicitante)
- **getUnidadTramitadora** ()
- **setUnidadTramitadora** (\$UnidadTramitadora)
- **getProcedimiento** ()
- **setProcedimiento** (\$ **Procedimiento**)
- **getFinalidad** ()
- **setFinalidad** (\$Finalidad)
- **getConsentimiento** ()
- **setConsentimiento** (\$Consentimiento)
- **getFuncionario** ()
- **setFuncionario** (\$ **Funcionario**)
- **getIdExpediente** ()
- **setIdExpediente** (\$IdExpediente)

## Atributos protegidos

- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Procedimiento** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$Funcionario** = null
- **\$IdExpediente** = null

### 7.503.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Solicitante.php.

### 7.503.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.503.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Procedimiento,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $Funcionario,
    $IdExpediente )
```

#### Parámetros

IdentificadorSolicitante	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
NombreSolicitante	<i>\$NombreSolicitante</i>	
UnidadTramitadora	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
<b>Procedimiento</b> (p. 1532)	<i>\$Procedimiento</i>	
Finalidad	<i>\$Finalidad</i>	
Consentimiento	<i>\$Consentimiento</i>	
<b>Funcionario</b> (p. 1033)	<i>\$Funcionario</i>	
IdExpediente	<i>\$IdExpediente</i>	

Definición en la línea 58 del archivo Solicitante.php.

### 7.503.3. Documentación de las funciones miembro

**7.503.3.1. getConsentimiento()**

```
getConsentimiento ( )
```

**Devuelve**

Consentimiento

Definición en la línea 163 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.2. getFinalidad()**

```
getFinalidad ( )
```

**Devuelve**

Finalidad

Definición en la línea 145 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.3. getFuncionario()**

```
getFuncionario ( )
```

**Devuelve**

**Funcionario** (p. 1033)

Definición en la línea 181 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.4. getIdentificadorSolicitante()**

```
getIdentificadorSolicitante ( )
```

**Devuelve**

IdentificadorSolicitante

Definición en la línea 73 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.5. getIdExpediente()**

```
getIdExpediente ( )
```

**Devuelve**

IdExpediente

Definición en la línea 199 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.6. getNombreSolicitante()**

```
getNombreSolicitante ( )
```

**Devuelve**

NombreSolicitante

Definición en la línea 91 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.7. getProcedimiento()**

```
getProcedimiento ( )
```

**Devuelve**

**Procedimiento** (p. 1532)

Definición en la línea 127 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.8. getUnidadTramitadora()**

```
getUnidadTramitadora ( )
```

**Devuelve**

UnidadTramitadora

Definición en la línea 109 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.9. setConsentimiento()**

```
setConsentimiento (
    $Consentimiento )
```



## Parámetros

Consentimiento	<i>\$Consentimiento</i>	
----------------	-------------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 172 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.10. setFinalidad()**

```
setFinalidad (
    $Finalidad )
```

## Parámetros

Finalidad	<i>\$Finalidad</i>	
-----------	--------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 154 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.11. setFuncionario()**

```
setFuncionario (
    $Funcionario )
```

## Parámetros

<b>Funcionario</b> (p. 1033)	<i>\$Funcionario</i>	
------------------------------	----------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 190 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.12. setIdentificadorSolicitante()**

```
setIdentificadorSolicitante (
    $IdentificadorSolicitante )
```

## Parámetros

IdentificadorSolicitante	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
--------------------------	-----------------------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 82 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.13. setIdExpediente()**

```
setIdExpediente (
    $IdExpediente )
```

## Parámetros

IdExpediente	<i>\$IdExpediente</i>	
--------------	-----------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 208 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.14. setNombreSolicitante()**

```
setNombreSolicitante (
    $NombreSolicitante )
```

## Parámetros

NombreSolicitante	<i>\$NombreSolicitante</i>	
-------------------	----------------------------	--

## Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

Definición en la línea 100 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.15. setProcedimiento()**

```
setProcedimiento (
    $Procedimiento )
```

## Parámetros

<b>Procedimiento</b> (p. 1532)	<i>\$Procedimiento</i>	
--------------------------------	------------------------	--

## Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

Definición en la línea 136 del archivo Solicitante.php.

**7.503.3.16. setUnidadTramitadora()**

```
setUnidadTramitadora (  
    $UnidadTramitadora )
```

## Parámetros

UnidadTramitadora	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
-------------------	----------------------------	--

## Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

Definición en la línea 118 del archivo Solicitante.php.

**7.503.4. Documentación de los campos****7.503.4.1. \$Consentimiento**

```
Consentimiento $Consentimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 36 del archivo Solicitante.php.

**7.503.4.2. \$Finalidad**

```
Finalidad $Finalidad = null [protected]
```

Definición en la línea 31 del archivo Solicitante.php.

#### 7.503.4.3. \$Funcionario

```
Funcionario $ Funcionario = null [protected]
```

Definición en la línea 41 del archivo Solicitante.php.

#### 7.503.4.4. \$IdentificadorSolicitante

```
IdentificadorSolicitante $IdentificadorSolicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Solicitante.php.

#### 7.503.4.5. \$IdExpediente

```
IdExpediente $IdExpediente = null [protected]
```

Definición en la línea 46 del archivo Solicitante.php.

#### 7.503.4.6. \$NombreSolicitante

```
NombreSolicitante $NombreSolicitante = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Solicitante.php.

#### 7.503.4.7. \$Procedimiento

```
Procedimiento $ Procedimiento = null [protected]
```

Definición en la línea 26 del archivo Solicitante.php.

#### 7.503.4.8. \$UnidadTramitadora

```
UnidadTramitadora $UnidadTramitadora = null [protected]
```


Definición en la línea 21 del archivo Solicitante.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Solicitante.php**

## 7.504. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud



### Métodos públicos

- **setEspañol** (\$value)
- **hasEspañol** ()
- **getEspañol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.504.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2230 del archivo Composer.php.

#### 7.504.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.504.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Solicitud** (p. 1833) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Solicitud** (p. 1833) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

**7.504.2.2. getEspanol()**

```
getEspanol ( )
```

Definición en la línea 2246 del archivo Composer.php.

**7.504.2.3. getNacimiento()**

```
getNacimiento ( )
```

Definición en la línea 2282 del archivo Composer.php.

**7.504.2.4. getResidencia()**

```
getResidencia ( )
```

Definición en la línea 2264 del archivo Composer.php.

**7.504.2.5. hasEspanol()**

```
hasEspanol ( )
```

Definición en la línea 2243 del archivo Composer.php.



**7.504.2.6. hasNacimiento()**

```
hasNacimiento ( )
```

Definición en la línea 2279 del archivo Composer.php.

**7.504.2.7. hasResidencia()**

```
hasResidencia ( )
```

Definición en la línea 2261 del archivo Composer.php.

**7.504.2.8. setEspanol()**

```
setEspanol (
    $value )
```

Definición en la línea 2239 del archivo Composer.php.

**7.504.2.9. setNacimiento()**

```
setNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 2275 del archivo Composer.php.

**7.504.2.10. setResidencia()**

```
setResidencia (
    $value )
```

Definición en la línea 2257 del archivo Composer.php.

**7.504.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2328 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

**7.505. Referencia de la Clase Solicitud**

Diagrama de herencias de Solicitud

**Métodos públicos**

- **setEspanol** (\$value)
- **hasEspanol** ()
- **getEspanol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados****7.505.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 859 del archivo Composer.php.

## 7.505.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.505.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Solicitud** (p. 1836) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Solicitud** (p. 1836) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 924 del archivo Composer.php.

### 7.505.2.2. getEspanol()

```
getEspanol ( )
```

Definición en la línea 875 del archivo Composer.php.

### 7.505.2.3. getNacimiento()

```
getNacimiento ( )
```

Definición en la línea 911 del archivo Composer.php.

### 7.505.2.4. getResidencia()

```
getResidencia ( )
```

Definición en la línea 893 del archivo Composer.php.

**7.505.2.5. hasEspanol()**

```
hasEspanol ( )
```

Definición en la línea 872 del archivo Composer.php.

**7.505.2.6. hasNacimiento()**

```
hasNacimiento ( )
```

Definición en la línea 908 del archivo Composer.php.

**7.505.2.7. hasResidencia()**

```
hasResidencia ( )
```

Definición en la línea 890 del archivo Composer.php.

**7.505.2.8. setEspanol()**

```
setEspanol (
    $value )
```

Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

**7.505.2.9. setNacimiento()**

```
setNacimiento (
    $value )
```

Definición en la línea 904 del archivo Composer.php.

**7.505.2.10. setResidencia()**

```
setResidencia (
    $value )
```

Definición en la línea 886 del archivo Composer.php.

**7.505.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 960 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/Composer.php

## 7.506. Referencia de la Clase Solicitudes

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$ SolicitudTransmision)
- **getSolicitudTransmision** ()
- **setSolicitudTransmision** (\$ SolicitudTransmision)

### Atributos protegidos

- **\$SolicitudTransmision** = null

### 7.506.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Solicitudes.php.

### 7.506.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.506.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $SolicitudTransmision )
```

## Parámetros

<b>SolicitudTransmision</b> (p. 1841)	<i>\$SolicitudTransmision</i>	
string	<i>\$Id</i>	

Definición en la línea 18 del archivo Solicitudes.php.

### 7.506.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.506.3.1. getSolicitudTransmision()

```
getSolicitudTransmision ( )
```

Devuelve

**SolicitudTransmision** (p. 1841)

Definición en la línea 26 del archivo Solicitudes.php.

#### 7.506.3.2. setSolicitudTransmision()

```
setSolicitudTransmision (
    $SolicitudTransmision )
```

Parámetros

<b>SolicitudTransmision</b> (p. 1841)	<i>\$SolicitudTransmision</i>	
---------------------------------------	-------------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitudes

Definición en la línea 35 del archivo Solicitudes.php.

### 7.506.4. Documentación de los campos

#### 7.506.4.1. \$SolicitudTransmision

```
SolicitudTransmision $ SolicitudTransmision = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Solicitudes.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Solicitudes.php**

## 7.507. Referencia de la Clase SolicitudTransmision

### Métodos públicos

- `__construct ($ DatosGenericos)`
- `getDatosGenericos ()`
- `setDatosGenericos ($ DatosGenericos)`

### Atributos protegidos

- `$DatosGenericos = null`

### 7.507.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo SolicitudTransmision.php.

### 7.507.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.507.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $DatosGenericos )
```

Definición en la línea 17 del archivo SolicitudTransmision.php.

### 7.507.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.507.3.1. `getDatosGenericos()`

```
getDatosGenericos ( )
```

Devuelve

**DatosGenericos** (p. 495)

Definición en la línea 26 del archivo SolicitudTransmision.php.

#### 7.507.3.2. `setDatosGenericos()`

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

## Parámetros

<b>DatosGenericos</b> (p. 495)	<i>\$DatosGenericos</i>	
--------------------------------	-------------------------	--

## Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\SolicitudTransmision

Definición en la línea 35 del archivo SolicitudTransmision.php.

## 7.507.4. Documentación de los campos

### 7.507.4.1. \$DatosGenericos

```
DatosGenericos $ DatosGenericos = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo SolicitudTransmision.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **SolicitudTransmision**.↔  
php

## 7.508. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)



## Otros miembros heredados

### 7.508.1. Descripción detallada

Definición en la línea 429 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.508.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.508.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 445 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.508.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 440 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.508.2.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 437 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.508.2.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 433 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.508.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 453 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.509. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

### 7.509.1. Descripción detallada

Definición en la línea 408 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.509.2. Documentación de las funciones miembro

**7.509.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 424 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.509.2.2. getIdentifier()**

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 419 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.509.2.3. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 416 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.509.2.4. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 412 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.509.2.5. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 432 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.510. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.510.1. Descripción detallada

Definición en la línea 408 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.510.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.510.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 424 del archivo ComposerPortafirmas.php.

##### 7.510.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 419 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.510.2.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 416 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.510.2.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 412 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.510.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 432 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.511. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



### Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.511.1. Descripción detallada

Definición en la línea 463 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.511.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.511.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 474 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.511.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 484 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.511.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 489 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.511.2.4. getState()

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 481 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.511.2.5. hasState()

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 478 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.511.2.6. replaceArrayState()

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 467 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.511.2.7. retrieveArrayState()

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 471 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.511.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 506 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.512. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



## Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.512.1. Descripción detallada

Definición en la línea 442 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.512.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.512.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 453 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.512.2.2. countState()

```
countState ( )
```

Definición en la línea 463 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.512.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 468 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



**7.512.2.4. getState()**

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 460 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.512.2.5. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 457 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.512.2.6. replaceArrayState()**

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 446 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.512.2.7. retrieveArrayState()**

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 450 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.512.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 485 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.513. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



### Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.513.1. Descripción detallada

Definición en la línea 442 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.513.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.513.2.1. addState()

```
addState (
    $value )
```

Definición en la línea 453 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.513.2.2. countState()**

```
countState ( )
```

Definición en la línea 463 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.513.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 468 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.513.2.4. getState()**

```
getState (
    $index )
```

Definición en la línea 460 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.513.2.5. hasState()**

```
hasState ( )
```

Definición en la línea 457 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.513.2.6. replaceArrayState()**

```
replaceArrayState (
    $value )
```

Definición en la línea 446 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.513.2.7. retrieveArrayState()**

```
retrieveArrayState ( )
```

Definición en la línea 450 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.513.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 485 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

### 7.514. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



#### Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

#### 7.514.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3104 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.514.2. Documentación de las funciones miembro

**7.514.2.1. addStr()**

```
addStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3115 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.514.2.2. countStr()**

```
countStr ( )
```

Definición en la línea 3125 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.514.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3130 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.514.2.4. getStr()**

```
getStr (
    $index )
```

Definición en la línea 3122 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.514.2.5. hasStr()**

```
hasStr ( )
```

Definición en la línea 3119 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.514.2.6. replaceArrayStr()**

```
replaceArrayStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3108 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.514.2.7. retrieveArrayStr()

```
retrieveArrayStr ( )
```

Definición en la línea 3112 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.514.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3143 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.515. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



### Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.515.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3079 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.515.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.515.2.1. addStr()

```
addStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3090 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.515.2.2. countStr()

```
countStr ( )
```

Definición en la línea 3100 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.515.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3105 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.515.2.4. getStr()

```
getStr (
    $index )
```

Definición en la línea 3097 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.515.2.5. hasStr()

```
hasStr ( )
```

Definición en la línea 3094 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.515.2.6. `replaceArrayStr()`

```
replaceArrayStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3083 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.515.2.7. `retrieveArrayStr()`

```
retrieveArrayStr ( )
```

Definición en la línea 3087 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

#### 7.515.2.8. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3118 del archivo `ComposerPortafirmas4.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ ComposerPortafirmas4.php`

## 7.516. Referencia de la Clase `stringList`

Diagrama de herencias de `stringList`



### Métodos públicos

- `replaceArrayStr ($value)`
- `retrieveArrayStr ()`
- `addStr ($value)`
- `hasStr ()`
- `getStr ($index)`
- `countStr ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`



## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.516.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3076 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.516.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.516.2.1. addStr()

```
addStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3087 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.516.2.2. countStr()

```
countStr ( )
```

Definición en la línea 3097 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.516.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3102 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.516.2.4. getStr()

```
getStr (
    $index )
```

Definición en la línea 3094 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.516.2.5. hasStr()

```
hasStr ( )
```

Definición en la línea 3091 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.516.2.6. replaceArrayStr()

```
replaceArrayStr (
    $value )
```

Definición en la línea 3080 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.516.2.7. retrieveArrayStr()

```
retrieveArrayStr ( )
```

Definición en la línea 3084 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.516.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3115 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.517. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



## Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.517.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3070 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.517.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.517.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3086 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.517.2.2. getAddTimestamp()

```
getAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3081 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.517.2.3. hasAddTimestamp()

```
hasAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3078 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.517.2.4. setAddTimestamp()

```
setAddTimestamp (
    $value )
```

Definición en la línea 3074 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.517.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3094 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.518. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



### Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.518.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3045 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.518.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.518.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3061 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.518.2.2. getAddTimestamp()

```
getAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3056 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.518.2.3. hasAddTimestamp()

```
hasAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3053 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.518.2.4. setAddTimestamp()

```
setAddTimestamp (
    $value )
```

Definición en la línea 3049 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.518.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3069 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

## 7.519. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



### Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.519.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3042 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.519.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.519.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 3058 del archivo ComposerPortafirmas.php.

##### 7.519.2.2. getAddTimestamp()

```
getAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3053 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.519.2.3. hasAddTimestamp()

```
hasAddTimestamp ( )
```

Definición en la línea 3050 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.519.2.4. setAddTimestamp()

```
setAddTimestamp (
    $value )
```

Definición en la línea 3046 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.519.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 3066 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.520. Referencia de la Clase Titular

Diagrama de herencias de Titular



### Métodos públicos

- **setDomicilioDGT** (\$value)
- **hasDomicilioDGT** ()
- **getDomicilioDGT** ()
- **setDomicilioINE** (\$value)
- **hasDomicilioINE** ()
- **getDomicilioINE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.520.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

### 7.520.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.520.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Titular** (p. 1865) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Titular** (p. 1865) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2342 del archivo Composer.php.

#### 7.520.2.2. getDomicilioDGT()

```
getDomicilioDGT ( )
```

Definición en la línea 2311 del archivo Composer.php.

#### 7.520.2.3. getDomicilioINE()

```
getDomicilioINE ( )
```

Definición en la línea 2329 del archivo Composer.php.



**7.520.2.4. hasDomicilioDGT()**

```
hasDomicilioDGT ( )
```

Definición en la línea 2308 del archivo Composer.php.

**7.520.2.5. hasDomicilioINE()**

```
hasDomicilioINE ( )
```

Definición en la línea 2326 del archivo Composer.php.

**7.520.2.6. setDomicilioDGT()**

```
setDomicilioDGT (
    $value )
```

Definición en la línea 2304 del archivo Composer.php.

**7.520.2.7. setDomicilioINE()**

```
setDomicilioINE (
    $value )
```

Definición en la línea 2322 del archivo Composer.php.

**7.520.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 2367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/ **Composer.php**

## 7.521. Referencia de la Clase Titular

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- **getTipoDocumentacion** ()
- **setTipoDocumentacion** (\$TipoDocumentacion)
- **getDocumentacion** ()
- **setDocumentacion** (\$Documentacion)
- **getNombreCompleto** ()
- **setNombreCompleto** (\$NombreCompleto)
- **getNombre** ()
- **setNombre** (\$Nombre)
- **getApellido1** ()
- **setApellido1** (\$Apellido1)
- **getApellido2** ()
- **setApellido2** (\$Apellido2)

### Atributos protegidos

- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null

#### 7.521.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Titular.php.

#### 7.521.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.521.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2 )
```

## Parámetros

TipoDocumentacion	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
Documentacion	<i>\$Documentacion</i>	
NombreCompleto	<i>\$NombreCompleto</i>	
Nombre	<i>\$Nombre</i>	
Apellido1	<i>\$Apellido1</i>	
Apellido2	<i>\$Apellido2</i>	

Definición en la línea 46 del archivo Titular.php.

### 7.521.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.521.3.1. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

## Devuelve

Apellido1

Definición en la línea 131 del archivo Titular.php.

#### 7.521.3.2. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

## Devuelve

Apellido2

Definición en la línea 149 del archivo Titular.php.

#### 7.521.3.3. getDocumentacion()

```
getDocumentacion ( )
```

## Devuelve

Documentacion

Definición en la línea 77 del archivo Titular.php.

**7.521.3.4. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

**Devuelve**

Nombre

Definición en la línea 113 del archivo Titular.php.

**7.521.3.5. getNombreCompleto()**

```
getNombreCompleto ( )
```

**Devuelve**

NombreCompleto

Definición en la línea 95 del archivo Titular.php.

**7.521.3.6. getTipoDocumentacion()**

```
getTipoDocumentacion ( )
```

**Devuelve**

TipoDocumentacion

Definición en la línea 59 del archivo Titular.php.

**7.521.3.7. setApellido1()**

```
setApellido1 (
    $Apellido1 )
```

**Parámetros**

Apellido1	\$Apellido1	
-----------	-------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

Definición en la línea 140 del archivo Titular.php.

#### 7.521.3.8. setApellido2()

```
setApellido2 (
    $Apellido2 )
```

Parámetros

Apellido2	\$Apellido2	
-----------	-------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

Definición en la línea 158 del archivo Titular.php.

#### 7.521.3.9. setDocumentacion()

```
setDocumentacion (
    $Documentacion )
```

Parámetros

Documentacion	\$Documentacion	
---------------	-----------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

Definición en la línea 86 del archivo Titular.php.

#### 7.521.3.10. setNombre()

```
setNombre (
    $Nombre )
```

**Parámetros**

Nombre	<i>\$Nombre</i>	
--------	-----------------	--

**Devuelve**

\WSCOMUN\PETICION\Titular

Definición en la línea 122 del archivo Titular.php.

**7.521.3.11. setNombreCompleto()**

```
setNombreCompleto (
    $NombreCompleto )
```

**Parámetros**

NombreCompleto	<i>\$NombreCompleto</i>	
----------------	-------------------------	--

**Devuelve**

\WSCOMUN\PETICION\Titular

Definición en la línea 104 del archivo Titular.php.

**7.521.3.12. setTipoDocumentacion()**

```
setTipoDocumentacion (
    $TipoDocumentacion )
```

**Parámetros**

TipoDocumentacion	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
-------------------	----------------------------	--

**Devuelve**

\WSCOMUN\PETICION\Titular

Definición en la línea 68 del archivo Titular.php.

**7.521.4. Documentación de los campos**

**7.521.4.1. \$Apellido1**

```
Apellido1 $Apellido1 = null [protected]
```

Definición en la línea 31 del archivo Titular.php.

**7.521.4.2. \$Apellido2**

```
Apellido2 $Apellido2 = null [protected]
```

Definición en la línea 36 del archivo Titular.php.

**7.521.4.3. \$Documentacion**

```
Documentacion $Documentacion = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Titular.php.

**7.521.4.4. \$Nombre**

```
Nombre $Nombre = null [protected]
```

Definición en la línea 26 del archivo Titular.php.

**7.521.4.5. \$NombreCompleto**

```
NombreCompleto $NombreCompleto = null [protected]
```

Definición en la línea 21 del archivo Titular.php.

**7.521.4.6. \$TipoDocumentacion**

```
TipoDocumentacion $TipoDocumentacion = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo Titular.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Titular.php**

## 7.522. Referencia de la Clase TokenType

Diagrama de herencias de TokenType



### Métodos públicos

- **replaceArrayToken** (\$value)
- **retrieveArrayToken** ()
- **addToken** (\$value)
- **hasToken** ()
- **getToken** (\$index)
- **countToken** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.522.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3282 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.522.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.522.2.1. addToken()

```
addToken (
    $value )
```

Definición en la línea 3297 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.522.2.2. countToken()

```
countToken ( )
```

Definición en la línea 3307 del archivo ComposerGDE4.php.

##### 7.522.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **TokenType** (p. 1874) con los datos suministrados.



## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**TokenType** (p. 1874) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3320 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.522.2.4. getToken()**

```
getToken (
    $index )
```

Definición en la línea 3304 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.522.2.5. hasToken()**

```
hasToken ( )
```

Definición en la línea 3301 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.522.2.6. replaceArrayToken()**

```
replaceArrayToken (
    $value )
```

Definición en la línea 3290 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.522.2.7. retrieveArrayToken()**

```
retrieveArrayToken ( )
```

Definición en la línea 3294 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.522.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3348 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.523. Referencia de la Clase TokenType

Diagrama de herencias de TokenType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayToken** (\$value)
- **retrieveArrayToken** ()
- **addToken** (\$value)
- **hasToken** ()
- **getToken** (\$index)
- **countToken** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

**Métodos públicos estáticos**

- static **fromSoap** (\$vData)

**Otros miembros heredados**

### 7.523.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3284 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.523.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.523.2.1. addToken()

```
addToken (
    $value )
```

Definición en la línea 3299 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.523.2.2. countToken()

```
countToken ( )
```

Definición en la línea 3309 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.523.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **TokenType** (p. 1876) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**TokenType** (p. 1876) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 3322 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.523.2.4. getToken()

```
getToken (
    $index )
```

Definición en la línea 3306 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.523.2.5. hasToken()

```
hasToken ( )
```

Definición en la línea 3303 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.523.2.6. replaceArrayToken()

```
replaceArrayToken (
    $value )
```

Definición en la línea 3292 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.523.2.7. retrieveArrayToken()

```
retrieveArrayToken ( )
```

Definición en la línea 3296 del archivo ComposerGDE5.php.

#### 7.523.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 3350 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.524. Referencia de la Clase Totales

Diagrama de herencias de Totales



### Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setDiasPluriempleo** (\$value)
- **hasDiasPluriempleo** ()
- **getDiasPluriempleo** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.524.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1219 del archivo Composer.php.

#### 7.524.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.524.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Totales** (p. 1879) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**Totales** (p. 1879) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1320 del archivo Composer.php.

**7.524.2.2. getAniosAlta()**

```
getAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1271 del archivo Composer.php.

**7.524.2.3. getDiasAlta()**

```
getDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1307 del archivo Composer.php.

**7.524.2.4. getDiasPluriempleo()**

```
getDiasPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1253 del archivo Composer.php.

**7.524.2.5. getMesesAlta()**

```
getMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1289 del archivo Composer.php.

**7.524.2.6. getTotalDiasAlta()**

```
getTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1235 del archivo Composer.php.

**7.524.2.7. hasAniosAlta()**

```
hasAniosAlta ( )
```

Definición en la línea 1268 del archivo Composer.php.

**7.524.2.8. hasDiasAlta()**

```
hasDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1304 del archivo Composer.php.

**7.524.2.9. hasDiasPluriempleo()**

```
hasDiasPluriempleo ( )
```

Definición en la línea 1250 del archivo Composer.php.

**7.524.2.10. hasMesesAlta()**

```
hasMesesAlta ( )
```

Definición en la línea 1286 del archivo Composer.php.

**7.524.2.11. hasTotalDiasAlta()**

```
hasTotalDiasAlta ( )
```

Definición en la línea 1232 del archivo Composer.php.

**7.524.2.12. setAniosAlta()**

```
setAniosAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1264 del archivo Composer.php.

**7.524.2.13. setDiasAlta()**

```
setDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1300 del archivo Composer.php.

**7.524.2.14. setDiasPluriempleo()**

```
setDiasPluriempleo (
    $value )
```

Definición en la línea 1246 del archivo Composer.php.

**7.524.2.15. setMesesAlta()**

```
setMesesAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1282 del archivo Composer.php.

**7.524.2.16. setTotalDiasAlta()**

```
setTotalDiasAlta (
    $value )
```

Definición en la línea 1228 del archivo Composer.php.

**7.524.2.17. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1371 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.525. Referencia de la Clase transformDocument

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$doc, \$form, \$dest)

### Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

#### 7.525.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo transformDocument.php.

#### 7.525.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.525.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $doc,
    $form,
    $dest )
```

Definición en la línea 24 del archivo transformDocument.php.

### 7.525.3. Documentación de los campos

#### 7.525.3.1. \$arg0

```
string $arg0 = null
```

Definición en la línea 11 del archivo transformDocument.php.

#### 7.525.3.2. \$arg1

```
string $arg1 = null
```

Definición en la línea 16 del archivo transformDocument.php.

#### 7.525.3.3. \$arg2

```
string $arg2 = null
```

Definición en la línea 21 del archivo transformDocument.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ **transformDocument**.↔  
php

## 7.526. Referencia de la Clase transformImage

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$img, \$form, \$dest)

### Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

#### 7.526.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo transformImage.php.

## 7.526.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.526.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $img,
    $form,
    $dest )
```

Definición en la línea 24 del archivo transformImage.php.

## 7.526.3. Documentación de los campos

### 7.526.3.1. \$arg0

```
string $arg0 = null
```

Definición en la línea 11 del archivo transformImage.php.

### 7.526.3.2. \$arg1

```
string $arg1 = null
```

Definición en la línea 16 del archivo transformImage.php.

### 7.526.3.3. \$arg2

```
string $arg2 = null
```

Definición en la línea 21 del archivo transformImage.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/ **transformImage.php**

## 7.527. Referencia de la Clase Transmision

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$CodigoCertificado, \$IdSolicitud)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)
- **getIdSolicitud** ()
- **setIdSolicitud** (\$IdSolicitud)

### Atributos protegidos

- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null

### 7.527.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Transmision.php.

### 7.527.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.527.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud )
```

#### Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
IdSolicitud	<i>\$IdSolicitud</i>	
IdTransmision	<i>\$IdTransmision</i>	
FechaGeneracion	<i>\$FechaGeneracion</i>	

Definición en la línea 25 del archivo Transmision.php.

### 7.527.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.527.3.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

CodigoCertificado

Definición en la línea 34 del archivo Transmision.php.

#### 7.527.3.2. getIdSolicitud()

```
getIdSolicitud ( )
```

Devuelve

IdSolicitud

Definición en la línea 52 del archivo Transmision.php.

#### 7.527.3.3. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

\\WCOMUN\\PETICION\\Transmision

Definición en la línea 43 del archivo Transmision.php.

#### 7.527.3.4. setIdSolicitud()

```
setIdSolicitud (
    $IdSolicitud )
```

Parámetros

IdSolicitud	<i>\$IdSolicitud</i>	
-------------	----------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmision

Definición en la línea 61 del archivo Transmision.php.

## 7.527.4. Documentación de los campos

### 7.527.4.1. \$CodigoCertificado

```
CodigoCertificado $CodigoCertificado = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo Transmision.php.

### 7.527.4.2. \$IdSolicitud

```
IdSolicitud $IdSolicitud = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Transmision.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Transmision.php**

## 7.528. Referencia de la Clase TransmisionDatos

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$ DatosGenericos, \$DatosEspecificos)
- **getDatosGenericos** ()
- **setDatosGenericos** (\$ DatosGenericos)
- **getDatosEspecificos** ()
- **setDatosEspecificos** (\$DatosEspecificos)

### Atributos protegidos

- **\$DatosGenericos** = null
- **\$DatosEspecificos** = null

### 7.528.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo TransmisionDatos.php.

### 7.528.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.528.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $DatosGenericos,
    $DatosEspecificos )
```

## Parámetros

<b>DatosGenericos</b> (p. 495)	<i>\$DatosGenericos</i>	
DatosEspecificosFondos	<i>\$DatosEspecificos</i>	

Definición en la línea 22 del archivo TransmisionDatos.php.

### 7.528.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.528.3.1. `getDatosEspecificos()`

```
getDatosEspecificos ( )
```

## Devuelve

DatosEspecificosFondos

Definición en la línea 49 del archivo TransmisionDatos.php.

#### 7.528.3.2. `getDatosGenericos()`

```
getDatosGenericos ( )
```

## Devuelve

**DatosGenericos** (p. 495)

Definición en la línea 31 del archivo TransmisionDatos.php.

#### 7.528.3.3. `setDatosEspecificos()`

```
setDatosEspecificos (
    $DatosEspecificos )
```

## Parámetros

DatosEspecificosFondos	<i>\$DatosEspecificos</i>	
------------------------	---------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\TransmisionDatos

Definición en la línea 58 del archivo TransmisionDatos.php.

#### 7.528.3.4. setDatosGenericos()

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

Parámetros

<b>DatosGenericos</b> (p. 495)	<i>\$DatosGenericos</i>	
--------------------------------	-------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\TransmisionDatos

Definición en la línea 40 del archivo TransmisionDatos.php.

### 7.528.4. Documentación de los campos

#### 7.528.4.1. \$DatosEspecificos

```
DatosEspecificosFondos $DatosEspecificos = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo TransmisionDatos.php.

#### 7.528.4.2. \$DatosGenericos

```
DatosGenericos $ DatosGenericos = null [protected]
```

Definición en la línea 11 del archivo TransmisionDatos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **TransmisionDatos.php**



## 7.529. Referencia de la Clase Transmisiones

### Métodos públicos

- `__construct` (\$ TransmisionDatos, \$Id)
- `getTransmisionDatos` ()
- `setTransmisionDatos` (\$ TransmisionDatos)
- `getId` ()
- `setId` (\$Id)

### Atributos protegidos

- `$TransmisionDatos` = null
- `$Id` = null

### 7.529.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Transmisiones.php.

### 7.529.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.529.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $TransmisionDatos,
    $Id )
```

#### Parámetros

<b>TransmisionDatos</b> (p. 1888)	<i>\$TransmisionDatos</i>	
string	<i>\$Id</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Transmisiones.php.

### 7.529.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.529.3.1. `getId()`

```
getId ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 49 del archivo Transmisiones.php.

#### 7.529.3.2. getTransmisionDatos()

```
getTransmisionDatos ( )
```

Devuelve

**TransmisionDatos** (p. 1888)

Definición en la línea 31 del archivo Transmisiones.php.

#### 7.529.3.3. setId()

```
setId (
    $Id )
```

Parámetros

string	$\leftrightarrow$ <i>Id</i>	
--------	--------------------------------	--

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmisiones

Definición en la línea 58 del archivo Transmisiones.php.

#### 7.529.3.4. setTransmisionDatos()

```
setTransmisionDatos (
    $TransmisionDatos )
```

Parámetros

<b>TransmisionDatos</b> (p. 1888)	<i>\$TransmisionDatos</i>	
-----------------------------------	---------------------------	--

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Transmisiones

Definición en la línea 40 del archivo Transmisiones.php.

## 7.529.4. Documentación de los campos

### 7.529.4.1. \$Id

```
string $Id = null [protected]
```

Definición en la línea 16 del archivo Transmisiones.php.

### 7.529.4.2. \$TransmisionDatos

```
TransmisionDatos $ TransmisionDatos = null [protected]
```


Definición en la línea 11 del archivo Transmisiones.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/ **Transmisiones.php**

## 7.530. Referencia de la Clase UltimaVariacion

Diagrama de herencias de UltimaVariacion



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.530.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2125 del archivo Composer.php.

### 7.530.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.530.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **UltimaVariacion** (p. 1893) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

#### Devuelve

**UltimaVariacion** (p. 1893) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 2190 del archivo Composer.php.

#### 7.530.2.2. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 2141 del archivo Composer.php.

#### 7.530.2.3. getDescripcion()

```
getDescripcion ( )
```

Definición en la línea 2159 del archivo Composer.php.

**7.530.2.4. getFecha()**

```
getFecha ( )
```

Definición en la línea 2177 del archivo Composer.php.

**7.530.2.5. hasCodigo()**

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 2138 del archivo Composer.php.

**7.530.2.6. hasDescripcion()**

```
hasDescripcion ( )
```

Definición en la línea 2156 del archivo Composer.php.

**7.530.2.7. hasFecha()**

```
hasFecha ( )
```

Definición en la línea 2174 del archivo Composer.php.

**7.530.2.8. setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 2134 del archivo Composer.php.

**7.530.2.9. setDescripcion()**

```
setDescripcion (
    $value )
```

Definición en la línea 2152 del archivo Composer.php.

#### 7.530.2.10. setFecha()

```
setFecha (
    $value )
```

Definición en la línea 2170 del archivo Composer.php.

#### 7.530.2.11. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 2218 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↔  
**php**

### 7.531. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.531.1. Descripción detallada

Definición en la línea 572 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.531.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.531.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 630 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.531.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 583 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.3. getName()**

```
getName ( )
```

Definición en la línea 597 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.4. getSurname1()**

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 611 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.5. getSurname2()**

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 625 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.6. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 580 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.7. hasName()**

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 594 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.8. hasSurname1()**

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 608 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.



**7.531.2.9. hasSurname2()**

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 622 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.10. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 576 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.11. setName()**

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 590 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.12. setSurname1()**

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 604 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.531.2.13. setSurname2()**

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 618 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.531.2.14. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 647 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

## 7.532. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.532.1. Descripción detallada

Definición en la línea 550 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

## 7.532.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.532.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 608 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.532.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 561 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.532.2.3. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 575 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.532.2.4. getSurname1()

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.532.2.5. getSurname2()

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 603 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.6. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 558 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.7. hasName()**

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 572 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.8. hasSurname1()**

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.9. hasSurname2()**

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 600 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.10. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 554 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.11. setName()**

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 568 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.12. setSurname1()**

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.13. setSurname2()**

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 596 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

**7.532.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 625 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

**7.533. Referencia de la Clase user**

Diagrama de herencias de user

**Métodos públicos**

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.533.1. Descripción detallada

Definición en la línea 550 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.533.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.533.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 608 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.533.2.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 561 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.533.2.3. getName()

```
getName ( )
```

Definición en la línea 575 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.533.2.4. getSurname1()

```
getSurname1 ( )
```

Definición en la línea 589 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.5. getSurname2()**

```
getSurname2 ( )
```

Definición en la línea 603 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.6. hasIdentifier()**

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 558 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.7. hasName()**

```
hasName ( )
```

Definición en la línea 572 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.8. hasSurname1()**

```
hasSurname1 ( )
```

Definición en la línea 586 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.9. hasSurname2()**

```
hasSurname2 ( )
```

Definición en la línea 600 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.10. setIdentifier()**

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 554 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.11. setName()**

```
setName (
    $value )
```

Definición en la línea 568 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.12. setSurname1()**

```
setSurname1 (
    $value )
```

Definición en la línea 582 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.13. setSurname2()**

```
setSurname2 (
    $value )
```

Definición en la línea 596 del archivo ComposerPortafirmas.php.

**7.533.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 625 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

**7.534. Referencia de la Clase userJob**

Diagrama de herencias de userJob





## Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **\_\_construct** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.534.1. Descripción detallada

Definición en la línea 516 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.534.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.534.2.1. \_\_construct()

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 531 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

### 7.534.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.534.3.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 535 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.534.3.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 527 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.534.3.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 524 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.534.3.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 520 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.534.3.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 562 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

### 7.535. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



#### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **\_\_construct** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.535.1. Descripción detallada

Definición en la línea 495 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.535.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.535.2.1. \_\_construct()

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 510 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.535.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.535.3.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 514 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.535.3.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 506 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.535.3.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 503 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.535.3.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.535.3.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 540 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

### 7.536. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



#### Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **\_\_construct** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

#### 7.536.1. Descripción detallada

Definición en la línea 495 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.536.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.536.2.1. \_\_construct()

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 510 del archivo ComposerPortafirmas.php.

## 7.536.3. Documentación de las funciones miembro

### 7.536.3.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 514 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.536.3.2. getIdentifier()

```
getIdentifier ( )
```

Definición en la línea 506 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.536.3.3. hasIdentifier()

```
hasIdentifier ( )
```

Definición en la línea 503 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.536.3.4. setIdentifier()

```
setIdentifier (
    $value )
```

Definición en la línea 499 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.536.3.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 540 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.537. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



### Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.537.1. Descripción detallada

Definición en la línea 791 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.537.2. Documentación de las funciones miembro

**7.537.2.1. addUser()**

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 802 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.537.2.2. countUser()**

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 812 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.537.2.3. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 817 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.537.2.4. getUser()**

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 809 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.537.2.5. hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 806 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

**7.537.2.6. replaceArrayUser()**

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 795 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.537.2.7. retrieveArrayUser()

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 799 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

#### 7.537.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 834 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **ComposerAdvicePortafirmas.php**

### 7.538. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



#### Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

#### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

#### Otros miembros heredados

#### 7.538.1. Descripción detallada

Definición en la línea 761 del archivo ComposerPortafirmas4.php.



## 7.538.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.538.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 772 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.538.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.538.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 787 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.538.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 779 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

### 7.538.2.5. hasUser()

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 776 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.538.2.6. **replaceArrayUser()**

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 765 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.538.2.7. **retrieveArrayUser()**

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 769 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

#### 7.538.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 804 del archivo ComposerPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas4.php**

### 7.539. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



#### Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.539.1. Descripción detallada

Definición en la línea 761 del archivo ComposerPortafirmas.php.

### 7.539.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.539.2.1. addUser()

```
addUser (
    $value )
```

Definición en la línea 772 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.539.2.2. countUser()

```
countUser ( )
```

Definición en la línea 782 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.539.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Definición en la línea 787 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.539.2.4. getUser()

```
getUser (
    $index )
```

Definición en la línea 779 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.539.2.5. **hasUser()**

```
hasUser ( )
```

Definición en la línea 776 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.539.2.6. **replaceArrayUser()**

```
replaceArrayUser (
    $value )
```

Definición en la línea 765 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.539.2.7. **retrieveArrayUser()**

```
retrieveArrayUser ( )
```

Definición en la línea 769 del archivo ComposerPortafirmas.php.

#### 7.539.2.8. **toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Definición en la línea 804 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **ComposerPortafirmas.php**

## 7.540. Referencia de la Clase Vehiculo

Diagrama de herencias de Vehiculo



## Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.540.1. Descripción detallada

Definición en la línea 846 del archivo Composer.php.

### 7.540.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.540.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Vehiculo** (p. 1918) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**Vehiculo** (p. 1918) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 875 del archivo Composer.php.

#### 7.540.2.2. getMatricula()

```
getMatricula ( )
```

Definición en la línea 862 del archivo Composer.php.

#### 7.540.2.3. hasMatricula()

```
hasMatricula ( )
```

Definición en la línea 859 del archivo Composer.php.

#### 7.540.2.4. setMatricula()

```
setMatricula (
    $value )
```

Definición en la línea 855 del archivo Composer.php.

#### 7.540.2.5. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

##### Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

##### Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 897 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/ **Composer.php**

## 7.541. Referencia de la Clase VersionesType

Diagrama de herencias de VersionesType



## Métodos públicos

- **replaceArrayVersion** (\$value)
- **retrieveArrayVersion** ()
- **addVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** (\$index)
- **countVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

## Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.541.1. Descripción detallada

Definición en la línea 200 del archivo ComposerGDE4.php.

### 7.541.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.541.2.1. addVersion()

```
addVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 215 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.541.2.2. countVersion()

```
countVersion ( )
```

Definición en la línea 225 del archivo ComposerGDE4.php.

#### 7.541.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VersionesType** (p. 1920) con los datos suministrados.

**Parámetros**

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

**Devuelve**

**VersionesType** (p. 1920) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 238 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.541.2.4. getVersion()**

```
getVersion (
    $index )
```

Definición en la línea 222 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.541.2.5. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 219 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.541.2.6. replaceArrayVersion()**

```
replaceArrayVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 208 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.541.2.7. retrieveArrayVersion()**

```
retrieveArrayVersion ( )
```

Definición en la línea 212 del archivo ComposerGDE4.php.

**7.541.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.



## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 266 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE4.php**

## 7.542. Referencia de la Clase VersionesType

Diagrama de herencias de VersionesType



### Métodos públicos

- **replaceArrayVersion** (\$value)
- **retrieveArrayVersion** ()
- **addVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** (\$index)
- **countVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.542.1. Descripción detallada

Definición en la línea 202 del archivo ComposerGDE5.php.

## 7.542.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.542.2.1. addVersion()

```
addVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 217 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.542.2.2. countVersion()

```
countVersion ( )
```

Definición en la línea 227 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.542.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VersionesType** (p. 1923) con los datos suministrados.

#### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

#### Devuelve

**VersionesType** (p. 1923) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 240 del archivo ComposerGDE5.php.

### 7.542.2.4. getVersion()

```
getVersion (
    $index )
```

Definición en la línea 224 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.542.2.5. hasVersion()**

```
hasVersion ( )
```

Definición en la línea 221 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.542.2.6. replaceArrayVersion()**

```
replaceArrayVersion (
    $value )
```

Definición en la línea 210 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.542.2.7. retrieveArrayVersion()**

```
retrieveArrayVersion ( )
```

Definición en la línea 214 del archivo ComposerGDE5.php.

**7.542.2.8. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 268 del archivo ComposerGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **ComposerGDE5.php**

## 7.543. Referencia de la Clase Via

Diagrama de herencias de Via



### Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

### Otros miembros heredados

#### 7.543.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

#### 7.543.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.543.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Via** (p. 1926) con los datos suministrados.

## Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

## Devuelve

**Via** (p. 1926) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 1900 del archivo Composer.php.

**7.543.2.2. getCodigo()**

```
getCodigo ( )
```

Definición en la línea 1851 del archivo Composer.php.

**7.543.2.3. getNombre()**

```
getNombre ( )
```

Definición en la línea 1887 del archivo Composer.php.

**7.543.2.4. getTipo()**

```
getTipo ( )
```

Definición en la línea 1869 del archivo Composer.php.

**7.543.2.5. hasCodigo()**

```
hasCodigo ( )
```

Definición en la línea 1848 del archivo Composer.php.

**7.543.2.6. hasNombre()**

```
hasNombre ( )
```

Definición en la línea 1884 del archivo Composer.php.

**7.543.2.7. hasTipo()**

```
hasTipo ( )
```

Definición en la línea 1866 del archivo Composer.php.

**7.543.2.8. setCodigo()**

```
setCodigo (
    $value )
```

Definición en la línea 1844 del archivo Composer.php.

**7.543.2.9. setNombre()**

```
setNombre (
    $value )
```

Definición en la línea 1880 del archivo Composer.php.

**7.543.2.10. setTipo()**

```
setTipo (
    $value )
```

Definición en la línea 1862 del archivo Composer.php.

**7.543.2.11. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

## Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

## Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public


Definición en la línea 1937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **Composer.**↵  
**php**

## 7.544. Referencia de la Clase VidaLaboral

Diagrama de herencias de VidaLaboral



### Métodos públicos

- **setNumeroSituaciones** (\$value)
- **hasNumeroSituaciones** ()
- **getNumeroSituaciones** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setResumen** (\$value)
- **hasResumen** ()
- **getResumen** ()
- **setListaSituaciones** (\$value)
- **hasListaSituaciones** ()
- **getListaSituaciones** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

### Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

## Otros miembros heredados

### 7.544.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

### 7.544.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.544.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VidaLaboral** (p. 1929) con los datos suministrados.

##### Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

##### Devuelve

**VidaLaboral** (p. 1929) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

Definición en la línea 963 del archivo Composer.php.

#### 7.544.2.2. getCabecera()

```
getCabecera ( )
```

Definición en la línea 914 del archivo Composer.php.

#### 7.544.2.3. getListaSituaciones()

```
getListaSituaciones ( )
```

Definición en la línea 950 del archivo Composer.php.



**7.544.2.4. getNumeroSituaciones()**

```
getNumeroSituaciones ( )
```

Definición en la línea 896 del archivo Composer.php.

**7.544.2.5. getResumen()**

```
getResumen ( )
```

Definición en la línea 932 del archivo Composer.php.

**7.544.2.6. hasCabecera()**

```
hasCabecera ( )
```

Definición en la línea 911 del archivo Composer.php.

**7.544.2.7. hasListaSituaciones()**

```
hasListaSituaciones ( )
```

Definición en la línea 947 del archivo Composer.php.

**7.544.2.8. hasNumeroSituaciones()**

```
hasNumeroSituaciones ( )
```

Definición en la línea 893 del archivo Composer.php.

**7.544.2.9. hasResumen()**

```
hasResumen ( )
```

Definición en la línea 929 del archivo Composer.php.

**7.544.2.10. setCabecera()**

```
setCabecera (
    $value )
```

Definición en la línea 907 del archivo Composer.php.

**7.544.2.11. setListaSituaciones()**

```
setListaSituaciones (
    $value )
```

Definición en la línea 943 del archivo Composer.php.

**7.544.2.12. setNumeroSituaciones()**

```
setNumeroSituaciones (
    $value )
```

Definición en la línea 889 del archivo Composer.php.

**7.544.2.13. setResumen()**

```
setResumen (
    $value )
```

Definición en la línea 925 del archivo Composer.php.

**7.544.2.14. toSoap()**

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

**Parámetros**

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

**Devuelve**

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

Definición en la línea 1004 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ **Composer.php**

## 7.545. Referencia de la Clase WSBDC\_Wranagramas

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PAnagrama8, \$PAnagrama4)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PAnagrama8** = null
- **\$PAnagrama4** = null

#### 7.545.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wranagramas.php.

#### 7.545.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.545.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PAnagrama8,
    $PAnagrama4 )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PAnagrama8</i>	
string	<i>\$PAnagrama4</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_Wranagramas.php.

### 7.545.3. Documentación de los campos

#### 7.545.3.1. \$PAnagrama4

```
string $PAnagrama4 = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wranagramas.php.

#### 7.545.3.2. \$PAnagrama8

```
string $PAnagrama8 = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wranagramas.php.

#### 7.545.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wranagramas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wranagramas.php**

## 7.546. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcBancoCodigo

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PBanco)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PBanco** = null

### 7.546.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcBancoCodigo.php.

### 7.546.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.546.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PBanco )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdBanco	<i>\$PBanco</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcBancoCodigo.php.

### 7.546.3. Documentación de los campos

#### 7.546.3.1. *\$PBanco*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco $PBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcBancoCodigo.php.

#### 7.546.3.2. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcBancoCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcBancoCodigo.php**

## 7.547. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcBancoNombre

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (*\$resultado*, *\$PTablaBanco*, *\$PFilas*)

### Campos de datos

- ***\$resultado*** = null
- ***\$PTablaBanco*** = null
- ***\$PFilas*** = null

### 7.547.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcBancoNombre.php.

### 7.547.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.547.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBanco,
    $PFilas )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaBanco	<i>\$PTablaBanco</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcBancoNombre.php.

### 7.547.3. Documentación de los campos

#### 7.547.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcBancoNombre.php.

#### 7.547.3.2. \$PTablaBanco

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaBanco $PTablaBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcBancoNombre.php.

### 7.547.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcBancoNombre.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcBancoNombre.php**

## 7.548. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcCalcularficticio

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PNiffic, \$PAnagraffic, \$PNombrefic)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PNiffic** = null
- **\$PAnagraffic** = null
- **\$PNombrefic** = null

### 7.548.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcCalcularficticio.php.

### 7.548.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.548.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PNiffic,
    $PAnagraffic,
    $PNombrefic )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PNiffic</i>	
string	<i>\$PAnagraffic</i>	
string	<i>\$PNombrefic</i>	@access public



Definición en la línea 39 del archivo WSBDC\_WrcCalcularficticio.php.

### 7.548.3. Documentación de los campos

#### 7.548.3.1. \$PAnagraffic

```
string $PAnagraffic = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcCalcularficticio.php.

#### 7.548.3.2. \$PNiffic

```
string $PNiffic = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcCalcularficticio.php.

#### 7.548.3.3. \$PNombrefic

```
string $PNombrefic = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WrcCalcularficticio.php.

#### 7.548.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcCalcularficticio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcCalcularficticio.php**

## 7.549. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcConsultarSolicitud

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstado** = null
- **\$PResultado** = null

### 7.549.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcConsultarSolicitud.php.

### 7.549.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.549.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcConsultarSolicitud.php.

### 7.549.3. Documentación de los campos

#### 7.549.3.1. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcConsultarSolicitud.php.

### 7.549.3.2. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcConsultarSolicitud.php.

### 7.549.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcConsultarSolicitud.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcConsultarSolicitud.**↔  
**php**

## 7.550. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcCuentasTercero

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaCuenta, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaCuenta** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.550.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcCuentasTercero.php.

### 7.550.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.550.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaCuenta,
    $PFilas )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	<i>\$PTablaCuenta</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcCuentasTercero.php.

### 7.550.3. Documentación de los campos

#### 7.550.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcCuentasTercero.php.

#### 7.550.3.2. \$PTablaCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral $PTablaCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcCuentasTercero.php.

#### 7.550.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcCuentasTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcCuentasTercero.php**

## 7.551. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo

### Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PMunicipio)

### Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PMunicipio` = null

#### 7.551.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

#### 7.551.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.551.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PMunicipio )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoMunicipio	<i>\$PMunicipio</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

#### 7.551.3. Documentación de los campos

##### 7.551.3.1. `$PMunicipio`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio $PMunicipio = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

### 7.551.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo.php** ↔

## 7.552. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosMunicipios

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaMunicipio, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaMunicipio** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.552.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipios.php.

### 7.552.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.552.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaMunicipio,
    $PFilas )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaMunicipio	<i>\$PTablaMunicipio</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipios.php.

### 7.552.3. Documentación de los campos

#### 7.552.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipios.php.

#### 7.552.3.2. \$PTablaMunicipio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaMunicipio $PTablaMunicipio = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipios.php.

#### 7.552.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosMunicipios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcDatosMunicipios.php**

## 7.553. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PNucleo)

## Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PNucleo** = null

### 7.553.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo.php.

### 7.553.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.553.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PNucleo )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoNucleo	<i>\$PNucleo</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo.php.

### 7.553.3. Documentación de los campos

#### 7.553.3.1. \$PNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo $PNucleo = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo.php.

#### 7.553.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/**Codigo.php**

**WSBDC\_WrcDatosNucleo**↔



## 7.554. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosNucleos

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaNucleo, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaNucleo** = null
- **\$PFilas** = null

#### 7.554.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleos.php.

#### 7.554.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.554.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaNucleo,
    $PFilas )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaNucleo	<i>\$PTablaNucleo</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleos.php.

#### 7.554.3. Documentación de los campos

##### 7.554.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleos.php.

### 7.554.3.2. \$PTablaNucleo

```
WSCOMUN WSBDC  WSBDC_WtipoTablaNucleo $PTablaNucleo = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleos.php.

### 7.554.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosNucleos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WrcDatosNucleos.php

## 7.555. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosPais

### Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PPais)

### Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PPais` = null

### 7.555.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosPais.php.

### 7.555.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.555.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PPais )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoPais	<i>\$PPais</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcDatosPais.php.

### 7.555.3. Documentación de los campos

#### 7.555.3.1. *\$PPais*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoPais $PPais = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosPais.php.

#### 7.555.3.2. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcDatosPais.php**

## 7.556. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (*\$resultado*, *\$PProvincia*)

### Campos de datos

- ***\$resultado*** = null
- ***\$PProvincia*** = null

### 7.556.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

### 7.556.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.556.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PProvincia )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoProvincia	<i>\$PProvincia</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

### 7.556.3. Documentación de los campos

#### 7.556.3.1. \$PProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia $PProvincia = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

#### 7.556.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo.php ↩

## 7.557. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosProvincias

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaProvincia, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaProvincia** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.557.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvincias.php.

### 7.557.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.557.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaProvincia,
    $PFilas )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaProvincia	<i>\$PTablaProvincia</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvincias.php.

### 7.557.3. Documentación de los campos

#### 7.557.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvincias.php.

#### 7.557.3.2. \$PTablaProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaProvincia $PTablaProvincia = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvincias.php.

**7.557.3.3. \$resultado**

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosProvincias.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcDatosProvincias.**↔  
**php**

**7.558. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosTercero****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTercero)

**Campos de datos**

- **\$resultado** = null
- **\$PTercero** = null

**7.558.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosTercero.php.

**7.558.2. Documentación del constructor y destructor****7.558.2.1. \_\_construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercero )
```

**Parámetros**

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTercero</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcDatosTercero.php.

### 7.558.3. Documentación de los campos

#### 7.558.3.1. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosTercero.php.

#### 7.558.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WrcDatosTercero.php

## 7.559. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosTerceroNif

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.559.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroNif.php.

### 7.559.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.559.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas )
```



## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroNif.php.

### 7.559.3. Documentación de los campos

#### 7.559.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroNif.php.

#### 7.559.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroNif.php.

#### 7.559.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcDatosTerceroNif.php**

## 7.560. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas, \$PTablaTerceroBaja)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PFilas** = null
- **\$PTablaTerceroBaja** = null

### 7.560.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid.php.

### 7.560.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.560.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas,
    $PTablaTerceroBaja )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	<i>\$PTablaTerceroBaja</i>	@access public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid.php.

### 7.560.3. Documentación de los campos

**7.560.3.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid.php.

**7.560.3.2. \$PTablaTercero**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid.php.

**7.560.3.3. \$PTablaTerceroBaja**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid.php.

**7.560.3.4. \$resultado**

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/Xtendid.php

**WSBDC\_WrcDatosTercero**↔

**7.561. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrcdel0001****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PDelegacion)

## Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PDelegacion** = null

### 7.561.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrcdel0001.php.

### 7.561.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.561.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PDelegacion )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoDelegacionAeat	<i>\$PDelegacion</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_Wrcdel0001.php.

### 7.561.3. Documentación de los campos

#### 7.561.3.1. \$PDelegacion

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoDelegacionAeat $PDelegacion = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrcdel0001.php.

#### 7.561.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrcdel0001.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrcdel0001.php**

## 7.562. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcErroresAdicionales

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PErroresAdicionales, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PErroresAdicionales** = null
- **\$PFilas** = null

#### 7.562.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcErroresAdicionales.php.

#### 7.562.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.562.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroresAdicionales,
    $PFilas )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	<i>\$PErroresAdicionales</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcErroresAdicionales.php.

#### 7.562.3. Documentación de los campos

##### 7.562.3.1. \$PErroresAdicionales

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaErrorAdi $PErroresAdicionales = null
@access public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcErroresAdicionales.php.

### 7.562.3.2. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcErroresAdicionales.php.

### 7.562.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcErroresAdicionales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcErroresAdicionales.**↵  
**php**

## 7.563. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcErroresOracle

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PErroracle)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PErroracle** = null

### 7.563.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcErroresOracle.php.

### 7.563.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.563.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroracle )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoErrorOracle	<i>\$PErroracle</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcErroresOracle.php.

### 7.563.3. Documentación de los campos

#### 7.563.3.1. \$PErroracle

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorOracle $PErroracle = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcErroresOracle.php.

#### 7.563.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcErroresOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcErroresOracle.php**

## 7.564. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcEstadoFichero

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PEstadistica, \$PTablaResultado)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstadistica** = null
- **\$PTablaResultado** = null

### 7.564.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcEstadoFichero.php.

### 7.564.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.564.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstadistica,
    $PTablaResultado )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoEstadistica	<i>\$PEstadistica</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaResultado	<i>\$PTablaResultado</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcEstadoFichero.php.

### 7.564.3. Documentación de los campos

#### 7.564.3.1. \$PEstadistica

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoEstadistica $PEstadistica = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcEstadoFichero.php.

#### 7.564.3.2. \$PTablaResultado

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaResultado $PTablaResultado = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcEstadoFichero.php.



### 7.564.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcEstadoFichero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcEstadoFichero.php**

## 7.565. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcLog

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaBitacora, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaBitacora** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.565.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcLog.php.

### 7.565.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.565.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBitacora,
    $PFilas )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaBitacora	<i>\$PTablaBitacora</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcLog.php.

### 7.565.3. Documentación de los campos

#### 7.565.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcLog.php.

#### 7.565.3.2. \$PTablaBitacora

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaBitacora $PTablaBitacora = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcLog.php.

#### 7.565.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcLog.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcLog.php**

## 7.566. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcNombresIguales

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PResulcompara, \$PNumpal1, \$PNumpal2, \$PNumpalc)

## Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PResulcompara` = null
- `$PNumpal1` = null
- `$PNumpal2` = null
- `$PNumpalc` = null

### 7.566.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcNombresIguales.php.

### 7.566.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.566.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PResulcompara,
    $PNumpal1,
    $PNumpal2,
    $PNumpalc )
```

#### Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PResulcompara</code>	
float	<code>\$PNumpal1</code>	
float	<code>\$PNumpal2</code>	
float	<code>\$PNumpalc</code>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC\_WrcNombresIguales.php.

### 7.566.3. Documentación de los campos

#### 7.566.3.1. `$PNumpal1`

```
float $PNumpal1 = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcNombresIguales.php.

**7.566.3.2. \$PNumpal2**

```
float $PNumpal2 = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WrcNombresIguales.php.

**7.566.3.3. \$PNumpalc**

```
float $PNumpalc = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WrcNombresIguales.php.

**7.566.3.4. \$PResulcompara**

```
string $PResulcompara = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcNombresIguales.php.

**7.566.3.5. \$resultado**

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcNombresIguales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcNombresIguales.**[↩](#)  
**php**

**7.567. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrcondom1****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PDomicilioC)

## Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PDomicilioC** = null

### 7.567.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrcondom1.php.

### 7.567.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.567.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilioC</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_Wrcondom1.php.

### 7.567.3. Documentación de los campos

#### 7.567.3.1. \$PDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrcondom1.php.

#### 7.567.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrcondom1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrcondom1.php**

## 7.568. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrcondomfiscal

### Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDomicilioC, \$PNombreout)

### Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null
- `$PNombreout` = null

### 7.568.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrcondomfiscal.php.

### 7.568.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.568.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC,
    $PNombreout )
```

#### Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC</code>	<code>\$PDomicilioC</code>	
string	<code>\$PNombreout</code>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_Wrcondomfiscal.php.

### 7.568.3. Documentación de los campos

#### 7.568.3.1. `$PDomicilioC`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrcondomfiscal.php.

### 7.568.3.2. \$PNombreout

```
string $PNombreout = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wrcondomfiscal.php.

### 7.568.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrcondomfiscal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrcondomfiscal.php**

## 7.569. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrconsolic1

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado, \$PTercero, \$PDomicilio)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstado** = null
- **\$PResultado** = null
- **\$PTercero** = null
- **\$PDomicilio** = null

### 7.569.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrconsolic1.php.

### 7.569.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.569.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado,
    $PTercero,
    $PDomicilio )
```

**Parámetros**

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTercero</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilio</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC\_Wrconsolic1.php.

**7.569.3. Documentación de los campos****7.569.3.1. \$PDomicilio**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_Wrconsolic1.php.

**7.569.3.2. \$PEstado**

```
string $PEstado = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrconsolic1.php.

**7.569.3.3. \$PResultado**

```
string $PResultado = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wrconsolic1.php.



#### 7.569.3.4. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_Wrconsolic1.php.

#### 7.569.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrconsolic1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_Wrconsolic1.php

## 7.570. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcSucursalCodigo

### Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PSucursal)

### Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PSucursal` = null

#### 7.570.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcSucursalCodigo.php.

#### 7.570.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.570.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PSucursal )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdSucursal	<i>\$PSucursal</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrcSucursalCodigo.php.

### 7.570.3. Documentación de los campos

#### 7.570.3.1. \$PSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal $PSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcSucursalCodigo.php.

#### 7.570.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcSucursalCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WrcSucursalCodigo.↔  
php

## 7.571. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcSucursales

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaSucursal, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaSucursal** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.571.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcSucursales.php.

### 7.571.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.571.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaSucursal,
    $PFilas )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaSucursal	<i>\$PTablaSucursal</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcSucursales.php.

### 7.571.3. Documentación de los campos

#### 7.571.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcSucursales.php.

#### 7.571.3.2. \$PTablaSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaSucursal $PTablaSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcSucursales.php.

### 7.571.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcSucursales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcSucursales.php**

## 7.572. Referencia de la Clase WSBDC\_WrCtanacIban

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PCuenta)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCuenta** = null

### 7.572.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrCtanacIban.php.

### 7.572.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.572.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCuenta )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoCuentaGnral	<i>\$PCuenta</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrCtanacIban.php.

### 7.572.3. Documentación de los campos

#### 7.572.3.1. \$PCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral $PCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrCtanaclban.php.

#### 7.572.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrCtanaclban.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WrCtanaclban.php

## 7.573. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrcteranagrama

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PCLaveter, \$PNomanag)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCLaveter** = null
- **\$PNomanag** = null

### 7.573.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrcteranagrama.php.

### 7.573.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.573.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PNomanag )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PClaveter</i>	
string	<i>\$PNomanag</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_Wrcteranagrama.php.

### 7.573.3. Documentación de los campos

#### 7.573.3.1. *\$PClaveter*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrcteranagrama.php.

#### 7.573.3.2. *\$PNomanag*

```
string $PNomanag = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wrcteranagrama.php.

#### 7.573.3.3. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrcteranagrama.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrcteranagrama.php**

## 7.574. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrcterglobal

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PTablaTerceroBaja, \$PFilas, \$PError, \$PDescripcion, \$PSolicitud)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PTablaTerceroBaja** = null
- **\$PFilas** = null
- **\$PError** = null
- **\$PDescripcion** = null
- **\$PSolicitud** = null

### 7.574.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

### 7.574.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.574.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PTablaTerceroBaja,
    $PFilas,
    $PError,
    $PDescripcion,
    $PSolicitud )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	<i>\$PTablaTerceroBaja</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	
float	<i>\$PError</i>	
string	<i>\$PDescripcion</i>	
float	<i>\$PSolicitud</i>	@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

### 7.574.3. Documentación de los campos

#### 7.574.3.1. \$PDescripcion

```
string $PDescripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

#### 7.574.3.2. \$PErrror

```
float $PErrror = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

#### 7.574.3.3. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

#### 7.574.3.4. \$PSolicitud

```
float $PSolicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

#### 7.574.3.5. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.



#### 7.574.3.6. \$PTablaTerceroBaja

```
WCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

#### 7.574.3.7. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrcterglobal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_Wrcterglobal.php

### 7.575. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrctersip

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTerce32, \$PTercecf)

#### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTerce32** = null
- **\$PTercecf** = null

#### 7.575.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrctersip.php.

#### 7.575.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.575.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTerce32,
    $PTercecf )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wyterce32tabla	<i>\$PTerce32</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wytercecftabla	<i>\$PTercecf</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_Wrctersip.php.

### 7.575.3. Documentación de los campos

#### 7.575.3.1. *\$PTerce32*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32tabla $PTerce32 = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrctersip.php.

#### 7.575.3.2. *\$PTercecf*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecftabla $PTercecf = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wrctersip.php.

#### 7.575.3.3. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrctersip.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrctersip.php**

## 7.576. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrctersipbdc

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTexto)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTexto** = null

#### 7.576.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrctersipbdc.php.

#### 7.576.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.576.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTexto )
```

##### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTexto	<i>\$PTexto</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_Wrctersipbdc.php.

#### 7.576.3. Documentación de los campos

##### 7.576.3.1. \$PTexto

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTexto $PTexto = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrctersipbdc.php.

### 7.576.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrctersipbdc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrctersipbdc.php**

## 7.577. Referencia de la Clase WSBDC\_WrcValidaNif

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTercal, \$PDccal)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTercal** = null
- **\$PDccal** = null

### 7.577.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrcValidaNif.php.

### 7.577.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.577.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercal,
    $PDccal )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PTercal</i>	
string	<i>\$PDccal</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrcValidaNif.php.

### 7.577.3. Documentación de los campos

#### 7.577.3.1. \$PDocal

```
string $PDocal = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrcValidaNif.php.

#### 7.577.3.2. \$PTercal

```
string $PTercal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrcValidaNif.php.

#### 7.577.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrcValidaNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrcValidaNif.php**

## 7.578. Referencia de la Clase WSBDC\_WrdomiciliosC

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaDomicilioC, \$PFilas)

## Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaDomicilioC** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.578.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosC.php.

### 7.578.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.578.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioC,
    $PFilas )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioC	<i>\$PTablaDomicilioC</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosC.php.

### 7.578.3. Documentación de los campos

#### 7.578.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosC.php.

### 7.578.3.2. \$PTablaDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioC $PTablaDomicilioC = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosC.php.

### 7.578.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WrdomiciliosC.php

## 7.579. Referencia de la Clase WSBDC\_WrdomiciliosS

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PTablaDomicilioS, \$PFilas)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaDomicilioS** = null
- **\$PFilas** = null

### 7.579.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosS.php.

### 7.579.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.579.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioS,
    $PFilas )
```

## Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioS	<i>\$PTablaDomicilioS</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosS.php.

### 7.579.3. Documentación de los campos

#### 7.579.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosS.php.

#### 7.579.3.2. \$PTablaDomicilioS

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioS $PTablaDomicilioS = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosS.php.

#### 7.579.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrdomiciliosS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrdomiciliosS.php**



## 7.580. Referencia de la Clase WSBDC\_WrlbanCtanac

### Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PIban)

### Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PIban` = null

### 7.580.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WrlbanCtanac.php.

### 7.580.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.580.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $resultado,  
    $PIban )
```

#### Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PIban</code>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WrlbanCtanac.php.

### 7.580.3. Documentación de los campos

#### 7.580.3.1. `$PIban`

```
string $PIban = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WrlbanCtanac.php.

### 7.580.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WrlbanCtanac.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WrlbanCtanac.php**

## 7.581. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrinserciones02

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$resultado, \$PCodsolicitud, \$PTersol, \$PDomsol)

### Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCodsolicitud** = null
- **\$PTersol** = null
- **\$PDomsol** = null

### 7.581.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrinserciones02.php.

### 7.581.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.581.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCodsolicitud,
    $PTersol,
    $PDomsol )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
float	<i>\$PCodsolicitud</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTersol</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomsol</i>	@access public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC\_Wrinserciones02.php.

### 7.581.3. Documentación de los campos

#### 7.581.3.1. \$PCodsolicitud

```
float $PCodsolicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrinserciones02.php.

#### 7.581.3.2. \$PDomsol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomsol = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_Wrinserciones02.php.

#### 7.581.3.3. \$PTersol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTersol = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wrinserciones02.php.

#### 7.581.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrinserciones02.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrinserciones02.php**

## 7.582. Referencia de la Clase WSBDC\_Wrsustitutos

### Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCLaveter, \$PFechasus)

### Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCLaveter` = null
- `$PFechasus` = null

### 7.582.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wrsustitutos.php.

### 7.582.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.582.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PFechasus )
```

#### Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PCLaveter</i>	
string	<i>\$PFechasus</i>	@access public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC\_Wrsustitutos.php.

### 7.582.3. Documentación de los campos

#### 7.582.3.1. `$PCLaveter`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PCLaveter = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wrsustitutos.php.

### 7.582.3.2. \$PFechasus

```
string $PFechasus = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wrsustitutos.php.

### 7.582.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wrsustitutos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wrsustitutos.php**

## 7.583. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdBanco

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codigoBanco, \$cifBanco, \$nombreBanco, \$codigoEditran, \$fechaInactividad)

### Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$cifBanco** = null
- **\$nombreBanco** = null
- **\$codigoEditran** = null
- **\$fechaInactividad** = null

### 7.583.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtdBanco.php.

### 7.583.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.583.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $cifBanco,
    $nombreBanco,
    $codigoEditran,
    $fechaInactividad )
```

**Parámetros**

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$cifBanco</i>	
string	<i>\$nombreBanco</i>	
string	<i>\$codigoEditran</i>	
string	<i>\$fechaInactividad</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC\_WtdBanco.php.

**7.583.3. Documentación de los campos****7.583.3.1. \$cifBanco**

```
string $cifBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdBanco.php.

**7.583.3.2. \$codigoBanco**

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdBanco.php.

**7.583.3.3. \$codigoEditran**

```
string $codigoEditran = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtdBanco.php.

#### 7.583.3.4. \$fechaInactividad

```
string $fechaInactividad = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtdBanco.php.

#### 7.583.3.5. \$nombreBanco

```
string $nombreBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtdBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtdBanco.php**

## 7.584. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdDomicilioC

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$claveDomicilio, \$tipoDomicilio, \$estadoDomicilio, \$telefono, \$movil, \$fax, \$codigoVia, \$codvialne, \$nombreVia, \$numero, \$tiponumVia, \$scalifnumVia, \$bloque, \$portal, \$escalera, \$piso, \$puerta, \$complemento, \$codigoNucleo, \$descmuni, \$poblacion, \$codprov, \$descprov, \$codPais, \$descpais, \$codpos, \$codmuniaeat, \$domter, \$domter2, \$pobter, \$provinciaext, \$calidad, \$origenInformacion, \$fechaUltimaAct)

### Campos de datos

- **\$claveDomicilio** = null
- **\$tipoDomicilio** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$telefono** = null
- **\$movil** = null
- **\$fax** = null
- **\$codigoVia** = null
- **\$codvialne** = null
- **\$nombreVia** = null
- **\$numero** = null
- **\$tiponumVia** = null
- **\$scalifnumVia** = null
- **\$bloque** = null
- **\$portal** = null
- **\$escalera** = null
- **\$piso** = null
- **\$puerta** = null

- `$complemento` = null
- `$codigoNucleo` = null
- `$descmuni` = null
- `$poblacion` = null
- `$codprov` = null
- `$descprov` = null
- `$codPais` = null
- `$descpais` = null
- `$codpos` = null
- `$codmuniaeat` = null
- `$domter` = null
- `$domter2` = null
- `$pobter` = null
- `$provinciaext` = null
- `$calidad` = null
- `$origenInformacion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

### 7.584.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WtdDomicilioC.php`.

### 7.584.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.584.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $claveDomicilio,
    $tipoDomicilio,
    $estadoDomicilio,
    $telefono,
    $movil,
    $fax,
    $codigoVia,
    $codviaIne,
    $nombreVia,
    $numero,
    $tiponumVia,
    $califnumVia,
    $bloque,
    $portal,
    $escalera,
    $piso,
    $puerta,
    $complemento,
    $codigoNucleo,
    $descmuni,
    $poblacion,
    $codprov,
    $descprov,
```



```

    $codPais,
    $descpais,
    $codpos,
    $codmuniaeat,
    $domter,
    $domter2,
    $pobter,
    $provinciaext,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $fechaUltimaAct )

```

**Parámetros**

float	<i>\$claveDomicilio</i>	
string	<i>\$tipoDomicilio</i>	
string	<i>\$estadoDomicilio</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$movil</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$codigoVia</i>	
string	<i>\$codvialne</i>	
string	<i>\$nombreVia</i>	
float	<i>\$numero</i>	
string	<i>\$tiponumVia</i>	
string	<i>\$califnumVia</i>	
string	<i>\$bloque</i>	
string	<i>\$portal</i>	
string	<i>\$escalera</i>	
string	<i>\$piso</i>	
string	<i>\$puerta</i>	
string	<i>\$complemento</i>	
string	<i>\$codigoNucleo</i>	
string	<i>\$descmuni</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$descprov</i>	
string	<i>\$codPais</i>	
string	<i>\$descpais</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$codmuniaeat</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$domter2</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$provinciaext</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 249 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

### 7.584.3. Documentación de los campos

#### 7.584.3.1. \$bloque

```
string $bloque = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

#### 7.584.3.2. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 198 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

#### 7.584.3.3. \$califnumVia

```
string $califnumVia = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

#### 7.584.3.4. \$slaveDomicilio

```
float $slaveDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

#### 7.584.3.5. \$codigoNucleo

```
string $codigoNucleo = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.6. \$codigoVia**

```
string $codigoVia = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.7. \$codmuniaeat**

```
string $codmuniaeat = null
```

@access public

Definición en la línea 168 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.8. \$codPais**

```
string $codPais = null
```

@access public

Definición en la línea 150 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.9. \$codpos**

```
string $codpos = null
```

@access public

Definición en la línea 162 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.10. \$codprov**

```
string $codprov = null
```

@access public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.11. \$codvialne**

```
string $codviaIne = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.12. \$complemento**

```
string $complemento = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.13. \$descmuni**

```
string $descmuni = null
```

@access public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.14. \$descpais**

```
string $descpais = null
```

@access public

Definición en la línea 156 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.15. \$descprov**

```
string $descprov = null
```

@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.16. \$domter**

```
string $domter = null
```

@access public

Definición en la línea 174 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.17. \$domter2**

```
string $domter2 = null
```

@access public

Definición en la línea 180 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.18. \$escalera**

```
string $escalera = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.19. \$estadoDomicilio**

```
string $estadoDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.20. \$fax**

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.21. \$fechaUltimaAct**

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 210 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.22. \$movil**

```
string $movil = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.23. \$nombreVia**

```
string $nombreVia = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.24. \$numero**

```
float $numero = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.25. \$origenInformacion**

```
string $origenInformacion = null
```

@access public

Definición en la línea 204 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.26. \$piso**

```
string $piso = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.27. \$poblacion**

```
string $poblacion = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.28. \$pobter**

```
string $pobter = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 186 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.29. \$portal**

```
string $portal = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.30. \$provinciaext**

```
string $provinciaext = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 192 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.31. \$puerta**

```
string $puerta = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.32. \$telefono**

```
string $telefono = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.33. \$tipoDomicilio**

```
string $tipoDomicilio = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

**7.584.3.34. \$tiponumVia**

```
string $tiponumVia = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtdDomicilioC.php**

**7.585. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdDomicilioS****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$claveDomicilio, \$pais, \$domicilio, \$poblacion, \$calidad, \$estadoDomicilio, \$fechaUltimaAct)



## Campos de datos

- **\$claveDomicilio** = null
- **\$pais** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$calidad** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

### 7.585.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

### 7.585.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.585.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $claveDomicilio,
    $pais,
    $domicilio,
    $poblacion,
    $calidad,
    $estadoDomicilio,
    $fechaUltimaAct )
```

#### Parámetros

float	<i>\$claveDomicilio</i>	
string	<i>\$pais</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$estadoDomicilio</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

### 7.585.3. Documentación de los campos

**7.585.3.1. \$calidad**

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

**7.585.3.2. \$claveDomicilio**

```
float $claveDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

**7.585.3.3. \$domicilio**

```
string $domicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

**7.585.3.4. \$estadoDomicilio**

```
string $estadoDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

**7.585.3.5. \$fechaUltimaAct**

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

#### 7.585.3.6. \$pais

```
string $pais = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

#### 7.585.3.7. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtdDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtdDomicilioS.php**

## 7.586. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdSucursal

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$nombreSucursal, \$digitoControl, \$numeroClasif, \$codigoPlaza, \$desPlazaCastellano, \$desPlazaVernacula, \$tipoOficina, \$codigoProvincia, \$telefonoContacto1, \$telefonoContacto2, \$fax, \$domicilio, \$codigoPostal, \$codbic)

### Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$nombreSucursal** = null
- **\$digitoControl** = null
- **\$numeroClasif** = null
- **\$codigoPlaza** = null
- **\$desPlazaCastellano** = null
- **\$desPlazaVernacula** = null
- **\$tipoOficina** = null
- **\$codigoProvincia** = null
- **\$telefonoContacto1** = null
- **\$telefonoContacto2** = null
- **\$fax** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$codigoPostal** = null
- **\$codbic** = null

### 7.586.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

### 7.586.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.586.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $nombreSucursal,
    $digitoControl,
    $numeroClasif,
    $codigoPlaza,
    $desPlazaCastellano,
    $desPlazaVernacula,
    $tipoOficina,
    $codigoProvincia,
    $telefonoContacto1,
    $telefonoContacto2,
    $fax,
    $domicilio,
    $codigoPostal,
    $codbic )
```

#### Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$nombreSucursal</i>	
string	<i>\$digitoControl</i>	
string	<i>\$numeroClasif</i>	
string	<i>\$codigoPlaza</i>	
string	<i>\$desPlazaCastellano</i>	
string	<i>\$desPlazaVernacula</i>	
string	<i>\$tipoOficina</i>	
string	<i>\$codigoProvincia</i>	
string	<i>\$telefonoContacto1</i>	
string	<i>\$telefonoContacto2</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$codigoPostal</i>	
string	<i>\$codbic</i>	@access public

Definición en la línea 123 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

### 7.586.3. Documentación de los campos

#### 7.586.3.1. \$codbic

```
string $codbic = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

#### 7.586.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

#### 7.586.3.3. \$codigoPlaza

```
string $codigoPlaza = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

#### 7.586.3.4. \$codigoPostal

```
string $codigoPostal = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

#### 7.586.3.5. \$codigoProvincia

```
string $codigoProvincia = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.6. \$codigoSucursal**

```
string $codigoSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.7. \$desPlazaCastellano**

```
string $desPlazaCastellano = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.8. \$desPlazaVernacula**

```
string $desPlazaVernacula = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.9. \$digitoControl**

```
string $digitoControl = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.10. \$domicilio**

```
string $domicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.11. \$fax**

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.12. \$nombreSucursal**

```
string $nombreSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.13. \$numeroClasif**

```
string $numeroClasif = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.14. \$telefonoContacto1**

```
string $telefonoContacto1 = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

**7.586.3.15. \$telefonoContacto2**

```
string $telefonoContacto2 = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

### 7.586.3.16. \$tipoOficina

```
string $tipoOficina = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtdSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtdSucursal.php**

## 7.587. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdTablaBanco

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$array)

### Campos de datos

- **\$array** = null

### 7.587.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtdTablaBanco.php.

### 7.587.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.587.2.1. \_\_construct()

```
__construct (  
    $array )
```

#### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdBanco[]	\$array	@access public
---------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdTablaBanco.php.

### 7.587.3. Documentación de los campos



### 7.587.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdTablaBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WtdTablaBanco.php

## 7.588. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdTablaDomicilioC

### Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

### Campos de datos

- `$array` = null

### 7.588.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtdTablaDomicilioC.php.

### 7.588.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.588.2.1. \_\_construct()

```
__construct (  
    $array )
```

#### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC[]	\$array	@access public
--------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdTablaDomicilioC.php.

### 7.588.3. Documentación de los campos

### 7.588.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdTablaDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WtdTablaDomicilioC.↔  
php

## 7.589. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdTablaDomicilioS

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

### 7.589.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtdTablaDomicilioS.php.

### 7.589.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.589.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $array )
```

#### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioS[]	\$array	@access public
--------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdTablaDomicilioS.php.

### 7.589.3. Documentación de los campos

#### 7.589.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioS[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdTablaDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WtdTablaDomicilioS.↔  
php

## 7.590. Referencia de la Clase WSBDC\_WtdTablaSucursal

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.590.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtdTablaSucursal.php.

#### 7.590.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.590.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdSucursal[]	\$array	@access public
------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtdTablaSucursal.php.

### 7.590.3. Documentación de los campos

#### 7.590.3.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtdTablaSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_WtdTablaSucursal.php

## 7.591. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoBitacora

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$origenCambio, \$tipoModificacion, \$fecha)

### Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$origenCambio** = null
- **\$tipoModificacion** = null
- **\$fecha** = null

#### 7.591.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoBitacora.php.

#### 7.591.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.591.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $origenCambio,
    $tipoModificacion,
    $fecha )
```

## Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$origenCambio</i>	
string	<i>\$tipoModificacion</i>	
string	<i>\$fecha</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC\_WtipoBitacora.php.

### 7.591.3. Documentación de los campos

#### 7.591.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoBitacora.php.

#### 7.591.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoBitacora.php.

#### 7.591.3.3. \$fecha

```
string $fecha = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoBitacora.php.

#### 7.591.3.4. \$origenCambio

```
string $origenCambio = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoBitacora.php.

#### 7.591.3.5. \$tipoModificacion

```
string $tipoModificacion = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoBitacora.php**

### 7.592. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoClaveCuenta

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta)

#### Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$digitosControl** = null
- **\$numeroCuenta** = null

#### 7.592.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php.

#### 7.592.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.592.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta )
```

## Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$digitosControl</i>	
string	<i>\$numeroCuenta</i>	@access public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php.

### 7.592.3. Documentación de los campos

#### 7.592.3.1. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php.

#### 7.592.3.2. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php.

#### 7.592.3.3. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php.

#### 7.592.3.4. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php**

### 7.593. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoClaveTercero

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$cifTercero, \$anagraf)

#### Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null

#### 7.593.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoClaveTercero.php.

#### 7.593.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.593.2.1. \_\_construct()

```
__construct (  
    $cifTercero,  
    $anagraf )
```

##### Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WtipoClaveTercero.php.



### 7.593.3. Documentación de los campos

#### 7.593.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoClaveTercero.php.

#### 7.593.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoClaveTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoClaveTercero.php**

## 7.594. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoCuentaGnral

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta, \$codigolban, \$codigoBic, \$codigoPais, \$calidad, \$origenInformacion, \$tipoCuenta, \$estadoCuenta, \$fechaUltimaAct, \$claveDomicilio)

### Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$digitosControl** = null
- **\$numeroCuenta** = null
- **\$codigolban** = null
- **\$codigoBic** = null
- **\$codigoPais** = null
- **\$calidad** = null
- **\$origenInformacion** = null
- **\$tipoCuenta** = null
- **\$estadoCuenta** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null
- **\$claveDomicilio** = null

### 7.594.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

### 7.594.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.594.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta,
    $codigoIban,
    $codigoBic,
    $codigoPais,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $tipoCuenta,
    $estadoCuenta,
    $fechaUltimaAct,
    $claveDomicilio )
```

#### Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$digitosControl</i>	
string	<i>\$numeroCuenta</i>	
string	<i>\$codigoIban</i>	
string	<i>\$codigoBic</i>	
string	<i>\$codigoPais</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$tipoCuenta</i>	
string	<i>\$estadoCuenta</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	
float	<i>\$claveDomicilio</i>	@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

### 7.594.3. Documentación de los campos

**7.594.3.1. \$scalidad**

```
string $scalidad = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.2. \$claveDomicilio**

```
float $claveDomicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.3. \$codigoBanco**

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.4. \$codigoBic**

```
string $codigoBic = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.5. \$codigolban**

```
string $codigoIban = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.6. \$codigoPais**

```
string $codigoPais = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.7. \$codigoSucursal**

```
string $codigoSucursal = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.8. \$digitosControl**

```
string $digitosControl = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.9. \$estadoCuenta**

```
string $estadoCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.10. \$fechaUltimaAct**

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.11. \$numeroCuenta**

```
string $numeroCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.12. \$origenInformacion**

```
string $origenInformacion = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

**7.594.3.13. \$tipoCuenta**

```
string $tipoCuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php**

**7.595. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoDelegacionAeat****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$delegacionAeat, \$descripcion, \$direccion, \$codpostal, \$poblacion, \$telefono, \$provincia)

**Campos de datos**

- **\$delegacionAeat** = null
- **\$descripcion** = null
- **\$direccion** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$telefono** = null
- **\$provincia** = null

### 7.595.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

### 7.595.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.595.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $delegacionAeat,
    $descripcion,
    $direccion,
    $codpostal,
    $poblacion,
    $telefono,
    $provincia )
```

#### Parámetros

string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	
string	<i>\$direccion</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$provincia</i>	@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

### 7.595.3. Documentación de los campos

#### 7.595.3.1. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

**7.595.3.2. \$delegacionAeat**

```
string $delegacionAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

**7.595.3.3. \$descripcion**

```
string $descripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

**7.595.3.4. \$direccion**

```
string $direccion = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

**7.595.3.5. \$poblacion**

```
string $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

**7.595.3.6. \$provincia**

```
string $provincia = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

### 7.595.3.7. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.**↔  
**php**

## 7.596. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoErrorAdicional

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codSolicitud, \$codErrorAeat, \$codError, \$descripcion, \$fechaUltimaAct)

### Campos de datos

- **\$codSolicitud** = null
- **\$codErrorAeat** = null
- **\$codError** = null
- **\$descripcion** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

### 7.596.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php.

### 7.596.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.596.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codSolicitud,
    $codErrorAeat,
    $codError,
    $descripcion,
    $fechaUltimaAct )
```



## Parámetros

float	<i>\$codSolicitud</i>	
float	<i>\$codErrorAeat</i>	
float	<i>\$codError</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php.

### 7.596.3. Documentación de los campos

#### 7.596.3.1. \$codError

```
float $codError = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php.

#### 7.596.3.2. \$codErrorAeat

```
float $codErrorAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php.

#### 7.596.3.3. \$codSolicitud

```
float $codSolicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php.

#### 7.596.3.4. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php.

#### 7.596.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoErrorAdicional.**[↩](#)  
**php**

### 7.597. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoErrorOracle

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codoracle, \$descripcion)

#### Campos de datos

- **\$codoracle** = null
- **\$descripcion** = null

#### 7.597.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoErrorOracle.php.

#### 7.597.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.597.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codoracle,
    $descripcion )
```

## Parámetros

string	<i>\$codoracle</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	@access public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC\_WtipoErrorOracle.php.

### 7.597.3. Documentación de los campos

#### 7.597.3.1. \$codoracle

```
string $codoracle = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoErrorOracle.php.

#### 7.597.3.2. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoErrorOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoErrorOracle.php**

## 7.598. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoEstadistica

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$total, \$ok, \$err, \$F0, \$F1, \$F2, \$F3, \$er)

### Campos de datos

- **\$total** = null
- **\$ok** = null
- **\$err** = null
- **\$F0** = null
- **\$F1** = null
- **\$F2** = null
- **\$F3** = null
- **\$er** = null

### 7.598.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

### 7.598.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.598.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $total,
    $ok,
    $err,
    $F0,
    $F1,
    $F2,
    $F3,
    $er )
```

##### Parámetros

float	<i>\$total</i>	
float	<i>\$ok</i>	
float	<i>\$err</i>	
float	<i>\$F0</i>	
float	<i>\$F1</i>	
float	<i>\$F2</i>	
float	<i>\$F3</i>	
float	<i>\$er</i>	@access public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

### 7.598.3. Documentación de los campos

#### 7.598.3.1. \$er

```
float $er = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

**7.598.3.2. \$err**

```
float $err = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

**7.598.3.3. \$F0**

```
float $F0 = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

**7.598.3.4. \$F1**

```
float $F1 = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

**7.598.3.5. \$F2**

```
float $F2 = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

**7.598.3.6. \$F3**

```
float $F3 = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

### 7.598.3.7. \$ok

```
float $ok = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

### 7.598.3.8. \$total

```
float $total = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoEstadistica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoEstadistica.php**

## 7.599. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoMunicipio

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codmuni, \$denominacion, \$denomalf, \$denomalfa, \$secretaria, \$idioma, \$enlace, \$codprov, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

### Campos de datos

- **\$codmuni** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$denomalf** = null
- **\$denomalfa** = null
- **\$secretaria** = null
- **\$idioma** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codprov** = null
- **\$codcapi** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

### 7.599.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

### 7.599.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.599.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codmuni,
    $denominacion,
    $denomalf,
    $denomalfa,
    $secretaria,
    $idioma,
    $enlace,
    $codprov,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```

#### Parámetros

string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$denomalf</i>	
string	<i>\$denomalfa</i>	
float	<i>\$secretaria</i>	
string	<i>\$idioma</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	

**Parámetros**

float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	@access public

Definición en la línea 165 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3. Documentación de los campos****7.599.3.1. \$codcapi**

```
string $codcapi = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.2. \$codmuni**

```
string $codmuni = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.3. \$codpostal**

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.



**7.599.3.4. \$codprov**

```
string $codprov = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.5. \$denomalf**

```
string $denomalf = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.6. \$denomalfa**

```
string $denomalfa = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.7. \$denominacion**

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.8. \$dirpostal**

```
string $dirpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.9. \$email**

```
string $email = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.10. \$enlace**

```
string $enlace = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.11. \$fax**

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.12. \$idioma**

```
string $idioma = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.13. \$partido**

```
string $partido = null
```

@access public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.14. \$poblacion**

```
float $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.15. \$presidente**

```
string $presidente = null
```

@access public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.16. \$presupeuro**

```
float $presupeuro = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.17. \$presuppts**

```
float $presuppts = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.18. \$regimen**

```
string $regimen = null
```

@access public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.19. \$secretaria**

```
float $secretaria = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.20. \$superficie**

```
float $superficie = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.21. \$telefono**

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

**7.599.3.22. \$web**

```
string $web = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_WtipoMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoMunicipio.php**

**7.600. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoNucleo****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$codnucl, \$denominacion, \$enlace, \$codmuni, \$codnsup, \$elim, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

## Campos de datos

- **\$codnucl** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codmuni** = null
- **\$codnsup** = null
- **\$elim** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

### 7.600.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

### 7.600.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.600.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codnucl,
    $denominacion,
    $enlace,
    $codmuni,
    $codnsup,
    $elim,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```

## Parámetros

string	<i>\$codnucl</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$codnsup</i>	
string	<i>\$elim</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

### 7.600.3. Documentación de los campos

#### 7.600.3.1. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

#### 7.600.3.2. \$codnsup

```
string $codnsup = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.3. \$codnucl**

```
string $codnucl = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.4. \$codpostal**

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.5. \$denominacion**

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.6. \$dirpostal**

```
string $dirpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.7. \$elim**

```
string $elim = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.8. \$email**

```
string $email = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.9. \$enlace**

```
string $enlace = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.10. \$fax**

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.11. \$partido**

```
string $partido = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.12. \$poblacion**

```
float $poblacion = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.



**7.600.3.13. \$presidente**

```
string $presidente = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.14. \$presupeuro**

```
float $presupeuro = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.15. \$presuppts**

```
float $presuppts = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.16. \$regimen**

```
string $regimen = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

**7.600.3.17. \$superficie**

```
float $superficie = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

#### 7.600.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

#### 7.600.3.19. \$web

```
string $web = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtipoNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoNucleo.php**

### 7.601. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoPais

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codPais, \$denominacion, \$codOpsf, \$codVat, \$codIso, \$cod01, \$cod02, \$cod03)

#### Campos de datos

- **\$codPais** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$codOpsf** = null
- **\$codVat** = null
- **\$codIso** = null
- **\$cod01** = null
- **\$cod02** = null
- **\$cod03** = null

#### 7.601.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

#### 7.601.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.601.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $codPais,
    $denominacion,
    $codOpsf,
    $codVat,
    $codIso,
    $cod01,
    $cod02,
    $cod03 )
```

## Parámetros

string	<i>\$codPais</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$codOpsf</i>	
string	<i>\$codVat</i>	
string	<i>\$codIso</i>	
string	<i>\$cod01</i>	
string	<i>\$cod02</i>	
string	<i>\$cod03</i>	@access public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

### 7.601.3. Documentación de los campos

#### 7.601.3.1. \$cod01

```
string $cod01 = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

#### 7.601.3.2. \$cod02

```
string $cod02 = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

#### 7.601.3.3. \$cod03

```
string $cod03 = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

**7.601.3.4. \$codIso**

```
string $codIso = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

**7.601.3.5. \$codOpsf**

```
string $codOpsf = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

**7.601.3.6. \$codPais**

```
string $codPais = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

**7.601.3.7. \$codVat**

```
string $codVat = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

**7.601.3.8. \$denominacion**

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoPais.php**

## 7.602. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoProvincia

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codprov, \$denominacion, \$codcaut, \$denocaut, \$enlace, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

### Campos de datos

- **\$codprov** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$codcaut** = null
- **\$denocaut** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codcapi** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

### 7.602.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

### 7.602.2. Documentación del constructor y destructor

**7.602.2.1. \_\_construct()**

```

__construct (
    $codprov,
    $denominacion,
    $codcaut,
    $denocaut,
    $enlace,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

**Parámetros**

string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$codcaut</i>	
string	<i>\$denocaut</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3. Documentación de los campos**

**7.602.3.1. \$codcapi**

```
string $codcapi = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.2. \$codcaut**

```
string $codcaut = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.3. \$codpostal**

```
string $codpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.4. \$codprov**

```
string $codprov = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.5. \$denocaut**

```
string $denocaut = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.6. \$denominacion**

```
string $denominacion = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.7. \$dirpostal**

```
string $dirpostal = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.8. \$email**

```
string $email = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.9. \$enlace**

```
string $enlace = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.10. \$fax**

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.



**7.602.3.11. \$partido**

```
string $partido = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.12. \$poblacion**

```
float $poblacion = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.13. \$presidente**

```
string $presidente = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.14. \$presupeuro**

```
float $presupeuro = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

**7.602.3.15. \$presuppts**

```
float $presuppts = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

#### 7.602.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

#### 7.602.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

#### 7.602.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

#### 7.602.3.19. \$web

```
string $web = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtipoProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoProvincia.php**

### 7.603. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoResultado

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$clave, \$idOrigen, \$fase, \$solicitud, \$tercero, \$domicilio, \$cuenta, \$errorf0, \$descf0, \$errorf1, \$descf1, \$errorf2, \$descf2, \$errorf3, \$descf3, \$fecha, \$resultado)

## Campos de datos

- `$clave` = null
- `$idOrigen` = null
- `$fase` = null
- `$solicitud` = null
- `$tercero` = null
- `$domicilio` = null
- `$cuenta` = null
- `$errorf0` = null
- `$descf0` = null
- `$errorf1` = null
- `$descf1` = null
- `$errorf2` = null
- `$descf2` = null
- `$errorf3` = null
- `$descf3` = null
- `$fecha` = null
- `$resultado` = null

### 7.603.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

### 7.603.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.603.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $clave,
    $idOrigen,
    $fase,
    $solicitud,
    $tercero,
    $domicilio,
    $cuenta,
    $errorf0,
    $descf0,
    $errorf1,
    $descf1,
    $errorf2,
    $descf2,
    $errorf3,
    $descf3,
    $fecha,
    $resultado )
```

**Parámetros**

string	<i>\$clave</i>	
string	<i>\$idOrigen</i>	
string	<i>\$fase</i>	
float	<i>\$solicitud</i>	
string	<i>\$tercero</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$cuenta</i>	
float	<i>\$errorf0</i>	
string	<i>\$descf0</i>	
float	<i>\$errorf1</i>	
string	<i>\$descf1</i>	
float	<i>\$errorf2</i>	
string	<i>\$descf2</i>	
float	<i>\$errorf3</i>	
string	<i>\$descf3</i>	
string	<i>\$fecha</i>	
string	<i>\$resultado</i>	@access public

Definición en la línea 130 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

### 7.603.3. Documentación de los campos

#### 7.603.3.1. \$clave

```
string $clave = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

#### 7.603.3.2. \$cuenta

```
string $cuenta = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.3. \$descf0**

```
string $descf0 = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.4. \$descf1**

```
string $descf1 = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.5. \$descf2**

```
string $descf2 = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.6. \$descf3**

```
string $descf3 = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.7. \$domicilio**

```
string $domicilio = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.8. \$errorf0**

```
float $errorf0 = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.9. \$errorf1**

```
float $errorf1 = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.10. \$errorf2**

```
float $errorf2 = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.11. \$errorf3**

```
float $errorf3 = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.12. \$fase**

```
string $fase = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.13. \$fecha**

```
string $fecha = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.14. \$idOrigen**

```
string $idOrigen = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.15. \$resultado**

```
string $resultado = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.16. \$solicitud**

```
float $solicitud = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

**7.603.3.17. \$tercero**

```
string $tercero = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoResultado.php**

## 7.604. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaBitacora

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.604.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaBitacora.php.

#### 7.604.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.604.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoBitacora[]	\$array	@access public
--------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaBitacora.php.

#### 7.604.3. Documentación de los campos

##### 7.604.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoBitacora[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoTablaBitacora.php**



## 7.605. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.605.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral.php.

#### 7.605.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.605.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoCuentaGnral[]	\$array	@access public
---	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral.php.

#### 7.605.3. Documentación de los campos

##### 7.605.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/**WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral.php**

## 7.606. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.606.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi.php.

#### 7.606.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.606.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoErrorAdicional[]	\$array	@access public
--	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi.php.

#### 7.606.3. Documentación de los campos

##### 7.606.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorAdicional[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi.php**

## 7.607. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaMunicipio

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

### 7.607.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaMunicipio.php.

### 7.607.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.607.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

#### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoMunicipio[]	\$array	@access public
---------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaMunicipio.php.

### 7.607.3. Documentación de los campos

#### 7.607.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php`

## 7.608. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaNucleo

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.608.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaNucleo.php.

#### 7.608.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.608.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoNucleo[]	\$array	@access public
------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaNucleo.php.

#### 7.608.3. Documentación de los campos

##### 7.608.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaNucleo.php`

## 7.609. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaProvincia

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

### 7.609.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaProvincia.php.

### 7.609.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.609.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

#### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoProvincia[]	\$array	@access public
---------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaProvincia.php.

### 7.609.3. Documentación de los campos

#### 7.609.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoTablaProvincia.php**

## 7.610. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaResultado

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.610.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaResultado.php.

#### 7.610.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.610.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoResultado[]	\$array	@access public
---------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaResultado.php.

#### 7.610.3. Documentación de los campos

##### 7.610.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoResultado[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoTablaResultado**.↵  
php

## 7.611. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaTercero

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.611.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTercero.php.

#### 7.611.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.611.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

##### Parámetros

WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTercero[]	\$array	@access public
------------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTercero.php.

#### 7.611.3. Documentación de los campos

##### 7.611.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero[] $array = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaTercero.php`

## 7.612. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.612.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja.php.

#### 7.612.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.612.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTerceroBaja[]</code>	<code>\$array</code>	<code>@access public</code>
--	----------------------	-----------------------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja.php.

#### 7.612.3. Documentación de los campos

##### 7.612.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTerceroBaja[] $array = null
```

`@access public`

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php`



## 7.613. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTablaTexto

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.613.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTexto.php.

#### 7.613.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.613.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

array	<code>\$array</code>	@access public
-------	----------------------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTexto.php.

#### 7.613.3. Documentación de los campos

##### 7.613.3.1. `$array`

```
array $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTablaTexto.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_WtipoTablaTexto.php`

## 7.614. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTercero

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$tipoTercero, \$ficticio, \$estadoTerceroAeat, \$origenInformacion, \$calidad, \$apenom, \$telefono, \$etiqueta, \$anagver, \$delegacionAeat, \$fax, \$correoElectronico, \$fechaUltimaAct)

### Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$tipoTercero** = null
- **\$ficticio** = null
- **\$estadoTerceroAeat** = null
- **\$origenInformacion** = null
- **\$calidad** = null
- **\$apenom** = null
- **\$telefono** = null
- **\$etiqueta** = null
- **\$anagver** = null
- **\$delegacionAeat** = null
- **\$fax** = null
- **\$correoElectronico** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

### 7.614.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

### 7.614.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.614.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $tipoTercero,
    $ficticio,
    $estadoTerceroAeat,
    $origenInformacion,
    $calidad,
    $apenom,
    $telefono,
    $etiqueta,
    $anagver,
    $delegacionAeat,
    $fax,
    $correoElectronico,
    $fechaUltimaAct )
```

## Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$tipoTercero</i>	
string	<i>\$ficticio</i>	
string	<i>\$estadoTerceroAeat</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$apenom</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$etiqueta</i>	
string	<i>\$anagver</i>	
string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$correoElectronico</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 116 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

### 7.614.3. Documentación de los campos

#### 7.614.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

#### 7.614.3.2. \$anagver

```
string $anagver = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.3. \$apenom**

```
string $apenom = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.4. \$calidad**

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.5. \$cifTercero**

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.6. \$correoElectronico**

```
string $correoElectronico = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.7. \$delegacionAeat**

```
string $delegacionAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.8. \$estadoTerceroAeat**

```
string $estadoTerceroAeat = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.9. \$etiqueta**

```
string $etiqueta = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.10. \$fax**

```
string $fax = null
```

@access public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.11. \$fechaUltimaAct**

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

**7.614.3.12. \$ficticio**

```
string $ficticio = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

#### 7.614.3.13. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

#### 7.614.3.14. \$telefono

```
string $telefono = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

#### 7.614.3.15. \$tipoTercero

```
string $tipoTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoTercero.php**

### 7.615. Referencia de la Clase WSBDC\_WtipoTerceroBaja

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$motivoBaja, \$fechaBajaSus, \$fechaCaducidad, \$cifTerceroNuevo, \$anagrafNuevo, \$fechaUltimaAct)

#### Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$motivoBaja** = null
- **\$fechaBajaSus** = null
- **\$fechaCaducidad** = null
- **\$cifTerceroNuevo** = null
- **\$anagrafNuevo** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

### 7.615.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

### 7.615.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.615.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $motivoBaja,
    $fechaBajaSus,
    $fechaCaducidad,
    $cifTerceroNuevo,
    $anagrafNuevo,
    $fechaUltimaAct )
```

#### Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$motivoBaja</i>	
string	<i>\$fechaBajaSus</i>	
string	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$cifTerceroNuevo</i>	
string	<i>\$anagrafNuevo</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	@access public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

### 7.615.3. Documentación de los campos

#### 7.615.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

**7.615.3.2. \$anagrafNuevo**

```
string $anagrafNuevo = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

**7.615.3.3. \$cifTercero**

```
string $cifTercero = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

**7.615.3.4. \$cifTerceroNuevo**

```
string $cifTerceroNuevo = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

**7.615.3.5. \$fechaBajaSus**

```
string $fechaBajaSus = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

**7.615.3.6. \$fechaCaducidad**

```
string $fechaCaducidad = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.



### 7.615.3.7. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

### 7.615.3.8. \$motivoBaja

```
string $motivoBaja = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php**

## 7.616. Referencia de la Clase WSBDC\_Wyterce32

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codent, \$tercer, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$bajalo, \$codban, \$codage, \$codcta, \$anagraf, \$codiban, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$digcon, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

### Campos de datos

- **\$codent** = null
- **\$tercer** = null
- **\$nomter** = null
- **\$domter** = null
- **\$pobter** = null
- **\$codpos** = null
- **\$bajalo** = null
- **\$codban** = null
- **\$codage** = null
- **\$codcta** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$codiban** = null
- **\$codpai** = null
- **\$vatcee** = null
- **\$pasapor** = null
- **\$calidad** = null
- **\$digcon** = null
- **\$docume** = null
- **\$fecbdc** = null
- **\$origen** = null
- **\$usuari** = null
- **\$codpro** = null
- **\$codmun** = null

### 7.616.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

### 7.616.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.616.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codent,
    $tercer,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $bajalo,
    $codban,
    $codage,
    $codcta,
    $anagraf,
    $codiban,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $digcon,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )
```

#### Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tercer</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$codban</i>	
string	<i>\$codage</i>	
string	<i>\$codcta</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codiban</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	

## Parámetros

string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$digcon</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	@access public

Definición en la línea 172 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

### 7.616.3. Documentación de los campos

#### 7.616.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

#### 7.616.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

#### 7.616.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.4. \$codage**

```
string $codage = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.5. \$codban**

```
string $codban = null
```

@access public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.6. \$codcta**

```
string $codcta = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.7. \$codent**

```
string $codent = null
```

@access public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.8. \$codiban**

```
string $codiban = null
```

@access public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.9. \$codmun**

```
string $codmun = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.10. \$codpai**

```
string $codpai = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.11. \$codpos**

```
string $codpos = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.12. \$codpro**

```
string $codpro = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.13. \$digcon**

```
string $digcon = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.14. \$docume**

```
string $docume = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.15. \$domter**

```
string $domter = null
```

@access public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.16. \$fecbdc**

```
string $fecbdc = null
```

@access public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.17. \$nomter**

```
string $nomter = null
```

@access public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.18. \$origen**

```
string $origen = null
```

@access public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.19. \$pasapor**

```
string $pasapor = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.20. \$pobter**

```
string $pobter = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.21. \$tercer**

```
string $tercer = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.22. \$usuari**

```
string $usuari = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

**7.616.3.23. \$vatcee**

```
string $vatcee = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_Wyterce32.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wyterce32.php**

## 7.617. Referencia de la Clase WSBDC\_Wyterce32tabla

### Métodos públicos

- `__construct ($array)`

### Campos de datos

- `$array = null`

#### 7.617.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wyterce32tabla.php.

#### 7.617.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.617.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

##### Parámetros

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wyterce32[]	\$array	@access public
----------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wyterce32tabla.php.

#### 7.617.3. Documentación de los campos

##### 7.617.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32[] $array = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wyterce32tabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC_Wyterce32tabla.php`



## 7.618. Referencia de la Clase WSBDC\_Wytercecf

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$codent, \$tipter, \$numter, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$anagraf, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$bajalo, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

### Campos de datos

- **\$codent** = null
- **\$tipter** = null
- **\$numter** = null
- **\$nomter** = null
- **\$domter** = null
- **\$pobter** = null
- **\$codpos** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$codpai** = null
- **\$vatcee** = null
- **\$pasapor** = null
- **\$calidad** = null
- **\$bajalo** = null
- **\$docume** = null
- **\$fecbdc** = null
- **\$origen** = null
- **\$usuari** = null
- **\$codpro** = null
- **\$codmun** = null

### 7.618.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

### 7.618.2. Documentación del constructor y destructor

**7.618.2.1. \_\_construct()**

```

__construct (
    $codent,
    $tipter,
    $numter,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $anagraf,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $bajalo,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )

```

**Parámetros**

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tipter</i>	
string	<i>\$numter</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	@access public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3. Documentación de los campos**

**7.618.3.1. \$anagraf**

```
string $anagraf = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.2. \$bajalo**

```
string $bajalo = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.3. \$calidad**

```
string $calidad = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.4. \$codent**

```
string $codent = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.5. \$codmun**

```
string $codmun = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.6. \$codpai**

```
string $codpai = null
```

@access public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.7. \$codpos**

```
string $codpos = null
```

@access public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.8. \$codpro**

```
string $codpro = null
```

@access public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.9. \$docume**

```
string $docume = null
```

@access public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.10. \$domter**

```
string $domter = null
```

@access public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.11. \$fecbdc**

```
string $fecbdc = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.12. \$nomter**

```
string $nomter = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.13. \$numter**

```
string $numter = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.14. \$origen**

```
string $origen = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.15. \$pasapor**

```
string $pasapor = null
```

```
@access public
```

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.16. \$pobter**

```
string $pobter = null
```

@access public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.17. \$tipter**

```
string $tipter = null
```

@access public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.18. \$usuari**

```
string $usuari = null
```

@access public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

**7.618.3.19. \$vatcee**

```
string $vatcee = null
```

@access public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC\_Wytercecf.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ **WSBDC\_Wytercecf.php**

**7.619. Referencia de la Clase WSBDC\_Wytercecftabla****Métodos públicos**

- **\_\_construct** (\$array)

## Campos de datos

- `$array = null`

### 7.619.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC\_Wyterceftabla.php.

### 7.619.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.619.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wytercecf[]	\$array	@access public
---------------------------------	---------	----------------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC\_Wyterceftabla.php.

### 7.619.3. Documentación de los campos

#### 7.619.3.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecf[] $array = null
```

@access public


Definición en la línea 12 del archivo WSBDC\_Wyterceftabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/ WSBDC\_Wyterceftabla.php

## 7.620. Referencia de la Clase WSBDCWebServicios

Diagrama de herencias de WSBDCWebServicios



## Métodos públicos

- **\_\_construct** (array \$options=array(), \$wsdl)
- **wctersipbdc** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- **winserter\_tercero\_online** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoTercero** \$pTercero, \$pTimeout)
- **wc\_validar\_cuenta** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveCuenta** \$pClavecta)
- **wdomicilios\_tercero\_s** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveter)
- **wc\_sucursal\_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc\_errores\_adicionales** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodsol)
- **wconsultar\_solicitud\_completo** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- **wc\_consultar\_solicitud** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- **wobtener\_iban\_ctanacional** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCtaban)
- **wcficasociado** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif)
- **wctersustituido** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pFecha)
- **wobtener\_ctanacional\_iban** (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- **wc\_banco\_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wctersip** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- **wcctater\_gnral** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wdomicilios\_tercero\_01** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wcdatos\_tercero\_nombre** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- **wcterglobal** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre, \$pBajas, \$pSustitutos, \$pDocumentales, \$pOtros)
- **wc\_datos\_tercero\_nif** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- **wc\_datos\_municipio\_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- **wc\_log\_ultimas\_modificaciones** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha)
- **wvalidar\_iban** (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- **wdomicilios\_tercero\_02** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wdomicilios\_tercero\_c** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveter)
- **wcdatos\_tercero\_nombre\_xtendid** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- **wc\_datos\_provincia\_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- **wc\_sucursal\_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco, \$pCodsucursal)
- **wc\_banco\_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- **winserter\_terceros\_online** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveTercero, \$pNombre, \$pTimeout)
- **wc\_estado\_fichero** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pClavefic)
- **wcdatos\_tercero\_nif\_xtendid** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- **wcteranagrama** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre)
- **wc\_datos\_pais** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodpais)
- **wc\_datos\_nucleo\_municipio** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- **wc\_errores\_oracle** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNumero)
- **wc\_nombres\_iguales** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNom1, \$pNom2)
- **wcdel0001** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCoddeleg)
- **wc\_datos\_tercero** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveTercero)
- **wc\_datos\_provincia\_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc\_datos\_municipio\_provincia** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- **wc\_datos\_municipio\_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc\_datos\_nucleo\_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodnucleo)
- **wc\_sucursales\_banco** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- **wc\_calcular\_nif\_ficticio** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNombre)
- **wc\_verificar\_usuario** (\$pUsuario, \$pPasword)
- **wclogrango** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha, \$pMinimo, \$pMaximo)
- **wc\_validar\_nif** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNif, \$pTerin, \$pDocin)
- **wctersustituto** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC\_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pFecha)
- **wdomicilio\_fiscal** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif, \$pNombre)
- **wconsultar\_domicilio** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pClavedom)
- **wc\_anagrama\_tercero** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNombre, \$pNif)
- **wc\_datos\_nucleo\_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)



### 7.620.1. Descripción detallada

Clase que implementa los WS de la BDC El WSDL de PRE se encuentra en ' [http://prugvaapli.ha.gva.es:6969/WS\\_BDC/WSBDC.WebServicios?wsdl](http://prugvaapli.ha.gva.es:6969/WS_BDC/WSBDC.WebServicios?wsdl) ' no requiere de WSSecurity dpascual (p.??)

Definición en la línea 91 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.620.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    array $options = array(),
    $wsdl )
```

##### Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL @access public

Definición en la línea 183 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.620.3.1. wc\_anagrama\_tercero()

```
wc_anagrama_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre,
    $pNif )
```

##### Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pNif</i>	@access public

##### Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_Wranagramas

Definición en la línea 834 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.2. **wc\_banco\_codigo()**

```
wc_banco_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

##### Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	@access public

##### Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcBancoCodigo

Definición en la línea 548 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.3. **wc\_banco\_nombre()**

```
wc_banco_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

##### Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

##### Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcBancoNombre

Definición en la línea 356 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.4. wc\_calcular\_nif\_ficticio()**

```
wc_calcular_nif_ficticio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcCalcularficticio

Definición en la línea 744 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.5. wc\_consultar\_solicitud()**

```
wc_consultar_solicitud (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcConsultarSolicitud

Definición en la línea 295 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.6. wc\_datos\_municipio\_codigo()**

```
wc_datos_municipio_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo

Definición en la línea 450 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.7. wc\_datos\_municipio\_nombre()**

```
wc_datos_municipio_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcDatosMunicipios

Definición en la línea 708 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.8. wc\_datos\_municipio\_provincia()**

```
wc_datos_municipio_provincia (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcDatosMunicipios

Definición en la línea 696 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.9. wc\_datos\_nucleo\_codigo()

```
wc_datos_nucleo_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodnucleo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodnucleo</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo

Definición en la línea 720 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.10. wc\_datos\_nucleo\_municipio()

```
wc_datos_nucleo_municipio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcDatosNucleos

Definición en la línea 623 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.11. wc\_datos\_nucleo\_nombre()**

```
wc_datos_nucleo_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcDatosNucleos

Definición en la línea 846 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.12. wc\_datos\_pais()**

```
wc_datos_pais (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodpais )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodpais</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcDatosPais

Definición en la línea 611 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.13. wc\_datos\_provincia\_codigo()**

```
wc_datos_provincia_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	@access public

## Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo

Definición en la línea 523 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.14. wc\_datos\_provincia\_nombre()**

```
wc_datos_provincia_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

## Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcDatosProvincias

Definición en la línea 684 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.15. wc\_datos\_tercero()**

```
wc_datos_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcDatosTercero

Definición en la línea 672 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.16. wc\_datos\_tercero\_nif()

```
wc_datos_tercero_nif (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcDatosTerceroNif

Definición en la línea 438 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.17. wc\_errores\_adicionales()

```
wc_errores_adicionales (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPasword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcErroresAdicionales

Definición en la línea 271 del archivo WSBDCWebServicios.php.



**7.620.3.18. wc\_errores\_oracle()**

```
wc_errores_oracle (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNumero )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNumero</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcErroresOracle

Definición en la línea 635 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.19. wc\_estado\_fichero()**

```
wc_estado_fichero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavefic )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pClavefic</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcEstadoFichero

Definición en la línea 574 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.20. wc\_log\_ultimas\_modificaciones()**

```
wc_log_ultimas_modificaciones (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public

## Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcLog

Definición en la línea 462 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.21. wc\_nombres\_iguales()**

```
wc_nombres_iguales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNom1,
    $pNom2 )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNom1</i>	
string	<i>\$pNom2</i>	@access public

## Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcNombresIguales

Definición en la línea 648 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.22. wc\_sucursal\_codigo()**

```
wc_sucursal_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco,
    $pCodsucursal )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	
string	<i>\$pCodsucursal</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcSucursalCodigo

Definición en la línea 536 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.3.23. wc\_sucursal\_nombre()

```
wc_sucursal_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcSucursales

Definición en la línea 259 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.3.24. wc\_sucursales\_banco()

```
wc_sucursales_banco (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcSucursales

Definición en la línea 732 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.25. wc\_validar\_cuenta()**

```
wc_validar_cuenta (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveCuenta $pClavecta )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveCuenta	<i>\$pClavecta</i>	@access public

**Devuelve**

float

Definición en la línea 235 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.26. wc\_validar\_nif()**

```
wc_validar_nif (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pNif,
    $pTerin,
    $pDocin )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPasword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTerin</i>	
string	<i>\$pDocin</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcValidarNif

Definición en la línea 783 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.27. wc\_verificar\_usuario()**

```
wc_verificar_usuario (
    $pUsuario,
    $pPasword )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	@access public

## Devuelve

float

Definición en la línea 755 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.28. wcctater\_gnral()**

```
wcctater_gnral (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	@access public

## Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrcCuentasTercero

Definición en la línea 384 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.29. wcdatos\_tercero\_nif\_xtendid()**

```
wcdatos_tercero_nif_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid

Definición en la línea 586 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.30. wcdatos\_tercero\_nombre()

```
wcdatos_tercero_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcDatosTerceroNif

Definición en la línea 409 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.31. wcdatos\_tercero\_nombre\_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nombre_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid

Definición en la línea 511 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.32. wcdel0001()**

```
wcdel0001 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCoddeleg )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCoddeleg</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrcdel0001

Definición en la línea 660 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.33. wcficasociado()**

```
wcficasociado (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrcteranagrama

Definición en la línea 319 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.34. wclogrango()**

```
wclogrango (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha,
    $pMinimo,
    $pMaximo )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime)
float	<i>\$pMinimo</i>	
float	<i>\$pMaximo</i>	@access public

**Devuelve**

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrcLog

Definición en la línea 769 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.35. wconsultar\_domicilio()**

```
wconsultar_domicilio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavedom )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pClavedom</i>	@access public

**Devuelve**

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrcondom1

Definición en la línea 821 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.36. wconsultar\_solicitud\_completo()**

```
wconsultar_solicitud_completo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	@access public



Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrconsolic1

Definición en la línea 283 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.3.37. wcteranagrama()

```
wcteranagrama (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrcteranagrama

Definición en la línea 599 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.3.38. wcterglobal()

```
wcterglobal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre,
    $pBajas,
    $pSustitutos,
    $pDocumentales,
    $pOtros )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	
string	<i>\$pSustitutos</i>	
string	<i>\$pDocumentales</i>	
string	<i>\$pOtros</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_Wrcterglobal

Definición en la línea 426 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.3.39. wctersip()

```
wctersip (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_Wrctersip

Definición en la línea 371 del archivo WSBDCWebServicios.php.

### 7.620.3.40. wctersipbdc()

```
wctersipbdc (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	@access public

**Devuelve**

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrctersipbdc

Definición en la línea 210 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.41. wctersustituido()**

```
wctersustituido (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClave↔ Tercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public

**Devuelve**

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrsustitutos

Definición en la línea 332 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.42. wctersustituto()**

```
wctersustituto (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClave↔ Tercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_Wrsustitutos

Definición en la línea 796 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.43. wdomicilio\_fiscal()

```
wdomicilio_fiscal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_Wrcondomfiscal

Definición en la línea 809 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.44. wdomicilios\_tercero\_01()

```
wdomicilios_tercero_01 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	@access public

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrdomiciliosC

Definición en la línea 397 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.45. wdomicilios\_tercero\_02()

```
wdomicilios_tercero_02 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

##### Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	@access public

##### Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrdomiciliosS

Definición en la línea 487 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.46. wdomicilios\_tercero\_c()

```
wdomicilios_tercero_c (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

##### Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	@access public

##### Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrdomiciliosC

Definición en la línea 499 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.47. wdomicilios\_tercero\_s()**

```
wdomicilios_tercero_s (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_WrdomiciliosS

Definición en la línea 247 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.48. winserter\_tercero\_online()**

```
winserter_tercero_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoTercero $pTercero,
    $pTimeout )
```

**Parámetros**

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$pTercero</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	@access public

**Devuelve**

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC\_Wrinserciones02

Definición en la línea 223 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.49. winserter\_terceros\_online()**

```
winserter_terceros_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero,
    $pNombre,
    $pTimeout )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	@access public

## Devuelve

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_Wrinserciones02

Definición en la línea 562 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.50. wobtener\_ctanacional\_iban()**

```
wobtener_ctanacional_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	@access public

## Devuelve

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC\_WrCtanacIban

Definición en la línea 344 del archivo WSBDCWebServicios.php.

**7.620.3.51. wobtener\_iban\_ctanacional()**

```
wobtener_iban_ctanacional (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCtaban )
```

## Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCtaban</i>	@access public

Devuelve

`\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrlbanCtanac`

Definición en la línea 307 del archivo WSBDCWebServicios.php.

#### 7.620.3.52. `wvalidar_iban()`

```
wvalidar_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<code>\$pUsuario</code>	
string	<code>\$pPassword</code>	
string	<code>\$pIban</code>	@access public

Devuelve

float

Definición en la línea 474 del archivo WSBDCWebServicios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/ WSBDCWebServicios.php`

## 7.621. Referencia de la Clase WSCCharset

### Métodos públicos estáticos

- static `error_handler` (\$errno, \$errstr)
- static `parse_charset` (\$input)
- static `convert` (\$str, \$from, \$to=null)
- static `utf7_to_utf8` (\$str)
- static `utf16_to_utf8` (\$str)
- static `utf7imap_to_utf8` (\$str)
- static `utf8_to_utf7imap` (\$str)
- static `detect` (\$string, \$failover=null, \$language='es\_ES')
- static `clean` (\$input)

### Campos de datos

- const `WSC_CHARSET` = 'UTF-8'



## Atributos públicos estáticos

- static **\$aliases**

### 7.621.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCCharset.php.

### 7.621.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.621.2.1. clean()

```
static clean (
    $input ) [static]
```

Removes non-unicode characters from input.

##### Parámetros

mixed	<i>\$input</i>	String or array.
-------	----------------	------------------

##### Devuelve

mixed String or array

Definición en la línea 644 del archivo WSCCharset.php.

#### 7.621.2.2. convert()

```
static convert (
    $str,
    $from,
    $to = null ) [static]
```

Convert a string from one charset to another. Uses mbstring and iconv functions if possible

##### Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
string	<i>\$from</i>	Suspected charset of the input string
string	<i>\$to</i>	Target charset to convert to; defaults to WSC_CHARSET

**Devuelve**

string Converted string

Definición en la línea 152 del archivo WSCCharset.php.

**7.621.2.3. detect()**

```
static detect (
    $string,
    $failover = null,
    $language = 'es_ES' ) [static]
```

A method to guess character set of a string.

**Parámetros**

string	<i>\$string</i>	String
string	<i>\$failover</i>	Default result for failover
string	<i>\$language</i>	User language

**Devuelve**

string Charset name

Definición en la línea 564 del archivo WSCCharset.php.

**7.621.2.4. error\_handler()**

```
static error_handler (
    $errno,
    $errstr ) [static]
```

Catch an error and throw an exception.

**Parámetros**

int	<i>\$errno</i>	Level of the error
string	<i>\$errstr</i>	Error message

Definición en la línea 53 del archivo WSCCharset.php.

#### 7.621.2.5. parse\_charset()

```
static parse_charset (
    $input ) [static]
```

Parse and validate charset name string (see #1485758). Sometimes charset string is malformed, there are also charset aliases but we need strict names for charset conversion (specially utf8 class)

##### Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input charset name
--------	----------------	--------------------

##### Devuelve

string The validated charset name

Definición en la línea 66 del archivo WSCCharset.php.

#### 7.621.2.6. utf16\_to\_utf8()

```
static utf16_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from UTF-16 to UTF-8 (helper for utf-7 to utf-8 conversion)

##### Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
--------	--------------	--------------

##### Devuelve

string The converted string

Definición en la línea 323 del archivo WSCCharset.php.

#### 7.621.2.7. utf7\_to\_utf8()

```
static utf7_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from standard UTF-7 (RFC 2152) to UTF-8.

##### Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-7)
--------	--------------	----------------------

**Devuelve**

string Converted string (UTF-8)

Definición en la línea 274 del archivo WSCCharset.php.

**7.621.2.8. utf7imap\_to\_utf8()**

```
static utf7imap_to_utf8 (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from RFC 2060's UTF-7 to UTF-8. If input data is invalid, return the original input string. RFC 2060 obviously intends the encoding to be unique (see point 5 in section 5.1.3), so we reject any non-canonical form, such as &ACY- (instead of &-) or &AMA-&AMA- (instead of &AMAAwA-).

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli [roundcube@gmail.com](mailto:roundcube@gmail.com)

**Parámetros**

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF7-IMAP)
--------	--------------	--------------------------

**Devuelve**

string Output string (UTF-8)

Definición en la línea 358 del archivo WSCCharset.php.

**7.621.2.9. utf8\_to\_utf7imap()**

```
static utf8_to_utf7imap (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from UTF-8 to RFC 2060's UTF-7. Unicode characters above U+FFFF are replaced by U+FFFE. If input data is invalid, return an empty string.

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli [roundcube@gmail.com](mailto:roundcube@gmail.com)

**Parámetros**

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-8)
--------	--------------	----------------------

**Devuelve**

string Output string (UTF7-IMAP)

Definición en la línea 451 del archivo WSCCharset.php.

### 7.621.3. Documentación de los campos

#### 7.621.3.1. \$aliases

```
$aliases [static]
```

Definición en la línea 13 del archivo WSCCharset.php.

#### 7.621.3.2. WSC\_CHARSET

```
const WSC_CHARSET = 'UTF-8'
```


Definición en la línea 11 del archivo WSCCharset.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCCharset.php**

## 7.622. Referencia de la Clase WSClientAutentica

Diagrama de herencias de WSClientAutentica



### Métodos públicos

- **autenticaUsuarioWS** (\$user, \$pass)
- **autenticaUsuarioLDAPWS** (\$user, \$pass)
- **autenticaConFirmaWS** (\$firmaB64, \$codigoEntidad=null)
- **getInformacionWS** (\$token)
- **getInformacionLDAP** (\$user, \$pass)
- **getInformacionHDFI** (\$user, \$pass)

### Otros miembros heredados

#### 7.622.1. Descripción detallada

Definición en la línea 14 del archivo WSClientAutentica.php.

## 7.622.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.622.2.1. autenticaConFirmaWS()

```
autenticaConFirmaWS (
    $firmaB64,
    $codigoEntidad = null )
```

Permite autenticar a través de una firma realizada en cliente vía certificado digital. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de una firma digital, retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

#### Parámetros

string	<i>\$firma</i>	Firma realizada en cliente y codificada como cadena en base 64
string	<i>\$codigoEntidad</i>	Código de la entidad que representa (opcional)

#### Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

Definición en la línea 167 del archivo WSClientAutentica.php.

### 7.622.2.2. autenticaUsuarioLDAPWS()

```
autenticaUsuarioLDAPWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de LDAP. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

#### Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

#### Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor o null si error @access public

Definición en la línea 99 del archivo WSClientAutentica.php.

### 7.622.2.3. autenticaUsuarioWS()

```
autenticaUsuarioWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de HDFI. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

#### Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (Login HDFI)
string	<i>\$pass</i>	Password

#### Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

Definición en la línea 29 del archivo WSClientAutentica.php.

### 7.622.2.4. getInformacionHDFI()

```
getInformacionHDFI (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes. Una a la autenticación HDFI y otra a la obtención de información

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

#### Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

**Devuelve**

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null si error de autenticación @access public

Definición en la línea 344 del archivo WSClientAutentica.php.

**7.622.2.5. getInformacionLDAP()**

```
getInformacionLDAP (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

**Parámetros**

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

**Devuelve**

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null en caso de error @access public

Definición en la línea 271 del archivo WSClientAutentica.php.

**7.622.2.6. getInformacionWS()**

```
getInformacionWS (
    $token )
```

Devuelve la información del usuario autenticado relacionado con el token de entrada. (Subpaquete Autenticacion)

Este método obtiene información del usuario autenticado que generó el token de entrada. La información se presenta en un vector asociativo, cuyas claves dependen del si el token fue generado por un usuario autenticado vía certificado o vía user/pass.

Si el token es de un usuario autenticado vía CERTIFICADO, las claves son: [TipoAuth, SerialNumber, SubjectDN, IssuerDN, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial, oidCert, tipoCert, email]

Si el token es de un usuario autenticado vía User/pass, las claves son: [TipoAuth, idHDFI, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial]

El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion



## Parámetros

string	<i>\$token</i>	Cadena aleatoria asociada a un usuario autenticado
--------	----------------	--

## Devuelve

array array Vector asociativo con información (claves) variable segun origern del token de entrada @access public


Definición en la línea 219 del archivo WSClientAutentica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ **WSClientAutentica.php**

## 7.623. Referencia de la Clase WSClientAutoriza

Diagrama de herencias de WSClientAutoriza



### Métodos públicos

- **retornaAutorizacionWS** (\$usuarioHDFI, \$idAplicacion)
- **retornaTodasAutorizacionesWS** (\$usuarioHDFI)
- **retornaTodasAutorizacionesDNIWS** (\$usuarioDNI, \$tipoBusqueda)

### Otros miembros heredados

#### 7.623.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientAutoriza.php.

#### 7.623.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.623.2.1. retornaAutorizacionWS()

```

retornaAutorizacionWS (
    $usuarioHDFI,
    $idAplicacion )
  
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo | permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

**Parámetros**

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
string	<i>\$idAplicacion</i>	Código de la aplicación

**Devuelve**

array Matriz de arrays asociativo [idGrupo][[permisos] @access public

Definición en la línea 28 del archivo WSClientAutoriza.php.

**7.623.2.2. retornaTodasAutorizacionesDNIWS()**

```
retornaTodasAutorizacionesDNIWS (
    $usuarioDNI,
    $tipoBusqueda )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo|permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

**Parámetros**

string	<i>\$usuarioDNI</i>	DNI del usuario
string	<i>\$tipoBusqueda</i>	[USUARIO GRUPO]

**Devuelve**

array Matriz de arrays asociativo [usrCodigo][usrTipo][idGrupo][idRol] @access public

Definición en la línea 229 del archivo WSClientAutoriza.php.

**7.623.2.3. retornaTodasAutorizacionesWS()**

```
retornaTodasAutorizacionesWS (
    $usuarioHDFI )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [usrCodigo|usrTipo|idGrupo|idRol] con las autorizaciones de un usuario. (Subpaquete Autorización)

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

## Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
--------	----------------------	--------------

## Devuelve

array \$resultado Vector asociativo con grupos y roles del ususairo en la aplicación o null si error de autenticación @access public


Definición en la línea 121 del archivo WSClientAutoriza.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ **WSClientAutoriza.php**

## 7.624. Referencia de la Clase WSClientCatastro

Diagrama de herencias de WSClientCatastro



### Métodos públicos

- **catastro** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesPetición** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **catastroB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticiónB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuestaB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

### Otros miembros heredados

#### 7.624.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClientCatastro.php.

## 7.624.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.624.2.1. catastro()

```

catastro (
    $IdPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )

```

#### Parámetros

mixed	<i>\$IdPeticion</i>	
mixed	<i>\$NumElementos</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	

## Parámetros

mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

## Devuelve

array

Definición en la línea 52 del archivo WSClntCatastro.php.

## 7.624.2.2. catastroB()

```

catastroB (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Definición en la línea 399 del archivo WSClntCatastro.php.

## 7.624.2.3. catastroBienesPeticion()

```

catastroBienesPeticion (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )

```

**Parámetros**

mixed	<i>\$IdPeticion</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

**Devuelve**

array

Definición en la línea 198 del archivo WSClntCatastro.php.

**7.624.2.4. catastroBienesPeticionB()**

```

catastroBienesPeticionB (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )

```

Definición en la línea 444 del archivo WSClntCatastro.php.

#### 7.624.2.5. catastroBienesRespuesta()

```
catastroBienesRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Definición en la línea 344 del archivo WSClntCatastro.php.

#### 7.624.2.6. catastroBienesRespuestaB()

```
catastroBienesRespuestaB (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```


Definición en la línea 486 del archivo WSClntCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ **WSClntCatastro.php**

## 7.625. Referencia de la Clase WSClntConductorVehiculos

Diagrama de herencias de WSClntConductorVehiculos



### Métodos públicos

- **peticiónSincrona** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticiónAsincrona** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

### Otros miembros heredados

#### 7.625.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

## 7.625.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.625.2.1. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array&lt;objSolicitudTransmision&gt;</i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

#### Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 107 del archivo `WSClientConductorVehiculos.php`.

### 7.625.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
<b>objSolicitudTransmision</b> (p. 1337)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar



**Devuelve**

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 63 del archivo WSClientConductorVehiculos.php.

**7.625.2.3. solicitudRespuesta()**

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

**Parámetros**

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

**Devuelve**

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 151 del archivo WSClientConductorVehiculos.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/  
**ConductorVehiculos.php**

**WSClient**↔

**7.626. Referencia de la Clase WSClientCSV**

Diagrama de herencias de WSClientCSV



## Métodos públicos

- **csv\_encodeClaveAcceso** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **csv\_encodeClaveAccesoSinFirma** (\$appId, \$referenciaExterna)
- **csv\_encodeOpcionesGeneracion** (\$generarBarCode, \$tipoBarCode, \$width, \$height)
- **csv\_encodeInfDoc** (\$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **csv\_encodeRequest** (array \$requests)
- **obtenerSolicitud** (ArrayObject \$wsRequest, \$nodeName)
- **solicitudObtenerCSVSinFirma** (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode="false", \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **solicitudInvalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- **solicitudAsociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **obtenerCodigo** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **obtenerCodigoSinFirmar** (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **asociarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **asociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **invalidarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **invalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- **modificarFechaCaducidadCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$fechaCaducidad)

## Otros miembros heredados

### 7.626.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSCClientCSV.php.

### 7.626.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.626.2.1. asociarCSV()

```
asociarCSV (
    $csv,
    $appId,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

## Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

## Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 346 del archivo WSClientCSV.php.

**7.626.2.2. asociarCSVSinFirma()**

```
asociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

## Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

## Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 426 del archivo WSClientCSV.php.

### 7.626.2.3. csv\_encodeClaveAcceso()

```
csv_encodeClaveAcceso (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

#### Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

#### Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 30 del archivo WSClietCSV.php.

### 7.626.2.4. csv\_encodeClaveAccesoSinFirma()

```
csv_encodeClaveAccesoSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

#### Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

#### Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 48 del archivo WSClietCSV.php.

### 7.626.2.5. csv\_encodeInfDoc()

```
csv_encodeInfDoc (
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

**Parámetros**

string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

**Devuelve**

\ArrayObject

Definición en la línea 95 del archivo WSClietCSV.php.

**7.626.2.6. csv\_encodeOpcionesGeneracion()**

```
csv_encodeOpcionesGeneracion (
    $generarBarCode,
    $tipoBarCode,
    $width,
    $height )
```

**Parámetros**

string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

**Devuelve**

\ArrayObject

Definición en la línea 66 del archivo WSClietCSV.php.

**7.626.2.7. csv\_encodeRequest()**

```
csv_encodeRequest (
    array $requests )
```

**Parámetros**

array	<i>\$requests</i>	
-------	-------------------	--

Devuelve

\ArrayObject

Definición en la línea 129 del archivo WSClietCSV.php.

#### 7.626.2.8. invalidarCSV()

```
invalidarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 458 del archivo WSClietCSV.php.

#### 7.626.2.9. invalidarCSVSinFirma()

```
invalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

array|NULL[]|Exception

Definición en la línea 504 del archivo WSClientCSV.php.

#### 7.626.2.10. modificarFechaCaducidadCSV()

```
modificarFechaCaducidadCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $fechaCaducidad )
```

##### Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	

##### Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 535 del archivo WSClientCSV.php.

#### 7.626.2.11. obtenerCodigo()

```
obtenerCodigo (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

##### Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 241 del archivo WSCliantCSV.php.

#### 7.626.2.12. obtenerCodigoSinFirmar()

```
obtenerCodigoSinFirmar (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 305 del archivo WSCliantCSV.php.

#### 7.626.2.13. obtenerSolicitud()

```
obtenerSolicitud (
    ArrayObject $wsRequest,
    $nodeName )
```

Parámetros

ArrayObject	<i>\$wsRequest</i>	
string	<i>\$nodeName</i>	

Devuelve

\SoapVar



Definición en la línea 154 del archivo WSClientCSV.php.

#### 7.626.2.14. solicitudAsociarCSVSinFirma()

```
solicitudAsociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

##### Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

##### Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 215 del archivo WSClientCSV.php.

#### 7.626.2.15. solicitudInvalidarCSVSinFirma()

```
solicitudInvalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

##### Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 193 del archivo WSClietCSV.php.

#### 7.626.2.16. solicitudObtenerCSVSinFirma()

```
solicitudObtenerCSVSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = "false",
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

SoapVar


Definición en la línea 173 del archivo WSClietCSV.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/ **WSClietCSV.php**

## 7.627. Referencia de la Clase WSClietDatosVehiculo

Diagrama de herencias de WSClietDatosVehiculo



## Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

## Otros miembros heredados

### 7.627.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClntDatosVehiculo.php.

### 7.627.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.627.2.1. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array&lt;objSolicitudTransmision&gt;</i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

#### Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 106 del archivo WSClntDatosVehiculo.php.

#### 7.627.2.2. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
```

```

    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
<b>objSolicitudTransmision</b> (p. 1341)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

#### Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 62 del archivo WSClntDatosVehiculo.php.

### 7.627.2.3. solicitudRespuesta()

```

solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )

```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

#### Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

#### Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 150 del archivo WSClntDatosVehiculo.php.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/**Vehiculo.php**

**WSClntDatos**↔

## 7.628. Referencia de la Clase WSClientDGPConsultaIdentidad

Diagrama de herencias de WSClientDGPConsultaIdentidad



### Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

### Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

### Otros miembros heredados

#### 7.628.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

#### 7.628.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.628.2.1. obtenerArrayRespuesta()

```

obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
  
```

Obtiene la respuesta construida como un array

##### Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

##### Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 152 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

**7.628.2.2. peticiónSincrona()**

```

peticiónSincrona (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

**Parámetros**

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
<b>objSolicitudTransmision</b> (p. 1326)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

**Devuelve**

**DatosEspecificos** (p. 470) Respuesta del servidor

Definición en la línea 65 del archivo WSClntDGPConsultaIdentidad.php.

**7.628.2.3. transformDOMtoArray()**

```

transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]

```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

**Parámetros**

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

**Devuelve**

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 171 del archivo WSClntDGPConsultaIdentidad.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/ **WSClntDGPConsultaIdentidad.php**

## 7.629. Referencia de la Clase WSClientEnvioIngresos

Diagrama de herencias de WSClientEnvioIngresos



### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$fechalni, \$fechaFin, \$ident, \$param, \$tipoPet="TODO")

### Otros miembros heredados

#### 7.629.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientEnvioIngresos.php.

#### 7.629.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.629.2.1. \_\_construct()

```

__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
  
```

Contructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

##### Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public

Reimplementado de **WSComunFClient** (p. 2283).

Definición en la línea 30 del archivo WSClientEnvioIngresos.php.

### 7.629.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.629.3.1. `peticion()`

```
peticion (
    $fechaIni,
    $fechaFin,
    $ident,
    $param,
    $tipoPet = "TODO" )
```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

@access public

##### Parámetros

DateTime	<i>\$fechaIni</i>	Fecha de inicio
DateTime	<i>\$fechaFin</i>	Fecha de inicio
string	<i>\$ident</i>	NIF del usuario habilitado para realizar la petición
string	<i>\$param</i>	Departamento de entre los permitidos (AG, BS, CE, IT, PG, SA, EH)
string	<i>\$tipoPet</i>	Tipo de Peticion (I, C, IC, ICS, N, D, R, Z, S, P, TODO)

##### Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 78 del archivo `WSClientEnvioIngresos.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/ WSClientEnvioIngresos.↵  
php`

### 7.630. Referencia de la Clase `WSClientFirma`

Diagrama de herencias de `WSClientFirma`



#### Métodos públicos

- `firmarCertificadoServer` (\$idSession, \$idCertificado, \$docContentB64, \$tipoDoc='TF06')



## Otros miembros heredados

### 7.630.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientFirma.php.

### 7.630.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.630.2.1. firmarCertificadoServer()

```
firmarCertificadoServer (
    $idSession,
    $idCertificado,
    $docContentB64,
    $tipoDoc = 'TF06' )
```

Permite firmar con el cert. de servidor SAFE un documento (con formato concreto).

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

#### Parámetros

string	<i>\$idSession</i>	Identificador SAFE de APP/Sesion (ej. TRA)
integer	<i>\$idCertificado</i>	Identificador del certificado ubicado en SAFE (ej. 5)
string	<i>\$docContentB64</i>	Array de bytes a firmar (contenido del documento) en base 64
string	<i>\$tipoDoc</i>	Tipo del documento a firma (PDF por defecto)

#### Devuelve

string Devuelve el contenido BINARIO firmado @access public


Definición en la línea 30 del archivo WSClientFirma.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/ **WSClientFirma.php**

## 7.631. Referencia de la Clase WSClientFondos

Diagrama de herencias de WSClientFondos



## Otros miembros heredados

### 7.631.1. Descripción detallada


Definición en la línea 7 del archivo WSCliefFondos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/ **WSCliefFondos.php**

## 7.632. Referencia de la Clase WSCliefGDE

Diagrama de herencias de WSCliefGDE



## Métodos públicos

- **insertarDocumentoGDE** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc="", \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null)
- **obtenerDocumentoGDE** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE** (\$codApp, \$refDoc)
- **eliminarCarpetaGDE** (\$codApp, \$path)

## Otros miembros heredados

### 7.632.1. Descripción detallada

Definición en la línea 18 del archivo WSCliefGDE.php.

### 7.632.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.632.2.1. eliminarCarpetaGDE()

```

eliminarCarpetaGDE (
    $codApp,
    $path )
  
```

Dado un path relativo al espacio de aplicación, se elimina el mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	PAth relativo al espacio de aplicación

**Devuelve**

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 268 del archivo WSClientGDE.php.

**7.632.2.2. eliminarDocumentoGDE()**

```
eliminarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc

**Devuelve**

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 197 del archivo WSClientGDE.php.

**7.632.2.3. insertarDocumentoGDE()**

```
insertarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = '',
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatos↔ Personalizados metadatosPersonalizados firmas]

## Devuelve

array Array asociativo [referenciaDocumento|nombre] @access public

Definición en la línea 41 del archivo WSClietGDE.php.

## 7.632.2.4. obtenerDocumentoGDE()

```
obtenerDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

## Devuelve

array Array asociativo [contenido (b64)|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]  
@access public


Definición en la línea 123 del archivo WSClietGDE.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClietGDE.php**

## 7.633. Referencia de la Clase WSClientGDE2

Diagrama de herencias de WSClientGDE2



### Métodos públicos

- **insertarDocumento** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatos←  
ENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmas** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterio** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccion←  
Criterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginado** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null,  
\$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpeta** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatos←  
Personalizados=null)
- **eliminarCarpeta** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENI** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizados** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **generarToken** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENI** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMeta←  
ENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENI** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$id←  
SesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **moverDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$pathDestino)
- **actualizarDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$docContentB64, \$vFirmas=null)
- **obtenerListaVersionesDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **restaurarVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$version, \$parcial)
- **obtenerPathDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **eliminarCarpetaRecursiva** (\$codApp, \$path)
- **moverCarpeta** (\$codApp, \$pathOrigen, \$pathDestino)
- **obtenerVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial, \$version)
- **front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$sesProduccion, \$token)
- **front\_obtenerIdentificadorGDE** (\$sesProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$v←  
MetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)

- **buscarDocCriterioGDE2** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccion←Criterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE2** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarIn←Tree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatos←Personalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE2** (\$codApp)
- **generarTokenGDE2** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$v←MetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

## Campos de datos

- const **URL\_FRONT\_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL\_FRONT\_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

## Otros miembros heredados

### 7.633.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientGDE2.php.

### 7.633.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.633.2.1. actualizarDocumento()

```
actualizarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $docContentB64,
    $vFirmas = null )
```

Permite actualizar un documento ya existente. Se generarán dos versiones, una que contendrá una copia exacta de la versión anterior y una segunda copia que será la versión modificada, cuyo número de versión será devuelto en la respuesta

@subpackage GDE2

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
array	<i>\$vFirmas</i>	Opcional. Array asociativo. Firmas

## Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando el número de versión generada @access public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClientGDE2.php.

## 7.633.2.2. asociarFirmas()

```
asociarFirmas (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

Permite asociar firmas a un documento (incluyendo **CSV** (p. 46))

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 280 del archivo WSClientGDE2.php.

## 7.633.2.3. asociarFirmasGDE2()

```
asociarFirmasGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: asociarFirmas Permite asociar firmas a un documento (incluyendo **CSV** (p. 46))

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 1848 del archivo WSClientGDE2.php.

#### 7.633.2.4. buscarDocCriterio()

```
buscarDocCriterio (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 354 del archivo WSClientGDE2.php.

#### 7.633.2.5. buscarDocCriterioGDE2()

```
buscarDocCriterioGDE2 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterio Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda



Definición en la línea 1872 del archivo WSClientGDE2.php.

#### 7.633.2.6. buscarDocCriterioPaginado()

```

buscarDocCriterioPaginado (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 425 del archivo WSClientGDE2.php.

#### 7.633.2.7. buscarDocCriterioPaginadoGDE2()

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE2 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterioPaginado Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1895 del archivo WSClietGDE2.php.

## 7.633.2.8. crearCarpeta()

```
crearCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de **GDE** (p. 48). Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

## Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 488 del archivo WSClietGDE2.php.

## 7.633.2.9. crearCarpetaGDE2()

```
crearCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: crearCarpeta Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de **GDE** (p. 48). Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

## Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1911 del archivo WSClntGDE2.php.

**7.633.2.10. eliminarCarpeta()**

```
eliminarCarpeta (
    $codApp,
    $path )
```

Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

## Devuelve

object

Definición en la línea 540 del archivo WSClntGDE2.php.

**7.633.2.11. eliminarCarpetaGDE2()**

```
eliminarCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarCarpeta Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

**Devuelve**

object

Definición en la línea 1924 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.12. eliminarCarpetaRecursiva()**

```
eliminarCarpetaRecursiva (
    $codApp,
    $path )
```

Permite eliminar de forma recursiva una carpeta

@subpackage GDE2

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos borrar. La ruta introducida buscará a partir del directorio root_custom

**Devuelve**

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1574 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.13. eliminarDocumento()**

```
eliminarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[ORQUESTA] Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)

**Devuelve**

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 188 del archivo WSClntGDE2.php.

#### 7.633.2.14. eliminarDocumentoGDE2()

```
eliminarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarDocumento [ORQUESTA] Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)

##### Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 1833 del archivo WSClntGDE2.php.

#### 7.633.2.15. empaquetarDocumentoENI()

```
empaquetarDocumentoENI (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 607 del archivo WSClntGDE2.php.

**7.633.2.16. empaquetarDocumentoENIGDE2()**

```
empaquetarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: empaquetarDocumentoENI Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 1939 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.17. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()**

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

**Devuelve**

object

Definición en la línea 671 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.18. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()**

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
```

```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatoCarpetasPersonalizados Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en *\$path*

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

**Devuelve**

object

Definición en la línea 1953 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.19. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()**

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 731 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.20. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()**

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	



Definición en la línea 1965 del archivo WSClientGDE2.php.

#### 7.633.2.21. establecerMetadatosENI()

```
establecerMetadatosENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: [http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro\\_de\\_publicaciones\\_de\\_la\\_sgt/Monografias0/parrafo/Manual\\_XML/text\\_es\\_files/Manual\\_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf](http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf) (p. ??)

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 797 del archivo WSClientGDE2.php.

#### 7.633.2.22. establecerMetadatosENIGDE2()

```
establecerMetadatosENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosENI Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: [http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro\\_de\\_publicaciones\\_de\\_la\\_sgt/Monografias0/parrafo/Manual\\_XML/text\\_es\\_files/Manual\\_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf](http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf) (p. ??)

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 1981 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.23. establecerMetadatosPersonalizados()**

```
establecerMetadatosPersonalizados (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 860 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.24. establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()**

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosPersonalizados

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1994 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.25. front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken()**

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage GDE2

**Parámetros**

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la petición al servidor de producción o al servidor de desarrollo/preproducción
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

**Devuelve**

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 1737 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.26. front\_obtenerIdentificadorGDE()**

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador **GDE** (p. 48) y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path\_root

@subpackage GDE2

**Parámetros**

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

**Devuelve**

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 1759 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.27. generarIdentificadorENI()**

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 920 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.28. generarIdentificadorENIGDE2()**

```
generarIdentificadorENIGDE2 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: generarIdentificadorENI Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2005 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.29. generarToken()**

```
generarToken (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 977 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.30. generarTokenGDE2()**

```
generarTokenGDE2 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: generarToken

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2017 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.31. insertarDocumento()**

```
insertarDocumento (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

**Devuelve**

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

Definición en la línea 46 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.32. insertarDocumentoENI()**

```
insertarDocumentoENI (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de <b>GDE</b> (p. 48))
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

## Devuelve

array asociativo con la referencia **GDE** (p. 48) y el nombre doc

Definición en la línea 1046 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.33. insertarDocumentoENIGDE2()**

```
insertarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumentoENI Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de <b>GDE</b> (p. 48))
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

## Devuelve

array asociativo con la referencia **GDE** (p. 48) y el nombre doc

Definición en la línea 2037 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.34. insertarDocumentoGDE2()**

```
insertarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumento Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

**Obsoleto****Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

**Devuelve**

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

Definición en la línea 1799 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.35. moverCarpeta()**

```
moverCarpeta (
    $codApp,
    $pathOrigen,
    $pathDestino )
```

Permite, mover o renombrar una carpeta. Las rutas siempre se buscarán y se crearán en root\_custom

@subpackage GDE2

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$pathOrigen</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar
string	<i>\$pathDestino</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar

**Devuelve**

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1625 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.36. moverDocumento()**

```
moverDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $pathDestino )
```

Este método mueve el documento especificado a otra carpeta. Si la nueva carpeta no existe, la crea. Mueve tanto el documento, como las firmas de éste.

@subpackage GDE2

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$pathDestino</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la app

**Devuelve**

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1318 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.37. obtenerDocumento()**

```
obtenerDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[ORQUESTA] Accede al doc y devuelva la información asociada al mismo

@subpackage GDE (p. 48)



## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: METadatos, 4: Metadatos y Firmas)

## Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

Definición en la línea 112 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.38. obtenerDocumentoENI()**

```
obtenerDocumentoENI (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Obtiene un Documento de un espacio **GDE** (p. 48) a partir de la referencia

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

## Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 1104 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.39. obtenerDocumentoENIGDE2()**

```
obtenerDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumentoENI Obtiene un Documento de un espacio **GDE** (p. 48) a partir de la referencia

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2050 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.40. obtenerDocumentoGDE2()**

```
obtenerDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumento [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

**Devuelve**

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

Definición en la línea 1817 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.41. obtenerExpedienteENI()**

```
obtenerExpedienteENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el **GDE** (p. 48).

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

**Devuelve**

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 1177 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.42. obtenerExpedienteENIdeCarpeta()**

```
obtenerExpedienteENIdeCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

**Devuelve**

object|array

Definición en la línea 1240 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.43. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()**

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENIdeCarpeta

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2086 del archivo WSClietGDE2.php.

#### 7.633.2.44. obtenerExpedienteENIGDE2()

```
obtenerExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENI Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el **GDE** (p. 48).

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2072 del archivo WSClietGDE2.php.

#### 7.633.2.45. obtenerListaVersionesDocumento()

```
obtenerListaVersionesDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite obtener una lista de etiquetas con las versiones guardadas del documento

@subpackage GDE2

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

**Devuelve**

array Respuesta del servicio, indicando la lista de versiones del documento @access public

Definición en la línea 1419 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.46. obtenerPathDocumento()**

```
obtenerPathDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite, a partir de una referencia de documento, obtener la ruta del documento en el espacio asignado a la aplicación propietaria. El path del documento, debe estar dentro de root\_custom.

@subpackage GDE2

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

**Devuelve**

array Respuesta del servicio, indicando la ruta relativa del documento a partir del espacio "root\_custom de la aplicación @access public

Definición en la línea 1524 del archivo WSClientGDE2.php.

**7.633.2.47. obtenerVersionDocumento()**

```
obtenerVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial,
    $version )
```

Accede al doc y devuelve la información de una version concreta del mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (??? 1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere recuperar

**Devuelve**

array Array asociativo [contenido|nombre|tipoPersonalizado|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]  
@access public

Definición en la línea 1677 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.2.48. restaurarVersionDocumento()**

```
restaurarVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $version,
    $parcial )
```

Permite restaurar una versión concreta del documento. Primero genera una copia exacta de la versión actual del documento y a continuación, recupera la versión especificada añadiéndola como una nueva versión.

@subpackage GDE2

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere restaurar
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido y metadatos, 3: Contenido, metadatos y eliminar aquellos metadatos que no estén en la versión restaurada)

**Devuelve**

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

Definición en la línea 1473 del archivo WSClietGDE2.php.

**7.633.3. Documentación de los campos**

### 7.633.3.1. URL\_FRONT\_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

Definición en la línea 22 del archivo WSClientGDE2.php.

### 7.633.3.2. URL\_FRONT\_PRODUCCION

```
const URL_FRONT_PRODUCCION = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'
```


Definición en la línea 23 del archivo WSClientGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE2.php**

## 7.634. Referencia de la Clase WSClientGDE4

Diagrama de herencias de WSClientGDE4



### Métodos públicos

- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$esProduccion, \$token)
- **front\_obtenerIdentificadorGDE** (\$esProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE4** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE4** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterioGDE4** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE4** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)

- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE4** (\$codApp)
- **generarTokenGDE4** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

## Campos de datos

- const **URL\_FRONT\_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL\_FRONT\_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

## Otros miembros heredados

### 7.634.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClntGDE4.php.

### 7.634.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.634.2.1. asociarFirmasGDE4()

```
asociarFirmasGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **asociarFirmas** (p. 95) Permite asociar firmas a un documento (incluyendo **CSV** (p. 46))

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 2183 del archivo WSClntGDE4.php.



**7.634.2.2. buscarDocCriterioGDE4()**

```

buscarDocCriterioGDE4 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterio** (p. 137) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2207 del archivo WSClntGDE4.php.

**7.634.2.3. buscarDocCriterioPaginadoGDE4()**

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE4 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterioPaginado** (p. 162) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2230 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.4. crearCarpetaGDE4()

```
crearCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: **crearCarpeta** (p. 346) Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de **GDE** (p. 48). Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

##### Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2246 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.5. eliminarCarpetaGDE4()

```
eliminarCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarCarpeta** (p. 754) Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

##### Devuelve

object

Definición en la línea 2259 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.6. eliminarDocumentoGDE4()

```
eliminarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarDocumento** (p. 774) [ORQUESTA] Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)

##### Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 2168 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.7. empaquetarDocumentoENIGDE4()

```
empaquetarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **empaquetarDocumentoENI** (p. 802) Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 2274 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.8. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
```

```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en *\$path* Alias de *establecerMetadatoCarpetasPersonalizados*. Se mantiene por compatibilidad

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

#### Devuelve

object

Definición en la línea 663 del archivo WSClietGDE4.php.

#### 7.634.2.9. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: *establecerMetadatoCarpetasPersonalizados* Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en *\$path*

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

#### Devuelve

object

Definición en la línea 2288 del archivo WSClietGDE4.php.

#### 7.634.2.10. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 903) Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por *\$path*.

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 2300 del archivo WSClientGDE4.php.

## 7.634.2.11. establecerMetadatosENIGDE4()

```
establecerMetadatosENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosENI** (p. 914) Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: [http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro\\_de\\_publicaciones\\_de\\_la\\_sgt/Monografias0/parrafo/Manual\\_XML/text\\_es\\_files/Manual\\_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf](http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf) (p. ??)

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 2316 del archivo WSClientGDE4.php.

## 7.634.2.12. establecerMetadatosPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 937)

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2329 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.13. `front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()`

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage **GDE4** (p. 49)

##### Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

##### Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 2072 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.14. `front_obtenerIdentificadorGDE()`

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador **GDE** (p. 48) y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path\_root

@subpackage **GDE4** (p. 49)

##### Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

**Devuelve**

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 2094 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.634.2.15. generarIdentificadorENI()**

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 922 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.634.2.16. generarIdentificadorENIGDE4()**

```
generarIdentificadorENIGDE4 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: **generarIdentificadorENI** (p. 1060) Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2340 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.634.2.17. generarTokenGDE4()**

```
generarTokenGDE4 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **generarToken** (p. 1070)

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2352 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.634.2.18. insertarDocumentoENIGDE4()**

```
insertarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumentoENI** (p. 1128) Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de <b>GDE</b> (p. 48))
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

## Devuelve

array asociativo con la referencia **GDE** (p. 48) y el nombre doc

Definición en la línea 2372 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.634.2.19. insertarDocumentoGDE4()**

```
insertarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
```



```

$tipo = null,
$vMetadatosENI = null,
$vMetadatosPersonalizados = null,
$vFirmas = null )

```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumento** (p. 1115) Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

### Obsoleto

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

#### Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

Definición en la línea 2134 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.20. obtenerDocumentoENIGDE4()

```

obtenerDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )

```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumentoENI** (p. 1364) Obtiene un Documento de un espacio **GDE** (p. 48) a partir de la referencia

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2385 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.634.2.21. obtenerDocumentoGDE4()**

```
obtenerDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumento** (p. 1358) [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

**Devuelve**

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

Definición en la línea 2152 del archivo WSClientGDE4.php.

**7.634.2.22. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4()**

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1397)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2421 del archivo WSClientGDE4.php.

#### 7.634.2.23. obtenerExpedienteENIGDE4()

```
obtenerExpedienteENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENI** (p. 1390) Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el **GDE** (p. 48).

##### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2407 del archivo WSClientGDE4.php.

### 7.634.3. Documentación de los campos

#### 7.634.3.1. URL\_FRONT\_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

Definición en la línea 26 del archivo WSClientGDE4.php.

### 7.634.3.2. URL\_FRONT\_PRODUCCION

```
const URL_FRONT_PRODUCCION = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'
```


Definición en la línea 27 del archivo WSClientGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE4.php**

## 7.635. Referencia de la Clase WSClientGDE5

Diagrama de herencias de WSClientGDE5



### Métodos públicos

- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$esProduccion, \$token)
- **front\_obtenerIdentificadorGDE** (\$esProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE5** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE5** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterioGDE5** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE5** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE5** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE5** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE5** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE5** (\$codApp)
- **generarTokenGDE5** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE5** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE5** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

## Campos de datos

- const **URL\_FRONT\_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL\_FRONT\_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

## Otros miembros heredados

### 7.635.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientGDE5.php.

### 7.635.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.635.2.1. asociarFirmasGDE5()

```
asociarFirmasGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **asociarFirmas** (p. 98) Permite asociar firmas a un documento (incluyendo **CSV** (p. 46))

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 2240 del archivo WSClientGDE5.php.

#### 7.635.2.2. buscarDocCriterioGDE5()

```
buscarDocCriterioGDE5 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterio** (p. 141) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2264 del archivo WSCClientGDE5.php.

7.635.2.3. **buscarDocCriterioPaginadoGDE5()**

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE5 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterioPaginado** (p. 167) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo <b>GDE</b> (p. 48) (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2287 del archivo WSCClientGDE5.php.

7.635.2.4. **crearCarpetaGDE5()**

```

crearCarpetaGDE5 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,

```

```
$metadatosExpedienteEni = null,
$coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: **crearCarpeta** (p. 351) Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de **GDE** (p. 48). Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

#### Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2303 del archivo WSClientGDE5.php.

#### 7.635.2.5. eliminarCarpetaGDE5()

```
eliminarCarpetaGDE5 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarCarpeta** (p. 756) Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

#### Devuelve

object

Definición en la línea 2316 del archivo WSClientGDE5.php.

#### 7.635.2.6. eliminarDocumentoGDE5()

```
eliminarDocumentoGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarDocumento** (p. 776) [ORQUESTA] Dada una referencia **GDE** (p. 48) elimina el documento del gestor documental

@subpackage **GDE** (p. 48)

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en <b>GDE</b> (p. 48)

## Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

Definición en la línea 2225 del archivo WSClietGDE5.php.

7.635.2.7. **empaquetarDocumentoENIGDE5()**

```
empaquetarDocumentoENIGDE5 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **empaquetarDocumentoENI** (p. 806) Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 2331 del archivo WSClietGDE5.php.

7.635.2.8. **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()**

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path Alias de establecerMetadato↔CarpetasPersonalizados. Se mantiene por compatibilidad

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados



**Devuelve**

object

Definición en la línea 663 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.9. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5()**

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5 (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

**Devuelve**

object

Definición en la línea 2345 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.10. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5()**

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 906) Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 2357 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.11. establecerMetadatosENIGDE5()**

```
establecerMetadatosENIGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosENI** (p. 917) Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: [http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro\\_de\\_publicaciones\\_de\\_la\\_sgt/Monografias0/parrafo/Manual\\_XML/text\\_es\\_files/Manual\\_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf](http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf) (p. ??)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 2373 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.635.2.12. establecerMetadatosPersonalizadosGDE5()**

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 941)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia <b>GDE</b> (p. 48)
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2386 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.635.2.13. front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken()**

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage **GDE5** (p. 51)

## Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

## Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 2129 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.14. front\_obtenerIdentificadorGDE()**

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador **GDE** (p. 48) y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path\_root

@subpackage **GDE5** (p. 51)

## Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

## Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

Definición en la línea 2151 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.15. generarIdentificadorENI()**

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 922 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.16. generarIdentificadorENIGDE5()**

```
generarIdentificadorENIGDE5 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: **generarIdentificadorENI** (p. 1062) Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2397 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.17. generarTokenGDE5()**

```
generarTokenGDE5 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **generarToken** (p. 1072)

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2409 del archivo WSClientGDE5.php.

**7.635.2.18. insertarDocumentoENIGDE5()**

```
insertarDocumentoENIGDE5 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
```

```

$tipo = null,
$vMetaENI = null,
$vMetaPers = null,
$vFirmas = null )

```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumentoENI** (p. 1134) Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de <b>GDE</b> (p. 48))
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

#### Devuelve

array asociativo con la referencia **GDE** (p. 48) y el nombre doc

Definición en la línea 2429 del archivo WSClientGDE5.php.

#### 7.635.2.19. insertarDocumentoGDE5()

```

insertarDocumentoGDE5 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )

```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumento** (p. 1122) Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del **GDE** (p. 48). Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage **GDE** (p. 48)

#### Obsoleto

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

## Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

Definición en la línea 2191 del archivo WSClientGDE5.php.

## 7.635.2.20. obtenerDocumentoENIGDE5()

```
obtenerDocumentoENIGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumentoENI** (p. 1367) Obtiene un Documento de un espacio **GDE** (p. 48) a partir de la referencia

## Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

## Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2442 del archivo WSClientGDE5.php.

## 7.635.2.21. obtenerDocumentoGDE5()

```
obtenerDocumentoGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumento** (p. 1361) [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage **GDE** (p. 48)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

**Devuelve**

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

Definición en la línea 2209 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.635.2.22. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5()**

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1401)

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

**Devuelve**

object|array

Definición en la línea 2478 del archivo WSClietGDE5.php.

**7.635.2.23. obtenerExpedienteENIGDE5()**

```
obtenerExpedienteENIGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```



[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENI** (p. 1394) Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro `datosCertificado`, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el **GDE** (p. 48).

#### Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

#### Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2464 del archivo WSClientGDE5.php.

### 7.635.3. Documentación de los campos

#### 7.635.3.1. URL\_FRONT\_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

Definición en la línea 26 del archivo WSClientGDE5.php.

#### 7.635.3.2. URL\_FRONT\_PRODUCCION

```
const URL_FRONT_PRODUCCION = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'
```


Definición en la línea 27 del archivo WSClientGDE5.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ **WSClientGDE5.php**

## 7.636. Referencia de la Clase WSClientGestionLiquidaciones

Diagrama de herencias de WSClientGestionLiquidaciones



### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$contenidoDoc)
- **firmarCadenaXML** (\$contenidoDoc)

### Otros miembros heredados

#### 7.636.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientGestionLiquidaciones.php.

#### 7.636.2. Documentación del constructor y destructor

##### 7.636.2.1. \_\_construct()

```

__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
  
```

Contructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

##### Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public

Reimplementado de **WSComunFClient** (p. 2283).

Definición en la línea 29 del archivo WSClientGestionLiquidaciones.php.

### 7.636.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.636.3.1. firmarCadenaXML()

```
firmarCadenaXML (
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

##### Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

##### Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 211 del archivo WSClientGestionLiquidaciones.php.

#### 7.636.3.2. peticion()

```
peticion (
    $contenidoDoc )
```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

@access public

##### Parámetros

string	<i>\$contenidoDoc</i>	Cadena con el contenido integro del fichero XML a enviar
--------	-----------------------	--

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 70 del archivo WSClientGestionLiquidaciones.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/**WSClientGestionLiquidaciones.php** **WSClient**↔

## 7.637. Referencia de la Clase WSClientGVLogin

Diagrama de herencias de WSClientGVLogin



### Métodos públicos

- **obtenerContexto** (\$codApp, \$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null, \$vParametros=null)
- **verificarContexto** (\$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null)
- **logout** (\$tokenSSO)

### Métodos públicos estáticos

- static **getToken** ()
- static **isAccesByIntranet** ()
- static **isAccesByInternet** ()

### Otros miembros heredados

#### 7.637.1. Descripción detallada

Definición en la línea 16 del archivo WSClientGVLogin.php.

#### 7.637.2. Documentación de las funciones miembro

**7.637.2.1. getToken()**

```
static getToken ( ) [static]
```

Si existe el token de GVLogin devuelve el valor, en caso contrario lanza una excepción

@subpackage LOGIN

**Devuelve**

string Valor del token @access public

Definición en la línea 187 del archivo WSClientGVLogin.php.

**7.637.2.2. isAccesByInternet()**

```
static isAccesByInternet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTERNET y FALSE en caso de ser de INTRANET

@subpackage LOGIN

**Devuelve**

boolean TRUE si se accede desde INTERNET o FALSE si es desde INTRANET @access public

Definición en la línea 235 del archivo WSClientGVLogin.php.

**7.637.2.3. isAccesByIntranet()**

```
static isAccesByIntranet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTRANET y FALSE en caso de ser de INTERNET

@subpackage LOGIN

**Devuelve**

boolean TRUE si se accede desde INTRANET o FALSE si es desde INTERNET @access public

Definición en la línea 207 del archivo WSClientGVLogin.php.

**7.637.2.4. logout()**

```
logout (
    $tokenSSO )
```

Es el método que realiza el logout del token deshabilitándolo para el SSO.

@subpackage LOGIN

**Parámetros**

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
--------	-------------------	-----------------------------------

**Devuelve**

array Respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 157 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.637.2.5. obtenerContexto()**

```
obtenerContexto (
    $codApp,
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null,
    $vParametros = null )
```

Es el método que ofrece información disponible en el servicio referente al contexto de token de autenticación/autorización↔ : Dni, Nombre, Apellidos, Mail y Roles de autorización en las aplicaciones.

@subpackage LOGIN

**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
array	<i>\$vParametros</i>	Array asociativo clave valor de parámetros opcionales en la invocación (Ej: url-> http://retorno.gvlogin.app)

**Devuelve**

**LoginResponse** (p. 1193) Respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 32 del archivo WSClietGVLogin.php.

**7.637.2.6. verificarContexto()**

```
verificarContexto (
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null )
```

Es el método que comprueba la validez del token (SSO) y le aumenta la fecha de expiración del mismo. El incremento en la fecha de expiración se basará en un parámetro de configuración de **GVLOGIN** (p. 53).

@subpackage LOGIN

**Parámetros**

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Ciente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo

**Devuelve**

array Respuesta del servicio @access public


Definición en la línea 98 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/ **WSClientGVLogin.php**

**7.638. Referencia de la Clase WSClientIRPF**

Diagrama de herencias de WSClientIRPF

**Métodos públicos**

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

**Métodos públicos estáticos**

- static **dameDescripcionError** (\$oDatosEspecificos)

**Métodos protegidos**

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

**Otros miembros heredados****7.638.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 22 del archivo WSClientIRPF.php.

**7.638.2. Documentación de las funciones miembro****7.638.2.1. dameDescripcionError()**

```
static dameDescripcionError (
    $oDatosEspecificos ) [static]
```



## Parámetros

\WSCOMUN\AEAT\IRPF\DatosEspecificos	<i>\$oDatosEspecificos</i>	Objeto con los datos especificos
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

## Devuelve

string Descripcion del error o nulo si no hay error

Definición en la línea 243 del archivo WSClientIRPF.php.

**7.638.2.2. obtenerArrayRespuesta()**

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

## Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

## Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 151 del archivo WSClientIRPF.php.

**7.638.2.3. peticionSincrona()**

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
<b>objSolicitudTransmision</b> (p. 1317)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 466) Respuesta del servidor

Definición en la línea 65 del archivo WSCientIRPF.php.

#### 7.638.2.4. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 170 del archivo WSCientIRPF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/ **WSCientIRPF.php**

## 7.639. Referencia de la Clase WSCientPortafirmas

Diagrama de herencias de WSCientPortafirmas



### Métodos públicos

- **pf\_downloadDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_downloadSign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_queryDocumentTypes** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryJobs** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf\_queryStates** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryUsers** (\$username, \$password, \$query)

- **pf\_queryImportanceLevels** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- **pf\_queryEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- **pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob** (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- **pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser** (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- **pf\_querySeats** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_querySign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_mod\_createRequest** (\$username, \$password, \$ request)
- **pf\_mod\_deleteDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_mod\_deleteRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf\_mod\_deleteSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ signerList)
- **pf\_mod\_insertDocument** (\$username, \$password, \$requestId, \$ document)
- **pf\_mod\_insertSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ signLine, \$ signerList, \$signLineType)
- **pf\_mod\_sendRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf\_mod\_updateRequest** (\$username, \$password, \$ request)
- **pf\_mod\_removeRequest** (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- **pf\_adm\_insertEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$ enhancedUserList)
- **pf\_adm\_updateEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$ enhancedUserList)
- **pf\_adm\_deleteUsers** (\$username, \$password, \$userIdentifierList)
- **pf\_adm\_insertEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$ enhancedJobList)
- **pf\_adm\_updateEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$ enhancedJobList)
- **pf\_adm\_deleteJobs** (\$username, \$password, \$jobIdentifierList)
- **pf\_adm\_assignJobToUser** (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier, \$fstart, \$fend)
- **pf\_adm\_separateJobToUser** (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier)

## Otros miembros heredados

### 7.639.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

### 7.639.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.639.2.1. pf\_adm\_assignJobToUser()

```
pf_adm_assignJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier,
    $fstart,
    $fend )
```

Asigna un cargo a un usuario para un determinado periodo de tiempo

#### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
Generado por Doxygen	<i>Object</i>	jobIdentifier \$jobIdentifier Identificador del cargo que se quiere asignar al usuario
	<i>object</i>	userIdentifier \$userIdentifier Identificador del usuario al que se le quiere asignar el cargo
\DateTime	<i>\$fstart</i>	Fecha de inicio de la asociación usuario-cargo

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1875 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.2. pf\_adm\_deleteJobs()**

```
pf_adm_deleteJobs (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifierList )
```

Elimina cargos de la aplicación

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifierList \$jobIdentifierList Lista de identificadores de cargos a eliminar

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1810 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.3. pf\_adm\_deleteUsers()**

```
pf_adm_deleteUsers (
    $username,
    $password,
    $userIdentifierList )
```

Elimina usuarios de la aplicación

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	userIdentifierList \$userIdentifierList Lista de identificadores de usuario a eliminar

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1624 del archivo WSClientPortafirmas.php.

#### 7.639.2.4. pf\_adm\_insertEnhancedJobs()

```
pf_adm_insertEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Crea nuevos cargos en la aplicación

##### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
<b>enhancedJobList</b> (p. 827)	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a insertar

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1686 del archivo WSClientPortafirmas.php.

#### 7.639.2.5. pf\_adm\_insertEnhancedUsers()

```
pf_adm_insertEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Crea nuevos usuarios en la aplicación

##### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
<b>enhancedUserList</b> (p. 867)	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a insertar

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1500 del archivo WSClientPortafirmas.php.

### 7.639.2.6. pf\_adm\_separateJobToUser()

```
pf_adm_separateJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier )
```

Elimina la relación usuario-cargo

#### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
object	<i>\$jobIdentifier</i>	identificador del cargo del que se quiere eliminar la asociación
object	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario del que se quiere eliminar la asociación

#### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1941 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

### 7.639.2.7. pf\_adm\_updateEnhancedJobs()

```
pf_adm_updateEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Modifica cargos en la aplicación

#### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
<b>enhancedJobList</b> (p. 827)	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a modificar

#### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1748 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

**7.639.2.8. pf\_adm\_updateEnhancedUsers()**

```
pf_adm_updateEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Modifica usuarios en la aplicación

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
<b>enhancedUserList</b> (p. 867)	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a modificar

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1562 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

**7.639.2.9. pf\_downloadDocument()**

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] @access public

Definición en la línea 54 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

**7.639.2.10. pf\_downloadSign()**

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

**Devuelve**

```
array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]]
@access public
```

Definición en la línea 119 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.11. pf\_mod\_createRequest()**

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Datos de la petición

**Devuelve**

```
array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public
```

Definición en la línea 932 del archivo WSClientPortafirmas.php.



**7.639.2.12. pf\_mod\_deleteDocument()**

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 993 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.13. pf\_mod\_deleteRequest()**

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1055 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.14. pf\_mod\_deleteSigners()**

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
<b>signerList</b> (p. 1755)	<i>\$signerList</i>	Lista de firmantes

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1118 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.15. pf\_mod\_insertDocument()**

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
document	<i>\$document</i>	Declaración del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1182 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.16. pf\_mod\_insertSigners()**

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva línea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
int	<i>\$signLine</i>	Línea en la que se inserta la firma
<b>signerList</b> (p. 1755)	<i>\$signerList</i>	Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea
string	<i>\$signLineType</i>	Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO]

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1248 del archivo WSClntPortafirmas.php.

**7.639.2.17. pf\_mod\_removeRequest()**

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$removingMessage</i>	Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1437 del archivo WSClientPortafirmas.php.

#### 7.639.2.18. pf\_mod\_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

##### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1312 del archivo WSClientPortafirmas.php.

#### 7.639.2.19. pf\_mod\_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

##### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Elemento complejo que representa una petición

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.20. pf\_queryDocumentTypes()**

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 185 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.21. pf\_queryEnhancedJobs()**

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryJob</i>	Filtro de cargo / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 622 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.22. pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()**

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$jobIdentifier</i>	Identificador del cargo

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 685 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.23. pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()**

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 747 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.24. pf\_queryEnhancedUsers()**

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryUser</i>	Filtro de usuarios / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 558 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

**7.639.2.25. pf\_queryImportanceLevels()**

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 495 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

**7.639.2.26. pf\_queryJobs()**

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 247 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.27. pf\_queryRequest()**

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición.

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 309 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.28. pf\_querySeats()**

```
pf_querySeats (
    $username,
```



```
$password,  
$query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

#### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

#### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 809 del archivo WSClientPortafirmas.php.

#### 7.639.2.29. pf\_querySign()

```
pf_querySign (  
    $username,  
    $password,  
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (**CSV** (p. 46)) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema **GDE** (p. 48)

#### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Identificador del documento

#### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 871 del archivo WSClientPortafirmas.php.

#### 7.639.2.30. pf\_queryStates()

```
pf_queryStates (  
    $username,  
    $password,  
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 371 del archivo WSClientPortafirmas.php.

**7.639.2.31. pf\_queryUsers()**

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public


Definición en la línea 433 del archivo WSClientPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **WSClientPortafirmas.php**

**7.640. Referencia de la Clase WSClientPortafirmas4**

Diagrama de herencias de WSClientPortafirmas4



## Métodos públicos

- **pf\_downloadDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_queryDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_downloadSign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_queryDocumentTypes** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryJobs** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf\_queryStates** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryUsers** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryImportanceLevels** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_queryEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- **pf\_queryEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- **pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob** (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- **pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser** (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- **pf\_querySeats** (\$username, \$password, \$query)
- **pf\_querySign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_mod\_createRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf\_mod\_deleteDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_mod\_deleteRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf\_mod\_deleteSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signerList**)
- **pf\_mod\_insertDocument** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **document**)
- **pf\_mod\_insertSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signLine**, \$ **signerList**, \$signLineType)
- **pf\_mod\_sendRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf\_mod\_updateRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf\_mod\_removeRequest** (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- **pf\_mod\_cancelCSVDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf\_mod\_updateExternalUsers** (\$username, \$password, \$ **userList**)
- **pf\_mod\_insertExternalUsers** (\$username, \$password, \$ **userList**)

## Otros miembros heredados

### 7.640.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClntPortafirmas4.php.

### 7.640.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.640.2.1. pf\_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] @access public

Definición en la línea 54 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.2. pf\_downloadSign()**

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]] @access public

Definición en la línea 181 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.3. pf\_mod\_cancelCSVDocument()**

```
pf_mod_cancelCSVDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite anular el **CSV** (p. 46) de un documento que ha sido firmado

## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1563 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.4. pf\_mod\_createRequest()**

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Datos de la petición

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 995 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.5. pf\_mod\_deleteDocument()**

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1056 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.6. pf\_mod\_deleteRequest()**

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1118 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.7. pf\_mod\_deleteSigners()**

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
<b>signerList</b> (p. 1752)	<i>\$signerList</i>	Lista de firmantes

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1181 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.8. pf\_mod\_insertDocument()**

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
document	<i>\$document</i>	Declaración del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1245 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.9. pf\_mod\_insertExternalUsers()**

```
pf_mod_insertExternalUsers (
    $username,
    $password,
    $userList )
```

Crea nuevos usuarios externos en la aplicación.

## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
<b>externalUserList</b> (p. 991)	<i>\$userList</i>	Listado de usuarios externos

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1687 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.10. pf\_mod\_insertSigners()**

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva linea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
int	<i>\$signLine</i>	Línea en la que se inserta la firma
<b>signerList</b> (p. 1752)	<i>\$signerList</i>	Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea
string	<i>\$signLineType</i>	Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO]

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1311 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.11. pf\_mod\_removeRequest()**

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
```



```
$password,  
$requestId,  
$removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$removingMessage</i>	Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1500 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.12. pf\_mod\_sendRequest()**

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1375 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.13. pf\_mod\_updateExternalUsers()**

```
pf_mod_updateExternalUsers (
    $username,
    $password,
    $userList )
```

Modifica usuarios externos en la aplicación. Sólo se actualizarán los datos que se soliciten.

## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
<b>externalUserList</b> (p. 991)	<i>\$userList</i>	Listado de usuarios externos

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1625 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

## 7.640.2.14. pf\_mod\_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Elemento complejo que representa una petición

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 1437 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

## 7.640.2.15. pf\_queryDocument()

```
pf_queryDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la referencia **GDE** (p. 48) de un documento a partir del id del mismo

## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 119 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.16. pf\_queryDocumentTypes()**

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 247 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.17. pf\_queryEnhancedJobs()**

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryJob</i>	Filtro de cargo / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 684 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

**7.640.2.18. pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()**

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$jobIdentifier</i>	Identificador del cargo

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 747 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

**7.640.2.19. pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()**

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 809 del archivo WSClntPortafirmas4.php.

**7.640.2.20. pf\_queryEnhancedUsers()**

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryUser</i>	Filtro de usuarios / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 620 del archivo WSClntPortafirmas4.php.

**7.640.2.21. pf\_queryImportanceLevels()**

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 557 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

**7.640.2.22. pf\_queryJobs()**

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 309 del archivo WSCliantPortafirmas4.php.

**7.640.2.23. pf\_queryRequest()**

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición.

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 371 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

#### 7.640.2.24. pf\_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

##### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 871 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.

#### 7.640.2.25. pf\_querySign()

```
pf_querySign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (**CSV** (p. 46)) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema **GDE** (p. 48)

##### Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Identificador del documento

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 933 del archivo WSCClientPortafirmas4.php.



**7.640.2.26. pf\_queryStates()**

```
pf_queryStates (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

Definición en la línea 433 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

**7.640.2.27. pf\_queryUsers()**

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

**Parámetros**

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

**Devuelve**

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public


Definición en la línea 495 del archivo WSClientPortafirmas4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ **WSClientPortafirmas4.php**

## 7.641. Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental

Diagrama de herencias de WSClientRegDepartamental



### Métodos públicos

- **consultaHistorico** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- **consultaRegistroDepartamental** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- **creacionRegistroDepartamental** (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵ Expediente, \$documentos)

### Otros miembros heredados

#### 7.641.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

#### 7.641.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.641.2.1. consultaHistorico()

```

consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
  
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

##### Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

```
var $clienteWS WSCOMUN\WSSSoapClient
```

Definición en la línea 79 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

#### 7.641.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (  
    $codigoRegistro,  
    $fechaRegistro,  
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

##### Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

##### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 120 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

#### 7.641.2.3. creacionRegistroDepartamental()

```
creacionRegistroDepartamental (  
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,  
    $codigoUnidadDepartamental,  
    $tipoRegistroDepartamental,  
    $codigoAsuntoHabitual,  
    $asunto,  
    $observacionesDepartamentales,  
    $observacionesGenerales,  
    $datosIdentificativos,  
    $destinos,  
    $datosRegistroGeneralSalida,  
    $otraUnidadDeProcedencia,  
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,  
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,  
    $tipoTransporte,  
    $datosExpediente,  
    $documentos )
```

Realiza la creación de un Registro Departamental

## Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino
string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public


Definición en la línea 175 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ **WSClientRegDepartamental**.↔  
php

## 7.642. Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental2

Diagrama de herencias de WSClientRegDepartamental2



## Métodos públicos

- **consultaHistorico** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- **consultaRegistroDepartamental** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- **creacionRegistroDepartamental** (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵ Expediente, \$documentos)

## Otros miembros heredados

### 7.642.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientRegDepartamental2.php.

### 7.642.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.642.2.1. consultaHistorico()

```
consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

#### Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD")

#### Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

```
var $clienteWS WSCOMUN\WSSSoapClient
```

Definición en la línea 99 del archivo WSClientRegDepartamental2.php.

#### 7.642.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (
    $codigoRegistro,
```

```
$fechaRegistro,  
$devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

## Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

Definición en la línea 140 del archivo WSClntRegDepartamental2.php.

## 7.642.2.3. creacionRegistroDepartamental()

```

creacionRegistroDepartamental (
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,
    $codigoUnidadDepartamental,
    $tipoRegistroDepartamental,
    $codigoAsuntoHabitual,
    $asunto,
    $observacionesDepartamentales,
    $observacionesGenerales,
    $datosIdentificativos,
    $destinos,
    $datosRegistroGeneralSalida,
    $otraUnidadDeProcedencia,
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )

```

Realiza la creación de un Registro Departamental

## Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino

## Parámetros

string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

## Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public


Definición en la línea 195 del archivo WSClntRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ **WSClntRegDepartamental2.php**

## 7.643. Referencia de la Clase WSClntSALT

Diagrama de herencias de WSClntSALT



### Métodos públicos

- **castellanoValenciano** (\$texto)
- **valencianoCastellano** (\$texto)

### Otros miembros heredados

#### 7.643.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClntSALT.php.



## 7.643.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.643.2.1. castellanoValenciano()

```
castellanoValenciano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción **SALT** (p. 61)

#### Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Castellano
--------	----------------	--------------------------------

#### Devuelve

string texto traducido

Definición en la línea 25 del archivo WSClientSALT.php.

### 7.643.2.2. valencianoCastellano()

```
valencianoCastellano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción **SALT** (p. 61)

#### Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Valenciano
--------	----------------	--------------------------------

#### Devuelve

string texto traducido


Definición en la línea 79 del archivo WSClientSALT.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/ **WSClientSALT.php**

## 7.644. Referencia de la Clase WSClientTitulo

Diagrama de herencias de WSClientTitulo



### Otros miembros heredados

#### 7.644.1. Descripción detallada


Definición en la línea 11 del archivo WSClientTitulo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/ **WSClientTitulo.php**

## 7.645. Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF

Diagrama de herencias de WSClientTransformaPDF



### Métodos públicos

- **transformImage** (\$imagen, \$formato)

### Otros miembros heredados

#### 7.645.1. Descripción detallada

Definición en la línea 22 del archivo WSClientTransformaPDF.php.

#### 7.645.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.645.2.1. transformImage()

```
transformImage (  
    $imagen,  
    $formato )
```

Transforma una imagen a PDF Formatos soportados: Xml, gif, jpg, odt, doc, tif, bmp, docx, rtf. El servicio acepta documentos de maximo 60MB

## Parámetros

<i>String</i>	Documento en Base64
<i>String</i>	MimeType del formato del documento original

## Devuelve

String Documento PDF en Base64


Definición en la línea 97 del archivo WSClietTransformaPDF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/ **WSClietTransformaPDF.**↔  
**php**

## 7.646. Referencia de la Clase WSClietVerificacionResidencia

Diagrama de herencias de WSClietVerificacionResidencia



### Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

### Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

### Otros miembros heredados

#### 7.646.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClietVerificacionResidencia.php.

## 7.646.2. Documentación de las funciones miembro

### 7.646.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

## Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

## Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 478) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 478), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 365 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

## 7.646.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

## Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

## Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

## 7.646.2.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
Array <objSolicitudTransmision>		\$vSolicitudes Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSCientVerificacionResidencia.php.

#### 7.646.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
<b>objSolicitudTransmision</b> (p. 1347)	<i>\$oSolicitud</i>	<b>Solicitud</b> (p. 1833) a enviar

Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 478) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSCientVerificacionResidencia.php.

#### 7.646.2.5. `solicitudRespuesta()`

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Generado por Doxygen

**Devuelve**

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 145 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

**7.646.2.6. transformDOMtoArray()**

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

**Parámetros**

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

**Devuelve**

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 315 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA/ **WSClient**↔  
**VerificacionResidencia.php**

**7.647. Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidenciaAmbito**

Diagrama de herencias de WSClientVerificacionResidenciaAmbito

**Métodos públicos**

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

## Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

## Otros miembros heredados

### 7.647.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

### 7.647.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.647.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

#### Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

#### Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 480) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 480), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 365 del archivo WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

#### 7.647.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array



## Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

## Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClntVerificacionResidenciaAmbito.php.

**7.647.2.3. peticionAsincrona()**

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array&lt;objSolicitudTransmision&gt;</i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

## Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSClntVerificacionResidenciaAmbito.php.

**7.647.2.4. peticionSincrona()**

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
<b>objSolicitudTransmision</b> (p. 1351)	<i>\$oSolicitud</i>	<b>Solicitud</b> (p. 1836) a enviar

## Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 480) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSClietVerificacionResidenciaAmbito.php.

**7.647.2.5. solicitudRespuesta()**

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

## Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 145 del archivo WSClietVerificacionResidenciaAmbito.php.

**7.647.2.6. transformDOMtoArray()**

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

## Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

## Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 315 del archivo WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/**WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php**

## 7.648. Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral

Diagrama de herencias de WSClientVidaLaboral



### Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

### Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

### Otros miembros heredados

#### 7.648.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

#### 7.648.2. Documentación de las funciones miembro

##### 7.648.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que representa los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asincrona

## Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

## Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 482) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 482), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 366 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

**7.648.2.2. obtenerArrayRespuesta()**

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

## Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

## Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

**7.648.2.3. peticionAsincrona()**

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

## Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
	<i>array&lt;objSolicitudTransmision&gt;</i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

#### 7.648.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

##### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
<b>objSolicitudTransmision</b> (p. 1355)	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

**DatosEspecificos** (p. 482) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

#### 7.648.2.5. `solicitudRespuesta()`

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

##### Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 143 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

#### 7.648.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 315 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/ WSCientVidaLaboral.php

## 7.649. Referencia de la Clase WSCMessagePart

### Métodos públicos

- `__clone ()`

### Campos de datos

- `$mime_id = ''`
- `$ctype_primary = 'text'`
- `$ctype_secondary = 'plain'`
- `$mimetype = 'text/plain'`
- `$size = 0`
- `$headers = array()`
- `$disposition = ''`
- `$filename = ''`
- `$encoding = '8bit'`
- `$charset = ''`
- `$d_parameters = array()`
- `$ctype_parameters = array()`

### 7.649.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMessagePart.php.

### 7.649.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.649.2.1. \_\_clone()

```
__clone ( )
```

Clone handler.

Definición en la línea 56 del archivo WSCMessagePart.php.

### 7.649.3. Documentación de los campos

#### 7.649.3.1. \$charset

```
$charset = ''
```

Definición en la línea 50 del archivo WSCMessagePart.php.

#### 7.649.3.2. \$ctype\_parameters

```
$ctype_parameters = array()
```

Definición en la línea 52 del archivo WSCMessagePart.php.

#### 7.649.3.3. \$ctype\_primary

```
$ctype_primary = 'text'
```

Definición en la línea 22 del archivo WSCMessagePart.php.

**7.649.3.4. \$ctype\_secondary**

```
$ctype_secondary = 'plain'
```

Definición en la línea 28 del archivo WSCMessagePart.php.

**7.649.3.5. \$d\_parameters**

```
$d_parameters = array()
```

Definición en la línea 51 del archivo WSCMessagePart.php.

**7.649.3.6. \$disposition**

```
$disposition = ''
```

Definición en la línea 47 del archivo WSCMessagePart.php.

**7.649.3.7. \$encoding**

```
$encoding = '8bit'
```

Definición en la línea 49 del archivo WSCMessagePart.php.

**7.649.3.8. \$filename**

```
$filename = ''
```

Definición en la línea 48 del archivo WSCMessagePart.php.

**7.649.3.9. \$headers**

```
$headers = array()
```

Definición en la línea 46 del archivo WSCMessagePart.php.



#### 7.649.3.10. \$mime\_id

```
$mime_id = ''
```

Definición en la línea 16 del archivo WSCMessagePart.php.

#### 7.649.3.11. \$mimetype

```
$mimetype = 'text/plain'
```

Definición en la línea 34 del archivo WSCMessagePart.php.

#### 7.649.3.12. \$size

```
$size = 0
```

Definición en la línea 40 del archivo WSCMessagePart.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCMessagePart.php**

## 7.650. Referencia de la Clase WSCMime

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$default\_charset=null)

### Métodos públicos estáticos

- static **get\_charset** ()
- static **parse\_message** (\$raw\_body)
- static **decode\_address\_list** (\$input, \$max=null, \$ **decode**=true, \$fallback=null, \$addronly=false)
- static **decode\_header** (\$input, \$fallback=null)
- static **decode\_mime\_string** (\$input, \$fallback=null)
- static **decode** (\$input, \$encoding='7bit')
- static **parse\_headers** (\$headers)
- static **explode\_header\_string** (\$separator, \$str, \$remove\_comments=false)
- static **unfold\_flowed** (\$text, \$mark=null)
- static **format\_flowed** (\$text, \$length=72, \$charset=null)
- static **wordwrap** (\$string, \$width=75, \$break="\n", \$cut=false, \$charset=null, \$wrap\_quoted=true)
- static **file\_content\_type** (\$path, \$name, \$failover='application/octet-stream', \$is\_stream=false, \$skip\_↵  
suffix=false)
- static **image\_content\_type** (\$data)
- static **fix\_email** (\$email)

## Campos de datos

- `const WSC_CHARSET = 'UTF-8'`

### 7.650.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSCMime.php.

### 7.650.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.650.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $default_charset = null )
```

Constructor

Parámetros

string	<i>\$default_charset</i>	
--------	--------------------------	--

Definición en la línea 25 del archivo WSCMime.php.

### 7.650.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.650.3.1. `decode()`

```
static decode (
    $input,
    $encoding = '7bit' ) [static]
```

Decode a mime part

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
string	<i>\$encoding</i>	Part encoding

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 222 del archivo WSCMime.php.

### 7.650.3.2. decode\_address\_list()

```
static decode_address_list (
    $input,
    $max = null,
    $decode = true,
    $fallback = null,
    $addronly = false ) [static]
```

Split an address list into a structured array list

#### Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
int	<i>\$max</i>	List only this number of addresses
boolean	<i>\$decode</i>	Decode address strings
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified
boolean	<i>\$addronly</i>	Return flat array with e-mail addresses only

#### Devuelve

array Indexed list of addresses

Definición en la línea 83 del archivo WSCMime.php.

### 7.650.3.3. decode\_header()

```
static decode_header (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a message header value

#### Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

#### Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 123 del archivo WSCMime.php.

#### 7.650.3.4. decode\_mime\_string()

```
static decode_mime_string (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a mime-encoded string to internal charset

##### Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

##### Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 137 del archivo WSCMime.php.

#### 7.650.3.5. explode\_header\_string()

```
static explode_header_string (
    $separator,
    $str,
    $remove_comments = false ) [static]
```

Explodes header (e.g. address-list) string into array of strings using specified separator characters with proper handling of quoted-strings and comments (RFC2822)

##### Parámetros

string	<i>\$separator</i>	String containing separator characters
string	<i>\$str</i>	Header string
bool	<i>\$remove_comments</i>	Enable to remove comments

##### Devuelve

array Header items

Definición en la línea 334 del archivo WSCMime.php.

#### 7.650.3.6. file\_content\_type()

```
static file_content_type (
    $path,
```

```
$name,  
$failover = 'application/octet-stream',  
$is_stream = false,  
$skip_suffix = false ) [static]
```

A method to guess the mime\_type of an attachment.

#### Parámetros

string	<i>\$path</i>	Path to the file or file contents
string	<i>\$name</i>	File name (with suffix)
string	<i>\$failover</i>	Mime type supplied for failover
boolean	<i>\$is_stream</i>	Set to True if \$path contains file contents
boolean	<i>\$skip_suffix</i>	Set to True if the config/mimetypes.php mappig should be ignored

#### Devuelve

string

#### Autor

Till Klampaeckel [till@php.net](mailto:till@php.net)

#### Ver también

<http://de2.php.net/manual/en/ref.fileinfo.php>

[http://de2.php.net/mime\\_content\\_type](http://de2.php.net/mime_content_type)

Definición en la línea 617 del archivo WSCMime.php.

#### 7.650.3.7. fix\_email()

```
static fix_email (  
    $email ) [static]
```

Try to fix invalid email addresses

Definición en la línea 766 del archivo WSCMime.php.

#### 7.650.3.8. format\_flowed()

```
static format_flowed (  
    $text,  
    $length = 72,  
    $charset = null ) [static]
```

Wrap the given text to comply with RFC 2646

**Parámetros**

string	<i>\$text</i>	Text to wrap
int	<i>\$length</i>	Length
string	<i>\$charset</i>	Character encoding of \$text

**Devuelve**

string Wrapped text

Definición en la línea 473 del archivo WSCMime.php.

**7.650.3.9. get\_charset()**

```
static get_charset ( ) [static]
```

Returns message/object character set name

**Devuelve**

string Characted set name

Definición en la línea 40 del archivo WSCMime.php.

**7.650.3.10. image\_content\_type()**

```
static image_content_type (
    $data ) [static]
```

Detect image type of the given binary data by checking magic numbers.

**Parámetros**

string	<i>\$data</i>	Binary file content
--------	---------------	---------------------

**Devuelve**

string Detected mime-type or jpeg as fallback

Definición en la línea 752 del archivo WSCMime.php.

**7.650.3.11. parse\_headers()**

```
static parse_headers (
    $headers ) [static]
```

Split RFC822 header string into an associative array

Definición en la línea 243 del archivo WSCMime.php.

**7.650.3.12. parse\_message()**

```
static parse_message (
    $raw_body ) [static]
```

Parse the given raw message source and return a structure of message\_part.

It makes use of the **WSCMimeParser** (p. 2274) library

**Parámetros**

string	<i>\$raw_body</i>	The message source
--------	-------------------	--------------------

**Devuelve**

object **WSCMessagePart** (p. 2264) The message structure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMime.php.

**7.650.3.13. unfold\_flowed()**

```
static unfold_flowed (
    $text,
    $mark = null ) [static]
```

Interpret a format=flowed message body according to RFC 2646

**Parámetros**

string	<i>\$text</i>	Raw body formatted as flowed text
string	<i>\$mark</i>	Mark each flowed line with specified character

**Devuelve**

string Interpreted text with unwrapped lines and stuffed space removed

Definición en la línea 401 del archivo WSCMime.php.

### 7.650.3.14. wordwrap()

```
static wordwrap (
    $string,
    $width = 75,
    $break = "\n",
    $cut = false,
    $charset = null,
    $wrap_quoted = true ) [static]
```

Improved wordwrap function with multibyte support. The code is based on Zend\_Text\_MultiByte::wordWrap().

#### Parámetros

string	<i>\$string</i>	Text to wrap
int	<i>\$width</i>	Line width
string	<i>\$break</i>	Line separator
bool	<i>\$cut</i>	Enable to cut word
string	<i>\$charset</i>	Charset of \$string
bool	<i>\$wrap_quoted</i>	When enabled quoted lines will not be wrapped

#### Devuelve

string Text

Definición en la línea 511 del archivo WSCMime.php.

## 7.650.4. Documentación de los campos

### 7.650.4.1. WSC\_CHARSET

```
const WSC_CHARSET = 'UTF-8'
```

Definición en la línea 17 del archivo WSCMime.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCMime.php**

## 7.651. Referencia de la Clase WSCMimeParser

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$params=array())
- **decode** (\$input, \$convert=true)
- **decodeMTOM** (\$vData, \$convert=true)



## Campos de datos

- `const WSC_CHARSET = 'UTF-8'`

## Métodos protegidos

- `doDecode` (\$headers, \$body, \$default\_ctype='text/plain')
- `splitBodyHeader` (\$input)
- `parseHeaders` (\$input)
- `parseHeaderValue` (\$input)
- `boundarySplit` (\$input, \$boundary)
- `decodeHeader` (\$input)
- `structure_part` (\stdClass \$part, \$count=0, \$parent="")

## Atributos protegidos

- `$params`

### 7.651.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMimeParser.php.

### 7.651.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.651.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $params = array() )
```

Constructor.

Sets up the object, initialise the variables, and splits and stores the header and body of the input.

#### Parámetros

array	<i>\$params</i>	An array of various parameters that determine various things: include_bodies - Whether to include the body in the returned object. decode_bodies - Whether to decode the bodies of the parts. (Transfer encoding) decode_headers - Whether to decode headers crlf - CRLF type to use (CRLF/LF/CR)
-------	-----------------	---

Definición en la línea 46 del archivo WSCMimeParser.php.

### 7.651.3. Documentación de las funciones miembro

### 7.651.3.1. boundarySplit()

```
boundarySplit (
    $input,
    $boundary ) [protected]
```

This function splits the input based on the given boundary

#### Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to parse
string	<i>\$boundary</i>	Boundary

#### Devuelve

array Contains array of resulting mime parts

Definición en la línea 326 del archivo WSCMimeParser.php.

### 7.651.3.2. decode()

```
decode (
    $input,
    $convert = true )
```

Performs the decoding process.

#### Parámetros

string	<i>\$input</i>	The input to decode
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to <b>WSCMessagePart</b> (p. 2264) structure

#### Devuelve

object|bool Decoded results or False on failure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMimeParser.php.

### 7.651.3.3. decodeHeader()

```
decodeHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a header, this function will decode it according to RFC2047. Probably not *exactly* conformant, but it does pass all the given examples (in RFC2047).

## Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input header value to decode
--------	----------------	------------------------------

## Devuelve

string Decoded header value

Definición en la línea 344 del archivo WSCMimeParser.php.

**7.651.3.4. decodeMTOM()**

```
decodeMTOM (
    $vData,
    $convert = true )
```

Realiza el proceso de decodificación a un mensaje MTOM.

## Parámetros

array	<i>\$vData</i>	Array resultante de aplicar un explode con la cadena de separación (Nota: Primer y último elementos vacíos)
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to <b>WSCMessagePart</b> (p. 2264) structure

## Devuelve

object|bool Estructura decodificada o false en caso de fallo

Definición en la línea 80 del archivo WSCMimeParser.php.

**7.651.3.5. doDecode()**

```
doDecode (
    $headers,
    $body,
    $default_ctype = 'text/plain' ) [protected]
```

Performs the decoding. Decodes the body string passed to it. If it finds certain content-types it will call itself in a recursive fashion.

## Parámetros

string	<i>\$headers</i>	Header section
string	<i>\$body</i>	Body section
string	<i>\$default_ctype</i>	Default content type

**Devuelve**

object|bool Decoded results or False on error

Definición en la línea 111 del archivo WSCMimeParser.php.

**7.651.3.6. parseHeaders()**

```
parseHeaders (
    $input ) [protected]
```

Parse headers given in \$input and return as assoc array.

**Parámetros**

string	<i>\$input</i>	Headers to parse
--------	----------------	------------------

**Devuelve**

array Contains parsed headers

Definición en la línea 268 del archivo WSCMimeParser.php.

**7.651.3.7. parseHeaderValue()**

```
parseHeaderValue (
    $input ) [protected]
```

Function to parse a header value, extract first part, and any secondary parts (after ;) This function is not as robust as it could be. Eg. header comments in the wrong place will probably break it.

**Parámetros**

string	<i>\$input</i>	Header value to parse
--------	----------------	-----------------------

**Devuelve**

array Contains parsed result

Definición en la línea 298 del archivo WSCMimeParser.php.

### 7.651.3.8. splitBodyHeader()

```
splitBodyHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a string containing a header and body section, this function will split them (at the first blank line) and return them.

#### Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to split apart
--------	----------------	----------------------

#### Devuelve

array Contains header and body section

Definición en la línea 247 del archivo WSCMimeParser.php.

### 7.651.3.9. structure\_part()

```
structure_part (
    \stdClass $part,
    $count = 0,
    $parent = '' ) [protected]
```

Recursive method to convert a **WSCMimeParser** (p. 2274) structure into a **WSCMessagePart** (p. 2264) object.

#### Parámetros

object	<i>\$part</i>	A message part struct
int	<i>\$count</i>	Part count
string	<i>\$parent</i>	Parent MIME ID

#### Devuelve

object **WSCMessagePart** (p. 2264)

#### Ver también

self::decode()

Definición en la línea 360 del archivo WSCMimeParser.php.

## 7.651.4. Documentación de los campos

#### 7.651.4.1. \$params

\$params [protected]

##### Valor inicial:

```
= array(
    'include_bodies' => true,
    'decode_bodies'  => true,
    'decode_headers' => true,
    'crlf'           => "\r\n",
    'default_charset' => self::WSC_CHARSET,
)
```

Definición en la línea 17 del archivo WSCMimeParser.php.

#### 7.651.4.2. WSC\_CHARSET

```
const WSC_CHARSET = 'UTF-8'
```


Definición en la línea 11 del archivo WSCMimeParser.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/ **WSCMimeParser.php**

## 7.652. Referencia de la Clase WSComunFClient

Diagrama de herencias de WSComunFClient

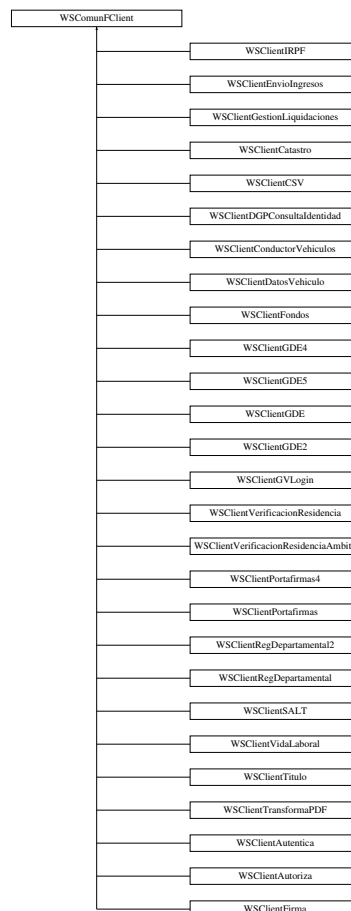

## Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$v\_wsdl, \$v\_opciones=null)
- **getDebugMode** ()
- **getDebugInfo** ()
- **setDebugMode** (\$activo)
- **addDebugInfo** (\$info)
- **setKeyFile** (\$pathKey)
- **setPassPhrase** (\$passphrase)
- **setCertFile** (\$pathCert)
- **setWSDLTimeOut** (\$segs)
- **getCertificateSerial** (\$set=true)
- **loadTracertPAI** (\$vTrazabilidadPAI)
- **enableWSSecurity** ()
- **disableWSSecurity** ()
- **enableXMLSecurityDSig** ()
- **disableXMLSecurityDSig** ()
- **enableTrazabilidadPAI** ()
- **disableTrazabilidadPAI** ()
- **\_\_getClient** (\$tipo)

## Métodos públicos estáticos

- static **getCertificateInfo** (\$ruta, \$formato=null)
- static **array2ObjectTree** (\$array)
- static **objectTree2array** (\$obj)
- static **numberBaseConvert** (\$numstring, \$frombase=10, \$tobase=16)
- static **getClientIP** ()
- static **getUserAgent** ()
- static **isSecure** ()
- static **getURLApp** ()
- static **getServerIP** ()

## Campos de datos

- const **KEYCLIENTE\_AUTENTICA** = 'autentica'
- const **KEYCLIENTE\_AUTORIZA** = 'autoriza'
- const **KEYCLIENTE\_FIRMA** = 'firma'
- const **KEYCLIENTE\_GDE** = 'gde'
- const **KEYCLIENTE\_SALT** = 'salt'
- const **KEYCLIENTE\_CSV** = 'csv'
- const **KEYCLIENTE\_CATASTRO** = 'catastro'
- const **KEYCLIENTE\_CATASTRO\_BIENES** = 'catbienes'
- const **KEYCLIENTE\_GDE2** = 'gde2'
- const **KEYCLIENTE\_GDE4** = 'gde4'
- const **KEYCLIENTE\_GDE5** = 'gde5'
- const **KEYCLIENTE\_PF** = 'pfcons'
- const **KEYCLIENTE\_PF\_MOD** = 'pfmod'
- const **KEYCLIENTE\_PF\_ADM** = 'pfadm'
- const **KEYCLIENTE\_PF4** = 'pf4cons'
- const **KEYCLIENTE\_PF4\_MOD** = 'pf4mod'
- const **KEYCLIENTE\_GVLOGIN** = 'gvlogin'
- const **KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL** = 'regdepartamental'

- const **KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL2** = 'regdepartamental2'
- const **KEYCLIENTE\_DGT\_CONDUCTORVEHICULOS** = 'dgt\_conductorvehiculos'
- const **KEYCLIENTE\_DGT\_DATOSVEHICULO** = 'dgt\_datosvehiculo'
- const **KEYCLIENTE\_AEAT\_IRPF** = 'aeat\_irpf'
- const **KEYCLIENTE\_SS VIDALABORAL** = 'ss\_vidalaboral'
- const **KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA** = 'ine\_verificacionresidencia'
- const **KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA\_AMBITO** = 'ine\_verificacionresidencia\_ambito'
- const **KEYCLIENTE\_DGP\_CONSULTAIDENTIDAD** = 'dgp\_consultaidentidad'
- const **KEYCLIENTE\_TRANSFORMA\_PDF** = 'tpdf'
- const **KEYCLIENTE\_TITULO** = 'titulo'
- const **KEYCLIENTE\_FONDOS** = 'fondos'
- const **KEYCLIENTE\_ATV\_ENVIOINGRESOS** = 'atv\_envioingresos'
- const **KEYCLIENTE\_ATV\_GESTIONLIQUIDACIONES** = 'atv\_gestionliquidaciones'
- const **TIPOBUSQUEDA\_USUARIO** = 'USUARIO'
- const **TIPOBUSQUEDA\_GRUPO** = 'GRUPO'

## Métodos protegidos

- **tratarExcepcionEstandar** (\$e, \$clienteWS)
- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml\_to\_array** (&\$root)

## Atributos protegidos

- **\$v\_clienteWS**
- **\$passPhrase** = null
- **\$vTrazabilidad**
- **\$userToken** = ""
- **\$passUserToken** = ""
- **\$enableTrazabilidadPAI** = true
- **\$enableWSSecurity** = true
- **\$enableXMLSecurityDSig** = false

## Atributos protegidos estáticos

- static **\$MYSOAPOP\_TRACE** = true
- static **\$MYSOAPOP\_WSDL\_CACHE** = WSDL\_CACHE\_BOTH
- static **\$MYSOAPOP\_SOAP\_VERSION** = SOAP\_1\_1
- static **\$NAMESPACE\_GVA** = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2\_00'
- static **\$NAMESPACE\_GDE** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model'
- static **\$NAMESPACE\_SALT** = 'http://salt.ws.edu.gva.es/'
- static **\$NAMESPACE\_CSVGVA** = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva'
- static **\$NAMESPACE\_GDE2** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model'
- static **\$NAMESPACE\_GDE4** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v4:model'
- static **\$NAMESPACE\_GDE5** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v5:model'
- static **\$NAMESPACE\_CAT\_ESP** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE\_CAT\_PET** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion'
- static **\$NAMESPACE\_CAT\_SR** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'
- static **\$NAMESPACE\_PF** = null
- static **\$NAMESPACE\_PF\_MOD** = null
- static **\$NAMESPACE\_PF\_ADM** = null
- static **\$NAMESPACE\_PF4** = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type'



- static `$NAMESPACE_PF4_MOD` = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type'
- static `$NAMESPACE_LOGIN` = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model'
- static `$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL` = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model'
- static `$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2` = 'urn:es:gva:mastin:departamental:v2:model'
- static `$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF` = 'http://servicimpl.Transform.xaloc.cv.com/'
- static `$NAMESPACE_TITULO` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static `$NAMESPACE_FONDOS` = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'

### 7.652.1. Descripción detallada

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure Paquetes para gestion MTOM Clase cliente que permite el consumo los WS seguros del proyecto e-Sirca

La clase siguiente accede a los WS seguros ofrecidos por la **PAI** (p. ??) (Plataforma Aut. de Intermediación) englobada dentro del proyecto **e-SIRCA** (p. ??). Esta clase se organiza como una factoría, para instanciar subclases de cada servicio

El cliente se conecta a tres servicios SOAP-WS, cada uno de ellos con su WDSL de descripción La documentación de los mismos puede encontrarse en el proyecto e-SIRCA. Dividiremos por tanto nuestro paquete en varios módulos o subpaquetes: Módulo o servicio de Autenticacion Módulo o servicio de Autorización Módulo o servicio de Firma Módulo o servicio del Gestor Documental electrónico (**GDE** (p. 48)) Módulo o servicio del Portafirmas Módulo o servicio de Catastro

Para la implementación en PHP se ha utilizado la extensión **SOAP** (p. ??)

#### Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`  
 Pablo Belenguer `belenguer_pab@externos.gva.es`

#### Ver también

`\SoapClient`

#### Desde

Class disponible desde Release 1.0.0

Definición en la línea 88 del archivo WSComunFClient.php.

### 7.652.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.652.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $v_wSDL,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

## Parámetros

array	<i>\$v_wsd</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public

Reimplementado en **WSClientGestionLiquidaciones** (p. 2204) y **WSClientEnvioIngresos** (p. 2145).

Definición en la línea 311 del archivo WSComunFClient.php.

### 7.652.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.652.3.1. \_\_getClient()

```
__getClient (
    $tipo )
```

Devuelve la instancia del cliente **WSSSoapClient** (p. 2316) recibido por parámetro, o null si no existe.

@access private

## Parámetros

string	<i>\$tipo</i>	Cadena con los valores (autentica, autoriza, firma, <b>GDE</b> (p. 48))
--------	---------------	---

## Devuelve

**WSSSoapClient** (p. 2316) Devuelve el objeto o null si error

Definición en la línea 1069 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.2. addDebugInfo()

```
addDebugInfo (
    $info )
```

Añade información al Debug

## Parámetros

string	<i>\$info</i>	Cadena con información de debug @access public
--------	---------------	--

Definición en la línea 766 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.3. array2ObjectTree()

```
static array2ObjectTree (
    $array ) [static]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

##### Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

##### Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 924 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.4. disableTrazabilidadPAI()

```
disableTrazabilidadPAI ( )
```

Desactiva el uso de la trazabilidad en la PAI @access public

Definición en la línea 1055 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.5. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 1015 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.6. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 1035 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.7. enableTrazabilidadPAI()

```
enableTrazabilidadPAI ( )
```

Activa el uso de la trazabilidad en la PAI @access public

Definición en la línea 1045 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.8. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 1005 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.9. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 1025 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.10. getCertificateInfo()

```
static getCertificateInfo (
    $ruta,
    $formato = null ) [static]
```

Devuelve un array asociativo con la información del certificado X509 de acuerdo a su formato

##### Parámetros

<i>string</i>	Formato [PEM, ]
---------------	-----------------

##### Devuelve

array Array asociativo con la información extraída del certificado @access public

Definición en la línea 867 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.11. getCertificateSerial()**

```
getCertificateSerial (
    $set = true )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

**Devuelve**

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) @access public

Definición en la línea 832 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.12. getClientIP()**

```
static getClientIP ( ) [static]
```

Trata de obtener la IP correcta del cliente

**Devuelve**

string

Definición en la línea 1555 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.13. getDebugInfo()**

```
getDebugInfo ( )
```

Devuelve el array que contiene las trazas del DEBUG

\$return array Array de cadenas (XML o no) con la informacion de traza @access public

Definición en la línea 731 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.14. getDebugMode()**

```
getDebugMode ( )
```

Devuelve si está activado el modo DEBUG o no

\$return boolean true si activo, falso en otro caso @access public

Definición en la línea 719 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.15. getServerIP()**

```
static getServerIP ( ) [static]
```

Averigua la IP del servidor PHP

**Devuelve**

string

Definición en la línea 1645 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.16. getURLApp()**

```
static getURLApp ( ) [static]
```

Calcula la URL de la aplicación

**Devuelve**

string

Definición en la línea 1632 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.17. getUserAgent()**

```
static getUserAgent ( ) [static]
```

Devuelve la información del Agente (Navegador) que ha accedido a la URL @access public

**Devuelve**

string

Definición en la línea 1594 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.18. isSecure()**

```
static isSecure ( ) [static]
```

Comprueba si la conexión HTTP se realiza a través de HTTPS o no

**Devuelve**

boolean [true|false]

Definición en la línea 1608 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.19. loadTracertPAI()**

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga información para cabeceras de trazabilidad en la PAI.

## Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {idApp {nsCert}} con el ID CATI de la aplicación y el número de serie (opcional) @access public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 982 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.20. numberBaseConvert()**

```
static numberBaseConvert (
    $numstring,
    $frombase = 10,
    $tobase = 16 ) [static]
```

Recibe un string que representa un número, la base en la que se expresa y la base destino

Utilizado debido a las limitaciones en ciertos entorno trabajando con números grandes y donde puede no estar disponible la librería BC Math

## Parámetros

string	<i>\$numstring</i>	representación del número (como cadena)
integer	<i>\$frombase</i>	base origen (decimal por defecto)
integer	<i>\$tobase</i>	bse destino (hexadecimal por defecto)

## Devuelve

string

Definición en la línea 1516 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.21. objectTree2array()**

```
static objectTree2array (
    $obj ) [static]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

## Parámetros

object	<i>\$obj</i>	Objeto a convertir
--------	--------------	--------------------

**Devuelve**

array Devuelve el array asociativo equivalente al objeto

Definición en la línea 958 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.22. setCertFile()**

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

**Parámetros**

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado @access public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 807 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.23. setDebugMode()**

```
setDebugMode (
    $activo )
```

Fija el modo debug a TRUE. Implica opciones SoapClient [cache\_wsdl = WSDL\_CACHE\_NONE]

**Parámetros**

boolean	<i>\$activo</i>	true/false para fijar activar el modo o no @access public
---------	-----------------	---

Definición en la línea 744 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.24. setKeyFile()**

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

**Parámetros**

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key @access public
--------	------------------	--



Definición en la línea 783 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.25. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

##### Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) @access public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 795 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.26. setWSDLTimeOut()

```
setWSDLTimeOut (
    $secs )
```

Fija el tiempo (segundos) de espera máximo para acceder a WSDL

##### Parámetros

integer	<i>\$secs</i>	Número de segundos @access public
---------	---------------	-----------------------------------

Definición en la línea 819 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.3.27. tratarExcepcionEstandar()

```
tratarExcepcionEstandar (
    $e,
    $clienteWS ) [protected]
```

Definición en la línea 1342 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.28. tratarMTOMEstandar()**

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MOTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

## Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

## Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstruida a formato no MTOM

Definición en la línea 1375 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.3.29. xml\_to\_array()**

```
xml_to_array (
    & $root ) [protected]
```

Definición en la línea 1460 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4. Documentación de los campos****7.652.4.1. \$enableTrazabilidadPAI**

```
$ enableTrazabilidadPAI = true [protected]
```

Definición en la línea 277 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.2. \$enableWSSecurity**

```
$ enableWSSecurity = true [protected]
```

Definición en la línea 285 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.3. \$enableXMLSecurityDSig**

```
$ enableXMLSecurityDSig = false [protected]
```

Definición en la línea 293 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.4.4. \$MYSOAPPOP\_SOAP\_VERSION

```
$MYSOAPPOP_SOAP_VERSION = SOAP_1_1 [static], [protected]
```

Definición en la línea 142 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.4.5. \$MYSOAPPOP\_TRACE

```
$MYSOAPPOP_TRACE = true [static], [protected]
```

Constantes para el control de opciones del cliente SOAP sólo hay que variarlas para desarrollo, relacionadas con el modo DEBUG a true

Definición en la línea 140 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.4.6. \$MYSOAPPOP\_WSDL\_CACHE

```
$MYSOAPPOP_WSDL_CACHE = WSDL_CACHE_BOTH [static], [protected]
```

Definición en la línea 141 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.4.7. \$NAMESPACE\_CAT\_ESP

```
$NAMESPACE_CAT_ESP = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos' [static], [protected]
```

Definición en la línea 156 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.652.4.8. \$NAMESPACE\_CAT\_PET

```
$NAMESPACE_CAT_PET = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion' [static], [protected]
```

Definición en la línea 157 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.9. \$NAMESPACE\_CAT\_SR**

```
$NAMESPACE_CAT_SR = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'  
[static], [protected]
```

Definición en la línea 158 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.10. \$NAMESPACE\_CSVGVA**

```
$NAMESPACE_CSVGVA = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva' [static], [protected]
```

Definición en la línea 152 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.11. \$NAMESPACE\_DGT\_CONDUCTORVEHICULOS**

```
$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'  
[static], [protected]
```

Definición en la línea 167 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.12. \$NAMESPACE\_DGT\_DATOSVEHICULO**

```
$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'  
[static], [protected]
```

Definición en la línea 168 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.13. \$NAMESPACE\_FONDOS**

```
$NAMESPACE_FONDOS = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos' [static],  
[protected]
```

Definición en la línea 171 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.14. \$NAMESPACE\_GDE**

```
$NAMESPACE_GDE = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 150 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.15. \$NAMESPACE\_GDE2**

```
$NAMESPACE_GDE2 = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 153 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.16. \$NAMESPACE\_GDE4**

```
$NAMESPACE_GDE4 = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v4:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 154 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.17. \$NAMESPACE\_GDE5**

```
$NAMESPACE_GDE5 = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v5:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 155 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.18. \$NAMESPACE\_GVA**

```
$NAMESPACE_GVA = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00' [static], [protected]
```

Contantes para los NS

Definición en la línea 149 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.19. \$NAMESPACE\_LOGIN**

```
$NAMESPACE_LOGIN = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 164 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.20. \$NAMESPACE\_PF**

```
$NAMESPACE_PF = null [static], [protected]
```

Definición en la línea 159 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.21. \$NAMESPACE\_PF4**

```
$NAMESPACE_PF4 = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type' [static], [protected]
```

Definición en la línea 162 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.22. \$NAMESPACE\_PF4\_MOD**

```
$NAMESPACE_PF4_MOD = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type' [static], [protected]
```

Definición en la línea 163 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.23. \$NAMESPACE\_PF\_ADM**

```
$NAMESPACE_PF_ADM = null [static], [protected]
```

Definición en la línea 161 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.24. \$NAMESPACE\_PF\_MOD**

```
$NAMESPACE_PF_MOD = null [static], [protected]
```

Definición en la línea 160 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.25. \$NAMESPACE\_REGDEPARTAMENTAL**

```
$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 165 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.26. \$NAMESPACE\_REGDEPARTAMENTAL2**

```
$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2 = 'urn:es:gva:mastin:departamental:v2:model' [static], [protected]
```

Definición en la línea 166 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.27. \$NAMESPACE\_SALT**

```
$NAMESPACE_SALT = 'http://salt.ws.edu.gva.es/' [static], [protected]
```

Definición en la línea 151 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.28. \$NAMESPACE\_TITULO**

```
$NAMESPACE_TITULO = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos' [static],  
[protected]
```

Definición en la línea 170 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.29. \$NAMESPACE\_TRANSFORMAPDF**

```
$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF = 'http://serviceImpl.Transform.xaloc.cv.com/' [static], [protected]
```

Definición en la línea 169 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.30. \$passPhrase**

```
$passPhrase =null [protected]
```

Definición en la línea 207 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.31. \$passUserToken**

```
$passUserToken = '' [protected]
```

Definición en la línea 269 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.32. \$userToken**

```
$userToken = '' [protected]
```

Definición en la línea 261 del archivo WSComunFClient.php.



**7.652.4.33. \$v\_clienteWS**

```
$v_clienteWS [protected]
```

Definición en la línea 192 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.34. \$vTrazabilidad**

```
$vTrazabilidad [protected]
```

Definición en la línea 237 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.35. KEYCLIENTE\_AEAT\_IRPF**

```
const KEYCLIENTE_AEAT_IRPF = 'aeat_irpf'
```

Definición en la línea 114 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.36. KEYCLIENTE\_ATV\_ENVIOINGRESOS**

```
const KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS = 'atv_envioingresos'
```

Definición en la línea 122 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.37. KEYCLIENTE\_ATV\_GESTIONLIQUIDACIONES**

```
const KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES = 'atv_gestionliquidaciones'
```

Definición en la línea 123 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.38. KEYCLIENTE\_AUTENTICA**

```
const KEYCLIENTE_AUTENTICA = 'autentica'
```

Constantes para el tipo de cliente

Definición en la línea 93 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.39. KEYCLIENTE\_AUTORIZA**

```
const KEYCLIENTE_AUTORIZA = 'autoriza'
```

Definición en la línea 94 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.40. KEYCLIENTE\_CATASTRO**

```
const KEYCLIENTE_CATASTRO = 'catastro'
```

Definición en la línea 99 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.41. KEYCLIENTE\_CATASTRO\_BIENES**

```
const KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES = 'catbienes'
```

Definición en la línea 100 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.42. KEYCLIENTE\_CSV**

```
const KEYCLIENTE_CSV = 'csv'
```

Definición en la línea 98 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.43. KEYCLIENTE\_DGP\_CONSULTAIDENTIDAD**

```
const KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD = 'dgp_consultaidentidad'
```

Definición en la línea 118 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.44. KEYCLIENTE\_DGT\_CONDUCTORVEHICULOS**

```
const KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS = 'dgt_conductorvehiculos'
```

Definición en la línea 112 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.45. KEYCLIENTE\_DGT\_DATOSVEHICULO**

```
const KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO = 'dgt_datosvehiculo'
```

Definición en la línea 113 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.46. KEYCLIENTE\_FIRMA**

```
const KEYCLIENTE_FIRMA = 'firma'
```

Definición en la línea 95 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.47. KEYCLIENTE\_FONDOS**

```
const KEYCLIENTE_FONDOS = 'fondos'
```

Definición en la línea 121 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.48. KEYCLIENTE\_GDE**

```
const KEYCLIENTE_GDE = 'gde'
```

Definición en la línea 96 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.49. KEYCLIENTE\_GDE2**

```
const KEYCLIENTE_GDE2 = 'gde2'
```

Definición en la línea 101 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.50. KEYCLIENTE\_GDE4**

```
const KEYCLIENTE_GDE4 = 'gde4'
```

Definición en la línea 102 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.51. KEYCLIENTE\_GDE5**

```
const KEYCLIENTE_GDE5 = 'gde5'
```

Definición en la línea 103 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.52. KEYCLIENTE\_GVLOGIN**

```
const KEYCLIENTE_GVLOGIN = 'gvlogin'
```

Definición en la línea 109 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.53. KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA**

```
const KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA = 'ine_verificacionresidencia'
```

Definición en la línea 116 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.54. KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA\_AMBITO**

```
const KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO = 'ine_verificacionresidencia_ambito'
```

Definición en la línea 117 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.55. KEYCLIENTE\_PF**

```
const KEYCLIENTE_PF = 'pfcons'
```

Definición en la línea 104 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.56. KEYCLIENTE\_PF4**

```
const KEYCLIENTE_PF4 = 'pf4cons'
```

Definición en la línea 107 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.57. KEYCLIENTE\_PF4\_MOD**

```
const KEYCLIENTE_PF4_MOD = 'pf4mod'
```

Definición en la línea 108 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.58. KEYCLIENTE\_PF\_ADM**

```
const KEYCLIENTE_PF_ADM = 'pfadm'
```

Definición en la línea 106 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.59. KEYCLIENTE\_PF\_MOD**

```
const KEYCLIENTE_PF_MOD = 'pfmod'
```

Definición en la línea 105 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.60. KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL**

```
const KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL = 'regdepartamental'
```

Definición en la línea 110 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.61. KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL2**

```
const KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2 = 'regdepartamental2'
```

Definición en la línea 111 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.62. KEYCLIENTE\_SALT**

```
const KEYCLIENTE_SALT = 'salt'
```

Definición en la línea 97 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.63. KEYCLIENTE\_SS\_VIDALABORAL**

```
const KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL = 'ss_vidalaboral'
```

Definición en la línea 115 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.64. KEYCLIENTE\_TITULO**

```
const KEYCLIENTE_TITULO = 'titulo'
```

Definición en la línea 120 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.65. KEYCLIENTE\_TRANSFORMA\_PDF**

```
const KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF = 'tpdf'
```

Definición en la línea 119 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.66. TIPOBUSQUEDA\_GRUPO**

```
const TIPOBUSQUEDA_GRUPO = 'GRUPO'
```

Definición en la línea 131 del archivo WSComunFClient.php.

**7.652.4.67. TIPOBUSQUEDA\_USUARIO**

```
const TIPOBUSQUEDA_USUARIO = 'USUARIO'
```

Constantes para el parámetro tipo de búsqueda en el módulo de autorización


Definición en la línea 130 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ **WSComunFClient.php**

## 7.653. Referencia de la Clase WSComunPAIException

Diagrama de herencias de WSComunPAIException



### Métodos públicos

- **getCodigoEstado ()**
- **getCodigoEstadoSecundario ()**
- **getLiteralError ()**
- **getLiteralErrorSec ()**
- **\_\_construct (\$soapFault)**
- **\_\_toString ()**

### Métodos públicos estáticos

- static **tryToThrow (\$e)**

### Campos de datos

- const **ERROR\_SERVICIO** = '0101'
- const **TIMESTAMP\_INVALIDO** = '0230'
- const **ORGANISMO\_NO\_AUTORIZADO** = '0301'
- const **CERTIFICADO\_CADUCADO** = '0302'
- const **CERTIFICADO\_REVOCADO** = '0303'
- const **FIRMA\_PETICION\_NO\_VALIDA** = '0305'
- const **PETICION\_SIN\_NODO\_FIRMA** = '0307'
- const **ESTRUCURA\_XML\_NO\_CORRESPONDE\_A\_ESQUEMA** = '0401'
- const **MENSAJE\_XML\_INVALIDO** = '0403'
- const **OPERACION\_SOLICITADA\_INCORRECTA** = '0800'
- const **FALTA\_CABECERA\_TRAZABILIDAD** = '0807'
- const **INFO\_TRAZABILIDAD\_INCOHERENTE** = '0808'
- const **ERROR\_GENERAL\_INDEFINIDO** = '0904'

### 7.653.1. Descripción detallada

WSComunPAIException (p. 2305)

Definición en la línea 1691 del archivo WSComunFClient.php.

### 7.653.2. Documentación del constructor y destructor

**7.653.2.1. \_\_construct()**

```
__construct (
    $soapFault )
```

Definición en la línea 1748 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.3. Documentación de las funciones miembro****7.653.3.1. \_\_toString()**

```
__toString ( )
```

Definición en la línea 1769 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.3.2. getCodigoEstado()**

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve el código de estado

**Devuelve**

string

Definición en la línea 1718 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.3.3. getCodigoEstadoSecundario()**

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

**Devuelve**

string

Definición en la línea 1726 del archivo WSComunFClient.php.



#### 7.653.3.4. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1734 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.653.3.5. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1742 del archivo WSComunFClient.php.

#### 7.653.3.6. tryToThrow()

```
static tryToThrow (
    $e ) [static]
```

Si la excepcion que se suministra cumple los criterios para ser una excepcion de la PAI, la transforma al tipo específico, y la vuelve a lanzar como una **WSComunPAIException** (p. 2305)

Parámetros

Exception	\$e	Excepcion a comprobar
-----------	-----	-----------------------

Devuelve

boolean Si no se lanza excepcion, devuelve false

Definición en la línea 1782 del archivo WSComunFClient.php.

### 7.653.4. Documentación de los campos

**7.653.4.1. CERTIFICADO\_CADUCADO**

```
const CERTIFICADO_CADUCADO = '0302'
```

Definición en la línea 1697 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.4.2. CERTIFICADO\_REVOCADO**

```
const CERTIFICADO_REVOCADO = '0303'
```

Definición en la línea 1698 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.4.3. ERROR\_GENERAL\_INDEFINIDO**

```
const ERROR_GENERAL_INDEFINIDO = '0904'
```

Definición en la línea 1706 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.4.4. ERROR\_SERVICIO**

```
const ERROR_SERVICIO = '0101'
```

Definición en la línea 1694 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.4.5. ESTRUCTURA\_XML\_NO\_CORRESPONDE\_A\_ESQUEMA**

```
const ESTRUCTURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA = '0401'
```

Definición en la línea 1701 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.4.6. FALTA\_CABECERA\_TRAZABILIDAD**

```
const FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD = '0807'
```

Definición en la línea 1704 del archivo WSComunFClient.php.

**7.653.4.7. FIRMA\_PETICION\_NO\_VALIDA**

```
const FIRMA_PETICION_NO_VALIDA = '0305'
```

Definición en la línea 1699 del archivo WComunFClient.php.

**7.653.4.8. INFO\_TRAZABILIDAD\_INCOHERENTE**

```
const INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE = '0808'
```

Definición en la línea 1705 del archivo WComunFClient.php.

**7.653.4.9. MENSAJE\_XML\_INVALIDO**

```
const MENSAJE_XML_INVALIDO = '0403'
```

Definición en la línea 1702 del archivo WComunFClient.php.

**7.653.4.10. OPERACION\_SOLICITADA\_INCORRECTA**

```
const OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA = '0800'
```

Definición en la línea 1703 del archivo WComunFClient.php.

**7.653.4.11. ORGANISMO\_NO\_AUTORIZADO**

```
const ORGANISMO_NO_AUTORIZADO = '0301'
```

Definición en la línea 1696 del archivo WComunFClient.php.

**7.653.4.12. PETICION\_SIN\_NODO\_FIRMA**

```
const PETICION_SIN_NODO_FIRMA = '0307'
```

Definición en la línea 1700 del archivo WComunFClient.php.

### 7.653.4.13. **TIMESTAMP\_INVALIDO**

```
const TIMESTAMP_INVALIDO = '0230'
```


Definición en la línea 1695 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ **WSComunFClient.php**

## 7.654. Referencia de la Clase WSComunSoapServer

Diagrama de herencias de WSComunSoapServer



### Métodos públicos

- **handle** (\$request=null)

### 7.654.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2 del archivo WSComunSoapServer.php.

### 7.654.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.654.2.1. **handle()**

```
handle (  
    $request = null )
```

Definición en la línea 4 del archivo WSComunSoapServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ **WSComunSoapServer.php**

## 7.655. Referencia de la Clase WSSESoap

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$doc, \$bMustUnderstand=true, \$setActor=null)
- **addTimestamp** (\$secondsToExpire=3600)
- **addUserToken** (\$userName, \$password=null, \$passwordDigest=false)
- **addBinaryToken** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isDSig=true)
- **attachTokentoSig** (\$token)
- **signSoapDoc** (\$objKey, \$options=null)
- **addEncryptedKey** (\$node, \$key, \$token, \$options=null)
- **AddReference** (\$baseNode, \$guid)
- **EncryptBody** (\$siteKey, \$objKey, \$token)
- **encryptSoapDoc** (\$siteKey, \$objKey, \$options=null, \$encryptSignature=true)
- **decryptSoapDoc** (\$doc, \$options)
- **saveXML** ()
- **save** (\$file)

### Campos de datos

- const **WSSENS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd'
- const **WSUNS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'
- const **WSUNAME** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0'
- const **WSSEPFX** = 'wsse'
- const **WSUPFX** = 'wsu'
- **\$soapPFX**
- **\$signAllHeaders** = false
- **\$signBody** = true

### 7.655.1. Descripción detallada

#### WSSESoap.php (p. 2419)

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards `rrichards@ctindustries.net`. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**Autor**

Robert Richards `rrichards@ctindustries.net`

**Copyright**

2007-2015cd Robert Richards `rrichards@ctindustries.net` @license <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

**Versión**

1.2.0-dev

Definición en la línea 49 del archivo WSSSoap.php.

## 7.655.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.655.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $doc,
    $bMustUnderstand = true,
    $setActor = null )
```

Definición en la línea 112 del archivo WSSSoap.php.

## 7.655.3. Documentación de las funciones miembro

### 7.655.3.1. `addBinaryToken()`

```
addBinaryToken (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isDSig = true )
```

Definición en la línea 184 del archivo WSSSoap.php.

**7.655.3.2. addEncryptedKey()**

```
addEncryptedKey (
    $node,
    $key,
    $token,
    $options = null )
```

Definición en la línea 317 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.3. AddReference()**

```
AddReference (
    $baseNode,
    $guid )
```

Definición en la línea 401 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.4. addTimestamp()**

```
addTimestamp (
    $secondsToExpire = 3600 )
```

Definición en la línea 125 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.5. addUserToken()**

```
addUserToken (
    $userName,
    $password = null,
    $passwordDigest = false )
```

Definición en la línea 142 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.6. attachTokentoSig()**

```
attachTokentoSig (
    $token )
```

Definición en la línea 198 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.7. decryptSoapDoc()**

```
decryptSoapDoc (
    $doc,
    $options )
```

Definición en la línea 492 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.8. EncryptBody()**

```
EncryptBody (
    $siteKey,
    $objKey,
    $token )
```

Definición en la línea 426 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.9. encryptSoapDoc()**

```
encryptSoapDoc (
    $siteKey,
    $objKey,
    $options = null,
    $encryptSignature = true )
```

Definición en la línea 460 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.10. save()**

```
save (
    $file )
```

Definición en la línea 563 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.3.11. saveXML()**

```
saveXML ( )
```

Definición en la línea 557 del archivo WSSESoap.php.



**7.655.3.12. signSoapDoc()**

```
signSoapDoc (
    $objKey,
    $options = null )
```

Definición en la línea 232 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.4. Documentación de los campos****7.655.4.1. \$signAllHeaders**

```
$signAllHeaders = false
```

Definición en la línea 61 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.4.2. \$signBody**

```
$signBody = true
```

Definición en la línea 62 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.4.3. \$soapPFX**

```
$soapPFX
```

Definición en la línea 56 del archivo WSSESoap.php.

**7.655.4.4. WSENS**

```
const WSENS = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.↵  
0.xsd'
```

Definición en la línea 51 del archivo WSSESoap.php.

#### 7.655.4.5. WSSEPFX

```
const WSSEPFX = 'wsse'
```

Definición en la línea 54 del archivo WSSoap.php.

#### 7.655.4.6. WSUNAME

```
const WSUNAME = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0'
```

Definición en la línea 53 del archivo WSSoap.php.

#### 7.655.4.7. WSUNS

```
const WSUNS = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'
```

Definición en la línea 52 del archivo WSSoap.php.

#### 7.655.4.8. WSUPFX

```
const WSUPFX = 'wsu'
```


Definición en la línea 55 del archivo WSSoap.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **WSSoap.php**

## 7.656. Referencia de la Clase WSSSoapClient

Diagrama de herencias de WSSSoapClient



## Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **setKeyFile** (\$pathKey)
- **getKeyFile** ()
- **setPassPhrase** (\$passphrase)
- **getPassPhrase** ()
- **setCertFile** (\$pathCert)
- **getCertFile** ()
- **loadCert** (\$vCertData)
- **isMTOM** ()
- **loadTracertPAI** (\$vTrazabilidadPAI)
- **enablePAITrace**\_\_\_\_ (\$vTrazabilidadPAI=null)
- **disablePAITrace** ()
- **enableWSSecurity** ()
- **disableWSSecurity** ()
- **enableXMLSecurityDSig** ()
- **disableXMLSecurityDSig** ()
- **setUserToken** (\$username, \$password)
- **getCertificateSerial** ()
- **\_\_doRequest** (\$newRequest, \$location, \$action, \$version, \$one\_way=null)

## Atributos protegidos

- **\$keyFile** ="
- **\$passPhrase** ="
- **\$certFile** ="
- **\$nsCert** = null
- **\$idApp** = null
- **\$mtom** = false

### 7.656.1. Descripción detallada

Definición en la línea 33 del archivo WSSSoapClient.php.

### 7.656.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.656.2.1. \_\_construct()

```
__construct (
    $wsdl,
    $vOptions = null )
```

Constructor. Inicializa atributos propios e invoca al constructor padre.

**Parámetros**

string	<i>\$wsdl</i>	URL asociado a los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion, autorizacion, firma]
string	<i>\$vOptions</i>	Array de opciones del cliente SOAP @access public

Definición en la línea 103 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3. Documentación de las funciones miembro****7.656.3.1. \_\_doRequest()**

```
__doRequest (
    $newRequest,
    $location,
    $action,
    $version,
    $one_way = null )
```

Sobrecargamos el método \_\_doRequest para que se incluyan las cabeceras del protocolo SOAP WS-security. Ademas se detecta el uso de MTOM y se marca como propiedad.

**Parámetros**

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo con los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion,autorizacion,firma]
string	<i>\$v_datosCertif</i>	Array asociativo con los datos del certificado de aplicación necesarios para acceder. [rutaCert, rutaKey, passphrase].

**Devuelve**

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

Definición en la línea 480 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.2. disablePAITrace()**

```
disablePAITrace ( )
```

Desactiva el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI @access public

Definición en la línea 326 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.3. disableWSSecurity()**

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 347 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.4. disableXMLSecurityDSig()**

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 367 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.5. enablePAITrace\_\_\_\_()**

```
enablePAITrace____ (
    $vTrazabilidadPAI = null )
```

Activa el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

**Parámetros**

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo [nsCert idApp conTrazabilidadPAI] si se requiera trazabilidad en la invocación @access public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 290 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.6. enableWSSecurity()**

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity @access public

Definición en la línea 337 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.7. enableXMLSecurityDSig()**

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig @access public

Definición en la línea 357 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.8. getCertFile()**

```
getCertFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

**Devuelve**

string \$pathCert Ruta al fichero que contiene el certificado @access public

Definición en la línea 193 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.9. getCertificateSerial()**

```
getCertificateSerial ( )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

**Devuelve**

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) @access public

Definición en la línea 392 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.10. getKeyFile()**

```
getKeyFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

**Devuelve**

string \$pathKey Ruta al fichero que contiene la clave @access public

Definición en la línea 146 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.11. getPassPhrase()**

```
getPassPhrase ( )
```

Devuelve la frase de paso de la key o null si no tiene

**Devuelve**

string \$pathCert Frase de paso de la key @access public

Definición en la línea 170 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.12. isMTOM()**

```
isMTOM ( )
```

Devuelve si tratamos con un servicio MTOM

Devuelve

string \$soapSent Envío SOAP @access public

Definición en la línea 242 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.13. loadCert()**

```
loadCert (
    $vCertData )
```

Carga la información del certificado

Parámetros

array	<i>\$vCertData</i>	Array asociativo {certFile keyFile [passPhrase]} con ruta al certificado, ruta al fichero clave y opcionalmente frase de paso @access public
-------	--------------------	--

Definición en la línea 205 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.14. loadTracertPAI()**

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga la información para el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {nsCert idApp } con num serie del certificado y el ID CATI de la aplicación @access public
-------	---------------------------	---

Definición en la línea 258 del archivo WSSSoapClient.php.

**7.656.3.15. setCertFile()**

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

#### Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado @access public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 182 del archivo WSSSoapClient.php.

#### 7.656.3.16. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

#### Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key @access public
--------	------------------	--

Definición en la línea 134 del archivo WSSSoapClient.php.

#### 7.656.3.17. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

#### Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) @access public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 158 del archivo WSSSoapClient.php.

#### 7.656.3.18. setUserToken()

```
setUserToken (
    $username,
    $password )
```

Establece los datos a utilizar en el UserToken



## Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario a emplear en el userToken
string	<i>\$password</i>	Contraseña a emplear en el userToken @access public

Definición en la línea 379 del archivo WSSSoapClient.php.

#### 7.656.4. Documentación de los campos

##### 7.656.4.1. \$certFile

```
$certFile = '' [protected]
```

Definición en la línea 51 del archivo WSSSoapClient.php.

##### 7.656.4.2. \$idApp

```
$idApp = null [protected]
```

Definición en la línea 87 del archivo WSSSoapClient.php.

##### 7.656.4.3. \$keyFile

```
$keyFile = '' [protected]
```

Definición en la línea 39 del archivo WSSSoapClient.php.

##### 7.656.4.4. \$mtom

```
$mtom = false [protected]
```

Definición en la línea 93 del archivo WSSSoapClient.php.

#### 7.656.4.5. \$nsCert

```
$nsCert = null [protected]
```

Definición en la línea 82 del archivo WSSSoapClient.php.

#### 7.656.4.6. \$passPhrase

```
$passPhrase = '' [protected]
```

Definición en la línea 45 del archivo WSSSoapClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/ **WSSSoapClient.php**

### 7.657. Referencia de la Clase XMLSecEnc

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** ()
- **addReference** (\$name, \$node, \$type)
- **setNode** (\$node)
- **encryptNode** (\$objKey, \$replace=true)
- **encryptReferences** (\$objKey)
- **getCipherValue** ()
- **decryptNode** (\$objKey, \$replace=true)
- **encryptKey** (\$srcKey, \$rawKey, \$append=true)
- **decryptKey** (\$encKey)
- **locateEncryptedData** (\$element)
- **locateKey** (\$node=null)
- **locateKeyInfo** (\$objBaseKey=null, \$node=null)

#### Métodos públicos estáticos

- static **staticLocateKeyInfo** (\$objBaseKey=null, \$node=null)

#### Campos de datos

- const **template**
- const **Element** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
- const **Content** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
- const **URI** = 3
- const **XMLENCS** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
- **\$type** = null
- **\$encKey** = null

### 7.657.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards [rrichards@cdatazone.org](mailto:rrichards@cdatazone.org). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Autor

Robert Richards [rrichards@cdatazone.org](mailto:rrichards@cdatazone.org)

#### Copyright

2007-2020 Robert Richards [@license](mailto:rrichards@cdatazone.org) <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecEnc.php.

### 7.657.2. Documentación del constructor y destructor

#### 7.657.2.1. `__construct()`

```
__construct ( )
```

Definición en la línea 82 del archivo XMLSecEnc.php.

### 7.657.3. Documentación de las funciones miembro

#### 7.657.3.1. `addReference()`

```
addReference (
    $name,
    $node,
    $type )
```

**Parámetros**

string	<i>\$name</i>	
DOMNode	<i>\$node</i>	
string	<i>\$type</i>	

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 99 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.2. decryptKey()**

```
decryptKey (
    $encKey )
```

**Parámetros**

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$encKey</i>	
---------------------------------	-----------------	--

**Devuelve**

DOMElement|string

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 347 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.3. decryptNode()**

```
decryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Decrypt this encrypted node.

The behaviour of this function depends on the value of *\$replace*. If *\$replace* is false, we will return the decrypted data as a string. If *\$replace* is true, we will insert the decrypted element(s) into the document, and return the decrypted element(s).

## Parámetros

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objKey</i>	The decryption key that should be used when decrypting the node.
boolean	<i>\$replace</i>	Whether we should replace the encrypted node in the XML document with the decrypted data. The default is true.

## Devuelve

string|DOMElement The decrypted data.

Definición en la línea 259 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.4. encryptKey()**

```
encryptKey (
    $srcKey,
    $rawKey,
    $append = true )
```

Encrypt the **XMLSecurityKey** (p. 2349)

## Parámetros

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$srcKey</i>	
<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$rawKey</i>	
bool	<i>\$append</i>	

## Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 309 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.5. encryptNode()**

```
encryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Encrypt the selected node with the given key.

## Parámetros

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objKey</i>	The encryption key and algorithm.
bool	<i>\$replace</i>	Whether the encrypted node should be replaced in the original tree. Default is true.

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

**Devuelve**

DOMElement The <xenc:EncryptedData>-element.

Definición en la línea 132 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.6. encryptReferences()**

```
encryptReferences (
    $objKey )
```

**Parámetros**

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objKey</i>	
---------------------------------	-----------------	--

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 198 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.7. getCipherValue()**

```
getCipherValue ( )
```

Retrieve the CipherValue text from this encrypted node.

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

**Devuelve**

string|null The Ciphervalue text, or null if no CipherValue is found.

Definición en la línea 225 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.8. locateEncryptedData()**

```
locateEncryptedData (
    $element )
```

**Parámetros**

DOMDocument	<i>\$element</i>	
-------------	------------------	--

**Devuelve**

DOMNode|null

Definición en la línea 362 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.9. locateKey()**

```
locateKey (
    $node = null )
```

Returns the key from the DOM

**Parámetros**

null   DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

**Devuelve**

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 383 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.10. locateKeyInfo()**

```
locateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null )
```

**Parámetros**

null   <b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objBaseKey</i>	
null   DOMNode	<i>\$node</i>	

**Devuelve**

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 508 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.11. setNode()**

```
setNode (
    $node )
```

**Parámetros**

DOMNode	<i>\$node</i>	
---------	---------------	--

Definición en la línea 118 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.3.12. staticLocateKeyInfo()**

```
static staticLocateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null ) [static]
```

**Parámetros**

null   <b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objBaseKey</i>	
null   DOMNode	<i>\$node</i>	

**Devuelve**

null|XMLSecurityKey

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 415 del archivo XMLSecEnc.php.

**7.657.4. Documentación de los campos**



#### 7.657.4.1. \$encKey

```
$encKey = null
```

Definición en la línea 77 del archivo XMLSecEnc.php.

#### 7.657.4.2. \$type

```
$type = null
```

Definición en la línea 74 del archivo XMLSecEnc.php.

#### 7.657.4.3. Content

```
const Content = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
```

Definición en la línea 63 del archivo XMLSecEnc.php.

#### 7.657.4.4. Element

```
const Element = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
```

Definición en la línea 62 del archivo XMLSecEnc.php.

#### 7.657.4.5. template

```
const template
```

##### Valor inicial:

```
= "<xenc:EncryptedData xmlns:xenc='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'  
  <xenc:CipherData  
    <xenc:CipherValue></xenc:CipherValue  
  </xenc:CipherData  
</xenc:EncryptedData>"
```

Definición en la línea 56 del archivo XMLSecEnc.php.

#### 7.657.4.6. URI

```
const URI = 3
```

Definición en la línea 64 del archivo XMLSecEnc.php.

#### 7.657.4.7. XMLENCNS

```
const XMLENCNS = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
```

Definición en la línea 65 del archivo XMLSecEnc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **XMLSecEnc.php**

### 7.658. Referencia de la Clase XMLSecurityDSig

#### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$prefix='ds')
- **locateSignature** (\$objDoc, \$pos=0)
- **createNewSignNode** (\$name, \$value=null)
- **setCanonicalMethod** (\$method)
- **canonicalizeSignedInfo** ()
- **calculateDigest** (\$digestAlgorithm, \$data, \$encode=true)
- **validateDigest** (\$refNode, \$data)
- **processTransforms** (\$refNode, \$objData, \$includeCommentNodes=true)
- **processRefNode** (\$refNode)
- **getRefNodeID** (\$refNode)
- **getRefIDs** ()
- **validateReference** ()
- **addReference** (\$node, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- **addReferenceList** (\$arNodes, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- **addObject** (\$data, \$mimetype=null, \$encoding=null)
- **locateKey** (\$node=null)
- **verify** (\$objKey)
- **signData** (\$objKey, \$data)
- **sign** (\$objKey, \$appendToNode=null)
- **appendCert** ()
- **appendKey** (\$objKey, \$parent=null)
- **insertSignature** (\$node, \$beforeNode=null)
- **appendSignature** (\$parentNode, \$insertBefore=false)
- **add509Cert** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$options=null)
- **appendToKeyInfo** (\$node)
- **getValidatedNodes** ()

#### Métodos públicos estáticos

- static **generateGUID** (\$prefix='pfx')
- static **generate\_GUID** (\$prefix='pfx')
- static **get509XCert** (\$cert, \$isPEMFormat=true)
- static **staticGet509XCerts** (\$certs, \$isPEMFormat=true)
- static **staticAdd509Cert** (\$parentRef, \$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$xpath=null, \$options=null)

## Campos de datos

- const **XMLDSIGNS** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
- const **SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
- const **SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256'
- const **SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
- const **SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512'
- const **RIPEMD160** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#ripemd160'
- const **C14N** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
- const **C14N\_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
- const **EXC\_C14N** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
- const **EXC\_C14N\_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
- const **template**
- const **BASE\_TEMPLATE**
- **\$sigNode** = null
- **\$idKeys** = array()
- **\$idNS** = array()

### 7.658.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards [r-richards@cdatazone.org](mailto:r-richards@cdatazone.org). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Autor

Robert Richards [r-richards@cdatazone.org](mailto:r-richards@cdatazone.org)

#### Copyright

2007-2020 Robert Richards [@license](mailto:r-richards@cdatazone.org) <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 52 del archivo XMLSecurityDSig.php.

## 7.658.2. Documentación del constructor y destructor

### 7.658.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $prefix = 'ds' )
```

#### Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	
--------	-----------------	--

Definición en la línea 111 del archivo XMLSecurityDSig.php.

## 7.658.3. Documentación de las funciones miembro

### 7.658.3.1. `add509Cert()`

```
add509Cert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isURL = false,
    $options = null )
```

#### Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null   array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 1092 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.3.2. `addObject()`

```
addObject (
    $data,
    $mimetype = null,
    $encoding = null )
```

**Parámetros**

DOMElement   string	<i>\$data</i>	
null   string	<i>\$mimetype</i>	
null   string	<i>\$encoding</i>	

**Devuelve**

DOMElement

Definición en la línea 747 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.3. addReference()**

```
addReference (
    $node,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

**Parámetros**

DOMDocument	<i>\$node</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null   array	<i>\$arTransforms</i>	
null   array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 711 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.4. addReferenceList()**

```
addReferenceList (
    $arNodes,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

**Parámetros**

array	<i>\$arNodes</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null   array	<i>\$arTransforms</i>	
null   array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 728 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.3.5. appendCert()

```
appendCert ( )
```

Definición en la línea 868 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.3.6. appendKey()

```
appendKey (
    $objKey,
    $parent = null )
```

##### Parámetros

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objKey</i>	
null   DOMNode	<i>\$parent</i>	

Definición en la línea 877 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.3.7. appendSignature()

```
appendSignature (
    $parentNode,
    $insertBefore = false )
```

##### Parámetros

DOMNode	<i>\$parentNode</i>	
bool	<i>\$insertBefore</i>	

##### Devuelve

DOMNode

Definición en la línea 912 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.8. appendToKeyInfo()**

```
appendToKeyInfo (
    $node )
```

This function appends a node to the KeyInfo.

The KeyInfo element will be created if one does not exist in the document.

**Parámetros**

DOMNode	<i>\$node</i>	The node to append to the KeyInfo.
---------	---------------	------------------------------------

**Devuelve**

DOMNode The KeyInfo element node

Definición en la línea 1108 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.9. calculateDigest()**

```
calculateDigest (
    $digestAlgorithm,
    $data,
    $encode = true )
```

**Parámetros**

string	<i>\$digestAlgorithm</i>	
string	<i>\$data</i>	
bool	<i>\$encode</i>	

**Devuelve**

string

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 347 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.10. canonicalizeSignedInfo()**

```
canonicalizeSignedInfo ( )
```

**Devuelve**

null|string

Definición en la línea 303 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.11. createNewSignNode()**

```
createNewSignNode (
    $name,
    $value = null )
```

**Parámetros**

string	<i>\$name</i>	
null   string	<i>\$value</i>	

**Devuelve**

DOMElement

Definición en la línea 213 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.12. generate\_GUID()**

```
static generate_GUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

**Parámetros**

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

**Devuelve**

string The generated guid

**Obsoleto** Method deprecated in Release 1.4.1

Definición en la línea 175 del archivo XMLSecurityDSig.php.



**7.658.3.13. generateGUID()**

```
static generateGUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

**Parámetros**

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

**Devuelve**

string The generated guid

Definición en la línea 155 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.14. get509XCert()**

```
static get509XCert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

**Parámetros**

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

**Devuelve**

string

Definición en la línea 923 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.15. getRefIDs()**

```
getRefIDs ( )
```

**Devuelve**

array

## Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 573 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.3.16. getRefNodeID()

```
getRefNodeID (
    $refNode )
```

#### Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

#### Devuelve

null

Definición en la línea 556 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.3.17. getValidatedNodes()

```
getValidatedNodes ( )
```

This function retrieves an associative array of the validated nodes.

The array will contain the id of the referenced node as the key and the node itself as the value.

Returns: An associative array of validated nodes or null if no nodes have been validated.

#### Devuelve

array Associative array of validated nodes

Definición en la línea 1159 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.3.18. insertSignature()

```
insertSignature (
    $node,
    $beforeNode = null )
```

This function inserts the signature element.

The signature element will be appended to the element, unless *\$beforeNode* is specified. If *\$beforeNode* is specified, the signature element will be inserted as the last element before *\$beforeNode*.

## Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node the signature element should be inserted into.
DOMNode	<i>\$beforeNode</i>	The node the signature element should be located before.

## Devuelve

DOMNode The signature element node

Definición en la línea 894 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.19. locateKey()**

```
locateKey (
    $node = null )
```

## Parámetros

null   DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

## Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 772 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.20. locateSignature()**

```
locateSignature (
    $objDoc,
    $pos = 0 )
```

## Parámetros

DOMDocument	<i>\$objDoc</i>	
int	<i>\$pos</i>	

## Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 185 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.21. processRefNode()**

```
processRefNode (
    $refNode )
```

**Parámetros**

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

**Devuelve**

bool

Definición en la línea 488 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.22. processTransforms()**

```
processTransforms (
    $refNode,
    $objData,
    $includeCommentNodes = true )
```

**Parámetros**

	<i>\$refNode</i>	
DOMNode	<i>\$objData</i>	
bool	<i>\$includeCommentNodes</i>	

**Devuelve**

string

Definición en la línea 400 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.23. setCanonicalMethod()**

```
setCanonicalMethod (
    $method )
```

**Parámetros**

string	<i>\$method</i>	
--------	-----------------	--

## Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 228 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.24. sign()**

```
sign (
    $objKey,
    $appendToNode = null )
```

## Parámetros

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objKey</i>	
null   DOMNode	<i>\$appendToNode</i>	

Definición en la línea 840 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.25. signData()**

```
signData (
    $objKey,
    $data )
```

## Parámetros

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objKey</i>	
string	<i>\$data</i>	

## Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 831 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.26. staticAdd509Cert()**

```
static staticAdd509Cert (
    $parentRef,
    $cert,
```

```
$isPEMFormat = true,  
$isURL = false,  
$xpath = null,  
$options = null ) [static]
```

## Parámetros

DOMElement	<i>\$parentRef</i>	
string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null   DOMXPath	<i>\$xpath</i>	
null   array	<i>\$options</i>	

## Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 974 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.27. staticGet509XCerts()**

```
static staticGet509XCerts (
    $certs,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

## Parámetros

string	<i>\$certs</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

## Devuelve

array

Definición en la línea 937 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.28. validateDigest()**

```
validateDigest (
    $refNode,
    $data )
```

## Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
string	<i>\$data</i>	

**Devuelve**

bool

Definición en la línea 382 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.29. validateReference()**

```
validateReference ( )
```

**Devuelve**

bool

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 593 del archivo XMLSecurityDSig.php.

**7.658.3.30. verify()**

```
verify (
    $objKey )
```

Returns: Bool when verifying HMAC\_SHA1; Int otherwise, with following meanings: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the int return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. Always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) === 1".

**Parámetros**

<b>XMLSecurityKey</b> (p. 2349)	<i>\$objKey</i>	
---------------------------------	-----------------	--

**Devuelve**

bool|int

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 813 del archivo XMLSecurityDSig.php.



## 7.658.4. Documentación de los campos

### 7.658.4.1. \$idKeys

```
$idKeys = array()
```

Definición en la línea 82 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.4.2. \$idNS

```
$idNS = array()
```

Definición en la línea 85 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.4.3. \$sigNode

```
$sigNode = null
```

Definición en la línea 79 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.4.4. BASE\_TEMPLATE

```
const BASE_TEMPLATE
```

#### Valor inicial:

```
= ' <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <SignedInfo
    <SignatureMethod /
  </SignedInfo
</Signature>'
```

Definición en la línea 72 del archivo XMLSecurityDSig.php.

### 7.658.4.5. C14N

```
const C14N = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
```

Definición en la línea 61 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.6. C14N\_COMMENTS

```
const C14N_COMMENTS = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
```

Definición en la línea 62 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.7. EXC\_C14N

```
const EXC_C14N = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
```

Definición en la línea 63 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.8. EXC\_C14N\_COMMENTS

```
const EXC_C14N_COMMENTS = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
```

Definición en la línea 64 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.9. RIPEMD160

```
const RIPEMD160 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#ripemd160'
```

Definición en la línea 59 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.10. SHA1

```
const SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
```

Definición en la línea 55 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.11. SHA256

```
const SHA256 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256'
```

Definición en la línea 56 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.12. SHA384

```
const SHA384 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
```

Definición en la línea 57 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.13. SHA512

```
const SHA512 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512'
```

Definición en la línea 58 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.14. template

```
const template
```

**Valor inicial:**

```
= '<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <ds:SignedInfo
    <ds:SignatureMethod /
  </ds:SignedInfo
</ds:Signature>'
```

Definición en la línea 66 del archivo XMLSecurityDSig.php.

#### 7.658.4.15. XMLDSIGNS

```
const XMLDSIGNS = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
```

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecurityDSig.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **XMLSecurityDSig.php**

## 7.659. Referencia de la Clase XMLSecurityKey

### Métodos públicos

- **\_\_construct** (\$type, \$params=null)
- **getSymmetricKeySize** ()
- **generateSessionKey** ()
- **loadKey** (\$key, \$isFile=false, \$isCert=false)
- **encryptData** (\$data)
- **decryptData** (\$data)
- **signData** (\$data)
- **verifySignature** (\$data, \$signature)
- **getAlgorith** ()
- **getAlgorithm** ()
- **serializeKey** (\$parent)
- **getX509Certificate** ()
- **getX509Thumbprint** ()

## Métodos públicos estáticos

- static **getRawThumbprint** (\$cert)
- static **makeAsnSegment** (\$type, \$string)
- static **convertRSA** (\$modulus, \$exponent)
- static **fromEncryptedKeyElement** (DOMELEMENT \$element)

## Campos de datos

- const **TRIPLEDES\_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
- const **AES128\_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
- const **AES192\_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
- const **AES256\_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
- const **AES128\_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes128-gcm'
- const **AES192\_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes192-gcm'
- const **AES256\_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes256-gcm'
- const **RSA\_1\_5** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1\_5'
- const **RSA\_OAEP\_MGF1P** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p'
- const **RSA\_OAEP** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#rsa-oaep'
- const **DSA\_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
- const **RSA\_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
- const **RSA\_SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
- const **RSA\_SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
- const **RSA\_SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
- const **HMAC\_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
- const **AUTHTAG\_LENGTH** = 16
- **\$type** = 0
- **\$key** = null
- **\$passphrase** = ""
- **\$iv** = null
- **\$name** = null
- **\$keyChain** = null
- **\$isEncrypted** = false
- **\$encryptedCtx** = null
- **\$guid** = null

### 7.659.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards [r-richards@cdatazone.org](mailto:r-richards@cdatazone.org). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**Autor**

Robert Richards `rrichards@cdatazone.org`

**Copyright**

2007-2020 Robert Richards `rrichards@cdatazone.org@license` <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 47 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.2. Documentación del constructor y destructor****7.659.2.1. `__construct()`**

```
__construct (
    $type,
    $params = null )
```

**Parámetros**

string	<i>\$type</i>	
null   array	<i>\$params</i>	

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 115 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3. Documentación de las funciones miembro**

### 7.659.3.1. convertRSA()

```
static convertRSA (
    $modulus,
    $exponent ) [static]
```

Hint: Modulus and Exponent must already be base64 decoded

#### Parámetros

string	<i>\$modulus</i>	
string	<i>\$exponent</i>	

#### Devuelve

string

Definición en la línea 734 del archivo XMLSecurityKey.php.

### 7.659.3.2. decryptData()

```
decryptData (
    $data )
```

Decrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

#### Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

#### Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 620 del archivo XMLSecurityKey.php.

### 7.659.3.3. encryptData()

```
encryptData (
    $data )
```

Encrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

## Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

## Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 600 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.4. fromEncryptedKeyElement()**

```
static fromEncryptedKeyElement (
    DOMELEMENT $element ) [static]
```

Create key from an EncryptedKey-element.

## Parámetros

DOMELEMENT	<i>\$element</i>	The EncryptedKey-element.
------------	------------------	---------------------------

## Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

## Devuelve

**XMLSecurityKey** (p. 2349) The new key.

Definición en la línea 799 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.5. generateSessionKey()**

```
generateSessionKey ( )
```

Generates a session key using the openssl-extension. In case of using DES3-CBC the key is checked for a proper parity bits set.

## Devuelve

string

## Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 288 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.6. getAlgorith()**

```
getAlgorith ( )
```

**Obsoleto**

Ver también

**getAlgorithm()** (p. 2354)

Devuelve

mixed

Definición en la línea 682 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.7. getAlgorithm()**

```
getAlgorithm ( )
```

Devuelve

mixed

Definición en la línea 690 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.8. getRawThumbprint()**

```
static getRawThumbprint (
    $cert ) [static]
```

Get the raw thumbprint of a certificate



## Parámetros

string	\$cert	
--------	--------	--

## Devuelve

null|string

Definición en la línea 322 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.9. getSymmetricKeySize()**

```
getSymmetricKeySize ( )
```

Retrieve the key size for the symmetric encryption algorithm..

If the key size is unknown, or this isn't a symmetric encryption algorithm, null is returned.

## Devuelve

int|null The number of bytes in the key.

Definición en la línea 274 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.10. getX509Certificate()**

```
getX509Certificate ( )
```

Retrieve the X509 certificate this key represents.

Will return the X509 certificate in PEM-format if this key represents an X509 certificate.

## Devuelve

string The X509 certificate or null if this key doesn't represent an X509-certificate.

Definición en la línea 771 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.11. getX509Thumbprint()**

```
getX509Thumbprint ( )
```

Get the thumbprint of this X509 certificate.

Returns: The thumbprint as a lowercase 40-character hexadecimal number, or null if this isn't a X509 certificate.

**Devuelve**

string Lowercase 40-character hexadecimal number of thumbprint

Definición en la línea 785 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.12. loadKey()**

```
loadKey (
    $key,
    $isFile = false,
    $isCert = false )
```

Loads the given key, or - with isFile set true - the key from the keyfile.

**Parámetros**

string	<i>\$key</i>	
bool	<i>\$isFile</i>	
bool	<i>\$isCert</i>	

**Excepciones**

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 357 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.13. makeAsnSegment()**

```
static makeAsnSegment (
    $type,
    $string ) [static]
```

**Parámetros**

int	<i>\$type</i>	
string	<i>\$string</i>	

**Devuelve**

null|string

Definición en la línea 701 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.14. serializeKey()**

```
serializeKey (
    $parent )
```

**Parámetros**

mixed	\$parent	
-------	----------	--

Definición en la línea 758 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.15. signData()**

```
signData (
    $data )
```

Signs the data (string) using the extension assigned to the type in the constructor.

**Parámetros**

string	\$data	
--------	--------	--

**Devuelve**

mixed|string

Definición en la línea 640 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.3.16. verifySignature()**

```
verifySignature (
    $data,
    $signature )
```

Verifies the data (string) against the given signature using the extension assigned to the type in the constructor.

Returns in case of openssl: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. So always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) === 1".

**Parámetros**

string	<i>\$data</i>	
string	<i>\$signature</i>	

**Devuelve**

bool|int

Definición en la línea 666 del archivo XMLSecurityKey.php.

## 7.659.4. Documentación de los campos

### 7.659.4.1. \$encryptedCtx

```
$encryptedCtx = null
```

Definición en la línea 92 del archivo XMLSecurityKey.php.

### 7.659.4.2. \$guid

```
$guid = null
```

Definición en la línea 95 del archivo XMLSecurityKey.php.

### 7.659.4.3. \$isEncrypted

```
$isEncrypted = false
```

Definición en la línea 89 del archivo XMLSecurityKey.php.

### 7.659.4.4. \$iv

```
$iv = null
```

Definición en la línea 80 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.5. \$key**

```
$key = null
```

Definición en la línea 74 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.6. \$keyChain**

```
$keyChain = null
```

Definición en la línea 86 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.7. \$name**

```
$name = null
```

Definición en la línea 83 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.8. \$passphrase**

```
$passphrase = ""
```

Definición en la línea 77 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.9. \$type**

```
$type = 0
```

Definición en la línea 71 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.10. AES128\_CBC**

```
const AES128_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
```

Definición en la línea 50 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.11. AES128\_GCM**

```
const AES128_GCM = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes128-gcm'
```

Definición en la línea 53 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.12. AES192\_CBC**

```
const AES192_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
```

Definición en la línea 51 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.13. AES192\_GCM**

```
const AES192_GCM = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes192-gcm'
```

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.14. AES256\_CBC**

```
const AES256_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
```

Definición en la línea 52 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.15. AES256\_GCM**

```
const AES256_GCM = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes256-gcm'
```

Definición en la línea 55 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.16. AUTHTAG\_LENGTH**

```
const AUTHTAG_LENGTH = 16
```

Definición en la línea 65 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.17. DSA\_SHA1**

```
const DSA_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
```

Definición en la línea 59 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.18. HMAC\_SHA1**

```
const HMAC_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
```

Definición en la línea 64 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.19. RSA\_1\_5**

```
const RSA_1_5 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#rsa-1_5'
```

Definición en la línea 56 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.20. RSA\_OAEP**

```
const RSA_OAEP = 'http://www.w3.org/2009/xmenc11#rsa-oaep'
```

Definición en la línea 58 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.21. RSA\_OAEP\_MGF1P**

```
const RSA_OAEP_MGF1P = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#rsa-oaep-mgf1p'
```

Definición en la línea 57 del archivo XMLSecurityKey.php.

**7.659.4.22. RSA\_SHA1**

```
const RSA_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
```

Definición en la línea 60 del archivo XMLSecurityKey.php.

#### 7.659.4.23. RSA\_SHA256

```
const RSA_SHA256 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
```

Definición en la línea 61 del archivo XMLSecurityKey.php.

#### 7.659.4.24. RSA\_SHA384

```
const RSA_SHA384 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
```

Definición en la línea 62 del archivo XMLSecurityKey.php.

#### 7.659.4.25. RSA\_SHA512

```
const RSA_SHA512 = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
```

Definición en la línea 63 del archivo XMLSecurityKey.php.

#### 7.659.4.26. TRIPLEDES\_CBC

```
const TRIPLEDES_CBC = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
```

Definición en la línea 49 del archivo XMLSecurityKey.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/ **XMLSecurityKey.php**

## 7.660. Referencia de la Clase XPath

### Métodos públicos estáticos

- static **filterAttrValue** (\$value, \$quotes=self::ALL\_QUOTES)
- static **filterAttrName** (\$name, \$allow=self::EXTENDED\_ALPHANUMERIC)

### Campos de datos

- const **ALPHANUMERIC** = '\w\d'
- const **NUMERIC** = '\d'
- const **LETTERS** = '\w'
- const **EXTENDED\_ALPHANUMERIC** = '\w\d\s\-\\_:\.'
- const **SINGLE\_QUOTE** = '"'
- const **DOUBLE\_QUOTE** = ''''
- const **ALL\_QUOTES** = '["'"]'



### 7.660.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo XPath.php.

### 7.660.2. Documentación de las funciones miembro

#### 7.660.2.1. filterAttrName()

```
static filterAttrName (
    $name,
    $allow = self::EXTENDED_ALPHANUMERIC ) [static]
```

Filter an attribute name for save inclusion in an **XPath** (p. 2362) query.

##### Parámetros

string	<i>\$name</i>	The attribute name to filter.
mixed	<i>\$allow</i>	The set of characters to allow. Can be one of the constants provided by this class, or a custom regex excluding the '#' character (used as delimiter).

##### Devuelve

string The filtered attribute name.

Definición en la línea 40 del archivo XPath.php.

#### 7.660.2.2. filterAttrValue()

```
static filterAttrValue (
    $value,
    $quotes = self::ALL_QUOTES ) [static]
```

Filter an attribute value for save inclusion in an **XPath** (p. 2362) query.

##### Parámetros

string	<i>\$value</i>	The value to filter.
string	<i>\$quotes</i>	The quotes used to delimit the value in the <b>XPath</b> (p. 2362) query.

##### Devuelve

string The filtered attribute value.

Definición en la línea 25 del archivo XPath.php.

### 7.660.3. Documentación de los campos

#### 7.660.3.1. ALL\_QUOTES

```
const ALL_QUOTES = '['\"']'
```

Definición en la línea 14 del archivo XPath.php.

#### 7.660.3.2. ALPHANUMERIC

```
const ALPHANUMERIC = '\\w\\d'
```

Definición en la línea 7 del archivo XPath.php.

#### 7.660.3.3. DOUBLE\_QUOTE

```
const DOUBLE_QUOTE = '\"'
```

Definición en la línea 13 del archivo XPath.php.

#### 7.660.3.4. EXTENDED\_ALPHANUMERIC

```
const EXTENDED_ALPHANUMERIC = '\\w\\d\\s\\-_:\\.\\.'
```

Definición en la línea 10 del archivo XPath.php.

#### 7.660.3.5. LETTERS

```
const LETTERS = '\\w'
```

Definición en la línea 9 del archivo XPath.php.

#### 7.660.3.6. NUMERIC

```
const NUMERIC = '\\d'
```

Definición en la línea 8 del archivo XPath.php.

#### 7.660.3.7. SINGLE\_QUOTE

```
const SINGLE_QUOTE = '\\'
```

Definición en la línea 12 del archivo XPath.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/ **XPath.php**

## Capítulo 8

# Documentación de archivos

### 8.1. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdvice↵  
Server/ComposerAdvicePortafirmas.php**

#### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class documentType
- class documentTypeList
- class importanceLevel
- class importanceLevelList
- class state
- class stateList
- class userJob
- class user
- class job
- class jobList
- class userList
- class seat
- class seatList
- class enhancedUserJobInfo
- class enhancedUser
- class enhancedJob
- class enhancedUserList
- class enhancedJobList
- class enhancedUserJobAssociated
- class enhancedUserJobAssociatedList
- class parameter
- class request
- class document
- class documentList
- class signLine
- class signLineList
- class remitterList
- class signer
- class signerList

- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**

## Namespaces

- **PfAdviceServer**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.2. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/PfAdviceServer/PfAdviceServer.php

### Estructuras de datos

- class **PfAdviceSOAPServer**

## Namespaces

- **PfAdviceServer**

## 8.3. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/PfAdviceServer/ServerPF.php

### Funciones

- **miFuncion** (\$oAuth, \$oReq, \$oSign)

## Variables

- **\$server** = **PfAdviceServer\PfAdviceSOAPServer::createSoapServer**(' miFuncion', true)

### 8.3.1. Documentación de las funciones

### 8.3.1.1. miFuncion()

```
miFuncion (
    $oAuth,
    $oReq,
    $oSign )
```

Definición en la línea 6 del archivo ServerPF.php.

## 8.3.2. Documentación de las variables

### 8.3.2.1. \$server

```
$server = PFAdviceServer\PFAdviceSOAPServer::createSoapServer(' miFuncion', true)
```

Definición en la línea 15 del archivo ServerPF.php.

## 8.4. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdvice↵  
Server/WComunSoapServer.php

### Estructuras de datos

- class WComunSoapServer

## 8.5. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

### Estructuras de datos

- class objSolicitudTransmision
- class SoapObject
- class Cabecera
- class DatosEconomicos
- class Imputaciones
- class CabeceraRenta
- class OtrosDatos
- class DCEstadoCivil
- class DCDatosPersonales
- class DCDatosConyuge
- class DCNumHijos
- class DCDatosHijos
- class DCNumAscend
- class DCDatosAscend
- class DCNumViviendas
- class DCDatosVivienda
- class DCNumInmuebles
- class DCDatosInmuebles
- class DatosCola
- class irpf
- class DatosEspecificos

## Namespaces

- WSCOMUN\AEAT\IRPF

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.6. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/↵  
CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php**

## Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **Cabecera**
- class **DatosNacimiento**
- class **DatosTitular**
- class **ObjetoEstado**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Procedimiento**
- class **Funcionario**

## Namespaces

- WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.7. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/↵  
CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php**

## Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **ListaVehiculos**
- class **Vehiculo**

## Namespaces

- WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

## 8.8. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php↔

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **DatosVehiculo**
- class **DatosGenerales**
- class **DescripcionVehiculo**
- class **Marca**
- class **DomicilioVehiculoDGT**
- class **DomicilioVehiculoINE**
- class **DomicilioDGT**
- class **DomicilioINE**
- class **Indicadores**
- class **Matriculacion**
- class **Titular**
- class **DatosTecnicos**
- class **Masas**
- class **Plazas**
- class **Potencias**
- class **DatosTramites**
- class **Baja**
- class **DatosAdministrativos**
- class **Listalmpagos**
- class **Impago**
- class **Municipio**
- class **Provincia**

## Namespaces

- WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

## 8.9. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/↵  
VERIFICACION\_RESIDENCIA/Composer.php**

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Domicilio**
- class **ProvinciaRespuesta**
- class **MunicipioRespuesta**
- class **EntColectiva**
- class **EntSingular**
- class **Nucleo**
- class **Direccion**
- class **Via**
- class **Numero**
- class **NumeroSuperior**
- class **UltimaVariacion**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**

### Namespaces

- **WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA**

### Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.10. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/↵  
VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO/Composer.php**

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **Solicitud**
- class **Nacimiento**
- class **Residencia**



## Namespaces

- WSCOMUN\VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.11. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA\_LABORAL/Composer.php↵

### Estructuras de datos

- class **objSolicitudTransmision**
- class **SoapObject**
- class **DatosEspecificos**
- class **Consulta**
- class **Retorno**
- class **Estado**
- class **VidaLaboral**
- class **Cabecera**
- class **Resumen**
- class **Totales**
- class **Pluriempleo**
- class **ListaNumerosAfilacion**
- class **ListaSituaciones**
- class **Situacion**

## Namespaces

- WSCOMUN\SS\VIDA\_LABORAL

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.12. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/WSClientIRPF.php↵

### Estructuras de datos

- class **WSClientIRPF**

## Namespaces

- WSCOMUN\AEAT\IRPF
- WSClientIRPF

### 8.13. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/↵  
ENVIOINGRESOS/WSClientEnviIngresos.php**

#### Estructuras de datos

- class WSClientEnviIngresos

#### Namespaces

- WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS
- WSClientEnviIngresos

### 8.14. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/↵  
GESTIONLIQUIDACIONES/WSClientGestionLiquidaciones.php**

#### Estructuras de datos

- class WSClientGestionLiquidaciones

#### Namespaces

- WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES
- WSClientGestionLiquidaciones

### 8.15. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ComposerCatastro.php

#### Estructuras de datos

- class ComposerCatastro

#### Namespaces

- WSCOMUN\CATASTRO

### 8.16. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

#### Estructuras de datos

- class objSolicitudTransmision
- class objCatastro
- class BienesEspecifico

## Namespaces

- WSCOMUN\CATASTRO

## 8.17. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/WSClientCatastro.php

### Estructuras de datos

- class WSClientCatastro

## Namespaces

- WSCOMUN\CATASTRO
- WSClientCatastro

## 8.18. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClientCSV.php

### Estructuras de datos

- class WSClientCSV

## Namespaces

- WSCOMUN\CSV
- WSClientCSV

## 8.19. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/↵ CONSULTAIDENTIDAD/WSClientDGPConsultaIdentidad.php

### Estructuras de datos

- class WSClientDGPConsultaIdentidad

## Namespaces

- WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD
- WSClientDGP

## 8.20. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/↵  
CONDUCTORVEHICULOS/WSClientConductorVehiculos.php**

### Estructuras de datos

- class **WSClientConductorVehiculos**

### Namespaces

- **WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS**
- **WSClientConductorVehiculos**

## 8.21. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/↵  
DATOSVEHICULO/WSClientDatosVehiculo.php**

### Estructuras de datos

- class **WSClientDatosVehiculo**

### Namespaces

- **WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO**
- **WSClientDatosVehiculo**

## 8.22. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

**Z/www/wscomun/include/WS/FONDOS/WSClientFondos.php**

### Estructuras de datos

- class **WSClientFondos**

### Namespaces

- **WSCOMUN\FONDOS**

## 8.23. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

**Z/www/wscomun/include/WS/GDE/AlfrescoClient.php**

### Estructuras de datos

- class **AlfrescoClient**

## Namespaces

- WSCOMUN\GDE

## 8.24. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE2.php↵

### Estructuras de datos

- class ComposerGDE2

## Namespaces

- WSCOMUN\GDE

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.25. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php↵

### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class VersionesType
- class BuscarCriterioType
- class ColeccionCriteriosType
- class MetadatosENIType
- class MetadatoEstandarType
- class ColeccionMetadatosEstandarType
- class MetadatosPersonalizadoType
- class MetadatosPersonalizadosType
- class MetadatosDocumentoType
- class DocumentoType
- class DocumentosType
- class ReferenciasDocumentosType
- class ReferenciaNombreDocumentoType
- class ReferenciasNombresDocumentosType
- class DatosCertificadoType
- class MetadatosExpedienteENIType
- class ColeccionMetadatosPersonalizadosType
- class ColeccionesMetadatosPersonalizadosType
- class FirmaType
- class FirmasType
- class EspaciosType
- class ReferenciaDocumentoRespuestaType

- class **ReferenciasDocumentosRespuestaType**
- class **DocumentoDefinitivoType**
- class **DocumentosDefinitivosType**
- class **DocumentoDefinitivoResponseType**
- class **DocumentosDefinitivosResponseType**
- class **TokensType**
- class **ErrorInfoType**
- class **PaginacionType**
- class **restaurarVersionDocumento**
- class **restaurarVersionDocumentoResponse**
- class **buscarDocCriterioPaginado**
- class **buscarDocCriterioPaginadoResponse**
- class **obtenerExpedienteENI**
- class **obtenerExpedienteENIResponse**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse**
- class **crearCarpeta**
- class **crearCarpetaResponse**
- class **empaquetarDocumentoENI**
- class **empaquetarDocumentoENIResponse**
- class **asociarFirmas**
- class **asociarFirmasResponse**
- class **buscarDocCriterioEntreEspacios**
- class **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse**
- class **insertarDocumento**
- class **insertarDocumentoResponse**
- class **obtenerVersionDocumento**
- class **obtenerVersionDocumentoResponse**
- class **moverDocumento**
- class **moverDocumentoResponse**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpeta**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse**
- class **obtenerPathDocumento**
- class **obtenerPathDocumentoResponse**
- class **obtenerHashDocumento**
- class **obtenerHashDocumentoResponse**
- class **generarIdentificadorENI**
- class **generarIdentificadorENIResponse**
- class **obtenerDocumentoENI**
- class **obtenerDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosENI**
- class **establecerMetadatosENIResponse**
- class **establecerDocumentoDefinitivo**
- class **establecerDocumentoDefinitivoResponse**
- class **eliminarCarpetaRecursiva**
- class **eliminarCarpetaRecursivaResponse**
- class **eliminarDocumentoFisico**
- class **eliminarDocumentoFisicoResponse**
- class **eliminarCarpeta**
- class **eliminarCarpetaResponse**
- class **buscarDocCriterio**
- class **buscarDocCriterioResponse**
- class **generarToken**
- class **generarTokenResponse**
- class **insertarDocumentoENI**

- class **insertarDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**
- class **establecerMetadatosEstandar**
- class **establecerMetadatosEstandarResponse**
- class **obtenerDocumento**
- class **obtenerDocumentoResponse**
- class **obtenerListaVersionesDocumento**
- class **obtenerListaVersionesDocumentoResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizados**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosResponse**
- class **eliminarDocumento**
- class **eliminarDocumentoResponse**
- class **moverCarpeta**
- class **moverCarpetaResponse**
- class **actualizarDocumento**
- class **actualizarDocumentoResponse**

## Namespaces

- **WSCOMUNGDE4**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.26. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php ↩

### Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **VersionesType**
- class **BuscarCriterioType**
- class **ColeccionCriteriosType**
- class **MetadatosENIType**
- class **MetadatoEstandarType**
- class **ColeccionMetadatosEstandarType**
- class **MetadatosPersonalizadoType**
- class **MetadatosPersonalizadosType**
- class **MetadatosDocumentoType**
- class **DocumentoType**
- class **DocumentosType**
- class **ReferenciasDocumentosType**
- class **ReferenciaNombreDocumentoType**
- class **ReferenciasNombresDocumentosType**
- class **DatosCertificadoType**
- class **MetadatosExpedienteENIType**
- class **ColeccionMetadatosPersonalizadosType**
- class **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType**

- class **FirmaType**
- class **FirmasType**
- class **EspaciosType**
- class **ReferenciaDocumentoRespuestaType**
- class **ReferenciasDocumentosRespuestaType**
- class **DocumentoDefinitivoType**
- class **DocumentosDefinitivosType**
- class **DocumentoDefinitivoResponseType**
- class **DocumentosDefinitivosResponseType**
- class **TokensType**
- class **ErrorInfoType**
- class **PaginacionType**
- class **restaurarVersionDocumento**
- class **restaurarVersionDocumentoResponse**
- class **buscarDocCriterioPaginado**
- class **buscarDocCriterioPaginadoResponse**
- class **obtenerExpedienteENI**
- class **obtenerExpedienteENIResponse**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI**
- class **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse**
- class **crearCarpeta**
- class **crearCarpetaResponse**
- class **empaquetarDocumentoENI**
- class **empaquetarDocumentoENIResponse**
- class **asociarFirmas**
- class **asociarFirmasResponse**
- class **buscarDocCriterioEntreEspacios**
- class **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse**
- class **insertarDocumento**
- class **insertarDocumentoResponse**
- class **obtenerVersionDocumento**
- class **obtenerVersionDocumentoResponse**
- class **moverDocumento**
- class **moverDocumentoResponse**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpeta**
- class **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse**
- class **obtenerPathDocumento**
- class **obtenerPathDocumentoResponse**
- class **obtenerHashDocumento**
- class **obtenerHashDocumentoResponse**
- class **generarIdentificadorENI**
- class **generarIdentificadorENIResponse**
- class **obtenerDocumentoENI**
- class **obtenerDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosENI**
- class **establecerMetadatosENIResponse**
- class **establecerDocumentoDefinitivo**
- class **establecerDocumentoDefinitivoResponse**
- class **eliminarCarpetaRecursiva**
- class **eliminarCarpetaRecursivaResponse**
- class **eliminarDocumentoFisico**
- class **eliminarDocumentoFisicoResponse**
- class **eliminarCarpeta**
- class **eliminarCarpetaResponse**
- class **buscarDocCriterio**



- class **buscarDocCriterioResponse**
- class **generarToken**
- class **generarTokenResponse**
- class **insertarDocumentoENI**
- class **insertarDocumentoENIResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**
- class **establecerMetadatosEstandar**
- class **establecerMetadatosEstandarResponse**
- class **obtenerDocumento**
- class **obtenerDocumentoResponse**
- class **obtenerListaVersionesDocumento**
- class **obtenerListaVersionesDocumentoResponse**
- class **establecerMetadatosPersonalizados**
- class **establecerMetadatosPersonalizadosResponse**
- class **eliminarDocumento**
- class **eliminarDocumentoResponse**
- class **eliminarVersionDocumento**
- class **eliminarVersionDocumentoResponse**
- class **moverCarpeta**
- class **moverCarpetaResponse**
- class **actualizarDocumento**
- class **actualizarDocumentoResponse**

## Namespaces

- **WSCOMUN\GDE5**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.27. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE.php ↩

### Estructuras de datos

- class **WSClientGDE**

## Namespaces

- **WSCOMUN\GDE**
- **WSClientGDE**

## 8.28. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE2.php

### Estructuras de datos

- class WSClientGDE2
- class GDE2Exception

### Namespaces

- WSCOMUN\GDE
- WSClientGDE2

## 8.29. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE4.php

### Estructuras de datos

- class WSClientGDE4
- class GDE4Exception

### Namespaces

- WSCOMUN\GDE4
- WSClientGDE4

## 8.30. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE5.php

### Estructuras de datos

- class WSClientGDE5
- class GDE5Exception

### Namespaces

- WSCOMUN\GDE5
- WSClientGDE5

## 8.31. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

### Estructuras de datos

- class WSClientGVLogin
- class LoginResponse
- class LoginParametro
- class LoginRol
- class BasicError

### Namespaces

- WSCOMUN\GVLOGIN
- WSClientGVLogin

## 8.32. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/↵ VERIFICACION\_RESIDENCIA/WSClientVerificacionResidencia.php

### Estructuras de datos

- class WSClientVerificacionResidencia

### Namespaces

- WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA
- WSClientVL

## 8.33. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION\_RESIDENCIA\_↵ AMBITO/WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php

### Estructuras de datos

- class WSClientVerificacionResidenciaAmbito

### Namespaces

- WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO
- WSClientVL

### 8.34. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Atributos.php**

#### Estructuras de datos

- class **Atributos**

#### Namespaces

- **WSCOMUN\PETICION**

### 8.35. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/DatosGenericos.php**

#### Estructuras de datos

- class **DatosGenericos**

#### Namespaces

- **WSCOMUN\PETICION**

### 8.36. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

**Z/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Emisor.php**

#### Estructuras de datos

- class **Emisor**

#### Namespaces

- **WSCOMUN\PETICION**

### 8.37. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

**Z/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Estado.php**

#### Estructuras de datos

- class **Estado**

**Namespaces**

- WSCOMUN\PETICION

**8.38. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Funcionario.php**

**Estructuras de datos**

- class Funcionario

**Namespaces**

- WSCOMUN\PETICION

**8.39. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Peticion.php**

**Estructuras de datos**

- class Peticion

**Namespaces**

- WSCOMUN\PETICION

**8.40. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Procedimiento.php**

**Estructuras de datos**

- class Procedimiento

**Namespaces**

- WSCOMUN\PETICION

#### 8.41. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Respuesta.php**

##### Estructuras de datos

- class **Respuesta**

##### Namespaces

- **WSCOMUNPETICION**

#### 8.42. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Solicitante.php**

##### Estructuras de datos

- class **Solicitante**

##### Namespaces

- **WSCOMUNPETICION**

#### 8.43. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Solicitudes.php**

##### Estructuras de datos

- class **Solicitudes**

##### Namespaces

- **WSCOMUNPETICION**

#### 8.44. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/SolicitudTransmision.php**

##### Estructuras de datos

- class **SolicitudTransmision**

## Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

## 8.45. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Titular.php↔

### Estructuras de datos

- class Titular

## Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

## 8.46. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Transmision.php↔

### Estructuras de datos

- class Transmision

## Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

## 8.47. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/TransmisionDatos.php↔

### Estructuras de datos

- class TransmisionDatos

## Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

#### 8.48. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/Peticion↵  
Servicio/Peticion/Transmisiones.php**

##### Estructuras de datos

- class Transmisiones

##### Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

#### 8.49. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵

**Z/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/PeticionPAI.php**

##### Estructuras de datos

- class PeticionPAI

##### Namespaces

- WSCOMUN\PETICION

#### 8.50. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php**

##### Estructuras de datos

- class SoapObject
- class documentType
- class documentTypeList
- class importanceLevel
- class importanceLevelList
- class state
- class stateList
- class userJob
- class user
- class job
- class jobList
- class userList
- class seat
- class seatList
- class enhancedUserJobInfo
- class enhancedUser



- class **enhancedJob**
- class **enhancedUserList**
- class **enhancedJobList**
- class **enhancedUserJobAssociated**
- class **enhancedUserJobAssociatedList**
- class **parameter**
- class **request**
- class **document**
- class **documentList**
- class **signLine**
- class **signLineList**
- class **remitterList**
- class **signer**
- class **signerList**
- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **CPFactionList**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**

## Namespaces

- **WSCOMUN\PORTAFIRMAS**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.51. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php**

## Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **documentType**
- class **documentTypeList**
- class **importanceLevel**
- class **importanceLevelList**
- class **state**
- class **stateList**
- class **userJob**
- class **user**

- class **job**
- class **jobList**
- class **userList**
- class **seat**
- class **seatList**
- class **enhancedUserJobInfo**
- class **enhancedUser**
- class **enhancedJob**
- class **enhancedUserList**
- class **enhancedJobList**
- class **enhancedUserJobAssociated**
- class **enhancedUserJobAssociatedList**
- class **parameter**
- class **request**
- class **document**
- class **documentList**
- class **signLine**
- class **signLineList**
- class **remitterList**
- class **signer**
- class **signerList**
- class **parameterList**
- class **noticeList**
- class **CPFaction**
- class **comment**
- class **commentList**
- class **authentication**
- class **signature**
- class **signatureRef**
- class **timestampInfo**
- class **stringList**
- class **externalUserList**
- class **externalUser**

## Namespaces

- **WSCOMUNPORTAFIRMAS4**

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.52. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
PORTAFIRMAS/WSCClientPortafirmas.php**

## Estructuras de datos

- class **WSCClientPortafirmas**

**Namespaces**

- WSCOMUN\PORTAFIRMAS
- WSCliantPortafirmas

**8.53. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
PORTAFIRMAS/WSCliantPortafirmas4.php**

**Estructuras de datos**

- class WSCliantPortafirmas4

**Namespaces**

- WSCOMUN\PORTAFIRMAS4
- WSCliantPortafirmas

**8.54. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php**

**Estructuras de datos**

- class SoapObject
- class ErrorInfoType
- class DocumentoIdentificativoType
- class RegistrosCreadosType
- class RegistroCreadoType
- class RegistroDepartamentalCodigoType
- class HistoricoType
- class RegistroDescendenteType
- class DatosDomicilioType
- class DatosIdentificativosType
- class DestinoType
- class DestinosType
- class DatosRegistroType
- class IdentificacionRegistroDepartamentalType
- class DatosExpedienteType
- class DocumentoType
- class DocumentosType
- class DatosRegistroDepartamentalType
- class creacionRegistroDepartamental
- class creacionRegistroDepartamentalResponse
- class consultaRegistroDepartamental
- class consultaRegistroDepartamentalResponse
- class consultaHistorico
- class consultaHistoricoResponse

## Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

## 8.55. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
REGDEPARTAMENTAL/WSClientRegDepartamental.php**

## Estructuras de datos

- `class WSClientRegDepartamental`

## Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL
- WSClientRegDepartamental

## 8.56. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php**

## Estructuras de datos

- `class SoapObject`
- `class ErrorInfoType`
- `class DocumentIdentificativoType`
- `class RegistrosCreadosType`
- `class RegistroCreadoType`
- `class RegistroDepartamentalCodigoType`
- `class HistoricoType`
- `class RegistroDescendenteType`
- `class DatosDomicilioType`
- `class DatosIdentificativosType`
- `class DestinoType`
- `class DestinosType`
- `class DatosRegistroType`
- `class IdentificacionRegistroDepartamentalType`
- `class DatosExpedienteType`
- `class DocumentoType`
- `class DocumentosType`
- `class DatosRegistroDepartamentalType`
- `class creacionRegistroDepartamental`
- `class creacionRegistroDepartamentalResponse`
- `class consultaRegistroDepartamental`
- `class consultaRegistroDepartamentalResponse`
- `class consultaHistorico`
- `class consultaHistoricoResponse`

## Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2

## Variables

- const **unbounded** = 'unbounded'

## 8.57. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
REGDEPARTAMENTAL2/WSCliantRegDepartamental2.php**

## Estructuras de datos

- class **WSCliantRegDepartamental2**

## Namespaces

- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2
- WSCliantRegDepartamental2

## 8.58. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php**

## Estructuras de datos

- class **SoapObject**
- class **DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL**
- class **DATOS\_UNIDAD**
- class **DATOS\_DIRECCION**
- class **DATOS\_INTERESADO**
- class **OTROS\_DATOS**
- class **DATOS\_EXPEDIENTES**
- class **FIRMA\_DOCUMENTO**
- class **DOCUMENTOS\_ANEXOS**
- class **DATOS\_DEL\_REGISTRO**
- class **FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO**
- class **JUSTIFICANTE**
- class **FIRMA\_JUSTIFICANTE**
- class **API\_CREAREGISTRO**

## Namespaces

- WSCOMUN\RTSOA

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

## 8.59. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php**

## Estructuras de datos

- `class SoapObject`
- `class DATOS_LIBRO_REGISTRAL`
- `class DATOS_ORIGEN`
- `class DATOS_UNIDAD`
- `class DATOS_DIRECCION`
- `class DATOS_INTERESADO`
- `class OTROS_DATOS`
- `class DATOS_EXPEDIENTES`
- `class FIRMA_DOCUMENTO`
- `class DOCUMENTOS_ANEXOS`
- `class DATOS_DEL_REGISTRO`
- `class FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO`
- `class JUSTIFICANTE`
- `class FIRMA_JUSTIFICANTE`
- `class PARAMETROS`
- `class PARAMETRO`
- `class API_CREAREGISTRO`

## Namespaces

- `WSCOMUN\RTSOA4`

## Variables

- `const unbounded = 'unbounded'`

## 8.60. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php**

## Estructuras de datos

- `class RTSOAClient`
- `class RTSOAResponse`
- `class RTSOADocumentResponse`

## Namespaces

- WSCOMUN\RTSOA

## 8.61. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/  
REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient4.php

## Estructuras de datos

- class RTSOAClient
- class RTSOAResponse
- class RTSOADocumentResponse

## Namespaces

- WSCOMUN\RTSOA4

## 8.62. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer

Z/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutentica.php

## Estructuras de datos

- class WSClientAutentica

## Namespaces

- WSClientAutentica

## 8.63. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer

Z/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutoriza.php

## Estructuras de datos

- class WSClientAutoriza

## Namespaces

- WSClientAutoriza

## 8.64. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientFirma.php

### Estructuras de datos

- class WSClientFirma

### Namespaces

- WSClientFirma

## 8.65. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/SALT/WSClientSALT.php

### Estructuras de datos

- class WSClientSALT

### Namespaces

- WSCOMUN\SALT
- WSClientSALT

## 8.66. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA↵ \_LABORAL/WSClientVidaLaboral.php

### Estructuras de datos

- class WSClientVidaLaboral

### Namespaces

- WSCOMUN\SS\VIDA\_LABORAL
- WSClientVL

## 8.67. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WS/TITULO/WSClientTitulo.php

### Estructuras de datos

- class WSClientTitulo



## Namespaces

- WSCOMUN\TITULO

## 8.68. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
TRANSFORMAPDF/class/transformDocument.php

## Estructuras de datos

- class transformDocument

## Namespaces

- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF

## 8.69. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
TRANSFORMAPDF/class/transformImage.php

## Estructuras de datos

- class transformImage

## Namespaces

- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF

## 8.70. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
TRANSFORMAPDF/WSClientTransformaPDF.php

## Estructuras de datos

- class WSClientTransformaPDF

## Namespaces

- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF
- WSClientTransformaPDF

### 8.71. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wranagramas.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wranagramas

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.72. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcBancoCodigo.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcBancoCodigo

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.73. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcBancoNombre.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcBancoNombre

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.74. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcCalcularficticio.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcCalcularficticio

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.75. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcConsultarSolicitud.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcConsultarSolicitud

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.76. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcCuentasTercero.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcCuentasTercero

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.77. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.78. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosMunicipios.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosMunicipios

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.79. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.80. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosNucleos.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosNucleos

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.81. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosPais.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosPais

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.82. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.83. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosProvincias.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosProvincias

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.84. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosTercero.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosTercero

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.85. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosTerceroNif.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosTerceroNif

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.86. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.87. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrcdel0001.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrcdel0001

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.88. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcErroresAdicionales.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcErroresAdicionales

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.89. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcErroresOracle.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcErroresOracle

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.90. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcEstadoFichero.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcEstadoFichero

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.91. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcLog.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcLog

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.92. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrcNombresIguales.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcNombresIguales

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.93. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrcondom1.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrcondom1

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.94. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrcondomfiscal.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrcondomfiscal

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.95. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrconsolic1.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrconsolic1



## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.96. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcSucursalCodigo.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcSucursalCodigo

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.97. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcSucursales.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrcSucursales

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.98. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrCtanacIban.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrCtanacIban

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.99. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrcteranagrama.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrcteranagrama

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.100. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrcterglobal.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrcterglobal

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.101. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrctersip.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrctersip

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.102. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrctersipbdc.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrctersipbdc

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.103. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrcValidaNif.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WrcValidaNif

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.104. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrdomiciliosC.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WrdomiciliosC

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.105. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WrdomiciliosS.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WrdomiciliosS

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.106. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WrlbanCtanac.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WrlbanCtanac

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.107. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrinserciones02.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrinserciones02

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.108. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wrsustitutos.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wrsustitutos

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.109. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdBanco.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtdBanco

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.110. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdDomicilioC.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WtdDomicilioC

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.111. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdDomicilioS.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WtdDomicilioS

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.112. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdSucursal.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WtdSucursal

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.113. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdTablaBanco.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtdTablaBanco

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.114. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdTablaDomicilioC.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtdTablaDomicilioC

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.115. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdTablaDomicilioS.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtdTablaDomicilioS

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.116. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtdTablaSucursal.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtdTablaSucursal

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.117. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoBitacora.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WtipoBitacora

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.118. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoClaveCuenta.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WtipoClaveCuenta

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.119. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoClaveTercero.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_WtipoClaveTercero

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.120. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoCuentaGnral.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoCuentaGnral

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.121. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoDelegacionAeat.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoDelegacionAeat

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.122. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoErrorAdicional.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoErrorAdicional

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.123. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoErrorOracle.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoErrorOracle



### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.124. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoEstadistica.php

### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoEstadistica

### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.125. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoMunicipio.php

### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoMunicipio

### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.126. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoNucleo.php

### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoNucleo

### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.127. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoPais.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoPais

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.128. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoProvincia.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoProvincia

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.129. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoResultado.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoResultado

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.130. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaBitacora.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaBitacora

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.131. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.132. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.133. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaMunicipio.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaMunicipio

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.134. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaNucleo.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaNucleo

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.135. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaProvincia.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaProvincia

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.136. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaResultado.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaResultado

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.137. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaTercero.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaTercero

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.138. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.139. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTablaTexto.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTablaTexto

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

## 8.140. Referencia del Archivo

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTercero.php

## Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTercero

## Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.141. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_WtipoTerceroBaja.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_WtipoTerceroBaja

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.142. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wyterce32.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wyterce32

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.143. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wyterce32tabla.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wyterce32tabla

#### Namespaces

- WSCOMUN\WSBDC

### 8.144. Referencia del Archivo

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wytercecf.php**

#### Estructuras de datos

- class WSBDC\_Wytercecf

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.145. Referencia del Archivo**

**C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/↵  
WSBDC/class/WSBDC\_Wytercecftabla.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDC\_Wytercecftabla

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.146. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵**

**Z/www/wscomun/include/WS/WSBDC/WSBDCWebServicios.php**

**Estructuras de datos**

- class WSBDCWebServicios

**Namespaces**

- WSCOMUN\WSBDC

**8.147. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵**

**Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCCharset.php**

**Estructuras de datos**

- class WSCCharset

**Namespaces**

- WSCMIME

**8.148. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵**

**Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMessagePart.php**

**Estructuras de datos**

- class WSCMessagePart

## Namespaces

- WSCMIME

### 8.149. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMime.php

## Estructuras de datos

- class WSCMime

## Namespaces

- WSCMIME

### 8.150. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMimeParser.php

## Estructuras de datos

- class WSCMimeParser

## Namespaces

- WSCMIME

### 8.151. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

## Estructuras de datos

- class WSComunFClient
- class WSComunPAIException

## Variables

- const DEBUG false

### 8.151.1. Documentación de las variables



#### 8.151.1.1. DEBUG

```
const DEBUG false
```

Activa/Desactiva el Debug

Definición en la línea 51 del archivo WSComunFClient.php.

### 8.152. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php

#### Estructuras de datos

- class WSSSoapClient

### 8.153. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/XPath.php

#### Estructuras de datos

- class XPath

### 8.154. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/WSSESoap.php

#### Estructuras de datos

- class WSSESoap

### 8.155. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecEnc.php

#### Estructuras de datos

- class XMLSecEnc

### 8.156. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityDSig.php

#### Estructuras de datos

- class XMLSecurityDSig

### 8.157. Referencia del Archivo C:/portableApps/UniServer↵ Z/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityKey.php

#### Estructuras de datos

- class XMLSecurityKey



# Índice alfabético

\$Apellido1	objSolicitudTransmision, 1332 Titular, 1872
\$Apellido2	objSolicitudTransmision, 1332 Titular, 1873
\$Atributos	Peticion, 1512 Respuesta, 1643
\$CodProcedimiento	objSolicitudTransmision, 1333 Procedimiento, 1534
\$CodigoCertificado	Atributos, 111 objSolicitudTransmision, 1333 Transmision, 1888
\$CodigoEstado	Estado, 982
\$CodigoEstadoSecundario	Estado, 982
\$Consentimiento	objSolicitudTransmision, 1333 Solicitante, 1831
\$DatosEspecificos	TransmisionDatos, 1890
\$DatosGenericos	SolicitudTransmision, 1842 TransmisionDatos, 1890
\$Documentacion	objSolicitudTransmision, 1333 Titular, 1873
\$Emisor	DatosGenericos, 498
\$Estado	Atributos, 111 objSolicitudTransmision, 1333
\$F0	WSBDC_WtipoEstadistica, 2031
\$F1	WSBDC_WtipoEstadistica, 2031
\$F2	WSBDC_WtipoEstadistica, 2031
\$F3	WSBDC_WtipoEstadistica, 2031
\$Finalidad	objSolicitudTransmision, 1334 Solicitante, 1831
\$Funcionario	Solicitante, 1831
\$Id	Transmisiones, 1893
\$IdExpediente	objSolicitudTransmision, 1334 Solicitante, 1832
\$IdPeticion	Atributos, 111 objSolicitudTransmision, 1334
\$IdSolicitud	objSolicitudTransmision, 1334 Transmision, 1888
\$IdentificadorSolicitante	objSolicitudTransmision, 1334 Solicitante, 1832
\$LiteralError	Estado, 982
\$MYSOAPOP_SOAP_VERSION	WSComunFClient, 2293
\$MYSOAPOP_TRACE	WSComunFClient, 2294
\$MYSOAPOP_WSDL_CACHE	WSComunFClient, 2294
\$NAMESPACE_CAT_ESP	WSComunFClient, 2294
\$NAMESPACE_CAT_PET	WSComunFClient, 2294
\$NAMESPACE_CAT_SR	WSComunFClient, 2294
\$NAMESPACE_CSVGVA	WSComunFClient, 2295
\$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS	WSComunFClient, 2295
\$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO	WSComunFClient, 2295
\$NAMESPACE_FONDOS	WSComunFClient, 2295
\$NAMESPACE_GDE	WSComunFClient, 2295
\$NAMESPACE_GDE2	WSComunFClient, 2295
\$NAMESPACE_GDE4	WSComunFClient, 2296
\$NAMESPACE_GDE5	WSComunFClient, 2296
\$NAMESPACE_GVA	WSComunFClient, 2296
\$NAMESPACE_LOGIN	WSComunFClient, 2296
\$NAMESPACE_PF	

- WSComunFClient, 2296
- \$NAMESPACE\_PF4
  - WSComunFClient, 2296
- \$NAMESPACE\_PF4\_MOD
  - WSComunFClient, 2297
- \$NAMESPACE\_PF\_ADM
  - WSComunFClient, 2297
- \$NAMESPACE\_PF\_MOD
  - WSComunFClient, 2297
- \$NAMESPACE\_REGDEPARTAMENTAL
  - WSComunFClient, 2297
- \$NAMESPACE\_REGDEPARTAMENTAL2
  - WSComunFClient, 2297
- \$NAMESPACE\_SALT
  - WSComunFClient, 2297
- \$NAMESPACE\_TITULO
  - WSComunFClient, 2298
- \$NAMESPACE\_TRANSFORMAPDF
  - WSComunFClient, 2298
- \$NifEmisor
  - Emisor, 801
  - objSolicitudTransmision, 1335
- \$NifFuncionario
  - Funcionario, 1035
  - objSolicitudTransmision, 1335
- \$Nombre
  - objSolicitudTransmision, 1335
  - Titular, 1873
- \$NombreCompleto
  - objSolicitudTransmision, 1335
  - Titular, 1873
- \$NombreCompletoFuncionario
  - Funcionario, 1035
  - objSolicitudTransmision, 1335
- \$NombreEmisor
  - Emisor, 802
  - objSolicitudTransmision, 1335
- \$NombreProcedimiento
  - objSolicitudTransmision, 1336
  - Procedimiento, 1535
- \$NombreSolicitante
  - objSolicitudTransmision, 1336
  - Solicitante, 1832
- \$NumElementos
  - Atributos, 111
  - objSolicitudTransmision, 1336
- \$PANagraffice
  - WSBDC\_WrcCalcularficticio, 1939
- \$PANagrama4
  - WSBDC\_Wranagramas, 1934
- \$PANagrama8
  - WSBDC\_Wranagramas, 1934
- \$PBanco
  - WSBDC\_WrcBancoCodigo, 1936
- \$PCLaveter
  - WSBDC\_Wrcteranagrama, 1976
  - WSBDC\_Wrsustitutos, 1990
- \$PCodsolicitud
  - WSBDC\_Wrinserciones02, 1989
- \$PCuenta
  - WSBDC\_WrCtanaciban, 1975
- \$PDelegacion
  - WSBDC\_Wrcdel0001, 1958
- \$PDescripcion
  - WSBDC\_Wrcterglobal, 1978
- \$PDocal
  - WSBDC\_WrcValidarNif, 1983
- \$PDomicilio
  - WSBDC\_Wrconsolic1, 1970
- \$PDomicilioC
  - WSBDC\_Wrcondom1, 1967
  - WSBDC\_Wrcondomfiscal, 1968
- \$PDomsol
  - WSBDC\_Wrinserciones02, 1989
- \$PError
  - WSBDC\_Wrcterglobal, 1978
- \$PErroracle
  - WSBDC\_WrcErroresOracle, 1961
- \$PErroresAdicionales
  - WSBDC\_WrcErroresAdicionales, 1959
- \$PEstadistica
  - WSBDC\_WrcEstadoFichero, 1962
- \$PEstado
  - WSBDC\_WrcConsultarSolicitud, 1940
  - WSBDC\_Wrconsolic1, 1970
- \$PFechasus
  - WSBDC\_Wrsustitutos, 1990
- \$PFilas
  - WSBDC\_WrcBancoNombre, 1937
  - WSBDC\_WrcCuentasTercero, 1942
  - WSBDC\_WrcDatosMunicipios, 1945
  - WSBDC\_WrcDatosNucleos, 1947
  - WSBDC\_WrcDatosProvincias, 1952
  - WSBDC\_WrcDatosTerceroNif, 1955
  - WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid, 1956
  - WSBDC\_WrcErroresAdicionales, 1959
  - WSBDC\_WrcLog, 1964
  - WSBDC\_WrcSucursales, 1973
  - WSBDC\_Wrcterglobal, 1978
  - WSBDC\_WrdomiciliosC, 1984
  - WSBDC\_WrdomiciliosS, 1986
- \$PIban
  - WSBDC\_WrlbanCtanac, 1987
- \$PMunicipio
  - WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo, 1943
- \$PNific
  - WSBDC\_WrcCalcularficticio, 1939
- \$PNomanag
  - WSBDC\_Wrcteranagrama, 1976
- \$PNombrefic
  - WSBDC\_WrcCalcularficticio, 1939
- \$PNombreout
  - WSBDC\_Wrcondomfiscal, 1968
- \$PNucleo
  - WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo, 1946
- \$PNumpal1

WSBDC\_WrcNombresIguales, 1965  
 \$PNumpal2  
 WSBDC\_WrcNombresIguales, 1965  
 \$PNumpalc  
 WSBDC\_WrcNombresIguales, 1966  
 \$PPais  
 WSBDC\_WrcDatosPais, 1949  
 \$PProvincia  
 WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo, 1951  
 \$PResulcompara  
 WSBDC\_WrcNombresIguales, 1966  
 \$PResultado  
 WSBDC\_WrcConsultarSolicitud, 1940  
 WSBDC\_Wrconsolic1, 1970  
 \$PSolicitud  
 WSBDC\_Wrcterglobal, 1978  
 \$PSucursal  
 WSBDC\_WrcSucursalCodigo, 1972  
 \$PTablaBanco  
 WSBDC\_WrcBancoNombre, 1937  
 \$PTablaBitacora  
 WSBDC\_WrcLog, 1964  
 \$PTablaCuenta  
 WSBDC\_WrcCuentasTercero, 1942  
 \$PTablaDomicilioC  
 WSBDC\_WrdomiciliosC, 1984  
 \$PTablaDomicilioS  
 WSBDC\_WrdomiciliosS, 1986  
 \$PTablaMunicipio  
 WSBDC\_WrcDatosMunicipios, 1945  
 \$PTablaNucleo  
 WSBDC\_WrcDatosNucleos, 1947  
 \$PTablaProvincia  
 WSBDC\_WrcDatosProvincias, 1952  
 \$PTablaResultado  
 WSBDC\_WrcEstadoFichero, 1962  
 \$PTablaSucursal  
 WSBDC\_WrcSucursales, 1973  
 \$PTablaTercero  
 WSBDC\_WrcDatosTerceroNif, 1955  
 WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid, 1957  
 WSBDC\_Wrcterglobal, 1978  
 \$PTablaTerceroBaja  
 WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid, 1957  
 WSBDC\_Wrcterglobal, 1978  
 \$PTercal  
 WSBDC\_WrcValidarNif, 1983  
 \$PTerce32  
 WSBDC\_Wrctersip, 1980  
 \$PTercecf  
 WSBDC\_Wrctersip, 1980  
 \$PTercero  
 WSBDC\_WrcDatosTercero, 1954  
 WSBDC\_Wrconsolic1, 1970  
 \$PTersol  
 WSBDC\_Wrinserciones02, 1989  
 \$PTexto  
 WSBDC\_Wrctersipbdc, 1981

\$Procedimiento  
 Solicitante, 1832  
 \$Solicitante  
 DatosGenericos, 498  
 \$SolicitudTransmision  
 Solicitudes, 1840  
 \$Solicitudes  
 Peticion, 1512  
 \$TiempoEstimadoRespuesta  
 Estado, 983  
 \$TimeStamp  
 Atributos, 111  
 objSolicitudTransmision, 1336  
 \$TipoDocumentacion  
 objSolicitudTransmision, 1336  
 Titular, 1873  
 \$Titular  
 DatosGenericos, 498  
 \$Transmision  
 DatosGenericos, 499  
 \$TransmisionDatos  
 Transmisiones, 1893  
 \$Transmisiones  
 Respuesta, 1643  
 \$UnidadTramitadora  
 objSolicitudTransmision, 1336  
 Solicitante, 1832  
 \$alias  
 WSCCharset, 2119  
 \$anagraf  
 WSBDC\_WtipoBitacora, 2015  
 WSBDC\_WtipoClaveTercero, 2019  
 WSBDC\_WtipoTercero, 2069  
 WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2073  
 WSBDC\_Wyterce32, 2077  
 WSBDC\_Wytercecf, 2084  
 \$anagrafNuevo  
 WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2073  
 \$anagver  
 WSBDC\_WtipoTercero, 2069  
 \$apenom  
 WSBDC\_WtipoTercero, 2069  
 \$arg0  
 transformDocument, 1884  
 transformImage, 1885  
 \$arg1  
 transformDocument, 1884  
 transformImage, 1885  
 \$arg2  
 transformDocument, 1884  
 transformImage, 1885  
 \$array  
 WSBDC\_WtdTablaBanco, 2010  
 WSBDC\_WtdTablaDomicilioC, 2011  
 WSBDC\_WtdTablaDomicilioS, 2013  
 WSBDC\_WtdTablaSucursal, 2014  
 WSBDC\_WtipoTablaBitacora, 2058  
 WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral, 2059

WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi, 2060  
 WSBDC\_WtipoTablaMunicipio, 2061  
 WSBDC\_WtipoTablaNucleo, 2062  
 WSBDC\_WtipoTablaProvincia, 2063  
 WSBDC\_WtipoTablaResultado, 2064  
 WSBDC\_WtipoTablaTercero, 2065  
 WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja, 2066  
 WSBDC\_WtipoTablaTexto, 2067  
 WSBDC\_Wyterce32tabla, 2082  
 WSBDC\_Wytercecf, 2089  
 \$bajalo  
     WSBDC\_Wyterce32, 2077  
     WSBDC\_Wytercecf, 2085  
 \$bloque  
     WSBDC\_WtdDomicilioC, 1996  
 \$calidad  
     WSBDC\_WtdDomicilioC, 1996  
     WSBDC\_WtdDomicilioS, 2003  
     WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2020  
     WSBDC\_WtipoTercero, 2070  
     WSBDC\_Wyterce32, 2077  
     WSBDC\_Wytercecf, 2085  
 \$califnumVia  
     WSBDC\_WtdDomicilioC, 1996  
 \$certFile  
     WSSSoapClient, 2323  
 \$charset  
     WSCMessagePart, 2265  
 \$cifBanco  
     WSBDC\_WtdBanco, 1992  
 \$cifTercero  
     WSBDC\_WtipoBitacora, 2015  
     WSBDC\_WtipoClaveTercero, 2019  
     WSBDC\_WtipoTercero, 2070  
     WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2074  
 \$cifTerceroNuevo  
     WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2074  
 \$clave  
     WSBDC\_WtipoResultado, 2054  
 \$claveDomicilio  
     WSBDC\_WtdDomicilioC, 1996  
     WSBDC\_WtdDomicilioS, 2004  
     WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2021  
 \$cod01  
     WSBDC\_WtipoPais, 2045  
 \$cod02  
     WSBDC\_WtipoPais, 2045  
 \$cod03  
     WSBDC\_WtipoPais, 2045  
 \$codError  
     WSBDC\_WtipoErrorAdicional, 2027  
 \$codErrorAeat  
     WSBDC\_WtipoErrorAdicional, 2027  
 \$codIso  
     WSBDC\_WtipoPais, 2045  
 \$codOpsf  
     WSBDC\_WtipoPais, 2046  
 \$codPais  
     WSBDC\_WtdDomicilioC, 1997  
     WSBDC\_WtipoPais, 2046  
 \$codSolicitud  
     WSBDC\_WtipoErrorAdicional, 2027  
 \$codVat  
     WSBDC\_WtipoPais, 2046  
 \$codage  
     WSBDC\_Wyterce32, 2077  
 \$codban  
     WSBDC\_Wyterce32, 2078  
 \$codbic  
     WSBDC\_WtdSucursal, 2007  
 \$codcapi  
     WSBDC\_WtipoMunicipio, 2034  
     WSBDC\_WtipoProvincia, 2048  
 \$codcaut  
     WSBDC\_WtipoProvincia, 2049  
 \$codcta  
     WSBDC\_Wyterce32, 2078  
 \$codent  
     WSBDC\_Wyterce32, 2078  
     WSBDC\_Wytercecf, 2085  
 \$codiban  
     WSBDC\_Wyterce32, 2078  
 \$codigoBanco  
     WSBDC\_WtdBanco, 1992  
     WSBDC\_WtdSucursal, 2007  
     WSBDC\_WtipoClaveCuenta, 2017  
     WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2021  
 \$codigoBic  
     WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2021  
 \$codigoEditran  
     WSBDC\_WtdBanco, 1992  
 \$codigolban  
     WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2021  
 \$codigoNucleo  
     WSBDC\_WtdDomicilioC, 1996  
 \$codigoPais  
     WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2021  
 \$codigoPlaza  
     WSBDC\_WtdSucursal, 2007  
 \$codigoPostal  
     WSBDC\_WtdSucursal, 2007  
 \$codigoProvincia  
     WSBDC\_WtdSucursal, 2007  
 \$codigoSucursal  
     WSBDC\_WtdSucursal, 2007  
     WSBDC\_WtipoClaveCuenta, 2017  
     WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2022  
 \$codigoVia  
     WSBDC\_WtdDomicilioC, 1996  
 \$codmun  
     WSBDC\_Wyterce32, 2078  
     WSBDC\_Wytercecf, 2085  
 \$codmuni  
     WSBDC\_WtipoMunicipio, 2034  
     WSBDC\_WtipoNucleo, 2040  
 \$codmuniaeat

WSBDC\_WtdDomicilioC, 1997  
 \$codnsup  
   WSBDC\_WtipoNucleo, 2040  
 \$codnucl  
   WSBDC\_WtipoNucleo, 2040  
 \$codoracle  
   WSBDC\_WtipoErrorOracle, 2029  
 \$codpai  
   WSBDC\_Wyterce32, 2079  
   WSBDC\_Wytercecf, 2085  
 \$codpos  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1997  
   WSBDC\_Wyterce32, 2079  
   WSBDC\_Wytercecf, 2086  
 \$codpostal  
   WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2024  
   WSBDC\_WtipoMunicipio, 2034  
   WSBDC\_WtipoNucleo, 2041  
   WSBDC\_WtipoProvincia, 2049  
 \$codpro  
   WSBDC\_Wyterce32, 2079  
   WSBDC\_Wytercecf, 2086  
 \$codprov  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1997  
   WSBDC\_WtipoMunicipio, 2034  
   WSBDC\_WtipoProvincia, 2049  
 \$codvialne  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1997  
 \$complemento  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1998  
 \$correoElectronico  
   WSBDC\_WtipoTercero, 2070  
 \$ctype\_parameters  
   WSCMessagePart, 2265  
 \$ctype\_primary  
   WSCMessagePart, 2265  
 \$ctype\_secondary  
   WSCMessagePart, 2265  
 \$cuenta  
   WSBDC\_WtipoResultado, 2054  
 \$d\_parameters  
   WSCMessagePart, 2266  
 \$delegacionAeat  
   WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2024  
   WSBDC\_WtipoTercero, 2070  
 \$denocaut  
   WSBDC\_WtipoProvincia, 2049  
 \$denomalf  
   WSBDC\_WtipoMunicipio, 2035  
 \$denomalfa  
   WSBDC\_WtipoMunicipio, 2035  
 \$denominacion  
   WSBDC\_WtipoMunicipio, 2035  
   WSBDC\_WtipoNucleo, 2041  
   WSBDC\_WtipoPais, 2046  
   WSBDC\_WtipoProvincia, 2049  
 \$desPlazaCastellano  
   WSBDC\_WtdSucursal, 2008

\$desPlazaVernacula  
   WSBDC\_WtdSucursal, 2008  
 \$descf0  
   WSBDC\_WtipoResultado, 2054  
 \$descf1  
   WSBDC\_WtipoResultado, 2055  
 \$descf2  
   WSBDC\_WtipoResultado, 2055  
 \$descf3  
   WSBDC\_WtipoResultado, 2055  
 \$descmuni  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1998  
 \$descpais  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1998  
 \$descprov  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1998  
 \$descripcion  
   WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2025  
   WSBDC\_WtipoErrorAdicional, 2027  
   WSBDC\_WtipoErrorOracle, 2029  
 \$digcon  
   WSBDC\_Wyterce32, 2079  
 \$digitoControl  
   WSBDC\_WtdSucursal, 2008  
 \$digitosControl  
   WSBDC\_WtipoClaveCuenta, 2017  
   WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2022  
 \$direccion  
   WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2025  
 \$dirpostal  
   WSBDC\_WtipoMunicipio, 2035  
   WSBDC\_WtipoNucleo, 2041  
   WSBDC\_WtipoProvincia, 2050  
 \$disposition  
   WSCMessagePart, 2266  
 \$docume  
   WSBDC\_Wyterce32, 2079  
   WSBDC\_Wytercecf, 2086  
 \$domicilio  
   WSBDC\_WtdDomicilioS, 2004  
   WSBDC\_WtdSucursal, 2008  
   WSBDC\_WtipoResultado, 2055  
 \$domter  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1998  
   WSBDC\_Wyterce32, 2080  
   WSBDC\_Wytercecf, 2086  
 \$domter2  
   WSBDC\_WtdDomicilioC, 1999  
 \$elim  
   WSBDC\_WtipoNucleo, 2041  
 \$email  
   WSBDC\_WtipoMunicipio, 2035  
   WSBDC\_WtipoNucleo, 2041  
   WSBDC\_WtipoProvincia, 2050  
 \$enableTrazabilidadPAI  
   WSComunFClient, 2293  
 \$enableWSSecurity  
   WSComunFClient, 2293

- \$enableXMLSecurityDSig
  - WSComunFCClient, 2293
- \$encKey
  - XMLSecEnc, 2330
- \$encoding
  - WSCMessagePart, 2266
- \$encryptedCtx
  - XMLSecurityKey, 2358
- \$enlace
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2036
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2042
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2050
- \$er
  - WSBDC\_WtipoEstadistica, 2030
- \$err
  - WSBDC\_WtipoEstadistica, 2030
- \$errorf0
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2055
- \$errorf1
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2056
- \$errorf2
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2056
- \$errorf3
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2056
- \$escalera
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 1999
- \$estadoCuenta
  - WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2022
- \$estadoDomicilio
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 1999
  - WSBDC\_WtdDomicilioS, 2004
- \$estadoTerceroAeat
  - WSBDC\_WtipoTercero, 2070
- \$etiqueta
  - WSBDC\_WtipoTercero, 2071
- \$fase
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2056
- \$fax
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 1999
  - WSBDC\_WtdSucursal, 2008
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2036
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2042
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2050
  - WSBDC\_WtipoTercero, 2071
- \$fecbdc
  - WSBDC\_Wyterce32, 2080
  - WSBDC\_Wytercecf, 2086
- \$fecha
  - WSBDC\_WtipoBitacora, 2015
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2056
- \$fechaBajaSus
  - WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2074
- \$fechaCaducidad
  - WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2074
- \$fechaInactividad
  - WSBDC\_WtdBanco, 1992
- \$fechaUltimaAct
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 1999
- WSBDC\_WtdDomicilioS, 2004
- WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2022
- WSBDC\_WtipoErrorAdicional, 2028
- WSBDC\_WtipoTercero, 2071
- WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2074
- \$ficticio
  - WSBDC\_WtipoTercero, 2071
- \$filename
  - WSCMessagePart, 2266
- \$guid
  - XMLSecurityKey, 2358
- \$headers
  - WSCMessagePart, 2266
- \$idApp
  - WSSSoapClient, 2323
- \$idKeys
  - XMLSecurityDSig, 2347
- \$idNS
  - XMLSecurityDSig, 2347
- \$idOrigen
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2057
- \$idioma
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2036
- \$isEncrypted
  - XMLSecurityKey, 2358
- \$iv
  - XMLSecurityKey, 2358
- \$key
  - XMLSecurityKey, 2358
- \$keyChain
  - XMLSecurityKey, 2359
- \$keyFile
  - WSSSoapClient, 2323
- \$mime\_id
  - WSCMessagePart, 2266
- \$mimetype
  - WSCMessagePart, 2267
- \$motivoBaja
  - WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2075
- \$movil
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2000
- \$mtom
  - WSSSoapClient, 2323
- \$name
  - XMLSecurityKey, 2359
- \$nombreBanco
  - WSBDC\_WtdBanco, 1993
- \$nombreSucursal
  - WSBDC\_WtdSucursal, 2009
- \$nombreVia
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2000
- \$nomter
  - WSBDC\_Wyterce32, 2080
  - WSBDC\_Wytercecf, 2087
- \$nsCert
  - WSSSoapClient, 2323
- \$numero
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2000



- \$numeroClasif
  - WSBDC\_WtdSucursal, 2009
- \$numeroCuenta
  - WSBDC\_WtipoClaveCuenta, 2017
  - WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2022
- \$numter
  - WSBDC\_Wytercecf, 2087
- \$ok
  - WSBDC\_WtipoEstadistica, 2031
- \$origen
  - WSBDC\_Wyterce32, 2080
  - WSBDC\_Wytercecf, 2087
- \$origenCambio
  - WSBDC\_WtipoBitacora, 2015
- \$origenInformacion
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2000
  - WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2023
  - WSBDC\_WtipoTercero, 2071
- \$pais
  - WSBDC\_WtdDomicilioS, 2004
- \$params
  - WSCMimeParser, 2279
- \$partido
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2036
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2042
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2050
- \$pasapor
  - WSBDC\_Wyterce32, 2080
  - WSBDC\_Wytercecf, 2087
- \$passPhrase
  - WSCmunFCClient, 2298
  - WSSSoapClient, 2324
- \$passUserToken
  - WSCmunFCClient, 2298
- \$passphrase
  - XMLSecurityKey, 2359
- \$piso
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2000
- \$poblacion
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2001
  - WSBDC\_WtdDomicilioS, 2005
  - WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2025
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2036
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2042
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2051
- \$pobter
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2001
  - WSBDC\_Wyterce32, 2081
  - WSBDC\_Wytercecf, 2087
- \$portal
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2001
- \$presidente
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2037
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2042
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2051
- \$presupeuro
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2037
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2043
- WSBDC\_WtipoProvincia, 2051
- \$presuppts
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2037
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2043
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2051
- \$provincia
  - WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2025
- \$provinciaext
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2001
- \$puerta
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2001
- \$regimen
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2037
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2043
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2051
- \$resultado
  - WSBDC\_Wranagramas, 1934
  - WSBDC\_WrcBancoCodigo, 1936
  - WSBDC\_WrcBancoNombre, 1937
  - WSBDC\_WrcCalcularficticio, 1939
  - WSBDC\_WrcConsultarSolicitud, 1941
  - WSBDC\_WrcCuentasTercero, 1942
  - WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo, 1943
  - WSBDC\_WrcDatosMunicipios, 1945
  - WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo, 1946
  - WSBDC\_WrcDatosNucleos, 1948
  - WSBDC\_WrcDatosPais, 1949
  - WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo, 1951
  - WSBDC\_WrcDatosProvincias, 1952
  - WSBDC\_WrcDatosTercero, 1954
  - WSBDC\_WrcDatosTerceroNif, 1955
  - WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid, 1957
  - WSBDC\_Wrcdel0001, 1958
  - WSBDC\_WrcErroresAdicionales, 1960
  - WSBDC\_WrcErroresOracle, 1961
  - WSBDC\_WrcEstadoFichero, 1962
  - WSBDC\_WrcLog, 1964
  - WSBDC\_WrcNombresIguales, 1966
  - WSBDC\_Wrcondom1, 1967
  - WSBDC\_Wrcondomfiscal, 1969
  - WSBDC\_Wrconsolic1, 1971
  - WSBDC\_WrcSucursalCodigo, 1972
  - WSBDC\_WrcSucursales, 1973
  - WSBDC\_WrcTanacIban, 1975
  - WSBDC\_WrcTeranagrama, 1976
  - WSBDC\_WrcTerglobal, 1979
  - WSBDC\_WrcTersip, 1980
  - WSBDC\_WrcTersipbdc, 1981
  - WSBDC\_WrcValidarNif, 1983
  - WSBDC\_WrdomiciliosC, 1985
  - WSBDC\_WrdomiciliosS, 1986
  - WSBDC\_WrlbanCtanac, 1987
  - WSBDC\_Wrinserciones02, 1989
  - WSBDC\_Wrsustitutos, 1991
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2057
- \$secretaria
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2037
- \$server

- ServerPF.php, 2367
- \$sigNode
  - XMLSecurityDSig, 2347
- \$signAllHeaders
  - WSSESoap, 2315
- \$signBody
  - WSSESoap, 2315
- \$size
  - WSCMessagePart, 2267
- \$soapPFX
  - WSSESoap, 2315
- \$solicitud
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2057
- \$superficie
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2038
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2043
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2052
- \$telefono
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2002
  - WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2025
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2038
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2043
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2052
  - WSBDC\_WtipoTercero, 2072
- \$telefonoContacto1
  - WSBDC\_WtdSucursal, 2009
- \$telefonoContacto2
  - WSBDC\_WtdSucursal, 2009
- \$tercer
  - WSBDC\_Wyterce32, 2081
- \$tercero
  - WSBDC\_WtipoResultado, 2057
- \$tipoCuenta
  - WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2023
- \$tipoDomicilio
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2002
- \$tipoModificacion
  - WSBDC\_WtipoBitacora, 2016
- \$tipoOficina
  - WSBDC\_WtdSucursal, 2009
- \$tipoTercero
  - WSBDC\_WtipoTercero, 2072
- \$tiponumVia
  - WSBDC\_WtdDomicilioC, 2002
- \$tipter
  - WSBDC\_Wytercecf, 2088
- \$total
  - WSBDC\_WtipoEstadistica, 2032
- \$type
  - XMLSecEnc, 2331
  - XMLSecurityKey, 2359
- \$userToken
  - WSComunFClient, 2298
- \$usuari
  - WSBDC\_Wyterce32, 2081
  - WSBDC\_Wytercecf, 2088
- \$vTrazabilidad
  - WSComunFClient, 2299
- \$v\_clienteWS
  - WSComunFClient, 2298
- \$vatcee
  - WSBDC\_Wyterce32, 2081
  - WSBDC\_Wytercecf, 2088
- \$web
  - WSBDC\_WtipoMunicipio, 2038
  - WSBDC\_WtipoNucleo, 2044
  - WSBDC\_WtipoProvincia, 2052
  - \_\_cde\_\_BuscarCriterio\_full
    - ComposerGDE2, 249
  - \_\_cde\_\_ExcepcionWS\_full
    - ComposerGDE2, 255
  - \_\_cde\_\_actualizarDocumentoResponse\_full
    - ComposerGDE2, 249
  - \_\_cde\_\_actualizarDocumento\_full
    - ComposerGDE2, 249
  - \_\_cde\_\_asociarFirmasResponse\_full
    - ComposerGDE2, 249
  - \_\_cde\_\_asociarFirmas\_full
    - ComposerGDE2, 249
  - \_\_cde\_\_buscarDocCriterioPaginado\_full
    - ComposerGDE2, 250
  - \_\_cde\_\_buscarDocCriterio\_full
    - ComposerGDE2, 250
  - \_\_cde\_\_buscarDocumentosPaginadoResponse\_full
    - ComposerGDE2, 250
  - \_\_cde\_\_buscarDocumentosResponse\_full
    - ComposerGDE2, 250
  - \_\_cde\_\_coleccionMetadatosPersonalizados\_full
    - ComposerGDE2, 250
  - \_\_cde\_\_crearCarpetaResponse\_full
    - ComposerGDE2, 251
  - \_\_cde\_\_crearCarpeta\_full
    - ComposerGDE2, 251
  - \_\_cde\_\_datosCertificado\_full
    - ComposerGDE2, 251
  - \_\_cde\_\_documento\_full
    - ComposerGDE2, 251
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpetaRecursivaResponse\_full
    - ComposerGDE2, 252
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpetaRecursiva\_full
    - ComposerGDE2, 252
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpetaResponse\_full
    - ComposerGDE2, 252
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpeta\_full
    - ComposerGDE2, 251
  - \_\_cde\_\_eliminarDocumentoResponse\_full
    - ComposerGDE2, 252
  - \_\_cde\_\_eliminarDocumento\_full
    - ComposerGDE2, 252
  - \_\_cde\_\_empaquetarDocumentoENIResponse\_full
    - ComposerGDE2, 253
  - \_\_cde\_\_empaquetarDocumentoENI\_full
    - ComposerGDE2, 253
  - \_\_cde\_\_establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse\_full
    - ComposerGDE2, 253
  - \_\_cde\_\_establecerMetadatoCarpetasPersonalizados\_full
    - ComposerGDE2, 253

ComposerGDE2, 253	ComposerGDE2, 259
__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full	__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full
ComposerGDE2, 254	ComposerGDE2, 260
__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full	__cde__obtenerExpedienteENI_full
ComposerGDE2, 253	ComposerGDE2, 259
__cde__establecerMetadatosENIResponse_full	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full
ComposerGDE2, 254	ComposerGDE2, 260
__cde__establecerMetadatosENI_full	__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full
ComposerGDE2, 254	ComposerGDE2, 260
__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full	__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full
ComposerGDE2, 254	ComposerGDE2, 260
__cde__establecerMetadatosEstandar_full	__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full
ComposerGDE2, 254	ComposerGDE2, 260
__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full	__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full
ComposerGDE2, 255	ComposerGDE2, 261
__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full	__cde__obtenerPathDocumento_full
ComposerGDE2, 255	ComposerGDE2, 261
__cde__firma_full	__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full
ComposerGDE2, 255	ComposerGDE2, 261
__cde__generarIdentificadorENIResponse_full	__cde__obtenerVersionDocumento_full
ComposerGDE2, 255	ComposerGDE2, 261
__cde__generarTokenResponse_full	__cde__paginacion_full
ComposerGDE2, 256	ComposerGDE2, 261
__cde__generarToken_full	__cde__peticionActualizarDocumento_full
ComposerGDE2, 256	ComposerGDE2, 262
__cde__insertarDocumentoENIResponse_full	__cde__peticionAsociarFirmas_full
ComposerGDE2, 256	ComposerGDE2, 262
__cde__insertarDocumentoENI_full	__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full
ComposerGDE2, 256	ComposerGDE2, 262
__cde__insertarDocumentoResponse_full	__cde__peticionBuscarDocCriterio_full
ComposerGDE2, 257	ComposerGDE2, 262
__cde__insertarDocumento_full	__cde__peticionCrearCarpeta_full
ComposerGDE2, 256	ComposerGDE2, 262
__cde__metadatosDocumento_full	__cde__peticionEliminarCarpetaRecursiva_full
ComposerGDE2, 257	ComposerGDE2, 263
__cde__metadatosENI_full	__cde__peticionEliminarCarpeta_full
ComposerGDE2, 257	ComposerGDE2, 263
__cde__metadatosEstandar_full	__cde__peticionEliminarDocumento_full
ComposerGDE2, 257	ComposerGDE2, 263
__cde__metadatosExpedienteEni_full	__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full
ComposerGDE2, 257	ComposerGDE2, 263
__cde__metadatosPersonalizado_full	__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full
ComposerGDE2, 258	ComposerGDE2, 263
__cde__moverCarpetaResponse_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full
ComposerGDE2, 258	ComposerGDE2, 264
__cde__moverCarpeta_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full
ComposerGDE2, 258	ComposerGDE2, 264
__cde__moverDocumentoResponse_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full
ComposerGDE2, 258	ComposerGDE2, 264
__cde__moverDocumento_full	__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full
ComposerGDE2, 258	ComposerGDE2, 264
__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full	__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full
ComposerGDE2, 259	ComposerGDE2, 264
__cde__obtenerDocumentoENI_full	__cde__peticionGenerarToken_full
ComposerGDE2, 259	ComposerGDE2, 265
__cde__obtenerDocumentoResponse_full	__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full
ComposerGDE2, 259	ComposerGDE2, 265
__cde__obtenerDocumento_full	__cde__peticionInsertarDocumento_full

- ComposerGDE2, 265
- \_\_cde\_\_peticionMoverCarpeta\_full
  - ComposerGDE2, 265
- \_\_cde\_\_peticionMoverDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 265
- \_\_cde\_\_peticionObtenerDocumentoENI\_full
  - ComposerGDE2, 266
- \_\_cde\_\_peticionObtenerDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 266
- \_\_cde\_\_peticionObtenerExpedienteENI\_full
  - ComposerGDE2, 266
- \_\_cde\_\_peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta\_full
  - ComposerGDE2, 266
- \_\_cde\_\_peticionObtenerListaVersionesDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 266
- \_\_cde\_\_peticionObtenerPathDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 267
- \_\_cde\_\_peticionObtenerVersionDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 267
- \_\_cde\_\_peticionRestaurarVersionDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 267
- \_\_cde\_\_respuestaActualizarDocumentoRespuesta\_full
  - ComposerGDE2, 267
- \_\_cde\_\_respuestaAsociarFirmasResponse\_full
  - ComposerGDE2, 267
- \_\_cde\_\_respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse\_full
  - ComposerGDE2, 268
- \_\_cde\_\_respuestaBuscarDocumentosResponse\_full
  - ComposerGDE2, 268
- \_\_cde\_\_respuestaCrearCarpetaResponse\_full
  - ComposerGDE2, 268
- \_\_cde\_\_respuestaEliminarCarpetaRecursivaRespuesta\_full
  - ComposerGDE2, 268
- \_\_cde\_\_respuestaEliminarCarpetaResponse\_full
  - ComposerGDE2, 268
- \_\_cde\_\_respuestaEliminarDocumentoResponse\_full
  - ComposerGDE2, 269
- \_\_cde\_\_respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse\_full
  - ComposerGDE2, 269
- \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatoCarpetaPersonalizadosResponse\_full
  - ComposerGDE2, 269
- \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse\_full
  - ComposerGDE2, 269
- \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosENIResponse\_full
  - ComposerGDE2, 269
- \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse\_full
  - ComposerGDE2, 270
- \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse\_full
  - ComposerGDE2, 270
- \_\_cde\_\_respuestaGenerarIdentificadorENIResponse\_full
  - ComposerGDE2, 270
- \_\_cde\_\_respuestaGenerarTokenResponse\_full
  - ComposerGDE2, 270
- \_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoENIResponse\_full
  - ComposerGDE2, 270
- \_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoResponse\_full
  - ComposerGDE2, 271
- \_\_cde\_\_respuestaMoverCarpetaRespuesta\_full
  - ComposerGDE2, 271
- \_\_cde\_\_respuestaMoverDocumentoRespuesta\_full
  - ComposerGDE2, 271
- \_\_cde\_\_respuestaObtenerDocumentoENIResponse\_full
  - ComposerGDE2, 271
- \_\_cde\_\_respuestaObtenerDocumentoRespuesta\_full
  - ComposerGDE2, 271
- \_\_cde\_\_respuestaObtenerExpedienteENIResponse\_full
  - ComposerGDE2, 272
- \_\_cde\_\_respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse\_full
  - ComposerGDE2, 272
- \_\_cde\_\_respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse\_full
  - ComposerGDE2, 272
- \_\_cde\_\_respuestaObtenerPathDocumentoResponse\_full
  - ComposerGDE2, 272
- \_\_cde\_\_respuestaObtenerVersionDocumentoResponse\_full
  - ComposerGDE2, 272
- \_\_cde\_\_respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse\_full
  - ComposerGDE2, 273
- \_\_cde\_\_respuestaRestaurarVersionDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 273
- \_\_cde\_\_restaurarVersionDocumento\_full
  - ComposerGDE2, 273
- \_\_cde\_\_wPropiedadError\_full
  - ComposerGDE2, 273
- \_\_cde\_\_wPropiedadesError\_full
  - ComposerGDE2, 273
- clone
- WSCMessagePart, 2265
- construct
  - AlfrescoClient, 81
  - Atributos, 106
  - BasicError, 123
  - DatosGenericos, 495
  - Emisor, 800
  - Estado, 979
  - Funcionario, 1033
  - GDE2Exception, 1036
  - GDE4Exception, 1045
  - GDE5Exception, 1053
  - LoginParametro, 1192
  - LoginResponse, 1194
  - LoginRol, 1199
  - Peticion, 1510
  - PfAdviceSOAPServer, 1516
  - Procedimiento, 1533
  - Respuesta, 1641
  - SOAPClient, 1676, 1682
  - Solicitante, 1824
  - Solicitudes, 1839
  - SolicitudTransmision, 1841
  - Titular, 1868
  - transformDocument, 1883
  - transformImage, 1885
  - Transmision, 1886
  - TransmisionDatos, 1888
  - Transmisiones, 1891
  - userJob, 1907, 1909, 1911

- WSBDC\_Wranagramas, 1933
- WSBDC\_WrcBancoCodigo, 1935
- WSBDC\_WrcBancoNombre, 1937
- WSBDC\_WrcCalcularFicticio, 1938
- WSBDC\_WrcConsultarSolicitud, 1940
- WSBDC\_WrcCuentasTercero, 1941
- WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo, 1943
- WSBDC\_WrcDatosMunicipios, 1944
- WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo, 1946
- WSBDC\_WrcDatosNucleos, 1947
- WSBDC\_WrcDatosPais, 1948
- WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo, 1950
- WSBDC\_WrcDatosProvincias, 1952
- WSBDC\_WrcDatosTercero, 1953
- WSBDC\_WrcDatosTerceroNif, 1954
- WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid, 1956
- WSBDC\_Wrcdel0001, 1958
- WSBDC\_WrcErroresAdicionales, 1959
- WSBDC\_WrcErroresOracle, 1960
- WSBDC\_WrcEstadoFichero, 1962
- WSBDC\_WrcLog, 1963
- WSBDC\_WrcNombresIguales, 1965
- WSBDC\_Wrcondom1, 1967
- WSBDC\_Wrcondomfiscal, 1968
- WSBDC\_Wrconsolic1, 1969
- WSBDC\_WrcSucursalCodigo, 1971
- WSBDC\_WrcSucursales, 1973
- WSBDC\_WrCtanacIban, 1974
- WSBDC\_Wrcteranagrama, 1975
- WSBDC\_Wrcterglobal, 1977
- WSBDC\_Wrctersip, 1979
- WSBDC\_Wrctersipbdc, 1981
- WSBDC\_WrcValidarNif, 1982
- WSBDC\_WrdomiciliosC, 1984
- WSBDC\_WrdomiciliosS, 1985
- WSBDC\_WrlbanCtanac, 1987
- WSBDC\_Wrinserciones02, 1988
- WSBDC\_Wrsustitutos, 1990
- WSBDC\_WtdBanco, 1991
- WSBDC\_WtdDomicilioC, 1994
- WSBDC\_WtdDomicilioS, 2003
- WSBDC\_WtdSucursal, 2006
- WSBDC\_WtdTablaBanco, 2010
- WSBDC\_WtdTablaDomicilioC, 2011
- WSBDC\_WtdTablaDomicilioS, 2012
- WSBDC\_WtdTablaSucursal, 2013
- WSBDC\_WtipoBitacora, 2014
- WSBDC\_WtipoClaveCuenta, 2016
- WSBDC\_WtipoClaveTercero, 2018
- WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2020
- WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2024
- WSBDC\_WtipoErrorAdicional, 2026
- WSBDC\_WtipoErrorOracle, 2028
- WSBDC\_WtipoEstadistica, 2030
- WSBDC\_WtipoMunicipio, 2033
- WSBDC\_WtipoNucleo, 2039
- WSBDC\_WtipoPais, 2044
- WSBDC\_WtipoProvincia, 2047
- WSBDC\_WtipoResultado, 2053
- WSBDC\_WtipoTablaBitacora, 2058
- WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral, 2059
- WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi, 2060
- WSBDC\_WtipoTablaMunicipio, 2061
- WSBDC\_WtipoTablaNucleo, 2062
- WSBDC\_WtipoTablaProvincia, 2063
- WSBDC\_WtipoTablaResultado, 2064
- WSBDC\_WtipoTablaTercero, 2065
- WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja, 2066
- WSBDC\_WtipoTablaTexto, 2067
- WSBDC\_WtipoTercero, 2068
- WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2073
- WSBDC\_Wyterce32, 2076
- WSBDC\_Wyterce32tabla, 2082
- WSBDC\_Wytercecf, 2083
- WSBDC\_Wytercecftabla, 2089
- WSBDCWebServicios, 2091
- WSClientEnvioIngresos, 2145
- WSClientGestionLiquidaciones, 2204
- WSCMime, 2268
- WSCMimeParser, 2275
- WSComunFClient, 2283
- WSComunPAIException, 2305
- WSSESoap, 2312
- WSSSoapClient, 2317
- XMLSecEnc, 2325
- XMLSecurityDSig, 2334
- XMLSecurityKey, 2351
- \_\_doChild
  - ComposerCatastro, 244
  - ComposerGDE2, 274
  - SoapObject, 1780, 1782, 1785, 1787, 1790, 1793, 1796, 1798, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1821
- \_\_doRequest
  - WSSSoapClient, 2318
- \_\_getClient
  - WSComunFClient, 2284
- \_\_toString
  - BasicError, 123
  - GDE2Exception, 1037
  - GDE4Exception, 1045
  - GDE5Exception, 1053
  - WSComunPAIException, 2306
- actualizarDocumento, 65, 69
  - fromSoap, 66, 69
  - getCodigoAplicacion, 66, 70
  - getColeccionesMetadatosPersonalizados, 70
  - getContenido, 66, 70
  - getFirmas, 66, 70
  - getMetadatosENI, 70
  - getNombre, 71
  - getReferenciaDocumento, 66, 71
  - hasCodigoAplicacion, 67, 71
  - hasColeccionesMetadatosPersonalizados, 71
  - hasContenido, 67, 71
  - hasFirmas, 67, 71

- hasMetadatosENI, 72
- hasNombre, 72
- hasReferenciaDocumento, 67, 72
- setCodigoAplicacion, 67, 72
- setColeccionesMetadatosPersonalizados, 72
- setContenido, 67, 72
- setFirmas, 68, 73
- setMetadatosENI, 73
- setNombre, 73
- setReferenciaDocumento, 68, 73
- toSoap, 68, 73
- WSCClientGDE2, 2152
- actualizarDocumentoResponse, 74, 77
  - fromSoap, 75, 78
  - getError, 75, 78
  - getResultado, 75, 78
  - getVersion, 75, 78
  - hasError, 75, 78
  - hasResultado, 76, 79
  - hasVersion, 76, 79
  - setError, 76, 79
  - setResultado, 76, 79
  - setVersion, 76, 79
  - toSoap, 76, 79
- add509Cert
  - XMLSecurityDSig, 2334
- addAction
  - CPFactionList, 317, 319
- addBinaryToken
  - WSSESoap, 2312
- addBuscarCriterio
  - ColeccionCriteriosType, 205, 208
- addColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 210, 213
  - establecerMetadatosPersonalizados, 938, 942
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 945, 949
  - insertarDocumentoENI, 1129, 1135
- addComment
  - commentList, 238, 240, 242
- addDATOS\_INTERESADO
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 361, 367
- addDatosEconomicos
  - Imputaciones, 1110
  - irpf, 1156
- addDCNumAscend
  - DCDatosAscend, 563
- addDCNumHijos
  - DCDatosHijos, 570
- addDCNumInmuebles
  - DCDatosInmuebles, 573
- addDCNumViviendas
  - DCDatosVivienda, 579
- addDebugInfo
  - WSCComunFClient, 2284
- addDestino
  - DestinosType, 606, 609
- addDocument
  - documentList, 644, 646, 648
  - RTSOAResponse, 1693, 1696
- addDocumento
  - DocumentosType, 691, 693, 696, 698
- addDocumentoDefinitivo
  - DocumentosDefinitivosType, 686, 688
- addDocumentoDefinitivoResponse
  - DocumentosDefinitivosResponseType, 681, 683
- addDOCUMENTOS\_ANEXOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 361, 367
- addDocumentType
  - documentTypeList, 724, 726, 729
- addEncryptedKey
  - WSSESoap, 2312
- addEnhancedJob
  - enhancedJobList, 823, 825, 828
- addEnhancedUser
  - enhancedUserList, 863, 865, 867
- addEnhancedUserJobAssociated
  - enhancedUserJobAssociatedList, 846, 849, 851
- addEspacio
  - EspaciosType, 886, 889
- addExternalUser
  - externalUserList, 991
- addFirma
  - FirmasType, 1013, 1015
- addImpago
  - Listalmpagos, 1182
- addImportanceLevels
  - importanceLevelList, 1103, 1105, 1108
- addInteresado
  - MetadatosExpedienteENITYPE, 1238, 1245
- addJob
  - jobList, 1168, 1170, 1172
- addMetadatoEstandar
  - ColeccionMetadatosEstandarType, 216, 218
- addMetadatosPersonalizado
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 221, 225
  - MetadatosPersonalizadosType, 1251, 1254
- addNumeroAfiliacion
  - ListaNumerosAfiliacion, 1185
- addObject
  - XMLSecurityDSig, 2334
- addOrgano
  - MetadatosENITYPE, 1223, 1231
  - MetadatosExpedienteENITYPE, 1239, 1245
- addOtrosDatos
  - irpf, 1156
- addParameter
  - parameterList, 1499, 1501, 1504
- addPARAMETRO
  - PARAMETROS, 1508
- AddReference
  - WSSESoap, 2313
- addReference
  - XMLSecEnc, 2325
  - XMLSecurityDSig, 2335

- addReferenceList
  - XMLSecurityDSig, 2335
- addReferenciaDocumento
  - ReferenciasDocumentosType, 1559, 1562
- addReferenciaDocumentoRespuesta
  - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1554, 1557
- addReferenciaNombreDocumento
  - ReferenciasNombresDocumentosType, 1564, 1567
- addRegistroCreado
  - RegistrosCreadosType, 1589, 1592
- addRegistroDescendente
  - RegistroDescendenteType, 1582, 1586
- addSeat
  - seatList, 1706, 1708, 1710
- addSigner
  - signerList, 1751, 1753, 1755
- addSignLine
  - signLineList, 1764, 1766, 1769
- addSituacion
  - ListaSituaciones, 1187
- addState
  - noticeList, 1297, 1299, 1301
  - stateList, 1848, 1850, 1852
- addStr
  - stringList, 1854, 1857, 1859
- addTimestamp
  - WSSESoap, 2313
- addToken
  - TokensType, 1874, 1877
- addUser
  - remitterList, 1594, 1596, 1598
  - userList, 1912, 1915, 1917
- addUserToken
  - WSSESoap, 2313
- addValorMetaDatoEst
  - MetadatoEstandarType, 1210, 1214
- addValorMetaDatoPers
  - MetadatosPersonalizadoType, 1256, 1260
- addVehiculo
  - ListaVehiculos, 1190
- addVersion
  - VersionesType, 1921, 1924
- AES128\_CBC
  - XMLSecurityKey, 2359
- AES128\_GCM
  - XMLSecurityKey, 2359
- AES192\_CBC
  - XMLSecurityKey, 2360
- AES192\_GCM
  - XMLSecurityKey, 2360
- AES256\_CBC
  - XMLSecurityKey, 2360
- AES256\_GCM
  - XMLSecurityKey, 2360
- AlfrescoClient, 80
  - \_\_construct, 81
  - getDocument, 81
  - getDocumentAsFile, 82
  - getDocumentAsURL, 82
  - getDownloadUrl, 83
  - getIdApp, 83
  - getLoginUrl, 83
  - getMimeType, 83
  - getPassword, 84
  - getTicket, 84
  - getUploadUrl, 84
  - getUser, 84
  - insertDocument, 84
  - setDownloadUrl, 85
  - setIdApp, 85
  - setLoginUrl, 85
  - setPassword, 85
  - setUploadUrl, 86
  - setUser, 86
  - urlGetContentInFile, 86
  - urlGetContents, 87
- ALL\_QUOTES
  - XPath, 2364
- ALPHANUMERIC
  - XPath, 2364
- API\_CREAREGISTRO, 87, 91
  - fromDOM, 88, 92
  - fromSoap, 88, 92
  - generateString, 88, 92
  - getDATOS\_DEL\_REGISTRO, 89, 92
  - getFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 89, 92
  - getFIRMA\_JUSTIFICANTE, 89, 93
  - getJUSTIFICANTE, 89, 93
  - hasDATOS\_DEL\_REGISTRO, 89, 93
  - hasFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 89, 93
  - hasFIRMA\_JUSTIFICANTE, 90, 93
  - hasJUSTIFICANTE, 90, 93
  - setDATOS\_DEL\_REGISTRO, 90, 94
  - setFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 90, 94
  - setFIRMA\_JUSTIFICANTE, 90, 94
  - setJUSTIFICANTE, 90, 94
  - toSoap, 91, 94
- APLICACION\_NO\_EXISTENTE
  - BasicError, 123
- APLICION\_NO\_CUMPLE\_SEGURIDAD\_MINIMA
  - BasicError, 123
- appendCert
  - XMLSecurityDSig, 2336
- appendKey
  - XMLSecurityDSig, 2336
- appendSignature
  - XMLSecurityDSig, 2336
- appendToKeyInfo
  - XMLSecurityDSig, 2336
- array2ObjectTree
  - ComposerCatastro, 245
  - ComposerGDE2, 274
  - SoapObject, 1780, 1783, 1785, 1787, 1790, 1793, 1796, 1799, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1822

- WComunFCClient, 2285
- asociarCSV
  - WClientCSV, 2132
- asociarCSVSinFirma
  - WClientCSV, 2133
- asociarFirmas, 95, 98
  - fromSoap, 95, 99
  - getCodigoAplicacion, 96, 99
  - getFirmas, 96, 99
  - getReferenciaDocumento, 96, 99
  - hasCodigoAplicacion, 96, 99
  - hasFirmas, 96, 100
  - hasReferenciaDocumento, 97, 100
  - setCodigoAplicacion, 97, 100
  - setFirmas, 97, 100
  - setReferenciaDocumento, 97, 100
  - toSoap, 97, 100
  - WClientGDE2, 2153
- asociarFirmasGDE2
  - WClientGDE2, 2153
- asociarFirmasGDE4
  - WClientGDE4, 2178
- asociarFirmasGDE5
  - WClientGDE5, 2191
- asociarFirmasResponse, 101, 103
  - fromSoap, 101, 104
  - getError, 102, 104
  - getResultado, 102, 104
  - hasError, 102, 105
  - hasResultado, 102, 105
  - setError, 102, 105
  - setResultado, 103, 105
  - toSoap, 103, 105
- Atributos, 106
  - \$CodigoCertificado, 111
  - \$Estado, 111
  - \$IdPeticion, 111
  - \$NumElementos, 111
  - \$TimeStamp, 111
  - \_\_construct, 106
  - getCodigoCertificado, 107
  - getEstado, 107
  - getIdPeticion, 107
  - getNumElementos, 107
  - getTimeStamp, 108
  - setCodigoCertificado, 108
  - setEstado, 108
  - setIdPeticion, 109
  - setNumElementos, 109
  - setTimeStamp, 109
- attachTokenToSig
  - WSSESoap, 2313
- autenticaConFirmaWS
  - WClientAutentica, 2120
- autenticaUsuarioLDAPWS
  - WClientAutentica, 2120
- autenticaUsuarioWS
  - WClientAutentica, 2121
- authentication, 112, 114, 116
  - fromSoap, 112, 115, 117
  - getPassword, 113, 115, 117
  - getUserName, 113, 115, 117
  - hasPassword, 113, 115, 117
  - hasUserName, 113, 115, 118
  - setPassword, 113, 116, 118
  - setUserName, 113, 116, 118
  - toSoap, 114, 116, 118
- AUTHTAG\_LENGTH
  - XMLSecurityKey, 2360
- Baja, 119
  - fromSoap, 119
  - getFechaFin, 120
  - getFechaInicio, 120
  - hasFechaFin, 120
  - hasFechaInicio, 120
  - setFechaFin, 120
  - setFechaInicio, 120
  - toSoap, 121
- BASE\_TEMPLATE
  - XMLSecurityDSig, 2347
- BasicError, 122
  - \_\_construct, 123
  - \_\_toString, 123
  - APLICACION\_NO\_EXISTENTE, 123
  - APLICACION\_NO\_CUMPLE\_SEGURIDAD\_MINIMA, 123
  - COMPONENTE\_AUTORIZACION\_NO\_ENCONTRADO, 124
  - COMPONENTE\_PROSPROCESAMIENTO\_NO\_ENCONTRADO, 124
  - ERROR\_INESPERADO, 124
  - ERROR\_INVOCANDO\_AUTORIZACION, 124
  - ERROR\_INVOCANDO\_POSTPROCESAMIENTO, 124
  - getCodigoError, 123
  - getMensajeError, 123
  - ORIGEN\_NO\_ESPERADO, 124
  - TOKEN\_CADUCADO, 125
  - TOKEN\_NO\_EXISTENTE, 125
  - USUARIO\_NO\_ACTIVADO\_EN\_CLAU, 125
  - USUARIO\_NO\_AUTORIZADO\_BOPERIT, 125
  - USUARIO\_NO\_EXISTE\_EN\_CLAU, 125
  - USUARIO\_SIN\_ROLES, 125
- BienesEspecifico, 126
  - referenciaCatastral, 126
  - referenciaRustica, 126
  - toSoap, 127
- boundarySplit
  - WSMimeParser, 2275
- BuscarCriterioType, 127, 132
  - fromSoap, 128, 133
  - getNombre, 128, 133
  - getParamNombre, 128, 133
  - getParamValor, 128, 133
  - getTipoCriterio, 129, 134
  - getTipoCriterioOperador, 129, 134



- getTipoMetadato, 129, 134
- hasNombre, 129, 134
- hasParamNombre, 129, 134
- hasParamValor, 129, 134
- hasTipoCriterio, 130, 135
- hasTipoCriterioOperador, 130, 135
- hasTipoMetadato, 130, 135
- setNombre, 130, 135
- setParamNombre, 130, 135
- setParamValor, 130, 135
- setTipoCriterio, 131, 136
- setTipoCriterioOperador, 131, 136
- setTipoMetadato, 131, 136
- toSoap, 131, 136
- buscarDocCriterio, 137, 141
  - fromSoap, 138, 142
  - getBuscarInTree, 138, 142
  - getCodigoAplicacion, 138, 142
  - getColeccionCriterios, 138, 142
  - getFiltroPath, 138, 143
  - getOperacion, 139, 143
  - hasBuscarInTree, 139, 143
  - hasCodigoAplicacion, 139, 143
  - hasColeccionCriterios, 139, 143
  - hasFiltroPath, 139, 143
  - hasOperacion, 139, 144
  - setBuscarInTree, 140, 144
  - setCodigoAplicacion, 140, 144
  - setColeccionCriterios, 140, 144
  - setFiltroPath, 140, 144
  - setOperacion, 140, 144
  - toSoap, 140, 145
  - WSClientGDE2, 2154
- buscarDocCriterioEntreEspacios, 145, 150
  - fromSoap, 146, 150
  - getCodigoAplicacion, 147, 151
  - getColeccionCriterios, 147, 151
  - getEspacios, 147, 151
  - getOperacion, 147, 151
  - getPaginacion, 147, 151
  - hasCodigoAplicacion, 147, 152
  - hasColeccionCriterios, 147, 152
  - hasEspacios, 148, 152
  - hasOperacion, 148, 152
  - hasPaginacion, 148, 152
  - setCodigoAplicacion, 148, 152
  - setColeccionCriterios, 148, 153
  - setEspacios, 148, 153
  - setOperacion, 149, 153
  - setPaginacion, 149, 153
  - toSoap, 149, 153
- buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 154, 158
  - fromSoap, 155, 159
  - getDocumentos, 155, 160
  - getError, 155, 160
  - getResultado, 155, 160
  - getTotal, 156, 160
  - hasDocumentos, 156, 160
  - hasError, 156, 161
  - hasResultado, 156, 161
  - hasTotal, 156, 161
  - setDocumentos, 156, 161
  - setError, 157, 161
  - setResultado, 157, 161
  - setTotal, 157, 162
  - toSoap, 157, 162
- buscarDocCriterioGDE2
  - WSClientGDE2, 2154
- buscarDocCriterioGDE4
  - WSClientGDE4, 2178
- buscarDocCriterioGDE5
  - WSClientGDE5, 2191
- buscarDocCriterioPaginado, 162, 167
  - fromSoap, 163, 168
  - getBuscarInTree, 164, 169
  - getCodigoAplicacion, 164, 169
  - getColeccionCriterios, 164, 169
  - getFiltroPath, 164, 169
  - getOperacion, 164, 169
  - getPaginacion, 164, 169
  - hasBuscarInTree, 165, 170
  - hasCodigoAplicacion, 165, 170
  - hasColeccionCriterios, 165, 170
  - hasFiltroPath, 165, 170
  - hasOperacion, 165, 170
  - hasPaginacion, 165, 170
  - setBuscarInTree, 166, 171
  - setCodigoAplicacion, 166, 171
  - setColeccionCriterios, 166, 171
  - setFiltroPath, 166, 171
  - setOperacion, 166, 171
  - setPaginacion, 166, 171
  - toSoap, 167, 172
  - WSClientGDE2, 2155
- buscarDocCriterioPaginadoGDE2
  - WSClientGDE2, 2155
- buscarDocCriterioPaginadoGDE4
  - WSClientGDE4, 2179
- buscarDocCriterioPaginadoGDE5
  - WSClientGDE5, 2192
- buscarDocCriterioPaginadoResponse, 172, 176
  - fromSoap, 173, 177
  - getDocumentos, 173, 177
  - getError, 174, 177
  - getResultado, 174, 177
  - getTotal, 174, 178
  - hasDocumentos, 174, 178
  - hasError, 174, 178
  - hasResultado, 174, 178
  - hasTotal, 175, 178
  - setDocumentos, 175, 178
  - setError, 175, 179
  - setResultado, 175, 179
  - setTotal, 175, 179
  - toSoap, 175, 179
- buscarDocCriterioResponse, 180, 183

fromSoap, 180, 184	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerG
getError, 181, 184	2375
getReferenciasNombresDocumentos, 181, 184	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerG
getResultado, 181, 184	2377
hasError, 181, 184	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientG
hasReferenciasNombresDocumentos, 181, 185	2379
hasResultado, 182, 185	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientG
setError, 182, 185	2380
setReferenciasNombresDocumentos, 182, 185	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientG
setResultado, 182, 185	2380
toSoap, 182, 185	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientG
	2380
C14N	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCLI
XMLSecurityDSig, 2347	2381
C14N_COMMENTS	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACI
XMLSecurityDSig, 2347	2370
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACI
2365	2381
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/PFAdviceServer.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACI
2366	2370
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ServerPFI.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACI
2366	2381
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/WSComunSoapServer.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2367	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IBPF/Composer.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2367	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IBPF/WSClientIBPF.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2371	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIONCEPESOS/WSClientEnvioncepes.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2372	2382
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/WSClientGestionLiquidaciones.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2372	2383
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ComposerCatastro.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2372	2383
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/Catastro.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2372	2383
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/WSClientCatastr.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2373	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClientCSV.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2373	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2368	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/WSClientDGPConsultaIdentidad.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2373	2384
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DET/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2368	2385
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DET/CONDUCTORVEHICULOS/WSClientConductorVehiculos.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2374	2385
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DET/DATOSVEHICULO/Composer.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2369	2385
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DET/DATOSVEHICULO/WSClientDatosVehiculo.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2374	2386
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/WSClientFondos.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/I
2374	2386
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/AlfrescoClient.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/O
2374	2386
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE2.php	C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/O
2375	2387

C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PDF/Affiliates/SOIS/BancoPerZafiro/wscmun/include/WS/WSBDC/class/W	
2388	2398
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PDF/Affiliates/SOIS/BancoPerZafiro/wscmun/include/WS/WSBDC/class/W	
2389	2398
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/NJRS/ComZ/pouse/RegDepartamento/deWS/WSBDC/class/W	
2389	2399
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/NJRS/SevZ/entRegDepartamentodeWS/WSBDC/class/W	
2390	2399
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/NJRS/CanZ/pouse/RegDepartamentodeWS/WSBDC/class/W	
2390	2399
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/NJRS/SevZ/liverRegDepartamentodeWS/WSBDC/class/W	
2391	2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/MATISCOVERZ/pouse/PTSOA.phpinclude/WS/WSBDC/class/W	
2391	2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/MATISCOVERZ/pouse/PTSOA4.phpinclude/WS/WSBDC/class/W	
2392	2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/MATISCOVERZ/OACI/testcompn/include/WS/WSBDC/class/W	
2392	2400
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTRARAPPES/MATISCOVERZ/OACI/test4.phpn/include/WS/WSBDC/class/W	
2393	2401
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SEFFONSO/Apps/LuniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/W	
2393	2401
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SEFFONSO/Apps/LuniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/W	
2393	2401
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SEFFONSO/Apps/LuniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/W	
2394	2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SLTPWVAGLAPSAULTIsrverZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/W	
2394	2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VDAAbilBOPSAU/CServerZ.phpwscmun/include/WS/WSBDC/class/W	
2371	2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VDAAbilBOPSAU/WSGVerZVidal/wscmunphpnclude/WS/WSBDC/class/W	
2394	2402
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TCLPOTWSCAppS/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/W	
2394	2403
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPPD/B/Gass/trazfornDocumentipide/WS/WSBDC/class/W	
2395	2403
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPPD/B/Gass/trazfornwsagepnclude/WS/WSBDC/class/W	
2395	2403
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPPD/B/SGCienZTransforcanDr.phpinclude/WS/WSBDC/class/W	
2395	2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZagraviascompn/include/WS/WSBDC/class/W	
2396	2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZamooOreignompninclude/WS/WSBDC/class/W	
2396	2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZamooNorecra.phpnclude/WS/WSBDC/class/W	
2396	2404
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZalouvaHistorio.phpnclude/WS/WSBDC/class/W	
2396	2405
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZonsultarSolitud.phpde/WS/WSBDC/class/W	
2397	2405
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZuentasTercerompninclude/WS/WSBDC/class/W	
2397	2405
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZatrosMusicpinCodigo.phpWS/WSBDC/class/W	
2397	2406
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZatrosMusicpinompninclude/WS/WSBDC/class/W	
2398	2406
C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDSeWerZatrosMusicoCodigo.phpWS/WSBDC/class/W	
2398	2406



- hasListaNumerosAfiliacion, 197
- hasReferencia, 189, 194
- hasTipoRespuesta, 189, 194
- hasTransferenciaDerechosCEE, 198
- setCodRet, 189, 194
- setConsulta, 194
- setDescripcionError, 189, 194
- setEjercicio, 189
- setFechaEmision, 190, 195
- setFechaNacimiento, 198
- setListaNumerosAfiliacion, 198
- setReferencia, 190, 195
- setTipoRespuesta, 190, 195
- setTransferenciaDerechosCEE, 198
- toSoap, 190, 195, 198
- CabeceraRenta, 199
  - fromSoap, 200
  - getModelo, 200
  - getNifSolicitante, 200
  - getNombreSolicitante, 200
  - getOrigenDatos, 201
  - getPrimerDeclarante, 201
  - getSegundoTitular, 201
  - getTributacion, 201
  - hasModelo, 201
  - hasNifSolicitante, 201
  - hasNombreSolicitante, 202
  - hasOrigenDatos, 202
  - hasPrimerDeclarante, 202
  - hasSegundoTitular, 202
  - hasTributacion, 202
  - setModelo, 202
  - setNifSolicitante, 203
  - setNombreSolicitante, 203
  - setOrigenDatos, 203
  - setPrimerDeclarante, 203
  - setSegundoTitular, 203
  - setTributacion, 203
  - toSoap, 204
- calculateDigest
  - XMLSecurityDSig, 2337
- canonicalizeSignedInfo
  - XMLSecurityDSig, 2337
- castellanoValenciano
  - WSClientSALT, 2251
- catastro
  - WSClientCatastro, 2126
- catastroB
  - WSClientCatastro, 2127
- catastroBienesPeticion
  - objCatastro, 1312
  - WSClientCatastro, 2127
- catastroBienesPeticionB
  - WSClientCatastro, 2128
- catastroBienesRespuesta
  - objCatastro, 1312
  - WSClientCatastro, 2128
- catastroBienesRespuestaB
  - WSClientCatastro, 2129
- CERTIFICADO\_CADUCADO
  - WSComunPAIException, 2307
- CERTIFICADO\_REVOCADO
  - WSComunPAIException, 2308
- clean
  - WSCCharset, 2115
- CODE\_AplicacionNoExistente
  - GDE2Exception, 1038
  - GDE4Exception, 1046
  - GDE5Exception, 1054
- CODE\_Desconocido
  - GDE2Exception, 1038
  - GDE4Exception, 1046
  - GDE5Exception, 1054
- CODE\_DocumentoNoExistente
  - GDE2Exception, 1038
  - GDE4Exception, 1046
  - GDE5Exception, 1054
- CODE\_DocumentoNoInteroperable
  - GDE2Exception, 1038
  - GDE4Exception, 1047
  - GDE5Exception, 1055
- CODE\_DocumentoVacio
  - GDE2Exception, 1039
  - GDE4Exception, 1047
  - GDE5Exception, 1055
- CODE\_EniConverterter
  - GDE2Exception, 1039
  - GDE4Exception, 1047
  - GDE5Exception, 1055
- CODE\_ExpedienteNoInteroperable
  - GDE2Exception, 1039
  - GDE4Exception, 1047
  - GDE5Exception, 1055
- CODE\_GestorDocumental
  - GDE2Exception, 1039
  - GDE4Exception, 1047
  - GDE5Exception, 1055
- CODE\_IdentificadorENINoValido
  - GDE2Exception, 1039
  - GDE4Exception, 1047
  - GDE5Exception, 1055
- CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado
  - GDE2Exception, 1039
  - GDE4Exception, 1048
  - GDE5Exception, 1056
- CODE\_PathAutoNoDisponible
  - GDE2Exception, 1040
  - GDE4Exception, 1048
  - GDE5Exception, 1056
- CODE\_TokenCaducado
  - GDE2Exception, 1040
  - GDE4Exception, 1048
  - GDE5Exception, 1056
- CODE\_TokenIncorrecto
  - GDE2Exception, 1040
  - GDE4Exception, 1048

- GDE5Exception, 1056
- CODE\_TokenYaUtilizado
  - GDE2Exception, 1040
  - GDE4Exception, 1048
  - GDE5Exception, 1056
- CODE\_UsuarioNoAutorizado
  - GDE2Exception, 1040
  - GDE4Exception, 1048
  - GDE5Exception, 1056
- CODE\_XMLExpedienteNoValido
  - GDE2Exception, 1040
  - GDE4Exception, 1049
  - GDE5Exception, 1057
- ColeccionCriteriosType, 204, 207
  - addBuscarCriterio, 205, 208
  - countBuscarCriterio, 205, 208
  - fromSoap, 205, 208
  - getBuscarCriterio, 206, 208
  - hasBuscarCriterio, 206, 208
  - replaceArrayBuscarCriterio, 206, 209
  - retrieveArrayBuscarCriterio, 206, 209
  - toSoap, 206, 209
- ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 210, 212
  - addColeccionMetadatosPersonalizados, 210, 213
  - countColeccionMetadatosPersonalizados, 210, 213
  - fromSoap, 211, 213
  - getColeccionMetadatosPersonalizados, 211, 214
  - hasColeccionMetadatosPersonalizados, 211, 214
  - replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 211, 214
  - retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 212, 214
  - toSoap, 212, 214
- ColeccionMetadatosEstandarType, 215, 218
  - addMetadatoEstandar, 216, 218
  - countMetadatoEstandar, 216, 218
  - fromSoap, 216, 218
  - getMetadatoEstandar, 216, 219
  - hasMetadatoEstandar, 216, 219
  - replaceArrayMetadatoEstandar, 217, 219
  - retrieveArrayMetadatoEstandar, 217, 219
  - toSoap, 217, 219
- ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 220, 224
  - addMetadatosPersonalizado, 221, 225
  - countMetadatosPersonalizado, 221, 225
  - fromSoap, 221, 225
  - getIdColeccionMetadatosPersonalizados, 221, 225
  - getMetadatosPersonalizado, 222, 225
  - getTipoColeccion, 222, 226
  - hasIdColeccionMetadatosPersonalizados, 222, 226
  - hasMetadatosPersonalizado, 222, 226
  - hasTipoColeccion, 222, 226
  - replaceArrayMetadatosPersonalizado, 222, 226
  - retrieveArrayMetadatosPersonalizado, 223, 226
  - setIdColeccionMetadatosPersonalizados, 223, 227
  - setTipoColeccion, 223, 227
  - toSoap, 223, 227
  - comment, 228, 231, 234
    - fromSoap, 228, 232, 235
    - getFmodify, 228, 232, 235
    - getSubject, 229, 232, 235
    - getTextComment, 229, 232, 235
    - getUser, 229, 232, 235
    - hasFmodify, 229, 232, 236
    - hasSubject, 229, 233, 236
    - hasTextComment, 229, 233, 236
    - hasUser, 230, 233, 236
    - setFmodify, 230, 233, 236
    - setSubject, 230, 233, 236
    - setTextComment, 230, 233, 237
    - setUser, 230, 234, 237
    - toSoap, 230, 234, 237
  - commentList, 237, 240, 242
    - addComment, 238, 240, 242
    - countComment, 238, 240, 243
    - fromSoap, 238, 241, 243
    - getComment, 238, 241, 243
    - hasComment, 239, 241, 243
    - replaceArrayComment, 239, 241, 243
    - retrieveArrayComment, 239, 241, 243
    - toSoap, 239, 241, 244
- COMPONENTE\_AUTORIZACION\_NO\_ENCONTRADO
  - BasicError, 124
- COMPONENTE\_PROSPROCESAMIENTO\_NO\_ENCONTRADO
  - BasicError, 124
- ComposerCatastro, 244
  - \_\_doChild, 244
  - array2ObjectTree, 245
  - dolt, 245
  - objectTree2array, 245
- ComposerGDE2, 246
  - \_\_cde\_\_BuscarCriterio\_full, 249
  - \_\_cde\_\_ExcepcionWS\_full, 255
  - \_\_cde\_\_actualizarDocumentoResponse\_full, 249
  - \_\_cde\_\_actualizarDocumento\_full, 249
  - \_\_cde\_\_asociarFirmasResponse\_full, 249
  - \_\_cde\_\_asociarFirmas\_full, 249
  - \_\_cde\_\_buscarDocCriterioPaginado\_full, 250
  - \_\_cde\_\_buscarDocCriterio\_full, 250
  - \_\_cde\_\_buscarDocumentosPaginadoResponse\_full, 250
  - \_\_cde\_\_buscarDocumentosResponse\_full, 250
  - \_\_cde\_\_coleccionMetadatosPersonalizados\_full, 250
  - \_\_cde\_\_crearCarpetaResponse\_full, 251
  - \_\_cde\_\_crearCarpeta\_full, 251
  - \_\_cde\_\_datosCertificado\_full, 251
  - \_\_cde\_\_documento\_full, 251
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpetaRecursivaResponse\_full, 252
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpetaRecursiva\_full, 252
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpetaResponse\_full, 252
  - \_\_cde\_\_eliminarCarpeta\_full, 251
  - \_\_cde\_\_eliminarDocumentoResponse\_full, 252

<code>__cde__eliminarDocumento_full</code> , 252	261
<code>__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full</code> , 253	<code>__cde__obtenerVersionDocumento_full</code> , 261
<code>__cde__empaquetarDocumentoENI_full</code> , 253	<code>__cde__paginacion_full</code> , 261
<code>__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full</code> , 253	<code>__cde__peticionActualizarDocumento_full</code> , 262
<code>__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full</code> , 253	<code>__cde__peticionAsociarFirmas_full</code> , 262
<code>__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full</code> , 254	<code>__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full</code> , 262
<code>__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full</code> , 253	<code>__cde__peticionBuscarDocCriterio_full</code> , 262
<code>__cde__establecerMetadatosENIResponse_full</code> , 254	<code>__cde__peticionCrearCarpeta_full</code> , 262
<code>__cde__establecerMetadatosENI_full</code> , 254	<code>__cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full</code> , 263
<code>__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full</code> , 254	<code>__cde__peticionEliminarCarpeta_full</code> , 263
<code>__cde__establecerMetadatosEstandar_full</code> , 254	<code>__cde__peticionEliminarDocumento_full</code> , 263
<code>__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full</code> , 255	<code>__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full</code> , 263
<code>__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full</code> , 255	<code>__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full</code> , 263
<code>__cde__firma_full</code> , 255	<code>__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full</code> , 264
<code>__cde__generarIdentificadorENIResponse_full</code> , 255	<code>__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full</code> , 264
<code>__cde__generarTokenResponse_full</code> , 256	<code>__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full</code> , 264
<code>__cde__generarToken_full</code> , 256	<code>__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full</code> , 264
<code>__cde__insertarDocumentoENIResponse_full</code> , 256	<code>__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full</code> , 264
<code>__cde__insertarDocumentoENI_full</code> , 256	<code>__cde__peticionGenerarToken_full</code> , 265
<code>__cde__insertarDocumentoResponse_full</code> , 257	<code>__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full</code> , 265
<code>__cde__insertarDocumento_full</code> , 256	<code>__cde__peticionInsertarDocumento_full</code> , 265
<code>__cde__metadatosDocumento_full</code> , 257	<code>__cde__peticionMoverCarpeta_full</code> , 265
<code>__cde__metadatosENI_full</code> , 257	<code>__cde__peticionMoverDocumento_full</code> , 265
<code>__cde__metadatosEstandar_full</code> , 257	<code>__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full</code> , 266
<code>__cde__metadatosExpedienteEni_full</code> , 257	<code>__cde__peticionObtenerDocumento_full</code> , 266
<code>__cde__metadatosPersonalizado_full</code> , 258	<code>__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full</code> , 266
<code>__cde__moverCarpetaResponse_full</code> , 258	<code>__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full</code> , 266
<code>__cde__moverCarpeta_full</code> , 258	<code>__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full</code> , 266
<code>__cde__moverDocumentoResponse_full</code> , 258	<code>__cde__peticionObtenerPathDocumento_full</code> , 267
<code>__cde__moverDocumento_full</code> , 258	<code>__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full</code> , 267
<code>__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full</code> , 259	<code>__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full</code> , 267
<code>__cde__obtenerDocumentoENI_full</code> , 259	<code>__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full</code> , 267
<code>__cde__obtenerDocumentoResponse_full</code> , 259	<code>__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full</code> , 267
<code>__cde__obtenerDocumento_full</code> , 259	<code>__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full</code> , 268
<code>__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full</code> , 260	<code>__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full</code> , 268
<code>__cde__obtenerExpedienteENI_full</code> , 259	<code>__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full</code> , 268
<code>__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full</code> , 260	<code>__cde__respuestaEliminarCarpetaRekursivaRespuesta_full</code> , 268
<code>__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full</code> , 260	<code>__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full</code> , 268
<code>__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full</code> , 260	<code>__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full</code> , 269
<code>__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full</code> , 260	
<code>__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full</code> , 261	
<code>__cde__obtenerPathDocumento_full</code> , 261	
<code>__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full</code> , 261	

\_\_cde\_\_respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse\_full, 269  
 \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatoCarpetaPersonalizadaResponse\_full, 269  
 \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse\_full, 269  
 \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosENIResponse\_full, 269  
 \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse\_full, 270  
 \_\_cde\_\_respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse\_full, 270  
 \_\_cde\_\_respuestaGenerarIdentificadorENIResponse\_full, 270  
 \_\_cde\_\_respuestaGenerarTokenResponse\_full, 270  
 \_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoENIResponse\_full, 270  
 \_\_cde\_\_respuestaInsertarDocumentoResponse\_full, 271  
 \_\_cde\_\_respuestaMoverCarpetaRespuesta\_full, 271  
 \_\_cde\_\_respuestaMoverDocumentoRespuesta\_full, 271  
 \_\_cde\_\_respuestaObtenerDocumentoENIResponse\_full, 271  
 \_\_cde\_\_respuestaObtenerDocumentoRespuesta\_full, 271  
 \_\_cde\_\_respuestaObtenerExpedienteENIResponse\_full, 272  
 \_\_cde\_\_respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse\_full, 272  
 \_\_cde\_\_respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse\_full, 272  
 \_\_cde\_\_respuestaObtenerPathDocumentoResponse\_full, 272  
 \_\_cde\_\_respuestaObtenerVersionDocumentoResponse\_full, 272  
 \_\_cde\_\_respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse\_full, 273  
 \_\_cde\_\_respuestaRestaurarVersionDocumento\_full, 273  
 \_\_cde\_\_restaurarVersionDocumento\_full, 273  
 \_\_cde\_\_wPropiedadError\_full, 273  
 \_\_cde\_\_wPropiedadesError\_full, 273  
 \_\_doChild, 274  
 array2ObjectTree, 274  
 objectTree2array, 274  
 Consulta, 276, 278, 282, 283, 285  
 fromSoap, 276, 279, 282, 284, 285  
 getAnioNacimiento, 277  
 getBastidor, 279  
 getFechaDesde, 286  
 getFechaHasta, 286  
 getMatricula, 280  
 getNIVE, 280  
 getNumeroSoporte, 277  
 hasAnioNacimiento, 277  
 hasBastidor, 280  
 hasFechaDesde, 286  
 hasFechaHasta, 286  
 hasMatricula, 280  
 hasNIVE, 280  
 hasNumeroSoporte, 277  
 setAnioNacimiento, 277  
 setBastidor, 280  
 setFechaDesde, 286  
 setFechaHasta, 286  
 setMatricula, 281  
 setNIVE, 281  
 setNumeroSoporte, 278  
 toSoap, 278, 281, 282, 284, 287  
 consultaHistorico, 288, 290  
 fromSoap, 288, 290  
 getCodigoRegistroDepartamental, 289, 290  
 hasCodigoRegistroDepartamental, 289, 290  
 setCodigoRegistroDepartamental, 289, 291  
 toSoap, 289, 291  
 WSClntRegDepartamental, 2244  
 WSClntRegDepartamental2, 2247  
 consultaHistoricoResponse, 291, 294  
 fromSoap, 292, 295  
 getCodigoRegistroDepartamentalConsulta, 292, 295  
 getError, 292, 295  
 getHistorico, 292, 296  
 getResultado, 292, 296  
 hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta, 293, 296  
 hasError, 293, 296  
 hasHistorico, 293, 296  
 hasResultado, 293, 296  
 setCodigoRegistroDepartamentalConsulta, 293, 297  
 setError, 293, 297  
 setHistorico, 294, 297  
 setResultado, 294, 297  
 toSoap, 294, 297  
 ConsultarBastidor  
 objSolicitudTransmision, 1342  
 consultarDocumento  
 RTSOAClient, 1676, 1683  
 consultaRegistroDepartamental, 298, 300  
 fromSoap, 298, 301  
 getCodigoRegistroDepartamental, 299, 301  
 getDevolverDocumentos, 299, 301  
 hasCodigoRegistroDepartamental, 299, 301  
 hasDevolverDocumentos, 299, 301  
 setCodigoRegistroDepartamental, 299, 302  
 setDevolverDocumentos, 299, 302  
 toSoap, 300, 302  
 WSClntRegDepartamental, 2245  
 WSClntRegDepartamental2, 2247  
 consultaRegistroDepartamentalResponse, 302, 305  
 fromSoap, 303, 306  
 getDatosRegistroDepartamental, 303, 306



- getError, 303, 306
- getResultado, 304, 306
- hasDatosRegistroDepartamental, 304, 306
- hasError, 304, 307
- hasResultado, 304, 307
- setDatosRegistroDepartamental, 304, 307
- setError, 304, 307
- setResultado, 305, 307
- toSoap, 305, 307
- ConsultarMatricula
  - objSolicitudTransmision, 1342
- ConsultarNIVE
  - objSolicitudTransmision, 1343
- consultarRegistro
  - RTSOAClient, 1677, 1683
- Content
  - XMLSecEnc, 2331
- convert
  - WSCCharset, 2115
- convertRSA
  - XMLSecurityKey, 2351
- countAction
  - CPFactionList, 317, 319
- countBuscarCriterio
  - ColeccionCriteriosType, 205, 208
- countColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 210, 213
  - establecerMetadatosPersonalizados, 938, 942
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 945, 949
  - insertarDocumentoENI, 1129, 1135
- countComment
  - commentList, 238, 240, 243
- countDATOS\_INTERESADO
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 361, 368
- countDatosEconomicos
  - Imputaciones, 1110
  - irpf, 1156
- countDCNumAscend
  - DCDatosAscend, 563
- countDCNumHijos
  - DCDatosHijos, 570
- countDCNumInmuebles
  - DCDatosInmuebles, 573
- countDCNumViviendas
  - DCDatosVivienda, 580
- countDestino
  - DestinosType, 607, 609
- countDocument
  - documentList, 644, 646, 649
  - RTSOAResponse, 1694, 1696
- countDocumento
  - DocumentosType, 691, 693, 696, 698
- countDocumentoDefinitivo
  - DocumentosDefinitivosType, 686, 688
- countDocumentoDefinitivoResponse
  - DocumentosDefinitivosResponseType, 681, 683
- countDOCUMENTOS\_ANEXOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 361, 368
- countDocumentType
  - documentTypeList, 724, 727, 729
- countEnhancedJob
  - enhancedJobList, 823, 826, 828
- countEnhancedUser
  - enhancedUserList, 863, 865, 868
- countEnhancedUserJobAssociated
  - enhancedUserJobAssociatedList, 847, 849, 851
- countEspacio
  - EspaciosType, 886, 889
- countExternalUser
  - externalUserList, 991
- countFirma
  - FirmasType, 1013, 1016
- countImpago
  - Listalmpagos, 1182
- countImportanceLevels
  - importanceLevelList, 1103, 1106, 1108
- countInteresado
  - MetadatosExpedienteENIType, 1239, 1245
- countJob
  - jobList, 1168, 1170, 1172
- countMetadatoEstandar
  - ColeccionMetadatosEstandarType, 216, 218
- countMetadatosPersonalizado
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 221, 225
  - MetadatosPersonalizadosType, 1251, 1254
- countNumeroAfiliacion
  - ListaNumerosAfiliacion, 1185
- countOrgano
  - MetadatosENIType, 1223, 1231
  - MetadatosExpedienteENIType, 1239, 1245
- countOtrosDatos
  - irpf, 1156
- countParameter
  - parameterList, 1499, 1502, 1504
- countPARAMETRO
  - PARAMETROS, 1508
- countReferenciaDocumento
  - ReferenciasDocumentosType, 1559, 1562
- countReferenciaDocumentoRespuesta
  - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1554, 1557
- countReferenciaNombreDocumento
  - ReferenciasNombresDocumentosType, 1564, 1567
- countRegistroCreado
  - RegistrosCreadosType, 1590, 1592
- countRegistroDescendente
  - RegistroDescendenteType, 1582, 1586
- countSeat
  - seatList, 1706, 1708, 1710
- countSigner
  - signerList, 1751, 1753, 1755
- countSignLine
  - signLineList, 1764, 1767, 1769
- countSituacion

- ListaSituaciones, 1187
- countState
  - noticeList, 1297, 1299, 1301
  - stateList, 1848, 1850, 1852
- countStr
  - stringList, 1855, 1857, 1859
- countToken
  - TokensType, 1874, 1877
- countUser
  - remitterList, 1594, 1596, 1599
  - userList, 1913, 1915, 1917
- countValorMetaDatoEst
  - MetadatoEstandarType, 1210, 1214
- countValorMetaDatoPers
  - MetadatosPersonalizadoType, 1256, 1260
- countVehiculo
  - ListaVehiculos, 1190
- countVersion
  - VersionesType, 1921, 1924
- CPFaction, 308, 311, 313
  - fromSoap, 309, 311, 314
  - getAction, 309, 311, 314
  - getState, 309, 312, 314
  - getType, 309, 312, 315
  - hasAction, 309, 312, 315
  - hasState, 309, 312, 315
  - hasType, 310, 312, 315
  - setAction, 310, 312, 315
  - setState, 310, 313, 315
  - setType, 310, 313, 316
  - toSoap, 310, 313, 316
- CPFactionList, 316, 318
  - addAction, 317, 319
  - countAction, 317, 319
  - fromSoap, 317, 319
  - getAction, 317, 319
  - hasAction, 317, 320
  - replaceArrayAction, 318, 320
  - retrieveArrayAction, 318, 320
  - toSoap, 318, 320
- creacionRegistroDepartamental, 321, 331
  - fromSoap, 322, 332
  - getAsunto, 322, 332
  - getCodigoAsuntoHabitual, 322, 332
  - getCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 322, 332
  - getCodigoUnidadDepartamental, 323, 333
  - getDatosExpediente, 323, 333
  - getDatosIdentificativos, 323, 333
  - getDatosRegistroDepartamentalOrigen, 323, 333
  - getDatosRegistroGeneralSalida, 323, 333
  - getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 323, 333
  - getDestinos, 324, 334
  - getDocumentos, 324, 334
  - getObservacionesDepartamentales, 324, 334
  - getObservacionesGenerales, 324, 334
  - getOtraUnidadDeProcedencia, 324, 334
  - getTipoRegistroDepartamental, 324, 334
  - getTipoTransporte, 325, 335
  - hasAsunto, 325, 335
  - hasCodigoAsuntoHabitual, 325, 335
  - hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 325, 335
  - hasCodigoUnidadDepartamental, 325, 335
  - hasDatosExpediente, 325, 335
  - hasDatosIdentificativos, 326, 336
  - hasDatosRegistroDepartamentalOrigen, 326, 336
  - hasDatosRegistroGeneralSalida, 326, 336
  - hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 326, 336
  - hasDestinos, 326, 336
  - hasDocumentos, 326, 336
  - hasObservacionesDepartamentales, 327, 337
  - hasObservacionesGenerales, 327, 337
  - hasOtraUnidadDeProcedencia, 327, 337
  - hasTipoRegistroDepartamental, 327, 337
  - hasTipoTransporte, 327, 337
  - setAsunto, 327, 337
  - setCodigoAsuntoHabitual, 328, 338
  - setCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 328, 338
  - setCodigoUnidadDepartamental, 328, 338
  - setDatosExpediente, 328, 338
  - setDatosIdentificativos, 328, 338
  - setDatosRegistroDepartamentalOrigen, 328, 338
  - setDatosRegistroGeneralSalida, 329, 339
  - setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 329, 339
  - setDestinos, 329, 339
  - setDocumentos, 329, 339
  - setObservacionesDepartamentales, 329, 339
  - setObservacionesGenerales, 329, 339
  - setOtraUnidadDeProcedencia, 330, 340
  - setTipoRegistroDepartamental, 330, 340
  - setTipoTransporte, 330, 340
  - toSoap, 330, 340
  - WSClientRegDepartamental, 2245
  - WSClientRegDepartamental2, 2249
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 341, 343
  - fromSoap, 341, 344
  - getError, 341, 344
  - getRegistrosCreados, 342, 344
  - getResultado, 342, 345
  - hasError, 342, 345
  - hasRegistrosCreados, 342, 345
  - hasResultado, 342, 345
  - setError, 342, 345
  - setRegistrosCreados, 343, 345
  - setResultado, 343, 346
  - toSoap, 343, 346
- crearCarpeta, 346, 351
  - fromSoap, 347, 351
  - getCodigoAplicacion, 348, 352
  - getColeccionesMetadatosPersonalizados, 348, 352

- getMetadatosExpedienteENI, 348, 352
- getPath, 348, 352
- getTipoPersonalizado, 348, 352
- hasCodigoAplicacion, 348, 353
- hasColeccionesMetadatosPersonalizados, 348, 353
- hasMetadatosExpedienteENI, 349, 353
- hasPath, 349, 353
- hasTipoPersonalizado, 349, 353
- setCodigoAplicacion, 349, 353
- setColeccionesMetadatosPersonalizados, 349, 354
- setMetadatosExpedienteENI, 349, 354
- setPath, 350, 354
- setTipoPersonalizado, 350, 354
- toSoap, 350, 354
- WSCClientGDE2, 2156
- crearCarpetaGDE2
  - WSCClientGDE2, 2156
- crearCarpetaGDE4
  - WSCClientGDE4, 2180
- crearCarpetaGDE5
  - WSCClientGDE5, 2192
- crearCarpetaResponse, 355, 357
  - fromSoap, 355, 358
  - getError, 356, 358
  - getResultado, 356, 358
  - hasError, 356, 359
  - hasResultado, 356, 359
  - setError, 356, 359
  - setResultado, 357, 359
  - toSoap, 357, 359
- CrearFicheroAviso
  - RTSOAClient, 1677, 1684
- CrearFicheroOficioRemision
  - RTSOAClient, 1678, 1684
- crearRegistro
  - RTSOAClient, 1678, 1685
- createExceptionInfo
  - PFAAdviceSOAPServer, 1517
- createNewSignNode
  - XMLSecurityDSig, 2338
- createSoapServer
  - PFAAdviceSOAPServer, 1518
- csv\_encodeClaveAcceso
  - WSCClientCSV, 2133
- csv\_encodeClaveAccesoSinFirma
  - WSCClientCSV, 2134
- csv\_encodeInfDoc
  - WSCClientCSV, 2134
- csv\_encodeOpcionesGeneracion
  - WSCClientCSV, 2135
- csv\_encodeRequest
  - WSCClientCSV, 2135
- dameArrayCasillas
  - irpf, 1156
- dameDescripcionError
  - DatosEspecificos, 467
- WSCClientIRPF, 2210
- dameImporteCasilla
  - irpf, 1157
- DATOS\_DEL\_REGISTRO, 360, 366
  - addDATOS\_INTERESADO, 361, 367
  - addDOCUMENTOS\_ANEXOS, 361, 367
  - countDATOS\_INTERESADO, 361, 368
  - countDOCUMENTOS\_ANEXOS, 361, 368
  - fromDOM, 361, 368
  - fromSoap, 362, 368
  - generateString, 362, 368
  - getDATOS\_EXPEDIENTES, 362, 368
  - getDATOS\_INTERESADO, 362, 369
  - getDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 362, 369
  - getDATOS\_ORIGEN, 362
  - getDATOS\_UNIDAD, 363, 369
  - getDOCUMENTOS\_ANEXOS, 363, 369
  - getOTROS\_DATOS, 363, 369
  - hasDATOS\_EXPEDIENTES, 363, 369
  - hasDATOS\_INTERESADO, 363, 370
  - hasDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 363, 370
  - hasDATOS\_ORIGEN, 364
  - hasDATOS\_UNIDAD, 364, 370
  - hasDOCUMENTOS\_ANEXOS, 364, 370
  - hasOTROS\_DATOS, 364, 370
  - replaceArrayDATOS\_INTERESADO, 364, 370
  - replaceArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS, 364, 371
  - retrieveArrayDATOS\_INTERESADO, 365, 371
  - retrieveArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS, 365, 371
  - setDATOS\_EXPEDIENTES, 365, 371
  - setDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 365, 371
  - setDATOS\_ORIGEN, 365
  - setDATOS\_UNIDAD, 365, 371
  - setOTROS\_DATOS, 366, 372
  - toSoap, 366, 372
- DATOS\_DIRECCION, 372, 379
  - fromDOM, 373, 380
  - fromSoap, 374, 380
  - generateString, 374, 380
  - getCODIGO\_POSTAL, 374, 380
  - getCOMARCA, 374, 381
  - getDIRECCION, 374, 381
  - getMUNICIPIO, 374, 381
  - getPAIS, 375, 381
  - getPOBLACION, 375, 381
  - getPROVINCIA, 375, 381
  - getTIPO\_DOMICILIO, 375, 382
  - hasCODIGO\_POSTAL, 375, 382
  - hasCOMARCA, 375, 382
  - hasDIRECCION, 376, 382
  - hasMUNICIPIO, 376, 382
  - hasPAIS, 376, 382
  - hasPOBLACION, 376, 383
  - hasPROVINCIA, 376, 383
  - hasTIPO\_DOMICILIO, 376, 383
  - setCODIGO\_POSTAL, 376, 383
  - setCOMARCA, 377, 383
  - setDIRECCION, 377, 384

- setMUNICIPIO, 377, 384
- setPAIS, 378, 384
- setPOBLACION, 378, 385
- setPROVINCIA, 378, 385
- setTIPO\_DOMICILIO, 378, 385
- toSoap, 378, 385
- DATOS\_EXPEDIENTES, 386, 392
  - fromDOM, 387, 394
  - fromSoap, 387, 394
  - generateString, 387, 394
  - getA\_CODIGO\_EXPEDIENTE, 387, 394
  - getA\_CODIGO\_TAREA, 387, 394
  - getB\_CODIGO\_PROCED, 388, 394
  - getN\_ANYO, 388, 395
  - getN\_ASUNTO, 388, 395
  - getN\_CODIGO\_PROCED, 388, 395
  - getTIPO, 388, 395
  - getTIPOACTOR, 388, 395
  - getVALORACTOR, 389, 395
  - hasA\_CODIGO\_EXPEDIENTE, 389, 396
  - hasA\_CODIGO\_TAREA, 389, 396
  - hasB\_CODIGO\_PROCED, 389, 396
  - hasN\_ANYO, 389, 396
  - hasN\_ASUNTO, 389, 396
  - hasN\_CODIGO\_PROCED, 390, 396
  - hasTIPO, 390, 397
  - hasTIPOACTOR, 390, 397
  - hasVALORACTOR, 390, 397
  - setA\_CODIGO\_EXPEDIENTE, 390, 397
  - setA\_CODIGO\_TAREA, 390, 397
  - setB\_CODIGO\_PROCED, 391, 397
  - setN\_ANYO, 391, 398
  - setN\_ASUNTO, 391, 398
  - setN\_CODIGO\_PROCED, 391, 398
  - setTIPO, 391, 398
  - setTIPOACTOR, 391, 398
  - setVALORACTOR, 392, 398
  - toSoap, 392, 399
- DATOS\_INTERESADO, 399, 408
  - fromDOM, 400, 410
  - fromSoap, 400, 410
  - generateString, 401, 410
  - getAPELLIDO1, 401, 410
  - getAPELLIDO2, 401, 410
  - getDATOS\_DIRECCION, 401, 410
  - getDIR3, 401
  - getDIRE, 401
  - getDIRECCION\_CORREO, 402, 411
  - getFAX, 402, 411
  - getNOMBRE, 402, 411
  - getNUMERO\_IDENTIFICACION, 402, 411
  - getTELEFONO, 402, 411
  - getTELEFONO\_MOVIL, 402, 411
  - getTIPO\_DOCUMENTO, 403, 412
  - hasAPELLIDO1, 403, 412
  - hasAPELLIDO2, 403, 412
  - hasDATOS\_DIRECCION, 403, 412
  - hasDIR3, 403
  - hasDIRE, 403
  - hasDIRECCION\_CORREO, 404, 412
  - hasFAX, 404, 412
  - hasNOMBRE, 404, 413
  - hasNUMERO\_IDENTIFICACION, 404, 413
  - hasTELEFONO, 404, 413
  - hasTELEFONO\_MOVIL, 404, 413
  - hasTIPO\_DOCUMENTO, 405, 413
  - setAPELLIDO1, 405, 413
  - setAPELLIDO2, 405, 414
  - setDATOS\_DIRECCION, 405, 414
  - setDIR3, 406
  - setDIRE, 406
  - setDIRECCION\_CORREO, 406, 414
  - setFAX, 407, 414
  - setNOMBRE, 407, 415
  - setNUMERO\_IDENTIFICACION, 407, 415
  - setTELEFONO, 407, 415
  - setTELEFONO\_MOVIL, 407, 415
  - setTIPO\_DOCUMENTO, 408, 416
  - toSoap, 408, 416
- DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 416, 421
  - fromDOM, 417, 422
  - fromSoap, 417, 422
  - generateString, 418, 423
  - getAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423
  - getANYO, 418, 423
  - getCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL, 418, 423
  - getTIPO\_LIBRO, 418, 423
  - hasAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423
  - hasANYO, 419, 424
  - hasCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL, 419, 424
  - hasTIPO\_LIBRO, 419, 424
  - setAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL, 419, 424
  - setANYO, 420, 425
  - setCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL, 420, 425
  - setTIPO\_LIBRO, 420, 425
  - TIPO\_LIBRO\_REG\_ENT, 421, 426
  - TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL, 421, 426
  - TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL\_ACU, 421, 426
  - toSoap, 420, 425
- DATOS\_ORIGEN, 426
  - fromDOM, 427
  - fromSoap, 427
  - generateString, 427
  - getUSUARIO\_REGISTRO, 427
  - hasUSUARIO\_REGISTRO, 428
  - setUSUARIO\_REGISTRO, 428
  - toSoap, 428
- DATOS\_UNIDAD, 428, 433
  - fromDOM, 429, 434
  - fromSoap, 429, 434
  - generateString, 430, 434
  - getCODIGO\_DIR3, 430, 434
  - getCODIGO\_UNIDAD, 430, 434
  - getDECODIFICACION\_UNIDAD, 430, 435
  - getENVIO\_BANDEJA, 430, 435
  - getTIPO\_UNIDAD, 430, 435

- hasCODIGO\_DIR3, 431, 435
- hasCODIGO\_UNIDAD, 431, 435
- hasDECODIFICACION\_UNIDAD, 431, 435
- hasENVIO\_BANDEJA, 431, 436
- hasTIPO\_UNIDAD, 431, 436
- setCODIGO\_DIR3, 431, 436
- setCODIGO\_UNIDAD, 432, 436
- setDECODIFICACION\_UNIDAD, 432, 436
- setENVIO\_BANDEJA, 432, 437
- setTIPO\_UNIDAD, 432, 437
- toSoap, 432, 437
- DatosAdministrativos, 437
  - fromSoap, 438
  - getListImpagos, 438
  - hasListImpagos, 438
  - setListImpagos, 439
  - toSoap, 439
- DatosCertificadoType, 439, 442
  - fromSoap, 440, 442
  - getIdCertificadoSafe, 440, 443
  - getIdSesionSafe, 440, 443
  - hasIdCertificadoSafe, 441, 443
  - hasIdSesionSafe, 441, 443
  - setIdCertificadoSafe, 441, 443
  - setIdSesionSafe, 441, 444
  - toSoap, 441, 444
- DatosCola, 444
  - fromSoap, 445
  - getDCDatosAscend, 446
  - getDCDatosConyuge, 446
  - getDCDatosHijos, 446
  - getDCDatosInmuebles, 446
  - getDCDatosPersonales, 446
  - getDCDatosVivienda, 446
  - hasDCDatosAscend, 447
  - hasDCDatosConyuge, 447
  - hasDCDatosHijos, 447
  - hasDCDatosInmuebles, 447
  - hasDCDatosPersonales, 447
  - hasDCDatosVivienda, 447
  - setDCDatosAscend, 448
  - setDCDatosConyuge, 448
  - setDCDatosHijos, 448
  - setDCDatosInmuebles, 448
  - setDCDatosPersonales, 448
  - setDCDatosVivienda, 448
  - toSoap, 449
- DatosDomicilioType, 449, 456
  - fromSoap, 450, 457
  - getCodigoMunicipio, 451, 457
  - getCodigoPoblacion, 451, 457
  - getCodigoPostal, 451, 457
  - getCodigoProvincia, 451, 457
  - getDescripcionMunicipio, 451, 457
  - getDireccion, 451, 458
  - getFax, 452, 458
  - getPais, 452, 458
  - getTelefono, 452, 458
  - hasCodigoMunicipio, 452, 458
  - hasCodigoPoblacion, 452, 458
  - hasCodigoPostal, 452, 459
  - hasCodigoProvincia, 453, 459
  - hasDescripcionMunicipio, 453, 459
  - hasDireccion, 453, 459
  - hasFax, 453, 459
  - hasPais, 453, 459
  - hasTelefono, 453, 460
  - setCodigoMunicipio, 454, 460
  - setCodigoPoblacion, 454, 460
  - setCodigoPostal, 454, 460
  - setCodigoProvincia, 454, 460
  - setDescripcionMunicipio, 454, 460
  - setDireccion, 454, 461
  - setFax, 455, 461
  - setPais, 455, 461
  - setTelefono, 455, 461
  - toSoap, 455, 461
- DatosEconomicos, 462
  - fromSoap, 463
  - getDECasilla, 463
  - getDEDecimales, 463
  - getDEEnteros, 463
  - getDEGrupo, 464
  - getDESigno, 464
  - hasDECasilla, 464
  - hasDEDecimales, 464
  - hasDEEnteros, 464
  - hasDEGrupo, 464
  - hasDESigno, 465
  - setDECasilla, 465
  - setDEDecimales, 465
  - setDEEnteros, 465
  - setDEGrupo, 465
  - setDESigno, 465
  - toSoap, 466
- DatosEspecificos, 466, 470, 474, 476, 478, 480, 482
  - dameDescripcionError, 467
  - fromSoap, 467, 471, 474, 476, 479, 481, 483
  - getCabecera, 468
  - getConsulta, 477
  - getDatosNacimiento, 471
  - getDatosTitular, 472
  - getEjercicio, 468
  - getEstado, 472
  - getImputaciones, 468
  - getIrfp, 468
  - getRetorno, 475, 477, 479, 481, 483
  - hasCabecera, 468
  - hasConsulta, 477
  - hasDatosNacimiento, 472
  - hasDatosTitular, 472
  - hasEjercicio, 469
  - hasEstado, 472
  - hasImputaciones, 469
  - hasIrfp, 469
  - hasRetorno, 475, 477, 479, 481, 483

- setCabecera, 469
- setConsulta, 477
- setDatosNacimiento, 472
- setDatosTitular, 473
- setEjercicio, 469
- setEstado, 473
- setImputaciones, 469
- setIrp, 470
- setRetorno, 475, 478, 480, 482, 484
- toSoap, 470, 473, 475, 478, 480, 482, 484
- DatosExpedienteType, 484, 487
  - fromSoap, 485, 488
  - getCodigoExpediente, 485, 488
  - getMaquina, 485, 488
  - getNumeroReset, 486, 488
  - hasCodigoExpediente, 486, 488
  - hasMaquina, 486, 489
  - hasNumeroReset, 486, 489
  - setCodigoExpediente, 486, 489
  - setMaquina, 486, 489
  - setNumeroReset, 487, 489
  - toSoap, 487, 489
- DatosGenerales, 490
  - fromSoap, 491
  - getDescripcionVehiculo, 491
  - getDomicilioVehiculoDGT, 491
  - getDomicilioVehiculoINE, 491
  - getIndicadores, 492
  - getMatriculacion, 492
  - getTitular, 492
  - hasDescripcionVehiculo, 492
  - hasDomicilioVehiculoDGT, 492
  - hasDomicilioVehiculoINE, 492
  - hasIndicadores, 493
  - hasMatriculacion, 493
  - hasTitular, 493
  - setDescripcionVehiculo, 493
  - setDomicilioVehiculoDGT, 493
  - setDomicilioVehiculoINE, 493
  - setIndicadores, 494
  - setMatriculacion, 494
  - setTitular, 494
  - toSoap, 494
- DatosGenericos, 495
  - \$Emisor, 498
  - \$Solicitante, 498
  - \$Titular, 498
  - \$Transmision, 499
  - \_\_construct, 495
  - getEmisor, 496
  - getSolicitante, 496
  - getTitular, 496
  - getTransmision, 496
  - setEmisor, 497
  - setSolicitante, 497
  - setTitular, 497
  - setTransmision, 498
- DatosIdentificativosType, 499, 503
  - fromSoap, 500, 504
  - getApellido1, 500, 504
  - getApellido2, 500, 505
  - getDocumentIdentificativo, 500, 505
  - getDomicilio, 500, 505
  - getNombre, 501, 505
  - getNombreApellidos, 501, 505
  - hasApellido1, 501, 505
  - hasApellido2, 501, 506
  - hasDocumentIdentificativo, 501, 506
  - hasDomicilio, 501, 506
  - hasNombre, 502, 506
  - hasNombreApellidos, 502, 506
  - setApellido1, 502, 506
  - setApellido2, 502, 507
  - setDocumentIdentificativo, 502, 507
  - setDomicilio, 502, 507
  - setNombre, 503, 507
  - setNombreApellidos, 503, 507
  - toSoap, 503, 507
- DatosNacimiento, 508
  - fromSoap, 508
  - getFecha, 509
  - getLocalidad, 509
  - getProvincia, 509
  - hasFecha, 509
  - hasLocalidad, 509
  - hasProvincia, 510
  - setFecha, 510
  - setLocalidad, 510
  - setProvincia, 510
  - toSoap, 510
- DatosRegistroDepartamentalType, 511, 525
  - fromSoap, 513, 527
  - getAnulado, 513, 527
  - getAnyo, 513, 527
  - getAsunto, 513, 528
  - getCodigoAsuntoHabitual, 513, 528
  - getCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 514, 528
  - getCodigoUnidadDepartamental, 514, 528
  - getDatosExpediente, 514, 528
  - getDatosIdentificativos, 514, 528
  - getDatosRegistroDepartamentalAsociado, 514, 529
  - getDatosRegistroDepartamentalOrigen, 514, 529
  - getDatosRegistroGeneralEntrada, 515, 529
  - getDatosRegistroGeneralSalida, 515, 529
  - getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 515, 529
  - getDestinos, 515, 529
  - getDocumentos, 515, 530
  - getEstado, 515, 530
  - getFechaRegistro, 516, 530
  - getMotivoRechazo, 516, 530
  - getNumeroRegistro, 516, 530
  - getObservacionesDepartamentales, 516, 530
  - getObservacionesGenerales, 516, 531

- getOtraUnidadDeProcedencia, 516, 531
- getTipoRegistroDepartamental, 517, 531
- getTipoTransporte, 517, 531
- hasAnulado, 517, 531
- hasAnyo, 517, 531
- hasAsunto, 517, 532
- hasCodigoAsuntoHabitual, 517, 532
- hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 518, 532
- hasCodigoUnidadDepartamental, 518, 532
- hasDatosExpediente, 518, 532
- hasDatosIdentificativos, 518, 532
- hasDatosRegistroDepartamentalAsociado, 518, 533
- hasDatosRegistroDepartamentalOrigen, 518, 533
- hasDatosRegistroGeneralEntrada, 519, 533
- hasDatosRegistroGeneralSalida, 519, 533
- hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 519, 533
- hasDestinos, 519, 533
- hasDocumentos, 519, 534
- hasEstado, 519, 534
- hasFechaRegistro, 520, 534
- hasMotivoRechazo, 520, 534
- hasNumeroRegistro, 520, 534
- hasObservacionesDepartamentales, 520, 534
- hasObservacionesGenerales, 520, 535
- hasOtraUnidadDeProcedencia, 520, 535
- hasTipoRegistroDepartamental, 521, 535
- hasTipoTransporte, 521, 535
- setAnulado, 521, 535
- setAnyo, 521, 535
- setAsunto, 521, 536
- setCodigoAsuntoHabitual, 521, 536
- setCodigoOrganismoUnidadDepartamental, 522, 536
- setCodigoUnidadDepartamental, 522, 536
- setDatosExpediente, 522, 536
- setDatosIdentificativos, 522, 536
- setDatosRegistroDepartamentalAsociado, 522, 537
- setDatosRegistroDepartamentalOrigen, 522, 537
- setDatosRegistroGeneralEntrada, 523, 537
- setDatosRegistroGeneralSalida, 523, 537
- setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia, 523, 537
- setDestinos, 523, 537
- setDocumentos, 523, 538
- setEstado, 523, 538
- setFechaRegistro, 524, 538
- setMotivoRechazo, 524, 538
- setNumeroRegistro, 524, 538
- setObservacionesDepartamentales, 524, 538
- setObservacionesGenerales, 524, 539
- setOtraUnidadDeProcedencia, 524, 539
- setTipoRegistroDepartamental, 525, 539
- setTipoTransporte, 525, 539
- toSoap, 525, 539
- DatosRegistroType, 540, 543
  - fromSoap, 541, 544
  - getAnyo, 541, 544
  - getNumeroRegistro, 541, 544
  - getOrganismo, 541, 544
  - getUnidadRegistral, 541, 544
  - hasAnyo, 541, 545
  - hasNumeroRegistro, 542, 545
  - hasOrganismo, 542, 545
  - hasUnidadRegistral, 542, 545
  - setAnyo, 542, 545
  - setNumeroRegistro, 542, 545
  - setOrganismo, 542, 546
  - setUnidadRegistral, 543, 546
  - toSoap, 543, 546
- DatosTecnicos, 546
  - fromSoap, 547
  - getMasas, 547
  - getNivelEmisiones, 548
  - getPlazas, 548
  - getPotencias, 548
  - hasMasas, 548
  - hasNivelEmisiones, 548
  - hasPlazas, 548
  - hasPotencias, 549
  - setMasas, 549
  - setNivelEmisiones, 549
  - setPlazas, 549
  - setPotencias, 549
  - toSoap, 549
- DatosTitular, 550
  - fromSoap, 551
  - getApellido1, 551
  - getApellido2, 551
  - getDatosNacimiento, 551
  - getFechaCaducidad, 552
  - getNacionalidad, 552
  - getNombre, 552
  - getNombreMadre, 552
  - getNombrePadre, 552
  - getSexo, 552
  - hasApellido1, 553
  - hasApellido2, 553
  - hasDatosNacimiento, 553
  - hasFechaCaducidad, 553
  - hasNacionalidad, 553
  - hasNombre, 553
  - hasNombreMadre, 554
  - hasNombrePadre, 554
  - hasSexo, 554
  - setApellido1, 554
  - setApellido2, 554
  - setDatosNacimiento, 554
  - setFechaCaducidad, 555
  - setNacionalidad, 555
  - setNombre, 555
  - setNombreMadre, 555
  - setNombrePadre, 555

- setSexo, 555
- toSoap, 556
- DatosTramites, 556
  - fromSoap, 557
  - getBaja, 557
  - getFechaTransferencia, 557
  - hasBaja, 557
  - hasFechaTransferencia, 558
  - setBaja, 558
  - setFechaTransferencia, 558
  - toSoap, 558
- DatosVehiculo, 559
  - fromSoap, 559
  - getDatosAdministrativos, 560
  - getDatosGenerales, 560
  - getDatosTecnicos, 560
  - getDatosTramites, 560
  - hasDatosAdministrativos, 560
  - hasDatosGenerales, 561
  - hasDatosTecnicos, 561
  - hasDatosTramites, 561
  - setDatosAdministrativos, 561
  - setDatosGenerales, 561
  - setDatosTecnicos, 561
  - setDatosTramites, 562
  - toSoap, 562
- DCDatosAscend, 562
  - addDCNumAscend, 563
  - countDCNumAscend, 563
  - fromSoap, 563
  - getDCLiteral, 564
  - getDCNumAscend, 564
  - hasDCLiteral, 564
  - hasDCNumAscend, 564
  - replaceArrayDCNumAscend, 564
  - retrieveArrayDCNumAscend, 565
  - setDCLiteral, 565
  - toSoap, 565
- DCDatosConyuge, 566
  - fromSoap, 566
  - getDCFechaNac, 567
  - getDCLiteral, 567
  - getDCMinusvalia, 567
  - hasDCFechaNac, 567
  - hasDCLiteral, 567
  - hasDCMinusvalia, 568
  - setDCFechaNac, 568
  - setDCLiteral, 568
  - setDCMinusvalia, 568
  - toSoap, 568
- DCDatosHijos, 569
  - addDCNumHijos, 570
  - countDCNumHijos, 570
  - fromSoap, 570
  - getDCLiteral, 570
  - getDCNumHijos, 570
  - hasDCLiteral, 571
  - hasDCNumHijos, 571
  - replaceArrayDCNumHijos, 571
  - retrieveArrayDCNumHijos, 571
  - setDCLiteral, 571
  - toSoap, 571
- DCDatosInmuebles, 572
  - addDCNumInmuebles, 573
  - countDCNumInmuebles, 573
  - fromSoap, 573
  - getDCLiteral, 573
  - getDCNumInmuebles, 573
  - hasDCLiteral, 574
  - hasDCNumInmuebles, 574
  - replaceArrayDCNumInmuebles, 574
  - retrieveArrayDCNumInmuebles, 574
  - setDCLiteral, 574
  - toSoap, 574
- DCDatosPersonales, 575
  - fromSoap, 576
  - getDCEstadoCivil, 576
  - getDCFechaNac, 576
  - getDCLiteral, 576
  - getDCMinusvalia, 577
  - hasDCEstadoCivil, 577
  - hasDCFechaNac, 577
  - hasDCLiteral, 577
  - hasDCMinusvalia, 577
  - setDCEstadoCivil, 577
  - setDCFechaNac, 578
  - setDCLiteral, 578
  - setDCMinusvalia, 578
  - toSoap, 578
- DCDatosVivienda, 579
  - addDCNumViviendas, 579
  - countDCNumViviendas, 580
  - fromSoap, 580
  - getDCLiteral, 580
  - getDCNumViviendas, 580
  - hasDCLiteral, 580
  - hasDCNumViviendas, 581
  - replaceArrayDCNumViviendas, 581
  - retrieveArrayDCNumViviendas, 581
  - setDCLiteral, 581
  - toSoap, 581
- DCEstadoCivil, 582
  - fromSoap, 582
  - getDCContenido, 583
  - getDCFecha, 583
  - hasDCContenido, 583
  - hasDCFecha, 583
  - setDCContenido, 583
  - setDCFecha, 584
  - toSoap, 584
- DCNumAscend, 584
  - fromSoap, 585
  - getDCConvivencia, 586
  - getDCFechaNacim, 586
  - getDCMinusvalia, 586
  - getDCNombreAscend, 586



- getDCVinculacion, 586
- hasDCConvivencia, 586
- hasDCFechaNacim, 586
- hasDCMinusvalia, 587
- hasDCNombreAscend, 587
- hasDCVinculacion, 587
- setDCConvivencia, 587
- setDCFechaNacim, 587
- setDCMinusvalia, 587
- setDCNombreAscend, 588
- setDCVinculacion, 588
- toSoap, 588
- DCNumHijos, 589
  - fromSoap, 589
  - getDCFechaAdopc, 590
  - getDCFechaNacim, 590
  - getDCMinusvalia, 590
  - getDCNombreHijo, 590
  - getDCVinculacion, 590
  - hasDCFechaAdopc, 591
  - hasDCFechaNacim, 591
  - hasDCMinusvalia, 591
  - hasDCNombreHijo, 591
  - hasDCVinculacion, 591
  - setDCFechaAdopc, 591
  - setDCFechaNacim, 592
  - setDCMinusvalia, 592
  - setDCNombreHijo, 592
  - setDCVinculacion, 592
  - toSoap, 592
- DCNumInmuebles, 593
  - fromSoap, 594
  - getDCContrib, 594
  - getDCRefCatastr, 594
  - getDCRentalImputada, 594
  - getDCSituacion, 595
  - getDCTitularidad, 595
  - getDCUso, 595
  - hasDCContrib, 595
  - hasDCRefCatastr, 595
  - hasDCRentalImputada, 595
  - hasDCSituacion, 596
  - hasDCTitularidad, 596
  - hasDCUso, 596
  - setDCContrib, 596
  - setDCRefCatastr, 596
  - setDCRentalImputada, 596
  - setDCSituacion, 597
  - setDCTitularidad, 597
  - setDCUso, 597
  - toSoap, 597
- DCNumViviendas, 598
  - fromSoap, 599
  - getDCContrib, 599
  - getDCParticipac, 599
  - getDCRefCatastr, 599
  - getDCSituacion, 599
  - getDCTitularidad, 600
  - hasDCContrib, 600
  - hasDCParticipac, 600
  - hasDCRefCatastr, 600
  - hasDCSituacion, 600
  - hasDCTitularidad, 600
  - setDCContrib, 601
  - setDCParticipac, 601
  - setDCRefCatastr, 601
  - setDCSituacion, 601
  - setDCTitularidad, 601
  - toSoap, 601
- DEBUG
  - WSComunFClient.php, 2418
- decode
  - WSMime, 2268
  - WSMimeParser, 2276
- decode\_address\_list
  - WSMime, 2269
- decode\_header
  - WSMime, 2269
- decode\_mime\_string
  - WSMime, 2269
- decodeHeader
  - WSMimeParser, 2276
- decodeMTOM
  - WSMimeParser, 2277
- decryptData
  - XMLSecurityKey, 2352
- decryptKey
  - XMLSecEnc, 2326
- decryptNode
  - XMLSecEnc, 2326
- decryptSoapDoc
  - WSSESoap, 2313
- DescripcionVehiculo, 602
  - fromSoap, 603
  - getBastidor, 603
  - getMarca, 603
  - getModelo, 603
  - getNIVE, 604
  - hasBastidor, 604
  - hasMarca, 604
  - hasModelo, 604
  - hasNIVE, 604
  - setBastidor, 604
  - setMarca, 605
  - setModelo, 605
  - setNIVE, 605
  - toSoap, 605
- DestinosType, 606, 608
  - addDestino, 606, 609
  - countDestino, 607, 609
  - fromSoap, 607, 609
  - getDestino, 607, 609
  - hasDestino, 607, 609
  - replaceArrayDestino, 607, 610
  - retrieveArrayDestino, 607, 610
  - toSoap, 608, 610

- DestinoType, 610, 613
  - fromSoap, 611, 613
  - getOrganismoDestino, 611, 613
  - getUnidadDestino, 611, 614
  - hasOrganismoDestino, 611, 614
  - hasUnidadDestino, 612, 614
  - setOrganismoDestino, 612, 614
  - setUnidadDestino, 612, 614
  - toSoap, 612, 614
- detect
  - WSCCharset, 2116
- Direccion, 615
  - fromSoap, 616
  - getBloque, 616
  - getCodPostal, 616
  - getEscalera, 617
  - getHmt, 617
  - getKmt, 617
  - getNumero, 617
  - getNumeroSuperior, 617
  - getPlanta, 617
  - getPortal, 618
  - getPuerta, 618
  - getVia, 618
  - hasBloque, 618
  - hasCodPostal, 618
  - hasEscalera, 618
  - hasHmt, 619
  - hasKmt, 619
  - hasNumero, 619
  - hasNumeroSuperior, 619
  - hasPlanta, 619
  - hasPortal, 619
  - hasPuerta, 620
  - hasVia, 620
  - setBloque, 620
  - setCodPostal, 620
  - setEscalera, 620
  - setHmt, 620
  - setKmt, 621
  - setNumero, 621
  - setNumeroSuperior, 621
  - setPlanta, 621
  - setPortal, 621
  - setPuerta, 621
  - setVia, 622
  - toSoap, 622
- disablePAITrace
  - WSSSoapClient, 2318
- disableTrazabilidadPAI
  - WSCmunFCClient, 2285
- disableWSSecurity
  - WSCmunFCClient, 2285
  - WSSSoapClient, 2318
- disableXMLSecurityDSig
  - WSCmunFCClient, 2285
  - WSSSoapClient, 2319
- document, 622, 629, 637
  - fromSoap, 623, 630, 638
  - getContent, 624, 630, 638
  - getDocumentType, 624, 630, 638
  - getFirmaposicion, 624, 631, 638
  - getGdeRef, 631
  - getGenerarCSV, 624, 631, 638
  - getGenerarVersion, 631
  - getIdentifier, 624, 631, 639
  - getMime, 624, 631, 639
  - getName, 625, 632, 639
  - getSign, 625, 632, 639
  - getType, 625, 632, 639
  - getUri, 625, 632, 639
  - hasContent, 625, 632, 640
  - hasDocumentType, 625, 632, 640
  - hasFirmaposicion, 626, 633, 640
  - hasGdeRef, 633
  - hasGenerarCSV, 626, 633, 640
  - hasGenerarVersion, 633
  - hasIdentifier, 626, 633, 640
  - hasMime, 626, 633, 640
  - hasName, 626, 634, 641
  - hasSign, 626, 634, 641
  - hasType, 627, 634, 641
  - hasUri, 627, 634, 641
  - setContent, 627, 634, 641
  - setDocumentType, 627, 634, 641
  - setFirmaposicion, 627, 635, 642
  - setGdeRef, 635
  - setGenerarCSV, 627, 635, 642
  - setGenerarVersion, 635
  - setIdentifier, 628, 635, 642
  - setMime, 628, 635, 642
  - setName, 628, 636, 642
  - setSign, 628, 636, 642
  - setType, 628, 636, 643
  - setUri, 628, 636, 643
  - toSoap, 629, 636, 643
- documentList, 643, 646, 648
  - addDocument, 644, 646, 648
  - countDocument, 644, 646, 649
  - fromSoap, 644, 647, 649
  - getDocument, 644, 647, 649
  - hasDocument, 645, 647, 649
  - replaceArrayDocument, 645, 647, 649
  - retrieveArrayDocument, 645, 647, 649
  - toSoap, 645, 647, 650
- DocumentoDefinitivoResponseType, 650, 653
  - fromSoap, 651, 654
  - getError, 651, 654
  - getReferenciaDocumento, 651, 654
  - getResultado, 651, 654
  - hasError, 652, 655
  - hasReferenciaDocumento, 652, 655
  - hasResultado, 652, 655
  - setError, 652, 655
  - setReferenciaDocumento, 652, 655
  - setResultado, 652, 655

- toSoap, 653, 656
- DocumentoDefinitivoType, 656, 659
  - fromSoap, 657, 659
  - getDefinitivo, 657, 660
  - getReferenciaDocumento, 657, 660
  - hasDefinitivo, 657, 660
  - hasReferenciaDocumento, 658, 660
  - setDefinitivo, 658, 660
  - setReferenciaDocumento, 658, 661
  - toSoap, 658, 661
- DocumentoIdentificativoType, 661, 664
  - fromSoap, 662, 664
  - getNumeroDocumentoIdentificativo, 662, 664
  - getTipoDocumentoIdentificativo, 662, 665
  - hasNumeroDocumentoIdentificativo, 662, 665
  - hasTipoDocumentoIdentificativo, 663, 665
  - setNumeroDocumentoIdentificativo, 663, 665
  - setTipoDocumentoIdentificativo, 663, 665
  - toSoap, 663, 665
- DOCUMENTOS\_ANEXOS, 666, 673
  - fromDOM, 667, 674
  - fromSoap, 667, 674
  - generateString, 667, 675
  - getCLASIFICACION\_DOCUMENTO, 667, 675
  - getCODIGO\_DOCUMENTO, 668, 675
  - getDESCRIPCION\_DOCUMENTO, 668, 675
  - getFIRMA\_DOCUMENTO, 668, 675
  - getHASH\_DOCUMENTO, 668, 675
  - getIdENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO, 668, 676
  - getIdENTIFICADOR\_FICHERO, 668, 676
  - getNOMBRE\_FICHERO, 669, 676
  - getREFERENCIA, 669
  - getTIPO\_DOCUMENTO, 669, 676
  - hasCLASIFICACION\_DOCUMENTO, 669, 676
  - hasCODIGO\_DOCUMENTO, 669, 676
  - hasDESCRIPCION\_DOCUMENTO, 669, 677
  - hasFIRMA\_DOCUMENTO, 670, 677
  - hasHASH\_DOCUMENTO, 670, 677
  - hasIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO, 670, 677
  - hasIDENTIFICADOR\_FICHERO, 670, 677
  - hasNOMBRE\_FICHERO, 670, 677
  - hasREFERENCIA, 670
  - hasTIPO\_DOCUMENTO, 671, 678
  - setCLASIFICACION\_DOCUMENTO, 671, 678
  - setCODIGO\_DOCUMENTO, 671, 678
  - setDESCRIPCION\_DOCUMENTO, 671, 678
  - setFIRMA\_DOCUMENTO, 671, 678
  - setHASH\_DOCUMENTO, 671, 678
  - setIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO, 672, 679
  - setIDENTIFICADOR\_FICHERO, 672, 679
  - setNOMBRE\_FICHERO, 672, 679
  - setREFERENCIA, 672
  - setTIPO\_DOCUMENTO, 672, 679
  - toSoap, 673, 680
- DocumentosDefinitivosResponseType, 680, 683
  - addDocumentoDefinitivoResponse, 681, 683
  - countDocumentoDefinitivoResponse, 681, 683
  - fromSoap, 681, 683
  - getDocumentoDefinitivoResponse, 681, 684
  - hasDocumentoDefinitivoResponse, 681, 684
  - replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse, 682, 684
  - retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse, 682, 684
  - toSoap, 682, 684
- DocumentosDefinitivosType, 685, 688
  - addDocumentoDefinitivo, 686, 688
  - countDocumentoDefinitivo, 686, 688
  - fromSoap, 686, 688
  - getDocumentoDefinitivo, 686, 689
  - hasDocumentoDefinitivo, 686, 689
  - replaceArrayDocumentoDefinitivo, 687, 689
  - retrieveArrayDocumentoDefinitivo, 687, 689
  - toSoap, 687, 689
- DocumentosType, 690, 693, 695, 697
  - addDocumento, 691, 693, 696, 698
  - countDocumento, 691, 693, 696, 698
  - fromSoap, 691, 693, 696, 698
  - getDocumento, 691, 694, 696, 698
  - hasDocumento, 691, 694, 696, 698
  - replaceArrayDocumento, 692, 694, 696, 699
  - retrieveArrayDocumento, 692, 694, 697, 699
  - toSoap, 692, 694, 697, 699
- DocumentoType, 699, 703, 706, 711
  - fromSoap, 700, 703, 707, 712
  - getCodigoNormalizadoDocumento, 707, 712
  - getContenido, 707, 712
  - getDescripcionDocumento, 707, 712
  - getFechaDocumento, 707, 712
  - getHash, 708, 713
  - getMetadatosDocumento, 700, 704
  - getNombre, 701, 704
  - getNombreDocumento, 708, 713
  - getReferenciaDocumental, 708
  - getReferenciaDocumento, 701, 704
  - hasCodigoNormalizadoDocumento, 708, 713
  - hasContenido, 708, 713
  - hasDescripcionDocumento, 708, 713
  - hasFechaDocumento, 709, 713
  - hasHash, 709, 714
  - hasMetadatosDocumento, 701, 704
  - hasNombre, 701, 704
  - hasNombreDocumento, 709, 714
  - hasReferenciaDocumental, 709
  - hasReferenciaDocumento, 701, 705
  - setCodigoNormalizadoDocumento, 709, 714
  - setContenido, 709, 714
  - setDescripcionDocumento, 710, 714
  - setFechaDocumento, 710, 714
  - setHash, 710, 715
  - setMetadatosDocumento, 701, 705
  - setNombre, 702, 705
  - setNombreDocumento, 710, 715

- setReferenciaDocumental, 710
- setReferenciaDocumento, 702, 705
- toSoap, 702, 705, 710, 715
- documentType, 715, 718, 721
  - fromSoap, 716, 719, 722
  - getDescription, 716, 719, 722
  - getIdentifier, 716, 719, 722
  - getValid, 717, 719, 722
  - hasDescription, 717, 719, 722
  - hasIdentifier, 717, 720, 722
  - hasValid, 717, 720, 723
  - setDescription, 717, 720, 723
  - setIdentifier, 717, 720, 723
  - setValid, 718, 720, 723
  - toSoap, 718, 720, 723
- documentTypeList, 724, 726, 728
  - addDocumentType, 724, 726, 729
  - countDocumentType, 724, 727, 729
  - fromSoap, 725, 727, 729
  - getDocumentType, 725, 727, 729
  - hasDocumentType, 725, 727, 729
  - replaceArrayDocumentType, 725, 727, 729
  - retrieveArrayDocumentType, 725, 727, 730
  - toSoap, 725, 728, 730
- doDecode
  - WSCMimeParser, 2277
- doGeneral
  - objCatastro, 1313
- dolt
  - ComposerCatastro, 245
- Domicilio, 730
  - fromSoap, 731
  - getCodUnidadPoblacional, 732
  - getDireccion, 732
  - getEntColectiva, 732
  - getEntSingular, 732
  - getMunicipioRespuesta, 732
  - getNucleo, 733
  - getProvinciaRespuesta, 733
  - getUltimaVariacion, 733
  - hasCodUnidadPoblacional, 733
  - hasDireccion, 733
  - hasEntColectiva, 733
  - hasEntSingular, 734
  - hasMunicipioRespuesta, 734
  - hasNucleo, 734
  - hasProvinciaRespuesta, 734
  - hasUltimaVariacion, 734
  - setCodUnidadPoblacional, 734
  - setDireccion, 735
  - setEntColectiva, 735
  - setEntSingular, 735
  - setMunicipioRespuesta, 735
  - setNucleo, 735
  - setProvinciaRespuesta, 735
  - setUltimaVariacion, 736
  - toSoap, 736
- DomicilioDGT, 736
  - fromSoap, 737
  - getCodigoPostal, 738
  - getLocalidad, 738
  - getMunicipio, 738
  - getNombreVia, 738
  - getProvincia, 738
  - hasCodigoPostal, 738
  - hasLocalidad, 738
  - hasMunicipio, 739
  - hasNombreVia, 739
  - hasProvincia, 739
  - setCodigoPostal, 739
  - setLocalidad, 739
  - setMunicipio, 739
  - setNombreVia, 740
  - setProvincia, 740
  - toSoap, 740
- DomicilioINE, 741
  - fromSoap, 742
  - getBloque, 742
  - getCodigoPostal, 742
  - getEscalera, 742
  - getHectometro, 743
  - getKilometro, 743
  - getLocalidad, 743
  - getMunicipio, 743
  - getNombreVia, 743
  - getNumeroVia, 743
  - getPlanta, 744
  - getPortal, 744
  - getProvincia, 744
  - getPuerta, 744
  - getTipoVia, 744
  - hasBloque, 744
  - hasCodigoPostal, 745
  - hasEscalera, 745
  - hasHectometro, 745
  - hasKilometro, 745
  - hasLocalidad, 745
  - hasMunicipio, 745
  - hasNombreVia, 746
  - hasNumeroVia, 746
  - hasPlanta, 746
  - hasPortal, 746
  - hasProvincia, 746
  - hasPuerta, 746
  - hasTipoVia, 747
  - setBloque, 747
  - setCodigoPostal, 747
  - setEscalera, 747
  - setHectometro, 747
  - setKilometro, 747
  - setLocalidad, 748
  - setMunicipio, 748
  - setNombreVia, 748
  - setNumeroVia, 748
  - setPlanta, 748
  - setPortal, 748

- setProvincia, 749
  - setPuerta, 749
  - setTipoVia, 749
  - toSoap, 749
- DomicilioVehiculoDGT, 750
  - fromSoap, 750
  - getMunicipio, 751
  - hasMunicipio, 751
  - setMunicipio, 751
  - toSoap, 751
- DomicilioVehiculoINE, 752
  - fromSoap, 752
  - getMunicipio, 753
  - hasMunicipio, 753
  - setMunicipio, 753
  - toSoap, 753
- DOUBLE\_QUOTE
  - XPath, 2364
- DSA\_SHA1
  - XMLSecurityKey, 2360
- duplicarCabecera
  - objSolicitudTransmision, 1318, 1324, 1337, 1343, 1347, 1351, 1355
- Element
  - XMLSecEnc, 2331
- eliminarCarpeta, 754, 756
  - fromSoap, 754, 757
  - getCodigoAplicacion, 755, 757
  - getPath, 755, 757
  - hasCodigoAplicacion, 755, 758
  - hasPath, 755, 758
  - setCodigoAplicacion, 755, 758
  - setPath, 756, 758
  - toSoap, 756, 758
  - WSClientGDE2, 2157
- eliminarCarpetaGDE
  - WSClientGDE, 2148
- eliminarCarpetaGDE2
  - WSClientGDE2, 2157
- eliminarCarpetaGDE4
  - WSClientGDE4, 2180
- eliminarCarpetaGDE5
  - WSClientGDE5, 2193
- eliminarCarpetaRecursiva, 759, 761
  - fromSoap, 759, 762
  - getCodigoAplicacion, 760, 762
  - getPath, 760, 762
  - hasCodigoAplicacion, 760, 763
  - hasPath, 760, 763
  - setCodigoAplicacion, 760, 763
  - setPath, 761, 763
  - toSoap, 761, 763
  - WSClientGDE2, 2158
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 764, 766
  - fromSoap, 764, 767
  - getError, 765, 767
  - getResultado, 765, 767
  - hasError, 765, 768
  - hasResultado, 765, 768
  - setError, 765, 768
  - setResultado, 766, 768
  - toSoap, 766, 768
- eliminarCarpetaResponse, 769, 771
  - fromSoap, 769, 772
  - getError, 770, 772
  - getResultado, 770, 772
  - hasError, 770, 773
  - hasResultado, 770, 773
  - setError, 770, 773
  - setResultado, 771, 773
  - toSoap, 771, 773
- eliminarDocumento, 774, 776
  - fromSoap, 774, 777
  - getCodigoAplicacion, 775, 777
  - getReferenciaDocumento, 775, 777
  - hasCodigoAplicacion, 775, 778
  - hasReferenciaDocumento, 775, 778
  - setCodigoAplicacion, 775, 778
  - setReferenciaDocumento, 776, 778
  - toSoap, 776, 778
  - WSClientGDE2, 2158
- eliminarDocumentoFisico, 779, 781
  - fromSoap, 779, 782
  - getCodigoAplicacion, 780, 782
  - getReferenciaDocumento, 780, 782
  - hasCodigoAplicacion, 780, 783
  - hasReferenciaDocumento, 780, 783
  - setCodigoAplicacion, 780, 783
  - setReferenciaDocumento, 781, 783
  - toSoap, 781, 783
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 784, 786
  - fromSoap, 784, 787
  - getError, 785, 787
  - getResultado, 785, 787
  - hasError, 785, 788
  - hasResultado, 785, 788
  - setError, 785, 788
  - setResultado, 786, 788
  - toSoap, 786, 788
- eliminarDocumentoGDE
  - WSClientGDE, 2149
- eliminarDocumentoGDE2
  - WSClientGDE2, 2159
- eliminarDocumentoGDE4
  - WSClientGDE4, 2180
- eliminarDocumentoGDE5
  - WSClientGDE5, 2193
- eliminarDocumentoResponse, 789, 791
  - fromSoap, 789, 792
  - getError, 790, 792
  - getResultado, 790, 792
  - hasError, 790, 793
  - hasResultado, 790, 793
  - setError, 790, 793
  - setResultado, 791, 793
  - toSoap, 791, 793

- eliminarVersionDocumento, 794
  - fromSoap, 795
  - getCodigoAplicacion, 795
  - getReferenciaDocumento, 795
  - getVersion, 795
  - hasCodigoAplicacion, 795
  - hasReferenciaDocumento, 796
  - hasVersion, 796
  - setCodigoAplicacion, 796
  - setReferenciaDocumento, 796
  - setVersion, 796
  - toSoap, 796
- eliminarVersionDocumentoResponse, 797
  - fromSoap, 797
  - getError, 798
  - getResultado, 798
  - hasError, 798
  - hasResultado, 798
  - setError, 798
  - setResultado, 799
  - toSoap, 799
- Emisor, 799
  - \$NifEmisor, 801
  - \$NombreEmisor, 802
  - \_\_construct, 800
  - getNifEmisor, 800
  - getNombreEmisor, 800
  - setNifEmisor, 801
  - setNombreEmisor, 801
- empaquetarDocumentoENI, 802, 806
  - fromSoap, 803, 806
  - getCodigoAplicacion, 803, 807
  - getContenido, 803, 807
  - getFirmas, 803, 807
  - getMetadatosENI, 804, 807
  - hasCodigoAplicacion, 804, 807
  - hasContenido, 804, 808
  - hasFirmas, 804, 808
  - hasMetadatosENI, 804, 808
  - setCodigoAplicacion, 804, 808
  - setContenido, 805, 808
  - setFirmas, 805, 808
  - setMetadatosENI, 805, 809
  - toSoap, 805, 809
  - WSSClientGDE2, 2159
- empaquetarDocumentoENIGDE2
  - WSSClientGDE2, 2159
- empaquetarDocumentoENIGDE4
  - WSSClientGDE4, 2181
- empaquetarDocumentoENIGDE5
  - WSSClientGDE5, 2194
- empaquetarDocumentoENIResponse, 809, 813
  - fromSoap, 810, 813
  - getDocumentoENI, 810, 814
  - getError, 811, 814
  - getResultado, 811, 814
  - hasDocumentoENI, 811, 814
  - hasError, 811, 814
  - hasResultado, 811, 815
  - setDocumentoENI, 811, 815
  - setError, 812, 815
  - setResultado, 812, 815
  - toSoap, 812, 815
- enablePAITrace\_\_\_\_\_
  - WSSSoapClient, 2319
- enableTrazabilidadPAI
  - WSSComunFClient, 2285
- enableWSSecurity
  - WSSComunFClient, 2286
  - WSSSoapClient, 2319
- enableXMLSecurityDSig
  - WSSComunFClient, 2286
  - WSSSoapClient, 2319
- EncryptBody
  - WSSSoap, 2314
- encryptData
  - XMLSecurityKey, 2352
- encryptKey
  - XMLSecEnc, 2327
- encryptNode
  - XMLSecEnc, 2327
- encryptReferences
  - XMLSecEnc, 2328
- encryptSoapDoc
  - WSSSoap, 2314
- endsWith
  - SoapObject, 1780, 1783, 1785, 1788, 1790, 1793, 1796, 1799, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1822
- enhancedJob, 816, 818, 820
  - fromSoap, 817, 819, 821
  - getEnhancedUserJobInfo, 817, 819, 821
  - getJob, 817, 819, 821
  - hasEnhancedUserJobInfo, 817, 819, 821
  - hasJob, 817, 819, 822
  - setEnhancedUserJobInfo, 817, 820, 822
  - setJob, 818, 820, 822
  - toSoap, 818, 820, 822
- enhancedJobList, 823, 825, 827
  - addEnhancedJob, 823, 825, 828
  - countEnhancedJob, 823, 826, 828
  - fromSoap, 824, 826, 828
  - getEnhancedJob, 824, 826, 828
  - hasEnhancedJob, 824, 826, 828
  - replaceArrayEnhancedJob, 824, 826, 828
  - retrieveArrayEnhancedJob, 824, 826, 829
  - toSoap, 824, 827, 829
- enhancedUser, 829, 831, 834
  - fromSoap, 830, 832, 834
  - getEnhancedUserJobInfo, 830, 832, 834
  - getUser, 830, 832, 835
  - hasEnhancedUserJobInfo, 830, 832, 835
  - hasUser, 830, 833, 835
  - setEnhancedUserJobInfo, 831, 833, 835
  - setUser, 831, 833, 835
  - toSoap, 831, 833, 835

- enhancedUserJobAssociated, 836, 839, 842
  - fromSoap, 837, 840, 843
  - getEnhancedJob, 837, 840, 843
  - getEnhancedUser, 837, 840, 843
  - getFend, 837, 840, 844
  - getFstart, 837, 840, 844
  - hasEnhancedJob, 837, 841, 844
  - hasEnhancedUser, 838, 841, 844
  - hasFend, 838, 841, 844
  - hasFstart, 838, 841, 844
  - setEnhancedJob, 838, 841, 845
  - setEnhancedUser, 838, 841, 845
  - setFend, 838, 842, 845
  - setFstart, 839, 842, 845
  - toSoap, 839, 842, 845
- enhancedUserJobAssociatedList, 846, 848, 850
  - addEnhancedUserJobAssociated, 846, 849, 851
  - countEnhancedUserJobAssociated, 847, 849, 851
  - fromSoap, 847, 849, 851
  - getEnhancedUserJobAssociated, 847, 849, 851
  - hasEnhancedUserJobAssociated, 847, 849, 851
  - replaceArrayEnhancedUserJobAssociated, 847, 849, 852
  - retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated, 847, 850, 852
  - toSoap, 848, 850, 852
- enhancedUserJobInfo, 852, 856, 859
  - fromSoap, 853, 857, 860
  - getParameterList, 853, 857, 860
  - getSeat, 853, 857, 860
  - getValid, 854, 857, 860
  - getVisibleOtherSeats, 854, 857, 860
  - hasParameterList, 854, 857, 861
  - hasSeat, 854, 858, 861
  - hasValid, 854, 858, 861
  - hasVisibleOtherSeats, 854, 858, 861
  - setParameterList, 855, 858, 861
  - setSeat, 855, 858, 861
  - setValid, 855, 858, 862
  - setVisibleOtherSeats, 855, 859, 862
  - toSoap, 855, 859, 862
- enhancedUserList, 862, 865, 867
  - addEnhancedUser, 863, 865, 867
  - countEnhancedUser, 863, 865, 868
  - fromSoap, 863, 866, 868
  - getEnhancedUser, 863, 866, 868
  - hasEnhancedUser, 864, 866, 868
  - replaceArrayEnhancedUser, 864, 866, 868
  - retrieveArrayEnhancedUser, 864, 866, 868
  - toSoap, 864, 866, 869
- EntColectiva, 869
  - fromSoap, 870
  - getCodigo, 870
  - getNombre, 870
  - hasCodigo, 870
  - hasNombre, 870
  - setCodigo, 871
  - setNombre, 871
- toSoap, 871
- EntSingular, 872
  - fromSoap, 872
  - getCodigo, 873
  - getNombre, 873
  - hasCodigo, 873
  - hasNombre, 873
  - setCodigo, 873
  - setNombre, 873
  - toSoap, 874
- ERROR\_GENERAL\_INDEFINIDO
  - WSComunPAIException, 2308
- error\_handler
  - WSCCharset, 2116
- ERROR\_INESPERADO
  - BasicError, 124
- ERROR\_INVOCANDO\_AUTORIZACION
  - BasicError, 124
- ERROR\_INVOCANDO\_POSTPROCESAMIENTO
  - BasicError, 124
- ERROR\_SERVICIO
  - WSComunPAIException, 2308
- ErrorInfoType, 875, 878, 881, 883
  - fromSoap, 876, 879, 882, 884
  - getCodigoError, 877, 879, 882, 884
  - getDescripcionError, 877, 879, 882, 884
  - hasCodigoError, 877, 880, 882, 884
  - hasDescripcionError, 877, 880, 882, 884
  - setCodigoError, 877, 880, 882, 885
  - setDescripcionError, 878, 880, 883, 885
  - toSoap, 878, 880, 883, 885
- EspaciosType, 885, 888
  - addEspacio, 886, 889
  - countEspacio, 886, 889
  - fromSoap, 886, 889
  - getEspacio, 887, 889
  - hasEspacio, 887, 889
  - replaceArrayEspacio, 887, 890
  - retrieveArrayEspacio, 887, 890
  - toSoap, 887, 890
- establecerDocumentoDefinitivo, 891, 894
  - fromSoap, 891, 894
  - getCodigoAplicacion, 892, 895
  - getDocumentosDefinitivos, 892, 895
  - hasCodigoAplicacion, 892, 895
  - hasDocumentosDefinitivos, 892, 895
  - setCodigoAplicacion, 892, 895
  - setDocumentosDefinitivos, 892, 896
  - toSoap, 893, 896
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 896, 900
  - fromSoap, 897, 900
  - getDocumentosDefinitivosResponse, 897, 901
  - getError, 898, 901
  - getResultado, 898, 901
  - hasDocumentosDefinitivosResponse, 898, 901
  - hasError, 898, 901
  - hasResultado, 898, 902
  - setDocumentosDefinitivosResponse, 898, 902

- setError, 899, 902
- setResultado, 899, 902
- toSoap, 899, 902
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizados
  - WClientGDE2, 2160
  - WClientGDE4, 2181
  - WClientGDE5, 2194
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2
  - WClientGDE2, 2160
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4
  - WClientGDE4, 2182
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5
  - WClientGDE5, 2195
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 903, 906
  - fromSoap, 904, 907
  - getCodigoAplicacion, 904, 907
  - getMetadatosExpedienteENI, 904, 907
  - getPath, 904, 907
  - hasCodigoAplicacion, 904, 907
  - hasMetadatosExpedienteENI, 905, 908
  - hasPath, 905, 908
  - setCodigoAplicacion, 905, 908
  - setMetadatosExpedienteENI, 905, 908
  - setPath, 905, 908
  - toSoap, 905, 908
  - WClientGDE2, 2162
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2
  - WClientGDE2, 2162
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4
  - WClientGDE4, 2182
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5
  - WClientGDE5, 2195
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 909, 912
  - fromSoap, 910, 912
  - getError, 910, 913
  - getResultado, 910, 913
  - hasError, 910, 913
  - hasResultado, 910, 913
  - setError, 911, 913
  - setResultado, 911, 913
  - toSoap, 911, 914
- establecerMetadatosENI, 914, 917
  - fromSoap, 915, 918
  - getCodigoAplicacion, 915, 918
  - getMetadatosENI, 915, 918
  - getReferenciaDocumento, 915, 918
  - hasCodigoAplicacion, 916, 919
  - hasMetadatosENI, 916, 919
  - hasReferenciaDocumento, 916, 919
  - setCodigoAplicacion, 916, 919
  - setMetadatosENI, 916, 919
  - setReferenciaDocumento, 916, 919
  - toSoap, 917, 920
  - WClientGDE2, 2163
- establecerMetadatosENIGDE2
  - WClientGDE2, 2163
- establecerMetadatosENIGDE4
  - WClientGDE4, 2183
- establecerMetadatosENIGDE5
  - WClientGDE5, 2195
- establecerMetadatosENIResponse, 920, 923
  - fromSoap, 921, 923
  - getError, 921, 924
  - getResultado, 921, 924
  - hasError, 921, 924
  - hasResultado, 922, 924
  - setError, 922, 924
  - setResultado, 922, 925
  - toSoap, 922, 925
- establecerMetadatosEstandar, 925, 929
  - fromSoap, 926, 929
  - getCodigoAplicacion, 926, 930
  - getColeccionMetadatosEstandar, 927, 930
  - getReferenciaDocumento, 927, 930
  - hasCodigoAplicacion, 927, 930
  - hasColeccionMetadatosEstandar, 927, 930
  - hasReferenciaDocumento, 927, 931
  - setCodigoAplicacion, 927, 931
  - setColeccionMetadatosEstandar, 928, 931
  - setReferenciaDocumento, 928, 931
  - toSoap, 928, 931
- establecerMetadatosEstandarResponse, 932, 934
  - fromSoap, 932, 935
  - getError, 933, 935
  - getResultado, 933, 936
  - hasError, 933, 936
  - hasResultado, 933, 936
  - setError, 933, 936
  - setResultado, 934, 936
  - toSoap, 934, 936
- establecerMetadatosPersonalizados, 937, 941
  - addColeccionMetadatosPersonalizados, 938, 942
  - countColeccionMetadatosPersonalizados, 938, 942
  - fromSoap, 938, 942
  - getCodigoAplicacion, 938, 942
  - getColeccionMetadatosPersonalizados, 939, 942
  - getReferenciaDocumento, 939, 943
  - hasCodigoAplicacion, 939, 943
  - hasColeccionMetadatosPersonalizados, 939, 943
  - hasReferenciaDocumento, 939, 943
  - replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 939, 943
  - retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 940, 943
  - setCodigoAplicacion, 940, 944
  - setReferenciaDocumento, 940, 944
  - toSoap, 940, 944
  - WClientGDE2, 2163
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 945, 948
  - addColeccionMetadatosPersonalizados, 945, 949
  - countColeccionMetadatosPersonalizados, 945, 949
  - fromSoap, 946, 949
  - getCodigoAplicacion, 946, 950



- getColeccionMetadatosPersonalizados, 946, 950
- getPath, 946, 950
- hasCodigoAplicacion, 947, 950
- hasColeccionMetadatosPersonalizados, 947, 950
- hasPath, 947, 951
- replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 947, 951
- retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 947, 951
- setCodigoAplicacion, 947, 951
- setPath, 948, 951
- toSoap, 948, 951
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 952, 955
  - fromSoap, 953, 955
  - getError, 953, 956
  - getResultado, 953, 956
  - hasError, 953, 956
  - hasResultado, 953, 956
  - setError, 954, 956
  - setResultado, 954, 956
  - toSoap, 954, 957
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2
  - WSCClientGDE2, 2164
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE4
  - WSCClientGDE4, 2183
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE5
  - WSCClientGDE5, 2196
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 957, 960
  - fromSoap, 958, 960
  - getError, 958, 961
  - getResultado, 958, 961
  - hasError, 958, 961
  - hasResultado, 959, 961
  - setError, 959, 961
  - setResultado, 959, 962
  - toSoap, 959, 962
- Estado, 962, 967, 970, 973, 976, 979, 983
  - \$CodigoEstado, 982
  - \$CodigoEstadoSecundario, 982
  - \$LiteralError, 982
  - \$TiempoEstimadoRespuesta, 983
  - \_\_construct, 979
  - fromSoap, 963, 967, 971, 974, 977, 984
  - getCodigoEstado, 963, 968, 971, 974, 977, 980, 984
  - getCodigoEstadoSecundario, 964, 968, 971, 974, 977, 980, 984
  - getLiteral, 968, 971, 984
  - getLiteralError, 964, 974, 977, 980
  - getLiteralErrorSec, 964
  - getTiempoEstimadoRespuesta, 964, 980
  - hasCodigoEstado, 964, 968, 971, 974, 977, 985
  - hasCodigoEstadoSecundario, 964, 968, 972, 975, 978, 985
  - hasLiteral, 969, 972, 985
  - hasLiteralError, 965, 975, 978
  - hasLiteralErrorSec, 965
  - hasLTiempoEstimadoRespuesta, 965
  - setCodigoEstado, 965, 969, 972, 975, 978, 981, 985
  - setCodigoEstadoSecundario, 965, 969, 972, 975, 978, 981, 985
  - setLiteral, 969, 972, 985
  - setLiteralError, 965, 975, 978, 981
  - setLiteralErrorSec, 966
  - setTiempoEstimadoRespuesta, 966, 982
  - toSoap, 966, 969, 972, 975, 978, 986
- ESTRUCURA\_XML\_NO\_CORRESPONDE\_A\_ESQUEMA
  - WSCComunPAIException, 2308
- EXC\_C14N
  - XMLSecurityDSig, 2348
- EXC\_C14N\_COMMENTS
  - XMLSecurityDSig, 2348
- explode\_header\_string
  - WSCMime, 2270
- EXTENDED\_ALPHANUMERIC
  - XPath, 2364
- externalUser, 986
  - fromSoap, 987
  - getEmail, 988
  - getIdentifier, 988
  - getName, 988
  - getSurname1, 988
  - getSurname2, 988
  - hasEmail, 988
  - hasIdentifier, 988
  - hasName, 989
  - hasSurname1, 989
  - hasSurname2, 989
  - setEmail, 989
  - setIdentifier, 989
  - setName, 989
  - setSurname1, 990
  - setSurname2, 990
  - toSoap, 990
- externalUserList, 991
  - addExternalUser, 991
  - countExternalUser, 991
  - fromSoap, 991
  - getExternalUser, 992
  - hasExternalUser, 992
  - replaceArrayExternalUser, 992
  - retrieveArrayExternalUser, 992
  - toSoap, 992
- FALTA\_CABECERA\_TRAZABILIDAD
  - WSCComunPAIException, 2308
- file\_content\_type
  - WSCMime, 2270
- filterAttrName
  - XPath, 2363
- filterAttrValue
  - XPath, 2363
- FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 993, 996
  - fromDOM, 994, 997

- fromSoap, 994, 997
- generateString, 994, 997
- getENTIDAD\_CERTIFICADORA, 994, 997
- getFORMATO\_FIRMA, 994, 997
- getVALOR\_FIRMA, 994, 998
- hasENTIDAD\_CERTIFICADORA, 995, 998
- hasFORMATO\_FIRMA, 995, 998
- hasVALOR\_FIRMA, 995, 998
- setENTIDAD\_CERTIFICADORA, 995, 998
- setFORMATO\_FIRMA, 995, 998
- setVALOR\_FIRMA, 995, 999
- toSoap, 996, 999
- FIRMA\_DOCUMENTO, 999, 1002
  - fromDOM, 1000, 1003
  - fromSoap, 1000, 1003
  - generateString, 1000, 1004
  - getENTIDAD\_CERTIFICADORA, 1000, 1004
  - getFORMATO\_FIRMA, 1001, 1004
  - getVALOR\_FIRMA, 1001, 1004
  - hasENTIDAD\_CERTIFICADORA, 1001, 1004
  - hasFORMATO\_FIRMA, 1001, 1004
  - hasVALOR\_FIRMA, 1001, 1005
  - setENTIDAD\_CERTIFICADORA, 1001, 1005
  - setFORMATO\_FIRMA, 1002, 1005
  - setVALOR\_FIRMA, 1002, 1005
  - toSoap, 1002, 1005
- FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1006, 1009
  - fromDOM, 1006, 1010
  - fromSoap, 1006, 1010
  - generateString, 1007, 1010
  - getENTIDAD\_CERTIFICADORA, 1007, 1010
  - getFORMATO\_FIRMA, 1007, 1010
  - getVALOR\_FIRMA, 1007, 1010
  - hasENTIDAD\_CERTIFICADORA, 1007, 1011
  - hasFORMATO\_FIRMA, 1007, 1011
  - hasVALOR\_FIRMA, 1008, 1011
  - setENTIDAD\_CERTIFICADORA, 1008, 1011
  - setFORMATO\_FIRMA, 1008, 1011
  - setVALOR\_FIRMA, 1008, 1011
  - toSoap, 1008, 1012
- FIRMA\_PETICION\_NO\_VALIDA
  - WSComunPAIException, 2308
- firmarCadenaXML
  - WSClientGestionLiquidaciones, 2205
- firmarCertificadoServer
  - WSClientFirma, 2147
- FirmasType, 1012, 1015
  - addFirma, 1013, 1015
  - countFirma, 1013, 1016
  - fromSoap, 1013, 1016
  - getFirma, 1013, 1016
  - hasFirma, 1014, 1016
  - replaceArrayFirma, 1014, 1016
  - retrieveArrayFirma, 1014, 1017
  - toSoap, 1014, 1017
- FirmaType, 1017, 1024
  - fromSoap, 1018, 1025
  - getContenidoFirma, 1019, 1025
  - getCSV, 1019, 1025
  - getDni, 1019, 1025
  - getFechaFirma, 1019, 1026
  - getFirmante, 1019, 1026
  - getRegCSV, 1020, 1026
  - getSubtipo, 1020, 1026
  - getTipo, 1020, 1026
  - getValidez, 1020, 1026
  - hasContenidoFirma, 1020, 1027
  - hasCSV, 1020, 1027
  - hasDni, 1021, 1027
  - hasFechaFirma, 1021, 1027
  - hasFirmante, 1021, 1027
  - hasRegCSV, 1021, 1027
  - hasSubtipo, 1021, 1028
  - hasTipo, 1021, 1028
  - hasValidez, 1022, 1028
  - setContenidoFirma, 1022, 1028
  - setCSV, 1022, 1028
  - setDni, 1022, 1028
  - setFechaFirma, 1022, 1029
  - setFirmante, 1022, 1029
  - setRegCSV, 1023, 1029
  - setSubtipo, 1023, 1029
  - setTipo, 1023, 1029
  - setValidez, 1023, 1029
  - toSoap, 1023, 1030
- fix\_email
  - WSMime, 2271
- format\_flowed
  - WSMime, 2271
- fromDOM
  - API\_CREAREGISTRO, 88, 92
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 361, 368
  - DATOS\_DIRECCION, 373, 380
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 387, 394
  - DATOS\_INTERESADO, 400, 410
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 417, 422
  - DATOS\_ORIGEN, 427
  - DATOS\_UNIDAD, 429, 434
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 667, 674
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 994, 997
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1000, 1003
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1006, 1010
  - JUSTIFICANTE, 1175, 1178
  - OTROS\_DATOS, 1471, 1478
  - PARAMETRO, 1506
  - PARAMETROS, 1509
  - RTSOADocumentResponse, 1688, 1691
  - RTSOAResponse, 1694, 1696
- fromEncryptedKeyElement
  - XMLSecurityKey, 2353
- fromSoap
  - actualizarDocumento, 66, 69
  - actualizarDocumentoResponse, 75, 78
  - API\_CREAREGISTRO, 88, 92
  - asociarFirmas, 95, 99
  - asociarFirmasResponse, 101, 104

- authentication, 112, 115, 117
- Baja, 119
- BuscarCriterioType, 128, 133
- buscarDocCriterio, 138, 142
- buscarDocCriterioEntreEspacios, 146, 150
- buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 155, 159
- buscarDocCriterioPaginado, 163, 168
- buscarDocCriterioPaginadoResponse, 173, 177
- buscarDocCriterioResponse, 180, 184
- Cabecera, 187, 192, 196
- CabeceraRenta, 200
- ColeccionCriteriosType, 205, 208
- ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 211, 213
- ColeccionMetadatosEstandarType, 216, 218
- ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 221, 225
- comment, 228, 232, 235
- commentList, 238, 241, 243
- Consulta, 276, 279, 282, 284, 285
- consultaHistorico, 288, 290
- consultaHistoricoResponse, 292, 295
- consultaRegistroDepartamental, 298, 301
- consultaRegistroDepartamentalResponse, 303, 306
- CPFaction, 309, 311, 314
- CPFactionList, 317, 319
- creacionRegistroDepartamental, 322, 332
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 341, 344
- crearCarpeta, 347, 351
- crearCarpetaResponse, 355, 358
- DATOS\_DEL\_REGISTRO, 362, 368
- DATOS\_DIRECCION, 374, 380
- DATOS\_EXPEDIENTES, 387, 394
- DATOS\_INTERESADO, 400, 410
- DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 417, 422
- DATOS\_ORIGEN, 427
- DATOS\_UNIDAD, 429, 434
- DatosAdministrativos, 438
- DatosCertificadoType, 440, 442
- DatosCola, 445
- DatosDomicilioType, 450, 457
- DatosEconomicos, 463
- DatosEspecificos, 467, 471, 474, 476, 479, 481, 483
- DatosExpedienteType, 485, 488
- DatosGenerales, 491
- DatosIdentificativosType, 500, 504
- DatosNacimiento, 508
- DatosRegistroDepartamentalType, 513, 527
- DatosRegistroType, 541, 544
- DatosTecnicos, 547
- DatosTitular, 551
- DatosTramites, 557
- DatosVehiculo, 559
- DCDatosAscend, 563
- DCDatosConyuge, 566
- DCDatosHijos, 570
- DCDatosInmuebles, 573
- DCDatosPersonales, 576
- DCDatosVivienda, 580
- DCEstadoCivil, 582
- DCNumAscend, 585
- DCNumHijos, 589
- DCNumInmuebles, 594
- DCNumViviendas, 599
- DescripcionVehiculo, 603
- DestinosType, 607, 609
- DestinoType, 611, 613
- Direccion, 616
- document, 623, 630, 638
- documentList, 644, 647, 649
- DocumentoDefinitivoResponse, 651, 654
- DocumentoDefinitivoType, 657, 659
- DocumentoIdentificativoType, 662, 664
- DOCUMENTOS\_ANEXOS, 667, 674
- DocumentosDefinitivosResponse, 681, 683
- DocumentosDefinitivosType, 686, 688
- DocumentosType, 691, 693, 696, 698
- DocumentoType, 700, 703, 707, 712
- documentType, 716, 719, 722
- documentTypeList, 725, 727, 729
- Domicilio, 731
- DomicilioDGT, 737
- DomicilioINE, 742
- DomicilioVehiculoDGT, 750
- DomicilioVehiculoINE, 752
- eliminarCarpeta, 754, 757
- eliminarCarpetaRecursiva, 759, 762
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 764, 767
- eliminarCarpetaResponse, 769, 772
- eliminarDocumento, 774, 777
- eliminarDocumentoFisico, 779, 782
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 784, 787
- eliminarDocumentoResponse, 789, 792
- eliminarVersionDocumento, 795
- eliminarVersionDocumentoResponse, 797
- empaquetarDocumentoENI, 803, 806
- empaquetarDocumentoENIResponse, 810, 813
- enhancedJob, 817, 819, 821
- enhancedJobList, 824, 826, 828
- enhancedUser, 830, 832, 834
- enhancedUserJobAssociated, 837, 840, 843
- enhancedUserJobAssociatedList, 847, 849, 851
- enhancedUserJobInfo, 853, 857, 860
- enhancedUserList, 863, 866, 868
- EntColectiva, 870
- EntSingular, 872
- ErrorInfoType, 876, 879, 882, 884
- EspaciosType, 886, 889
- establecerDocumentoDefinitivo, 891, 894
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 897, 900
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 904, 907

- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 910, 912
- establecerMetadatosENI, 915, 918
- establecerMetadatosENIResponse, 921, 923
- establecerMetadatosEstandar, 926, 929
- establecerMetadatosEstandarResponse, 932, 935
- establecerMetadatosPersonalizados, 938, 942
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 946, 949
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 953, 955
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 958, 960
- Estado, 963, 967, 971, 974, 977, 984
- externalUser, 987
- externalUserList, 991
- FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 994, 997
- FIRMA\_DOCUMENTO, 1000, 1003
- FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1006, 1010
- FirmasType, 1013, 1016
- FirmaType, 1018, 1025
- Funcionario, 1031
- generarIdentificadorENI, 1060, 1062
- generarIdentificadorENIResponse, 1064, 1068
- generarToken, 1070, 1073
- generarTokenResponse, 1076, 1079
- HistoricoType, 1081, 1083
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1085, 1089
- Impago, 1093
- importanceLevel, 1096, 1099, 1101
- importanceLevelList, 1104, 1106, 1108
- Imputaciones, 1110
- Indicadores, 1113
- insertarDocumento, 1116, 1123
- insertarDocumentoENI, 1130, 1136
- insertarDocumentoENIResponse, 1141, 1145
- insertarDocumentoResponse, 1148, 1152
- irpf, 1157
- job, 1161, 1163, 1165
- jobList, 1168, 1170, 1173
- JUSTIFICANTE, 1175, 1178
- ListaImpagos, 1182
- ListaNumerosAfiliacion, 1185
- ListaSituaciones, 1187
- ListaVehiculos, 1190
- Marca, 1201
- Masas, 1204
- Matriculacion, 1207
- MetadatoEstandarType, 1210, 1214
- MetadatosDocumentoType, 1217, 1220
- MetadatosENIType, 1223, 1231
- MetadatosExpedienteENIType, 1239, 1245
- MetadatosPersonalizadosType, 1251, 1254
- MetadatosPersonalizadoType, 1257, 1260
- moverCarpeta, 1264, 1267
- moverCarpetaResponse, 1269, 1272
- moverDocumento, 1275, 1278
- moverDocumentoResponse, 1280, 1283
- Municipio, 1285
- MunicipioRespuesta, 1288
- Nacimiento, 1291, 1294
- noticeList, 1297, 1299, 1301
- Nucleo, 1303
- Numero, 1307
- NumeroSuperior, 1310
- ObjetoEstado, 1314
- obtenerDocumento, 1359, 1362
- obtenerDocumentoENI, 1365, 1367
- obtenerDocumentoENIResponse, 1370, 1374
- obtenerDocumentoResponse, 1378, 1384
- obtenerExpedienteENI, 1391, 1394
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1398, 1401
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1405, 1408
- obtenerExpedienteENIResponse, 1411, 1414
- obtenerHashDocumento, 1416, 1419
- obtenerHashDocumentoResponse, 1422, 1425
- obtenerListaVersionesDocumento, 1427, 1430
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1433, 1436
- obtenerPathDocumento, 1438, 1441
- obtenerPathDocumentoResponse, 1444, 1447
- obtenerVersionDocumento, 1450, 1453
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1457, 1464
- OTROS\_DATOS, 1471, 1478
- OtrosDatos, 1484
- PaginacionType, 1487, 1490
- parameter, 1493, 1495, 1497
- parameterList, 1500, 1502, 1504
- PARAMETRO, 1506
- PARAMETROS, 1509
- Plazas, 1520
- Pluriempleo, 1523
- Potencias, 1527
- Procedimiento, 1530
- Provincia, 1536
- ProvinciaRespuesta, 1538
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1542, 1545
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1549, 1551
- ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1554, 1557
- ReferenciasDocumentosType, 1559, 1562
- ReferenciasNombresDocumentosType, 1564, 1567
- RegistroCreadoType, 1569, 1573
- RegistroDepartamentalCodigoType, 1577, 1579
- RegistroDescendenteType, 1582, 1586
- RegistrosCreadosType, 1590, 1592
- remitterList, 1594, 1597, 1599
- request, 1602, 1613, 1626
- Residencia, 1636, 1639
- restaurarVersionDocumento, 1644, 1648
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1651, 1654
- Resumen, 1656
- Retorno, 1659, 1661, 1664, 1667, 1670, 1672
- seat, 1699, 1701, 1703

- seatList, 1706, 1708, 1711
- signature, 1713, 1718, 1723
- signatureRef, 1728, 1733, 1738
- signer, 1743, 1745, 1748
- signerList, 1751, 1753, 1756
- signLine, 1757, 1760, 1762
- signLineList, 1765, 1767, 1769
- Situacion, 1772
- Solicitud, 1833, 1837
- state, 1843, 1844, 1846
- stateList, 1848, 1850, 1853
- stringList, 1855, 1857, 1859
- timestampInfo, 1861, 1863, 1864
- Titular, 1866
- TokensType, 1874, 1877
- Totales, 1879
- UltimaVariacion, 1894
- user, 1897, 1901, 1904
- userJob, 1907, 1909, 1911
- userList, 1913, 1915, 1917
- Vehiculo, 1919
- VersionesType, 1921, 1924
- Via, 1926
- VidaLaboral, 1930
- front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken
  - WSClientGDE2, 2164
  - WSClientGDE4, 2184
  - WSClientGDE5, 2196
- front\_obtenerIdentificadorGDE
  - WSClientGDE2, 2165
  - WSClientGDE4, 2184
  - WSClientGDE5, 2197
- Funcionario, 1030, 1033
  - \$NifFuncionario, 1035
  - \$NombreCompletoFuncionario, 1035
  - \_\_construct, 1033
  - fromSoap, 1031
  - getNifFuncionario, 1031, 1034
  - getNombreCompletoFuncionario, 1031, 1034
  - hasNifFuncionario, 1031
  - hasNombreCompletoFuncionario, 1032
  - setNifFuncionario, 1032, 1034
  - setNombreCompletoFuncionario, 1032, 1034
  - toSoap, 1032
- GDE2Exception, 1035
  - \_\_construct, 1036
  - \_\_toString, 1037
  - CODE\_AplicacionNoExistente, 1038
  - CODE\_Desconocido, 1038
  - CODE\_DocumentoNoExistente, 1038
  - CODE\_DocumentoNoInteroperable, 1038
  - CODE\_DocumentoVacio, 1039
  - CODE\_EniConverterter, 1039
  - CODE\_ExpedienteNoInteroperable, 1039
  - CODE\_GestorDocumental, 1039
  - CODE\_IdentificadorENINoValido, 1039
  - CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado, 1039
  - CODE\_PathAutoNoDisponible, 1040
  - CODE\_TokenCaducado, 1040
  - CODE\_TokenIncorrecto, 1040
  - CODE\_TokenYaUtilizado, 1040
  - CODE\_UsuarioNoAutorizado, 1040
  - CODE\_XMLExpedienteNoValido, 1040
  - getCodeAsString, 1037
  - getCodeFromFaultCode, 1037
  - getExceptionWS, 1038
  - MSG\_AplicacionNoExistente, 1041
  - MSG\_DocumentoNoExistente, 1041
  - MSG\_DocumentoNoInteroperable, 1041
  - MSG\_DocumentoVacio, 1041
  - MSG\_EniConverterter, 1041
  - MSG\_ExpedienteNoInteroperable, 1041
  - MSG\_GestorDocumental, 1042
  - MSG\_IdentificadorENINoValido, 1042
  - MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado, 1042
  - MSG\_PathAutoNoDisponible, 1042
  - MSG\_TokenCaducado, 1042
  - MSG\_TokenIncorrecto, 1042
  - MSG\_TokenYaUtilizado, 1043
  - MSG\_UsuarioNoAutorizado, 1043
  - MSG\_XMLExpedienteNoValido, 1043
- GDE4Exception, 1043
  - \_\_construct, 1045
  - \_\_toString, 1045
  - CODE\_AplicacionNoExistente, 1046
  - CODE\_Desconocido, 1046
  - CODE\_DocumentoNoExistente, 1046
  - CODE\_DocumentoNoInteroperable, 1047
  - CODE\_DocumentoVacio, 1047
  - CODE\_EniConverterter, 1047
  - CODE\_ExpedienteNoInteroperable, 1047
  - CODE\_GestorDocumental, 1047
  - CODE\_IdentificadorENINoValido, 1047
  - CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado, 1048
  - CODE\_PathAutoNoDisponible, 1048
  - CODE\_TokenCaducado, 1048
  - CODE\_TokenIncorrecto, 1048
  - CODE\_TokenYaUtilizado, 1048
  - CODE\_UsuarioNoAutorizado, 1048
  - CODE\_XMLExpedienteNoValido, 1049
  - getCodeAsString, 1045
  - getCodeFromFaultCode, 1045
  - getExceptionWS, 1046
  - MSG\_AplicacionNoExistente, 1049
  - MSG\_DocumentoNoExistente, 1049
  - MSG\_DocumentoNoInteroperable, 1049
  - MSG\_DocumentoVacio, 1049
  - MSG\_EniConverterter, 1049
  - MSG\_ExpedienteNoInteroperable, 1050
  - MSG\_GestorDocumental, 1050
  - MSG\_IdentificadorENINoValido, 1050
  - MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado, 1050
  - MSG\_PathAutoNoDisponible, 1050
  - MSG\_TokenCaducado, 1050
  - MSG\_TokenIncorrecto, 1051
  - MSG\_TokenYaUtilizado, 1051

- MSG\_UsuarioNoAutorizado, 1051
- MSG\_XMLExpedienteNoValido, 1051
- GDE5Exception, 1052
  - \_\_construct, 1053
  - \_\_toString, 1053
- CODE\_AplicacionNoExistente, 1054
- CODE\_Desconocido, 1054
- CODE\_DocumentoNoExistente, 1054
- CODE\_DocumentoNoInteroperable, 1055
- CODE\_DocumentoVacio, 1055
- CODE\_EniConverterter, 1055
- CODE\_ExpedienteNoInteroperable, 1055
- CODE\_GestorDocumental, 1055
- CODE\_IdentificadorENINoValido, 1055
- CODE\_LimiteRegistrosSobrepasado, 1056
- CODE\_PathAutoNoDisponibile, 1056
- CODE\_TokenCaducado, 1056
- CODE\_TokenIncorrecto, 1056
- CODE\_TokenYaUtilizado, 1056
- CODE\_UsuarioNoAutorizado, 1056
- CODE\_XMLExpedienteNoValido, 1057
- getCodeAsString, 1053
- getCodeFromFaultCode, 1053
- getExceptionWS, 1054
- MSG\_AplicacionNoExistente, 1057
- MSG\_DocumentoNoExistente, 1057
- MSG\_DocumentoNoInteroperable, 1057
- MSG\_DocumentoVacio, 1057
- MSG\_EniConverterter, 1057
- MSG\_ExpedienteNoInteroperable, 1058
- MSG\_GestorDocumental, 1058
- MSG\_IdentificadorENINoValido, 1058
- MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado, 1058
- MSG\_PathAutoNoDisponibile, 1058
- MSG\_TokenCaducado, 1058
- MSG\_TokenIncorrecto, 1059
- MSG\_TokenYaUtilizado, 1059
- MSG\_UsuarioNoAutorizado, 1059
- MSG\_XMLExpedienteNoValido, 1059
- generarIdentificadorENI, 1060, 1062
  - fromSoap, 1060, 1062
  - getCodigoAplicacion, 1061, 1063
  - hasCodigoAplicacion, 1061, 1063
  - setCodigoAplicacion, 1061, 1063
  - toSoap, 1061, 1063
  - WSClientGDE2, 2165
  - WSClientGDE4, 2185
  - WSClientGDE5, 2197
- generarIdentificadorENIGDE2
  - WSClientGDE2, 2165
- generarIdentificadorENIGDE4
  - WSClientGDE4, 2185
- generarIdentificadorENIGDE5
  - WSClientGDE5, 2198
- generarIdentificadorENIResponse, 1064, 1067
  - fromSoap, 1064, 1068
  - getError, 1065, 1068
  - getIdentificadorENI, 1065, 1068
  - getResultado, 1065, 1068
  - hasError, 1065, 1068
  - hasIdentificadorENI, 1065, 1069
  - hasResultado, 1066, 1069
  - setError, 1066, 1069
  - setIdentificadorENI, 1066, 1069
  - setResultado, 1066, 1069
  - toSoap, 1066, 1069
- generarToken, 1070, 1072
  - fromSoap, 1070, 1073
  - getCodigoAplicacion, 1071, 1073
  - getReferenciasDocumentos, 1071, 1073
  - hasCodigoAplicacion, 1071, 1074
  - hasReferenciasDocumentos, 1071, 1074
  - setCodigoAplicacion, 1071, 1074
  - setReferenciasDocumentos, 1072, 1074
  - toSoap, 1072, 1074
  - WSClientGDE2, 2166
- generarTokenGDE2
  - WSClientGDE2, 2166
- generarTokenGDE4
  - WSClientGDE4, 2185
- generarTokenGDE5
  - WSClientGDE5, 2198
- generarTokenResponse, 1075, 1078
  - fromSoap, 1076, 1079
  - getError, 1076, 1079
  - getResultado, 1076, 1079
  - getTokens, 1076, 1079
  - hasError, 1076, 1079
  - hasResultado, 1077, 1080
  - hasTokens, 1077, 1080
  - setError, 1077, 1080
  - setResultado, 1077, 1080
  - setTokens, 1077, 1080
  - toSoap, 1077, 1080
- generate\_GUID
  - XMLSecurityDSig, 2338
- generateGUID
  - XMLSecurityDSig, 2338
- generateSessionKey
  - XMLSecurityKey, 2353
- generateString
  - API\_CREAREGISTRO, 88, 92
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 362, 368
  - DATOS\_DIRECCION, 374, 380
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 387, 394
  - DATOS\_INTERESADO, 401, 410
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423
  - DATOS\_ORIGEN, 427
  - DATOS\_UNIDAD, 430, 434
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 667, 675
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 994, 997
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1000, 1004
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1007, 1010
  - JUSTIFICANTE, 1175, 1179
  - OTROS\_DATOS, 1471, 1478
  - PARAMETRO, 1506

- PARAMETROS, 1509
- get509XCert
  - XMLSecurityDSig, 2339
- get\_charset
  - WSCMime, 2272
- getA\_CODIGO\_EXPEDIENTE
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 387, 394
- getA\_CODIGO\_TAREA
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 387, 394
- getAction
  - CPFaction, 309, 311, 314
  - CPFactionList, 317, 319
- getActionList
  - request, 1602, 1626
- getAddTimestamp
  - timestampInfo, 1861, 1863, 1864
- getAlgorith
  - XMLSecurityKey, 2354
- getAlgorithm
  - XMLSecurityKey, 2354
- getAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423
- getAnioImpago
  - Impago, 1093
- getAnioNacimiento
  - Consulta, 277
- getAniosAlta
  - Pluriempleo, 1523
  - Totales, 1880
- getAnulado
  - DatosRegistroDepartamentalType, 513, 527
- getANYO
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423
- getAnyo
  - DatosRegistroDepartamentalType, 513, 527
  - DatosRegistroType, 541, 544
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1085, 1089
- getAPELLIDO1
  - DATOS\_INTERESADO, 401, 410
- getApellido1
  - DatosIdentificativosType, 500, 504
  - DatosTitular, 551
  - LoginResponse, 1194
  - Titular, 1869
- getAPELLIDO2
  - DATOS\_INTERESADO, 401, 410
- getApellido2
  - DatosIdentificativosType, 500, 505
  - DatosTitular, 551
  - LoginResponse, 1194
  - Titular, 1869
- getApplication
  - request, 1602, 1614, 1626
- getAsunto
  - creacionRegistroDepartamental, 322, 332
  - DatosRegistroDepartamentalType, 513, 528
- getAtributos
  - Peticion, 1511
  - Respuesta, 1642
- getB\_CODIGO\_PROCED
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 388, 394
- getBaja
  - DatosTramites, 557
- getBajaDefinitiva
  - Indicadores, 1114
- getBajaTemporal
  - Indicadores, 1114
- getBastidor
  - Consulta, 279
  - DescripcionVehiculo, 603
- getBloque
  - Direccion, 616
  - DomicilioINE, 742
- getBorrado
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1370, 1374
  - obtenerDocumentoResponse, 1378, 1385
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1458, 1464
- getBuscarCriterio
  - ColeccionCriteriosType, 206, 208
- getBuscarInTree
  - buscarDocCriterio, 138, 142
  - buscarDocCriterioPaginado, 164, 169
- getCabecera
  - DatosEspecificos, 468
  - Imputaciones, 1111
  - VidaLaboral, 1930
- getCabeceraRenta
  - irpf, 1158
- getCalificador
  - Numero, 1308
  - NumeroSuperior, 1310
- getCertFile
  - WSSSoapClient, 2319
- getCertificateInfo
  - WSComunFClient, 2286
- getCertificateSerial
  - WSComunFClient, 2286
  - WSSSoapClient, 2320
- getCilindrada
  - Potencias, 1527
- getCipherValue
  - XMLSecEnc, 2328
- getClasificacion
  - MetadatosExpedienteENIType, 1240, 1246
- getCLASIFICACION\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 667, 675
- getCLAVE\_CONSULTA
  - JUSTIFICANTE, 1175, 1179
- getClientIP
  - WSComunFClient, 2287
- getCode
  - seat, 1699, 1701, 1704
- getCodeAsString
  - GDE2Exception, 1037
  - GDE4Exception, 1045

GDE5Exception, 1053  
 getCodeFromFaultCode  
   GDE2Exception, 1037  
   GDE4Exception, 1045  
   GDE5Exception, 1053  
 getCODIGO  
   PARAMETRO, 1506  
 getCodigo  
   EntColectiva, 870  
   EntSingular, 873  
   LoginRol, 1199  
   Marca, 1201  
   Municipio, 1286  
   MunicipioRespuesta, 1288  
   Nucleo, 1304  
   Provincia, 1536  
   ProvinciaRespuesta, 1539  
   UltimaVariacion, 1894  
   Via, 1927  
 getCODIGO\_ASUNTO  
   OTROS\_DATOS, 1471, 1478  
 getCODIGO\_DIR3  
   DATOS\_UNIDAD, 430, 434  
 getCODIGO\_DOCUMENTO  
   DOCUMENTOS\_ANEXOS, 668, 675  
 getCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL  
   DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423  
 getCODIGO\_POSTAL  
   DATOS\_DIRECCION, 374, 380  
 getCODIGO\_SIA  
   OTROS\_DATOS, 1471, 1478  
 getCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE  
   OTROS\_DATOS, 1471, 1479  
 getCODIGO\_UNIDAD  
   DATOS\_UNIDAD, 430, 434  
 getCodigoAplicacion  
   actualizarDocumento, 66, 70  
   asociarFirmas, 96, 99  
   buscarDocCriterio, 138, 142  
   buscarDocCriterioEntreEspacios, 147, 151  
   buscarDocCriterioPaginado, 164, 169  
   crearCarpeta, 348, 352  
   eliminarCarpeta, 755, 757  
   eliminarCarpetaRekursiva, 760, 762  
   eliminarDocumento, 775, 777  
   eliminarDocumentoFisico, 780, 782  
   eliminarVersionDocumento, 795  
   empaquetarDocumentoENI, 803, 807  
   establecerDocumentoDefinitivo, 892, 895  
   establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 904, 907  
   establecerMetadatosENI, 915, 918  
   establecerMetadatosEstandar, 926, 930  
   establecerMetadatosPersonalizados, 938, 942  
   establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 946, 950  
   generarIdentificadorENI, 1061, 1063  
   generarToken, 1071, 1073  
   insertarDocumento, 1117, 1123  
   insertarDocumentoENI, 1130, 1136  
   moverCarpeta, 1264, 1267  
   moverDocumento, 1275, 1278  
   obtenerDocumento, 1359, 1362  
   obtenerDocumentoENI, 1365, 1368  
   obtenerExpedienteENI, 1391, 1395  
   obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1398, 1402  
   obtenerHashDocumento, 1417, 1419  
   obtenerListaVersionesDocumento, 1428, 1430  
   obtenerPathDocumento, 1439, 1441  
   obtenerVersionDocumento, 1450, 1454  
   restaurarVersionDocumento, 1645, 1648  
 getCodigoAplicacionDestino  
   insertarDocumento, 1117, 1123  
   insertarDocumentoENI, 1130, 1136  
 getCodigoAsuntoHabitual  
   creacionRegistroDepartamental, 322, 332  
   DatosRegistroDepartamentalType, 513, 528  
 getCodigoCertificado  
   Atributos, 107  
   objSolicitudTransmision, 1327  
   Transmision, 1886  
 getCodigoCuentaCotizacion  
   Situacion, 1772  
 getCodigoError  
   BasicError, 123  
   ErrorInfoType, 877, 879, 882, 884  
 getCodigoEstado  
   Estado, 963, 968, 971, 974, 977, 980, 984  
   ObjetoEstado, 1314  
   WSComunPAIException, 2306  
 getCodigoEstadoSecundario  
   Estado, 964, 968, 971, 974, 977, 980, 984  
   ObjetoEstado, 1314  
   WSComunPAIException, 2306  
 getCodigoExpediente  
   DatosExpedienteType, 485, 488  
 getCodigoMunicipio  
   DatosDomicilioType, 451, 457  
 getCodigoNormalizadoDocumento  
   DocumentoType, 707, 712  
 getCodigoOrganismoUnidadDepartamental  
   creacionRegistroDepartamental, 322, 332  
   DatosRegistroDepartamentalType, 514, 528  
 getCodigoPoblacion  
   DatosDomicilioType, 451, 457  
 getCodigoPostal  
   DatosDomicilioType, 451, 457  
   DomicilioDGT, 738  
   DomicilioINE, 742  
 getCodigoProvincia  
   DatosDomicilioType, 451, 457  
 getCodigoRegistro  
   RegistroCreadoType, 1570, 1574  
   RegistroDepartamentalCodigoType, 1577, 1580  
   RegistroDescendenteType, 1582, 1586  
 getCodigoRegistroDepartamental



- consultaHistorico, 289, 290
- consultaRegistroDepartamental, 299, 301
- getCodigoRegistroDepartamentalConsulta
  - consultaHistoricoResponse, 292, 295
- getCodigoUnidadDepartamental
  - creacionRegistroDepartamental, 323, 333
  - DatosRegistroDepartamentalType, 514, 528
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1085, 1089
- getCodPostal
  - Direccion, 616
- getCodProcedimiento
  - Procedimiento, 1531, 1533
- getCodRet
  - Cabecera, 187, 192
- getCodUnidadPoblacional
  - Domicilio, 732
- getCola
  - Imputaciones, 1111
- getColeccionCriterios
  - buscarDocCriterio, 138, 142
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 147, 151
  - buscarDocCriterioPaginado, 164, 169
- getColeccionesMetadatosPersonalizados
  - actualizarDocumento, 70
  - crearCarpeta, 348, 352
  - insertarDocumento, 1117, 1123
  - obtenerDocumentoResponse, 1378, 1385
- getColeccionMetadatosEstandar
  - establecerMetadatosEstandar, 927, 930
- getColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 211, 214
  - establecerMetadatosPersonalizados, 939, 942
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 946, 950
  - insertarDocumentoENI, 1130, 1136
- getCOMARCA
  - DATOS\_DIRECCION, 374, 381
- getComment
  - commentList, 238, 241, 243
- getCommentList
  - request, 1602, 1614, 1626
- getConsentimiento
  - Solicitante, 1824
- getConsulta
  - Cabecera, 192
  - DatosEspecificos, 477
  - Retorno, 1664, 1673
- getContenido
  - actualizarDocumento, 66, 70
  - DocumentoType, 707, 712
  - empaquetarDocumentoENI, 803, 807
  - insertarDocumento, 1117, 1124
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1371, 1374
  - obtenerDocumentoResponse, 1378, 1385
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1458, 1464
  - RTSOADocumentResponse, 1688, 1691
- getContenidoFirma
  - FirmaType, 1019, 1025
- getContent
  - document, 624, 630, 638
  - signature, 1713, 1718, 1723
- getContratoTiempoParcial
  - Situacion, 1772
- getContratoTrabajo
  - Situacion, 1772
- getCSV
  - FirmaType, 1019, 1025
- getCsv
  - signature, 1713, 1718, 1723
  - signatureRef, 1728, 1733, 1738
- getCsvAnulado
  - signature, 1713, 1718, 1723
  - signatureRef, 1728, 1733, 1738
- getCsvNormativa
  - signature, 1713, 1718, 1723
  - signatureRef, 1728, 1733, 1738
- getDATOS\_DEL\_REGISTRO
  - API\_CREAREGISTRO, 89, 92
- getDATOS\_DIRECCION
  - DATOS\_INTERESADO, 401, 410
- getDATOS\_EXPEDIENTES
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 362, 368
- getDATOS\_INTERESADO
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 362, 369
- getDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 362, 369
- getDATOS\_ORIGEN
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 362
- getDATOS\_UNIDAD
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 363, 369
- getDatosAdministrativos
  - DatosVehiculo, 560
- getDatosCertificado
  - obtenerExpedienteENI, 1391, 1395
  - obtenerExpedienteENideCarpeta, 1399, 1402
- getDatosCola
  - irpf, 1158
- getDatosEconomicos
  - Imputaciones, 1111
  - irpf, 1158
- getDatosEspecificos
  - TransmisionDatos, 1889
- getDatosExpediente
  - creacionRegistroDepartamental, 323, 333
  - DatosRegistroDepartamentalType, 514, 528
- getDatosGenerales
  - DatosVehiculo, 560
- getDatosGenericos
  - SolicitudTransmision, 1841
  - TransmisionDatos, 1889
- getDatosIdentificativos
  - creacionRegistroDepartamental, 323, 333
  - DatosRegistroDepartamentalType, 514, 528
- getDatosNacimiento

DatosEspecificos, 471  
 DatosTitular, 551  
 getDatosRegistroDepartamental  
   consultaRegistroDepartamentalResponse, 303, 306  
 getDatosRegistroDepartamentalAsociado  
   DatosRegistroDepartamentalType, 514, 529  
 getDatosRegistroDepartamentalOrigen  
   creacionRegistroDepartamental, 323, 333  
   DatosRegistroDepartamentalType, 514, 529  
 getDatosRegistroGeneralEntrada  
   DatosRegistroDepartamentalType, 515, 529  
 getDatosRegistroGeneralSalida  
   creacionRegistroDepartamental, 323, 333  
   DatosRegistroDepartamentalType, 515, 529  
 getDatosTecnicos  
   DatosVehiculo, 560  
 getDatosTitular  
   DatosEspecificos, 472  
   Retorno, 1659  
 getDatosTramites  
   DatosVehiculo, 560  
 getDatosVehiculo  
   Retorno, 1665  
 getDCContenido  
   DCEstadoCivil, 583  
 getDCContrib  
   DCNumInmuebles, 594  
   DCNumViviendas, 599  
 getDCConvivencia  
   DCNumAscend, 586  
 getDCDatosAscend  
   DatosCola, 446  
 getDCDatosConyuge  
   DatosCola, 446  
 getDCDatosHijos  
   DatosCola, 446  
 getDCDatosInmuebles  
   DatosCola, 446  
 getDCDatosPersonales  
   DatosCola, 446  
 getDCDatosVivienda  
   DatosCola, 446  
 getDCEstadoCivil  
   DCDatosPersonales, 576  
 getDCFecha  
   DCEstadoCivil, 583  
 getDCFechaAdopc  
   DCNumHijos, 590  
 getDCFechaNac  
   DCDatosConyuge, 567  
   DCDatosPersonales, 576  
 getDCFechaNacim  
   DCNumAscend, 586  
   DCNumHijos, 590  
 getDCLiteral  
   DCDatosAscend, 564  
   DCDatosConyuge, 567  
   DCDatosHijos, 570  
   DCDatosInmuebles, 573  
   DCDatosPersonales, 576  
   DCDatosVivienda, 580  
 getDCMinusvalia  
   DCDatosConyuge, 567  
   DCDatosPersonales, 577  
   DCNumAscend, 586  
   DCNumHijos, 590  
 getDCNombreAscend  
   DCNumAscend, 586  
 getDCNombreHijo  
   DCNumHijos, 590  
 getDCNumAscend  
   DCDatosAscend, 564  
 getDCNumHijos  
   DCDatosHijos, 570  
 getDCNumInmuebles  
   DCDatosInmuebles, 573  
 getDCNumViviendas  
   DCDatosVivienda, 580  
 getDCParticipac  
   DCNumViviendas, 599  
 getDCRefCatastr  
   DCNumInmuebles, 594  
   DCNumViviendas, 599  
 getDCRentalImputada  
   DCNumInmuebles, 594  
 getDCSituacion  
   DCNumInmuebles, 595  
   DCNumViviendas, 599  
 getDCTitularidad  
   DCNumInmuebles, 595  
   DCNumViviendas, 600  
 getDCUso  
   DCNumInmuebles, 595  
 getDCVinculacion  
   DCNumAscend, 586  
   DCNumHijos, 590  
 getDebugInfo  
   WSComunFClient, 2287  
 getDebugMode  
   WSComunFClient, 2287  
 getDECasilla  
   DatosEconomicos, 463  
 getDECODIFICACION\_UNIDAD  
   DATOS\_UNIDAD, 430, 435  
 getDEDecimales  
   DatosEconomicos, 463  
 getDEEnteros  
   DatosEconomicos, 463  
 getDefinitivo  
   DocumentoDefinitivoType, 657, 660  
 getDEGrupo  
   DatosEconomicos, 464  
 getDescripcion  
   Marca, 1201  
   Municipio, 1286

- Provincia, 1536
- UltimaVariacion, 1894
- getDESCRIPCION\_ASUNTO
  - OTROS\_DATOS, 1472, 1479
- getDESCRIPCION\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 668, 675
- getDescripcionDocumento
  - DocumentoType, 707, 712
- getDescripcionError
  - Cabecera, 187, 192
  - ErrorInfoType, 877, 879, 882, 884
- getDescripcionMunicipio
  - DatosDomicilioType, 451, 457
- getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia
  - creacionRegistroDepartamental, 323, 333
  - DatosRegistroDepartamentalType, 515, 529
- getDescripcionVehiculo
  - DatosGenerales, 491
- getDescription
  - documentType, 716, 719, 722
  - importanceLevel, 1097, 1099, 1101
  - job, 1161, 1163, 1166
  - seat, 1699, 1702, 1704
- getDESigno
  - DatosEconomicos, 464
- getDestino
  - DestinosType, 607, 609
  - RegistroCreadoType, 1570, 1574
- getDestinos
  - creacionRegistroDepartamental, 324, 334
  - DatosRegistroDepartamentalType, 515, 529
- getDevolverDocumentos
  - consultaRegistroDepartamental, 299, 301
- getDiasAlta
  - Pluriempleo, 1524
  - Situacion, 1772
  - Totales, 1880
- getDiasPluriempleo
  - Totales, 1880
- getDIR3
  - DATOS\_INTERESADO, 401
- getDIRE
  - DATOS\_INTERESADO, 401
- getDIRECCION
  - DATOS\_DIRECCION, 374, 381
- getDireccion
  - DatosDomicilioType, 451, 458
  - Domicilio, 732
- getDIRECCION\_CORREO
  - DATOS\_INTERESADO, 402, 411
- getDni
  - FirmaType, 1019, 1025
  - LoginResponse, 1194
- getDocument
  - AlfrescoClient, 81
  - documentList, 644, 647, 649
  - RTSOAResponse, 1694, 1697
- getDocumentacion
  - Impago, 1093
  - Titular, 1869
- getDocumentAsFile
  - AlfrescoClient, 82
- getDocumentAsURL
  - AlfrescoClient, 82
- getDocumentList
  - request, 1602, 1614, 1626
- getDocumento
  - DocumentosType, 691, 694, 696, 698
- getDocumentoDefinitivo
  - DocumentosDefinitivosType, 686, 689
- getDocumentoDefinitivoResponse
  - DocumentosDefinitivosResponseType, 681, 684
- getDocumentoENI
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 810, 814
  - insertarDocumentoENI, 1130, 1136
- getDocumentIdentificativo
  - DatosIdentificativosType, 500, 505
- getDocumentos
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 155, 160
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 173, 177
  - creacionRegistroDepartamental, 324, 334
  - DatosRegistroDepartamentalType, 515, 530
- getDOCUMENTOS\_ANEXOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 363, 369
- getDocumentosDefinitivos
  - establecerDocumentoDefinitivo, 892, 895
- getDocumentosDefinitivosResponse
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 897, 901
- getDocumentType
  - document, 624, 630, 638
  - documentTypeList, 725, 727, 729
- getDomicilio
  - DatosIdentificativosType, 500, 505
  - Retorno, 1668
- getDomicilioDGT
  - Titular, 1866
- getDomicilioINE
  - Titular, 1866
- getDomicilioVehiculoDGT
  - DatosGenerales, 491
- getDomicilioVehiculoINE
  - DatosGenerales, 491
- getDownloadUrl
  - AlfrescoClient, 83
- getEjercicio
  - Cabecera, 187
  - DatosEspecificos, 468
- getEmail
  - externalUser, 988
- getEmailToNotifyList
  - request, 1614
- getEmisor
  - DatosGenericos, 496
- getEmpresa

- Situacion, 1773
- getEnhancedJob
  - enhancedJobList, 824, 826, 828
  - enhancedUserJobAssociated, 837, 840, 843
- getEnhancedUser
  - enhancedUserJobAssociated, 837, 840, 843
  - enhancedUserList, 863, 866, 868
- getEnhancedUserJobAssociated
  - enhancedUserJobAssociatedList, 847, 849, 851
- getEnhancedUserJobInfo
  - enhancedJob, 817, 819, 821
  - enhancedUser, 830, 832, 834
- getEntColectiva
  - Domicilio, 732
- getENTIDAD\_CERTIFICADORA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 994, 997
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1000, 1004
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1007, 1010
- getEntSingular
  - Domicilio, 732
- getENVIO\_BANDEJA
  - DATOS\_UNIDAD, 430, 435
- getError
  - actualizarDocumentoResponse, 75, 78
  - asociarFirmasResponse, 102, 104
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 155, 160
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 174, 177
  - buscarDocCriterioResponse, 181, 184
  - consultaHistoricoResponse, 292, 295
  - consultaRegistroDepartamentalResponse, 303, 306
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 341, 344
  - crearCarpetaResponse, 356, 358
  - DocumentoDefinitivoResponseType, 651, 654
  - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 765, 767
  - eliminarCarpetaResponse, 770, 772
  - eliminarDocumentoFisicoResponse, 785, 787
  - eliminarDocumentoResponse, 790, 792
  - eliminarVersionDocumentoResponse, 798
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 811, 814
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 898, 901
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 910, 913
  - establecerMetadatosENIResponse, 921, 924
  - establecerMetadatosEstandarResponse, 933, 935
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 953, 956
  - establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 958, 961
  - generarIdentificadorENIResponse, 1065, 1068
  - generarTokenResponse, 1076, 1079
  - insertarDocumentoENIResponse, 1141, 1145
  - insertarDocumentoResponse, 1149, 1152
  - LoginResponse, 1195
  - moverCarpetaResponse, 1270, 1272
  - moverDocumentoResponse, 1281, 1283
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1371, 1374
  - obtenerDocumentoResponse, 1379, 1385
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1405, 1408
  - obtenerExpedienteENIResponse, 1411, 1414
  - obtenerHashDocumentoResponse, 1422, 1425
  - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1433, 1436
  - obtenerPathDocumentoResponse, 1444, 1447
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1458, 1464
  - RegistroCreadoType, 1570, 1574
  - restaurarVersionDocumentoResponse, 1652, 1654
- getEscalera
  - Direccion, 617
  - DomicilioINE, 742
- getEspacio
  - EspaciosType, 887, 889
- getEspacioGde
  - request, 1614
- getEspacios
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 147, 151
- getEspanol
  - Solicitud, 1834, 1837
- getEstado
  - Atributos, 107
  - DatosEspecificos, 472
  - DatosRegistroDepartamentalType, 515, 530
  - MetadatosExpedienteENIType, 1240, 1246
  - objSolicitudTransmision, 1327
  - Retorno, 1659, 1662, 1665, 1668, 1671, 1673
- getEstadoElaboracion
  - MetadatosENIType, 1224, 1231
- getExceptionWS
  - GDE2Exception, 1038
  - GDE4Exception, 1046
  - GDE5Exception, 1054
- getEXPEDIENTE
  - JUSTIFICANTE, 1175, 1179
- getExpedienteElectronicoENI
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1405, 1408
  - obtenerExpedienteENIResponse, 1411, 1414
- getExternalUser
  - externalUserList, 992
- getFAX
  - DATOS\_INTERESADO, 402, 411
- getFax
  - DatosDomicilioType, 452, 458
- getFecha
  - DatosNacimiento, 509
  - Nacimiento, 1291, 1294
  - UltimaVariacion, 1894
- getFECHA\_ACUSE
  - OTROS\_DATOS, 1472, 1479
- getFECHA\_FIN\_PLAZO
  - OTROS\_DATOS, 1472, 1479
- getFECHA\_REGISTRO

- JUSTIFICANTE, 1175, 1179
- getFechaAlta
  - Situacion, 1773
- getFechaAperturaExpediente
  - MetadatosExpedienteENITType, 1240, 1246
- getFechaBaja
  - Situacion, 1773
- getFechaCaducidad
  - DatosTitular, 552
- getFechaCaptura
  - MetadatosENITType, 1224, 1232
- getFechaDesde
  - Consulta, 286
- getFechaDocumento
  - DocumentoType, 707, 712
- getFechaEfectos
  - Situacion, 1773
- getFechaEmision
  - Cabecera, 188, 193
- getFechaFin
  - Baja, 120
- getFechaFirma
  - FirmaType, 1019, 1026
- getFechaHasta
  - Consulta, 286
- getFechaIncorporacionExpediente
  - MetadatosENITType, 1224, 1232
- getFechaInicio
  - Baja, 120
- getFechaMatriculacion
  - Matriculacion, 1208
- getFechaNacimiento
  - Cabecera, 197
- getFechaRegistro
  - DatosRegistroDepartamentalType, 516, 530
  - RegistroCreadoType, 1570, 1574
  - RegistroDepartamentalCodigoType, 1578, 1580
  - RegistroDescendenteType, 1582, 1586
- getFechaTransferencia
  - DatosTramites, 557
- getFend
  - enhancedUserJobAssociated, 837, 840, 844
- getFentry
  - request, 1602, 1614, 1626
- getFexpiracion
  - request, 1603, 1615, 1627
- getFiltroPath
  - buscarDocCriterio, 138, 143
  - buscarDocCriterioPaginado, 164, 169
- getFinalidad
  - Solicitante, 1825
- getFirma
  - FirmasType, 1013, 1016
- getFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO
  - API\_CREAREGISTRO, 89, 92
- getFIRMA\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 668, 675
- getFIRMA\_JUSTIFICANTE
  - API\_CREAREGISTRO, 89, 93
- getFirmante
  - FirmaType, 1019, 1026
- getFirmaposicion
  - document, 624, 631, 638
- getFirmas
  - actualizarDocumento, 66, 70
  - asociarFirmas, 96, 99
  - empaquetarDocumentoENI, 803, 807
  - insertarDocumento, 1117, 1124
  - obtenerDocumentoResponse, 1379, 1385
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1458, 1465
- getFmodify
  - comment, 228, 232, 235
- getFORMATO\_FIRMA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 994, 997
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1001, 1004
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1007, 1010
- getFstart
  - enhancedUserJobAssociated, 837, 840, 844
  - request, 1603, 1615, 1627
- getFstate
  - signer, 1743, 1745, 1748
- getFuncionario
  - Solicitante, 1825
- getGde
  - signatureRef, 1728, 1738
- getGdeRef
  - document, 631
  - signatureRef, 1733
- getGenerarCSV
  - document, 624, 631, 638
- getGenerarVersion
  - document, 631
- getGrupoCotizacion
  - Situacion, 1773
- getHash
  - DocumentoType, 708, 713
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1542, 1546
- getHASH\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 668, 675
- getHectometro
  - DomicilioINE, 743
- getHistorico
  - consultaHistoricoResponse, 292, 296
- getHmt
  - Direccion, 617
- getId
  - Transmisiones, 1891
- getIdApp
  - AlfrescoClient, 83
- getIdCertificadoSafe
  - DatosCertificadoType, 440, 443
- getIdColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 221, 225
- getIdIdentificador
  - MetadatosENITType, 1224, 1232
  - MetadatosExpedienteENITType, 1240, 1246

getIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO  
DOCUMENTOS\_ANEXOS, 668, 676  
getIDENTIFICADOR\_FICHERO  
DOCUMENTOS\_ANEXOS, 668, 676  
getIdentificadorDocumentoOrigen  
MetadatosENIType, 1224, 1232  
getIdentificadorENI  
generarIdentificadorENIResponse, 1065, 1068  
getIdentificadorSolicitante  
Solicitante, 1825  
getIdentifier  
document, 624, 631, 639  
documentType, 716, 719, 722  
externalUser, 988  
job, 1161, 1164, 1166  
parameter, 1493, 1495, 1497  
request, 1603, 1615, 1627  
signature, 1714, 1719, 1724  
signatureRef, 1729, 1734, 1739  
state, 1843, 1845, 1846  
user, 1897, 1901, 1904  
userJob, 1907, 1909, 1911  
getIdExpediente  
Solicitante, 1825  
getIdMetaDatoEst  
MetadatoEstandarType, 1211, 1214  
getIdMetaDatoPers  
MetadatosPersonalizadoType, 1257, 1261  
getIdPeticion  
Atributos, 107  
objSolicitudTransmision, 1327  
getIdSesionSafe  
DatosCertificadoType, 440, 443  
getIdSolicitud  
Transmision, 1887  
getImpago  
ListaImpagos, 1183  
getImportanceLevel  
request, 1603, 1615, 1627  
getImportanceLevels  
importanceLevelList, 1104, 1106, 1108  
getImputaciones  
DatosEspecificos, 468  
getIndicadores  
DatosGenerales, 492  
getInfoAmpliada  
LoginResponse, 1195  
getInfoAmpliadaAsArray  
LoginResponse, 1195  
getInformacionHDFI  
WSClientAutentica, 2121  
getInformacionLDAP  
WSClientAutentica, 2122  
getInformacionWS  
WSClientAutentica, 2122  
getInteresado  
MetadatosExpedienteENIType, 1240, 1246  
getIrpf  
DatosEspecificos, 468  
getJob  
enhancedJob, 817, 819, 821  
jobList, 1168, 1170, 1173  
getJUSTIFICANTE  
API\_CREAREGISTRO, 89, 93  
getKeyFile  
WSSSoapClient, 2320  
getKilometro  
DomicilioINE, 743  
getKmt  
Direccion, 617  
getLevelCode  
importanceLevel, 1097, 1099, 1101  
getListImpagos  
DatosAdministrativos, 438  
getListNumerosAfilacion  
Cabecera, 197  
getListSituaciones  
VidaLaboral, 1930  
getListVehiculos  
Retorno, 1662  
getLiteral  
Estado, 968, 971, 984  
getLiteralError  
Estado, 964, 974, 977, 980  
ObjetoEstado, 1314  
WSComunPAIException, 2306  
getLiteralErrorSec  
Estado, 964  
ObjetoEstado, 1315  
WSComunPAIException, 2307  
getLocalidad  
DatosNacimiento, 509  
DomicilioDGT, 738  
DomicilioINE, 743  
getLoginUrl  
AlfrescoClient, 83  
getMail  
LoginResponse, 1196  
getMaquina  
DatosExpedienteType, 485, 488  
getMarca  
DescripcionVehiculo, 603  
getMasaMaxima  
Masas, 1204  
getMasaMaximaTecnica  
Masas, 1204  
getMasas  
DatosTecnicos, 547  
getMasaServicio  
Masas, 1204  
getMatricula  
Consulta, 280  
Matriculacion, 1208  
Vehiculo, 1919  
getMatriculacion  
DatosGenerales, 492

- getMensajeError
  - BasicError, 123
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1542, 1546
- getMesesAlta
  - Pluriempleo, 1524
  - Totales, 1880
- getMetadatoEstandar
  - ColeccionMetadatosEstandarType, 216, 219
- getMetadatosDocumento
  - DocumentoType, 700, 704
- getMetadatosENI
  - actualizarDocumento, 70
  - empaquetarDocumentoENI, 804, 807
  - establecerMetadatosENI, 915, 918
  - insertarDocumento, 1118, 1124
  - MetadatosDocumentoType, 1218, 1220
  - obtenerDocumentoResponse, 1379, 1386
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1458, 1465
- getMetadatosExpedienteENI
  - crearCarpeta, 348, 352
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 904, 907
  - obtenerExpedienteENI, 1391, 1395
- getMetadatosPersonalizado
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 222, 225
  - MetadatosPersonalizadosType, 1252, 1254
- getMetadatosPersonalizados
  - MetadatosDocumentoType, 1218, 1220
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1459, 1465
- getMime
  - document, 624, 631, 639
- getMimeType
  - AlfrescoClient, 83
- getMixtas
  - Plazas, 1520
- getModelo
  - CabeceraRenta, 200
  - DescripcionVehiculo, 603
- getMotivoRechazo
  - DatosRegistroDepartamentalType, 516, 530
- getMUNICIPIO
  - DATOS\_DIRECCION, 374, 381
- getMunicipio
  - DomicilioDGT, 738
  - DomicilioINE, 743
  - DomicilioVehiculoDGT, 751
  - DomicilioVehiculoINE, 753
  - Impago, 1093
  - Nacimiento, 1291, 1294
  - Residencia, 1637, 1639
- getMunicipioRespuesta
  - Domicilio, 732
- getN\_ANYO
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 388, 395
- getN\_ASUNTO
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 388, 395
- getN\_CODIGO\_PROCED
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 388, 395
- getNacimiento
  - Solicitud, 1834, 1837
- getNacionalidad
  - DatosTitular, 552
- getName
  - document, 625, 632, 639
  - externalUser, 988
  - user, 1897, 1901, 1904
- getNifEmisor
  - Emisor, 800
- getNifFuncionario
  - Funcionario, 1031, 1034
- getNifSolicitante
  - CabeceraRenta, 200
- getNIVE
  - Consulta, 280
  - DescripcionVehiculo, 604
- getNivelEmisiones
  - DatosTecnicos, 548
- getNOMBRE
  - DATOS\_INTERESADO, 402, 411
- getNombre
  - actualizarDocumento, 71
  - BuscarCriterioType, 128, 133
  - DatosIdentificativosType, 501, 505
  - DatosTitular, 552
  - DocumentoType, 701, 704
  - EntColectiva, 870
  - EntSingular, 873
  - insertarDocumento, 1118, 1124
  - insertarDocumentoENI, 1131, 1137
  - insertarDocumentoENIResponse, 1142, 1145
  - insertarDocumentoResponse, 1149, 1153
  - LoginParametro, 1192
  - LoginResponse, 1196
  - MunicipioRespuesta, 1288
  - Nucleo, 1304
  - obtenerDocumentoResponse, 1379, 1386
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1459, 1465
  - ProvinciaRespuesta, 1539
  - ReferenciaNombreDocumentoType, 1549, 1552
  - RTSOADocumentResponse, 1688, 1691
  - Titular, 1869
  - Via, 1927
- getNOMBRE\_FICHERO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 669, 676
- getNombreApellidos
  - DatosIdentificativosType, 501, 505
- getNombreCompleto
  - Titular, 1870
- getNombreCompletoFuncionario
  - Funcionario, 1031, 1034
- getNombreDocumento
  - DocumentoType, 708, 713
- getNombreEmisor
  - Emisor, 800
- getNombreFormato
  - MetadatosENIType, 1225, 1232

- getNombreMadre
  - DatosTitular, 552
- getNombrePadre
  - DatosTitular, 552
- getNombreProcedimiento
  - Procedimiento, 1531, 1533
- getNombreSolicitante
  - CabeceraRenta, 200
  - Solicitante, 1826
- getNombreVia
  - DomicilioDGT, 738
  - DomicilioINE, 743
- getNormales
  - Plazas, 1520
- getNoticeList
  - request, 1603, 1615, 1627
- getNucleo
  - Domicilio, 733
- getNumElementos
  - Atributos, 107
  - objSolicitudTransmision, 1328
- getNumero
  - Direccion, 617
- getNUMERO\_IDENTIFICACION
  - DATOS\_INTERESADO, 402, 411
- getNUMERO\_REGISTRO
  - JUSTIFICANTE, 1176, 1179
- getNUMERO\_TRANSPORTE
  - OTROS\_DATOS, 1472, 1479
- getNumeroAfiliacion
  - ListaNumerosAfiliacion, 1185
  - Situacion, 1773
- getNumeroDocumentoidentificativo
  - DocumentoidentificativoType, 662, 664
- getNumeroPlazasPie
  - Plazas, 1520
- getNumeroRegistro
  - DatosRegistroDepartamentalType, 516, 530
  - DatosRegistroType, 541, 544
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1086, 1090
- getNumeroReset
  - DatosExpedienteType, 486, 488
- getNumeroSituaciones
  - VidaLaboral, 1930
- getNumeroSoporte
  - Consulta, 277
- getNumeroSuperior
  - Direccion, 617
- getNumeroVia
  - DomicilioINE, 743
- getOBSERVACIONES
  - OTROS\_DATOS, 1472, 1479
- getObservacionesDepartamentales
  - creacionRegistroDepartamental, 324, 334
  - DatosRegistroDepartamentalType, 516, 530
- getObservacionesGenerales
  - creacionRegistroDepartamental, 324, 334
- DatosRegistroDepartamentalType, 516, 531
- getODDecimales
  - OtrosDatos, 1484
- getODDescripcion
  - OtrosDatos, 1484
- getODEnteros
  - OtrosDatos, 1484
- getODSigno
  - OtrosDatos, 1485
- getOperacion
  - buscarDocCriterio, 139, 143
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 147, 151
  - buscarDocCriterioPaginado, 164, 169
- getOrganismo
  - DatosRegistroType, 541, 544
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1086, 1090
- getOrganismoDestino
  - DestinoType, 611, 613
- getOrgano
  - MetadatosENITType, 1225, 1232
  - MetadatosExpedienteENITType, 1240, 1247
- getOrigenCiudadanoAdministracion
  - MetadatosENITType, 1225, 1233
- getOrigenDatos
  - CabeceraRenta, 201
- getOtraUnidadDeProcedencia
  - creacionRegistroDepartamental, 324, 334
  - DatosRegistroDepartamentalType, 516, 531
- getOTROS\_DATOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 363, 369
- getOtrosDatos
  - irpf, 1158
- getPagina
  - PaginacionType, 1488, 1490
- getPaginacion
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 147, 151
  - buscarDocCriterioPaginado, 164, 169
- getPAIS
  - DATOS\_DIRECCION, 375, 381
- getPais
  - DatosDomicilioType, 452, 458
- getParameter
  - parameterList, 1500, 1502, 1504
- getParameterList
  - enhancedUserJobInfo, 853, 857, 860
  - request, 1603, 1615, 1627
- getPARAMETRO
  - PARAMETROS, 1509
- getParametro
  - LoginRol, 1199
- getPARAMETROS
  - OTROS\_DATOS, 1472
- getParamNombre
  - BuscarCriterioType, 128, 133
- getParamValor
  - BuscarCriterioType, 128, 133
- getParcial



- obtenerDocumento, 1359, 1362
- obtenerVersionDocumento, 1450, 1454
- restaurarVersionDocumento, 1645, 1649
- getPassPhrase
  - WSSSoapClient, 2320
- getPassword
  - AlfrescoClient, 84
  - authentication, 113, 115, 117
- getPath
  - crearCarpeta, 348, 352
  - eliminarCarpeta, 755, 757
  - eliminarCarpetaRekursiva, 760, 762
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 904, 907
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 946, 950
  - insertarDocumento, 1118, 1124
  - insertarDocumentoENI, 1131, 1137
  - moverDocumento, 1275, 1278
  - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1399, 1402
  - obtenerPathDocumentoResponse, 1444, 1447
- getPathDestino
  - moverCarpeta, 1264, 1267
- getPathOrigen
  - moverCarpeta, 1264, 1267
- getPeticion
  - PeticionPAI, 1513
- getPlanta
  - Direccion, 617
  - DomicilioINE, 744
- getPlazas
  - DatosTecnicos, 548
- getPluriempleo
  - Resumen, 1657
- getPOBLACION
  - DATOS\_DIRECCION, 375, 381
- getPortal
  - Direccion, 618
  - DomicilioINE, 744
- getPotenciaFiscal
  - Potencias, 1527
- getPotenciaNetaMaxima
  - Potencias, 1527
- getPotencias
  - DatosTecnicos, 548
- getPrimerDeclarante
  - CabeceraRenta, 201
- getProcedimiento
  - Solicitante, 1826
- getPROVINCIA
  - DATOS\_DIRECCION, 375, 381
- getProvincia
  - DatosNacimiento, 509
  - DomicilioDGT, 738
  - DomicilioINE, 744
  - Impago, 1094
  - Nacimiento, 1291, 1294
  - Residencia, 1637, 1639
  - Situacion, 1774
- getProvinciaRespuesta
  - Domicilio, 733
- getPuerta
  - Direccion, 618
  - DomicilioINE, 744
- getRawThumbprint
  - XMLSecurityKey, 2354
- getReference
  - request, 1604, 1616, 1628
- getREFERENCIA
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 669
- getReferencia
  - Cabecera, 188, 193
  - RTSOADocumentResponse, 1689
- getREFERENCIA\_EXTERNA
  - OTROS\_DATOS, 1473, 1480
- getReferenciaDocumental
  - DocumentoType, 708
- getReferenciaDocumento
  - actualizarDocumento, 66, 71
  - asociarFirmas, 96, 99
  - DocumentoDefinitivoResponse, 651, 654
  - DocumentoDefinitivoType, 657, 660
  - DocumentoType, 701, 704
  - eliminarDocumento, 775, 777
  - eliminarDocumentoFisico, 780, 782
  - eliminarVersionDocumento, 795
  - establecerMetadatosENI, 915, 918
  - establecerMetadatosEstandar, 927, 930
  - establecerMetadatosPersonalizados, 939, 943
  - insertarDocumentoENIResponse, 1142, 1145
  - insertarDocumentoResponse, 1149, 1153
  - moverDocumento, 1275, 1278
  - obtenerDocumento, 1359, 1362
  - obtenerDocumentoENI, 1365, 1368
  - obtenerListaVersionesDocumento, 1428, 1430
  - obtenerPathDocumento, 1439, 1441
  - obtenerVersionDocumento, 1450, 1454
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1542, 1546
  - ReferenciaNombreDocumentoType, 1550, 1552
  - ReferenciasDocumentosType, 1560, 1562
  - restaurarVersionDocumento, 1645, 1649
- getReferenciaDocumentoRespuesta
  - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1555, 1557
- getReferenciaNombreDocumento
  - ReferenciasNombresDocumentosType, 1565, 1567
- getReferenciasDocumentos
  - generarToken, 1071, 1073
  - obtenerExpedienteENI, 1392, 1395
  - obtenerHashDocumento, 1417, 1419
- getReferenciasDocumentosResponse
  - obtenerHashDocumentoResponse, 1422, 1425
- getReferenciasNombresDocumentos
  - buscarDocCriterioResponse, 181, 184
- getRefIDs
  - XMLSecurityDSig, 2339

- getRefNodeID
  - XMLSecurityDSig, 2340
- getRegCSV
  - FirmaType, 1020, 1026
- getRegimen
  - Situacion, 1774
- getRegistroCreado
  - RegistrosCreadosType, 1590, 1592
- getRegistroDescendente
  - RegistroDescendenteType, 1583, 1587
- getRegistros
  - HistoricoType, 1082, 1083
- getRegistrosCreados
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 342, 344
- getRegistrosPagina
  - PaginacionType, 1488, 1490
- getRelacionPotenciaPeso
  - Potencias, 1528
- getRemitterList
  - request, 1604, 1616, 1628
- getRequestStatus
  - request, 1604, 1616, 1628
- getResidencia
  - Solicitud, 1834, 1837
- getResultado
  - actualizarDocumentoResponse, 75, 78
  - asociarFirmasResponse, 102, 104
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 155, 160
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 174, 177
  - buscarDocCriterioResponse, 181, 184
  - consultaHistoricoResponse, 292, 296
  - consultaRegistroDepartamentalResponse, 304, 306
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 342, 345
  - crearCarpetaResponse, 356, 358
  - DocumentoDefinitivoResponseType, 651, 654
  - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 765, 767
  - eliminarCarpetaResponse, 770, 772
  - eliminarDocumentoFisicoResponse, 785, 787
  - eliminarDocumentoResponse, 790, 792
  - eliminarVersionDocumentoResponse, 798
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 811, 814
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 898, 901
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 910, 913
  - establecerMetadatosENIResponse, 921, 924
  - establecerMetadatosEstandarResponse, 933, 936
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 953, 956
  - establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 958, 961
  - generarIdentificadorENIResponse, 1065, 1068
  - generarTokenResponse, 1076, 1079
  - insertarDocumentoENIResponse, 1142, 1146
  - insertarDocumentoResponse, 1149, 1153
  - LoginResponse, 1196
  - moverCarpetaResponse, 1270, 1272
  - moverDocumentoResponse, 1281, 1283
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1371, 1375
  - obtenerDocumentoResponse, 1379, 1386
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1405, 1408
  - obtenerExpedienteENIResponse, 1411, 1414
  - obtenerHashDocumentoResponse, 1422, 1425
  - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1433, 1436
  - obtenerPathDocumentoResponse, 1444, 1447
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1459, 1465
  - RegistroCreadoType, 1570, 1574
  - restaurarVersionDocumentoResponse, 1652, 1655
  - RTSOAResponse, 1694, 1697
- getResumen
  - VidaLaboral, 1931
- getRetorno
  - DatosEspecificos, 475, 477, 479, 481, 483
- getRoles
  - LoginResponse, 1196
- getRolesAsArray
  - LoginResponse, 1197
- getSeat
  - enhancedUserJobInfo, 853, 857, 860
  - seatList, 1706, 1708, 1711
- getSegundoTitular
  - CabeceraRenta, 201
- getServerIP
  - WSComunFCClient, 2287
- getSexo
  - DatosTitular, 552
- getSign
  - document, 625, 632, 639
  - signature, 1714, 1719, 1724
  - signatureRef, 1729, 1734, 1739
- getSigner
  - signerList, 1751, 1753, 1756
- getSignerList
  - signLine, 1758, 1760, 1762
- getSignFormat
  - signature, 1714, 1719, 1724
  - signatureRef, 1729, 1734, 1739
- getSignLine
  - signLineList, 1765, 1767, 1769
- getSignLineList
  - request, 1604, 1616, 1628
- getSignType
  - request, 1604, 1616, 1628
- getSituacion
  - ListaSituaciones, 1188
- getSolicitante
  - DatosGenericos, 496
- getSolicitudes
  - Peticion, 1511
- getSolicitudTransmission

- Solicitudes, 1840
- getState
  - CPFaction, 309, 312, 314
  - noticeList, 1297, 1299, 1301
  - signer, 1743, 1746, 1748
  - stateList, 1848, 1850, 1853
- getStr
  - stringList, 1855, 1857, 1859
- getSubject
  - comment, 229, 232, 235
  - request, 1604, 1616, 1628
- getSubtipo
  - FirmaType, 1020, 1026
- getSurname1
  - externalUser, 988
  - user, 1898, 1901, 1904
- getSurname2
  - externalUser, 988
  - user, 1898, 1901, 1904
- getSymmetricKeySize
  - XMLSecurityKey, 2355
- getTamanyo
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1543, 1546
- getTara
  - Masas, 1205
- getTELEFONO
  - DATOS\_INTERESADO, 402, 411
- getTelefono
  - DatosDomicilioType, 452, 458
- getTELEFONO\_MOVIL
  - DATOS\_INTERESADO, 402, 411
- getText
  - request, 1605, 1617, 1629
- getTextComment
  - comment, 229, 232, 235
- getTicket
  - AlfrescoClient, 84
- getTiempoEstimadoRespuesta
  - Estado, 964, 980
  - ObjetoEstado, 1315
- getTimeStamp
  - Atributos, 108
  - objSolicitudTransmision, 1328
- getTimestampInfo
  - request, 1605, 1617, 1629
- getTIPO
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 388, 395
- getTipo
  - FirmaType, 1020, 1026
  - RTSOADocumentResponse, 1689, 1692
  - Via, 1927
- getTIPO\_DOCUMENTO
  - DATOS\_INTERESADO, 403, 412
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 669, 676
- getTIPO\_DOMICILIO
  - DATOS\_DIRECCION, 375, 382
- getTIPO\_LIBRO
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423
- getTIPO\_UNIDAD
  - DATOS\_UNIDAD, 430, 435
- getTIPOACTOR
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 388, 395
- getTipoColeccion
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 222, 226
- getTipoCriterio
  - BuscarCriterioType, 129, 134
- getTipoCriterioOperador
  - BuscarCriterioType, 129, 134
- getTipoDocumentacion
  - Titular, 1870
- getTipoDocumental
  - MetadatosENIType, 1225, 1233
- getTipoDocumentoidentificativo
  - DocumentoidentificativoType, 662, 665
- getTipoMetadato
  - BuscarCriterioType, 129, 134
  - MetadatoEstandarType, 1211, 1215
  - MetadatosPersonalizadoType, 1257, 1261
- getTipoPersonalizado
  - crearCarpeta, 348, 352
  - insertarDocumento, 1118, 1124
  - insertarDocumentoENI, 1131, 1137
  - obtenerDocumentoResponse, 1379, 1386
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1459, 1465
- getTipoRegistro
  - RegistroDescendenteType, 1583, 1587
- getTipoRegistroDepartamental
  - creacionRegistroDepartamental, 324, 334
  - DatosRegistroDepartamentalType, 517, 531
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1086, 1090
- getTipoRespuesta
  - Cabecera, 188, 193
- getTipoTransporte
  - creacionRegistroDepartamental, 325, 335
  - DatosRegistroDepartamentalType, 517, 531
- getTipoVia
  - DomicilioINE, 744
- getTitular
  - DatosGenerales, 492
  - DatosGenericos, 496
- getToken
  - TokensType, 1875, 1877
  - WSClientGVLogin, 2206
- getTokens
  - generarTokenResponse, 1076, 1079
- getTotal
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 156, 160
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 174, 178
- getTotalDiasAlta
  - Pluriempleo, 1524
  - Totales, 1880
- getTotales
  - Resumen, 1657
- getTransferenciaDerechosCEE

- Cabecera, 197
- getTransmision
  - DatosGenericos, 496
- getTransmisionDatos
  - Transmisiones, 1892
- getTransmisiones
  - Respuesta, 1642
- getTributacion
  - CabeceraRenta, 201
- getType
  - CPFaction, 309, 312, 315
  - document, 625, 632, 639
  - signLine, 1758, 1760, 1762
- getUltimaVariacion
  - Domicilio, 733
- getUnidadDestino
  - DestinoType, 611, 614
- getUnidadRegistral
  - DatosRegistroType, 541, 544
- getUnidadTramitadora
  - Solicitante, 1826
- getUploadUrl
  - AlfrescoClient, 84
- getUri
  - document, 625, 632, 639
- getURLApp
  - WSComunFCClient, 2288
- getUser
  - AlfrescoClient, 84
  - comment, 229, 232, 235
  - enhancedUser, 830, 832, 835
  - remitterList, 1594, 1597, 1599
  - userList, 1913, 1915, 1917
- getUserAgent
  - WSComunFCClient, 2288
- getUserJob
  - signer, 1743, 1746, 1749
- getUserName
  - authentication, 113, 115, 117
- getUSUARIO\_REGISTRO
  - DATOS\_ORIGEN, 427
- getValid
  - documentType, 717, 719, 722
  - enhancedUserJobInfo, 854, 857, 860
- getValidatedNodes
  - XMLSecurityDSig, 2340
- getValidez
  - FirmaType, 1020, 1026
- getVALOR
  - PARAMETRO, 1506
- getValor
  - LoginParametro, 1192
  - Numero, 1308
  - NumeroSuperior, 1310
- getVALOR\_FIRMA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 994, 998
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1001, 1004
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1007, 1010
- getVALORACTOR
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 389, 395
- getValorMetaDatoEst
  - MetadatoEstandarType, 1211, 1215
- getValorMetaDatoPers
  - MetadatosPersonalizadoType, 1257, 1261
- getValue
  - parameter, 1493, 1495, 1497
- getVehiculo
  - ListaVehiculos, 1190
- getVersion
  - actualizarDocumentoResponse, 75, 78
  - eliminarVersionDocumento, 795
  - obtenerVersionDocumento, 1451, 1454
  - restaurarVersionDocumento, 1645, 1649
  - VersionesType, 1922, 1924
- getVersiones
  - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1433, 1436
- getVersionNTI
  - MetadatosENIType, 1225, 1233
  - MetadatosExpedienteENIType, 1241, 1247
- getVia
  - Direccion, 618
- getVidaLaboral
  - Retorno, 1673
- getVisibleOtherSeats
  - enhancedUserJobInfo, 854, 857, 860
- getX509Certificate
  - XMLSecurityKey, 2355
- getX509Thumbprint
  - XMLSecurityKey, 2355
- handle
  - WSComunSoapServer, 2310
- hasA\_CODIGO\_EXPEDIENTE
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 389, 396
- hasA\_CODIGO\_TAREA
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 389, 396
- hasAction
  - CPFaction, 309, 312, 315
  - CPFactionList, 317, 320
- hasActionList
  - request, 1605, 1629
- hasAddTimestamp
  - timestampInfo, 1861, 1863, 1864
- hasAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 418, 423
- hasAnioImpago
  - Impago, 1094
- hasAnioNacimiento
  - Consulta, 277
- hasAniosAlta
  - Pluriempleo, 1524
  - Totales, 1881
- hasAnulado
  - DatosRegistroDepartamentalType, 517, 531
- hasANYO
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 419, 424

- hasAnyo
  - DatosRegistroDepartamentalType, 517, 531
  - DatosRegistroType, 541, 545
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1086, 1090
- hasAPELLIDO1
  - DATOS\_INTERESADO, 403, 412
- hasApellido1
  - DatosIdentificativosType, 501, 505
  - DatosTitular, 553
- hasAPELLIDO2
  - DATOS\_INTERESADO, 403, 412
- hasApellido2
  - DatosIdentificativosType, 501, 506
  - DatosTitular, 553
- hasApplication
  - request, 1605, 1617, 1629
- hasAsunto
  - creacionRegistroDepartamental, 325, 335
  - DatosRegistroDepartamentalType, 517, 532
- hasB\_CODIGO\_PROCED
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 389, 396
- hasBaja
  - DatosTramites, 557
- hasBajaDefinitiva
  - Indicadores, 1114
- hasBajaTemporal
  - Indicadores, 1114
- hasBastidor
  - Consulta, 280
  - DescripcionVehiculo, 604
- hasBloque
  - Direccion, 618
  - DomicilioINE, 744
- hasBorrado
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1371, 1375
  - obtenerDocumentoResponse, 1380, 1386
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1459, 1466
- hasBuscarCriterio
  - ColeccionCriteriosType, 206, 208
- hasBuscarInTree
  - buscarDocCriterio, 139, 143
  - buscarDocCriterioPaginado, 165, 170
- hasCabecera
  - DatosEspecificos, 468
  - Imputaciones, 1111
  - VidaLaboral, 1931
- hasCabeceraRenta
  - irpf, 1158
- hasCalificador
  - Numero, 1308
  - NumeroSuperior, 1311
- hasCilindrada
  - Potencias, 1528
- hasClasificacion
  - MetadatosExpedienteENIType, 1241, 1247
- hasCLASIFICACION\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 669, 676
- hasCLAVE\_CONSULTA
  - JUSTIFICANTE, 1176, 1179
- hasCode
  - seat, 1699, 1702, 1704
- hasCODIGO
  - PARAMETRO, 1507
- hasCodigo
  - EntColectiva, 870
  - EntSingular, 873
  - Marca, 1202
  - Municipio, 1286
  - MunicipioRespuesta, 1289
  - Nucleo, 1304
  - Provincia, 1536
  - ProvinciaRespuesta, 1539
  - UltimaVariacion, 1895
  - Via, 1927
- hasCODIGO\_ASUNTO
  - OTROS\_DATOS, 1473, 1480
- hasCODIGO\_DIR3
  - DATOS\_UNIDAD, 431, 435
- hasCODIGO\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 669, 676
- hasCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 419, 424
- hasCODIGO\_POSTAL
  - DATOS\_DIRECCION, 375, 382
- hasCODIGO\_SIA
  - OTROS\_DATOS, 1473, 1480
- hasCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE
  - OTROS\_DATOS, 1473, 1480
- hasCODIGO\_UNIDAD
  - DATOS\_UNIDAD, 431, 435
- hasCodigoAplicacion
  - actualizarDocumento, 67, 71
  - asociarFirmas, 96, 99
  - buscarDocCriterio, 139, 143
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 147, 152
  - buscarDocCriterioPaginado, 165, 170
  - crearCarpeta, 348, 353
  - eliminarCarpeta, 755, 758
  - eliminarCarpetaRecursiva, 760, 763
  - eliminarDocumento, 775, 778
  - eliminarDocumentoFisico, 780, 783
  - eliminarVersionDocumento, 795
  - empaquetarDocumentoENI, 804, 807
  - establecerDocumentoDefinitivo, 892, 895
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 904, 907
  - establecerMetadatosENI, 916, 919
  - establecerMetadatosEstandar, 927, 930
  - establecerMetadatosPersonalizados, 939, 943
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 947, 950
  - generarIdentificadorENI, 1061, 1063
  - generarToken, 1071, 1074
  - insertarDocumento, 1118, 1125
  - insertarDocumentoENI, 1131, 1137

- moverCarpeta, 1264, 1267
- moverDocumento, 1275, 1278
- obtenerDocumento, 1360, 1363
- obtenerDocumentoENI, 1365, 1368
- obtenerExpedienteENI, 1392, 1395
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1399, 1402
- obtenerHashDocumento, 1417, 1420
- obtenerListaVersionesDocumento, 1428, 1431
- obtenerPathDocumento, 1439, 1442
- obtenerVersionDocumento, 1451, 1454
- restaurarVersionDocumento, 1645, 1649
- hasCodigoAplicacionDestino
  - insertarDocumento, 1118, 1125
  - insertarDocumentoENI, 1131, 1137
- hasCodigoAsuntoHabitual
  - creacionRegistroDepartamental, 325, 335
  - DatosRegistroDepartamentalType, 517, 532
- hasCodigoCuentaCotizacion
  - Situacion, 1774
- hasCodigoError
  - ErrorInfoType, 877, 880, 882, 884
- hasCodigoEstado
  - Estado, 964, 968, 971, 974, 977, 985
  - ObjetoEstado, 1315
- hasCodigoEstadoSecundario
  - Estado, 964, 968, 972, 975, 978, 985
  - ObjetoEstado, 1315
- hasCodigoExpediente
  - DatosExpedienteType, 486, 488
- hasCodigoMunicipio
  - DatosDomicilioType, 452, 458
- hasCodigoNormalizadoDocumento
  - DocumentoType, 708, 713
- hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental
  - creacionRegistroDepartamental, 325, 335
  - DatosRegistroDepartamentalType, 518, 532
- hasCodigoPoblacion
  - DatosDomicilioType, 452, 458
- hasCodigoPostal
  - DatosDomicilioType, 452, 459
  - DomicilioDGT, 738
  - DomicilioINE, 745
- hasCodigoProvincia
  - DatosDomicilioType, 453, 459
- hasCodigoRegistro
  - RegistroCreadoType, 1570, 1574
  - RegistroDepartamentalCodigoType, 1578, 1580
  - RegistroDescendenteType, 1583, 1587
- hasCodigoRegistroDepartamental
  - consultaHistorico, 289, 290
  - consultaRegistroDepartamental, 299, 301
- hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta
  - consultaHistoricoResponse, 293, 296
- hasCodigoUnidadDepartamental
  - creacionRegistroDepartamental, 325, 335
  - DatosRegistroDepartamentalType, 518, 532
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1086, 1090
- hasCodPostal
  - Direccion, 618
- hasCodProcedimiento
  - Procedimiento, 1531
- hasCodRet
  - Cabecera, 188, 193
- hasCodUnidadPoblacional
  - Domicilio, 733
- hasCola
  - Imputaciones, 1111
- hasColeccionCriterios
  - buscarDocCriterio, 139, 143
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 147, 152
  - buscarDocCriterioPaginado, 165, 170
- hasColeccionesMetadatosPersonalizados
  - actualizarDocumento, 71
  - crearCarpeta, 348, 353
  - insertarDocumento, 1119, 1125
  - obtenerDocumentoResponse, 1380, 1386
- hasColeccionMetadatosEstandar
  - establecerMetadatosEstandar, 927, 930
- hasColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 211, 214
  - establecerMetadatosPersonalizados, 939, 943
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 947, 950
  - insertarDocumentoENI, 1131, 1137
- hasCOMARCA
  - DATOS\_DIRECCION, 375, 382
- hasComment
  - commentList, 239, 241, 243
- hasCommentList
  - request, 1605, 1617, 1629
- hasConsulta
  - Cabecera, 193
  - DatosEspecificos, 477
  - Retorno, 1665, 1673
- hasContenido
  - actualizarDocumento, 67, 71
  - DocumentoType, 708, 713
  - empaquetarDocumentoENI, 804, 808
  - insertarDocumento, 1119, 1125
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1371, 1375
  - obtenerDocumentoResponse, 1380, 1387
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1459, 1466
  - RTSOADocumentResponse, 1689, 1692
- hasContenidoFirma
  - FirmaType, 1020, 1027
- hasContent
  - document, 625, 632, 640
  - signature, 1714, 1719, 1724
- hasContratoTiempoParcial
  - Situacion, 1774
- hasContratoTrabajo
  - Situacion, 1774
- hasCSV
  - FirmaType, 1020, 1027

hasCsv  
    signature, 1714, 1719, 1724  
    signatureRef, 1729, 1734, 1739  
hasCsvAnulado  
    signature, 1714, 1719, 1724  
    signatureRef, 1729, 1734, 1739  
hasCsvNormativa  
    signature, 1715, 1720, 1725  
    signatureRef, 1729, 1734, 1739  
hasDATOS\_DEL\_REGISTRO  
    API\_CREAREGISTRO, 89, 93  
hasDATOS\_DIRECCION  
    DATOS\_INTERESADO, 403, 412  
hasDATOS\_EXPEDIENTES  
    DATOS\_DEL\_REGISTRO, 363, 369  
hasDATOS\_INTERESADO  
    DATOS\_DEL\_REGISTRO, 363, 370  
hasDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL  
    DATOS\_DEL\_REGISTRO, 363, 370  
hasDATOS\_ORIGEN  
    DATOS\_DEL\_REGISTRO, 364  
hasDATOS\_UNIDAD  
    DATOS\_DEL\_REGISTRO, 364, 370  
hasDatosAdministrativos  
    DatosVehiculo, 560  
hasDatosCertificado  
    obtenerExpedienteENI, 1392, 1396  
    obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1399, 1402  
hasDatosCola  
    irpf, 1158  
hasDatosEconomicos  
    Imputaciones, 1111  
    irpf, 1158  
hasDatosExpediente  
    creacionRegistroDepartamental, 325, 335  
    DatosRegistroDepartamentalType, 518, 532  
hasDatosGenerales  
    DatosVehiculo, 561  
hasDatosIdentificativos  
    creacionRegistroDepartamental, 326, 336  
    DatosRegistroDepartamentalType, 518, 532  
hasDatosNacimiento  
    DatosEspecificos, 472  
    DatosTitular, 553  
hasDatosRegistroDepartamental  
    consultaRegistroDepartamentalResponse, 304, 306  
hasDatosRegistroDepartamentalAsociado  
    DatosRegistroDepartamentalType, 518, 533  
hasDatosRegistroDepartamentalOrigen  
    creacionRegistroDepartamental, 326, 336  
    DatosRegistroDepartamentalType, 518, 533  
hasDatosRegistroGeneralEntrada  
    DatosRegistroDepartamentalType, 519, 533  
hasDatosRegistroGeneralSalida  
    creacionRegistroDepartamental, 326, 336  
    DatosRegistroDepartamentalType, 519, 533  
hasDatosTecnicos  
    DatosVehiculo, 561  
hasDatosTitular  
    DatosEspecificos, 472  
    Retorno, 1660  
hasDatosTramites  
    DatosVehiculo, 561  
hasDatosVehiculo  
    Retorno, 1665  
hasDCContenido  
    DCEstadoCivil, 583  
hasDCContrib  
    DCNumInmuebles, 595  
    DCNumViviendas, 600  
hasDCConvivencia  
    DCNumAscend, 586  
hasDCDatosAscend  
    DatosCola, 447  
hasDCDatosConyuge  
    DatosCola, 447  
hasDCDatosHijos  
    DatosCola, 447  
hasDCDatosInmuebles  
    DatosCola, 447  
hasDCDatosPersonales  
    DatosCola, 447  
hasDCDatosVivienda  
    DatosCola, 447  
hasDCEstadoCivil  
    DCDatosPersonales, 577  
hasDCFecha  
    DCEstadoCivil, 583  
hasDCFechaAdopc  
    DCNumHijos, 591  
hasDCFechaNac  
    DCDatosConyuge, 567  
    DCDatosPersonales, 577  
hasDCFechaNacim  
    DCNumAscend, 586  
    DCNumHijos, 591  
hasDCLiteral  
    DCDatosAscend, 564  
    DCDatosConyuge, 567  
    DCDatosHijos, 571  
    DCDatosInmuebles, 574  
    DCDatosPersonales, 577  
    DCDatosVivienda, 580  
hasDCMinusvalia  
    DCDatosConyuge, 568  
    DCDatosPersonales, 577  
    DCNumAscend, 587  
    DCNumHijos, 591  
hasDCNombreAscend  
    DCNumAscend, 587  
hasDCNombreHijo  
    DCNumHijos, 591  
hasDCNumAscend  
    DCDatosAscend, 564  
hasDCNumHijos

- DCDatosHijos, 571
- hasDCNumInmuebles
  - DCDatosInmuebles, 574
- hasDCNumViviendas
  - DCDatosVivienda, 581
- hasDCParticipac
  - DCNumViviendas, 600
- hasDCRefCatastr
  - DCNumInmuebles, 595
  - DCNumViviendas, 600
- hasDCRentalImputada
  - DCNumInmuebles, 595
- hasDCSituacion
  - DCNumInmuebles, 596
  - DCNumViviendas, 600
- hasDCTitularidad
  - DCNumInmuebles, 596
  - DCNumViviendas, 600
- hasDCUso
  - DCNumInmuebles, 596
- hasDCVinculacion
  - DCNumAscend, 587
  - DCNumHijos, 591
- hasDECasilla
  - DatosEconomicos, 464
- hasDECODIFICACION\_UNIDAD
  - DATOS\_UNIDAD, 431, 435
- hasDEDecimales
  - DatosEconomicos, 464
- hasDEEnteros
  - DatosEconomicos, 464
- hasDefinitivo
  - DocumentoDefinitivoType, 657, 660
- hasDEGrupo
  - DatosEconomicos, 464
- hasDescripcion
  - Marca, 1202
  - Municipio, 1286
  - Provincia, 1536
  - UltimaVariacion, 1895
- hasDESCRIPCION\_ASUNTO
  - OTROS\_DATOS, 1473, 1480
- hasDESCRIPCION\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 669, 677
- hasDescripcionDocumento
  - DocumentoType, 708, 713
- hasDescripcionError
  - Cabecera, 188, 193
  - ErrorInfoType, 877, 880, 882, 884
- hasDescripcionMunicipio
  - DatosDomicilioType, 453, 459
- hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia
  - creacionRegistroDepartamental, 326, 336
  - DatosRegistroDepartamentalType, 519, 533
- hasDescripcionVehiculo
  - DatosGenerales, 492
- hasDescription
  - documentType, 717, 719, 722
  - importanceLevel, 1097, 1099, 1101
  - job, 1161, 1164, 1166
  - seat, 1700, 1702, 1704
- hasDESigno
  - DatosEconomicos, 465
- hasDestino
  - DestinosType, 607, 609
  - RegistroCreadoType, 1571, 1575
- hasDestinos
  - creacionRegistroDepartamental, 326, 336
  - DatosRegistroDepartamentalType, 519, 533
- hasDevolverDocumentos
  - consultaRegistroDepartamental, 299, 301
- hasDiasAlta
  - Pluriempleo, 1524
  - Situacion, 1774
  - Totales, 1881
- hasDiasPluriempleo
  - Totales, 1881
- hasDIR3
  - DATOS\_INTERESADO, 403
- hasDIRE
  - DATOS\_INTERESADO, 403
- hasDIRECCION
  - DATOS\_DIRECCION, 376, 382
- hasDireccion
  - DatosDomicilioType, 453, 459
  - Domicilio, 733
- hasDIRECCION\_CORREO
  - DATOS\_INTERESADO, 404, 412
- hasDni
  - FirmaType, 1021, 1027
- hasDocument
  - documentList, 645, 647, 649
  - RTSOAResponse, 1694, 1697
- hasDocumentacion
  - Impago, 1094
- hasDocumentList
  - request, 1605, 1617, 1629
- hasDocumento
  - DocumentosType, 691, 694, 696, 698
- hasDocumentoDefinitivo
  - DocumentosDefinitivosType, 686, 689
- hasDocumentoDefinitivoResponse
  - DocumentosDefinitivosResponseType, 681, 684
- hasDocumentoENI
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 811, 814
  - insertarDocumentoENI, 1132, 1138
- hasDocumentoIdentificativo
  - DatosIdentificativosType, 501, 506
- hasDocumentos
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 156, 160
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 174, 178
  - creacionRegistroDepartamental, 326, 336
  - DatosRegistroDepartamentalType, 519, 534
- hasDOCUMENTOS\_ANEXOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 364, 370



- hasDocumentosDefinitivos
  - establecerDocumentoDefinitivo, 892, 895
- hasDocumentosDefinitivosResponse
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 898, 901
- hasDocumentType
  - document, 625, 632, 640
  - documentTypeList, 725, 727, 729
- hasDomicilio
  - DatosIdentificativosType, 501, 506
  - Retorno, 1668
- hasDomicilioDGT
  - Titular, 1866
- hasDomicilioINE
  - Titular, 1867
- hasDomicilioVehiculoDGT
  - DatosGenerales, 492
- hasDomicilioVehiculoINE
  - DatosGenerales, 492
- hasEjercicio
  - Cabecera, 188
  - DatosEspecificos, 469
- hasEmail
  - externalUser, 988
- hasEmailToNotifyList
  - request, 1617
- hasEmpresa
  - Situacion, 1775
- hasEnhancedJob
  - enhancedJobList, 824, 826, 828
  - enhancedUserJobAssociated, 837, 841, 844
- hasEnhancedUser
  - enhancedUserJobAssociated, 838, 841, 844
  - enhancedUserList, 864, 866, 868
- hasEnhancedUserJobAssociated
  - enhancedUserJobAssociatedList, 847, 849, 851
- hasEnhancedUserJobInfo
  - enhancedJob, 817, 819, 821
  - enhancedUser, 830, 832, 835
- hasEntColectiva
  - Domicilio, 733
- hasENTIDAD\_CERTIFICADORA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 995, 998
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1001, 1004
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1007, 1011
- hasEntSingular
  - Domicilio, 734
- hasENVIO\_BANDEJA
  - DATOS\_UNIDAD, 431, 436
- hasError
  - actualizarDocumentoResponse, 75, 78
  - asociarFirmasResponse, 102, 105
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 156, 161
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 174, 178
  - buscarDocCriterioResponse, 181, 184
  - consultaHistoricoResponse, 293, 296
  - consultaRegistroDepartamentalResponse, 304, 307
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 342, 345
  - crearCarpetaResponse, 356, 359
  - DocumentoDefinitivoResponseType, 652, 655
  - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 765, 768
  - eliminarCarpetaResponse, 770, 773
  - eliminarDocumentoFisicoResponse, 785, 788
  - eliminarDocumentoResponse, 790, 793
  - eliminarVersionDocumentoResponse, 798
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 811, 814
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 898, 901
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 910, 913
  - establecerMetadatosENIResponse, 921, 924
  - establecerMetadatosEstandarResponse, 933, 936
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 953, 956
  - establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 958, 961
  - generarIdentificadorENIResponse, 1065, 1068
  - generarTokenResponse, 1076, 1079
  - insertarDocumentoENIResponse, 1142, 1146
  - insertarDocumentoResponse, 1149, 1153
  - LoginResponse, 1197
  - moverCarpetaResponse, 1270, 1273
  - moverDocumentoResponse, 1281, 1284
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1371, 1375
  - obtenerDocumentoResponse, 1380, 1387
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1405, 1408
  - obtenerExpedienteENIResponse, 1411, 1414
  - obtenerHashDocumentoResponse, 1422, 1425
  - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1433, 1436
  - obtenerPathDocumentoResponse, 1444, 1447
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1460, 1466
  - RegistroCreadoType, 1571, 1575
  - restaurarVersionDocumentoResponse, 1652, 1655
- hasEscalera
  - Direccion, 618
  - DomicilioINE, 745
- hasEspacio
  - EspaciosType, 887, 889
- hasEspacioGde
  - request, 1618
- hasEspacios
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 148, 152
- hasEspanol
  - Solicitud, 1834, 1837
- hasEstado
  - DatosEspecificos, 472
  - DatosRegistroDepartamentalType, 519, 534
  - MetadatosExpedienteENIType, 1241, 1247
  - Retorno, 1660, 1662, 1665, 1668, 1671, 1673
- hasEstadoElaboracion

- MetadatosENITYPE, 1225, 1233
- hasEXPEDIENTE
  - JUSTIFICANTE, 1176, 1180
- hasExpedienteElectronicoENI
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1406, 1409
  - obtenerExpedienteENIResponse, 1412, 1415
- hasExternalUser
  - externalUserList, 992
- hasFAX
  - DATOS\_INTERESADO, 404, 412
- hasFax
  - DatosDomicilioType, 453, 459
- hasFecha
  - DatosNacimiento, 509
  - Nacimiento, 1291, 1294
  - UltimaVariacion, 1895
- hasFECHA\_ACUSE
  - OTROS\_DATOS, 1473, 1480
- hasFECHA\_FIN\_PLAZO
  - OTROS\_DATOS, 1474, 1481
- hasFECHA\_REGISTRO
  - JUSTIFICANTE, 1176, 1180
- hasFechaAlta
  - Situacion, 1775
- hasFechaAperturaExpediente
  - MetadatosExpedienteENITYPE, 1241, 1247
- hasFechaBaja
  - Situacion, 1775
- hasFechaCaducidad
  - DatosTitular, 553
- hasFechaCaptura
  - MetadatosENITYPE, 1226, 1233
- hasFechaDesde
  - Consulta, 286
- hasFechaDocumento
  - DocumentoType, 709, 713
- hasFechaEfectos
  - Situacion, 1775
- hasFechaEmision
  - Cabecera, 189, 194
- hasFechaFin
  - Baja, 120
- hasFechaFirma
  - FirmaType, 1021, 1027
- hasFechaHasta
  - Consulta, 286
- hasFechaIncorporacionExpediente
  - MetadatosENITYPE, 1226, 1233
- hasFechaInicio
  - Baja, 120
- hasFechaMatriculacion
  - Matriculacion, 1208
- hasFechaNacimiento
  - Cabecera, 197
- hasFechaRegistro
  - DatosRegistroDepartamentalType, 520, 534
  - RegistroCreadoType, 1571, 1575
  - RegistroDepartamentalCodigoType, 1578, 1580
  - RegistroDescendenteType, 1583, 1587
- hasFechaTransferencia
  - DatosTramites, 558
- hasFend
  - enhancedUserJobAssociated, 838, 841, 844
- hasFentry
  - request, 1606, 1618, 1630
- hasFexpiration
  - request, 1606, 1618, 1630
- hasFiltroPath
  - buscarDocCriterio, 139, 143
  - buscarDocCriterioPaginado, 165, 170
- hasFirma
  - FirmasType, 1014, 1016
- hasFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO
  - API\_CREAREGISTRO, 89, 93
- hasFIRMA\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 670, 677
- hasFIRMA\_JUSTIFICANTE
  - API\_CREAREGISTRO, 90, 93
- hasFirmante
  - FirmaType, 1021, 1027
- hasFirmaposicion
  - document, 626, 633, 640
- hasFirmas
  - actualizarDocumento, 67, 71
  - asociarFirmas, 96, 100
  - empaquetarDocumentoENI, 804, 808
  - insertarDocumento, 1119, 1125
  - obtenerDocumentoResponse, 1380, 1387
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1460, 1466
- hasFmodify
  - comment, 229, 232, 236
- hasFORMATO\_FIRMA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 995, 998
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1001, 1004
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1007, 1011
- hasFstart
  - enhancedUserJobAssociated, 838, 841, 844
  - request, 1606, 1618, 1630
- hasFstate
  - signer, 1743, 1746, 1749
- hasGde
  - signatureRef, 1730, 1740
- hasGdeRef
  - document, 633
  - signatureRef, 1735
- hasGenerarCSV
  - document, 626, 633, 640
- hasGenerarVersion
  - document, 633
- hasGrupoCotizacion
  - Situacion, 1775
- hasHash
  - DocumentoType, 709, 714
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1543, 1546
- hasHASH\_DOCUMENTO

- DOCUMENTOS\_ANEXOS, 670, 677
- hasHectometro
  - DomicilioINE, 745
- hasHistorico
  - consultaHistoricoResponse, 293, 296
- hasHmt
  - Direccion, 619
- hasIdCertificadoSafe
  - DatosCertificadoType, 441, 443
- hasIdColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 222, 226
- hasIdentificador
  - MetadatosENITYPE, 1226, 1234
  - MetadatosExpedienteENITYPE, 1241, 1247
- hasIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 670, 677
- hasIDENTIFICADOR\_FICHERO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 670, 677
- hasIdentificadorDocumentoOrigen
  - MetadatosENITYPE, 1226, 1234
- hasIdentificadorENI
  - generarIdentificadorENIResponse, 1065, 1069
- hasIdentifier
  - document, 626, 633, 640
  - documentType, 717, 720, 722
  - externalUser, 988
  - job, 1162, 1164, 1166
  - parameter, 1493, 1495, 1497
  - request, 1606, 1618, 1630
  - signature, 1715, 1720, 1725
  - signatureRef, 1730, 1735, 1740
  - state, 1843, 1845, 1846
  - user, 1898, 1901, 1905
  - userJob, 1907, 1909, 1911
- hasIdMetaDatoEst
  - MetadatoEstandarType, 1211, 1215
- hasIdMetaDatoPers
  - MetadatosPersonalizadoType, 1257, 1261
- hasIdSesionSafe
  - DatosCertificadoType, 441, 443
- hasImpago
  - ListaImpagos, 1183
- hasImportanceLevel
  - request, 1606, 1618, 1630
- hasImportanceLevels
  - importanceLevelList, 1104, 1106, 1108
- hasImputaciones
  - DatosEspecificos, 469
- hasIndicadores
  - DatosGenerales, 493
- hasInfoAmpliada
  - LoginResponse, 1197
- hasInteresado
  - MetadatosExpedienteENITYPE, 1241, 1248
- hasIrp
  - DatosEspecificos, 469
- hasJob
  - enhancedJob, 817, 819, 822
  - jobList, 1168, 1171, 1173
- hasJUSTIFICANTE
  - API\_CREAREGISTRO, 90, 93
- hasKilometro
  - DomicilioINE, 745
- hasKmt
  - Direccion, 619
- hasLevelCode
  - importanceLevel, 1097, 1099, 1102
- hasListaImpagos
  - DatosAdministrativos, 438
- hasListaNumerosAfilacion
  - Cabecera, 197
- hasListaSituaciones
  - VidaLaboral, 1931
- hasListaVehiculos
  - Retorno, 1662
- hasLiteral
  - Estado, 969, 972, 985
- hasLiteralError
  - Estado, 965, 975, 978
  - ObjetoEstado, 1315
- hasLiteralErrorSec
  - Estado, 965
  - ObjetoEstado, 1315
- hasLocalidad
  - DatosNacimiento, 509
  - DomicilioDGT, 738
  - DomicilioINE, 745
- hasLTiempoEstimadoRespuesta
  - Estado, 965
- hasMaquina
  - DatosExpedienteType, 486, 489
- hasMarca
  - DescripcionVehiculo, 604
- hasMasaMaxima
  - Masas, 1205
- hasMasaMaximaTecnica
  - Masas, 1205
- hasMasas
  - DatosTecnicos, 548
- hasMasaServicio
  - Masas, 1205
- hasMatricula
  - Consulta, 280
  - Matriculacion, 1208
  - Vehiculo, 1919
- hasMatriculacion
  - DatosGenerales, 493
- hasMensajeError
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1543, 1547
- hasMesesAlta
  - Pluriempleo, 1524
  - Totales, 1881
- hasMetadatoEstandar
  - ColeccionMetadatosEstandarType, 216, 219
- hasMetadatosDocumento
  - DocumentoType, 701, 704

- hasMetadatosENI
  - actualizarDocumento, 72
  - empaquetarDocumentoENI, 804, 808
  - establecerMetadatosENI, 916, 919
  - insertarDocumento, 1119, 1125
  - MetadatosDocumentoType, 1218, 1221
  - obtenerDocumentoResponse, 1380, 1387
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1460, 1466
- hasMetadatosExpedienteENI
  - crearCarpeta, 349, 353
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 905, 908
  - obtenerExpedienteENI, 1392, 1396
- hasMetadatosPersonalizado
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 222, 226
  - MetadatosPersonalizadosType, 1252, 1254
- hasMetadatosPersonalizados
  - MetadatosDocumentoType, 1218, 1221
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1460, 1466
- hasMime
  - document, 626, 633, 640
- hasMixtas
  - Plazas, 1521
- hasModelo
  - CabeceraRenta, 201
  - DescripcionVehiculo, 604
- hasMotivoRechazo
  - DatosRegistroDepartamentalType, 520, 534
- hasMUNICIPIO
  - DATOS\_DIRECCION, 376, 382
- hasMunicipio
  - DomicilioDGT, 739
  - DomicilioINE, 745
  - DomicilioVehiculoDGT, 751
  - DomicilioVehiculoINE, 753
  - Impago, 1094
  - Nacimiento, 1292, 1295
  - Residencia, 1637, 1640
- hasMunicipioRespuesta
  - Domicilio, 734
- hasN\_ANYO
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 389, 396
- hasN\_ASUNTO
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 389, 396
- hasN\_CODIGO\_PROCED
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 390, 396
- hasNacimiento
  - Solicitud, 1834, 1838
- hasNacionalidad
  - DatosTitular, 553
- hasName
  - document, 626, 634, 641
  - externalUser, 989
  - user, 1898, 1902, 1905
- hasNifFuncionario
  - Funcionario, 1031
- hasNifSolicitante
  - CabeceraRenta, 201
- hasNIVE
  - Consulta, 280
  - DescripcionVehiculo, 604
- hasNivelEmisiones
  - DatosTecnicos, 548
- hasNOMBRE
  - DATOS\_INTERESADO, 404, 413
- hasNombre
  - actualizarDocumento, 72
  - BuscarCriterioType, 129, 134
  - DatosIdentificativosType, 502, 506
  - DatosTitular, 553
  - DocumentoType, 701, 704
  - EntColectiva, 870
  - EntSingular, 873
  - insertarDocumento, 1119, 1126
  - insertarDocumentoENI, 1132, 1138
  - insertarDocumentoENIResponse, 1142, 1146
  - insertarDocumentoResponse, 1150, 1153
  - MunicipioRespuesta, 1289
  - Nucleo, 1304
  - obtenerDocumentoResponse, 1381, 1387
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1460, 1467
  - ProvinciaRespuesta, 1539
  - ReferenciaNombreDocumentoType, 1550, 1552
  - RTSOADocumentResponse, 1689, 1692
  - Via, 1927
- hasNOMBRE\_FICHERO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 670, 677
- hasNombreApellidos
  - DatosIdentificativosType, 502, 506
- hasNombreCompletoFuncionario
  - Funcionario, 1032
- hasNombreDocumento
  - DocumentoType, 709, 714
- hasNombreFormato
  - MetadatosENIType, 1226, 1234
- hasNombreMadre
  - DatosTitular, 554
- hasNombrePadre
  - DatosTitular, 554
- hasNombreProcedimiento
  - Procedimiento, 1531
- hasNombreSolicitante
  - CabeceraRenta, 202
- hasNombreVia
  - DomicilioDGT, 739
  - DomicilioINE, 746
- hasNormales
  - Plazas, 1521
- hasNoticeList
  - request, 1606, 1619, 1630
- hasNucleo
  - Domicilio, 734
- hasNumero
  - Direccion, 619
- hasNUMERO\_IDENTIFICACION
  - DATOS\_INTERESADO, 404, 413

- hasNUMERO\_REGISTRO
  - JUSTIFICANTE, 1176, 1180
- hasNUMERO\_TRANSPORTE
  - OTROS\_DATOS, 1474, 1481
- hasNumeroAfiliacion
  - ListaNumerosAfiliacion, 1185
  - Situacion, 1775
- hasNumeroDocumentIdentificativo
  - DocumentIdentificativoType, 662, 665
- hasNumeroPlazasPie
  - Plazas, 1521
- hasNumeroRegistro
  - DatosRegistroDepartamentalType, 520, 534
  - DatosRegistroType, 542, 545
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1086, 1090
- hasNumeroReset
  - DatosExpedienteType, 486, 489
- hasNumeroSituaciones
  - VidaLaboral, 1931
- hasNumeroSoporte
  - Consulta, 277
- hasNumeroSuperior
  - Direccion, 619
- hasNumeroVia
  - DomicilioINE, 746
- hasOBSERVACIONES
  - OTROS\_DATOS, 1474, 1481
- hasObservacionesDepartamentales
  - creacionRegistroDepartamental, 327, 337
  - DatosRegistroDepartamentalType, 520, 534
- hasObservacionesGenerales
  - creacionRegistroDepartamental, 327, 337
  - DatosRegistroDepartamentalType, 520, 535
- hasODDecimales
  - OtrosDatos, 1485
- hasODDescripcion
  - OtrosDatos, 1485
- hasODEnteros
  - OtrosDatos, 1485
- hasODSigno
  - OtrosDatos, 1485
- hasOperacion
  - buscarDocCriterio, 139, 144
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 148, 152
  - buscarDocCriterioPaginado, 165, 170
- hasOrganismo
  - DatosRegistroType, 542, 545
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1087, 1091
- hasOrganismoDestino
  - DestinoType, 611, 614
- hasOrgano
  - MetadatosENIType, 1226, 1234
  - MetadatosExpedienteENIType, 1242, 1248
- hasOrigenCiudadanoAdministracion
  - MetadatosENIType, 1227, 1234
- hasOrigenDatos
  - CabeceraRenta, 202
- hasOtraUnidadDeProcedencia
  - creacionRegistroDepartamental, 327, 337
  - DatosRegistroDepartamentalType, 520, 535
- hasOTROS\_DATOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 364, 370
- hasOtrosDatos
  - irpf, 1159
- hasPagina
  - PaginacionType, 1488, 1491
- hasPaginacion
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 148, 152
  - buscarDocCriterioPaginado, 165, 170
- hasPAIS
  - DATOS\_DIRECCION, 376, 382
- hasPais
  - DatosDomicilioType, 453, 459
- hasParameter
  - parameterList, 1500, 1502, 1504
- hasParameterList
  - enhancedUserJobInfo, 854, 857, 861
  - request, 1607, 1619, 1631
- hasPARAMETRO
  - PARAMETROS, 1509
- hasParametro
  - LoginRol, 1200
- hasPARAMETROS
  - OTROS\_DATOS, 1474
- hasParamNombre
  - BuscarCriterioType, 129, 134
- hasParamValor
  - BuscarCriterioType, 129, 134
- hasParcial
  - obtenerDocumento, 1360, 1363
  - obtenerVersionDocumento, 1451, 1455
  - restaurarVersionDocumento, 1646, 1649
- hasPassword
  - authentication, 113, 115, 117
- hasPath
  - crearCarpeta, 349, 353
  - eliminarCarpeta, 755, 758
  - eliminarCarpetaRecursiva, 760, 763
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 905, 908
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 947, 951
  - insertarDocumento, 1119, 1126
  - insertarDocumentoENI, 1132, 1138
  - moverDocumento, 1276, 1279
  - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1399, 1403
  - obtenerPathDocumentoResponse, 1445, 1448
- hasPathDestino
  - moverCarpeta, 1265, 1268
- hasPathOrigen
  - moverCarpeta, 1265, 1268
- hasPlanta
  - Direccion, 619
  - DomicilioINE, 746

- hasPlazas
  - DatosTecnicos, 548
- hasPluriempleo
  - Resumen, 1657
- hasPOBLACION
  - DATOS\_DIRECCION, 376, 383
- hasPortal
  - Direccion, 619
  - DomicilioINE, 746
- hasPotenciaFiscal
  - Potencias, 1528
- hasPotenciaNetaMaxima
  - Potencias, 1528
- hasPotencias
  - DatosTecnicos, 549
- hasPrimerDeclarante
  - CabeceraRenta, 202
- hasPROVINCIA
  - DATOS\_DIRECCION, 376, 383
- hasProvincia
  - DatosNacimiento, 510
  - DomicilioDGT, 739
  - DomicilioINE, 746
  - Impago, 1094
  - Nacimiento, 1292, 1295
  - Residencia, 1637, 1640
  - Situacion, 1776
- hasProvinciaRespuesta
  - Domicilio, 734
- hasPuerta
  - Direccion, 620
  - DomicilioINE, 746
- hasReference
  - request, 1607, 1619, 1631
- hasREFERENCIA
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 670
- hasReferencia
  - Cabecera, 189, 194
  - RTSOADocumentResponse, 1689
- hasREFERENCIA\_EXTERNA
  - OTROS\_DATOS, 1474, 1481
- hasReferenciaDocumental
  - DocumentoType, 709
- hasReferenciaDocumento
  - actualizarDocumento, 67, 72
  - asociarFirmas, 97, 100
  - DocumentoDefinitivoResponseType, 652, 655
  - DocumentoDefinitivoType, 658, 660
  - DocumentoType, 701, 705
  - eliminarDocumento, 775, 778
  - eliminarDocumentoFisico, 780, 783
  - eliminarVersionDocumento, 796
  - establecerMetadatosENI, 916, 919
  - establecerMetadatosEstandar, 927, 931
  - establecerMetadatosPersonalizados, 939, 943
  - insertarDocumentoENIResponse, 1142, 1146
  - insertarDocumentoResponse, 1150, 1153
  - moverDocumento, 1276, 1279
  - obtenerDocumento, 1360, 1363
  - obtenerDocumentoENI, 1366, 1368
  - obtenerListaVersionesDocumento, 1428, 1431
  - obtenerPathDocumento, 1439, 1442
  - obtenerVersionDocumento, 1451, 1455
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1543, 1547
  - ReferenciaNombreDocumentoType, 1550, 1552
  - ReferenciasDocumentosType, 1560, 1562
  - restaurarVersionDocumento, 1646, 1649
- hasReferenciaDocumentoRespuesta
  - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1555, 1557
- hasReferenciaNombreDocumento
  - ReferenciasNombresDocumentosType, 1565, 1567
- hasReferenciasDocumentos
  - generarToken, 1071, 1074
  - obtenerExpedienteENI, 1392, 1396
  - obtenerHashDocumento, 1417, 1420
- hasReferenciasDocumentosResponse
  - obtenerHashDocumentoResponse, 1423, 1426
- hasReferenciasNombresDocumentos
  - buscarDocCriterioResponse, 181, 185
- hasRegCSV
  - FirmaType, 1021, 1027
- hasRegimen
  - Situacion, 1776
- hasRegistroCreado
  - RegistrosCreadosType, 1590, 1592
- hasRegistroDescendente
  - RegistroDescendenteType, 1583, 1587
- hasRegistros
  - HistoricoType, 1082, 1083
- hasRegistrosCreados
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 342, 345
- hasRegistrosPagina
  - PaginacionType, 1488, 1491
- hasRelacionPotenciaPeso
  - Potencias, 1528
- hasRemitterList
  - request, 1607, 1619, 1631
- hasRequestStatus
  - request, 1607, 1619, 1631
- hasResidencia
  - Solicitud, 1835, 1838
- hasResultado
  - actualizarDocumentoResponse, 76, 79
  - asociarFirmasResponse, 102, 105
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 156, 161
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 174, 178
  - buscarDocCriterioResponse, 182, 185
  - consultaHistoricoResponse, 293, 296
  - consultaRegistroDepartamentalResponse, 304, 307
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 342, 345
  - crearCarpetaResponse, 356, 359

- DocumentoDefinitivoResponseType, 652, 655
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 765, 768
- eliminarCarpetaResponse, 770, 773
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 785, 788
- eliminarDocumentoResponse, 790, 793
- eliminarVersionDocumentoResponse, 798
- empaquetarDocumentoENIResponse, 811, 815
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 898, 902
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 910, 913
- establecerMetadatosENIResponse, 922, 924
- establecerMetadatosEstandarResponse, 933, 936
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 953, 956
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 959, 961
- generarIdentificadorENIResponse, 1066, 1069
- generarTokenResponse, 1077, 1080
- insertarDocumentoENIResponse, 1143, 1146
- insertarDocumentoResponse, 1150, 1154
- moverCarpetaResponse, 1270, 1273
- moverDocumentoResponse, 1281, 1284
- obtenerDocumentoENIResponse, 1372, 1375
- obtenerDocumentoResponse, 1381, 1387
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1406, 1409
- obtenerExpedienteENIResponse, 1412, 1415
- obtenerHashDocumentoResponse, 1423, 1426
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1434, 1437
- obtenerPathDocumentoResponse, 1445, 1448
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1460, 1467
- RegistroCreadoType, 1571, 1575
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1652, 1655
- RTSOAResponse, 1694, 1697
- hasResumen
  - VidaLaboral, 1931
- hasRetorno
  - DatosEspecificos, 475, 477, 479, 481, 483
- hasRoles
  - LoginResponse, 1197
- hasSeat
  - enhancedUserJobInfo, 854, 858, 861
  - seatList, 1706, 1709, 1711
- hasSegundoTitular
  - CabeceraRenta, 202
- hasSexo
  - DatosTitular, 554
- hasSign
  - document, 626, 634, 641
  - signature, 1715, 1720, 1725
  - signatureRef, 1730, 1735, 1740
- hasSigner
  - signerList, 1751, 1754, 1756
- hasSignerList
  - signLine, 1758, 1760, 1762
- hasSignFormat
  - signature, 1715, 1720, 1725
  - signatureRef, 1730, 1735, 1740
- hasSignLine
  - signLineList, 1765, 1767, 1769
- hasSignLineList
  - request, 1607, 1619, 1631
- hasSignType
  - request, 1607, 1620, 1631
- hasSituacion
  - ListaSituaciones, 1188
- hasState
  - CPFaction, 309, 312, 315
  - noticeList, 1297, 1299, 1302
  - signer, 1743, 1746, 1749
  - stateList, 1848, 1851, 1853
- hasStr
  - stringList, 1855, 1857, 1859
- hasSubject
  - comment, 229, 233, 236
  - request, 1608, 1620, 1632
- hasSubtipo
  - FirmaType, 1021, 1028
- hasSurname1
  - externalUser, 989
  - user, 1898, 1902, 1905
- hasSurname2
  - externalUser, 989
  - user, 1898, 1902, 1905
- hasTamanyo
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1543, 1547
- hasTara
  - Masas, 1205
- hasTELEFONO
  - DATOS\_INTERESADO, 404, 413
- hasTelefono
  - DatosDomicilioType, 453, 460
- hasTELEFONO\_MOVIL
  - DATOS\_INTERESADO, 404, 413
- hasText
  - request, 1608, 1620, 1632
- hasTextComment
  - comment, 229, 233, 236
- hasTiempoEstimadoRespuesta
  - ObjetoEstado, 1316
- hasTimestampInfo
  - request, 1608, 1620, 1632
- hasTIPO
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 390, 397
- hasTipo
  - FirmaType, 1021, 1028
  - RTSOADocumentResponse, 1689, 1692
  - Via, 1928
- hasTIPO\_DOCUMENTO
  - DATOS\_INTERESADO, 405, 413
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 671, 678
- hasTIPO\_DOMICILIO
  - DATOS\_DIRECCION, 376, 383
- hasTIPO\_LIBRO

- DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 419, 424
- hasTIPO\_UNIDAD
  - DATOS\_UNIDAD, 431, 436
- hasTIPOACTOR
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 390, 397
- hasTipoColeccion
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 222, 226
- hasTipoCriterio
  - BuscarCriterioType, 130, 135
- hasTipoCriterioOperador
  - BuscarCriterioType, 130, 135
- hasTipoDocumental
  - MetadatosENIType, 1227, 1234
- hasTipoDocumentIdentificativo
  - DocumentIdentificativoType, 663, 665
- hasTipoMetadato
  - BuscarCriterioType, 130, 135
  - MetadatoEstandarType, 1211, 1215
  - MetadatosPersonalizadoType, 1258, 1261
- hasTipoPersonalizado
  - crearCarpeta, 349, 353
  - insertarDocumento, 1120, 1126
  - insertarDocumentoENI, 1132, 1138
  - obtenerDocumentoResponse, 1381, 1388
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1461, 1467
- hasTipoRegistro
  - RegistroDescendenteType, 1583, 1587
- hasTipoRegistroDepartamental
  - creacionRegistroDepartamental, 327, 337
  - DatosRegistroDepartamentalType, 521, 535
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1087, 1091
- hasTipoRespuesta
  - Cabecera, 189, 194
- hasTipoTransporte
  - creacionRegistroDepartamental, 327, 337
  - DatosRegistroDepartamentalType, 521, 535
- hasTipoVia
  - DomicilioINE, 747
- hasTitular
  - DatosGenerales, 493
- hasToken
  - TokensType, 1875, 1877
- hasTokens
  - generarTokenResponse, 1077, 1080
- hasTotal
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 156, 161
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 175, 178
- hasTotalDiasAlta
  - Pluriempleo, 1525
  - Totales, 1881
- hasTotales
  - Resumen, 1657
- hasTransferenciaDerechosCEE
  - Cabecera, 198
- hasTributacion
  - CabeceraRenta, 202
- hasType
  - CPFaction, 310, 312, 315
  - document, 627, 634, 641
  - signLine, 1758, 1760, 1763
- hasUltimaVariacion
  - Domicilio, 734
- hasUnidadDestino
  - DestinoType, 612, 614
- hasUnidadRegistral
  - DatosRegistroType, 542, 545
- hasUri
  - document, 627, 634, 641
- hasUser
  - comment, 230, 233, 236
  - enhancedUser, 830, 833, 835
  - remitterList, 1595, 1597, 1599
  - userList, 1913, 1915, 1917
- hasUserJob
  - signer, 1744, 1746, 1749
- hasUserName
  - authentication, 113, 115, 118
- hasUSUARIO\_REGISTRO
  - DATOS\_ORIGEN, 428
- hasValid
  - documentType, 717, 720, 723
  - enhancedUserJobInfo, 854, 858, 861
- hasValidez
  - FirmaType, 1022, 1028
- hasVALOR
  - PARAMETRO, 1507
- hasValor
  - Numero, 1308
  - NumeroSuperior, 1311
- hasVALOR\_FIRMA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 995, 998
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1001, 1005
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1008, 1011
- hasVALORACTOR
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 390, 397
- hasValorMetaDatoEst
  - MetadatoEstandarType, 1212, 1215
- hasValorMetaDatoPers
  - MetadatosPersonalizadoType, 1258, 1262
- hasValue
  - parameter, 1493, 1495, 1498
- hasVehiculo
  - ListaVehiculos, 1190
- hasVersion
  - actualizarDocumentoResponse, 76, 79
  - eliminarVersionDocumento, 796
  - obtenerVersionDocumento, 1451, 1455
  - restaurarVersionDocumento, 1646, 1650
  - VersionesType, 1922, 1924
- hasVersiones
  - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1434, 1437
- hasVersionNTI
  - MetadatosENIType, 1227, 1235



- MetadatosExpedienteENITyPe, 1242, 1248
- hasVia
  - Direccion, 620
- hasVidaLaboral
  - Retorno, 1674
- hasVisibleOtherSeats
  - enhancedUserJobInfo, 854, 858, 861
- HistoricoType, 1081, 1083
  - fromSoap, 1081, 1083
  - getRegistros, 1082, 1083
  - hasRegistros, 1082, 1083
  - setRegistros, 1082, 1084
  - toSoap, 1082, 1084
- HMAC\_SHA1
  - XMLSecurityKey, 2361
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1084, 1088
  - fromSoap, 1085, 1089
  - getAnyo, 1085, 1089
  - getCodigoUnidadDepartamental, 1085, 1089
  - getNumeroRegistro, 1086, 1090
  - getOrganismo, 1086, 1090
  - getTipoRegistroDepartamental, 1086, 1090
  - hasAnyo, 1086, 1090
  - hasCodigoUnidadDepartamental, 1086, 1090
  - hasNumeroRegistro, 1086, 1090
  - hasOrganismo, 1087, 1091
  - hasTipoRegistroDepartamental, 1087, 1091
  - setAnyo, 1087, 1091
  - setCodigoUnidadDepartamental, 1087, 1091
  - setNumeroRegistro, 1087, 1091
  - setOrganismo, 1087, 1091
  - setTipoRegistroDepartamental, 1088, 1092
  - toSoap, 1088, 1092
- image\_content\_type
  - WSCMime, 2272
- Impago, 1092
  - fromSoap, 1093
  - getAnioImpago, 1093
  - getDocumentacion, 1093
  - getMunicipio, 1093
  - getProvincia, 1094
  - hasAnioImpago, 1094
  - hasDocumentacion, 1094
  - hasMunicipio, 1094
  - hasProvincia, 1094
  - setAnioImpago, 1094
  - setDocumentacion, 1095
  - setMunicipio, 1095
  - setProvincia, 1095
  - toSoap, 1095
- importanceLevel, 1096, 1098, 1100
  - fromSoap, 1096, 1099, 1101
  - getDescription, 1097, 1099, 1101
  - getLevelCode, 1097, 1099, 1101
  - hasDescription, 1097, 1099, 1101
  - hasLevelCode, 1097, 1099, 1102
  - setDescription, 1097, 1100, 1102
  - setLevelCode, 1097, 1100, 1102
  - toSoap, 1098, 1100, 1102
- importanceLevelList, 1103, 1105, 1107
  - addImportanceLevels, 1103, 1105, 1108
  - countImportanceLevels, 1103, 1106, 1108
  - fromSoap, 1104, 1106, 1108
  - getImportanceLevels, 1104, 1106, 1108
  - hasImportanceLevels, 1104, 1106, 1108
  - replaceArrayImportanceLevels, 1104, 1106, 1108
  - retrieveArrayImportanceLevels, 1104, 1106, 1109
  - toSoap, 1104, 1107, 1109
- Imputaciones, 1109
  - addDatosEconomicos, 1110
  - countDatosEconomicos, 1110
  - fromSoap, 1110
  - getCabecera, 1111
  - getCola, 1111
  - getDatosEconomicos, 1111
  - hasCabecera, 1111
  - hasCola, 1111
  - hasDatosEconomicos, 1111
  - replaceArrayDatosEconomicos, 1112
  - retrieveArrayDatosEconomicos, 1112
  - setCabecera, 1112
  - setCola, 1112
  - toSoap, 1112
- Indicadores, 1113
  - fromSoap, 1113
  - getBajaDefinitiva, 1114
  - getBajaTemporal, 1114
  - hasBajaDefinitiva, 1114
  - hasBajaTemporal, 1114
  - setBajaDefinitiva, 1114
  - setBajaTemporal, 1115
  - toSoap, 1115
- INFO\_TRAZABILIDAD\_INCOHERENTE
  - WSCmunPAIException, 2309
- insertarDocumento, 1115, 1122
  - fromSoap, 1116, 1123
  - getCodigoAplicacion, 1117, 1123
  - getCodigoAplicacionDestino, 1117, 1123
  - getColeccionesMetadatosPersonalizados, 1117, 1123
  - getContenido, 1117, 1124
  - getFirmas, 1117, 1124
  - getMetadatosENI, 1118, 1124
  - getNombre, 1118, 1124
  - getPath, 1118, 1124
  - getTipoPersonalizado, 1118, 1124
  - hasCodigoAplicacion, 1118, 1125
  - hasCodigoAplicacionDestino, 1118, 1125
  - hasColeccionesMetadatosPersonalizados, 1119, 1125
  - hasContenido, 1119, 1125
  - hasFirmas, 1119, 1125
  - hasMetadatosENI, 1119, 1125
  - hasNombre, 1119, 1126
  - hasPath, 1119, 1126
  - hasTipoPersonalizado, 1120, 1126

- setCodigoAplicacion, 1120, 1126
- setCodigoAplicacionDestino, 1120, 1126
- setColeccionesMetadatosPersonalizados, 1120, 1126
- setContenido, 1120, 1127
- setFirmas, 1120, 1127
- setMetadatosENI, 1121, 1127
- setNombre, 1121, 1127
- setPath, 1121, 1127
- setTipoPersonalizado, 1121, 1127
- toSoap, 1121, 1128
- WSClientGDE2, 2166
- insertarDocumentoENI, 1128, 1134
  - addColeccionMetadatosPersonalizados, 1129, 1135
  - countColeccionMetadatosPersonalizados, 1129, 1135
  - fromSoap, 1130, 1136
  - getCodigoAplicacion, 1130, 1136
  - getCodigoAplicacionDestino, 1130, 1136
  - getColeccionMetadatosPersonalizados, 1130, 1136
  - getDocumentoENI, 1130, 1136
  - getNombre, 1131, 1137
  - getPath, 1131, 1137
  - getTipoPersonalizado, 1131, 1137
  - hasCodigoAplicacion, 1131, 1137
  - hasCodigoAplicacionDestino, 1131, 1137
  - hasColeccionMetadatosPersonalizados, 1131, 1137
  - hasDocumentoENI, 1132, 1138
  - hasNombre, 1132, 1138
  - hasPath, 1132, 1138
  - hasTipoPersonalizado, 1132, 1138
  - replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 1132, 1138
  - retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados, 1132, 1138
  - setCodigoAplicacion, 1133, 1139
  - setCodigoAplicacionDestino, 1133, 1139
  - setDocumentoENI, 1133, 1139
  - setNombre, 1133, 1139
  - setPath, 1133, 1139
  - setTipoPersonalizado, 1133, 1139
  - toSoap, 1134, 1140
  - WSClientGDE2, 2167
- insertarDocumentoENIGDE2
  - WSClientGDE2, 2168
- insertarDocumentoENIGDE4
  - WSClientGDE4, 2186
- insertarDocumentoENIGDE5
  - WSClientGDE5, 2198
- insertarDocumentoENIResponse, 1140, 1144
  - fromSoap, 1141, 1145
  - getError, 1141, 1145
  - getNombre, 1142, 1145
  - getReferenciaDocumento, 1142, 1145
  - getResultado, 1142, 1146
  - hasError, 1142, 1146
  - hasNombre, 1142, 1146
  - hasReferenciaDocumento, 1142, 1146
  - hasResultado, 1143, 1146
  - setError, 1143, 1146
  - setNombre, 1143, 1147
  - setReferenciaDocumento, 1143, 1147
  - setResultado, 1143, 1147
  - toSoap, 1143, 1147
- insertarDocumentoGDE
  - WSClientGDE, 2149
- insertarDocumentoGDE2
  - WSClientGDE2, 2168
- insertarDocumentoGDE4
  - WSClientGDE4, 2186
- insertarDocumentoGDE5
  - WSClientGDE5, 2199
- insertarDocumentoResponse, 1148, 1151
  - fromSoap, 1148, 1152
  - getError, 1149, 1152
  - getNombre, 1149, 1153
  - getReferenciaDocumento, 1149, 1153
  - getResultado, 1149, 1153
  - hasError, 1149, 1153
  - hasNombre, 1150, 1153
  - hasReferenciaDocumento, 1150, 1153
  - hasResultado, 1150, 1154
  - setError, 1150, 1154
  - setNombre, 1150, 1154
  - setReferenciaDocumento, 1150, 1154
  - setResultado, 1151, 1154
  - toSoap, 1151, 1154
- insertDocument
  - AlfrescoClient, 84
- insertSignature
  - XMLSecurityDSig, 2340
- interpretarDatosEspecificos
  - WSClientVerificacionResidencia, 2254
  - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2258
  - WSClientVidaLaboral, 2261
- invalidarCSV
  - WSClientCSV, 2136
- invalidarCSVSinFirma
  - WSClientCSV, 2136
- irpf, 1155
  - addDatosEconomicos, 1156
  - addOtrosDatos, 1156
  - countDatosEconomicos, 1156
  - countOtrosDatos, 1156
  - dameArrayCasillas, 1156
  - dameImporteCasilla, 1157
  - fromSoap, 1157
  - getCabeceraRenta, 1158
  - getDatosCola, 1158
  - getDatosEconomicos, 1158
  - getOtrosDatos, 1158
  - hasCabeceraRenta, 1158
  - hasDatosCola, 1158

- hasDatosEconomicos, 1158
- hasOtrosDatos, 1159
- replaceArrayDatosEconomicos, 1159
- replaceArrayOtrosDatos, 1159
- retrieveArrayDatosEconomicos, 1159
- retrieveArrayOtrosDatos, 1159
- setCabeceraRenta, 1159
- setDatosCola, 1160
- toSoap, 1160
- is\_assoc
  - SoapObject, 1780, 1783, 1785, 1788, 1790, 1793, 1796, 1799, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1822
- isAccesByInternet
  - WSCClientGVLogin, 2207
- isAccesByIntranet
  - WSCClientGVLogin, 2207
- isMTOM
  - WSSSoapClient, 2320
- isSecure
  - PFAdviceSOAPServer, 1518
  - WSComunFClient, 2288
- job, 1160, 1163, 1165
  - fromSoap, 1161, 1163, 1165
  - getDescription, 1161, 1163, 1166
  - getIdentifier, 1161, 1164, 1166
  - hasDescription, 1161, 1164, 1166
  - hasIdentifier, 1162, 1164, 1166
  - setDescription, 1162, 1164, 1166
  - setIdentifier, 1162, 1164, 1166
  - toSoap, 1162, 1164, 1167
- jobList, 1167, 1169, 1172
  - addJob, 1168, 1170, 1172
  - countJob, 1168, 1170, 1172
  - fromSoap, 1168, 1170, 1173
  - getJob, 1168, 1170, 1173
  - hasJob, 1168, 1171, 1173
  - replaceArrayJob, 1169, 1171, 1173
  - retrieveArrayJob, 1169, 1171, 1173
  - toSoap, 1169, 1171, 1173
- JUSTIFICANTE, 1174, 1178
  - fromDOM, 1175, 1178
  - fromSoap, 1175, 1178
  - generateString, 1175, 1179
  - getCLAVE\_CONSULTA, 1175, 1179
  - getEXPEDIENTE, 1175, 1179
  - getFECHA\_REGISTRO, 1175, 1179
  - getNUMERO\_REGISTRO, 1176, 1179
  - hasCLAVE\_CONSULTA, 1176, 1179
  - hasEXPEDIENTE, 1176, 1180
  - hasFECHA\_REGISTRO, 1176, 1180
  - hasNUMERO\_REGISTRO, 1176, 1180
  - setCLAVE\_CONSULTA, 1176, 1180
  - setEXPEDIENTE, 1177, 1180
  - setFECHA\_REGISTRO, 1177, 1180
  - setNUMERO\_REGISTRO, 1177, 1181
  - toSoap, 1177, 1181
- KEYCLIENTE\_AEAT\_IRPF
  - WSComunFClient, 2299
- KEYCLIENTE\_ATV\_ENVIOINGRESOS
  - WSComunFClient, 2299
- KEYCLIENTE\_ATV\_GESTIONLIQUIDACIONES
  - WSComunFClient, 2299
- KEYCLIENTE\_AUTENTICA
  - WSComunFClient, 2299
- KEYCLIENTE\_AUTORIZA
  - WSComunFClient, 2299
- KEYCLIENTE\_CATASTRO
  - WSComunFClient, 2300
- KEYCLIENTE\_CATASTRO\_BIENES
  - WSComunFClient, 2300
- KEYCLIENTE\_CSV
  - WSComunFClient, 2300
- KEYCLIENTE\_DGP\_CONSULTAIDENTIDAD
  - WSComunFClient, 2300
- KEYCLIENTE\_DGT\_CONDUCTORVEHICULOS
  - WSComunFClient, 2300
- KEYCLIENTE\_DGT\_DATOSVEHICULO
  - WSComunFClient, 2300
- KEYCLIENTE\_FIRMA
  - WSComunFClient, 2301
- KEYCLIENTE\_FONDOS
  - WSComunFClient, 2301
- KEYCLIENTE\_GDE
  - WSComunFClient, 2301
- KEYCLIENTE\_GDE2
  - WSComunFClient, 2301
- KEYCLIENTE\_GDE4
  - WSComunFClient, 2301
- KEYCLIENTE\_GDE5
  - WSComunFClient, 2301
- KEYCLIENTE\_GVLOGIN
  - WSComunFClient, 2302
- KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA
  - WSComunFClient, 2302
- KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA\_AMBITO
  - WSComunFClient, 2302
- KEYCLIENTE\_PF
  - WSComunFClient, 2302
- KEYCLIENTE\_PF4
  - WSComunFClient, 2302
- KEYCLIENTE\_PF4\_MOD
  - WSComunFClient, 2302
- KEYCLIENTE\_PF\_ADM
  - WSComunFClient, 2303
- KEYCLIENTE\_PF\_MOD
  - WSComunFClient, 2303
- KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL
  - WSComunFClient, 2303
- KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL2
  - WSComunFClient, 2303
- KEYCLIENTE\_SALT
  - WSComunFClient, 2303
- KEYCLIENTE\_SS\_VIDALABORAL
  - WSComunFClient, 2303

- KEYCLIENTE\_TITULO
  - WSSComunFClient, 2304
- KEYCLIENTE\_TRANSFORMA\_PDF
  - WSSComunFClient, 2304
- LETTERS
  - XPath, 2364
- ListaImpagos, 1181
  - addImpago, 1182
  - countImpago, 1182
  - fromSoap, 1182
  - getImpago, 1183
  - hasImpago, 1183
  - replaceArrayImpago, 1183
  - retrieveArrayImpago, 1183
  - toSoap, 1183
- ListaNumerosAfiliacion, 1184
  - addNumeroAfiliacion, 1185
  - countNumeroAfiliacion, 1185
  - fromSoap, 1185
  - getNumeroAfiliacion, 1185
  - hasNumeroAfiliacion, 1185
  - replaceArrayNumeroAfiliacion, 1186
  - retrieveArrayNumeroAfiliacion, 1186
  - toSoap, 1186
- ListaSituaciones, 1187
  - addSituacion, 1187
  - countSituacion, 1187
  - fromSoap, 1187
  - getSituacion, 1188
  - hasSituacion, 1188
  - replaceArraySituacion, 1188
  - retrieveArraySituacion, 1188
  - toSoap, 1188
- ListaVehiculos, 1189
  - addVehiculo, 1190
  - countVehiculo, 1190
  - fromSoap, 1190
  - getVehiculo, 1190
  - hasVehiculo, 1190
  - replaceArrayVehiculo, 1191
  - retrieveArrayVehiculo, 1191
  - toSoap, 1191
- LiteralErrorSec
  - ObjetoEstado, 1316
- loadCert
  - WSSSoapClient, 2321
- loadKey
  - XMLSecurityKey, 2356
- loadTracertPAI
  - WSSComunFClient, 2288
  - WSSSoapClient, 2321
- locateEncryptedData
  - XMLSecEnc, 2328
- locateKey
  - XMLSecEnc, 2329
  - XMLSecurityDSig, 2341
- locateKeyInfo
  - XMLSecEnc, 2329
- locateSignature
  - XMLSecurityDSig, 2341
- LoginParametro, 1192
  - \_\_construct, 1192
  - getNombre, 1192
  - getValor, 1192
- LoginResponse, 1193
  - \_\_construct, 1194
  - getApellido1, 1194
  - getApellido2, 1194
  - getDni, 1194
  - getError, 1195
  - getInfoAmpliada, 1195
  - getInfoAmpliadaAsArray, 1195
  - getMail, 1196
  - getNombre, 1196
  - getResultado, 1196
  - getRoles, 1196
  - getRolesAsArray, 1197
  - hasError, 1197
  - hasInfoAmpliada, 1197
  - hasRoles, 1197
  - sizeOfInfoAmpliada, 1198
  - sizeOfRoles, 1198
- LoginRol, 1198
  - \_\_construct, 1199
  - getCodigo, 1199
  - getParametro, 1199
  - hasParametro, 1200
  - sizeOfParametro, 1200
- logout
  - WSClientGVLogin, 2207
- makeAsnSegment
  - XMLSecurityKey, 2356
- Marca, 1200
  - fromSoap, 1201
  - getCodigo, 1201
  - getDescripcion, 1201
  - hasCodigo, 1202
  - hasDescripcion, 1202
  - setCodigo, 1202
  - setDescripcion, 1202
  - toSoap, 1202
- Masas, 1203
  - fromSoap, 1204
  - getMasaMaxima, 1204
  - getMasaMaximaTecnica, 1204
  - getMasaServicio, 1204
  - getTara, 1205
  - hasMasaMaxima, 1205
  - hasMasaMaximaTecnica, 1205
  - hasMasaServicio, 1205
  - hasTara, 1205
  - setMasaMaxima, 1205
  - setMasaMaximaTecnica, 1206
  - setMasaServicio, 1206
  - setTara, 1206
  - toSoap, 1206

- Matriculacion, 1207
  - fromSoap, 1207
  - getFechaMatriculacion, 1208
  - getMatricula, 1208
  - hasFechaMatriculacion, 1208
  - hasMatricula, 1208
  - setFechaMatriculacion, 1208
  - setMatricula, 1209
  - toSoap, 1209
- MENSAJE\_XML\_INVALIDO
  - WSComunPAIException, 2309
- MetadatoEstandarType, 1209, 1213
  - addValorMetaDatoEst, 1210, 1214
  - countValorMetaDatoEst, 1210, 1214
  - fromSoap, 1210, 1214
  - getIdMetaDatoEst, 1211, 1214
  - getTipoMetadato, 1211, 1215
  - getValorMetaDatoEst, 1211, 1215
  - hasIdMetaDatoEst, 1211, 1215
  - hasTipoMetadato, 1211, 1215
  - hasValorMetaDatoEst, 1212, 1215
  - replaceArrayValorMetaDatoEst, 1212, 1215
  - retrieveArrayValorMetaDatoEst, 1212, 1216
  - setIdMetaDatoEst, 1212, 1216
  - setTipoMetadato, 1212, 1216
  - toSoap, 1212, 1216
- MetadatosDocumentoType, 1217, 1219
  - fromSoap, 1217, 1220
  - getMetadatosENI, 1218, 1220
  - getMetadatosPersonalizados, 1218, 1220
  - hasMetadatosENI, 1218, 1221
  - hasMetadatosPersonalizados, 1218, 1221
  - setMetadatosENI, 1218, 1221
  - setMetadatosPersonalizados, 1219, 1221
  - toSoap, 1219, 1221
- MetadatosENIType, 1222, 1230
  - addOrgano, 1223, 1231
  - countOrgano, 1223, 1231
  - fromSoap, 1223, 1231
  - getEstadoElaboracion, 1224, 1231
  - getFechaCaptura, 1224, 1232
  - getFechaIncorporacionExpediente, 1224, 1232
  - getIdentificador, 1224, 1232
  - getIdentificadorDocumentoOrigen, 1224, 1232
  - getNombreFormato, 1225, 1232
  - getOrgano, 1225, 1232
  - getOrigenCiudadanoAdministracion, 1225, 1233
  - getTipoDocumental, 1225, 1233
  - getVersionNTI, 1225, 1233
  - hasEstadoElaboracion, 1225, 1233
  - hasFechaCaptura, 1226, 1233
  - hasFechaIncorporacionExpediente, 1226, 1233
  - hasIdentificador, 1226, 1234
  - hasIdentificadorDocumentoOrigen, 1226, 1234
  - hasNombreFormato, 1226, 1234
  - hasOrgano, 1226, 1234
  - hasOrigenCiudadanoAdministracion, 1227, 1234
  - hasTipoDocumental, 1227, 1234
  - hasVersionNTI, 1227, 1235
  - replaceArrayOrgano, 1227, 1235
  - retrieveArrayOrgano, 1227, 1235
  - setEstadoElaboracion, 1227, 1235
  - setFechaCaptura, 1228, 1235
  - setFechaIncorporacionExpediente, 1228, 1235
  - setIdentificador, 1228, 1236
  - setIdentificadorDocumentoOrigen, 1228, 1236
  - setNombreFormato, 1228, 1236
  - setOrigenCiudadanoAdministracion, 1228, 1236
  - setTipoDocumental, 1229, 1236
  - setVersionNTI, 1229, 1236
  - toSoap, 1229, 1237
- MetadatosExpedienteENIType, 1237, 1244
  - addInteresado, 1238, 1245
  - addOrgano, 1239, 1245
  - countInteresado, 1239, 1245
  - countOrgano, 1239, 1245
  - fromSoap, 1239, 1245
  - getClasificacion, 1240, 1246
  - getEstado, 1240, 1246
  - getFechaAperturaExpediente, 1240, 1246
  - getIdentificador, 1240, 1246
  - getInteresado, 1240, 1246
  - getOrgano, 1240, 1247
  - getVersionNTI, 1241, 1247
  - hasClasificacion, 1241, 1247
  - hasEstado, 1241, 1247
  - hasFechaAperturaExpediente, 1241, 1247
  - hasIdentificador, 1241, 1247
  - hasInteresado, 1241, 1248
  - hasOrgano, 1242, 1248
  - hasVersionNTI, 1242, 1248
  - replaceArrayInteresado, 1242, 1248
  - replaceArrayOrgano, 1242, 1248
  - retrieveArrayInteresado, 1242, 1248
  - retrieveArrayOrgano, 1242, 1249
  - setClasificacion, 1243, 1249
  - setEstado, 1243, 1249
  - setFechaAperturaExpediente, 1243, 1249
  - setIdentificador, 1243, 1249
  - setVersionNTI, 1243, 1249
  - toSoap, 1243, 1250
- MetadatosPersonalizadosType, 1250, 1253
  - addMetadatosPersonalizado, 1251, 1254
  - countMetadatosPersonalizado, 1251, 1254
  - fromSoap, 1251, 1254
  - getMetadatosPersonalizado, 1252, 1254
  - hasMetadatosPersonalizado, 1252, 1254
  - replaceArrayMetadatosPersonalizado, 1252, 1255
  - retrieveArrayMetadatosPersonalizado, 1252, 1255
  - toSoap, 1252, 1255
- MetadatosPersonalizadoType, 1256, 1259
  - addValorMetaDatoPers, 1256, 1260
  - countValorMetaDatoPers, 1256, 1260
  - fromSoap, 1257, 1260
  - getIdMetaDatoPers, 1257, 1261
  - getTipoMetadato, 1257, 1261

- getValorMetaDatoPers, 1257, 1261
- hasIdMetaDatoPers, 1257, 1261
- hasTipoMetadato, 1258, 1261
- hasValorMetaDatoPers, 1258, 1262
- replaceArrayValorMetaDatoPers, 1258, 1262
- retrieveArrayValorMetaDatoPers, 1258, 1262
- setIdMetaDatoPers, 1258, 1262
- setTipoMetadato, 1258, 1262
- toSoap, 1259, 1262
- miFuncion
  - ServerPF.php, 2366
- modificarFechaCaducidadCSV
  - WSCClientCSV, 2137
- moverCarpeta, 1263, 1266
  - fromSoap, 1264, 1267
  - getCodigoAplicacion, 1264, 1267
  - getPathDestino, 1264, 1267
  - getPathOrigen, 1264, 1267
  - hasCodigoAplicacion, 1264, 1267
  - hasPathDestino, 1265, 1268
  - hasPathOrigen, 1265, 1268
  - setCodigoAplicacion, 1265, 1268
  - setPathDestino, 1265, 1268
  - setPathOrigen, 1265, 1268
  - toSoap, 1265, 1268
  - WSCClientGDE2, 2169
- moverCarpetaResponse, 1269, 1271
  - fromSoap, 1269, 1272
  - getError, 1270, 1272
  - getResultado, 1270, 1272
  - hasError, 1270, 1273
  - hasResultado, 1270, 1273
  - setError, 1270, 1273
  - setResultado, 1271, 1273
  - toSoap, 1271, 1273
- moverDocumento, 1274, 1277
  - fromSoap, 1275, 1278
  - getCodigoAplicacion, 1275, 1278
  - getPath, 1275, 1278
  - getReferenciaDocumento, 1275, 1278
  - hasCodigoAplicacion, 1275, 1278
  - hasPath, 1276, 1279
  - hasReferenciaDocumento, 1276, 1279
  - setCodigoAplicacion, 1276, 1279
  - setPath, 1276, 1279
  - setReferenciaDocumento, 1276, 1279
  - toSoap, 1276, 1279
  - WSCClientGDE2, 2170
- moverDocumentoResponse, 1280, 1282
  - fromSoap, 1280, 1283
  - getError, 1281, 1283
  - getResultado, 1281, 1283
  - hasError, 1281, 1284
  - hasResultado, 1281, 1284
  - setError, 1281, 1284
  - setResultado, 1282, 1284
  - toSoap, 1282, 1284
- MSG\_AplicacionNoExistente
  - GDE2Exception, 1041
  - GDE4Exception, 1049
  - GDE5Exception, 1057
- MSG\_DocumentoNoExistente
  - GDE2Exception, 1041
  - GDE4Exception, 1049
  - GDE5Exception, 1057
- MSG\_DocumentoNoInteroperable
  - GDE2Exception, 1041
  - GDE4Exception, 1049
  - GDE5Exception, 1057
- MSG\_DocumentoVacio
  - GDE2Exception, 1041
  - GDE4Exception, 1049
  - GDE5Exception, 1057
- MSG\_EniConverterter
  - GDE2Exception, 1041
  - GDE4Exception, 1049
  - GDE5Exception, 1057
- MSG\_ExpedienteNoInteroperable
  - GDE2Exception, 1041
  - GDE4Exception, 1050
  - GDE5Exception, 1058
- MSG\_GestorDocumental
  - GDE2Exception, 1042
  - GDE4Exception, 1050
  - GDE5Exception, 1058
- MSG\_IdentificadorENINoValido
  - GDE2Exception, 1042
  - GDE4Exception, 1050
  - GDE5Exception, 1058
- MSG\_LimiteRegistrosSobrepasado
  - GDE2Exception, 1042
  - GDE4Exception, 1050
  - GDE5Exception, 1058
- MSG\_PathAutoNoDisponible
  - GDE2Exception, 1042
  - GDE4Exception, 1050
  - GDE5Exception, 1058
- MSG\_TokenCaducado
  - GDE2Exception, 1042
  - GDE4Exception, 1050
  - GDE5Exception, 1058
- MSG\_TokenIncorrecto
  - GDE2Exception, 1042
  - GDE4Exception, 1051
  - GDE5Exception, 1059
- MSG\_TokenYaUtilizado
  - GDE2Exception, 1043
  - GDE4Exception, 1051
  - GDE5Exception, 1059
- MSG\_UsuarioNoAutorizado
  - GDE2Exception, 1043
  - GDE4Exception, 1051
  - GDE5Exception, 1059
- MSG\_XMLExpedienteNoValido
  - GDE2Exception, 1043
  - GDE4Exception, 1051

- GDE5Exception, 1059
- Municipio, 1285
  - fromSoap, 1285
  - getCodigo, 1286
  - getDescripcion, 1286
  - hasCodigo, 1286
  - hasDescripcion, 1286
  - setCodigo, 1286
  - setDescripcion, 1287
  - toSoap, 1287
- MunicipioRespuesta, 1287
  - fromSoap, 1288
  - getCodigo, 1288
  - getNombre, 1288
  - hasCodigo, 1289
  - hasNombre, 1289
  - setCodigo, 1289
  - setNombre, 1289
  - toSoap, 1289
- Nacimiento, 1290, 1293
  - fromSoap, 1291, 1294
  - getFecha, 1291, 1294
  - getMunicipio, 1291, 1294
  - getProvincia, 1291, 1294
  - hasFecha, 1291, 1294
  - hasMunicipio, 1292, 1295
  - hasProvincia, 1292, 1295
  - setFecha, 1292, 1295
  - setMunicipio, 1292, 1295
  - setProvincia, 1292, 1295
  - toSoap, 1292, 1295
- noticeList, 1296, 1298, 1300
  - addState, 1297, 1299, 1301
  - countState, 1297, 1299, 1301
  - fromSoap, 1297, 1299, 1301
  - getState, 1297, 1299, 1301
  - hasState, 1297, 1299, 1302
  - replaceArrayState, 1297, 1300, 1302
  - retrieveArrayState, 1298, 1300, 1302
  - toSoap, 1298, 1300, 1302
- NS
  - RTSOAClient, 1680, 1687
- Nucleo, 1303
  - fromSoap, 1303
  - getCodigo, 1304
  - getNombre, 1304
  - hasCodigo, 1304
  - hasNombre, 1304
  - setCodigo, 1304
  - setNombre, 1304
  - toSoap, 1305
- numberBaseConvert
  - WSComunFClient, 2289
- NUMERIC
  - XPath, 2364
- Numero, 1306
  - fromSoap, 1307
  - getCalificador, 1308
  - getValor, 1308
  - hasCalificador, 1308
  - hasValor, 1308
  - setCalificador, 1308
  - setValor, 1309
  - toSoap, 1309
- NumeroSuperior, 1309
  - fromSoap, 1310
  - getCalificador, 1310
  - getValor, 1310
  - hasCalificador, 1311
  - hasValor, 1311
  - setCalificador, 1311
  - setValor, 1311
  - toSoap, 1311
- objCatastro, 1312
  - catastroBienesPeticion, 1312
  - catastroBienesRespuesta, 1312
  - doGeneral, 1313
- objectTree2array
  - ComposerCatastro, 245
  - ComposerGDE2, 274
  - SoapObject, 1781, 1783, 1786, 1788, 1791, 1794, 1797, 1799, 1802, 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820, 1822
  - WSComunFClient, 2289
- ObjetoEstado, 1313
  - fromSoap, 1314
  - getCodigoEstado, 1314
  - getCodigoEstadoSecundario, 1314
  - getLiteralError, 1314
  - getLiteralErrorSec, 1315
  - getTiempoEstimadoRespuesta, 1315
  - hasCodigoEstado, 1315
  - hasCodigoEstadoSecundario, 1315
  - hasLiteralError, 1315
  - hasLiteralErrorSec, 1315
  - hasTiempoEstimadoRespuesta, 1316
  - LiteralErrorSec, 1316
  - setCodigoEstado, 1316
  - setCodigoEstadoSecundario, 1316
  - setLiteralError, 1316
  - setTiempoEstimadoRespuesta, 1316
  - toSoap, 1317
- objSolicitudTransmision, 1317, 1323, 1326, 1337, 1341, 1347, 1351, 1355
  - \$Apellido1, 1332
  - \$Apellido2, 1332
  - \$CodProcedimiento, 1333
  - \$CodigoCertificado, 1333
  - \$Consentimiento, 1333
  - \$Documentacion, 1333
  - \$Estado, 1333
  - \$Finalidad, 1334
  - \$IdExpediente, 1334
  - \$IdPeticion, 1334
  - \$IdSolicitud, 1334
  - \$IdentificadorSolicitante, 1334

- \$NifEmisor, 1335
- \$NifFuncionario, 1335
- \$Nombre, 1335
- \$NombreCompleto, 1335
- \$NombreCompletoFuncionario, 1335
- \$NombreEmisor, 1335
- \$NombreProcedimiento, 1336
- \$NombreSolicitante, 1336
- \$NumElementos, 1336
- \$TimeStamp, 1336
- \$TipoDocumentacion, 1336
- \$UnidadTramitadora, 1336
- ConsultarBastidor, 1342
- ConsultarMatricula, 1342
- ConsultarNIVE, 1343
- duplicarCabecera, 1318, 1324, 1337, 1343, 1347, 1351, 1355
- getCodigoCertificado, 1327
- getEstado, 1327
- getIdPetition, 1327
- getNumElementos, 1328
- getTimeStamp, 1328
- setCodigoCertificado, 1328
- setDatosEspecificos, 1347, 1351
- setEjercicio, 1318
- setEmisor, 1318, 1324, 1328, 1337, 1343, 1348, 1352, 1355
- setEspecifico, 1320, 1324, 1329, 1338, 1344
- setEstado, 1329
- setFuncionario, 1320, 1324, 1329, 1338, 1344, 1348, 1352, 1356
- setIdPetition, 1330
- setIdSolicitud, 1330
- setNumElementos, 1330
- setProcedimiento, 1320, 1325, 1330, 1338, 1344, 1349, 1353, 1356
- setSolicitante, 1321, 1325, 1331, 1339, 1345, 1349, 1353, 1356
- setTimeStamp, 1331
- setTitular, 1321, 1325, 1331, 1339, 1345, 1349, 1353, 1357
- toSoap, 1323, 1325, 1332, 1341, 1346, 1350, 1354, 1358
- obtenerArrayRespuesta
  - WSClientDGPConsultalDentidad, 2143
  - WSClientIRPF, 2211
  - WSClientVerificacionResidencia, 2255
  - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2258
  - WSClientVidaLaboral, 2262
- obtenerCodigo
  - WSClientCSV, 2137
- obtenerCodigoSinFirmar
  - WSClientCSV, 2138
- obtenerContexto
  - WSClientGVLogin, 2208
- obtenerDocumento, 1358, 1361
  - fromSoap, 1359, 1362
  - getCodigoAplicacion, 1359, 1362
  - getParcial, 1359, 1362
  - getReferenciaDocumento, 1359, 1362
  - hasCodigoAplicacion, 1360, 1363
  - hasParcial, 1360, 1363
  - hasReferenciaDocumento, 1360, 1363
  - setCodigoAplicacion, 1360, 1363
  - setParcial, 1360, 1363
  - setReferenciaDocumento, 1360, 1363
  - toSoap, 1361, 1364
  - WSClientGDE2, 2170
- obtenerDocumentoENI, 1364, 1367
  - fromSoap, 1365, 1367
  - getCodigoAplicacion, 1365, 1368
  - getReferenciaDocumento, 1365, 1368
  - hasCodigoAplicacion, 1365, 1368
  - hasReferenciaDocumento, 1366, 1368
  - setCodigoAplicacion, 1366, 1368
  - setReferenciaDocumento, 1366, 1369
  - toSoap, 1366, 1369
  - WSClientGDE2, 2171
- obtenerDocumentoENIGDE2
  - WSClientGDE2, 2171
- obtenerDocumentoENIGDE4
  - WSClientGDE4, 2187
- obtenerDocumentoENIGDE5
  - WSClientGDE5, 2200
- obtenerDocumentoENIResponse, 1369, 1373
  - fromSoap, 1370, 1374
  - getBorrado, 1370, 1374
  - getContenido, 1371, 1374
  - getError, 1371, 1374
  - getResultado, 1371, 1375
  - hasBorrado, 1371, 1375
  - hasContenido, 1371, 1375
  - hasError, 1371, 1375
  - hasResultado, 1372, 1375
  - setBorrado, 1372, 1375
  - setContenido, 1372, 1376
  - setError, 1372, 1376
  - setResultado, 1372, 1376
  - toSoap, 1372, 1376
- obtenerDocumentoGDE
  - WSClientGDE, 2150
- obtenerDocumentoGDE2
  - WSClientGDE2, 2172
- obtenerDocumentoGDE4
  - WSClientGDE4, 2188
- obtenerDocumentoGDE5
  - WSClientGDE5, 2200
- obtenerDocumentoResponse, 1377, 1383
  - fromSoap, 1378, 1384
  - getBorrado, 1378, 1385
  - getColeccionesMetadatosPersonalizados, 1378, 1385
  - getContenido, 1378, 1385
  - getError, 1379, 1385
  - getFirmas, 1379, 1385
  - getMetadatosENI, 1379, 1386



- getNombre, 1379, 1386
- getResultado, 1379, 1386
- getTipoPersonalizado, 1379, 1386
- hasBorrado, 1380, 1386
- hasColeccionesMetadatosPersonalizados, 1380, 1386
- hasContenido, 1380, 1387
- hasError, 1380, 1387
- hasFirmas, 1380, 1387
- hasMetadatosENI, 1380, 1387
- hasNombre, 1381, 1387
- hasResultado, 1381, 1387
- hasTipoPersonalizado, 1381, 1388
- setBorrado, 1381, 1388
- setColeccionesMetadatosPersonalizados, 1381, 1388
- setContenido, 1381, 1388
- setError, 1382, 1388
- setFirmas, 1382, 1388
- setMetadatosENI, 1382, 1389
- setNombre, 1382, 1389
- setResultado, 1382, 1389
- setTipoPersonalizado, 1382, 1389
- toSoap, 1383, 1389
- obtenerExpedienteENI, 1390, 1394
  - fromSoap, 1391, 1394
  - getCodigoAplicacion, 1391, 1395
  - getDatosCertificado, 1391, 1395
  - getMetadatosExpedienteENI, 1391, 1395
  - getReferenciasDocumentos, 1392, 1395
  - hasCodigoAplicacion, 1392, 1395
  - hasDatosCertificado, 1392, 1396
  - hasMetadatosExpedienteENI, 1392, 1396
  - hasReferenciasDocumentos, 1392, 1396
  - setCodigoAplicacion, 1392, 1396
  - setDatosCertificado, 1393, 1396
  - setMetadatosExpedienteENI, 1393, 1396
  - setReferenciasDocumentos, 1393, 1397
  - toSoap, 1393, 1397
  - WSClientGDE2, 2172
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1397, 1401
  - fromSoap, 1398, 1401
  - getCodigoAplicacion, 1398, 1402
  - getDatosCertificado, 1399, 1402
  - getPath, 1399, 1402
  - hasCodigoAplicacion, 1399, 1402
  - hasDatosCertificado, 1399, 1402
  - hasPath, 1399, 1403
  - setCodigoAplicacion, 1399, 1403
  - setDatosCertificado, 1400, 1403
  - setPath, 1400, 1403
  - toSoap, 1400, 1403
  - WSClientGDE2, 2173
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2
  - WSClientGDE2, 2173
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4
  - WSClientGDE4, 2188
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5
  - WSClientGDE5, 2202
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1404, 1407
  - fromSoap, 1405, 1408
  - getError, 1405, 1408
  - getExpedienteElectronicoENI, 1405, 1408
  - getResultado, 1405, 1408
  - hasError, 1405, 1408
  - hasExpedienteElectronicoENI, 1406, 1409
  - hasResultado, 1406, 1409
  - setError, 1406, 1409
  - setExpedienteElectronicoENI, 1406, 1409
  - setResultado, 1406, 1409
  - toSoap, 1406, 1409
- obtenerExpedienteENIGDE2
  - WSClientGDE2, 2174
- obtenerExpedienteENIGDE4
  - WSClientGDE4, 2189
- obtenerExpedienteENIGDE5
  - WSClientGDE5, 2202
- obtenerExpedienteENIResponse, 1410, 1413
  - fromSoap, 1411, 1414
  - getError, 1411, 1414
  - getExpedienteElectronicoENI, 1411, 1414
  - getResultado, 1411, 1414
  - hasError, 1411, 1414
  - hasExpedienteElectronicoENI, 1412, 1415
  - hasResultado, 1412, 1415
  - setError, 1412, 1415
  - setExpedienteElectronicoENI, 1412, 1415
  - setResultado, 1412, 1415
  - toSoap, 1412, 1415
- obtenerHashDocumento, 1416, 1418
  - fromSoap, 1416, 1419
  - getCodigoAplicacion, 1417, 1419
  - getReferenciasDocumentos, 1417, 1419
  - hasCodigoAplicacion, 1417, 1420
  - hasReferenciasDocumentos, 1417, 1420
  - setCodigoAplicacion, 1417, 1420
  - setReferenciasDocumentos, 1418, 1420
  - toSoap, 1418, 1420
- obtenerHashDocumentoResponse, 1421, 1424
  - fromSoap, 1422, 1425
  - getError, 1422, 1425
  - getReferenciasDocumentosResponse, 1422, 1425
  - getResultado, 1422, 1425
  - hasError, 1422, 1425
  - hasReferenciasDocumentosResponse, 1423, 1426
  - hasResultado, 1423, 1426
  - setError, 1423, 1426
  - setReferenciasDocumentosResponse, 1423, 1426
  - setResultado, 1423, 1426
  - toSoap, 1423, 1426
- obtenerListaVersionesDocumento, 1427, 1429
  - fromSoap, 1427, 1430
  - getCodigoAplicacion, 1428, 1430
  - getReferenciaDocumento, 1428, 1430
  - hasCodigoAplicacion, 1428, 1431
  - hasReferenciaDocumento, 1428, 1431

- setCodigoAplicacion, 1428, 1431
- setReferenciaDocumento, 1429, 1431
- toSoap, 1429, 1431
- WSCClientGDE2, 2174
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1432, 1435
  - fromSoap, 1433, 1436
  - getError, 1433, 1436
  - getResultado, 1433, 1436
  - getVersiones, 1433, 1436
  - hasError, 1433, 1436
  - hasResultado, 1434, 1437
  - hasVersiones, 1434, 1437
  - setError, 1434, 1437
  - setResultado, 1434, 1437
  - setVersiones, 1434, 1437
  - toSoap, 1434, 1437
- obtenerPathDocumento, 1438, 1440
  - fromSoap, 1438, 1441
  - getCodigoAplicacion, 1439, 1441
  - getReferenciaDocumento, 1439, 1441
  - hasCodigoAplicacion, 1439, 1442
  - hasReferenciaDocumento, 1439, 1442
  - setCodigoAplicacion, 1439, 1442
  - setReferenciaDocumento, 1440, 1442
  - toSoap, 1440, 1442
  - WSCClientGDE2, 2175
- obtenerPathDocumentoResponse, 1443, 1446
  - fromSoap, 1444, 1447
  - getError, 1444, 1447
  - getPath, 1444, 1447
  - getResultado, 1444, 1447
  - hasError, 1444, 1447
  - hasPath, 1445, 1448
  - hasResultado, 1445, 1448
  - setError, 1445, 1448
  - setPath, 1445, 1448
  - setResultado, 1445, 1448
  - toSoap, 1445, 1448
- obtenerSolicitud
  - WSCClientCSV, 2138
- obtenerVersionDocumento, 1449, 1453
  - fromSoap, 1450, 1453
  - getCodigoAplicacion, 1450, 1454
  - getParcial, 1450, 1454
  - getReferenciaDocumento, 1450, 1454
  - getVersion, 1451, 1454
  - hasCodigoAplicacion, 1451, 1454
  - hasParcial, 1451, 1455
  - hasReferenciaDocumento, 1451, 1455
  - hasVersion, 1451, 1455
  - setCodigoAplicacion, 1451, 1455
  - setParcial, 1452, 1455
  - setReferenciaDocumento, 1452, 1455
  - setVersion, 1452, 1456
  - toSoap, 1452, 1456
  - WSCClientGDE2, 2175
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1456, 1463
  - fromSoap, 1457, 1464
  - getBorrado, 1458, 1464
  - getContenido, 1458, 1464
  - getError, 1458, 1464
  - getFirmas, 1458, 1465
  - getMetadatosENI, 1458, 1465
  - getMetadatosPersonalizados, 1459, 1465
  - getNombre, 1459, 1465
  - getResultado, 1459, 1465
  - getTipoPersonalizado, 1459, 1465
  - hasBorrado, 1459, 1466
  - hasContenido, 1459, 1466
  - hasError, 1460, 1466
  - hasFirmas, 1460, 1466
  - hasMetadatosENI, 1460, 1466
  - hasMetadatosPersonalizados, 1460, 1466
  - hasNombre, 1460, 1467
  - hasResultado, 1460, 1467
  - hasTipoPersonalizado, 1461, 1467
  - setBorrado, 1461, 1467
  - setContenido, 1461, 1467
  - setError, 1461, 1467
  - setFirmas, 1461, 1468
  - setMetadatosENI, 1461, 1468
  - setMetadatosPersonalizados, 1462, 1468
  - setNombre, 1462, 1468
  - setResultado, 1462, 1468
  - setTipoPersonalizado, 1462, 1468
  - toSoap, 1462, 1469
- OPERACION\_SOLICITADA\_INCORRECTA
  - WSCComunPAIException, 2309
- ORGANISMO\_NO\_AUTORIZADO
  - WSCComunPAIException, 2309
- ORIGEN\_NO\_ESPERADO
  - BasicError, 124
- OTROS\_DATOS, 1469, 1477
  - fromDOM, 1471, 1478
  - fromSoap, 1471, 1478
  - generateString, 1471, 1478
  - getCODIGO\_ASUNTO, 1471, 1478
  - getCODIGO\_SIA, 1471, 1478
  - getCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE, 1471, 1479
  - getDESCRIPCION\_ASUNTO, 1472, 1479
  - getFECHA\_ACUSE, 1472, 1479
  - getFECHA\_FIN\_PLAZO, 1472, 1479
  - getNUMERO\_TRANSPORTE, 1472, 1479
  - getOBSERVACIONES, 1472, 1479
  - getPARAMETROS, 1472
  - getREFERENCIA\_EXTERNA, 1473, 1480
  - hasCODIGO\_ASUNTO, 1473, 1480
  - hasCODIGO\_SIA, 1473, 1480
  - hasCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE, 1473, 1480
  - hasDESCRIPCION\_ASUNTO, 1473, 1480
  - hasFECHA\_ACUSE, 1473, 1480
  - hasFECHA\_FIN\_PLAZO, 1474, 1481
  - hasNUMERO\_TRANSPORTE, 1474, 1481
  - hasOBSERVACIONES, 1474, 1481
  - hasPARAMETROS, 1474

- hasREFERENCIA\_EXTERNA, 1474, 1481
- setCODIGO\_ASUNTO, 1474, 1481
- setCODIGO\_SIA, 1474, 1481
- setCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE, 1475, 1482
- setDESCRIPCION\_ASUNTO, 1475, 1482
- setFECHA\_ACUSE, 1475, 1482
- setFECHA\_FIN\_PLAZO, 1475, 1482
- setNUMERO\_TRANSPORTE, 1475, 1482
- setOBSERVACIONES, 1475, 1482
- setPARAMETROS, 1476
- setREFERENCIA\_EXTERNA, 1476, 1483
- toSoap, 1476, 1483
- OtrosDatos, 1483
  - fromSoap, 1484
  - getODDecimales, 1484
  - getODDescripcion, 1484
  - getODEnteros, 1484
  - getODSigno, 1485
  - hasODDecimales, 1485
  - hasODDescripcion, 1485
  - hasODEnteros, 1485
  - hasODSigno, 1485
  - setODDecimales, 1485
  - setODDescripcion, 1486
  - setODEnteros, 1486
  - setODSigno, 1486
  - toSoap, 1486
- PaginacionType, 1487, 1489
  - fromSoap, 1487, 1490
  - getPagina, 1488, 1490
  - getRegistrosPagina, 1488, 1490
  - hasPagina, 1488, 1491
  - hasRegistrosPagina, 1488, 1491
  - setPagina, 1488, 1491
  - setRegistrosPagina, 1489, 1491
  - toSoap, 1489, 1491
- parameter, 1492, 1494, 1496
  - fromSoap, 1493, 1495, 1497
  - getIdentifier, 1493, 1495, 1497
  - getValue, 1493, 1495, 1497
  - hasIdentifier, 1493, 1495, 1497
  - hasValue, 1493, 1495, 1498
  - setIdentifier, 1493, 1496, 1498
  - setValue, 1494, 1496, 1498
  - toSoap, 1494, 1496, 1498
- parameterList, 1499, 1501, 1503
  - addParameter, 1499, 1501, 1504
  - countParameter, 1499, 1502, 1504
  - fromSoap, 1500, 1502, 1504
  - getParameter, 1500, 1502, 1504
  - hasParameter, 1500, 1502, 1504
  - replaceArrayParameter, 1500, 1502, 1504
  - retrieveArrayParameter, 1500, 1502, 1505
  - toSoap, 1500, 1503, 1505
- PARAMETRO, 1505
  - fromDOM, 1506
  - fromSoap, 1506
  - generateString, 1506
  - getCODIGO, 1506
  - getVALOR, 1506
  - hasCODIGO, 1507
  - hasVALOR, 1507
  - setCODIGO, 1507
  - setVALOR, 1507
  - toSoap, 1507
- PARAMETROS, 1508
  - addPARAMETRO, 1508
  - countPARAMETRO, 1508
  - fromDOM, 1509
  - fromSoap, 1509
  - generateString, 1509
  - getPARAMETRO, 1509
  - hasPARAMETRO, 1509
  - replaceArrayPARAMETRO, 1509
  - retrieveArrayPARAMETRO, 1510
  - toSoap, 1510
- parse\_charset
  - WSCCharset, 2116
- parse\_headers
  - WSMime, 2272
- parse\_message
  - WSMime, 2273
- parseHeaders
  - WSMimeParser, 2278
- parseHeaderValue
  - WSMimeParser, 2278
- Peticion, 1510
  - \$Atributos, 1512
  - \$Solicitudes, 1512
  - \_\_construct, 1510
  - getAtributos, 1511
  - getSolicitudes, 1511
  - setAtributos, 1511
  - setSolicitudes, 1512
- peticion
  - WSClientEnvioIngresos, 2146
  - WSClientGestionLiquidaciones, 2205
- PETICION\_SIN\_NODO\_FIRMA
  - WSComunPAIException, 2309
- peticionAsincrona
  - WSClientConductorVehiculos, 2130
  - WSClientDatosVehiculo, 2141
  - WSClientVerificacionResidencia, 2255
  - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2259
  - WSClientVidaLaboral, 2262
- PeticionPAI, 1513
  - getPeticion, 1513
  - setAtributos, 1513
  - setEmisor, 1513
  - setFuncionario, 1514
  - setProcedimiento, 1514
  - setSolicitante, 1514
  - setTitular, 1515
- peticionSincrona
  - WSClientConductorVehiculos, 2130
  - WSClientDatosVehiculo, 2141

WSCClientDGPConsultadIdentidad, 2143  
 WSCClientIRPF, 2211  
 WSCClientVerificacionResidencia, 2256  
 WSCClientVerificacionResidenciaAmbito, 2259  
 WSCClientVidaLaboral, 2263  
 pf\_adm\_assignJobToUser  
     WSCClientPortafirmas, 2213  
 pf\_adm\_deleteJobs  
     WSCClientPortafirmas, 2214  
 pf\_adm\_deleteUsers  
     WSCClientPortafirmas, 2214  
 pf\_adm\_insertEnhancedJobs  
     WSCClientPortafirmas, 2215  
 pf\_adm\_insertEnhancedUsers  
     WSCClientPortafirmas, 2215  
 pf\_adm\_separateJobToUser  
     WSCClientPortafirmas, 2215  
 pf\_adm\_updateEnhancedJobs  
     WSCClientPortafirmas, 2216  
 pf\_adm\_updateEnhancedUsers  
     WSCClientPortafirmas, 2216  
 pf\_downloadDocument  
     WSCClientPortafirmas, 2217  
     WSCClientPortafirmas4, 2229  
 pf\_downloadSign  
     WSCClientPortafirmas, 2217  
     WSCClientPortafirmas4, 2230  
 pf\_mod\_cancelCSVDDocument  
     WSCClientPortafirmas4, 2230  
 pf\_mod\_createRequest  
     WSCClientPortafirmas, 2218  
     WSCClientPortafirmas4, 2231  
 pf\_mod\_deleteDocument  
     WSCClientPortafirmas, 2218  
     WSCClientPortafirmas4, 2231  
 pf\_mod\_deleteRequest  
     WSCClientPortafirmas, 2219  
     WSCClientPortafirmas4, 2232  
 pf\_mod\_deleteSigners  
     WSCClientPortafirmas, 2219  
     WSCClientPortafirmas4, 2232  
 pf\_mod\_insertDocument  
     WSCClientPortafirmas, 2220  
     WSCClientPortafirmas4, 2233  
 pf\_mod\_insertExternalUsers  
     WSCClientPortafirmas4, 2233  
 pf\_mod\_insertSigners  
     WSCClientPortafirmas, 2220  
     WSCClientPortafirmas4, 2234  
 pf\_mod\_removeRequest  
     WSCClientPortafirmas, 2221  
     WSCClientPortafirmas4, 2234  
 pf\_mod\_sendRequest  
     WSCClientPortafirmas, 2222  
     WSCClientPortafirmas4, 2236  
 pf\_mod\_updateExternalUsers  
     WSCClientPortafirmas4, 2236  
 pf\_mod\_updateRequest  
     WSCClientPortafirmas, 2222  
     WSCClientPortafirmas4, 2237  
 pf\_queryDocument  
     WSCClientPortafirmas4, 2237  
 pf\_queryDocumentTypes  
     WSCClientPortafirmas, 2222  
     WSCClientPortafirmas4, 2238  
 pf\_queryEnhancedJobs  
     WSCClientPortafirmas, 2223  
     WSCClientPortafirmas4, 2238  
 pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob  
     WSCClientPortafirmas, 2223  
     WSCClientPortafirmas4, 2239  
 pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser  
     WSCClientPortafirmas, 2224  
     WSCClientPortafirmas4, 2239  
 pf\_queryEnhancedUsers  
     WSCClientPortafirmas, 2224  
     WSCClientPortafirmas4, 2240  
 pf\_queryImportanceLevels  
     WSCClientPortafirmas, 2225  
     WSCClientPortafirmas4, 2240  
 pf\_queryJobs  
     WSCClientPortafirmas, 2225  
     WSCClientPortafirmas4, 2241  
 pf\_queryRequest  
     WSCClientPortafirmas, 2226  
     WSCClientPortafirmas4, 2241  
 pf\_querySeats  
     WSCClientPortafirmas, 2226  
     WSCClientPortafirmas4, 2242  
 pf\_querySign  
     WSCClientPortafirmas, 2227  
     WSCClientPortafirmas4, 2242  
 pf\_queryStates  
     WSCClientPortafirmas, 2227  
     WSCClientPortafirmas4, 2242  
 pf\_queryUsers  
     WSCClientPortafirmas, 2228  
     WSCClientPortafirmas4, 2243  
 PFAdviceServer, 35  
     unbounded, 36  
 PFAdviceSOAPServer, 1516  
     \_\_construct, 1516  
     createExceptionInfo, 1517  
     createSoapServer, 1518  
     isSecure, 1518  
     updateRequestStatus, 1518  
     userJob\_from\_xml, 1519  
 Plazas, 1519  
     fromSoap, 1520  
     getMixtas, 1520  
     getNormales, 1520  
     getNumeroPlazasPie, 1520  
     hasMixtas, 1521  
     hasNormales, 1521  
     hasNumeroPlazasPie, 1521  
     setMixtas, 1521

- setNormales, 1521
  - setNumeroPlazasPie, 1521
  - toSoap, 1522
- Pluriempleo, 1522
  - fromSoap, 1523
  - getAniosAlta, 1523
  - getDiasAlta, 1524
  - getMesesAlta, 1524
  - getTotalDiasAlta, 1524
  - hasAniosAlta, 1524
  - hasDiasAlta, 1524
  - hasMesesAlta, 1524
  - hasTotalDiasAlta, 1525
  - setAniosAlta, 1525
  - setDiasAlta, 1525
  - setMesesAlta, 1525
  - setTotalDiasAlta, 1525
  - toSoap, 1525
- Potencias, 1526
  - fromSoap, 1527
  - getCilindrada, 1527
  - getPotenciaFiscal, 1527
  - getPotenciaNetaMaxima, 1527
  - getRelacionPotenciaPeso, 1528
  - hasCilindrada, 1528
  - hasPotenciaFiscal, 1528
  - hasPotenciaNetaMaxima, 1528
  - hasRelacionPotenciaPeso, 1528
  - setCilindrada, 1528
  - setPotenciaFiscal, 1529
  - setPotenciaNetaMaxima, 1529
  - setRelacionPotenciaPeso, 1529
  - toSoap, 1529
- Procedimiento, 1530, 1532
  - \$CodProcedimiento, 1534
  - \$NombreProcedimiento, 1535
  - \_\_construct, 1533
  - fromSoap, 1530
  - getCodProcedimiento, 1531, 1533
  - getNombreProcedimiento, 1531, 1533
  - hasCodProcedimiento, 1531
  - hasNombreProcedimiento, 1531
  - setCodProcedimiento, 1531, 1534
  - setNombreProcedimiento, 1532, 1534
  - toSoap, 1532
- processRefNode
  - XMLSecurityDSig, 2341
- processTransforms
  - XMLSecurityDSig, 2342
- Provincia, 1535
  - fromSoap, 1536
  - getCodigo, 1536
  - getDescripcion, 1536
  - hasCodigo, 1536
  - hasDescripcion, 1536
  - setCodigo, 1537
  - setDescripcion, 1537
  - toSoap, 1537
- ProvinciaRespuesta, 1538
  - fromSoap, 1538
  - getCodigo, 1539
  - getNombre, 1539
  - hasCodigo, 1539
  - hasNombre, 1539
  - setCodigo, 1539
  - setNombre, 1539
  - toSoap, 1540
- ReadAPICrearRegistroFromString
  - RTSOAResponse, 1695, 1697
- ReadDatosRegistroFromString
  - RTSOAResponse, 1695, 1697
- referenciaCatastral
  - BienesEspecifico, 126
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1541, 1545
  - fromSoap, 1542, 1545
  - getHash, 1542, 1546
  - getMensajeError, 1542, 1546
  - getReferenciaDocumento, 1542, 1546
  - getTamanyo, 1543, 1546
  - hasHash, 1543, 1546
  - hasMensajeError, 1543, 1547
  - hasReferenciaDocumento, 1543, 1547
  - hasTamanyo, 1543, 1547
  - setHash, 1543, 1547
  - setMensajeError, 1544, 1547
  - setReferenciaDocumento, 1544, 1547
  - setTamanyo, 1544, 1548
  - toSoap, 1544, 1548
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1548, 1551
  - fromSoap, 1549, 1551
  - getNombre, 1549, 1552
  - getReferenciaDocumento, 1550, 1552
  - hasNombre, 1550, 1552
  - hasReferenciaDocumento, 1550, 1552
  - setNombre, 1550, 1552
  - setReferenciaDocumento, 1550, 1553
  - toSoap, 1550, 1553
- referenciaRustica
  - BienesEspecifico, 126
- ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1553, 1556
  - addReferenciaDocumentoRespuesta, 1554, 1557
  - countReferenciaDocumentoRespuesta, 1554, 1557
  - fromSoap, 1554, 1557
  - getReferenciaDocumentoRespuesta, 1555, 1557
  - hasReferenciaDocumentoRespuesta, 1555, 1557
  - replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta, 1555, 1558
  - retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta, 1555, 1558
  - toSoap, 1555, 1558
- ReferenciasDocumentosType, 1559, 1561
  - addReferenciaDocumento, 1559, 1562
  - countReferenciaDocumento, 1559, 1562
  - fromSoap, 1559, 1562
  - getReferenciaDocumento, 1560, 1562

- hasReferenciaDocumento, 1560, 1562
- replaceArrayReferenciaDocumento, 1560, 1563
- retrieveArrayReferenciaDocumento, 1560, 1563
- toSoap, 1560, 1563
- ReferenciasNombresDocumentosType, 1564, 1566
  - addReferenciaNombreDocumento, 1564, 1567
  - countReferenciaNombreDocumento, 1564, 1567
  - fromSoap, 1564, 1567
  - getReferenciaNombreDocumento, 1565, 1567
  - hasReferenciaNombreDocumento, 1565, 1567
  - replaceArrayReferenciaNombreDocumento, 1565, 1568
  - retrieveArrayReferenciaNombreDocumento, 1565, 1568
  - toSoap, 1565, 1568
- registrarAcuse
  - RTSOAClient, 1678, 1685
- RegistroCreadoType, 1569, 1573
  - fromSoap, 1569, 1573
  - getCodigoRegistro, 1570, 1574
  - getDestino, 1570, 1574
  - getError, 1570, 1574
  - getFechaRegistro, 1570, 1574
  - getResultado, 1570, 1574
  - hasCodigoRegistro, 1570, 1574
  - hasDestino, 1571, 1575
  - hasError, 1571, 1575
  - hasFechaRegistro, 1571, 1575
  - hasResultado, 1571, 1575
  - setCodigoRegistro, 1571, 1575
  - setDestino, 1571, 1575
  - setError, 1572, 1576
  - setFechaRegistro, 1572, 1576
  - setResultado, 1572, 1576
  - toSoap, 1572, 1576
- RegistroDepartamentalCodigoType, 1577, 1579
  - fromSoap, 1577, 1579
  - getCodigoRegistro, 1577, 1580
  - getFechaRegistro, 1578, 1580
  - hasCodigoRegistro, 1578, 1580
  - hasFechaRegistro, 1578, 1580
  - setCodigoRegistro, 1578, 1580
  - setFechaRegistro, 1578, 1580
  - toSoap, 1578, 1581
- RegistroDescendenteType, 1581, 1585
  - addRegistroDescendente, 1582, 1586
  - countRegistroDescendente, 1582, 1586
  - fromSoap, 1582, 1586
  - getCodigoRegistro, 1582, 1586
  - getFechaRegistro, 1582, 1586
  - getRegistroDescendente, 1583, 1587
  - getTipoRegistro, 1583, 1587
  - hasCodigoRegistro, 1583, 1587
  - hasFechaRegistro, 1583, 1587
  - hasRegistroDescendente, 1583, 1587
  - hasTipoRegistro, 1583, 1587
  - replaceArrayRegistroDescendente, 1584, 1588
  - retrieveArrayRegistroDescendente, 1584, 1588
  - setCodigoRegistro, 1584, 1588
  - setFechaRegistro, 1584, 1588
  - setTipoRegistro, 1584, 1588
  - toSoap, 1584, 1588
- RegistrosCreadosType, 1589, 1591
  - addRegistroCreado, 1589, 1592
  - countRegistroCreado, 1590, 1592
  - fromSoap, 1590, 1592
  - getRegistroCreado, 1590, 1592
  - hasRegistroCreado, 1590, 1592
  - replaceArrayRegistroCreado, 1590, 1593
  - retrieveArrayRegistroCreado, 1590, 1593
  - toSoap, 1591, 1593
- remitterList, 1593, 1596, 1598
  - addUser, 1594, 1596, 1598
  - countUser, 1594, 1596, 1599
  - fromSoap, 1594, 1597, 1599
  - getUser, 1594, 1597, 1599
  - hasUser, 1595, 1597, 1599
  - replaceArrayUser, 1595, 1597, 1599
  - retrieveArrayUser, 1595, 1597, 1599
  - toSoap, 1595, 1597, 1600
- replaceArrayAction
  - CPFactionList, 318, 320
- replaceArrayBuscarCriterio
  - ColeccionCriteriosType, 206, 209
- replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 211, 214
  - establecerMetadatosPersonalizados, 939, 943
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 947, 951
  - insertarDocumentoENI, 1132, 1138
- replaceArrayComment
  - commentList, 239, 241, 243
- replaceArrayDATOS\_INTERESADO
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 364, 370
- replaceArrayDatosEconomicos
  - Imputaciones, 1112
  - irpf, 1159
- replaceArrayDCNumAscend
  - DCDatosAscend, 564
- replaceArrayDCNumHijos
  - DCDatosHijos, 571
- replaceArrayDCNumInmuebles
  - DCDatosInmuebles, 574
- replaceArrayDCNumViviendas
  - DCDatosVivienda, 581
- replaceArrayDestino
  - DestinosType, 607, 610
- replaceArrayDocument
  - documentList, 645, 647, 649
  - RTSOAResponse, 1695, 1698
- replaceArrayDocumento
  - DocumentosType, 692, 694, 696, 699
- replaceArrayDocumentoDefinitivo
  - DocumentosDefinitivosType, 687, 689
- replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse

DocumentosDefinitivosResponseType, 682, 684  
 replaceArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS  
   DATOS\_DEL\_REGISTRO, 364, 371  
 replaceArrayDocumentType  
   documentTypeList, 725, 727, 729  
 replaceArrayEnhancedJob  
   enhancedJobList, 824, 826, 828  
 replaceArrayEnhancedUser  
   enhancedUserList, 864, 866, 868  
 replaceArrayEnhancedUserJobAssociated  
   enhancedUserJobAssociatedList, 847, 849, 852  
 replaceArrayEspacio  
   EspaciosType, 887, 890  
 replaceArrayExternalUser  
   externalUserList, 992  
 replaceArrayFirma  
   FirmasType, 1014, 1016  
 replaceArrayImpago  
   ListaImpagos, 1183  
 replaceArrayImportanceLevels  
   importanceLevelList, 1104, 1106, 1108  
 replaceArrayInteresado  
   MetadatosExpedienteENIType, 1242, 1248  
 replaceArrayJob  
   jobList, 1169, 1171, 1173  
 replaceArrayMetadatoEstandar  
   ColeccionMetadatosEstandarType, 217, 219  
 replaceArrayMetadatosPersonalizado  
   ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 222, 226  
   MetadatosPersonalizadosType, 1252, 1255  
 replaceArrayNumeroAfiliacion  
   ListaNumerosAfiliacion, 1186  
 replaceArrayOrgano  
   MetadatosENIType, 1227, 1235  
   MetadatosExpedienteENIType, 1242, 1248  
 replaceArrayOtrosDatos  
   irpf, 1159  
 replaceArrayParameter  
   parameterList, 1500, 1502, 1504  
 replaceArrayPARAMETRO  
   PARAMETROS, 1509  
 replaceArrayReferenciaDocumento  
   ReferenciasDocumentosType, 1560, 1563  
 replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta  
   ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1555, 1558  
 replaceArrayReferenciaNombreDocumento  
   ReferenciasNombresDocumentosType, 1565, 1568  
 replaceArrayRegistroCreado  
   RegistrosCreadosType, 1590, 1593  
 replaceArrayRegistroDescendente  
   RegistroDescendenteType, 1584, 1588  
 replaceArraySeat  
   seatList, 1707, 1709, 1711  
 replaceArraySigner  
   signerList, 1752, 1754, 1756  
 replaceArraySignLine  
   signLineList, 1765, 1767, 1769  
 replaceArraySituacion  
   ListaSituaciones, 1188  
 replaceArrayState  
   noticeList, 1297, 1300, 1302  
   stateList, 1849, 1851, 1853  
 replaceArrayStr  
   stringList, 1855, 1857, 1860  
 replaceArrayToken  
   TokensType, 1875, 1878  
 replaceArrayUser  
   remitterList, 1595, 1597, 1599  
   userList, 1913, 1915, 1918  
 replaceArrayValorMetaDatoEst  
   MetadatoEstandarType, 1212, 1215  
 replaceArrayValorMetaDatoPers  
   MetadatosPersonalizadoType, 1258, 1262  
 replaceArrayVehiculo  
   ListaVehiculos, 1191  
 replaceArrayVersion  
   VersionesType, 1922, 1925  
 request, 1600, 1612, 1624  
   fromSoap, 1602, 1613, 1626  
   getActionList, 1602, 1626  
   getApplication, 1602, 1614, 1626  
   getCommentList, 1602, 1614, 1626  
   getDocumentList, 1602, 1614, 1626  
   getEmailToNotifyList, 1614  
   getEspacioGde, 1614  
   getFentry, 1602, 1614, 1626  
   getFexpiration, 1603, 1615, 1627  
   getFstart, 1603, 1615, 1627  
   getIdentifier, 1603, 1615, 1627  
   getImportanceLevel, 1603, 1615, 1627  
   getNoticeList, 1603, 1615, 1627  
   getParameterList, 1603, 1615, 1627  
   getReference, 1604, 1616, 1628  
   getRemitterList, 1604, 1616, 1628  
   getRequestStatus, 1604, 1616, 1628  
   getSignLineList, 1604, 1616, 1628  
   getSignType, 1604, 1616, 1628  
   getSubject, 1604, 1616, 1628  
   getText, 1605, 1617, 1629  
   getTimestampInfo, 1605, 1617, 1629  
   hasActionList, 1605, 1629  
   hasApplication, 1605, 1617, 1629  
   hasCommentList, 1605, 1617, 1629  
   hasDocumentList, 1605, 1617, 1629  
   hasEmailToNotifyList, 1617  
   hasEspacioGde, 1618  
   hasFentry, 1606, 1618, 1630  
   hasFexpiration, 1606, 1618, 1630  
   hasFstart, 1606, 1618, 1630  
   hasIdentifier, 1606, 1618, 1630  
   hasImportanceLevel, 1606, 1618, 1630  
   hasNoticeList, 1606, 1619, 1630  
   hasParameterList, 1607, 1619, 1631  
   hasReference, 1607, 1619, 1631  
   hasRemitterList, 1607, 1619, 1631

- hasRequestStatus, 1607, 1619, 1631
- hasSignLineList, 1607, 1619, 1631
- hasSignType, 1607, 1620, 1631
- hasSubject, 1608, 1620, 1632
- hasText, 1608, 1620, 1632
- hasTimestampInfo, 1608, 1620, 1632
- setActionList, 1608, 1632
- setApplication, 1608, 1620, 1632
- setCommentList, 1608, 1620, 1632
- setDocumentList, 1609, 1621, 1633
- setEmailToNotifyList, 1621
- setEspacioGde, 1621
- setFentry, 1609, 1621, 1633
- setFexpiration, 1609, 1621, 1633
- setFstart, 1609, 1621, 1633
- setIdentifier, 1609, 1622, 1633
- setImportanceLevel, 1609, 1622, 1633
- setNoticeList, 1610, 1622, 1634
- setParameterList, 1610, 1622, 1634
- setReference, 1610, 1622, 1634
- setRemitterList, 1610, 1622, 1634
- setRequestStatus, 1610, 1623, 1634
- setSignLineList, 1610, 1623, 1634
- setSignType, 1611, 1623, 1635
- setSubject, 1611, 1623, 1635
- setText, 1611, 1623, 1635
- setTimestampInfo, 1611, 1623, 1635
- toSoap, 1611, 1624, 1635
- Residencia, 1636, 1638
  - fromSoap, 1636, 1639
  - getMunicipio, 1637, 1639
  - getProvincia, 1637, 1639
  - hasMunicipio, 1637, 1640
  - hasProvincia, 1637, 1640
  - setMunicipio, 1637, 1640
  - setProvincia, 1638, 1640
  - toSoap, 1638, 1640
- Respuesta, 1641
  - \$Atributos, 1643
  - \$Transmisiones, 1643
  - \_\_construct, 1641
  - getAtributos, 1642
  - getTransmisiones, 1642
  - setAtributos, 1642
  - setTransmisiones, 1643
- restaurarVersionDocumento, 1644, 1647
  - fromSoap, 1644, 1648
  - getCodigoAplicacion, 1645, 1648
  - getParcial, 1645, 1649
  - getReferenciaDocumento, 1645, 1649
  - getVersion, 1645, 1649
  - hasCodigoAplicacion, 1645, 1649
  - hasParcial, 1646, 1649
  - hasReferenciaDocumento, 1646, 1649
  - hasVersion, 1646, 1650
  - setCodigoAplicacion, 1646, 1650
  - setParcial, 1646, 1650
  - setReferenciaDocumento, 1646, 1650
  - setVersion, 1647, 1650
  - toSoap, 1647, 1650
  - WSCientGDE2, 2176
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1651, 1653
  - fromSoap, 1651, 1654
  - getError, 1652, 1654
  - getResultado, 1652, 1655
  - hasError, 1652, 1655
  - hasResultado, 1652, 1655
  - setError, 1652, 1655
  - setResultado, 1653, 1655
  - toSoap, 1653, 1655
- Resumen, 1656
  - fromSoap, 1656
  - getPluriempleo, 1657
  - getTotales, 1657
  - hasPluriempleo, 1657
  - hasTotales, 1657
  - setPluriempleo, 1657
  - setTotales, 1658
  - toSoap, 1658
- retornaAutorizacionWS
  - WSCientAutoriza, 2123
- retornaTodasAutorizacionesDNIWS
  - WSCientAutoriza, 2124
- retornaTodasAutorizacionesWS
  - WSCientAutoriza, 2124
- Retorno, 1658, 1661, 1663, 1667, 1670, 1672
  - fromSoap, 1659, 1661, 1664, 1667, 1670, 1672
  - getConsulta, 1664, 1673
  - getDatosTitular, 1659
  - getDatosVehiculo, 1665
  - getDomicilio, 1668
  - getEstado, 1659, 1662, 1665, 1668, 1671, 1673
  - getListaVehiculos, 1662
  - getVidaLaboral, 1673
  - hasConsulta, 1665, 1673
  - hasDatosTitular, 1660
  - hasDatosVehiculo, 1665
  - hasDomicilio, 1668
  - hasEstado, 1660, 1662, 1665, 1668, 1671, 1673
  - hasListaVehiculos, 1662
  - hasVidaLaboral, 1674
  - setConsulta, 1665, 1674
  - setDatosTitular, 1660
  - setDatosVehiculo, 1666
  - setDomicilio, 1668
  - setEstado, 1660, 1662, 1666, 1668, 1671, 1674
  - setListaVehiculos, 1663
  - setVidaLaboral, 1674
  - toSoap, 1660, 1663, 1666, 1669, 1671, 1674
- retrieveArrayAction
  - CPFactionList, 318, 320
- retrieveArrayBuscarCriterio
  - ColeccionCriteriosType, 206, 209
- retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 212, 214



- establecerMetadatosPersonalizados, 940, 943
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 947, 951
- insertarDocumentoENI, 1132, 1138
- retrieveArrayComment
  - commentList, 239, 241, 243
- retrieveArrayDATOS\_INTERESADO
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 365, 371
- retrieveArrayDatosEconomicos
  - Imputaciones, 1112
  - irpf, 1159
- retrieveArrayDCNumAscend
  - DCDatosAscend, 565
- retrieveArrayDCNumHijos
  - DCDatosHijos, 571
- retrieveArrayDCNumInmuebles
  - DCDatosInmuebles, 574
- retrieveArrayDCNumViviendas
  - DCDatosVivienda, 581
- retrieveArrayDestino
  - DestinosType, 607, 610
- retrieveArrayDocument
  - documentList, 645, 647, 649
  - RTSOAResponse, 1695, 1698
- retrieveArrayDocumento
  - DocumentosType, 692, 694, 697, 699
- retrieveArrayDocumentoDefinitivo
  - DocumentosDefinitivosType, 687, 689
- retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse
  - DocumentosDefinitivosResponseType, 682, 684
- retrieveArrayDOCUMENTOS\_ANEXOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 365, 371
- retrieveArrayDocumentType
  - documentTypeList, 725, 727, 730
- retrieveArrayEnhancedJob
  - enhancedJobList, 824, 826, 829
- retrieveArrayEnhancedUser
  - enhancedUserList, 864, 866, 868
- retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated
  - enhancedUserJobAssociatedList, 847, 850, 852
- retrieveArrayEspacio
  - EspaciosType, 887, 890
- retrieveArrayExternalUser
  - externalUserList, 992
- retrieveArrayFirma
  - FirmasType, 1014, 1017
- retrieveArrayImpago
  - ListaImpagos, 1183
- retrieveArrayImportanceLevels
  - importanceLevelList, 1104, 1106, 1109
- retrieveArrayInteresado
  - MetadatosExpedienteENIType, 1242, 1248
- retrieveArrayJob
  - jobList, 1169, 1171, 1173
- retrieveArrayMetadatoEstandar
  - ColeccionMetadatosEstandarType, 217, 219
- retrieveArrayMetadatosPersonalizado
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 223, 226
- MetadatosPersonalizadosType, 1252, 1255
- retrieveArrayNumeroAfiliacion
  - ListaNumerosAfiliacion, 1186
- retrieveArrayOrgano
  - MetadatosENIType, 1227, 1235
  - MetadatosExpedienteENIType, 1242, 1249
- retrieveArrayOtrosDatos
  - irpf, 1159
- retrieveArrayParameter
  - parameterList, 1500, 1502, 1505
- retrieveArrayPARAMETRO
  - PARAMETROS, 1510
- retrieveArrayReferenciaDocumento
  - ReferenciasDocumentosType, 1560, 1563
- retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta
  - ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1555, 1558
- retrieveArrayReferenciaNombreDocumento
  - ReferenciasNombresDocumentosType, 1565, 1568
- retrieveArrayRegistroCreado
  - RegistrosCreadosType, 1590, 1593
- retrieveArrayRegistroDescendente
  - RegistroDescendenteType, 1584, 1588
- retrieveArraySeat
  - seatList, 1707, 1709, 1711
- retrieveArraySigner
  - signerList, 1752, 1754, 1756
- retrieveArraySignLine
  - signLineList, 1765, 1767, 1770
- retrieveArraySituacion
  - ListaSituaciones, 1188
- retrieveArrayState
  - noticeList, 1298, 1300, 1302
  - stateList, 1849, 1851, 1853
- retrieveArrayStr
  - stringList, 1855, 1858, 1860
- retrieveArrayToken
  - TokensType, 1875, 1878
- retrieveArrayUser
  - remitterList, 1595, 1597, 1599
  - userList, 1913, 1916, 1918
- retrieveArrayValorMetaDatoEst
  - MetadatoEstandarType, 1212, 1216
- retrieveArrayValorMetaDatoPers
  - MetadatosPersonalizadoType, 1258, 1262
- retrieveArrayVehiculo
  - ListaVehiculos, 1191
- retrieveArrayVersion
  - VersionesType, 1922, 1925
- RIPEMD160
  - XMLSecurityDSig, 2348
- RSA\_1\_5
  - XMLSecurityKey, 2361
- RSA\_OAEP
  - XMLSecurityKey, 2361
- RSA\_OAEP\_MGF1P
  - XMLSecurityKey, 2361
- RSA\_SHA1

- XMLSecurityKey, 2361
- RSA\_SHA256
  - XMLSecurityKey, 2361
- RSA\_SHA384
  - XMLSecurityKey, 2362
- RSA\_SHA512
  - XMLSecurityKey, 2362
- RTSOAClient, 1675, 1681
  - \_\_construct, 1676, 1682
  - consultarDocumento, 1676, 1683
  - consultarRegistro, 1677, 1683
  - CrearFicheroAviso, 1677, 1684
  - CrearFicheroOficioRemision, 1678, 1684
  - crearRegistro, 1678, 1685
  - NS, 1680, 1687
  - registrarAcuse, 1678, 1685
  - TIMEOUT, 1680, 1687
  - tratarMTOMEstandar, 1679, 1686
  - xml\_to\_object, 1680, 1686
- RTSOADocumentResponse, 1688, 1691
  - fromDOM, 1688, 1691
  - getContenido, 1688, 1691
  - getNombre, 1688, 1691
  - getReferencia, 1689
  - getTipo, 1689, 1692
  - hasContenido, 1689, 1692
  - hasNombre, 1689, 1692
  - hasReferencia, 1689
  - hasTipo, 1689, 1692
  - setContenido, 1690, 1692
  - setNombre, 1690, 1692
  - setReferencia, 1690
  - setTipo, 1690, 1693
- RTSOAResponse, 1693, 1696
  - addDocument, 1693, 1696
  - countDocument, 1694, 1696
  - fromDOM, 1694, 1696
  - getDocument, 1694, 1697
  - getResultado, 1694, 1697
  - hasDocument, 1694, 1697
  - hasResultado, 1694, 1697
  - ReadAPICrearRegistroFromString, 1695, 1697
  - ReadDatosRegistroFromString, 1695, 1697
  - replaceArrayDocument, 1695, 1698
  - retrieveArrayDocument, 1695, 1698
  - setResultado, 1695, 1698
- save
  - WSSESoap, 2314
- saveXML
  - WSSESoap, 2314
- seat, 1698, 1701, 1703
  - fromSoap, 1699, 1701, 1703
  - getCode, 1699, 1701, 1704
  - getDescription, 1699, 1702, 1704
  - hasCode, 1699, 1702, 1704
  - hasDescription, 1700, 1702, 1704
  - setCode, 1700, 1702, 1704
  - setDescription, 1700, 1702, 1704
  - toSoap, 1700, 1702, 1705
- seatList, 1705, 1707, 1710
  - addSeat, 1706, 1708, 1710
  - countSeat, 1706, 1708, 1710
  - fromSoap, 1706, 1708, 1711
  - getSeat, 1706, 1708, 1711
  - hasSeat, 1706, 1709, 1711
  - replaceArraySeat, 1707, 1709, 1711
  - retrieveArraySeat, 1707, 1709, 1711
  - toSoap, 1707, 1709, 1711
- serializeKey
  - XMLSecurityKey, 2357
- ServerPF.php
  - \$server, 2367
  - miFuncion, 2366
- setA\_CODIGO\_EXPEDIENTE
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 390, 397
- setA\_CODIGO\_TAREA
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 390, 397
- setAction
  - CPFaction, 310, 312, 315
- setActionList
  - request, 1608, 1632
- setAddTimestamp
  - timestampInfo, 1861, 1863, 1865
- setAMBITO\_LIBRO\_REGISTRAL
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 419, 424
- setAnioImpago
  - Impago, 1094
- setAnioNacimiento
  - Consulta, 277
- setAniosAlta
  - Pluriempleo, 1525
  - Totales, 1881
- setAnulado
  - DatosRegistroDepartamentalType, 521, 535
- setANYO
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 420, 425
- setAnyo
  - DatosRegistroDepartamentalType, 521, 535
  - DatosRegistroType, 542, 545
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1087, 1091
- setAPELLIDO1
  - DATOS\_INTERESADO, 405, 413
- setApellido1
  - DatosIdentificativosType, 502, 506
  - DatosTitular, 554
  - Titular, 1870
- setAPELLIDO2
  - DATOS\_INTERESADO, 405, 414
- setApellido2
  - DatosIdentificativosType, 502, 507
  - DatosTitular, 554
  - Titular, 1871
- setApplication
  - request, 1608, 1620, 1632
- setAsunto

- creacionRegistroDepartamental, 327, 337
- DatosRegistroDepartamentalType, 521, 536
- setAtributos
  - Peticion, 1511
  - PeticionPAI, 1513
  - Respuesta, 1642
- setB\_CODIGO\_PROCED
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 391, 397
- setBaja
  - DatosTramites, 558
- setBajaDefinitiva
  - Indicadores, 1114
- setBajaTemporal
  - Indicadores, 1115
- setBastidor
  - Consulta, 280
  - DescripcionVehiculo, 604
- setBloque
  - Direccion, 620
  - DomicilioINE, 747
- setBorrado
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1372, 1375
  - obtenerDocumentoResponse, 1381, 1388
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1461, 1467
- setBuscarInTree
  - buscarDocCriterio, 140, 144
  - buscarDocCriterioPaginado, 166, 171
- setCabecera
  - DatosEspecificos, 469
  - Imputaciones, 1112
  - VidaLaboral, 1931
- setCabeceraRenta
  - irpf, 1159
- setCalificador
  - Numero, 1308
  - NumeroSuperior, 1311
- setCanonicalMethod
  - XMLSecurityDSig, 2342
- setCertFile
  - WSComunFClient, 2290
  - WSSSoapClient, 2321
- setCilindrada
  - Potencias, 1528
- setClasificacion
  - MetadatosExpedienteENIType, 1243, 1249
- setCLASIFICACION\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 671, 678
- setCLAVE\_CONSULTA
  - JUSTIFICANTE, 1176, 1180
- setCode
  - seat, 1700, 1702, 1704
- setCODIGO
  - PARAMETRO, 1507
- setCodigo
  - EntColectiva, 871
  - EntSingular, 873
  - Marca, 1202
  - Municipio, 1286
  - MunicipioRespuesta, 1289
  - Nucleo, 1304
  - Provincia, 1537
  - ProvinciaRespuesta, 1539
  - UltimaVariacion, 1895
  - Via, 1928
- setCODIGO\_ASUNTO
  - OTROS\_DATOS, 1474, 1481
- setCODIGO\_DIR3
  - DATOS\_UNIDAD, 431, 436
- setCODIGO\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 671, 678
- setCODIGO\_OFICINA\_REGISTRAL
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 420, 425
- setCODIGO\_POSTAL
  - DATOS\_DIRECCION, 376, 383
- setCODIGO\_SIA
  - OTROS\_DATOS, 1474, 1481
- setCODIGO\_TIPO\_TRANSPORTE
  - OTROS\_DATOS, 1475, 1482
- setCODIGO\_UNIDAD
  - DATOS\_UNIDAD, 432, 436
- setCodigoAplicacion
  - actualizarDocumento, 67, 72
  - asociarFirmas, 97, 100
  - buscarDocCriterio, 140, 144
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 148, 152
  - buscarDocCriterioPaginado, 166, 171
  - crearCarpeta, 349, 353
  - eliminarCarpeta, 755, 758
  - eliminarCarpetaRekursiva, 760, 763
  - eliminarDocumento, 775, 778
  - eliminarDocumentoFisico, 780, 783
  - eliminarVersionDocumento, 796
  - empaquetarDocumentoENI, 804, 808
  - establecerDocumentoDefinitivo, 892, 895
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 905, 908
  - establecerMetadatosENI, 916, 919
  - establecerMetadatosEstandar, 927, 931
  - establecerMetadatosPersonalizados, 940, 944
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 947, 951
  - generarIdentificadorENI, 1061, 1063
  - generarToken, 1071, 1074
  - insertarDocumento, 1120, 1126
  - insertarDocumentoENI, 1133, 1139
  - moverCarpeta, 1265, 1268
  - moverDocumento, 1276, 1279
  - obtenerDocumento, 1360, 1363
  - obtenerDocumentoENI, 1366, 1368
  - obtenerExpedienteENI, 1392, 1396
  - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1399, 1403
  - obtenerHashDocumento, 1417, 1420
  - obtenerListaVersionesDocumento, 1428, 1431
  - obtenerPathDocumento, 1439, 1442
  - obtenerVersionDocumento, 1451, 1455
  - restaurarVersionDocumento, 1646, 1650

setCodigoAplicacionDestino  
     insertarDocumento, 1120, 1126  
     insertarDocumentoENI, 1133, 1139  
 setCodigoAsuntoHabitual  
     creacionRegistroDepartamental, 328, 338  
     DatosRegistroDepartamentalType, 521, 536  
 setCodigoCertificado  
     Atributos, 108  
     objSolicitudTransmision, 1328  
     Transmision, 1887  
 setCodigoCuentaCotizacion  
     Situacion, 1776  
 setCodigoError  
     ErrorInfoType, 877, 880, 882, 885  
 setCodigoEstado  
     Estado, 965, 969, 972, 975, 978, 981, 985  
     ObjetoEstado, 1316  
 setCodigoEstadoSecundario  
     Estado, 965, 969, 972, 975, 978, 981, 985  
     ObjetoEstado, 1316  
 setCodigoExpediente  
     DatosExpedienteType, 486, 489  
 setCodigoMunicipio  
     DatosDomicilioType, 454, 460  
 setCodigoNormalizadoDocumento  
     DocumentoType, 709, 714  
 setCodigoOrganismoUnidadDepartamental  
     creacionRegistroDepartamental, 328, 338  
     DatosRegistroDepartamentalType, 522, 536  
 setCodigoPoblacion  
     DatosDomicilioType, 454, 460  
 setCodigoPostal  
     DatosDomicilioType, 454, 460  
     DomicilioDGT, 739  
     DomicilioINE, 747  
 setCodigoProvincia  
     DatosDomicilioType, 454, 460  
 setCodigoRegistro  
     RegistroCreadoType, 1571, 1575  
     RegistroDepartamentalCodigoType, 1578, 1580  
     RegistroDescendenteType, 1584, 1588  
 setCodigoRegistroDepartamental  
     consultaHistorico, 289, 291  
     consultaRegistroDepartamental, 299, 302  
 setCodigoRegistroDepartamentalConsulta  
     consultaHistoricoResponse, 293, 297  
 setCodigoUnidadDepartamental  
     creacionRegistroDepartamental, 328, 338  
     DatosRegistroDepartamentalType, 522, 536  
     IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1087, 1091  
 setCodPostal  
     Direccion, 620  
 setCodProcedimiento  
     Procedimiento, 1531, 1534  
 setCodRet  
     Cabecera, 189, 194  
 setCodUnidadPoblacional  
     Domicilio, 734  
 setCola  
     Imputaciones, 1112  
 setColeccionCriterios  
     buscarDocCriterio, 140, 144  
     buscarDocCriterioEntreEspacios, 148, 153  
     buscarDocCriterioPaginado, 166, 171  
 setColeccionesMetadatosPersonalizados  
     actualizarDocumento, 72  
     crearCarpeta, 349, 354  
     insertarDocumento, 1120, 1126  
     obtenerDocumentoResponse, 1381, 1388  
 setColeccionMetadatosEstandar  
     establecerMetadatosEstandar, 928, 931  
 setCOMARCA  
     DATOS\_DIRECCION, 377, 383  
 setCommentList  
     request, 1608, 1620, 1632  
 setConsentimiento  
     Solicitante, 1826  
 setConsulta  
     Cabecera, 194  
     DatosEspecificos, 477  
     Retorno, 1665, 1674  
 setContenido  
     actualizarDocumento, 67, 72  
     DocumentoType, 709, 714  
     empaquetarDocumentoENI, 805, 808  
     insertarDocumento, 1120, 1127  
     obtenerDocumentoENIResponse, 1372, 1376  
     obtenerDocumentoResponse, 1381, 1388  
     obtenerVersionDocumentoResponse, 1461, 1467  
     RTSOADocumentResponse, 1690, 1692  
 setContenidoFirma  
     FirmaType, 1022, 1028  
 setContent  
     document, 627, 634, 641  
     signature, 1715, 1720, 1725  
 setContratoTiempoParcial  
     Situacion, 1776  
 setContratoTrabajo  
     Situacion, 1776  
 setCSV  
     FirmaType, 1022, 1028  
 setCsv  
     signature, 1715, 1720, 1725  
     signatureRef, 1730, 1735, 1740  
 setCsvAnulado  
     signature, 1716, 1721, 1726  
     signatureRef, 1730, 1735, 1740  
 setCsvNormativa  
     signature, 1716, 1721, 1726  
     signatureRef, 1731, 1736, 1741  
 setDATOS\_DEL\_REGISTRO  
     API\_CREAREGISTRO, 90, 94  
 setDATOS\_DIRECCION  
     DATOS\_INTERESADO, 405, 414  
 setDATOS\_EXPEDIENTES

- DATOS\_DEL\_REGISTRO, 365, 371
- setDATOS\_LIBRO\_REGISTRAL
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 365, 371
- setDATOS\_ORIGEN
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 365
- setDATOS\_UNIDAD
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 365, 371
- setDatosAdministrativos
  - DatosVehiculo, 561
- setDatosCertificado
  - obtenerExpedienteENI, 1393, 1396
  - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1400, 1403
- setDatosCola
  - irpf, 1160
- setDatosEspecificos
  - objSolicitudTransmision, 1347, 1351
  - TransmisionDatos, 1889
- setDatosExpediente
  - creacionRegistroDepartamental, 328, 338
  - DatosRegistroDepartamentalType, 522, 536
- setDatosGenerales
  - DatosVehiculo, 561
- setDatosGenericos
  - SolicitudTransmision, 1841
  - TransmisionDatos, 1890
- setDatosIdentificativos
  - creacionRegistroDepartamental, 328, 338
  - DatosRegistroDepartamentalType, 522, 536
- setDatosNacimiento
  - DatosEspecificos, 472
  - DatosTitular, 554
- setDatosRegistroDepartamental
  - consultaRegistroDepartamentalResponse, 304, 307
- setDatosRegistroDepartamentalAsociado
  - DatosRegistroDepartamentalType, 522, 537
- setDatosRegistroDepartamentalOrigen
  - creacionRegistroDepartamental, 328, 338
  - DatosRegistroDepartamentalType, 522, 537
- setDatosRegistroGeneralEntrada
  - DatosRegistroDepartamentalType, 523, 537
- setDatosRegistroGeneralSalida
  - creacionRegistroDepartamental, 329, 339
  - DatosRegistroDepartamentalType, 523, 537
- setDatosTecnicos
  - DatosVehiculo, 561
- setDatosTitular
  - DatosEspecificos, 473
  - Retorno, 1660
- setDatosTramites
  - DatosVehiculo, 562
- setDatosVehiculo
  - Retorno, 1666
- setDCContenido
  - DCEstadoCivil, 583
- setDCContrib
  - DCNumInmuebles, 596
  - DCNumViviendas, 601
- setDCConvivencia
  - DCNumAscend, 587
- setDCDatosAscend
  - DatosCola, 448
- setDCDatosConyuge
  - DatosCola, 448
- setDCDatosHijos
  - DatosCola, 448
- setDCDatosInmuebles
  - DatosCola, 448
- setDCDatosPersonales
  - DatosCola, 448
- setDCDatosVivienda
  - DatosCola, 448
- setDCEstadoCivil
  - DCDatosPersonales, 577
- setDCFecha
  - DCEstadoCivil, 584
- setDCFechaAdopc
  - DCNumHijos, 591
- setDCFechaNac
  - DCDatosConyuge, 568
  - DCDatosPersonales, 578
- setDCFechaNacim
  - DCNumAscend, 587
  - DCNumHijos, 592
- setDCLiteral
  - DCDatosAscend, 565
  - DCDatosConyuge, 568
  - DCDatosHijos, 571
  - DCDatosInmuebles, 574
  - DCDatosPersonales, 578
  - DCDatosVivienda, 581
- setDCMinusvalia
  - DCDatosConyuge, 568
  - DCDatosPersonales, 578
  - DCNumAscend, 587
  - DCNumHijos, 592
- setDCNombreAscend
  - DCNumAscend, 588
- setDCNombreHijo
  - DCNumHijos, 592
- setDCParticipac
  - DCNumViviendas, 601
- setDCRefCatastr
  - DCNumInmuebles, 596
  - DCNumViviendas, 601
- setDCRentalImputada
  - DCNumInmuebles, 596
- setDCSituacion
  - DCNumInmuebles, 597
  - DCNumViviendas, 601
- setDCTitularidad
  - DCNumInmuebles, 597
  - DCNumViviendas, 601
- setDCUso
  - DCNumInmuebles, 597
- setDCVinculacion

- DCNumAscend, 588
- DCNumHijos, 592
- setDebugMode
  - WSEComunFClient, 2290
- setDECasilla
  - DatosEconomicos, 465
- setDECODIFICACION\_UNIDAD
  - DATOS\_UNIDAD, 432, 436
- setDEDecimales
  - DatosEconomicos, 465
- setDEEnteros
  - DatosEconomicos, 465
- setDefinitivo
  - DocumentoDefinitivoType, 658, 660
- setDEGrupo
  - DatosEconomicos, 465
- setDescripcion
  - Marca, 1202
  - Municipio, 1287
  - Provincia, 1537
  - UltimaVariacion, 1895
- setDESCRIPCION\_ASUNTO
  - OTROS\_DATOS, 1475, 1482
- setDESCRIPCION\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 671, 678
- setDescripcionDocumento
  - DocumentoType, 710, 714
- setDescripcionError
  - Cabecera, 189, 194
  - ErrorInfoType, 878, 880, 883, 885
- setDescripcionMunicipio
  - DatosDomicilioType, 454, 460
- setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia
  - creacionRegistroDepartamental, 329, 339
  - DatosRegistroDepartamentalType, 523, 537
- setDescripcionVehiculo
  - DatosGenerales, 493
- setDescription
  - documentType, 717, 720, 723
  - importanceLevel, 1097, 1100, 1102
  - job, 1162, 1164, 1166
  - seat, 1700, 1702, 1704
- setDESigno
  - DatosEconomicos, 465
- setDestino
  - RegistroCreadoType, 1571, 1575
- setDestinos
  - creacionRegistroDepartamental, 329, 339
  - DatosRegistroDepartamentalType, 523, 537
- setDevolverDocumentos
  - consultaRegistroDepartamental, 299, 302
- setDiasAlta
  - Pluriempleo, 1525
  - Situacion, 1776
  - Totales, 1882
- setDiasPluriempleo
  - Totales, 1882
- setDIR3
  - DATOS\_INTERESADO, 406
- setDIRE
  - DATOS\_INTERESADO, 406
- setDIRECCION
  - DATOS\_DIRECCION, 377, 384
- setDireccion
  - DatosDomicilioType, 454, 461
  - Domicilio, 735
- setDIRECCION\_CORREO
  - DATOS\_INTERESADO, 406, 414
- setDni
  - FirmaType, 1022, 1028
- setDocumentacion
  - Impago, 1095
  - Titular, 1871
- setDocumentList
  - request, 1609, 1621, 1633
- setDocumentoENI
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 811, 815
  - insertarDocumentoENI, 1133, 1139
- setDocumentIdentificativo
  - DatosIdentificativosType, 502, 507
- setDocumentos
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 156, 161
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 175, 178
  - creacionRegistroDepartamental, 329, 339
  - DatosRegistroDepartamentalType, 523, 538
- setDocumentosDefinitivos
  - establecerDocumentoDefinitivo, 892, 896
- setDocumentosDefinitivosResponse
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 898, 902
- setDocumentType
  - document, 627, 634, 641
- setDomicilio
  - DatosIdentificativosType, 502, 507
  - Retorno, 1668
- setDomicilioDGT
  - Titular, 1867
- setDomicilioINE
  - Titular, 1867
- setDomicilioVehiculoDGT
  - DatosGenerales, 493
- setDomicilioVehiculoINE
  - DatosGenerales, 493
- setDownloadUrl
  - AlfrescoClient, 85
- setEjercicio
  - Cabecera, 189
  - DatosEspecificos, 469
  - objSolicitudTransmision, 1318
- setEmail
  - externalUser, 989
- setEmailToNotifyList
  - request, 1621
- setEmisor
  - DatosGenericos, 497

- objSolicitudTransmision, 1318, 1324, 1328, 1337, 1343, 1348, 1352, 1355
- PeticionPAI, 1513
- setEmpresa
  - Situacion, 1777
- setEnhancedJob
  - enhancedUserJobAssociated, 838, 841, 845
- setEnhancedUser
  - enhancedUserJobAssociated, 838, 841, 845
- setEnhancedUserJobInfo
  - enhancedJob, 817, 820, 822
  - enhancedUser, 831, 833, 835
- setEntColectiva
  - Domicilio, 735
- setENTIDAD\_CERTIFICADORA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 995, 998
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1001, 1005
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1008, 1011
- setEntSingular
  - Domicilio, 735
- setENVIO\_BANDEJA
  - DATOS\_UNIDAD, 432, 437
- setError
  - actualizarDocumentoResponse, 76, 79
  - asociarFirmasResponse, 102, 105
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 157, 161
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 175, 179
  - buscarDocCriterioResponse, 182, 185
  - consultaHistoricoResponse, 293, 297
  - consultaRegistroDepartamentalResponse, 304, 307
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 342, 345
  - crearCarpetaResponse, 356, 359
  - DocumentoDefinitivoResponseType, 652, 655
  - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 765, 768
  - eliminarCarpetaResponse, 770, 773
  - eliminarDocumentoFisicoResponse, 785, 788
  - eliminarDocumentoResponse, 790, 793
  - eliminarVersionDocumentoResponse, 798
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 812, 815
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 899, 902
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 911, 913
  - establecerMetadatosENIResponse, 922, 924
  - establecerMetadatosEstandarResponse, 933, 936
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 954, 956
  - establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 959, 961
  - generarIdentificadorENIResponse, 1066, 1069
  - generarTokenResponse, 1077, 1080
  - insertarDocumentoENIResponse, 1143, 1146
  - insertarDocumentoResponse, 1150, 1154
  - moverCarpetaResponse, 1270, 1273
  - moverDocumentoResponse, 1281, 1284
  - obtenerDocumentoENIResponse, 1372, 1376
  - obtenerDocumentoResponse, 1382, 1388
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1406, 1409
  - obtenerExpedienteENIResponse, 1412, 1415
  - obtenerHashDocumentoResponse, 1423, 1426
  - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1434, 1437
  - obtenerPathDocumentoResponse, 1445, 1448
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1461, 1467
  - RegistroCreadoType, 1572, 1576
  - restaurarVersionDocumentoResponse, 1652, 1655
- setEscalera
  - Direccion, 620
  - DomicilioINE, 747
- setEspacioGde
  - request, 1621
- setEspacios
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 148, 153
- setEspanol
  - Solicitud, 1835, 1838
- setEspecifico
  - objSolicitudTransmision, 1320, 1324, 1329, 1338, 1344
- setEstado
  - Atributos, 108
  - DatosEspecificos, 473
  - DatosRegistroDepartamentalType, 523, 538
  - MetadatosExpedienteENIType, 1243, 1249
  - objSolicitudTransmision, 1329
  - Retorno, 1660, 1662, 1666, 1668, 1671, 1674
- setEstadoElaboracion
  - MetadatosENIType, 1227, 1235
- setEXPEDIENTE
  - JUSTIFICANTE, 1177, 1180
- setExpedienteElectronicoENI
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1406, 1409
  - obtenerExpedienteENIResponse, 1412, 1415
- setFAX
  - DATOS\_INTERESADO, 407, 414
- setFax
  - DatosDomicilioType, 455, 461
- setFecha
  - DatosNacimiento, 510
  - Nacimiento, 1292, 1295
  - UltimaVariacion, 1895
- setFECHA\_ACUSE
  - OTROS\_DATOS, 1475, 1482
- setFECHA\_FIN\_PLAZO
  - OTROS\_DATOS, 1475, 1482
- setFECHA\_REGISTRO
  - JUSTIFICANTE, 1177, 1180
- setFechaAlta
  - Situacion, 1777
- setFechaAperturaExpediente
  - MetadatosExpedienteENIType, 1243, 1249
- setFechaBaja

- Situacion, 1777
- setFechaCaducidad
  - DatosTitular, 555
- setFechaCaptura
  - MetadatosENIType, 1228, 1235
- setFechaDesde
  - Consulta, 286
- setFechaDocumento
  - DocumentoType, 710, 714
- setFechaEfectos
  - Situacion, 1777
- setFechaEmision
  - Cabecera, 190, 195
- setFechaFin
  - Baja, 120
- setFechaFirma
  - FirmaType, 1022, 1029
- setFechaHasta
  - Consulta, 286
- setFechaIncorporacionExpediente
  - MetadatosENIType, 1228, 1235
- setFechaInicio
  - Baja, 120
- setFechaMatriculacion
  - Matriculacion, 1208
- setFechaNacimiento
  - Cabecera, 198
- setFechaRegistro
  - DatosRegistroDepartamentalType, 524, 538
  - RegistroCreadoType, 1572, 1576
  - RegistroDepartamentalCodigoType, 1578, 1580
  - RegistroDescendenteType, 1584, 1588
- setFechaTransferencia
  - DatosTramites, 558
- setFend
  - enhancedUserJobAssociated, 838, 842, 845
- setFentry
  - request, 1609, 1621, 1633
- setFexpiration
  - request, 1609, 1621, 1633
- setFiltroPath
  - buscarDocCriterio, 140, 144
  - buscarDocCriterioPaginado, 166, 171
- setFinalidad
  - Solicitante, 1827
- setFIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO
  - API\_CREAREGISTRO, 90, 94
- setFIRMA\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 671, 678
- setFIRMA\_JUSTIFICANTE
  - API\_CREAREGISTRO, 90, 94
- setFirmante
  - FirmaType, 1022, 1029
- setFirmaposicion
  - document, 627, 635, 642
- setFirmas
  - actualizarDocumento, 68, 73
  - asociarFirmas, 97, 100
  - empaquetarDocumentoENI, 805, 808
  - insertarDocumento, 1120, 1127
  - obtenerDocumentoResponse, 1382, 1388
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1461, 1468
- setFmodify
  - comment, 230, 233, 236
- setFORMATO\_FIRMA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 995, 998
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1002, 1005
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1008, 1011
- setFstart
  - enhancedUserJobAssociated, 839, 842, 845
  - request, 1609, 1621, 1633
- setFstate
  - signer, 1744, 1746, 1749
- setFuncionario
  - objSolicitudTransmision, 1320, 1324, 1329, 1338, 1344, 1348, 1352, 1356
  - PeticionPAI, 1514
  - Solicitante, 1827
- setGde
  - signatureRef, 1731, 1741
- setGdeRef
  - document, 635
  - signatureRef, 1736
- setGenerarCSV
  - document, 627, 635, 642
- setGenerarVersion
  - document, 635
- setGrupoCotizacion
  - Situacion, 1777
- setHash
  - DocumentoType, 710, 715
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1543, 1547
- setHASH\_DOCUMENTO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 671, 678
- setHectometro
  - DomicilioINE, 747
- setHistorico
  - consultaHistoricoResponse, 294, 297
- setHmt
  - Direccion, 620
- setId
  - Transmisiones, 1892
- setIdApp
  - AlfrescoClient, 85
- setIdCertificadoSafe
  - DatosCertificadoType, 441, 443
- setIdColeccionMetadatosPersonalizados
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 223, 227
- setIdIdentificador
  - MetadatosENIType, 1228, 1236
  - MetadatosExpedienteENIType, 1243, 1249
- setIDENTIFICADOR\_DOCUMENTO\_FIRMADO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 672, 679
- setIDENTIFICADOR\_FICHERO
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 672, 679
- setIdIdentificadorDocumentoOrigen



- MetadatosENITType, 1228, 1236
- setIdificadorENI
  - generarIdificadorENIResponse, 1066, 1069
- setIdificadorSolicitante
  - Solicitante, 1827
- setIdentifier
  - document, 628, 635, 642
  - documentType, 717, 720, 723
  - externalUser, 989
  - job, 1162, 1164, 1166
  - parameter, 1493, 1496, 1498
  - request, 1609, 1622, 1633
  - signature, 1716, 1721, 1726
  - signatureRef, 1731, 1736, 1741
  - state, 1843, 1845, 1847
  - user, 1899, 1902, 1905
  - userJob, 1908, 1909, 1911
- setIdExpediente
  - Solicitante, 1829
- setIdMetaDatoEst
  - MetadatoEstandarType, 1212, 1216
- setIdMetaDatoPers
  - MetadatosPersonalizadoType, 1258, 1262
- setIdPeticion
  - Atributos, 109
  - objSolicitudTransmision, 1330
- setIdSesionSafe
  - DatosCertificadoType, 441, 444
- setIdSolicitud
  - objSolicitudTransmision, 1330
  - Transmision, 1887
- setImportanceLevel
  - request, 1609, 1622, 1633
- setImputaciones
  - DatosEspecificos, 469
- setIndicadores
  - DatosGenerales, 494
- setIrp
  - DatosEspecificos, 470
- setJob
  - enhancedJob, 818, 820, 822
- setJUSTIFICANTE
  - API\_CREAREGISTRO, 90, 94
- setKeyFile
  - WSComunFClient, 2290
  - WSSSoapClient, 2322
- setKilometro
  - DomicilioINE, 747
- setKmt
  - Direccion, 621
- setLevelCode
  - importanceLevel, 1097, 1100, 1102
- setListaImpagos
  - DatosAdministrativos, 439
- setListaNumerosAfiliacion
  - Cabecera, 198
- setListaSituaciones
  - VidaLaboral, 1932
- setListaVehiculos
  - Retorno, 1663
- setLiteral
  - Estado, 969, 972, 985
- setLiteralError
  - Estado, 965, 975, 978, 981
  - ObjetoEstado, 1316
- setLiteralErrorSec
  - Estado, 966
- setLocalidad
  - DatosNacimiento, 510
  - DomicilioDGT, 739
  - DomicilioINE, 748
- setLoginUrl
  - AlfrescoClient, 85
- setMaquina
  - DatosExpedienteType, 486, 489
- setMarca
  - DescripcionVehiculo, 605
- setMasaMaxima
  - Masas, 1205
- setMasaMaximaTecnica
  - Masas, 1206
- setMasas
  - DatosTecnicos, 549
- setMasaServicio
  - Masas, 1206
- setMatricula
  - Consulta, 281
  - Matriculacion, 1209
  - Vehiculo, 1920
- setMatriculacion
  - DatosGenerales, 494
- setMensajeError
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1544, 1547
- setMesesAlta
  - Pluriempleo, 1525
  - Totales, 1882
- setMetadatosDocumento
  - DocumentoType, 701, 705
- setMetadatosENI
  - actualizarDocumento, 73
  - empaquetarDocumentoENI, 805, 809
  - establecerMetadatosENI, 916, 919
  - insertarDocumento, 1121, 1127
  - MetadatosDocumentoType, 1218, 1221
  - obtenerDocumentoResponse, 1382, 1389
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1461, 1468
- setMetadatosExpedienteENI
  - crearCarpeta, 349, 354
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 905, 908
  - obtenerExpedienteENI, 1393, 1396
- setMetadatosPersonalizados
  - MetadatosDocumentoType, 1219, 1221
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1462, 1468
- setMime
  - document, 628, 635, 642

setMixtas  
  Plazas, 1521  
setModelo  
  CabeceraRenta, 202  
  DescripcionVehiculo, 605  
setMotivoRechazo  
  DatosRegistroDepartamentalType, 524, 538  
setMUNICIPIO  
  DATOS\_DIRECCION, 377, 384  
setMunicipio  
  DomicilioDGT, 739  
  DomicilioINE, 748  
  DomicilioVehiculoDGT, 751  
  DomicilioVehiculoINE, 753  
  Impago, 1095  
  Nacimiento, 1292, 1295  
  Residencia, 1637, 1640  
setMunicipioRespuesta  
  Domicilio, 735  
setN\_ANYO  
  DATOS\_EXPEDIENTES, 391, 398  
setN\_ASUNTO  
  DATOS\_EXPEDIENTES, 391, 398  
setN\_CODIGO\_PROCED  
  DATOS\_EXPEDIENTES, 391, 398  
setNacimiento  
  Solicitud, 1835, 1838  
setNacionalidad  
  DatosTitular, 555  
setName  
  document, 628, 636, 642  
  externalUser, 989  
  user, 1899, 1902, 1905  
setNifEmisor  
  Emisor, 801  
setNifFuncionario  
  Funcionario, 1032, 1034  
setNifSolicitante  
  CabeceraRenta, 203  
setNIVE  
  Consulta, 281  
  DescripcionVehiculo, 605  
setNivelEmisiones  
  DatosTecnicos, 549  
setNode  
  XMLSecEnc, 2330  
setNOMBRE  
  DATOS\_INTERESADO, 407, 415  
setNombre  
  actualizarDocumento, 73  
  BuscarCriterioType, 130, 135  
  DatosIdentificativosType, 503, 507  
  DatosTitular, 555  
  DocumentoType, 702, 705  
  EntColectiva, 871  
  EntSingular, 873  
  insertarDocumento, 1121, 1127  
  insertarDocumentoENI, 1133, 1139  
  insertarDocumentoENIResponse, 1143, 1147  
  insertarDocumentoResponse, 1150, 1154  
  MunicipioRespuesta, 1289  
  Nucleo, 1304  
  obtenerDocumentoResponse, 1382, 1389  
  obtenerVersionDocumentoResponse, 1462, 1468  
  ProvinciaRespuesta, 1539  
  ReferenciaNombreDocumentoType, 1550, 1552  
  RTSOADocumentResponse, 1690, 1692  
  Titular, 1871  
  Via, 1928  
setNOMBRE\_FICHERO  
  DOCUMENTOS\_ANEXOS, 672, 679  
setNombreApellidos  
  DatosIdentificativosType, 503, 507  
setNombreCompleto  
  Titular, 1872  
setNombreCompletoFuncionario  
  Funcionario, 1032, 1034  
setNombreDocumento  
  DocumentoType, 710, 715  
setNombreEmisor  
  Emisor, 801  
setNombreFormato  
  MetadatosENIType, 1228, 1236  
setNombreMadre  
  DatosTitular, 555  
setNombrePadre  
  DatosTitular, 555  
setNombreProcedimiento  
  Procedimiento, 1532, 1534  
setNombreSolicitante  
  CabeceraRenta, 203  
  Solicitante, 1829  
setNombreVia  
  DomicilioDGT, 740  
  DomicilioINE, 748  
setNormales  
  Plazas, 1521  
setNoticeList  
  request, 1610, 1622, 1634  
setNucleo  
  Domicilio, 735  
setNumElementos  
  Atributos, 109  
  objSolicitudTransmision, 1330  
setNumero  
  Direccion, 621  
setNUMERO\_IDENTIFICACION  
  DATOS\_INTERESADO, 407, 415  
setNUMERO\_REGISTRO  
  JUSTIFICANTE, 1177, 1181  
setNUMERO\_TRANSPORTE  
  OTROS\_DATOS, 1475, 1482  
setNumeroAfiliacion  
  Situacion, 1777  
setNumeroDocumentoIdentificativo  
  DocumentoIdentificativoType, 663, 665

- setNumeroPlazasPie
  - Plazas, 1521
- setNumeroRegistro
  - DatosRegistroDepartamentalType, 524, 538
  - DatosRegistroType, 542, 545
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1087, 1091
- setNumeroReset
  - DatosExpedienteType, 487, 489
- setNumeroSituaciones
  - VidaLaboral, 1932
- setNumeroSoporte
  - Consulta, 278
- setNumeroSuperior
  - Direccion, 621
- setNumeroVia
  - DomicilioINE, 748
- setOBSERVACIONES
  - OTROS\_DATOS, 1475, 1482
- setObservacionesDepartamentales
  - creacionRegistroDepartamental, 329, 339
  - DatosRegistroDepartamentalType, 524, 538
- setObservacionesGenerales
  - creacionRegistroDepartamental, 329, 339
  - DatosRegistroDepartamentalType, 524, 539
- setODDecimales
  - OtrosDatos, 1485
- setODDescripcion
  - OtrosDatos, 1486
- setODEnteros
  - OtrosDatos, 1486
- setODSigno
  - OtrosDatos, 1486
- setOperacion
  - buscarDocCriterio, 140, 144
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 149, 153
  - buscarDocCriterioPaginado, 166, 171
- setOrganismo
  - DatosRegistroType, 542, 546
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1087, 1091
- setOrganismoDestino
  - DestinoType, 612, 614
- setOrigenCiudadanoAdministracion
  - MetadatosENIType, 1228, 1236
- setOrigenDatos
  - CabeceraRenta, 203
- setOtraUnidadDeProcedencia
  - creacionRegistroDepartamental, 330, 340
  - DatosRegistroDepartamentalType, 524, 539
- setOTROS\_DATOS
  - DATOS\_DEL\_REGISTRO, 366, 372
- setPagina
  - PaginacionType, 1488, 1491
- setPaginacion
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 149, 153
  - buscarDocCriterioPaginado, 166, 171
- setPAIS
  - DATOS\_DIRECCION, 378, 384
- setPais
  - DatosDomicilioType, 455, 461
- setParameterList
  - enhancedUserJobInfo, 855, 858, 861
  - request, 1610, 1622, 1634
- setPARAMETROS
  - OTROS\_DATOS, 1476
- setParamNombre
  - BuscarCriterioType, 130, 135
- setParamValor
  - BuscarCriterioType, 130, 135
- setParcial
  - obtenerDocumento, 1360, 1363
  - obtenerVersionDocumento, 1452, 1455
  - restaurarVersionDocumento, 1646, 1650
- setPassPhrase
  - WSComunFCClient, 2291
  - WSSSoapClient, 2322
- setPassword
  - AlfrescoClient, 85
  - authentication, 113, 116, 118
- setPath
  - crearCarpeta, 350, 354
  - eliminarCarpeta, 756, 758
  - eliminarCarpetaRecursiva, 761, 763
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 905, 908
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 948, 951
  - insertarDocumento, 1121, 1127
  - insertarDocumentoENI, 1133, 1139
  - moverDocumento, 1276, 1279
  - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1400, 1403
  - obtenerPathDocumentoResponse, 1445, 1448
- setPathDestino
  - moverCarpeta, 1265, 1268
- setPathOrigen
  - moverCarpeta, 1265, 1268
- setPlanta
  - Direccion, 621
  - DomicilioINE, 748
- setPlazas
  - DatosTecnicos, 549
- setPluriempleo
  - Resumen, 1657
- setPOBLACION
  - DATOS\_DIRECCION, 378, 385
- setPortal
  - Direccion, 621
  - DomicilioINE, 748
- setPotenciaFiscal
  - Potencias, 1529
- setPotenciaNetaMaxima
  - Potencias, 1529
- setPotencias
  - DatosTecnicos, 549
- setPrimerDeclarante

- CabeceraRenta, 203
- setProcedimiento
  - objSolicitudTransmision, 1320, 1325, 1330, 1338, 1344, 1349, 1353, 1356
  - PeticionPAI, 1514
  - Solicitante, 1829
- setPROVINCIA
  - DATOS\_DIRECCION, 378, 385
- setProvincia
  - DatosNacimiento, 510
  - DomicilioDGT, 740
  - DomicilioINE, 749
  - Impago, 1095
  - Nacimiento, 1292, 1295
  - Residencia, 1638, 1640
  - Situacion, 1778
- setProvinciaRespuesta
  - Domicilio, 735
- setPuerta
  - Direccion, 621
  - DomicilioINE, 749
- setReference
  - request, 1610, 1622, 1634
- setREFERENCIA
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 672
- setReferencia
  - Cabecera, 190, 195
  - RTSOADocumentResponse, 1690
- setREFERENCIA\_EXTERNA
  - OTROS\_DATOS, 1476, 1483
- setReferenciaDocumental
  - DocumentoType, 710
- setReferenciaDocumento
  - actualizarDocumento, 68, 73
  - asociarFirmas, 97, 100
  - DocumentoDefinitivoResponseType, 652, 655
  - DocumentoDefinitivoType, 658, 661
  - DocumentoType, 702, 705
  - eliminarDocumento, 776, 778
  - eliminarDocumentoFisico, 781, 783
  - eliminarVersionDocumento, 796
  - establecerMetadatosENI, 916, 919
  - establecerMetadatosEstandar, 928, 931
  - establecerMetadatosPersonalizados, 940, 944
  - insertarDocumentoENIResponse, 1143, 1147
  - insertarDocumentoResponse, 1150, 1154
  - moverDocumento, 1276, 1279
  - obtenerDocumento, 1360, 1363
  - obtenerDocumentoENI, 1366, 1369
  - obtenerListaVersionesDocumento, 1429, 1431
  - obtenerPathDocumento, 1440, 1442
  - obtenerVersionDocumento, 1452, 1455
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1544, 1547
  - ReferenciaNombreDocumentoType, 1550, 1553
  - restaurarVersionDocumento, 1646, 1650
- setReferenciasDocumentos
  - generarToken, 1072, 1074
  - obtenerExpedienteENI, 1393, 1397
  - obtenerHashDocumento, 1418, 1420
- setReferenciasDocumentosResponse
  - obtenerHashDocumentoResponse, 1423, 1426
- setReferenciasNombresDocumentos
  - buscarDocCriterioResponse, 182, 185
- setRegCSV
  - FirmaType, 1023, 1029
- setRegimen
  - Situacion, 1778
- setRegistros
  - HistoricoType, 1082, 1084
- setRegistrosCreados
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 343, 345
- setRegistrosPagina
  - PaginacionType, 1489, 1491
- setRelacionPotenciaPeso
  - Potencias, 1529
- setRemitterList
  - request, 1610, 1622, 1634
- setRequestStatus
  - request, 1610, 1623, 1634
- setResidencia
  - Solicitud, 1835, 1838
- setResultado
  - actualizarDocumentoResponse, 76, 79
  - asociarFirmasResponse, 103, 105
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 157, 161
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 175, 179
  - buscarDocCriterioResponse, 182, 185
  - consultaHistoricoResponse, 294, 297
  - consultaRegistroDepartamentalResponse, 305, 307
  - creacionRegistroDepartamentalResponse, 343, 346
  - crearCarpetaResponse, 357, 359
  - DocumentoDefinitivoResponseType, 652, 655
  - eliminarCarpetaRecursivaResponse, 766, 768
  - eliminarCarpetaResponse, 771, 773
  - eliminarDocumentoFisicoResponse, 786, 788
  - eliminarDocumentoResponse, 791, 793
  - eliminarVersionDocumentoResponse, 799
  - empaquetarDocumentoENIResponse, 812, 815
  - establecerDocumentoDefinitivoResponse, 899, 902
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 911, 913
  - establecerMetadatosENIResponse, 922, 925
  - establecerMetadatosEstandarResponse, 934, 936
  - establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 954, 956
  - establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 959, 962
  - generarIdentificadorENIResponse, 1066, 1069
  - generarTokenResponse, 1077, 1080
  - insertarDocumentoENIResponse, 1143, 1147
  - insertarDocumentoResponse, 1151, 1154

- moverCarpetaResponse, 1271, 1273
- moverDocumentoResponse, 1282, 1284
- obtenerDocumentoENIResponse, 1372, 1376
- obtenerDocumentoResponse, 1382, 1389
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1406, 1409
- obtenerExpedienteENIResponse, 1412, 1415
- obtenerHashDocumentoResponse, 1423, 1426
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1434, 1437
- obtenerPathDocumentoResponse, 1445, 1448
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1462, 1468
- RegistroCreadoType, 1572, 1576
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1653, 1655
- RTSOAResponse, 1695, 1698
- setResumen
  - VidaLaboral, 1932
- setRetorno
  - DatosEspecificos, 475, 478, 480, 482, 484
- setSeat
  - enhancedUserJobInfo, 855, 858, 861
- setSegundoTitular
  - CabeceraRenta, 203
- setSexo
  - DatosTitular, 555
- setSign
  - document, 628, 636, 642
  - signature, 1716, 1721, 1726
  - signatureRef, 1731, 1736, 1741
- setSignerList
  - signLine, 1758, 1761, 1763
- setSignFormat
  - signature, 1716, 1721, 1726
  - signatureRef, 1731, 1736, 1741
- setSignLineList
  - request, 1610, 1623, 1634
- setSignType
  - request, 1611, 1623, 1635
- setSolicitante
  - DatosGenericos, 497
  - objSolicitudTransmision, 1321, 1325, 1331, 1339, 1345, 1349, 1353, 1356
  - PeticionPAI, 1514
- setSolicitudes
  - Peticion, 1512
- setSolicitudTransmision
  - Solicitudes, 1840
- setState
  - CPFaction, 310, 313, 315
  - signer, 1744, 1747, 1749
- setSubject
  - comment, 230, 233, 236
  - request, 1611, 1623, 1635
- setSubtipo
  - FirmaType, 1023, 1029
- setSurname1
  - externalUser, 990
  - user, 1899, 1902, 1906
- setSurname2
  - externalUser, 990
  - user, 1899, 1903, 1906
- setTamanyo
  - ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1544, 1548
- setTara
  - Masas, 1206
- setTELEFONO
  - DATOS\_INTERESADO, 407, 415
- setTelefono
  - DatosDomicilioType, 455, 461
- setTELEFONO\_MOVIL
  - DATOS\_INTERESADO, 407, 415
- setText
  - request, 1611, 1623, 1635
- setTextComment
  - comment, 230, 233, 237
- setTiempoEstimadoRespuesta
  - Estado, 966, 982
  - ObjetoEstado, 1316
- setTimeStamp
  - Atributos, 109
  - objSolicitudTransmision, 1331
- setTimestampInfo
  - request, 1611, 1623, 1635
- setTIPO
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 391, 398
- setTipo
  - FirmaType, 1023, 1029
  - RTSOADocumentResponse, 1690, 1693
  - Via, 1928
- setTIPO\_DOCUMENTO
  - DATOS\_INTERESADO, 408, 416
  - DOCUMENTOS\_ANEXOS, 672, 679
- setTIPO\_DOMICILIO
  - DATOS\_DIRECCION, 378, 385
- setTIPO\_LIBRO
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 420, 425
- setTIPO\_UNIDAD
  - DATOS\_UNIDAD, 432, 437
- setTIPOACTOR
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 391, 398
- setTipoColeccion
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 223, 227
- setTipoCriterio
  - BuscarCriterioType, 131, 136
- setTipoCriterioOperador
  - BuscarCriterioType, 131, 136
- setTipoDocumentacion
  - Titular, 1872
- setTipoDocumental
  - MetadatosENIType, 1229, 1236
- setTipoDocumentoldIdentificativo
  - DocumentoldIdentificativoType, 663, 665
- setTipoMetadato
  - BuscarCriterioType, 131, 136
  - MetadatoEstandarType, 1212, 1216
  - MetadatosPersonalizadoType, 1258, 1262

- setTipoPersonalizado
  - crearCarpeta, 350, 354
  - insertarDocumento, 1121, 1127
  - insertarDocumentoENI, 1133, 1139
  - obtenerDocumentoResponse, 1382, 1389
  - obtenerVersionDocumentoResponse, 1462, 1468
- setTipoRegistro
  - RegistroDescendenteType, 1584, 1588
- setTipoRegistroDepartamental
  - creacionRegistroDepartamental, 330, 340
  - DatosRegistroDepartamentalType, 525, 539
  - IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1088, 1092
- setTipoRespuesta
  - Cabecera, 190, 195
- setTipoTransporte
  - creacionRegistroDepartamental, 330, 340
  - DatosRegistroDepartamentalType, 525, 539
- setTipoVia
  - DomicilioINE, 749
- setTitular
  - DatosGenerales, 494
  - DatosGenericos, 497
  - objSolicitudTransmision, 1321, 1325, 1331, 1339, 1345, 1349, 1353, 1357
  - PeticionPAI, 1515
- setTokens
  - generarTokenResponse, 1077, 1080
- setTotal
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 157, 162
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 175, 179
- setTotalDiasAlta
  - Pluriempleo, 1525
  - Totales, 1882
- setTotales
  - Resumen, 1658
- setTransferenciaDerechosCEE
  - Cabecera, 198
- setTransmision
  - DatosGenericos, 498
- setTransmisionDatos
  - Transmisiones, 1892
- setTransmisiones
  - Respuesta, 1643
- setTributacion
  - CabeceraRenta, 203
- setType
  - CPFaction, 310, 313, 316
  - document, 628, 636, 643
  - signLine, 1758, 1761, 1763
- setUltimaVariacion
  - Domicilio, 736
- setUnidadDestino
  - DestinoType, 612, 614
- setUnidadRegistral
  - DatosRegistroType, 543, 546
- setUnidadTramitadora
  - Solicitante, 1831
- setUploadUrl
  - AlfrescoClient, 86
- setUri
  - document, 628, 636, 643
- setUser
  - AlfrescoClient, 86
  - comment, 230, 234, 237
  - enhancedUser, 831, 833, 835
- setUserJob
  - signer, 1744, 1747, 1750
- setUserName
  - authentication, 113, 116, 118
- setUserToken
  - WSSSoapClient, 2322
- setUSUARIO\_REGISTRO
  - DATOS\_ORIGEN, 428
- setValid
  - documentType, 718, 720, 723
  - enhancedUserJobInfo, 855, 858, 862
- setValidez
  - FirmaType, 1023, 1029
- setVALOR
  - PARAMETRO, 1507
- setValor
  - Numero, 1309
  - NumeroSuperior, 1311
- setVALOR\_FIRMA
  - FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 995, 999
  - FIRMA\_DOCUMENTO, 1002, 1005
  - FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1008, 1011
- setVALORACTOR
  - DATOS\_EXPEDIENTES, 392, 398
- setValue
  - parameter, 1494, 1496, 1498
- setVersion
  - actualizarDocumentoResponse, 76, 79
  - eliminarVersionDocumento, 796
  - obtenerVersionDocumento, 1452, 1456
  - restaurarVersionDocumento, 1647, 1650
- setVersiones
  - obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1434, 1437
- setVersionNTI
  - MetadatosENIType, 1229, 1236
  - MetadatosExpedienteENIType, 1243, 1249
- setVia
  - Direccion, 622
- setVidaLaboral
  - Retorno, 1674
- setVisibleOtherSeats
  - enhancedUserJobInfo, 855, 859, 862
- setWSDLTimeOut
  - WSComunFCClient, 2291
- SHA1
  - XMLSecurityDSig, 2348
- SHA256
  - XMLSecurityDSig, 2348

- SHA384
  - XMLSecurityDSig, 2348
- SHA512
  - XMLSecurityDSig, 2349
- sign
  - XMLSecurityDSig, 2343
- signature, 1712, 1717, 1722
  - fromSoap, 1713, 1718, 1723
  - getContent, 1713, 1718, 1723
  - getCsv, 1713, 1718, 1723
  - getCsvAnulado, 1713, 1718, 1723
  - getCsvNormativa, 1713, 1718, 1723
  - getIdentifier, 1714, 1719, 1724
  - getSign, 1714, 1719, 1724
  - getSignFormat, 1714, 1719, 1724
  - hasContent, 1714, 1719, 1724
  - hasCcsv, 1714, 1719, 1724
  - hasCcsvAnulado, 1714, 1719, 1724
  - hasCcsvNormativa, 1715, 1720, 1725
  - hasIdentifier, 1715, 1720, 1725
  - hasSign, 1715, 1720, 1725
  - hasSignFormat, 1715, 1720, 1725
  - setContent, 1715, 1720, 1725
  - setCcsv, 1715, 1720, 1725
  - setCcsvAnulado, 1716, 1721, 1726
  - setCcsvNormativa, 1716, 1721, 1726
  - setIdentifier, 1716, 1721, 1726
  - setSign, 1716, 1721, 1726
  - setSignFormat, 1716, 1721, 1726
  - toSoap, 1716, 1721, 1726
- signatureRef, 1727, 1732, 1737
  - fromSoap, 1728, 1733, 1738
  - getCsv, 1728, 1733, 1738
  - getCsvAnulado, 1728, 1733, 1738
  - getCsvNormativa, 1728, 1733, 1738
  - getGde, 1728, 1738
  - getGdeRef, 1733
  - getIdentifier, 1729, 1734, 1739
  - getSign, 1729, 1734, 1739
  - getSignFormat, 1729, 1734, 1739
  - hasCcsv, 1729, 1734, 1739
  - hasCcsvAnulado, 1729, 1734, 1739
  - hasCcsvNormativa, 1729, 1734, 1739
  - hasGde, 1730, 1740
  - hasGdeRef, 1735
  - hasIdentifier, 1730, 1735, 1740
  - hasSign, 1730, 1735, 1740
  - hasSignFormat, 1730, 1735, 1740
  - setCcsv, 1730, 1735, 1740
  - setCcsvAnulado, 1730, 1735, 1740
  - setCcsvNormativa, 1731, 1736, 1741
  - setGde, 1731, 1741
  - setGdeRef, 1736
  - setIdentifier, 1731, 1736, 1741
  - setSign, 1731, 1736, 1741
  - setSignFormat, 1731, 1736, 1741
  - toSoap, 1731, 1736, 1741
- signData
  - XMLSecurityDSig, 2343
  - XMLSecurityKey, 2357
- signer, 1742, 1745, 1747
  - fromSoap, 1743, 1745, 1748
  - getFstate, 1743, 1745, 1748
  - getState, 1743, 1746, 1748
  - getUserJob, 1743, 1746, 1749
  - hasFstate, 1743, 1746, 1749
  - hasState, 1743, 1746, 1749
  - hasUserJob, 1744, 1746, 1749
  - setFstate, 1744, 1746, 1749
  - setState, 1744, 1747, 1749
  - setUserJob, 1744, 1747, 1750
  - toSoap, 1744, 1747, 1750
- signerList, 1750, 1752, 1755
  - addSigner, 1751, 1753, 1755
  - countSigner, 1751, 1753, 1755
  - fromSoap, 1751, 1753, 1756
  - getSigner, 1751, 1753, 1756
  - hasSigner, 1751, 1754, 1756
  - replaceArraySigner, 1752, 1754, 1756
  - retrieveArraySigner, 1752, 1754, 1756
  - toSoap, 1752, 1754, 1756
- signLine, 1757, 1759, 1761
  - fromSoap, 1757, 1760, 1762
  - getSignerList, 1758, 1760, 1762
  - getType, 1758, 1760, 1762
  - hasSignerList, 1758, 1760, 1762
  - hasType, 1758, 1760, 1763
  - setSignerList, 1758, 1761, 1763
  - setType, 1758, 1761, 1763
  - toSoap, 1759, 1761, 1763
- signLineList, 1764, 1766, 1768
  - addSignLine, 1764, 1766, 1769
  - countSignLine, 1764, 1767, 1769
  - fromSoap, 1765, 1767, 1769
  - getSignLine, 1765, 1767, 1769
  - hasSignLine, 1765, 1767, 1769
  - replaceArraySignLine, 1765, 1767, 1769
  - retrieveArraySignLine, 1765, 1767, 1770
  - toSoap, 1765, 1768, 1770
- signSoapDoc
  - WSSESoap, 2314
- SINGLE\_QUOTE
  - XPath, 2364
- Situacion, 1770
  - fromSoap, 1772
  - getCodigoCuentaCotizacion, 1772
  - getContratoTiempoParcial, 1772
  - getContratoTrabajo, 1772
  - getDiasAlta, 1772
  - getEmpresa, 1773
  - getFechaAlta, 1773
  - getFechaBaja, 1773
  - getFechaEfectos, 1773
  - getGrupoCotizacion, 1773
  - getNumeroAfiliacion, 1773
  - getProvincia, 1774

- getRegimen, 1774
- hasCodigoCuentaCotizacion, 1774
- hasContratoTiempoParcial, 1774
- hasContratoTrabajo, 1774
- hasDiasAlta, 1774
- hasEmpresa, 1775
- hasFechaAlta, 1775
- hasFechaBaja, 1775
- hasFechaEfectos, 1775
- hasGrupoCotizacion, 1775
- hasNumeroAfiliacion, 1775
- hasProvincia, 1776
- hasRegimen, 1776
- setCodigoCuentaCotizacion, 1776
- setContratoTiempoParcial, 1776
- setContratoTrabajo, 1776
- setDiasAlta, 1776
- setEmpresa, 1777
- setFechaAlta, 1777
- setFechaBaja, 1777
- setFechaEfectos, 1777
- setGrupoCotizacion, 1777
- setNumeroAfiliacion, 1777
- setProvincia, 1778
- setRegimen, 1778
- toSoap, 1778
- sizeOfInfoAmpliada
  - LoginResponse, 1198
- sizeOfParametro
  - LoginRol, 1200
- sizeOfRoles
  - LoginResponse, 1198
- SoapObject, 1779, 1781, 1784, 1786, 1789, 1791, 1794, 1797, 1800, 1802, 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820
  - \_\_doChild, 1780, 1782, 1785, 1787, 1790, 1793, 1796, 1798, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1821
  - array2ObjectTree, 1780, 1783, 1785, 1787, 1790, 1793, 1796, 1799, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1822
  - endsWith, 1780, 1783, 1785, 1788, 1790, 1793, 1796, 1799, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1822
  - is\_assoc, 1780, 1783, 1785, 1788, 1790, 1793, 1796, 1799, 1801, 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1822
  - objectTree2array, 1781, 1783, 1786, 1788, 1791, 1794, 1797, 1799, 1802, 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820, 1822
- Solicitante, 1823
  - \$Consentimiento, 1831
  - \$Finalidad, 1831
  - \$Funcionario, 1831
  - \$IdExpediente, 1832
  - \$IdentificadorSolicitante, 1832
  - \$NombreSolicitante, 1832
  - \$Procedimiento, 1832
  - \$UnidadTramitadora, 1832
  - \_\_construct, 1824
  - getConsentimiento, 1824
  - getFinalidad, 1825
  - getFuncionario, 1825
  - getIdentificadorSolicitante, 1825
  - getIdExpediente, 1825
  - getNombreSolicitante, 1826
  - getProcedimiento, 1826
  - getUnidadTramitadora, 1826
  - setConsentimiento, 1826
  - setFinalidad, 1827
  - setFuncionario, 1827
  - setIdentificadorSolicitante, 1827
  - setIdExpediente, 1829
  - setNombreSolicitante, 1829
  - setProcedimiento, 1829
  - setUnidadTramitadora, 1831
- Solicitud, 1833, 1836
  - fromSoap, 1833, 1837
  - getEspanol, 1834, 1837
  - getNacimiento, 1834, 1837
  - getResidencia, 1834, 1837
  - hasEspanol, 1834, 1837
  - hasNacimiento, 1834, 1838
  - hasResidencia, 1835, 1838
  - setEspanol, 1835, 1838
  - setNacimiento, 1835, 1838
  - setResidencia, 1835, 1838
  - toSoap, 1835, 1838
- solicitudAsociarCSVSinFirma
  - WSClientCSV, 2139
- Solicitudes, 1839
  - \$SolicitudTransmision, 1840
  - \_\_construct, 1839
  - getSolicitudTransmision, 1840
  - setSolicitudTransmision, 1840
- solicitudInvalidarCSVSinFirma
  - WSClientCSV, 2139
- solicitudObtenerCSVSinFirma
  - WSClientCSV, 2140
- solicitudRespuesta
  - WSClientConductorVehiculos, 2131
  - WSClientDatosVehiculo, 2142
  - WSClientVerificacionResidencia, 2256
  - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2260
  - WSClientVidaLaboral, 2263
- SolicitudTransmision, 1841
  - \$DatosGenericos, 1842
  - \_\_construct, 1841
  - getDatosGenericos, 1841
  - setDatosGenericos, 1841
- splitBodyHeader
  - WSClientMimeParser, 2278
- state, 1842, 1844, 1846
  - fromSoap, 1843, 1844, 1846
  - getIdentifier, 1843, 1845, 1846
  - hasIdentifier, 1843, 1845, 1846



- setIdentifier, 1843, 1845, 1847
  - toSoap, 1843, 1845, 1847
- stateList, 1847, 1849, 1852
  - addState, 1848, 1850, 1852
  - countState, 1848, 1850, 1852
  - fromSoap, 1848, 1850, 1853
  - getState, 1848, 1850, 1853
  - hasState, 1848, 1851, 1853
  - replaceArrayState, 1849, 1851, 1853
  - retrieveArrayState, 1849, 1851, 1853
  - toSoap, 1849, 1851, 1853
- staticAdd509Cert
  - XMLSecurityDSig, 2343
- staticGet509XCerts
  - XMLSecurityDSig, 2345
- staticLocateKeyInfo
  - XMLSecEnc, 2330
- stringList, 1854, 1856, 1858
  - addStr, 1854, 1857, 1859
  - countStr, 1855, 1857, 1859
  - fromSoap, 1855, 1857, 1859
  - getStr, 1855, 1857, 1859
  - hasStr, 1855, 1857, 1859
  - replaceArrayStr, 1855, 1857, 1860
  - retrieveArrayStr, 1855, 1858, 1860
  - toSoap, 1856, 1858, 1860
- structure\_part
  - WSCMimeParser, 2279
- template
  - XMLSecEnc, 2331
  - XMLSecurityDSig, 2349
- TIMEOUT
  - RTSOAClient, 1680, 1687
- TIMESTAMP\_INVALIDO
  - WSComunPAIException, 2309
- timestampInfo, 1860, 1862, 1864
  - fromSoap, 1861, 1863, 1864
  - getAddTimestamp, 1861, 1863, 1864
  - hasAddTimestamp, 1861, 1863, 1864
  - setAddTimestamp, 1861, 1863, 1865
  - toSoap, 1862, 1863, 1865
- TIPO\_LIBRO\_REG\_ENT
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 421, 426
- TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 421, 426
- TIPO\_LIBRO\_REG\_SAL\_ACU
  - DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 421, 426
- TIPOBUSQUEDA\_GRUPO
  - WSComunFClient, 2304
- TIPOBUSQUEDA\_USUARIO
  - WSComunFClient, 2304
- Titular, 1865, 1868
  - \$Apellido1, 1872
  - \$Apellido2, 1873
  - \$Documentacion, 1873
  - \$Nombre, 1873
  - \$NombreCompleto, 1873
  - \$TipoDocumentacion, 1873
- \_\_construct, 1868
  - fromSoap, 1866
  - getApellido1, 1869
  - getApellido2, 1869
  - getDocumentacion, 1869
  - getDomicilioDGT, 1866
  - getDomicilioINE, 1866
  - getNombre, 1869
  - getNombreCompleto, 1870
  - getTipoDocumentacion, 1870
  - hasDomicilioDGT, 1866
  - hasDomicilioINE, 1867
  - setApellido1, 1870
  - setApellido2, 1871
  - setDocumentacion, 1871
  - setDomicilioDGT, 1867
  - setDomicilioINE, 1867
  - setNombre, 1871
  - setNombreCompleto, 1872
  - setTipoDocumentacion, 1872
  - toSoap, 1867
- TOKEN\_CADUCADO
  - BasicError, 125
- TOKEN\_NO\_EXISTENTE
  - BasicError, 125
- TokensType, 1874, 1876
  - addToken, 1874, 1877
  - countToken, 1874, 1877
  - fromSoap, 1874, 1877
  - getToken, 1875, 1877
  - hasToken, 1875, 1877
  - replaceArrayToken, 1875, 1878
  - retrieveArrayToken, 1875, 1878
  - toSoap, 1875, 1878
- toSoap
  - actualizarDocumento, 68, 73
  - actualizarDocumentoResponse, 76, 79
  - API\_CREAREGISTRO, 91, 94
  - asociarFirmas, 97, 100
  - asociarFirmasResponse, 103, 105
  - authentication, 114, 116, 118
  - Baja, 121
  - BienesEspecifico, 127
  - BuscarCriterioType, 131, 136
  - buscarDocCriterio, 140, 145
  - buscarDocCriterioEntreEspacios, 149, 153
  - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 157, 162
  - buscarDocCriterioPaginado, 167, 172
  - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 175, 179
  - buscarDocCriterioResponse, 182, 185
  - Cabecera, 190, 195, 198
  - CabeceraRenta, 204
  - ColeccionCriteriosType, 206, 209
  - ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 212, 214
  - ColeccionMetadatosEstandarType, 217, 219
  - ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 223, 227

- comment, 230, 234, 237
- commentList, 239, 241, 244
- Consulta, 278, 281, 282, 284, 287
- consultaHistorico, 289, 291
- consultaHistoricoResponse, 294, 297
- consultaRegistroDepartamental, 300, 302
- consultaRegistroDepartamentalResponse, 305, 307
- CPFaction, 310, 313, 316
- CPFactionList, 318, 320
- creacionRegistroDepartamental, 330, 340
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 343, 346
- crearCarpeta, 350, 354
- crearCarpetaResponse, 357, 359
- DATOS\_DEL\_REGISTRO, 366, 372
- DATOS\_DIRECCION, 378, 385
- DATOS\_EXPEDIENTES, 392, 399
- DATOS\_INTERESADO, 408, 416
- DATOS\_LIBRO\_REGISTRAL, 420, 425
- DATOS\_ORIGEN, 428
- DATOS\_UNIDAD, 432, 437
- DatosAdministrativos, 439
- DatosCertificadoType, 441, 444
- DatosCola, 449
- DatosDomicilioType, 455, 461
- DatosEconomicos, 466
- DatosEspecificos, 470, 473, 475, 478, 480, 482, 484
- DatosExpedienteType, 487, 489
- DatosGenerales, 494
- DatosIdentificativosType, 503, 507
- DatosNacimiento, 510
- DatosRegistroDepartamentalType, 525, 539
- DatosRegistroType, 543, 546
- DatosTecnicos, 549
- DatosTitular, 556
- DatosTramites, 558
- DatosVehiculo, 562
- DCDatosAscend, 565
- DCDatosConyuge, 568
- DCDatosHijos, 571
- DCDatosInmuebles, 574
- DCDatosPersonales, 578
- DCDatosVivienda, 581
- DCEstadoCivil, 584
- DCNumAscend, 588
- DCNumHijos, 592
- DCNumInmuebles, 597
- DCNumViviendas, 601
- DescripcionVehiculo, 605
- DestinosType, 608, 610
- DestinoType, 612, 614
- Direccion, 622
- document, 629, 636, 643
- documentList, 645, 647, 650
- DocumentoDefinitivoResponseType, 653, 656
- DocumentoDefinitivoType, 658, 661
- DocumentIdentificativoType, 663, 665
- DOCUMENTOS\_ANEXOS, 673, 680
- DocumentosDefinitivosResponseType, 682, 684
- DocumentosDefinitivosType, 687, 689
- DocumentosType, 692, 694, 697, 699
- DocumentoType, 702, 705, 710, 715
- documentType, 718, 720, 723
- documentTypeList, 725, 728, 730
- Domicilio, 736
- DomicilioDGT, 740
- DomicilioINE, 749
- DomicilioVehiculoDGT, 751
- DomicilioVehiculoINE, 753
- eliminarCarpeta, 756, 758
- eliminarCarpetaRecursiva, 761, 763
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 766, 768
- eliminarCarpetaResponse, 771, 773
- eliminarDocumento, 776, 778
- eliminarDocumentoFisico, 781, 783
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 786, 788
- eliminarDocumentoResponse, 791, 793
- eliminarVersionDocumento, 796
- eliminarVersionDocumentoResponse, 799
- empaquetarDocumentoENI, 805, 809
- empaquetarDocumentoENIResponse, 812, 815
- enhancedJob, 818, 820, 822
- enhancedJobList, 824, 827, 829
- enhancedUser, 831, 833, 835
- enhancedUserJobAssociated, 839, 842, 845
- enhancedUserJobAssociatedList, 848, 850, 852
- enhancedUserJobInfo, 855, 859, 862
- enhancedUserList, 864, 866, 869
- EntColectiva, 871
- EntSingular, 874
- ErrorInfoType, 878, 880, 883, 885
- EspaciosType, 887, 890
- establecerDocumentoDefinitivo, 893, 896
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 899, 902
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 905, 908
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 911, 914
- establecerMetadatosENI, 917, 920
- establecerMetadatosENIResponse, 922, 925
- establecerMetadatosEstandar, 928, 931
- establecerMetadatosEstandarResponse, 934, 936
- establecerMetadatosPersonalizados, 940, 944
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 948, 951
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 954, 957
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 959, 962
- Estado, 966, 969, 972, 975, 978, 986
- externalUser, 990
- externalUserList, 992
- FIRMA\_DATOS\_DEL\_REGISTRO, 996, 999

FIRMA\_DOCUMENTO, 1002, 1005  
 FIRMA\_JUSTIFICANTE, 1008, 1012  
 FirmasType, 1014, 1017  
 FirmaType, 1023, 1030  
 Funcionario, 1032  
 generarIdentificadorENI, 1061, 1063  
 generarIdentificadorENIResponse, 1066, 1069  
 generarToken, 1072, 1074  
 generarTokenResponse, 1077, 1080  
 HistoricoType, 1082, 1084  
 IdentificacionRegistroDepartamentalType, 1088, 1092  
 Impago, 1095  
 importanceLevel, 1098, 1100, 1102  
 importanceLevelList, 1104, 1107, 1109  
 Imputaciones, 1112  
 Indicadores, 1115  
 insertarDocumento, 1121, 1128  
 insertarDocumentoENI, 1134, 1140  
 insertarDocumentoENIResponse, 1143, 1147  
 insertarDocumentoResponse, 1151, 1154  
 irpf, 1160  
 job, 1162, 1164, 1167  
 jobList, 1169, 1171, 1173  
 JUSTIFICANTE, 1177, 1181  
 ListaImpagos, 1183  
 ListaNumerosAfiliacion, 1186  
 ListaSituaciones, 1188  
 ListaVehiculos, 1191  
 Marca, 1202  
 Masas, 1206  
 Matriculacion, 1209  
 MetadatoEstandarType, 1212, 1216  
 MetadatosDocumentoType, 1219, 1221  
 MetadatosENIType, 1229, 1237  
 MetadatosExpedienteENIType, 1243, 1250  
 MetadatosPersonalizadosType, 1252, 1255  
 MetadatosPersonalizadoType, 1259, 1262  
 moverCarpeta, 1265, 1268  
 moverCarpetaResponse, 1271, 1273  
 moverDocumento, 1276, 1279  
 moverDocumentoResponse, 1282, 1284  
 Municipio, 1287  
 MunicipioRespuesta, 1289  
 Nacimiento, 1292, 1295  
 noticeList, 1298, 1300, 1302  
 Nucleo, 1305  
 Numero, 1309  
 NumeroSuperior, 1311  
 ObjetoEstado, 1317  
 objSolicitudTransmision, 1323, 1325, 1332, 1341, 1346, 1350, 1354, 1358  
 obtenerDocumento, 1361, 1364  
 obtenerDocumentoENI, 1366, 1369  
 obtenerDocumentoENIResponse, 1372, 1376  
 obtenerDocumentoResponse, 1383, 1389  
 obtenerExpedienteENI, 1393, 1397  
 obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1400, 1403  
 obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1406, 1409  
 obtenerExpedienteENIResponse, 1412, 1415  
 obtenerHashDocumento, 1418, 1420  
 obtenerHashDocumentoResponse, 1423, 1426  
 obtenerListaVersionesDocumento, 1429, 1431  
 obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1434, 1437  
 obtenerPathDocumento, 1440, 1442  
 obtenerPathDocumentoResponse, 1445, 1448  
 obtenerVersionDocumento, 1452, 1456  
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1462, 1469  
 OTROS\_DATOS, 1476, 1483  
 OtrosDatos, 1486  
 PaginacionType, 1489, 1491  
 parameter, 1494, 1496, 1498  
 parameterList, 1500, 1503, 1505  
 PARAMETRO, 1507  
 PARAMETROS, 1510  
 Plazas, 1522  
 Pluriempleo, 1525  
 Potencias, 1529  
 Procedimiento, 1532  
 Provincia, 1537  
 ProvinciaRespuesta, 1540  
 ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1544, 1548  
 ReferenciaNombreDocumentoType, 1550, 1553  
 ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1555, 1558  
 ReferenciasDocumentosType, 1560, 1563  
 ReferenciasNombresDocumentosType, 1565, 1568  
 RegistroCreadoType, 1572, 1576  
 RegistroDepartamentalCodigoType, 1578, 1581  
 RegistroDescendienteType, 1584, 1588  
 RegistrosCreadosType, 1591, 1593  
 remitterList, 1595, 1597, 1600  
 request, 1611, 1624, 1635  
 Residencia, 1638, 1640  
 restaurarVersionDocumento, 1647, 1650  
 restaurarVersionDocumentoResponse, 1653, 1655  
 Resumen, 1658  
 Retorno, 1660, 1663, 1666, 1669, 1671, 1674  
 seat, 1700, 1702, 1705  
 seatList, 1707, 1709, 1711  
 signature, 1716, 1721, 1726  
 signatureRef, 1731, 1736, 1741  
 signer, 1744, 1747, 1750  
 signerList, 1752, 1754, 1756  
 signLine, 1759, 1761, 1763  
 signLineList, 1765, 1768, 1770  
 Situacion, 1778  
 Solicitud, 1835, 1838  
 state, 1843, 1845, 1847  
 stateList, 1849, 1851, 1853  
 stringList, 1856, 1858, 1860  
 timestampInfo, 1862, 1863, 1865  
 Titular, 1867  
 TokensType, 1875, 1878

- Totales, 1882
- UltimaVariacion, 1896
- user, 1899, 1903, 1906
- userJob, 1908, 1910, 1911
- userList, 1914, 1916, 1918
- Vehiculo, 1920
- VersionesType, 1922, 1925
- Via, 1928
- VidaLaboral, 1932
- Totales, 1879
  - fromSoap, 1879
  - getAniosAlta, 1880
  - getDiasAlta, 1880
  - getDiasPluriempleo, 1880
  - getMesesAlta, 1880
  - getTotalDiasAlta, 1880
  - hasAniosAlta, 1881
  - hasDiasAlta, 1881
  - hasDiasPluriempleo, 1881
  - hasMesesAlta, 1881
  - hasTotalDiasAlta, 1881
  - setAniosAlta, 1881
  - setDiasAlta, 1882
  - setDiasPluriempleo, 1882
  - setMesesAlta, 1882
  - setTotalDiasAlta, 1882
  - toSoap, 1882
- transformDocument, 1883
  - \$arg0, 1884
  - \$arg1, 1884
  - \$arg2, 1884
  - \_\_construct, 1883
- transformDOMtoArray
  - WSClientDGPConsultaidentidad, 2144
  - WSClientIRPF, 2212
  - WSClientVerificacionResidencia, 2257
  - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2260
  - WSClientVidaLaboral, 2264
- transformImage, 1884
  - \$arg0, 1885
  - \$arg1, 1885
  - \$arg2, 1885
  - \_\_construct, 1885
  - WSClientTransformaPDF, 2252
- Transmision, 1886
  - \$CodigoCertificado, 1888
  - \$IdSolicitud, 1888
  - \_\_construct, 1886
  - getCodigoCertificado, 1886
  - getIdSolicitud, 1887
  - setCodigoCertificado, 1887
  - setIdSolicitud, 1887
- TransmisionDatos, 1888
  - \$DatosEspecificos, 1890
  - \$DatosGenericos, 1890
  - \_\_construct, 1888
  - getDatosEspecificos, 1889
  - getDatosGenericos, 1889
  - setDatosEspecificos, 1889
  - setDatosGenericos, 1890
- Transmisiones, 1891
  - \$Id, 1893
  - \$TransmisionDatos, 1893
  - \_\_construct, 1891
  - getId, 1891
  - getTransmisionDatos, 1892
  - setId, 1892
  - setTransmisionDatos, 1892
- tratarExcepcionEstandar
  - WSComunFCClient, 2291
- tratarMTOMEstandar
  - RTSOAClient, 1679, 1686
  - WSComunFCClient, 2291
- TRIPLEDES\_CBC
  - XMLSecurityKey, 2362
- tryToThrow
  - WSComunPAIException, 2307
- UltimaVariacion, 1893
  - fromSoap, 1894
  - getCodigo, 1894
  - getDescripcion, 1894
  - getFecha, 1894
  - hasCodigo, 1895
  - hasDescripcion, 1895
  - hasFecha, 1895
  - setCodigo, 1895
  - setDescripcion, 1895
  - setFecha, 1895
  - toSoap, 1896
- unbounded
  - PFAAdviceServer, 36
  - WSCOMUN\AEAT\IRPF, 45
  - WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD, 46
  - WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS, 47
  - WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO, 48
  - WSCOMUN\GDE, 49
  - WSCOMUN\GDE4, 51
  - WSCOMUN\GDE5, 53
  - WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA, 54
  - WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO, 55
  - WSCOMUN\PORTAFIRMAS, 57
  - WSCOMUN\PORTAFIRMAS4, 58
  - WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL, 59
  - WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2, 59
  - WSCOMUN\RTSOA, 60
  - WSCOMUN\RTSOA4, 61
  - WSCOMUN\SS\VIDA\_LABORAL, 62
- unfold\_flowed
  - WSMime, 2273
- updateRequestStatus
  - PFAAdviceSOAPServer, 1518
- URI
  - XMLSecEnc, 2331
- URL\_FRONT\_DESARROLLO

- WSClientGDE2, 2176
- WSClientGDE4, 2189
- WSClientGDE5, 2203
- URL\_FRONT\_PRODUCCION
  - WSClientGDE2, 2177
  - WSClientGDE4, 2189
  - WSClientGDE5, 2203
- urlGetContentInFile
  - AlfrescoClient, 86
- urlGetContents
  - AlfrescoClient, 87
- user, 1896, 1900, 1903
  - fromSoap, 1897, 1901, 1904
  - getIdentifier, 1897, 1901, 1904
  - getName, 1897, 1901, 1904
  - getSurname1, 1898, 1901, 1904
  - getSurname2, 1898, 1901, 1904
  - hasIdentifier, 1898, 1901, 1905
  - hasName, 1898, 1902, 1905
  - hasSurname1, 1898, 1902, 1905
  - hasSurname2, 1898, 1902, 1905
  - setIdentifier, 1899, 1902, 1905
  - setName, 1899, 1902, 1905
  - setSurname1, 1899, 1902, 1906
  - setSurname2, 1899, 1903, 1906
  - toSoap, 1899, 1903, 1906
- userJob, 1906, 1908, 1910
  - \_\_construct, 1907, 1909, 1911
  - fromSoap, 1907, 1909, 1911
  - getIdentifier, 1907, 1909, 1911
  - hasIdentifier, 1907, 1909, 1911
  - setIdentifier, 1908, 1909, 1911
  - toSoap, 1908, 1910, 1911
- userJob\_from\_xml
  - PfAdviceSOAPServer, 1519
- userList, 1912, 1914, 1916
  - addUser, 1912, 1915, 1917
  - countUser, 1913, 1915, 1917
  - fromSoap, 1913, 1915, 1917
  - getUser, 1913, 1915, 1917
  - hasUser, 1913, 1915, 1917
  - replaceArrayUser, 1913, 1915, 1918
  - retrieveArrayUser, 1913, 1916, 1918
  - toSoap, 1914, 1916, 1918
- USUARIO\_NO\_ACTIVADO\_EN\_CLAU
  - BasicError, 125
- USUARIO\_NO\_AUTORIZADO\_BOPERIT
  - BasicError, 125
- USUARIO\_NO\_EXISTE\_EN\_CLAU
  - BasicError, 125
- USUARIO\_SIN\_ROLES
  - BasicError, 125
- utf16\_to\_utf8
  - WSCCharset, 2117
- utf7\_to\_utf8
  - WSCCharset, 2117
- utf7imap\_to\_utf8
  - WSCCharset, 2118
- utf8\_to\_utf7imap
  - WSCCharset, 2118
- valencianoCastellano
  - WSClientSALT, 2251
- validateDigest
  - XMLSecurityDSig, 2345
- validateReference
  - XMLSecurityDSig, 2346
- Vehiculo, 1918
  - fromSoap, 1919
  - getMatricula, 1919
  - hasMatricula, 1919
  - setMatricula, 1920
  - toSoap, 1920
- verificarContexto
  - WSClientGVLogin, 2208
- verify
  - XMLSecurityDSig, 2346
- verifySignature
  - XMLSecurityKey, 2357
- VersionesType, 1920, 1923
  - addVersion, 1921, 1924
  - countVersion, 1921, 1924
  - fromSoap, 1921, 1924
  - getVersion, 1922, 1924
  - hasVersion, 1922, 1924
  - replaceArrayVersion, 1922, 1925
  - retrieveArrayVersion, 1922, 1925
  - toSoap, 1922, 1925
- Via, 1926
  - fromSoap, 1926
  - getCodigo, 1927
  - getNombre, 1927
  - getTipo, 1927
  - hasCodigo, 1927
  - hasNombre, 1927
  - hasTipo, 1928
  - setCodigo, 1928
  - setNombre, 1928
  - setTipo, 1928
  - toSoap, 1928
- VidaLaboral, 1929
  - fromSoap, 1930
  - getCabecera, 1930
  - getListaSituaciones, 1930
  - getNumeroSituaciones, 1930
  - getResumen, 1931
  - hasCabecera, 1931
  - hasListaSituaciones, 1931
  - hasNumeroSituaciones, 1931
  - hasResumen, 1931
  - setCabecera, 1931
  - setListaSituaciones, 1932
  - setNumeroSituaciones, 1932
  - setResumen, 1932
  - toSoap, 1932
- wc\_anagrama\_tercero

WSBDCWebServicios, 2091  
wc\_banco\_codigo  
WSBDCWebServicios, 2092  
wc\_banco\_nombre  
WSBDCWebServicios, 2092  
wc\_calcular\_nif\_ficticio  
WSBDCWebServicios, 2092  
wc\_consultar\_solicitud  
WSBDCWebServicios, 2093  
wc\_datos\_municipio\_codigo  
WSBDCWebServicios, 2093  
wc\_datos\_municipio\_nombre  
WSBDCWebServicios, 2094  
wc\_datos\_municipio\_provincia  
WSBDCWebServicios, 2094  
wc\_datos\_nucleo\_codigo  
WSBDCWebServicios, 2095  
wc\_datos\_nucleo\_municipio  
WSBDCWebServicios, 2095  
wc\_datos\_nucleo\_nombre  
WSBDCWebServicios, 2095  
wc\_datos\_pais  
WSBDCWebServicios, 2096  
wc\_datos\_provincia\_codigo  
WSBDCWebServicios, 2096  
wc\_datos\_provincia\_nombre  
WSBDCWebServicios, 2097  
wc\_datos\_tercero  
WSBDCWebServicios, 2097  
wc\_datos\_tercero\_nif  
WSBDCWebServicios, 2098  
wc\_errores\_adicionales  
WSBDCWebServicios, 2098  
wc\_errores\_oracle  
WSBDCWebServicios, 2098  
wc\_estado\_fichero  
WSBDCWebServicios, 2099  
wc\_log\_ultimas\_modificaciones  
WSBDCWebServicios, 2099  
wc\_nombres\_iguales  
WSBDCWebServicios, 2100  
wc\_sucursal\_codigo  
WSBDCWebServicios, 2100  
wc\_sucursal\_nombre  
WSBDCWebServicios, 2101  
wc\_sucursales\_banco  
WSBDCWebServicios, 2101  
wc\_validar\_cuenta  
WSBDCWebServicios, 2101  
wc\_validar\_nif  
WSBDCWebServicios, 2102  
wc\_verificar\_usuario  
WSBDCWebServicios, 2102  
wcctater\_gnral  
WSBDCWebServicios, 2103  
wcdatos\_tercero\_nif\_xtendid  
WSBDCWebServicios, 2103  
wcdatos\_tercero\_nombre  
WSBDCWebServicios, 2104  
wcdatos\_tercero\_nombre\_xtendid  
WSBDCWebServicios, 2104  
wcdel0001  
WSBDCWebServicios, 2104  
wcficasociado  
WSBDCWebServicios, 2105  
wclogrango  
WSBDCWebServicios, 2105  
wconsultar\_domicilio  
WSBDCWebServicios, 2106  
wconsultar\_solicitud\_completo  
WSBDCWebServicios, 2106  
wcteranagrama  
WSBDCWebServicios, 2107  
wcterglobal  
WSBDCWebServicios, 2107  
wctersip  
WSBDCWebServicios, 2108  
wctersipbdc  
WSBDCWebServicios, 2108  
wctersustituido  
WSBDCWebServicios, 2109  
wctersustituto  
WSBDCWebServicios, 2109  
wdomicilio\_fiscal  
WSBDCWebServicios, 2110  
wdomicilios\_tercero\_01  
WSBDCWebServicios, 2110  
wdomicilios\_tercero\_02  
WSBDCWebServicios, 2111  
wdomicilios\_tercero\_c  
WSBDCWebServicios, 2111  
wdomicilios\_tercero\_s  
WSBDCWebServicios, 2111  
winserter\_tercero\_online  
WSBDCWebServicios, 2112  
winserter\_terceros\_online  
WSBDCWebServicios, 2112  
wobtener\_ctanacional\_iban  
WSBDCWebServicios, 2113  
wobtener\_iban\_ctanacional  
WSBDCWebServicios, 2113  
wordwrap  
WSMime, 2274  
WSBDC\_Wranagramas, 1933  
\$PAnagrama4, 1934  
\$PAnagrama8, 1934  
\$resultado, 1934  
\_\_construct, 1933  
WSBDC\_WrcBancoCodigo, 1934  
\$PBanco, 1936  
\$resultado, 1936  
\_\_construct, 1935  
WSBDC\_WrcBancoNombre, 1936  
\$PFilas, 1937  
\$PTablaBanco, 1937  
\$resultado, 1937

- \_\_construct, 1937
- WSBDC\_WrcCalcularficticio, 1938
  - \$PAnagraffico, 1939
  - \$PNiffico, 1939
  - \$PNombreffico, 1939
  - \$resultado, 1939
  - \_\_construct, 1938
- WSBDC\_WrcConsultarSolicitud, 1940
  - \$PEstado, 1940
  - \$PResultado, 1940
  - \$resultado, 1941
  - \_\_construct, 1940
- WSBDC\_WrcCuentasTercero, 1941
  - \$PFilas, 1942
  - \$PTablaCuenta, 1942
  - \$resultado, 1942
  - \_\_construct, 1941
- WSBDC\_WrcDatosMunicipioCodigo, 1943
  - \$PMunicipio, 1943
  - \$resultado, 1943
  - \_\_construct, 1943
- WSBDC\_WrcDatosMunicipios, 1944
  - \$PFilas, 1945
  - \$PTablaMunicipio, 1945
  - \$resultado, 1945
  - \_\_construct, 1944
- WSBDC\_WrcDatosNucleoCodigo, 1945
  - \$PNucleo, 1946
  - \$resultado, 1946
  - \_\_construct, 1946
- WSBDC\_WrcDatosNucleos, 1947
  - \$PFilas, 1947
  - \$PTablaNucleo, 1947
  - \$resultado, 1948
  - \_\_construct, 1947
- WSBDC\_WrcDatosPais, 1948
  - \$PPais, 1949
  - \$resultado, 1949
  - \_\_construct, 1948
- WSBDC\_WrcDatosProvinciaCodigo, 1949
  - \$PProvincia, 1951
  - \$resultado, 1951
  - \_\_construct, 1950
- WSBDC\_WrcDatosProvincias, 1951
  - \$PFilas, 1952
  - \$PTablaProvincia, 1952
  - \$resultado, 1952
  - \_\_construct, 1952
- WSBDC\_WrcDatosTercero, 1953
  - \$PTercero, 1954
  - \$resultado, 1954
  - \_\_construct, 1953
- WSBDC\_WrcDatosTerceroNif, 1954
  - \$PFilas, 1955
  - \$PTablaTercero, 1955
  - \$resultado, 1955
  - \_\_construct, 1954
- WSBDC\_WrcDatosTerceroXtendid, 1956
  - \$PFilas, 1956
  - \$PTablaTercero, 1957
  - \$PTablaTerceroBaja, 1957
  - \$resultado, 1957
  - \_\_construct, 1956
- WSBDC\_Wrcdel0001, 1957
  - \$PDelegacion, 1958
  - \$resultado, 1958
  - \_\_construct, 1958
- WSBDC\_WrcErroresAdicionales, 1959
  - \$PErroresAdicionales, 1959
  - \$PFilas, 1959
  - \$resultado, 1960
  - \_\_construct, 1959
- WSBDC\_WrcErroresOracle, 1960
  - \$PErroracle, 1961
  - \$resultado, 1961
  - \_\_construct, 1960
- WSBDC\_WrcEstadoFichero, 1961
  - \$PEstadistica, 1962
  - \$PTablaResultado, 1962
  - \$resultado, 1962
  - \_\_construct, 1962
- WSBDC\_WrcLog, 1963
  - \$PFilas, 1964
  - \$PTablaBitacora, 1964
  - \$resultado, 1964
  - \_\_construct, 1963
- WSBDC\_WrcNombresIguales, 1964
  - \$PNumpal1, 1965
  - \$PNumpal2, 1965
  - \$PNumpalc, 1966
  - \$PResulcompara, 1966
  - \$resultado, 1966
  - \_\_construct, 1965
- WSBDC\_Wrcondom1, 1966
  - \$PDomicilioC, 1967
  - \$resultado, 1967
  - \_\_construct, 1967
- WSBDC\_Wrcondomfiscal, 1968
  - \$PDomicilioC, 1968
  - \$PNombreout, 1968
  - \$resultado, 1969
  - \_\_construct, 1968
- WSBDC\_Wrconsolic1, 1969
  - \$PDomicilio, 1970
  - \$PEstado, 1970
  - \$PResultado, 1970
  - \$PTercero, 1970
  - \$resultado, 1971
  - \_\_construct, 1969
- WSBDC\_WrcSucursalCodigo, 1971
  - \$PSucursal, 1972
  - \$resultado, 1972
  - \_\_construct, 1971
- WSBDC\_WrcSucursales, 1972
  - \$PFilas, 1973
  - \$PTablaSucursal, 1973

\$resultado, 1973  
 \_\_construct, 1973  
 WSBDC\_WrCtanacIban, 1974  
 \$PCuenta, 1975  
 \$resultado, 1975  
 \_\_construct, 1974  
 WSBDC\_Wrcteranagrama, 1975  
 \$PClaveter, 1976  
 \$PNomanag, 1976  
 \$resultado, 1976  
 \_\_construct, 1975  
 WSBDC\_Wrcterglobal, 1977  
 \$PDescripcion, 1978  
 \$PError, 1978  
 \$PFilas, 1978  
 \$PSolicitud, 1978  
 \$PTablaTercero, 1978  
 \$PTablaTerceroBaja, 1978  
 \$resultado, 1979  
 \_\_construct, 1977  
 WSBDC\_Wrctersip, 1979  
 \$PTerce32, 1980  
 \$PTercecf, 1980  
 \$resultado, 1980  
 \_\_construct, 1979  
 WSBDC\_Wrctersipbdc, 1981  
 \$PTexto, 1981  
 \$resultado, 1981  
 \_\_construct, 1981  
 WSBDC\_WrcValidarNif, 1982  
 \$PDocal, 1983  
 \$PTercal, 1983  
 \$resultado, 1983  
 \_\_construct, 1982  
 WSBDC\_WrdomiciliosC, 1983  
 \$PFilas, 1984  
 \$PTablaDomicilioC, 1984  
 \$resultado, 1985  
 \_\_construct, 1984  
 WSBDC\_WrdomiciliosS, 1985  
 \$PFilas, 1986  
 \$PTablaDomicilioS, 1986  
 \$resultado, 1986  
 \_\_construct, 1985  
 WSBDC\_WrlbanCtanac, 1987  
 \$PIban, 1987  
 \$resultado, 1987  
 \_\_construct, 1987  
 WSBDC\_Wrinserciones02, 1988  
 \$PCodsolicitud, 1989  
 \$PDomsol, 1989  
 \$PTersol, 1989  
 \$resultado, 1989  
 \_\_construct, 1988  
 WSBDC\_Wrsustitutos, 1990  
 \$PClaveter, 1990  
 \$PFechasus, 1990  
 \$resultado, 1991  
 \_\_construct, 1990  
 WSBDC\_WtdBanco, 1991  
 \$cifBanco, 1992  
 \$codigoBanco, 1992  
 \$codigoEditran, 1992  
 \$fechalnactividad, 1992  
 \$nombreBanco, 1993  
 \_\_construct, 1991  
 WSBDC\_WtdDomicilioC, 1993  
 \$bloque, 1996  
 \$calidad, 1996  
 \$califnumVia, 1996  
 \$claveDomicilio, 1996  
 \$codPais, 1997  
 \$codigoNucleo, 1996  
 \$codigoVia, 1996  
 \$codmuniaeat, 1997  
 \$codpos, 1997  
 \$codprov, 1997  
 \$codvialne, 1997  
 \$complemento, 1998  
 \$descmuni, 1998  
 \$descpais, 1998  
 \$descprov, 1998  
 \$domter, 1998  
 \$domter2, 1999  
 \$escalera, 1999  
 \$estadoDomicilio, 1999  
 \$fax, 1999  
 \$fechaUltimaAct, 1999  
 \$movil, 2000  
 \$nombreVia, 2000  
 \$numero, 2000  
 \$origenInformacion, 2000  
 \$piso, 2000  
 \$poblacion, 2001  
 \$pobter, 2001  
 \$portal, 2001  
 \$provinciaext, 2001  
 \$puerta, 2001  
 \$telefono, 2002  
 \$tipoDomicilio, 2002  
 \$tiponumVia, 2002  
 \_\_construct, 1994  
 WSBDC\_WtdDomicilioS, 2002  
 \$calidad, 2003  
 \$claveDomicilio, 2004  
 \$domicilio, 2004  
 \$estadoDomicilio, 2004  
 \$fechaUltimaAct, 2004  
 \$pais, 2004  
 \$poblacion, 2005  
 \_\_construct, 2003  
 WSBDC\_WtdSucursal, 2005  
 \$codbic, 2007  
 \$codigoBanco, 2007  
 \$codigoPlaza, 2007  
 \$codigoPostal, 2007



- \$codigoProvincia, 2007
- \$codigoSucursal, 2007
- \$desPlazaCastellano, 2008
- \$desPlazaVernacula, 2008
- \$digitoControl, 2008
- \$domicilio, 2008
- \$fax, 2008
- \$nombreSucursal, 2009
- \$numeroClasif, 2009
- \$telefonoContacto1, 2009
- \$telefonoContacto2, 2009
- \$tipoOficina, 2009
- \_\_construct, 2006
- WSBDC\_WtdTablaBanco, 2010
  - \$array, 2010
  - \_\_construct, 2010
- WSBDC\_WtdTablaDomicilioC, 2011
  - \$array, 2011
  - \_\_construct, 2011
- WSBDC\_WtdTablaDomicilioS, 2012
  - \$array, 2013
  - \_\_construct, 2012
- WSBDC\_WtdTablaSucursal, 2013
  - \$array, 2014
  - \_\_construct, 2013
- WSBDC\_WtipoBitacora, 2014
  - \$anagraf, 2015
  - \$cifTercero, 2015
  - \$fecha, 2015
  - \$origenCambio, 2015
  - \$tipoModificacion, 2016
  - \_\_construct, 2014
- WSBDC\_WtipoClaveCuenta, 2016
  - \$codigoBanco, 2017
  - \$codigoSucursal, 2017
  - \$digitosControl, 2017
  - \$numeroCuenta, 2017
  - \_\_construct, 2016
- WSBDC\_WtipoClaveTercero, 2018
  - \$anagraf, 2019
  - \$cifTercero, 2019
  - \_\_construct, 2018
- WSBDC\_WtipoCuentaGnral, 2019
  - \$calidad, 2020
  - \$claveDomicilio, 2021
  - \$codigoBanco, 2021
  - \$codigoBic, 2021
  - \$codigoIban, 2021
  - \$codigoPais, 2021
  - \$codigoSucursal, 2022
  - \$digitosControl, 2022
  - \$estadoCuenta, 2022
  - \$fechaUltimaAct, 2022
  - \$numeroCuenta, 2022
  - \$origenInformacion, 2023
  - \$tipoCuenta, 2023
  - \_\_construct, 2020
- WSBDC\_WtipoDelegacionAeat, 2023
  - \$codpostal, 2024
  - \$delegacionAeat, 2024
  - \$descripcion, 2025
  - \$direccion, 2025
  - \$poblacion, 2025
  - \$provincia, 2025
  - \$telefono, 2025
  - \_\_construct, 2024
- WSBDC\_WtipoErrorAdicional, 2026
  - \$codError, 2027
  - \$codErrorAeat, 2027
  - \$codSolicitud, 2027
  - \$descripcion, 2027
  - \$fechaUltimaAct, 2028
  - \_\_construct, 2026
- WSBDC\_WtipoErrorOracle, 2028
  - \$codoracle, 2029
  - \$descripcion, 2029
  - \_\_construct, 2028
- WSBDC\_WtipoEstadistica, 2029
  - \$F0, 2031
  - \$F1, 2031
  - \$F2, 2031
  - \$F3, 2031
  - \$er, 2030
  - \$err, 2030
  - \$ok, 2031
  - \$total, 2032
  - \_\_construct, 2030
- WSBDC\_WtipoMunicipio, 2032
  - \$codcapi, 2034
  - \$codmuni, 2034
  - \$codpostal, 2034
  - \$codprov, 2034
  - \$denomalf, 2035
  - \$denomalfa, 2035
  - \$denominacion, 2035
  - \$dirpostal, 2035
  - \$email, 2035
  - \$enlace, 2036
  - \$fax, 2036
  - \$idioma, 2036
  - \$partido, 2036
  - \$poblacion, 2036
  - \$presidente, 2037
  - \$presupeuro, 2037
  - \$presuppts, 2037
  - \$regimen, 2037
  - \$secretaria, 2037
  - \$superficie, 2038
  - \$telefono, 2038
  - \$web, 2038
  - \_\_construct, 2033
- WSBDC\_WtipoNucleo, 2038
  - \$codmuni, 2040
  - \$codnsup, 2040
  - \$codnucl, 2040
  - \$codpostal, 2041

- \$denominacion, 2041
- \$dirpostal, 2041
- \$elim, 2041
- \$email, 2041
- \$enlace, 2042
- \$fax, 2042
- \$partido, 2042
- \$poblacion, 2042
- \$presidente, 2042
- \$presupeuro, 2043
- \$presuppts, 2043
- \$regimen, 2043
- \$superficie, 2043
- \$telefono, 2043
- \$web, 2044
- \_\_construct, 2039
- WSBDC\_WtipoPais, 2044
  - \$cod01, 2045
  - \$cod02, 2045
  - \$cod03, 2045
  - \$codIso, 2045
  - \$codOpsf, 2046
  - \$codPais, 2046
  - \$codVat, 2046
  - \$denominacion, 2046
  - \_\_construct, 2044
- WSBDC\_WtipoProvincia, 2047
  - \$codcapi, 2048
  - \$codcaut, 2049
  - \$codpostal, 2049
  - \$codprov, 2049
  - \$denocaut, 2049
  - \$denominacion, 2049
  - \$dirpostal, 2050
  - \$email, 2050
  - \$enlace, 2050
  - \$fax, 2050
  - \$partido, 2050
  - \$poblacion, 2051
  - \$presidente, 2051
  - \$presupeuro, 2051
  - \$presuppts, 2051
  - \$regimen, 2051
  - \$superficie, 2052
  - \$telefono, 2052
  - \$web, 2052
  - \_\_construct, 2047
- WSBDC\_WtipoResultado, 2052
  - \$clave, 2054
  - \$cuenta, 2054
  - \$descf0, 2054
  - \$descf1, 2055
  - \$descf2, 2055
  - \$descf3, 2055
  - \$domicilio, 2055
  - \$errorf0, 2055
  - \$errorf1, 2056
  - \$errorf2, 2056
  - \$errorf3, 2056
  - \$fase, 2056
  - \$fecha, 2056
  - \$idOrigen, 2057
  - \$resultado, 2057
  - \$solicitud, 2057
  - \$tercero, 2057
  - \_\_construct, 2053
- WSBDC\_WtipoTablaBitacora, 2058
  - \$array, 2058
  - \_\_construct, 2058
- WSBDC\_WtipoTablaCuentaGnral, 2059
  - \$array, 2059
  - \_\_construct, 2059
- WSBDC\_WtipoTablaErrorAdi, 2060
  - \$array, 2060
  - \_\_construct, 2060
- WSBDC\_WtipoTablaMunicipio, 2061
  - \$array, 2061
  - \_\_construct, 2061
- WSBDC\_WtipoTablaNucleo, 2062
  - \$array, 2062
  - \_\_construct, 2062
- WSBDC\_WtipoTablaProvincia, 2063
  - \$array, 2063
  - \_\_construct, 2063
- WSBDC\_WtipoTablaResultado, 2064
  - \$array, 2064
  - \_\_construct, 2064
- WSBDC\_WtipoTablaTercero, 2065
  - \$array, 2065
  - \_\_construct, 2065
- WSBDC\_WtipoTablaTerceroBaja, 2066
  - \$array, 2066
  - \_\_construct, 2066
- WSBDC\_WtipoTablaTexto, 2067
  - \$array, 2067
  - \_\_construct, 2067
- WSBDC\_WtipoTercero, 2068
  - \$anagraf, 2069
  - \$anagver, 2069
  - \$apenom, 2069
  - \$calidad, 2070
  - \$cifTercero, 2070
  - \$correoElectronico, 2070
  - \$delegacionAeat, 2070
  - \$estadoTerceroAeat, 2070
  - \$etiqueta, 2071
  - \$fax, 2071
  - \$fechaUltimaAct, 2071
  - \$ficticio, 2071
  - \$origenInformacion, 2071
  - \$telefono, 2072
  - \$tipoTercero, 2072
  - \_\_construct, 2068
- WSBDC\_WtipoTerceroBaja, 2072
  - \$anagraf, 2073
  - \$anagrafNuevo, 2073

- \$cifTercero, 2074
- \$cifTerceroNuevo, 2074
- \$fechaBajaSus, 2074
- \$fechaCaducidad, 2074
- \$fechaUltimaAct, 2074
- \$motivoBaja, 2075
- \_\_construct, 2073
- WSBDC\_Wyterce32, 2075
  - \$anagraf, 2077
  - \$bajalo, 2077
  - \$calidad, 2077
  - \$codage, 2077
  - \$codban, 2078
  - \$codcta, 2078
  - \$codent, 2078
  - \$codiban, 2078
  - \$codmun, 2078
  - \$codpai, 2079
  - \$codpos, 2079
  - \$codpro, 2079
  - \$digcon, 2079
  - \$docume, 2079
  - \$domter, 2080
  - \$fecbdc, 2080
  - \$nomter, 2080
  - \$origen, 2080
  - \$pasapor, 2080
  - \$pobter, 2081
  - \$tercer, 2081
  - \$usuari, 2081
  - \$vatcee, 2081
  - \_\_construct, 2076
- WSBDC\_Wyterce32tabla, 2082
  - \$array, 2082
  - \_\_construct, 2082
- WSBDC\_Wytercecf, 2083
  - \$anagraf, 2084
  - \$bajalo, 2085
  - \$calidad, 2085
  - \$codent, 2085
  - \$codmun, 2085
  - \$codpai, 2085
  - \$codpos, 2086
  - \$codpro, 2086
  - \$docume, 2086
  - \$domter, 2086
  - \$fecbdc, 2086
  - \$nomter, 2087
  - \$numter, 2087
  - \$origen, 2087
  - \$pasapor, 2087
  - \$pobter, 2087
  - \$tipter, 2088
  - \$usuari, 2088
  - \$vatcee, 2088
  - \_\_construct, 2083
- WSBDC\_Wytercecftabla, 2088
  - \$array, 2089
  - \_\_construct, 2089
- WSBDCWebServicios, 2089
  - \_\_construct, 2091
  - wc\_anagrama\_tercero, 2091
  - wc\_banco\_codigo, 2092
  - wc\_banco\_nombre, 2092
  - wc\_calcular\_nif\_ficticio, 2092
  - wc\_consultar\_solicitud, 2093
  - wc\_datos\_municipio\_codigo, 2093
  - wc\_datos\_municipio\_nombre, 2094
  - wc\_datos\_municipio\_provincia, 2094
  - wc\_datos\_nucleo\_codigo, 2095
  - wc\_datos\_nucleo\_municipio, 2095
  - wc\_datos\_nucleo\_nombre, 2095
  - wc\_datos\_pais, 2096
  - wc\_datos\_provincia\_codigo, 2096
  - wc\_datos\_provincia\_nombre, 2097
  - wc\_datos\_tercero, 2097
  - wc\_datos\_tercero\_nif, 2098
  - wc\_errores\_adicionales, 2098
  - wc\_errores\_oracle, 2098
  - wc\_estado\_fichero, 2099
  - wc\_log\_ultimas\_modificaciones, 2099
  - wc\_nombres\_iguales, 2100
  - wc\_sucursal\_codigo, 2100
  - wc\_sucursal\_nombre, 2101
  - wc\_sucursales\_banco, 2101
  - wc\_validar\_cuenta, 2101
  - wc\_validar\_nif, 2102
  - wc\_verificar\_usuario, 2102
  - wcctater\_gnral, 2103
  - wcdatos\_tercero\_nif\_xtendid, 2103
  - wcdatos\_tercero\_nombre, 2104
  - wcdatos\_tercero\_nombre\_xtendid, 2104
  - wcdel0001, 2104
  - wcficasociado, 2105
  - wclogrango, 2105
  - wconsultar\_domicilio, 2106
  - wconsultar\_solicitud\_completo, 2106
  - wcteranagrama, 2107
  - wcterglobal, 2107
  - wctersip, 2108
  - wctersipbdc, 2108
  - wctersustituido, 2109
  - wctersustituto, 2109
  - wdomicilio\_fiscal, 2110
  - wdomicilios\_tercero\_01, 2110
  - wdomicilios\_tercero\_02, 2111
  - wdomicilios\_tercero\_c, 2111
  - wdomicilios\_tercero\_s, 2111
  - winserter\_tercero\_online, 2112
  - winserter\_terceros\_online, 2112
  - wobtener\_ctanacional\_iban, 2113
  - wobtener\_iban\_ctanacional, 2113
  - wvalidar\_iban, 2114
- WSC\_CHARSET
  - WSCCharset, 2119
  - WSCMime, 2274

- WSMimeParser, 2280
- WSCCharset, 2114
  - \$aliases, 2119
  - clean, 2115
  - convert, 2115
  - detect, 2116
  - error\_handler, 2116
  - parse\_charset, 2116
  - utf16\_to\_utf8, 2117
  - utf7\_to\_utf8, 2117
  - utf7imap\_to\_utf8, 2118
  - utf8\_to\_utf7imap, 2118
  - WSC\_CHARSET, 2119
- WSClientAutentica, 36, 2119
  - autenticaConFirmaWS, 2120
  - autenticaUsuarioLDAPWS, 2120
  - autenticaUsuarioWS, 2121
  - getInformacionHDFI, 2121
  - getInformacionLDAP, 2122
  - getInformacionWS, 2122
- WSClientAutoriza, 37, 2123
  - retornaAutorizacionWS, 2123
  - retornaTodasAutorizacionesDNIWS, 2124
  - retornaTodasAutorizacionesWS, 2124
- WSClientCatastro, 37, 2125
  - catastro, 2126
  - catastroB, 2127
  - catastroBienesPeticon, 2127
  - catastroBienesPeticonB, 2128
  - catastroBienesRespuesta, 2128
  - catastroBienesRespuestaB, 2129
- WSClientConductorVehiculos, 37, 2129
  - peticonAsincrona, 2130
  - peticonSincrona, 2130
  - solicitudRespuesta, 2131
- WSClientCSV, 38, 2131
  - asociarCSV, 2132
  - asociarCSVSinFirma, 2133
  - csv\_encodeClaveAcceso, 2133
  - csv\_encodeClaveAccesoSinFirma, 2134
  - csv\_encodeInfDoc, 2134
  - csv\_encodeOpcionesGeneracion, 2135
  - csv\_encodeRequest, 2135
  - invalidarCSV, 2136
  - invalidarCSVSinFirma, 2136
  - modificarFechaCaducidadCSV, 2137
  - obtenerCodigo, 2137
  - obtenerCodigoSinFirmar, 2138
  - obtenerSolicitud, 2138
  - solicitudAsociarCSVSinFirma, 2139
  - solicitudInvalidarCSVSinFirma, 2139
  - solicitudObtenerCSVSinFirma, 2140
- WSClientDatosVehiculo, 38, 2140
  - peticonAsincrona, 2141
  - peticonSincrona, 2141
  - solicitudRespuesta, 2142
- WSClientDGP, 38
- WSClientDGPConsultaIdentidad, 2143
- obtenerArrayRespuesta, 2143
- peticonSincrona, 2143
- transformDOMtoArray, 2144
- WSClientEnviIngresos, 39, 2145
  - \_\_construct, 2145
  - peticon, 2146
- WSClientFirma, 39, 2146
  - firmarCertificadoServer, 2147
- WSClientFondos, 2147
- WSClientGDE, 39, 2148
  - eliminarCarpetaGDE, 2148
  - eliminarDocumentoGDE, 2149
  - insertarDocumentoGDE, 2149
  - obtenerDocumentoGDE, 2150
- WSClientGDE2, 40, 2151
  - actualizarDocumento, 2152
  - asociarFirmas, 2153
  - asociarFirmasGDE2, 2153
  - buscarDocCriterio, 2154
  - buscarDocCriterioGDE2, 2154
  - buscarDocCriterioPaginado, 2155
  - buscarDocCriterioPaginadoGDE2, 2155
  - crearCarpeta, 2156
  - crearCarpetaGDE2, 2156
  - eliminarCarpeta, 2157
  - eliminarCarpetaGDE2, 2157
  - eliminarCarpetaRecursiva, 2158
  - eliminarDocumento, 2158
  - eliminarDocumentoGDE2, 2159
  - empaquetarDocumentoENI, 2159
  - empaquetarDocumentoENIGDE2, 2159
  - establecerMetadatoCarpetaPersonalizados, 2160
  - establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE2, 2160
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 2162
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2, 2162
  - establecerMetadatosENI, 2163
  - establecerMetadatosENIGDE2, 2163
  - establecerMetadatosPersonalizados, 2163
  - establecerMetadatosPersonalizadosGDE2, 2164
  - front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 2164
  - front\_obtenerIdentificadorGDE, 2165
  - generarIdentificadorENI, 2165
  - generarIdentificadorENIGDE2, 2165
  - generarToken, 2166
  - generarTokenGDE2, 2166
  - insertarDocumento, 2166
  - insertarDocumentoENI, 2167
  - insertarDocumentoENIGDE2, 2168
  - insertarDocumentoGDE2, 2168
  - moverCarpeta, 2169
  - moverDocumento, 2170
  - obtenerDocumento, 2170
  - obtenerDocumentoENI, 2171
  - obtenerDocumentoENIGDE2, 2171
  - obtenerDocumentoGDE2, 2172
  - obtenerExpedienteENI, 2172

- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 2173
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2, 2173
- obtenerExpedienteENIGDE2, 2174
- obtenerListaVersionesDocumento, 2174
- obtenerPathDocumento, 2175
- obtenerVersionDocumento, 2175
- restaurarVersionDocumento, 2176
- URL\_FRONT\_DESARROLLO, 2176
- URL\_FRONT\_PRODUCCION, 2177
- WSClientGDE4, 40, 2177
  - asociarFirmasGDE4, 2178
  - buscarDocCriterioGDE4, 2178
  - buscarDocCriterioPaginadoGDE4, 2179
  - crearCarpetaGDE4, 2180
  - eliminarCarpetaGDE4, 2180
  - eliminarDocumentoGDE4, 2180
  - empaquetarDocumentoENIGDE4, 2181
  - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, 2181
  - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4, 2182
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4, 2182
  - establecerMetadatosENIGDE4, 2183
  - establecerMetadatosPersonalizadosGDE4, 2183
  - front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 2184
  - front\_obtenerIdentificadorGDE, 2184
  - generarIdentificadorENI, 2185
  - generarIdentificadorENIGDE4, 2185
  - generarTokenGDE4, 2185
  - insertarDocumentoENIGDE4, 2186
  - insertarDocumentoGDE4, 2186
  - obtenerDocumentoENIGDE4, 2187
  - obtenerDocumentoGDE4, 2188
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4, 2188
  - obtenerExpedienteENIGDE4, 2189
  - URL\_FRONT\_DESARROLLO, 2189
  - URL\_FRONT\_PRODUCCION, 2189
- WSClientGDE5, 40, 2190
  - asociarFirmasGDE5, 2191
  - buscarDocCriterioGDE5, 2191
  - buscarDocCriterioPaginadoGDE5, 2192
  - crearCarpetaGDE5, 2192
  - eliminarCarpetaGDE5, 2193
  - eliminarDocumentoGDE5, 2193
  - empaquetarDocumentoENIGDE5, 2194
  - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, 2194
  - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5, 2195
  - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5, 2195
  - establecerMetadatosENIGDE5, 2195
  - establecerMetadatosPersonalizadosGDE5, 2196
  - front\_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 2196
  - front\_obtenerIdentificadorGDE, 2197
  - generarIdentificadorENI, 2197
  - generarIdentificadorENIGDE5, 2198
  - generarTokenGDE5, 2198
  - insertarDocumentoENIGDE5, 2198
  - insertarDocumentoGDE5, 2199
  - obtenerDocumentoENIGDE5, 2200
  - obtenerDocumentoGDE5, 2200
  - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5, 2202
  - obtenerExpedienteENIGDE5, 2202
  - URL\_FRONT\_DESARROLLO, 2203
  - URL\_FRONT\_PRODUCCION, 2203
  - WSClientGestionLiquidaciones, 41, 2204
    - \_\_construct, 2204
    - firmarCadenaXML, 2205
    - peticion, 2205
  - WSClientGVLogin, 41, 2206
    - getToken, 2206
    - isAccesByInternet, 2207
    - isAccesByIntranet, 2207
    - logout, 2207
    - obtenerContexto, 2208
    - verificarContexto, 2208
  - WSClientIRPF, 41, 2210
    - dameDescripcionError, 2210
    - obtenerArrayRespuesta, 2211
    - peticionSincrona, 2211
    - transformDOMtoArray, 2212
  - WSClientPortafirmas, 42, 2212
    - pf\_adm\_assignJobToUser, 2213
    - pf\_adm\_deleteJobs, 2214
    - pf\_adm\_deleteUsers, 2214
    - pf\_adm\_insertEnhancedJobs, 2215
    - pf\_adm\_insertEnhancedUsers, 2215
    - pf\_adm\_separateJobToUser, 2215
    - pf\_adm\_updateEnhancedJobs, 2216
    - pf\_adm\_updateEnhancedUsers, 2216
    - pf\_downloadDocument, 2217
    - pf\_downloadSign, 2217
    - pf\_mod\_createRequest, 2218
    - pf\_mod\_deleteDocument, 2218
    - pf\_mod\_deleteRequest, 2219
    - pf\_mod\_deleteSigners, 2219
    - pf\_mod\_insertDocument, 2220
    - pf\_mod\_insertSigners, 2220
    - pf\_mod\_removeRequest, 2221
    - pf\_mod\_sendRequest, 2222
    - pf\_mod\_updateRequest, 2222
    - pf\_queryDocumentTypes, 2222
    - pf\_queryEnhancedJobs, 2223
    - pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, 2223
    - pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, 2224
    - pf\_queryEnhancedUsers, 2224
    - pf\_queryImportanceLevels, 2225
    - pf\_queryJobs, 2225
    - pf\_queryRequest, 2226
    - pf\_querySeats, 2226
    - pf\_querySign, 2227
    - pf\_queryStates, 2227
    - pf\_queryUsers, 2228
  - WSClientPortafirmas4, 2228
    - pf\_downloadDocument, 2229

- pf\_downloadSign, 2230
- pf\_mod\_cancelCSVDocument, 2230
- pf\_mod\_createRequest, 2231
- pf\_mod\_deleteDocument, 2231
- pf\_mod\_deleteRequest, 2232
- pf\_mod\_deleteSigners, 2232
- pf\_mod\_insertDocument, 2233
- pf\_mod\_insertExternalUsers, 2233
- pf\_mod\_insertSigners, 2234
- pf\_mod\_removeRequest, 2234
- pf\_mod\_sendRequest, 2236
- pf\_mod\_updateExternalUsers, 2236
- pf\_mod\_updateRequest, 2237
- pf\_queryDocument, 2237
- pf\_queryDocumentTypes, 2238
- pf\_queryEnhancedJobs, 2238
- pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, 2239
- pf\_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, 2239
- pf\_queryEnhancedUsers, 2240
- pf\_queryImportanceLevels, 2240
- pf\_queryJobs, 2241
- pf\_queryRequest, 2241
- pf\_querySeats, 2242
- pf\_querySign, 2242
- pf\_queryStates, 2242
- pf\_queryUsers, 2243
- WSClientRegDepartamental, 42, 2244
  - consultaHistorico, 2244
  - consultaRegistroDepartamental, 2245
  - creacionRegistroDepartamental, 2245
- WSClientRegDepartamental2, 42, 2246
  - consultaHistorico, 2247
  - consultaRegistroDepartamental, 2247
  - creacionRegistroDepartamental, 2249
- WSClientSALT, 43, 2250
  - castellanoValenciano, 2251
  - valencianoCastellano, 2251
- WSClientTitulo, 2252
- WSClientTransformaPDF, 43, 2252
  - transformImage, 2252
- WSClientVerificacionResidencia, 2253
  - interpretarDatosEspecificos, 2254
  - obtenerArrayRespuesta, 2255
  - peticionAsincrona, 2255
  - peticionSincrona, 2256
  - solicitudRespuesta, 2256
  - transformDOMtoArray, 2257
- WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2257
  - interpretarDatosEspecificos, 2258
  - obtenerArrayRespuesta, 2258
  - peticionAsincrona, 2259
  - peticionSincrona, 2259
  - solicitudRespuesta, 2260
  - transformDOMtoArray, 2260
- WSClientVidaLaboral, 2261
  - interpretarDatosEspecificos, 2261
  - obtenerArrayRespuesta, 2262
- peticionAsincrona, 2262
- peticionSincrona, 2263
- solicitudRespuesta, 2263
- transformDOMtoArray, 2264
- WSClientVL, 44
- WSCMessagePart, 2264
  - \$charset, 2265
  - \$ctype\_parameters, 2265
  - \$ctype\_primary, 2265
  - \$ctype\_secondary, 2265
  - \$d\_parameters, 2266
  - \$disposition, 2266
  - \$encoding, 2266
  - \$filename, 2266
  - \$headers, 2266
  - \$mime\_id, 2266
  - \$mimetype, 2267
  - \$size, 2267
  - \_\_clone, 2265
- WSCMIME, 44
- WSCMime, 2267
  - \_\_construct, 2268
  - decode, 2268
  - decode\_address\_list, 2269
  - decode\_header, 2269
  - decode\_mime\_string, 2269
  - explode\_header\_string, 2270
  - file\_content\_type, 2270
  - fix\_email, 2271
  - format\_flowed, 2271
  - get\_charset, 2272
  - image\_content\_type, 2272
  - parse\_headers, 2272
  - parse\_message, 2273
  - unfold\_flowed, 2273
  - wordwrap, 2274
  - WSC\_CHARSET, 2274
- WSCMimeParser, 2274
  - \$params, 2279
  - \_\_construct, 2275
  - boundarySplit, 2275
  - decode, 2276
  - decodeHeader, 2276
  - decodeMTOM, 2277
  - doDecode, 2277
  - parseHeaders, 2278
  - parseHeaderValue, 2278
  - splitBodyHeader, 2278
  - structure\_part, 2279
  - WSC\_CHARSET, 2280
- WSCOMUN\AEAT\IRPF, 44
  - unbounded, 45
- WSCOMUN\ATV\ENVIOINGRESOS, 45
- WSCOMUN\ATV\GESTIONLIQUIDACIONES, 45
- WSCOMUN\CATASTRO, 46
- WSCOMUN\CSV, 46
- WSCOMUN\DGP\CONSULTAIDENTIDAD, 46
  - unbounded, 46

- WSCOMUN\DGT\CONDUCTORVEHICULOS, 47
  - unbounded, 47
- WSCOMUN\DGT\DATOSVEHICULO, 47
  - unbounded, 48
- WSCOMUN\FONDOS, 48
- WSCOMUN\GDE, 48
  - unbounded, 49
- WSCOMUN\GDE4, 49
  - unbounded, 51
- WSCOMUN\GDE5, 51
  - unbounded, 53
- WSCOMUN\GVLOGIN, 53
- WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA, 54
  - unbounded, 54
- WSCOMUN\INE\VERIFICACION\_RESIDENCIA\_AMBITO, 55
  - unbounded, 55
- WSCOMUN\PETICION, 55
- WSCOMUN\PORTAFIRMAS, 56
  - unbounded, 57
- WSCOMUN\PORTAFIRMAS4, 57
  - unbounded, 58
- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL, 58
  - unbounded, 59
- WSCOMUN\REGDEPARTAMENTAL2, 59
  - unbounded, 59
- WSCOMUN\RTSOA, 60
  - unbounded, 60
- WSCOMUN\RTSOA4, 61
  - unbounded, 61
- WSCOMUN\SALT, 61
- WSCOMUN\SS\VIDA\_LABORAL, 62
  - unbounded, 62
- WSCOMUN\TITULO, 62
- WSCOMUN\TRANSFORMAPDF, 62
- WSCOMUN\WSBDC, 63
- WScmunFClient, 2280
  - \$MYSOAPOP\_SOAP\_VERSION, 2293
  - \$MYSOAPOP\_TRACE, 2294
  - \$MYSOAPOP\_WSDL\_CACHE, 2294
  - \$NAMESPACE\_CAT\_ESP, 2294
  - \$NAMESPACE\_CAT\_PET, 2294
  - \$NAMESPACE\_CAT\_SR, 2294
  - \$NAMESPACE\_CSVGVA, 2295
  - \$NAMESPACE\_DGT\_CONDUCTORVEHICULOS, 2295
  - \$NAMESPACE\_DGT\_DATOSVEHICULO, 2295
  - \$NAMESPACE\_FONDOS, 2295
  - \$NAMESPACE\_GDE, 2295
  - \$NAMESPACE\_GDE2, 2295
  - \$NAMESPACE\_GDE4, 2296
  - \$NAMESPACE\_GDE5, 2296
  - \$NAMESPACE\_GVA, 2296
  - \$NAMESPACE\_LOGIN, 2296
  - \$NAMESPACE\_PF, 2296
  - \$NAMESPACE\_PF4, 2296
  - \$NAMESPACE\_PF4\_MOD, 2297
  - \$NAMESPACE\_PF\_ADM, 2297
  - \$NAMESPACE\_PF\_MOD, 2297
  - \$NAMESPACE\_REGDEPARTAMENTAL, 2297
  - \$NAMESPACE\_REGDEPARTAMENTAL2, 2297
  - \$NAMESPACE\_SALT, 2297
  - \$NAMESPACE\_TITULO, 2298
  - \$NAMESPACE\_TRANSFORMAPDF, 2298
  - \$enableTrazabilidadPAI, 2293
  - \$enableWSSecurity, 2293
  - \$enableXMLSecurityDSig, 2293
  - \$passPhrase, 2298
  - \$passUserToken, 2298
  - \$userToken, 2298
  - \$vTrazabilidad, 2299
  - \$v\_clienteWS, 2298
  - \_\_construct, 2283
  - \_\_getClient, 2284
  - addDebugInfo, 2284
  - array2ObjectTree, 2285
  - disableTrazabilidadPAI, 2285
  - disableWSSecurity, 2285
  - disableXMLSecurityDSig, 2285
  - enableTrazabilidadPAI, 2285
  - enableWSSecurity, 2286
  - enableXMLSecurityDSig, 2286
  - getCertificateInfo, 2286
  - getCertificateSerial, 2286
  - getClientIP, 2287
  - getDebugInfo, 2287
  - getDebugMode, 2287
  - getServerIP, 2287
  - getURLApp, 2288
  - getUserAgent, 2288
  - isSecure, 2288
  - KEYCLIENTE\_AEAT\_IRPF, 2299
  - KEYCLIENTE\_ATV\_ENVIOINGRESOS, 2299
  - KEYCLIENTE\_ATV\_GESTIONLIQUIDACIONES, 2299
  - KEYCLIENTE\_AUTENTICA, 2299
  - KEYCLIENTE\_AUTORIZA, 2299
  - KEYCLIENTE\_CATASTRO, 2300
  - KEYCLIENTE\_CATASTRO\_BIENES, 2300
  - KEYCLIENTE\_CSV, 2300
  - KEYCLIENTE\_DGP\_CONSULTAIDENTIDAD, 2300
  - KEYCLIENTE\_DGT\_CONDUCTORVEHICULOS, 2300
  - KEYCLIENTE\_DGT\_DATOSVEHICULO, 2300
  - KEYCLIENTE\_FIRMA, 2301
  - KEYCLIENTE\_FONDOS, 2301
  - KEYCLIENTE\_GDE, 2301
  - KEYCLIENTE\_GDE2, 2301
  - KEYCLIENTE\_GDE4, 2301
  - KEYCLIENTE\_GDE5, 2301
  - KEYCLIENTE\_GVLOGIN, 2302
  - KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA, 2302
  - KEYCLIENTE\_INE\_VERIFICACIONRESIDENCIA\_AMBITO, 2302

- KEYCLIENTE\_PF, 2302
- KEYCLIENTE\_PF4, 2302
- KEYCLIENTE\_PF4\_MOD, 2302
- KEYCLIENTE\_PF\_ADM, 2303
- KEYCLIENTE\_PF\_MOD, 2303
- KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL, 2303
- KEYCLIENTE\_REGDEPARTAMENTAL2, 2303
- KEYCLIENTE\_SALT, 2303
- KEYCLIENTE\_SS\_VIDALABORAL, 2303
- KEYCLIENTE\_TITULO, 2304
- KEYCLIENTE\_TRANSFORMA\_PDF, 2304
- loadTracertPAI, 2288
- numberBaseConvert, 2289
- objectTree2array, 2289
- setCertFile, 2290
- setDebugMode, 2290
- setKeyFile, 2290
- setPassPhrase, 2291
- setWSDLTimeOut, 2291
- TIPOBUSQUEDA\_GRUPO, 2304
- TIPOBUSQUEDA\_USUARIO, 2304
- tratarExcepcionEstandar, 2291
- tratarMTOMEstandar, 2291
- xml\_to\_array, 2293
- WComunFClient.php
  - DEBUG, 2418
- WComunPAIException, 2305
  - \_\_construct, 2305
  - \_\_toString, 2306
  - CERTIFICADO\_CADUCADO, 2307
  - CERTIFICADO\_REVOCADO, 2308
  - ERROR\_GENERAL\_INDEFINIDO, 2308
  - ERROR\_SERVICIO, 2308
  - ESTRUCURA\_XML\_NO\_CORRESPONDE\_A\_ESQUEMA, 2308
  - FALTA\_CABECERA\_TRAZABILIDAD, 2308
  - FIRMA\_PETICION\_NO\_VALIDA, 2308
  - getCodigoEstado, 2306
  - getCodigoEstadoSecundario, 2306
  - getLiteralError, 2306
  - getLiteralErrorSec, 2307
  - INFO\_TRAZABILIDAD\_INCOHERENTE, 2309
  - MENSAJE\_XML\_INVALIDO, 2309
  - OPERACION\_SOLICITADA\_INCORRECTA, 2309
  - ORGANISMO\_NO\_AUTORIZADO, 2309
  - PETICION\_SIN\_NODO\_FIRMA, 2309
  - TIMESTAMP\_INVALIDO, 2309
  - tryToThrow, 2307
- WComunSoapServer, 2310
  - handle, 2310
- WSSENS
  - WSSESoap, 2315
- WSSEPFX
  - WSSESoap, 2315
- WSSESoap, 2311
  - \$signAllHeaders, 2315
  - \$signBody, 2315
  - \$soapPFX, 2315
  - \_\_construct, 2312
  - addBinaryToken, 2312
  - addEncryptedKey, 2312
  - AddReference, 2313
  - addTimestamp, 2313
  - addUserToken, 2313
  - attachTokentoSig, 2313
  - decryptSoapDoc, 2313
  - EncryptBody, 2314
  - encryptSoapDoc, 2314
  - save, 2314
  - saveXML, 2314
  - signSoapDoc, 2314
  - WSSENS, 2315
  - WSSEPFX, 2315
  - WSUNAME, 2316
  - WSUNS, 2316
  - WSUPFX, 2316
- WSSSoapClient, 2316
  - \$certFile, 2323
  - \$idApp, 2323
  - \$keyFile, 2323
  - \$mtom, 2323
  - \$nsCert, 2323
  - \$passPhrase, 2324
  - \_\_construct, 2317
  - \_\_doRequest, 2318
  - disablePAITrace, 2318
  - disableWSSecurity, 2318
  - disableXMLSecurityDSig, 2319
  - enablePAITrace\_\_\_, 2319
  - enableWSSecurity, 2319
  - enableXMLSecurityDSig, 2319
  - getCertFile, 2319
  - getCertificateSerial, 2320
  - getKeyFile, 2320
  - getPassPhrase, 2320
  - isMTOM, 2320
  - loadCert, 2321
  - loadTracertPAI, 2321
  - setCertFile, 2321
  - setKeyFile, 2322
  - setPassPhrase, 2322
  - setUserToken, 2322
- WSUNAME
  - WSSESoap, 2316
- WSUNS
  - WSSESoap, 2316
- WSUPFX
  - WSSESoap, 2316
- wvalidar\_iban
  - WSBDCWebServicios, 2114
- xml\_to\_array
  - WComunFClient, 2293
- xml\_to\_object
  - RTSOAClient, 1680, 1686
- XMLDSIGNS
  - XMLSecurityDSig, 2349



XMLENCNS  
  XMLSecEnc, 2331  
XMLSecEnc, 2324  
  \$encKey, 2330  
  \$type, 2331  
  \_\_construct, 2325  
  addReference, 2325  
  Content, 2331  
  decryptKey, 2326  
  decryptNode, 2326  
  Element, 2331  
  encryptKey, 2327  
  encryptNode, 2327  
  encryptReferences, 2328  
  getCipherValue, 2328  
  locateEncryptedData, 2328  
  locateKey, 2329  
  locateKeyInfo, 2329  
  setNode, 2330  
  staticLocateKeyInfo, 2330  
  template, 2331  
  URI, 2331  
  XMLENCNS, 2331  
XMLSecurityDSig, 2332  
  \$idKeys, 2347  
  \$idNS, 2347  
  \$sigNode, 2347  
  \_\_construct, 2334  
  add509Cert, 2334  
  addObject, 2334  
  addReference, 2335  
  addReferenceList, 2335  
  appendCert, 2336  
  appendKey, 2336  
  appendSignature, 2336  
  appendToKeyInfo, 2336  
  BASE\_TEMPLATE, 2347  
  C14N, 2347  
  C14N\_COMMENTS, 2347  
  calculateDigest, 2337  
  canonicalizeSignedInfo, 2337  
  createNewSignNode, 2338  
  EXC\_C14N, 2348  
  EXC\_C14N\_COMMENTS, 2348  
  generate\_GUID, 2338  
  generateGUID, 2338  
  get509XCert, 2339  
  getRefIDs, 2339  
  getRefNodeID, 2340  
  getValidatedNodes, 2340  
  insertSignature, 2340  
  locateKey, 2341  
  locateSignature, 2341  
  processRefNode, 2341  
  processTransforms, 2342  
  RIPEMD160, 2348  
  setCanonicalMethod, 2342  
  SHA1, 2348  
  SHA256, 2348  
  SHA384, 2348  
  SHA512, 2349  
  sign, 2343  
  signData, 2343  
  staticAdd509Cert, 2343  
  staticGet509XCerts, 2345  
  template, 2349  
  validateDigest, 2345  
  validateReference, 2346  
  verify, 2346  
  XMLDSIGNS, 2349  
XMLSecurityKey, 2349  
  \$encryptedCtx, 2358  
  \$guid, 2358  
  \$isEncrypted, 2358  
  \$iv, 2358  
  \$key, 2358  
  \$keyChain, 2359  
  \$name, 2359  
  \$passphrase, 2359  
  \$type, 2359  
  \_\_construct, 2351  
  AES128\_CBC, 2359  
  AES128\_GCM, 2359  
  AES192\_CBC, 2360  
  AES192\_GCM, 2360  
  AES256\_CBC, 2360  
  AES256\_GCM, 2360  
  AUTHTAG\_LENGTH, 2360  
  convertRSA, 2351  
  decryptData, 2352  
  DSA\_SHA1, 2360  
  encryptData, 2352  
  fromEncryptedKeyElement, 2353  
  generateSessionKey, 2353  
  getAlgorithm, 2354  
  getAlgorithm, 2354  
  getRawThumbprint, 2354  
  getSymmetricKeySize, 2355  
  getX509Certificate, 2355  
  getX509Thumbprint, 2355  
  HMAC\_SHA1, 2361  
  loadKey, 2356  
  makeAsnSegment, 2356  
  RSA\_1\_5, 2361  
  RSA\_OAEP, 2361  
  RSA\_OAEP\_MGF1P, 2361  
  RSA\_SHA1, 2361  
  RSA\_SHA256, 2361  
  RSA\_SHA384, 2362  
  RSA\_SHA512, 2362  
  serializeKey, 2357  
  signData, 2357  
  TRIPLEDES\_CBC, 2362  
  verifySignature, 2357  
XPath, 2362  
  ALL\_QUOTES, 2364

ALPHANUMERIC, 2364  
DOUBLE\_QUOTE, 2364  
EXTENDED\_ALPHANUMERIC, 2364  
filterAttrName, 2363  
filterAttrValue, 2363  
LETTERS, 2364  
NUMERIC, 2364  
SINGLE\_QUOTE, 2364