

WSCOMUN

2.1.13

Generado por Doxygen 1.8.14

Índice general

1	Lista de obsoletos	1
2	Índice de namespaces	3
2.1	Lista de 'namespaces'	3
3	Índice jerárquico	5
3.1	Jerarquía de la clase	5
4	Índice de estructura de datos	15
4.1	Estructura de datos	15
5	Documentación de namespaces	25
5.1	Referencia del Namespace WSClientAutentica	25
5.1.1	Descripción detallada	25
5.2	Referencia del Namespace WSClientAutoriza	25
5.2.1	Descripción detallada	25
5.3	Referencia del Namespace WSClientCatastro	26
5.3.1	Descripción detallada	26
5.4	Referencia del Namespace WSClientConductorVehiculos	26
5.4.1	Descripción detallada	26
5.5	Referencia del Namespace WSClientCSV	26
5.5.1	Descripción detallada	26
5.6	Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo	27
5.6.1	Descripción detallada	27
5.7	Referencia del Namespace WSClientDGP	27

5.7.1	Descripción detallada	27
5.8	Referencia del Namespace WSClientEnvioIngresos	27
5.8.1	Descripción detallada	27
5.9	Referencia del Namespace WSClientFirma	28
5.9.1	Descripción detallada	28
5.10	Referencia del Namespace WSClientGDE	28
5.10.1	Descripción detallada	28
5.11	Referencia del Namespace WSClientGDE2	28
5.11.1	Descripción detallada	28
5.12	Referencia del Namespace WSClientGDE4	29
5.12.1	Descripción detallada	29
5.13	Referencia del Namespace WSClientGestionLiquidaciones	29
5.13.1	Descripción detallada	29
5.14	Referencia del Namespace WSClientGVLogin	29
5.14.1	Descripción detallada	29
5.15	Referencia del Namespace WSClientIRPF	30
5.15.1	Descripción detallada	30
5.16	Referencia del Namespace WSClientPortafirmas	30
5.16.1	Descripción detallada	30
5.17	Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental	30
5.17.1	Descripción detallada	30
5.18	Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2	31
5.18.1	Descripción detallada	31
5.19	Referencia del Namespace WSClientSALT	31
5.19.1	Descripción detallada	31
5.20	Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF	31
5.20.1	Descripción detallada	31
5.21	Referencia del Namespace WSClientVL	32
5.21.1	Descripción detallada	32
5.22	Referencia del Namespace WSCOMUN	32
5.22.1	Descripción detallada	32
5.22.2	Documentación de las variables	33
5.22.2.1	DEBUG	33

6 Documentación de las estructuras de datos	35
6.1 Referencia de la Clase actualizarDocumento	35
6.1.1 Descripción detallada	35
6.1.2 Documentación de las funciones miembro	36
6.1.2.1 fromSoap()	36
6.1.2.2 toSoap()	36
6.2 Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse	37
6.2.1 Descripción detallada	37
6.2.2 Documentación de las funciones miembro	37
6.2.2.1 fromSoap()	37
6.2.2.2 toSoap()	38
6.3 Referencia de la Clase AlfrescoClient	38
6.3.1 Descripción detallada	39
6.3.2 Documentación del constructor y destructor	39
6.3.2.1 __construct()	39
6.3.3 Documentación de las funciones miembro	40
6.3.3.1 getDocument()	40
6.3.3.2 getDocumentAsFile()	40
6.3.3.3 getDocumentAsURL()	41
6.3.3.4 getMimeType()	41
6.3.3.5 getTicket()	42
6.3.3.6 insertDocument()	42
6.3.3.7 urlGetContentInFile()	42
6.3.3.8 urlGetContents()	43
6.4 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO	44
6.4.1 Descripción detallada	44
6.5 Referencia de la Clase asociarFirmas	44
6.5.1 Descripción detallada	45
6.5.2 Documentación de las funciones miembro	45
6.5.2.1 fromSoap()	45

6.5.2.2	toSoap()	46
6.6	Referencia de la Clase asociarFirmasResponse	46
6.6.1	Descripción detallada	47
6.6.2	Documentación de las funciones miembro	47
6.6.2.1	fromSoap()	47
6.6.2.2	toSoap()	47
6.7	Referencia de la Clase Atributos	48
6.7.1	Descripción detallada	48
6.7.2	Documentación del constructor y destructor	48
6.7.2.1	__construct()	48
6.7.3	Documentación de las funciones miembro	49
6.7.3.1	getCodigoCertificado()	49
6.7.3.2	getEstado()	49
6.7.3.3	getIdPeticion()	49
6.7.3.4	getNumElementos()	50
6.7.3.5	getTimeStamp()	50
6.7.3.6	setCodigoCertificado()	50
6.7.3.7	setEstado()	50
6.7.3.8	setIdPeticion()	51
6.7.3.9	setNumElementos()	51
6.7.3.10	setTimeStamp()	52
6.8	Referencia de la Clase authentication	53
6.8.1	Descripción detallada	53
6.9	Referencia de la Clase authentication	54
6.9.1	Descripción detallada	54
6.10	Referencia de la Clase Baja	54
6.10.1	Descripción detallada	55
6.10.2	Documentación de las funciones miembro	55
6.10.2.1	fromSoap()	55
6.10.2.2	toSoap()	55

6.11	Referencia de la Clase BasicError	57
6.11.1	Descripción detallada	57
6.12	Referencia de la Clase BienesEspecifico	58
6.12.1	Descripción detallada	58
6.13	Referencia de la Clase BuscarCriterioType	58
6.13.1	Descripción detallada	59
6.13.2	Documentación de las funciones miembro	59
6.13.2.1	fromSoap()	59
6.13.2.2	toSoap()	59
6.14	Referencia de la Clase buscarDocCriterio	60
6.14.1	Descripción detallada	60
6.14.2	Documentación de las funciones miembro	61
6.14.2.1	fromSoap()	61
6.14.2.2	toSoap()	61
6.15	Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios	62
6.15.1	Descripción detallada	62
6.15.2	Documentación de las funciones miembro	62
6.15.2.1	fromSoap()	62
6.15.2.2	toSoap()	63
6.16	Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse	63
6.16.1	Descripción detallada	64
6.16.2	Documentación de las funciones miembro	64
6.16.2.1	fromSoap()	64
6.16.2.2	toSoap()	65
6.17	Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado	65
6.17.1	Descripción detallada	66
6.17.2	Documentación de las funciones miembro	66
6.17.2.1	fromSoap()	66
6.17.2.2	toSoap()	66
6.18	Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse	67

6.18.1 Descripción detallada	67
6.18.2 Documentación de las funciones miembro	67
6.18.2.1 fromSoap()	67
6.18.2.2 toSoap()	68
6.19 Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse	68
6.19.1 Descripción detallada	69
6.19.2 Documentación de las funciones miembro	69
6.19.2.1 fromSoap()	69
6.19.2.2 toSoap()	70
6.20 Referencia de la Clase Cabecera	70
6.20.1 Descripción detallada	71
6.20.2 Documentación de las funciones miembro	71
6.20.2.1 fromSoap()	71
6.20.2.2 toSoap()	71
6.21 Referencia de la Clase Cabecera	72
6.21.1 Descripción detallada	73
6.21.2 Documentación de las funciones miembro	73
6.21.2.1 fromSoap()	73
6.21.2.2 toSoap()	73
6.22 Referencia de la Clase Cabecera	74
6.22.1 Descripción detallada	74
6.22.2 Documentación de las funciones miembro	74
6.22.2.1 fromSoap()	74
6.22.2.2 toSoap()	75
6.23 Referencia de la Clase CabeceraRenta	75
6.23.1 Descripción detallada	76
6.23.2 Documentación de las funciones miembro	76
6.23.2.1 fromSoap()	76
6.23.2.2 toSoap()	77
6.24 Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType	77

6.24.1 Descripción detallada	78
6.24.2 Documentación de las funciones miembro	78
6.24.2.1 fromSoap()	78
6.24.2.2 toSoap()	78
6.25 Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	80
6.25.1 Descripción detallada	80
6.25.2 Documentación de las funciones miembro	80
6.25.2.1 fromSoap()	80
6.25.2.2 toSoap()	81
6.26 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType	81
6.26.1 Descripción detallada	82
6.26.2 Documentación de las funciones miembro	82
6.26.2.1 fromSoap()	82
6.26.2.2 toSoap()	82
6.27 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType	84
6.27.1 Descripción detallada	85
6.27.2 Documentación de las funciones miembro	85
6.27.2.1 fromSoap()	85
6.27.2.2 toSoap()	85
6.28 Referencia de la Clase comment	86
6.28.1 Descripción detallada	86
6.29 Referencia de la Clase comment	87
6.29.1 Descripción detallada	87
6.30 Referencia de la Clase commentList	87
6.30.1 Descripción detallada	88
6.31 Referencia de la Clase commentList	88
6.31.1 Descripción detallada	89
6.32 Referencia de la Clase ComposerCatastro	89
6.32.1 Descripción detallada	89
6.32.2 Documentación de las funciones miembro	89

6.32.2.1	array2ObjectTree()	89
6.32.2.2	objectTree2array()	90
6.33	Referencia de la Clase ComposerGDE2	90
6.33.1	Descripción detallada	93
6.33.2	Documentación de las funciones miembro	93
6.33.2.1	array2ObjectTree()	93
6.33.2.2	objectTree2array()	94
6.34	Referencia de la Clase Consulta	94
6.34.1	Descripción detallada	94
6.34.2	Documentación de las funciones miembro	95
6.34.2.1	fromSoap()	95
6.34.2.2	toSoap()	95
6.35	Referencia de la Clase Consulta	96
6.35.1	Descripción detallada	96
6.35.2	Documentación de las funciones miembro	96
6.35.2.1	fromSoap()	96
6.35.2.2	toSoap()	97
6.36	Referencia de la Clase Consulta	97
6.36.1	Descripción detallada	98
6.36.2	Documentación de las funciones miembro	98
6.36.2.1	fromSoap()	98
6.36.2.2	toSoap()	98
6.37	Referencia de la Clase Consulta	99
6.37.1	Descripción detallada	99
6.37.2	Documentación de las funciones miembro	99
6.37.2.1	fromSoap()	99
6.37.2.2	toSoap()	100
6.38	Referencia de la Clase Consulta	100
6.38.1	Descripción detallada	101
6.38.2	Documentación de las funciones miembro	101

6.38.2.1	fromSoap()	101
6.38.2.2	toSoap()	101
6.39	Referencia de la Clase consultaHistorico	102
6.39.1	Descripción detallada	102
6.40	Referencia de la Clase consultaHistorico	103
6.40.1	Descripción detallada	103
6.41	Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	103
6.41.1	Descripción detallada	104
6.42	Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse	104
6.42.1	Descripción detallada	105
6.43	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	105
6.43.1	Descripción detallada	106
6.44	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental	106
6.44.1	Descripción detallada	106
6.45	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	107
6.45.1	Descripción detallada	107
6.46	Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse	107
6.46.1	Descripción detallada	108
6.47	Referencia de la Clase CPFaction	108
6.47.1	Descripción detallada	109
6.48	Referencia de la Clase CPFaction	109
6.48.1	Descripción detallada	109
6.49	Referencia de la Clase CPFactionList	110
6.49.1	Descripción detallada	110
6.50	Referencia de la Clase CPFactionList	110
6.50.1	Descripción detallada	111
6.51	Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	111
6.51.1	Descripción detallada	112
6.52	Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental	113
6.52.1	Descripción detallada	114

6.53 Referencia de la Clase <code>creacionRegistroDepartamentalResponse</code>	114
6.53.1 Descripción detallada	115
6.54 Referencia de la Clase <code>creacionRegistroDepartamentalResponse</code>	115
6.54.1 Descripción detallada	116
6.55 Referencia de la Clase <code>crearCarpeta</code>	116
6.55.1 Descripción detallada	116
6.55.2 Documentación de las funciones miembro	117
6.55.2.1 <code>fromSoap()</code>	117
6.55.2.2 <code>toSoap()</code>	117
6.56 Referencia de la Clase <code>crearCarpetaResponse</code>	118
6.56.1 Descripción detallada	118
6.56.2 Documentación de las funciones miembro	118
6.56.2.1 <code>fromSoap()</code>	118
6.56.2.2 <code>toSoap()</code>	119
6.57 Referencia de la Clase <code>DATOS_DEL_REGISTRO</code>	119
6.57.1 Descripción detallada	120
6.58 Referencia de la Clase <code>DATOS_DIRECCION</code>	120
6.58.1 Descripción detallada	121
6.58.2 Documentación de las funciones miembro	121
6.58.2.1 <code>setCODIGO_POSTAL()</code>	121
6.58.2.2 <code>setCOMARCA()</code>	122
6.58.2.3 <code>setDIRECCION()</code>	122
6.58.2.4 <code>setMUNICIPIO()</code>	122
6.58.2.5 <code>setPOBLACION()</code>	123
6.58.2.6 <code>setPROVINCIA()</code>	123
6.59 Referencia de la Clase <code>DATOS_EXPEDIENTES</code>	123
6.59.1 Descripción detallada	124
6.60 Referencia de la Clase <code>DATOS_INTERESADO</code>	125
6.60.1 Descripción detallada	126
6.60.2 Documentación de las funciones miembro	126

6.60.2.1	setAPELLIDO1()	126
6.60.2.2	setAPELLIDO2()	126
6.60.2.3	setDIRECCION_CORREO()	127
6.60.2.4	setNOMBRE()	127
6.60.2.5	setNUMERO_IDENTIFICACION()	127
6.60.2.6	setTIPO_DOCUMENTO()	127
6.61	Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL	128
6.61.1	Descripción detallada	129
6.61.2	Documentación de las funciones miembro	129
6.61.2.1	getTIPO_LIBRO()	129
6.61.2.2	hasTIPO_LIBRO()	129
6.61.2.3	setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()	129
6.61.2.4	setANYO()	130
6.61.2.5	setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()	130
6.61.2.6	setTIPO_LIBRO()	130
6.62	Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD	131
6.62.1	Descripción detallada	131
6.62.2	Documentación de las funciones miembro	132
6.62.2.1	setCODIGO_DIR3()	132
6.63	Referencia de la Clase DatosAdministrativos	132
6.63.1	Descripción detallada	132
6.63.2	Documentación de las funciones miembro	133
6.63.2.1	fromSoap()	133
6.63.2.2	toSoap()	133
6.64	Referencia de la Clase DatosCertificadoType	134
6.64.1	Descripción detallada	134
6.64.2	Documentación de las funciones miembro	134
6.64.2.1	fromSoap()	134
6.64.2.2	toSoap()	135
6.65	Referencia de la Clase DatosCola	135

6.65.1	Descripción detallada	136
6.65.2	Documentación de las funciones miembro	136
6.65.2.1	fromSoap()	136
6.65.2.2	toSoap()	137
6.66	Referencia de la Clase DatosDomicilioType	137
6.66.1	Descripción detallada	138
6.67	Referencia de la Clase DatosDomicilioType	138
6.67.1	Descripción detallada	139
6.68	Referencia de la Clase DatosEconomicos	140
6.68.1	Descripción detallada	140
6.68.2	Documentación de las funciones miembro	140
6.68.2.1	fromSoap()	140
6.68.2.2	toSoap()	141
6.69	Referencia de la Clase DatosEspecificos	141
6.69.1	Descripción detallada	142
6.69.2	Documentación de las funciones miembro	142
6.69.2.1	dameDescripcionError()	142
6.69.2.2	fromSoap()	142
6.69.2.3	toSoap()	143
6.70	Referencia de la Clase DatosEspecificos	143
6.70.1	Descripción detallada	144
6.70.2	Documentación de las funciones miembro	144
6.70.2.1	fromSoap()	144
6.70.2.2	toSoap()	145
6.71	Referencia de la Clase DatosEspecificos	145
6.71.1	Descripción detallada	145
6.71.2	Documentación de las funciones miembro	146
6.71.2.1	fromSoap()	146
6.71.2.2	toSoap()	146
6.72	Referencia de la Clase DatosEspecificos	147

6.72.1 Descripción detallada	147
6.72.2 Documentación de las funciones miembro	147
6.72.2.1 fromSoap()	147
6.72.2.2 toSoap()	148
6.73 Referencia de la Clase DatosEspecificos	148
6.73.1 Descripción detallada	149
6.73.2 Documentación de las funciones miembro	149
6.73.2.1 fromSoap()	149
6.73.2.2 toSoap()	149
6.74 Referencia de la Clase DatosEspecificos	150
6.74.1 Descripción detallada	150
6.74.2 Documentación de las funciones miembro	150
6.74.2.1 fromSoap()	150
6.74.2.2 toSoap()	151
6.75 Referencia de la Clase DatosEspecificos	151
6.75.1 Descripción detallada	152
6.75.2 Documentación de las funciones miembro	152
6.75.2.1 fromSoap()	152
6.75.2.2 toSoap()	152
6.76 Referencia de la Clase DatosExpedienteType	153
6.76.1 Descripción detallada	154
6.77 Referencia de la Clase DatosExpedienteType	154
6.77.1 Descripción detallada	154
6.78 Referencia de la Clase DatosGenerales	155
6.78.1 Descripción detallada	155
6.78.2 Documentación de las funciones miembro	155
6.78.2.1 fromSoap()	155
6.78.2.2 toSoap()	156
6.79 Referencia de la Clase DatosGenericos	156
6.79.1 Descripción detallada	157

6.79.2 Documentación del constructor y destructor	157
6.79.2.1 __construct()	157
6.79.3 Documentación de las funciones miembro	157
6.79.3.1 getEmisor()	157
6.79.3.2 getSolicitante()	158
6.79.3.3 getTitular()	158
6.79.3.4 getTransmision()	158
6.79.3.5 setEmisor()	158
6.79.3.6 setSolicitante()	159
6.79.3.7 setTitular()	159
6.79.3.8 setTransmision()	159
6.80 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	160
6.80.1 Descripción detallada	161
6.81 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType	161
6.81.1 Descripción detallada	162
6.82 Referencia de la Clase DatosNacimiento	162
6.82.1 Descripción detallada	162
6.82.2 Documentación de las funciones miembro	162
6.82.2.1 fromSoap()	162
6.82.2.2 toSoap()	163
6.83 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType	163
6.83.1 Descripción detallada	165
6.84 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType	165
6.84.1 Descripción detallada	167
6.85 Referencia de la Clase DatosRegistroType	167
6.85.1 Descripción detallada	168
6.86 Referencia de la Clase DatosRegistroType	168
6.86.1 Descripción detallada	169
6.87 Referencia de la Clase DatosTecnicos	169
6.87.1 Descripción detallada	170

6.87.2 Documentación de las funciones miembro	170
6.87.2.1 fromSoap()	170
6.87.2.2 toSoap()	171
6.88 Referencia de la Clase DatosTitular	171
6.88.1 Descripción detallada	172
6.88.2 Documentación de las funciones miembro	172
6.88.2.1 fromSoap()	172
6.88.2.2 toSoap()	173
6.89 Referencia de la Clase DatosTramites	173
6.89.1 Descripción detallada	174
6.89.2 Documentación de las funciones miembro	174
6.89.2.1 fromSoap()	174
6.89.2.2 toSoap()	174
6.90 Referencia de la Clase DatosVehiculo	175
6.90.1 Descripción detallada	175
6.90.2 Documentación de las funciones miembro	175
6.90.2.1 fromSoap()	175
6.90.2.2 toSoap()	176
6.91 Referencia de la Clase DCDatosAscend	176
6.91.1 Descripción detallada	177
6.91.2 Documentación de las funciones miembro	177
6.91.2.1 fromSoap()	177
6.91.2.2 toSoap()	178
6.92 Referencia de la Clase DCDatosConyuge	178
6.92.1 Descripción detallada	179
6.92.2 Documentación de las funciones miembro	179
6.92.2.1 fromSoap()	179
6.92.2.2 toSoap()	179
6.93 Referencia de la Clase DCDatosHijos	180
6.93.1 Descripción detallada	180

6.93.2 Documentación de las funciones miembro	180
6.93.2.1 fromSoap()	180
6.93.2.2 toSoap()	181
6.94 Referencia de la Clase DCDatosInmuebles	181
6.94.1 Descripción detallada	182
6.94.2 Documentación de las funciones miembro	182
6.94.2.1 fromSoap()	182
6.94.2.2 toSoap()	183
6.95 Referencia de la Clase DCDatosPersonales	183
6.95.1 Descripción detallada	184
6.95.2 Documentación de las funciones miembro	184
6.95.2.1 fromSoap()	184
6.95.2.2 toSoap()	184
6.96 Referencia de la Clase DCDatosVivienda	185
6.96.1 Descripción detallada	185
6.96.2 Documentación de las funciones miembro	185
6.96.2.1 fromSoap()	185
6.96.2.2 toSoap()	186
6.97 Referencia de la Clase DCEstadoCivil	186
6.97.1 Descripción detallada	187
6.97.2 Documentación de las funciones miembro	187
6.97.2.1 fromSoap()	187
6.97.2.2 toSoap()	187
6.98 Referencia de la Clase DCNumAscend	189
6.98.1 Descripción detallada	190
6.98.2 Documentación de las funciones miembro	190
6.98.2.1 fromSoap()	190
6.98.2.2 toSoap()	190
6.99 Referencia de la Clase DCNumHijos	191
6.99.1 Descripción detallada	191

6.99.2 Documentación de las funciones miembro	191
6.99.2.1 fromSoap()	191
6.99.2.2 toSoap()	192
6.100 Referencia de la Clase DCNumInmuebles	192
6.100.1 Descripción detallada	193
6.100.2 Documentación de las funciones miembro	193
6.100.2.1 fromSoap()	193
6.100.2.2 toSoap()	194
6.101 Referencia de la Clase DCNumViviendas	194
6.101.1 Descripción detallada	195
6.101.2 Documentación de las funciones miembro	195
6.101.2.1 fromSoap()	195
6.101.2.2 toSoap()	196
6.102 Referencia de la Clase DescripcionVehiculo	196
6.102.1 Descripción detallada	197
6.102.2 Documentación de las funciones miembro	197
6.102.2.1 fromSoap()	197
6.102.2.2 toSoap()	197
6.103 Referencia de la Clase DestinosType	198
6.103.1 Descripción detallada	198
6.104 Referencia de la Clase DestinosType	199
6.104.1 Descripción detallada	199
6.105 Referencia de la Clase DestinoType	199
6.105.1 Descripción detallada	200
6.106 Referencia de la Clase DestinoType	200
6.106.1 Descripción detallada	201
6.107 Referencia de la Clase Direccion	201
6.107.1 Descripción detallada	202
6.107.2 Documentación de las funciones miembro	202
6.107.2.1 fromSoap()	202

6.107.2.2 toSoap()	202
6.108Referencia de la Clase document	203
6.108.1 Descripción detallada	204
6.109Referencia de la Clase document	204
6.109.1 Descripción detallada	205
6.110Referencia de la Clase documentList	205
6.110.1 Descripción detallada	205
6.111Referencia de la Clase documentList	206
6.111.1 Descripción detallada	206
6.112Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType	206
6.112.1 Descripción detallada	207
6.112.2 Documentación de las funciones miembro	207
6.112.2.1 fromSoap()	207
6.112.2.2 toSoap()	208
6.113Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType	208
6.113.1 Descripción detallada	209
6.113.2 Documentación de las funciones miembro	209
6.113.2.1 fromSoap()	209
6.113.2.2 toSoap()	209
6.114Referencia de la Clase DocumentoIdentificativoType	210
6.114.1 Descripción detallada	210
6.115Referencia de la Clase DocumentoIdentificativoType	210
6.115.1 Descripción detallada	211
6.116Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS	211
6.116.1 Descripción detallada	212
6.116.2 Documentación de las funciones miembro	212
6.116.2.1 setTIPO_DOCUMENTO()	212
6.117Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType	213
6.117.1 Descripción detallada	213
6.117.2 Documentación de las funciones miembro	213

6.117.2.1 fromSoap()	213
6.117.2.2 toSoap()	214
6.118Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType	214
6.118.1 Descripción detallada	215
6.118.2 Documentación de las funciones miembro	215
6.118.2.1 fromSoap()	215
6.118.2.2 toSoap()	215
6.119Referencia de la Clase DocumentosType	217
6.119.1 Descripción detallada	217
6.119.2 Documentación de las funciones miembro	217
6.119.2.1 fromSoap()	217
6.119.2.2 toSoap()	218
6.120Referencia de la Clase DocumentosType	218
6.120.1 Descripción detallada	219
6.121Referencia de la Clase DocumentosType	219
6.121.1 Descripción detallada	220
6.122Referencia de la Clase DocumentoType	220
6.122.1 Descripción detallada	220
6.122.2 Documentación de las funciones miembro	220
6.122.2.1 fromSoap()	220
6.122.2.2 toSoap()	221
6.123Referencia de la Clase DocumentoType	221
6.123.1 Descripción detallada	222
6.124Referencia de la Clase DocumentoType	222
6.124.1 Descripción detallada	223
6.125Referencia de la Clase documentType	223
6.125.1 Descripción detallada	224
6.126Referencia de la Clase documentType	224
6.126.1 Descripción detallada	225
6.127Referencia de la Clase documentTypeList	225

6.127.1 Descripción detallada	225
6.128Referencia de la Clase <code>documentTypeList</code>	226
6.128.1 Descripción detallada	226
6.129Referencia de la Clase <code>Domicilio</code>	226
6.129.1 Descripción detallada	227
6.129.2 Documentación de las funciones miembro	227
6.129.2.1 <code>fromSoap()</code>	227
6.129.2.2 <code>toSoap()</code>	228
6.130Referencia de la Clase <code>DomicilioDGT</code>	228
6.130.1 Descripción detallada	229
6.130.2 Documentación de las funciones miembro	229
6.130.2.1 <code>fromSoap()</code>	229
6.130.2.2 <code>toSoap()</code>	230
6.131Referencia de la Clase <code>DomicilioINE</code>	230
6.131.1 Descripción detallada	231
6.131.2 Documentación de las funciones miembro	231
6.131.2.1 <code>fromSoap()</code>	231
6.131.2.2 <code>toSoap()</code>	232
6.132Referencia de la Clase <code>DomicilioVehiculoDGT</code>	232
6.132.1 Descripción detallada	233
6.132.2 Documentación de las funciones miembro	233
6.132.2.1 <code>fromSoap()</code>	233
6.132.2.2 <code>toSoap()</code>	233
6.133Referencia de la Clase <code>DomicilioVehiculoINE</code>	234
6.133.1 Descripción detallada	234
6.133.2 Documentación de las funciones miembro	234
6.133.2.1 <code>fromSoap()</code>	234
6.133.2.2 <code>toSoap()</code>	235
6.134Referencia de la Clase <code>eliminarCarpeta</code>	235
6.134.1 Descripción detallada	236

6.134.2 Documentación de las funciones miembro	236
6.134.2.1 fromSoap()	236
6.134.2.2 toSoap()	236
6.135 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva	238
6.135.1 Descripción detallada	238
6.135.2 Documentación de las funciones miembro	238
6.135.2.1 fromSoap()	238
6.135.2.2 toSoap()	239
6.136 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse	239
6.136.1 Descripción detallada	240
6.136.2 Documentación de las funciones miembro	240
6.136.2.1 fromSoap()	240
6.136.2.2 toSoap()	240
6.137 Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse	242
6.137.1 Descripción detallada	242
6.137.2 Documentación de las funciones miembro	242
6.137.2.1 fromSoap()	242
6.137.2.2 toSoap()	243
6.138 Referencia de la Clase eliminarDocumento	243
6.138.1 Descripción detallada	244
6.138.2 Documentación de las funciones miembro	244
6.138.2.1 fromSoap()	244
6.138.2.2 toSoap()	244
6.139 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico	246
6.139.1 Descripción detallada	246
6.139.2 Documentación de las funciones miembro	246
6.139.2.1 fromSoap()	246
6.139.2.2 toSoap()	247
6.140 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse	247
6.140.1 Descripción detallada	248

6.140.2 Documentación de las funciones miembro	248
6.140.2.1 fromSoap()	248
6.140.2.2 toSoap()	248
6.141 Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse	250
6.141.1 Descripción detallada	250
6.141.2 Documentación de las funciones miembro	250
6.141.2.1 fromSoap()	250
6.141.2.2 toSoap()	251
6.142 Referencia de la Clase Emisor	251
6.142.1 Descripción detallada	252
6.142.2 Documentación del constructor y destructor	252
6.142.2.1 __construct()	252
6.142.3 Documentación de las funciones miembro	252
6.142.3.1 getNifEmisor()	252
6.142.3.2 getNombreEmisor()	252
6.142.3.3 setNifEmisor()	252
6.142.3.4 setNombreEmisor()	253
6.143 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI	253
6.143.1 Descripción detallada	254
6.143.2 Documentación de las funciones miembro	254
6.143.2.1 fromSoap()	254
6.143.2.2 toSoap()	255
6.144 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse	255
6.144.1 Descripción detallada	256
6.144.2 Documentación de las funciones miembro	256
6.144.2.1 fromSoap()	256
6.144.2.2 toSoap()	256
6.145 Referencia de la Clase enhancedJob	257
6.145.1 Descripción detallada	257
6.146 Referencia de la Clase enhancedJob	257

6.146.1 Descripción detallada	258
6.147 Referencia de la Clase enhancedJobList	258
6.147.1 Descripción detallada	259
6.148 Referencia de la Clase enhancedJobList	259
6.148.1 Descripción detallada	259
6.149 Referencia de la Clase enhancedUser	260
6.149.1 Descripción detallada	260
6.150 Referencia de la Clase enhancedUser	260
6.150.1 Descripción detallada	261
6.151 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	261
6.151.1 Descripción detallada	262
6.152 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated	262
6.152.1 Descripción detallada	263
6.153 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	263
6.153.1 Descripción detallada	263
6.154 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList	264
6.154.1 Descripción detallada	264
6.155 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	264
6.155.1 Descripción detallada	265
6.156 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo	265
6.156.1 Descripción detallada	266
6.157 Referencia de la Clase enhancedUserList	266
6.157.1 Descripción detallada	266
6.158 Referencia de la Clase enhancedUserList	267
6.158.1 Descripción detallada	267
6.159 Referencia de la Clase EntColectiva	267
6.159.1 Descripción detallada	268
6.159.2 Documentación de las funciones miembro	268
6.159.2.1 fromSoap()	268
6.159.2.2 toSoap()	268

6.160 Referencia de la Clase EntSingular	270
6.160.1 Descripción detallada	270
6.160.2 Documentación de las funciones miembro	270
6.160.2.1 fromSoap()	270
6.160.2.2 toSoap()	271
6.161 Referencia de la Clase ErrorInfoType	271
6.161.1 Descripción detallada	272
6.161.2 Documentación de las funciones miembro	272
6.161.2.1 fromSoap()	272
6.161.2.2 toSoap()	272
6.162 Referencia de la Clase ErrorInfoType	274
6.162.1 Descripción detallada	274
6.163 Referencia de la Clase ErrorInfoType	275
6.163.1 Descripción detallada	275
6.164 Referencia de la Clase EspaciosType	275
6.164.1 Descripción detallada	276
6.164.2 Documentación de las funciones miembro	276
6.164.2.1 fromSoap()	276
6.164.2.2 toSoap()	276
6.165 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo	278
6.165.1 Descripción detallada	278
6.165.2 Documentación de las funciones miembro	278
6.165.2.1 fromSoap()	278
6.165.2.2 toSoap()	279
6.166 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse	279
6.166.1 Descripción detallada	280
6.166.2 Documentación de las funciones miembro	280
6.166.2.1 fromSoap()	280
6.166.2.2 toSoap()	281
6.167 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	281

6.167.1 Descripción detallada	282
6.167.2 Documentación de las funciones miembro	282
6.167.2.1 fromSoap()	282
6.167.2.2 toSoap()	282
6.168 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	283
6.168.1 Descripción detallada	283
6.168.2 Documentación de las funciones miembro	283
6.168.2.1 fromSoap()	283
6.168.2.2 toSoap()	284
6.169 Referencia de la Clase establecerMetadatosENI	284
6.169.1 Descripción detallada	285
6.169.2 Documentación de las funciones miembro	285
6.169.2.1 fromSoap()	285
6.169.2.2 toSoap()	286
6.170 Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse	286
6.170.1 Descripción detallada	287
6.170.2 Documentación de las funciones miembro	287
6.170.2.1 fromSoap()	287
6.170.2.2 toSoap()	287
6.171 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar	288
6.171.1 Descripción detallada	288
6.171.2 Documentación de las funciones miembro	288
6.171.2.1 fromSoap()	288
6.171.2.2 toSoap()	289
6.172 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse	289
6.172.1 Descripción detallada	290
6.172.2 Documentación de las funciones miembro	290
6.172.2.1 fromSoap()	290
6.172.2.2 toSoap()	290
6.173 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados	292

6.173.1 Descripción detallada	293
6.173.2 Documentación de las funciones miembro	293
6.173.2.1 fromSoap()	293
6.173.2.2 toSoap()	293
6.174 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	294
6.174.1 Descripción detallada	294
6.174.2 Documentación de las funciones miembro	294
6.174.2.1 fromSoap()	294
6.174.2.2 toSoap()	295
6.175 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	295
6.175.1 Descripción detallada	296
6.175.2 Documentación de las funciones miembro	296
6.175.2.1 fromSoap()	296
6.175.2.2 toSoap()	297
6.176 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse	297
6.176.1 Descripción detallada	298
6.176.2 Documentación de las funciones miembro	298
6.176.2.1 fromSoap()	298
6.176.2.2 toSoap()	298
6.177 Referencia de la Clase Estado	299
6.177.1 Descripción detallada	299
6.177.2 Documentación de las funciones miembro	299
6.177.2.1 fromSoap()	299
6.177.2.2 toSoap()	300
6.178 Referencia de la Clase Estado	300
6.178.1 Descripción detallada	301
6.178.2 Documentación del constructor y destructor	301
6.178.2.1 __construct()	301
6.178.3 Documentación de las funciones miembro	301
6.178.3.1 getCodigoEstado()	301

6.178.3.2 getCodigoEstadoSecundario()	302
6.178.3.3 getLiteralError()	302
6.178.3.4 getTiempoEstimadoRespuesta()	302
6.178.3.5 setCodigoEstado()	302
6.178.3.6 setCodigoEstadoSecundario()	303
6.178.3.7 setLiteralError()	303
6.178.3.8 setTiempoEstimadoRespuesta()	303
6.179 Referencia de la Clase Estado	304
6.179.1 Descripción detallada	305
6.179.2 Documentación de las funciones miembro	305
6.179.2.1 fromSoap()	305
6.179.2.2 toSoap()	305
6.180 Referencia de la Clase Estado	306
6.180.1 Descripción detallada	306
6.180.2 Documentación de las funciones miembro	306
6.180.2.1 fromSoap()	306
6.180.2.2 toSoap()	307
6.181 Referencia de la Clase Estado	307
6.181.1 Descripción detallada	308
6.181.2 Documentación de las funciones miembro	308
6.181.2.1 fromSoap()	308
6.181.2.2 toSoap()	309
6.182 Referencia de la Clase Estado	309
6.182.1 Descripción detallada	310
6.182.2 Documentación de las funciones miembro	310
6.182.2.1 fromSoap()	310
6.182.2.2 toSoap()	310
6.183 Referencia de la Clase Estado	311
6.183.1 Descripción detallada	311
6.183.2 Documentación de las funciones miembro	311

6.183.2.1 fromSoap()	311
6.183.2.2 toSoap()	312
6.184 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	312
6.184.1 Descripción detallada	313
6.185 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO	313
6.185.1 Descripción detallada	314
6.186 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE	314
6.186.1 Descripción detallada	315
6.187 Referencia de la Clase FirmasType	315
6.187.1 Descripción detallada	315
6.187.2 Documentación de las funciones miembro	315
6.187.2.1 fromSoap()	315
6.187.2.2 toSoap()	316
6.188 Referencia de la Clase FirmaType	316
6.188.1 Descripción detallada	317
6.188.2 Documentación de las funciones miembro	317
6.188.2.1 fromSoap()	317
6.188.2.2 toSoap()	318
6.189 Referencia de la Clase Funcionario	318
6.189.1 Descripción detallada	319
6.189.2 Documentación del constructor y destructor	319
6.189.2.1 __construct()	319
6.189.3 Documentación de las funciones miembro	319
6.189.3.1 getNifFuncionario()	319
6.189.3.2 getNombreCompletoFuncionario()	319
6.189.3.3 setNifFuncionario()	319
6.189.3.4 setNombreCompletoFuncionario()	320
6.190 Referencia de la Clase Funcionario	320
6.190.1 Descripción detallada	321
6.190.2 Documentación de las funciones miembro	321

6.190.2.1 fromSoap()	321
6.190.2.2 toSoap()	321
6.191 Referencia de la Clase GDE2Exception	322
6.191.1 Descripción detallada	323
6.191.2 Documentación de las funciones miembro	323
6.191.2.1 getCodeAsString()	323
6.191.2.2 getCodeFromFaultCode()	323
6.191.2.3 getExceptionWS()	324
6.191.3 Documentación de los campos	324
6.191.3.1 CODE_Desconocido	324
6.191.3.2 MSG_UsuarioNoAutorizado	324
6.192 Referencia de la Clase GDE4Exception	325
6.192.1 Descripción detallada	326
6.192.2 Documentación de las funciones miembro	326
6.192.2.1 getCodeAsString()	326
6.192.2.2 getCodeFromFaultCode()	326
6.192.2.3 getExceptionWS()	326
6.192.3 Documentación de los campos	327
6.192.3.1 CODE_Desconocido	327
6.192.3.2 MSG_UsuarioNoAutorizado	327
6.193 Referencia de la Clase generarIdentificadorENI	327
6.193.1 Descripción detallada	328
6.193.2 Documentación de las funciones miembro	328
6.193.2.1 fromSoap()	328
6.193.2.2 toSoap()	328
6.194 Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse	329
6.194.1 Descripción detallada	329
6.194.2 Documentación de las funciones miembro	329
6.194.2.1 fromSoap()	329
6.194.2.2 toSoap()	330

6.195	Referencia de la Clase generarToken	330
6.195.1	Descripción detallada	331
6.195.2	Documentación de las funciones miembro	331
6.195.2.1	fromSoap()	331
6.195.2.2	toSoap()	331
6.196	Referencia de la Clase generarTokenResponse	333
6.196.1	Descripción detallada	333
6.196.2	Documentación de las funciones miembro	334
6.196.2.1	fromSoap()	334
6.196.2.2	toSoap()	334
6.197	Referencia de la Clase HistoricoType	335
6.197.1	Descripción detallada	335
6.198	Referencia de la Clase HistoricoType	335
6.198.1	Descripción detallada	336
6.199	Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType	336
6.199.1	Descripción detallada	337
6.200	Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType	337
6.200.1	Descripción detallada	338
6.201	Referencia de la Clase Impago	338
6.201.1	Descripción detallada	338
6.201.2	Documentación de las funciones miembro	339
6.201.2.1	fromSoap()	339
6.201.2.2	toSoap()	339
6.202	Referencia de la Clase importanceLevel	340
6.202.1	Descripción detallada	340
6.203	Referencia de la Clase importanceLevel	340
6.203.1	Descripción detallada	341
6.204	Referencia de la Clase importanceLevelList	341
6.204.1	Descripción detallada	342
6.205	Referencia de la Clase importanceLevelList	342

6.205.1 Descripción detallada	342
6.206 Referencia de la Clase Imputaciones	343
6.206.1 Descripción detallada	343
6.206.2 Documentación de las funciones miembro	343
6.206.2.1 fromSoap()	343
6.206.2.2 toSoap()	344
6.207 Referencia de la Clase Indicadores	344
6.207.1 Descripción detallada	345
6.207.2 Documentación de las funciones miembro	345
6.207.2.1 fromSoap()	345
6.207.2.2 toSoap()	345
6.208 Referencia de la Clase insertarDocumento	347
6.208.1 Descripción detallada	348
6.208.2 Documentación de las funciones miembro	348
6.208.2.1 fromSoap()	348
6.208.2.2 toSoap()	348
6.209 Referencia de la Clase insertarDocumentoENI	349
6.209.1 Descripción detallada	350
6.209.2 Documentación de las funciones miembro	350
6.209.2.1 fromSoap()	350
6.209.2.2 toSoap()	350
6.210 Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse	351
6.210.1 Descripción detallada	351
6.210.2 Documentación de las funciones miembro	351
6.210.2.1 fromSoap()	351
6.210.2.2 toSoap()	352
6.211 Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse	352
6.211.1 Descripción detallada	353
6.211.2 Documentación de las funciones miembro	353
6.211.2.1 fromSoap()	353

6.211.2.2 toSoap()	354
6.212Referencia de la Clase irpf	354
6.212.1 Descripción detallada	355
6.212.2 Documentación de las funciones miembro	355
6.212.2.1 dameArrayCasillas()	355
6.212.2.2 dameImporteCasilla()	355
6.212.2.3 fromSoap()	356
6.212.2.4 toSoap()	356
6.213Referencia de la Clase job	356
6.213.1 Descripción detallada	357
6.214Referencia de la Clase job	357
6.214.1 Descripción detallada	358
6.215Referencia de la Clase jobList	358
6.215.1 Descripción detallada	358
6.216Referencia de la Clase jobList	359
6.216.1 Descripción detallada	359
6.217Referencia de la Clase JUSTIFICANTE	359
6.217.1 Descripción detallada	360
6.218Referencia de la Clase ListaImpagos	360
6.218.1 Descripción detallada	361
6.218.2 Documentación de las funciones miembro	361
6.218.2.1 fromSoap()	361
6.218.2.2 toSoap()	361
6.219Referencia de la Clase ListaNumerosAfiliacion	362
6.219.1 Descripción detallada	362
6.219.2 Documentación de las funciones miembro	362
6.219.2.1 fromSoap()	362
6.219.2.2 toSoap()	363
6.220Referencia de la Clase ListaSituaciones	363
6.220.1 Descripción detallada	364

6.220.2 Documentación de las funciones miembro	364
6.220.2.1 fromSoap()	364
6.220.2.2 toSoap()	364
6.221 Referencia de la Clase ListaVehiculos	366
6.221.1 Descripción detallada	366
6.221.2 Documentación de las funciones miembro	366
6.221.2.1 fromSoap()	366
6.221.2.2 toSoap()	367
6.222 Referencia de la Clase LoginParametro	367
6.222.1 Descripción detallada	367
6.222.2 Documentación del constructor y destructor	368
6.222.2.1 __construct()	368
6.222.3 Documentación de las funciones miembro	368
6.222.3.1 getNombre()	368
6.222.3.2 getValor()	368
6.223 Referencia de la Clase LoginResponse	369
6.223.1 Descripción detallada	369
6.223.2 Documentación del constructor y destructor	369
6.223.2.1 __construct()	369
6.223.3 Documentación de las funciones miembro	370
6.223.3.1 getApellido1()	370
6.223.3.2 getApellido2()	370
6.223.3.3 getDni()	370
6.223.3.4 getError()	371
6.223.3.5 getInfoAmpliada()	371
6.223.3.6 getInfoAmpliadaAsArray()	372
6.223.3.7 getMail()	372
6.223.3.8 getNombre()	372
6.223.3.9 getResultado()	373
6.223.3.10 getRoles()	373

6.223.3.11	getRolesAsArray()	373
6.223.3.12	hasError()	374
6.223.3.13	hasInfoAmpliada()	374
6.223.3.14	hasRoles()	374
6.223.3.15	sizeOfInfoAmpliada()	374
6.223.3.16	sizeOfRoles()	375
6.224	Referencia de la Clase LoginRol	375
6.224.1	Descripción detallada	375
6.224.2	Documentación del constructor y destructor	375
6.224.2.1	__construct()	375
6.224.3	Documentación de las funciones miembro	376
6.224.3.1	getCodigo()	376
6.224.3.2	getParametro()	376
6.224.3.3	hasParametro()	376
6.224.3.4	sizeOfParametro()	377
6.225	Referencia de la Clase Marca	377
6.225.1	Descripción detallada	377
6.225.2	Documentación de las funciones miembro	377
6.225.2.1	fromSoap()	377
6.225.2.2	toSoap()	378
6.226	Referencia de la Clase Masas	378
6.226.1	Descripción detallada	379
6.226.2	Documentación de las funciones miembro	379
6.226.2.1	fromSoap()	379
6.226.2.2	toSoap()	380
6.227	Referencia de la Clase Matriculacion	380
6.227.1	Descripción detallada	381
6.227.2	Documentación de las funciones miembro	381
6.227.2.1	fromSoap()	381
6.227.2.2	toSoap()	381

6.228 Referencia de la Clase <code>MetadatoEstandarType</code>	382
6.228.1 Descripción detallada	382
6.228.2 Documentación de las funciones miembro	382
6.228.2.1 <code>fromSoap()</code>	382
6.228.2.2 <code>toSoap()</code>	383
6.229 Referencia de la Clase <code>MetadatosDocumentoType</code>	383
6.229.1 Descripción detallada	384
6.229.2 Documentación de las funciones miembro	384
6.229.2.1 <code>fromSoap()</code>	384
6.229.2.2 <code>toSoap()</code>	384
6.230 Referencia de la Clase <code>MetadatosENIType</code>	386
6.230.1 Descripción detallada	387
6.230.2 Documentación de las funciones miembro	387
6.230.2.1 <code>fromSoap()</code>	387
6.230.2.2 <code>toSoap()</code>	388
6.231 Referencia de la Clase <code>MetadatosExpedienteENIType</code>	388
6.231.1 Descripción detallada	389
6.231.2 Documentación de las funciones miembro	389
6.231.2.1 <code>fromSoap()</code>	389
6.231.2.2 <code>toSoap()</code>	390
6.232 Referencia de la Clase <code>MetadatosPersonalizadosType</code>	390
6.232.1 Descripción detallada	391
6.232.2 Documentación de las funciones miembro	391
6.232.2.1 <code>fromSoap()</code>	391
6.232.2.2 <code>toSoap()</code>	391
6.233 Referencia de la Clase <code>MetadatosPersonalizadoType</code>	392
6.233.1 Descripción detallada	392
6.233.2 Documentación de las funciones miembro	392
6.233.2.1 <code>fromSoap()</code>	392
6.233.2.2 <code>toSoap()</code>	393

6.234 Referencia de la Clase moverCarpeta	393
6.234.1 Descripción detallada	394
6.234.2 Documentación de las funciones miembro	394
6.234.2.1 fromSoap()	394
6.234.2.2 toSoap()	395
6.235 Referencia de la Clase moverCarpetaResponse	395
6.235.1 Descripción detallada	396
6.235.2 Documentación de las funciones miembro	396
6.235.2.1 fromSoap()	396
6.235.2.2 toSoap()	396
6.236 Referencia de la Clase moverDocumento	397
6.236.1 Descripción detallada	397
6.236.2 Documentación de las funciones miembro	397
6.236.2.1 fromSoap()	397
6.236.2.2 toSoap()	398
6.237 Referencia de la Clase moverDocumentoResponse	398
6.237.1 Descripción detallada	399
6.237.2 Documentación de las funciones miembro	399
6.237.2.1 fromSoap()	399
6.237.2.2 toSoap()	399
6.238 Referencia de la Clase Municipio	401
6.238.1 Descripción detallada	401
6.238.2 Documentación de las funciones miembro	401
6.238.2.1 fromSoap()	401
6.238.2.2 toSoap()	402
6.239 Referencia de la Clase MunicipioRespuesta	402
6.239.1 Descripción detallada	403
6.239.2 Documentación de las funciones miembro	403
6.239.2.1 fromSoap()	403
6.239.2.2 toSoap()	403

6.240	Referencia de la Clase Nacimiento	405
6.240.1	Descripción detallada	405
6.240.2	Documentación de las funciones miembro	406
6.240.2.1	fromSoap()	406
6.240.2.2	toSoap()	406
6.241	Referencia de la Clase Nacimiento	407
6.241.1	Descripción detallada	407
6.241.2	Documentación de las funciones miembro	407
6.241.2.1	fromSoap()	407
6.241.2.2	toSoap()	408
6.242	Referencia de la Clase noticeList	408
6.242.1	Descripción detallada	409
6.243	Referencia de la Clase noticeList	409
6.243.1	Descripción detallada	410
6.244	Referencia de la Clase Nucleo	410
6.244.1	Descripción detallada	410
6.244.2	Documentación de las funciones miembro	410
6.244.2.1	fromSoap()	410
6.244.2.2	toSoap()	411
6.245	Referencia de la Clase Numero	411
6.245.1	Descripción detallada	412
6.245.2	Documentación de las funciones miembro	412
6.245.2.1	fromSoap()	412
6.245.2.2	toSoap()	412
6.246	Referencia de la Clase NumeroSuperior	414
6.246.1	Descripción detallada	414
6.246.2	Documentación de las funciones miembro	414
6.246.2.1	fromSoap()	414
6.246.2.2	toSoap()	415
6.247	Referencia de la Clase objCatastro	415

6.247.1 Descripción detallada	415
6.248 Referencia de la Clase ObjetoEstado	416
6.248.1 Descripción detallada	416
6.248.2 Documentación de las funciones miembro	416
6.248.2.1 fromSoap()	416
6.248.2.2 toSoap()	417
6.249 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	417
6.249.1 Descripción detallada	418
6.250 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	418
6.250.1 Descripción detallada	419
6.250.2 Documentación de las funciones miembro	419
6.250.2.1 getCodigoCertificado()	419
6.250.2.2 getEstado()	419
6.250.2.3 getIdPeticion()	419
6.250.2.4 getNumElementos()	420
6.250.2.5 getTimeStamp()	420
6.250.2.6 setCodigoCertificado()	420
6.250.2.7 setEmisor()	420
6.250.2.8 setEspecifico()	421
6.250.2.9 setEstado()	421
6.250.2.10 setFuncionario()	421
6.250.2.11 setIdPeticion()	422
6.250.2.12 setNumElementos()	422
6.250.2.13 setProcedimiento()	422
6.250.2.14 setTimeStamp()	422
6.250.2.15 setTitular()	423
6.250.2.16 toSoap()	423
6.250.3 Documentación de los campos	424
6.250.3.1 \$CodProcedimiento	424
6.250.3.2 \$IdentificadorSolicitante	424

6.251 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	425
6.251.1 Descripción detallada	425
6.251.2 Documentación de las funciones miembro	425
6.251.2.1 duplicarCabecera()	425
6.251.2.2 setEmisor()	425
6.251.2.3 setFuncionario()	426
6.251.2.4 setProcedimiento()	426
6.251.2.5 setSolicitante()	427
6.251.2.6 setTitular()	427
6.251.2.7 toSoap()	428
6.252 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	428
6.252.1 Descripción detallada	428
6.252.2 Documentación de las funciones miembro	429
6.252.2.1 duplicarCabecera()	429
6.252.2.2 setEmisor()	429
6.252.2.3 setEspecifico()	429
6.252.2.4 setFuncionario()	430
6.252.2.5 setProcedimiento()	430
6.252.2.6 setSolicitante()	430
6.252.2.7 setTitular()	431
6.252.2.8 toSoap()	432
6.253 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	432
6.253.1 Descripción detallada	432
6.253.2 Documentación de las funciones miembro	433
6.253.2.1 duplicarCabecera()	433
6.253.2.2 setEjercicio()	433
6.253.2.3 setEmisor()	433
6.253.2.4 setEspecifico()	434
6.253.2.5 setFuncionario()	434
6.253.2.6 setProcedimiento()	434

6.253.2.7 setSolicitante()	435
6.253.2.8 setTitular()	435
6.253.2.9 toSoap()	437
6.254 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	437
6.254.1 Descripción detallada	438
6.254.2 Documentación de las funciones miembro	438
6.254.2.1 ConsultarBastidor()	438
6.254.2.2 ConsultarMatricula()	438
6.254.2.3 ConsultarNIVE()	439
6.254.2.4 duplicarCabecera()	439
6.254.2.5 setEmisor()	439
6.254.2.6 setEspecifico()	440
6.254.2.7 setFuncionario()	440
6.254.2.8 setProcedimiento()	440
6.254.2.9 setSolicitante()	441
6.254.2.10 setTitular()	441
6.254.2.11 toSoap()	442
6.255 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	443
6.255.1 Descripción detallada	443
6.255.2 Documentación de las funciones miembro	443
6.255.2.1 duplicarCabecera()	443
6.255.2.2 setDatosEspecificos()	443
6.255.2.3 setEmisor()	444
6.255.2.4 setFuncionario()	444
6.255.2.5 setProcedimiento()	445
6.255.2.6 setSolicitante()	445
6.255.2.7 setTitular()	446
6.255.2.8 toSoap()	446
6.256 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision	447
6.256.1 Descripción detallada	447

6.256.2 Documentación de las funciones miembro	447
6.256.2.1 duplicarCabecera()	447
6.256.2.2 setDatosEspecificos()	447
6.256.2.3 setEmisor()	448
6.256.2.4 setFuncionario()	448
6.256.2.5 setProcedimiento()	449
6.256.2.6 setSolicitante()	449
6.256.2.7 setTitular()	450
6.256.2.8 toSoap()	450
6.257 Referencia de la Clase obtenerDocumento	451
6.257.1 Descripción detallada	451
6.257.2 Documentación de las funciones miembro	451
6.257.2.1 fromSoap()	451
6.257.2.2 toSoap()	452
6.258 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI	452
6.258.1 Descripción detallada	453
6.258.2 Documentación de las funciones miembro	453
6.258.2.1 fromSoap()	453
6.258.2.2 toSoap()	453
6.259 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse	455
6.259.1 Descripción detallada	456
6.259.2 Documentación de las funciones miembro	456
6.259.2.1 fromSoap()	456
6.259.2.2 toSoap()	456
6.260 Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse	457
6.260.1 Descripción detallada	458
6.260.2 Documentación de las funciones miembro	458
6.260.2.1 fromSoap()	458
6.260.2.2 toSoap()	458
6.261 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI	459

6.261.1 Descripción detallada	459
6.261.2 Documentación de las funciones miembro	459
6.261.2.1 fromSoap()	459
6.261.2.2 toSoap()	460
6.262 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta	460
6.262.1 Descripción detallada	461
6.262.2 Documentación de las funciones miembro	461
6.262.2.1 fromSoap()	461
6.262.2.2 toSoap()	462
6.263 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	462
6.263.1 Descripción detallada	463
6.263.2 Documentación de las funciones miembro	463
6.263.2.1 fromSoap()	463
6.263.2.2 toSoap()	463
6.264 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse	464
6.264.1 Descripción detallada	464
6.264.2 Documentación de las funciones miembro	464
6.264.2.1 fromSoap()	464
6.264.2.2 toSoap()	465
6.265 Referencia de la Clase obtenerHashDocumento	465
6.265.1 Descripción detallada	466
6.265.2 Documentación de las funciones miembro	466
6.265.2.1 fromSoap()	466
6.265.2.2 toSoap()	466
6.266 Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse	468
6.266.1 Descripción detallada	468
6.266.2 Documentación de las funciones miembro	469
6.266.2.1 fromSoap()	469
6.266.2.2 toSoap()	469
6.267 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento	470

6.267.1 Descripción detallada	470
6.267.2 Documentación de las funciones miembro	470
6.267.2.1 fromSoap()	470
6.267.2.2 toSoap()	471
6.268 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse	471
6.268.1 Descripción detallada	472
6.268.2 Documentación de las funciones miembro	472
6.268.2.1 fromSoap()	472
6.268.2.2 toSoap()	472
6.269 Referencia de la Clase obtenerPathDocumento	473
6.269.1 Descripción detallada	473
6.269.2 Documentación de las funciones miembro	473
6.269.2.1 fromSoap()	473
6.269.2.2 toSoap()	474
6.270 Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse	474
6.270.1 Descripción detallada	475
6.270.2 Documentación de las funciones miembro	475
6.270.2.1 fromSoap()	475
6.270.2.2 toSoap()	476
6.271 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento	476
6.271.1 Descripción detallada	477
6.271.2 Documentación de las funciones miembro	477
6.271.2.1 fromSoap()	477
6.271.2.2 toSoap()	477
6.272 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse	478
6.272.1 Descripción detallada	479
6.272.2 Documentación de las funciones miembro	479
6.272.2.1 fromSoap()	479
6.272.2.2 toSoap()	479
6.273 Referencia de la Clase OTROS_DATOS	480

6.273.1 Descripción detallada	481
6.273.2 Documentación de las funciones miembro	481
6.273.2.1 setCODIGO_SIA()	481
6.274 Referencia de la Clase OtrosDatos	481
6.274.1 Descripción detallada	482
6.274.2 Documentación de las funciones miembro	482
6.274.2.1 fromSoap()	482
6.274.2.2 toSoap()	483
6.275 Referencia de la Clase PaginacionType	483
6.275.1 Descripción detallada	484
6.275.2 Documentación de las funciones miembro	484
6.275.2.1 fromSoap()	484
6.275.2.2 toSoap()	484
6.276 Referencia de la Clase parameter	485
6.276.1 Descripción detallada	485
6.277 Referencia de la Clase parameter	485
6.277.1 Descripción detallada	486
6.278 Referencia de la Clase parameterList	486
6.278.1 Descripción detallada	487
6.279 Referencia de la Clase parameterList	487
6.279.1 Descripción detallada	487
6.280 Referencia de la Clase Peticion	488
6.280.1 Descripción detallada	488
6.280.2 Documentación del constructor y destructor	488
6.280.2.1 __construct()	488
6.280.3 Documentación de las funciones miembro	488
6.280.3.1 getAtributos()	488
6.280.3.2 getSolicitudes()	489
6.280.3.3 setAtributos()	489
6.280.3.4 setSolicitudes()	489

6.281 Referencia de la Clase PeticionPAI	490
6.281.1 Descripción detallada	490
6.281.2 Documentación de las funciones miembro	490
6.281.2.1 setEmisor()	490
6.281.2.2 setFuncionario()	491
6.281.2.3 setProcedimiento()	491
6.281.2.4 setSolicitante()	491
6.281.2.5 setTitular()	492
6.282 Referencia de la Clase PFAviceSOAPServer	493
6.282.1 Descripción detallada	493
6.282.2 Documentación del constructor y destructor	493
6.282.2.1 __construct()	493
6.282.3 Documentación de las funciones miembro	493
6.282.3.1 createExceptionInfo()	493
6.282.3.2 createSoapServer()	494
6.282.3.3 isSecure()	494
6.282.3.4 updateRequestStatus()	495
6.283 Referencia de la Clase Plazas	495
6.283.1 Descripción detallada	495
6.283.2 Documentación de las funciones miembro	496
6.283.2.1 fromSoap()	496
6.283.2.2 toSoap()	497
6.284 Referencia de la Clase Pluriempleo	497
6.284.1 Descripción detallada	498
6.284.2 Documentación de las funciones miembro	498
6.284.2.1 fromSoap()	498
6.284.2.2 toSoap()	499
6.285 Referencia de la Clase Potencias	499
6.285.1 Descripción detallada	500
6.285.2 Documentación de las funciones miembro	500

6.285.2.1 fromSoap()	500
6.285.2.2 toSoap()	500
6.286 Referencia de la Clase Procedimiento	501
6.286.1 Descripción detallada	501
6.286.2 Documentación del constructor y destructor	501
6.286.2.1 __construct()	501
6.286.3 Documentación de las funciones miembro	502
6.286.3.1 getCodProcedimiento()	502
6.286.3.2 getNombreProcedimiento()	502
6.286.3.3 setCodProcedimiento()	502
6.286.3.4 setNombreProcedimiento()	502
6.287 Referencia de la Clase Procedimiento	503
6.287.1 Descripción detallada	503
6.287.2 Documentación de las funciones miembro	503
6.287.2.1 fromSoap()	503
6.287.2.2 toSoap()	504
6.288 Referencia de la Clase Provincia	504
6.288.1 Descripción detallada	505
6.288.2 Documentación de las funciones miembro	505
6.288.2.1 fromSoap()	505
6.288.2.2 toSoap()	505
6.289 Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta	507
6.289.1 Descripción detallada	507
6.289.2 Documentación de las funciones miembro	507
6.289.2.1 fromSoap()	507
6.289.2.2 toSoap()	508
6.290 Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType	508
6.290.1 Descripción detallada	509
6.290.2 Documentación de las funciones miembro	509
6.290.2.1 fromSoap()	509

6.290.2.2 toSoap()	510
6.291 Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType	510
6.291.1 Descripción detallada	511
6.291.2 Documentación de las funciones miembro	511
6.291.2.1 fromSoap()	511
6.291.2.2 toSoap()	511
6.292 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType	512
6.292.1 Descripción detallada	512
6.292.2 Documentación de las funciones miembro	512
6.292.2.1 fromSoap()	512
6.292.2.2 toSoap()	513
6.293 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType	513
6.293.1 Descripción detallada	514
6.293.2 Documentación de las funciones miembro	514
6.293.2.1 fromSoap()	514
6.293.2.2 toSoap()	514
6.294 Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType	516
6.294.1 Descripción detallada	516
6.294.2 Documentación de las funciones miembro	516
6.294.2.1 fromSoap()	516
6.294.2.2 toSoap()	517
6.295 Referencia de la Clase RegistroCreadoType	517
6.295.1 Descripción detallada	518
6.296 Referencia de la Clase RegistroCreadoType	518
6.296.1 Descripción detallada	519
6.297 Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	519
6.297.1 Descripción detallada	520
6.298 Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType	520
6.298.1 Descripción detallada	521
6.299 Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	521

6.299.1 Descripción detallada	522
6.300 Referencia de la Clase RegistroDescendenteType	522
6.300.1 Descripción detallada	523
6.301 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	523
6.301.1 Descripción detallada	523
6.302 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType	524
6.302.1 Descripción detallada	524
6.303 Referencia de la Clase remitterList	524
6.303.1 Descripción detallada	525
6.304 Referencia de la Clase remitterList	525
6.304.1 Descripción detallada	526
6.305 Referencia de la Clase request	526
6.305.1 Descripción detallada	527
6.306 Referencia de la Clase request	528
6.306.1 Descripción detallada	529
6.307 Referencia de la Clase Residencia	529
6.307.1 Descripción detallada	530
6.307.2 Documentación de las funciones miembro	530
6.307.2.1 fromSoap()	530
6.307.2.2 toSoap()	530
6.308 Referencia de la Clase Residencia	531
6.308.1 Descripción detallada	531
6.308.2 Documentación de las funciones miembro	531
6.308.2.1 fromSoap()	531
6.308.2.2 toSoap()	532
6.309 Referencia de la Clase Respuesta	532
6.309.1 Descripción detallada	533
6.309.2 Documentación del constructor y destructor	533
6.309.2.1 __construct()	533
6.309.3 Documentación de las funciones miembro	533

6.309.3.1 getAtributos()	533
6.309.3.2 getTransmisiones()	533
6.309.3.3 setAtributos()	533
6.309.3.4 setTransmisiones()	534
6.310 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento	534
6.310.1 Descripción detallada	535
6.310.2 Documentación de las funciones miembro	535
6.310.2.1 fromSoap()	535
6.310.2.2 toSoap()	536
6.311 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse	536
6.311.1 Descripción detallada	537
6.311.2 Documentación de las funciones miembro	537
6.311.2.1 fromSoap()	537
6.311.2.2 toSoap()	537
6.312 Referencia de la Clase Resumen	538
6.312.1 Descripción detallada	538
6.312.2 Documentación de las funciones miembro	538
6.312.2.1 fromSoap()	538
6.312.2.2 toSoap()	539
6.313 Referencia de la Clase Retorno	539
6.313.1 Descripción detallada	540
6.313.2 Documentación de las funciones miembro	540
6.313.2.1 fromSoap()	540
6.313.2.2 toSoap()	540
6.314 Referencia de la Clase Retorno	541
6.314.1 Descripción detallada	541
6.314.2 Documentación de las funciones miembro	542
6.314.2.1 fromSoap()	542
6.314.2.2 toSoap()	542
6.315 Referencia de la Clase Retorno	543

6.315.1 Descripción detallada	543
6.315.2 Documentación de las funciones miembro	543
6.315.2.1 fromSoap()	543
6.315.2.2 toSoap()	544
6.316 Referencia de la Clase Retorno	544
6.316.1 Descripción detallada	545
6.316.2 Documentación de las funciones miembro	545
6.316.2.1 fromSoap()	545
6.316.2.2 toSoap()	545
6.317 Referencia de la Clase Retorno	546
6.317.1 Descripción detallada	546
6.317.2 Documentación de las funciones miembro	546
6.317.2.1 fromSoap()	546
6.317.2.2 toSoap()	547
6.318 Referencia de la Clase Retorno	547
6.318.1 Descripción detallada	548
6.318.2 Documentación de las funciones miembro	548
6.318.2.1 fromSoap()	548
6.318.2.2 toSoap()	548
6.319 Referencia de la Clase RTSOAClient	550
6.319.1 Descripción detallada	551
6.319.2 Documentación del constructor y destructor	551
6.319.2.1 __construct()	551
6.319.3 Documentación de las funciones miembro	551
6.319.3.1 consultarDocumento()	551
6.319.3.2 consultarRegistro()	552
6.319.3.3 CrearFicheroAviso()	552
6.319.3.4 CrearFicheroOficioRemision()	553
6.319.3.5 crearRegistro()	553
6.319.3.6 registrarAcuse()	554

6.319.3.7 tratarMTOMEstandar()	554
6.319.3.8 xml_to_object()	555
6.320 Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse	555
6.320.1 Descripción detallada	556
6.321 Referencia de la Clase RTSOAResponse	556
6.321.1 Descripción detallada	556
6.322 Referencia de la Clase seat	556
6.322.1 Descripción detallada	557
6.323 Referencia de la Clase seat	557
6.323.1 Descripción detallada	558
6.324 Referencia de la Clase seatList	558
6.324.1 Descripción detallada	558
6.325 Referencia de la Clase seatList	559
6.325.1 Descripción detallada	559
6.326 Referencia de la Clase signature	559
6.326.1 Descripción detallada	560
6.327 Referencia de la Clase signature	560
6.327.1 Descripción detallada	561
6.328 Referencia de la Clase signatureRef	561
6.328.1 Descripción detallada	562
6.329 Referencia de la Clase signatureRef	562
6.329.1 Descripción detallada	563
6.330 Referencia de la Clase signer	563
6.330.1 Descripción detallada	564
6.331 Referencia de la Clase signer	564
6.331.1 Descripción detallada	565
6.332 Referencia de la Clase signerList	565
6.332.1 Descripción detallada	565
6.333 Referencia de la Clase signerList	566
6.333.1 Descripción detallada	566

6.334 Referencia de la Clase signLine	566
6.334.1 Descripción detallada	567
6.335 Referencia de la Clase signLine	567
6.335.1 Descripción detallada	568
6.336 Referencia de la Clase signLineList	568
6.336.1 Descripción detallada	568
6.337 Referencia de la Clase signLineList	569
6.337.1 Descripción detallada	569
6.338 Referencia de la Clase Situacion	569
6.338.1 Descripción detallada	570
6.338.2 Documentación de las funciones miembro	571
6.338.2.1 fromSoap()	571
6.338.2.2 toSoap()	571
6.339 Referencia de la Clase SoapObject	572
6.339.1 Descripción detallada	572
6.339.2 Documentación de las funciones miembro	572
6.339.2.1 array2ObjectTree()	572
6.339.2.2 objectTree2array()	573
6.340 Referencia de la Clase SoapObject	573
6.340.1 Descripción detallada	574
6.340.2 Documentación de las funciones miembro	574
6.340.2.1 array2ObjectTree()	575
6.340.2.2 objectTree2array()	575
6.341 Referencia de la Clase SoapObject	575
6.341.1 Descripción detallada	576
6.341.2 Documentación de las funciones miembro	576
6.341.2.1 array2ObjectTree()	577
6.341.2.2 objectTree2array()	577
6.342 Referencia de la Clase SoapObject	577
6.342.1 Descripción detallada	578

6.342.2 Documentación de las funciones miembro	578
6.342.2.1 array2ObjectTree()	578
6.342.2.2 objectTree2array()	579
6.343 Referencia de la Clase SoapObject	579
6.343.1 Descripción detallada	580
6.343.2 Documentación de las funciones miembro	581
6.343.2.1 array2ObjectTree()	581
6.343.2.2 objectTree2array()	581
6.344 Referencia de la Clase SoapObject	582
6.344.1 Descripción detallada	582
6.344.2 Documentación de las funciones miembro	583
6.344.2.1 array2ObjectTree()	583
6.344.2.2 objectTree2array()	583
6.345 Referencia de la Clase SoapObject	584
6.345.1 Descripción detallada	584
6.345.2 Documentación de las funciones miembro	585
6.345.2.1 array2ObjectTree()	585
6.345.2.2 objectTree2array()	585
6.346 Referencia de la Clase SoapObject	586
6.346.1 Descripción detallada	586
6.346.2 Documentación de las funciones miembro	587
6.346.2.1 array2ObjectTree()	587
6.346.2.2 objectTree2array()	587
6.347 Referencia de la Clase SoapObject	588
6.347.1 Descripción detallada	589
6.347.2 Documentación de las funciones miembro	589
6.347.2.1 array2ObjectTree()	589
6.347.2.2 objectTree2array()	589
6.348 Referencia de la Clase SoapObject	590
6.348.1 Descripción detallada	591

6.348.2 Documentación de las funciones miembro	591
6.348.2.1 array2ObjectTree()	591
6.348.2.2 objectTree2array()	591
6.349 Referencia de la Clase SoapObject	592
6.349.1 Descripción detallada	593
6.349.2 Documentación de las funciones miembro	593
6.349.2.1 array2ObjectTree()	593
6.349.2.2 objectTree2array()	593
6.350 Referencia de la Clase SoapObject	594
6.350.1 Descripción detallada	594
6.350.2 Documentación de las funciones miembro	594
6.350.2.1 array2ObjectTree()	594
6.350.2.2 objectTree2array()	595
6.351 Referencia de la Clase SoapObject	595
6.351.1 Descripción detallada	596
6.351.2 Documentación de las funciones miembro	597
6.351.2.1 array2ObjectTree()	597
6.351.2.2 objectTree2array()	597
6.352 Referencia de la Clase Solicitante	598
6.352.1 Descripción detallada	598
6.352.2 Documentación del constructor y destructor	598
6.352.2.1 __construct()	598
6.352.3 Documentación de las funciones miembro	599
6.352.3.1 getConsentimiento()	599
6.352.3.2 getFinalidad()	599
6.352.3.3 getFuncionario()	599
6.352.3.4 getIdentificadorSolicitante()	600
6.352.3.5 getIdExpediente()	600
6.352.3.6 getNombreSolicitante()	600
6.352.3.7 getProcedimiento()	600

6.352.3.8	getUnidadTramitadora()	600
6.352.3.9	setConsentimiento()	600
6.352.3.10	setFinalidad()	601
6.352.3.11	setFuncionario()	601
6.352.3.12	setIdentificadorSolicitante()	602
6.352.3.13	setIdExpediente()	603
6.352.3.14	setNombreSolicitante()	603
6.352.3.15	setProcedimiento()	604
6.352.3.16	setUnidadTramitadora()	605
6.353	Referencia de la Clase Solicitud	605
6.353.1	Descripción detallada	606
6.353.2	Documentación de las funciones miembro	606
6.353.2.1	fromSoap()	606
6.353.2.2	toSoap()	606
6.354	Referencia de la Clase Solicitud	607
6.354.1	Descripción detallada	607
6.354.2	Documentación de las funciones miembro	607
6.354.2.1	fromSoap()	607
6.354.2.2	toSoap()	608
6.355	Referencia de la Clase Solicitudes	608
6.355.1	Descripción detallada	609
6.355.2	Documentación del constructor y destructor	609
6.355.2.1	__construct()	609
6.355.3	Documentación de las funciones miembro	609
6.355.3.1	getSolicitudTransmision()	609
6.355.3.2	setSolicitudTransmision()	609
6.356	Referencia de la Clase SolicitudTransmision	610
6.356.1	Descripción detallada	610
6.356.2	Documentación de las funciones miembro	610
6.356.2.1	getDatosGenericos()	610

6.356.2.2 setDatosGenericos()	610
6.357 Referencia de la Clase state	611
6.357.1 Descripción detallada	611
6.358 Referencia de la Clase state	612
6.358.1 Descripción detallada	612
6.359 Referencia de la Clase stateList	612
6.359.1 Descripción detallada	613
6.360 Referencia de la Clase stateList	613
6.360.1 Descripción detallada	614
6.361 Referencia de la Clase stringList	614
6.361.1 Descripción detallada	614
6.362 Referencia de la Clase stringList	615
6.362.1 Descripción detallada	615
6.363 Referencia de la Clase timestampInfo	615
6.363.1 Descripción detallada	616
6.364 Referencia de la Clase timestampInfo	616
6.364.1 Descripción detallada	617
6.365 Referencia de la Clase Titular	617
6.365.1 Descripción detallada	617
6.365.2 Documentación del constructor y destructor	617
6.365.2.1 __construct()	617
6.365.3 Documentación de las funciones miembro	618
6.365.3.1 getApellido1()	618
6.365.3.2 getApellido2()	618
6.365.3.3 getDocumentacion()	618
6.365.3.4 getNombre()	619
6.365.3.5 getNombreCompleto()	619
6.365.3.6 getTipoDocumentacion()	619
6.365.3.7 setApellido1()	619
6.365.3.8 setApellido2()	620

6.365.3.9 setDocumentacion()	620
6.365.3.10 setNombre()	620
6.365.3.11 setNombreCompleto()	621
6.365.3.12 setTipoDocumentacion()	621
6.366 Referencia de la Clase Titular	622
6.366.1 Descripción detallada	622
6.366.2 Documentación de las funciones miembro	622
6.366.2.1 fromSoap()	622
6.366.2.2 toSoap()	623
6.367 Referencia de la Clase TokensType	623
6.367.1 Descripción detallada	624
6.367.2 Documentación de las funciones miembro	624
6.367.2.1 fromSoap()	624
6.367.2.2 toSoap()	624
6.368 Referencia de la Clase Totales	625
6.368.1 Descripción detallada	625
6.368.2 Documentación de las funciones miembro	626
6.368.2.1 fromSoap()	626
6.368.2.2 toSoap()	626
6.369 Referencia de la Clase transformDocument	627
6.369.1 Descripción detallada	627
6.370 Referencia de la Clase transformImage	627
6.370.1 Descripción detallada	627
6.371 Referencia de la Clase Transmision	628
6.371.1 Descripción detallada	628
6.371.2 Documentación del constructor y destructor	628
6.371.2.1 __construct()	628
6.371.3 Documentación de las funciones miembro	628
6.371.3.1 getCodigoCertificado()	628
6.371.3.2 getIdSolicitud()	629

6.371.3.3 setCodigoCertificado()	629
6.371.3.4 setIdSolicitud()	629
6.372 Referencia de la Clase TransmisionDatos	630
6.372.1 Descripción detallada	630
6.372.2 Documentación del constructor y destructor	630
6.372.2.1 __construct()	630
6.372.3 Documentación de las funciones miembro	631
6.372.3.1 getDatosEspecificos()	631
6.372.3.2 getDatosGenericos()	631
6.372.3.3 setDatosEspecificos()	631
6.372.3.4 setDatosGenericos()	631
6.373 Referencia de la Clase Transmisiones	632
6.373.1 Descripción detallada	632
6.373.2 Documentación del constructor y destructor	632
6.373.2.1 __construct()	632
6.373.3 Documentación de las funciones miembro	633
6.373.3.1 getId()	633
6.373.3.2 getTransmisionDatos()	633
6.373.3.3 setId()	633
6.373.3.4 setTransmisionDatos()	634
6.374 Referencia de la Clase UltimaVariacion	634
6.374.1 Descripción detallada	635
6.374.2 Documentación de las funciones miembro	635
6.374.2.1 fromSoap()	635
6.374.2.2 toSoap()	635
6.375 Referencia de la Clase user	636
6.375.1 Descripción detallada	636
6.376 Referencia de la Clase user	637
6.376.1 Descripción detallada	637
6.377 Referencia de la Clase userJob	637

6.377.1 Descripción detallada	638
6.378 Referencia de la Clase userJob	638
6.378.1 Descripción detallada	639
6.379 Referencia de la Clase userList	639
6.379.1 Descripción detallada	639
6.380 Referencia de la Clase userList	640
6.380.1 Descripción detallada	640
6.381 Referencia de la Clase Vehiculo	640
6.381.1 Descripción detallada	641
6.381.2 Documentación de las funciones miembro	641
6.381.2.1 fromSoap()	641
6.381.2.2 toSoap()	641
6.382 Referencia de la Clase VersionesType	642
6.382.1 Descripción detallada	642
6.382.2 Documentación de las funciones miembro	642
6.382.2.1 fromSoap()	642
6.382.2.2 toSoap()	643
6.383 Referencia de la Clase Via	643
6.383.1 Descripción detallada	644
6.383.2 Documentación de las funciones miembro	644
6.383.2.1 fromSoap()	644
6.383.2.2 toSoap()	645
6.384 Referencia de la Clase VidaLaboral	645
6.384.1 Descripción detallada	646
6.384.2 Documentación de las funciones miembro	646
6.384.2.1 fromSoap()	646
6.384.2.2 toSoap()	646
6.385 Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas	647
6.385.1 Descripción detallada	647
6.385.2 Documentación del constructor y destructor	647

6.385.2.1	__construct()	647
6.385.3	Documentación de los campos	648
6.385.3.1	\$PAograma4	648
6.385.3.2	\$PAograma8	648
6.385.3.3	\$resultado	648
6.386	Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo	648
6.386.1	Descripción detallada	649
6.386.2	Documentación del constructor y destructor	649
6.386.2.1	__construct()	649
6.386.3	Documentación de los campos	650
6.386.3.1	\$PBanco	650
6.386.3.2	\$resultado	650
6.387	Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre	650
6.387.1	Descripción detallada	651
6.387.2	Documentación del constructor y destructor	651
6.387.2.1	__construct()	651
6.387.3	Documentación de los campos	651
6.387.3.1	\$PFilas	651
6.387.3.2	\$PTablaBanco	651
6.387.3.3	\$resultado	652
6.388	Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio	652
6.388.1	Descripción detallada	652
6.388.2	Documentación del constructor y destructor	652
6.388.2.1	__construct()	652
6.388.3	Documentación de los campos	653
6.388.3.1	\$PAografic	653
6.388.3.2	\$PNific	653
6.388.3.3	\$PNombrefic	653
6.388.3.4	\$resultado	653
6.389	Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud	654

6.389.1 Descripción detallada	654
6.389.2 Documentación del constructor y destructor	654
6.389.2.1 __construct()	654
6.389.3 Documentación de los campos	654
6.389.3.1 \$PEstado	654
6.389.3.2 \$PResultado	655
6.389.3.3 \$resultado	655
6.390 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero	655
6.390.1 Descripción detallada	655
6.390.2 Documentación del constructor y destructor	655
6.390.2.1 __construct()	655
6.390.3 Documentación de los campos	656
6.390.3.1 \$PFilas	656
6.390.3.2 \$PTablaCuenta	656
6.390.3.3 \$resultado	656
6.391 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	657
6.391.1 Descripción detallada	657
6.391.2 Documentación del constructor y destructor	657
6.391.2.1 __construct()	657
6.391.3 Documentación de los campos	657
6.391.3.1 \$PMunicipio	657
6.391.3.2 \$resultado	658
6.392 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios	658
6.392.1 Descripción detallada	658
6.392.2 Documentación del constructor y destructor	658
6.392.2.1 __construct()	658
6.392.3 Documentación de los campos	659
6.392.3.1 \$PFilas	659
6.392.3.2 \$PTablaMunicipio	659
6.392.3.3 \$resultado	659

6.393 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	659
6.393.1 Descripción detallada	660
6.393.2 Documentación del constructor y destructor	660
6.393.2.1 __construct()	660
6.393.3 Documentación de los campos	660
6.393.3.1 \$PNucleo	660
6.393.3.2 \$resultado	660
6.394 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos	661
6.394.1 Descripción detallada	661
6.394.2 Documentación del constructor y destructor	661
6.394.2.1 __construct()	661
6.394.3 Documentación de los campos	661
6.394.3.1 \$PFilas	661
6.394.3.2 \$PTablaNucleo	662
6.394.3.3 \$resultado	662
6.395 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais	662
6.395.1 Descripción detallada	662
6.395.2 Documentación del constructor y destructor	662
6.395.2.1 __construct()	662
6.395.3 Documentación de los campos	663
6.395.3.1 \$PPais	663
6.395.3.2 \$resultado	663
6.396 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	663
6.396.1 Descripción detallada	664
6.396.2 Documentación del constructor y destructor	664
6.396.2.1 __construct()	664
6.396.3 Documentación de los campos	665
6.396.3.1 \$PProvincia	665
6.396.3.2 \$resultado	665
6.397 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias	665

6.397.1 Descripción detallada	666
6.397.2 Documentación del constructor y destructor	666
6.397.2.1 __construct()	666
6.397.3 Documentación de los campos	666
6.397.3.1 \$PFilas	666
6.397.3.2 \$PTablaProvincia	666
6.397.3.3 \$resultado	667
6.398 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero	667
6.398.1 Descripción detallada	667
6.398.2 Documentación del constructor y destructor	667
6.398.2.1 __construct()	667
6.398.3 Documentación de los campos	668
6.398.3.1 \$PTercero	668
6.398.3.2 \$resultado	668
6.399 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif	668
6.399.1 Descripción detallada	668
6.399.2 Documentación del constructor y destructor	668
6.399.2.1 __construct()	668
6.399.3 Documentación de los campos	669
6.399.3.1 \$PFilas	669
6.399.3.2 \$PTablaTercero	669
6.399.3.3 \$resultado	669
6.400 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	670
6.400.1 Descripción detallada	670
6.400.2 Documentación del constructor y destructor	670
6.400.2.1 __construct()	670
6.400.3 Documentación de los campos	670
6.400.3.1 \$PFilas	671
6.400.3.2 \$PTablaTercero	671
6.400.3.3 \$PTablaTerceroBaja	671

6.400.3.4 \$resultado	671
6.401 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001	671
6.401.1 Descripción detallada	672
6.401.2 Documentación del constructor y destructor	672
6.401.2.1 __construct()	672
6.401.3 Documentación de los campos	672
6.401.3.1 \$PDelegacion	672
6.401.3.2 \$resultado	672
6.402 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales	673
6.402.1 Descripción detallada	673
6.402.2 Documentación del constructor y destructor	673
6.402.2.1 __construct()	673
6.402.3 Documentación de los campos	673
6.402.3.1 \$PErroresAdicionales	673
6.402.3.2 \$PFilas	674
6.402.3.3 \$resultado	674
6.403 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle	674
6.403.1 Descripción detallada	674
6.403.2 Documentación del constructor y destructor	674
6.403.2.1 __construct()	674
6.403.3 Documentación de los campos	675
6.403.3.1 \$PErroracle	675
6.403.3.2 \$resultado	675
6.404 Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero	675
6.404.1 Descripción detallada	676
6.404.2 Documentación del constructor y destructor	676
6.404.2.1 __construct()	676
6.404.3 Documentación de los campos	676
6.404.3.1 \$PEstadistica	676
6.404.3.2 \$PTablaResultado	676

6.404.3.3 \$resultado	677
6.405 Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog	677
6.405.1 Descripción detallada	677
6.405.2 Documentación del constructor y destructor	677
6.405.2.1 __construct()	677
6.405.3 Documentación de los campos	678
6.405.3.1 \$PFilas	678
6.405.3.2 \$PTablaBitacora	678
6.405.3.3 \$resultado	678
6.406 Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales	678
6.406.1 Descripción detallada	679
6.406.2 Documentación del constructor y destructor	679
6.406.2.1 __construct()	679
6.406.3 Documentación de los campos	679
6.406.3.1 \$PNumpal1	679
6.406.3.2 \$PNumpal2	680
6.406.3.3 \$PNumpalc	680
6.406.3.4 \$PResulcompara	680
6.406.3.5 \$resultado	680
6.407 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1	680
6.407.1 Descripción detallada	681
6.407.2 Documentación del constructor y destructor	681
6.407.2.1 __construct()	681
6.407.3 Documentación de los campos	681
6.407.3.1 \$PDomicilioC	681
6.407.3.2 \$resultado	681
6.408 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal	682
6.408.1 Descripción detallada	682
6.408.2 Documentación del constructor y destructor	682
6.408.2.1 __construct()	682

6.408.3 Documentación de los campos	682
6.408.3.1 \$PDomicilioC	682
6.408.3.2 \$PNombreout	683
6.408.3.3 \$resultado	683
6.409 Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1	683
6.409.1 Descripción detallada	683
6.409.2 Documentación del constructor y destructor	683
6.409.2.1 __construct()	683
6.409.3 Documentación de los campos	684
6.409.3.1 \$PDomicilio	684
6.409.3.2 \$PEstado	684
6.409.3.3 \$PResultado	684
6.409.3.4 \$PTercero	685
6.409.3.5 \$resultado	685
6.410 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo	685
6.410.1 Descripción detallada	685
6.410.2 Documentación del constructor y destructor	685
6.410.2.1 __construct()	685
6.410.3 Documentación de los campos	686
6.410.3.1 \$PSucursal	686
6.410.3.2 \$resultado	686
6.411 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales	686
6.411.1 Descripción detallada	687
6.411.2 Documentación del constructor y destructor	687
6.411.2.1 __construct()	687
6.411.3 Documentación de los campos	687
6.411.3.1 \$PFilas	687
6.411.3.2 \$PTablaSucursal	687
6.411.3.3 \$resultado	688
6.412 Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban	688

6.412.1 Descripción detallada	688
6.412.2 Documentación del constructor y destructor	688
6.412.2.1 __construct()	688
6.412.3 Documentación de los campos	689
6.412.3.1 \$PCuenta	689
6.412.3.2 \$resultado	689
6.413 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcteranagrama	689
6.413.1 Descripción detallada	689
6.413.2 Documentación del constructor y destructor	689
6.413.2.1 __construct()	689
6.413.3 Documentación de los campos	690
6.413.3.1 \$PClaveter	690
6.413.3.2 \$PNomanag	690
6.413.3.3 \$resultado	690
6.414 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal	691
6.414.1 Descripción detallada	691
6.414.2 Documentación del constructor y destructor	691
6.414.2.1 __construct()	691
6.414.3 Documentación de los campos	692
6.414.3.1 \$PDescripcion	692
6.414.3.2 \$PError	692
6.414.3.3 \$PFilas	692
6.414.3.4 \$PSolicitud	692
6.414.3.5 \$PTablaTercero	692
6.414.3.6 \$PTablaTerceroBaja	693
6.414.3.7 \$resultado	693
6.415 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip	693
6.415.1 Descripción detallada	693
6.415.2 Documentación del constructor y destructor	693
6.415.2.1 __construct()	693

6.415.3 Documentación de los campos	694
6.415.3.1 \$PTerce32	694
6.415.3.2 \$PTercecf	694
6.415.3.3 \$resultado	694
6.416 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc	695
6.416.1 Descripción detallada	695
6.416.2 Documentación del constructor y destructor	695
6.416.2.1 __construct()	695
6.416.3 Documentación de los campos	695
6.416.3.1 \$PTexto	695
6.416.3.2 \$resultado	696
6.417 Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidarNif	696
6.417.1 Descripción detallada	696
6.417.2 Documentación del constructor y destructor	696
6.417.2.1 __construct()	696
6.417.3 Documentación de los campos	697
6.417.3.1 \$PDocal	697
6.417.3.2 \$PTercal	697
6.417.3.3 \$resultado	697
6.418 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC	697
6.418.1 Descripción detallada	698
6.418.2 Documentación del constructor y destructor	698
6.418.2.1 __construct()	698
6.418.3 Documentación de los campos	698
6.418.3.1 \$PFilas	698
6.418.3.2 \$PTablaDomicilioC	699
6.418.3.3 \$resultado	699
6.419 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS	699
6.419.1 Descripción detallada	699
6.419.2 Documentación del constructor y destructor	699

6.419.2.1 __construct()	699
6.419.3 Documentación de los campos	700
6.419.3.1 \$PFilas	700
6.419.3.2 \$PTablaDomicilioS	700
6.419.3.3 \$resultado	700
6.420 Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac	701
6.420.1 Descripción detallada	701
6.420.2 Documentación del constructor y destructor	701
6.420.2.1 __construct()	701
6.420.3 Documentación de los campos	701
6.420.3.1 \$PIban	701
6.420.3.2 \$resultado	702
6.421 Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02	702
6.421.1 Descripción detallada	702
6.421.2 Documentación del constructor y destructor	702
6.421.2.1 __construct()	702
6.421.3 Documentación de los campos	703
6.421.3.1 \$PCodsolicitud	703
6.421.3.2 \$PDomsol	703
6.421.3.3 \$PTersol	703
6.421.3.4 \$resultado	703
6.422 Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos	704
6.422.1 Descripción detallada	704
6.422.2 Documentación del constructor y destructor	704
6.422.2.1 __construct()	704
6.422.3 Documentación de los campos	704
6.422.3.1 \$PClaveter	704
6.422.3.2 \$PFechasus	705
6.422.3.3 \$resultado	705
6.423 Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco	705

6.423.1 Descripción detallada	705
6.423.2 Documentación del constructor y destructor	705
6.423.2.1 __construct()	705
6.423.3 Documentación de los campos	706
6.423.3.1 \$cifBanco	706
6.423.3.2 \$codigoBanco	706
6.423.3.3 \$codigoEditran	706
6.423.3.4 \$fechaInactividad	707
6.423.3.5 \$nombreBanco	707
6.424 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC	707
6.424.1 Descripción detallada	708
6.424.2 Documentación del constructor y destructor	708
6.424.2.1 __construct()	708
6.424.3 Documentación de los campos	710
6.424.3.1 \$bloque	710
6.424.3.2 \$calidad	710
6.424.3.3 \$califnumVia	710
6.424.3.4 \$claveDomicilio	710
6.424.3.5 \$codigoNucleo	710
6.424.3.6 \$codigoVia	711
6.424.3.7 \$codmuniaeat	711
6.424.3.8 \$codPais	711
6.424.3.9 \$codpos	711
6.424.3.10 \$codprov	711
6.424.3.11 \$codvialne	712
6.424.3.12 \$complemento	712
6.424.3.13 \$descmuni	712
6.424.3.14 \$descpais	712
6.424.3.15 \$descprov	712
6.424.3.16 \$domter	713

6.424.3.17	\$domter2	713
6.424.3.18	\$escalera	713
6.424.3.19	\$estadoDomicilio	713
6.424.3.20	\$fax	713
6.424.3.21	\$fechaUltimaAct	714
6.424.3.22	\$movil	714
6.424.3.23	\$nombreVia	714
6.424.3.24	\$numero	714
6.424.3.25	\$origenInformacion	714
6.424.3.26	\$piso	715
6.424.3.27	\$poblacion	715
6.424.3.28	\$pobter	715
6.424.3.29	\$portal	715
6.424.3.30	\$provinciaext	715
6.424.3.31	\$puerta	716
6.424.3.32	\$telefono	716
6.424.3.33	\$tipoDomicilio	716
6.424.3.34	\$tiponumVia	716
6.425	Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS	716
6.425.1	Descripción detallada	717
6.425.2	Documentación del constructor y destructor	717
6.425.2.1	__construct()	717
6.425.3	Documentación de los campos	717
6.425.3.1	\$calidad	718
6.425.3.2	\$claveDomicilio	718
6.425.3.3	\$domicilio	718
6.425.3.4	\$estadoDomicilio	718
6.425.3.5	\$fechaUltimaAct	718
6.425.3.6	\$pais	719
6.425.3.7	\$poblacion	719

6.426 Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal	719
6.426.1 Descripción detallada	720
6.426.2 Documentación del constructor y destructor	720
6.426.2.1 __construct()	720
6.426.3 Documentación de los campos	721
6.426.3.1 \$codbic	721
6.426.3.2 \$codigoBanco	721
6.426.3.3 \$codigoPlaza	721
6.426.3.4 \$codigoPostal	721
6.426.3.5 \$codigoProvincia	721
6.426.3.6 \$codigoSucursal	722
6.426.3.7 \$desPlazaCastellano	722
6.426.3.8 \$desPlazaVernacula	722
6.426.3.9 \$digitoControl	722
6.426.3.10 \$domicilio	722
6.426.3.11 \$fax	723
6.426.3.12 \$nombreSucursal	723
6.426.3.13 \$numeroClasif	723
6.426.3.14 \$telefonoContacto1	723
6.426.3.15 \$telefonoContacto2	723
6.426.3.16 \$tipoOficina	724
6.427 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco	724
6.427.1 Descripción detallada	724
6.427.2 Documentación del constructor y destructor	724
6.427.2.1 __construct()	724
6.428 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC	725
6.428.1 Descripción detallada	725
6.428.2 Documentación del constructor y destructor	725
6.428.2.1 __construct()	725
6.429 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS	725

6.429.1 Descripción detallada	726
6.429.2 Documentación del constructor y destructor	726
6.429.2.1 __construct()	726
6.430 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal	726
6.430.1 Descripción detallada	726
6.430.2 Documentación del constructor y destructor	726
6.430.2.1 __construct()	726
6.431 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora	727
6.431.1 Descripción detallada	727
6.431.2 Documentación del constructor y destructor	727
6.431.2.1 __construct()	727
6.431.3 Documentación de los campos	728
6.431.3.1 \$anagraf	728
6.431.3.2 \$cifTercero	728
6.431.3.3 \$fecha	728
6.431.3.4 \$origenCambio	728
6.431.3.5 \$tipoModificacion	729
6.432 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta	729
6.432.1 Descripción detallada	729
6.432.2 Documentación del constructor y destructor	729
6.432.2.1 __construct()	729
6.432.3 Documentación de los campos	730
6.432.3.1 \$codigoBanco	730
6.432.3.2 \$codigoSucursal	730
6.432.3.3 \$digitosControl	730
6.432.3.4 \$numeroCuenta	730
6.433 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero	731
6.433.1 Descripción detallada	731
6.433.2 Documentación del constructor y destructor	731
6.433.2.1 __construct()	731

6.433.3 Documentación de los campos	731
6.433.3.1 \$anagraf	731
6.433.3.2 \$cifTercero	732
6.434 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral	732
6.434.1 Descripción detallada	732
6.434.2 Documentación del constructor y destructor	732
6.434.2.1 __construct()	733
6.434.3 Documentación de los campos	733
6.434.3.1 \$calidad	733
6.434.3.2 \$claveDomicilio	734
6.434.3.3 \$codigoBanco	734
6.434.3.4 \$codigoBic	734
6.434.3.5 \$codigoIban	734
6.434.3.6 \$codigoPais	734
6.434.3.7 \$codigoSucursal	735
6.434.3.8 \$digitosControl	735
6.434.3.9 \$estadoCuenta	735
6.434.3.10 \$fechaUltimaAct	735
6.434.3.11 \$numeroCuenta	735
6.434.3.12 \$origenInformacion	736
6.434.3.13 \$tipoCuenta	736
6.435 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat	736
6.435.1 Descripción detallada	736
6.435.2 Documentación del constructor y destructor	736
6.435.2.1 __construct()	736
6.435.3 Documentación de los campos	737
6.435.3.1 \$codpostal	737
6.435.3.2 \$delegacionAeat	737
6.435.3.3 \$descripcion	737
6.435.3.4 \$direccion	738

6.435.3.5 \$poblacion	738
6.435.3.6 \$provincia	738
6.435.3.7 \$telefono	738
6.436 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional	738
6.436.1 Descripción detallada	739
6.436.2 Documentación del constructor y destructor	739
6.436.2.1 __construct()	739
6.436.3 Documentación de los campos	739
6.436.3.1 \$codError	739
6.436.3.2 \$codErrorAeat	740
6.436.3.3 \$codSolicitud	740
6.436.3.4 \$descripcion	740
6.436.3.5 \$fechaUltimaAct	740
6.437 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle	740
6.437.1 Descripción detallada	741
6.437.2 Documentación del constructor y destructor	741
6.437.2.1 __construct()	741
6.437.3 Documentación de los campos	741
6.437.3.1 \$codoracle	741
6.437.3.2 \$descripcion	741
6.438 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica	742
6.438.1 Descripción detallada	742
6.438.2 Documentación del constructor y destructor	742
6.438.2.1 __construct()	742
6.438.3 Documentación de los campos	743
6.438.3.1 \$er	743
6.438.3.2 \$err	743
6.438.3.3 \$F0	743
6.438.3.4 \$F1	743
6.438.3.5 \$F2	744

6.438.3.6 \$F3	744
6.438.3.7 \$ok	744
6.438.3.8 \$total	744
6.439 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio	744
6.439.1 Descripción detallada	745
6.439.2 Documentación del constructor y destructor	745
6.439.2.1 __construct()	745
6.439.3 Documentación de los campos	746
6.439.3.1 \$codcapi	746
6.439.3.2 \$codmuni	747
6.439.3.3 \$codpostal	747
6.439.3.4 \$codprov	747
6.439.3.5 \$denomalf	747
6.439.3.6 \$denomalfa	747
6.439.3.7 \$denominacion	748
6.439.3.8 \$dirpostal	748
6.439.3.9 \$email	748
6.439.3.10 \$enlace	748
6.439.3.11 \$fax	748
6.439.3.12 \$idioma	749
6.439.3.13 \$partido	749
6.439.3.14 \$poblacion	749
6.439.3.15 \$presidente	749
6.439.3.16 \$presupeuro	749
6.439.3.17 \$presuppts	750
6.439.3.18 \$regimen	750
6.439.3.19 \$secretaria	750
6.439.3.20 \$superficie	750
6.439.3.21 \$telefono	750
6.439.3.22 \$web	751

6.440 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo	751
6.440.1 Descripción detallada	751
6.440.2 Documentación del constructor y destructor	751
6.440.2.1 __construct()	752
6.440.3 Documentación de los campos	752
6.440.3.1 \$codmuni	753
6.440.3.2 \$codnsup	753
6.440.3.3 \$codnucl	753
6.440.3.4 \$codpostal	753
6.440.3.5 \$denominacion	753
6.440.3.6 \$dirpostal	754
6.440.3.7 \$elim	754
6.440.3.8 \$email	754
6.440.3.9 \$enlace	754
6.440.3.10 \$fax	754
6.440.3.11 \$partido	755
6.440.3.12 \$poblacion	755
6.440.3.13 \$presidente	755
6.440.3.14 \$presupeuro	755
6.440.3.15 \$presuppts	755
6.440.3.16 \$regimen	756
6.440.3.17 \$superficie	756
6.440.3.18 \$telefono	756
6.440.3.19 \$web	756
6.441 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais	756
6.441.1 Descripción detallada	757
6.441.2 Documentación del constructor y destructor	757
6.441.2.1 __construct()	757
6.441.3 Documentación de los campos	757
6.441.3.1 \$cod01	758

6.441.3.2 \$cod02	758
6.441.3.3 \$cod03	758
6.441.3.4 \$codIso	758
6.441.3.5 \$codOpsf	758
6.441.3.6 \$codPais	759
6.441.3.7 \$codVat	759
6.441.3.8 \$denominacion	759
6.442 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia	759
6.442.1 Descripción detallada	760
6.442.2 Documentación del constructor y destructor	760
6.442.2.1 __construct()	760
6.442.3 Documentación de los campos	761
6.442.3.1 \$codcapi	761
6.442.3.2 \$codcaut	761
6.442.3.3 \$codpostal	762
6.442.3.4 \$codprov	762
6.442.3.5 \$denocaut	762
6.442.3.6 \$denominacion	762
6.442.3.7 \$dirpostal	762
6.442.3.8 \$email	763
6.442.3.9 \$enlace	763
6.442.3.10 \$fax	763
6.442.3.11 \$partido	763
6.442.3.12 \$poblacion	763
6.442.3.13 \$presidente	764
6.442.3.14 \$presupeuro	764
6.442.3.15 \$presuppts	764
6.442.3.16 \$regimen	764
6.442.3.17 \$superficie	764
6.442.3.18 \$telefono	765

6.442.3.19 \$web	765
6.443 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado	765
6.443.1 Descripción detallada	766
6.443.2 Documentación del constructor y destructor	766
6.443.2.1 __construct()	766
6.443.3 Documentación de los campos	767
6.443.3.1 \$clave	767
6.443.3.2 \$cuenta	767
6.443.3.3 \$descf0	767
6.443.3.4 \$descf1	767
6.443.3.5 \$descf2	768
6.443.3.6 \$descf3	768
6.443.3.7 \$domicilio	768
6.443.3.8 \$errorf0	768
6.443.3.9 \$errorf1	768
6.443.3.10 \$errorf2	769
6.443.3.11 \$errorf3	769
6.443.3.12 \$fase	769
6.443.3.13 \$fecha	769
6.443.3.14 \$idOrigen	769
6.443.3.15 \$resultado	770
6.443.3.16 \$solicitud	770
6.443.3.17 \$tercero	770
6.444 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora	770
6.444.1 Descripción detallada	770
6.444.2 Documentación del constructor y destructor	770
6.444.2.1 __construct()	770
6.445 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	771
6.445.1 Descripción detallada	771
6.445.2 Documentación del constructor y destructor	771

6.445.2.1 __construct()	771
6.446 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	772
6.446.1 Descripción detallada	772
6.446.2 Documentación del constructor y destructor	772
6.446.2.1 __construct()	772
6.447 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio	772
6.447.1 Descripción detallada	773
6.447.2 Documentación del constructor y destructor	773
6.447.2.1 __construct()	773
6.448 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo	773
6.448.1 Descripción detallada	773
6.448.2 Documentación del constructor y destructor	773
6.448.2.1 __construct()	773
6.449 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia	774
6.449.1 Descripción detallada	774
6.449.2 Documentación del constructor y destructor	774
6.449.2.1 __construct()	774
6.450 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado	775
6.450.1 Descripción detallada	775
6.450.2 Documentación del constructor y destructor	775
6.450.2.1 __construct()	775
6.451 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero	775
6.451.1 Descripción detallada	776
6.451.2 Documentación del constructor y destructor	776
6.451.2.1 __construct()	776
6.452 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	776
6.452.1 Descripción detallada	776
6.452.2 Documentación del constructor y destructor	776
6.452.2.1 __construct()	776
6.453 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto	777

6.453.1 Descripción detallada	777
6.453.2 Documentación del constructor y destructor	777
6.453.2.1 __construct()	777
6.453.3 Documentación de los campos	777
6.453.3.1 \$array	778
6.454 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero	778
6.454.1 Descripción detallada	778
6.454.2 Documentación del constructor y destructor	778
6.454.2.1 __construct()	779
6.454.3 Documentación de los campos	779
6.454.3.1 \$anagraf	779
6.454.3.2 \$anagver	780
6.454.3.3 \$apenom	780
6.454.3.4 \$calidad	780
6.454.3.5 \$cifTercero	780
6.454.3.6 \$correoElectronico	780
6.454.3.7 \$delegacionAeat	781
6.454.3.8 \$estadoTerceroAeat	781
6.454.3.9 \$etiqueta	781
6.454.3.10 \$fax	781
6.454.3.11 \$fechaUltimaAct	781
6.454.3.12 \$ficticio	782
6.454.3.13 \$origenInformacion	782
6.454.3.14 \$telefono	782
6.454.3.15 \$tipoTercero	782
6.455 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja	782
6.455.1 Descripción detallada	783
6.455.2 Documentación del constructor y destructor	783
6.455.2.1 __construct()	783
6.455.3 Documentación de los campos	783

6.455.3.1 \$anagraf	784
6.455.3.2 \$anagrafNuevo	784
6.455.3.3 \$cifTercero	784
6.455.3.4 \$cifTerceroNuevo	784
6.455.3.5 \$fechaBajaSus	784
6.455.3.6 \$fechaCaducidad	785
6.455.3.7 \$fechaUltimaAct	785
6.455.3.8 \$motivoBaja	785
6.456 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32	785
6.456.1 Descripción detallada	786
6.456.2 Documentación del constructor y destructor	786
6.456.2.1 __construct()	786
6.456.3 Documentación de los campos	787
6.456.3.1 \$anagraf	787
6.456.3.2 \$bajalo	788
6.456.3.3 \$calidad	788
6.456.3.4 \$codage	788
6.456.3.5 \$codban	788
6.456.3.6 \$codcta	788
6.456.3.7 \$codent	789
6.456.3.8 \$codiban	789
6.456.3.9 \$codmun	789
6.456.3.10 \$codpai	789
6.456.3.11 \$codpos	789
6.456.3.12 \$codpro	790
6.456.3.13 \$digcon	790
6.456.3.14 \$docume	790
6.456.3.15 \$domter	790
6.456.3.16 \$fecbdc	790
6.456.3.17 \$nomter	791

6.456.3.18	\$origen	791
6.456.3.19	\$pasapor	791
6.456.3.20	\$pobter	791
6.456.3.21	\$tercer	791
6.456.3.22	\$usuari	792
6.456.3.23	\$vatcee	792
6.457	Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla	792
6.457.1	Descripción detallada	792
6.457.2	Documentación del constructor y destructor	792
6.457.2.1	__construct()	792
6.458	Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf	793
6.458.1	Descripción detallada	793
6.458.2	Documentación del constructor y destructor	793
6.458.2.1	__construct()	794
6.458.3	Documentación de los campos	794
6.458.3.1	\$anagraf	795
6.458.3.2	\$bajalo	795
6.458.3.3	\$calidad	795
6.458.3.4	\$codent	795
6.458.3.5	\$codmun	795
6.458.3.6	\$codpai	796
6.458.3.7	\$codpos	796
6.458.3.8	\$codpro	796
6.458.3.9	\$docume	796
6.458.3.10	\$domter	796
6.458.3.11	\$fecbdc	797
6.458.3.12	\$nomter	797
6.458.3.13	\$numter	797
6.458.3.14	\$origen	797
6.458.3.15	\$pasapor	797

6.458.3.16	\$pobter	798
6.458.3.17	\$tipter	798
6.458.3.18	\$usuari	798
6.458.3.19	\$vatcee	798
6.459	Referencia de la Clase WSBDWytercecfctabla	798
6.459.1	Descripción detallada	799
6.459.2	Documentación del constructor y destructor	799
6.459.2.1	__construct()	799
6.460	Referencia de la Clase WSBDWebServicios	799
6.460.1	Descripción detallada	800
6.460.2	Documentación del constructor y destructor	801
6.460.2.1	__construct()	801
6.460.3	Documentación de las funciones miembro	801
6.460.3.1	wc_anagrama_tercero()	801
6.460.3.2	wc_banco_codigo()	802
6.460.3.3	wc_banco_nombre()	802
6.460.3.4	wc_calcular_nif_ficticio()	802
6.460.3.5	wc_consultar_solicitud()	803
6.460.3.6	wc_datos_municipio_codigo()	803
6.460.3.7	wc_datos_municipio_nombre()	804
6.460.3.8	wc_datos_municipio_provincia()	804
6.460.3.9	wc_datos_nucleo_codigo()	805
6.460.3.10	wc_datos_nucleo_municipio()	805
6.460.3.11	wc_datos_nucleo_nombre()	805
6.460.3.12	wc_datos_pais()	806
6.460.3.13	wc_datos_provincia_codigo()	806
6.460.3.14	wc_datos_provincia_nombre()	807
6.460.3.15	wc_datos_tercero()	807
6.460.3.16	wc_datos_tercero_nif()	808
6.460.3.17	wc_errores_adicionales()	808

6.460.3.18wc_errores_oracle()	808
6.460.3.19wc_estado_fichero()	809
6.460.3.20wc_log_ultimas_modificaciones()	809
6.460.3.21wc_nombres_iguales()	810
6.460.3.22wc_sucursal_codigo()	810
6.460.3.23wc_sucursal_nombre()	811
6.460.3.24wc_sucursales_banco()	811
6.460.3.25wc_validar_cuenta()	812
6.460.3.26wc_validar_nif()	812
6.460.3.27wc_verificar_usuario()	812
6.460.3.28wcctater_gnral()	813
6.460.3.29wcdatos_tercero_nif_xtendid()	813
6.460.3.30wcdatos_tercero_nombre()	814
6.460.3.31wcdatos_tercero_nombre_xtendid()	814
6.460.3.32wcdei0001()	815
6.460.3.33wcficasociado()	815
6.460.3.34wclogrango()	815
6.460.3.35wconsultar_domicilio()	816
6.460.3.36wconsultar_solicitud_completo()	816
6.460.3.37wcteranagrama()	817
6.460.3.38wcterglobal()	817
6.460.3.39wctersip()	818
6.460.3.40wctersipbdc()	818
6.460.3.41wctersustituido()	819
6.460.3.42wctersustituto()	819
6.460.3.43wdomicilio_fiscal()	820
6.460.3.44wdomicilios_tercero_01()	820
6.460.3.45wdomicilios_tercero_02()	821
6.460.3.46wdomicilios_tercero_c()	821
6.460.3.47wdomicilios_tercero_s()	822

6.460.3.48	wininsertar_tercero_online()	822
6.460.3.49	wininsertar_terceros_online()	822
6.460.3.50	wobtener_ctanacional_iban()	823
6.460.3.51	wobtener_iban_ctanacional()	823
6.460.3.52	wvalidar_iban()	824
6.461	Referencia de la Clase WSCCharset	824
6.461.1	Descripción detallada	825
6.461.2	Documentación de las funciones miembro	825
6.461.2.1	clean()	825
6.461.2.2	convert()	825
6.461.2.3	detect()	826
6.461.2.4	error_handler()	826
6.461.2.5	parse_charset()	827
6.461.2.6	utf16_to_utf8()	827
6.461.2.7	utf7_to_utf8()	827
6.461.2.8	utf7imap_to_utf8()	828
6.461.2.9	utf8_to_utf7imap()	828
6.462	Referencia de la Clase WSCClientAutentica	829
6.462.1	Descripción detallada	829
6.462.2	Documentación de las funciones miembro	829
6.462.2.1	autenticaConFirmaWS()	829
6.462.2.2	autenticaUsuarioLDAPWS()	830
6.462.2.3	autenticaUsuarioWS()	830
6.462.2.4	getInformacionHDFI()	831
6.462.2.5	getInformacionLDAP()	831
6.462.2.6	getInformacionWS()	832
6.463	Referencia de la Clase WSCClientAutoriza	833
6.463.1	Descripción detallada	833
6.463.2	Documentación de las funciones miembro	833
6.463.2.1	retornaAutorizacionWS()	833

6.463.2.2 retornaTodasAutorizacionesDNIWS()	834
6.463.2.3 retornaTodasAutorizacionesWS()	834
6.464 Referencia de la Clase WSClntCatastro	835
6.464.1 Descripción detallada	835
6.464.2 Documentación de las funciones miembro	835
6.464.2.1 catastro()	836
6.464.2.2 catastroBienesPeticon()	837
6.465 Referencia de la Clase WSClntConductorVehiculos	838
6.465.1 Descripción detallada	838
6.465.2 Documentación de las funciones miembro	839
6.465.2.1 peticonAsincrona()	839
6.465.2.2 peticonSincrona()	839
6.465.2.3 solicitudRespuesta()	840
6.466 Referencia de la Clase WSClntCSV	840
6.466.1 Descripción detallada	841
6.466.2 Documentación de las funciones miembro	841
6.466.2.1 asociarCSV()	841
6.466.2.2 asociarCSVSinFirma()	842
6.466.2.3 csv_encodeClaveAcceso()	843
6.466.2.4 csv_encodeClaveAccesoSinFirma()	843
6.466.2.5 csv_encodeInfDoc()	843
6.466.2.6 csv_encodeOpcionesGeneracion()	844
6.466.2.7 csv_encodeRequest()	844
6.466.2.8 invalidarCSV()	845
6.466.2.9 invalidarCSVSinFirma()	845
6.466.2.10 modificarFechaCaducidadCSV()	846
6.466.2.11 obtenerCodigo()	846
6.466.2.12 obtenerCodigoSinFirmar()	847
6.466.2.13 obtenerSolicitud()	847
6.466.2.14 solicitudAsociarCSVSinFirma()	848

6.466.2.15	solicitudInvalidarCSVSinFirma()	848
6.466.2.16	solicitudObtenerCSVSinFirma()	849
6.467	Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo	849
6.467.1	Descripción detallada	850
6.467.2	Documentación de las funciones miembro	850
6.467.2.1	peticionAsincrona()	850
6.467.2.2	peticionSincrona()	850
6.467.2.3	solicitudRespuesta()	851
6.468	Referencia de la Clase WSClntDGPConsultaIdentidad	852
6.468.1	Descripción detallada	852
6.468.2	Documentación de las funciones miembro	852
6.468.2.1	obtenerArrayRespuesta()	852
6.468.2.2	peticionSincrona()	853
6.468.2.3	transformDOMtoArray()	853
6.469	Referencia de la Clase WSClntEnvioIngresos	854
6.469.1	Descripción detallada	854
6.469.2	Documentación de las funciones miembro	854
6.469.2.1	peticion()	854
6.470	Referencia de la Clase WSClntFirma	855
6.470.1	Descripción detallada	855
6.470.2	Documentación de las funciones miembro	855
6.470.2.1	firmarCertificadoServer()	855
6.471	Referencia de la Clase WSClntFondos	856
6.471.1	Descripción detallada	856
6.472	Referencia de la Clase WSClntGDE	856
6.472.1	Descripción detallada	857
6.472.2	Documentación de las funciones miembro	857
6.472.2.1	eliminarCarpetaGDE()	857
6.472.2.2	eliminarDocumentoGDE()	857
6.472.2.3	insertarDocumentoGDE()	858

6.472.2.4 obtenerDocumentoGDE()	859
6.473 Referencia de la Clase WSClientGDE2	859
6.473.1 Descripción detallada	861
6.473.2 Documentación de las funciones miembro	861
6.473.2.1 actualizarDocumento()	861
6.473.2.2 asociarFirmas()	861
6.473.2.3 asociarFirmasGDE2()	862
6.473.2.4 buscarDocCriterio()	862
6.473.2.5 buscarDocCriterioGDE2()	863
6.473.2.6 buscarDocCriterioPaginado()	863
6.473.2.7 buscarDocCriterioPaginadoGDE2()	864
6.473.2.8 crearCarpeta()	864
6.473.2.9 crearCarpetaGDE2()	865
6.473.2.10 eliminarCarpeta()	865
6.473.2.11 eliminarCarpetaGDE2()	866
6.473.2.12 eliminarCarpetaRecursiva()	866
6.473.2.13 eliminarDocumento()	867
6.473.2.14 eliminarDocumentoGDE2()	867
6.473.2.15 empaquetarDocumentoENI()	868
6.473.2.16 empaquetarDocumentoENIGDE2()	868
6.473.2.17 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	868
6.473.2.18 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()	869
6.473.2.19 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()	869
6.473.2.20 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()	870
6.473.2.21 establecerMetadatosENI()	870
6.473.2.22 establecerMetadatosENIGDE2()	871
6.473.2.23 establecerMetadatosPersonalizados()	871
6.473.2.24 establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()	871
6.473.2.25 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	872
6.473.2.26 front_obtenerIdentificadorGDE()	872

6.473.2.27	generarIdentificadorENI()	873
6.473.2.28	generarIdentificadorENIGDE2()	873
6.473.2.29	generarToken()	873
6.473.2.30	generarTokenGDE2()	874
6.473.2.31	insertarDocumento()	874
6.473.2.32	insertarDocumentoENI()	875
6.473.2.33	insertarDocumentoENIGDE2()	875
6.473.2.34	insertarDocumentoGDE2()	876
6.473.2.35	moverCarpeta()	877
6.473.2.36	moverDocumento()	877
6.473.2.37	obtenerDocumento()	878
6.473.2.38	obtenerDocumentoENI()	878
6.473.2.39	obtenerDocumentoENIGDE2()	879
6.473.2.40	obtenerDocumentoGDE2()	879
6.473.2.41	obtenerExpedienteENI()	880
6.473.2.42	obtenerExpedienteENIdeCarpeta()	880
6.473.2.43	obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()	881
6.473.2.44	obtenerExpedienteENIGDE2()	881
6.473.2.45	obtenerListaVersionesDocumento()	882
6.473.2.46	obtenerPathDocumento()	882
6.473.2.47	obtenerVersionDocumento()	883
6.473.2.48	restaurarVersionDocumento()	883
6.473.3	Documentación de los campos	884
6.473.3.1	URL_FRONT_DESARROLLO	884
6.474	Referencia de la Clase WSClientGDE4	884
6.474.1	Descripción detallada	885
6.474.2	Documentación de las funciones miembro	885
6.474.2.1	asociarFirmasGDE4()	885
6.474.2.2	buscarDocCriterioGDE4()	886
6.474.2.3	buscarDocCriterioPaginadoGDE4()	886

6.474.2.4 crearCarpetaGDE4()	887
6.474.2.5 eliminarCarpetaGDE4()	887
6.474.2.6 eliminarDocumentoGDE4()	888
6.474.2.7 empaquetarDocumentoENIGDE4()	888
6.474.2.8 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()	888
6.474.2.9 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4()	889
6.474.2.10 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4()	889
6.474.2.11 establecerMetadatosENIGDE4()	890
6.474.2.12 establecerMetadatosPersonalizadosGDE4()	890
6.474.2.13 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()	891
6.474.2.14 front_obtenerIdentificadorGDE4()	891
6.474.2.15 generarIdentificadorENI()	892
6.474.2.16 generarIdentificadorENIGDE4()	892
6.474.2.17 generarTokenGDE4()	892
6.474.2.18 insertarDocumentoENIGDE4()	893
6.474.2.19 insertarDocumentoGDE4()	893
6.474.2.20 obtenerDocumentoENIGDE4()	894
6.474.2.21 obtenerDocumentoGDE4()	894
6.474.2.22 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4()	895
6.474.2.23 obtenerExpedienteENIGDE4()	895
6.474.3 Documentación de los campos	896
6.474.3.1 URL_FRONT_DESARROLLO	896
6.475 Referencia de la Clase WSClntGestionLiquidaciones	896
6.475.1 Descripción detallada	897
6.475.2 Documentación de las funciones miembro	897
6.475.2.1 firmarCadenaXML()	897
6.475.2.2 peticion()	897
6.476 Referencia de la Clase WSClntGVLogin	898
6.476.1 Descripción detallada	898
6.476.2 Documentación de las funciones miembro	898

6.476.2.1 getToken()	899
6.476.2.2 isAccesByInternet()	899
6.476.2.3 isAccesByIntranet()	899
6.476.2.4 logout()	899
6.476.2.5 obtenerContexto()	900
6.476.2.6 verificarContexto()	900
6.477 Referencia de la Clase WSClientIRPF	901
6.477.1 Descripción detallada	901
6.477.2 Documentación de las funciones miembro	901
6.477.2.1 dameDescripcionError()	901
6.477.2.2 obtenerArrayRespuesta()	902
6.477.2.3 peticionSincrona()	902
6.477.2.4 transformDOMtoArray()	903
6.478 Referencia de la Clase WSClientPortafirmas	903
6.478.1 Descripción detallada	904
6.478.2 Documentación de las funciones miembro	904
6.478.2.1 pf_adm_assignJobToUser()	904
6.478.2.2 pf_adm_deleteJobs()	905
6.478.2.3 pf_adm_deleteUsers()	905
6.478.2.4 pf_adm_insertEnhancedJobs()	906
6.478.2.5 pf_adm_insertEnhancedUsers()	906
6.478.2.6 pf_adm_separateJobToUser()	907
6.478.2.7 pf_adm_updateEnhancedJobs()	907
6.478.2.8 pf_adm_updateEnhancedUsers()	908
6.478.2.9 pf_downloadDocument()	908
6.478.2.10 pf_downloadSign()	909
6.478.2.11 pf_mod_createRequest()	909
6.478.2.12 pf_mod_deleteDocument()	910
6.478.2.13 pf_mod_deleteRequest()	910
6.478.2.14 pf_mod_deleteSigners()	911

6.478.2.15	pf_mod_insertDocument()	911
6.478.2.16	pf_mod_insertSigners()	912
6.478.2.17	pf_mod_removeRequest()	912
6.478.2.18	pf_mod_sendRequest()	913
6.478.2.19	pf_mod_updateRequest()	913
6.478.2.20	pf_queryDocumentTypes()	914
6.478.2.21	pf_queryEnhancedJobs()	914
6.478.2.22	pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()	915
6.478.2.23	pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()	915
6.478.2.24	pf_queryEnhancedUsers()	916
6.478.2.25	pf_queryImportanceLevels()	916
6.478.2.26	pf_queryJobs()	917
6.478.2.27	pf_queryRequest()	917
6.478.2.28	pf_querySeats()	917
6.478.2.29	pf_querySign()	918
6.478.2.30	pf_queryStates()	918
6.478.2.31	pf_queryUsers()	919
6.479	Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental	919
6.479.1	Descripción detallada	920
6.479.2	Documentación de las funciones miembro	920
6.479.2.1	consultaHistorico()	920
6.479.2.2	consultaRegistroDepartamental()	920
6.479.2.3	creacionRegistroDepartamental()	921
6.480	Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental2	922
6.480.1	Descripción detallada	922
6.480.2	Documentación de las funciones miembro	923
6.480.2.1	consultaHistorico()	923
6.480.2.2	consultaRegistroDepartamental()	923
6.480.2.3	creacionRegistroDepartamental()	924
6.481	Referencia de la Clase WSClientSALT	925

6.481.1 Descripción detallada	925
6.481.2 Documentación de las funciones miembro	925
6.481.2.1 castellanoValenciano()	925
6.481.2.2 valencianoCastellano()	926
6.482 Referencia de la Clase WSClntTitulo	926
6.482.1 Descripción detallada	926
6.483 Referencia de la Clase WSClntTransformaPDF	927
6.483.1 Descripción detallada	927
6.483.2 Documentación de las funciones miembro	927
6.483.2.1 transformImage()	927
6.484 Referencia de la Clase WSClntVerificacionResidencia	928
6.484.1 Descripción detallada	928
6.484.2 Documentación de las funciones miembro	928
6.484.2.1 interpretarDatosEspecificos()	928
6.484.2.2 obtenerArrayRespuesta()	929
6.484.2.3 peticionAsincrona()	929
6.484.2.4 peticionSincrona()	930
6.484.2.5 solicitudRespuesta()	930
6.484.2.6 transformDOMtoArray()	931
6.485 Referencia de la Clase WSClntVerificacionResidenciaAmbito	931
6.485.1 Descripción detallada	932
6.485.2 Documentación de las funciones miembro	932
6.485.2.1 interpretarDatosEspecificos()	932
6.485.2.2 obtenerArrayRespuesta()	932
6.485.2.3 peticionAsincrona()	933
6.485.2.4 peticionSincrona()	933
6.485.2.5 solicitudRespuesta()	934
6.485.2.6 transformDOMtoArray()	934
6.486 Referencia de la Clase WSClntVidaLaboral	935
6.486.1 Descripción detallada	935

6.486.2 Documentación de las funciones miembro	935
6.486.2.1 interpretarDatosEspecificos()	935
6.486.2.2 obtenerArrayRespuesta()	936
6.486.2.3 peticionAsincrona()	936
6.486.2.4 peticionSincrona()	937
6.486.2.5 solicitudRespuesta()	937
6.486.2.6 transformDOMtoArray()	938
6.487 Referencia de la Clase WSCMessagePart	938
6.487.1 Descripción detallada	939
6.487.2 Documentación de las funciones miembro	939
6.487.2.1 __clone()	939
6.488 Referencia de la Clase WSCMime	939
6.488.1 Descripción detallada	940
6.488.2 Documentación del constructor y destructor	940
6.488.2.1 __construct()	940
6.488.3 Documentación de las funciones miembro	940
6.488.3.1 decode()	940
6.488.3.2 decode_address_list()	941
6.488.3.3 decode_header()	941
6.488.3.4 decode_mime_string()	942
6.488.3.5 explode_header_string()	942
6.488.3.6 file_content_type()	942
6.488.3.7 fix_email()	943
6.488.3.8 format_flowed()	943
6.488.3.9 get_charset()	944
6.488.3.10 image_content_type()	944
6.488.3.11 parse_headers()	945
6.488.3.12 parse_message()	945
6.488.3.13 unfold_flowed()	945
6.488.3.14 wordwrap()	946

6.489 Referencia de la Clase WSCMimeParser	946
6.489.1 Descripción detallada	947
6.489.2 Documentación del constructor y destructor	947
6.489.2.1 __construct()	947
6.489.3 Documentación de las funciones miembro	947
6.489.3.1 boundarySplit()	948
6.489.3.2 decode()	948
6.489.3.3 decodeHeader()	948
6.489.3.4 decodeMTOM()	949
6.489.3.5 doDecode()	949
6.489.3.6 parseHeaders()	950
6.489.3.7 parseHeaderValue()	950
6.489.3.8 splitBodyHeader()	951
6.489.3.9 structure_part()	951
6.489.4 Documentación de los campos	951
6.489.4.1 \$params	952
6.490 Referencia de la Clase WSComunFClient	952
6.490.1 Descripción detallada	955
6.490.2 Documentación del constructor y destructor	955
6.490.2.1 __construct()	955
6.490.3 Documentación de las funciones miembro	956
6.490.3.1 __getClient()	956
6.490.3.2 addDebugInfo()	956
6.490.3.3 array2ObjectTree()	956
6.490.3.4 disableTrazabilidadPAI()	958
6.490.3.5 disableWSSecurity()	958
6.490.3.6 disableXMLSecurityDSig()	958
6.490.3.7 enableTrazabilidadPAI()	958
6.490.3.8 enableWSSecurity()	959
6.490.3.9 enableXMLSecurityDSig()	959

6.490.3.10getCertificateInfo()	959
6.490.3.11getCertificateSerial()	959
6.490.3.12getClientIP()	960
6.490.3.13getDebugInfo()	960
6.490.3.14getDebugMode()	960
6.490.3.15getServerIP()	960
6.490.3.16getURLApp()	961
6.490.3.17getUserAgent()	961
6.490.3.18sSecure()	961
6.490.3.19oadTracertPAI()	961
6.490.3.20numberBaseConvert()	962
6.490.3.21objectTree2array()	962
6.490.3.22setCertFile()	963
6.490.3.23setDebugMode()	963
6.490.3.24setKeyFile()	963
6.490.3.25setPassPhrase()	964
6.490.3.26setWSDLTimeOut()	964
6.490.3.27ratarMTOMEstandar()	964
6.490.4 Documentación de los campos	965
6.490.4.1 \$MYSOAPPOP_TRACE	965
6.490.4.2 \$NAMESPACE_GVA	965
6.490.4.3 KEYCLIENTE_AUTENTICA	965
6.490.4.4 TIPOBUSQUEDA_USUARIO	965
6.491 Referencia de la Clase WSComunPAIException	966
6.491.1 Descripción detallada	966
6.491.2 Documentación de las funciones miembro	966
6.491.2.1 getCodigoEstado()	967
6.491.2.2 getCodigoEstadoSecundario()	967
6.491.2.3 getLiteralError()	967
6.491.2.4 getLiteralErrorSec()	967

6.491.2.5 tryToThrow()	967
6.492 Referencia de la Clase WComunSoapServer	968
6.492.1 Descripción detallada	968
6.493 Referencia de la Clase WSSESoap	968
6.493.1 Descripción detallada	969
6.494 Referencia de la Clase WSSSoapClient	970
6.494.1 Descripción detallada	970
6.494.2 Documentación del constructor y destructor	970
6.494.2.1 __construct()	971
6.494.3 Documentación de las funciones miembro	972
6.494.3.1 __doRequest()	972
6.494.3.2 disablePAITrace()	972
6.494.3.3 disableWSSecurity()	973
6.494.3.4 disableXMLSecurityDSig()	973
6.494.3.5 enablePAITrace__()	973
6.494.3.6 enableWSSecurity()	973
6.494.3.7 enableXMLSecurityDSig()	973
6.494.3.8 getCertFile()	974
6.494.3.9 getCertificateSerial()	974
6.494.3.10 getKeyFile()	974
6.494.3.11 getPassPhrase()	974
6.494.3.12 sMTOM()	975
6.494.3.13 loadCert()	975
6.494.3.14 loadTracertPAI()	975
6.494.3.15 setCertFile()	975
6.494.3.16 setKeyFile()	976
6.494.3.17 setPassPhrase()	976
6.494.3.18 setUserToken()	976
6.495 Referencia de la Clase XMLSecEnc	977
6.495.1 Descripción detallada	978

6.495.2 Documentación de las funciones miembro	978
6.495.2.1 addReference()	978
6.495.2.2 decryptKey()	979
6.495.2.3 decryptNode()	979
6.495.2.4 encryptKey()	980
6.495.2.5 encryptNode()	980
6.495.2.6 encryptReferences()	981
6.495.2.7 getCipherValue()	981
6.495.2.8 locateEncryptedData()	982
6.495.2.9 locateKey()	982
6.495.2.10 locateKeyInfo()	982
6.495.2.11 setNode()	983
6.495.2.12 staticLocateKeyInfo()	983
6.495.3 Documentación de los campos	983
6.495.3.1 template	984
6.496 Referencia de la Clase XMLSecurityDSig	984
6.496.1 Descripción detallada	985
6.496.2 Documentación del constructor y destructor	986
6.496.2.1 __construct()	986
6.496.3 Documentación de las funciones miembro	986
6.496.3.1 add509Cert()	986
6.496.3.2 addObject()	987
6.496.3.3 addReference()	987
6.496.3.4 addReferenceList()	987
6.496.3.5 appendKey()	988
6.496.3.6 appendSignature()	988
6.496.3.7 appendToKeyInfo()	989
6.496.3.8 calculateDigest()	989
6.496.3.9 canonicalizeSignedInfo()	989
6.496.3.10 createNewSignNode()	990

6.496.3.11generate_GUID()	990
6.496.3.12generateGUID()	991
6.496.3.13get509XCert()	991
6.496.3.14getRefIDs()	991
6.496.3.15getRefNodeID()	992
6.496.3.16getValidatedNodes()	992
6.496.3.17insertSignature()	992
6.496.3.18locateKey()	993
6.496.3.19locateSignature()	993
6.496.3.20processRefNode()	994
6.496.3.21processTransforms()	994
6.496.3.22setCanonicalMethod()	994
6.496.3.23sign()	995
6.496.3.24signData()	995
6.496.3.25staticAdd509Cert()	995
6.496.3.26staticGet509XCerts()	997
6.496.3.27validateDigest()	997
6.496.3.28validateReference()	998
6.496.3.29verify()	998
6.496.4 Documentación de los campos	999
6.496.4.1 BASE_TEMPLATE	999
6.496.4.2 template	999
6.497 Referencia de la Clase XMLSecurityKey	999
6.497.1 Descripción detallada	1000
6.497.2 Documentación del constructor y destructor	1001
6.497.2.1 __construct()	1001
6.497.3 Documentación de las funciones miembro	1001
6.497.3.1 convertRSA()	1002
6.497.3.2 decryptData()	1002
6.497.3.3 encryptData()	1002

6.497.3.4 fromEncryptedKeyElement()	1003
6.497.3.5 generateSessionKey()	1003
6.497.3.6 getAlgorith()	1004
6.497.3.7 getAlgorithm()	1004
6.497.3.8 getRawThumbprint()	1004
6.497.3.9 getSymmetricKeySize()	1005
6.497.3.10getX509Certificate()	1005
6.497.3.11getX509Thumbprint()	1006
6.497.3.12loadKey()	1006
6.497.3.13makeAsnSegment()	1006
6.497.3.14serializeKey()	1007
6.497.3.15signData()	1007
6.497.3.16verifySignature()	1007
6.498Referencia de la Clase XPath	1008
6.498.1 Descripción detallada	1008
6.498.2 Documentación de las funciones miembro	1008
6.498.2.1 filterAttrName()	1008
6.498.2.2 filterAttrValue()	1009
Índice	1011

Capítulo 1

Lista de obsoletos

Global [WSClientGDE2::insertarDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global [WSClientGDE4::insertarDocumentoGDE4](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global [XMLSecurityDSig::generate_GUID](#) (\$prefix='pfx')

Method deprecated in Release 1.4.1

Global [XMLSecurityKey::getAlgorithm](#) ()

Capítulo 2

Indice de namespaces

2.1. Lista de 'namespaces'

Lista de toda la documentación de los 'namespaces', con una breve descripción:

WSClientAutentica	25
WSClientAutoriza	25
WSClientCatastro	26
WSClientConductorVehiculos	26
WSClientCSV	26
WSClientDatosVehiculo	27
WSClientDGP	27
WSClientEnvioIngresos	27
WSClientFirma	28
WSClientGDE	28
WSClientGDE2	28
WSClientGDE4	29
WSClientGestionLiquidaciones	29
WSClientGVLogin	29
WSClientIRPF	30
WSClientPortafirmas	30
WSClientRegDepartamental	30
WSClientRegDepartamental2	31
WSClientSALT	31
WSClientTransformaPDF	31
WSClientVL	32
WSCOMUN	32

Capítulo 3

Índice jerárquico

3.1. Jerarquía de la clase

Esta lista de herencias esta ordenada aproximadamente por orden alfabético:

AlfrescoClient	38
Atributos	48
BasicError	57
BienesEspecifico	58
ComposerCatastro	89
ComposerGDE2	90
DatosGenericos	156
Emisor	251
Estado	300
Funcionario	318
LoginParametro	367
LoginResponse	369
LoginRol	375
objCatastro	415
objSolicitudTransmision	417
objSolicitudTransmision	418
objSolicitudTransmision	425
objSolicitudTransmision	428
objSolicitudTransmision	432
objSolicitudTransmision	437
objSolicitudTransmision	443
objSolicitudTransmision	447
Peticion	488
PeticionPAI	490
PfAdviceSOAPServer	493
Procedimiento	501
Respuesta	532
RTSOAClient	550
RTSOADocumentResponse	555
RTSOAResponse	556
SoapObject	572
Cabecera	72
Consulta	96
DatosEspecificos	143
DatosNacimiento	162

DatosTitular	171
ObjetoEstado	416
Retorno	543
SoapObject	573
authentication	54
comment	87
commentList	87
CPFaction	109
CPFactionList	110
document	203
documentList	206
documentType	224
documentTypeList	226
enhancedJob	257
enhancedJobList	258
enhancedUser	260
enhancedUserJobAssociated	262
enhancedUserJobAssociatedList	264
enhancedUserJobInfo	265
enhancedUserList	267
importanceLevel	340
importanceLevelList	342
job	357
jobList	359
noticeList	408
parameter	485
parameterList	487
remitterList	525
request	528
seat	557
seatList	559
signature	559
signatureRef	561
signer	564
signerList	566
signLine	567
signLineList	569
state	612
stateList	613
stringList	615
timestampInfo	615
user	637
userJob	638
userList	639
SoapObject	575
Cabecera	74
Consulta	97
DatosEspecificos	147
Estado	307
ListaNumerosAfilacion	362
ListaSituaciones	363
Pluriempleo	497
Resumen	538
Retorno	541
Situacion	569
Totales	625
VidaLaboral	645
SoapObject	577

DatosEspecificos	145
Estado	306
ListaVehiculos	366
Retorno	544
Vehiculo	640
SoapObject	579
consultaHistorico	102
consultaHistoricoResponse	103
consultaRegistroDepartamental	105
consultaRegistroDepartamentalResponse	107
creacionRegistroDepartamental	111
creacionRegistroDepartamentalResponse	114
DatosDomicilioType	137
DatosExpedienteType	153
DatosIdentificativosType	160
DatosRegistroDepartamentalType	163
DatosRegistroType	167
DestinosType	198
DestinoType	199
DocumentIdentificativoType	210
DocumentosType	218
DocumentoType	221
ErrorInfoType	274
HistoricoType	335
IdentificacionRegistroDepartamentalType	336
RegistroCreadoType	517
RegistroDepartamentalCodigoType	520
RegistroDescendenteType	522
RegistrosCreadosType	524
SoapObject	582
consultaHistorico	103
consultaHistoricoResponse	104
consultaRegistroDepartamental	106
consultaRegistroDepartamentalResponse	107
creacionRegistroDepartamental	113
creacionRegistroDepartamentalResponse	115
DatosDomicilioType	138
DatosExpedienteType	154
DatosIdentificativosType	161
DatosRegistroDepartamentalType	165
DatosRegistroType	168
DestinosType	199
DestinoType	200
DocumentIdentificativoType	210
DocumentosType	219
DocumentoType	222
ErrorInfoType	275
HistoricoType	335
IdentificacionRegistroDepartamentalType	337
RegistroCreadoType	518
RegistroDepartamentalCodigoType	519
RegistroDescendenteType	521
RegistrosCreadosType	523
SoapObject	584
Cabecera	70
CabeceraRenta	75
DatosCola	135

DatosEconomicos	140
DatosEspecificos	141
DCDatosAscend	176
DCDatosConyuge	178
DCDatosHijos	180
DCDatosInmuebles	181
DCDatosPersonales	183
DCDatosVivienda	185
DCEstadoCivil	186
DCNumAscend	189
DCNumHijos	191
DCNumInmuebles	192
DCNumViviendas	194
Imputaciones	343
irpf	354
OtrosDatos	481
SoapObject	586
Baja	54
Consulta	99
DatosAdministrativos	132
DatosEspecificos	148
DatosGenerales	155
DatosTecnicos	169
DatosTramites	173
DatosVehiculo	175
DescripcionVehiculo	196
DomicilioDGT	228
DomicilioINE	230
DomicilioVehiculoDGT	232
DomicilioVehiculoINE	234
Estado	309
Impago	338
Indicadores	344
ListaImpagos	360
Marca	377
Masas	378
Matriculacion	380
Municipio	401
Plazas	495
Potencias	499
Provincia	504
Retorno	546
Titular	622
SoapObject	588
API_CREAREGISTRO	44
DATOS_DEL_REGISTRO	119
DATOS_DIRECCION	120
DATOS_EXPEDIENTES	123
DATOS_INTERESADO	125
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	128
DATOS_UNIDAD	131
DOCUMENTOS_ANEXOS	211
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	312
FIRMA_DOCUMENTO	313
FIRMA_JUSTIFICANTE	314
JUSTIFICANTE	359
OTROS_DATOS	480
SoapObject	590

Consulta	100
DatosEspecificos	150
Direccion	201
Domicilio	226
EntColectiva	267
EntSingular	270
Estado	311
MunicipioRespuesta	402
Nacimiento	407
Nucleo	410
Numero	411
NumeroSuperior	414
ProvinciaRespuesta	507
Residencia	531
Retorno	547
Solicitud	607
UltimaVariacion	634
Via	643
SoapObject	592
authentication	53
comment	86
commentList	88
CPFaction	108
CPFactionList	110
document	204
documentList	205
documentType	223
documentTypeList	225
enhancedJob	257
enhancedJobList	259
enhancedUser	260
enhancedUserJobAssociated	261
enhancedUserJobAssociatedList	263
enhancedUserJobInfo	264
enhancedUserList	266
importanceLevel	340
importanceLevelList	341
job	356
jobList	358
noticeList	409
parameter	485
parameterList	486
remitterList	524
request	526
seat	556
seatList	558
signature	560
signatureRef	562
signer	563
signerList	565
signLine	566
signLineList	568
state	611
stateList	612
stringList	614
timestampInfo	616
user	636
userJob	637

userList	640
soapObject	
Estado	304
Funcionario	320
Procedimiento	503
SoapObject	594
Consulta	94
DatosEspecificos	151
Estado	299
Nacimiento	405
Residencia	529
Retorno	539
Solicitud	605
SoapObject	595
actualizarDocumento	35
actualizarDocumentoResponse	37
asociarFirmas	44
asociarFirmasResponse	46
BuscarCriterioType	58
buscarDocCriterio	60
buscarDocCriterioEntreEspacios	62
buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse	63
buscarDocCriterioPaginado	65
buscarDocCriterioPaginadoResponse	67
buscarDocCriterioResponse	68
ColeccionCriteriosType	77
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	80
ColeccionMetadatosEstandarType	81
ColeccionMetadatosPersonalizadosType	84
crearCarpeta	116
crearCarpetaResponse	118
DatosCertificadoType	134
DocumentoDefinitivoResponseType	206
DocumentoDefinitivoType	208
DocumentosDefinitivosResponseType	213
DocumentosDefinitivosType	214
DocumentosType	217
DocumentoType	220
eliminarCarpeta	235
eliminarCarpetaRecursiva	238
eliminarCarpetaRecursivaResponse	239
eliminarCarpetaResponse	242
eliminarDocumento	243
eliminarDocumentoFisico	246
eliminarDocumentoFisicoResponse	247
eliminarDocumentoResponse	250
empaquetarDocumentoENI	253
empaquetarDocumentoENIResponse	255
ErrorInfoType	271
EspaciosType	275
establecerDocumentoDefinitivo	278
establecerDocumentoDefinitivoResponse	279
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	281
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	283
establecerMetadatosENI	284
establecerMetadatosENIResponse	286
establecerMetadatosEstandar	288
establecerMetadatosEstandarResponse	289

establecerMetadatosPersonalizados	292
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	294
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	295
establecerMetadatosPersonalizadosResponse	297
FirmasType	315
FirmaType	316
generarIdentificadorENI	327
generarIdentificadorENIResponse	329
generarToken	330
generarTokenResponse	333
insertarDocumento	347
insertarDocumentoENI	349
insertarDocumentoENIResponse	351
insertarDocumentoResponse	352
MetadatoEstandarType	382
MetadatosDocumentoType	383
MetadatosENIType	386
MetadatosExpedienteENIType	388
MetadatosPersonalizadosType	390
MetadatosPersonalizadoType	392
moverCarpeta	393
moverCarpetaResponse	395
moverDocumento	397
moverDocumentoResponse	398
obtenerDocumento	451
obtenerDocumentoENI	452
obtenerDocumentoENIResponse	455
obtenerDocumentoResponse	457
obtenerExpedienteENI	459
obtenerExpedienteENIdeCarpeta	460
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	462
obtenerExpedienteENIResponse	464
obtenerHashDocumento	465
obtenerHashDocumentoResponse	468
obtenerListaVersionesDocumento	470
obtenerListaVersionesDocumentoResponse	471
obtenerPathDocumento	473
obtenerPathDocumentoResponse	474
obtenerVersionDocumento	476
obtenerVersionDocumentoResponse	478
PaginacionType	483
ReferenciaDocumentoRespuestaType	508
ReferenciaNombreDocumentoType	510
ReferenciasDocumentosRespuestaType	512
ReferenciasDocumentosType	513
ReferenciasNombresDocumentosType	516
restaurarVersionDocumento	534
restaurarVersionDocumentoResponse	536
TokensType	623
VersionesType	642
SoapServer	
WSComunSoapServer	968
Solicitante	598
Solicitudes	608
SolicitudTransmision	610
Titular	617
transformDocument	627
transformImage	627

Transmision	628
TransmisionDatos	630
Transmisiones	632
WSBDC_Wranagramas	647
WSBDC_WrcBancoCodigo	648
WSBDC_WrcBancoNombre	650
WSBDC_WrcCalcularficticio	652
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	654
WSBDC_WrcCuentasTercero	655
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	657
WSBDC_WrcDatosMunicipios	658
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	659
WSBDC_WrcDatosNucleos	661
WSBDC_WrcDatosPais	662
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	663
WSBDC_WrcDatosProvincias	665
WSBDC_WrcDatosTercero	667
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	668
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	670
WSBDC_Wrcdel0001	671
WSBDC_WrcErroresAdicionales	673
WSBDC_WrcErroresOracle	674
WSBDC_WrcEstadoFichero	675
WSBDC_WrcLog	677
WSBDC_WrcNombresIguales	678
WSBDC_Wrcondom1	680
WSBDC_Wrcondomfiscal	682
WSBDC_Wrconsolic1	683
WSBDC_WrcSucursalCodigo	685
WSBDC_WrcSucursales	686
WSBDC_WrCtanacIban	688
WSBDC_Wrcteranagrama	689
WSBDC_Wrcterglobal	691
WSBDC_Wrctersip	693
WSBDC_Wrctersipbdc	695
WSBDC_WrcValidarNif	696
WSBDC_WrdomiciliosC	697
WSBDC_WrdomiciliosS	699
WSBDC_WrlbanCtanac	701
WSBDC_Wrinserciones02	702
WSBDC_Wrsustitutos	704
WSBDC_WtdBanco	705
WSBDC_WtdDomicilioC	707
WSBDC_WtdDomicilioS	716
WSBDC_WtdSucursal	719
WSBDC_WtdTablaBanco	724
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	725
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	725
WSBDC_WtdTablaSucursal	726
WSBDC_WtipoBitacora	727
WSBDC_WtipoClaveCuenta	729
WSBDC_WtipoClaveTercero	731
WSBDC_WtipoCuentaGnral	732
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	736
WSBDC_WtipoErrorAdicional	738
WSBDC_WtipoErrorOracle	740
WSBDC_WtipoEstadistica	742
WSBDC_WtipoMunicipio	744

WSBDC_WtipoNucleo	751
WSBDC_WtipoPais	756
WSBDC_WtipoProvincia	759
WSBDC_WtipoResultado	765
WSBDC_WtipoTablaBitacora	770
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	771
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	772
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	772
WSBDC_WtipoTablaNucleo	773
WSBDC_WtipoTablaProvincia	774
WSBDC_WtipoTablaResultado	775
WSBDC_WtipoTablaTercero	775
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	776
WSBDC_WtipoTablaTexto	777
WSBDC_WtipoTercero	778
WSBDC_WtipoTerceroBaja	782
WSBDC_Wyterce32	785
WSBDC_Wyterce32tabla	792
WSBDC_Wytercecf	793
WSBDC_Wytercecftabla	798
WSCCharset	824
WSCMessagePart	938
WCMime	939
WCMimeParser	946
WComunFCClient	952
WSClientAutentica	829
WSClientAutoriza	833
WSClientFirma	855
WSClientIRPF	901
WSClientEnvioIngresos	854
WSClientGestionLiquidaciones	896
WSClientCatastro	835
WSClientCSV	840
WSClientDGPConsultaIdentidad	852
WSClientConductorVehiculos	838
WSClientDatosVehiculo	849
WSClientFondos	856
WSClientGDE4	884
WSClientGDE	856
WSClientGDE2	859
WSClientGVLogin	898
WSClientVerificacionResidencia	928
WSClientVerificacionResidenciaAmbito	931
WSClientPortafirmas	903
WSClientRegDepartamental2	922
WSClientRegDepartamental	919
WSClientSALT	925
WSClientVidaLaboral	935
WSClientTitulo	926
WSClientTransformaPDF	927
WSSSoap	968
XMLSecEnc	977
XMLSecurityDSig	984
XMLSecurityKey	999
XPath	1008
Exception	
GDE4Exception	325
GDE2Exception	322

WSComunPAIException	966
SoapClient	
WSBDCWebServicios	799
WSSSoapClient	970

Capítulo 4

Índice de estructura de datos

4.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

actualizarDocumento	35
actualizarDocumentoResponse	37
AlfrescoClient	38
API_CREAREGISTRO	44
asociarFirmas	44
asociarFirmasResponse	46
Atributos	48
authentication	53
authentication	54
Baja	54
BasicError	57
BienesEspecifico	58
BuscarCriterioType	58
buscarDocCriterio	60
buscarDocCriterioEntreEspacios	62
buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse	63
buscarDocCriterioPaginado	65
buscarDocCriterioPaginadoResponse	67
buscarDocCriterioResponse	68
Cabecera	70
Cabecera	72
Cabecera	74
CabeceraRenta	75
ColeccionCriteriosType	77
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType	80
ColeccionMetadatosEstandarType	81
ColeccionMetadatosPersonalizadosType	84
comment	86
comment	87
commentList	87
commentList	88
ComposerCatastro	89
ComposerGDE2	90
Consulta	94
Consulta	96

Consulta	97
Consulta	99
Consulta	100
consultaHistorico	102
consultaHistorico	103
consultaHistoricoResponse	103
consultaHistoricoResponse	104
consultaRegistroDepartamental	105
consultaRegistroDepartamental	106
consultaRegistroDepartamentalResponse	107
consultaRegistroDepartamentalResponse	107
CPFaction	108
CPFaction	109
CPFactionList	110
CPFactionList	110
creacionRegistroDepartamental	111
creacionRegistroDepartamental	113
creacionRegistroDepartamentalResponse	114
creacionRegistroDepartamentalResponse	115
crearCarpeta	116
crearCarpetaResponse	118
DATOS_DEL_REGISTRO	119
DATOS_DIRECCION	120
DATOS_EXPEDIENTES	123
DATOS_INTERESADO	125
DATOS_LIBRO_REGISTRAL	128
DATOS_UNIDAD	131
DatosAdministrativos	132
DatosCertificadoType	134
DatosCola	135
DatosDomicilioType	137
DatosDomicilioType	138
DatosEconomicos	140
DatosEspecificos	141
DatosEspecificos	143
DatosEspecificos	145
DatosEspecificos	147
DatosEspecificos	148
DatosEspecificos	150
DatosEspecificos	151
DatosExpedienteType	153
DatosExpedienteType	154
DatosGenerales	155
DatosGenericos	156
DatosIdentificativosType	160
DatosIdentificativosType	161
DatosNacimiento	162
DatosRegistroDepartamentalType	163
DatosRegistroDepartamentalType	165
DatosRegistroType	167
DatosRegistroType	168
DatosTecnicos	169
DatosTitular	171
DatosTramites	173
DatosVehiculo	175
DCDatosAscend	176
DCDatosConyuge	178
DCDatosHijos	180

DCDatosInmuebles	181
DCDatosPersonales	183
DCDatosVivienda	185
DCEstadoCivil	186
DCNumAscend	189
DCNumHijos	191
DCNumInmuebles	192
DCNumViviendas	194
DescripcionVehiculo	196
DestinosType	198
DestinosType	199
DestinoType	199
DestinoType	200
Direccion	201
document	203
document	204
documentList	205
documentList	206
DocumentoDefinitivoResponseType	206
DocumentoDefinitivoType	208
DocumentoIdentificativoType	210
DocumentoIdentificativoType	210
DOCUMENTOS_ANEXOS	211
DocumentosDefinitivosResponseType	213
DocumentosDefinitivosType	214
DocumentosType	217
DocumentosType	218
DocumentosType	219
DocumentoType	220
DocumentoType	221
DocumentoType	222
documentType	223
documentType	224
documentTypeList	225
documentTypeList	226
Domicilio	226
DomicilioDGT	228
DomicilioINE	230
DomicilioVehiculoDGT	232
DomicilioVehiculoINE	234
eliminarCarpeta	235
eliminarCarpetaRecursiva	238
eliminarCarpetaRecursivaResponse	239
eliminarCarpetaResponse	242
eliminarDocumento	243
eliminarDocumentoFisico	246
eliminarDocumentoFisicoResponse	247
eliminarDocumentoResponse	250
Emisor	251
empaquetarDocumentoENI	253
empaquetarDocumentoENIResponse	255
enhancedJob	257
enhancedJob	257
enhancedJobList	258
enhancedJobList	259
enhancedUser	260
enhancedUser	260
enhancedUserJobAssociated	261

enhancedUserJobAssociated	262
enhancedUserJobAssociatedList	263
enhancedUserJobAssociatedList	264
enhancedUserJobInfo	264
enhancedUserJobInfo	265
enhancedUserList	266
enhancedUserList	267
EntColectiva	267
EntSingular	270
ErrorInfoType	271
ErrorInfoType	274
ErrorInfoType	275
EspaciosType	275
establecerDocumentoDefinitivo	278
establecerDocumentoDefinitivoResponse	279
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI	281
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse	283
establecerMetadatosENI	284
establecerMetadatosENIResponse	286
establecerMetadatosEstandar	288
establecerMetadatosEstandarResponse	289
establecerMetadatosPersonalizados	292
establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta	294
establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse	295
establecerMetadatosPersonalizadosResponse	297
Estado	299
Estado	300
Estado	304
Estado	306
Estado	307
Estado	309
Estado	311
FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO	312
FIRMA_DOCUMENTO	313
FIRMA_JUSTIFICANTE	314
FirmasType	315
FirmaType	316
Funcionario	318
Funcionario	320
GDE2Exception	322
GDE4Exception	325
generarIdentificadorENI	327
generarIdentificadorENIResponse	329
generarToken	330
generarTokenResponse	333
HistoricoType	335
HistoricoType	335
IdentificacionRegistroDepartamentalType	336
IdentificacionRegistroDepartamentalType	337
Impago	338
importanceLevel	340
importanceLevel	340
importanceLevelList	341
importanceLevelList	342
Imputaciones	343
Indicadores	344
insertarDocumento	347
insertarDocumentoENI	349

insertarDocumentoENIResponse	351
insertarDocumentoResponse	352
irpf	354
job	356
job	357
jobList	358
jobList	359
JUSTIFICANTE	359
ListaImpagos	360
ListaNumerosAfiliacion	362
ListaSituaciones	363
ListaVehiculos	366
LoginParametro	367
LoginResponse	369
LoginRol	375
Marca	377
Masas	378
Matriculacion	380
MetadatoEstandarType	382
MetadatosDocumentoType	383
MetadatosENIType	386
MetadatosExpedienteENIType	388
MetadatosPersonalizadosType	390
MetadatosPersonalizadoType	392
moverCarpeta	393
moverCarpetaResponse	395
moverDocumento	397
moverDocumentoResponse	398
Municipio	401
MunicipioRespuesta	402
Nacimiento	405
Nacimiento	407
noticeList	408
noticeList	409
Nucleo	410
Numero	411
NumeroSuperior	414
objCatastro	415
ObjetoEstado	416
objSolicitudTransmision	417
objSolicitudTransmision	418
objSolicitudTransmision	425
objSolicitudTransmision	428
objSolicitudTransmision	432
objSolicitudTransmision	437
objSolicitudTransmision	443
objSolicitudTransmision	447
obtenerDocumento	451
obtenerDocumentoENI	452
obtenerDocumentoENIResponse	455
obtenerDocumentoResponse	457
obtenerExpedienteENI	459
obtenerExpedienteENIdeCarpeta	460
obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse	462
obtenerExpedienteENIResponse	464
obtenerHashDocumento	465
obtenerHashDocumentoResponse	468
obtenerListaVersionesDocumento	470

obtenerListaVersionesDocumentoResponse	471
obtenerPathDocumento	473
obtenerPathDocumentoResponse	474
obtenerVersionDocumento	476
obtenerVersionDocumentoResponse	478
OTROS_DATOS	480
OtrosDatos	481
PaginacionType	483
parameter	485
parameter	485
parameterList	486
parameterList	487
Peticion	488
PeticionPAI	490
PfAdviceSOAPServer	493
Plazas	495
Pluriempleo	497
Potencias	499
Procedimiento	501
Procedimiento	503
Provincia	504
ProvinciaRespuesta	507
ReferenciaDocumentoRespuestaType	508
ReferenciaNombreDocumentoType	510
ReferenciasDocumentosRespuestaType	512
ReferenciasDocumentosType	513
ReferenciasNombresDocumentosType	516
RegistroCreadoType	517
RegistroCreadoType	518
RegistroDepartamentalCodigoType	519
RegistroDepartamentalCodigoType	520
RegistroDescendenteType	521
RegistroDescendenteType	522
RegistrosCreadosType	523
RegistrosCreadosType	524
remitterList	524
remitterList	525
request	526
request	528
Residencia	529
Residencia	531
Respuesta	532
restaurarVersionDocumento	534
restaurarVersionDocumentoResponse	536
Resumen	538
Retorno	539
Retorno	541
Retorno	543
Retorno	544
Retorno	546
Retorno	547
RTSOAClient	550
RTSOADocumentResponse	555
RTSOAResponse	556
seat	556
seat	557
seatList	558
seatList	559

signature	559
signature	560
signatureRef	561
signatureRef	562
signer	563
signer	564
signerList	565
signerList	566
signLine	566
signLine	567
signLineList	568
signLineList	569
Situacion	569
SoapObject	572
SoapObject	573
SoapObject	575
SoapObject	577
SoapObject	579
SoapObject	582
SoapObject	584
SoapObject	586
SoapObject	588
SoapObject	590
SoapObject	592
SoapObject	594
SoapObject	595
Solicitante	598
Solicitud	605
Solicitud	607
Solicitudes	608
SolicitudTransmision	610
state	611
state	612
stateList	612
stateList	613
stringList	614
stringList	615
timestampInfo	615
timestampInfo	616
Titular	617
Titular	622
TokensType	623
Totales	625
transformDocument	627
transformImage	627
Transmision	628
TransmisionDatos	630
Transmisiones	632
UltimaVariacion	634
user	636
user	637
userJob	637
userJob	638
userList	639
userList	640
Vehiculo	640
VersionesType	642
Via	643

VidaLaboral	645
WSBDC_Wranagramas	647
WSBDC_WrcBancoCodigo	648
WSBDC_WrcBancoNombre	650
WSBDC_WrcCalcularficticio	652
WSBDC_WrcConsultarSolicitud	654
WSBDC_WrcCuentasTercero	655
WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo	657
WSBDC_WrcDatosMunicipios	658
WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo	659
WSBDC_WrcDatosNucleos	661
WSBDC_WrcDatosPais	662
WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo	663
WSBDC_WrcDatosProvincias	665
WSBDC_WrcDatosTercero	667
WSBDC_WrcDatosTerceroNif	668
WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid	670
WSBDC_Wrcdel0001	671
WSBDC_WrcErroresAdicionales	673
WSBDC_WrcErroresOracle	674
WSBDC_WrcEstadoFichero	675
WSBDC_WrcLog	677
WSBDC_WrcNombresIguales	678
WSBDC_Wrcondom1	680
WSBDC_Wrcondomfiscal	682
WSBDC_Wrconsolic1	683
WSBDC_WrcSucursalCodigo	685
WSBDC_WrcSucursales	686
WSBDC_WrCtanacIban	688
WSBDC_Wrcteranagrama	689
WSBDC_Wrcterglobal	691
WSBDC_Wrctersip	693
WSBDC_Wrctersipbdc	695
WSBDC_WrcValidarNif	696
WSBDC_WrdomiciliosC	697
WSBDC_WrdomiciliosS	699
WSBDC_WrlbanCtanac	701
WSBDC_Wrinserciones02	702
WSBDC_Wrsustitutos	704
WSBDC_WtdBanco	705
WSBDC_WtdDomicilioC	707
WSBDC_WtdDomicilioS	716
WSBDC_WtdSucursal	719
WSBDC_WtdTablaBanco	724
WSBDC_WtdTablaDomicilioC	725
WSBDC_WtdTablaDomicilioS	725
WSBDC_WtdTablaSucursal	726
WSBDC_WtipoBitacora	727
WSBDC_WtipoClaveCuenta	729
WSBDC_WtipoClaveTercero	731
WSBDC_WtipoCuentaGnral	732
WSBDC_WtipoDelegacionAeat	736
WSBDC_WtipoErrorAdicional	738
WSBDC_WtipoErrorOracle	740
WSBDC_WtipoEstadistica	742
WSBDC_WtipoMunicipio	744
WSBDC_WtipoNucleo	751
WSBDC_WtipoPais	756

WSBDC_WtipoProvincia	759
WSBDC_WtipoResultado	765
WSBDC_WtipoTablaBitacora	770
WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	771
WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	772
WSBDC_WtipoTablaMunicipio	772
WSBDC_WtipoTablaNucleo	773
WSBDC_WtipoTablaProvincia	774
WSBDC_WtipoTablaResultado	775
WSBDC_WtipoTablaTercero	775
WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	776
WSBDC_WtipoTablaTexto	777
WSBDC_WtipoTercero	778
WSBDC_WtipoTerceroBaja	782
WSBDC_Wyterce32	785
WSBDC_Wyterce32tabla	792
WSBDC_Wytercecf	793
WSBDC_Wytercecftabla	798
WSBDCWebServicios	799
WSCCharset	824
WSCClientAutentica	829
WSCClientAutoriza	833
WSCClientCatastro	835
WSCClientConductorVehiculos	838
WSCClientCSV	840
WSCClientDatosVehiculo	849
WSCClientDGPConsultaIdentidad	852
WSCClientEnvioIngresos	854
WSCClientFirma	855
WSCClientFondos	856
WSCClientGDE	856
WSCClientGDE2	859
WSCClientGDE4	884
WSCClientGestionLiquidaciones	896
WSCClientGVLogin	898
WSCClientLRPF	901
WSCClientPortafirmas	903
WSCClientRegDepartamental	919
WSCClientRegDepartamental2	922
WSCClientSALT	925
WSCClientTitulo	926
WSCClientTransformaPDF	927
WSCClientVerificacionResidencia	928
WSCClientVerificacionResidenciaAmbito	931
WSCClientVidaLaboral	935
WSCMessagePart	938
WSCMime	939
WSCMimeParser	946
WSCComunFClient	952
WSCComunPAIException	966
WSCComunSoapServer	968
WSSESoap	968
WSSSoapClient	970
XMLSecEnc	977
XMLSecurityDSig	984
XMLSecurityKey	999
XPath	1008

Capítulo 5

Documentación de namespaces

5.1. Referencia del Namespace WSClientAutentica

5.1.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion (autenticación↔Arangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.2. Referencia del Namespace WSClientAutoriza

5.2.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autorizacion (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.3. Referencia del Namespace WSClntCatastro

5.3.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Catastro

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.4. Referencia del Namespace WSClntConductorVehiculos

5.4.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de ConductorVehiculos

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.5. Referencia del Namespace WSClntCSV

5.5.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de CSVGVA

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.6. Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo

5.6.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DatosVehiculo

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.7. Referencia del Namespace WSClientDGP

5.7.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DGP (Dirección General de Policía)

5.8. Referencia del Namespace WSClientEnvioIngresos

5.8.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de QTI_EnvioIngresos

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.9. Referencia del Namespace WSClientFirma

5.9.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Firma (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.10. Referencia del Namespace WSClientGDE

5.10.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GDE

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.11. Referencia del Namespace WSClientGDE2

5.11.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.12. Referencia del Namespace WSClientGDE4

5.12.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.13. Referencia del Namespace WSClientGestionLiquidaciones

5.13.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GestionLiquidaciones

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.14. Referencia del Namespace WSClientGVLogin

5.14.1. Descripción detallada

Clases para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GVLogin

Autor

Pablo Belenguer belenguer_pab@externosgva.es
David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.15. Referencia del Namespace WSClientIRPF

5.15.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de AEAT/IRPF

Autor

María Mangas mangas_marroc@externos.gva.es
David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.16. Referencia del Namespace WSClientPortafirmas

5.16.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.17. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental

5.17.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.18. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2

5.18.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.19. Referencia del Namespace WSClientSALT

5.19.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.20. Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF

5.20.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Transformación de documentos a PDF

Autor

Pablo Castellano castellano_pab@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun>

5.21. Referencia del Namespace WSClientVL

5.21.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia (INE)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia

5.22. Referencia del Namespace WSCOMUN

Estructuras de datos

- class [WSComunFClient](#)
- class [WSComunPAIException](#)
- class [WSSSoapClient](#)

Variables

- const [DEBUG](#) false

5.22.1. Descripción detallada

Class for parsing MIME messages

Autor

David Pascual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Class representing a message part

Autor

David PAscual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Class for parsing MIME messages

Autor

David PAscual. Based on Aleksander Machniak alec@alec.pl

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder a Web Services Comunes ofrecidos en la PAI (Plataforma Aut. de Intermediación) del proyecto e-SIRCA de la DGTI

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es
Pablo Belenguer belenguer_pab@externos.gva.es

Versión

Release: @

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>
GNU Public License v2.0 Paquetes gestion WS-Security Clase que extiende SoapClient permitiendo que consuma WS seguros

5.22.2. Documentación de las variables**5.22.2.1. DEBUG**

```
const DEBUG false
```

Activa/Desactiva el Debug


Definición en la línea 49 del archivo WSComunFClient.php.

Capítulo 6

Documentación de las estructuras de datos

6.1. Referencia de la Clase actualizarDocumento

Diagrama de herencias de actualizarDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10818 del archivo ComposerGDE4.php.

6.1.2. Documentación de las funciones miembro

6.1.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [actualizarDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[actualizarDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10901 del archivo ComposerGDE4.php.

6.1.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10943 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.2. Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de actualizarDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.2.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10956 del archivo ComposerGDE4.php.

6.2.2. Documentación de las funciones miembro

6.2.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [actualizarDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[actualizarDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 11021 del archivo ComposerGDE4.php.

6.2.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 11053 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.3. Referencia de la Clase AlfrescoClient**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$user, \$password, \$loginURL, \$uploadURL, \$downloadURL, \$timeOut=90)
- [getTicket](#) ()
- [getDocument](#) (\$refGDE)
- [getDocumentAsURL](#) (\$refGDE)
- [getDocumentAsFile](#) (\$refGDE, \$tmp=null)
- [insertDocument](#) (\$idApp, \$rutaFicheroEnServer, \$rutaDestinoAlf='/', \$nombreDoc="", \$descDoc="")
- [getLoginUrl](#) ()
- [setLoginUrl](#) (\$loginUrl)
- [getUser](#) ()

- **setUser** (\$user)
- **getPassword** ()
- **setPassword** (\$password)
- **getUploadUrl** ()
- **setUploadUrl** (\$uploadUrl)
- **getDownloadUrl** ()
- **setDownloadUrl** (\$downloadUrl)
- **getIdApp** ()
- **setIdApp** (\$idApp)
- **urlGetContents** (\$url, \$options=null)
- **urlGetContentInFile** (\$url, \$tmp=null)

Métodos públicos estáticos

- static **getMimeType** (\$fileName)

6.3.1. Descripción detallada

Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 9 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.2. Documentación del constructor y destructor

6.3.2.1. __construct()

```
__construct (
    $user,
    $password,
    $loginURL,
    $uploadURL,
    $downloadURL,
    $timeOut = 90 )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario de acceso
string	<i>\$password</i>	Contraseña de acceso
string	<i>\$loginURL</i>	URL de LOGIN
string	<i>\$uploadURL</i>	URL de subida
string	<i>\$downloadURL</i>	URL de bajada

Definición en la línea 47 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3. Documentación de las funciones miembro

6.3.3.1. `getDocument()`

```
getDocument (
    $refGDE )
```

Obtiene el documento a partir de la referencia GDE

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

--	--

Definición en la línea 126 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3.2. `getDocumentAsFile()`

```
getDocumentAsFile (
    $refGDE,
    $tmp = null )
```

Obtiene el fichero y lo ubica en un directorio temporal para su descarga por bloques

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica <code>sys_get_temp_dir()</code>

Devuelve

string Nombre del ficero (temporal) creado

Excepciones

--	--

Definición en la línea 179 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3.3. getDocumentAsURL()

```
getDocumentAsURL (
    $refGDE )
```

Obtiene una URL de descarga temporal del documento (según caducidad del token)

Parámetros

string	<i>\$refGDE</i>	
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir()

Devuelve

string Nombre del fichero (temporal) creado

Excepciones

--	--

Definición en la línea 156 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3.4. getMimeType()

```
static getMimeType (
    $fileName ) [static]
```

Devuelve el mimeType a partir de la extensión del nombre de fichero

Parámetros

string	<i>\$fileName</i>	
--------	-------------------	--

Devuelve

string

Definición en la línea 513 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3.5. getTicket()

```
getTicket ( )
```

Devuelve un ticket temporal de session

Devuelve

string ticket temporal para uso de la API

Excepciones

--	--

Definición en la línea 72 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3.6. insertDocument()

```
insertDocument (
    $idApp,
    $rutaFicheroEnServer,
    $rutaDestinoAlf = '/',
    $nombreDoc = '',
    $descDoc = '' )
```

Inserta un documento ubicado en el sistema de ficheros del servidor Apache/PHP en Alfresco

Parámetros

string	<i>\$idApp</i>	Identificador de la APP en el espacio de nombres correspondiente
string	<i>\$rutaFicheroEnServer</i>	Ubicación del fichero a insertar en Alfresco en el servidor HTTP
string	<i>\$rutaDestinoAlf</i>	Ruta de alfresco donde ubicar el fichero
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento en alfresco
string	<i>\$descDoc</i>	Descripción del documento

Excepciones

--	--

Definición en la línea 209 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3.7. urlGetContentInFile()

```
urlGetContentInFile (
    $url,
    $tmp = null )
```

Dada una URL de Alfresco crea un fichero (temporal) con el contenido. Devuelve el nombre de fichero

En el caso de grandes descargas, este método consume menos memoria.

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
string	<i>\$tmp</i>	Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica <code>sys_get_temp_dir()</code>

Devuelve

string Nombre del fichero con el contenido

Excepciones

--	--

Definición en la línea 680 del archivo AlfrescoClient.php.

6.3.3.8. urlGetContents()

```
urlGetContents (
    $url,
    $options = null )
```

Devuelve el contenido de una URL de petición de Alfresco (documento completo)

Parámetros

string	<i>\$url</i>	URL a abrir
array	<i>\$options</i>	Array de opciones adicionales

Devuelve

string Documento (completo)

Excepciones

--	--


Definición en la línea 635 del archivo AlfrescoClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/AlfrescoClient.php

6.4. Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API_CREAREGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.4.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2545 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.5. Referencia de la Clase asociarFirmas

Diagrama de herencias de asociarFirmas



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.5.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5021 del archivo ComposerGDE4.php.

6.5.2. Documentación de las funciones miembro

6.5.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [asociarFirmas](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[asociarFirmas](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 5086 del archivo ComposerGDE4.php.

6.5.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 5124 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.6. Referencia de la Clase asociarFirmasResponse

Diagrama de herencias de asociarFirmasResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.6.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5136 del archivo ComposerGDE4.php.

6.6.2. Documentación de las funciones miembro

6.6.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [asociarFirmasResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[asociarFirmasResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 5183 del archivo ComposerGDE4.php.

6.6.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 5211 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.7. Referencia de la Clase Atributos

Métodos públicos

- `__construct` (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$Estado, \$CodigoCertificado)
- `getIdPetición` ()
- `setIdPetición` (\$IdPetición)
- `getNumElementos` ()
- `setNumElementos` (\$NumElementos)
- `getTimeStamp` ()
- `setTimeStamp` (\$TimeStamp)
- `getEstado` ()
- `setEstado` (\$Estado)
- `getCodigoCertificado` ()
- `setCodigoCertificado` (\$CodigoCertificado)

Atributos protegidos

- `$IdPetición` = null
- `$NumElementos` = null
- `$TimeStamp` = null
- `$Estado` = null
- `$CodigoCertificado` = null

6.7.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Atributos.php.

6.7.2. Documentación del constructor y destructor

6.7.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $IdPetición,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $Estado,
    $CodigoCertificado )
```


Parámetros

IdPeticion	<i>\$IdPeticion</i>	
NumElementos	<i>\$NumElementos</i>	
TimeStamp	<i>\$TimeStamp</i>	
Estado	<i>\$Estado</i>	
CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	

Definición en la línea 40 del archivo Atributos.php.

6.7.3. Documentación de las funciones miembro**6.7.3.1. getCodigoCertificado()**

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

CodigoCertificado

Definición en la línea 124 del archivo Atributos.php.

6.7.3.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Devuelve

Estado

Definición en la línea 106 del archivo Atributos.php.

6.7.3.3. getIdPeticion()

```
getIdPeticion ( )
```

Devuelve

IdPeticion

Definición en la línea 52 del archivo Atributos.php.

6.7.3.4. getNumElementos()

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

NumElementos

Definición en la línea 70 del archivo Atributos.php.

6.7.3.5. getTimeStamp()

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

TimeStamp

Definición en la línea 88 del archivo Atributos.php.

6.7.3.6. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 133 del archivo Atributos.php.

6.7.3.7. setEstado()

```
setEstado (
    $Estado )
```

Parámetros

Estado	<i>\$Estado</i>	
--------	-----------------	--

Devuelve

Definición en la línea 115 del archivo Atributos.php.

6.7.3.8. setIdPeticion()

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

Parámetros

IdPeticion	<i>\$IdPeticion</i>	
------------	---------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 61 del archivo Atributos.php.

6.7.3.9. setNumElementos()

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

Parámetros

NumElementos	<i>\$NumElementos</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 79 del archivo Atributos.php.

6.7.3.10. setTimeStamp()

```
setTimeStamp (
    TimeStamp )
```

Parámetros

TimeStamp	<i>\$TimeStamp</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 97 del archivo Atributos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Atributos.php

6.8. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.8.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2700 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.9. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication



Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.9.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2728 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.10. Referencia de la Clase Baja

Diagrama de herencias de Baja



Métodos públicos

- **setFechaInicio** (\$value)
- **hasFechaInicio** ()
- **getFechaInicio** ()
- **setFechaFin** (\$value)
- **hasFechaFin** ()
- **getFechaFin** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.10.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2948 del archivo Composer.php.

6.10.2. Documentación de las funciones miembro

6.10.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Baja](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Baja](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2995 del archivo Composer.php.

6.10.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 3018 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.11. Referencia de la Clase BasicError

Métodos públicos

- **getCodigoError** ()
- **getMensajeError** ()
- **__construct** (\$objError)
- **__toString** ()

Campos de datos

- const **TOKEN_NO_EXISTENTE** = '001'
- const **APLICACION_NO_EXISTENTE** = '002'
- const **TOKEN_CADUCADO** = '003'
- const **USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU** = '004'
- const **ORIGEN_NO_ESPERADO** = '005'
- const **COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO** = '006'
- const **USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU** = '007'
- const **COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO** = '008'
- const **USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT** = '009'
- const **ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION** = '010'
- const **USUARIO_SIN_ROLES** = '011'
- const **ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO** = '012'
- const **APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA** = '013'
- const **ERROR_INESPERADO** = '999'

6.11.1. Descripción detallada

Definición en la línea 747 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.12. Referencia de la Clase BienesEspecifico

Métodos públicos

- **toSoap ()**

Métodos públicos estáticos

- static **referenciaCatastral** (\$pc1, \$pc2, \$car=null, \$cc1=null, \$cc2=null)
- static **referenciaRustica** (\$cp, \$cm, \$cpo, \$cpa=null)

6.12.1. Descripción detallada


Definición en la línea 276 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.13. Referencia de la Clase BuscarCriterioType

Diagrama de herencias de BuscarCriterioType



Métodos públicos

- **setTipoCriterio** (\$value)
- **hasTipoCriterio** ()
- **getTipoCriterio** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setParamNombre** (\$value)
- **hasParamNombre** ()
- **getParamNombre** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **setParamValor** (\$value)
- **hasParamValor** ()
- **getParamValor** ()
- **setTipoCriterioOperador** (\$value)
- **hasTipoCriterioOperador** ()
- **getTipoCriterioOperador** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.13.1. Descripción detallada

Definición en la línea 276 del archivo ComposerGDE4.php.

6.13.2. Documentación de las funciones miembro

6.13.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [BuscarCriterioType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[BuscarCriterioType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 395 del archivo ComposerGDE4.php.

6.13.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 435 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.14. Referencia de la Clase buscarDocCriterio

Diagrama de herencias de buscarDocCriterio



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.14.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8422 del archivo ComposerGDE4.php.

6.14.2. Documentación de las funciones miembro

6.14.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [buscarDocCriterio](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[buscarDocCriterio](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8523 del archivo ComposerGDE4.php.

6.14.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8563 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.15. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspacios



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setEspacios** (\$value)
- **hasEspacios** ()
- **getEspacios** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.15.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5222 del archivo ComposerGDE4.php.

6.15.2. Documentación de las funciones miembro

6.15.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [buscarDocCriterioEntreEspacios](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[buscarDocCriterioEntreEspacios](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 5323 del archivo ComposerGDE4.php.

6.15.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 5368 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.16. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.16.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5382 del archivo ComposerGDE4.php.

6.16.2. Documentación de las funciones miembro

6.16.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 5465 del archivo ComposerGDE4.php.

6.16.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 5502 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.17. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginado



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.17.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3760 del archivo ComposerGDE4.php.

6.17.2. Documentación de las funciones miembro

6.17.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [buscarDocCriterioPaginado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[buscarDocCriterioPaginado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3879 del archivo ComposerGDE4.php.

6.17.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3927 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.18. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginadoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.18.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3942 del archivo ComposerGDE4.php.

6.18.2. Documentación de las funciones miembro

6.18.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [buscarDocCriterioPaginadoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[buscarDocCriterioPaginadoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4025 del archivo ComposerGDE4.php.

6.18.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4062 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.19. Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasNombresDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasNombresDocumentos** ()
- **getReferenciasNombresDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.19.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8577 del archivo ComposerGDE4.php.

6.19.2. Documentación de las funciones miembro

6.19.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [buscarDocCriterioResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[buscarDocCriterioResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8642 del archivo ComposerGDE4.php.

6.19.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8675 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.20. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescriptionError** ()
- **getDescriptionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.20.1. Descripción detallada

Definición en la línea 531 del archivo Composer.php.

6.20.2. Documentación de las funciones miembro

6.20.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Cabecera](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Cabecera](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 650 del archivo Composer.php.

6.20.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 708 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.21. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera

**Métodos públicos**

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescriptionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.21.1. Descripción detallada

Definición en la línea 578 del archivo Composer.php.

6.21.2. Documentación de las funciones miembro

6.21.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Cabecera](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Cabecera](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 697 del archivo Composer.php.

6.21.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 755 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.22. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera



Métodos públicos

- **setListaNumerosAfilacion** (\$value)
- **hasListaNumerosAfilacion** ()
- **getListaNumerosAfilacion** ()
- **setFechaNacimiento** (\$value)
- **hasFechaNacimiento** ()
- **getFechaNacimiento** ()
- **setTransferenciaDerechosCEE** (\$value)
- **hasTransferenciaDerechosCEE** ()
- **getTransferenciaDerechosCEE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.22.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1017 del archivo Composer.php.

6.22.2. Documentación de las funciones miembro

6.22.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Cabecera](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Cabecera Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1082 del archivo Composer.php.

6.22.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1117 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.23. Referencia de la Clase CabeceraRenta

Diagrama de herencias de CabeceraRenta



Métodos públicos

- **setNifSolicitante** (\$value)
- **hasNifSolicitante** ()
- **getNifSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$value)
- **hasNombreSolicitante** ()
- **getNombreSolicitante** ()
- **setPrimerDeclarante** (\$value)
- **hasPrimerDeclarante** ()
- **getPrimerDeclarante** ()
- **setSegundoTitular** (\$value)
- **hasSegundoTitular** ()
- **getSegundoTitular** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **setTributacion** (\$value)
- **hasTributacion** ()
- **getTributacion** ()
- **setOrigenDatos** (\$value)
- **hasOrigenDatos** ()
- **getOrigenDatos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.23.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1010 del archivo Composer.php.

6.23.2. Documentación de las funciones miembro

6.23.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [CabeceraRenta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[CabeceraRenta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1147 del archivo Composer.php.

6.23.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1209 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.24. Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType

Diagrama de herencias de ColeccionCriteriosType



Métodos públicos

- **replaceArrayBuscarCriterio** (\$value)
- **retrieveArrayBuscarCriterio** ()
- **addBuscarCriterio** (\$value)
- **hasBuscarCriterio** ()
- **getBuscarCriterio** (\$index)
- **countBuscarCriterio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.24.1. Descripción detallada

Definición en la línea 450 del archivo ComposerGDE4.php.

6.24.2. Documentación de las funciones miembro

6.24.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ColeccionCriteriosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ColeccionCriteriosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 488 del archivo ComposerGDE4.php.

6.24.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 521 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.25. Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.25.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2224 del archivo ComposerGDE4.php.

6.25.2. Documentación de las funciones miembro

6.25.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ColeccionesMetadatosPersonalizadosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ColeccionesMetadatosPersonalizadosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2262 del archivo ComposerGDE4.php.

6.25.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2295 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.26. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosEstandarType



Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatoEstandar** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatoEstandar** ()
- **addMetadatoEstandar** (\$value)
- **hasMetadatoEstandar** ()
- **getMetadatoEstandar** (\$index)
- **countMetadatoEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.26.1. Descripción detallada

Definición en la línea 960 del archivo ComposerGDE4.php.

6.26.2. Documentación de las funciones miembro

6.26.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ColeccionMetadatosEstandarType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ColeccionMetadatosEstandarType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 998 del archivo ComposerGDE4.php.

6.26.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1031 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.27. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosPersonalizadosType

**Métodos públicos**

- **setIdColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setTipoColeccion** (\$value)
- **hasTipoColeccion** ()
- **getTipoColeccion** ()
- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.27.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2097 del archivo ComposerGDE4.php.

6.27.2. Documentación de las funciones miembro

6.27.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ColeccionMetadatosPersonalizadosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ColeccionMetadatosPersonalizadosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2171 del archivo ComposerGDE4.php.

6.27.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2212 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.28. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.28.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2558 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.29. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment



Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.29.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2586 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.30. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.30.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2675 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.31. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList



Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.31.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2647 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.32. Referencia de la Clase ComposerCatastro

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **dolt** (\$vData)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.32.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 15 del archivo ComposerCatastro.php.

6.32.2. Documentación de las funciones miembro

6.32.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 29 del archivo ComposerCatastro.php.

6.32.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 61 del archivo ComposerCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ComposerCatastro.php

6.33. Referencia de la Clase ComposerGDE2**Métodos públicos**

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **__cde__wPropiedadesError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__wPropiedadError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__ExcepcionWS_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__insertarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__insertarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEliminarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEliminarCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__restaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerPathDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRekursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEliminarCarpetaRekursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRekursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionActualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaActualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde_establecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionAsociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_asociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaAsociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_asociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEmpaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_empaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_empaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaBuscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_buscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionBuscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_buscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_BuscarCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionBuscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_buscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_paginacion_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_buscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_documento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_metadatosDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionGenerarIdentificadorENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionGenerarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaGenerarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_generarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionCrearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_crearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaCrearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_crearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde_respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__obtenerExpedienteENIdCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosPersonalizado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__firma_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosExpedienteEni_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__datosCertificado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

6.33.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 12 del archivo ComposerGDE2.php.

6.33.2. Documentación de las funciones miembro

6.33.2.1. `array2ObjectTree()`

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 21 del archivo ComposerGDE2.php.

6.33.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 53 del archivo ComposerGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE2.php

6.34. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- [toSoap](#) (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.34.1. Descripción detallada

Definición en la línea 655 del archivo Composer.php.

6.34.2. Documentación de las funciones miembro

6.34.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 666 del archivo Composer.php.

6.34.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 682 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.35. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **setNumeroSoporte** (\$value)
- **hasNumeroSoporte** ()
- **getNumeroSoporte** ()
- **setAnioNacimiento** (\$value)
- **hasAnioNacimiento** ()
- **getAnioNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.35.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1398 del archivo Composer.php.

6.35.2. Documentación de las funciones miembro

6.35.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1447 del archivo Composer.php.

6.35.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1478 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.36. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta



Métodos públicos

- **setFechaDesde** (\$value)
- **hasFechaDesde** ()
- **getFechaDesde** ()
- **setFechaHasta** (\$value)
- **hasFechaHasta** ()
- **getFechaHasta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.36.1. Descripción detallada

Definición en la línea 567 del archivo Composer.php.

6.36.2. Documentación de las funciones miembro

6.36.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 614 del archivo Composer.php.

6.36.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 644 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.37. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

**Métodos públicos**

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.37.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

6.37.2. Documentación de las funciones miembro

6.37.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 713 del archivo Composer.php.

6.37.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.38. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

**Métodos públicos**

- [toSoap](#) (*\$fieldName*, *\$namespace*)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.38.1. Descripción detallada

Definición en la línea 648 del archivo Composer.php.

6.38.2. Documentación de las funciones miembro

6.38.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Consulta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Consulta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 659 del archivo Composer.php.

6.38.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 675 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.39. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.39.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2598 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.40. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.40.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2613 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.41. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.41.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2636 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.42. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.42.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2651 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.43. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.43.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2464 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.44. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.44.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2479 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.45. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.45.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2523 del archivo `ComposerRegDepartamental.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php`

6.46. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.46.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2538 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.47. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.47.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2434 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.48. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction



Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.48.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2462 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.49. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.49.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2533 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.50. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList



Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.50.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2505 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.51. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()

- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.51.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2070 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.52. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)

- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.52.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2085 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.53. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.53.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2389 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.54. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.54.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2404 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.55. Referencia de la Clase crearCarpeta

Diagrama de herencias de crearCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.55.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4525 del archivo ComposerGDE4.php.

6.55.2. Documentación de las funciones miembro

6.55.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [crearCarpeta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[crearCarpeta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4626 del archivo ComposerGDE4.php.

6.55.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4670 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.56. Referencia de la Clase crearCarpetaResponse

Diagrama de herencias de crearCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.56.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4684 del archivo ComposerGDE4.php.

6.56.2. Documentación de las funciones miembro

6.56.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [crearCarpetaResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[crearCarpetaResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4731 del archivo ComposerGDE4.php.

6.56.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4759 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.57. Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setDATOS_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setDATOS_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS_UNIDAD** ()

- **getDATOS_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS_INTERESADO** ()
- **addDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS_INTERESADO** ()
- **getDATOS_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS_INTERESADO** ()
- **setOTROS_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS_DATOS** ()
- **getOTROS_DATOS** ()
- **setDATOS_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.57.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1949 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.58. Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS_DIRECCION



Métodos públicos

- **setTIPO_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO_DOMICILIO** ()
- **getTIPO_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO_POSTAL** ()
- **getCODIGO_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.58.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 518 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.58.2. Documentación de las funciones miembro

6.58.2.1. setCODIGO_POSTAL()

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 638 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.58.2.2. setCOMARCA()

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

Parámetros

<i>string</i>	código de comarcas (Ver tablas comunes)
---------------	---

Definición en la línea 578 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.58.2.3. setDIRECCION()

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 623 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.58.2.4. setMUNICIPIO()

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

Parámetros

<i>string</i>	código de municipio (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 593 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.58.2.5. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

Parámetros

<i>string</i>	código de población (Ver tablas comunes)
---------------	--

Definición en la línea 608 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.58.2.6. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

Parámetros

<i>string</i>	código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46'
---------------	--


Definición en la línea 563 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.59. Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS_EXPEDIENTES



Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA_CODIGO_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **getA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **setA_CODIGO_TAREA** (\$value)
- **hasA_CODIGO_TAREA** ()
- **getA_CODIGO_TAREA** ()
- **setB_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasB_CODIGO_PROCED** ()
- **getB_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasN_CODIGO_PROCED** ()
- **getN_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_ASUNTO** (\$value)
- **hasN_ASUNTO** ()
- **getN_ASUNTO** ()
- **setN_ANYO** (\$value)
- **hasN_ANYO** ()
- **getN_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.59.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es


Definición en la línea 1316 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.60. Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS_INTERESADO



Métodos públicos

- `setNOMBRE` (\$value)
- `hasNOMBRE` ()
- `getNOMBRE` ()
- `setAPELLIDO1` (\$value)
- `hasAPELLIDO1` ()
- `getAPELLIDO1` ()
- `setAPELLIDO2` (\$value)
- `hasAPELLIDO2` ()
- `getAPELLIDO2` ()
- `setTIPO_DOCUMENTO` (\$value)
- `hasTIPO_DOCUMENTO` ()
- `getTIPO_DOCUMENTO` ()
- `setNUMERO_IDENTIFICACION` (\$value)
- `hasNUMERO_IDENTIFICACION` ()
- `getNumERO_IDENTIFICACION` ()
- `setTELEFONO` (\$value)
- `hasTELEFONO` ()
- `getTELEFONO` ()
- `setTELEFONO_MOVIL` (\$value)
- `hasTELEFONO_MOVIL` ()
- `getTELEFONO_MOVIL` ()
- `setFAX` (\$value)
- `hasFAX` ()
- `getFAX` ()
- `setDIRECCION_CORREO` (\$value)
- `hasDIRECCION_CORREO` ()
- `getDIRECCION_CORREO` ()
- `setDATOS_DIRECCION` (\$value)
- `hasDATOS_DIRECCION` ()
- `getDATOS_DIRECCION` ()
- `toSoap` (\$fieldName, \$namespace)
- `generateString` ()

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap` (\$vData)
- static `fromDOM` (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.60.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 763 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.60.2. Documentación de las funciones miembro

6.60.2.1. setAPELLIDO1()

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 805 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.60.2.2. setAPELLIDO2()

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--

Definición en la línea 820 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.60.2.3. setDIRECCION_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 897 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.60.2.4. setNOMBRE()

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 790 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.60.2.5. setNUMERO_IDENTIFICACION()

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--

Definición en la línea 849 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.60.2.6. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

Parámetros

string	<i>\$value</i>	[1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)]
--------	----------------	--


Definición en la línea 835 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.61. Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS_LIBRO_REGISTRAL



Métodos públicos

- `setTIPO_LIBRO ($value)`
- `hasTIPO_LIBRO ()`
- `getTIPO_LIBRO ()`
- `setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ($value)`
- `hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ()`
- `getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL ()`
- `setANYO ($value)`
- `hasANYO ()`
- `getANYO ()`
- `setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ($value)`
- `hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ()`
- `getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`
- `generateString ()`

Métodos públicos estáticos

- `static fromSoap ($vData)`
- `static fromDOM ($nodeParent)`

Campos de datos

- `const TIPO_LIBRO_REG_ENT = 1`
- `const TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU = 2`
- `const TIPO_LIBRO_REG_SAL = 3`

Otros miembros heredados

6.61.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

Definición en la línea 183 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.61.2. Documentación de las funciones miembro

6.61.2.1. getTIPO_LIBRO()

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

Definición en la línea 221 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.61.2.2. hasTIPO_LIBRO()

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

Devuelve

boolean

Definición en la línea 212 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.61.2.3. setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

Parámetros

mixed	<i>\$value</i>	
-------	----------------	--

Definición en la línea 230 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.61.2.4. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	Año del registro
---------	----------------	------------------

Definición en la línea 246 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.61.2.5. setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fija el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

Parámetros

string	<i>\$value</i>	Formato XXYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral
--------	----------------	--

Definición en la línea 263 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.61.2.6. setTIPO_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

Parámetros

integer	<i>\$value</i>	[1: Registro de entrada 2: Registro salida con acuse 3: Registro de salida sin acuse]
---------	----------------	---


Definición en la línea 202 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.62. Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS_UNIDAD



Métodos públicos

- **setCODIGO_UNIDAD** (\$value)
- **hasCODIGO_UNIDAD** ()
- **getCODIGO_UNIDAD** ()
- **setTIPO_UNIDAD** (\$value)
- **hasTIPO_UNIDAD** ()
- **getTIPO_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION_UNIDAD** (\$value)
- **hasDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **setENVIO_BANDEJA** (\$value)
- **hasENVIO_BANDEJA** ()
- **getENVIO_BANDEJA** ()
- **setCODIGO_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO_DIR3** ()
- **getCODIGO_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.62.1. Descripción detallada

Definición en la línea 354 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.62.2. Documentación de las funciones miembro

6.62.2.1. setCODIGO_DIR3()

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--


Definición en la línea 418 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.63. Referencia de la Clase DatosAdministrativos

Diagrama de herencias de DatosAdministrativos



Métodos públicos

- **setListImpagos** (\$value)
- **hasListImpagos** ()
- **getListImpagos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.63.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3029 del archivo Composer.php.

6.63.2. Documentación de las funciones miembro

6.63.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosAdministrativos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosAdministrativos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3058 del archivo Composer.php.

6.63.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3078 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.64. Referencia de la Clase DatosCertificadoType

Diagrama de herencias de DatosCertificadoType



Métodos públicos

- **setIdCertificadoSafe** (\$value)
- **hasIdCertificadoSafe** ()
- **getIdCertificadoSafe** ()
- **setIdSesionSafe** (\$value)
- **hasIdSesionSafe** ()
- **getIdSesionSafe** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.64.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1763 del archivo ComposerGDE4.php.

6.64.2. Documentación de las funciones miembro

6.64.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosCertificadoType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosCertificadoType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1810 del archivo ComposerGDE4.php.

6.64.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1840 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.65. Referencia de la Clase DatosCola

Diagrama de herencias de DatosCola



Métodos públicos

- **setDCDatosPersonales** (\$value)
- **hasDCDatosPersonales** ()
- **getDCDatosPersonales** ()
- **setDCDatosConyuge** (\$value)
- **hasDCDatosConyuge** ()

- **getDCDatosConyuge** ()
- **setDCDatosHijos** (\$value)
- **hasDCDatosHijos** ()
- **getDCDatosHijos** ()
- **setDCDatosAscend** (\$value)
- **hasDCDatosAscend** ()
- **getDCDatosAscend** ()
- **setDCDatosVivienda** (\$value)
- **hasDCDatosVivienda** ()
- **getDCDatosVivienda** ()
- **setDCDatosInmuebles** (\$value)
- **hasDCDatosInmuebles** ()
- **getDCDatosInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.65.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2715 del archivo Composer.php.

6.65.2. Documentación de las funciones miembro

6.65.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosCola](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DatosCola](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2834 del archivo Composer.php.

6.65.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2880 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.66. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()

- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.66.1. Descripción detallada


Definición en la línea 689 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.67. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType



Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.67.1. Descripción detallada


Definición en la línea 689 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php ↩

6.68. Referencia de la Clase DatosEconomicos

Diagrama de herencias de DatosEconomicos



Métodos públicos

- **setDEGrupo** (\$value)
- **hasDEGrupo** ()
- **getDEGrupo** ()
- **setDECasilla** (\$value)
- **hasDECasilla** ()
- **getDECasilla** ()
- **setDESigno** (\$value)
- **hasDESigno** ()
- **getDESigno** ()
- **setDEEnteros** (\$value)
- **hasDEEnteros** ()
- **getDEEnteros** ()
- **setDEDecimales** (\$value)
- **hasDEDecimales** ()
- **getDEDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.68.1. Descripción detallada

Definición en la línea 723 del archivo Composer.php.

6.68.2. Documentación de las funciones miembro

6.68.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEconomicos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEconomicos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 824 del archivo Composer.php.

6.68.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 869 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.69. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setImputaciones** (\$value)
- **hasImputaciones** ()
- **getImputaciones** ()
- **setlrpf** (\$value)
- **haslrpf** ()
- **getlrpf** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameDescripcionError** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.69.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3120 del archivo Composer.php.

6.69.2. Documentación de las funciones miembro

6.69.2.1. dameDescripcionError()

```
dameDescripcionError ( )
```

Devuelve la descripción del posible error o vacío si no hay ninguno

Devuelve

string Descripción del error o nulo si no hay error

Definición en la línea 3273 del archivo Composer.php.

6.69.2.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3203 del archivo Composer.php.

6.69.2.3. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.70. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.70.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1275 del archivo Composer.php.

6.70.2. Documentación de las funciones miembro

6.70.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1338 del archivo Composer.php.

6.70.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.71. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.71.1. Descripción detallada

Definición en la línea 508 del archivo Composer.php.

6.71.2. Documentación de las funciones miembro

6.71.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 537 del archivo Composer.php.

6.71.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 560 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.72. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.72.1. Descripción detallada

Definición en la línea 504 del archivo Composer.php.

6.72.2. Documentación de las funciones miembro

6.72.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 533 del archivo Composer.php.

6.72.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 557 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.73. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.73.1. Descripción detallada

Definición en la línea 555 del archivo Composer.php.

6.73.2. Documentación de las funciones miembro

6.73.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 602 del archivo Composer.php.

6.73.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 637 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.74. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.74.1. Descripción detallada

Definición en la línea 583 del archivo Composer.php.

6.74.2. Documentación de las funciones miembro

6.74.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 612 del archivo Composer.php.

6.74.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 636 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.75. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos



Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.75.1. Descripción detallada

Definición en la línea 588 del archivo Composer.php.

6.75.2. Documentación de las funciones miembro

6.75.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosEspecificos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

6.75.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 641 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.76. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType



Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.76.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1328 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.77. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType



Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.77.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1328 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.78. Referencia de la Clase DatosGenerales

Diagrama de herencias de DatosGenerales



Métodos públicos

- **setDescriptionVehiculo** (\$value)
- **hasDescriptionVehiculo** ()
- **getDescriptionVehiculo** ()
- **setDomicilioVehiculoDGT** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoDGT** ()
- **getDomicilioVehiculoDGT** ()
- **setDomicilioVehiculoINE** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoINE** ()
- **getDomicilioVehiculoINE** ()
- **setIndicadores** (\$value)
- **hasIndicadores** ()
- **getIndicadores** ()
- **setMatriculacion** (\$value)
- **hasMatriculacion** ()
- **getMatriculacion** ()
- **setTitular** (\$value)
- **hasTitular** ()
- **getTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.78.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1120 del archivo Composer.php.

6.78.2. Documentación de las funciones miembro

6.78.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosGenerales](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosGenerales](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1239 del archivo Composer.php.

6.78.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 1284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.79. Referencia de la Clase DatosGenericos**Métodos públicos**

- [__construct](#) ([\\$Emisor](#), [\\$Solicitante](#), [\\$Titular](#), [\\$Transmision](#))
- [getEmisor](#) ()
- [setEmisor](#) ([\\$Emisor](#))
- [getSolicitante](#) ()
- [setSolicitante](#) ([\\$Solicitante](#))
- [getTitular](#) ()
- [setTitular](#) ([\\$Titular](#))
- [getTransmision](#) ()
- [setTransmision](#) ([\\$Transmision](#))

Atributos protegidos

- **\$Emisor** = null
- **\$Solicitante** = null
- **\$Titular** = null
- **\$Transmision** = null

6.79.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.2. Documentación del constructor y destructor

6.79.2.1. __construct()

```
__construct (
    $Emisor,
    $Solicitante,
    $Titular,
    $Transmision )
```

Parámetros

Emisor	<i>\$Emisor</i>	
Solicitante	<i>\$Solicitante</i>	
Titular	<i>\$Titular</i>	
Transmision	<i>\$Transmision</i>	

Definición en la línea 34 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3. Documentación de las funciones miembro

6.79.3.1. getEmisor()

```
getEmisor ( )
```

Devuelve

Emisor

Definición en la línea 45 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3.2. getSolicitante()

```
getSolicitante ( )
```

Devuelve

[Solicitante](#)

Definición en la línea 63 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3.3. getTitular()

```
getTitular ( )
```

Devuelve

[Titular](#)

Definición en la línea 81 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3.4. getTransmision()

```
getTransmision ( )
```

Devuelve

[Transmision](#)

Definición en la línea 99 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $Emisor )
```

Parámetros

Emisor	<i>\$Emisor</i>	
------------------------	-----------------	--

Devuelve

Definición en la línea 54 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $Solicitante )
```

Parámetros

Solicitante	<i>\$Solicitante</i>	
-------------	----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 72 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3.7. setTitular()

```
setTitular (
    $Titular )
```

Parámetros

Titular	<i>\$Titular</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 90 del archivo DatosGenericos.php.

6.79.3.8. setTransmision()

```
setTransmision (
    $Transmision )
```

Parámetros

Transmision	<i>\$Transmision</i>	
-------------	----------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 108 del archivo DatosGenericos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/DatosGenericos.php

6.80. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType



Métodos públicos

- **setDocumentIdIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdIdentificativo** ()
- **getDocumentIdIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.80.1. Descripción detallada


Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.81. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType



Métodos públicos

- **setDocumentIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdentificativo** ()
- **getDocumentIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.81.1. Descripción detallada


Definición en la línea 867 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.82. Referencia de la Clase DatosNacimiento

Diagrama de herencias de DatosNacimiento



Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.82.1. Descripción detallada

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

6.82.2. Documentación de las funciones miembro

6.82.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosNacimiento** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosNacimiento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 832 del archivo Composer.php.

6.82.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.83. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()

- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.83.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1593 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.84. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()

- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.84.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1608 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.85. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.85.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1107 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.86. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.86.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1107 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.87. Referencia de la Clase DatosTecnicos

Diagrama de herencias de DatosTecnicos



Métodos públicos

- **setNivelEmisiones** (\$value)
- **hasNivelEmisiones** ()
- **getNivelEmisiones** ()
- **setMasas** (\$value)
- **hasMasas** ()
- **getMasas** ()
- **setPlazas** (\$value)
- **hasPlazas** ()
- **getPlazas** ()
- **setPotencias** (\$value)
- **hasPotencias** ()
- **getPotencias** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.87.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2378 del archivo Composer.php.

6.87.2. Documentación de las funciones miembro

6.87.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosTecnicos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosTecnicos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2461 del archivo Composer.php.

6.87.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2495 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.88. Referencia de la Clase DatosTitular

Diagrama de herencias de DatosTitular



Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setNacionalidad** (\$value)
- **hasNacionalidad** ()
- **getNacionalidad** ()
- **setSexo** (\$value)
- **hasSexo** ()

- **getSexo** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **setNombrePadre** (\$value)
- **hasNombrePadre** ()
- **getNombrePadre** ()
- **setNombreMadre** (\$value)
- **hasNombreMadre** ()
- **getNombreMadre** ()
- **setFechaCaducidad** (\$value)
- **hasFechaCaducidad** ()
- **getFechaCaducidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.88.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

6.88.2. Documentación de las funciones miembro

6.88.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTitular** con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

DatosTitular Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1043 del archivo Composer.php.

6.88.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1111 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.89. Referencia de la Clase DatosTramites

Diagrama de herencias de DatosTramites



Métodos públicos

- **setBaja** (\$value)
- **hasBaja** ()
- **getBaja** ()
- **setFechaTransferencia** (\$value)
- **hasFechaTransferencia** ()
- **getFechaTransferencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.89.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2866 del archivo Composer.php.

6.89.2. Documentación de las funciones miembro

6.89.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosTramites](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosTramites](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2913 del archivo Composer.php.

6.89.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.90. Referencia de la Clase DatosVehiculo

Diagrama de herencias de DatosVehiculo



Métodos públicos

- **setDatosGenerales** (\$value)
- **hasDatosGenerales** ()
- **getDatosGenerales** ()
- **setDatosTecnicos** (\$value)
- **hasDatosTecnicos** ()
- **getDatosTecnicos** ()
- **setDatosTramites** (\$value)
- **hasDatosTramites** ()
- **getDatosTramites** ()
- **setDatosAdministrativos** (\$value)
- **hasDatosAdministrativos** ()
- **getDatosAdministrativos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.90.1. Descripción detallada

Definición en la línea 989 del archivo Composer.php.

6.90.2. Documentación de las funciones miembro

6.90.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DatosVehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosVehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1072 del archivo Composer.php.

6.90.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1107 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.91. Referencia de la Clase DCDatosAscend

Diagrama de herencias de DCDatosAscend



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumAscend** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumAscend** ()
- **addDCNumAscend** (\$value)
- **hasDCNumAscend** ()
- **getDCNumAscend** (\$index)
- **countDCNumAscend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.91.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2087 del archivo Composer.php.

6.91.2. Documentación de las funciones miembro

6.91.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosAscend](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DCDatosAscend](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2143 del archivo Composer.php.

6.91.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2177 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.92. Referencia de la Clase DCDatosConyuge

Diagrama de herencias de DCDatosConyuge



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.92.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1579 del archivo Composer.php.

6.92.2. Documentación de las funciones miembro

6.92.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosConyuge](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosConyuge](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1644 del archivo Composer.php.

6.92.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.93. Referencia de la Clase DCDatosHijos

Diagrama de herencias de DCDatosHijos



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumHijos** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumHijos** ()
- **addDCNumHijos** (\$value)
- **hasDCNumHijos** ()
- **getDCNumHijos** (\$index)
- **countDCNumHijos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.93.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

6.93.2. Documentación de las funciones miembro

6.93.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosHijos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosHijos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1891 del archivo Composer.php.

6.93.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1925 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.94. Referencia de la Clase DCDatosInmuebles

Diagrama de herencias de DCDatosInmuebles



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumInmuebles** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumInmuebles** ()
- **addDCNumInmuebles** (\$value)
- **hasDCNumInmuebles** ()
- **getDCNumInmuebles** (\$index)
- **countDCNumInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.94.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2614 del archivo Composer.php.

6.94.2. Documentación de las funciones miembro

6.94.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosInmuebles](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DCDatosInmuebles](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2670 del archivo Composer.php.

6.94.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2704 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.95. Referencia de la Clase DCDatosPersonales

Diagrama de herencias de DCDatosPersonales



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCEstadoCivil** (\$value)
- **hasDCEstadoCivil** ()
- **getDCEstadoCivil** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.95.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1450 del archivo Composer.php.

6.95.2. Documentación de las funciones miembro

6.95.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosPersonales](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosPersonales](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1533 del archivo Composer.php.

6.95.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.96. Referencia de la Clase DCDatosVivienda

Diagrama de herencias de DCDatosVivienda



Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumViviendas** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumViviendas** ()
- **addDCNumViviendas** (\$value)
- **hasDCNumViviendas** ()
- **getDCNumViviendas** (\$index)
- **countDCNumViviendas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.96.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2339 del archivo Composer.php.

6.96.2. Documentación de las funciones miembro

6.96.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCDatosVivienda](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCDatosVivienda](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2395 del archivo Composer.php.

6.96.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2429 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.97. Referencia de la Clase DCEstadoCivil

Diagrama de herencias de DCEstadoCivil



Métodos públicos

- **setDCFecha** (\$value)
- **hasDCFecha** ()
- **getDCFecha** ()
- **setDCContenido** (\$value)
- **hasDCContenido** ()
- **getDCContenido** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.97.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1362 del archivo Composer.php.

6.97.2. Documentación de las funciones miembro

6.97.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCEstadoCivil](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DCEstadoCivil](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1409 del archivo Composer.php.

6.97.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1439 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.98. Referencia de la Clase DNumAscend

Diagrama de herencias de DNumAscend



Métodos públicos

- **setDCNombreAscend** (\$value)
- **hasDCNombreAscend** ()
- **getDCNombreAscend** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **setDCConvivencia** (\$value)
- **hasDCConvivencia** ()
- **getDCConvivencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.98.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1936 del archivo Composer.php.

6.98.2. Documentación de las funciones miembro

6.98.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCNumAscend](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCNumAscend](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

6.98.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2073 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.99. Referencia de la Clase DNumHijos

Diagrama de herencias de DNumHijos



Métodos públicos

- **setDCNombreHijo** (\$value)
- **hasDCNombreHijo** ()
- **getDCNombreHijo** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCFechaAdopc** (\$value)
- **hasDCFechaAdopc** ()
- **getDCFechaAdopc** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.99.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1684 del archivo Composer.php.

6.99.2. Documentación de las funciones miembro

6.99.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DNumHijos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCNumHijos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1785 del archivo Composer.php.

6.99.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.100. Referencia de la Clase DCNumInmuebles

Diagrama de herencias de DCNumInmuebles



Métodos públicos

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCUso** (\$value)
- **hasDCUso** ()
- **getDCUso** ()
- **setDCRentalImputada** (\$value)
- **hasDCRentalImputada** ()
- **getDCRentalImputada** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.100.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2440 del archivo Composer.php.

6.100.2. Documentación de las funciones miembro

6.100.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCCNumInmuebles](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

DCNumInmuebles Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2559 del archivo Composer.php.

6.100.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2599 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.101. Referencia de la Clase DCNumViviendas

Diagrama de herencias de DCNumViviendas

**Métodos públicos**

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCParticipac** (\$value)
- **hasDCParticipac** ()

- `getDCParticipac ()`
- `setDCRefCatastr ($value)`
- `hasDCRefCatastr ()`
- `getDCRefCatastr ()`
- `setDCSituacion ($value)`
- `hasDCSituacion ()`
- `getDCSituacion ()`
- `setDCTitularidad ($value)`
- `hasDCTitularidad ()`
- `getDCTitularidad ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.101.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2188 del archivo Composer.php.

6.101.2. Documentación de las funciones miembro

6.101.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DCTitularidad](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DCTitularidad](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2289 del archivo Composer.php.

6.101.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2325 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.102. Referencia de la Clase DescripcionVehiculo

Diagrama de herencias de DescripcionVehiculo



Métodos públicos

- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **setMarca** (\$value)
- **hasMarca** ()
- **getMarca** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.102.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1299 del archivo Composer.php.

6.102.2. Documentación de las funciones miembro

6.102.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DescripcionVehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DescripcionVehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1382 del archivo Composer.php.

6.102.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.103. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.103.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1051 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php

6.104. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.104.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1051 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.105. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType



Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.105.1. Descripción detallada


Definición en la línea 993 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.106. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType



Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.106.1. Descripción detallada


Definición en la línea 993 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.107. Referencia de la Clase Direccion

Diagrama de herencias de Direccion



Métodos públicos

- **setVia** (\$value)
- **hasVia** ()
- **getVia** ()
- **setNumero** (\$value)
- **hasNumero** ()
- **getNumero** ()
- **setNumeroSuperior** (\$value)
- **hasNumeroSuperior** ()
- **getNumeroSuperior** ()
- **setKmt** (\$value)
- **hasKmt** ()
- **getKmt** ()
- **setHmt** (\$value)
- **hasHmt** ()
- **getHmt** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setCodPostal** (\$value)
- **hasCodPostal** ()
- **getCodPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.107.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1543 del archivo Composer.php.

6.107.2. Documentación de las funciones miembro

6.107.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Direccion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Direccion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1752 del archivo Composer.php.

6.107.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1815 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.108. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.108.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1822 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.109. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.109.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1794 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.110. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.110.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1991 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.111. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.111.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2019 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.112. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoResponseType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.112.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3089 del archivo ComposerGDE4.php.

6.112.2. Documentación de las funciones miembro

6.112.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DocumentoDefinitivoResponseType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[DocumentoDefinitivoResponseType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3154 del archivo ComposerGDE4.php.

6.112.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3189 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.113. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setDefinitivo** (\$value)
- **hasDefinitivo** ()
- **getDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.113.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2920 del archivo ComposerGDE4.php.

6.113.2. Documentación de las funciones miembro

6.113.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DocumentoDefinitivoType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DocumentoDefinitivoType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2967 del archivo ComposerGDE4.php.

6.113.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2997 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.114. Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentIdentificativoType



Métodos públicos

- **setTipoDocumentIdentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentIdentificativo** ()
- **getTipoDocumentIdentificativo** ()
- **setNumeroDocumentIdentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentIdentificativo** ()
- **getNumeroDocumentIdentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.114.1. Descripción detallada


Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.115. Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentIdentificativoType



Métodos públicos

- **setTipoDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentoidentificativo** ()
- **getTipoDocumentoidentificativo** ()
- **setNumeroDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **getNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.115.1. Descripción detallada


Definición en la línea 253 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.116. Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS_ANEXOS



Métodos públicos

- **setNOMBRE_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE_FICHERO** ()
- **getNOMBRE_FICHERO** ()
- **setCODIGO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()

- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **getIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **setHASH_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasHASH_DOCUMENTO** ()
- **getHASH_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.116.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

Definición en la línea 1678 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.116.2. Documentación de las funciones miembro

6.116.2.1. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L, N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

Parámetros

string	<i>\$value</i>	
--------	----------------	--


Definición en la línea 1741 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.117. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosResponseType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse** (*\$value*)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **addDocumentoDefinitivoResponse** (*\$value*)
- **hasDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **getDocumentoDefinitivoResponse** (*\$index*)
- **countDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **toSoap** (*\$fieldName*, *\$namespace*)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (*\$vData*)

Otros miembros heredados

6.117.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3201 del archivo ComposerGDE4.php.

6.117.2. Documentación de las funciones miembro

6.117.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DocumentosDefinitivosResponseType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DocumentosDefinitivosResponseType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3239 del archivo ComposerGDE4.php.

6.117.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3272 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.118. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivo** ()
- **addDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivo** ()
- **getDocumentoDefinitivo** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.118.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3008 del archivo ComposerGDE4.php.

6.118.2. Documentación de las funciones miembro

6.118.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DocumentosDefinitivosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DocumentosDefinitivosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3046 del archivo ComposerGDE4.php.

6.118.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3079 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.119. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.119.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1437 del archivo ComposerGDE4.php.

6.119.2. Documentación de las funciones miembro

6.119.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DocumentosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DocumentosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1475 del archivo ComposerGDE4.php.

6.119.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1508 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.120. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.120.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1537 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.121. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.121.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1552 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.122. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setMetadatosDocumento** (\$value)
- **hasMetadatosDocumento** ()
- **getMetadatosDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.122.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1331 del archivo ComposerGDE4.php.

6.122.2. Documentación de las funciones miembro

6.122.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DocumentoType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DocumentoType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1396 del archivo ComposerGDE4.php.

6.122.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1425 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.123. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.123.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1398 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.124. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType



Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setReferenciaDocumental** (\$value)
- **hasReferenciaDocumental** ()
- **getReferenciaDocumental** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.124.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1398 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.125. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.125.1. Descripción detallada


Definición en la línea 180 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.126. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.126.1. Descripción detallada


Definición en la línea 200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.127. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.127.1. Descripción detallada


Definición en la línea 250 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.128. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList



Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.128.1. Descripción detallada


Definición en la línea 270 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.129. Referencia de la Clase Domicilio

Diagrama de herencias de Domicilio



Métodos públicos

- **setProvinciaRespuesta** (\$value)
- **hasProvinciaRespuesta** ()
- **getProvinciaRespuesta** ()
- **setMunicipioRespuesta** (\$value)
- **hasMunicipioRespuesta** ()
- **getMunicipioRespuesta** ()
- **setEntColectiva** (\$value)
- **hasEntColectiva** ()
- **getEntColectiva** ()
- **setEntSingular** (\$value)
- **hasEntSingular** ()
- **getEntSingular** ()
- **setNucleo** (\$value)
- **hasNucleo** ()
- **getNucleo** ()
- **setCodUnidadPoblacional** (\$value)
- **hasCodUnidadPoblacional** ()
- **getCodUnidadPoblacional** ()
- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setUltimaVariacion** (\$value)
- **hasUltimaVariacion** ()
- **getUltimaVariacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.129.1. Descripción detallada

Definición en la línea 876 del archivo Composer.php.

6.129.2. Documentación de las funciones miembro

6.129.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Domicilio](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Domicilio](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1031 del archivo Composer.php.

6.129.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1086 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.130. Referencia de la Clase DomicilioDGT

Diagrama de herencias de DomicilioDGT



Métodos públicos

- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.130.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1624 del archivo Composer.php.

6.130.2. Documentación de las funciones miembro

6.130.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioDGT](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioDGT](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1725 del archivo Composer.php.

6.130.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1761 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.131. Referencia de la Clase DomicilioINE

Diagrama de herencias de DomicilioINE



Métodos públicos

- **setTipoVia** (\$value)
- **hasTipoVia** ()
- **getTipoVia** ()
- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setNumeroVia** (\$value)
- **hasNumeroVia** ()
- **getNumeroVia** ()

- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setKilometro** (\$value)
- **hasKilometro** ()
- **getKilometro** ()
- **setHectometro** (\$value)
- **hasHectometro** ()
- **getHectometro** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.131.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1775 del archivo Composer.php.

6.131.2. Documentación de las funciones miembro

6.131.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioINE** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioINE](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2038 del archivo Composer.php.

6.131.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2110 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.132. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoDGT



Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.132.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1508 del archivo Composer.php.

6.132.2. Documentación de las funciones miembro

6.132.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioVehiculoDGT](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioVehiculoDGT](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1537 del archivo Composer.php.

6.132.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1556 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.133. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoINE

**Métodos públicos**

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.133.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1566 del archivo Composer.php.

6.133.2. Documentación de las funciones miembro**6.133.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [DomicilioVehiculoINE](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DomicilioVehiculoINE](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1595 del archivo Composer.php.

6.133.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1614 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.134. Referencia de la Clase eliminarCarpeta

Diagrama de herencias de eliminarCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.134.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8248 del archivo ComposerGDE4.php.

6.134.2. Documentación de las funciones miembro

6.134.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarCarpeta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarCarpeta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8295 del archivo ComposerGDE4.php.

6.134.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8325 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.135. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursiva



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.135.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7900 del archivo ComposerGDE4.php.

6.135.2. Documentación de las funciones miembro

6.135.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarCarpetaRecursiva](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarCarpetaRecursiva](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7947 del archivo ComposerGDE4.php.

6.135.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7977 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.136. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursivaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.136.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7988 del archivo ComposerGDE4.php.

6.136.2. Documentación de las funciones miembro

6.136.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarCarpetaRecursivaResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarCarpetaRecursivaResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8035 del archivo ComposerGDE4.php.

6.136.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8063 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.137. Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.137.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8336 del archivo ComposerGDE4.php.

6.137.2. Documentación de las funciones miembro

6.137.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarCarpetaResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarCarpetaResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8383 del archivo ComposerGDE4.php.

6.137.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8411 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.138. Referencia de la Clase eliminarDocumento

Diagrama de herencias de eliminarDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.138.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10444 del archivo ComposerGDE4.php.

6.138.2. Documentación de las funciones miembro

6.138.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10491 del archivo ComposerGDE4.php.

6.138.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10521 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.139. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisico



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.139.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8074 del archivo ComposerGDE4.php.

6.139.2. Documentación de las funciones miembro

6.139.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarDocumentoFisico](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarDocumentoFisico](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8121 del archivo ComposerGDE4.php.

6.139.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8151 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.140. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisicoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.140.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8162 del archivo ComposerGDE4.php.

6.140.2. Documentación de las funciones miembro

6.140.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarDocumentoFisicoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarDocumentoFisicoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8209 del archivo ComposerGDE4.php.

6.140.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8237 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.141. Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.141.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 10532 del archivo ComposerGDE4.php.

6.141.2. Documentación de las funciones miembro**6.141.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [eliminarDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[eliminarDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10579 del archivo ComposerGDE4.php.

6.141.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 10607 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.142. Referencia de la Clase Emisor

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- [getNifEmisor](#) ()
- [setNifEmisor](#) (\$NifEmisor)
- [getNombreEmisor](#) ()
- [setNombreEmisor](#) (\$NombreEmisor)

Atributos protegidos

- **\$NifEmisor** = null
- **\$NombreEmisor** = null

6.142.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Emisor.php.

6.142.2. Documentación del constructor y destructor

6.142.2.1. __construct()

```
__construct (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Emisor.php.

6.142.3. Documentación de las funciones miembro

6.142.3.1. getNifEmisor()

```
getNifEmisor ( )
```

Devuelve

NifEmisor

Definición en la línea 31 del archivo Emisor.php.

6.142.3.2. getNombreEmisor()

```
getNombreEmisor ( )
```

Devuelve

NombreEmisor

Definición en la línea 49 del archivo Emisor.php.

6.142.3.3. setNifEmisor()

```
setNifEmisor (
    $NifEmisor )
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 40 del archivo Emisor.php.

6.142.3.4. setNombreEmisor()

```
setNombreEmisor (
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 58 del archivo Emisor.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Emisor.php

6.143. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.143.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4770 del archivo ComposerGDE4.php.

6.143.2. Documentación de las funciones miembro

6.143.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [empaquetarDocumentoENI](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[empaquetarDocumentoENI](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4853 del archivo ComposerGDE4.php.

6.143.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4899 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.144. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.144.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4912 del archivo ComposerGDE4.php.

6.144.2. Documentación de las funciones miembro

6.144.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [empaquetarDocumentoENIResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[empaquetarDocumentoENIResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4977 del archivo ComposerGDE4.php.

6.144.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 5009 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.145. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.145.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1093 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.146. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob



Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.146.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1063 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.147. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.147.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1200 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.148. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.148.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1170 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.149. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.149.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1009 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.150. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser



Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.150.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1039 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.151. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.151.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1223 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.152. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated



Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.152.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1253 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.153. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.153.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1322 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.154. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.154.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1352 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.155. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo



Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.155.1. Descripción detallada**


Definición en la línea 919 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.156. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo

**Métodos públicos**

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.156.1. Descripción detallada


Definición en la línea 949 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.157. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.157.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1117 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.158. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList



Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.158.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1147 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.159. Referencia de la Clase EntColectiva

Diagrama de herencias de EntColectiva



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.159.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1279 del archivo Composer.php.

6.159.2. Documentación de las funciones miembro

6.159.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [EntColectiva](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[EntColectiva](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1326 del archivo Composer.php.

6.159.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1356 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.160. Referencia de la Clase EntSingular

Diagrama de herencias de EntSingular

**Métodos públicos**

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.160.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 1367 del archivo Composer.php.

6.160.2. Documentación de las funciones miembro**6.160.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [EntSingular](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[EntSingular](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1414 del archivo Composer.php.

6.160.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1444 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.161. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.161.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3358 del archivo ComposerGDE4.php.

6.161.2. Documentación de las funciones miembro

6.161.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ErrorInfoType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ErrorInfoType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3405 del archivo ComposerGDE4.php.

6.161.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3435 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.162. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType

**Métodos públicos**

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.162.1. Descripción detallada**


Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.163. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType



Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.163.1. Descripción detallada


Definición en la línea 195 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.164. Referencia de la Clase EspaciosType

Diagrama de herencias de EspaciosType



Métodos públicos

- **replaceArrayEspacio** (\$value)
- **retrieveArrayEspacio** ()
- **addEspacio** (\$value)
- **hasEspacio** ()
- **getEspacio** (\$index)
- **countEspacio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.164.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2632 del archivo ComposerGDE4.php.

6.164.2. Documentación de las funciones miembro

6.164.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [EspaciosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[EspaciosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2670 del archivo ComposerGDE4.php.

6.164.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2698 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.165. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivo

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentosDefinitivos** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivos** ()
- **getDocumentosDefinitivos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.165.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 7701 del archivo ComposerGDE4.php.

6.165.2. Documentación de las funciones miembro**6.165.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerDocumentoDefinitivo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerDocumentoDefinitivo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7748 del archivo ComposerGDE4.php.

6.165.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7779 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.166. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentosDefinitivosResponse** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **getDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.166.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7790 del archivo ComposerGDE4.php.

6.166.2. Documentación de las funciones miembro

6.166.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerDocumentoDefinitivoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerDocumentoDefinitivoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7855 del archivo ComposerGDE4.php.

6.166.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7888 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.167. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.167.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4324 del archivo ComposerGDE4.php.

6.167.2. Documentación de las funciones miembro

6.167.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4389 del archivo ComposerGDE4.php.

6.167.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4427 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.168. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.168.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4439 del archivo ComposerGDE4.php.

6.168.2. Documentación de las funciones miembro

6.168.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4486 del archivo ComposerGDE4.php.

6.168.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4514 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.169. Referencia de la Clase establecerMetadatosENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.169.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7500 del archivo ComposerGDE4.php.

6.169.2. Documentación de las funciones miembro

6.169.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosENI](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosENI](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7565 del archivo ComposerGDE4.php.

6.169.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7603 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.170. Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.170.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7615 del archivo ComposerGDE4.php.

6.170.2. Documentación de las funciones miembro

6.170.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosENIResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosENIResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7662 del archivo ComposerGDE4.php.

6.170.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7690 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.171. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandar



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setColeccionMetadatosEstandar** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosEstandar** ()
- **getColeccionMetadatosEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.171.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9462 del archivo ComposerGDE4.php.

6.171.2. Documentación de las funciones miembro

6.171.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosEstandar](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosEstandar](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9527 del archivo ComposerGDE4.php.

6.171.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 9565 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.172. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandarResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.172.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9577 del archivo ComposerGDE4.php.

6.172.2. Documentación de las funciones miembro

6.172.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosEstandarResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosEstandarResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9624 del archivo ComposerGDE4.php.

6.172.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 9652 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.173. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizados

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.173.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10225 del archivo ComposerGDE4.php.

6.173.2. Documentación de las funciones miembro

6.173.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosPersonalizados](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosPersonalizados](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10299 del archivo ComposerGDE4.php.

6.173.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10346 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.174. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.174.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9243 del archivo ComposerGDE4.php.

6.174.2. Documentación de las funciones miembro

6.174.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9317 del archivo ComposerGDE4.php.

6.174.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 9364 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.175. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.175.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9376 del archivo ComposerGDE4.php.

6.175.2. Documentación de las funciones miembro

6.175.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9423 del archivo ComposerGDE4.php.

6.175.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 9451 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.176. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.176.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10358 del archivo ComposerGDE4.php.

6.176.2. Documentación de las funciones miembro

6.176.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [establecerMetadatosPersonalizadosResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[establecerMetadatosPersonalizadosResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10405 del archivo ComposerGDE4.php.

6.176.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10433 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.177. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.177.1. Descripción detallada

Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

6.177.2. Documentación de las funciones miembro

6.177.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 819 del archivo Composer.php.

6.177.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 847 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.178. Referencia de la Clase Estado**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$CodigoEstado, \$CodigoEstadoSecundario, \$LiteralError, \$TiempoEstimadoRespuesta)
- [getCodigoEstado](#) ()
- [setCodigoEstado](#) (\$CodigoEstado)
- [getCodigoEstadoSecundario](#) ()
- [setCodigoEstadoSecundario](#) (\$CodigoEstadoSecundario)
- [getLiteralError](#) ()
- [setLiteralError](#) (\$LiteralError)
- [getTiempoEstimadoRespuesta](#) ()
- [setTiempoEstimadoRespuesta](#) (\$TiempoEstimadoRespuesta)

Atributos protegidos

- **\$CodigoEstado** = null
- **\$CodigoEstadoSecundario** = null
- **\$LiteralError** = null
- **\$TiempoEstimadoRespuesta** = null

6.178.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Estado.php.

6.178.2. Documentación del constructor y destructor

6.178.2.1. __construct()

```
__construct (
    $CodigoEstado,
    $CodigoEstadoSecundario,
    $LiteralError,
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

Parámetros

CodigoEstado	<i>\$CodigoEstado</i>	
CodigoEstadoSecundario	<i>\$CodigoEstadoSecundario</i>	
LiteralError	<i>\$LiteralError</i>	
TiempoEstimadoRespuesta	<i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i>	

Definición en la línea 34 del archivo Estado.php.

6.178.3. Documentación de las funciones miembro

6.178.3.1. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve

CodigoEstado

Definición en la línea 45 del archivo Estado.php.

6.178.3.2. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

CodigoEstadoSecundario

Definición en la línea 63 del archivo Estado.php.

6.178.3.3. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

LiteralError

Definición en la línea 81 del archivo Estado.php.

6.178.3.4. getTiempoEstimadoRespuesta()

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Devuelve

TiempoEstimadoRespuesta

Definición en la línea 99 del archivo Estado.php.

6.178.3.5. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $CodigoEstado )
```

Parámetros

CodigoEstado	<i>\$CodigoEstado</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 54 del archivo Estado.php.

6.178.3.6. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $CodigoEstadoSecundario )
```

Parámetros

CodigoEstadoSecundario	<i>\$CodigoEstadoSecundario</i>	
------------------------	---------------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 72 del archivo Estado.php.

6.178.3.7. setLiteralError()

```
setLiteralError (
    $LiteralError )
```

Parámetros

LiteralError	<i>\$LiteralError</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 90 del archivo Estado.php.

6.178.3.8. setTiempoEstimadoRespuesta()

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

Parámetros

TiempoEstimadoRespuesta	<i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i>	
-------------------------	----------------------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 108 del archivo Estado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Estado.php

6.179. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasLTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.179.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1586 del archivo Composer.php.

6.179.2. Documentación de las funciones miembro

6.179.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[DatosNacimiento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1683 del archivo Composer.php.

6.179.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1719 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.180. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.180.1. Descripción detallada

Definición en la línea 656 del archivo Composer.php.

6.180.2. Documentación de las funciones miembro

6.180.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 721 del archivo Composer.php.

6.180.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 754 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.181. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.181.1. Descripción detallada

Definición en la línea 769 del archivo Composer.php.

6.181.2. Documentación de las funciones miembro

6.181.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 834 del archivo Composer.php.

6.181.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 868 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.182. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.182.1. Descripción detallada

Definición en la línea 879 del archivo Composer.php.

6.182.2. Documentación de las funciones miembro

6.182.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 944 del archivo Composer.php.

6.182.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 977 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.183. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.183.1. Descripción detallada

Definición en la línea 771 del archivo Composer.php.

6.183.2. Documentación de las funciones miembro

6.183.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Estado](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

6.183.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 864 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.184. Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados**6.184.1. Descripción detallada**


Definición en la línea 2192 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.185. Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA_DOCUMENTO

**Métodos públicos**

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.185.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es


Definición en la línea 1566 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.186. Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA_JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.186.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2435 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.187. Referencia de la Clase FirmasType

Diagrama de herencias de FirmasType



Métodos públicos

- **replaceArrayFirma** (\$value)
- **retrieveArrayFirma** ()
- **addFirma** (\$value)
- **hasFirma** ()
- **getFirma** (\$index)
- **countFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.187.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2551 del archivo ComposerGDE4.php.

6.187.2. Documentación de las funciones miembro

6.187.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmasType** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[FirmasType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2589 del archivo ComposerGDE4.php.

6.187.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2622 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.188. Referencia de la Clase FirmaType

Diagrama de herencias de FirmaType



Métodos públicos

- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setSubtipo** (\$value)
- **hasSubtipo** ()
- **getSubtipo** ()
- **setValidez** (\$value)
- **hasValidez** ()
- **getValidez** ()
- **setFirmante** (\$value)
- **hasFirmante** ()
- **getFirmante** ()
- **setDni** (\$value)
- **hasDni** ()
- **getDni** ()
- **setFechaFirma** (\$value)
- **hasFechaFirma** ()
- **getFechaFirma** ()
- **setCSV** (\$value)
- **hasCSV** ()
- **getCSV** ()
- **setRegCSV** (\$value)
- **hasRegCSV** ()
- **getRegCSV** ()
- **setContenidoFirma** (\$value)
- **hasContenidoFirma** ()
- **getContenidoFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.188.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2305 del archivo ComposerGDE4.php.

6.188.2. Documentación de las funciones miembro

6.188.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [FirmaType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[FirmaType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2478 del archivo ComposerGDE4.php.

6.188.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 2533 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.189. Referencia de la Clase Funcionario**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- [getNombreCompletoFuncionario](#) ()
- [setNombreCompletoFuncionario](#) (\$NombreCompletoFuncionario)
- [getNifFuncionario](#) ()
- [setNifFuncionario](#) (\$NifFuncionario)

Atributos protegidos

- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null

6.189.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Funcionario.php.

6.189.2. Documentación del constructor y destructor

6.189.2.1. __construct()

```
__construct (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

NombreCompletoFuncionario	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
NifFuncionario	<i>\$NifFuncionario</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Funcionario.php.

6.189.3. Documentación de las funciones miembro

6.189.3.1. getNifFuncionario()

```
getNifFuncionario ( )
```

Devuelve

NifFuncionario

Definición en la línea 49 del archivo Funcionario.php.

6.189.3.2. getNombreCompletoFuncionario()

```
getNombreCompletoFuncionario ( )
```

Devuelve

NombreCompletoFuncionario

Definición en la línea 31 del archivo Funcionario.php.

6.189.3.3. setNifFuncionario()

```
setNifFuncionario (
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

NifFuncionario	<i>\$NifFuncionario</i>	
----------------	-------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 58 del archivo Funcionario.php.

6.189.3.4. setNombreCompletoFuncionario()

```
setNombreCompletoFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario )
```

Parámetros

NombreCompletoFuncionario	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
---------------------------	------------------------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 40 del archivo Funcionario.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Funcionario.php

6.190. Referencia de la Clase Funcionario

Diagrama de herencias de Funcionario



Métodos públicos

- **setNombreCompletoFuncionario** (\$value)
- **hasNombreCompletoFuncionario** ()
- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$value)
- **hasNifFuncionario** ()
- **getNifFuncionario** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

6.190.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1821 del archivo Composer.php.

6.190.2. Documentación de las funciones miembro

6.190.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Funcionario](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1866 del archivo Composer.php.

6.190.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1896 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.191. Referencia de la Clase GDE2Exception

Diagrama de herencias de GDE2Exception



Métodos públicos

- [getExceptionWS](#) ()
- **__construct** (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- **__toString** ()
- [getCodeAsString](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [getCodeFromFaultCode](#) (\$faultcode)

Campos de datos

- const [CODE_Desconocido](#) = 0
- const **CODE_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE_GestorDocumental** = 3
- const **CODE_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE_EniConverterter** = 6
- const **CODE_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE_TokenCaducado** = 9
- const **CODE_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE_PathAutoNoDisponible** = 15

- const **MSG_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG_AplicacionNoExistente** = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG_GestorDocumental** = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const **MSG_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG_IdentificadorENINoValido** = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG_EniConverterterter** = 'GDE_EniConverterterterException'
- const **MSG_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG_TokenYaUtilizado** = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG_TokenCaducado** = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const **MSG_TokenIncorrecto** = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const **MSG_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG_DocumentoVacio** = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const **MSG_DocumentoNoExistente** = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG_PathAutoNoDisponible** = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

6.191.1. Descripción detallada

GDE2Excepcion

Definición en la línea 2167 del archivo WSClietGDE2.php.

6.191.2. Documentación de las funciones miembro

6.191.2.1. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

Devuelve

string

Definición en la línea 2243 del archivo WSClietGDE2.php.

6.191.2.2. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

Parámetros

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepcion GDE2 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	--

Devuelve

integer Codigo numerico identificativo del error GDE2

Definición en la línea 2319 del archivo WSClietGDE2.php.

6.191.2.3. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE2

Devuelve

object

Definición en la línea 2221 del archivo WSClietGDE2.php.

6.191.3. Documentación de los campos**6.191.3.1. CODE_Desconocido**

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error GDE

Definición en la línea 2173 del archivo WSClietGDE2.php.

6.191.3.2. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error GDE


Definición en la línea 2193 del archivo WSClietGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClietGDE2.php

6.192. Referencia de la Clase GDE4Exception

Diagrama de herencias de GDE4Exception



Métodos públicos

- [getExceptionWS](#) ()
- **__construct** (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- **__toString** ()
- [getCodeAsString](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [getCodeFromFaultCode](#) (\$faultcode)

Campos de datos

- const [CODE_Desconocido](#) = 0
- const **CODE_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE_GestorDocumental** = 3
- const **CODE_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE_EniConverterter** = 6
- const **CODE_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE_TokenCaducado** = 9
- const **CODE_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE_PathAutoNoDisponible** = 15
- const [MSG_UsuarioNoAutorizado](#) = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG_AplicacionNoExistente** = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG_GestorDocumental** = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const **MSG_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG_IdentificadorENINoValido** = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG_EniConverterter** = 'GDE_EniConverterterException'
- const **MSG_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG_TokenYaUtilizado** = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG_TokenCaducado** = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const **MSG_TokenIncorrecto** = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const **MSG_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG_DocumentoVacio** = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const **MSG_DocumentoNoExistente** = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG_PathAutoNoDisponible** = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

6.192.1. Descripción detallada

GDE4Excepcion

Definición en la línea 2502 del archivo WSClientGDE4.php.

6.192.2. Documentación de las funciones miembro

6.192.2.1. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Devuelve

string

Definición en la línea 2578 del archivo WSClientGDE4.php.

6.192.2.2. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Parámetros

string	<i>\$faultcode</i>	Mensaje de error identificativo de la excepción GDE4 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException)
--------	--------------------	--

Devuelve

integer Código numérico identificativo del error GDE4

Definición en la línea 2654 del archivo WSClientGDE4.php.

6.192.2.3. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE4

Devuelve

object

Definición en la línea 2556 del archivo WSClientGDE4.php.

6.192.3. Documentación de los campos

6.192.3.1. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error GDE

Definición en la línea 2508 del archivo WSClientGDE4.php.

6.192.3.2. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error GDE


Definición en la línea 2528 del archivo WSClientGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE4.php

6.193. Referencia de la Clase generarIdentificadorENI

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.193.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7109 del archivo ComposerGDE4.php.

6.193.2. Documentación de las funciones miembro

6.193.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [generarIdentificadorENI](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[generarIdentificadorENI](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7138 del archivo ComposerGDE4.php.

6.193.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7161 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.194. Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENIResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setIdentificadorENI** (\$value)
- **hasIdentificadorENI** ()
- **getIdentificadorENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.194.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7171 del archivo ComposerGDE4.php.

6.194.2. Documentación de las funciones miembro

6.194.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [generarIdentificadorENIResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[generarIdentificadorENIResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7236 del archivo ComposerGDE4.php.

6.194.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7268 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.195. Referencia de la Clase generarToken

Diagrama de herencias de generarToken



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.195.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8687 del archivo ComposerGDE4.php.

6.195.2. Documentación de las funciones miembro

6.195.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [generarToken](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[generarToken](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8734 del archivo ComposerGDE4.php.

6.195.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8765 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.196. Referencia de la Clase generarTokenResponse

Diagrama de herencias de generarTokenResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTokens** (\$value)
- **hasTokens** ()
- **getTokens** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.196.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8776 del archivo ComposerGDE4.php.

6.196.2. Documentación de las funciones miembro

6.196.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [generarTokenResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[generarTokenResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 8841 del archivo ComposerGDE4.php.

6.196.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 8874 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.197. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType



Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.197.1. Descripción detallada


Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.198. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType



Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.198.1. Descripción detallada


Definición en la línea 535 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.199. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.199.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.200. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType



Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.200.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1207 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.201. Referencia de la Clase Impago

Diagrama de herencias de Impago



Métodos públicos

- **setAnioImpago** (\$value)
- **hasAnioImpago** ()
- **getAnioImpago** ()
- **setDocumentacion** (\$value)
- **hasDocumentacion** ()
- **getDocumentacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.201.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3168 del archivo Composer.php.

6.201.2. Documentación de las funciones miembro

6.201.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Impago](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Impago](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3251 del archivo Composer.php.

6.201.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.202. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.202.1. Descripción detallada


Definición en la línea 323 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.203. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel



Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.203.1. Descripción detallada


Definición en la línea 303 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.204. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.204.1. Descripción detallada


Definición en la línea 355 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.205. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList



Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.205.1. Descripción detallada


Definición en la línea 375 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.206. Referencia de la Clase Imputaciones

Diagrama de herencias de Imputaciones



Métodos públicos

- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **setCola** (\$value)
- **hasCola** ()
- **getCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.206.1. Descripción detallada

Definición en la línea 883 del archivo Composer.php.

6.206.2. Documentación de las funciones miembro

6.206.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Imputaciones](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Imputaciones](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 957 del archivo Composer.php.

6.206.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 998 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.207. Referencia de la Clase Indicadores

Diagrama de herencias de Indicadores



Métodos públicos

- **setBajaTemporal** (\$value)
- **hasBajaTemporal** ()
- **getBajaTemporal** ()
- **setBajaDefinitiva** (\$value)
- **hasBajaDefinitiva** ()
- **getBajaDefinitiva** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.207.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2133 del archivo Composer.php.

6.207.2. Documentación de las funciones miembro

6.207.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Indicadores](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[Indicadores](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2180 del archivo Composer.php.

6.207.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2203 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.208. Referencia de la Clase insertarDocumento

Diagrama de herencias de insertarDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.208.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5515 del archivo ComposerGDE4.php.

6.208.2. Documentación de las funciones miembro

6.208.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [insertarDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[insertarDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 5688 del archivo ComposerGDE4.php.

6.208.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 5752 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.209. Referencia de la Clase insertarDocumentoENI

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENI

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.209.1. Descripción detallada

Definición en la línea 8886 del archivo ComposerGDE4.php.

6.209.2. Documentación de las funciones miembro

6.209.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [insertarDocumentoENI](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[insertarDocumentoENI](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9032 del archivo ComposerGDE4.php.

6.209.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 9095 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.210. Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.210.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9111 del archivo ComposerGDE4.php.

6.210.2. Documentación de las funciones miembro

6.210.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [insertarDocumentoENIResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[insertarDocumentoENIResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9194 del archivo ComposerGDE4.php.

6.210.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 9230 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.211. Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.211.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5770 del archivo ComposerGDE4.php.

6.211.2. Documentación de las funciones miembro

6.211.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [insertarDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[insertarDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 5853 del archivo ComposerGDE4.php.

6.211.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 5889 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.212. Referencia de la Clase irpf

Diagrama de herencias de irpf



Métodos públicos

- **setCabeceraRenta** (\$value)
- **hasCabeceraRenta** ()
- **getCabeceraRenta** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **replaceArrayOtrosDatos** (\$value)
- **retrieveArrayOtrosDatos** ()
- **addOtrosDatos** (\$value)
- **hasOtrosDatos** ()
- **getOtrosDatos** (\$index)
- **countOtrosDatos** ()
- **setDatosCola** (\$value)
- **hasDatosCola** ()
- **getDatosCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameArrayCasillas** ()
- **dameImporteCasilla** (\$numCasilla)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.212.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2895 del archivo Composer.php.

6.212.2. Documentación de las funciones miembro

6.212.2.1. dameArrayCasillas()

```
dameArrayCasillas ( )
```

Devuelve un array asociativo de las casillas e inicializa el atributo

Devuelve

array Array asociativo de casillas y sus valores

Definición en la línea 3096 del archivo Composer.php.

6.212.2.2. dameImporteCasilla()

```
dameImporteCasilla (
    $numCasilla )
```

Dada una casilla devuelve su valor (float) o nulo si está vacía

Parámetros

string	<i>\$numCasilla</i>	String con el número de la casilla a comprobar
--------	---------------------	--

Excepciones

--	--

Definición en la línea 3108 del archivo Composer.php.

6.212.2.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase irpf con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

irpf Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2996 del archivo Composer.php.

6.212.2.4. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3056 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.213. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.213.1. Descripción detallada


Definición en la línea 648 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.214. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.214.1. Descripción detallada


Definición en la línea 676 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.215. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.215.1. Descripción detallada


Definición en la línea 708 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.216. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList



Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.216.1. Descripción detallada


Definición en la línea 738 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.217. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE



Métodos públicos

- **setNUMERO_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO_REGISTRO** ()
- **getNumERO_REGISTRO** ()
- **setFECHA_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA_REGISTRO** ()
- **getFECHA_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE_CONSULTA** ()
- **getCLAVE_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.217.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2302 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.218. Referencia de la Clase ListaImpagos

Diagrama de herencias de ListaImpagos



Métodos públicos

- **replaceArrayImpago** (\$value)
- **retrieveArrayImpago** ()
- **addImpago** (\$value)
- **hasImpago** ()
- **getImpago** (\$index)
- **countImpago** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.218.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3088 del archivo Composer.php.

6.218.2. Documentación de las funciones miembro

6.218.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListImpagos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListImpagos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3126 del archivo Composer.php.

6.218.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3158 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.219. Referencia de la Clase ListaNumerosAfiliacion

Diagrama de herencias de ListaNumerosAfiliacion



Métodos públicos

- **replaceArrayNumeroAfiliacion** (\$value)
- **retrieveArrayNumeroAfiliacion** ()
- **addNumeroAfiliacion** (\$value)
- **hasNumeroAfiliacion** ()
- **getNumeroAfiliacion** (\$index)
- **countNumeroAfiliacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.219.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1525 del archivo Composer.php.

6.219.2. Documentación de las funciones miembro

6.219.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListaNumerosAfiliacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaNumerosAfiliacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1563 del archivo Composer.php.

6.219.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1591 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.220. Referencia de la Clase ListaSituaciones

Diagrama de herencias de ListaSituaciones



Métodos públicos

- **replaceArraySituacion** (\$value)
- **retrieveArraySituacion** ()
- **addSituacion** (\$value)
- **hasSituacion** ()
- **getSituacion** (\$index)
- **countSituacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.220.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1601 del archivo Composer.php.

6.220.2. Documentación de las funciones miembro

6.220.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListaSituaciones](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaSituaciones](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1639 del archivo Composer.php.

6.220.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1672 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.221. Referencia de la Clase ListaVehiculos

Diagrama de herencias de ListaVehiculos

**Métodos públicos**

- **replaceArrayVehiculo** (\$value)
- **retrieveArrayVehiculo** ()
- **addVehiculo** (\$value)
- **hasVehiculo** ()
- **getVehiculo** (\$index)
- **countVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.221.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

6.221.2. Documentación de las funciones miembro**6.221.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ListaVehiculos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ListaVehiculos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 804 del archivo Composer.php.

6.221.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 836 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.222. Referencia de la Clase LoginParametro

Métodos públicos

- [getNombre](#) ()
- [getValor](#) ()
- [__construct](#) (\$nombre, \$valor)

6.222.1. Descripción detallada

Definición en la línea 625 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.222.2. Documentación del constructor y destructor

6.222.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $nombre,
    $valor )
```

(Constructor) [LoginParametro](#)

Parámetros

string	<i>\$nombre</i>	Nombre del parametro
string	<i>\$valor</i>	Valor del parametro

Definición en la línea 658 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.222.3. Documentación de las funciones miembro

6.222.3.1. `getNombre()`

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' del parametro

Devuelve

String Campo 'nombre' del parametro public

Definición en la línea 637 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.222.3.2. `getValor()`

```
getValor ( )
```

Devuelve el campo 'valor' del parametro

Devuelve

String Campo 'valor' del parametro public

Definición en la línea 647 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClietGVLogin.php

6.223. Referencia de la Clase LoginResponse

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$response)
- [getResultado](#) ()
- [hasError](#) ()
- [getError](#) ()
- [getDni](#) ()
- [getNombre](#) ()
- [getApellido1](#) ()
- [getApellido2](#) ()
- [getMail](#) ()
- [hasInfoAmpliada](#) ()
- [sizeOfInfoAmpliada](#) ()
- [getInfoAmpliada](#) (\$index)
- [getInfoAmpliadaAsArray](#) ()
- [hasRoles](#) ()
- [sizeOfRoles](#) ()
- [getRoles](#) (\$index)
- [getRolesAsArray](#) ()

6.223.1. Descripción detallada

Clase que recoge la respuesta del servicio

Autor

dpascual

Definición en la línea 295 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.223.2. Documentación del constructor y destructor

6.223.2.1. [__construct](#)()

```
__construct (
    $response )
```

(Constructor) Devuelve un [LoginResponse](#) a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object [LoginResponse](#) Objeto creado public

Definición en la línea 315 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.223.3. Documentación de las funciones miembro

6.223.3.1. getApellido1()

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido1' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido1' de la respuesta public

Definición en la línea 450 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.223.3.2. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido2' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido2' de la respuesta public

Definición en la línea 461 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.223.3.3. getDni()

```
getDni ( )
```

Devuelve el campo 'dni' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'dni' de la respuesta public

Definición en la línea 428 del archivo WSCientGVLogin.php.

6.223.3.4. getError()

```
getError ( )
```

Devuelve el error de la operacion, o null

Devuelve

object Error del servicio (LoginError) public

Definición en la línea 416 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.223.3.5. getInfoAmpliada()

```
getInfoAmpliada (
    $index )
```

Devuelve el parametro de la informacion ampliada solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginParametro](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 512 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.223.3.6. getInfoAmpliadaAsArray()

```
getInfoAmpliadaAsArray ( )
```

Devuelve un array asociativo con la información ampliada

Devuelve

array Array asociativo con la nformación ampliada public

Definición en la línea 524 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.223.3.7. getMail()

```
getMail ( )
```

Devuelve el campo 'mail' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'mail' de la respuesta public

Definición en la línea 472 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.223.3.8. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'nombre' de la respuesta public

Definición en la línea 439 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.223.3.9. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Devuelve el resultado de la operacion

Devuelve

string Respuesta del servicio public

Definición en la línea 392 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.223.3.10. getRoles()

```
getRoles (
    $index )
```

Devuelve el rol solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginRol](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 577 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.223.3.11. getRolesAsArray()

```
getRolesAsArray ( )
```

Un array asociativo con los roles

Devuelve

array Array asociativo con los roles existentes public

Definición en la línea 589 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.223.3.12. hasError()

```
hasError ( )
```

Indica si ha ocurrido un error

Devuelve

boolean Indica si ha habido un error public

Definición en la línea 404 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.223.3.13. hasInfoAmpliada()

```
hasInfoAmpliada ( )
```

Indica si hay parametros de informacion ampliada

Devuelve

boolean Indica si hay parametros de informacion ampliada public

Definición en la línea 484 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.223.3.14. hasRoles()

```
hasRoles ( )
```

Indica si hay roles

Devuelve

boolean Indica si hay roles public

Definición en la línea 549 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.223.3.15. sizeOfInfoAmpliada()

```
sizeOfInfoAmpliada ( )
```

Devuelve el numero de parametros de la informacion ampliada existente

Devuelve

int Numero de parametros de la informacion ampliada public

Definición en la línea 496 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.223.3.16. `sizeofRoles()`

```
sizeofRoles ( )
```

Devuelve el numero de roles existente

Devuelve

int Numero de roles public

Definición en la línea 561 del archivo WSCliantGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCliantGVLogin.php

6.224. Referencia de la Clase LoginRol

Métodos públicos

- [getCodigo \(\)](#)
- [hasParametro \(\)](#)
- [sizeofParametro \(\)](#)
- [getParametro \(\\$index\)](#)
- [__construct \(\\$datos\)](#)

6.224.1. Descripción detallada

Definición en la línea 664 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.224.2. Documentación del constructor y destructor

6.224.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $datos )
```

(Constructor) Devuelve un LoginRole a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object LoginRole Objecto creado public

Definición en la línea 722 del archivo WSCliantGVLogin.php.

6.224.3. Documentación de las funciones miembro

6.224.3.1. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Devuelve el campo 'codigo' del parametro

Devuelve

String Campo 'codigo' del parametro public

Definición en la línea 676 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.224.3.2. getParametro()

```
getParametro (
    $index )
```

Devuelve el parametro solicitado

Parámetros

int	<i>\$index</i>	Indice del elemento a devolver
-----	----------------	--------------------------------

Devuelve

[LoginParametro](#) Elemento solicitado public

Definición en la línea 711 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.224.3.3. hasParametro()

```
hasParametro ( )
```

Indica si hay parametros

Devuelve

boolean Indica si hay parametros public

Definición en la línea 686 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.224.3.4. `sizeofParametro()`

```
sizeofParametro ( )
```

Devuelve el numero de parametros existente

Devuelve

```
int Numero de parametros public
```


Definición en la línea 697 del archivo WSClietGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClietGVLogin.php

6.225. Referencia de la Clase Marca

Diagrama de herencias de Marca



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.225.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1427 del archivo Composer.php.

6.225.2. Documentación de las funciones miembro

6.225.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Marca](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Marca](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1474 del archivo Composer.php.

6.225.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1497 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.226. Referencia de la Clase Masas

Diagrama de herencias de Masas



Métodos públicos

- **setMasaMaximaTecnica** (\$value)
- **hasMasaMaximaTecnica** ()
- **getMasaMaximaTecnica** ()
- **setMasaMaxima** (\$value)
- **hasMasaMaxima** ()
- **getMasaMaxima** ()
- **setMasaServicio** (\$value)
- **hasMasaServicio** ()
- **getMasaServicio** ()
- **setTara** (\$value)
- **hasTara** ()
- **getTara** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.226.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2508 del archivo Composer.php.

6.226.2. Documentación de las funciones miembro

6.226.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Masas](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	-------------------------	--

Devuelve

[Masas](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2591 del archivo Composer.php.

6.226.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2622 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.227. Referencia de la Clase Matriculacion

Diagrama de herencias de Matriculacion



Métodos públicos

- **setFechaMatriculacion** (\$value)
- **hasFechaMatriculacion** ()
- **getFechaMatriculacion** ()
- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.227.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2214 del archivo Composer.php.

6.227.2. Documentación de las funciones miembro

6.227.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Matriculacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Matriculacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2261 del archivo Composer.php.

6.227.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2284 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.228. Referencia de la Clase MetadatoEstandarType

Diagrama de herencias de MetadatoEstandarType



Métodos públicos

- **setIdMetaDatoEst** (\$value)
- **hasIdMetaDatoEst** ()
- **getIdMetaDatoEst** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoEst** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoEst** ()
- **addValorMetaDatoEst** (\$value)
- **hasValorMetaDatoEst** ()
- **getValorMetaDatoEst** (\$index)
- **countValorMetaDatoEst** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.228.1. Descripción detallada

Definición en la línea 835 del archivo ComposerGDE4.php.

6.228.2. Documentación de las funciones miembro

6.228.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MetadatoEstandarType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[MetadatoEstandarType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 909 del archivo ComposerGDE4.php.

6.228.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 948 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.229. Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType

Diagrama de herencias de MetadatosDocumentoType



Métodos públicos

- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.229.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1247 del archivo ComposerGDE4.php.

6.229.2. Documentación de las funciones miembro

6.229.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MetadatosDocumentoType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[MetadatosDocumentoType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1294 del archivo ComposerGDE4.php.

6.229.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```


Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1320 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.230. Referencia de la Clase MetadatosENType

Diagrama de herencias de MetadatosENType

**Métodos públicos**

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **setIdificador** (\$value)
- **hasIdificador** ()
- **getIdificador** ()
- **setTipoDocumental** (\$value)
- **hasTipoDocumental** ()
- **getTipoDocumental** ()
- **setNombreFormato** (\$value)
- **hasNombreFormato** ()
- **getNombreFormato** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setFechaCaptura** (\$value)
- **hasFechaCaptura** ()
- **getFechaCaptura** ()
- **setEstadoElaboracion** (\$value)

- `hasEstadoElaboracion ()`
- `getEstadoElaboracion ()`
- `setOrigenCiudadanoAdministracion ($value)`
- `hasOrigenCiudadanoAdministracion ()`
- `getOrigenCiudadanoAdministracion ()`
- `setIdificadorDocumentoOrigen ($value)`
- `hasIdificadorDocumentoOrigen ()`
- `getIdificadorDocumentoOrigen ()`
- `setFechaIncorporacionExpediente ($value)`
- `hasFechaIncorporacionExpediente ()`
- `getFechaIncorporacionExpediente ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.230.1. Descripción detallada

Definición en la línea 531 del archivo ComposerGDE4.php.

6.230.2. Documentación de las funciones miembro

6.230.2.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MetadatosENType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<code>\$vData</code>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------------	--

Devuelve

[MetadatosENType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 731 del archivo ComposerGDE4.php.

6.230.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 816 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.231. Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENType

Diagrama de herencias de MetadatosExpedienteENType



Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setIdIdentificador** (\$value)
- **hasIdentificador** ()
- **getIdIdentificador** ()
- **setFechaAperturaExpediente** (\$value)
- **hasFechaAperturaExpediente** ()

- **getFechaAperturaExpediente** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setClasificacion** (\$value)
- **hasClasificacion** ()
- **getClasificacion** ()
- **replaceArrayInteresado** (\$value)
- **retrieveArrayInteresado** ()
- **addInteresado** (\$value)
- **hasInteresado** ()
- **getInteresado** (\$index)
- **countInteresado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.231.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1851 del archivo ComposerGDE4.php.

6.231.2. Documentación de las funciones miembro

6.231.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MetadatosExpedienteENType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[MetadatosExpedienteENType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2006 del archivo ComposerGDE4.php.

6.231.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2081 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.232. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.232.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1166 del archivo ComposerGDE4.php.

6.232.2. Documentación de las funciones miembro

6.232.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MetadatosPersonalizadosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[MetadatosPersonalizadosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1204 del archivo ComposerGDE4.php.

6.232.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1237 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.233. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadoType



Métodos públicos

- **setIdMetaDatoPers** (\$value)
- **hasIdMetaDatoPers** ()
- **getIdMetaDatoPers** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoPers** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoPers** ()
- **addValorMetaDatoPers** (\$value)
- **hasValorMetaDatoPers** ()
- **getValorMetaDatoPers** (\$index)
- **countValorMetaDatoPers** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.233.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1041 del archivo ComposerGDE4.php.

6.233.2. Documentación de las funciones miembro

6.233.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MetadatosPersonalizadoType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[MetadatosPersonalizadoType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1115 del archivo ComposerGDE4.php.

6.233.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1154 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.234. Referencia de la Clase moverCarpeta

Diagrama de herencias de moverCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPathOrigen** (\$value)
- **hasPathOrigen** ()
- **getPathOrigen** ()
- **setPathDestino** (\$value)
- **hasPathDestino** ()
- **getPathDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.234.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10618 del archivo ComposerGDE4.php.

6.234.2. Documentación de las funciones miembro

6.234.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [moverCarpeta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[moverCarpeta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10683 del archivo ComposerGDE4.php.

6.234.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10720 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.235. Referencia de la Clase moverCarpetaResponse

Diagrama de herencias de moverCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.235.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10732 del archivo ComposerGDE4.php.

6.235.2. Documentación de las funciones miembro

6.235.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [moverCarpetaResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[moverCarpetaResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10779 del archivo ComposerGDE4.php.

6.235.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10807 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.236. Referencia de la Clase moverDocumento

Diagrama de herencias de moverDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.236.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6292 del archivo ComposerGDE4.php.

6.236.2. Documentación de las funciones miembro

6.236.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [moverDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[moverDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6357 del archivo ComposerGDE4.php.

6.236.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6394 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.237. Referencia de la Clase moverDocumentoResponse

Diagrama de herencias de moverDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.237.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6406 del archivo ComposerGDE4.php.

6.237.2. Documentación de las funciones miembro

6.237.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [moverDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[moverDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6453 del archivo ComposerGDE4.php.

6.237.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6481 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.238. Referencia de la Clase Municipio

Diagrama de herencias de Municipio



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.238.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3297 del archivo Composer.php.

6.238.2. Documentación de las funciones miembro

6.238.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Municipio** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Municipio](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3344 del archivo Composer.php.

6.238.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.239. Referencia de la Clase MunicipioRespuesta

Diagrama de herencias de MunicipioRespuesta



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.239.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1191 del archivo Composer.php.

6.239.2. Documentación de las funciones miembro

6.239.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [MunicipioRespuesta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[MunicipioRespuesta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1238 del archivo Composer.php.

6.239.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1268 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.240. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento



Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.240.1. Descripción detallada

Definición en la línea 972 del archivo Composer.php.

6.240.2. Documentación de las funciones miembro

6.240.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Nacimiento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Nacimiento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1037 del archivo Composer.php.

6.240.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1065 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.241. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento



Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.241.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2340 del archivo Composer.php.

6.241.2. Documentación de las funciones miembro

6.241.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nacimiento** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Nacimiento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2405 del archivo Composer.php.

6.241.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2433 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.242. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.242.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2409 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.243. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.243.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2381 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.244. Referencia de la Clase Nucleo

Diagrama de herencias de Nucleo



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.244.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1455 del archivo Composer.php.

6.244.2. Documentación de las funciones miembro

6.244.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nucleo** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Nucleo Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1502 del archivo Composer.php.

6.244.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1532 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.245. Referencia de la Clase Numero

Diagrama de herencias de Numero



Métodos públicos

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.245.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1949 del archivo Composer.php.

6.245.2. Documentación de las funciones miembro

6.245.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Numero](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Numero](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1996 del archivo Composer.php.

6.245.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2026 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.246. Referencia de la Clase NumeroSuperior

Diagrama de herencias de NumeroSuperior

**Métodos públicos**

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.246.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2037 del archivo Composer.php.

6.246.2. Documentación de las funciones miembro**6.246.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [NumeroSuperior](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[NumeroSuperior](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2084 del archivo Composer.php.

6.246.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 2114 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.247. Referencia de la Clase objCatastro

Métodos públicos

- **doGeneral** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticion** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

6.247.1. Descripción detallada


Definición en la línea 173 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.248. Referencia de la Clase ObjetoEstado

Diagrama de herencias de ObjetoEstado



Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **LiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.248.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

6.248.2. Documentación de las funciones miembro

6.248.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Estado](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Estado Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

6.248.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 1261 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.249. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad← Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.249.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7 del archivo objCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.250. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [getIdPeticion](#) ()
- [setIdPeticion](#) (\$IdPeticion)
- [setIdSolicitud](#) (\$IdSolicitud)
- [getNumElementos](#) ()
- [setNumElementos](#) (\$NumElementos)
- [getTimeStamp](#) ()
- [setTimeStamp](#) (\$TimeStamp)
- [getEstado](#) ()
- [setEstado](#) (\$Estado)
- [getCodigoCertificado](#) ()
- [setTitular](#) (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- [setEmisor](#) (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- [setProcedimiento](#) (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- [setFuncionario](#) (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- [setSolicitante](#) (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente)
- [setCodigoCertificado](#) (\$CodigoCertificado)
- [setEspecifico](#) (\$oEspecifico)
- [toSoap](#) (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

Atributos protegidos

- **\$IdPeticion** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null
- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null
- **\$NifEmisor** = null
- **\$NombreEmisor** = null
- **\$CodProcedimiento** = null
- **\$NombreProcedimiento** = null
- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null
- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$IdExpediente** = null

6.250.1. Descripción detallada

Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL public

Definición en la línea 17 del archivo Composer.php.

6.250.2. Documentación de las funciones miembro

6.250.2.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 142 del archivo Composer.php.

6.250.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Devuelve

Estado

Definición en la línea 125 del archivo Composer.php.

6.250.2.3. getIdPeticon()

```
getIdPeticon ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 69 del archivo Composer.php.

6.250.2.4. getNumElementos()

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

int

Definición en la línea 91 del archivo Composer.php.

6.250.2.5. getTimeStamp()

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 108 del archivo Composer.php.

6.250.2.6. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

string	<i>\$CodigoCertificado</i>	
--------	----------------------------	--

Definición en la línea 320 del archivo Composer.php.

6.250.2.7. setEmisor()

```
setEmisor (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

string	<i>\$NifEmisor</i>	
string	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

6.250.2.8. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

public

Parámetros

DatosEspecificos	\$oEspecifico	Datos específicos de la consulta
------------------	---------------	----------------------------------

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

6.250.2.9. setEstado()

```
setEstado (
    $Estado )
```

Parámetros

Estado	\$Estado	
--------	----------	--

Definición en la línea 133 del archivo Composer.php.

6.250.2.10. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

string	\$NombreCompletoFuncionario	
string	\$NifFuncionario	

Definición en la línea 259 del archivo Composer.php.

6.250.2.11. setIdPeticion()

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	
--------	---------------------	--

Definición en la línea 77 del archivo Composer.php.

6.250.2.12. setNumElementos()

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

Parámetros

int	<i>\$NumElementos</i>	
-----	-----------------------	--

Definición en la línea 99 del archivo Composer.php.

6.250.2.13. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

string	<i>\$CodProcedimiento</i>	
string	<i>\$NombreProcedimiento</i>	

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

6.250.2.14. setTimeStamp()

```
setTimeStamp (
    $TimeStamp )
```

Parámetros

string	<i>\$TimeStamp</i>	
--------	--------------------	--

Definición en la línea 116 del archivo Composer.php.

6.250.2.15. setTitular()

```
setTitular (
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2 )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

Parámetros

string	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
string	<i>\$Documentacion</i>	
string	<i>\$NombreCompleto</i>	
string	<i>\$Nombre</i>	
string	<i>\$Apellido1</i>	
string	<i>\$Apellido2</i>	

Definición en la línea 223 del archivo Composer.php.

6.250.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

6.250.3. Documentación de los campos

6.250.3.1. \$CodProcedimiento

```
string $CodProcedimiento = null [protected]
```

Parámetros

NifEmisor	<i>\$NifEmisor</i>	
NombreEmisor	<i>\$NombreEmisor</i>	

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

6.250.3.2. \$IdentificadorSolicitante

```
string $IdentificadorSolicitante = null [protected]
```

Parámetros

string	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
string	<i>\$NombreSolicitante</i>	
string	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
Procedimiento	<i>\$Procedimiento</i>	
string	<i>\$Finalidad</i>	
string	<i>\$Consentimiento</i>	
Funcionario	<i>\$Funcionario</i>	
string	<i>\$IdExpediente</i>	

Definición en la línea 279 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.251. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$codigoUnidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$idPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.251.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.251.2. Documentación de las funciones miembro

6.251.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 225 del archivo Composer.php.

6.251.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 147 del archivo Composer.php.

6.251.2.3. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 171 del archivo Composer.php.

6.251.2.4. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 159 del archivo Composer.php.

6.251.2.5. setSolicitante()

```

setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $codigoUnidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$codigoUnidadTramitadora</i>	Codigo de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

6.251.2.6. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 187 del archivo Composer.php.

6.251.2.7. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 247 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.252. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad, \$tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [setEspecifico](#) (\$oEspecifico)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPetición, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.252.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.252.2. Documentación de las funciones miembro

6.252.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 231 del archivo Composer.php.

6.252.2.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 144 del archivo Composer.php.

6.252.2.3. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

6.252.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 168 del archivo Composer.php.

6.252.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 156 del archivo Composer.php.

6.252.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
```

```

    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 204 del archivo Composer.php.

6.252.2.7. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 184 del archivo Composer.php.

6.252.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 253 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.253. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEjercicio](#) (\$ejercicio)
- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad← Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [setEspecifico](#) (\$oEspecifico)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPetición, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.253.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.253.2. Documentación de las funciones miembro

6.253.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 249 del archivo Composer.php.

6.253.2.2. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $ejercicio )
```

Establece los datos del ejercicio fiscal a consultar

public

Parámetros

int	<i>\$ejercicio</i>	Año fiscal sobre el que se realiza la consulta
-----	--------------------	--

Definición en la línea 151 del archivo Composer.php.

6.253.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 162 del archivo Composer.php.

6.253.2.4. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos específicos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 238 del archivo Composer.php.

6.253.2.5. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 186 del archivo Composer.php.

6.253.2.6. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 174 del archivo Composer.php.

6.253.2.7. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 222 del archivo Composer.php.

6.253.2.8. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 202 del archivo Composer.php.

6.253.2.9. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 271 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.254. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)

- `setFuncionario` (\$nombreCompleto, \$nif)
- `setTitular` (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- `setSolicitante` (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↵
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- `setEspecifico` (\$oEspecifico)
- `duplicarCabecera` ()
- `toSoap` (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)
- `ConsultarMatricula` (\$valor)
- `ConsultarBastidor` (\$valor)
- `ConsultarNIVE` (\$valor)

6.254.1. Descripción detallada

Definición en la línea 12 del archivo Composer.php.

6.254.2. Documentación de las funciones miembro

6.254.2.1. ConsultarBastidor()

```
ConsultarBastidor (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante el bastidor.

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Bastidor a consultar
--------	----------------	----------------------

Definición en la línea 362 del archivo Composer.php.

6.254.2.2. ConsultarMatricula()

```
ConsultarMatricula (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar una matrícula.

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	Matricula a consultar
--------	----------------	-----------------------

Definición en la línea 346 del archivo Composer.php.

6.254.2.3. ConsultarNIVE()

```
ConsultarNIVE (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante la tarjeta de la ITV electronica (NIVE).

public

Parámetros

string	<i>\$valor</i>	NIVE a consultar
--------	----------------	------------------

Definición en la línea 378 del archivo Composer.php.

6.254.2.4. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 230 del archivo Composer.php.

6.254.2.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 143 del archivo Composer.php.

6.254.2.6. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición. Se recomienda usar los métodos setMatricula, setBastidor y setNIVE en su lugar.

public

Parámetros

DatosEspecificos	<i>\$oEspecifico</i>	Datos especificos de la consulta
----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Definición en la línea 219 del archivo Composer.php.

6.254.2.7. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 167 del archivo Composer.php.

6.254.2.8. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
```



```

        $codigo,
        $nombre )

```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 155 del archivo Composer.php.

6.254.2.9. setSolicitante()

```

setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 203 del archivo Composer.php.

6.254.2.10. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,

```

```

    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 183 del archivo Composer.php.

6.254.2.11. toSoap()

```

toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )

```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 252 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.255. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setDatosEspecificos](#) (\$espanol, \$provinciaResidencia=null, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↵
Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.255.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.255.2. Documentación de las funciones miembro

6.255.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 272 del archivo Composer.php.

6.255.2.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia = null,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

public

Parámetros

string	<i>\$espanol</i>	Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n)
string	<i>\$provinciaResidencia</i>	Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano
string	<i>\$municipioResidencia</i>	Código INE del Municipio de residencia del ciudadano
string	<i>\$fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD)
string	<i>\$provinciaNacimiento</i>	Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero)
string	<i>\$municipioNacimiento</i>	Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros)

Definición en la línea 180 del archivo Composer.php.

6.255.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

6.255.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

6.255.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

6.255.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 256 del archivo Composer.php.

6.255.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 236 del archivo Composer.php.

6.255.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la peticion.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.256. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- [setDatosEspecificos](#) (\$espanol, \$provinciaResidencia, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto=null, \$nif=null)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- [duplicarCabecera](#) ()
- [toSoap](#) (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.256.1. Descripción detallada

Definición en la línea 13 del archivo Composer.php.

6.256.2. Documentación de las funciones miembro

6.256.2.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

public

Devuelve

[objSolicitudTransmision](#) Nueva instancia con los datos copiados

Definición en la línea 272 del archivo Composer.php.

6.256.2.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

public

Parámetros

string	<i>\$espanol</i>	Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n)
string	<i>\$provinciaResidencia</i>	Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano
string	<i>\$municipioResidencia</i>	Código INE del Municipio de residencia del ciudadano
string	<i>\$fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD)
string	<i>\$provinciaNacimiento</i>	Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero)
string	<i>\$municipioNacimiento</i>	Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros)

Definición en la línea 180 del archivo Composer.php.

6.256.2.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 196 del archivo Composer.php.

6.256.2.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto = null,
    $nif = null )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 220 del archivo Composer.php.

6.256.2.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 208 del archivo Composer.php.

6.256.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 256 del archivo Composer.php.

6.256.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 236 del archivo Composer.php.

6.256.2.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
string	<i>\$numParcial</i>	Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición.

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP


Definición en la línea 294 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↵
O/Composer.php

6.257. Referencia de la Clase obtenerDocumento

Diagrama de herencias de obtenerDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.257.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9663 del archivo ComposerGDE4.php.

6.257.2. Documentación de las funciones miembro

6.257.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase `obtenerDocumento` con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9728 del archivo ComposerGDE4.php.

6.257.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 9765 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.258. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.258.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7280 del archivo ComposerGDE4.php.

6.258.2. Documentación de las funciones miembro

6.258.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerDocumentoENI](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[obtenerDocumentoENI](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7327 del archivo ComposerGDE4.php.

6.258.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7357 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.259. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENIResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.259.1. Descripción detallada

Definición en la línea 7368 del archivo ComposerGDE4.php.

6.259.2. Documentación de las funciones miembro

6.259.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerDocumentoENIResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerDocumentoENIResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7451 del archivo ComposerGDE4.php.

6.259.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7487 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.260. Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.260.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9777 del archivo ComposerGDE4.php.

6.260.2. Documentación de las funciones miembro

6.260.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 9950 del archivo ComposerGDE4.php.

6.260.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10009 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.261. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENI



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.261.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4075 del archivo ComposerGDE4.php.

6.261.2. Documentación de las funciones miembro

6.261.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerExpedienteENI](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerExpedienteENI](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4158 del archivo ComposerGDE4.php.

6.261.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4202 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.262. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpeta



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.262.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6492 del archivo ComposerGDE4.php.

6.262.2. Documentación de las funciones miembro

6.262.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerExpedienteENIdeCarpeta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerExpedienteENIdeCarpeta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6557 del archivo ComposerGDE4.php.

6.262.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6592 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.263. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.263.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6604 del archivo ComposerGDE4.php.

6.263.2. Documentación de las funciones miembro

6.263.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6669 del archivo ComposerGDE4.php.

6.263.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6701 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.264. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.264.1. Descripción detallada

Definición en la línea 4215 del archivo ComposerGDE4.php.

6.264.2. Documentación de las funciones miembro

6.264.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerExpedienteENIResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerExpedienteENIResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 4280 del archivo ComposerGDE4.php.

6.264.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 4312 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.265. Referencia de la Clase obtenerHashDocumento

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.265.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6910 del archivo ComposerGDE4.php.

6.265.2. Documentación de las funciones miembro

6.265.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerHashDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerHashDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6957 del archivo ComposerGDE4.php.

6.265.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6988 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.266. Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumentoResponse

**Métodos públicos**

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasDocumentosResponse** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentosResponse** ()
- **getReferenciasDocumentosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.266.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 6999 del archivo ComposerGDE4.php.

6.266.2. Documentación de las funciones miembro

6.266.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerHashDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerHashDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 7064 del archivo ComposerGDE4.php.

6.266.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 7097 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.267. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.267.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10027 del archivo ComposerGDE4.php.

6.267.2. Documentación de las funciones miembro

6.267.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerListaVersionesDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerListaVersionesDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10074 del archivo ComposerGDE4.php.

6.267.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10104 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.268. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersiones** (\$value)
- **hasVersiones** ()
- **getVersiones** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.268.1. Descripción detallada

Definición en la línea 10115 del archivo ComposerGDE4.php.

6.268.2. Documentación de las funciones miembro

6.268.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerListaVersionesDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerListaVersionesDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 10180 del archivo ComposerGDE4.php.

6.268.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 10213 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.269. Referencia de la Clase obtenerPathDocumento

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumento

**Métodos públicos**

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.269.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6713 del archivo ComposerGDE4.php.

6.269.2. Documentación de las funciones miembro

6.269.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerPathDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerPathDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6760 del archivo ComposerGDE4.php.

6.269.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6790 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.270. Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.270.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6801 del archivo ComposerGDE4.php.

6.270.2. Documentación de las funciones miembro

6.270.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerPathDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[obtenerPathDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6866 del archivo ComposerGDE4.php.

6.270.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6898 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.271. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.271.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5902 del archivo ComposerGDE4.php.

6.271.2. Documentación de las funciones miembro

6.271.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerVersionDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerVersionDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 5985 del archivo ComposerGDE4.php.

6.271.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6029 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.272. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.272.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6042 del archivo ComposerGDE4.php.

6.272.2. Documentación de las funciones miembro

6.272.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [obtenerVersionDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[obtenerVersionDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 6215 del archivo ComposerGDE4.php.

6.272.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 6274 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.273. Referencia de la Clase OTROS_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS_DATOS

**Métodos públicos**

- **setCODIGO_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO_ASUNTO** ()
- **getCODIGO_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA_FIN_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **getFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **setFECHA_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA_ACUSE** ()
- **getFECHA_ACUSE** ()
- **setCODIGO_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO_SIA** ()
- **getCODIGO_SIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.273.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 1064 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.273.2. Documentación de las funciones miembro

6.273.2.1. setCODIGO_SIA()

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

Parámetros

string	\$value	
--------	---------	--


Definición en la línea 1178 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.274. Referencia de la Clase OtrosDatos

Diagrama de herencias de OtrosDatos



Métodos públicos

- **setODDescripcion** (\$value)
- **hasODDescripcion** ()
- **getODDescripcion** ()
- **setODSigno** (\$value)
- **hasODSigno** ()
- **getODSigno** ()
- **setODEnteros** (\$value)
- **hasODEnteros** ()
- **getODEnteros** ()
- **setODDecimales** (\$value)
- **hasODDecimales** ()
- **getODDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.274.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1225 del archivo Composer.php.

6.274.2. Documentación de las funciones miembro

6.274.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [OtrosDatos](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<code>\$vData</code>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------------	--

Devuelve

[OtrosDatos](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1308 del archivo Composer.php.

6.274.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1349 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.275. Referencia de la Clase PaginacionType

Diagrama de herencias de PaginacionType



Métodos públicos

- **setRegistrosPagina** (\$value)
- **hasRegistrosPagina** ()
- **getRegistrosPagina** ()
- **setPagina** (\$value)
- **hasPagina** ()
- **getPagina** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.275.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3446 del archivo ComposerGDE4.php.

6.275.2. Documentación de las funciones miembro

6.275.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [PaginacionType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[PaginacionType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3493 del archivo ComposerGDE4.php.

6.275.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3523 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.276. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.276.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1405 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.277. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.277.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1375 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.278. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.278.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2328 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.279. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList



Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.279.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2356 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.280. Referencia de la Clase Peticion

Métodos públicos

- `__construct` (`$Atributos`, `$Solicitudes`)
- `getAtributos` ()
- `setAtributos` (`$Atributos`)
- `getSolicitudes` ()
- `setSolicitudes` (`$Solicitudes`)

Atributos protegidos

- `$Atributos` = null
- `$Solicitudes` = null

6.280.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Peticion.php.

6.280.2. Documentación del constructor y destructor

6.280.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $Atributos,
    $Solicitudes )
```

Parámetros

<code>Atributos</code>	<code>\$Atributos</code>	
<code>Solicitudes</code>	<code>\$Solicitudes</code>	

Definición en la línea 22 del archivo Peticion.php.

6.280.3. Documentación de las funciones miembro

6.280.3.1. `getAtributos()`

```
getAtributos ( )
```


Devuelve

[Atributos](#)

Definición en la línea 31 del archivo Peticion.php.

6.280.3.2. getSolicitudes()

```
getSolicitudes ( )
```

Devuelve

[Solicitudes](#)

Definición en la línea 49 del archivo Peticion.php.

6.280.3.3. setAtributos()

```
setAtributos (
    $Atributos )
```

Parámetros

Atributos	<i>\$Atributos</i>	
---------------------------	--------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 40 del archivo Peticion.php.

6.280.3.4. setSolicitudes()

```
setSolicitudes (
    $Solicitudes )
```

Parámetros

Solicitudes	<i>\$Solicitudes</i>	
-----------------------------	----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 58 del archivo Peticion.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Peticion.php

6.281. Referencia de la Clase PeticionPAI

Métodos públicos

- [setEmisor](#) (\$nif, \$nombre)
- [setProcedimiento](#) (\$codigo, \$nombre)
- [setFuncionario](#) (\$nombreCompleto, \$nif)
- [setTitular](#) (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- [setSolicitante](#) (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad← Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setAtributos** (\$idPeticion, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado)
- **getPeticion** ()

6.281.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo PeticionPAI.php.

6.281.2. Documentación de las funciones miembro

6.281.2.1. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

public

Parámetros

String	<i>\$nif</i>	Nif del Emisor
String	<i>\$nombre</i>	Nombre o razón social del emisor

Definición en la línea 161 del archivo PeticionPAI.php.

6.281.2.2. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

public

Parámetros

String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
String	<i>\$nif</i>	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

Definición en la línea 185 del archivo PeticionPAI.php.

6.281.2.3. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$codigo</i>	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta

Definición en la línea 173 del archivo PeticionPAI.php.

6.281.2.4. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
```

```
$unidadTramitadora = null,
$idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

public

Parámetros

String	<i>\$identificadorSolicitante</i>	NIF del organismo solicitante
String	<i>\$nombreSolicitante</i>	Nombre o razón social del organismo solicitante
String	<i>\$consentimiento</i>	Valores admitidos: Si, Ley
String	<i>\$finalidad</i>	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
String	<i>\$unidadTramitadora</i>	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición
String	<i>\$idExpediente</i>	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Definición en la línea 221 del archivo PeticionPAI.php.

6.281.2.5. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

public

Parámetros

String	<i>\$tipoDocumentacion</i>	Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF
String	<i>\$documentacion</i>	Número de documento según el tipo de documentación indicado.
String	<i>\$nombreCompleto</i>	Nombre completo del titular de la solicitud
String	<i>\$nombre</i>	Nombre del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido1</i>	Primer Apellido del titular de la solicitud
String	<i>\$apellido2</i>	Segundo Apellido del titular de la solicitud

Definición en la línea 201 del archivo PeticionPAI.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/PeticionPAI.php

6.282. Referencia de la Clase PFAviceSOAPServer

Métodos públicos

- [updateRequestStatus](#) (\$aData)

Métodos públicos estáticos

- static [createSoapServer](#) (\$fnCallback, \$serviceURL=true, \$rutaPlantillas=null)
- static [userJob_from_xml](#) (\$xml)
- static [createExceptionInfo](#) (\$identifier, \$description)
- static [isSecure](#) ()

Métodos protegidos

- [__construct](#) ()

6.282.1. Descripción detallada

Definición en la línea 6 del archivo PFAviceServer.php.

6.282.2. Documentación del constructor y destructor

6.282.2.1. [__construct](#)()

```
\_\_construct ( ) [protected]
```

Constructor privado del WS. Uso interno. Utilizar "createSoapServer" en su lugar

public

Devuelve

[PFAviceSOAPServer](#) Instancia del servidor.

Definición en la línea 147 del archivo PFAviceServer.php.

6.282.3. Documentación de las funciones miembro

6.282.3.1. [createExceptionInfo](#)()

```
static createExceptionInfo (  
    $identifier,  
    $description ) [static]
```

Crea y devuelve un SOAPFault adaptado a los requisitos/especificacion del WS. Este SOAPFault puede devolverse como resultado de la operación en caso de error.

public

Parámetros

string	<i>\$identifier</i>	Identificador del error.
string	<i>\$description</i>	Descripción del error.

Devuelve

Instancia de la excepción (SOAPFault).

Definición en la línea 201 del archivo PFAAdviceServer.php.

6.282.3.2. createSoapServer()

```
static createSoapServer (
    $fnCallback,
    $serviceURL = true,
    $rutaPlantillas = null ) [static]
```

Constructor estático del WS

public

Parámetros

string	<i>\$fnCallback</i>	Nombre de la función que manejará la petición a invocar al activarse el servicio.
true string	<i>\$serviceURL</i>	Si es true, genera automáticamente la URL de escucha. Si es un string, utiliza la URL de escucha indicada.
string	<i>\$rutaPlantillaWSDL</i>	Ruta a las plantillas de WSDL y XSD. Si es nulo, asume el mismo directorio.

Devuelve

[PFAAdviceSOAPServer](#) Instancia del servidor.

Definición en la línea 19 del archivo PFAAdviceServer.php.

6.282.3.3. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Trata de averiguar si se están sirviendo las eticiones por HTTP o por HTTPS

Devuelve

boolean

Definición en la línea 216 del archivo PFAAdviceServer.php.

6.282.3.4. `updateRequestStatus()`

```
updateRequestStatus (
    $oData )
```

Método de tratamiento de peticiones "updateRequestStatus" Invoca al método suministrado por el programador final. Uso interno.


Definición en la línea 155 del archivo PFAAdviceServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAAdviceServer/PFAAdviceServer.php

6.283. Referencia de la Clase Plazas

Diagrama de herencias de Plazas



Métodos públicos

- **setMixtas** (\$value)
- **hasMixtas** ()
- **getMixtas** ()
- **setNormales** (\$value)
- **hasNormales** ()
- **getNormales** ()
- **setNumeroPlazasPie** (\$value)
- **hasNumeroPlazasPie** ()
- **getNumeroPlazasPie** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.283.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2635 del archivo Composer.php.

6.283.2. Documentación de las funciones miembro

6.283.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Plazas](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Plazas](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2700 del archivo Composer.php.

6.283.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2727 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.284. Referencia de la Clase Pluriempleo

Diagrama de herencias de Pluriempleo



Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.284.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1385 del archivo Composer.php.

6.284.2. Documentación de las funciones miembro

6.284.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Pluriempleo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Pluriempleo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1468 del archivo Composer.php.

6.284.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1512 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.285. Referencia de la Clase Potencias

Diagrama de herencias de Potencias



Métodos públicos

- **setCilindrada** (\$value)
- **hasCilindrada** ()
- **getCilindrada** ()
- **setPotenciaFiscal** (\$value)
- **hasPotenciaFiscal** ()
- **getPotenciaFiscal** ()
- **setPotenciaNetaMaxima** (\$value)
- **hasPotenciaNetaMaxima** ()
- **getPotenciaNetaMaxima** ()
- **setRelacionPotenciaPeso** (\$value)
- **hasRelacionPotenciaPeso** ()
- **getRelacionPotenciaPeso** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.285.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2739 del archivo Composer.php.

6.285.2. Documentación de las funciones miembro

6.285.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Potencias](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Potencias](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2822 del archivo Composer.php.

6.285.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 2853 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.286. Referencia de la Clase Procedimiento

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- [getCodProcedimiento](#) ()
- [setCodProcedimiento](#) (\$CodProcedimiento)
- [getNombreProcedimiento](#) ()
- [setNombreProcedimiento](#) (\$NombreProcedimiento)

Atributos protegidos

- **\$CodProcedimiento** = null
- **\$NombreProcedimiento** = null

6.286.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Procedimiento.php.

6.286.2. Documentación del constructor y destructor

6.286.2.1. __construct()

```
__construct (
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

CodProcedimiento	<i>\$CodProcedimiento</i>	
NombreProcedimiento	<i>\$NombreProcedimiento</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Procedimiento.php.

6.286.3. Documentación de las funciones miembro

6.286.3.1. getCodProcedimiento()

```
getCodProcedimiento ( )
```

Devuelve

CodProcedimiento

Definición en la línea 31 del archivo Procedimiento.php.

6.286.3.2. getNombreProcedimiento()

```
getNombreProcedimiento ( )
```

Devuelve

NombreProcedimiento

Definición en la línea 49 del archivo Procedimiento.php.

6.286.3.3. setCodProcedimiento()

```
setCodProcedimiento (
    $CodProcedimiento )
```

Parámetros

CodProcedimiento	<i>\$CodProcedimiento</i>	
------------------	---------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 40 del archivo Procedimiento.php.

6.286.3.4. setNombreProcedimiento()

```
setNombreProcedimiento (
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

NombreProcedimiento	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
---------------------	------------------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 58 del archivo Procedimiento.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Procedimiento.php

6.287. Referencia de la Clase Procedimiento

Diagrama de herencias de Procedimiento



Métodos públicos

- **setCodProcedimiento** (\$value)
- **hasCodProcedimiento** ()
- **getCodProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$value)
- **hasNombreProcedimiento** ()
- **getNombreProcedimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.287.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1734 del archivo Composer.php.

6.287.2. Documentación de las funciones miembro

6.287.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Funcionario](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1780 del archivo Composer.php.

6.287.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1809 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.288. Referencia de la Clase Provincia

Diagrama de herencias de Provincia



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.288.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3378 del archivo Composer.php.

6.288.2. Documentación de las funciones miembro

6.288.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Provincia](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Provincia](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3425 del archivo Composer.php.

6.288.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3448 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.289. Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta

Diagrama de herencias de ProvinciaRespuesta



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.289.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1103 del archivo Composer.php.

6.289.2. Documentación de las funciones miembro

6.289.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ProvinciaRespuesta](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ProvinciaRespuesta](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1150 del archivo Composer.php.

6.289.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1180 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.290. Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciaDocumentoRespuestaType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **setTamanyo** (\$value)
- **hasTamanyo** ()
- **getTamanyo** ()
- **setMensajeError** (\$value)
- **hasMensajeError** ()
- **getMensajeError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.290.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2708 del archivo ComposerGDE4.php.

6.290.2. Documentación de las funciones miembro

6.290.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ReferenciaDocumentoRespuestaType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ReferenciaDocumentoRespuestaType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2791 del archivo ComposerGDE4.php.

6.290.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2826 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.291. Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType

Diagrama de herencias de ReferenciaNombreDocumentoType



Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.291.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1594 del archivo ComposerGDE4.php.

6.291.2. Documentación de las funciones miembro

6.291.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ReferenciaNombreDocumentoType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ReferenciaNombreDocumentoType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1641 del archivo ComposerGDE4.php.

6.291.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1671 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.292. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosRespuestaType



Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **addReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **hasReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **getReferenciaDocumentoRespuesta** (\$index)
- **countReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.292.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2839 del archivo ComposerGDE4.php.

6.292.2. Documentación de las funciones miembro

6.292.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ReferenciasDocumentosRespuestaType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ReferenciasDocumentosRespuestaType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2877 del archivo ComposerGDE4.php.

6.292.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2910 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.293. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumento** ()
- **addReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** (\$index)
- **countReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.293.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1518 del archivo ComposerGDE4.php.

6.293.2. Documentación de las funciones miembro

6.293.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ReferenciasDocumentosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ReferenciasDocumentosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1556 del archivo ComposerGDE4.php.

6.293.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1584 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.294. Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasNombresDocumentosType



Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaNombreDocumento** ()
- **addReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaNombreDocumento** ()
- **getReferenciaNombreDocumento** (\$index)
- **countReferenciaNombreDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.294.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1682 del archivo ComposerGDE4.php.

6.294.2. Documentación de las funciones miembro

6.294.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [ReferenciasNombresDocumentosType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[ReferenciasNombresDocumentosType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1720 del archivo ComposerGDE4.php.

6.294.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1753 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.295. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.295.1. Descripción detallada


Definición en la línea 367 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.296. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.296.1. Descripción detallada


Definición en la línea 367 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.297. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.297.1. Descripción detallada


Definición en la línea 477 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.298. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.298.1. Descripción detallada


Definición en la línea 477 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.299. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.299.1. Descripción detallada


Definición en la línea 573 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.300. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType



Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.300.1. Descripción detallada


Definición en la línea 573 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.301. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.301.1. Descripción detallada


Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.302. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType



Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.302.1. Descripción detallada


Definición en la línea 311 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.303. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.303.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2150 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.304. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.304.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2178 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.305. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)

- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.305.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1427 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.306. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)

- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()
- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.306.1. Descripción detallada


Definición en la línea 1457 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.307. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia



Métodos públicos

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.307.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1077 del archivo Composer.php.

6.307.2. Documentación de las funciones miembro

6.307.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Residencia](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Residencia](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1124 del archivo Composer.php.

6.307.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1151 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.308. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia

**Métodos públicos**

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.308.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2445 del archivo Composer.php.

6.308.2. Documentación de las funciones miembro

6.308.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Residencia](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Residencia](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2492 del archivo Composer.php.

6.308.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 2516 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.309. Referencia de la Clase Respuesta**Métodos públicos**

- [__construct](#) ([\\$Atributos](#), [\\$Transmisiones](#))
- [getAtributos](#) ()
- [setAtributos](#) ([\\$Atributos](#))
- [getTransmisiones](#) ()
- [setTransmisiones](#) ([\\$Transmisiones](#))

Atributos protegidos

- **\$Atributos** = null
- **\$Transmisiones** = null

6.309.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Respuesta.php.

6.309.2. Documentación del constructor y destructor

6.309.2.1. __construct()

```
__construct (
    $Atributos,
    $Transmisiones )
```

Parámetros

Atributos	\$Atributos	
Transmisiones	\$Transmisiones	

Definición en la línea 22 del archivo Respuesta.php.

6.309.3. Documentación de las funciones miembro

6.309.3.1. getAtributos()

```
getAtributos ( )
```

Devuelve

Atributos

Definición en la línea 31 del archivo Respuesta.php.

6.309.3.2. getTransmisiones()

```
getTransmisiones ( )
```

Devuelve

Transmisiones

Definición en la línea 49 del archivo Respuesta.php.

6.309.3.3. setAtributos()

```
setAtributos (
    $Atributos )
```

Parámetros

Atributos	\$Atributos	
-----------	-------------	--

Devuelve

Definición en la línea 40 del archivo Respuesta.php.

6.309.3.4. setTransmisiones()

```
setTransmisiones (
    $Transmisiones )
```

Parámetros

Transmisiones	\$Transmisiones	
---------------	-----------------	--

Devuelve


Definición en la línea 58 del archivo Respuesta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Respuesta.php

6.310. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumento



Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.310.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3534 del archivo ComposerGDE4.php.

6.310.2. Documentación de las funciones miembro

6.310.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [restaurarVersionDocumento](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	\$vData	Array que contiene la información a instanciar
--------	---------	--

Devuelve

[restaurarVersionDocumento](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3617 del archivo ComposerGDE4.php.

6.310.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3661 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.311. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumentoResponse



Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.311.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3674 del archivo ComposerGDE4.php.

6.311.2. Documentación de las funciones miembro

6.311.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [restaurarVersionDocumentoResponse](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[restaurarVersionDocumentoResponse](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3721 del archivo ComposerGDE4.php.

6.311.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3749 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.312. Referencia de la Clase Resumen

Diagrama de herencias de Resumen



Métodos públicos

- **setTotales** (\$value)
- **hasTotales** ()
- **getTotales** ()
- **setPluriempleo** (\$value)
- **hasPluriempleo** ()
- **getPluriempleo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.312.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1129 del archivo Composer.php.

6.312.2. Documentación de las funciones miembro

6.312.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Resumen** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Resumen](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1176 del archivo Composer.php.

6.312.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1208 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.313. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.313.1. Descripción detallada

Definición en la línea 691 del archivo Composer.php.

6.313.2. Documentación de las funciones miembro

6.313.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 720 del archivo Composer.php.

6.313.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 744 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.314. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setVidaLaboral** (\$value)
- **hasVidaLaboral** ()
- **getVidaLaboral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.314.1. Descripción detallada

Definición en la línea 655 del archivo Composer.php.

6.314.2. Documentación de las funciones miembro

6.314.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 720 del archivo Composer.php.

6.314.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 757 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.315. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.315.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1490 del archivo Composer.php.

6.315.2. Documentación de las funciones miembro

6.315.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Retorno Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1539 del archivo Composer.php.

6.315.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1574 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.316. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setListaVehiculos** (\$value)
- **hasListaVehiculos** ()
- **getListaVehiculos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.316.1. Descripción detallada

Definición en la línea 570 del archivo Composer.php.

6.316.2. Documentación de las funciones miembro

6.316.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 617 del archivo Composer.php.

6.316.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 645 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.317. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setDatosVehiculo** (\$value)
- **hasDatosVehiculo** ()
- **getDatosVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.317.1. Descripción detallada

Definición en la línea 766 del archivo Composer.php.

6.317.2. Documentación de las funciones miembro

6.317.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Retorno Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 831 del archivo Composer.php.

6.317.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 867 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.318. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno



Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.318.1. Descripción detallada

Definición en la línea 684 del archivo Composer.php.

6.318.2. Documentación de las funciones miembro

6.318.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Retorno](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Retorno](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 731 del archivo Composer.php.

6.318.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 760 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.319. Referencia de la Clase RTSOAClient

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$wsURLWSDL)
- [crearRegistro](#) (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- [consultarRegistro](#) (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver↵ Documentos, \$docFirmados)
- [consultarDocumento](#) (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo↵ Documento='T')
- [registrarAcuse](#) (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato↵ Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

Métodos públicos estáticos

- static [CrearFicheroAviso](#) (\$texto)
- static [CrearFicheroOficioRemision](#) (\$texto)

Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

Métodos protegidos

- [tratarMTOMEstandar](#) (\$response, \$itemToReturn=null)
- [xml_to_object](#) (&\$root)

6.319.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

Definición en la línea 20 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.2. Documentación del constructor y destructor

6.319.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

string	<i>\$wsURLWSDL</i>	URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones
--------	--------------------	---

Definición en la línea 40 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3. Documentación de las funciones miembro

6.319.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$tipoDocumento</i>	Carácter que indica el tipo de documento a solicitar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 196 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$sesRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$devolverDocumentos</i>	True: devuelven los documentos / False: no se devuelven
string	<i>\$docFirmados</i>	True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 163 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3.3. CrearFicheroAviso()

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu.
--------	----------------	---

Devuelve

string Contenido del fichero de aviso.

Definición en la línea 429 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3.4. CrearFicheroOficioRemision()

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto del ofici
--------	----------------	-----------------

Devuelve

string Contenido del fichero de oficio

Definición en la línea 453 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3.5. crearRegistro()

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
API_CREAREGISTRO	<i>\$oCrearReg</i>	Objeto que contiene la información de la petición
array	<i>\$vDocs</i>	Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 133 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3.6. registrarAcuse()

```
registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 233 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3.7. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 316 del archivo RTSOAClient.php.

6.319.3.8. xml_to_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto [RTSOAResponse](#) con el contenido de la respuesta

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz de la respuesta del WS
----------	---------------	----------------------------------

Devuelve

[RTSOAResponse](#) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

Definición en la línea 405 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.320. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

6.320.1. Descripción detallada

Definición en la línea 510 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.321. Referencia de la Clase RTSOAResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

6.321.1. Descripción detallada


Definición en la línea 414 del archivo RTSOAClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.322. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.322.1. Descripción detallada


Definición en la línea 814 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.323. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat



Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.323.1. Descripción detallada


Definición en la línea 844 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.324. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.324.1. Descripción detallada


Definición en la línea 866 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.325. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList



Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.325.1. Descripción detallada


Definición en la línea 896 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php`

6.326. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.326.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2786 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.327. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.327.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2758 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.328. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.328.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2928 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.329. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.329.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2900 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.330. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.330.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2203 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.331. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer



Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.331.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2231 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.332. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.332.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2275 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.333. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList



Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.333.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2303 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php`

6.334. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.334.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2044 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.335. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine



Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.335.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2072 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.336. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.336.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2097 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.337. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList



Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.337.1. Descripción detallada


Definición en la línea 2125 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.338. Referencia de la Clase Situacion

Diagrama de herencias de Situacion



Métodos públicos

- **setNumeroAfiliacion** (\$value)
- **hasNumeroAfiliacion** ()
- **getNumeroAfiliacion** ()
- **setRegimen** (\$value)
- **hasRegimen** ()
- **getRegimen** ()
- **setEmpresa** (\$value)
- **hasEmpresa** ()
- **getEmpresa** ()
- **setCodigoCuentaCotizacion** (\$value)
- **hasCodigoCuentaCotizacion** ()
- **getCodigoCuentaCotizacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setFechaAlta** (\$value)
- **hasFechaAlta** ()
- **getFechaAlta** ()
- **setFechaEfectos** (\$value)
- **hasFechaEfectos** ()
- **getFechaEfectos** ()
- **setFechaBaja** (\$value)
- **hasFechaBaja** ()
- **getFechaBaja** ()
- **setContratoTrabajo** (\$value)
- **hasContratoTrabajo** ()
- **getContratoTrabajo** ()
- **setContratoTiempoParcial** (\$value)
- **hasContratoTiempoParcial** ()
- **getContratoTiempoParcial** ()
- **setGrupoCotizacion** (\$value)
- **hasGrupoCotizacion** ()
- **getGrupoCotizacion** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.338.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1682 del archivo Composer.php.

6.338.2. Documentación de las funciones miembro

6.338.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Situacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Situacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1909 del archivo Composer.php.

6.338.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1979 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.339. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.339.1. Descripción detallada

Definición en la línea 428 del archivo Composer.php.

6.339.2. Documentación de las funciones miembro

6.339.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 437 del archivo Composer.php.

6.339.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 469 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.340. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

6.340.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

6.340.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.341. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

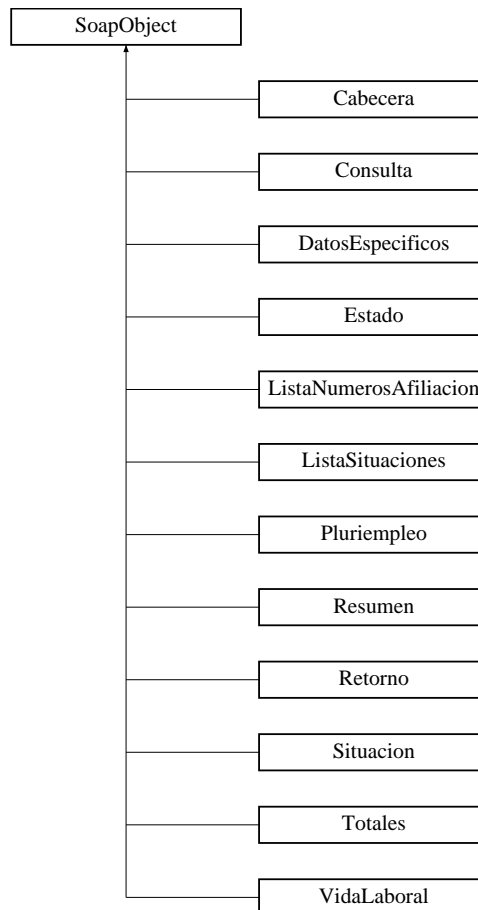

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.341.1. Descripción detallada

Definición en la línea 332 del archivo Composer.php.

6.341.2. Documentación de las funciones miembro

6.341.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 341 del archivo Composer.php.

6.341.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 373 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.342. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

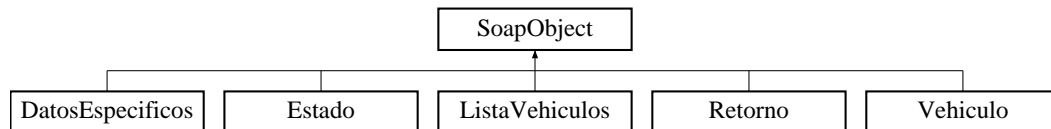

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.342.1. Descripción detallada

Definición en la línea 342 del archivo Composer.php.

6.342.2. Documentación de las funciones miembro

6.342.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 351 del archivo Composer.php.

6.342.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 383 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.343. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

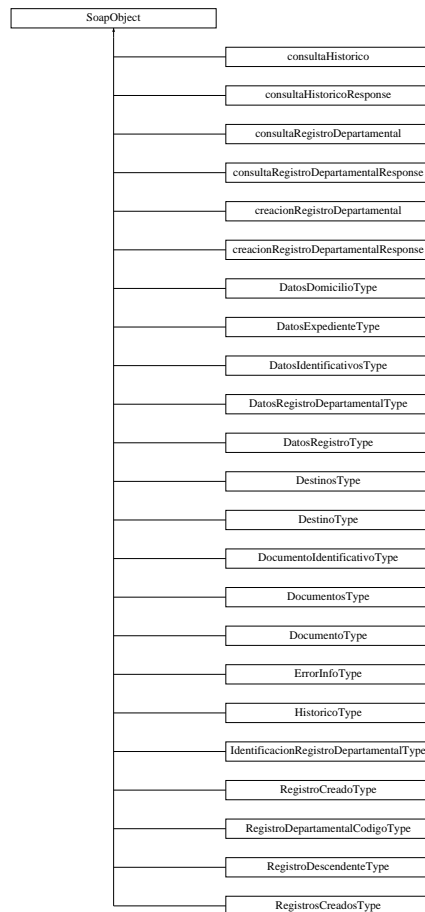

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.343.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

6.343.2. Documentación de las funciones miembro

6.343.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

6.343.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 60 del archivo ComposerRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.344. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

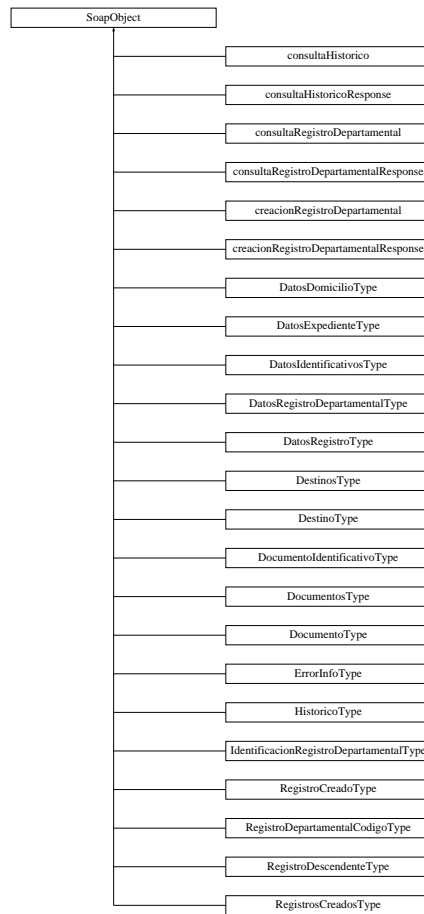

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.344.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
 pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

6.344.2. Documentación de las funciones miembro

6.344.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

6.344.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 60 del archivo ComposerRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.345. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

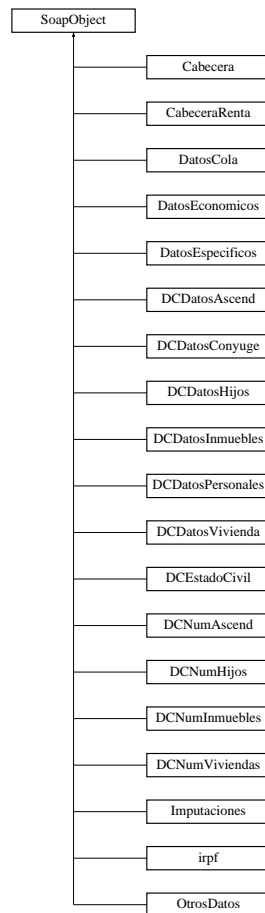

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.345.1. Descripción detallada

Definición en la línea 358 del archivo Composer.php.

6.345.2. Documentación de las funciones miembro

6.345.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 367 del archivo Composer.php.

6.345.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 399 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.346. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

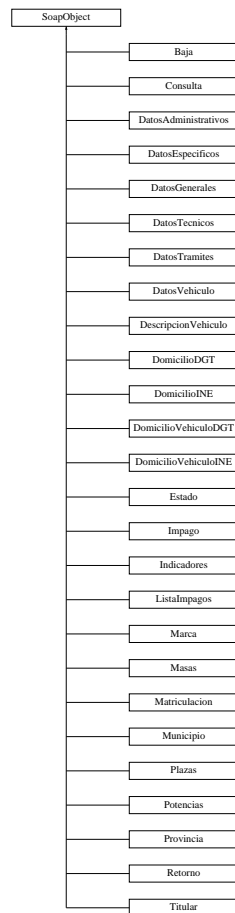

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.346.1. Descripción detallada

Definición en la línea 389 del archivo Composer.php.

6.346.2. Documentación de las funciones miembro

6.346.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 398 del archivo Composer.php.

6.346.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 430 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.347. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.347.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio RTSOA vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 11 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.347.2. Documentación de las funciones miembro

6.347.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 20 del archivo ComposerRTSOA.php.

6.347.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	\$array	Array a convertir
-------	---------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 52 del archivo ComposerRTSOA.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.348. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

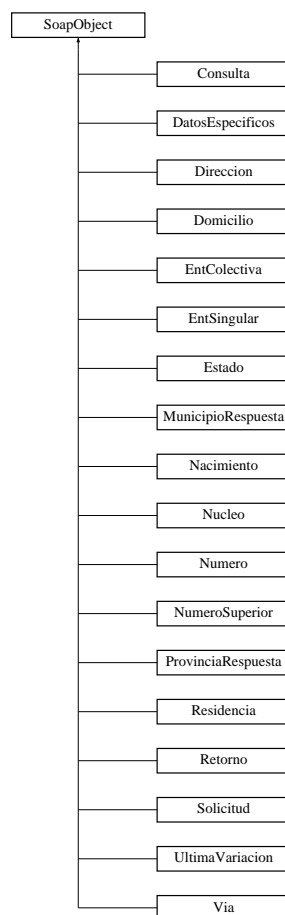

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.348.1. Descripción detallada

Definición en la línea 411 del archivo Composer.php.

6.348.2. Documentación de las funciones miembro

6.348.2.1. [array2ObjectTree\(\)](#)

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 420 del archivo Composer.php.

6.348.2.2. [objectTree2array\(\)](#)

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.349.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 13 del archivo ComposerPortafirmas.php.

6.349.2. Documentación de las funciones miembro

6.349.2.1. [array2ObjectTree\(\)](#)

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 22 del archivo ComposerPortafirmas.php.

6.349.2.2. [objectTree2array\(\)](#)

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 54 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.350. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

**Métodos públicos**

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.350.1. Descripción detallada

Definición en la línea 416 del archivo Composer.php.

6.350.2. Documentación de las funciones miembro**6.350.2.1. array2ObjectTree()**

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 425 del archivo Composer.php.

6.350.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente


Definición en la línea 457 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.351. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject



Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- [array2ObjectTree](#) (\$array)
- [objectTree2array](#) (\$obj)

6.351.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

Definición en la línea 19 del archivo ComposerGDE4.php.

6.351.2. Documentación de las funciones miembro

6.351.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 28 del archivo ComposerGDE4.php.

6.351.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 60 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.352. Referencia de la Clase Solicitante

Métodos públicos

- `__construct` (`$IdentificadorSolicitante`, `$NombreSolicitante`, `$UnidadTramitadora`, `$Procedimiento`, `$Finalidad`, `$Consentimiento`, `$Funcionario`, `$IdExpediente`)
- `getIdentificadorSolicitante` ()
- `setIdentificadorSolicitante` (`$IdentificadorSolicitante`)
- `getNombreSolicitante` ()
- `setNombreSolicitante` (`$NombreSolicitante`)
- `getUnidadTramitadora` ()
- `setUnidadTramitadora` (`$UnidadTramitadora`)
- `getProcedimiento` ()
- `setProcedimiento` (`$Procedimiento`)
- `getFinalidad` ()
- `setFinalidad` (`$Finalidad`)
- `getConsentimiento` ()
- `setConsentimiento` (`$Consentimiento`)
- `getFuncionario` ()
- `setFuncionario` (`$Funcionario`)
- `getIdExpediente` ()
- `setIdExpediente` (`$IdExpediente`)

Atributos protegidos

- `$IdentificadorSolicitante` = null
- `$NombreSolicitante` = null
- `$UnidadTramitadora` = null
- `$Procedimiento` = null
- `$Finalidad` = null
- `$Consentimiento` = null
- `$Funcionario` = null
- `$IdExpediente` = null

6.352.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Solicitante.php.

6.352.2. Documentación del constructor y destructor

6.352.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $IdentificadorSolicitante,  
    $NombreSolicitante,  
    $UnidadTramitadora,  
    $Procedimiento,  
    $Finalidad,  
    $Consentimiento,  
    $Funcionario,  
    $IdExpediente )
```

Parámetros

IdentificadorSolicitante	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
NombreSolicitante	<i>\$NombreSolicitante</i>	
UnidadTramitadora	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
Procedimiento	<i>\$Procedimiento</i>	
Finalidad	<i>\$Finalidad</i>	
Consentimiento	<i>\$Consentimiento</i>	
Funcionario	<i>\$Funcionario</i>	
IdExpediente	<i>\$IdExpediente</i>	

Definición en la línea 58 del archivo Solicitante.php.

6.352.3. Documentación de las funciones miembro

6.352.3.1. getConsentimiento()

```
getConsentimiento ( )
```

Devuelve

Consentimiento

Definición en la línea 163 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.2. getFinalidad()

```
getFinalidad ( )
```

Devuelve

Finalidad

Definición en la línea 145 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.3. getFuncionario()

```
getFuncionario ( )
```

Devuelve

Funcionario

Definición en la línea 181 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.4. getIdentificadorSolicitante()

```
getIdentificadorSolicitante ( )
```

Devuelve

IdentificadorSolicitante

Definición en la línea 73 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.5. getIdExpediente()

```
getIdExpediente ( )
```

Devuelve

IdExpediente

Definición en la línea 199 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.6. getNombreSolicitante()

```
getNombreSolicitante ( )
```

Devuelve

NombreSolicitante

Definición en la línea 91 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.7. getProcedimiento()

```
getProcedimiento ( )
```

Devuelve

[Procedimiento](#)

Definición en la línea 127 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.8. getUnidadTramitadora()

```
getUnidadTramitadora ( )
```

Devuelve

UnidadTramitadora

Definición en la línea 109 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.9. setConsentimiento()

```
setConsentimiento (
    $Consentimiento )
```


Parámetros

Consentimiento	<i>\$Consentimiento</i>	
----------------	-------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 172 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.10. setFinalidad()

```
setFinalidad (
    $Finalidad )
```

Parámetros

Finalidad	<i>\$Finalidad</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 154 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.11. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $Funcionario )
```

Parámetros

Funcionario	<i>\$Funcionario</i>	
-------------	----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 190 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.12. setIdentificadorSolicitante()

```
setIdentificadorSolicitante (
    $IdentificadorSolicitante )
```

Parámetros

IdentificadorSolicitante	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
--------------------------	-----------------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 82 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.13. setIdExpediente()

```
setIdExpediente (
    $IdExpediente )
```

Parámetros

IdExpediente	<i>\$IdExpediente</i>	
--------------	-----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 208 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.14. setNombreSolicitante()

```
setNombreSolicitante (
    $NombreSolicitante )
```

Parámetros

NombreSolicitante	<i>\$NombreSolicitante</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 100 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.15. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $Procedimiento )
```

Parámetros

Procedimiento	<i>\$Procedimiento</i>	
---------------	------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 136 del archivo Solicitante.php.

6.352.3.16. setUnidadTramitadora()

```
setUnidadTramitadora (
    $UnidadTramitadora )
```

Parámetros

UnidadTramitadora	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 118 del archivo Solicitante.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Solicitante.php

6.353. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud



Métodos públicos

- **setEspañol** (\$value)
- **hasEspañol** ()
- **getEspañol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.353.1. Descripción detallada

Definición en la línea 859 del archivo Composer.php.

6.353.2. Documentación de las funciones miembro

6.353.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Solicitud](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Solicitud](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 924 del archivo Composer.php.

6.353.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 960 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBIT↔
O/Composer.php

6.354. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud

**Métodos públicos**

- **setEspanol** (\$value)
- **hasEspanol** ()
- **getEspanol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.354.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 2230 del archivo Composer.php.

6.354.2. Documentación de las funciones miembro**6.354.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Solicitud](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Solicitud](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

6.354.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 2328 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.355. Referencia de la Clase Solicitudes**Métodos públicos**

- [__construct](#) ([\\$SolicitudTransmision](#))
- [getSolicitudTransmision](#) ()
- [setSolicitudTransmision](#) ([\\$SolicitudTransmision](#))

Atributos protegidos

- **`$SolicitudTransmision`** = null

6.355.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Solicitudes.php.

6.355.2. Documentación del constructor y destructor

6.355.2.1. __construct()

```
__construct (
    $SolicitudTransmision )
```

Parámetros

SolicitudTransmision	<i>\$SolicitudTransmision</i>	
string	<i>\$Id</i>	

Definición en la línea 18 del archivo Solicitudes.php.

6.355.3. Documentación de las funciones miembro

6.355.3.1. getSolicitudTransmision()

```
getSolicitudTransmision ( )
```

Devuelve

[SolicitudTransmision](#)

Definición en la línea 26 del archivo Solicitudes.php.

6.355.3.2. setSolicitudTransmision()

```
setSolicitudTransmision (
    $SolicitudTransmision )
```

Parámetros

SolicitudTransmision	<i>\$SolicitudTransmision</i>	
--------------------------------------	-------------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 35 del archivo Solicitudes.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Solicitudes.php

6.356. Referencia de la Clase SolicitudTransmision

Métodos públicos

- **__construct** ([\\$DatosGenericos](#))
- [getDatosGenericos](#) ()
- [setDatosGenericos](#) ([\\$DatosGenericos](#))

Atributos protegidos

- **\$DatosGenericos** = null

6.356.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo SolicitudTransmision.php.

6.356.2. Documentación de las funciones miembro

6.356.2.1. [getDatosGenericos\(\)](#)

```
getDatosGenericos ( )
```

Devuelve

[DatosGenericos](#)

Definición en la línea 26 del archivo SolicitudTransmision.php.

6.356.2.2. [setDatosGenericos\(\)](#)

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

Parámetros

DatosGenericos	\$DatosGenericos	
----------------	------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 35 del archivo SolicitudTransmision.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/SolicitudTransmision.php

6.357. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.357.1. Descripción detallada


Definición en la línea 408 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.358. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.358.1. Descripción detallada


Definición en la línea 429 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php`

6.359. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.359.1. Descripción detallada


Definición en la línea 442 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.360. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList



Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.360.1. Descripción detallada


Definición en la línea 463 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.361. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.361.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3076 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.362. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList



Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.362.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3104 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.363. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.363.1. Descripción detallada


Definición en la línea 3070 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.364. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo



Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.364.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3042 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.365. Referencia de la Clase Titular

Métodos públicos

- `__construct` (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- `getTipoDocumentacion` ()
- `setTipoDocumentacion` (\$TipoDocumentacion)
- `getDocumentacion` ()
- `setDocumentacion` (\$Documentacion)
- `getNombreCompleto` ()
- `setNombreCompleto` (\$NombreCompleto)
- `getNombre` ()
- `setNombre` (\$Nombre)
- `getApellido1` ()
- `setApellido1` (\$Apellido1)
- `getApellido2` ()
- `setApellido2` (\$Apellido2)

Atributos protegidos

- `$TipoDocumentacion` = null
- `$Documentacion` = null
- `$NombreCompleto` = null
- `$Nombre` = null
- `$Apellido1` = null
- `$Apellido2` = null

6.365.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Titular.php.

6.365.2. Documentación del constructor y destructor

6.365.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2 )
```

Parámetros

TipoDocumentacion	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
Documentacion	<i>\$Documentacion</i>	
NombreCompleto	<i>\$NombreCompleto</i>	
Nombre	<i>\$Nombre</i>	
Apellido1	<i>\$Apellido1</i>	
Apellido2	<i>\$Apellido2</i>	

Definición en la línea 46 del archivo Titular.php.

6.365.3. Documentación de las funciones miembro**6.365.3.1. getApellido1()**

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve

Apellido1

Definición en la línea 131 del archivo Titular.php.

6.365.3.2. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve

Apellido2

Definición en la línea 149 del archivo Titular.php.

6.365.3.3. getDocumentacion()

```
getDocumentacion ( )
```

Devuelve

Documentacion

Definición en la línea 77 del archivo Titular.php.

6.365.3.4. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve

Nombre

Definición en la línea 113 del archivo Titular.php.

6.365.3.5. getNombreCompleto()

```
getNombreCompleto ( )
```

Devuelve

NombreCompleto

Definición en la línea 95 del archivo Titular.php.

6.365.3.6. getTipoDocumentacion()

```
getTipoDocumentacion ( )
```

Devuelve

TipoDocumentacion

Definición en la línea 59 del archivo Titular.php.

6.365.3.7. setApellido1()

```
setApellido1 (
    $Apellido1 )
```

Parámetros

Apellido1	\$Apellido1	
-----------	-------------	--

Devuelve

Definición en la línea 140 del archivo Titular.php.

6.365.3.8. setApellido2()

```
setApellido2 (
    $Apellido2 )
```

Parámetros

Apellido2	<i>\$Apellido2</i>	
-----------	--------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 158 del archivo Titular.php.

6.365.3.9. setDocumentacion()

```
setDocumentacion (
    $Documentacion )
```

Parámetros

Documentacion	<i>\$Documentacion</i>	
---------------	------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 86 del archivo Titular.php.

6.365.3.10. setNombre()

```
setNombre (
    $Nombre )
```

Parámetros

Nombre	<i>\$Nombre</i>	
--------	-----------------	--

Devuelve

Definición en la línea 122 del archivo Titular.php.

6.365.3.11. setNombreCompleto()

```
setNombreCompleto (
    $NombreCompleto )
```

Parámetros

NombreCompleto	<i>\$NombreCompleto</i>	
----------------	-------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 104 del archivo Titular.php.

6.365.3.12. setTipoDocumentacion()

```
setTipoDocumentacion (
    $TipoDocumentacion )
```

Parámetros

TipoDocumentacion	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 68 del archivo Titular.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Titular.php

6.366. Referencia de la Clase Titular

Diagrama de herencias de Titular



Métodos públicos

- **setDomicilioDGT** (\$value)
- **hasDomicilioDGT** ()
- **getDomicilioDGT** ()
- **setDomicilioINE** (\$value)
- **hasDomicilioINE** ()
- **getDomicilioINE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.366.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2295 del archivo Composer.php.

6.366.2. Documentación de las funciones miembro

6.366.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Titular](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

Titular Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2342 del archivo Composer.php.

6.366.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2367 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.367. Referencia de la Clase TokenType

Diagrama de herencias de TokenType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayToken** (\$value)
- **retrieveArrayToken** ()
- **addToken** (\$value)
- **hasToken** ()
- **getToken** (\$index)
- **countToken** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.367.1. Descripción detallada

Definición en la línea 3282 del archivo ComposerGDE4.php.

6.367.2. Documentación de las funciones miembro

6.367.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [TokensType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[TokensType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 3320 del archivo ComposerGDE4.php.

6.367.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 3348 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.368. Referencia de la Clase Totales

Diagrama de herencias de Totales

**Métodos públicos**

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setDiasPluriempleo** (\$value)
- **hasDiasPluriempleo** ()
- **getDiasPluriempleo** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.368.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1219 del archivo Composer.php.

6.368.2. Documentación de las funciones miembro

6.368.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Totales](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Totales](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1320 del archivo Composer.php.

6.368.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 1371 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.369. Referencia de la Clase transformDocument

Métodos públicos

- **__construct** (\$doc, \$form, \$dest)

Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

6.369.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo transformDocument.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transformDocument.php

6.370. Referencia de la Clase transformImage

Métodos públicos

- **__construct** (\$img, \$form, \$dest)

Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

6.370.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo transformImage.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transformImage.php

6.371. Referencia de la Clase Transmision

Métodos públicos

- `__construct` (\$CodigoCertificado, \$IdSolicitud)
- `getCodigoCertificado` ()
- `setCodigoCertificado` (\$CodigoCertificado)
- `getIdSolicitud` ()
- `setIdSolicitud` (\$IdSolicitud)

Atributos protegidos

- `$CodigoCertificado` = null
- `$IdSolicitud` = null

6.371.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Transmision.php.

6.371.2. Documentación del constructor y destructor

6.371.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
IdSolicitud	<i>\$IdSolicitud</i>	
IdTransmision	<i>\$IdTransmision</i>	
FechaGeneracion	<i>\$FechaGeneracion</i>	

Definición en la línea 25 del archivo Transmision.php.

6.371.3. Documentación de las funciones miembro

6.371.3.1. `getCodigoCertificado()`

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

CodigoCertificado

Definición en la línea 34 del archivo Transmision.php.

6.371.3.2. getIdSolicitud()

```
getIdSolicitud ( )
```

Devuelve

IdSolicitud

Definición en la línea 52 del archivo Transmision.php.

6.371.3.3. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

CodigoCertificado	<i>\$CodigoCertificado</i>	
-------------------	----------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 43 del archivo Transmision.php.

6.371.3.4. setIdSolicitud()

```
setIdSolicitud (
    $IdSolicitud )
```

Parámetros

IdSolicitud	<i>\$IdSolicitud</i>	
-------------	----------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 61 del archivo Transmision.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Transmision.php

6.372. Referencia de la Clase TransmisionDatos

Métodos públicos

- [__construct](#) ([\\$DatosGenericos](#), \$DatosEspecificos)
- [getDatosGenericos](#) ()
- [setDatosGenericos](#) ([\\$DatosGenericos](#))
- [getDatosEspecificos](#) ()
- [setDatosEspecificos](#) (\$DatosEspecificos)

Atributos protegidos

- **\$DatosGenericos** = null
- **\$DatosEspecificos** = null

6.372.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo TransmisionDatos.php.

6.372.2. Documentación del constructor y destructor

6.372.2.1. __construct()

```
__construct (
    $DatosGenericos,
    $DatosEspecificos )
```

Parámetros

DatosGenericos	<i>\$DatosGenericos</i>	
DatosEspecificosFondos	<i>\$DatosEspecificos</i>	

Definición en la línea 22 del archivo TransmisionDatos.php.

6.372.3. Documentación de las funciones miembro

6.372.3.1. `getDatosEspecificos()`

```
getDatosEspecificos ( )
```

Devuelve

`DatosEspecificosFondos`

Definición en la línea 49 del archivo TransmisionDatos.php.

6.372.3.2. `getDatosGenericos()`

```
getDatosGenericos ( )
```

Devuelve

`DatosGenericos`

Definición en la línea 31 del archivo TransmisionDatos.php.

6.372.3.3. `setDatosEspecificos()`

```
setDatosEspecificos (
    $DatosEspecificos )
```

Parámetros

<code>DatosEspecificosFondos</code>	<i><code>\$DatosEspecificos</code></i>	
-------------------------------------	--	--

Devuelve

Definición en la línea 58 del archivo TransmisionDatos.php.

6.372.3.4. `setDatosGenericos()`

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

Parámetros

DatosGenericos	<i>\$DatosGenericos</i>	
--------------------------------	-------------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 40 del archivo TransmisionDatos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/TransmisionDatos.php

6.373. Referencia de la Clase Transmisiones

Métodos públicos

- [__construct](#) ([\\$TransmisionDatos](#), [\\$Id](#))
- [getTransmisionDatos](#) ()
- [setTransmisionDatos](#) ([\\$TransmisionDatos](#))
- [getId](#) ()
- [setId](#) ([\\$Id](#))

Atributos protegidos

- **[\\$TransmisionDatos](#)** = null
- **[\\$Id](#)** = null

6.373.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo Transmisiones.php.

6.373.2. Documentación del constructor y destructor

6.373.2.1. __construct()

```
__construct (
    $TransmisionDatos,
    $Id )
```


Parámetros

TransmisionDatos	<i>\$TransmisionDatos</i>	
string	<i>\$Id</i>	

Definición en la línea 22 del archivo Transmisiones.php.

6.373.3. Documentación de las funciones miembro

6.373.3.1. getId()

```
getId ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 49 del archivo Transmisiones.php.

6.373.3.2. getTransmisionDatos()

```
getTransmisionDatos ( )
```

Devuelve

[TransmisionDatos](#)

Definición en la línea 31 del archivo Transmisiones.php.

6.373.3.3. setId()

```
setId (
    $Id )
```

Parámetros

string	<i>\$↔ Id</i>	
--------	-------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 58 del archivo Transmisiones.php.

6.373.3.4. setTransmisionDatos()

```
setTransmisionDatos (
    $TransmisionDatos )
```

Parámetros

TransmisionDatos	<i>\$TransmisionDatos</i>	
----------------------------------	---------------------------	--

Devuelve


Definición en la línea 40 del archivo Transmisiones.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Transmisiones.php

6.374. Referencia de la Clase UltimaVariacion

Diagrama de herencias de UltimaVariacion



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.374.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2125 del archivo Composer.php.

6.374.2. Documentación de las funciones miembro

6.374.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [UltimaVariacion](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[UltimaVariacion](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 2190 del archivo Composer.php.

6.374.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 2218 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.375. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.375.1. Descripción detallada


Definición en la línea 550 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.376. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.376.1. Descripción detallada


Definición en la línea 572 del archivo `ComposerAdvicePortafirmas.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php`

6.377. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.377.1. Descripción detallada


Definición en la línea 495 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.378. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob



Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.378.1. Descripción detallada


Definición en la línea 516 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.379. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.379.1. Descripción detallada


Definición en la línea 791 del archivo ComposerAdvicePortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.380. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList



Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.380.1. Descripción detallada


Definición en la línea 761 del archivo ComposerPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.381. Referencia de la Clase Vehiculo

Diagrama de herencias de Vehiculo



Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.381.1. Descripción detallada

Definición en la línea 846 del archivo Composer.php.

6.381.2. Documentación de las funciones miembro

6.381.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Vehiculo](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Vehiculo](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 875 del archivo Composer.php.

6.381.2.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 897 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.382. Referencia de la Clase VersionesType

Diagrama de herencias de VersionesType

**Métodos públicos**

- **replaceArrayVersion** (\$value)
- **retrieveArrayVersion** ()
- **addVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** (\$index)
- **countVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.382.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 200 del archivo ComposerGDE4.php.

6.382.2. Documentación de las funciones miembro**6.382.2.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [VersionesType](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[VersionesType](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 238 del archivo ComposerGDE4.php.

6.382.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 266 del archivo ComposerGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.383. Referencia de la Clase Via

Diagrama de herencias de Via



Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.383.1. Descripción detallada

Definición en la línea 1835 del archivo Composer.php.

6.383.2. Documentación de las funciones miembro

6.383.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [Via](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[Via](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 1900 del archivo Composer.php.

6.383.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public


Definición en la línea 1937 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.384. Referencia de la Clase VidaLaboral

Diagrama de herencias de VidaLaboral



Métodos públicos

- **setNumeroSituaciones** (\$value)
- **hasNumeroSituaciones** ()
- **getNumeroSituaciones** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setResumen** (\$value)
- **hasResumen** ()
- **getResumen** ()
- **setListaSituaciones** (\$value)
- **hasListaSituaciones** ()
- **getListaSituaciones** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static [fromSoap](#) (\$vData)

Otros miembros heredados

6.384.1. Descripción detallada

Definición en la línea 880 del archivo Composer.php.

6.384.2. Documentación de las funciones miembro

6.384.2.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase [VidaLaboral](#) con los datos suministrados.

Parámetros

string	<i>\$vData</i>	Array que contiene la información a instanciar
--------	----------------	--

Devuelve

[VidaLaboral](#) Instancia que contiene los datos suministrados public

Definición en la línea 963 del archivo Composer.php.

6.384.2.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

string	<i>\$fieldName</i>	Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto
string	<i>\$namespace</i>	Espacio de nombres del campo SOAP

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP public

Definición en la línea 1004 del archivo Composer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.385. Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PAnagrama8, \$PAnagrama4)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PAnagrama8](#) = null
- [\\$PAnagrama4](#) = null

6.385.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.385.2. Documentación del constructor y destructor

6.385.2.1. [__construct\(\)](#)

```
__construct (
    $resultado,
    $PAnagrama8,
    $PAnagrama4 )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PAnagrama8</i>	
string	<i>\$PAnagrama4</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.385.3. Documentación de los campos

6.385.3.1. \$PAnagrama4

```
string $PAnagrama4 = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.385.3.2. \$PAnagrama8

```
string $PAnagrama8 = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

6.385.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wranagramas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wranagramas.php

6.386. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PBanco)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PBanco](#) = null

6.386.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.386.2. Documentación del constructor y destructor

6.386.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PBanco )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdBanco	<i>\$PBanco</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.386.3. Documentación de los campos**6.386.3.1. \$PBanco**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco $PBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

6.386.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoCodigo.php

6.387. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre**Métodos públicos**

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaBanco, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaBanco` = null
- `$PFilas` = null

6.387.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.387.2. Documentación del constructor y destructor

6.387.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBanco,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaBanco	<i>\$PTablaBanco</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.387.3. Documentación de los campos

6.387.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.387.3.2. \$PTablaBanco

```
WCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaBanco $PTablaBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

6.387.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcBancoNombre.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoNombre.php

6.388. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PNiffic, \$PAnagraffic, \$PNombrefic)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PNiffic](#) = null
- [\\$PAnagraffic](#) = null
- [\\$PNombrefic](#) = null

6.388.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.388.2. Documentación del constructor y destructor

6.388.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PNiffic,
    $PAnagraffic,
    $PNombrefic )
```

Parámetros

float	\$resultado	
string	\$PNiffic	
string	\$PAnagraffic	
string	\$PNombrefic	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.388.3. Documentación de los campos

6.388.3.1. \$PAnagraffic

```
string $PAnagraffic = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.388.3.2. \$PNiffic

```
string $PNiffic = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.388.3.3. \$PNombrefic

```
string $PNombrefic = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

6.388.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCalcularficticio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCalcularficticio.php

6.389. Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PEstado` = null
- `$PResultado` = null

6.389.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.389.2. Documentación del constructor y destructor

6.389.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PEstado</code>	
string	<code>\$PResultado</code>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.389.3. Documentación de los campos

6.389.3.1. `$PEstado`

```
string $PEstado = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.389.3.2. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

6.389.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php

6.390. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaCuenta, \$PFilas)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTablaCuenta](#) = null
- [\\$PFilas](#) = null

6.390.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.390.2. Documentación del constructor y destructor

6.390.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaCuenta,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral	<i>\$PTablaCuenta</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.390.3. Documentación de los campos**6.390.3.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.390.3.2. \$PTablaCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral $PTablaCuenta = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

6.390.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcCuentasTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCuentasTercero.php

6.391. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PMunicipio)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PMunicipio` = null

6.391.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.391.2. Documentación del constructor y destructor

6.391.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PMunicipio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoMunicipio	<i>\$PMunicipio</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.391.3. Documentación de los campos

6.391.3.1. `$PMunicipio`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio $PMunicipio = null

public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

6.391.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo.php

6.392. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaMunicipio, \$PFilas)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTablaMunicipio](#) = null
- [\\$PFilas](#) = null

6.392.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.392.2. Documentación del constructor y destructor

6.392.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaMunicipio,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaMunicipio	<i>\$PTablaMunicipio</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.392.3. Documentación de los campos

6.392.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.392.3.2. \$PTablaMunicipio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaMunicipio $PTablaMunicipio = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

6.392.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosMunicipios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipios.php

6.393. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PNucleo)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PNucleo` = null

6.393.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.393.2. Documentación del constructor y destructor

6.393.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PNucleo )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoNucleo</code>	<i>\$PNucleo</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.393.3. Documentación de los campos

6.393.3.1. `$PNucleo`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo $PNucleo = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

6.393.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo `WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.php`

6.394. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaNucleo, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaNucleo` = null
- `$PFilas` = null

6.394.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.394.2. Documentación del constructor y destructor

6.394.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaNucleo,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaNucleo	<i>\$PTablaNucleo</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.394.3. Documentación de los campos

6.394.3.1. `$PFilas`

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.394.3.2. \$PTablaNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaNucleo $PTablaNucleo = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

6.394.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosNucleos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleos.php

6.395. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PPais)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PPais` = null

6.395.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.395.2. Documentación del constructor y destructor

6.395.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PPais )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoPais	<i>\$PPais</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.395.3. Documentación de los campos

6.395.3.1. \$PPais

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoPais $PPais = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

6.395.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosPais.php

6.396. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PProvincia)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PProvincia` = null

6.396.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.396.2. Documentación del constructor y destructor

6.396.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PProvincia )
```


Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoProvincia	<i>\$PProvincia</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.396.3. Documentación de los campos

6.396.3.1. \$PProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia $PProvincia = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

6.396.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo.php↵

6.397. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaProvincia, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaProvincia` = null
- `$PFilas` = null

6.397.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.397.2. Documentación del constructor y destructor

6.397.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaProvincia,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaProvincia	<i>\$PTablaProvincia</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.397.3. Documentación de los campos

6.397.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.397.3.2. \$PTablaProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaProvincia $PTablaProvincia = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

6.397.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosProvincias.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvincias.php

6.398. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTercero)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTercero` = null

6.398.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

6.398.2. Documentación del constructor y destructor

6.398.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercero )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<code>\$PTercero</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcDatosTercero.php.

6.398.3. Documentación de los campos

6.398.3.1. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBD C WSBD C_WtipoTercero $PTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBD C_WrcDatosTercero.php.

6.398.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBD C_WrcDatosTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBD C/class/WSBD C_WrcDatosTercero.php

6.399. Referencia de la Clase WSBD C_WrcDatosTerceroNif

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas)

Campos de datos

- \$resultado = null
- \$PTablaTercero = null
- \$PFilas = null

6.399.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBD C_WrcDatosTerceroNif.php.

6.399.2. Documentación del constructor y destructor

6.399.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<i>\$PTablaTercero</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.399.3. Documentación de los campos

6.399.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.399.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

6.399.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php

6.400. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas, \$PTablaTerceroBaja)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaTercero` = null
- `$PFilas` = null
- `$PTablaTerceroBaja` = null

6.400.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.400.2. Documentación del constructor y destructor

6.400.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas,
    $PTablaTerceroBaja )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero	<code>\$PTablaTercero</code>	
float	<code>\$PFilas</code>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja	<code>\$PTablaTerceroBaja</code>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.400.3. Documentación de los campos

6.400.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.400.3.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.400.3.3. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

6.400.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid.php

6.401. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDelegacion)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDelegacion` = null

6.401.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.401.2. Documentación del constructor y destructor

6.401.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDelegacion )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoDelegacionAeat</code>	<i>\$PDelegacion</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.401.3. Documentación de los campos

6.401.3.1. `$PDelegacion`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoDelegacionAeat $PDelegacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

6.401.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo `WSBDC_Wrcdel0001.php`.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcdel0001.php`

6.402. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PErroresAdicionales, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PErroresAdicionales` = null
- `$PFilas` = null

6.402.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.402.2. Documentación del constructor y destructor

6.402.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroresAdicionales,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaErrorAdi	<i>\$PErroresAdicionales</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.402.3. Documentación de los campos

6.402.3.1. `$PErroresAdicionales`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaErrorAdi $PErroresAdicionales = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.402.3.2. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

6.402.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresAdicionales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresAdicionales.↵
php

6.403. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PErroracle)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PErroracle](#) = null

6.403.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.403.2. Documentación del constructor y destructor

6.403.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroracle )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoErrorOracle	<i>\$PErroracle</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.403.3. Documentación de los campos

6.403.3.1. \$PErroracle

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorOracle $PErroracle = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

6.403.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcErroresOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresOracle.php

6.404. Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PEstadistica, \$PTablaResultado)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PEstadistica` = null
- `$PTablaResultado` = null

6.404.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.404.2. Documentación del constructor y destructor

6.404.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstadistica,
    $PTablaResultado )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoEstadistica	<i>\$PEstadistica</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaResultado	<i>\$PTablaResultado</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.404.3. Documentación de los campos

6.404.3.1. \$PEstadistica

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoEstadistica $PEstadistica = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.404.3.2. \$PTablaResultado

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaResultado $PTablaResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

6.404.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcEstadoFichero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcEstadoFichero.php

6.405. Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaBitacora, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaBitacora` = null
- `$PFilas` = null

6.405.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.405.2. Documentación del constructor y destructor

6.405.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBitacora,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaBitacora	<i>\$PTablaBitacora</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.405.3. Documentación de los campos

6.405.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.405.3.2. \$PTablaBitacora

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaBitacora $PTablaBitacora = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

6.405.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcLog.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcLog.php

6.406. Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PResulcompara, \$PNumpal1, \$PNumpal2, \$PNumpalc)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PResulcompara` = null
- `$PNumpal1` = null
- `$PNumpal2` = null
- `$PNumpalc` = null

6.406.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.406.2. Documentación del constructor y destructor

6.406.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PResulcompara,
    $PNumpal1,
    $PNumpal2,
    $PNumpalc )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PResulcompara</i>	
float	<i>\$PNumpal1</i>	
float	<i>\$PNumpal2</i>	
float	<i>\$PNumpalc</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.406.3. Documentación de los campos

6.406.3.1. `$PNumpal1`

```
float $PNumpal1 = null
```

```
public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.406.3.2. \$PNumpal2

```
float $PNumpal2 = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.406.3.3. \$PNumpalc

```
float $PNumpalc = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.406.3.4. \$PResulcompara

```
string $PResulcompara = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

6.406.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcNombresIguales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcNombresIguales.php

6.407. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PDomicilioC)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null

6.407.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.407.2. Documentación del constructor y destructor

6.407.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilioC</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.407.3. Documentación de los campos

6.407.3.1. `$PDomicilioC`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

6.407.3.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcondom1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondom1.php

6.408. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDomicilioC, \$PNombreout)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null
- `$PNombreout` = null

6.408.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.408.2. Documentación del constructor y destructor

6.408.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC,
    $PNombreout )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC</code>	<code>\$PDomicilioC</code>	
string	<code>\$PNombreout</code>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.408.3. Documentación de los campos

6.408.3.1. `$PDomicilioC`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcondomfiscal.php.

6.408.3.2. \$PNombreout

```
string $PNombreout = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDc_Wrcondomfiscal.php.

6.408.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDc_Wrcondomfiscal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDc/class/WSBDc_Wrcondomfiscal.php

6.409. Referencia de la Clase WSBDc_Wrconsolic1

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado, \$PTercero, \$PDomicilio)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PEstado](#) = null
- [\\$PResultado](#) = null
- [\\$PTercero](#) = null
- [\\$PDomicilio](#) = null

6.409.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDc_Wrconsolic1.php.

6.409.2. Documentación del constructor y destructor

6.409.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado,
    $PTercero,
    $PDomicilio )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PEstado</i>	
string	<i>\$PResultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTercero</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomicilio</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.409.3. Documentación de los campos**6.409.3.1. \$PDomicilio**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.409.3.2. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.409.3.3. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.409.3.4. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

6.409.3.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrconsolic1.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrconsolic1.php

6.410. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PSucursal)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PSucursal` = null

6.410.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.410.2. Documentación del constructor y destructor

6.410.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PSucursal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdSucursal	<i>\$PSucursal</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.410.3. Documentación de los campos**6.410.3.1. \$PSucursal**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal $PSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

6.410.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursalCodigo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursalCodigo.php

6.411. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales**Métodos públicos**

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaSucursal, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaSucursal` = null
- `$PFilas` = null

6.411.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.411.2. Documentación del constructor y destructor

6.411.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaSucursal,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaSucursal	<i>\$PTablaSucursal</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.411.3. Documentación de los campos

6.411.3.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.411.3.2. \$PTablaSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaSucursal $PTablaSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

6.411.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcSucursales.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursales.php

6.412. Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCuenta)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCuenta` = null

6.412.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

6.412.2. Documentación del constructor y destructor

6.412.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCuenta )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoCuentaGnral	<i>\$PCuenta</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrCtanacIban.php.

6.412.3. Documentación de los campos

6.412.3.1. \$PCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral $PCuenta = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

6.412.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrCtanaclban.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrCtanaclban.php

6.413. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcteranagrama

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PClaveter, \$PNomanag)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PClaveter` = null
- `$PNomanag` = null

6.413.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.413.2. Documentación del constructor y destructor

6.413.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $resultado,  
    $PClaveter,  
    $PNomanag )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PClaveter</i>	
string	<i>\$PNomanag</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.413.3. Documentación de los campos**6.413.3.1. \$PClaveter**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.413.3.2. \$PNomanag

```
string $PNomanag = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

6.413.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcteranagrama.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcteranagrama.php

6.414. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PTablaTerceroBaja, \$PFilas, \$PError, \$PDescripcion, \$PSolicitud)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaTercero` = null
- `$PTablaTerceroBaja` = null
- `$PFilas` = null
- `$PError` = null
- `$PDescripcion` = null
- `$PSolicitud` = null

6.414.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.2. Documentación del constructor y destructor

6.414.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PTablaTerceroBaja,
    $PFilas,
    $PError,
    $PDescripcion,
    $PSolicitud )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero</code>	<code>\$PTablaTercero</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja</code>	<code>\$PTablaTerceroBaja</code>	
float	<code>\$PFilas</code>	
float	<code>\$PError</code>	
string	<code>\$PDescripcion</code>	
float	<code>\$PSolicitud</code>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.3. Documentación de los campos

6.414.3.1. \$PDescripcion

```
string $PDescripcion = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.3.2. \$PErro

```
float $PErro = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.3.3. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.3.4. \$PSolicitud

```
float $PSolicitud = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.3.5. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.3.6. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

6.414.3.7. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrcterglobal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcterglobal.php

6.415. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTerce32, \$PTercecf)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTerce32` = null
- `$PTercecf` = null

6.415.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.415.2. Documentación del constructor y destructor

6.415.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTerce32,
    $PTercecf )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wyterce32tabla	<i>\$PTerce32</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wytercecftabla	<i>\$PTercecf</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.415.3. Documentación de los campos**6.415.3.1. \$PTerce32**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32tabla $PTerce32 = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.415.3.2. \$PTercecf

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecftabla $PTercecf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

6.415.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersip.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersip.php

6.416. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTexto)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTexto` = null

6.416.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.416.2. Documentación del constructor y destructor

6.416.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTexto )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTexto</code>	<code>\$PTexto</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.416.3. Documentación de los campos

6.416.3.1. `$PTexto`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTexto $PTexto = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

6.416.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrctersipbdc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersipbdc.php

6.417. Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidaNif

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTercal, \$PDocal)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PTercal](#) = null
- [\\$PDocal](#) = null

6.417.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.417.2. Documentación del constructor y destructor

6.417.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercal,
    $PDocal )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
string	<i>\$PTercal</i>	
string	<i>\$PDocal</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.417.3. Documentación de los campos

6.417.3.1. \$PDocal

```
string $PDocal = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.417.3.2. \$PTercal

```
string $PTercal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

6.417.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrcValidaNif.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcValidaNif.php

6.418. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PTablaDomicilioC, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaDomicilioC` = null
- `$PFilas` = null

6.418.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.418.2. Documentación del constructor y destructor

6.418.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioC,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
<code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdTablaDomicilioC</code>	<i>\$PTablaDomicilioC</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.418.3. Documentación de los campos

6.418.3.1. `$PFilas`

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo `WSBDC_WrdomiciliosC.php`.

6.418.3.2. \$PTablaDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioC $PTablaDomicilioC = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

6.418.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosC.php

6.419. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaDomicilioS, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaDomicilioS` = null
- `$PFilas` = null

6.419.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.419.2. Documentación del constructor y destructor

6.419.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioS,
    $PFilas )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioS	<i>\$PTablaDomicilioS</i>	
float	<i>\$PFilas</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.419.3. Documentación de los campos**6.419.3.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.419.3.2. \$PTablaDomicilioS

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioS $PTablaDomicilioS = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

6.419.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrdomiciliosS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosS.php

6.420. Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PIban)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PIban` = null

6.420.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.420.2. Documentación del constructor y destructor

6.420.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PIban )
```

Parámetros

float	<code>\$resultado</code>	
string	<code>\$PIban</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.420.3. Documentación de los campos

6.420.3.1. `$PIban`

```
string $PIban = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

6.420.3.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WrlbanCtanac.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrlbanCtanac.php

6.421. Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$resultado, \$PCodsolicitud, \$PTersol, \$PDomsol)

Campos de datos

- [\\$resultado](#) = null
- [\\$PCodsolicitud](#) = null
- [\\$PTersol](#) = null
- [\\$PDomsol](#) = null

6.421.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.421.2. Documentación del constructor y destructor

6.421.2.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCodsolicitud,
    $PTersol,
    $PDomsol )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
float	<i>\$PCodsolicitud</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$PTersol</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC	<i>\$PDomsol</i>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.421.3. Documentación de los campos

6.421.3.1. \$PCodsolicitud

```
float $PCodsolicitud = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.421.3.2. \$PDomsol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomsol = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.421.3.3. \$PTersol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTersol = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

6.421.3.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrinserciones02.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrinserciones02.php

6.422. Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PCLaveter, \$PFechasus)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PCLaveter` = null
- `$PFechasus` = null

6.422.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.422.2. Documentación del constructor y destructor

6.422.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PCLaveter,
    $PFechasus )
```

Parámetros

float	<i>\$resultado</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$PCLaveter</i>	
string	<i>\$PFechasus</i>	public

Definición en la línea 32 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.422.3. Documentación de los campos

6.422.3.1. `$PCLaveter`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PCLaveter = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.422.3.2. \$PFechasus

```
string $PFechasus = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

6.422.3.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wrsustitutos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrsustitutos.php

6.423. Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$cifBanco, \$nombreBanco, \$codigoEditran, \$fechaInactividad)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$cifBanco](#) = null
- [\\$nombreBanco](#) = null
- [\\$codigoEditran](#) = null
- [\\$fechaInactividad](#) = null

6.423.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.423.2. Documentación del constructor y destructor

6.423.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $cifBanco,
    $nombreBanco,
    $codigoEditran,
    $fechaInactividad )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$cifBanco</i>	
string	<i>\$nombreBanco</i>	
string	<i>\$codigoEditran</i>	
string	<i>\$fechaInactividad</i>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.423.3. Documentación de los campos**6.423.3.1. \$cifBanco**

```
string $cifBanco = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.423.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.423.3.3. \$codigoEditran

```
string $codigoEditran = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.423.3.4. \$fechaInactividad

```
string $fechaInactividad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

6.423.3.5. \$nombreBanco

```
string $nombreBanco = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdBanco.php

6.424. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC

Métodos públicos

- **__construct** (\$claveDomicilio, \$tipoDomicilio, \$estadoDomicilio, \$telefono, \$movil, \$fax, \$codigoVia, \$codvialne, \$nombreVia, \$numero, \$tiponumVia, \$scalifnumVia, \$bloque, \$portal, \$escalera, \$piso, \$puerta, \$complemento, \$codigoNucleo, \$descmuni, \$poblacion, \$codprov, \$descprov, \$codPais, \$descpais, \$codpos, \$codmuniaeat, \$domter, \$domter2, \$pobter, \$provinciaext, \$calidad, \$origenInformacion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$claveDomicilio** = null
- **\$tipoDomicilio** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$telefono** = null
- **\$movil** = null
- **\$fax** = null
- **\$codigoVia** = null
- **\$codvialne** = null
- **\$nombreVia** = null
- **\$numero** = null
- **\$tiponumVia** = null
- **\$scalifnumVia** = null
- **\$bloque** = null
- **\$portal** = null
- **\$escalera** = null
- **\$piso** = null
- **\$puerta** = null

- `$complemento` = null
- `$codigoNucleo` = null
- `$descmuni` = null
- `$poblacion` = null
- `$codprov` = null
- `$descprov` = null
- `$codPais` = null
- `$descpais` = null
- `$codpos` = null
- `$codmuniaeat` = null
- `$domter` = null
- `$domter2` = null
- `$pobter` = null
- `$provinciaext` = null
- `$calidad` = null
- `$origenInformacion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.424.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WtdDomicilioC.php`.

6.424.2. Documentación del constructor y destructor

6.424.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $claveDomicilio,
    $tipoDomicilio,
    $estadoDomicilio,
    $telefono,
    $movil,
    $fax,
    $codigoVia,
    $codviaIne,
    $nombreVia,
    $numero,
    $tiponumVia,
    $califnumVia,
    $bloque,
    $portal,
    $escalera,
    $piso,
    $puerta,
    $complemento,
    $codigoNucleo,
    $descmuni,
    $poblacion,
    $codprov,
    $descprov,
```

```

    $codPais,
    $descpais,
    $codpos,
    $codmuniaeat,
    $domter,
    $domter2,
    $pobter,
    $provinciaext,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $fechaUltimaAct )

```

Parámetros

float	<i>\$claveDomicilio</i>	
string	<i>\$tipoDomicilio</i>	
string	<i>\$estadoDomicilio</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$movil</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$codigoVia</i>	
string	<i>\$codvialne</i>	
string	<i>\$nombreVia</i>	
float	<i>\$numero</i>	
string	<i>\$tiponumVia</i>	
string	<i>\$califnumVia</i>	
string	<i>\$bloque</i>	
string	<i>\$portal</i>	
string	<i>\$escalera</i>	
string	<i>\$piso</i>	
string	<i>\$puerta</i>	
string	<i>\$complemento</i>	
string	<i>\$codigoNucleo</i>	
string	<i>\$descmuni</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$descprov</i>	
string	<i>\$codPais</i>	
string	<i>\$descpais</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$codmuniaeat</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$domter2</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$provinciaext</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	public

Definición en la línea 249 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3. Documentación de los campos

6.424.3.1. \$bloque

```
string $bloque = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.2. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 198 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.3. \$califnumVia

```
string $califnumVia = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.4. \$slaveDomicilio

```
float $slaveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.5. \$codigoNucleo

```
string $codigoNucleo = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.6. \$codigoVia

```
string $codigoVia = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.7. \$codmuniaeat

```
string $codmuniaeat = null
```

public

Definición en la línea 168 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.8. \$codPais

```
string $codPais = null
```

public

Definición en la línea 150 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.9. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 162 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.10. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.11. \$codvialne

```
string $codviaIne = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.12. \$complemento

```
string $complemento = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.13. \$descmuni

```
string $descmuni = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.14. \$descpais

```
string $descpais = null
```

public

Definición en la línea 156 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.15. \$descprov

```
string $descprov = null
```

public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.16. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 174 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.17. \$domter2

```
string $domter2 = null
```

public

Definición en la línea 180 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.18. \$escalera

```
string $escalera = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.19. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.20. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.21. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 210 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.22. \$movil

```
string $movil = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.23. \$nombreVia

```
string $nombreVia = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.24. \$numero

```
float $numero = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.25. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 204 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.26. \$piso

```
string $piso = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.27. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.28. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 186 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.29. \$portal

```
string $portal = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.30. \$provinciaext

```
string $provinciaext = null
```

public

Definición en la línea 192 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.31. \$puerta

```
string $puerta = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.32. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.33. \$tipoDomicilio

```
string $tipoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

6.424.3.34. \$tiponumVia

```
string $tiponumVia = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioC.php

6.425. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$claveDomicilio, \$pais, \$domicilio, \$poblacion, \$calidad, \$estadoDomicilio, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$slaveDomicilio` = null
- `$pais` = null
- `$domicilio` = null
- `$poblacion` = null
- `$calidad` = null
- `$estadoDomicilio` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.425.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.2. Documentación del constructor y destructor

6.425.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $slaveDomicilio,
    $pais,
    $domicilio,
    $poblacion,
    $calidad,
    $estadoDomicilio,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<i><code>\$slaveDomicilio</code></i>	
string	<i><code>\$pais</code></i>	
string	<i><code>\$domicilio</code></i>	
string	<i><code>\$poblacion</code></i>	
string	<i><code>\$calidad</code></i>	
string	<i><code>\$estadoDomicilio</code></i>	
string	<i><code>\$fechaUltimaAct</code></i>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.3. Documentación de los campos

6.425.3.1. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.3.3. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.3.4. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.3.6. \$pais

```
string $pais = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

6.425.3.7. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioS.php

6.426. Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$nombreSucursal, \$digitoControl, \$numeroClasif, \$codigoPlaza, \$desPlazaCastellano, \$desPlazaVernacula, \$tipoOficina, \$codigoProvincia, \$telefonoContacto1, \$telefonoContacto2, \$fax, \$domicilio, \$codigoPostal, \$codbic)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$codigoSucursal](#) = null
- [\\$nombreSucursal](#) = null
- [\\$digitoControl](#) = null
- [\\$numeroClasif](#) = null
- [\\$codigoPlaza](#) = null
- [\\$desPlazaCastellano](#) = null
- [\\$desPlazaVernacula](#) = null
- [\\$tipoOficina](#) = null
- [\\$codigoProvincia](#) = null
- [\\$telefonoContacto1](#) = null
- [\\$telefonoContacto2](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$domicilio](#) = null
- [\\$codigoPostal](#) = null
- [\\$codbic](#) = null

6.426.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.2. Documentación del constructor y destructor

6.426.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $nombreSucursal,
    $digitoControl,
    $numeroClasif,
    $codigoPlaza,
    $desPlazaCastellano,
    $desPlazaVernacula,
    $tipoOficina,
    $codigoProvincia,
    $telefonoContacto1,
    $telefonoContacto2,
    $fax,
    $domicilio,
    $codigoPostal,
    $codbic )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$nombreSucursal</i>	
string	<i>\$digitoControl</i>	
string	<i>\$numeroClasif</i>	
string	<i>\$codigoPlaza</i>	
string	<i>\$desPlazaCastellano</i>	
string	<i>\$desPlazaVernacula</i>	
string	<i>\$tipoOficina</i>	
string	<i>\$codigoProvincia</i>	
string	<i>\$telefonoContacto1</i>	
string	<i>\$telefonoContacto2</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$codigoPostal</i>	
string	<i>\$codbic</i>	public

Definición en la línea 123 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3. Documentación de los campos

6.426.3.1. \$codbic

```
string $codbic = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.3. \$codigoPlaza

```
string $codigoPlaza = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.4. \$codigoPostal

```
string $codigoPostal = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.5. \$codigoProvincia

```
string $codigoProvincia = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.6. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.7. \$desPlazaCastellano

```
string $desPlazaCastellano = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.8. \$desPlazaVernacula

```
string $desPlazaVernacula = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.9. \$digitoControl

```
string $digitoControl = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.10. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.12. \$nombreSucursal

```
string $nombreSucursal = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.13. \$numeroClasif

```
string $numeroClasif = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.14. \$telefonoContacto1

```
string $telefonoContacto1 = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.15. \$telefonoContacto2

```
string $telefonoContacto2 = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

6.426.3.16. \$tipoOficina

```
string $tipoOficina = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtdSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdSucursal.php

6.427. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.427.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

6.427.2. Documentación del constructor y destructor

6.427.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaBanco.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaBanco.php

6.428. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.428.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

6.428.2. Documentación del constructor y destructor

6.428.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php

6.429. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.429.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

6.429.2. Documentación del constructor y destructor

6.429.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php

6.430. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.430.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

6.430.2. Documentación del constructor y destructor

6.430.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtdTablaSucursal.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaSucursal.php

6.431. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$origenCambio, \$tipoModificacion, \$fecha)

Campos de datos

- [\\$cifTercero](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$origenCambio](#) = null
- [\\$tipoModificacion](#) = null
- [\\$fecha](#) = null

6.431.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.431.2. Documentación del constructor y destructor

6.431.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $origenCambio,
    $tipoModificacion,
    $fecha )
```

Parámetros

string	\$cifTercero	
string	\$anagraf	
string	\$origenCambio	
string	\$tipoModificacion	
string	\$fecha	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.431.3. Documentación de los campos

6.431.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.431.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.431.3.3. \$fecha

```
string $fecha = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.431.3.4. \$origenCambio

```
string $origenCambio = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

6.431.3.5. \$tipoModificacion

```
string $tipoModificacion = null
```

```
public
```

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoBitacora.php

6.432. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta

Métodos públicos

- `__construct` (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta)

Campos de datos

- `$codigoBanco` = null
- `$codigoSucursal` = null
- `$digitosControl` = null
- `$numeroCuenta` = null

6.432.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.432.2. Documentación del constructor y destructor

6.432.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta )
```

Parámetros

string	<code>\$codigoBanco</code>	
string	<code>\$codigoSucursal</code>	
string	<code>\$digitosControl</code>	
string	<code>\$numeroCuenta</code>	public

Definición en la línea 39 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.432.3. Documentación de los campos

6.432.3.1. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.432.3.2. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.432.3.3. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

6.432.3.4. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoClaveCuenta.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveCuenta.php

6.433. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero

Métodos públicos

- `__construct` (*\$cifTercero*, *\$anagraf*)

Campos de datos

- *\$cifTercero* = null
- *\$anagraf* = null

6.433.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.433.2. Documentación del constructor y destructor

6.433.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.433.3. Documentación de los campos

6.433.3.1. *\$anagraf*

```
string $anagraf = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

6.433.3.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoClaveTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveTercero.php

6.434. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta, \$codigoIban, \$codigoBic, \$codigoPais, \$calidad, \$origenInformacion, \$tipoCuenta, \$estadoCuenta, \$fechaUltimaAct, \$claveDomicilio)

Campos de datos

- [\\$codigoBanco](#) = null
- [\\$codigoSucursal](#) = null
- [\\$digitosControl](#) = null
- [\\$numeroCuenta](#) = null
- [\\$codigoIban](#) = null
- [\\$codigoBic](#) = null
- [\\$codigoPais](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$origenInformacion](#) = null
- [\\$tipoCuenta](#) = null
- [\\$estadoCuenta](#) = null
- [\\$fechaUltimaAct](#) = null
- [\\$claveDomicilio](#) = null

6.434.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.2. Documentación del constructor y destructor

6.434.2.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta,
    $codigoIban,
    $codigoBic,
    $codigoPais,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $tipoCuenta,
    $estadoCuenta,
    $fechaUltimaAct,
    $claveDomicilio )
```

Parámetros

string	<i>\$codigoBanco</i>	
string	<i>\$codigoSucursal</i>	
string	<i>\$digitosControl</i>	
string	<i>\$numeroCuenta</i>	
string	<i>\$codigoIban</i>	
string	<i>\$codigoBic</i>	
string	<i>\$codigoPais</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$tipoCuenta</i>	
string	<i>\$estadoCuenta</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	
float	<i>\$claveDomicilio</i>	public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3. Documentación de los campos

6.434.3.1. \$calidad

```
string $calidad = null
```

```
public
```

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.3. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.4. \$codigoBic

```
string $codigoBic = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.5. \$codigoIban

```
string $codigoIban = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.6. \$codigoPais

```
string $codigoPais = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.7. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.8. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.9. \$estadoCuenta

```
string $estadoCuenta = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.10. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.11. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.12. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

6.434.3.13. \$tipoCuenta

```
string $tipoCuenta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoCuentaGnral.php

6.435. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$delegacionAeat, \$descripcion, \$direccion, \$codpostal, \$poblacion, \$telefono, \$provincia)

Campos de datos

- [\\$delegacionAeat](#) = null
- [\\$descripcion](#) = null
- [\\$direccion](#) = null
- [\\$codpostal](#) = null
- [\\$poblacion](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$provincia](#) = null

6.435.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.2. Documentación del constructor y destructor

6.435.2.1. __construct()

```
__construct (
    $delegacionAeat,
    $descripcion,
    $direccion,
    $codpostal,
    $poblacion,
    $telefono,
    $provincia )
```


Parámetros

string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$descripcion</i>	
string	<i>\$direccion</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$poblacion</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$provincia</i>	public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.3. Documentación de los campos

6.435.3.1. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.3.2. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.3.3. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.3.4. \$direccion

```
string $direccion = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.3.5. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.3.6. \$provincia

```
string $provincia = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

6.435.3.7. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php

6.436. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codSolicitud, \$codErrorAeat, \$codError, \$descripcion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$codSolicitud` = null
- `$codErrorAeat` = null
- `$codError` = null
- `$descripcion` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.436.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.436.2. Documentación del constructor y destructor

6.436.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codSolicitud,
    $codErrorAeat,
    $codError,
    $descripcion,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

float	<code>\$codSolicitud</code>	
float	<code>\$codErrorAeat</code>	
float	<code>\$codError</code>	
string	<code>\$descripcion</code>	
string	<code>\$fechaUltimaAct</code>	public

Definición en la línea 46 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.436.3. Documentación de los campos

6.436.3.1. `$codError`

```
float $codError = null
```

```
public
```

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.436.3.2. \$codErrorAeat

```
float $codErrorAeat = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.436.3.3. \$codSolicitud

```
float $codSolicitud = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.436.3.4. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

6.436.3.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoErrorAdicional.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorAdicional.php

6.437. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$codoracle, \$descripcion)

Campos de datos

- `$codoracle` = null
- `$descripcion` = null

6.437.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.437.2. Documentación del constructor y destructor

6.437.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codoracle,
    $descripcion )
```

Parámetros

string	<code>\$codoracle</code>	
string	<code>\$descripcion</code>	public

Definición en la línea 25 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.437.3. Documentación de los campos

6.437.3.1. `$codoracle`

```
string $codoracle = null
public
```

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

6.437.3.2. `$descripcion`

```
string $descripcion = null
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoErrorOracle.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorOracle.php

6.438. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica

Métodos públicos

- `__construct` (\$total, \$ok, \$err, \$F0, \$F1, \$F2, \$F3, \$er)

Campos de datos

- `$total` = null
- `$ok` = null
- `$err` = null
- `$F0` = null
- `$F1` = null
- `$F2` = null
- `$F3` = null
- `$er` = null

6.438.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.2. Documentación del constructor y destructor

6.438.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $total,
    $ok,
    $err,
    $F0,
    $F1,
    $F2,
    $F3,
    $er )
```

Parámetros

float	<code>\$total</code>	
float	<code>\$ok</code>	
float	<code>\$err</code>	
float	<code>\$F0</code>	
float	<code>\$F1</code>	
float	<code>\$F2</code>	
float	<code>\$F3</code>	
float	<code>\$er</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3. Documentación de los campos

6.438.3.1. \$er

```
float $er = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3.2. \$err

```
float $err = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3.3. \$F0

```
float $F0 = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3.4. \$F1

```
float $F1 = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3.5. \$F2

```
float $F2 = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3.6. \$F3

```
float $F3 = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3.7. \$ok

```
float $ok = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

6.438.3.8. \$total

```
float $total = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoEstadistica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoEstadistica.php

6.439. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codmuni, \$denominacion, \$denomalf, \$denomalfa, \$secretaria, \$idioma, \$enlace, \$codprov, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- `$codmuni` = null
- `$denominacion` = null
- `$denomalf` = null
- `$denomalfa` = null
- `$secretaria` = null
- `$idioma` = null
- `$enlace` = null
- `$codprov` = null
- `$codcapi` = null
- `$dirpostal` = null
- `$codpostal` = null
- `$telefono` = null
- `$fax` = null
- `$web` = null
- `$email` = null
- `$poblacion` = null
- `$superficie` = null
- `$presuppts` = null
- `$presupeuro` = null
- `$regimen` = null
- `$presidente` = null
- `$partido` = null

6.439.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.2. Documentación del constructor y destructor

6.439.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codmuni,
    $denominacion,
    $denomalf,
    $denomalfa,
    $secretaria,
    $idioma,
    $enlace,
    $codprov,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
```

```

    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

Parámetros

string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$denomalf</i>	
string	<i>\$denomalfa</i>	
float	<i>\$secretaria</i>	
string	<i>\$idioma</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 165 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3. Documentación de los campos

6.439.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

```
public
```

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.2. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.5. \$denomalf

```
string $denomalf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.6. \$denomalfa

```
string $denomalfa = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.7. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.8. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.9. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.10. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.11. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.12. \$idioma

```
string $idioma = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.13. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.14. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.15. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.16. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.17. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.18. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.19. \$secretaria

```
float $secretaria = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.20. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.21. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

6.439.3.22. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoMunicipio.php

6.440. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codnucl, \$denominacion, \$enlace, \$codmuni, \$codnsup, \$elim, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- [\\$codnucl](#) = null
- [\\$denominacion](#) = null
- [\\$enlace](#) = null
- [\\$codmuni](#) = null
- [\\$codnsup](#) = null
- [\\$elim](#) = null
- [\\$dirpostal](#) = null
- [\\$codpostal](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$web](#) = null
- [\\$email](#) = null
- [\\$poblacion](#) = null
- [\\$superficie](#) = null
- [\\$presuppts](#) = null
- [\\$presupeuro](#) = null
- [\\$regimen](#) = null
- [\\$presidente](#) = null
- [\\$partido](#) = null

6.440.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.2. Documentación del constructor y destructor

6.440.2.1. `__construct()`

```

__construct (
    $codnucl,
    $denominacion,
    $enlace,
    $codmuni,
    $codnsup,
    $elim,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )

```

Parámetros

string	<i>\$codnucl</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codmuni</i>	
string	<i>\$codnsup</i>	
string	<i>\$elim</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo `WSBDC_WtipoNucleo.php`.

6.440.3. Documentación de los campos

6.440.3.1. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.2. \$codnsup

```
string $codnsup = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.3. \$codnucl

```
string $codnucl = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.4. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.5. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.6. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.7. \$elim

```
string $elim = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.8. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

6.440.3.19. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoNucleo.php

6.441. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$codPais, \$denominacion, \$codOpsf, \$codVat, \$codIso, \$cod01, \$cod02, \$cod03)

Campos de datos

- `$codPais` = null
- `$denominacion` = null
- `$codOpsf` = null
- `$codVat` = null
- `$codIso` = null
- `$cod01` = null
- `$cod02` = null
- `$cod03` = null

6.441.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.2. Documentación del constructor y destructor

6.441.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codPais,
    $denominacion,
    $codOpsf,
    $codVat,
    $codIso,
    $cod01,
    $cod02,
    $cod03 )
```

Parámetros

string	<code>\$codPais</code>	
string	<code>\$denominacion</code>	
string	<code>\$codOpsf</code>	
string	<code>\$codVat</code>	
string	<code>\$codIso</code>	
string	<code>\$cod01</code>	
string	<code>\$cod02</code>	
string	<code>\$cod03</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3. Documentación de los campos

6.441.3.1. \$cod01

```
string $cod01 = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3.2. \$cod02

```
string $cod02 = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3.3. \$cod03

```
string $cod03 = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3.4. \$codIso

```
string $codIso = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3.5. \$codOpsf

```
string $codOpsf = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3.6. \$codPais

```
string $codPais = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3.7. \$codVat

```
string $codVat = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

6.441.3.8. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoPais.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoPais.php

6.442. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codprov, \$denominacion, \$codcaut, \$denocaut, \$enlace, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- `$codprov` = null
- `$denominacion` = null
- `$codcaut` = null
- `$denocaut` = null
- `$enlace` = null
- `$codcapi` = null
- `$dirpostal` = null
- `$codpostal` = null
- `$telefono` = null
- `$fax` = null
- `$web` = null
- `$email` = null
- `$poblacion` = null
- `$superficie` = null
- `$presuppts` = null
- `$presupeuro` = null
- `$regimen` = null
- `$presidente` = null
- `$partido` = null

6.442.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo `WSBDC_WtipoProvincia.php`.

6.442.2. Documentación del constructor y destructor

6.442.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codprov,
    $denominacion,
    $codcaut,
    $denocaut,
    $enlace,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```


Parámetros

string	<i>\$codprov</i>	
string	<i>\$denominacion</i>	
string	<i>\$codcaut</i>	
string	<i>\$denocaut</i>	
string	<i>\$enlace</i>	
string	<i>\$codcapi</i>	
string	<i>\$dirpostal</i>	
string	<i>\$codpostal</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$web</i>	
string	<i>\$email</i>	
float	<i>\$poblacion</i>	
float	<i>\$superficie</i>	
float	<i>\$presuppts</i>	
float	<i>\$presupeuro</i>	
string	<i>\$regimen</i>	
string	<i>\$presidente</i>	
string	<i>\$partido</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3. Documentación de los campos

6.442.3.1. \$codcapi

```
string $codcapi = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.2. \$codcaut

```
string $codcaut = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.5. \$denocaut

```
string $denocaut = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.6. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.7. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.8. \$email

```
string $email = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.11. \$partido

```
string $partido = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

6.442.3.19. \$web

```
string $web = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoProvincia.php

6.443. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado**Métodos públicos**

- **__construct** (\$clave, \$idOrigen, \$fase, \$solicitud, \$tercero, \$domicilio, \$cuenta, \$errorf0, \$descf0, \$errorf1, \$descf1, \$errorf2, \$descf2, \$errorf3, \$descf3, \$fecha, \$resultado)

Campos de datos

- **\$clave** = null
- **\$idOrigen** = null
- **\$fase** = null
- **\$solicitud** = null
- **\$tercero** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$cuenta** = null
- **\$errorf0** = null
- **\$descf0** = null
- **\$errorf1** = null
- **\$descf1** = null
- **\$errorf2** = null
- **\$descf2** = null
- **\$errorf3** = null
- **\$descf3** = null
- **\$fecha** = null
- **\$resultado** = null

6.443.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.2. Documentación del constructor y destructor

6.443.2.1. __construct()

```
__construct (
    $clave,
    $idOrigen,
    $fase,
    $solicitud,
    $tercero,
    $domicilio,
    $cuenta,
    $errorf0,
    $descf0,
    $errorf1,
    $descf1,
    $errorf2,
    $descf2,
    $errorf3,
    $descf3,
    $fecha,
    $resultado )
```

Parámetros

string	<i>\$clave</i>	
string	<i>\$idOrigen</i>	
string	<i>\$fase</i>	
float	<i>\$solicitud</i>	
string	<i>\$tercero</i>	
string	<i>\$domicilio</i>	
string	<i>\$cuenta</i>	
float	<i>\$errorf0</i>	
string	<i>\$descf0</i>	
float	<i>\$errorf1</i>	
string	<i>\$descf1</i>	
float	<i>\$errorf2</i>	
string	<i>\$descf2</i>	
float	<i>\$errorf3</i>	
string	<i>\$descf3</i>	
string	<i>\$fecha</i>	
string	<i>\$resultado</i>	public

Definición en la línea 130 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3. Documentación de los campos

6.443.3.1. \$clave

```
string $clave = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.2. \$cuenta

```
string $cuenta = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.3. \$descf0

```
string $descf0 = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.4. \$descf1

```
string $descf1 = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.5. \$descf2

```
string $descf2 = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.6. \$descf3

```
string $descf3 = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.7. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.8. \$errorf0

```
float $errorf0 = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.9. \$errorf1

```
float $errorf1 = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.10. \$errorf2

```
float $errorf2 = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.11. \$errorf3

```
float $errorf3 = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.12. \$fase

```
string $fase = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.13. \$fecha

```
string $fecha = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.14. \$idOrigen

```
string $idOrigen = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.15. \$resultado

```
string $resultado = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.16. \$solicitud

```
float $solicitud = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

6.443.3.17. \$tercero

```
string $tercero = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoResultado.php

6.444. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.444.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

6.444.2. Documentación del constructor y destructor

6.444.2.1. __construct()

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaBitacora.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaBitacora.php

6.445. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.445.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

6.445.2. Documentación del constructor y destructor

6.445.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.php ↩

6.446. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.446.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

6.446.2. Documentación del constructor y destructor

6.446.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php

6.447. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.447.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

6.447.2. Documentación del constructor y destructor

6.447.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php

6.448. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.448.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

6.448.2. Documentación del constructor y destructor

6.448.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaNucleo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaNucleo.php

6.449. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.449.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

6.449.2. Documentación del constructor y destructor

6.449.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaProvincia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaProvincia.php

6.450. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.450.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

6.450.2. Documentación del constructor y destructor

6.450.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaResultado.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaResultado.php

6.451. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.451.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

6.451.2. Documentación del constructor y destructor

6.451.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTercero.php

6.452. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.452.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

6.452.2. Documentación del constructor y destructor

6.452.2.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```


Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.↵
php

6.453. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.453.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

6.453.2. Documentación del constructor y destructor

6.453.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

array	<code>\$array</code>	public
-------	----------------------	--------

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

6.453.3. Documentación de los campos

6.453.3.1. \$array

```
array $array = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTablaTexto.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTexto.php

6.454. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$tipoTercero, \$ficticio, \$estadoTerceroAeat, \$origenInformacion, \$calidad, \$apenom, \$telefono, \$etiqueta, \$anagver, \$delegacionAeat, \$fax, \$correoElectronico, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- [\\$cifTercero](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$tipoTercero](#) = null
- [\\$ficticio](#) = null
- [\\$estadoTerceroAeat](#) = null
- [\\$origenInformacion](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$apenom](#) = null
- [\\$telefono](#) = null
- [\\$etiqueta](#) = null
- [\\$anagver](#) = null
- [\\$delegacionAeat](#) = null
- [\\$fax](#) = null
- [\\$correoElectronico](#) = null
- [\\$fechaUltimaAct](#) = null

6.454.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.2. Documentación del constructor y destructor

6.454.2.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $tipoTercero,
    $ficticio,
    $estadoTerceroAeat,
    $origenInformacion,
    $calidad,
    $apenom,
    $telefono,
    $etiqueta,
    $anagver,
    $delegacionAeat,
    $fax,
    $correoElectronico,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<i>\$cifTercero</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$tipoTercero</i>	
string	<i>\$ficticio</i>	
string	<i>\$estadoTerceroAeat</i>	
string	<i>\$origenInformacion</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$apenom</i>	
string	<i>\$telefono</i>	
string	<i>\$etiqueta</i>	
string	<i>\$anagver</i>	
string	<i>\$delegacionAeat</i>	
string	<i>\$fax</i>	
string	<i>\$correoElectronico</i>	
string	<i>\$fechaUltimaAct</i>	public

Definición en la línea 116 del archivo WSBD_C_WtipoTercero.php.

6.454.3. Documentación de los campos

6.454.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

```
public
```

Definición en la línea 18 del archivo WSBD_C_WtipoTercero.php.

6.454.3.2. \$anagver

```
string $anagver = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.3. \$apenom

```
string $apenom = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.4. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.5. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.6. \$correoElectronico

```
string $correoElectronico = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.7. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.8. \$estadoTerceroAeat

```
string $estadoTerceroAeat = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.9. \$etiqueta

```
string $etiqueta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.10. \$fax

```
string $fax = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.11. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.12. \$ficticio

```
string $ficticio = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.13. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.14. \$telefono

```
string $telefono = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

6.454.3.15. \$tipoTercero

```
string $tipoTercero = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTercero.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTercero.php

6.455. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$cifTercero, \$anagraf, \$motivoBaja, \$fechaBajaSus, \$fechaCaducidad, \$cifTerceroNuevo, \$anagrafNuevo, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- `$cifTercero` = null
- `$anagraf` = null
- `$motivoBaja` = null
- `$fechaBajaSus` = null
- `$fechaCaducidad` = null
- `$cifTerceroNuevo` = null
- `$anagrafNuevo` = null
- `$fechaUltimaAct` = null

6.455.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.2. Documentación del constructor y destructor

6.455.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $motivoBaja,
    $fechaBajaSus,
    $fechaCaducidad,
    $cifTerceroNuevo,
    $anagrafNuevo,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

string	<code>\$cifTercero</code>	
string	<code>\$anagraf</code>	
string	<code>\$motivoBaja</code>	
string	<code>\$fechaBajaSus</code>	
string	<code>\$fechaCaducidad</code>	
string	<code>\$cifTerceroNuevo</code>	
string	<code>\$anagrafNuevo</code>	
string	<code>\$fechaUltimaAct</code>	public

Definición en la línea 67 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3. Documentación de los campos

6.455.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3.2. \$anagrafNuevo

```
string $anagrafNuevo = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3.3. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3.4. \$cifTerceroNuevo

```
string $cifTerceroNuevo = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3.5. \$fechaBajaSus

```
string $fechaBajaSus = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3.6. \$fechaCaducidad

```
string $fechaCaducidad = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3.7. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

6.455.3.8. \$motivoBaja

```
string $motivoBaja = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_WtipoTerceroBaja.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTerceroBaja.php

6.456. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codent, \$tercer, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$bajalo, \$codban, \$codage, \$codcta, \$anagraf, \$codiban, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$digcon, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- `$codent` = null
- `$tercer` = null
- `$nomter` = null
- `$domter` = null
- `$pobter` = null
- `$codpos` = null
- `$bajalo` = null
- `$codban` = null
- `$codage` = null
- `$codcta` = null
- `$anagraf` = null
- `$codiban` = null
- `$codpai` = null
- `$vatcee` = null
- `$pasapor` = null
- `$calidad` = null
- `$digcon` = null
- `$docume` = null
- `$fecbdc` = null
- `$origen` = null
- `$usuari` = null
- `$codpro` = null
- `$codmun` = null

6.456.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.2. Documentación del constructor y destructor

6.456.2.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $codent,  
    $tercer,  
    $nomter,  
    $domter,  
    $pobter,  
    $codpos,  
    $bajalo,  
    $codban,  
    $codage,  
    $codcta,  
    $anagraf,  
    $codiban,  
    $codpai,  
    $vatcee,
```

```
$pasapor,  
$calidad,  
$digcon,  
$docume,  
$fecbdc,  
$origen,  
$usuari,  
$codpro,  
$codmun )
```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tercer</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$codban</i>	
string	<i>\$codage</i>	
string	<i>\$codcta</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codiban</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$digcon</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	public

Definición en la línea 172 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3. Documentación de los campos**6.456.3.1. \$anagraf**

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.4. \$codage

```
string $codage = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.5. \$codban

```
string $codban = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.6. \$codcta

```
string $codcta = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.7. \$codent

```
string $codent = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.8. \$codiban

```
string $codiban = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.9. \$codmun

```
string $codmun = null
```

public

Definición en la línea 144 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.10. \$codpai

```
string $codpai = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.11. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.12. \$codpro

```
string $codpro = null
```

public

Definición en la línea 138 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.13. \$digcon

```
string $digcon = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.14. \$docume

```
string $docume = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.15. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.16. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.17. \$nomter

```
string $nomter = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.18. \$origen

```
string $origen = null
```

public

Definición en la línea 126 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.19. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.20. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.21. \$tercer

```
string $tercer = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.22. \$usuari

```
string $usuari = null
```

public

Definición en la línea 132 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

6.456.3.23. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wyterce32.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32.php

6.457. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.457.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

6.457.2. Documentación del constructor y destructor**6.457.2.1. __construct()**

```
__construct (  
    $array )
```


Parámetros

--	--

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wyterce32tabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32tabla.php

6.458. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$codent, \$tipter, \$numter, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$anagraf, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$bajalo, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- [\\$codent](#) = null
- [\\$tipter](#) = null
- [\\$numter](#) = null
- [\\$nomter](#) = null
- [\\$domter](#) = null
- [\\$pobter](#) = null
- [\\$codpos](#) = null
- [\\$anagraf](#) = null
- [\\$codpai](#) = null
- [\\$vatcee](#) = null
- [\\$pasapor](#) = null
- [\\$calidad](#) = null
- [\\$bajalo](#) = null
- [\\$docume](#) = null
- [\\$fecbdc](#) = null
- [\\$origen](#) = null
- [\\$usuari](#) = null
- [\\$codpro](#) = null
- [\\$codmun](#) = null

6.458.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.2. Documentación del constructor y destructor

6.458.2.1. `__construct()`

```

__construct (
    $codent,
    $tipter,
    $numter,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $anagraf,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $bajalo,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )

```

Parámetros

string	<i>\$codent</i>	
string	<i>\$tipter</i>	
string	<i>\$numter</i>	
string	<i>\$nomter</i>	
string	<i>\$domter</i>	
string	<i>\$pobter</i>	
string	<i>\$codpos</i>	
string	<i>\$anagraf</i>	
string	<i>\$codpai</i>	
string	<i>\$vatcee</i>	
string	<i>\$pasapor</i>	
string	<i>\$calidad</i>	
string	<i>\$bajalo</i>	
string	<i>\$docume</i>	
string	<i>\$fecbdc</i>	
string	<i>\$origen</i>	
string	<i>\$usuari</i>	
string	<i>\$codpro</i>	
string	<i>\$codmun</i>	public

Definición en la línea 144 del archivo `WSBDC_Wytercecf.php`.

6.458.3. Documentación de los campos

6.458.3.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

public

Definición en la línea 54 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

public

Definición en la línea 84 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

public

Definición en la línea 78 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.4. \$codent

```
string $codent = null
```

public

Definición en la línea 12 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.5. \$codmun

```
string $codmun = null
```

public

Definición en la línea 120 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.6. \$codpai

```
string $codpai = null
```

public

Definición en la línea 60 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.7. \$codpos

```
string $codpos = null
```

public

Definición en la línea 48 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.8. \$codpro

```
string $codpro = null
```

public

Definición en la línea 114 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.9. \$docume

```
string $docume = null
```

public

Definición en la línea 90 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.10. \$domter

```
string $domter = null
```

public

Definición en la línea 36 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.11. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

public

Definición en la línea 96 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.12. \$nomter

```
string $nomter = null
```

public

Definición en la línea 30 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.13. \$numter

```
string $numter = null
```

public

Definición en la línea 24 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.14. \$origen

```
string $origen = null
```

public

Definición en la línea 102 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.15. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

public

Definición en la línea 72 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.16. \$pobter

```
string $pobter = null
```

public

Definición en la línea 42 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.17. \$tipter

```
string $tipter = null
```

public

Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.18. \$usuari

```
string $usuari = null
```

public

Definición en la línea 108 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

6.458.3.19. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

public

Definición en la línea 66 del archivo WSBDC_Wytercecf.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecf.php

6.459. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecftabla**Métodos públicos**

- [__construct](#) (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.459.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo WSBDC_Wytercecttabla.php.

6.459.2. Documentación del constructor y destructor

6.459.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

--	--


Definición en la línea 18 del archivo WSBDC_Wytercecttabla.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecttabla.php

6.460. Referencia de la Clase WSBDCWebServicios

Diagrama de herencias de WSBDCWebServicios



Métodos públicos

- `__construct` (array \$options=array(), \$wsdl)
- `wctersipbdc` (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- `winsertar_tercero_online` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoTercero](#) \$pTercero, \$pTimeout)
- `wc_validar_cuenta` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveCuenta](#) \$pClavecta)
- `wdomicilios_tercero_s` (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter)
- `wc_sucursal_nombre` (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)

- [wc_errores_adicionales](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodsol)
- [wconsultar_solicitud_completo](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- [wc_consultar_solicitud](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- [wobtener_iban_ctanacional](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCtaban)
- [wcficasociado](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif)
- [wctersustituido](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pFecha)
- [wobtener_ctanacional_iban](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- [wc_banco_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wctersip](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- [wcctater_gnral](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wdomicilios_tercero_01](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wcdatos_tercero_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- [wcterglobal](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre, \$pBajas, \$pSustitutos, \$pDocumentales, \$pOtros)
- [wc_datos_tercero_nif](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- [wc_datos_municipio_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- [wc_log_ultimas_modificaciones](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha)
- [wvalidar_iban](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- [wdomicilios_tercero_02](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pBajas)
- [wdomicilios_tercero_c](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter)
- [wcdatos_tercero_nombre_xtendid](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- [wc_datos_provincia_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- [wc_sucursal_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco, \$pCodsucursal)
- [wc_banco_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- [winserter_terceros_online](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveTercero, \$pNombre, \$pTimeout)
- [wc_estado_fichero](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pClavefic)
- [wcdatos_tercero_nif_xtendid](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- [wcteranagrama](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre)
- [wc_datos_pais](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodpais)
- [wc_datos_nucleo_municipio](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- [wc_errores_oracle](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNumero)
- [wc_nombres_iguales](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNom1, \$pNom2)
- [wcdel0001](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCoddeleg)
- [wc_datos_tercero](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveTercero)
- [wc_datos_provincia_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wc_datos_municipio_provincia](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- [wc_datos_municipio_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- [wc_datos_nucleo_codigo](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodnucleo)
- [wc_sucursales_banco](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- [wc_calcular_nif_ficticio](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNombre)
- [wc_verificar_usuario](#) (\$pUsuario, \$pPasword)
- [wclogrango](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha, \$pMinimo, \$pMaximo)
- [wc_validar_nif](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNif, \$pTerin, \$pDocin)
- [wctersustituto](#) (\$pUsuario, \$pPassword, [WSBDC_WtipoClaveTercero](#) \$pClaveter, \$pFecha)
- [wdomicilio_fiscal](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif, \$pNombre)
- [wconsultar_domicilio](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pClavedom)
- [wc_anagrama_tercero](#) (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNombre, \$pNif)
- [wc_datos_nucleo_nombre](#) (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)

6.460.1. Descripción detallada

Clase que implementa los WS de la BDC EI WSDL de PRE se encuentra en 'http://prugvaapli.ha.gva.es:6969/WS_BI

Definición en la línea 91 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.2. Documentación del constructor y destructor

6.460.2.1. __construct()

```
__construct (
    array $options = array(),
    $wsdl )
```

Parámetros

array	<i>\$options</i>	Opciones del cliente SOAP
string	<i>\$wsdl</i>	Ubicación del WSDL public

Definición en la línea 183 del archivo WSBDWebServicios.php.

6.460.3. Documentación de las funciones miembro

6.460.3.1. wc_anagrama_tercero()

```
wc_anagrama_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 834 del archivo WSBDWebServicios.php.

6.460.3.2. wc_banco_codigo()

```
wc_banco_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 548 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.3. wc_banco_nombre()

```
wc_banco_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 356 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.4. wc_calcular_nif_ficticio()

```
wc_calcular_nif_ficticio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 744 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.5. wc_consultar_solicitud()

```
wc_consultar_solicitud (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 295 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.6. wc_datos_municipio_codigo()

```
wc_datos_municipio_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 450 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.7. `wc_datos_municipio_nombre()`

```
wc_datos_municipio_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 708 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.8. `wc_datos_municipio_provincia()`

```
wc_datos_municipio_provincia (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 696 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.9. wc_datos_nucleo_codigo()

```
wc_datos_nucleo_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodnucleo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodnucleo</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 720 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.10. wc_datos_nucleo_municipio()

```
wc_datos_nucleo_municipio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodmuni</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 623 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.11. wc_datos_nucleo_nombre()

```
wc_datos_nucleo_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 846 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.12. wc_datos_pais()

```
wc_datos_pais (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodpais )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodpais</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 611 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.13. wc_datos_provincia_codigo()

```
wc_datos_provincia_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodprov</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 523 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.14. wc_datos_provincia_nombre()

```
wc_datos_provincia_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 684 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.15. wc_datos_tercero()

```
wc_datos_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 672 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.16. wc_datos_tercero_nif()

```
wc_datos_tercero_nif (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 438 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.17. wc_errores_adicionales()

```
wc_errores_adicionales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 271 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.18. wc_errores_oracle()

```
wc_errores_oracle (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNumero )
```


Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNumero</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 635 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.19. `wc_estado_fichero()`

```
wc_estado_fichero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavefic )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pClavefic</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 574 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.20. `wc_log_ultimas_modificaciones()`

```
wc_log_ultimas_modificaciones (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 462 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.21. `wc_nombres_iguales()`

```
wc_nombres_iguales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNom1,
    $pNom2 )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNom1</i>	
string	<i>\$pNom2</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 648 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.22. `wc_sucursal_codigo()`

```
wc_sucursal_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco,
    $pCodsucursal )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	
string	<i>\$pCodsucursal</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 536 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.23. wc_sucursal_nombre()

```
wc_sucursal_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 259 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.24. wc_sucursales_banco()

```
wc_sucursales_banco (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodbanco</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 732 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.25. wc_validar_cuenta()

```
wc_validar_cuenta (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveCuenta $pClavecta )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveCuenta	<i>\$pClavecta</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 235 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.26. wc_validar_nif()

```
wc_validar_nif (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pNif,
    $pTerin,
    $pDocin )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPasword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTerin</i>	
string	<i>\$pDocin</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 783 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.27. wc_verificar_usuario()

```
wc_verificar_usuario (
    $pUsuario,
    $pPasword )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 755 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.28. `wcctater_gnral()`

```
wcctater_gnral (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 384 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.29. `wcdatos_tercero_nif_xtendid()`

```
wcdatos_tercero_nif_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 586 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.30. wcdatos_tercero_nombre()

```
wcdatos_tercero_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 409 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.31. wcdatos_tercero_nombre_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nombre_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pPatron</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 511 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.32. wcdel0001()

```
wcdel0001 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCoddeleg )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCoddeleg</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 660 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.33. wcficasociado()

```
wcficasociado (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 319 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.34. wclogrango()

```
wclogrango (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha,
    $pMinimo,
    $pMaximo )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime)
float	<i>\$pMinimo</i>	
float	<i>\$pMaximo</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 769 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.35. wconsultar_domicilio()

```
wconsultar_domicilio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavedom )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pClavedom</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 821 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.36. wconsultar_solicitud_completo()

```
wconsultar_solicitud_completo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
float	<i>\$pCodsol</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 283 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.37. wcteranagrama()

```
wcteranagrama (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 599 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.38. wcterglobal()

```
wcterglobal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCif,
    $pNombre,
    $pBajas,
    $pSustitutos,
    $pDocumentales,
    $pOtros )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	
string	<i>\$pSustitutos</i>	
string	<i>\$pDocumentales</i>	
string	<i>\$pOtros</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 426 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.39. wtersip()

```
wtersip (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 371 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.40. wtersipbdc()

```
wtersipbdc (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCodent</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pTabla</i>	
string	<i>\$pTipodocumento</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 210 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.41. wctersustituido()

```
wctersustituido (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 332 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.42. wctersustituto()

```
wctersustituto (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pFecha</i>	Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) public

Devuelve

Definición en la línea 796 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.43. wdomicilio_fiscal()

```
wdomicilio_fiscal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif,
    $pNombre )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pNif</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 809 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.44. wdomicilios_tercero_01()

```
wdomicilios_tercero_01 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 397 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.45. wdomicilios_tercero_02()

```
wdomicilios_tercero_02 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	
string	<i>\$pBajas</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 487 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.46. wdomicilios_tercero_c()

```
wdomicilios_tercero_c (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 499 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.47. wdomicilios_tercero_s()

```
wdomicilios_tercero_s (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveter</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 247 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.48. wininsertar_tercero_online()

```
wininsertar_tercero_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoTercero $pTercero,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero	<i>\$pTercero</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 223 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.49. wininsertar_terceros_online()

```
wininsertar_terceros_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero,
    $pNombre,
    $pTimeout )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero	<i>\$pClaveTercero</i>	
string	<i>\$pNombre</i>	
float	<i>\$pTimeout</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 562 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.50. wobtener_ctanacional_iban()

```
wobtener_ctanacional_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 344 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.51. wobtener_iban_ctanacional()

```
wobtener_iban_ctanacional (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCtaban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pCtaban</i>	public

Devuelve

Definición en la línea 307 del archivo WSBDCWebServicios.php.

6.460.3.52. wvalidar_iban()

```
wvalidar_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

string	<i>\$pUsuario</i>	
string	<i>\$pPassword</i>	
string	<i>\$pIban</i>	public

Devuelve

float

Definición en la línea 474 del archivo WSBDCWebServicios.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/WSBDCWebServicios.php

6.461. Referencia de la Clase WSCCharset

Métodos públicos estáticos

- static [error_handler](#) (\$errno, \$errstr)
- static [parse_charset](#) (\$input)
- static [convert](#) (\$str, \$from, \$to=null)
- static [utf7_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf16_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf7imap_to_utf8](#) (\$str)
- static [utf8_to_utf7imap](#) (\$str)
- static [detect](#) (\$string, \$failover=null, \$language='es_ES')
- static [clean](#) (\$input)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

Atributos públicos estáticos

- static **\$aliases**

6.461.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2. Documentación de las funciones miembro

6.461.2.1. clean()

```
static clean (  
    $input ) [static]
```

Removes non-unicode characters from input.

Parámetros

mixed	<i>\$input</i>	String or array.
-------	----------------	------------------

Devuelve

mixed String or array

Definición en la línea 644 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.2. convert()

```
static convert (  
    $str,  
    $from,  
    $to = null ) [static]
```

Convert a string from one charset to another. Uses mbstring and iconv functions if possible

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
string	<i>\$from</i>	Suspected charset of the input string
string	<i>\$to</i>	Target charset to convert to; defaults to WSC_CHARSET

Devuelve

string Converted string

Definición en la línea 152 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.3. detect()

```
static detect (
    $string,
    $failover = null,
    $language = 'es_ES' ) [static]
```

A method to guess character set of a string.

Parámetros

string	<i>\$string</i>	String
string	<i>\$failover</i>	Default result for failover
string	<i>\$language</i>	User language

Devuelve

string Charset name

Definición en la línea 564 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.4. error_handler()

```
static error_handler (
    $errno,
    $errstr ) [static]
```

Catch an error and throw an exception.

Parámetros

int	<i>\$errno</i>	Level of the error
string	<i>\$errstr</i>	Error message

Definición en la línea 53 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.5. `parse_charset()`

```
static parse_charset (
    $input ) [static]
```

Parse and validate charset name string (see #1485758). Sometimes charset string is malformed, there are also charset aliases but we need strict names for charset conversion (specially utf8 class)

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input charset name
--------	----------------	--------------------

Devuelve

string The validated charset name

Definición en la línea 66 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.6. `utf16_to_utf8()`

```
static utf16_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from UTF-16 to UTF-8 (helper for utf-7 to utf-8 conversion)

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string
--------	--------------	--------------

Devuelve

string The converted string

Definición en la línea 323 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.7. `utf7_to_utf8()`

```
static utf7_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from standard UTF-7 (RFC 2152) to UTF-8.

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-7)
--------	--------------	----------------------

Devuelve

string Converted string (UTF-8)

Definición en la línea 274 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.8. utf7imap_to_utf8()

```
static utf7imap_to_utf8 (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from RFC 2060's UTF-7 to UTF-8. If input data is invalid, return the original input string. RFC 2060 obviously intends the encoding to be unique (see point 5 in section 5.1.3), so we reject any non-canonical form, such as &ACY- (instead of &-) or &AMA-&AMA- (instead of &AMAAwA-).

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF7-IMAP)
--------	--------------	--------------------------

Devuelve

string Output string (UTF-8)

Definición en la línea 358 del archivo WSCCharset.php.

6.461.2.9. utf8_to_utf7imap()

```
static utf8_to_utf7imap (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from UTF-8 to RFC 2060's UTF-7. Unicode characters above U+FFFF are replaced by U+FFFE. If input data is invalid, return an empty string.

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

string	<i>\$str</i>	Input string (UTF-8)
--------	--------------	----------------------

Devuelve

string Output string (UTF7-IMAP)


Definición en la línea 451 del archivo WSCCharset.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCCharset.php

6.462. Referencia de la Clase WSClientAutentica

Diagrama de herencias de WSClientAutentica



Métodos públicos

- [autenticaUsuarioWS](#) (\$user, \$pass)
- [autenticaUsuarioLDAPWS](#) (\$user, \$pass)
- [autenticaConFirmaWS](#) (\$firmaB64, \$codigoEntidad=null)
- [getInformacionWS](#) (\$token)
- [getInformacionLDAP](#) (\$user, \$pass)
- [getInformacionHDFI](#) (\$user, \$pass)

Otros miembros heredados

6.462.1. Descripción detallada

Definición en la línea 14 del archivo WSClientAutentica.php.

6.462.2. Documentación de las funciones miembro

6.462.2.1. autenticaConFirmaWS()

```
autenticaConFirmaWS (
    $firmaB64,
    $codigoEntidad = null )
```

Permite autenticar a través de una firma realizada en cliente vía certificado digital. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de una firma digital, retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$firma</i>	Firma realizada en cliente y codificada como cadena en base 64
string	<i>\$codigoEntidad</i>	Código de la entidad que representa (opciona)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 167 del archivo WSClientAutentica.php.

6.462.2.2. autenticaUsuarioLDAPWS()

```
autenticaUsuarioLDAPWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de LDAP. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↔00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor o null si error public

Definición en la línea 99 del archivo WSClientAutentica.php.

6.462.2.3. autenticaUsuarioWS()

```
autenticaUsuarioWS (
    $user,
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de HDFI. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↔00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (Login HDFI)
string	<i>\$pass</i>	Password

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 29 del archivo WSClientAutentica.php.

6.462.2.4. getInformacionHDFI()

```
getInformacionHDFI (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes. Una a la autenticación HDFI y otra a la obtención de información

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null si error de autenticación public

Definición en la línea 344 del archivo WSClientAutentica.php.

6.462.2.5. getInformacionLDAP()

```
getInformacionLDAP (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$user</i>	Usuario (LDAP)
string	<i>\$pass</i>	Password (LDAP)

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null en caso de error public

Definición en la línea 271 del archivo WSClientAutentica.php.

6.462.2.6. getInformacionWS()

```
getInformacionWS (
    $token )
```

Devuelve la información del usuario autenticado relacionado con el token de entrada. (Subpaquete Autenticacion)

Este método obtiene información del usuario autenticado que generó el token de entrada. La información se presenta en un vector asociativo, cuyas claves dependen del si el token fue generado por un usuario autenticado vía certificado o vía user/pass.

Si el token es de un usuario autenticado vía CERTIFICADO, las claves son: [TipoAuth, SerialNumber, SubjectDN, IssuerDN, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial, oidCert, tipoCert, email]

Si el token es de un usuario autenticado vía User/pass, las claves son: [TipoAuth, idHDFI, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial]

El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). Autenticacion

Parámetros

string	<i>\$token</i>	Cadena aleatoria asociada a un usuario autenticado
--------	----------------	--

Devuelve

array array Vector asociativo con información (claves) variable segun origern del token de entrada public


Definición en la línea 219 del archivo WSClientAutentica.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutentica.php

6.463. Referencia de la Clase WSClientAutoriza

Diagrama de herencias de WSClientAutoriza



Métodos públicos

- [retornaAutorizacionWS](#) (\$usuarioHDFI, \$idAplicacion)
- [retornaTodasAutorizacionesWS](#) (\$usuarioHDFI)
- [retornaTodasAutorizacionesDNIWS](#) (\$usuarioDNI, \$tipoBusqueda)

Otros miembros heredados

6.463.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.463.2. Documentación de las funciones miembro

6.463.2.1. retornaAutorizacionWS()

```

retornaAutorizacionWS (
    $usuarioHDFI,
    $idAplicacion )
  
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo | permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
string	<i>\$idAplicacion</i>	Código de la aplicación

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [idGrupo][[permisos] public

Definición en la línea 28 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.463.2.2. retornaTodasAutorizacionesDNIWS()

```
retornaTodasAutorizacionesDNIWS (
    $usuarioDNI,
    $tipoBusqueda )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo|permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioDNI</i>	DNI del usuario
string	<i>\$tipoBusqueda</i>	[USUARIO GRUPO]

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [usrCodigo][usrTipo][idGrupo][idRol] public

Definición en la línea 229 del archivo WSClientAutoriza.php.

6.463.2.3. retornaTodasAutorizacionesWS()

```
retornaTodasAutorizacionesWS (
    $usuarioHDFI )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [usrCodigo|usrTipo|idGrupo|idRol] con las autorizaciones de un usuario. (Subpaquete Autorización)

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$usuarioHDFI</i>	Usuario HDFI
--------	----------------------	--------------

Devuelve

array \$resultado Vector asociativo con grupos y roles del ususaio en la aplicación o null si error de autenticación public


Definición en la línea 121 del archivo WSClientAutoriza.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClntAutoriza.php

6.464. Referencia de la Clase WSClntCatastro

Diagrama de herencias de WSClntCatastro



Métodos públicos

- **catastro** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentación, \$Documentación, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesPetición** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentación, \$Documentación, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **catastroB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticiónB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuestaB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.464.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClntCatastro.php.

6.464.2. Documentación de las funciones miembro

6.464.2.1. catastro()

```

catastro (
    $IdPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )

```

Parámetros

mixed	<i>\$IdPeticion</i>	
mixed	<i>\$NumElementos</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	
mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	

Parámetros

mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 52 del archivo WSClientCatastro.php.

6.464.2.2. catastroBienesPetition()

```
catastroBienesPetition (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )
```

Parámetros

mixed	<i>\$IdPetición</i>	
mixed	<i>\$TimeStamp</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$NifEmisor</i>	
mixed	<i>\$NombreEmisor</i>	
mixed	<i>\$CodProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreProcedimiento</i>	
mixed	<i>\$NombreCompletoFuncionario</i>	
mixed	<i>\$NifFuncionario</i>	
mixed	<i>\$IdentificadorSolicitante</i>	

Parámetros

mixed	<i>\$NombreSolicitante</i>	
mixed	<i>\$UnidadTramitadora</i>	
mixed	<i>\$Finalidad</i>	
mixed	<i>\$Consentimiento</i>	
mixed	<i>\$IdExpediente</i>	
mixed	<i>\$TipoDocumentacion</i>	
mixed	<i>\$Documentacion</i>	
mixed	<i>\$NombreCompleto</i>	
mixed	<i>\$Nombre</i>	
mixed	<i>\$Apellido1</i>	
mixed	<i>\$Apellido2</i>	
mixed	<i>\$CodigoCertificado</i>	
mixed	<i>\$IdSolicitud</i>	
mixed	<i>\$vDataEspecifico</i>	

Devuelve

array


Definición en la línea 198 del archivo WSClientCatastro.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/WSClientCatastro.php

6.465. Referencia de la Clase WSClientConductorVehiculos

Diagrama de herencias de WSClientConductorVehiculos

**Métodos públicos**

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados**6.465.1. Descripción detallada**

Definición en la línea 21 del archivo WSClientConductorVehiculos.php.

6.465.2. Documentación de las funciones miembro

6.465.2.1. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 107 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

6.465.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 63 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

6.465.2.3. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 151 del archivo WSClntConductorVehiculos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/WSClntConductorVehiculos.php

6.466. Referencia de la Clase WSClntCSV

Diagrama de herencias de WSClntCSV



Métodos públicos

- [csv_encodeClaveAcceso](#) (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- [csv_encodeClaveAccesoSinFirma](#) (\$appId, \$referenciaExterna)
- [csv_encodeOpcionesGeneracion](#) (\$generarBarCode, \$tipoBarCode, \$width, \$height)
- [csv_encodeInfDoc](#) (\$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [csv_encodeRequest](#) (array \$requests)
- [obtenerSolicitud](#) (ArrayObject \$wsRequest, \$nodeName)
- [solicitudObtenerCSVSinFirma](#) (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode="false", \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- [solicitudInvalidarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- [solicitudAsociarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [obtenerCodigo](#) (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- [obtenerCodigoSinFirmar](#) (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- [asociarCSV](#) (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [asociarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- [invalidarCSV](#) (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- [invalidarCSVSinFirma](#) (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- [modificarFechaCaducidadCSV](#) (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$fechaCaducidad)

Otros miembros heredados

6.466.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientCSV.php.

6.466.2. Documentación de las funciones miembro

6.466.2.1. asociarCSV()

```
asociarCSV (
    $csv,
    $appId,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 346 del archivo WSClientCSV.php.

6.466.2.2. asociarCSVSinFirma()

```
asociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 426 del archivo WSClientCSV.php.

6.466.2.3. csv_encodeClaveAcceso()

```
csv_encodeClaveAcceso (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

Devuelve

Definición en la línea 30 del archivo WSClietCSV.php.

6.466.2.4. csv_encodeClaveAccesoSinFirma()

```
csv_encodeClaveAccesoSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

Definición en la línea 48 del archivo WSClietCSV.php.

6.466.2.5. csv_encodeInfDoc()

```
csv_encodeInfDoc (
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

Definición en la línea 95 del archivo WSClientCSV.php.

6.466.2.6. csv_encodeOpcionesGeneracion()

```
csv_encodeOpcionesGeneracion (
    $generarBarCode,
    $tipoBarCode,
    $width,
    $height )
```

Parámetros

string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

Definición en la línea 66 del archivo WSClientCSV.php.

6.466.2.7. csv_encodeRequest()

```
csv_encodeRequest (
    array $requests )
```

Parámetros

array	<i>\$requests</i>	
-------	-------------------	--

Devuelve

Definición en la línea 129 del archivo WSClietCSV.php.

6.466.2.8. invalidarCSV()

```
invalidarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 458 del archivo WSClietCSV.php.

6.466.2.9. invalidarCSVSinFirma()

```
invalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

array|NULL[]|Exception

Definición en la línea 504 del archivo WSCClientCSV.php.

6.466.2.10. `modificarFechaCaducidadCSV()`

```
modificarFechaCaducidadCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $fechaCaducidad )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 535 del archivo WSCClientCSV.php.

6.466.2.11. `obtenerCodigo()`

```
obtenerCodigo (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$nif</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$firmante</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 241 del archivo WSClientCSV.php.

6.466.2.12. obtenerCodigoSinFirmar()

```
obtenerCodigoSinFirmar (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

array|NULL[]

Definición en la línea 305 del archivo WSClientCSV.php.

6.466.2.13. obtenerSolicitud()

```
obtenerSolicitud (
    ArrayObject $wsRequest,
    $nodeName )
```

Parámetros

ArrayObject	<i>\$wsRequest</i>	
string	<i>\$nodeName</i>	

Devuelve

Definición en la línea 154 del archivo WSCClientCSV.php.

6.466.2.14. solicitudAsociarCSVSinFirma()

```
solicitudAsociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$idRepositorio</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	
string	<i>\$hash</i>	
\DateTime	<i>\$fechaCaducidad</i>	
string	<i>\$vParametros</i>	

Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 215 del archivo WSCClientCSV.php.

6.466.2.15. solicitudInvalidarCSVSinFirma()

```
solicitudInvalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

string	<i>\$csv</i>	
string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	

Devuelve

SoapVar

Definición en la línea 193 del archivo WSCliantCSV.php.

6.466.2.16. solicitudObtenerCSVSinFirma()

```
solicitudObtenerCSVSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = "false",
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

string	<i>\$appID</i>	
string	<i>\$referenciaExterna</i>	
string	<i>\$generarBarCode</i>	
string	<i>\$tipoBarCode</i>	
string	<i>\$width</i>	
string	<i>\$height</i>	

Devuelve

SoapVar


Definición en la línea 173 del archivo WSCliantCSV.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSCliantCSV.php

6.467. Referencia de la Clase WSCliantDatosVehiculo

Diagrama de herencias de WSCliantDatosVehiculo



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.467.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSCliantDatosVehiculo.php.

6.467.2. Documentación de las funciones miembro

6.467.2.1. [peticionAsincrona\(\)](#)

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 106 del archivo WSCliantDatosVehiculo.php.

6.467.2.2. [peticionSincrona\(\)](#)

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
```

```

    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 62 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

6.467.2.3. solicitudRespuesta()

```

solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )

```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 150 del archivo WSClientDatosVehiculo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/WSClientDatosVehiculo.↔
php

6.468. Referencia de la Clase WSClientDGPConsultaIdentidad

Diagrama de herencias de WSClientDGPConsultaIdentidad



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.468.1. Descripción detallada

Definición en la línea 20 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

6.468.2. Documentación de las funciones miembro

6.468.2.1. obtenerArrayRespuesta()

```

obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
  
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 152 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

6.468.2.2. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 65 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

6.468.2.3. `transformDOMtoArray()`

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 171 del archivo WSClientDGPConsultaIdentidad.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/WSClientDGP↔ ConsultaIdentidad.php

6.469. Referencia de la Clase WSClientEnvioIngresos

Diagrama de herencias de WSClientEnvioIngresos



Métodos públicos

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$fechaIni, \$fechaFin, \$ident, \$param, \$tipoPet="TODO")

Otros miembros heredados

6.469.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientEnvioIngresos.php.

6.469.2. Documentación de las funciones miembro

6.469.2.1. peticion()

```

peticion (
    $fechaIni,
    $fechaFin,
    $ident,
    $param,
    $tipoPet = "TODO" )
  
```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

DateTime	<i>\$fechaIni</i>	Fecha de inicio
DateTime	<i>\$fechaFin</i>	Fecha de inicio
string	<i>\$ident</i>	NIF del usuario habilitado para realizar la petición
string	<i>\$param</i>	Departamento de entre los permitidos (AG, BS, CE, IT, PG, SA, EH)
string	<i>\$tipoPet</i>	Tipo de Peticion (I, C, IC, ICS, N, D, R, Z, S, P, TODO)

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 78 del archivo WSClientEnvioIngresos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/WSClientEnvioIngresos.↔
php

6.470. Referencia de la Clase WSClientFirma

Diagrama de herencias de WSClientFirma



Métodos públicos

- [firmarCertificadoServer](#) (\$idSession, \$idCertificado, \$docContentB64, \$tipoDoc='TF06')

Otros miembros heredados

6.470.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientFirma.php.

6.470.2. Documentación de las funciones miembro

6.470.2.1. `firmarCertificadoServer()`

```
firmarCertificadoServer (
    $idSession,
    $idCertificado,
    $docContentB64,
    $tipoDoc = 'TF06' )
```

Permite firmar con el cert. de servidor SAFE un documento (con formato concreto).

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). Autorizacion

Parámetros

string	<i>\$idSession</i>	Identificador SAFE de APP/Sesion (ej. TRA)
integer	<i>\$idCertificado</i>	Identificador del certificado ubicado en SAFE (ej. 5)
string	<i>\$docContentB64</i>	Array de bytes a firmar (contenido del documento) en base 64
string	<i>\$tipoDoc</i>	Tipo del documento a firma (PDF por defecto)

Devuelve

string Devuelve el contenido BINARIO firmado public


Definición en la línea 30 del archivo WSClientFirma.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientFirma.php

6.471. Referencia de la Clase WSClientFondos

Diagrama de herencias de WSClientFondos

**Otros miembros heredados**

6.471.1. Descripción detallada


Definición en la línea 7 del archivo WSClientFondos.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/WSClientFondos.php

6.472. Referencia de la Clase WSClientGDE

Diagrama de herencias de WSClientGDE



Métodos públicos

- [insertarDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc="", \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null)
- [obtenerDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumentoGDE](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [eliminarCarpetaGDE](#) (\$codApp, \$path)

Otros miembros heredados

6.472.1. Descripción detallada

Definición en la línea 18 del archivo WSClientGDE.php.

6.472.2. Documentación de las funciones miembro

6.472.2.1. `eliminarCarpetaGDE()`

```
eliminarCarpetaGDE (
    $codApp,
    $path )
```

Dado un path relativo al espacio de aplicación, se elimina el mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Path relativo al espacio de aplicación

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 268 del archivo WSClientGDE.php.

6.472.2.2. `eliminarDocumentoGDE()`

```
eliminarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 197 del archivo WSClientGDE.php.

6.472.2.3. insertarDocumentoGDE()

```
insertarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = '',
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatos↔ Personalizados metadatosPersonalizados firmas]

Devuelve

array Array asociativo [referenciaDocumento|nombre] public

Definición en la línea 41 del archivo WSClientGDE.php.

6.472.2.4. obtenerDocumentoGDE()

```

obtenerDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )

```

Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido (b64)|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public


Definición en la línea 123 del archivo WSClientGDE.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE.php

6.473. Referencia de la Clase WSClientGDE2

Diagrama de herencias de WSClientGDE2



Métodos públicos

- [insertarDocumento](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [asociarFirmas](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- [buscarDocCriterio](#) (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [buscarDocCriterioPaginado](#) (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)

- [crearCarpeta](#) (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- [eliminarCarpeta](#) (\$codApp, \$path)
- [empaquetarDocumentoENI](#) (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- [establecerMetadatoCarpetaPersonalizados](#) (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI](#) (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- [establecerMetadatosENI](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- [establecerMetadatosPersonalizados](#) (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- [generarIdentificadorENI](#) (\$codApp)
- [generarToken](#) (\$codApp, \$vRefDoc)
- [insertarDocumentoENI](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoENI](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [obtenerExpedienteENI](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [obtenerExpedienteENIdeCarpeta](#) (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [moverDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$pathDestino)
- [actualizarDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$docContentB64, \$vFirmas=null)
- [obtenerListaVersionesDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [restaurarVersionDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$version, \$parcial)
- [obtenerPathDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [eliminarCarpetaRecursiva](#) (\$codApp, \$path)
- [moverCarpeta](#) (\$codApp, \$pathOrigen, \$pathDestino)
- [obtenerVersionDocumento](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial, \$version)
- [front_obtenerDocumentoAPartirDeToken](#) (\$sesProduccion, \$token)
- [front_obtenerIdentificadorGDE](#) (\$sesProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- [insertarDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumentoGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [asociarFirmasGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- [buscarDocCriterioGDE2](#) (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [buscarDocCriterioPaginadoGDE2](#) (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [crearCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- [eliminarCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path)
- [empaquetarDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- [establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- [establecerMetadatosENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- [establecerMetadatosPersonalizadosGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- [generarIdentificadorENIGDE2](#) (\$codApp)
- [generarTokenGDE2](#) (\$codApp, \$vRefDoc)
- [insertarDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [obtenerExpedienteENIGDE2](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2](#) (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const [URL_FRONT_DESARROLLO](#) = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const [URL_FRONT_PRODUCCION](#) = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

6.473.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2. Documentación de las funciones miembro

6.473.2.1. actualizarDocumento()

```
actualizarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $docContentB64,
    $vFirmas = null )
```

Permite actualizar un documento ya existente. Se generarán dos versiones, una que contendrá una copia exacta de la versión anterior y una segunda copia que será la versión modificada, cuyo número de versión será devuelto en la respuesta

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
array	<i>\$vFirmas</i>	Opcional. Array asociativo. Firmas

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando el número de versión generada public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.2. asociarFirmas()

```
asociarFirmas (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 280 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.3. asociarFirmasGDE2()

```
asociarFirmasGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: asociarFirmas Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 1848 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.4. buscarDocCriterio()

```
buscarDocCriterio (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 354 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.5. buscarDocCriterioGDE2()

```
buscarDocCriterioGDE2 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterio Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógic (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1872 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.6. buscarDocCriterioPaginado()

```
buscarDocCriterioPaginado (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página

Parámetros

int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 425 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.7. `buscarDocCriterioPaginadoGDE2()`

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE2 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: `buscarDocCriterioPaginado` Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 1895 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.8. `crearCarpeta()`

```

crearCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,

```



```
$metadatosExpedienteEni = null,  
$coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 488 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.9. crearCarpetaGDE2()

```
crearCarpetaGDE2 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $tipo = null,  
    $metadatosExpedienteEni = null,  
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: crearCarpeta Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1911 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.10. eliminarCarpeta()

```
eliminarCarpeta (  
    $codApp,  
    $path )
```

Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 540 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.11. eliminarCarpetaGDE2()

```
eliminarCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarCarpeta Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 1924 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.12. eliminarCarpetaRecursiva()

```
eliminarCarpetaRecursiva (
    $codApp,
    $path )
```

Permite eliminar de forma recursiva una carpeta

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos borrar. La ruta introducida buscará a partir del directorio root_custom

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1574 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.13. eliminarDocumento()

```
eliminarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 188 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.14. eliminarDocumentoGDE2()

```
eliminarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarDocumento [ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 1833 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.15. `empaquetarDocumentoENI()`

```
empaquetarDocumentoENI (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 607 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.16. `empaquetarDocumentoENIGDE2()`

```
empaquetarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: `empaquetarDocumentoENI` Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 1939 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.17. `establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()`

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
```

```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en *\$path*

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 671 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.18. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatoCarpetasPersonalizados Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en *\$path*

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 1953 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.19. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por *\$path*.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 731 del archivo WSClietGDE2.php.

6.473.2.20. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 1965 del archivo WSClietGDE2.php.

6.473.2.21. establecerMetadatosENI()

```
establecerMetadatosENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monogra

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 797 del archivo WSClietGDE2.php.

6.473.2.22. establecerMetadatosENIGDE2()

```
establecerMetadatosENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosENI Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monogr

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 1981 del archivo WSClntGDE2.php.

6.473.2.23. establecerMetadatosPersonalizados()

```
establecerMetadatosPersonalizados (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 860 del archivo WSClntGDE2.php.

6.473.2.24. establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosPersonalizados

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 1994 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.25. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

GDE2

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 1737 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.26. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador GDE y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

GDE2

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Generado por Doxygen

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 1759 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.27. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 920 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.28. generarIdentificadorENIGDE2()

```
generarIdentificadorENIGDE2 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: generarIdentificadorENI Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2005 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.29. generarToken()

```
generarToken (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 977 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.30. generarTokenGDE2()

```
generarTokenGDE2 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: generarToken

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2017 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.31. insertarDocumento()

```
insertarDocumento (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas public

Definición en la línea 46 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.32. insertarDocumentoENI()

```
insertarDocumentoENI (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE)
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

Definición en la línea 1046 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.33. insertarDocumentoENIGDE2()

```
insertarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumentoENI Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE)
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

Definición en la línea 2037 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.34. insertarDocumentoGDE2()

```
insertarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumento Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Obsoleto

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas public

Definición en la línea 1799 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.35. moverCarpeta()

```
moverCarpeta (
    $codApp,
    $pathOrigen,
    $pathDestino )
```

Permite, mover o renombrar una carpeta. Las rutas siempre se buscarán y se crearán en root_custom

GDE2**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$pathOrigen</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar
string	<i>\$pathDestino</i>	Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1625 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.36. moverDocumento()

```
moverDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $pathDestino )
```

Este método mueve el documento especificado a otra carpeta. Si la nueva carpeta no existe, la crea. Mueve tanto el documento, como las firmas de éste.

GDE2**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$pathDestino</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la app

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1318 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.37. obtenerDocumento()

```
obtenerDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public

Definición en la línea 112 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.38. obtenerDocumentoENI()

```
obtenerDocumentoENI (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 1104 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.39. obtenerDocumentoENIGDE2()

```
obtenerDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumentoENI Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2050 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.40. obtenerDocumentoGDE2()

```
obtenerDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumento [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public

Definición en la línea 1817 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.41. obtenerExpedienteENI()

```
obtenerExpedienteENI (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 1177 del archivo WSClietGDE2.php.

6.473.2.42. obtenerExpedienteENIdeCarpeta()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 1240 del archivo WSClietGDE2.php.

6.473.2.43. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2086 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.44. obtenerExpedienteENIGDE2()

```
obtenerExpedienteENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENI Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2072 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.45. obtenerListaVersionesDocumento()

```
obtenerListaVersionesDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite obtener una lista de etiquetas con las versiones guardadas del documento

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la lista de versiones del documento public

Definición en la línea 1419 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.46. obtenerPathDocumento()

```
obtenerPathDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite, a partir de una referencia de documento, obtener la ruta del documento en el espacio asignado a la aplicación propietaria. El path del documento, debe estar dentro de root_custom.

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la ruta relativa del documento a partir del espacio root_custom de la aplicación public

Definición en la línea 1524 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.47. obtenerVersionDocumento()

```
obtenerVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial,
    $version )
```

Accede al doc y devuelve la información de una version concreta del mismo

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (??? 1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere recuperar

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|tipoPersonalizado|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]
public

Definición en la línea 1677 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.2.48. restaurarVersionDocumento()

```
restaurarVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $version,
    $parcial )
```

Permite restaurar una versión concreta del documento. Primero genera una copia exacta de la versión actual del documento y a continuación, recupera la versión especificada añadiéndola como una nueva versión.

GDE2

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento
string	<i>\$version</i>	Etiqueta de versión que se quiere restaurar
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido y metadatos, 3: Contenido, metadatos y eliminar aquellos metadatos que no estén en la versión restaurada)

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion public

Definición en la línea 1473 del archivo WSClientGDE2.php.

6.473.3. Documentación de los campos**6.473.3.1. URL_FRONT_DESARROLLO**

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend


Definición en la línea 22 del archivo WSClientGDE2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE2.php

6.474. Referencia de la Clase WSClientGDE4

Diagrama de herencias de WSClientGDE4

**Métodos públicos**

- [establecerMetadatoCarpetasPersonalizados](#) (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- [generarIdentificadorENI](#) (\$codApp)
- [front_obtenerDocumentoAPartirDeToken](#) (\$esProduccion, \$token)
- [front_obtenerIdentificadorGDE](#) (\$esProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- [insertarDocumentoGDE4](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoGDE4](#) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- [eliminarDocumentoGDE4](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [asociarFirmasGDE4](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- [buscarDocCriterioGDE4](#) (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [buscarDocCriterioPaginadoGDE4](#) (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- [crearCarpetaGDE4](#) (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)

- [eliminarCarpetaGDE4](#) (\$codApp, \$path)
- [empaquetarDocumentoENIGDE4](#) (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- [establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE4](#) (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4](#) (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- [establecerMetadatosENIGDE4](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- [establecerMetadatosPersonalizadosGDE4](#) (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- [generarIdentificadorENIGDE4](#) (\$codApp)
- [generarTokenGDE4](#) (\$codApp, \$vRefDoc)
- [insertarDocumentoENIGDE4](#) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- [obtenerDocumentoENIGDE4](#) (\$codApp, \$refDoc)
- [obtenerExpedienteENIGDE4](#) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- [obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4](#) (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const [URL_FRONT_DESARROLLO](#) = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const [URL_FRONT_PRODUCCION](#) = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

6.474.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2. Documentación de las funciones miembro

6.474.2.1. [asociarFirmasGDE4\(\)](#)

```
asociarFirmasGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: [asociarFirmas](#) Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo con información de la firma

Definición en la línea 2183 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.2. `buscarDocCriterioGDE4()`

```

buscarDocCriterioGDE4 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: [buscarDocCriterio](#) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2207 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.3. `buscarDocCriterioPaginadoGDE4()`

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE4 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: [buscarDocCriterioPaginado](#) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
int	<i>\$registrosPagina</i>	Número de registros por página
int	<i>\$pagina</i>	Página a recuperar (empezando por 1)
string	<i>\$filtroPath</i>	Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional)
string	<i>\$buscarInTree</i>	Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false)
string	<i>\$operacion</i>	Indica la operación lógica (AND/OR)
array	<i>\$coleccionCriterios</i>	Colección de criterios de búsqueda

Definición en la línea 2230 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.4. crearCarpetaGDE4()

```
crearCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: [crearCarpeta](#) Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

	<i>string</i> <i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$path</i>	Ruta de ubicación de la carpeta
string	<i>\$tipo</i>	Tipos básico
array	<i>\$metadatosExpedienteEni</i>	
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2246 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.5. eliminarCarpetaGDE4()

```
eliminarCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: [eliminarCarpeta](#) Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta de la carpeta a eliminar

Devuelve

object

Definición en la línea 2259 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.6. eliminarDocumentoGDE4()

```
eliminarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: [eliminarDocumento](#) [ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del Doc en GDE

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza public

Definición en la línea 2168 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.7. empaquetarDocumentoENIGDE4()

```
empaquetarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: [empaquetarDocumentoENI](#) Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$contenido</i>	Contenido del DOC
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$vFirmas</i>	Array asociativo de firmas

Definición en la línea 2274 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.8. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
```



```
$path,  
$vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path Alias de establecerMetadato↔
CarpetasPersonalizados. Se mantiene por compatibilidad

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 663 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.9. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4 (   
    $codApp,  
    $path,  
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatoCarpetasPersonalizados Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	Ruta a la carpeta
array	<i>\$vColMetadatosPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados

Devuelve

object

Definición en la línea 2288 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.10. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4 (   
    $codApp,  
    $path,  
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: [establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI](#) Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$path</i>	
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	

Definición en la línea 2300 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.11. establecerMetadatosENIGDE4()

```
establecerMetadatosENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: [establecerMetadatosENI](#) Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monogr

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	código de aplicación
string	<i>\$refDoc</i>	
array	<i>\$vMetadatosEni</i>	

Definición en la línea 2316 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.12. establecerMetadatosPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: [establecerMetadatosPersonalizados](#)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	
string	<i>\$refDoc</i>	referencia GDE
array	<i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i>	

Definición en la línea 2329 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.13. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

GDE4

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$token</i>	Token válido para la descarga del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 2072 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.14. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador GDE y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

GDE4

Parámetros

bool	<i>\$esProduccion</i>	Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion
string	<i>\$codApp</i>	Nombre del espacio de la aplicacion
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia del documento

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta public

Definición en la línea 2094 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.15. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 922 del archivo WSClietGDE4.php.

6.474.2.16. generarIdentificadorENIGDE4()

```
generarIdentificadorENIGDE4 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: [generarIdentificadorENI](#) Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
--------	-----------------	---

Definición en la línea 2340 del archivo WSClietGDE4.php.

6.474.2.17. generarTokenGDE4()

```
generarTokenGDE4 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: [generarToken](#)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
array	<i>\$vRefDoc</i>	

Definición en la línea 2352 del archivo WSClietGDE4.php.

6.474.2.18. insertarDocumentoENIGDE4()

```
insertarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: [insertarDocumentoENI](#) Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido en B64 del doc.
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre del documento
string	<i>\$pathDocRuta</i>	donde almacenar el doc (dentro de GDE)
string	<i>\$tipo</i>	
string	<i>\$vMetaENI</i>	Array asociativo de metadatos ENI
string	<i>\$vMetaPers</i>	Array asociativo de metadatos personalizados
string	<i>\$vFirmas</i>	

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

Definición en la línea 2372 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.19. insertarDocumentoGDE4()

```
insertarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: [insertarDocumento](#) Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. GDE

Obsoleto

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$docContentB64</i>	Contenido del documento en Base64
string	<i>\$nombreDoc</i>	Nombre Doc.
string	<i>\$pathDoc</i>	Path relativo al espacio raíz de la app
array	<i>\$vMetadatosENI</i>	Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen]
array	<i>\$vMetadatosPersonalizados</i>	Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados]

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas public

Definición en la línea 2134 del archivo WSClietGDE4.php.

6.474.2.20. obtenerDocumentoENIGDE4()

```
obtenerDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: [obtenerDocumentoENI](#) Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

Definición en la línea 2385 del archivo WSClietGDE4.php.

6.474.2.21. obtenerDocumentoGDE4()

```
obtenerDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: [obtenerDocumento](#) [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo GDE

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia Alfresco del Doc
string	<i>\$parcial</i>	Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas)

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] public

Definición en la línea 2152 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.22. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: [obtenerExpedienteENIdeCarpeta](#)

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$path</i>	
string	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
string	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

object|array

Definición en la línea 2421 del archivo WSClientGDE4.php.

6.474.2.23. obtenerExpedienteENIGDE4()

```
obtenerExpedienteENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: [obtenerExpedienteENI](#) Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante (espacio)
string	<i>\$refDoc</i>	Referencia/identificador del documento
array	<i>\$vMetadatosExpedienteEni</i>	Array asociativo de metadatos ENI
array	<i>\$idCertificadoSafe</i>	
array	<i>\$idSesionSafe</i>	

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

Definición en la línea 2407 del archivo WSClietGDE4.php.

6.474.3. Documentación de los campos**6.474.3.1. URL_FRONT_DESARROLLO**

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend


Definición en la línea 26 del archivo WSClietGDE4.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClietGDE4.php

6.475. Referencia de la Clase WSClietGestionLiquidaciones

Diagrama de herencias de WSClietGestionLiquidaciones

**Métodos públicos**

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$contenidoDoc)
- **firmarCadenaXML** (\$contenidoDoc)

Otros miembros heredados

6.475.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClntGestionLiquidaciones.php.

6.475.2. Documentación de las funciones miembro

6.475.2.1. firmarCadenaXML()

```
firmarCadenaXML (
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

boolean	<i>\$esRegistroEntrada</i>	Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada)
string	<i>\$numeroRegistro</i>	número del registro de entrada o salida a consultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	fecha de creación del registro
string	<i>\$claveConsulta</i>	clave de consulta asociada al registro
string	<i>\$expediente</i>	expediente asociado al registro
string	<i>\$nombreFichero</i>	nombre del fichero que se aporta
string	<i>\$codDocumento</i>	código del documento
boolean	<i>\$asocioExpediente</i>	True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente.
string	<i>\$entidadCertificadora</i>	ACCV
string	<i>\$formatoFirma</i>	GVAI: ideas / GVAC: capicom
string	<i>\$valorFirma</i>	firma del documento

Devuelve

array Respuesta del WS

Definición en la línea 211 del archivo WSClntGestionLiquidaciones.php.

6.475.2.2. petition()

```
petition (
    $contenidoDoc )
```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$contenidoDoc</i>	Cadena con el contenido integro del fichero XML a enviar
--------	-----------------------	--

Devuelve

??? Respuesta del servidor


Definición en la línea 70 del archivo WSClntGestionLiquidaciones.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/WSClntGestionLiquidaciones.php

6.476. Referencia de la Clase WSClntGVLogin

Diagrama de herencias de WSClntGVLogin

**Métodos públicos**

- [obtenerContexto](#) (\$codApp, \$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null, \$vParametros=null)
- [verificarContexto](#) (\$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null)
- [logout](#) (\$tokenSSO)

Métodos públicos estáticos

- static [getToken](#) ()
- static [isAccesByIntranet](#) ()
- static [isAccesByInternet](#) ()

Otros miembros heredados

6.476.1. Descripción detallada

Definición en la línea 16 del archivo WSClntGVLogin.php.

6.476.2. Documentación de las funciones miembro

6.476.2.1. getToken()

```
static getToken ( ) [static]
```

Si existe el token de GVLogin devuelve el valor, en caso contrario lanza una excepción

LOGIN

Devuelve

string Valor del token public

Definición en la línea 187 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.476.2.2. isAccesByInternet()

```
static isAccesByInternet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTERNET y FALSE en caso de ser de INTRANET

LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTERNET o FALSE si es desde INTRANET public

Definición en la línea 235 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.476.2.3. isAccesByIntranet()

```
static isAccesByIntranet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTRANET y FALSE en caso de ser de INTERNET

LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTRANET o FALSE si es desde INTERNET public

Definición en la línea 207 del archivo WSClientGVLogin.php.

6.476.2.4. logout()

```
logout (
    $tokenSSO )
```

Es el método que realiza el logout del token deshabilitándolo para el SSO.

LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
--------	-------------------	-----------------------------------

Devuelve

array Respuesta del servicio public

Definición en la línea 157 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.476.2.5. obtenerContexto()

```
obtenerContexto (
    $codApp,
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null,
    $vParametros = null )
```

Es el método que ofrece información disponible en el servicio referente al contexto de token de autenticación/autorización↔ : Dni, Nombre, Apellidos, Mail y Roles de autorización en las aplicaciones.

LOGIN**Parámetros**

string	<i>\$codApp</i>	Código del espacio de aplicación invocante.
string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
array	<i>\$vParametros</i>	Array asociativo clave valor de parámetros opcionales en la invocación (Ej: url-> http://retorno.gvlogin.app)

Devuelve

[LoginResponse](#) Respuesta del servicio public

Definición en la línea 32 del archivo WSClietGVLogin.php.

6.476.2.6. verificarContexto()

```
verificarContexto (
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null )
```

Es el método que comprueba la validez del token (SSO) y le aumenta la fecha de expiración del mismo. El incremento en la fecha de expiración se basará en un parámetro de configuración de GVLOGIN.

LOGIN

Parámetros

string	<i>\$tokenSSO</i>	Token identificativo del contexto
string	<i>\$ip</i>	Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo
string	<i>\$agent</i>	Ciente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo

Devuelve

array Respuesta del servicio public


Definición en la línea 98 del archivo WSClientGVLogin.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.477. Referencia de la Clase WSClientIRPF

Diagrama de herencias de WSClientIRPF



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos públicos estáticos

- static [dameDescripcionError](#) (\$oDatosEspecificos)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.477.1. Descripción detallada

Definición en la línea 22 del archivo WSClientIRPF.php.

6.477.2. Documentación de las funciones miembro

6.477.2.1. dameDescripcionError()

```
static dameDescripcionError (
    $oDatosEspecificos ) [static]
```

Parámetros

\\WSCOMUN\\AEAT\\IRPF\\DatosEspecificos	<i>\$oDatosEspecificos</i>	Objeto con los datos especificos
---	----------------------------	----------------------------------

Devuelve

string Descripcion del error o nulo si no hay error

Definición en la línea 243 del archivo WSCClientIRPF.php.

6.477.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 151 del archivo WSCClientIRPF.php.

6.477.2.3. petitionSincrona()

```
petitionSincrona (
    $IdPetition,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetition</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petition
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 65 del archivo WSClntIRPF.php.

6.477.2.4. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 170 del archivo WSClntIRPF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/WSClntIRPF.php

6.478. Referencia de la Clase WSClntPortafirmas

Diagrama de herencias de WSClntPortafirmas



Métodos públicos

- [pf_downloadDocument](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_downloadSign](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_queryDocumentTypes](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryJobs](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_queryStates](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryUsers](#) (\$username, \$password, \$query)

- [pf_queryImportanceLevels](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_queryEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- [pf_queryEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- [pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- [pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser](#) (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- [pf_querySeats](#) (\$username, \$password, \$query)
- [pf_querySign](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_mod_createRequest](#) (\$username, \$password, \$request)
- [pf_mod_deleteDocument](#) (\$username, \$password, \$documentId)
- [pf_mod_deleteRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_mod_deleteSigners](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$signerList)
- [pf_mod_insertDocument](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$document)
- [pf_mod_insertSigners](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$signLine, \$signerList, \$signLineType)
- [pf_mod_sendRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId)
- [pf_mod_updateRequest](#) (\$username, \$password, \$request)
- [pf_mod_removeRequest](#) (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- [pf_adm_insertEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$enhancedUserList)
- [pf_adm_updateEnhancedUsers](#) (\$username, \$password, \$enhancedUserList)
- [pf_adm_deleteUsers](#) (\$username, \$password, \$userIdentifierList)
- [pf_adm_insertEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$enhancedJobList)
- [pf_adm_updateEnhancedJobs](#) (\$username, \$password, \$enhancedJobList)
- [pf_adm_deleteJobs](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifierList)
- [pf_adm_assignJobToUser](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier, \$fstart, \$fend)
- [pf_adm_separateJobToUser](#) (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier)

Otros miembros heredados

6.478.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

6.478.2. Documentación de las funciones miembro

6.478.2.1. pf_adm_assignJobToUser()

```
pf_adm_assignJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier,
    $fstart,
    $fend )
```

Asigna un cargo a un usuario para un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifier \$jobIdentifier Identificador del cargo que se quiere asignar al usuario
	<i>object</i>	userIdentifier \$userIdentifier Identificador del usuario al que se le quiere asignar el cargo
\DateTime	<i>\$fstart</i>	Fecha de inicio de la asociación usuario-cargo

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1875 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.2. pf_adm_deleteJobs()

```
pf_adm_deleteJobs (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifierList )
```

Elimina cargos de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	jobIdentifierList \$jobIdentifierList Lista de identificadores de cargos a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1810 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.3. pf_adm_deleteUsers()

```
pf_adm_deleteUsers (
    $username,
    $password,
    $userIdentifierList )
```

Elimina usuarios de la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
	<i>object</i>	userIdentifierList \$userIdentifierList Lista de identificadores de usuario a eliminar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1624 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.4. pf_adm_insertEnhancedJobs()

```
pf_adm_insertEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Crea nuevos cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedJobList	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1686 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.5. pf_adm_insertEnhancedUsers()

```
pf_adm_insertEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Crea nuevos usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a insertar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1500 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.6. pf_adm_separateJobToUser()

```
pf_adm_separateJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier )
```

Elimina la relación usuario-cargo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
object	<i>\$jobIdentifier</i>	identificador del cargo del que se quiere eliminar la asociación
object	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario del que se quiere eliminar la asociación

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1941 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.478.2.7. pf_adm_updateEnhancedJobs()

```
pf_adm_updateEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Modifica cargos en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedJobList	<i>\$enhancedJobList</i>	Lista de cargos a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1748 del archivo WSCliantPortafirmas.php.

6.478.2.8. pf_adm_updateEnhancedUsers()

```
pf_adm_updateEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Modifica usuarios en la aplicación

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
enhancedUserList	<i>\$enhancedUserList</i>	Lista de usuarios a modificar

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1562 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

6.478.2.9. pf_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] public

Definición en la línea 54 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

6.478.2.10. pf_downloadSign()

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

```
array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]]
public
```

Definición en la línea 119 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.11. pf_mod_createRequest()

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Datos de la petición

Devuelve

```
array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public
```

Definición en la línea 932 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.12. pf_mod_deleteDocument()

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$documentId</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 993 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.13. pf_mod_deleteRequest()

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1055 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.14. pf_mod_deleteSigners()

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
signerList	<i>\$signerList</i>	Lista de firmantes

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1118 del archivo WSCientPortafirmas.php.

6.478.2.15. pf_mod_insertDocument()

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
document	<i>\$document</i>	Declaración del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1182 del archivo WSCientPortafirmas.php.

6.478.2.16. pf_mod_insertSigners()

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva línea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
int	<i>\$signLine</i>	Línea en la que se inserta la firma
signerList	<i>\$signerList</i>	Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea
string	<i>\$signLineType</i>	Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO]

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1248 del archivo WSCClientPortafirmas.php.

6.478.2.17. pf_mod_removeRequest()

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición
string	<i>\$removingMessage</i>	Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1437 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.18. pf_mod_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1312 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.19. pf_mod_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
request	<i>\$request</i>	Elemento complejo que representa una petición

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 1374 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.20. pf_queryDocumentTypes()

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 185 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.21. pf_queryEnhancedJobs()

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryJob</i>	Filtro de cargo / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 622 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.22. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$jobIdentifier</i>	Identificador del cargo

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 685 del archivo WSClntPortafirmas.php.

6.478.2.23. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$userIdentifier</i>	Identificador del usuario

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 747 del archivo WSClntPortafirmas.php.

6.478.2.24. pf_queryEnhancedUsers()

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$queryUser</i>	Filtro de usuarios / Null
string	<i>\$querySeat</i>	Filtro de sedes / Null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 558 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.25. pf_queryImportanceLevels()

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 495 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.26. pf_queryJobs()

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 247 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.27. pf_queryRequest()

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$requestId</i>	Identificador de la petición.

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 309 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.28. pf_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
```

```
$password,  
$query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 809 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.29. pf_querySign()

```
pf_querySign (  
    $username,  
    $password,  
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (CSV) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema GDE

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Identificador del documento

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 871 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.30. pf_queryStates()

```
pf_queryStates (  
    $username,  
    $password,  
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public

Definición en la línea 371 del archivo WSClientPortafirmas.php.

6.478.2.31. pf_queryUsers()

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario
string	<i>\$password</i>	Contraseña del usuario
string	<i>\$query</i>	Valor de búsqueda o null

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] public


Definición en la línea 433 del archivo WSClientPortafirmas.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/WSClientPortafirmas.php

6.479. Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental

Diagrama de herencias de WSClientRegDepartamental



Métodos públicos

- [consultaHistorico](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- [consultaRegistroDepartamental](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- [creacionRegistroDepartamental](#) (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵ Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

6.479.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

6.479.2. Documentación de las funciones miembro

6.479.2.1. consultaHistorico()

```
consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

var \$clienteWS [WSCOMUN](#)

Definición en la línea 79 del archivo WSClientRegDepartamental.php.

6.479.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro,
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

Definición en la línea 120 del archivo WSClntRegDepartamental.php.

6.479.2.3. *creacionRegistroDepartamental()*

```
creacionRegistroDepartamental (
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,
    $codigoUnidadDepartamental,
    $tipoRegistroDepartamental,
    $codigoAsuntoHabitual,
    $asunto,
    $observacionesDepartamentales,
    $observacionesGenerales,
    $datosIdentificativos,
    $destinos,
    $datosRegistroGeneralSalida,
    $otraUnidadDeProcedencia,
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )
```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino

Parámetros

string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public


Definición en la línea 175 del archivo WSClntRegDepartamental.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/WSClntRegDepartamental.↵
php

6.480. Referencia de la Clase WSClntRegDepartamental2

Diagrama de herencias de WSClntRegDepartamental2



Métodos públicos

- [consultaHistorico](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- [consultaRegistroDepartamental](#) (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- [creacionRegistroDepartamental](#) (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵
Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵
Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

6.480.1. Descripción detallada

Definición en la línea 19 del archivo WSClntRegDepartamental2.php.

6.480.2. Documentación de las funciones miembro

6.480.2.1. consultaHistorico()

```
consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD")

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

var \$clienteWS [WSCOMUN](#)

Definición en la línea 99 del archivo WSClientRegDepartamental2.php.

6.480.2.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro,
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoRegistro</i>	Código del RD aconsultar
string	<i>\$fechaRegistro</i>	Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD")
boolean	<i>\$devolverDocumentos</i>	Indica si se deben devolver documentos

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public

Definición en la línea 140 del archivo WSClientRegDepartamental2.php.

6.480.2.3. `creacionRegistroDepartamental()`

```

creacionRegistroDepartamental (
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,
    $codigoUnidadDepartamental,
    $tipoRegistroDepartamental,
    $codigoAsuntoHabitual,
    $asunto,
    $observacionesDepartamentales,
    $observacionesGenerales,
    $datosIdentificativos,
    $destinos,
    $datosRegistroGeneralSalida,
    $otraUnidadDeProcedencia,
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )

```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

string	<i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i>	Código del organismo de la unidad departamental
string	<i>\$codigoUnidadDepartamental</i>	Código de la unidad departamental
string	<i>\$tipoRegistroDepartamental</i>	Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida
string	<i>\$codigoAsuntoHabitual</i>	Código de la unidad del asunto habitual
string	<i>\$asunto</i>	Descripción del asunto
string	<i>\$observacionesDepartamentales</i>	Observaciones Departamentales
string	<i>\$observacionesGenerales</i>	Observaciones Generales
string	<i>\$datosIdentificativos</i>	
string	<i>\$destinos</i>	
string	<i>\$datosRegistroGeneralSalida</i>	Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa
string	<i>\$otraUnidadDeProcedencia</i>	Código de otra unidad de procedencia/destino
string	<i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i>	Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior
string	<i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i>	Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear
string	<i>\$tipoTransporte</i>	Indica el Tipo de transporte
string	<i>\$datosExpediente</i>	
string	<i>\$documentos</i>	

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio public


Definición en la línea 195 del archivo WSCClientRegDepartamental2.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/WSClientRegDepartamental2.php↵

6.481. Referencia de la Clase WSClientSALT

Diagrama de herencias de WSClientSALT



Métodos públicos

- [castellanoValenciano](#) (\$texto)
- [valencianoCastellano](#) (\$texto)

Otros miembros heredados

6.481.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSClientSALT.php.

6.481.2. Documentación de las funciones miembro

6.481.2.1. `castellanoValenciano()`

```
castellanoValenciano (  
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Castellano
--------	----------------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido

Definición en la línea 25 del archivo WSClientSALT.php.

6.481.2.2. `valencianoCastellano()`

```
valencianoCastellano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

string	<i>\$texto</i>	Texto a traducir en Valenciano
--------	----------------	--------------------------------

Devuelve

string texto traducido


Definición en la línea 79 del archivo WSClientSALT.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/WSClientSALT.php

6.482. Referencia de la Clase WSClientTitulo

Diagrama de herencias de WSClientTitulo



Otros miembros heredados

6.482.1. Descripción detallada


Definición en la línea 11 del archivo WSClientTitulo.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/WSClientTitulo.php

6.483. Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF

Diagrama de herencias de WSClientTransformaPDF



Métodos públicos

- `transformImage` (\$imagen, \$formato)

Otros miembros heredados

6.483.1. Descripción detallada

Definición en la línea 22 del archivo WSClientTransformaPDF.php.

6.483.2. Documentación de las funciones miembro

6.483.2.1. transformImage()

```
transformImage (
    $imagen,
    $formato )
```

Transforma una imagen a PDF Formatos soportados: Xml, gif, jpg, odt, doc, tif, bmp, docx, rtf. El servicio acepta documentos de maximo 60MB

Parámetros

<i>String</i>	Documento en Base64
<i>String</i>	MimeType del formato del documento original

Devuelve

String Documento PDF en Base64


Definición en la línea 97 del archivo WSClientTransformaPDF.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/WSClientTransformaPDF.php

6.484. Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidencia

Diagrama de herencias de WSClientVerificacionResidencia



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- [interpretarDatosEspecificos](#) (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.484.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

6.484.2. Documentación de las funciones miembro

6.484.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Objeto que representa la etiqueta [DatosEspecificos](#), y contiene su información, o NULL si no existe el índice

Definición en la línea 365 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

6.484.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

6.484.2.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSClntVerificacionResidencia.php.

6.484.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSClntVerificacionResidencia.php.

6.484.2.5. `solicitudRespuesta()`

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Generado por Doxygen

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 145 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

6.484.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 315 del archivo WSClientVerificacionResidencia.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/WSClientVerificacionResidencia.php

6.485. Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidenciaAmbito

Diagrama de herencias de WSClientVerificacionResidenciaAmbito

**Métodos públicos**

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- [interpretarDatosEspecificos](#) (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.485.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

6.485.2. Documentación de las funciones miembro

6.485.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Objeto que representa la etiqueta [DatosEspecificos](#), y contiene su información, o NULL si no existe el índice

Definición en la línea 365 del archivo WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

6.485.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClntVerificacionResidenciaAmbito.php.

6.485.2.3. `peticionAsincrona()`

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSClntVerificacionResidenciaAmbito.php.

6.485.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSClietVerificacionResidenciaAmbito.php.

6.485.2.5. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPetición</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
integer	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 145 del archivo WSClietVerificacionResidenciaAmbito.php.

6.485.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	<i>\$root</i>	Nodo raíz a transformar
----------	---------------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)


Definición en la línea 315 del archivo WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php

6.486. Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral

Diagrama de herencias de WSClientVidaLaboral



Métodos públicos

- [peticionSincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- [peticionAsincrona](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- [solicitudRespuesta](#) (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- [interpretarDatosEspecificos](#) (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- [obtenerArrayRespuesta](#) (\$response)
- [transformDOMtoArray](#) (&\$root)

Otros miembros heredados

6.486.1. Descripción detallada

Definición en la línea 21 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

6.486.2. Documentación de las funciones miembro

6.486.2.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asincrona

Parámetros

Array	<i>\$arrayResponse</i>	Respuesta original del servicio
int	<i>\$numTransmision</i>	Indice de la transmision a interpretar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Objeto que representa la etiqueta [DatosEspecificos](#), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

Definición en la línea 366 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

6.486.2.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM)
-------	-------------------	--

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 296 del archivo WSClientVidaLaboral.php.

6.486.2.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la peticion
	<i>array<objSolicitudTransmision></i>	<i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 101 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

6.486.2.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
objSolicitudTransmision	<i>\$oSolicitud</i>	Solicitud a enviar

Devuelve

[DatosEspecificos](#) Respuesta del servidor

Definición en la línea 64 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

6.486.2.5. `solicitudRespuesta()`

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

public

Parámetros

string	<i>\$IdPeticion</i>	Identificador de la petición original
DateTime	<i>\$TimeStamp</i>	Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original
string	<i>\$CodigoCertificado</i>	Código del certificado del servicio que solicita la petición
int	<i>\$NumElementos</i>	Número de elementos de la petición original

Devuelve

??? Respuesta del servidor

Definición en la línea 143 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

6.486.2.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

\DOMNode	\$root	Nodo raíz a transformar
----------	--------	-------------------------

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

Definición en la línea 315 del archivo WSCientVidaLaboral.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/WSCientVidaLaboral.php

6.487. Referencia de la Clase WSCMessagePart**Métodos públicos**

- [__clone](#) ()

Campos de datos

- **\$mime_id** = ""
- **\$ctype_primary** = 'text'
- **\$ctype_secondary** = 'plain'
- **\$mimetype** = 'text/plain'
- **\$size** = 0
- **\$headers** = array()
- **\$disposition** = ""
- **\$filename** = ""
- **\$encoding** = '8bit'
- **\$charset** = ""
- **\$d_parameters** = array()
- **\$ctype_parameters** = array()

6.487.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMessagePart.php.

6.487.2. Documentación de las funciones miembro

6.487.2.1. __clone()

```
__clone ( )
```

Clone handler.

Definición en la línea 56 del archivo WSCMessagePart.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMessagePart.php

6.488. Referencia de la Clase WSCMime

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$default_charset=null)

Métodos públicos estáticos

- static [get_charset](#) ()
- static [parse_message](#) (\$raw_body)
- static [decode_address_list](#) (\$input, \$max=null, \$decode=true, \$fallback=null, \$addronly=false)
- static [decode_header](#) (\$input, \$fallback=null)
- static [decode_mime_string](#) (\$input, \$fallback=null)
- static [decode](#) (\$input, \$encoding='7bit')
- static [parse_headers](#) (\$headers)
- static [explode_header_string](#) (\$separator, \$str, \$remove_comments=false)
- static [unfold_flowed](#) (\$text, \$mark=null)
- static [format_flowed](#) (\$text, \$length=72, \$charset=null)
- static [wordwrap](#) (\$string, \$width=75, \$break="\n", \$cut=false, \$charset=null, \$wrap_quoted=true)
- static [file_content_type](#) (\$path, \$name, \$failover='application/octet-stream', \$is_stream=false, \$skip_↵ suffix=false)
- static [image_content_type](#) (\$data)
- static [fix_email](#) (\$email)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

6.488.1. Descripción detallada

Definición en la línea 15 del archivo WSCMime.php.

6.488.2. Documentación del constructor y destructor

6.488.2.1. __construct()

```
__construct (
    $default_charset = null )
```

Constructor

Parámetros

string	<i>\$default_charset</i>	
--------	--------------------------	--

Definición en la línea 25 del archivo WSCMime.php.

6.488.3. Documentación de las funciones miembro

6.488.3.1. decode()

```
static decode (
    $input,
    $encoding = '7bit' ) [static]
```

Decode a mime part

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
string	<i>\$encoding</i>	Part encoding

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 222 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.2. decode_address_list()

```
static decode_address_list (
    $input,
    $max = null,
    $decode = true,
    $fallback = null,
    $addronly = false ) [static]
```

Split an address list into a structured array list

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input string
int	<i>\$max</i>	List only this number of addresses
boolean	<i>\$decode</i>	Decode address strings
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified
boolean	<i>\$addronly</i>	Return flat array with e-mail addresses only

Devuelve

array Indexed list of addresses

Definición en la línea 83 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.3. decode_header()

```
static decode_header (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a message header value

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 123 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.4. decode_mime_string()

```
static decode_mime_string (
    $input,
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a mime-encoded string to internal charset

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value
string	<i>\$fallback</i>	Fallback charset if none specified

Devuelve

string Decoded string

Definición en la línea 137 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.5. explode_header_string()

```
static explode_header_string (
    $separator,
    $str,
    $remove_comments = false ) [static]
```

Explodes header (e.g. address-list) string into array of strings using specified separator characters with proper handling of quoted-strings and comments (RFC2822)

Parámetros

string	<i>\$separator</i>	String containing separator characters
string	<i>\$str</i>	Header string
bool	<i>\$remove_comments</i>	Enable to remove comments

Devuelve

array Header items

Definición en la línea 334 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.6. file_content_type()

```
static file_content_type (
    $path,
```

```
$name,  
$failover = 'application/octet-stream',  
$is_stream = false,  
$skip_suffix = false ) [static]
```

A method to guess the mime_type of an attachment.

Parámetros

string	<i>\$path</i>	Path to the file or file contents
string	<i>\$name</i>	File name (with suffix)
string	<i>\$failover</i>	Mime type supplied for failover
boolean	<i>\$is_stream</i>	Set to True if \$path contains file contents
boolean	<i>\$skip_suffix</i>	Set to True if the config/mimetypes.php mappig should be ignored

Devuelve

string

Autor

Till Klampaeckel till@php.net

Ver también

<http://de2.php.net/manual/en/ref.fileinfo.php>
http://de2.php.net/mime_content_type

Definición en la línea 617 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.7. fix_email()

```
static fix_email (  
    $email ) [static]
```

Try to fix invalid email addresses

Definición en la línea 766 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.8. format_flowed()

```
static format_flowed (  
    $text,  
    $length = 72,  
    $charset = null ) [static]
```

Wrap the given text to comply with RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Text to wrap
int	<i>\$length</i>	Length
string	<i>\$charset</i>	Character encoding of \$text

Devuelve

string Wrapped text

Definición en la línea 473 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.9. get_charset()

```
static get_charset ( ) [static]
```

Returns message/object character set name

Devuelve

string Characted set name

Definición en la línea 40 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.10. image_content_type()

```
static image_content_type (
    $data ) [static]
```

Detect image type of the given binary data by checking magic numbers.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	Binary file content
--------	---------------	---------------------

Devuelve

string Detected mime-type or jpeg as fallback

Definición en la línea 752 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.11. `parse_headers()`

```
static parse_headers (
    $headers ) [static]
```

Split RFC822 header string into an associative array

Definición en la línea 243 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.12. `parse_message()`

```
static parse_message (
    $raw_body ) [static]
```

Parse the given raw message source and return a structure of message_part.

It makes use of the [WSCMimeParser](#) library

Parámetros

string	<i>\$raw_body</i>	The message source
--------	-------------------	--------------------

Devuelve

object [WSCMessagePart](#) The message structure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.13. `unfold_flowed()`

```
static unfold_flowed (
    $text,
    $mark = null ) [static]
```

Interpret a format=flowed message body according to RFC 2646

Parámetros

string	<i>\$text</i>	Raw body formatted as flowed text
string	<i>\$mark</i>	Mark each flowed line with specified character

Devuelve

string Interpreted text with unwrapped lines and stuffed space removed

Definición en la línea 401 del archivo WSCMime.php.

6.488.3.14. wordwrap()

```
static wordwrap (
    $string,
    $width = 75,
    $break = "\n",
    $cut = false,
    $charset = null,
    $wrap_quoted = true ) [static]
```

Improved wordwrap function with multibyte support. The code is based on Zend_Text_MultiByte::wordWrap().

Parámetros

string	<i>\$string</i>	Text to wrap
int	<i>\$width</i>	Line width
string	<i>\$break</i>	Line separator
bool	<i>\$cut</i>	Enable to cut word
string	<i>\$charset</i>	Charset of \$string
bool	<i>\$wrap_quoted</i>	When enabled quoted lines will not be wrapped

Devuelve

string Text

Definición en la línea 511 del archivo WSCMime.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMime.php

6.489. Referencia de la Clase WSCMimeParser

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$params=array())
- [decode](#) (\$input, \$convert=true)
- [decodeMTOM](#) (\$vData, \$convert=true)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

Métodos protegidos

- `doDecode` (\$headers, \$body, \$default_ctype='text/plain')
- `splitBodyHeader` (\$input)
- `parseHeaders` (\$input)
- `parseHeaderValue` (\$input)
- `boundarySplit` (\$input, \$boundary)
- `decodeHeader` (\$input)
- `structure_part` (\stdClass \$part, \$count=0, \$parent="")

Atributos protegidos

- `$params`

6.489.1. Descripción detallada

Definición en la línea 9 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.2. Documentación del constructor y destructor

6.489.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $params = array() )
```

Constructor.

Sets up the object, initialise the variables, and splits and stores the header and body of the input.

Parámetros

array	<i>\$params</i>	An array of various parameters that determine various things: <code>include_bodies</code> - Whether to include the body in the returned object. <code>decode_bodies</code> - Whether to decode the bodies of the parts. (Transfer encoding) <code>decode_headers</code> - Whether to decode headers <code>crlf</code> - CRLF type to use (CRLF/LF/CR)
-------	-----------------	---

Definición en la línea 46 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3. Documentación de las funciones miembro

6.489.3.1. boundarySplit()

```
boundarySplit (
    $input,
    $boundary ) [protected]
```

This function splits the input based on the given boundary

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to parse
string	<i>\$boundary</i>	Boundary

Devuelve

array Contains array of resulting mime parts

Definición en la línea 326 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.2. decode()

```
decode (
    $input,
    $convert = true )
```

Performs the decoding process.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	The input to decode
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCMessagePart structure

Devuelve

object|bool Decoded results or False on failure

Definición en la línea 60 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.3. decodeHeader()

```
decodeHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a header, this function will decode it according to RFC2047. Probably not *exactly* conformant, but it does pass all the given examples (in RFC2047).

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input header value to decode
--------	----------------	------------------------------

Devuelve

string Decoded header value

Definición en la línea 344 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.4. decodeMTOM()

```
decodeMTOM (
    $vData,
    $convert = true )
```

Realiza el proceso de decodificación a un mensaje MTOM.

Parámetros

array	<i>\$vData</i>	Array resultante de aplicar un explode con la cadena de separación (Nota: Primer y último elementos vacíos)
bool	<i>\$convert</i>	Convert result to WSCMessagePart structure

Devuelve

object|bool Estructura decodificada o false en caso de fallo

Definición en la línea 80 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.5. doDecode()

```
doDecode (
    $headers,
    $body,
    $default_ctype = 'text/plain' ) [protected]
```

Performs the decoding. Decodes the body string passed to it. If it finds certain content-types it will call itself in a recursive fashion.

Parámetros

string	<i>\$headers</i>	Header section
string	<i>\$body</i>	Body section
string	<i>\$default_ctype</i>	Default content type

Devuelve

object|bool Decoded results or False on error

Definición en la línea 111 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.6. parseHeaders()

```
parseHeaders (
    $input ) [protected]
```

Parse headers given in \$input and return as assoc array.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Headers to parse
--------	----------------	------------------

Devuelve

array Contains parsed headers

Definición en la línea 268 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.7. parseHeaderValue()

```
parseHeaderValue (
    $input ) [protected]
```

Function to parse a header value, extract first part, and any secondary parts (after ;) This function is not as robust as it could be. Eg. header comments in the wrong place will probably break it.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Header value to parse
--------	----------------	-----------------------

Devuelve

array Contains parsed result

Definición en la línea 298 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.8. splitBodyHeader()

```
splitBodyHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a string containing a header and body section, this function will split them (at the first blank line) and return them.

Parámetros

string	<i>\$input</i>	Input to split apart
--------	----------------	----------------------

Devuelve

array Contains header and body section

Definición en la línea 247 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.3.9. structure_part()

```
structure_part (
    \stdClass $part,
    $count = 0,
    $parent = '' ) [protected]
```

Recursive method to convert a [WSCMimeParser](#) structure into a [WSCMessagePart](#) object.

Parámetros

object	<i>\$part</i>	A message part struct
int	<i>\$count</i>	Part count
string	<i>\$parent</i>	Parent MIME ID

Devuelve

object [WSCMessagePart](#)

Ver también

self::decode()

Definición en la línea 360 del archivo WSCMimeParser.php.

6.489.4. Documentación de los campos

6.489.4.1. \$params

\$params [protected]

Valor inicial:

```
= array(
    'include_bodies' => true,
    'decode_bodies'  => true,
    'decode_headers' => true,
    'crlf'           => "\r\n",
    'default_charset' => self::WSC_CHARSET,
)
```


Definición en la línea 17 del archivo WSCMimeParser.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMimeParser.php

6.490. Referencia de la Clase WSComunFClient

Diagrama de herencias de WSComunFClient

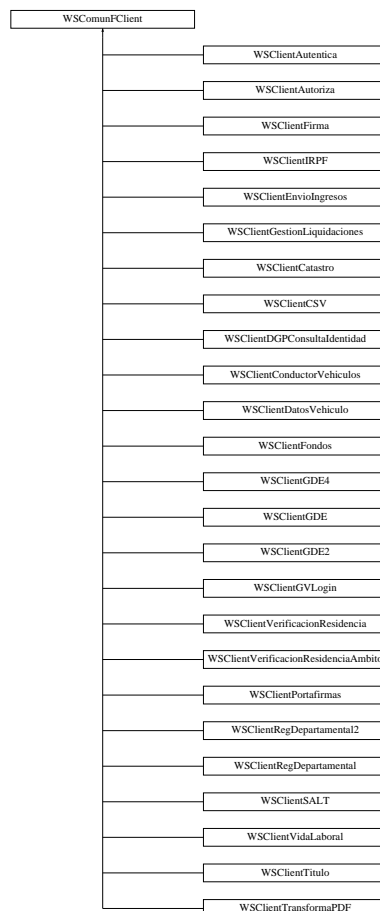

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$v_wsdl, \$v_opciones=null)
- [getDebugMode](#) ()
- [getDebugInfo](#) ()
- [setDebugMode](#) (\$activo)
- [addDebugInfo](#) (\$info)
- [setKeyFile](#) (\$pathKey)
- [setPassPhrase](#) (\$passphrase)
- [setCertFile](#) (\$pathCert)
- [setWSDLTimeOut](#) (\$segs)
- [getCertificateSerial](#) (\$set=true)
- [loadTracertPAI](#) (\$vTrazabilidadPAI)
- [enableWSSecurity](#) ()
- [disableWSSecurity](#) ()
- [enableXMLSecurityDSig](#) ()
- [disableXMLSecurityDSig](#) ()
- [enableTrazabilidadPAI](#) ()
- [disableTrazabilidadPAI](#) ()
- [__getClient](#) (\$tipo)

Métodos públicos estáticos

- static [getCertificateInfo](#) (\$ruta, \$formato=null)
- static [array2ObjectTree](#) (\$array)
- static [objectTree2array](#) (\$obj)
- static [numberBaseConvert](#) (\$numstring, \$frombase=10, \$tobase=16)
- static [getClientIP](#) ()
- static [getUserAgent](#) ()
- static [isSecure](#) ()
- static [getURLApp](#) ()
- static [getServerIP](#) ()

Campos de datos

- const [KEYCLIENTE_AUTENTICA](#) = 'autentica'
- const [KEYCLIENTE_AUTORIZA](#) = 'autoriza'
- const [KEYCLIENTE_FIRMA](#) = 'firma'
- const [KEYCLIENTE_GDE](#) = 'gde'
- const [KEYCLIENTE_SALT](#) = 'salt'
- const [KEYCLIENTE_CSV](#) = 'csv'
- const [KEYCLIENTE_CATASTRO](#) = 'catastro'
- const [KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES](#) = 'catbienes'
- const [KEYCLIENTE_GDE2](#) = 'gde2'
- const [KEYCLIENTE_GDE4](#) = 'gde4'
- const [KEYCLIENTE_PF](#) = 'pfcons'
- const [KEYCLIENTE_PF_MOD](#) = 'pfmod'
- const [KEYCLIENTE_PF_ADM](#) = 'pfadm'
- const [KEYCLIENTE_GVLOGIN](#) = 'gvlogin'
- const [KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL](#) = 'regdepartamental'
- const [KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2](#) = 'regdepartamental2'
- const [KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS](#) = 'dgt_conductorvehiculos'
- const [KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO](#) = 'dgt_datosvehiculo'

- const **KEYCLIENTE_AEAT_IRPF** = 'aeat_irpf'
- const **KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL** = 'ss_vidalaboral'
- const **KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA** = 'ine_verificacionresidencia'
- const **KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO** = 'ine_verificacionresidencia_ambito'
- const **KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD** = 'dgp_consultaidentidad'
- const **KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF** = 'tpdf'
- const **KEYCLIENTE_TITULO** = 'titulo'
- const **KEYCLIENTE_FONDOS** = 'fondos'
- const **KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS** = 'atv_envioingresos'
- const **KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES** = 'atv_gestionliquidaciones'
- const **TIPOBUSQUEDA_USUARIO** = 'USUARIO'
- const **TIPOBUSQUEDA_GRUPO** = 'GRUPO'

Métodos protegidos

- **tratarExcepcionEstandar** (\$e, \$clienteWS)
- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml_to_array** (&\$root)

Atributos protegidos

- **\$v_clienteWS**
- **\$passPhrase** = null
- **\$vTrazabilidad**
- **\$userToken** = ""
- **\$passUserToken** = ""
- **\$enableTrazabilidadPAI** = true
- **\$enableWSSecurity** = true
- **\$enableXMLSecurityDSig** = false

Atributos protegidos estáticos

- static **\$MYSOAPPOP_TRACE** = true
- static **\$MYSOAPPOP_WSDL_CACHE** = WSDL_CACHE_BOTH
- static **\$MYSOAPPOP_SOAP_VERSION** = SOAP_1_1
- static **\$NAMESPACE_GVA** = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00'
- static **\$NAMESPACE_GDE** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model'
- static **\$NAMESPACE_SALT** = 'http://salt.ws.edu.gva.es/'
- static **\$NAMESPACE_CSVGVA** = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva'
- static **\$NAMESPACE_GDE2** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model'
- static **\$NAMESPACE_GDE4** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v4:model'
- static **\$NAMESPACE_CAT_ESP** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_CAT_PET** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion'
- static **\$NAMESPACE_CAT_SR** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'
- static **\$NAMESPACE_PF** = null
- static **\$NAMESPACE_PF_MOD** = null
- static **\$NAMESPACE_PF_ADM** = null
- static **\$NAMESPACE_LOGIN** = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model'
- static **\$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL** = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model'
- static **\$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2** = 'urn:es:gva:mastin:departamental:v2:model'
- static **\$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF** = 'http://serviceImpl.Transform.xaloc.cv.com/'
- static **\$NAMESPACE_TITULO** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_FONDOS** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'

6.490.1. Descripción detallada

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure Paquetes para gestion MTOM Clase cliente que permite el consumo los WS seguros del proyecto e-Sirca

La clase siguiente accede a los WS seguros ofrecidos por la PAI (Plataforma Aut. de Intermediación) englobada dentro del proyecto e-SIRCA. Esta clase se organiza como una factoría, para instanciar subclases de cada servicio

El cliente se conecta a tres servicios SOAP-WS, cada uno de ellos con su WDSL de descripción La documentación de los mismos puede encontrarse en el proyecto e-SIRCA. Dividiremos por tanto nuestro paquete en varios módulos o subpaquetes: Módulo o servicio de Autenticacion Módulo o servicio de Autorización Módulo o servicio de Firma Módulo o servicio del Gestor Documental electrónico (GDE) Módulo o servicio del Portafirmas Módulo o servicio de Catastro

Para la implementación en PHP se ha utilizado la extensión SOAP

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es
Pablo Belenguer belenguer_pab@externos.gva.es

Ver también

Desde

Class disponible desde Release 1.0.0

Definición en la línea 86 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.2. Documentación del constructor y destructor

6.490.2.1. __construct()

```
__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los msimos se pasan como parámetros.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLS a los WSDLs correspondientes a cada servicio
string	<i>\$v_opciones</i>	Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. public

Definición en la línea 303 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3. Documentación de las funciones miembro

6.490.3.1. __getClient()

```
__getClient (
    $tipo )
```

Devuelve la instancia del cliente [WSSSoapClient](#) recibido por parámetro, o null si no existe.

private

Parámetros

string	<i>\$tipo</i>	Cadena con los valores (autentica, autoriza, firma, GDE)
--------	---------------	--

Devuelve

[WSSSoapClient](#) Devuelve el objeto o null si error

Definición en la línea 1043 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.2. addDebugInfo()

```
addDebugInfo (
    $info )
```

Añade información al Debug

Parámetros

string	<i>\$info</i>	Cadena con información de debug public
--------	---------------	--

Definición en la línea 740 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.3. array2ObjectTree()

```
static array2ObjectTree (
    $array ) [static]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

protected

Parámetros

array	<i>\$array</i>	Array a convertir
-------	----------------	-------------------

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

Definición en la línea 898 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.4. disableTrazabilidadPAI()

```
disableTrazabilidadPAI ( )
```

Desactiva el uso de la trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 1029 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.5. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 989 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.6. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 1009 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.7. enableTrazabilidadPAI()

```
enableTrazabilidadPAI ( )
```

Activa el uso de la trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 1019 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.8. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 979 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.9. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 999 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.10. getCertificateInfo()

```
static getCertificateInfo (
    $ruta,
    $formato = null ) [static]
```

Devuelve un array asociativo con la información del certificado X509 de acuerdo a su formato

Parámetros

<i>string</i>	Formato [PEM,]
---------------	-----------------

Devuelve

array Array asociativo con la información extraída del certificado public

Definición en la línea 841 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.11. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial (
    $set = true )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) public

Definición en la línea 806 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.12. getClientIP()

```
static getClientIP ( ) [static]
```

Trata de obtener la IP correcta del cliente

Devuelve

string

Definición en la línea 1529 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.13. getDebugInfo()

```
getDebugInfo ( )
```

Devuelve el array que contiene las trazas del DEBUG

\$return array Array de cadenas (XML o no) con la informacion de traza public

Definición en la línea 705 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.14. getDebugMode()

```
getDebugMode ( )
```

Devuelve si está activado el modo DEBUG o no

\$return boolean true si activo, falso en otro caso public

Definición en la línea 693 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.15. getServerIP()

```
static getServerIP ( ) [static]
```

Averigua la IP del servidor PHP

Devuelve

string

Definición en la línea 1619 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.16. getUrlApp()

```
static getUrlApp ( ) [static]
```

Calcula la URL de la aplicación

Devuelve

string

Definición en la línea 1606 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.17. getUserAgent()

```
static getUserAgent ( ) [static]
```

Devuelve la información del Agente (Navegador) que ha accedido a la URL public

Devuelve

string

Definición en la línea 1568 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.18. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Comprueba si la conexión HTTP se realiza a través de HTTPS o no

Devuelve

boolean [true|false]

Definición en la línea 1582 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.19. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga información para cabeceras de trazabilidad en la PAI.

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidad</i> ↔ <i>PAI</i>	Array asociativo {idApp [nsCert]} con el ID CATI de la aplicación y el número de serie (opcional) public
-------	--	--

Definición en la línea 956 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.20. numberBaseConvert()

```
static numberBaseConvert (
    $numstring,
    $frombase = 10,
    $tobase = 16 ) [static]
```

Recibe un string que representa un número, la base en la que se expresa y la base destino

Utilizado debido a las limitaciones en ciertos entorno trabajando con números grandes y donde puede no estar disponible la librería BC Math

Parámetros

string	<i>\$numstring</i>	representación del número (como cadena)
integer	<i>\$frombase</i>	base origen (decimal por defecto)
integer	<i>\$tobase</i>	bse destino (hexadecimal por defecto)

Devuelve

string

Definición en la línea 1490 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.21. objectTree2array()

```
static objectTree2array (
    $obj ) [static]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

private

Parámetros

object	<i>\$obj</i>	Objeto a convertir
--------	--------------	--------------------

Devuelve

array Devuelve el array asociativo equivalente al objeto

Definición en la línea 932 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.22. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 781 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.23. setDebugMode()

```
setDebugMode (
    $activo )
```

Fija el modo debug a TRUE. Implica opciones SoapClient [cache_wsdl = WSDL_CACHE_NONE]

Parámetros

boolean	<i>\$activo</i>	true/false para fijar activar el modo o no public
---------	-----------------	---

Definición en la línea 718 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.24. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key public
--------	------------------	--

Definición en la línea 757 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.25. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 769 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.26. setWSDLTimeOut()

```
setWSDLTimeOut (
    $segs )
```

Fija el tiempo (segundos) de espera máximo para acceder a WSDL

Parámetros

integer	<i>\$segs</i>	Número de segundos public
---------	---------------	---------------------------

Definición en la línea 793 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.3.27. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MOTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

array	<i>\$response</i>	Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM)
string	<i>\$itemToReturn</i>	Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

Definición en la línea 1349 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.4. Documentación de los campos**6.490.4.1. \$MYSOAPPOP_TRACE**

```
$MYSOAPPOP_TRACE = true [static], [protected]
```

Constantes para el control de opciones del cliente SOAP sólo hay que variarlas para desarrollo, relacionadas con el modo DEBUG a true

Definición en la línea 135 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.4.2. \$NAMESPACE_GVA

```
$NAMESPACE_GVA = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00' [static], [protected]
```

Contantes para los NS

Definición en la línea 144 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.4.3. KEYCLIENTE_AUTENTICA

```
const KEYCLIENTE_AUTENTICA = 'autentica'
```

Constantes para el tipo de cliente

Definición en la línea 91 del archivo WSComunFClient.php.

6.490.4.4. TIPOBUSQUEDA_USUARIO

```
const TIPOBUSQUEDA_USUARIO = 'USUARIO'
```

Constantes para el parámetro tipo de búsqueda en el módulo de autorización


Definición en la línea 125 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

6.491. Referencia de la Clase WSComunPAIException

Diagrama de herencias de WSComunPAIException



Métodos públicos

- [getCodigoEstado \(\)](#)
- [getCodigoEstadoSecundario \(\)](#)
- [getLiteralError \(\)](#)
- [getLiteralErrorSec \(\)](#)
- `__construct ($soapFault)`
- `__toString ()`

Métodos públicos estáticos

- static [tryToThrow \(\\$e\)](#)

Campos de datos

- const `ERROR_SERVICIO` = '0101'
- const `TIMESTAMP_INVALIDO` = '0230'
- const `ORGANISMO_NO_AUTORIZADO` = '0301'
- const `CERTIFICADO_CADUCADO` = '0302'
- const `CERTIFICADO_REVOCADO` = '0303'
- const `FIRMA_PETICION_NO_VALIDA` = '0305'
- const `PETICION_SIN_NODO_FIRMA` = '0307'
- const `ESTRUCURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA` = '0401'
- const `MENSAJE_XML_INVALIDO` = '0403'
- const `OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA` = '0800'
- const `FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD` = '0807'
- const `INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE` = '0808'
- const `ERROR_GENERAL_INDEFINIDO` = '0904'

6.491.1. Descripción detallada

[WSComunPAIException](#)

Definición en la línea 1665 del archivo WSComunFClient.php.

6.491.2. Documentación de las funciones miembro

6.491.2.1. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve el código de estado

Devuelve

string

Definición en la línea 1692 del archivo WComunFClient.php.

6.491.2.2. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1700 del archivo WComunFClient.php.

6.491.2.3. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1708 del archivo WComunFClient.php.

6.491.2.4. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Devuelve

string

Definición en la línea 1716 del archivo WComunFClient.php.

6.491.2.5. tryToThrow()

```
static tryToThrow (
    $e ) [static]
```

Si la excepción que se suministra cumple los criterios para ser una excepción de la PAI, la transforma al tipo específico, y la vuelve a lanzar como una [WComunPAIException](#)

Parámetros

Exception	\$e	Excepcion a comprobar
-----------	-----	-----------------------

Devuelve

boolean Si no se lanza excepcion, devuelve false


Definición en la línea 1756 del archivo WSComunFClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

6.492. Referencia de la Clase WSComunSoapServer

Diagrama de herencias de WSComunSoapServer

**Métodos públicos**

- **handle** (\$request=null)

6.492.1. Descripción detallada

Definición en la línea 2 del archivo WSComunSoapServer.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/WSComunSoapServer.php

6.493. Referencia de la Clase WSSESoap**Métodos públicos**

- **__construct** (\$doc, \$bMustUnderstand=true, \$setActor=null)
- **addTimestamp** (\$secondsToExpire=3600)
- **addUserToken** (\$userName, \$password=null, \$passwordDigest=false)
- **addBinaryToken** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isDSig=true)
- **attachTokentoSig** (\$token)
- **signSoapDoc** (\$objKey, \$options=null)
- **addEncryptedKey** (\$node, \$key, \$token, \$options=null)
- **AddReference** (\$baseNode, \$guid)
- **EncryptBody** (\$siteKey, \$objKey, \$token)
- **encryptSoapDoc** (\$siteKey, \$objKey, \$options=null, \$encryptSignature=true)
- **decryptSoapDoc** (\$doc, \$options)
- **saveXML** ()
- **save** (\$file)

Campos de datos

- const **WSSENS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd'
- const **WSUNS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'
- const **WSUNAME** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0'
- const **WSSEPFX** = 'wsse'
- const **WSUPFX** = 'wsu'
- **\$soapPFX**
- **\$signAllHeaders** = false
- **\$signBody** = true

6.493.1. Descripción detallada

WSSESoap.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards rrichards@ctindustries.net. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@ctindustries.net

Copyright

2007-2015cd Robert Richards rrichards@ctindustries.net <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Versión

1.2.0-dev


Definición en la línea 49 del archivo WSSESoap.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/WSSESoap.php

6.494. Referencia de la Clase WSSSoapClient

Diagrama de herencias de WSSSoapClient



Métodos públicos

- [__construct](#) (\$wsdl, \$vOptions=null)
- [setKeyFile](#) (\$pathKey)
- [getKeyFile](#) ()
- [setPassPhrase](#) (\$passphrase)
- [getPassPhrase](#) ()
- [setCertFile](#) (\$pathCert)
- [getCertFile](#) ()
- [loadCert](#) (\$vCertData)
- [isMTOM](#) ()
- [loadTracertPAI](#) (\$vTrazabilidadPAI)
- [enablePAITrace___](#) (\$vTrazabilidadPAI=null)
- [disablePAITrace](#) ()
- [enableWSSecurity](#) ()
- [disableWSSecurity](#) ()
- [enableXMLSecurityDSig](#) ()
- [disableXMLSecurityDSig](#) ()
- [setUserToken](#) (\$username, \$password)
- [getCertificateSerial](#) ()
- [__doRequest](#) (\$newRequest, \$location, \$action, \$version, \$one_way=null)

Atributos protegidos

- **\$keyFile** = ""
- **\$passPhrase** = ""
- **\$certFile** = ""
- **\$nsCert** = null
- **\$idApp** = null
- **\$mtom** = false

6.494.1. Descripción detallada

Definición en la línea 33 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.2. Documentación del constructor y destructor

6.494.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $wsdl,
    $vOptions = null )
```

Constructor. Inicializa atributos propios e invoca al constructor padre.

Parámetros

string	<i>\$wsdl</i>	URL asociado a los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion, autorizacion, firma]
string	<i>\$vOptions</i>	Array de opciones del cliente SOAP public

Definición en la línea 103 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3. Documentación de las funciones miembro**6.494.3.1. __doRequest()**

```
__doRequest (
    $newRequest,
    $location,
    $action,
    $version,
    $one_way = null )
```

Sobrecargamos el método __doRequest para que se incluyan las cabeceras del protocolo SOAP WS-security. Ademas se detecta el uso de MTOM y se marca como propiedad.

Parámetros

array	<i>\$v_wsdl</i>	Array asociativo con los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion,autorizacion,firma]
string	<i>\$v_datosCertif</i>	Array asociativo con los datos del certificado de aplicación necesarios para acceder. [rutaCert, rutaKey, passphrase].

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor public

Definición en la línea 480 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.2. disablePAITrace()

```
disablePAITrace ( )
```

Desactiva el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI public

Definición en la línea 326 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.3. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 347 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.4. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 367 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.5. enablePAITrace__()

```
enablePAITrace__ (
    $vTrazabilidadPAI = null )
```

Activa el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo [nsCert idApp conTrazabilidadPAI] si se requiera trazabilidad en la invocación public
-------	---------------------------	--

Definición en la línea 290 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.6. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity public

Definición en la línea 337 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.7. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig public

Definición en la línea 357 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.8. getCertFile()

```
getCertFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathCert Ruta al fichero que contiene el certificado public

Definición en la línea 193 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.9. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial ( )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) public

Definición en la línea 392 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.10. getKeyFile()

```
getKeyFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathKey Ruta al fichero que contiene la clave public

Definición en la línea 146 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.11. getPassPhrase()

```
getPassPhrase ( )
```

Devuelve la frase de paso de la key o null si no tiene

Devuelve

string \$pathCert Frase de paso de la key public

Definición en la línea 170 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.12. isMTOM()

```
isMTOM ( )
```

Devuelve si tratamos con un servicio MTOM

Devuelve

string \$soapSent Envío SOAP public

Definición en la línea 242 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.13. loadCert()

```
loadCert (
    $vCertData )
```

Carga la información del certificado

Parámetros

array	<i>\$vCertData</i>	Array asociativo {certFile keyFile [passPhrase]} con ruta al certificado, ruta al fichero clave y opcionalmente frase de paso public
-------	--------------------	--

Definición en la línea 205 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.14. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga la información para el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

array	<i>\$vTrazabilidadPAI</i>	Array asociativo {nsCert idApp } con num serie del certificado y el ID CATI de la aplicación public
-------	---------------------------	---

Definición en la línea 258 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.15. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathCert</i>	Ruta al fichero que contiene el certificado public
--------	-------------------	--

Definición en la línea 182 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.16. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

string	<i>\$pathKey</i>	Ruta al fichero que contiene la key public
--------	------------------	--

Definición en la línea 134 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.17. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

string	<i>\$passphrase</i>	Frase de paso para utilizar la clave (key) public
--------	---------------------	---

Definición en la línea 158 del archivo WSSSoapClient.php.

6.494.3.18. setUserToken()

```
setUserToken (
    $username,
    $password )
```

Establece los datos a utilizar en el UserToken

Parámetros

string	<i>\$username</i>	Nombre de usuario a emplear en el userToken
string	<i>\$password</i>	Contraseña a emplear en el userToken public

Definición en la línea 379 del archivo WSSSoapClient.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php

6.495. Referencia de la Clase XMLSecEnc

Métodos públicos

- [addReference](#) (\$name, \$node, \$type)
- [setNode](#) (\$node)
- [encryptNode](#) (\$objKey, \$replace=true)
- [encryptReferences](#) (\$objKey)
- [getCipherValue](#) ()
- [decryptNode](#) (\$objKey, \$replace=true)
- [encryptKey](#) (\$srcKey, \$rawKey, \$append=true)
- [decryptKey](#) (\$encKey)
- [locateEncryptedData](#) (\$element)
- [locateKey](#) (\$node=null)
- [locateKeyInfo](#) (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Métodos públicos estáticos

- static [staticLocateKeyInfo](#) (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Campos de datos

- const **template**
- const **Element** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
- const **Content** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
- const **URI** = 3
- const **XMLENCNS** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
- **\$type** = null
- **\$encKey** = null

6.495.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards rrichards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 54 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2. Documentación de las funciones miembro

6.495.2.1. addReference()

```
addReference (
    $name,
    $node,
    $type )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
DOMNode	<i>\$node</i>	
string	<i>\$type</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 99 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.2. decryptKey()

```
decryptKey (
    $encKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$encKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Devuelve

DOMElement|string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 347 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.3. decryptNode()

```
decryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Decrypt this encrypted node.

The behaviour of this function depends on the value of *\$replace*. If *\$replace* is false, we will return the decrypted data as a string. If *\$replace* is true, we will insert the decrypted element(s) into the document, and return the decrypted element(s).

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	The decryption key that should be used when decrypting the node.
boolean	<i>\$replace</i>	Whether we should replace the encrypted node in the XML document with the decrypted data. The default is true.

Devuelve

string|DOMElement The decrypted data.

Definición en la línea 259 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.4. `encryptKey()`

```
encryptKey (
    $srcKey,
    $rawKey,
    $append = true )
```

Encrypt the [XMLSecurityKey](#)

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$srcKey</i>	
XMLSecurityKey	<i>\$rawKey</i>	
bool	<i>\$append</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 309 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.5. `encryptNode()`

```
encryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Encrypt the selected node with the given key.

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	The encryption key and algorithm.
bool	<i>\$replace</i>	Whether the encrypted node should be replaced in the original tree. Default is true.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

DOMElement The <xenc:EncryptedData>-element.

Definición en la línea 132 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.6. encryptReferences()

```
encryptReferences (
    $objKey )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
--------------------------------	-----------------	--

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 198 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.7. getCipherValue()

```
getCipherValue ( )
```

Retrieve the CipherValue text from this encrypted node.

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

string|null The Ciphervalue text, or null if no CipherValue is found.

Definición en la línea 225 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.8. locateEncryptedData()

```
locateEncryptedData (
    $element )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$element</i>	
-------------	------------------	--

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 362 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.9. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Returns the key from the DOM

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 383 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.10. locateKeyInfo()

```
locateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null )
```

Parámetros

null XMLSecurityKey	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 508 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.11. setNode()

```
setNode (
    $node )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	
---------	---------------	--

Definición en la línea 118 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.2.12. staticLocateKeyInfo()

```
static staticLocateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null ) [static]
```

Parámetros

null XMLSecurityKey	<i>\$objBaseKey</i>	
null DOMNode	<i>\$node</i>	

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 415 del archivo XMLSecEnc.php.

6.495.3. Documentación de los campos

6.495.3.1. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= "<xenc:EncryptedData xmlns:xenc='http://www.w3.org/2001/04/xmenc#'>
  <xenc:CipherData>
    <xenc:CipherValue></xenc:CipherValue>
  </xenc:CipherData>
</xenc:EncryptedData>"
```

Definición en la línea 56 del archivo XMLSecEnc.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecEnc.php

6.496. Referencia de la Clase XMLSecurityDSig

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$prefix='ds')
- [locateSignature](#) (\$objDoc, \$pos=0)
- [createNewSignNode](#) (\$name, \$value=null)
- [setCanonicalMethod](#) (\$method)
- [canonicalizeSignedInfo](#) ()
- [calculateDigest](#) (\$digestAlgorithm, \$data, \$encode=true)
- [validateDigest](#) (\$refNode, \$data)
- [processTransforms](#) (\$refNode, \$objData, \$includeCommentNodes=true)
- [processRefNode](#) (\$refNode)
- [getRefNodeID](#) (\$refNode)
- [getRefIDs](#) ()
- [validateReference](#) ()
- [addReference](#) (\$node, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- [addReferenceList](#) (\$arNodes, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- [addObject](#) (\$data, \$mimetype=null, \$encoding=null)
- [locateKey](#) (\$node=null)
- [verify](#) (\$objKey)
- [signData](#) (\$objKey, \$data)
- [sign](#) (\$objKey, \$appendToNode=null)
- [appendCert](#) ()
- [appendKey](#) (\$objKey, \$parent=null)
- [insertSignature](#) (\$node, \$beforeNode=null)
- [appendSignature](#) (\$parentNode, \$insertBefore=false)
- [add509Cert](#) (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$options=null)
- [appendToKeyInfo](#) (\$node)
- [getValidatedNodes](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [generateGUID](#) (\$prefix='pfx')
- static [generate_GUID](#) (\$prefix='pfx')
- static [get509XCert](#) (\$cert, \$isPEMFormat=true)
- static [staticGet509XCerts](#) (\$certs, \$isPEMFormat=true)
- static [staticAdd509Cert](#) (\$parentRef, \$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$xpath=null, \$options=null)

Campos de datos

- const **XMLDSIGNS** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
- const **SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
- const **SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256'
- const **SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
- const **SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512'
- const **RIPEMD160** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#ripemd160'
- const **C14N** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
- const **C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
- const **EXC_C14N** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
- const **EXC_C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
- const **template**
- const **BASE_TEMPLATE**
- **\$sigNode** = null
- **\$idKeys** = array()
- **\$idNS** = array()

6.496.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 52 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.2. Documentación del constructor y destructor**6.496.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $prefix = 'ds' )
```

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	
--------	-----------------	--

Definición en la línea 111 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3. Documentación de las funciones miembro**6.496.3.1. add509Cert()**

```
add509Cert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isURL = false,
    $options = null )
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 1092 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.2. addObject()

```
addObject (
    $data,
    $mimetype = null,
    $encoding = null )
```

Parámetros

DOMElement string	<i>\$data</i>	
null string	<i>\$mimetype</i>	
null string	<i>\$encoding</i>	

Devuelve

DOMElement

Definición en la línea 747 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.3. addReference()

```
addReference (
    $node,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$node</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 711 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.4. addReferenceList()

```
addReferenceList (
    $arNodes,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

array	<i>\$arNodes</i>	
string	<i>\$algorithm</i>	
null array	<i>\$arTransforms</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Definición en la línea 728 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.5. appendKey()

```
appendKey (
    $objKey,
    $parent = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
null DOMNode	<i>\$parent</i>	

Definición en la línea 877 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.6. appendSignature()

```
appendSignature (
    $parentNode,
    $insertBefore = false )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$parentNode</i>	
bool	<i>\$insertBefore</i>	

Devuelve

DOMNode

Definición en la línea 912 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.7. appendToKeyInfo()

```
appendToKeyInfo (
    $node )
```

This function appends a node to the KeyInfo.

The KeyInfo element will be created if one does not exist in the document.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node to append to the KeyInfo.
---------	---------------	------------------------------------

Devuelve

DOMNode The KeyInfo element node

Definición en la línea 1108 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.8. calculateDigest()

```
calculateDigest (
    $digestAlgorithm,
    $data,
    $encode = true )
```

Parámetros

string	<i>\$digestAlgorithm</i>	
string	<i>\$data</i>	
bool	<i>\$encode</i>	

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 347 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.9. canonicalizeSignedInfo()

```
canonicalizeSignedInfo ( )
```

Devuelve

null|string

Definición en la línea 303 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.10. createNewSignNode()

```
createNewSignNode (
    $name,
    $value = null )
```

Parámetros

string	<i>\$name</i>	
null string	<i>\$value</i>	

Devuelve

DOMElement

Definición en la línea 213 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.11. generate_GUID()

```
static generate_GUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Obsoleto Method deprecated in Release 1.4.1

Definición en la línea 175 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.12. generateGUID()

```
static generateGUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

string	<i>\$prefix</i>	Prefix to use for guid. defaults to pfx
--------	-----------------	---

Devuelve

string The generated guid

Definición en la línea 155 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.13. get509XCert()

```
static get509XCert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 923 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.14. getRefIDs()

```
getRefIDs ( )
```

Devuelve

array

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 573 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.15. getRefNodeID()

```
getRefNodeID (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

null

Definición en la línea 556 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.16. getValidatedNodes()

```
getValidatedNodes ( )
```

This function retrieves an associative array of the validated nodes.

The array will contain the id of the referenced node as the key and the node itself as the value.

Returns: An associative array of validated nodes or null if no nodes have been validated.

Devuelve

array Associative array of validated nodes

Definición en la línea 1159 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.17. insertSignature()

```
insertSignature (
    $node,
    $beforeNode = null )
```

This function inserts the signature element.

The signature element will be appended to the element, unless *\$beforeNode* is specified. If *\$beforeNode* is specified, the signature element will be inserted as the last element before *\$beforeNode*.

Parámetros

DOMNode	<i>\$node</i>	The node the signature element should be inserted into.
DOMNode	<i>\$beforeNode</i>	The node the signature element should be located before.

Devuelve

DOMNode The signature element node

Definición en la línea 894 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.18. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Parámetros

null DOMNode	<i>\$node</i>	
----------------	---------------	--

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Definición en la línea 772 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.19. locateSignature()

```
locateSignature (
    $objDoc,
    $pos = 0 )
```

Parámetros

DOMDocument	<i>\$objDoc</i>	
int	<i>\$pos</i>	

Devuelve

DOMNode|null

Definición en la línea 185 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.20. processRefNode()

```
processRefNode (
    $refNode )
```

Parámetros

DOMNode	<i>\$refNode</i>	
---------	------------------	--

Devuelve

bool

Definición en la línea 488 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.21. processTransforms()

```
processTransforms (
    $refNode,
    $objData,
    $includeCommentNodes = true )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
DOMNode	<i>\$objData</i>	
bool	<i>\$includeCommentNodes</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 400 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.22. setCanonicalMethod()

```
setCanonicalMethod (
    $method )
```

Parámetros

string	<i>\$method</i>	
--------	-----------------	--

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 228 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.23. sign()

```
sign (
    $objKey,
    $appendToNode = null )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
null DOMNode	<i>\$appendToNode</i>	

Definición en la línea 840 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.24. signData()

```
signData (
    $objKey,
    $data )
```

Parámetros

XMLSecurityKey	<i>\$objKey</i>	
string	<i>\$data</i>	

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 831 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.25. staticAdd509Cert()

```
static staticAdd509Cert (
    $parentRef,
    $cert,
```

```
$isPEMFormat = true,  
$isURL = false,  
$xpath = null,  
$options = null ) [static]
```

Parámetros

DOMElement	<i>\$parentRef</i>	
string	<i>\$cert</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	
bool	<i>\$isURL</i>	
null DOMXPath	<i>\$xpath</i>	
null array	<i>\$options</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 974 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.26. staticGet509XCerts()

```
static staticGet509XCerts (
    $certs,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

string	<i>\$certs</i>	
bool	<i>\$isPEMFormat</i>	

Devuelve

array

Definición en la línea 937 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.27. validateDigest()

```
validateDigest (
    $refNode,
    $data )
```

Parámetros

	<i>\$refNode</i>	
string	<i>\$data</i>	

Devuelve

bool

Definición en la línea 382 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.28. validateReference()

```
validateReference ( )
```

Devuelve

bool

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 593 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.3.29. verify()

```
verify (
    $objKey )
```

Returns: Bool when verifying HMAC_SHA1; Int otherwise, with following meanings: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the int return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. Always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) === 1".

Parámetros

XMLSecurityKey	\$objKey	
----------------	----------	--

Devuelve

bool|int

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 813 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.4. Documentación de los campos

6.496.4.1. BASE_TEMPLATE

```
const BASE_TEMPLATE
```

Valor inicial:

```
= ' <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <SignatureMethod />
  </SignedInfo>
</Signature>'
```

Definición en la línea 72 del archivo XMLSecurityDSig.php.

6.496.4.2. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= ' <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureMethod />
  </ds:SignedInfo>
</ds:Signature>'
```

Definición en la línea 66 del archivo XMLSecurityDSig.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityDSig.php

6.497. Referencia de la Clase XMLSecurityKey

Métodos públicos

- [__construct](#) (\$type, \$params=null)
- [getSymmetricKeySize](#) ()
- [generateSessionKey](#) ()
- [loadKey](#) (\$key, \$isFile=false, \$isCert=false)
- [encryptData](#) (\$data)
- [decryptData](#) (\$data)
- [signData](#) (\$data)
- [verifySignature](#) (\$data, \$signature)
- [getAlgorith](#) ()
- [getAlgorithm](#) ()
- [serializeKey](#) (\$parent)
- [getX509Certificate](#) ()
- [getX509Thumbprint](#) ()

Métodos públicos estáticos

- static [getRawThumbprint](#) (\$cert)
- static [makeAsnSegment](#) (\$type, \$string)
- static [convertRSA](#) (\$modulus, \$exponent)
- static [fromEncryptedKeyElement](#) (DOMElement \$element)

Campos de datos

- const **TRIPLEDES_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
- const **AES128_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
- const **AES192_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
- const **AES256_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
- const **AES128_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes128-gcm'
- const **AES192_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes192-gcm'
- const **AES256_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes256-gcm'
- const **RSA_1_5** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5'
- const **RSA_OAEP_MGF1P** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p'
- const **RSA_OAEP** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#rsa-oaep'
- const **DSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
- const **RSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
- const **RSA_SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
- const **RSA_SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
- const **RSA_SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
- const **HMAC_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
- const **AUTHTAG_LENGTH** = 16
- **\$type** = 0
- **\$key** = null
- **\$passphrase** = ''
- **\$iv** = null
- **\$name** = null
- **\$keyChain** = null
- **\$isEncrypted** = false
- **\$encryptedCtx** = null
- **\$guid** = null

6.497.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards r-richards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Definición en la línea 47 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.2. Documentación del constructor y destructor**6.497.2.1. __construct()**

```
__construct (
    $type,
    $params = null )
```

Parámetros

string	<i>\$type</i>	
null array	<i>\$params</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 115 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3. Documentación de las funciones miembro

6.497.3.1. convertRSA()

```
static convertRSA (
    $modulus,
    $exponent ) [static]
```

Hint: Modulus and Exponent must already be base64 decoded

Parámetros

string	<i>\$modulus</i>	
string	<i>\$exponent</i>	

Devuelve

string

Definición en la línea 734 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.2. decryptData()

```
decryptData (
    $data )
```

Decrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 620 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.3. encryptData()

```
encryptData (
    $data )
```

Encrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 600 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.4. fromEncryptedKeyElement()

```
static fromEncryptedKeyElement (
    DOMELEMENT $element ) [static]
```

Create key from an EncryptedKey-element.

Parámetros

DOMELEMENT	<i>\$element</i>	The EncryptedKey-element.
------------	------------------	---------------------------

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Devuelve

[XMLSecurityKey](#) The new key.

Definición en la línea 799 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.5. generateSessionKey()

```
generateSessionKey ( )
```

Generates a session key using the openssl-extension. In case of using DES3-CBC the key is checked for a proper parity bits set.

Devuelve

string

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 288 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.6. getAlgorith()

```
getAlgorith ( )
```

Obsoleto**Ver también**

[getAlgorithm\(\)](#)

Devuelve

mixed

Definición en la línea 682 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.7. getAlgorithm()

```
getAlgorithm ( )
```

Devuelve

mixed

Definición en la línea 690 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.8. getRawThumbprint()

```
static getRawThumbprint (
    $cert ) [static]
```

Get the raw thumbprint of a certificate

Parámetros

string	\$cert	
--------	--------	--

Devuelve

null|string

Definición en la línea 322 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.9. getSymmetricKeySize()

```
getSymmetricKeySize ( )
```

Retrieve the key size for the symmetric encryption algorithm..

If the key size is unknown, or this isn't a symmetric encryption algorithm, null is returned.

Devuelve

int|null The number of bytes in the key.

Definición en la línea 274 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.10. getX509Certificate()

```
getX509Certificate ( )
```

Retrieve the X509 certificate this key represents.

Will return the X509 certificate in PEM-format if this key represents an X509 certificate.

Devuelve

string The X509 certificate or null if this key doesn't represent an X509-certificate.

Definición en la línea 771 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.11. getX509Thumbprint()

```
getX509Thumbprint ( )
```

Get the thumbprint of this X509 certificate.

Returns: The thumbprint as a lowercase 40-character hexadecimal number, or null if this isn't a X509 certificate.

Devuelve

string Lowercase 40-character hexadecimal number of thumbprint

Definición en la línea 785 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.12. loadKey()

```
loadKey (
    $key,
    $isFile = false,
    $isCert = false )
```

Loads the given key, or - with isFile set true - the key from the keyfile.

Parámetros

string	<i>\$key</i>	
bool	<i>\$isFile</i>	
bool	<i>\$isCert</i>	

Excepciones

<i>Exception</i>	
------------------	--

Definición en la línea 357 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.13. makeAsnSegment()

```
static makeAsnSegment (
    $type,
    $string ) [static]
```

Parámetros

int	<i>\$type</i>	
string	<i>\$string</i>	

Devuelve

null|string

Definición en la línea 701 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.14. serializeKey()

```
serializeKey (
    $parent )
```

Parámetros

mixed	<i>\$parent</i>	
-------	-----------------	--

Definición en la línea 758 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.15. signData()

```
signData (
    $data )
```

Signs the data (string) using the extension assigned to the type in the constructor.

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
--------	---------------	--

Devuelve

mixed|string

Definición en la línea 640 del archivo XMLSecurityKey.php.

6.497.3.16. verifySignature()

```
verifySignature (
    $data,
    $signature )
```

Verifies the data (string) against the given signature using the extension assigned to the type in the constructor.

Returns in case of openssl: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. So always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) === 1".

Parámetros

string	<i>\$data</i>	
string	<i>\$signature</i>	

Devuelve

bool|int

Definición en la línea 666 del archivo XMLSecurityKey.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityKey.php

6.498. Referencia de la Clase XPath

Métodos públicos estáticos

- static [filterAttrValue](#) (\$value, \$quotes=self::ALL_QUOTES)
- static [filterAttrName](#) (\$name, \$allow=self::EXTENDED_ALPHANUMERIC)

Campos de datos

- const **ALPHANUMERIC** = '\w\d'
- const **NUMERIC** = '\d'
- const **LETTERS** = '\w'
- const **EXTENDED_ALPHANUMERIC** = '\w\d\s\-_:\.'
- const **SINGLE_QUOTE** = '\''
- const **DOUBLE_QUOTE** = '\"'
- const **ALL_QUOTES** = '["\']'

6.498.1. Descripción detallada

Definición en la línea 5 del archivo XPath.php.

6.498.2. Documentación de las funciones miembro

6.498.2.1. filterAttrName()

```
static filterAttrName (  
    $name,  
    $allow = self::EXTENDED_ALPHANUMERIC ) [static]
```

Filter an attribute name for save inclusion in an [XPath](#) query.

Parámetros

string	<i>\$name</i>	The attribute name to filter.
mixed	<i>\$allow</i>	The set of characters to allow. Can be one of the constants provided by this class, or a custom regex excluding the '#' character (used as delimiter).

Devuelve

string The filtered attribute name.

Definición en la línea 40 del archivo XPath.php.

6.498.2.2. filterAttrValue()

```
static filterAttrValue (  
    $value,  
    $quotes = self::ALL_QUOTES ) [static]
```

Filter an attribute value for save inclusion in an [XPath](#) query.

Parámetros

string	<i>\$value</i>	The value to filter.
string	<i>\$quotes</i>	The quotes used to delimit the value in the XPath query.

Devuelve

string The filtered attribute value.

Definición en la línea 25 del archivo XPath.php.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/XPath.php

Índice alfabético

\$CodProcedimiento	WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔ SolicitudTransmision, 424
\$F0	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 743
\$F1	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 743
\$F2	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 743
\$F3	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 744
\$IdentificadorSolicitante	WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔ SolicitudTransmision, 424
\$MYSOAPOP_TRACE	WSCOMUN::WSComunFCClient, 965
\$NAMESPACE_GVA	WSCOMUN::WSComunFCClient, 965
\$PAnagraffic	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 653
\$PAnagrama4	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, 648
\$PAnagrama8	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, 648
\$PBanco	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Codigo, 650
\$PClaveter	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, 690 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, 704
\$PCodsolicitud	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, 703
\$PCuenta	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanaciblan, 689
\$PDelegacion	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, 672
\$PDescripcion	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 692
\$PDocca	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif, 697
\$PDomicilio	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 684
\$PDomicilioC	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, 681 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, 682
\$PDomsol	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, 703
\$PError	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 692
\$PErroracle	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Oracle, 675
\$PErroresAdicionales	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Adicionales, 673
\$PEstadistica	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔ Fichero, 676
\$PEstado	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔ Solicitud, 654 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 684
\$PFechasus	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, 704
\$PFilas	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Nombre, 651 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔ Tercero, 656 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Municipios, 659 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Nucleos, 661 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Provincias, 666 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroNif, 669 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroXtendid, 670 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Adicionales, 673 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, 678 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, 687 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 692

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC,
 698
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS,
 700
 \$PIban
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrlbanCtanac,
 701
 \$PMunicipio
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 MunicipioCodigo, 657
 \$PNiffic
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio,
 653
 \$PNomanag
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama,
 690
 \$PNombrefic
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio,
 653
 \$PNombreout
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal,
 682
 \$PNucleo
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 NucleoCodigo, 660
 \$PNumpal1
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, 679
 \$PNumpal2
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, 679
 \$PNumpalc
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, 680
 \$PPais
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais,
 663
 \$PProvincia
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 ProvinciaCodigo, 665
 \$PResulcompara
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 Iguales, 680
 \$PResultado
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔
 Solicitud, 654
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 684
 \$PSolicitud
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 692
 \$PSucursal
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔
 Codigo, 686
 \$PTablaBanco
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔
 Nombre, 651
 \$PTablaBitacora
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, 678
 \$PTablaCuenta
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔
 Tercero, 656
 \$PTablaDomicilioC
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC,
 698
 \$PTablaDomicilioS
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS,
 700
 \$PTablaMunicipio
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Municipios, 659
 \$PTablaNucleo
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Nucleos, 661
 \$PTablaProvincia
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 Provincias, 666
 \$PTablaResultado
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔
 Fichero, 676
 \$PTablaSucursal
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales,
 687
 \$PTablaTercero
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroNif, 669
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroXtendid, 671
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 692
 \$PTablaTerceroBaja
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔
 TerceroXtendid, 671
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 692
 \$PTercal
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif,
 697
 \$PTerce32
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, 694
 \$PTercecf
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, 694
 \$PTercero
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero,
 668
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 684
 \$PTersol
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02,
 703
 \$PTexto
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, 695
 \$anagraf
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora,
 728
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
 Tercero, 731
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
 779
 WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
 Baja, 783

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [787](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [794](#)
- \$anagrafNuevo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [784](#)
- \$anagver
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[779](#)
- \$apenom
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[780](#)
- \$array
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto,
[777](#)
- \$bajalo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [787](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [795](#)
- \$bloque
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[710](#)
- \$calidad
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[710](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
[717](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [733](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[780](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [788](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [795](#)
- \$califnumVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[710](#)
- \$cifBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [706](#)
- \$cifTercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora,
[728](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Tercero, [731](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[780](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [784](#)
- \$cifTerceroNuevo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [784](#)
- \$clave
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[767](#)
- \$claveDomicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[710](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS,
[718](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [733](#)
- \$cod01
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [757](#)
- \$cod02
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [758](#)
- \$cod03
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [758](#)
- \$codError
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [739](#)
- \$codErrorAeat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [739](#)
- \$codIso
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [758](#)
- \$codOpsf
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [758](#)
- \$codPais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[711](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [758](#)
- \$codSolicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [740](#)
- \$codVat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [759](#)
- \$codage
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [788](#)
- \$codban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [788](#)
- \$codbic
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [721](#)
- \$codcapi
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[746](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[761](#)
- \$codcaut
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[761](#)
- \$codcta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [788](#)
- \$codent
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [788](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [795](#)
- \$codiban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [789](#)
- \$codigoBanco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [706](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [721](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [730](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [734](#)
- \$codigoBic
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [734](#)
- \$codigoEditran
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [706](#)

- \$codigolban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [734](#)
- \$codigoNucleo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[710](#)
- \$codigoPais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [734](#)
- \$codigoPlaza
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [721](#)
- \$codigoPostal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [721](#)
- \$codigoProvincia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [721](#)
- \$codigoSucursal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [721](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [730](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [734](#)
- \$codigoVia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[710](#)
- \$codmun
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [789](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [795](#)
- \$codmuni
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[746](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [752](#)
- \$codmuniaeat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[711](#)
- \$codnsup
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [753](#)
- \$codnucl
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [753](#)
- \$codoracle
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle,
[741](#)
- \$codpai
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [789](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [795](#)
- \$codpos
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[711](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [789](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [796](#)
- \$codpostal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [737](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[747](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [753](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[761](#)
- \$codpro
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [789](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [796](#)
- \$codprov
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[711](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[747](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[762](#)
- \$codviaIne
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[711](#)
- \$complemento
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,
[712](#)
- \$correoElectronico
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[780](#)
- \$cuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[767](#)
- \$delegacionAeat
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [737](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero,
[780](#)
- \$denocaut
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[762](#)
- \$denomalf
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[747](#)
- \$denomalfa
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[747](#)
- \$denominacion
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio,
[747](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [753](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [759](#)
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,
[762](#)
- \$desPlazaCastellano
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [722](#)
- \$desPlazaVernacula
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [722](#)
- \$descf0
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[767](#)
- \$descf1
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[767](#)
- \$descf2
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[767](#)
- \$descf3
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado,
[768](#)

\$descmuni	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 712	\$enlace	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 748
\$descpais	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 712		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 754
\$descprov	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 712		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 763
\$descripcion	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔ Aeat, 737	\$er	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 743
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔ Adicional, 740	\$err	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 743
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle, 741	\$errorf0	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 768
\$digcon	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 790	\$errorf1	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 768
\$digitoControl	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 722	\$errorf2	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 768
\$digitosControl	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔ Cuenta, 730	\$errorf3	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 769
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, 735	\$escalera	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 713
\$direccion	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔ Aeat, 737	\$estadoCuenta	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, 735
\$dirpostal	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 748	\$estadoDomicilio	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 713
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 753		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, 718
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 762	\$estadoTerceroAeat	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 781
\$docume	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 790	\$etiqueta	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 781
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 796	\$fase	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 769
\$domicilio	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, 718	\$fax	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 713
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 722		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 722
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 768		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 748
\$domter	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 712		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 754
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 790		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 763
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 796		WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 781
\$domter2	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 713	\$fecbdc	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 790
\$elim	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 754		
\$email	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 748		
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 754		
	WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 762		

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [796](#)
- \$fecha
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [728](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [769](#)
- \$fechaBajaSus
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [784](#)
- \$fechaCaducidad
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [784](#)
- \$fechaInactividad
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [706](#)
- \$fechaUltimaAct
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [713](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [718](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [735](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
Adicional, [740](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [781](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [785](#)
- \$ficticio
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [781](#)
- \$idOrigen
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [769](#)
- \$idioma
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [748](#)
- \$motivoBaja
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
Baja, [785](#)
- \$movil
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [714](#)
- \$nombreBanco
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [707](#)
- \$nombreSucursal
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [723](#)
- \$nombreVia
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [714](#)
- \$nomter
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [790](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [797](#)
- \$numero
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [714](#)
- \$numeroClasif
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [723](#)
- \$numeroCuenta
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
Cuenta, [730](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [735](#)
- \$numter
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [797](#)
- \$ok
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [744](#)
- \$origen
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [791](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [797](#)
- \$origenCambio
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [728](#)
- \$origenInformacion
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [714](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
Gnral, [735](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [782](#)
- \$pais
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [718](#)
- \$params
- WSCMIME::WSCMimeParser, [951](#)
- \$partido
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [749](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [754](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [763](#)
- \$pasapor
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [791](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [797](#)
- \$piso
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [714](#)
- \$poblacion
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [715](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [719](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
Aeat, [738](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [749](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [755](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [763](#)
- \$pobter
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [715](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [791](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [797](#)
- \$portal
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC,

- 715
- \$presidente
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 749
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 755
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 763
- \$presupeuro
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 749
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 755
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 764
- \$presuppts
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 749
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 755
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 764
- \$provincia
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔ Aeat, 738
- \$provinciaext
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 715
- \$puerta
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 715
- \$regimen
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 750
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 755
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 764
- \$resultado
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban, 689
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrIbanCtanac, 701
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, 648
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Codigo, 650
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Nombre, 651
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 653
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔ Solicitud, 655
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔ Tercero, 656
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ MunicipioCodigo, 657
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Municipios, 659
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ NucleoCodigo, 660
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Nucleos, 662
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais, 663
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ ProvinciaCodigo, 665
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Provincias, 666
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero, 668
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroNif, 669
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroXtendid, 671
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Adicionales, 674
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔ Oracle, 675
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔ Fichero, 676
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, 678
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔ Iguales, 680
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔ Codigo, 686
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, 687
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif, 697
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, 672
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, 681
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, 683
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, 685
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, 690
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, 693
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, 694
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, 695
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, 699
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, 700
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, 703
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, 705
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 769
- \$secretaria
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 750
- \$solicitud
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 770
- \$superficie
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 750
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 756
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia,

- 764
- \$telefono
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 716
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔ Aeat, 738
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 750
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 756
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 764
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 782
- \$telefonoContacto1
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 723
- \$telefonoContacto2
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 723
- \$tercer
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 791
- \$tercero
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, 770
- \$tipoCuenta
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔ Gnral, 736
- \$tipoDomicilio
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 716
- \$tipoModificacion
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, 728
- \$tipoOficina
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, 723
- \$tipoTercero
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, 782
- \$tiponumVia
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, 716
- \$tipter
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 798
- \$total
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, 744
- \$usuari
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 791
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 798
- \$vatcee
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, 792
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, 798
- \$web
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, 750
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, 756
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, 765
- __clone
- WSCMIME::WSCMessagePart, 939
- __construct
- PfAdviceServer::PfAdviceSOAPServer, 493
 - WSCMIME::WSCMime, 940
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 947
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, 39
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, 368
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, 369
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, 375
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, 48
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, 157
 - WSCOMUN::PETICION::Emisor, 252
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, 301
 - WSCOMUN::PETICION::Funcionario, 319
 - WSCOMUN::PETICION::Peticion, 488
 - WSCOMUN::PETICION::Procedimiento, 501
 - WSCOMUN::PETICION::Respuesta, 533
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, 598
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitudes, 609
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, 617
 - WSCOMUN::PETICION::Transmision, 628
 - WSCOMUN::PETICION::TransmisionDatos, 630
 - WSCOMUN::PETICION::Transmisiones, 632
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 551
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacban, 688
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrlbanCtanac, 701
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas, 647
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Codigo, 649
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBanco↔ Nombre, 651
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio, 652
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultar↔ Solicitud, 654
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentas↔ Tercero, 655
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ MunicipioCodigo, 657
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Municipios, 658
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ NucleoCodigo, 660
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Nucleos, 661
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais, 662
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ ProvinciaCodigo, 664
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ Provincias, 666
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero, 667
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔ TerceroNif, 668
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatos↔

- TerceroXtendid, [670](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
 - Adicionales, [673](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErrores↔
 - Oracle, [674](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstado↔
 - Fichero, [676](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog, [677](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombres↔
 - Iguales, [679](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursal↔
 - Codigo, [685](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales, [687](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidarNif, [696](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001, [672](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1, [681](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal, [682](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1, [683](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama, [689](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal, [691](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip, [693](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc, [695](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC, [698](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS, [699](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02, [702](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos, [704](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco, [705](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC, [708](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS, [717](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal, [720](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaBanco, [724](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
 - DomicilioC, [725](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
 - DomicilioS, [726](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTabla↔
 - Sucursal, [726](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora, [727](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
 - Cuenta, [729](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClave↔
 - Tercero, [731](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuenta↔
 - Gnral, [732](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacion↔
 - Aeat, [736](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoError↔
 - Adicional, [739](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle, [741](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica, [742](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio, [745](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo, [751](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais, [757](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia, [760](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado, [766](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - Bitacora, [770](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - CuentaGnral, [771](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - ErrorAdi, [772](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - Municipio, [773](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - Nucleo, [773](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - Provincia, [774](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - Resultado, [775](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - Tercero, [776](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTabla↔
 - TerceroBaja, [776](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto, [777](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero, [778](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero↔
 - Baja, [783](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32, [786](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32tabla, [792](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf, [793](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecftabla, [799](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [801](#)
- WSCOMUN::WSCComunFClient, [955](#)
- WSCOMUN::WSSSoapClient, [970](#)
- XMLSecurityDSig, [986](#)
- XMLSecurityKey, [1001](#)
- __doRequest
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [972](#)
- __getClient
 - WSCOMUN::WSCComunFClient, [956](#)
- API_CREAREGISTRO, [44](#)
- actualizarDocumento, [35](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, [861](#)
- actualizarDocumentoResponse, [37](#)
- add509Cert
 - XMLSecurityDSig, [986](#)

- addDebugInfo
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [956](#)
- addObject
 - XMLSecurityDSig, [987](#)
- addReference
 - XMLSecEnc, [978](#)
 - XMLSecurityDSig, [987](#)
- addReferenceList
 - XMLSecurityDSig, [987](#)
- AlfrescoClient, [38](#)
- appendKey
 - XMLSecurityDSig, [988](#)
- appendSignature
 - XMLSecurityDSig, [988](#)
- appendToKeyInfo
 - XMLSecurityDSig, [988](#)
- array2ObjectTree
 - PFAdviceServer::SoapObject, [574](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::SoapObject, [585](#)
 - WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro, [89](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↔
 - SoapObject, [572](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - SoapObject, [578](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Soap↔
 - Object, [587](#)
 - WSCOMUN::GDE4::SoapObject, [597](#)
 - WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2, [93](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::SoapObject, [591](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::SoapObject, [594](#)
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject, [593](#)
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL2::Soap↔
 - Object, [583](#)
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::Soap↔
 - Object, [581](#)
 - WSCOMUN::RTSOA::SoapObject, [589](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::SoapObject, [576](#)
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [956](#)
- asociarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WClientCSV, [842](#)
- asociarCSV
 - WSCOMUN::CSV::WClientCSV, [841](#)
- asociarFirmas, [44](#)
 - WSCOMUN::GDE::WClientGDE2, [861](#)
- asociarFirmasGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WClientGDE2, [862](#)
- asociarFirmasGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WClientGDE4, [885](#)
- asociarFirmasResponse, [46](#)
- Atributos, [48](#)
- autenticaConFirmaWS
 - WClientAutentica, [829](#)
- autenticaUsuarioLDAPWS
 - WClientAutentica, [830](#)
- autenticaUsuarioWS
 - WClientAutentica, [830](#)
- authentication, [53](#), [54](#)
- BASE_TEMPLATE
 - XMLSecurityDSig, [999](#)
- Baja, [54](#)
- BasicError, [57](#)
- BienesEspecifico, [58](#)
- boundarySplit
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [947](#)
- BuscarCriterioType, [58](#)
- buscarDocCriterio, [60](#)
 - WSCOMUN::GDE::WClientGDE2, [862](#)
- buscarDocCriterioEntreEspacios, [62](#)
- buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, [63](#)
- buscarDocCriterioGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WClientGDE2, [863](#)
- buscarDocCriterioGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WClientGDE4, [885](#)
- buscarDocCriterioPaginado, [65](#)
 - WSCOMUN::GDE::WClientGDE2, [863](#)
- buscarDocCriterioPaginadoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WClientGDE2, [864](#)
- buscarDocCriterioPaginadoGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WClientGDE4, [886](#)
- buscarDocCriterioPaginadoResponse, [67](#)
- buscarDocCriterioResponse, [68](#)
- CODE_Desconocido
 - WSCOMUN::GDE4::GDE4Exception, [327](#)
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [324](#)
- CPFaction, [108](#), [109](#)
- CPFactionList, [110](#)
- Cabecera, [70](#), [72](#), [74](#)
- CabeceraRenta, [75](#)
- calculateDigest
 - XMLSecurityDSig, [989](#)
- canonicalizeSignedInfo
 - XMLSecurityDSig, [989](#)
- castellanoValenciano
 - WSCOMUN::SALT::WClientSALT, [925](#)
- catastro
 - WSCOMUN::CATASTRO::WClientCatastro, [835](#)
- catastroBienesPetition
 - WSCOMUN::CATASTRO::WClientCatastro, [837](#)
- clean
 - WSCMIME::WSCCharset, [825](#)
- ColeccionCriteriosType, [77](#)
- ColeccionMetadatosEstandarType, [81](#)
- ColeccionMetadatosPersonalizadosType, [84](#)
- ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, [80](#)
- comment, [86](#), [87](#)
- commentList, [87](#), [88](#)
- ComposerCatastro, [89](#)
- ComposerGDE2, [90](#)
- Consulta, [94](#), [96](#), [97](#), [99](#), [100](#)
- consultaHistorico, [102](#), [103](#)
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL2::WS↔
 - ClientRegDepartamental2, [923](#)

- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
 - ClientRegDepartamental, 920
- consultaHistoricoResponse, 103, 104
- consultaRegistroDepartamental, 105, 106
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL2::WS↔
 - ClientRegDepartamental2, 923
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
 - ClientRegDepartamental, 920
- consultaRegistroDepartamentalResponse, 107
- ConsultarBastidor
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 438
- consultarDocumento
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 551
- ConsultarMatricula
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 438
- ConsultarNIVE
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
 - SolicitudTransmision, 439
- consultarRegistro
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 552
- convert
 - WSCMIME::WSCCharset, 825
- convertRSA
 - XMLSecurityKey, 1001
- creacionRegistroDepartamental, 111, 113
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL2::WS↔
 - ClientRegDepartamental2, 923
 - WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WS↔
 - ClientRegDepartamental, 921
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 114, 115
- crearCarpeta, 116
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, 864
- crearCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSCClientGDE2, 865
- crearCarpetaGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSCClientGDE4, 887
- crearCarpetaResponse, 118
- CrearFicheroAviso
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 552
- CrearFicheroOficioRemision
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 553
- crearRegistro
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 553
- createExceptionInfo
 - PFAdviceServer::PFAdviceSOAPServer, 493
- createNewSignNode
 - XMLSecurityDSig, 990
- createSoapServer
 - PFAdviceServer::PFAdviceSOAPServer, 494
- csv_encodeClaveAcceso
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 842
- csv_encodeClaveAccesoSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 843
- csv_encodeInfDoc
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 843
- csv_encodeOpcionesGeneracion
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 844
- csv_encodeRequest
 - WSCOMUN::CSV::WSCClientCSV, 844
- DATOS_DEL_REGISTRO, 119
- DATOS_DIRECCION, 120
- DATOS_EXPEDIENTES, 123
- DATOS_INTERESADO, 125
- DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 128
- DATOS_UNIDAD, 131
- DCDatosAscend, 176
- DCDatosConyuge, 178
- DCDatosHijos, 180
- DCDatosInmuebles, 181
- DCDatosPersonales, 183
- DCDatosVivienda, 185
- DCEstadoCivil, 186
- DCNumAscend, 189
- DCNumHijos, 191
- DCNumInmuebles, 192
- DCNumViviendas, 194
- DEBUG
 - WSCOMUN, 33
- DOCUMENTOS_ANEXOS, 211
- dameArrayCasillas
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf, 355
- dameDescripcionError
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEspecificos, 142
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSCClientIRPF, 901
- dameImporteCasilla
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf, 355
- DatosAdministrativos, 132
- DatosCertificadoType, 134
- DatosCola, 135
- DatosDomicilioType, 137, 138
- DatosEconomicos, 140
- DatosEspecificos, 141, 143, 145, 147, 148, 150, 151
- DatosExpedienteType, 153, 154
- DatosGenerales, 155
- DatosGenericos, 156
- DatosIdentificativosType, 160, 161
- DatosNacimiento, 162
- DatosRegistroDepartamentalType, 163, 165
- DatosRegistroType, 167, 168
- DatosTecnicos, 169
- DatosTitular, 171
- DatosTramites, 173
- DatosVehiculo, 175
- decode
 - WSCMIME::WSCMime, 940
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 948
- decode_address_list
 - WSCMIME::WSCMime, 940
- decode_header
 - WSCMIME::WSCMime, 941
- decode_mime_string
 - WSCMIME::WSCMime, 941
- decodeHeader
 - WSCMIME::WSCMimeParser, 948

- decodeMTOM
 - WSMIME::WSMimeParser, [949](#)
- decryptData
 - XMLSecurityKey, [1002](#)
- decryptKey
 - XMLSecEnc, [979](#)
- decryptNode
 - XMLSecEnc, [979](#)
- DescripcionVehiculo, [196](#)
- DestinoType, [199](#), [200](#)
- DestinosType, [198](#), [199](#)
- detect
 - WSMIME::WSCCharset, [826](#)
- Direccion, [201](#)
- disablePAITrace
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [972](#)
- disableTrazabilidadPAI
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [958](#)
- disableWSSecurity
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [958](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [972](#)
- disableXMLSecurityDSig
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [958](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [973](#)
- doDecode
 - WSMIME::WSMimeParser, [949](#)
- document, [203](#), [204](#)
- documentList, [205](#), [206](#)
- documentType, [223](#), [224](#)
- documentTypeList, [225](#), [226](#)
- DocumentoDefinitivoResponseType, [206](#)
- DocumentoDefinitivoType, [208](#)
- DocumentoidentificativoType, [210](#)
- DocumentoType, [220–222](#)
- DocumentosDefinitivosResponseType, [213](#)
- DocumentosDefinitivosType, [214](#)
- DocumentosType, [217–219](#)
- Domicilio, [226](#)
- DomicilioDGT, [228](#)
- DomicilioINE, [230](#)
- DomicilioVehiculoDGT, [232](#)
- DomicilioVehiculoINE, [234](#)
- duplicarCabecera
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmission, [433](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS←
::objSolicitudTransmission, [429](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj←
SolicitudTransmission, [439](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI←
A::objSolicitudTransmission, [443](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI←
A_AMBITO::objSolicitudTransmission, [447](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud←
Transmission, [425](#)
- eliminarCarpeta, [235](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [865](#)
- eliminarCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [866](#)
- eliminarCarpetaGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [887](#)
- eliminarCarpetaGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [857](#)
- eliminarCarpetaRecursiva, [238](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [866](#)
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, [239](#)
- eliminarCarpetaResponse, [242](#)
- eliminarDocumento, [243](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [867](#)
- eliminarDocumentoFisico, [246](#)
- eliminarDocumentoFisicoResponse, [247](#)
- eliminarDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [867](#)
- eliminarDocumentoGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [887](#)
- eliminarDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [857](#)
- eliminarDocumentoResponse, [250](#)
- Emisor, [251](#)
- empaquetarDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [868](#)
- empaquetarDocumentoENIGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [888](#)
- empaquetarDocumentoENIResponse, [255](#)
- empaquetarDocumentoENI, [253](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [868](#)
- enablePAITrace
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [973](#)
- enableTrazabilidadPAI
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [958](#)
- enableWSSecurity
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [958](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [973](#)
- enableXMLSecurityDSig
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [959](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [973](#)
- encryptData
 - XMLSecurityKey, [1002](#)
- encryptKey
 - XMLSecEnc, [980](#)
- encryptNode
 - XMLSecEnc, [980](#)
- encryptReferences
 - XMLSecEnc, [981](#)
- enhancedJob, [257](#)
- enhancedJobList, [258](#), [259](#)
- enhancedUser, [260](#)
- enhancedUserJobAssociated, [261](#), [262](#)
- enhancedUserJobAssociatedList, [263](#), [264](#)
- enhancedUserJobInfo, [264](#), [265](#)
- enhancedUserList, [266](#), [267](#)
- EntColectiva, [267](#)
- EntSingular, [270](#)
- error_handler
 - WSMIME::WSCCharset, [826](#)
- ErrorInfoType, [271](#), [274](#), [275](#)

- EspaciosType, [275](#)
- establecerDocumentoDefinitivo, [278](#)
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, [279](#)
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizados
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [888](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [868](#)
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [869](#)
- establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [889](#)
- establecerMetadatosCarpetasExpedienteENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [870](#)
- establecerMetadatosCarpetasExpedienteENIGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [889](#)
- establecerMetadatosCarpetasExpedienteENIResponse, [283](#)
- establecerMetadatosCarpetasExpedienteENI, [281](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [869](#)
- establecerMetadatosENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [871](#)
- establecerMetadatosENIGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [890](#)
- establecerMetadatosENIResponse, [286](#)
- establecerMetadatosENI, [284](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [870](#)
- establecerMetadatosEstandar, [288](#)
- establecerMetadatosEstandarResponse, [289](#)
- establecerMetadatosPersonalizados, [292](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [871](#)
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetas, [294](#)
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetasResponse, [295](#)
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [871](#)
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [890](#)
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, [297](#)
- Estado, [299](#), [300](#), [304](#), [306](#), [307](#), [309](#), [311](#)
- explode_header_string
 - WSMIME::WSMime, [942](#)
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, [312](#)
- FIRMA_DOCUMENTO, [313](#)
- FIRMA_JUSTIFICANTE, [314](#)
- file_content_type
 - WSMIME::WSMime, [942](#)
- filterAttrName
 - XPath, [1008](#)
- filterAttrValue
 - XPath, [1009](#)
- FirmaType, [316](#)
- firmarCadenaXML
 - WSCOMUN::ATV::GESTIONLIQUIDACIONES::↵
 - WSClientGestionLiquidaciones, [897](#)
- firmarCertificadoServer
 - WSClientFirma, [855](#)
- FirmasType, [315](#)
- fix_email
 - WSMIME::WSMime, [943](#)
- format_flowed
 - WSMIME::WSMime, [943](#)
- fromEncryptedKeyElement
 - XMLSecurityKey, [1003](#)
- fromSoap
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Cabecera, [71](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::CabeceraRenta, [76](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosAscend, [177](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosConyuge, [179](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosHijos, [180](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosInmuebles, [182](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosPersonales, [184](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosVivienda, [185](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCEstadoCivil, [187](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumAscend, [190](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumHijos, [191](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumInmuebles, [193](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumViviendas, [195](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosCola, [136](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEconomicos, [140](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEspecificos, [142](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Imputaciones, [343](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::OtrosDatos, [482](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf, [355](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Cabecera, [73](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Consulta, [96](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - DatosEspecificos, [144](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - DatosNacimiento, [162](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - DatosTitular, [172](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Estado, [305](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Funcionario, [321](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - ObjetoEstado, [416](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Procedimiento, [503](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Retorno, [543](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↵
 - DatosEspecificos, [146](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↵
 - Estado, [306](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↵
 - ListaVehiculos, [366](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↵
 - Retorno, [545](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↵
 - Vehiculo, [641](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja, [55](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta,

- 99
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Administrativos, 133
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Especificos, 149
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Generales, 155
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Tecnicos, 170
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Tramites, 174
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Vehiculo, 175
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
Vehiculo, 197
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
DGT, 229
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
INE, 231
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
VehiculoDGT, 233
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
VehiculoINE, 234
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado,
310
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago,
339
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores,
345
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Lista↔
Impagos, 361
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca,
377
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas,
379
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion,
381
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio,
401
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas,
496
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias,
500
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia,
505
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno,
546
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular,
622
- WSCOMUN::GDE4::BuscarCriterioType, 59
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionCriteriosType, 78
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionMetadatos↔
EstandarType, 82
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionMetadatos↔
PersonalizadosType, 85
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionesMetadatos↔
PersonalizadosType, 80
- WSCOMUN::GDE4::DatosCertificadoType, 134
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoDefinitivo↔
ResponseType, 207
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoDefinitivoType,
209
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoType, 220
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosDefinitivos↔
ResponseType, 213
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosDefinitivosType,
215
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosType, 217
- WSCOMUN::GDE4::ErrorInfoType, 272
- WSCOMUN::GDE4::EspaciosType, 276
- WSCOMUN::GDE4::FirmaType, 317
- WSCOMUN::GDE4::FirmasType, 315
- WSCOMUN::GDE4::MetadatoEstandarType, 382
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosDocumentoType,
384
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosENIType, 387
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosExpedienteENI↔
Type, 389
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosPersonalizado↔
Type, 392
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosPersonalizados↔
Type, 391
- WSCOMUN::GDE4::PaginacionType, 484
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciaDocumento↔
RespuestaType, 509
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciaNombreDocumento↔
Type, 511
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasDocumentos↔
RespuestaType, 512
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasDocumentos↔
Type, 514
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasNombres↔
DocumentosType, 516
- WSCOMUN::GDE4::TokensType, 624
- WSCOMUN::GDE4::VersionesType, 642
- WSCOMUN::GDE4::actualizarDocumento, 36
- WSCOMUN::GDE4::actualizarDocumento↔
Response, 37
- WSCOMUN::GDE4::asociarFirmas, 45
- WSCOMUN::GDE4::asociarFirmasResponse, 47
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterio, 61
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioEntre↔
Espacios, 62
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioEntre↔
EspaciosResponse, 64
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioPaginado,
66
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioPaginado↔
Response, 67
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioResponse,
69
- WSCOMUN::GDE4::crearCarpeta, 117
- WSCOMUN::GDE4::crearCarpetaResponse, 118
- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpeta, 236
- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaRecursiva,
238

- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaRecursiva↔
Response, [240](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaResponse,
[242](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumento, [244](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoFisico,
[246](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoFisico↔
Response, [248](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoResponse,
[250](#)
- WSCOMUN::GDE4::empaquetarDocumentoENI↔
Response, [256](#)
- WSCOMUN::GDE4::empaquetarDocumentoENI,
[254](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerDocumento↔
Definitivo, [278](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerDocumento↔
DefinitivoResponse, [280](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
CarpetaExpedienteENIResponse, [283](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
CarpetaExpedienteENI, [282](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosENI↔
Response, [287](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosENI, [285](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
Estandar, [288](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
EstandarResponse, [290](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
Personalizados, [293](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
PersonalizadosCarpeta, [294](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
PersonalizadosCarpetaResponse, [296](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
PersonalizadosResponse, [298](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarIdentificadorENI↔
Response, [329](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarIdentificadorENI, [328](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarToken, [331](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarTokenResponse, [334](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumento, [348](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoENI↔
Response, [351](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoENI, [350](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoResponse,
[353](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverCarpeta, [394](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverCarpetaResponse, [396](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverDocumento, [397](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverDocumentoResponse,
[399](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumento, [451](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoENI↔
Response, [456](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoENI, [453](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoResponse,
[458](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENI↔
Response, [464](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENIde↔
Carpeta, [461](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENIde↔
CarpetaResponse, [463](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENI, [459](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerHashDocumento, [466](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerHashDocumento↔
Response, [469](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerListaVersiones↔
Documento, [470](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerListaVersiones↔
DocumentoResponse, [472](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerPathDocumento, [473](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerPathDocumento↔
Response, [475](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerVersionDocumento,
[477](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerVersionDocumento↔
Response, [479](#)
- WSCOMUN::GDE4::restaurarVersionDocumento,
[535](#)
- WSCOMUN::GDE4::restaurarVersionDocumento↔
Response, [537](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Consulta, [101](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::DatosEspecificos, [150](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Direccion, [202](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Domicilio, [227](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::EntColectiva, [268](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::EntSingular, [270](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Estado, [311](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::MunicipioRespuesta, [403](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Nacimiento, [407](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Nucleo, [410](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Numero, [412](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::NumeroSuperior, [414](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::ProvinciaRespuesta, [507](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Residencia, [531](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
A::Retorno, [548](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔

- A::Solicitud, [607](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::UltimaVariacion, [635](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Via, [644](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Consulta, [95](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::DatosEspecificos, [152](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Estado, [299](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Nacimiento, [406](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Residencia, [530](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Retorno, [540](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Solicitud, [606](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Cabecera, [74](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Consulta, [98](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Datos↔
 - Especificos, [147](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Estado, [308](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaNumeros↔
 - Afiliacion, [362](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaSituaciones, [364](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Pluriempleo, [498](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Resumen, [538](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Retorno, [542](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Situacion, [571](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Totales, [626](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::VidaLaboral, [646](#)
- front_obtenerDocumentoAPartirDeToken
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [890](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [872](#)
- front_obtenerIdentificadorGDE
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [891](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [872](#)
- Funcionario, [318](#), [320](#)
- GDE2Exception, [322](#)
- GDE4Exception, [325](#)
- generarIdentificadorENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [873](#)
- generarIdentificadorENIGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [892](#)
- generarIdentificadorENIResponse, [329](#)
- generarIdentificadorENI, [327](#)
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [891](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [873](#)
- generarToken, [330](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [873](#)
- generarTokenGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [874](#)
- generarTokenGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [892](#)
- generarTokenResponse, [333](#)
- generate_GUID
 - XMLSecurityDSig, [990](#)
- generateGUID
 - XMLSecurityDSig, [990](#)
- generateSessionKey
 - XMLSecurityKey, [1003](#)
- get509XCert
 - XMLSecurityDSig, [991](#)
- get_charset
 - WSCMIME::WSCMime, [944](#)
- getAlgorithm
 - XMLSecurityKey, [1004](#)
- getAlgorithm
 - XMLSecurityKey, [1004](#)
- getApellido1
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [370](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [618](#)
- getApellido2
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [370](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [618](#)
- getAtributos
 - WSCOMUN::PETICION::Peticion, [488](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Respuesta, [533](#)
- getCertFile
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [973](#)
- getCertificateInfo
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [959](#)
- getCertificateSerial
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [959](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [974](#)
- getCipherValue
 - XMLSecEnc, [981](#)
- getClientIP
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [959](#)
- getCodProcedimiento
 - WSCOMUN::PETICION::Procedimiento, [502](#)
- getCodeAsString
 - WSCOMUN::GDE4::GDE4Exception, [326](#)
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [323](#)
- getCodeFromFaultCode
 - WSCOMUN::GDE4::GDE4Exception, [326](#)
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [323](#)
- getCodigo
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, [376](#)
- getCodigoCertificado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, [419](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [49](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Transmision, [628](#)
- getCodigoEstado
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [301](#)
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, [966](#)
- getCodigoEstadoSecundario
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [301](#)
 - WSCOMUN::WSComunPAIException, [967](#)
- getConsentimiento

- WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [599](#)
- getDatosEspecificos
 - WSCOMUN::PETICION::TransmisionDatos, [631](#)
- getDatosGenericos
 - WSCOMUN::PETICION::SolicitudTransmision, [610](#)
 - WSCOMUN::PETICION::TransmisionDatos, [631](#)
- getDebugInfo
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [974](#)
- getDebugMode
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [974](#)
- getDni
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [370](#)
- getDocument
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [40](#)
- getDocumentAsFile
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [40](#)
- getDocumentAsURL
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [41](#)
- getDocumentacion
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [618](#)
- getEmisor
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [157](#)
- getError
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [370](#)
- getEstado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, [419](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [49](#)
- getExceptionWS
 - WSCOMUN::GDE4::GDE4Exception, [326](#)
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [324](#)
- getFinalidad
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [599](#)
- getFuncionario
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [599](#)
- getId
 - WSCOMUN::PETICION::Transmisiones, [633](#)
- getIdExpediente
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [600](#)
- getIdPeticion
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, [419](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [49](#)
- getIdSolicitud
 - WSCOMUN::PETICION::Transmision, [629](#)
- getIdentificadorSolicitante
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [599](#)
- getInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [371](#)
- getInfoAmpliadaAsArray
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [372](#)
- getInformacionHDFI
 - WSSoapClient, [974](#)
- getInformacionLDAP
 - WSSoapClient, [974](#)
- getInformacionWS
 - WSSoapClient, [974](#)
- getKeyFile
 - WSSoapClient, [974](#)
- getLiteralError
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [302](#)
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [974](#)
- getLiteralErrorSec
 - WSCOMUN::WSSoapClient, [974](#)
- getMail
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [372](#)
- getMimeType
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [41](#)
- getNifEmisor
 - WSCOMUN::PETICION::Emisor, [252](#)
- getNifFuncionario
 - WSCOMUN::PETICION::Funcionario, [319](#)
- getNombre
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, [368](#)
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [372](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [618](#)
- getNombreCompleto
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [619](#)
- getNombreCompletoFuncionario
 - WSCOMUN::PETICION::Funcionario, [319](#)
- getNombreEmisor
 - WSCOMUN::PETICION::Emisor, [252](#)
- getNombreProcedimiento
 - WSCOMUN::PETICION::Procedimiento, [502](#)
- getNombreSolicitante
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [600](#)
- getNumElementos
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision, [419](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [49](#)
- getParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, [376](#)
- getPassPhrase
 - WSSoapClient, [974](#)
- getProcedimiento
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [600](#)
- getRawThumbprint
 - XMLSecurityKey, [1004](#)
- getRefIDs
 - XMLSecurityDSig, [991](#)
- getRefNodeID
 - XMLSecurityDSig, [992](#)
- getResultado
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [372](#)
- getRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [373](#)
- getRolesAsArray
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [373](#)
- getServerIP
 - WSSoapClient, [974](#)
- getSolicitante
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [157](#)
- getSolicitudTransmision
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitudes, [609](#)
- getSolicitudes
 - WSCOMUN::PETICION::Peticion, [489](#)

- getSymmetricKeySize
 - XMLSecurityKey, [1005](#)
- getTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [129](#)
- getTicket
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [41](#)
- getTiempoEstimadoRespuesta
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [302](#)
- getTimeStamp
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔SolicitudTransmision, [420](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [50](#)
- getTipoDocumentacion
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [619](#)
- getTitular
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [158](#)
- getToken
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [898](#)
- getTransmision
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [158](#)
- getTransmisionDatos
 - WSCOMUN::PETICION::Transmisiones, [633](#)
- getTransmisiones
 - WSCOMUN::PETICION::Respuesta, [533](#)
- getURLApp
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [960](#)
- getUnidadTramitadora
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [600](#)
- getUserAgent
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [961](#)
- getValidatedNodes
 - XMLSecurityDSig, [992](#)
- getValor
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro, [368](#)
- getX509Certificate
 - XMLSecurityKey, [1005](#)
- getX509Thumbprint
 - XMLSecurityKey, [1005](#)
- hasError
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [373](#)
- hasInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [374](#)
- hasParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, [376](#)
- hasRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [374](#)
- hasTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [129](#)
- HistoricoType, [335](#)
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, [336](#), [337](#)
- image_content_type
 - WSCMIME::WSCMime, [944](#)
- Impago, [338](#)
- importanceLevel, [340](#)
- importanceLevelList, [341](#), [342](#)
- Imputaciones, [343](#)
- Indicadores, [344](#)
- insertDocument
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [42](#)
- insertSignature
 - XMLSecurityDSig, [992](#)
- insertarDocumento, [347](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [874](#)
- insertarDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [875](#)
- insertarDocumentoENIGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [892](#)
- insertarDocumentoENIResponse, [351](#)
- insertarDocumentoENI, [349](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [875](#)
- insertarDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [876](#)
- insertarDocumentoGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [893](#)
- insertarDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [858](#)
- insertarDocumentoResponse, [352](#)
- interpretarDatosEspecificos
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔A::WSClientVerificacionResidencia, [928](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESID↔ENCIA_AMBITO::WSClientVerificacion↔ResidenciaAmbito, [932](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClient↔VidaLaboral, [935](#)
- invalidarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [845](#)
- invalidarCSV
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [845](#)
- irpf, [354](#)
- isAccesByInternet
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [899](#)
- isAccesByIntranet
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [899](#)
- isMTOM
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [974](#)
- isSecure
 - PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServer, [494](#)
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [961](#)
- JUSTIFICANTE, [359](#)
- job, [356](#), [357](#)
- jobList, [358](#), [359](#)
- KEYCLIENTE_AUTENTICA
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [965](#)
- ListaImpagos, [360](#)
- ListaNumerosAfiliacion, [362](#)
- ListaSituaciones, [363](#)
- ListaVehiculos, [366](#)
- loadCert
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [975](#)
- loadKey

- XMLSecurityKey, [1006](#)
- loadTracertPAI
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [961](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [975](#)
- locateEncryptedData
 - XMLSecEnc, [981](#)
- locateKey
 - XMLSecEnc, [982](#)
 - XMLSecurityDSig, [993](#)
- locateKeyInfo
 - XMLSecEnc, [982](#)
- locateSignature
 - XMLSecurityDSig, [993](#)
- LoginParametro, [367](#)
- LoginResponse, [369](#)
- LoginRol, [375](#)
- logout
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [899](#)
- MSG_UsuarioNoAutorizado
 - WSCOMUN::GDE4::GDE4Exception, [327](#)
 - WSCOMUN::GDE::GDE2Exception, [324](#)
- makeAsnSegment
 - XMLSecurityKey, [1006](#)
- Marca, [377](#)
- Masas, [378](#)
- Matriculacion, [380](#)
- MetadatoEstandarType, [382](#)
- MetadatosDocumentoType, [383](#)
- MetadatosENIType, [386](#)
- MetadatosExpedienteENIType, [388](#)
- MetadatosPersonalizadoType, [392](#)
- MetadatosPersonalizadosType, [390](#)
- modificarFechaCaducidadCSV
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [846](#)
- moverCarpeta, [393](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [877](#)
- moverCarpetaResponse, [395](#)
- moverDocumento, [397](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [877](#)
- moverDocumentoResponse, [398](#)
- Municipio, [401](#)
- MunicipioRespuesta, [402](#)
- Nacimiento, [405](#), [407](#)
- noticeList, [408](#), [409](#)
- Nucleo, [410](#)
- numberBaseConvert
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [962](#)
- Numero, [411](#)
- NumeroSuperior, [414](#)
- OTROS_DATOS, [480](#)
- objCatastro, [415](#)
- objSolicitudTransmision, [417](#), [418](#), [425](#), [428](#), [432](#), [437](#), [443](#), [447](#)
- objectTree2array
 - PFAdviceServer::SoapObject, [575](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::SoapObject, [585](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro, [90](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::SoapObject, [573](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::SoapObject, [579](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::SoapObject, [587](#)
- WSCOMUN::GDE4::SoapObject, [597](#)
- WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2, [93](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::SoapObject, [591](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO::SoapObject, [595](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject, [593](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL2::SoapObject, [583](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::SoapObject, [581](#)
- WSCOMUN::RTSOA::SoapObject, [589](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::SoapObject, [577](#)
- WSCOMUN::WSComunFClient, [962](#)
- ObjetoEstado, [416](#)
- obtenerArrayRespuesta
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSClientIRPF, [902](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::WSClientDGPConsultaIdentidad, [852](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::WSClientVerificacionResidencia, [929](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO::WSClientVerificacionResidenciaAmbito, [932](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClientVidaLaboral, [936](#)
- obtenerCodigo
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [846](#)
- obtenerCodigoSinFirmar
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [847](#)
- obtenerContexto
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, [900](#)
- obtenerDocumento, [451](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [878](#)
- obtenerDocumentoENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [879](#)
- obtenerDocumentoENIGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [894](#)
- obtenerDocumentoENIResponse, [455](#)
- obtenerDocumentoENI, [452](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [878](#)
- obtenerDocumentoGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [879](#)
- obtenerDocumentoGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [894](#)
- obtenerDocumentoGDE
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE, [858](#)
- obtenerDocumentoResponse, [457](#)
- obtenerExpedienteENIGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [881](#)

- obtenerExpedienteENIGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [895](#)
- obtenerExpedienteENIResponse, [464](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, [460](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [880](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [880](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [895](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, [462](#)
- obtenerExpedienteENI, [459](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [879](#)
- obtenerHashDocumento, [465](#)
- obtenerHashDocumentoResponse, [468](#)
- obtenerListaVersionesDocumento, [470](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [882](#)
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, [471](#)
- obtenerPathDocumento, [473](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [882](#)
- obtenerPathDocumentoResponse, [474](#)
- obtenerSolicitud
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [847](#)
- obtenerVersionDocumento, [476](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [883](#)
- obtenerVersionDocumentoResponse, [478](#)
- OtrosDatos, [481](#)
- PFAAdviceSOAPServer, [493](#)
- PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServer
 - __construct, [493](#)
 - createExceptionInfo, [493](#)
 - createSoapServer, [494](#)
 - isSecure, [494](#)
 - updateRequestStatus, [494](#)
- PFAAdviceServer::SoapObject
 - array2ObjectTree, [574](#)
 - objectTree2array, [575](#)
- PaginacionType, [483](#)
- parameter, [485](#)
- parameterList, [486](#), [487](#)
- parse_charset
 - WSCMIME::WSCCharset, [826](#)
- parse_headers
 - WSCMIME::WSCMime, [944](#)
- parse_message
 - WSCMIME::WSCMime, [945](#)
- parseHeaderValue
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [950](#)
- parseHeaders
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [950](#)
- Peticion, [488](#)
- petition
 - WSCOMUN::ATV::ENVIOINGRESOS::WS↔
 - ClientEnviIngresos, [854](#)
 - WSCOMUN::ATV::GESTIONLIQUIDACIONES::↔
 - WSCClientGestionLiquidaciones, [897](#)
- petitionAsincrona
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - WSCClientConductorVehiculos, [839](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WS↔
 - ClientDatosVehiculo, [850](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::WSCClientVerificacionResidencia, [929](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESID↔
 - ENCIA_AMBITO::WSCClientVerificacion↔
 - ResidenciaAmbito, [933](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClient↔
 - VidaLaboral, [936](#)
- PeticionPAI, [490](#)
- petitionSincrona
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSClientIRPF, [902](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::W↔
 - SCClientDGPConsultaIdentidad, [852](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - WSCClientConductorVehiculos, [839](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WS↔
 - ClientDatosVehiculo, [850](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::WSCClientVerificacionResidencia, [930](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESID↔
 - ENCIA_AMBITO::WSCClientVerificacion↔
 - ResidenciaAmbito, [933](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClient↔
 - VidaLaboral, [937](#)
- pf_adm_assignJobToUser
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [904](#)
- pf_adm_deleteJobs
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [905](#)
- pf_adm_deleteUsers
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [905](#)
- pf_adm_insertEnhancedJobs
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [906](#)
- pf_adm_insertEnhancedUsers
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [906](#)
- pf_adm_separateJobToUser
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [906](#)
- pf_adm_updateEnhancedJobs
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [907](#)
- pf_adm_updateEnhancedUsers
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [907](#)
- pf_downloadDocument
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [908](#)
- pf_downloadSign
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [908](#)
- pf_mod_createRequest
 - WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, [909](#)

pf_mod_deleteDocument
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 919
 pf_mod_deleteRequest
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 910
 pf_mod_deleteSigners
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 910
 pf_mod_insertDocument
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 911
 pf_mod_insertSigners
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 911
 pf_mod_removeRequest
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 912
 pf_mod_sendRequest
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 913
 pf_mod_updateRequest
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 913
 pf_queryDocumentTypes
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 913
 pf_queryEnhancedJobs
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 914
 pf_queryEnhancedUser.JobAssociatedToJob
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 914
 pf_queryEnhancedUser.JobAssociatedToUser
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 915
 pf_queryEnhancedUsers
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 915
 pf_queryImportanceLevels
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 916
 pf_queryJobs
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 916
 pf_queryRequest
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 917
 pf_querySeats
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 917
 pf_querySign
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 918
 pf_queryStates
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 918
 pf_queryUsers
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 919
 WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas, 919
 Plazas, 495
 Pluriempleo, 497
 Potencias, 499
 Procedimiento, 501, 503
 processRefNode
 XMLSecurityDSig, 993
 processTransforms
 XMLSecurityDSig, 994
 Provincia, 504
 ProvinciaRespuesta, 507
 RTSOAClient, 550
 RTSOADocumentResponse, 555
 RTSOAResponse, 556
 ReferenciaDocumentoRespuestaType, 508
 ReferenciaNombreDocumentoType, 510
 ReferenciasDocumentosRespuestaType, 512
 ReferenciasDocumentosType, 513
 ReferenciasNombresDocumentosType, 516
 registrarAcuse
 WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 553
 RegistroCreadoType, 517, 518
 RegistroDepartamentalCodigoType, 519, 520
 RegistroDescendenteType, 521, 522
 RegistrosCreadosType, 523, 524
 remitterList, 524, 525
 request, 526, 528
 Residencia, 529, 531
 Respuesta, 532
 restaurarVersionDocumento, 534
 WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, 883
 restaurarVersionDocumentoResponse, 536
 Resumen, 538
 retornaAutorizacionWS
 WSClientAutoriza, 833
 retornaTodasAutorizacionesDNIWS
 WSClientAutoriza, 834
 retornaTodasAutorizacionesWS
 WSClientAutoriza, 834
 Retorno, 539, 541, 543, 544, 546, 547
 seat, 556, 557
 seatList, 558, 559
 serializeKey
 XMLSecurityKey, 1007
 setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL
 WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 129
 setANYO
 WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 130
 setAPELLIDO1
 WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, 126
 setAPELLIDO2
 WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, 126

- setApellido1
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [619](#)
- setApellido2
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [620](#)
- setAtributos
 - WSCOMUN::PETICION::Peticion, [489](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Respuesta, [533](#)
- setCODIGO_DIR3
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_UNIDAD, [132](#)
- setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL, [130](#)
- setCODIGO_POSTAL
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [121](#)
- setCODIGO_SIA
 - WSCOMUN::RTSOA::OTROS_DATOS, [481](#)
- setCOMARCA
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [122](#)
- setCanonicalMethod
 - XMLSecurityDSig, [994](#)
- setCertFile
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [963](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [975](#)
- setCodProcedimiento
 - WSCOMUN::PETICION::Procedimiento, [502](#)
- setCodigoCertificado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolitudTransmision, [420](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [50](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Transmision, [629](#)
- setCodigoEstado
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [302](#)
- setCodigoEstadoSecundario
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [303](#)
- setConsentimiento
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [600](#)
- setDIRECCION_CORREO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [126](#)
- setDIRECCION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [122](#)
- setDatosEspecificos
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::objSolitudTransmision, [443](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A_AMBITO::objSolitudTransmision, [447](#)
 - WSCOMUN::PETICION::TransmisionDatos, [631](#)
- setDatosGenericos
 - WSCOMUN::PETICION::SolitudTransmision, [610](#)
 - WSCOMUN::PETICION::TransmisionDatos, [631](#)
- setDebugMode
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [963](#)
- setDocumentacion
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [620](#)
- setEjercicio
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolitudTransmision, [433](#)
- setEmisor
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolitudTransmision, [433](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolitudTransmision, [420](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::objSolitudTransmision, [429](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolitudTransmision, [439](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::objSolitudTransmision, [444](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A_AMBITO::objSolitudTransmision, [448](#)
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [158](#)
 - WSCOMUN::PETICION::PeticionPAI, [490](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolitudTransmision, [425](#)
- setEspecifico
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolitudTransmision, [434](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolitudTransmision, [421](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::objSolitudTransmision, [429](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolitudTransmision, [440](#)
- setEstado
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolitudTransmision, [421](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [50](#)
- setFinalidad
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [601](#)
- setFuncionario
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolitudTransmision, [434](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolitudTransmision, [421](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::objSolitudTransmision, [430](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolitudTransmision, [440](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::objSolitudTransmision, [444](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A_AMBITO::objSolitudTransmision, [448](#)
 - WSCOMUN::PETICION::PeticionPAI, [491](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [601](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolitudTransmision, [426](#)
- setId
 - WSCOMUN::PETICION::Transmisiones, [633](#)
- setIdExpediente
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [603](#)
- setIdPeticion
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::objSolitudTransmision, [421](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [51](#)
- setIdSolitud
 - WSCOMUN::PETICION::Transmision, [629](#)

- setIdentificadorSolicitante
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [601](#)
- setKeyFile
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [963](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [976](#)
- setLiteralError
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [303](#)
- setMUNICIPIO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [122](#)
- setNOMBRE
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [127](#)
- setNUMERO_IDENTIFICACION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [127](#)
- setNifEmisor
 - WSCOMUN::PETICION::Emisor, [252](#)
- setNifFuncionario
 - WSCOMUN::PETICION::Funcionario, [319](#)
- setNode
 - XMLSecEnc, [983](#)
- setNombre
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [620](#)
- setNombreCompleto
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [621](#)
- setNombreCompletoFuncionario
 - WSCOMUN::PETICION::Funcionario, [320](#)
- setNombreEmisor
 - WSCOMUN::PETICION::Emisor, [253](#)
- setNombreProcedimiento
 - WSCOMUN::PETICION::Procedimiento, [502](#)
- setNombreSolicitante
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [603](#)
- setNumElementos
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔SolicitudTransmision, [422](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [51](#)
- setPOBLACION
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [123](#)
- setPROVINCIA
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION, [123](#)
- setPassPhrase
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [964](#)
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [976](#)
- setProcedimiento
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [434](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔SolicitudTransmision, [422](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [430](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [440](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔A::objSolicitudTransmision, [445](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔A_ambito::objSolicitudTransmision, [449](#)
 - WSCOMUN::PETICION::PeticionPAI, [491](#)
- WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [603](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔Transmision, [426](#)
- setSolicitante
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [435](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [430](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [441](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔A::objSolicitudTransmision, [445](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔A_ambito::objSolicitudTransmision, [449](#)
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [159](#)
 - WSCOMUN::PETICION::PeticionPAI, [491](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔Transmision, [426](#)
- setSolicitudTransmision
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitudes, [609](#)
- setSolicitudes
 - WSCOMUN::PETICION::Peticion, [489](#)
- setTIPO_DOCUMENTO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO, [127](#)
 - WSCOMUN::RTSOA::DOCUMENTOS_ANEXOS, [212](#)
- setTIPO_LIBRO
 - WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGIST↔RAL, [130](#)
- setTiempoEstimadoRespuesta
 - WSCOMUN::PETICION::Estado, [303](#)
- setTimeStamp
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔SolicitudTransmision, [422](#)
 - WSCOMUN::PETICION::Atributos, [51](#)
- setTipoDocumentacion
 - WSCOMUN::PETICION::Titular, [621](#)
- setTitular
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [435](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔SolicitudTransmision, [423](#)
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔::objSolicitudTransmision, [431](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔SolicitudTransmision, [441](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔A::objSolicitudTransmision, [445](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔A_ambito::objSolicitudTransmision, [449](#)
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [159](#)
 - WSCOMUN::PETICION::PeticionPAI, [492](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔Transmision, [427](#)
- setTransmision
 - WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos, [159](#)
- setTransmisionDatos

- WSCOMUN::PETICION::Transmisiones, [634](#)
- setTransmisiones
 - WSCOMUN::PETICION::Respuesta, [534](#)
- setUnidadTramitadora
 - WSCOMUN::PETICION::Solicitante, [605](#)
- setUserToken
 - WSCOMUN::WSSSoapClient, [976](#)
- setWSDLTimeOut
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [964](#)
- sign
 - XMLSecurityDSig, [995](#)
- signData
 - XMLSecurityDSig, [995](#)
 - XMLSecurityKey, [1007](#)
- signLine, [566](#), [567](#)
- signLineList, [568](#), [569](#)
- signature, [559](#), [560](#)
- signatureRef, [561](#), [562](#)
- signer, [563](#), [564](#)
- signerList, [565](#), [566](#)
- Situacion, [569](#)
- sizeOfInfoAmpliada
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [374](#)
- sizeOfParametro
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol, [376](#)
- sizeOfRoles
 - WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse, [374](#)
- SoapObject, [572](#), [573](#), [575](#), [577](#), [579](#), [582](#), [584](#), [586](#), [588](#), [590](#), [592](#), [594](#), [595](#)
- Solicitante, [598](#)
- Solicitud, [605](#), [607](#)
- solicitudAsociarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [848](#)
- solicitudInvalidarCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [848](#)
- solicitudObtenerCSVSinFirma
 - WSCOMUN::CSV::WSClientCSV, [849](#)
- solicitudRespuesta
 - WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↵
 - WSCClientConductorVehiculos, [840](#)
 - WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WS↵
 - ClientDatosVehiculo, [851](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↵
 - A::WSCClientVerificacionResidencia, [930](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESID↵
 - ENCIA_AMBITO::WSCClientVerificacion↵
 - ResidenciaAmbito, [934](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClient↵
 - VidaLaboral, [937](#)
- SolicitudTransmision, [610](#)
- Solicitudes, [608](#)
- splitBodyHeader
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [950](#)
- state, [611](#), [612](#)
- stateList, [612](#), [613](#)
- staticAdd509Cert
 - XMLSecurityDSig, [995](#)
- staticGet509XCerts
 - XMLSecurityDSig, [997](#)
- staticLocateKeyInfo
 - XMLSecEnc, [983](#)
- stringList, [614](#), [615](#)
- structure_part
 - WSCMIME::WSCMimeParser, [951](#)
- TIPOBUSQUEDA_USUARIO
 - WSCOMUN::WSComunFClient, [965](#)
- template
 - XMLSecEnc, [983](#)
 - XMLSecurityDSig, [999](#)
- timestampInfo, [615](#), [616](#)
- Titular, [617](#), [622](#)
- toSoap
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Cabecera, [71](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::CabeceraRenta, [77](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosAscend, [177](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosConyuge, [179](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosHijos, [181](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosInmuebles, [182](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosPersonales, [184](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosVivienda, [186](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCEstadoCivil, [187](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumAscend, [190](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumHijos, [192](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumInmuebles, [194](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumViviendas, [195](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosCola, [136](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEconomicos, [141](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEspecificos, [143](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::Imputaciones, [344](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::OtrosDatos, [482](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf, [356](#)
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision, [437](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Cabecera, [73](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Consulta, [97](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - DatosEspecificos, [144](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - DatosNacimiento, [163](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - DatosTitular, [172](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Estado, [305](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Funcionario, [321](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - ObjetoEstado, [417](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Procedimiento, [504](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::↵
 - Retorno, [544](#)

- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
SolicitudTransmision, [423](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
DatosEspecificos, [146](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
Estado, [307](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
ListaVehiculos, [367](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
Retorno, [545](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
Vehiculo, [641](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS↔
::objSolicitudTransmision, [431](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja, [55](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta,
[100](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Administrativos, [133](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Especificos, [149](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Generales, [156](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Tecnicos, [170](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Tramites, [174](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Datos↔
Vehiculo, [176](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
Vehiculo, [197](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
DGT, [230](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
INE, [232](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
VehiculoDGT, [233](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
VehiculoINE, [235](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado,
[310](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago,
[339](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores,
[345](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Lista↔
Impagos, [361](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca,
[378](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas,
[379](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion,
[381](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio,
[402](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas,
[497](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias,
[500](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia,
[505](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno,
[547](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular,
[623](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::obj↔
SolicitudTransmision, [442](#)
- WSCOMUN::GDE4::BuscarCriterioType, [59](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionCriteriosType, [78](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionMetadatos↔
EstandarType, [82](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionMetadatos↔
PersonalizadosType, [85](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionesMetadatos↔
PersonalizadosType, [81](#)
- WSCOMUN::GDE4::DatosCertificadoType, [135](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoDefinitivo↔
ResponseType, [207](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoDefinitivoType,
[209](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoType, [221](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosDefinitivos↔
ResponseType, [214](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosDefinitivosType,
[215](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosType, [218](#)
- WSCOMUN::GDE4::ErrorInfoType, [272](#)
- WSCOMUN::GDE4::EspaciosType, [276](#)
- WSCOMUN::GDE4::FirmaType, [318](#)
- WSCOMUN::GDE4::FirmasType, [316](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatoEstandarType, [383](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosDocumentoType,
[384](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosENIType, [387](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosExpedienteENI↔
Type, [389](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosPersonalizado↔
Type, [393](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosPersonalizados↔
Type, [391](#)
- WSCOMUN::GDE4::PaginacionType, [484](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciaDocumento↔
RespuestaType, [509](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciaNombreDocumento↔
Type, [511](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasDocumentos↔
RespuestaType, [513](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasDocumentos↔
Type, [514](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasNombres↔
DocumentosType, [517](#)
- WSCOMUN::GDE4::TokensType, [624](#)
- WSCOMUN::GDE4::VersionesType, [643](#)
- WSCOMUN::GDE4::actualizarDocumento, [36](#)
- WSCOMUN::GDE4::actualizarDocumento↔
Response, [38](#)

- WSCOMUN::GDE4::asociarFirmas, [45](#)
 WSCOMUN::GDE4::asociarFirmasResponse, [47](#)
 WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterio, [61](#)
 WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioEntre↔
 Espacios, [63](#)
 WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioEntre↔
 EspaciosResponse, [64](#)
 WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioPaginado,
 [66](#)
 WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioPaginado↔
 Response, [68](#)
 WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioResponse,
 [69](#)
 WSCOMUN::GDE4::crearCarpeta, [117](#)
 WSCOMUN::GDE4::crearCarpetaResponse, [119](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpeta, [236](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaRekursiva,
 [239](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaRekursiva↔
 Response, [240](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaResponse,
 [243](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumento, [244](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoFisico,
 [247](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoFisico↔
 Response, [248](#)
 WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoResponse,
 [251](#)
 WSCOMUN::GDE4::empaquetarDocumentoENI↔
 Response, [256](#)
 WSCOMUN::GDE4::empaquetarDocumentoENI,
 [254](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerDocumento↔
 Definitivo, [279](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerDocumento↔
 DefinitivoResponse, [280](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 CarpetaExpedienteENIResponse, [284](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 CarpetaExpedienteENI, [282](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosENI↔
 Response, [287](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosENI, [285](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 Estandar, [289](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 EstandarResponse, [290](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 Personalizados, [293](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 PersonalizadosCarpeta, [295](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 PersonalizadosCarpetaResponse, [296](#)
 WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatos↔
 PersonalizadosResponse, [298](#)
 WSCOMUN::GDE4::generarIdentificadorENI↔
 Response, [330](#)
 WSCOMUN::GDE4::generarIdentificadorENI, [328](#)
 WSCOMUN::GDE4::generarToken, [331](#)
 WSCOMUN::GDE4::generarTokenResponse, [334](#)
 WSCOMUN::GDE4::insertarDocumento, [348](#)
 WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoENI↔
 Response, [352](#)
 WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoENI, [350](#)
 WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoResponse,
 [353](#)
 WSCOMUN::GDE4::moverCarpeta, [394](#)
 WSCOMUN::GDE4::moverCarpetaResponse, [396](#)
 WSCOMUN::GDE4::moverDocumento, [398](#)
 WSCOMUN::GDE4::moverDocumentoResponse,
 [399](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumento, [452](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoENI↔
 Response, [456](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoENI, [453](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoResponse,
 [458](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENI↔
 Response, [465](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENI↔
 Carpeta, [461](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENI↔
 CarpetaResponse, [463](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENI, [460](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerHashDocumento, [466](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerHashDocumento↔
 Response, [469](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerListaVersiones↔
 Documento, [471](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerListaVersiones↔
 DocumentoResponse, [472](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerPathDocumento, [474](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerPathDocumento↔
 Response, [475](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerVersionDocumento,
 [477](#)
 WSCOMUN::GDE4::obtenerVersionDocumento↔
 Response, [479](#)
 WSCOMUN::GDE4::restaurarVersionDocumento,
 [535](#)
 WSCOMUN::GDE4::restaurarVersionDocumento↔
 Response, [537](#)
 WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Consulta, [101](#)
 WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::DatosEspecificos, [151](#)
 WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Direccion, [202](#)
 WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::Domicilio, [228](#)
 WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::EntColectiva, [268](#)
 WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 A::EntSingular, [271](#)
 WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔

- A::Estado, [312](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::MunicipioRespuesta, [403](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Nacimiento, [408](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Nucleo, [411](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Numero, [412](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::NumeroSuperior, [415](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::ProvinciaRespuesta, [508](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Residencia, [532](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Retorno, [548](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Solicitud, [608](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::UltimaVariacion, [635](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::Via, [644](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::objSolicitudTransmision, [446](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Consulta, [95](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::DatosEspecificos, [152](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Estado, [300](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Nacimiento, [406](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Residencia, [530](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Retorno, [540](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::Solicitud, [606](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A_AMBITO::objSolicitudTransmision, [450](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Cabecera, [75](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Consulta, [98](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Datos↔
 - Especificos, [148](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Estado, [308](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaNumeros↔
 - Afiliacion, [363](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaSituaciones, [364](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Pluriempleo, [498](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Resumen, [539](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Retorno, [542](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Situacion, [571](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Totales, [626](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::VidaLaboral, [646](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔
 - Transmision, [428](#)
- TokensType, [623](#)
- Totales, [625](#)
- transformDOMtoArray
 - WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSClientIRPF, [903](#)
 - WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::W↔
 - SClientDGPConsultalIdentidad, [853](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCI↔
 - A::WSClientVerificacionResidencia, [931](#)
 - WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESID↔
 - ENCIA_AMBITO::WSClientVerificacion↔
 - ResidenciaAmbito, [934](#)
 - WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClient↔
 - VidaLaboral, [938](#)
- transformDocument, [627](#)
- transformImage, [627](#)
 - WSCOMUN::TRANSFORMAPDF::WSClient↔
 - TransformaPDF, [927](#)
- Transmision, [628](#)
- TransmisionDatos, [630](#)
- Transmisiones, [632](#)
- tratarMTOMEstandar
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, [554](#)
 - WSCOMUN::WSCComunFCClient, [964](#)
- tryToThrow
 - WSCOMUN::WSCComunPAIException, [967](#)
- URL_FRONT_DESARROLLO
 - WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4, [896](#)
 - WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2, [884](#)
- UltimaVariacion, [634](#)
- unfold_flowed
 - WSCMIME::WSCMime, [945](#)
- updateRequestStatus
 - PFAAdviceServer::PFAAdviceSOAPServer, [494](#)
- urlGetContentInFile
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [42](#)
- urlGetContents
 - WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient, [43](#)
- user, [636](#), [637](#)
- userJob, [637](#), [638](#)
- userList, [639](#), [640](#)
- utf16_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [827](#)
- utf7_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [827](#)
- utf7imap_to_utf8
 - WSCMIME::WSCCharset, [828](#)
- utf8_to_utf7imap
 - WSCMIME::WSCCharset, [828](#)
- valencianoCastellano
 - WSCOMUN::SALT::WSClientSALT, [926](#)
- validateDigest
 - XMLSecurityDSig, [997](#)
- validateReference
 - XMLSecurityDSig, [998](#)
- Vehiculo, [640](#)

- verificarContexto
 - WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin, 900
- verify
 - XMLSecurityDSig, 998
- verifySignature
 - XMLSecurityKey, 1007
- VersionesType, 642
- Via, 643
- VidaLaboral, 645
- WSBDC_WrCtanacIban, 688
- WSBDC_WrlbanCtanac, 701
- WSBDC_Wranagramas, 647
- WSBDC_WrcBancoCodigo, 648
- WSBDC_WrcBancoNombre, 650
- WSBDC_WrcCalcularficticio, 652
- WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 654
- WSBDC_WrcCuentasTercero, 655
- WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 657
- WSBDC_WrcDatosMunicipios, 658
- WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 659
- WSBDC_WrcDatosNucleos, 661
- WSBDC_WrcDatosPais, 662
- WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 663
- WSBDC_WrcDatosProvincias, 665
- WSBDC_WrcDatosTercero, 667
- WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 668
- WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 670
- WSBDC_WrcErroresAdicionales, 673
- WSBDC_WrcErroresOracle, 674
- WSBDC_WrcEstadoFichero, 675
- WSBDC_WrcLog, 677
- WSBDC_WrcNombresIguales, 678
- WSBDC_WrcSucursalCodigo, 685
- WSBDC_WrcSucursales, 686
- WSBDC_WrcValidarNif, 696
- WSBDC_Wrcdel0001, 671
- WSBDC_Wrcondom1, 680
- WSBDC_Wrcondomfiscal, 682
- WSBDC_Wrconsolic1, 683
- WSBDC_Wrcteranagrama, 689
- WSBDC_Wrcterglobal, 691
- WSBDC_Wrctersip, 693
- WSBDC_Wrctersipbdc, 695
- WSBDC_WrdomiciliosC, 697
- WSBDC_WrdomiciliosS, 699
- WSBDC_Wrinserciones02, 702
- WSBDC_Wrsustitutos, 704
- WSBDC_WtdBanco, 705
- WSBDC_WtdDomicilioC, 707
- WSBDC_WtdDomicilioS, 716
- WSBDC_WtdSucursal, 719
- WSBDC_WtdTablaBanco, 724
- WSBDC_WtdTablaDomicilioC, 725
- WSBDC_WtdTablaDomicilioS, 725
- WSBDC_WtdTablaSucursal, 726
- WSBDC_WtipoBitacora, 727
- WSBDC_WtipoClaveCuenta, 729
- WSBDC_WtipoClaveTercero, 731
- WSBDC_WtipoCuentaGnral, 732
- WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 736
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, 738
- WSBDC_WtipoErrorOracle, 740
- WSBDC_WtipoEstadistica, 742
- WSBDC_WtipoMunicipio, 744
- WSBDC_WtipoNucleo, 751
- WSBDC_WtipoPais, 756
- WSBDC_WtipoProvincia, 759
- WSBDC_WtipoResultado, 765
- WSBDC_WtipoTablaBitacora, 770
- WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, 771
- WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, 772
- WSBDC_WtipoTablaMunicipio, 772
- WSBDC_WtipoTablaNucleo, 773
- WSBDC_WtipoTablaProvincia, 774
- WSBDC_WtipoTablaResultado, 775
- WSBDC_WtipoTablaTercero, 775
- WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, 776
- WSBDC_WtipoTablaTexto, 777
- WSBDC_WtipoTercero, 778
- WSBDC_WtipoTerceroBaja, 782
- WSBDC_Wyterce32, 785
- WSBDC_Wyterce32tabla, 792
- WSBDC_Wytercecf, 793
- WSBDC_Wytercecftabla, 798
- WSBDCWebServicios, 799
- WSCCharset, 824
- WCMIME::WSCCharset
 - clean, 825
 - convert, 825
 - detect, 826
 - error_handler, 826
 - parse_charset, 826
 - utf16_to_utf8, 827
 - utf7_to_utf8, 827
 - utf7imap_to_utf8, 828
 - utf8_to_utf7imap, 828
- WCMIME::WSCMessagePart
 - __clone, 939
- WCMIME::WSCMime
 - __construct, 940
 - decode, 940
 - decode_address_list, 940
 - decode_header, 941
 - decode_mime_string, 941
 - explode_header_string, 942
 - file_content_type, 942
 - fix_email, 943
 - format_flowed, 943
 - get_charset, 944
 - image_content_type, 944
 - parse_headers, 944
 - parse_message, 945
 - unfold_flowed, 945
 - wordwrap, 946
- WCMIME::WSCMimeParser
 - \$params, 951

- __construct, [947](#)
- boundarySplit, [947](#)
- decode, [948](#)
- decodeHeader, [948](#)
- decodeMTOM, [949](#)
- doDecode, [949](#)
- parseHeaderValue, [950](#)
- parseHeaders, [950](#)
- splitBodyHeader, [950](#)
- structure_part, [951](#)
- WSMessagePart, [938](#)
- WSMime, [939](#)
- WSMimeParser, [946](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::Cabecera
 - fromSoap, [71](#)
 - toSoap, [71](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::CabeceraRenta
 - fromSoap, [76](#)
 - toSoap, [77](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosAscend
 - fromSoap, [177](#)
 - toSoap, [177](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosConyuge
 - fromSoap, [179](#)
 - toSoap, [179](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosHijos
 - fromSoap, [180](#)
 - toSoap, [181](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosInmuebles
 - fromSoap, [182](#)
 - toSoap, [182](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosPersonales
 - fromSoap, [184](#)
 - toSoap, [184](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCDatosVivienda
 - fromSoap, [185](#)
 - toSoap, [186](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCEstadoCivil
 - fromSoap, [187](#)
 - toSoap, [187](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumAscend
 - fromSoap, [190](#)
 - toSoap, [190](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumHijos
 - fromSoap, [191](#)
 - toSoap, [192](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumInmuebles
 - fromSoap, [193](#)
 - toSoap, [194](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DCNumViviendas
 - fromSoap, [195](#)
 - toSoap, [195](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosCola
 - fromSoap, [136](#)
 - toSoap, [136](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEconomicos
 - fromSoap, [140](#)
 - toSoap, [141](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::DatosEspecificos
 - dameDescripcionError, [142](#)
 - fromSoap, [142](#)
 - toSoap, [143](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::Imputaciones
 - fromSoap, [343](#)
 - toSoap, [344](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::OtrosDatos
 - fromSoap, [482](#)
 - toSoap, [482](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::SoapObject
 - array2ObjectTree, [585](#)
 - objectTree2array, [585](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::WSClientIRPF
 - dameDescripcionError, [901](#)
 - obtenerArrayRespuesta, [902](#)
 - peticionSincrona, [902](#)
 - transformDOMtoArray, [903](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::irpf
 - dameArrayCasillas, [355](#)
 - dameImporteCasilla, [355](#)
 - fromSoap, [355](#)
 - toSoap, [356](#)
- WSCOMUN::AEAT::IRPF::objSolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [433](#)
 - setEjercicio, [433](#)
 - setEmisor, [433](#)
 - setEspecifico, [434](#)
 - setFuncionario, [434](#)
 - setProcedimiento, [434](#)
 - setSolicitante, [435](#)
 - setTitular, [435](#)
 - toSoap, [437](#)
- WSCOMUN::ATV::ENVIOINGRESOS::WSClient↔
 - EnvioIngresos
 - peticion, [854](#)
- WSCOMUN::ATV::GESTIONLIQUIDACIONES::WS↔
 - ClientGestionLiquidaciones
 - firmarCadenaXML, [897](#)
 - peticion, [897](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::ComposerCatastro
 - array2ObjectTree, [89](#)
 - objectTree2array, [90](#)
- WSCOMUN::CATASTRO::WSClientCatastro
 - catastro, [835](#)
 - catastroBienesPeticon, [837](#)
- WSCOMUN::CSV::WSClientCSV
 - asociarCSVSinFirma, [842](#)
 - asociarCSV, [841](#)
 - csv_encodeClaveAcceso, [842](#)
 - csv_encodeClaveAccesoSinFirma, [843](#)
 - csv_encodeInfDoc, [843](#)
 - csv_encodeOpcionesGeneracion, [844](#)
 - csv_encodeRequest, [844](#)
 - invalidarCSVSinFirma, [845](#)
 - invalidarCSV, [845](#)
 - modificarFechaCaducidadCSV, [846](#)
 - obtenerCodigo, [846](#)

- obtenerCodigoSinFirmar, [847](#)
- obtenerSolicitud, [847](#)
- solicitudAsociarCSVSinFirma, [848](#)
- solicitudInvalidarCSVSinFirma, [848](#)
- solicitudObtenerCSVSinFirma, [849](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Cabecera
 - fromSoap, [73](#)
 - toSoap, [73](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Consulta
 - fromSoap, [96](#)
 - toSoap, [97](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Datos↔
 - Especificos
 - fromSoap, [144](#)
 - toSoap, [144](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Datos↔
 - Nacimiento
 - fromSoap, [162](#)
 - toSoap, [163](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Datos↔
 - Titular
 - fromSoap, [172](#)
 - toSoap, [172](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Estado
 - fromSoap, [305](#)
 - toSoap, [305](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Funcionario
 - fromSoap, [321](#)
 - toSoap, [321](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Objeto↔
 - Estado
 - fromSoap, [416](#)
 - toSoap, [417](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Procedimiento
 - fromSoap, [503](#)
 - toSoap, [504](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Retorno
 - fromSoap, [543](#)
 - toSoap, [544](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::Soap↔
 - Object
 - array2ObjectTree, [572](#)
 - objectTree2array, [573](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::WS↔
 - ClientDGPConsultaIdentidad
 - obtenerArrayRespuesta, [852](#)
 - peticionSincrona, [852](#)
 - transformDOMtoArray, [853](#)
- WSCOMUN::DGP::CONSULTAIDENTIDAD::obj↔
 - SolicitudTransmision
 - \$CodProcedimiento, [424](#)
 - \$IdentificadorSolicitante, [424](#)
 - getCodigoCertificado, [419](#)
 - getEstado, [419](#)
 - getIdPeticon, [419](#)
 - getNumElementos, [419](#)
 - getTimeStamp, [420](#)
 - setCodigoCertificado, [420](#)
 - setEmisor, [420](#)
 - setEspecifico, [421](#)
 - setEstado, [421](#)
 - setFuncionario, [421](#)
 - setIdPeticon, [421](#)
 - setNumElementos, [422](#)
 - setProcedimiento, [422](#)
 - setTimeStamp, [422](#)
 - setTitular, [423](#)
 - toSoap, [423](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - DatosEspecificos
 - fromSoap, [146](#)
 - toSoap, [146](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::Estado
 - fromSoap, [306](#)
 - toSoap, [307](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::Lista↔
 - Vehiculos
 - fromSoap, [366](#)
 - toSoap, [367](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Retorno
 - fromSoap, [545](#)
 - toSoap, [545](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - SoapObject
 - array2ObjectTree, [578](#)
 - objectTree2array, [579](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::↔
 - Vehiculo
 - fromSoap, [641](#)
 - toSoap, [641](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::WS↔
 - ClientConductorVehiculos
 - peticionAsincrona, [839](#)
 - peticionSincrona, [839](#)
 - solicitudRespuesta, [840](#)
- WSCOMUN::DGT::CONDUCTORVEHICULOS::obj↔
 - SolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [429](#)
 - setEmisor, [429](#)
 - setEspecifico, [429](#)
 - setFuncionario, [430](#)
 - setProcedimiento, [430](#)
 - setSolicitante, [430](#)
 - setTitular, [431](#)
 - toSoap, [431](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Baja
 - fromSoap, [55](#)
 - toSoap, [55](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Consulta
 - fromSoap, [99](#)
 - toSoap, [100](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosAdministrativos
 - fromSoap, [133](#)
 - toSoap, [133](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosEspecificos

- fromSoap, [149](#)
- toSoap, [149](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosGenerales
 - fromSoap, [155](#)
 - toSoap, [156](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosTecnicos
 - fromSoap, [170](#)
 - toSoap, [170](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosTramites
 - fromSoap, [174](#)
 - toSoap, [174](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DatosVehiculo
 - fromSoap, [175](#)
 - toSoap, [176](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Descripcion↔
 - Vehiculo
 - fromSoap, [197](#)
 - toSoap, [197](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DomicilioDGT
 - fromSoap, [229](#)
 - toSoap, [230](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::DomicilioINE
 - fromSoap, [231](#)
 - toSoap, [232](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoDGT
 - fromSoap, [233](#)
 - toSoap, [233](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Domicilio↔
 - VehiculoINE
 - fromSoap, [234](#)
 - toSoap, [235](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Estado
 - fromSoap, [310](#)
 - toSoap, [310](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Impago
 - fromSoap, [339](#)
 - toSoap, [339](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Indicadores
 - fromSoap, [345](#)
 - toSoap, [345](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::ListaImpagos
 - fromSoap, [361](#)
 - toSoap, [361](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Marca
 - fromSoap, [377](#)
 - toSoap, [378](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Masas
 - fromSoap, [379](#)
 - toSoap, [379](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Matriculacion
 - fromSoap, [381](#)
 - toSoap, [381](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Municipio
 - fromSoap, [401](#)
 - toSoap, [402](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Plazas
 - fromSoap, [496](#)
- toSoap, [497](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Potencias
 - fromSoap, [500](#)
 - toSoap, [500](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Provincia
 - fromSoap, [505](#)
 - toSoap, [505](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Retorno
 - fromSoap, [546](#)
 - toSoap, [547](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::SoapObject
 - array2ObjectTree, [587](#)
 - objectTree2array, [587](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::Titular
 - fromSoap, [622](#)
 - toSoap, [623](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::WSClient↔
 - DatosVehiculo
 - peticionAsincrona, [850](#)
 - peticionSincrona, [850](#)
 - solicitudRespuesta, [851](#)
- WSCOMUN::DGT::DATOSVEHICULO::objSolicitud↔
 - Transmision
 - ConsultarBastidor, [438](#)
 - ConsultarMatricula, [438](#)
 - ConsultarNIVE, [439](#)
 - duplicarCabecera, [439](#)
 - setEmisor, [439](#)
 - setEspecifico, [440](#)
 - setFuncionario, [440](#)
 - setProcedimiento, [440](#)
 - setSolicitante, [441](#)
 - setTitular, [441](#)
 - toSoap, [442](#)
- WSCOMUN::GDE4::BuscarCriterioType
 - fromSoap, [59](#)
 - toSoap, [59](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionCriteriosType
 - fromSoap, [78](#)
 - toSoap, [78](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionMetadatosEstandarType
 - fromSoap, [82](#)
 - toSoap, [82](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionMetadatosPersonalizados↔
 - Type
 - fromSoap, [85](#)
 - toSoap, [85](#)
- WSCOMUN::GDE4::ColeccionesMetadatosPersonalizados↔
 - Type
 - fromSoap, [80](#)
 - toSoap, [81](#)
- WSCOMUN::GDE4::DatosCertificadoType
 - fromSoap, [134](#)
 - toSoap, [135](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoDefinitivoResponse↔
 - Type
 - fromSoap, [207](#)
 - toSoap, [207](#)

- WSCOMUN::GDE4::DocumentoDefinitivoType
 - fromSoap, [209](#)
 - toSoap, [209](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentoType
 - fromSoap, [220](#)
 - toSoap, [221](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosDefinitivosResponse↔
 - Type
 - fromSoap, [213](#)
 - toSoap, [214](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosDefinitivosType
 - fromSoap, [215](#)
 - toSoap, [215](#)
- WSCOMUN::GDE4::DocumentosType
 - fromSoap, [217](#)
 - toSoap, [218](#)
- WSCOMUN::GDE4::ErrorInfoType
 - fromSoap, [272](#)
 - toSoap, [272](#)
- WSCOMUN::GDE4::EspaciosType
 - fromSoap, [276](#)
 - toSoap, [276](#)
- WSCOMUN::GDE4::FirmaType
 - fromSoap, [317](#)
 - toSoap, [318](#)
- WSCOMUN::GDE4::FirmasType
 - fromSoap, [315](#)
 - toSoap, [316](#)
- WSCOMUN::GDE4::GDE4Exception
 - CODE_Desconocido, [327](#)
 - getCodeAsString, [326](#)
 - getCodeFromFaultCode, [326](#)
 - getExceptionWS, [326](#)
 - MSG_UsuarioNoAutorizado, [327](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatoEstandarType
 - fromSoap, [382](#)
 - toSoap, [383](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosDocumentoType
 - fromSoap, [384](#)
 - toSoap, [384](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosENIType
 - fromSoap, [387](#)
 - toSoap, [387](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosExpedienteENIType
 - fromSoap, [389](#)
 - toSoap, [389](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosPersonalizadoType
 - fromSoap, [392](#)
 - toSoap, [393](#)
- WSCOMUN::GDE4::MetadatosPersonalizadosType
 - fromSoap, [391](#)
 - toSoap, [391](#)
- WSCOMUN::GDE4::PaginacionType
 - fromSoap, [484](#)
 - toSoap, [484](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciaDocumentoRespuesta↔
 - Type
 - fromSoap, [509](#)
- toSoap, [509](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciaNombreDocumento↔
 - Type
 - fromSoap, [511](#)
 - toSoap, [511](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasDocumentosRespuesta↔
 - Type
 - fromSoap, [512](#)
 - toSoap, [513](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasDocumentosType
 - fromSoap, [514](#)
 - toSoap, [514](#)
- WSCOMUN::GDE4::ReferenciasNombresDocumentos↔
 - Type
 - fromSoap, [516](#)
 - toSoap, [517](#)
- WSCOMUN::GDE4::SoapObject
 - array2ObjectTree, [597](#)
 - objectTree2array, [597](#)
- WSCOMUN::GDE4::TokensType
 - fromSoap, [624](#)
 - toSoap, [624](#)
- WSCOMUN::GDE4::VersionesType
 - fromSoap, [642](#)
 - toSoap, [643](#)
- WSCOMUN::GDE4::WSClientGDE4
 - asociarFirmasGDE4, [885](#)
 - buscarDocCriterioGDE4, [885](#)
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE4, [886](#)
 - crearCarpetaGDE4, [887](#)
 - eliminarCarpetaGDE4, [887](#)
 - eliminarDocumentoGDE4, [887](#)
 - empaquetarDocumentoENIGDE4, [888](#)
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, [888](#)
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGD↔
 - E4, [889](#)
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGD↔
 - E4, [889](#)
 - establecerMetadatosENIGDE4, [890](#)
 - establecerMetadatosPersonalizadosGDE4, [890](#)
 - front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, [890](#)
 - front_obtenerIdentificadorGDE, [891](#)
 - generarIdentificadorENIGDE4, [892](#)
 - generarIdentificadorENI, [891](#)
 - generarTokenGDE4, [892](#)
 - insertarDocumentoENIGDE4, [892](#)
 - insertarDocumentoGDE4, [893](#)
 - obtenerDocumentoENIGDE4, [894](#)
 - obtenerDocumentoGDE4, [894](#)
 - obtenerExpedienteENIGDE4, [895](#)
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4, [895](#)
 - URL_FRONT_DESARROLLO, [896](#)
- WSCOMUN::GDE4::actualizarDocumento
 - fromSoap, [36](#)
 - toSoap, [36](#)
- WSCOMUN::GDE4::actualizarDocumentoResponse
 - fromSoap, [37](#)
 - toSoap, [38](#)

- WSCOMUN::GDE4::asociarFirmas
 - fromSoap, [45](#)
 - toSoap, [45](#)
- WSCOMUN::GDE4::asociarFirmasResponse
 - fromSoap, [47](#)
 - toSoap, [47](#)
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterio
 - fromSoap, [61](#)
 - toSoap, [61](#)
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioEntreEspacios
 - fromSoap, [62](#)
 - toSoap, [63](#)
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioEntreEspacios↔
 - Response
 - fromSoap, [64](#)
 - toSoap, [64](#)
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioPaginado
 - fromSoap, [66](#)
 - toSoap, [66](#)
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioPaginado↔
 - Response
 - fromSoap, [67](#)
 - toSoap, [68](#)
- WSCOMUN::GDE4::buscarDocCriterioResponse
 - fromSoap, [69](#)
 - toSoap, [69](#)
- WSCOMUN::GDE4::crearCarpeta
 - fromSoap, [117](#)
 - toSoap, [117](#)
- WSCOMUN::GDE4::crearCarpetaResponse
 - fromSoap, [118](#)
 - toSoap, [119](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpeta
 - fromSoap, [236](#)
 - toSoap, [236](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaRecursiva
 - fromSoap, [238](#)
 - toSoap, [239](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaRecursiva↔
 - Response
 - fromSoap, [240](#)
 - toSoap, [240](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarCarpetaResponse
 - fromSoap, [242](#)
 - toSoap, [243](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumento
 - fromSoap, [244](#)
 - toSoap, [244](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoFisico
 - fromSoap, [246](#)
 - toSoap, [247](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoFisicoResponse
 - fromSoap, [248](#)
 - toSoap, [248](#)
- WSCOMUN::GDE4::eliminarDocumentoResponse
 - fromSoap, [250](#)
 - toSoap, [251](#)
- WSCOMUN::GDE4::empaquetarDocumentoENI↔
 - Response
 - fromSoap, [256](#)
 - toSoap, [256](#)
- WSCOMUN::GDE4::empaquetarDocumentoENI
 - fromSoap, [254](#)
 - toSoap, [254](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerDocumentoDefinitivo
 - fromSoap, [278](#)
 - toSoap, [279](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerDocumentoDefinitivo↔
 - Response
 - fromSoap, [280](#)
 - toSoap, [280](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosCarpeta↔
 - ExpedienteENIResponse
 - fromSoap, [283](#)
 - toSoap, [284](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosCarpeta↔
 - ExpedienteENI
 - fromSoap, [282](#)
 - toSoap, [282](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosENIResponse
 - fromSoap, [287](#)
 - toSoap, [287](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosENI
 - fromSoap, [285](#)
 - toSoap, [285](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosEstandar
 - fromSoap, [288](#)
 - toSoap, [289](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosEstandar↔
 - Response
 - fromSoap, [290](#)
 - toSoap, [290](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosPersonalizados
 - fromSoap, [293](#)
 - toSoap, [293](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosPersonalizados↔
 - Carpeta
 - fromSoap, [294](#)
 - toSoap, [295](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosPersonalizados↔
 - CarpetaResponse
 - fromSoap, [296](#)
 - toSoap, [296](#)
- WSCOMUN::GDE4::establecerMetadatosPersonalizados↔
 - Response
 - fromSoap, [298](#)
 - toSoap, [298](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarIdentificadorENIResponse
 - fromSoap, [329](#)
 - toSoap, [330](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarIdentificadorENI
 - fromSoap, [328](#)
 - toSoap, [328](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarToken
 - fromSoap, [331](#)

- toSoap, [331](#)
- WSCOMUN::GDE4::generarTokenResponse
 - fromSoap, [334](#)
 - toSoap, [334](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumento
 - fromSoap, [348](#)
 - toSoap, [348](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoENIResponse
 - fromSoap, [351](#)
 - toSoap, [352](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoENI
 - fromSoap, [350](#)
 - toSoap, [350](#)
- WSCOMUN::GDE4::insertarDocumentoResponse
 - fromSoap, [353](#)
 - toSoap, [353](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverCarpeta
 - fromSoap, [394](#)
 - toSoap, [394](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverCarpetaResponse
 - fromSoap, [396](#)
 - toSoap, [396](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverDocumento
 - fromSoap, [397](#)
 - toSoap, [398](#)
- WSCOMUN::GDE4::moverDocumentoResponse
 - fromSoap, [399](#)
 - toSoap, [399](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumento
 - fromSoap, [451](#)
 - toSoap, [452](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoENIResponse
 - fromSoap, [456](#)
 - toSoap, [456](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoENI
 - fromSoap, [453](#)
 - toSoap, [453](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerDocumentoResponse
 - fromSoap, [458](#)
 - toSoap, [458](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENIResponse
 - fromSoap, [464](#)
 - toSoap, [465](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENIdeCarpeta
 - fromSoap, [461](#)
 - toSoap, [461](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENIdeCarpeta↔
 - Response
 - fromSoap, [463](#)
 - toSoap, [463](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerExpedienteENI
 - fromSoap, [459](#)
 - toSoap, [460](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerHashDocumento
 - fromSoap, [466](#)
 - toSoap, [466](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerHashDocumentoResponse
 - fromSoap, [469](#)
- toSoap, [469](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerListaVersionesDocumento
 - fromSoap, [470](#)
 - toSoap, [471](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerListaVersionesDocumento↔
 - Response
 - fromSoap, [472](#)
 - toSoap, [472](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerPathDocumento
 - fromSoap, [473](#)
 - toSoap, [474](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerPathDocumentoResponse
 - fromSoap, [475](#)
 - toSoap, [475](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerVersionDocumento
 - fromSoap, [477](#)
 - toSoap, [477](#)
- WSCOMUN::GDE4::obtenerVersionDocumento↔
 - Response
 - fromSoap, [479](#)
 - toSoap, [479](#)
- WSCOMUN::GDE4::restaurarVersionDocumento
 - fromSoap, [535](#)
 - toSoap, [535](#)
- WSCOMUN::GDE4::restaurarVersionDocumento↔
 - Response
 - fromSoap, [537](#)
 - toSoap, [537](#)
- WSCOMUN::GDE::AlfrescoClient
 - __construct, [39](#)
 - getDocument, [40](#)
 - getDocumentAsFile, [40](#)
 - getDocumentAsURL, [41](#)
 - getMimeType, [41](#)
 - getTicket, [41](#)
 - insertDocument, [42](#)
 - urlGetContentInFile, [42](#)
 - urlGetContents, [43](#)
- WSCOMUN::GDE::ComposerGDE2
 - array2ObjectTree, [93](#)
 - objectTree2array, [93](#)
- WSCOMUN::GDE::GDE2Exception
 - CODE_Desconocido, [324](#)
 - getCodeAsString, [323](#)
 - getCodeFromFaultCode, [323](#)
 - getExceptionWS, [324](#)
 - MSG_UsuarioNoAutorizado, [324](#)
- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE2
 - actualizarDocumento, [861](#)
 - asociarFirmas, [861](#)
 - asociarFirmasGDE2, [862](#)
 - buscarDocCriterio, [862](#)
 - buscarDocCriterioGDE2, [863](#)
 - buscarDocCriterioPaginado, [863](#)
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE2, [864](#)
 - crearCarpeta, [864](#)
 - crearCarpetaGDE2, [865](#)
 - eliminarCarpeta, [865](#)

- eliminarCarpetaGDE2, [866](#)
- eliminarCarpetaRekursiva, [866](#)
- eliminarDocumento, [867](#)
- eliminarDocumentoGDE2, [867](#)
- empaquetarDocumentoENIGDE2, [868](#)
- empaquetarDocumentoENI, [868](#)
- establecerMetadatoCarpetaPersonalizados, [868](#)
- establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGD↔E2, [869](#)
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGD↔E2, [870](#)
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, [869](#)
- establecerMetadatosENIGDE2, [871](#)
- establecerMetadatosENI, [870](#)
- establecerMetadatosPersonalizados, [871](#)
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2, [871](#)
- front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, [872](#)
- front_obtenerIdentificadorGDE, [872](#)
- generarIdentificadorENIGDE2, [873](#)
- generarIdentificadorENI, [873](#)
- generarToken, [873](#)
- generarTokenGDE2, [874](#)
- insertarDocumento, [874](#)
- insertarDocumentoENIGDE2, [875](#)
- insertarDocumentoENI, [875](#)
- insertarDocumentoGDE2, [876](#)
- moverCarpeta, [877](#)
- moverDocumento, [877](#)
- obtenerDocumento, [878](#)
- obtenerDocumentoENIGDE2, [879](#)
- obtenerDocumentoENI, [878](#)
- obtenerDocumentoGDE2, [879](#)
- obtenerExpedienteENIGDE2, [881](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, [880](#)
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2, [880](#)
- obtenerExpedienteENI, [879](#)
- obtenerListaVersionesDocumento, [882](#)
- obtenerPathDocumento, [882](#)
- obtenerVersionDocumento, [883](#)
- restaurarVersionDocumento, [883](#)
- URL_FRONT_DESARROLLO, [884](#)
- WSCOMUN::GDE::WSClientGDE
 - eliminarCarpetaGDE, [857](#)
 - eliminarDocumentoGDE, [857](#)
 - insertarDocumentoGDE, [858](#)
 - obtenerDocumentoGDE, [858](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginParametro
 - __construct, [368](#)
 - getNombre, [368](#)
 - getValor, [368](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginResponse
 - __construct, [369](#)
 - getApellido1, [370](#)
 - getApellido2, [370](#)
 - getDni, [370](#)
 - getError, [370](#)
 - getInfoAmpliada, [371](#)
 - getInfoAmpliadaAsArray, [372](#)
 - getMail, [372](#)
 - getNombre, [372](#)
 - getResultado, [372](#)
 - getRoles, [373](#)
 - getRolesAsArray, [373](#)
 - hasError, [373](#)
 - hasInfoAmpliada, [374](#)
 - hasRoles, [374](#)
 - sizeOfInfoAmpliada, [374](#)
 - sizeOfRoles, [374](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::LoginRol
 - __construct, [375](#)
 - getCodigo, [376](#)
 - getParametro, [376](#)
 - hasParametro, [376](#)
 - sizeOfParametro, [376](#)
- WSCOMUN::GVLOGIN::WSClientGVLogin
 - getToken, [898](#)
 - isAccesByInternet, [899](#)
 - isAccesByIntranet, [899](#)
 - logout, [899](#)
 - obtenerContexto, [900](#)
 - verificarContexto, [900](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔Consulta
 - fromSoap, [101](#)
 - toSoap, [101](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔DatosEspecificos
 - fromSoap, [150](#)
 - toSoap, [151](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔Direccion
 - fromSoap, [202](#)
 - toSoap, [202](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔Domicilio
 - fromSoap, [227](#)
 - toSoap, [228](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔EntColectiva
 - fromSoap, [268](#)
 - toSoap, [268](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔EntSingular
 - fromSoap, [270](#)
 - toSoap, [271](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔Estado
 - fromSoap, [311](#)
 - toSoap, [312](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔MunicipioRespuesta
 - fromSoap, [403](#)
 - toSoap, [403](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔Nacimiento
 - fromSoap, [407](#)

- toSoap, [408](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Nucleo
 - fromSoap, [410](#)
 - toSoap, [411](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Numero
 - fromSoap, [412](#)
 - toSoap, [412](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - NumeroSuperior
 - fromSoap, [414](#)
 - toSoap, [415](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - ProvinciaRespuesta
 - fromSoap, [507](#)
 - toSoap, [508](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Residencia
 - fromSoap, [531](#)
 - toSoap, [532](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Retorno
 - fromSoap, [548](#)
 - toSoap, [548](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - SoapObject
 - array2ObjectTree, [591](#)
 - objectTree2array, [591](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - Solicitud
 - fromSoap, [607](#)
 - toSoap, [608](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::↔
 - UltimaVariacion
 - fromSoap, [635](#)
 - toSoap, [635](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::Via
 - fromSoap, [644](#)
 - toSoap, [644](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA::W↔
 - SClientVerificacionResidencia
 - interpretarDatosEspecificos, [928](#)
 - obtenerArrayRespuesta, [929](#)
 - peticionAsincrona, [929](#)
 - peticionSincrona, [930](#)
 - solicitudRespuesta, [930](#)
 - transformDOMtoArray, [931](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA↔
 - ::objSolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [443](#)
 - setDatosEspecificos, [443](#)
 - setEmisor, [444](#)
 - setFuncionario, [444](#)
 - setProcedimiento, [445](#)
 - setSolicitante, [445](#)
 - setTitular, [445](#)
 - toSoap, [446](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::Consulta
 - fromSoap, [95](#)
 - toSoap, [95](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::DatosEspecificos
 - fromSoap, [152](#)
 - toSoap, [152](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::Estado
 - fromSoap, [299](#)
 - toSoap, [300](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::Nacimiento
 - fromSoap, [406](#)
 - toSoap, [406](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::Residencia
 - fromSoap, [530](#)
 - toSoap, [530](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::Retorno
 - fromSoap, [540](#)
 - toSoap, [540](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::SoapObject
 - array2ObjectTree, [594](#)
 - objectTree2array, [595](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::Solicitud
 - fromSoap, [606](#)
 - toSoap, [606](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA↔
 - AMBITO::WSClientVerificacionResidencia↔
 - Ambito
 - interpretarDatosEspecificos, [932](#)
 - obtenerArrayRespuesta, [932](#)
 - peticionAsincrona, [933](#)
 - peticionSincrona, [933](#)
 - solicitudRespuesta, [934](#)
 - transformDOMtoArray, [934](#)
- WSCOMUN::INE::VERIFICACION_RESIDENCIA_A↔
 - MBITO::objSolicitudTransmision
 - duplicarCabecera, [447](#)
 - setDatosEspecificos, [447](#)
 - setEmisor, [448](#)
 - setFuncionario, [448](#)
 - setProcedimiento, [449](#)
 - setSolicitante, [449](#)
 - setTitular, [449](#)
 - toSoap, [450](#)
- WSCOMUN::PETICION::Atributos
 - __construct, [48](#)
 - getCodigoCertificado, [49](#)
 - getEstado, [49](#)
 - getIdPeticon, [49](#)
 - getNumElementos, [49](#)
 - getTimeStamp, [50](#)

- setCodigoCertificado, 50
- setEstado, 50
- setIdPeticon, 51
- setNumElementos, 51
- setTimeStamp, 51
- WSCOMUN::PETICION::DatosGenericos
 - __construct, 157
 - getEmisor, 157
 - getSolicitante, 157
 - getTitular, 158
 - getTransmision, 158
 - setEmisor, 158
 - setSolicitante, 159
 - setTitular, 159
 - setTransmision, 159
- WSCOMUN::PETICION::Emisor
 - __construct, 252
 - getNifEmisor, 252
 - getNombreEmisor, 252
 - setNifEmisor, 252
 - setNombreEmisor, 253
- WSCOMUN::PETICION::Estado
 - __construct, 301
 - getCodigoEstado, 301
 - getCodigoEstadoSecundario, 301
 - getLiteralError, 302
 - getTiempoEstimadoRespuesta, 302
 - setCodigoEstado, 302
 - setCodigoEstadoSecundario, 303
 - setLiteralError, 303
 - setTiempoEstimadoRespuesta, 303
- WSCOMUN::PETICION::Funcionario
 - __construct, 319
 - getNifFuncionario, 319
 - getNombreCompletoFuncionario, 319
 - setNifFuncionario, 319
 - setNombreCompletoFuncionario, 320
- WSCOMUN::PETICION::Peticon
 - __construct, 488
 - getAtributos, 488
 - getSolicitudes, 489
 - setAtributos, 489
 - setSolicitudes, 489
- WSCOMUN::PETICION::PeticonPAI
 - setEmisor, 490
 - setFuncionario, 491
 - setProcedimiento, 491
 - setSolicitante, 491
 - setTitular, 492
- WSCOMUN::PETICION::Procedimiento
 - __construct, 501
 - getCodProcedimiento, 502
 - getNombreProcedimiento, 502
 - setCodProcedimiento, 502
 - setNombreProcedimiento, 502
- WSCOMUN::PETICION::Respuesta
 - __construct, 533
 - getAtributos, 533
 - getTransmisiones, 533
 - setAtributos, 533
 - setTransmisiones, 534
- WSCOMUN::PETICION::Solicitante
 - __construct, 598
 - getConsentimiento, 599
 - getFinalidad, 599
 - getFuncionario, 599
 - getIdExpediente, 600
 - getIdificadorSolicitante, 599
 - getNombreSolicitante, 600
 - getProcedimiento, 600
 - getUnidadTramitadora, 600
 - setConsentimiento, 600
 - setFinalidad, 601
 - setFuncionario, 601
 - setIdExpediente, 603
 - setIdificadorSolicitante, 601
 - setNombreSolicitante, 603
 - setProcedimiento, 603
 - setUnidadTramitadora, 605
- WSCOMUN::PETICION::SolicitudTransmision
 - getDatosGenericos, 610
 - setDatosGenericos, 610
- WSCOMUN::PETICION::Solicitudes
 - __construct, 609
 - getSolicitudTransmision, 609
 - setSolicitudTransmision, 609
- WSCOMUN::PETICION::Titular
 - __construct, 617
 - getApellido1, 618
 - getApellido2, 618
 - getDocumentacion, 618
 - getNombre, 618
 - getNombreCompleto, 619
 - getTipoDocumentacion, 619
 - setApellido1, 619
 - setApellido2, 620
 - setDocumentacion, 620
 - setNombre, 620
 - setNombreCompleto, 621
 - setTipoDocumentacion, 621
- WSCOMUN::PETICION::Transmision
 - __construct, 628
 - getCodigoCertificado, 628
 - getIdSolicitud, 629
 - setCodigoCertificado, 629
 - setIdSolicitud, 629
- WSCOMUN::PETICION::TransmisionDatos
 - __construct, 630
 - getDatosEspecificos, 631
 - getDatosGenericos, 631
 - setDatosEspecificos, 631
 - setDatosGenericos, 631
- WSCOMUN::PETICION::Transmisiones
 - __construct, 632
 - getId, 633
 - getTransmisionDatos, 633

- setId, [633](#)
- setTransmisionDatos, [634](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::SoapObject
 - array2ObjectTree, [593](#)
 - objectTree2array, [593](#)
- WSCOMUN::PORTAFIRMAS::WSClientPortafirmas
 - pf_admin_assignJobToUser, [904](#)
 - pf_admin_deleteJobs, [905](#)
 - pf_admin_deleteUsers, [905](#)
 - pf_admin_insertEnhancedJobs, [906](#)
 - pf_admin_insertEnhancedUsers, [906](#)
 - pf_admin_separateJobToUser, [906](#)
 - pf_admin_updateEnhancedJobs, [907](#)
 - pf_admin_updateEnhancedUsers, [907](#)
 - pf_downloadDocument, [908](#)
 - pf_downloadSign, [908](#)
 - pf_mod_createRequest, [909](#)
 - pf_mod_deleteDocument, [909](#)
 - pf_mod_deleteRequest, [910](#)
 - pf_mod_deleteSigners, [910](#)
 - pf_mod_insertDocument, [911](#)
 - pf_mod_insertSigners, [911](#)
 - pf_mod_removeRequest, [912](#)
 - pf_mod_sendRequest, [913](#)
 - pf_mod_updateRequest, [913](#)
 - pf_queryDocumentTypes, [913](#)
 - pf_queryEnhancedJobs, [914](#)
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, [914](#)
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, [915](#)
 - pf_queryEnhancedUsers, [915](#)
 - pf_queryImportanceLevels, [916](#)
 - pf_queryJobs, [916](#)
 - pf_queryRequest, [917](#)
 - pf_querySeats, [917](#)
 - pf_querySign, [918](#)
 - pf_queryStates, [918](#)
 - pf_queryUsers, [919](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL2::SoapObject
 - array2ObjectTree, [583](#)
 - objectTree2array, [583](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL2::WSClient↔
 - RegDepartamental2
 - consultaHistorico, [923](#)
 - consultaRegistroDepartamental, [923](#)
 - creacionRegistroDepartamental, [923](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::SoapObject
 - array2ObjectTree, [581](#)
 - objectTree2array, [581](#)
- WSCOMUN::REGDEPARTAMENTAL::WSClientReg↔
 - Departamental
 - consultaHistorico, [920](#)
 - consultaRegistroDepartamental, [920](#)
 - creacionRegistroDepartamental, [921](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_DIRECCION
 - setCODIGO_POSTAL, [121](#)
 - setCOMARCA, [122](#)
 - setDIRECCION, [122](#)
 - setMUNICIPIO, [122](#)
 - setPOBLACION, [123](#)
 - setPROVINCIA, [123](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_INTERESADO
 - setAPELLIDO1, [126](#)
 - setAPELLIDO2, [126](#)
 - setDIRECCION_CORREO, [126](#)
 - setNOMBRE, [127](#)
 - setNUMERO_IDENTIFICACION, [127](#)
 - setTIPO_DOCUMENTO, [127](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_LIBRO_REGISTRAL
 - getTIPO_LIBRO, [129](#)
 - hasTIPO_LIBRO, [129](#)
 - setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL, [129](#)
 - setANYO, [130](#)
 - setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL, [130](#)
 - setTIPO_LIBRO, [130](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DATOS_UNIDAD
 - setCODIGO_DIR3, [132](#)
- WSCOMUN::RTSOA::DOCUMENTOS_ANEXOS
 - setTIPO_DOCUMENTO, [212](#)
- WSCOMUN::RTSOA::OTROS_DATOS
 - setCODIGO_SIA, [481](#)
- WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient
 - __construct, [551](#)
 - consultarDocumento, [551](#)
 - consultarRegistro, [552](#)
 - CrearFicheroAviso, [552](#)
 - CrearFicheroOficioRemision, [553](#)
 - crearRegistro, [553](#)
 - registrarAcuse, [553](#)
 - tratarMTOMEstandar, [554](#)
 - xml_to_object, [555](#)
- WSCOMUN::RTSOA::SoapObject
 - array2ObjectTree, [589](#)
 - objectTree2array, [589](#)
- WSCOMUN::SALT::WSClientSALT
 - castellanoValenciano, [925](#)
 - valencianoCastellano, [926](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Cabecera
 - fromSoap, [74](#)
 - toSoap, [75](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Consulta
 - fromSoap, [98](#)
 - toSoap, [98](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::DatosEspecificos
 - fromSoap, [147](#)
 - toSoap, [148](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Estado
 - fromSoap, [308](#)
 - toSoap, [308](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaNumeros↔
 - Afiliacion
 - fromSoap, [362](#)
 - toSoap, [363](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::ListaSituaciones
 - fromSoap, [364](#)
 - toSoap, [364](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Pluriempleo

- fromSoap, [498](#)
- toSoap, [498](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Resumen
 - fromSoap, [538](#)
 - toSoap, [539](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Retorno
 - fromSoap, [542](#)
 - toSoap, [542](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Situacion
 - fromSoap, [571](#)
 - toSoap, [571](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::SoapObject
 - array2ObjectTree, [576](#)
 - objectTree2array, [577](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::Totales
 - fromSoap, [626](#)
 - toSoap, [626](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::VidaLaboral
 - fromSoap, [646](#)
 - toSoap, [646](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::WSClientVida↔
 - Laboral
 - interpretarDatosEspecificos, [935](#)
 - obtenerArrayRespuesta, [936](#)
 - peticionAsincrona, [936](#)
 - peticionSincrona, [937](#)
 - solicitudRespuesta, [937](#)
 - transformDOMtoArray, [938](#)
- WSCOMUN::SS::VIDA_LABORAL::objSolicitud↔
 - Transmision
 - duplicarCabecera, [425](#)
 - setEmisor, [425](#)
 - setFuncionario, [426](#)
 - setProcedimiento, [426](#)
 - setSolicitante, [426](#)
 - setTitular, [427](#)
 - toSoap, [428](#)
- WSCOMUN::TRANSFORMAPDF::WSClientTransforma↔
 - PDF
 - transformImage, [927](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrCtanacIban
 - \$PCuenta, [689](#)
 - \$resultado, [689](#)
 - __construct, [688](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrIbanCtanac
 - \$PIban, [701](#)
 - \$resultado, [701](#)
 - __construct, [701](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wranagramas
 - \$PANagrama4, [648](#)
 - \$PANagrama8, [648](#)
 - \$resultado, [648](#)
 - __construct, [647](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBancoCodigo
 - \$PBanco, [650](#)
 - \$resultado, [650](#)
 - __construct, [649](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcBancoNombre
 - \$PFilas, [651](#)
 - \$PTablaBanco, [651](#)
 - \$resultado, [651](#)
 - __construct, [651](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCalcularficticio
 - \$PAnagraffic, [653](#)
 - \$PNiffic, [653](#)
 - \$PNombrefic, [653](#)
 - \$resultado, [653](#)
 - __construct, [652](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcConsultarSolicitud
 - \$PEstado, [654](#)
 - \$PResultado, [654](#)
 - \$resultado, [655](#)
 - __construct, [654](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcCuentasTercero
 - \$PFilas, [656](#)
 - \$PTablaCuenta, [656](#)
 - \$resultado, [656](#)
 - __construct, [655](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosMunicipio↔
 - Codigo
 - \$PMunicipio, [657](#)
 - \$resultado, [657](#)
 - __construct, [657](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosMunicipios
 - \$PFilas, [659](#)
 - \$PTablaMunicipio, [659](#)
 - \$resultado, [659](#)
 - __construct, [658](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosNucleo↔
 - Codigo
 - \$PNucleo, [660](#)
 - \$resultado, [660](#)
 - __construct, [660](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosNucleos
 - \$PFilas, [661](#)
 - \$PTablaNucleo, [661](#)
 - \$resultado, [662](#)
 - __construct, [661](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosPais
 - \$PPais, [663](#)
 - \$resultado, [663](#)
 - __construct, [662](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosProvincia↔
 - Codigo
 - \$PProvincia, [665](#)
 - \$resultado, [665](#)
 - __construct, [664](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosProvincias
 - \$PFilas, [666](#)
 - \$PTablaProvincia, [666](#)
 - \$resultado, [666](#)
 - __construct, [666](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero
 - \$PTercero, [668](#)
 - \$resultado, [668](#)
 - __construct, [667](#)

- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTerceroNif
 \$PFilas, 669
 \$PTablaTercero, 669
 \$resultado, 669
 __construct, 668
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcDatosTercero←
 Xtendid
 \$PFilas, 670
 \$PTablaTercero, 671
 \$PTablaTerceroBaja, 671
 \$resultado, 671
 __construct, 670
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErroresAdicionales
 \$PErroresAdicionales, 673
 \$PFilas, 673
 \$resultado, 674
 __construct, 673
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcErroresOracle
 \$PErroracle, 675
 \$resultado, 675
 __construct, 674
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcEstadoFichero
 \$PEstadistica, 676
 \$PTablaResultado, 676
 \$resultado, 676
 __construct, 676
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcLog
 \$PFilas, 678
 \$PTablaBitacora, 678
 \$resultado, 678
 __construct, 677
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcNombresIguales
 \$PNumpal1, 679
 \$PNumpal2, 679
 \$PNumpalc, 680
 \$PResulcompara, 680
 \$resultado, 680
 __construct, 679
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursalCodigo
 \$PSucursal, 686
 \$resultado, 686
 __construct, 685
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcSucursales
 \$PFilas, 687
 \$PTablaSucursal, 687
 \$resultado, 687
 __construct, 687
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrcValidaNif
 \$PDocal, 697
 \$PTercal, 697
 \$resultado, 697
 __construct, 696
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcdel0001
 \$PDelegacion, 672
 \$resultado, 672
 __construct, 672
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondom1
 \$PDomicilioC, 681
 \$resultado, 681
 __construct, 681
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcondomfiscal
 \$PDomicilioC, 682
 \$PNombreout, 682
 \$resultado, 683
 __construct, 682
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrconsolic1
 \$PDomicilio, 684
 \$PEstado, 684
 \$PResultado, 684
 \$PTercero, 684
 \$resultado, 685
 __construct, 683
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcteranagrama
 \$PClaveter, 690
 \$PNomanag, 690
 \$resultado, 690
 __construct, 689
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrcterglobal
 \$PDescripcion, 692
 \$PErro, 692
 \$PFilas, 692
 \$PSolicitud, 692
 \$PTablaTercero, 692
 \$PTablaTerceroBaja, 692
 \$resultado, 693
 __construct, 691
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersip
 \$PTerce32, 694
 \$PTercecf, 694
 \$resultado, 694
 __construct, 693
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrctersipbdc
 \$PTexto, 695
 \$resultado, 695
 __construct, 695
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosC
 \$PFilas, 698
 \$PTablaDomicilioC, 698
 \$resultado, 699
 __construct, 698
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WrdomiciliosS
 \$PFilas, 700
 \$PTablaDomicilioS, 700
 \$resultado, 700
 __construct, 699
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrinserciones02
 \$PCodsolicitud, 703
 \$PDomsol, 703
 \$PTersol, 703
 \$resultado, 703
 __construct, 702
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wrsustitutos
 \$PClaveter, 704
 \$PFechasus, 704
 \$resultado, 705
 __construct, 704

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdBanco

\$cifBanco, [706](#)
 \$codigoBanco, [706](#)
 \$codigoEditran, [706](#)
 \$fechaInactividad, [706](#)
 \$nombreBanco, [707](#)
 __construct, [705](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioC

\$bloque, [710](#)
 \$calidad, [710](#)
 \$califnumVia, [710](#)
 \$claveDomicilio, [710](#)
 \$codPais, [711](#)
 \$codigoNucleo, [710](#)
 \$codigoVia, [710](#)
 \$codmuniaeat, [711](#)
 \$codpos, [711](#)
 \$codprov, [711](#)
 \$codvialne, [711](#)
 \$complemento, [712](#)
 \$descmuni, [712](#)
 \$descpais, [712](#)
 \$descprov, [712](#)
 \$domter, [712](#)
 \$domter2, [713](#)
 \$escalera, [713](#)
 \$estadoDomicilio, [713](#)
 \$fax, [713](#)
 \$fechaUltimaAct, [713](#)
 \$movil, [714](#)
 \$nombreVia, [714](#)
 \$numero, [714](#)
 \$origenInformacion, [714](#)
 \$piso, [714](#)
 \$poblacion, [715](#)
 \$pobter, [715](#)
 \$portal, [715](#)
 \$provinciaext, [715](#)
 \$puerta, [715](#)
 \$telefono, [716](#)
 \$tipoDomicilio, [716](#)
 \$tiponumVia, [716](#)
 __construct, [708](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdDomicilioS

\$calidad, [717](#)
 \$claveDomicilio, [718](#)
 \$domicilio, [718](#)
 \$estadoDomicilio, [718](#)
 \$fechaUltimaAct, [718](#)
 \$pais, [718](#)
 \$poblacion, [719](#)
 __construct, [717](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdSucursal

\$codbic, [721](#)
 \$codigoBanco, [721](#)
 \$codigoPlaza, [721](#)
 \$codigoPostal, [721](#)
 \$codigoProvincia, [721](#)

\$codigoSucursal, [721](#)
 \$desPlazaCastellano, [722](#)
 \$desPlazaVernacula, [722](#)
 \$digitoControl, [722](#)
 \$domicilio, [722](#)
 \$fax, [722](#)
 \$nombreSucursal, [723](#)
 \$numeroClasif, [723](#)
 \$telefonoContacto1, [723](#)
 \$telefonoContacto2, [723](#)
 \$tipoOficina, [723](#)
 __construct, [720](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaBanco

__construct, [724](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaDomicilioC

__construct, [725](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaDomicilioS

__construct, [726](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtdTablaSucursal

__construct, [726](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoBitacora

\$anagraf, [728](#)
 \$cifTercero, [728](#)
 \$fecha, [728](#)
 \$origenCambio, [728](#)
 \$tipoModificacion, [728](#)
 __construct, [727](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClaveCuenta

\$codigoBanco, [730](#)
 \$codigoSucursal, [730](#)
 \$digitosControl, [730](#)
 \$numeroCuenta, [730](#)
 __construct, [729](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoClaveTercero

\$anagraf, [731](#)
 \$cifTercero, [731](#)
 __construct, [731](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoCuentaGnral

\$calidad, [733](#)
 \$claveDomicilio, [733](#)
 \$codigoBanco, [734](#)
 \$codigoBic, [734](#)
 \$codigoIban, [734](#)
 \$codigoPais, [734](#)
 \$codigoSucursal, [734](#)
 \$digitosControl, [735](#)
 \$estadoCuenta, [735](#)
 \$fechaUltimaAct, [735](#)
 \$numeroCuenta, [735](#)
 \$origenInformacion, [735](#)
 \$tipoCuenta, [736](#)
 __construct, [732](#)

WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoDelegacionAeat

\$codpostal, [737](#)
 \$delegacionAeat, [737](#)
 \$descripcion, [737](#)
 \$direccion, [737](#)
 \$poblacion, [738](#)

- \$provincia, [738](#)
- \$telefono, [738](#)
- __construct, [736](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorAdicional
 - \$codError, [739](#)
 - \$codErrorAeat, [739](#)
 - \$codSolicitud, [740](#)
 - \$descripcion, [740](#)
 - \$fechaUltimaAct, [740](#)
 - __construct, [739](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoErrorOracle
 - \$codoracle, [741](#)
 - \$descripcion, [741](#)
 - __construct, [741](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoEstadistica
 - \$F0, [743](#)
 - \$F1, [743](#)
 - \$F2, [743](#)
 - \$F3, [744](#)
 - \$er, [743](#)
 - \$err, [743](#)
 - \$ok, [744](#)
 - \$total, [744](#)
 - __construct, [742](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoMunicipio
 - \$codcapi, [746](#)
 - \$codmuni, [746](#)
 - \$codpostal, [747](#)
 - \$codprov, [747](#)
 - \$denomalf, [747](#)
 - \$denomalfa, [747](#)
 - \$denominacion, [747](#)
 - \$dirpostal, [748](#)
 - \$email, [748](#)
 - \$enlace, [748](#)
 - \$fax, [748](#)
 - \$idioma, [748](#)
 - \$partido, [749](#)
 - \$poblacion, [749](#)
 - \$presidente, [749](#)
 - \$presupeuro, [749](#)
 - \$presuppts, [749](#)
 - \$regimen, [750](#)
 - \$secretaria, [750](#)
 - \$superficie, [750](#)
 - \$telefono, [750](#)
 - \$web, [750](#)
 - __construct, [745](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoNucleo
 - \$codmuni, [752](#)
 - \$codnsup, [753](#)
 - \$codnucl, [753](#)
 - \$codpostal, [753](#)
 - \$denominacion, [753](#)
 - \$dirpostal, [753](#)
 - \$elim, [754](#)
 - \$email, [754](#)
 - \$enlace, [754](#)
 - \$fax, [754](#)
 - \$partido, [754](#)
 - \$poblacion, [755](#)
 - \$presidente, [755](#)
 - \$presupeuro, [755](#)
 - \$presuppts, [755](#)
 - \$regimen, [755](#)
 - \$superficie, [756](#)
 - \$telefono, [756](#)
 - \$web, [756](#)
 - __construct, [751](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoPais
 - \$cod01, [757](#)
 - \$cod02, [758](#)
 - \$cod03, [758](#)
 - \$codIso, [758](#)
 - \$codOpsf, [758](#)
 - \$codPais, [758](#)
 - \$codVat, [759](#)
 - \$denominacion, [759](#)
 - __construct, [757](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoProvincia
 - \$codcapi, [761](#)
 - \$codcaut, [761](#)
 - \$codpostal, [761](#)
 - \$codprov, [762](#)
 - \$denocaut, [762](#)
 - \$denominacion, [762](#)
 - \$dirpostal, [762](#)
 - \$email, [762](#)
 - \$enlace, [763](#)
 - \$fax, [763](#)
 - \$partido, [763](#)
 - \$poblacion, [763](#)
 - \$presidente, [763](#)
 - \$presupeuro, [764](#)
 - \$presuppts, [764](#)
 - \$regimen, [764](#)
 - \$superficie, [764](#)
 - \$telefono, [764](#)
 - \$web, [765](#)
 - __construct, [760](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoResultado
 - \$clave, [767](#)
 - \$cuenta, [767](#)
 - \$descf0, [767](#)
 - \$descf1, [767](#)
 - \$descf2, [767](#)
 - \$descf3, [768](#)
 - \$domicilio, [768](#)
 - \$errorf0, [768](#)
 - \$errorf1, [768](#)
 - \$errorf2, [768](#)
 - \$errorf3, [769](#)
 - \$fase, [769](#)
 - \$fecha, [769](#)
 - \$idOrigen, [769](#)
 - \$resultado, [769](#)

- \$solicitud, [770](#)
- \$tercero, [770](#)
- __construct, [766](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaBitacora
 - __construct, [770](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaCuenta↔
 - Gnral
 - __construct, [771](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaErrorAdi
 - __construct, [772](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaMunicipio
 - __construct, [773](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaNucleo
 - __construct, [773](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaProvincia
 - __construct, [774](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaResultado
 - __construct, [775](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTercero
 - __construct, [776](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTercero↔
 - Baja
 - __construct, [776](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTablaTexto
 - \$array, [777](#)
 - __construct, [777](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTercero
 - \$anagraf, [779](#)
 - \$anagver, [779](#)
 - \$apenom, [780](#)
 - \$calidad, [780](#)
 - \$cifTercero, [780](#)
 - \$correoElectronico, [780](#)
 - \$delegacionAeat, [780](#)
 - \$estadoTerceroAeat, [781](#)
 - \$etiqueta, [781](#)
 - \$fax, [781](#)
 - \$fechaUltimaAct, [781](#)
 - \$ficticio, [781](#)
 - \$origenInformacion, [782](#)
 - \$telefono, [782](#)
 - \$tipoTercero, [782](#)
 - __construct, [778](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_WtipoTerceroBaja
 - \$anagraf, [783](#)
 - \$anagrafNuevo, [784](#)
 - \$cifTercero, [784](#)
 - \$cifTerceroNuevo, [784](#)
 - \$fechaBajaSus, [784](#)
 - \$fechaCaducidad, [784](#)
 - \$fechaUltimaAct, [785](#)
 - \$motivoBaja, [785](#)
 - __construct, [783](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32
 - \$anagraf, [787](#)
 - \$bajalo, [787](#)
 - \$calidad, [788](#)
 - \$codage, [788](#)
 - \$codban, [788](#)
 - \$codcta, [788](#)
 - \$codent, [788](#)
 - \$codiban, [789](#)
 - \$codmun, [789](#)
 - \$codpai, [789](#)
 - \$codpos, [789](#)
 - \$codpro, [789](#)
 - \$digcon, [790](#)
 - \$docume, [790](#)
 - \$domter, [790](#)
 - \$fecbdc, [790](#)
 - \$nomter, [790](#)
 - \$origen, [791](#)
 - \$pasapor, [791](#)
 - \$pobter, [791](#)
 - \$tercer, [791](#)
 - \$usuari, [791](#)
 - \$vatcee, [792](#)
 - __construct, [786](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wyterce32tabla
 - __construct, [792](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecf
 - \$anagraf, [794](#)
 - \$bajalo, [795](#)
 - \$calidad, [795](#)
 - \$codent, [795](#)
 - \$codmun, [795](#)
 - \$codpai, [795](#)
 - \$codpos, [796](#)
 - \$codpro, [796](#)
 - \$docume, [796](#)
 - \$domter, [796](#)
 - \$fecbdc, [796](#)
 - \$nomter, [797](#)
 - \$numter, [797](#)
 - \$origen, [797](#)
 - \$pasapor, [797](#)
 - \$pobter, [797](#)
 - \$tipter, [798](#)
 - \$usuari, [798](#)
 - \$vatcee, [798](#)
 - __construct, [793](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDC_Wytercecftabla
 - __construct, [799](#)
- WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios
 - __construct, [801](#)
 - wc_anagrama_tercero, [801](#)
 - wc_banco_codigo, [801](#)
 - wc_banco_nombre, [802](#)
 - wc_calcular_nif_ficticio, [802](#)
 - wc_consultar_solicitud, [803](#)
 - wc_datos_municipio_codigo, [803](#)
 - wc_datos_municipio_nombre, [804](#)
 - wc_datos_municipio_provincia, [804](#)
 - wc_datos_nucleo_codigo, [804](#)
 - wc_datos_nucleo_municipio, [805](#)
 - wc_datos_nucleo_nombre, [805](#)

- wc_datos_pais, 806
- wc_datos_provincia_codigo, 806
- wc_datos_provincia_nombre, 807
- wc_datos_tercero, 807
- wc_datos_tercero_nif, 807
- wc_errores_adicionales, 808
- wc_errores_oracle, 808
- wc_estado_fichero, 809
- wc_log_ultimas_modificaciones, 809
- wc_nombres_iguales, 810
- wc_sucursal_codigo, 810
- wc_sucursal_nombre, 811
- wc_sucursales_banco, 811
- wc_validar_cuenta, 811
- wc_validar_nif, 812
- wc_verificar_usuario, 812
- wcctater_gnral, 813
- wcdatos_tercero_nif_xtendid, 813
- wcdatos_tercero_nombre, 814
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid, 814
- wcdel0001, 814
- wcficasociado, 815
- wclogrango, 815
- wconsultar_domicilio, 816
- wconsultar_solicitud_completo, 816
- wcteranagrama, 817
- wcterglobal, 817
- wctersip, 818
- wctersipbdc, 818
- wctersustituido, 819
- wctersustituto, 819
- wdomicilio_fiscal, 820
- wdomicilios_tercero_01, 820
- wdomicilios_tercero_02, 821
- wdomicilios_tercero_c, 821
- wdomicilios_tercero_s, 821
- winserter_tercero_online, 822
- winserter_terceros_online, 822
- wobtener_ctanacional_iban, 823
- wobtener_iban_ctanacional, 823
- wvalidar_iban, 824
- WSCOMUN::WComunFClient
 - \$MYSOAPOP_TRACE, 965
 - \$NAMESPACE_GVA, 965
 - __construct, 955
 - __getClient, 956
 - addDebugInfo, 956
 - array2ObjectTree, 956
 - disableTrazabilidadPAI, 958
 - disableWSSecurity, 958
 - disableXMLSecurityDSig, 958
 - enableTrazabilidadPAI, 958
 - enableWSSecurity, 958
 - enableXMLSecurityDSig, 959
 - getCertificateInfo, 959
 - getCertificateSerial, 959
 - getClientIP, 959
 - getDebugInfo, 960
 - getDebugMode, 960
 - getServerIP, 960
 - getURLApp, 960
 - getUserAgent, 961
 - isSecure, 961
 - KEYCLIENTE_AUTENTICA, 965
 - loadTracertPAI, 961
 - numberBaseConvert, 962
 - objectTree2array, 962
 - setCertFile, 963
 - setDebugMode, 963
 - setKeyFile, 963
 - setPassPhrase, 964
 - setWSDLTimeOut, 964
 - TIPOBUSQUEDA_USUARIO, 965
 - tratarMTOMEstandar, 964
- WSCOMUN::WComunPAIException
 - getCodigoEstado, 966
 - getCodigoEstadoSecundario, 967
 - getLiteralError, 967
 - getLiteralErrorSec, 967
 - tryToThrow, 967
- WSCOMUN::WSSSoapClient
 - __construct, 970
 - __doRequest, 972
 - disablePAITrace, 972
 - disableWSSecurity, 972
 - disableXMLSecurityDSig, 973
 - enablePAITrace, 973
 - enableWSSecurity, 973
 - enableXMLSecurityDSig, 973
 - getCertFile, 973
 - getCertificateSerial, 974
 - getKeyFile, 974
 - getPassPhrase, 974
 - isMTOM, 974
 - loadCert, 975
 - loadTracertPAI, 975
 - setCertFile, 975
 - setKeyFile, 976
 - setPassPhrase, 976
 - setUserToken, 976
- WSCOMUN, 32
 - DEBUG, 33
- WClientAutentica, 25, 829
 - autenticaConFirmaWS, 829
 - autenticaUsuarioLDAPWS, 830
 - autenticaUsuarioWS, 830
 - getInformacionHDFI, 831
 - getInformacionLDAP, 831
 - getInformacionWS, 832
- WClientAutoriza, 25, 833
 - retornaAutorizacionWS, 833
 - retornaTodasAutorizacionesDNIWS, 834
 - retornaTodasAutorizacionesWS, 834
- WClientCSV, 26, 840
- WClientCatastro, 26, 835
- WClientConductorVehiculos, 26, 838

- WSClientDGPConsultaIdentidad, [852](#)
- WSClientDGP, [27](#)
- WSClientDatosVehiculo, [27](#), [849](#)
- WSClientEnvioIngresos, [27](#), [854](#)
- WSClientFirma, [28](#), [855](#)
 - firmarCertificadoServer, [855](#)
- WSClientFondos, [856](#)
- WSClientGDE2, [28](#), [859](#)
- WSClientGDE4, [29](#), [884](#)
- WSClientGDE, [28](#), [856](#)
- WSClientGVLogin, [29](#), [898](#)
- WSClientGestionLiquidaciones, [29](#), [896](#)
- WSClientIRPF, [30](#), [901](#)
- WSClientPortafirmas, [30](#), [903](#)
- WSClientRegDepartamental, [30](#), [919](#)
- WSClientRegDepartamental2, [31](#), [922](#)
- WSClientSALT, [31](#), [925](#)
- WSClientTitulo, [926](#)
- WSClientTransformaPDF, [31](#), [927](#)
- WSClientVerificacionResidencia, [928](#)
- WSClientVerificacionResidenciaAmbito, [931](#)
- WSClientVidaLaboral, [935](#)
- WSClientVL, [32](#)
- WSComunFClient, [952](#)
- WSComunPAIException, [966](#)
- WSComunSoapServer, [968](#)
- WSSESoap, [968](#)
- WSSSoapClient, [970](#)
- wc_anagrama_tercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [801](#)
- wc_banco_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [801](#)
- wc_banco_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [802](#)
- wc_calcular_nif_ficticio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [802](#)
- wc_consultar_solicitud
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [803](#)
- wc_datos_municipio_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [803](#)
- wc_datos_municipio_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [804](#)
- wc_datos_municipio_provincia
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [804](#)
- wc_datos_nucleo_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [804](#)
- wc_datos_nucleo_municipio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [805](#)
- wc_datos_nucleo_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [805](#)
- wc_datos_pais
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [806](#)
- wc_datos_provincia_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [806](#)
- wc_datos_provincia_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [807](#)
- wc_datos_tercero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [807](#)
- wc_datos_tercero_nif
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [807](#)
- wc_errores_adicionales
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [808](#)
- wc_errores_oracle
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [808](#)
- wc_estado_fichero
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [809](#)
- wc_log_ultimas_modificaciones
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [809](#)
- wc_nombres_iguales
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [810](#)
- wc_sucursal_codigo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [810](#)
- wc_sucursal_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [811](#)
- wc_sucursales_banco
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [811](#)
- wc_validar_cuenta
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [811](#)
- wc_validar_nif
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [812](#)
- wc_verificar_usuario
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [812](#)
- wcctater_gnral
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [813](#)
- wcdatos_tercero_nif_xtendid
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [813](#)
- wcdatos_tercero_nombre
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [814](#)
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [814](#)
- wcdel0001
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [814](#)
- wcficasociado
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [815](#)
- wclogrango
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [815](#)
- wconsultar_domicilio
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [816](#)
- wconsultar_solicitud_completo
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [816](#)
- wcteranagrama
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [817](#)
- wcterglobal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [817](#)
- wctersip
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [818](#)
- wctersipbdc
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [818](#)
- wctersustituido
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [819](#)
- wctersustituto
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [819](#)
- wdomicilio_fiscal
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [820](#)
- wdomicilios_tercero_01
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, [820](#)

- wdomicilios_tercero_02
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 821
- wdomicilios_tercero_c
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 821
- wdomicilios_tercero_s
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 821
- winserter_tercero_online
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 822
- winserter_terceros_online
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 822
- wobtener_ctanacional_iban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 823
- wobtener_iban_ctanacional
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 823
- wordwrap
 - WSCMIME::WSCMime, 946
- wvalidar_iban
 - WSCOMUN::WSBDC::WSBDCWebServicios, 824
- XMLSecEnc, 977
 - addReference, 978
 - decryptKey, 979
 - decryptNode, 979
 - encryptKey, 980
 - encryptNode, 980
 - encryptReferences, 981
 - getCipherValue, 981
 - locateEncryptedData, 981
 - locateKey, 982
 - locateKeyInfo, 982
 - setNode, 983
 - staticLocateKeyInfo, 983
 - template, 983
- XMLSecurityDSig, 984
 - __construct, 986
 - add509Cert, 986
 - addObject, 987
 - addReference, 987
 - addReferenceList, 987
 - appendKey, 988
 - appendSignature, 988
 - appendToKeyInfo, 988
 - BASE_TEMPLATE, 999
 - calculateDigest, 989
 - canonicalizeSignedInfo, 989
 - createNewSignNode, 990
 - generate_GUID, 990
 - generateGUID, 990
 - get509XCert, 991
 - getRefIDs, 991
 - getRefNodeID, 992
 - getValidatedNodes, 992
 - insertSignature, 992
 - locateKey, 993
 - locateSignature, 993
 - processRefNode, 993
 - processTransforms, 994
 - setCanonicalMethod, 994
 - sign, 995
 - signData, 995
 - staticAdd509Cert, 995
 - staticGet509XCerts, 997
 - template, 999
 - validateDigest, 997
 - validateReference, 998
 - verify, 998
- XMLSecurityKey, 999
 - __construct, 1001
 - convertRSA, 1001
 - decryptData, 1002
 - encryptData, 1002
 - fromEncryptedKeyElement, 1003
 - generateSessionKey, 1003
 - getAlgorith, 1004
 - getAlgorithm, 1004
 - getRawThumbprint, 1004
 - getSymmetricKeySize, 1005
 - getX509Certificate, 1005
 - getX509Thumbprint, 1005
 - loadKey, 1006
 - makeAsnSegment, 1006
 - serializeKey, 1007
 - signData, 1007
 - verifySignature, 1007
- XPath, 1008
 - filterAttrName, 1008
 - filterAttrValue, 1009
- xml_to_object
 - WSCOMUN::RTSOA::RTSOAClient, 555